# Méthode ARIS

# TABLES DE REFERENCE

Version 10.0 - Service Release 3

**Décembre 2017**

This document applies to ARIS Version 10.0 and to all subsequent releases. Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010 - 2017 Software AG, Darmstadt, Germany and/or Software AG USA Inc., Reston, VA, USA, and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software AG product names are either trademarks or registered trademarks of Software AG and/or Software AG USA Inc. and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners. Detailed information on trademarks and patents owned by Software AG and/or its subsidiaries is located at http://softwareag.com/licenses.

Use of this software is subject to adherence to Software AG's licensing conditions and terms. These terms are part of the product documentation, located at http://softwareag.com/licenses and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

This software may include portions of third-party products. For third-party copyright notices, license terms, additional rights or restrictions, please refer to "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products". For certain specific third-party license restrictions, please refer to section E of the Legal Notices available under "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyright and Trademark Notices of Software AG Products". These documents are part of the product documentation, located at http://softwareag.com/licenses and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

# Contenu


1 Classification des modèles ... 1
1.1 Classes de mise en page ... 1
1.2 Affectation des modèles aux classes de mise en page ... 4

2 Relations implicites dans les modèles Swimlane ... 9
2.1 Relations implicites - CPE (sous forme de colonnes/lignes) ... 9
2.2 Relations implicites du diagramme d'entrée/de sortie ... 14
2.3 Relations implicites du diagramme d'activités UML ... 14
2.4 Relations implicites du DCP ... 15
2.5 Relations implicites du DCP (flux de matières) ... 15

3 Tables de méthode ... 16
3.1 Répertoire des types de modèles - des types d'objets ... 16
3.1.1 ABSG ... 16
3.1.2 Affectations de modèles de questionnaires ... 16
3.1.3 Agenda ... 16
3.1.4 Agenda combiné ... 17
3.1.5 Agenda du processus ... 17
3.1.6 Arborescence des exigences ... 18
3.1.7 Arbre CtX ... 18
3.1.8 Arbre d'indicateurs ... 18
3.1.9 Arbre de fonctions ... 18
3.1.10 Arbre de prestations/produits ... 19
3.1.11 Arbre de prestations/produits (graphique) ... 19
3.1.12 Arbre de produits ... 20
3.1.13 Arbre de swimlane ... 20
3.1.14 ArchiMate model ... 20
3.1.15 Attributs système ... 21
3.1.16 Bow tie diagram ... 21
3.1.17 BPEL allocation diagram ... 22
3.1.18 BPEL process ... 22
3.1.19 Business controls diagram ... 23
3.1.20 Business Model Canvas ... 24
3.1.21 Calendrier de roulement ... 24
3.1.22 Carte de support de processus ... 25
3.1.23 Carte des autorisations ... 25
3.1.24 Carte des connaissances ... 26
3.1.25 Casual model ... 26
3.1.26 CPE ... 26
3.1.27 CPE (flux de matières) ... 29
3.1.28 CPE (instance) ... 31
3.1.29 CPE (sous forme de colonnes) ... 33
3.1.30 CPE (sous forme de lignes) ... 35
3.1.31 CPE (sous forme de table horizontale) ... 37
3.1.32 CPE (sous forme de tables) ... 39
3.1.33 CPP ... 41
3.1.34 DCP ... 42
3.1.35 DCP (flux de matières) ... 44
3.1.36 Design du courant de valeur ... 46
3.1.37 Dessin de masque ... 47
3.1.38 Diagr. de chaînes de plus-value ... 48
3.1.39 Diagr. de ratt. d'attributs ... 49

3.1.40 Diagr. de ratt. d'attributs du MERe ..... 49
3.1.41 Diagr. de ratt. de fonctions..... 50
3.1.42 Diagramme cause à effet TBP ..... 52
3.1.43 Diagramme CD ..... 53
3.1.44 Diagramme d'accès ..... 53
3.1.45 Diagramme d'accès (physique) ..... 55
3.1.46 Diagramme d'activités UML 1.4..... 57
3.1.47 Diagramme d'activités UML2 ..... 58
3.1.48 Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) ..... 65
3.1.49 Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) ..... 66
3.1.50 Diagramme d'affectation d'indicateurs ..... 66
3.1.51 Diagramme d'affectation de règles d'entreprise..... 67
3.1.52 Diagramme d'affectation de service..... 68
3.1.53 Diagramme d'affectation de stratégies..... 70
3.1.54 Diagramme d'affectation des exigences ..... 70
3.1.55 Diagramme d'affectation des tâches ..... 72
3.1.56 Diagramme d'affectation SAP Solutions..... 74
3.1.57 Diagramme d'applications ..... 74
3.1.58 Diagramme d'applications SAP..... 75
3.1.59 Diagramme d'architecture de règle d'entreprise ..... 75
3.1.60 Diagramme d'architecture de service..... 76
3.1.61 Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) ..... 76
3.1.62 Diagramme d'entrée/de sortie ..... 76
3.1.63 Diagramme d'entrée/de sortie (inversé)..... 77
3.1.64 Diagramme d'objets UML2..... 78
3.1.65 Diagramme d'échange de prestations/produits..... 85
3.1.66 Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) ..... 86
3.1.67 Diagramme d'états transitions UML 1.4..... 87
3.1.68 Diagramme d'événements..... 88
3.1.69 Diagramme d'événements (instance)..... 90
3.1.70 Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 ..... 90
3.1.71 Diagramme de cas d'utilisation UML2..... 91
3.1.72 Diagramme de catégories de coûts..... 98
3.1.73 Diagramme de choix des processus ..... 98
3.1.74 Diagramme de classes ..... 98
3.1.75 Diagramme de classes UML 1.4..... 99
3.1.76 Diagramme de classes UML2 .....100
3.1.77 Diagramme de classification .....107
3.1.78 Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) .....108
3.1.79 Diagramme de collaboration d'application .....108
3.1.80 Diagramme de collaboration d'application (physique) .....111
3.1.81 Diagramme de collaboration de service.....113
3.1.82 Diagramme de collaboration UML 1.4.....115
3.1.83 Diagramme de communication.....115
3.1.84 Diagramme de communication UML2 .....115
3.1.85 Diagramme de composants UML 1.4.....123
3.1.86 Diagramme de composants UML2.....123
3.1.87 Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) .....131
3.1.88 Diagramme de description de classes UML 1.4 .....131
3.1.89 Diagramme de déploiement UML 1.4 .....132
3.1.90 Diagramme de déploiement UML2 .....132
3.1.91 Diagramme de flux d'informations.....140
3.1.92 Diagramme de flux de données.....140
3.1.93 Diagramme de flux de matières .....141
3.1.94 Diagramme de machines à états UML2 .....141

3.1.95 Diagramme de masque ..... 159
3.1.96 Diagramme de matières ..... 160
3.1.97 Diagramme de paquetages UML2 ..... 160
3.1.98 Diagramme de plan commercial ..... 167
3.1.99 Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) ..... 168
3.1.100 Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) ..... 170
3.1.101 Diagramme de profil UML2 ..... 170
3.1.102 Diagramme de ratt. des produits ..... 177
3.1.103 Diagramme de relations ..... 178
3.1.104 Diagramme de risques ..... 179
3.1.105 Diagramme de règles ..... 179
3.1.106 Diagramme de réseau ..... 179
3.1.107 Diagramme de rôles ..... 180
3.1.108 Diagramme de stratégie ..... 181
3.1.109 Diagramme de structure composite UML2 ..... 181
3.1.110 Diagramme de structure des connaissances ..... 188
3.1.111 Diagramme de support d'informations ..... 188
3.1.112 Diagramme de séquence UML 1.4 ..... 189
3.1.113 Diagramme de séquence UML2 ..... 189
3.1.114 Diagramme de table ..... 197
3.1.115 Diagramme de temps UML2 ..... 197
3.1.116 Diagramme de type d'application ..... 204
3.1.117 Diagramme de type d'application (colonnes) ..... 205
3.1.118 Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 ..... 206
3.1.119 Diagramme des droits ..... 217
3.1.120 Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation ..... 218
3.1.121 Diagramme des objectifs ..... 218
3.1.122 Diagramme en arêtes de poisson ..... 219
3.1.123 Diagramme SWOT ..... 219
3.1.124 Diagramme TOGAF ..... 219
3.1.125 Diagramme Y ..... 220
3.1.126 Domaine d'attributs système ..... 221
3.1.127 DTD ..... 221
3.1.128 E-Business scenario diagram ..... 221
3.1.129 Environnement système ..... 222
3.1.130 Feuille de calcul ..... 223
3.1.131 Gestion d'enquête ..... 239
3.1.132 Hiérarchie des autorisations ..... 240
3.1.133 Horaires du processus ..... 240
3.1.134 Industrial process ..... 242
3.1.135 IT architecture mapping ..... 243
3.1.136 IT architecture matrix ..... 243
3.1.137 Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions ..... 244
3.1.138 Mappage de fonctions ..... 245
3.1.139 Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) ..... 245
3.1.140 Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) ..... 245
3.1.141 Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse ..... 245
3.1.142 Matrice de choix des processus ..... 246
3.1.143 Matrice de choix des produits ..... 246
3.1.144 Matrice des champs d'activités ..... 246
3.1.145 MERe ..... 247
3.1.146 Modèle d'instanciation de processus ..... 247
3.1.147 Modèle Data Warehouse ..... 248
3.1.148 Modèle de composition ..... 248
3.1.149 Modèle de données IE ..... 248

3.1.150 Modèle de filtrage ALE SAP ..... 249
3.1.151 Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse ..... 249
3.1.152 Modèle de flux de messages ALE SAP ..... 249
3.1.153 Modèle de fonctions ALE SAP ..... 250
3.1.154 Modèle de force de concurrence ..... 250
3.1.155 Modèle de mappage ..... 250
3.1.156 Modèle de matrice ..... 250
3.1.157 Modèle de termes spécifiques ..... 260
3.1.158 Modèle de type de messages ALE SAP ..... 260
3.1.159 Modèle du profil de transformation ..... 260
3.1.160 Modèle SeDaM ..... 260
3.1.161 Modèle XML ..... 261
3.1.162 Méthode c3 ..... 261
3.1.163 Navigation de masque ..... 261
3.1.164 Office process ..... 262
3.1.165 OMT Class description model ..... 263
3.1.166 OMT Data value decomposition ..... 263
3.1.167 OMT Dynamic model ..... 264
3.1.168 OMT Functional model ..... 264
3.1.169 OMT Object model ..... 264
3.1.170 Organigramme ..... 264
3.1.171 Organigramme technique ..... 265
3.1.172 Plan de déroulement de programme (PD) ..... 265
3.1.173 Processus d'intégration SAP (XI) ..... 265
3.1.174 RAD ..... 266
3.1.175 Ressources techniques ..... 266
3.1.176 SAP SERM ..... 267
3.1.177 SIPOC ..... 267
3.1.178 Structure DW ..... 268
3.1.179 Structure SAP NetWeaver Business Warehouse ..... 268
3.1.180 Topologie de réseau ..... 268
3.1.181 Transformation ..... 269
3.1.182 Transformation DW ..... 269
3.1.183 Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse ..... 270
3.1.184 webMethods Task definition ..... 270
3.1.185 Whiteboard ..... 270

3.2 Répertoire des types de modèles - des types de liaisons/des types de relations d'association ..... 271

3.2.1 ABSG ..... 271
3.2.2 Affectations de modèles de questionnaires ..... 272
3.2.3 Agenda du processus ..... 274
3.2.4 Arborescence des exigences ..... 292
3.2.5 Arbre CtX ..... 292
3.2.6 Arbre d'indicateurs ..... 292
3.2.7 Arbre de fonctions ..... 293
3.2.8 Arbre de prestations/produits ..... 294
3.2.9 Arbre de prestations/produits (graphique) ..... 302
3.2.10 Arbre de produits ..... 310
3.2.11 Arbre de swimlane ..... 310
3.2.12 ArchiMate model ..... 311
3.2.13 Bow tie diagram ..... 605
3.2.14 BPEL allocation diagram ..... 605
3.2.15 BPEL process ..... 614
3.2.16 Business controls diagram ..... 624

3.2.17 Business Model Canvas ..... 631
3.2.18 Calendrier de roulement ..... 650
3.2.19 Carte de support de processus ..... 651
3.2.20 Carte des autorisations ..... 660
3.2.21 Carte des connaissances ..... 662
3.2.22 Casual model ..... 664
3.2.23 CPE ..... 664
3.2.24 CPE (flux de matières) ..... 770
3.2.25 CPE (instance) ..... 873
3.2.26 CPE (sous forme de colonnes) ..... 935
3.2.27 CPE (sous forme de lignes) ..... 1029
3.2.28 CPE (sous forme de table horizontale) ..... 1124
3.2.29 CPE (sous forme de tables) ..... 1219
3.2.30 CPP ..... 1314
3.2.31 DCP ..... 1316
3.2.32 DCP (flux de matières) ..... 1411
3.2.33 Design du courant de valeur ..... 1511
3.2.34 Dessin de masque ..... 1513
3.2.35 Diagr. de chaînes de plus-value ..... 1536
3.2.36 Diagr. de ratt. d'attributs ..... 1545
3.2.37 Diagr. de ratt. d'attributs du MERe ..... 1547
3.2.38 Diagr. de ratt. de fonctions ..... 1550
3.2.39 Diagramme cause à effet TBP ..... 1646
3.2.40 Diagramme CD ..... 1650
3.2.41 Diagramme d'accès ..... 1651
3.2.42 Diagramme d'accès (physique) ..... 1750
3.2.43 Diagramme d'activités UML 1.4 ..... 1804
3.2.44 Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) ..... 1824
3.2.45 Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) ..... 1827
3.2.46 Diagramme d'affectation d'indicateurs ..... 1827
3.2.47 Diagramme d'affectation de règles d'entreprise ..... 1844
3.2.48 Diagramme d'affectation de service ..... 1847
3.2.49 Diagramme d'affectation de stratégies ..... 1875
3.2.50 Diagramme d'affectation des exigences ..... 1876
3.2.51 Diagramme d'affectation des tâches ..... 1886
3.2.52 Diagramme d'affectation SAP Solutions ..... 1954
3.2.53 Diagramme d'applications ..... 1956
3.2.54 Diagramme d'architecture de règle d'entreprise ..... 1962
3.2.55 Diagramme d'architecture de service ..... 1962
3.2.56 Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) ..... 1963
3.2.57 Diagramme d'entrée/de sortie ..... 1964
3.2.58 Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) ..... 1969
3.2.59 Diagramme d'échange de prestations/produits ..... 1975
3.2.60 Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) ..... 1995
3.2.61 Diagramme d'états transitions UML 1.4 ..... 2003
3.2.62 Diagramme d'événements ..... 2015
3.2.63 Diagramme d'événements (instance) ..... 2028
3.2.64 Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 ..... 2028
3.2.65 Diagramme de catégories de coûts ..... 2059
3.2.66 Diagramme de choix des processus ..... 2060
3.2.67 Diagramme de classes ..... 2060
3.2.68 Diagramme de classes UML 1.4 ..... 2067
3.2.69 Diagramme de classification ..... 2162
3.2.70 Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) ..... 2162
3.2.71 Diagramme de collaboration d'application ..... 2170

3.2.72 Diagramme de collaboration d'application (physique) ..... 2266
3.2.73 Diagramme de collaboration de service ..... 2311
3.2.74 Diagramme de collaboration UML 1.4 ..... 2333
3.2.75 Diagramme de communication ..... 2342
3.2.76 Diagramme de composants UML 1.4 ..... 2343
3.2.77 Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) ..... 2364
3.2.78 Diagramme de description de classes UML 1.4 ..... 2365
3.2.79 Diagramme de déploiement UML 1.4 ..... 2367
3.2.80 Diagramme de flux d'informations ..... 2410
3.2.81 Diagramme de flux de données ..... 2411
3.2.82 Diagramme de flux de matières ..... 2414
3.2.83 Diagramme de masque ..... 2415
3.2.84 Diagramme de matières ..... 2421
3.2.85 Diagramme de plan commercial ..... 2423
3.2.86 Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) ..... 2433
3.2.87 Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) ..... 2436
3.2.88 Diagramme de ratt. des produits ..... 2442
3.2.89 Diagramme de relations ..... 2453
3.2.90 Diagramme de risques ..... 2454
3.2.91 Diagramme de règles ..... 2455
3.2.92 Diagramme de réseau ..... 2456
3.2.93 Diagramme de rôles ..... 2462
3.2.94 Diagramme de stratégie ..... 2474
3.2.95 Diagramme de structure des connaissances ..... 2475
3.2.96 Diagramme de support d'informations ..... 2477
3.2.97 Diagramme de séquence UML 1.4 ..... 2481
3.2.98 Diagramme de table ..... 2490
3.2.99 Diagramme de type d'application ..... 2493
3.2.100 Diagramme de type d'application (colonnes) ..... 2504
3.2.101 Diagramme des droits ..... 2507
3.2.102 Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation ..... 2519
3.2.103 Diagramme des objectifs ..... 2520
3.2.104 Diagramme SWOT ..... 2522
3.2.105 Diagramme TOGAF ..... 2522
3.2.106 DTD ..... 2573
3.2.107 E-Business scenario diagram ..... 2580
3.2.108 Environnement système ..... 2582
3.2.109 Gestion d'enquête ..... 2619
3.2.110 Hiérarchie des autorisations ..... 2620
3.2.111 Horaires du processus ..... 2620
3.2.112 Industrial process ..... 2718
3.2.113 IT architecture mapping ..... 2757
3.2.114 IT architecture matrix ..... 2758
3.2.115 Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions ..... 2765
3.2.116 Mappage de fonctions ..... 2773
3.2.117 Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) ..... 2774
3.2.118 Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) ..... 2774
3.2.119 Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse ..... 2774
3.2.120 Matrice de choix des processus ..... 2775
3.2.121 Matrice de choix des produits ..... 2775
3.2.122 Matrice des champs d'activités ..... 2776
3.2.123 MERe ..... 2777
3.2.124 Modèle d'instanciation de processus ..... 2783
3.2.125 Modèle Data Warehouse ..... 2783
3.2.126 Modèle de composition ..... 2785

3.2.127 Modèle de données IE ... 2786
3.2.128 Modèle de filtrage ALE SAP ... 2790
3.2.129 Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse ... 2790
3.2.130 Modèle de flux de messages ALE SAP ... 2791
3.2.131 Modèle de fonctions ALE SAP ... 2792
3.2.132 Modèle de force de concurrence ... 2792
3.2.133 Modèle de mappage ... 2792
3.2.134 Modèle de termes spécifiques ... 2794
3.2.135 Modèle du profil de transformation ... 2796
3.2.136 Modèle SeDaM ... 2797
3.2.137 Modèle XML ... 2799
3.2.138 Méthode c3 ... 2799
3.2.139 Navigation de masque ... 2805
3.2.140 Office process ... 2810
3.2.141 OMT Class description model ... 2848
3.2.142 OMT Dynamic model ... 2848
3.2.143 OMT Functional model ... 2849
3.2.144 OMT Object model ... 2850
3.2.145 Organigramme ... 2852
3.2.146 Organigramme technique ... 2866
3.2.147 Plan de déroulement de programme (PD) ... 2866
3.2.148 Processus d'intégration SAP (XI) ... 2868
3.2.149 RAD ... 2869
3.2.150 Ressources techniques ... 2870
3.2.151 SAP SERM ... 2876
3.2.152 SIPOC ... 2877
3.2.153 Structure DW ... 2884
3.2.154 Structure SAP NetWeaver Business Warehouse ... 2885
3.2.155 Topologie de réseau ... 2885
3.2.156 Transformation ... 2899
3.2.157 Transformation DW ... 2900
3.2.158 Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse ... 2900
3.2.159 webMethods Task definition ... 2902
3.2.160 Whiteboard ... 2903
3.3 Types d'objets ARIS ... 2904
3.3.1 Types d'objets ... 2904
3.3.2 Types d'attributs spécifiques au type d'objet ... 3093
3.3.2.1 Abstraction UML2 ... 3093
3.3.2.2 Acteur ... 3093
3.3.2.3 Acteur UML2 ... 3095
3.3.2.4 Action ... 3095
3.3.2.5 Action Accepter appel UML2 ... 3097
3.3.2.6 Action Accepter événement UML2 ... 3098
3.3.2.7 Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 ... 3098
3.3.2.8 Action Ajouter valeur de la variable UML2 ... 3099
3.3.2.9 Action Appeler un comportement UML2 ... 3099
3.3.2.10 Action Appeler une opération UML2 ... 3099
3.3.2.11 Action Créer lien UML2 ... 3100
3.3.2.12 Action Créer objet de lien UML2 ... 3100
3.3.2.13 Action Créer un objet UML2 ... 3100
3.3.2.14 Action de fractionnement UML2 ... 3101
3.3.2.15 Action de spécification de valeur UML2 ... 3101
3.3.2.16 Action Diffuser signal UML2 ... 3101
3.3.2.17 Action Détruire lien UML2 ... 3102

3.3.2.18 Action Détruire objet UML2 ..... 3102
3.3.2.19 Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 ..... 3102
3.3.2.20 Action Enlever valeur de la variable UML2 ..... 3103
3.3.2.21 Action Envoyer un objet UML2 ..... 3103
3.3.2.22 Action Envoyer un signal UML2 ..... 3104
3.3.2.23 Action Lecture UML2 ..... 3104
3.3.2.24 Action Lever exception UML2 ..... 3104
3.3.2.25 Action Lire caractéristique structurelle UML2 ..... 3105
3.3.2.26 Action Lire Est objet classifié UML2 ..... 3105
3.3.2.27 Action Lire extension UML2 ..... 3105
3.3.2.28 Action Lire lien UML2 ..... 3106
3.3.2.29 Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 ..... 3106
3.3.2.30 Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 ..... 3107
3.3.2.31 Action Lire variable UML2 ..... 3107
3.3.2.32 Action opaque UML2 ..... 3107
3.3.2.33 Action Reclasser objet UML2 ..... 3108
3.3.2.34 Action Réduire UML2 ..... 3108
3.3.2.35 Action Réponse UML2 ..... 3109
3.3.2.36 Action Supprimer association UML2 ..... 3109
3.3.2.37 Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 ..... 3109
3.3.2.38 Action Supprimer variable UML2 ..... 3110
3.3.2.39 Action UML2 Lancer comportement de l'objet ..... 3110
3.3.2.40 Action UML2 Lancer comportement du classificateur ..... 3111
3.3.2.41 Action Vérifier l'identité UML2 ..... 3111
3.3.2.42 Activité UML2 ..... 3111
3.3.2.43 Agenda ..... 3112
3.3.2.44 Annotation ..... 3114
3.3.2.45 Appareil UML2 ..... 3116
3.3.2.46 Application ..... 3116
3.3.2.47 Application de profil UML2 ..... 3119
3.3.2.48 Argument ..... 3119
3.3.2.49 Artefact UML2 ..... 3121
3.3.2.50 Artifact ..... 3122
3.3.2.51 Aspect de classification ..... 3124
3.3.2.52 Association ..... 3126
3.3.2.53 Association class ..... 3128
3.3.2.54 Association instance ..... 3130
3.3.2.55 Association role ..... 3132
3.3.2.56 Association UML2 ..... 3134
3.3.2.57 Attr. type d'obj. cpl. (inst.) ..... 3135
3.3.2.58 Attribut ..... 3136
3.3.2.59 Attribut ..... 3138
3.3.2.60 Attribut ..... 3140
3.3.2.61 Attribut MER ..... 3142
3.3.2.62 Attribut système ..... 3146
3.3.2.63 Attribut type d'objet complexe ..... 3148
3.3.2.64 Besoin ..... 3150
3.3.2.65 Bibliothèque de programmes ..... 3152
3.3.2.66 Bitmap ..... 3154
3.3.2.67 Bouton de commande ..... 3156
3.3.2.68 Broche d'entrée d'action UML2 ..... 3159
3.3.2.69 Broche d'entrée UML2 ..... 3159
3.3.2.70 Broche de sortie UML2 ..... 3160
3.3.2.71 Broche de valeur UML2 ..... 3160
3.3.2.72 Bénéfice ..... 3161

3.3.2.73 Caractéristique de prestation ..... 3163
3.3.2.74 Cas d'utilisation UML2 ..... 3165
3.3.2.75 Case d'option/Case ..... 3165
3.3.2.76 Catégorie de coûts ..... 3167
3.3.2.77 Catégorie de formulaire ..... 3169
3.3.2.78 Catégorie de risque ..... 3171
3.3.2.79 Catégorie des connaissances ..... 3173
3.3.2.80 Champ ..... 3175
3.3.2.81 Champ (Exemplaire) ..... 3177
3.3.2.82 Champ d'activité ..... 3179
3.3.2.83 Chapitre ..... 3181
3.3.2.84 Chemin de communication UML2 ..... 3183
3.3.2.85 Chemin de distribution ..... 3183
3.3.2.86 Classe ..... 3185
3.3.2.87 Classe d'application ..... 3189
3.3.2.88 Classe d'association UML2 ..... 3191
3.3.2.89 Classe d'emballage ..... 3191
3.3.2.90 Classe d'installations d'entreposage ..... 3193
3.3.2.91 Classe de composant matériel ..... 3196
3.3.2.92 Classe de fonction informat. ..... 3198
3.3.2.93 Classe de liaison de réseau ..... 3200
3.3.2.94 Classe de matières ..... 3202
3.3.2.95 Classe de module ..... 3204
3.3.2.96 Classe de moyens aux. techn. ..... 3206
3.3.2.97 Classe de moyens d'exploit. ..... 3208
3.3.2.98 Classe de noeud de réseau ..... 3211
3.3.2.99 Classe de réseau ..... 3213
3.3.2.100 Classe de système de transport ..... 3215
3.3.2.101 Classe de type d'objet ..... 3217
3.3.2.102 Classe UML2 ..... 3219
3.3.2.103 Classeur d'opération ..... 3219
3.3.2.104 Classifier role ..... 3221
3.3.2.105 Classifier-in-state ..... 3223
3.3.2.106 Clause UML2 ..... 3225
3.3.2.107 Cluster/Modèle de données ..... 3226
3.3.2.108 Cluster/Modèle de données ..... 3228
3.3.2.109 Collaboration ..... 3230
3.3.2.110 Collaboration instance set ..... 3232
3.3.2.111 Collaboration UML2 ..... 3234
3.3.2.112 Colonne ..... 3235
3.3.2.113 Commentaire UML2 ..... 3237
3.3.2.114 Communication ..... 3237
3.3.2.115 Component ..... 3239
3.3.2.116 Component instance ..... 3241
3.3.2.117 Comportement fonctionnel UML2 ..... 3243
3.3.2.118 Comportement opaque UML2 ..... 3243
3.3.2.119 Composant de motif de transformation ..... 3244
3.3.2.120 Composant matériel ..... 3246
3.3.2.121 Composant UML2 ..... 3248
3.3.2.122 Concept de liste ..... 3248
3.3.2.123 Concept de masque ..... 3250
3.3.2.124 Condition d'autorisation ..... 3252
3.3.2.125 Configuration de la fonctionnalité ..... 3254
3.3.2.126 Conformité au protocole UML2 ..... 3256
3.3.2.127 Connaissances documentées ..... 3256

3.3.2.128 Connecteur ..... 3259
3.3.2.129 Connecteur UML2 ..... 3260
3.3.2.130 Connecteur UML2 ..... 3261
3.3.2.131 Constante ..... 3261
3.3.2.132 Contenu ..... 3263
3.3.2.133 Continuation UML2 ..... 3265
3.3.2.134 Contrainte ..... 3265
3.3.2.135 Contrainte d'interaction UML2 ..... 3267
3.3.2.136 Contrainte d'intervalle UML2 ..... 3267
3.3.2.137 Contrainte de durée UML2 ..... 3268
3.3.2.138 Contrainte de temps UML2 ..... 3268
3.3.2.139 Contrainte UML2 ..... 3268
3.3.2.140 Contrat ..... 3268
3.3.2.141 Contrôle d'arborescence ..... 3270
3.3.2.142 Contrôle de liste ..... 3272
3.3.2.143 Contrôle du temps UML2 ..... 3274
3.3.2.144 Conversation ..... 3275
3.3.2.145 Cost driver ..... 3277
3.3.2.146 Coûts ..... 3279
3.3.2.147 Cycle d'instanciation ..... 3280
3.3.2.148 Cycle de roulement ..... 3283
3.3.2.149 Danger ..... 3285
3.3.2.150 Data store ..... 3286
3.3.2.151 Data value ..... 3288
3.3.2.152 Domaine ..... 3290
3.3.2.153 Domaine (physique) ..... 3292
3.3.2.154 Domaine d'attributs système ..... 3294
3.3.2.155 Données de création de terminaison de lien UML2 ..... 3296
3.3.2.156 Données de destruction de terminaison de lien UML2 ..... 3297
3.3.2.157 Données de terminaison de lien UML2 ..... 3297
3.3.2.158 Durée UML2 ..... 3297
3.3.2.159 Début de boucle ..... 3298
3.3.2.160 Déclencheur UML2 ..... 3300
3.3.2.161 Décomposition des parties UML2 ..... 3300
3.3.2.162 Définition de test ..... 3300
3.3.2.163 Dépendance UML2 ..... 3303
3.3.2.164 Déploiement UML2 ..... 3303
3.3.2.165 Elément ..... 3303
3.3.2.166 Elément d'architecture ..... 3305
3.3.2.167 Elément d'objet ..... 3307
3.3.2.168 Elément de composition ..... 3309
3.3.2.169 Energy type ..... 3311
3.3.2.170 Ensemble de réponses ..... 3313
3.3.2.171 Entité ..... 3315
3.3.2.172 Enumeration literal ..... 3317
3.3.2.173 Enumération ..... 3319
3.3.2.174 Environment ..... 3321
3.3.2.175 Environnement d'exécution UML2 ..... 3323
3.3.2.176 Equipe ..... 3324
3.3.2.177 Etat ..... 3326
3.3.2.178 Evénement ..... 3328
3.3.2.179 Evénement de calendrier ..... 3332
3.3.2.180 Exception ..... 3334
3.3.2.181 Exigence ..... 3336
3.3.2.182 Expression de chaîne UML2 ..... 3339

3.3.2.183 Expression de temps UML2 ..... 3339
3.3.2.184 Expression opaque UML2 ..... 3339
3.3.2.185 Expression UML2 ..... 3339
3.3.2.186 Extension point ..... 3340
3.3.2.187 Extension UML2 ..... 3342
3.3.2.188 Extrémité d'extension UML2 ..... 3342
3.3.2.189 Facteur de succès ..... 3343
3.3.2.190 Faculté ..... 3345
3.3.2.191 Fielded capability ..... 3347
3.3.2.192 Flux d'informations UML2 ..... 3349
3.3.2.193 Flux d'infos ..... 3349
3.3.2.194 Flux d'objet UML2 ..... 3351
3.3.2.195 Flux de contrôle UML2 ..... 3352
3.3.2.196 Flux de matières ..... 3352
3.3.2.197 Fonction ..... 3354
3.3.2.198 Fonction ..... 3368
3.3.2.199 Fonction informatique ..... 3370
3.3.2.200 Fragment combiné UML2 ..... 3372
3.3.2.201 Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 ..... 3372
3.3.2.202 Fusion de paquetages UML2 ..... 3372
3.3.2.203 Gate ..... 3373
3.3.2.204 Gestionnaire d'exceptions UML2 ..... 3375
3.3.2.205 Graphe d'activité ..... 3375
3.3.2.206 Groupe ..... 3377
3.3.2.207 Groupe ..... 3379
3.3.2.208 Groupe de types d'attributs ..... 3379
3.3.2.209 Généralisation UML2 ..... 3381
3.3.2.210 Image UML2 ..... 3382
3.3.2.211 Importation d'élément UML2 ..... 3382
3.3.2.212 Importation de paquetage UML2 ..... 3382
3.3.2.213 Inclure UML2 ..... 3383
3.3.2.214 Index ..... 3383
3.3.2.215 Information element ..... 3385
3.3.2.216 Informations contextuelles ..... 3388
3.3.2.217 Installations d'entreposage ..... 3390
3.3.2.218 Instance d'attribut MER ..... 3392
3.3.2.219 Instance d'indicateur ..... 3394
3.3.2.220 Instance d'événement ..... 3397
3.3.2.221 Instance de cluster ..... 3399
3.3.2.222 Instance de règle ..... 3401
3.3.2.223 Instance terme spécifique ..... 3403
3.3.2.224 Instrument marketing ..... 3405
3.3.2.225 Interaction instance set ..... 3407
3.3.2.226 Interaction UML2 ..... 3409
3.3.2.227 Interface UML2 ..... 3410
3.3.2.228 Intervalle d'instanciation ..... 3410
3.3.2.229 Intervalle de durée UML2 ..... 3412
3.3.2.230 Intervalle de temps UML2 ..... 3412
3.3.2.231 Intervalle UML2 ..... 3413
3.3.2.232 Invariant d'état UML2 ..... 3413
3.3.2.233 IS service ..... 3413
3.3.2.234 Jeu de généralisations UML2 ..... 3415
3.3.2.235 Jeu de paramètres UML2 ..... 3415
3.3.2.236 Lane ..... 3416
3.3.2.237 Langage de programmation ..... 3417

3.3.2.238 Liaison de modèle UML2 ..... 3420
3.3.2.239 Liaison de réseau ..... 3420
3.3.2.240 Lien d'attribut ..... 3422
3.3.2.241 Ligne de vie UML2 ..... 3424
3.3.2.242 Link object ..... 3424
3.3.2.243 Liste ..... 3426
3.3.2.244 Littéral d'énumération UML2 ..... 3428
3.3.2.245 Location type ..... 3428
3.3.2.246 Machine à états UML2 ..... 3430
3.3.2.247 Machine à états à protocole UML2 ..... 3431
3.3.2.248 Manifestation UML2 ..... 3431
3.3.2.249 Masque ..... 3432
3.3.2.250 Message ..... 3434
3.3.2.251 Message UML2 ..... 3436
3.3.2.252 Mise en page ..... 3437
3.3.2.253 Module ..... 3439
3.3.2.254 Modèle de questionnaire ..... 3441
3.3.2.255 Modèle UML2 ..... 3443
3.3.2.256 Motif de transformation ..... 3443
3.3.2.257 Moyens auxiliaires techniques ..... 3445
3.3.2.258 Moyens d'exploitation ..... 3448
3.3.2.259 Naturel illimité littéral UML2 ..... 3451
3.3.2.260 Niveau d'organisation ..... 3451
3.3.2.261 Noeud de réseau ..... 3453
3.3.2.262 Nombre d'unité de mesure ..... 3455
3.3.2.263 Note ..... 3457
3.3.2.264 Nœud conditionnel UML2 ..... 3459
3.3.2.265 Nœud d'activité structuré UML2 ..... 3460
3.3.2.266 Nœud d'extension UML2 ..... 3460
3.3.2.267 Nœud d'objet UML2 ..... 3460
3.3.2.268 Nœud de bifurcation UML2 ..... 3461
3.3.2.269 Nœud de boucle UML2 ..... 3461
3.3.2.270 Nœud de décision UML2 ..... 3462
3.3.2.271 Nœud de fusion UML2 ..... 3462
3.3.2.272 Nœud de jointure UML2 ..... 3462
3.3.2.273 Nœud de magasin de données UML2 ..... 3462
3.3.2.274 Nœud de paramètre d'activité UML2 ..... 3463
3.3.2.275 Nœud de séquence UML2 ..... 3463
3.3.2.276 Nœud de tampon central UML2 ..... 3464
3.3.2.277 Nœud final d'activité UML2 ..... 3464
3.3.2.278 Nœud final de flux UML2 ..... 3464
3.3.2.279 Nœud initial UML2 ..... 3464
3.3.2.280 Nœud UML2 ..... 3465
3.3.2.281 Object instance ..... 3465
3.3.2.282 Objectif ..... 3467
3.3.2.283 Objet complexe ..... 3470
3.3.2.284 Objet d'affaires ..... 3471
3.3.2.285 Objet DataStore ..... 3474
3.3.2.286 Objet express ..... 3477
3.3.2.287 Observation de la durée UML2 ..... 3479
3.3.2.288 Opérande d'interaction UML2 ..... 3479
3.3.2.289 Opérateur ..... 3479
3.3.2.290 Opérateur spéc./gén. ..... 3481
3.3.2.291 Opération ..... 3483
3.3.2.292 Opération UML2 ..... 3485

3.3.2.293 Ordre général UML2 ..... 3486
3.3.2.294 Organigramme ..... 3486
3.3.2.295 Outil ..... 3488
3.3.2.296 Package ..... 3490
3.3.2.297 Page ..... 3492
3.3.2.298 Paquetage UML2 ..... 3494
3.3.2.299 Paramètre ..... 3494
3.3.2.300 Paramètre de modèle d'opération UML2 ..... 3496
3.3.2.301 Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 ..... 3497
3.3.2.302 Paramètre de modèle de classificateur UML2 ..... 3497
3.3.2.303 Paramètre de modèle UML2 ..... 3497
3.3.2.304 Paramètre UML2 ..... 3497
3.3.2.305 Participant ..... 3498
3.3.2.306 Partition ..... 3500
3.3.2.307 Partition d'activité UML2 ..... 3502
3.3.2.308 Partner ..... 3503
3.3.2.309 Partner link ..... 3505
3.3.2.310 Pause ..... 3506
3.3.2.311 Personne ..... 3508
3.3.2.312 Personne ..... 3512
3.3.2.313 Perspective ..... 3512
3.3.2.314 Pilote ..... 3514
3.3.2.315 Plage ..... 3516
3.3.2.316 Plage de valeurs MER ..... 3518
3.3.2.317 Plan d'instanciation ..... 3520
3.3.2.318 Plan de roulement ..... 3522
3.3.2.319 Point d'extension UML2 ..... 3524
3.3.2.320 Policy ..... 3524
3.3.2.321 Port ..... 3527
3.3.2.322 Port UML2 ..... 3529
3.3.2.323 Porte UML2 ..... 3530
3.3.2.324 Poste de travail ..... 3530
3.3.2.325 Poste de travail ..... 3532
3.3.2.326 Potentiel d'amélioration ..... 3533
3.3.2.327 Prestation/Produit ..... 3535
3.3.2.328 Prise ..... 3539
3.3.2.329 Processus ..... 3541
3.3.2.330 Processus principal ..... 3543
3.3.2.331 Profil de transformation ..... 3545
3.3.2.332 Profil UML2 ..... 3547
3.3.2.333 Profile ..... 3547
3.3.2.334 Propriété UML2 ..... 3549
3.3.2.335 Protocole ..... 3550
3.3.2.336 Protocole de sécurité ..... 3552
3.3.2.337 Pseudo-état UML2 ..... 3554
3.3.2.338 Question ..... 3554
3.3.2.339 Reception ..... 3556
3.3.2.340 Recette ..... 3558
3.3.2.341 Relation ..... 3560
3.3.2.342 Relation d'extension UML2 ..... 3563
3.3.2.343 Relation logique ..... 3563
3.3.2.344 Remplacement UML2 ..... 3565
3.3.2.345 Ressource générale ..... 3565
3.3.2.346 Risque ..... 3568
3.3.2.347 Règle ..... 3572

3.3.2.348 Règle d'entreprise ..... 3575
3.3.2.349 Réalisation d'interface UML2 ..... 3577
3.3.2.350 Réalisation de composants UML2 ..... 3578
3.3.2.351 Réalisation UML2 ..... 3578
3.3.2.352 Réception UML2 ..... 3578
3.3.2.353 Réel littéral UML2 ..... 3578
3.3.2.354 Référence de point de connexion UML2 ..... 3579
3.3.2.355 Région d'activité interruptible UML2 ..... 3579
3.3.2.356 Région d'expansion UML2 ..... 3579
3.3.2.357 Région UML2 ..... 3580
3.3.2.358 Réponse possible ..... 3580
3.3.2.359 Réseau ..... 3582
3.3.2.360 Rôle ..... 3584
3.3.2.361 Section ..... 3587
3.3.2.362 Segment conditionnel ..... 3589
3.3.2.363 Sequence ..... 3591
3.3.2.364 SGBD ..... 3593
3.3.2.365 Signal ..... 3595
3.3.2.366 Signal UML2 ..... 3597
3.3.2.367 Signature du modèle redéfinissable UML2 ..... 3597
3.3.2.368 Signature du modèle UML2 ..... 3597
3.3.2.369 Site ..... 3597
3.3.2.370 Sous-programme ..... 3600
3.3.2.371 Spin box ..... 3602
3.3.2.372 Spécification d'exécution de l'action UML2 ..... 3604
3.3.2.373 Spécification d'exécution du comportement UML2 ..... 3604
3.3.2.374 Spécification d'instance UML2 ..... 3604
3.3.2.375 Spécification d'occurrence d'exécution UML2 ..... 3605
3.3.2.376 Spécification d'occurrence de message UML2 ..... 3605
3.3.2.377 Spécification d'occurrence UML2 ..... 3605
3.3.2.378 Spécification de destruction UML2 ..... 3605
3.3.2.379 Spécification de déploiement UML2 ..... 3606
3.3.2.380 State machine ..... 3606
3.3.2.381 Stereotype ..... 3608
3.3.2.382 Strategy ..... 3610
3.3.2.383 Stéréotype UML2 ..... 3612
3.3.2.384 Substitution de paramètre de modèle UML2 ..... 3612
3.3.2.385 Subsystem ..... 3613
3.3.2.386 Subsystem instance ..... 3615
3.3.2.387 Support d'informations ..... 3617
3.3.2.388 Supposition ..... 3620
3.3.2.389 Survey task ..... 3622
3.3.2.390 System ..... 3624
3.3.2.391 Système d'exploitation ..... 3627
3.3.2.392 Système de transport ..... 3629
3.3.2.393 Séparateur ..... 3631
3.3.2.394 Table ..... 3633
3.3.2.395 Table des masques ..... 3635
3.3.2.396 Tables (Exemplaire) ..... 3637
3.3.2.397 Tag definition ..... 3639
3.3.2.398 Tagged value ..... 3641
3.3.2.399 Terme spécifique ..... 3643
3.3.2.400 Terminaison de connecteur UML2 ..... 3646
3.3.2.401 Texte ..... 3646
3.3.2.402 Transition de protocole UML2 ..... 3648

3.3.2.403 Transition UML2 ..... 3649
3.3.2.404 Type d'application ..... 3649
3.3.2.405 Type d'attribut ..... 3654
3.3.2.406 Type d'attribut d'énumération ..... 3656
3.3.2.407 Type d'emballage ..... 3658
3.3.2.408 Type d'entité ..... 3660
3.3.2.409 Type d'installations d'entreposage ..... 3667
3.3.2.410 Type d'interface utilisateur ..... 3669
3.3.2.411 Type d'objet complexe ..... 3671
3.3.2.412 Type d'objet filtre ..... 3673
3.3.2.413 Type d'unité organ. système ..... 3675
3.3.2.414 Type d'unité organisationnelle ..... 3677
3.3.2.415 Type d'élément ..... 3680
3.3.2.416 Type de composant matériel ..... 3682
3.3.2.417 Type de données UML2 ..... 3685
3.3.2.418 Type de fonction informatique ..... 3685
3.3.2.419 Type de généralisation ..... 3689
3.3.2.420 Type de liaison de réseau ..... 3691
3.3.2.421 Type de matières ..... 3693
3.3.2.422 Type de message ..... 3695
3.3.2.423 Type de module ..... 3697
3.3.2.424 Type de moyens aux. techn. ..... 3701
3.3.2.425 Type de moyens d'exploitation ..... 3703
3.3.2.426 Type de noeud de réseau ..... 3705
3.3.2.427 Type de relation ..... 3708
3.3.2.428 Type de réseau ..... 3710
3.3.2.429 Type de service ..... 3713
3.3.2.430 Type de SGBD ..... 3715
3.3.2.431 Type de sous-programme ..... 3717
3.3.2.432 Type de système d'exploitation ..... 3719
3.3.2.433 Type de système de transport ..... 3722
3.3.2.434 Type de valeur UML2 "Booléen" ..... 3724
3.3.2.435 Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" ..... 3725
3.3.2.436 Type de valeur UML2 "Entier" ..... 3725
3.3.2.437 Type de valeur UML2 "ZÉRO" ..... 3725
3.3.2.438 Type simple UML2 ..... 3725
3.3.2.439 Tâche ..... 3726
3.3.2.440 UML Model ..... 3731
3.3.2.441 Unité de mesure ..... 3733
3.3.2.442 Unité de support de processus ..... 3735
3.3.2.443 Unité organisationn. système ..... 3737
3.3.2.444 Unité organisationnelle ..... 3739
3.3.2.445 Use case instance ..... 3743
3.3.2.446 Utilisation d'interaction UML2 ..... 3745
3.3.2.447 Utilisation de collaboration UML2 ..... 3745
3.3.2.448 Utilisation UML2 ..... 3745
3.3.2.449 Valeur d'instance UML2 ..... 3745
3.3.2.450 Valeur d'énumération ..... 3746
3.3.2.451 Valeur de qualificateur UML2 ..... 3748
3.3.2.452 Variable collaborateur ..... 3748
3.3.2.453 Variable UML2 ..... 3750
3.3.2.454 Vide ..... 3750
3.3.2.455 Vue ..... 3752
3.3.2.456 Vue (physique) ..... 3754
3.3.2.457 XOR ..... 3756

3.3.2.458 Zone de liste modifiable ..... 3758
3.3.2.459 Zone de mémoire ..... 3760
3.3.2.460 Zone de texte ..... 3762
3.3.2.461 Élément connectable UML2 ..... 3764
3.3.2.462 Élément d'information UML2 ..... 3764
3.3.2.463 Élément de base ARIS ..... 3765
3.3.2.464 Énumération UML2 ..... 3765
3.3.2.465 État final UML2 ..... 3765
3.3.2.466 État UML2 ..... 3765
3.3.2.467 Évaluation ..... 3766
3.3.2.468 Événement d'appel UML2 ..... 3768
3.3.2.469 Événement de réception quelconque UML2 ..... 3768
3.3.2.470 Événement Modification UML2 ..... 3768
3.3.2.471 Événement Signal UML2 ..... 3768
3.3.2.472 Événement temporel UML2 ..... 3769
3.4 Types d'attributs ARIS ..... 3770
3.4.1 Valeurs d'attributs possibles ..... 3770
3.4.2 Plages de valeurs : nombres entiers et nombres à virgules flottantes . 3864
3.4.3 Groupes de types d'attributs ..... 3868
3.5 Types de modèles à masquer/visualiser ..... 3878
3.6 Nombre d'associations possibles ..... 3893
3.7 Types de modèles (ModelTypeNum) ..... 3998
3.8 Définitions d'objets (ObjTypeNum) ..... 4007
3.9 Définition de liaisons (CxnTypeNum) ..... 4025
3.10 Symboles d'objets (SymbolNum) ..... 4048
3.11 Numéro et longueur d'attribut et type de données (AttrTypeNum) ..... 4129
3.12 Colonnes (LaneTypeNum) ..... 4278
3.13 Valeurs d'énumération (AttrValueType) ..... 4283

# 1 Classification des modèles

La mise en page des modèles est déterminée d'après la position des symboles et la signification des relations. Les symboles et les relations prenant le rôle central dépendent du type de modèle. Les affectations sont répertoriées dans les tables suivantes.

## 1.1 Classes de mise en page

| Classe | Description | Procédure de mise en page (disponible dans le programme) |
|---|---|---|
| Graphe orienté avec affectations (GO) | Les graphes orientés avec affectations permettent de représenter les modèles dans lesquels certains types d'objets constituent une structure orientée. Ces types d'objets peuvent avoir des relations avec d'autres types d'objets. | Graphe orienté (CPE)<br>Graphe orienté (BPMN)<br>Graphe orienté (basé attributs) |
| Type d'objet central (TC) | Les modèles avec un type d'objet central permettent de représenter les relations de ce type d'objet avec d'autres types d'objets. | Type d'objet central |
| Type d'objet central avec priorité (TP) | Les modèles comportant un type d'objet central avec priorité permettent de représenter les relations du type d'objet central avec d'autres types d'objets. Ainsi, le type d'objet, prioritaire dans le modèle actuel, occupe le rôle central. | Type d'objet central |
| Hiérarchie pure (HP) | Les hiérarchies pures se composent d'un seul type d'objet. Ainsi, il est possible de rendre la relation de hiérarchie au moyen de différents types de liaisons. | Hiérarchie |
| Hiérarchie avec affectation (HA) | Les hiérarchies avec affectations représentent des arbres structurés à partir d'un seul type d'objet. Ainsi, il est possible de rendre la relation de hiérarchie au moyen de différents types de liaisons. Outre l'affectation aux relations de hiérarchie, d'autres types d'objets peuvent être affectés aux objets qui structurent la hiérarchie. | Hiérarchie |
| Hiérarchies avec | Une hiérarchie avec liaisons croisées possède | Hiérarchie |

| Classe | Description | Procédure de mise en page (disponible dans le programme) |
|---|---|---|
| liaisons croisées (HL) | plusieurs types d'objets structurants qui peuvent créer des hiérarchies partielles. Ces hiérarchies partielles peuvent être reliées par des liaisons non structurantes. Un type de modèle présentant cette mise en page est, par exemple, l'organigramme. Les objets du type **Groupe** et **Unité organisationnelle** sont structurants et peuvent créer des hiérarchies partielles à l'aide des types de relations **est supérieur**. Entre une hiérarchie de groupe et la hiérarchie des unités organisationnelles, vous pouvez créer la liaison non structurante **est affecté**. | |
| Mise en page SAP®-SERM | Graphe orienté avec affectations ; l'orientation d'origine des relations ne correspond pas au sens du flux. C.-à-d., les relations **est le super-type de** entre le type d'entité et la généralisation et **est le sous-type de** entre le type de généralisation et le type d'entité sont établies du type d'entité à la généralisation ; la mise en page rendra cependant la relation comme partant du type d'entité vers la généralisation et du type de généralisation vers le type d'entité. | SAP®-SERM |
| Graphe non-orienté (MER) | La mise en page d'un MERe doit être traitée de manière spéciale car l'orientation de certaines liaisons ne correspond pas au sens dans lequel la liaison est créée. Un exemple en est la liaison **est le sous-type de**, qui est tracée d'objets du type **Type d'entité** vers des objets du type **Type de généralisation**. Dans la mise en page, cependant, la liaison doit être tracée du type de généralisation vers le type d'entité. | MER |
| | Combine les propriétés d'un graphe orienté avec affectations avec celles d'une hiérarchie. Le sens des liaisons orientées est de gauche à | Chaîne de plus-value |

| Classe | Description | Procédure de mise en page (disponible dans le programme) |
|---|---|---|
| | droite, celui des relations hiérarchiques de haut en bas. | |
| Mise en page de CPE (sous forme de colonnes)<br><br>Mise en page de CPE (sous forme de lignes)<br><br>Mise en page DCP<br><br>Mise en page de diagramme d'entrée/de sortie | Cette procédure de mise en page s'applique aux types de modèles qui se composent de deux lignes et d'un nombre quelconque de colonnes ('sous forme de colonnes') ou vice versa ('sous forme de lignes').<br>Pour les modèles qui peuvent se composer d'un nombre quelconque de colonnes et lignes, on utilise la procédure de mise en page LAYOUT_IN_OUT. Il s'agit, par exemple, des modèles du type Input/Output diagram ou Matrice des champs d'activités. | Modèles (sous forme de colonnes/lignes) |
| Procédure universelle | Tous les types de modèles qui ne peuvent pas être affectés à une procédure de mise en page spécifique sont soumis à la procédure universelle. | Procédure universelle |
| Mise en page UML | Cette procédure de mise en page est uniquement utilisée pour les modèles UML qui sont édités avec ARIS UML Designer. | Mise en page UML |

## 1.2 Affectation des modèles aux classes de mise en page

| Modèle | Classe | Objets structurants/centraux (priorité) |
|---|---|---|
| Diagramme d'applications | Hiérarchie avec liaisons croisées | Application (1), fonction informatique (1), type de sous-programme (3), type Sous-programme (2), module (1) |
| Diagramme de type d'application | Hiérarchie avec liaisons croisées | Type de fonction informatique (2), classe de fonction informatique (1), classe d'application (1), classe de module (1), type d'application (2), type de module (2), |
| Diagramme de rattachement d'attributs | Type d'objet central avec priorité | Attribut (2), Relation (1) |
| Diagramme CD | Hiérarchie pure | Cost driver |
| CPE | Graphe orienté avec affectations | Interface de processus, fonction requise, toutes les connexions, fonction, opération, fonction système requise, équipe, fonction système réelle, événement, fonction réelle |
| CPE (instance) | Graphe orienté avec affectations | Toutes les connexions (instance), instance d'événement, indicateur de projet, tâche |
| CPE (flux de matières) | Graphe orienté avec affectations | Toutes les connexions, événement, interface de processus, fonction requise, opération, fonction système réelle, fonction système requise, fonction réelle, fonction |

| Modèle | Classe | Objets structurants/centraux (priorité) |
|---|---|---|
| MERe | Graphe non-orienté (MER) | Généralisation, cluster, type de relation réinterprété, type de relation, type d'entité |
| Diagr. de ratt. d'attributs du modèle MERe | Type d'objet central avec priorité | Groupe de types d'attributs (5), généralisation (3), attribut clé externe (MER), attribut clé (MER) (4), type de relation réinterprété, type de relation (2), type d'entité (1) |
| Diagramme d'événements | Hiérarchie avec affectations | Evénement, tous les raccourcis |
| Modèle de termes spécifiques | Hiérarchie avec affectations | Terme spécifique |
| Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | Type d'objet central | Niveau d'organisation |
| Arbre de fonctions | Hiérarchie pure | Fonction |
| Diagramme de rattachement de fonctions | Type d'objet central | Object state, fonction |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type d'objet central | Tâche |
| Modèle de composition | Hiérarchie pure | Elément de composition |
| Représentation graphique | Graphe orienté avec affectations | Domaine de travail, impulsion, symbole d'annulation, toutes les connexions, réflecteur |
| Modèle de données IEF | Mise en page SAP®-SERM | Cluster, généralisation, généralisation, généralisation, type d'entité, généralisation |
| Industrial process | Graphe orienté avec affectations | Evénement, fonction (fabrication), règle, fonction (bureau), object state |

| Modèle | Classe | Objets structurants/centraux (priorité) |
|---|---|---|
| Diagramme de classes | Mise en page SAP®-SERM | Type d'entité, type de relation, type de relation réinterprété, cluster, terme spécifique |
| Diagramme de classification | Type d'objet central | Classe de type d'objet |
| Diagramme de catégories de coûts | Hiérarchie pure | Catégorie de coûts |
| Diagramme de matières | Hiérarchie avec liaisons croisées | Type de matières (1), classe d'emballage (4), classe de matières (3), type d'emballage (2) |
| Diagramme de réseau | Hiérarchie avec liaisons croisées | Composant matériel (1), réseau (4), liaison de réseau (3), nœud de réseau (2) |
| Topologie de réseau | Hiérarchie avec liaisons croisées | Type de liaison de réseau (5), type de nœud de réseau (4), type de composant matériel (2), classe de composant matériel (1), type de réseau (3) |
| Office process | Graphe orienté avec affectations | Fonction (bureau), événement, fonction (fabrication), règle |
| OMT Class Description Model | Type d'objet central | Class |
| OMT Dynamic model | Graphe orienté avec affectations | Etat, état initial, état final |
| OMT Object model | Hiérarchie avec affectations | Class |

| Modèle | Classe | Objets structurants/centraux (priorité) |
|---|---|---|
| Organigramme | Hiérarchie avec liaisons croisées | Type d'unité organ. système, unité organisationn. système, site (5), type d'unité organisationnelle (1), poste (1), unité organisationnelle (1), type d'unité organ. système (7), unité organisationn. système (6), type de poste, centre de coûts, groupe (4) |
| CPP | Graphe orienté avec affectations | Toutes les connexions, instance d'événement, tâche, indicateur de projet |
| Arbre de produits | Hiérarchie pure | Produit |
| Modèle d'instanciation de processus | Graphe orienté avec affectations | Plan d'instanciation, intervalle d'instanciation, cycle d'instanciation |
| Diagramme des droits | Type d'objet central | Groupe, type de personne, unité organisationnelle, poste, personne externe, site, unité organisationnelle, personne interne |
| Diagramme de relations | Graphe non-orienté (MER) | Plage de valeurs MERe, relation, vue |
| Modèle de filtrage ALE SAP | Type d'objet central | Fonction |
| Modèle de fonctions ALE SAP | Hiérarchie pure | Fonction |
| SAP®-SERM | Mise en page SAP®-SERM | Type d'entité, cluster, généralisation, objet d'affaires, SAP®-SERM Gen. |
| Calendrier de roulement | Graphe orienté avec affectations | Plan de roulement, cycle de roulement, équipe, pause, opération |
| Modèle SeDaM | Mise en page SAP®-SERM | Généralisation, type d'entité, cluster |

| Modèle | Classe | Objets structurants/centraux (priorité) |
|---|---|---|
| Diagramme de table | Graphe non-orienté (MER) | Vue (physique), champ, table |
| Ressources techniques | Hiérarchie avec liaisons croisées | Moyens d'exploitation (9), classe de moyens aux. techn. (4),<br>classe de système de transport (3), classe d'installations d'entreposage (2), classe de moyens d'exploit. (1), moyens auxiliaires techniques (12), installations d'entreposage (10),<br>type de moyens d'exploitation (5), type de systèmes de transport (7), type de moyens aux. techn. (8), type d'installations d'entreposage (6), système de transport (11) |
| Diagramme de structure des connaissances | Hiérarchie pure | Connaissances documentées, catégorie des connaissances |
| Diagramme des objectifs | Hiérarchie avec liaisons croisées | Facteur de succès (2), objectif (1) |

# 2 Relations implicites dans les modèles Swimlane

Dans les modèles Swimlane (modèles sous forme de colonnes ou de lignes) suivants, des relations implicites sont créées automatiquement.

- CPE (sous forme de colonnes/lignes)
- Input/Output diagram
- UML Activity diagram
- DCP
- DCP (flux de matières)

## 2.1 Relations implicites - CPE (sous forme de colonnes/lignes)

Au sein de ce modèle, les objets suivants peuvent établir les relations implicites listées ci-dessous :

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Fonction |
| Poste de travail | est professionnellement responsable de | Fonction |
| Personne | est professionnellement responsable de | Fonction |
| Groupe | est professionnellement responsable de | Fonction |
| Variable collaborateur | est professionnellement responsable de | Fonction |
| Unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Type de fonction informatique |
| Poste de travail | est professionnellement responsable de | Type de fonction informatique |
| Personne | est professionnellement responsable de | Type de fonction informatique |
| Groupe | est professionnellement responsable de | Type de fonction informatique |
| Unité organisationnelle | exécute | Fonction |
| Poste de travail | exécute | Fonction |
| Personne | exécute | Fonction |

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Groupe | exécute | Fonction |
| Variable collaborateur | exécute | Fonction |
| Application | assiste | Fonction |
| Unité organisationnelle | est le responsable informatique de | Fonction |
| Poste de travail | est le responsable informatique de | Fonction |
| Personne | est le responsable informatique de | Fonction |
| Groupe | est le responsable informatique de | Fonction |
| Variable collaborateur | est le responsable informatique de | Fonction |
| Type d'unité organisationnelle | exécute | Fonction |
| Type de personne | exécute | Fonction |
| Type d'unité organisationnelle | est le responsable informatique de | Fonction |
| Type de personne | est le responsable informatique de | Fonction |
| Unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Type d'application |
| Unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Classe d'application |
| Unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Type de module |
| Type d'unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Type d'application |
| Type d'unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Classe d'application |
| Type d'unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Fonction |

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Type de module |
| Type d'unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Application |
| Type d'unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Module |
| Type d'unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Type de fonction informatique |
| Type d'unité organisationnelle | est professionnellement responsable de | Fonction informatique |
| Poste de travail | est professionnellement responsable de | Type d'application |
| Poste de travail | est professionnellement responsable de | Classe d'application |
| Poste de travail | est professionnellement responsable de | Type de module |
| Personne | est professionnellement responsable de | Type d'application |
| Personne | est professionnellement responsable de | Classe d'application |
| Personne | est professionnellement responsable de | Type de module |
| Type de personne | est professionnellement responsable de | Type d'application |
| Type de personne | est professionnellement responsable de | Classe d'application |
| Type de personne | est professionnellement responsable de | Fonction |
| Type de personne | est professionnellement responsable de | Type de module |
| Type de personne | est professionnellement responsable de | Application |
| Type de personne | est professionnellement responsable de | Module |

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Type de personne | est professionnellement responsable de | Type de fonction informatique |
| Type de personne | est professionnellement responsable de | Fonction informatique |
| Groupe | est professionnellement responsable de | Type d'application |
| Groupe | est professionnellement responsable de | Classe d'application |
| Groupe | est professionnellement responsable de | Type de module |
| Type d'application | peut assister | Fonction |
| Classe d'application | peut assister | Fonction |
| Unité organisationnelle | décide de | Fonction |
| Poste de travail | décide de | Fonction |
| Personne | décide de | Fonction |
| Groupe | décide de | Fonction |
| Variable collaborateur | décide de | Fonction |
| Unité organisationnelle | contribue à | Fonction |
| Poste de travail | contribue à | Fonction |
| Personne | contribue à | Fonction |
| Groupe | contribue à | Fonction |
| Variable collaborateur | contribue à | Fonction |
| Unité organisationnelle | doit informer du résultat de | Fonction |
| Poste de travail | doit informer du résultat de | Fonction |
| Personne | doit informer du résultat de | Fonction |
| Groupe | doit informer du résultat de | Fonction |
| Variable collaborateur | doit informer du résultat de | Fonction |
| Unité organisationnelle | doit être informé de | Fonction |
| Poste de travail | doit être informé de | Fonction |
| Personne | doit être informé de | Fonction |

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Groupe | doit être informé de | Fonction |
| Variable collaborateur | doit être informé de | Fonction |
| Unité organisationnelle | doit être informé en cas d'annulation | Fonction |
| Poste de travail | doit être informé en cas d'annulation | Fonction |
| Personne | doit être informé en cas d'annulation | Fonction |
| Groupe | doit être informé en cas d'annulation | Fonction |
| Type de personne | décide de | Fonction |
| Type de personne | contribue à | Fonction |
| Type de personne | doit informer du résultat de | Fonction |
| Type de personne | doit être informé de | Fonction |
| Type d'unité organisationnelle | exécute | Fonction |
| Type de personne | doit être informé en cas d'annulation | Fonction |
| Unité organisationnelle | joue un rôle consultatif | Fonction |
| Poste de travail | joue un rôle consultatif | Fonction |
| Personne | joue un rôle consultatif | Fonction |
| Variable collaborateur | joue un rôle consultatif | Fonction |
| Type d'unité organisationnelle | joue un rôle consultatif | Fonction |
| Type de personne | joue un rôle consultatif | Fonction |
| Groupe | joue un rôle consultatif | Fonction |
| Unité organisationnelle | accepte | Fonction |

## 2.2 Relations implicites du diagramme d'entrée/de sortie

Au sein de ce modèle, les objets suivants peuvent établir les relations implicites listées ci-dessous :

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Fonction | génère une sortie sur | Support d'informations |
| Cluster/Modèle de données | est l'entrée pour | Fonction |
| Type d'entité | est l'entrée pour | Fonction |
| Attribut MER | est l'entrée pour | Fonction |
| Fonction | a la sortie | Type de relation |
| Fonction | a la sortie | Cluster/Modèle de données |
| Fonction | a la sortie | Type d'entité |
| Fonction | a la sortie | Attribut MER |
| Support d'informations | fournit l'entrée pour | Fonction |

## 2.3 Relations implicites du diagramme d'activités UML

Au sein de ce modèle, les objets suivants peuvent établir les relations implicites listées ci-dessous :

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Unité organisationnelle | exécute | Fonction |
| Poste de travail | exécute | Fonction |
| Personne | exécute | Fonction |
| Groupe | exécute | Fonction |
| Type de personne | exécute | Fonction |

## 2.4 Relations implicites du DCP

Au sein de ce modèle, les objets suivants peuvent établir les relations implicites listées ci-dessous :

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Unité organisationnelle | exécute | Fonction |
| Poste de travail | exécute | Fonction |
| Personne | exécute | Fonction |
| Groupe | exécute | Fonction |
| Type de personne | exécute | Fonction |

## 2.5 Relations implicites du DCP (flux de matières)

Au sein de ce modèle, les objets suivants peuvent établir les relations implicites listées ci-dessous :

| Type d'objet source | Relation implicite | Type d'objet cible |
|---|---|---|
| Unité organisationnelle | exécute | Fonction |
| Poste de travail | exécute | Fonction |
| Personne | exécute | Fonction |
| Groupe | exécute | Fonction |
| Type de personne | exécute | Fonction |

# 3 Tables de méthode

## 3.1 Répertoire des types de modèles - des types d'objets

### 3.1.1 ABSG

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| ABSG | Fonction |
| ABSG | Processus principal |
| ABSG | Type d'entité |
| ABSG | Unité organisationnelle |

### 3.1.2 Affectations de modèles de questionnaires

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Affectations de modèles de questionnaires | Catégorie de risque |
| Affectations de modèles de questionnaires | Définition de test |
| Affectations de modèles de questionnaires | Fonction |
| Affectations de modèles de questionnaires | Modèle de questionnaire |
| Affectations de modèles de questionnaires | Policy |
| Affectations de modèles de questionnaires | Risque |
| Affectations de modèles de questionnaires | Rôle |
| Affectations de modèles de questionnaires | Survey task |
| Affectations de modèles de questionnaires | Terme spécifique |
| Affectations de modèles de questionnaires | Type d'application |
| Affectations de modèles de questionnaires | Tâche |
| Affectations de modèles de questionnaires | Unité organisationnelle |

### 3.1.3 Agenda

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Agenda | Evénement de calendrier |

### 3.1.4 Agenda combiné

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Agenda combiné | Agenda |

### 3.1.5 Agenda du processus

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Agenda du processus | Application |
| Agenda du processus | Configuration de la fonctionnalité |
| Agenda du processus | Entité |
| Agenda du processus | Faculté |
| Agenda du processus | Fonction informatique |
| Agenda du processus | Groupe |
| Agenda du processus | Instance d'attribut MER |
| Agenda du processus | Instance d'indicateur |
| Agenda du processus | Instance d'événement |
| Agenda du processus | Instance de cluster |
| Agenda du processus | Instance de règle |
| Agenda du processus | Instance terme spécifique |
| Agenda du processus | Lane |
| Agenda du processus | Module |
| Agenda du processus | Modèle de questionnaire |
| Agenda du processus | Objectif |
| Agenda du processus | Personne |
| Agenda du processus | Poste de travail |
| Agenda du processus | Prestation/Produit |
| Agenda du processus | Relation |
| Agenda du processus | Rôle |
| Agenda du processus | Site |
| Agenda du processus | Support d'informations |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Agenda du processus | Type d'application |
| Agenda du processus | Type d'unité organ. système |
| Agenda du processus | Type d'unité organisationnelle |
| Agenda du processus | Type de fonction informatique |
| Agenda du processus | Type de module |
| Agenda du processus | Tâche |
| Agenda du processus | Unité organisationn. système |
| Agenda du processus | Unité organisationnelle |

### 3.1.6 Arborescence des exigences

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Arborescence des exigences | Exigence |
| Arborescence des exigences | Objectif |

### 3.1.7 Arbre CtX

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Arbre CtX | Facteur de succès |

### 3.1.8 Arbre d'indicateurs

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Arbre d'indicateurs | Instance d'indicateur |

### 3.1.9 Arbre de fonctions

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Arbre de fonctions | Fonction |

### 3.1.10 Arbre de prestations/produits

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Arbre de prestations/produits | Fonction |
| Arbre de prestations/produits | Groupe |
| Arbre de prestations/produits | Objectif |
| Arbre de prestations/produits | Personne |
| Arbre de prestations/produits | Poste de travail |
| Arbre de prestations/produits | Prestation/Produit |
| Arbre de prestations/produits | Rôle |
| Arbre de prestations/produits | Site |
| Arbre de prestations/produits | Type d'unité organisationnelle |
| Arbre de prestations/produits | Unité organisationnelle |

### 3.1.11 Arbre de prestations/produits (graphique)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Fonction |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Groupe |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Objectif |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Personne |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Poste de travail |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Prestation/Produit |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Rôle |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Site |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Type d'unité organisationnelle |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | Unité organisationnelle |

### 3.1.12 Arbre de produits

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Arbre de produits | Prestation/Produit |

### 3.1.13 Arbre de swimlane

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Arbre de swimlane | Lane |
| Arbre de swimlane | Participant |

### 3.1.14 ArchiMate model

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| ArchiMate model | Besoin |
| ArchiMate model | Catégorie des connaissances |
| ArchiMate model | Chemin de distribution |
| ArchiMate model | Classe |
| ArchiMate model | Cluster/Modèle de données |
| ArchiMate model | Contrat |
| ArchiMate model | Elément de composition |
| ArchiMate model | Evénement |
| ArchiMate model | Exigence |
| ArchiMate model | Faculté |
| ArchiMate model | Fonction |
| ArchiMate model | Groupe |
| ArchiMate model | Instance d'événement |
| ArchiMate model | Objectif |
| ArchiMate model | Pilote |
| ArchiMate model | Policy |
| ArchiMate model | Prestation/Produit |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| ArchiMate model | Règle |
| ArchiMate model | Règle d'entreprise |
| ArchiMate model | Rôle |
| ArchiMate model | Site |
| ArchiMate model | Support d'informations |
| ArchiMate model | Terme spécifique |
| ArchiMate model | Type d'application |
| ArchiMate model | Type d'entité |
| ArchiMate model | Type de composant matériel |
| ArchiMate model | Type de fonction informatique |
| ArchiMate model | Type de liaison de réseau |
| ArchiMate model | Type de Nœud de réseau |
| ArchiMate model | Type de réseau |
| ArchiMate model | Type de service |
| ArchiMate model | Tâche |
| ArchiMate model | Unité organisationnelle |
| ArchiMate model | Vide |
| ArchiMate model | Évaluation |

### 3.1.15 Attributs système

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Attributs système | Attribut système |

### 3.1.16 Bow tie diagram

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Bow tie diagram | Danger |
| Bow tie diagram | Evénement |
| Bow tie diagram | Fonction |

### 3.1.17 BPEL allocation diagram

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| BPEL allocation diagram | Attribut MER |
| BPEL allocation diagram | Classe |
| BPEL allocation diagram | Début de boucle |
| BPEL allocation diagram | Evénement |
| BPEL allocation diagram | Exception |
| BPEL allocation diagram | Fonction |
| BPEL allocation diagram | Groupe de types d'attributs |
| BPEL allocation diagram | Object instance |
| BPEL allocation diagram | Package |
| BPEL allocation diagram | Paramètre |
| BPEL allocation diagram | Partner |
| BPEL allocation diagram | Partner link |
| BPEL allocation diagram | Règle |

### 3.1.18 BPEL process

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| BPEL process | Attribut MER |
| BPEL process | Classe |
| BPEL process | Début de boucle |
| BPEL process | Evénement |
| BPEL process | Exception |
| BPEL process | Fonction |
| BPEL process | Groupe de types d'attributs |
| BPEL process | Object instance |
| BPEL process | Package |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| BPEL process | Paramètre |
| BPEL process | Partner |
| BPEL process | Partner link |
| BPEL process | Règle |

### 3.1.19 Business controls diagram

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Business controls diagram | Définition de test |
| Business controls diagram | Fonction |
| Business controls diagram | Groupe |
| Business controls diagram | Masque |
| Business controls diagram | Modèle de questionnaire |
| Business controls diagram | Objectif |
| Business controls diagram | Personne |
| Business controls diagram | Policy |
| Business controls diagram | Poste de travail |
| Business controls diagram | Risque |
| Business controls diagram | Rôle |
| Business controls diagram | Site |
| Business controls diagram | Support d'informations |
| Business controls diagram | Terme spécifique |
| Business controls diagram | Type d'application |
| Business controls diagram | Type d'unité organisationnelle |
| Business controls diagram | Tâche |
| Business controls diagram | Unité organisationnelle |
| Business controls diagram | Variable collaborateur |

### 3.1.20 Business Model Canvas

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Business Model Canvas | Besoin |
| Business Model Canvas | Bénéfice |
| Business Model Canvas | Chemin de distribution |
| Business Model Canvas | Cluster/Modèle de données |
| Business Model Canvas | Coûts |
| Business Model Canvas | Elément de composition |
| Business Model Canvas | Fonction |
| Business Model Canvas | Personne |
| Business Model Canvas | Prestation/Produit |
| Business Model Canvas | Recette |
| Business Model Canvas | Rôle |
| Business Model Canvas | Type d'application |
| Business Model Canvas | Type d'unité organisationnelle |
| Business Model Canvas | Type de composant matériel |
| Business Model Canvas | Type de service |
| Business Model Canvas | Unité organisationnelle |

### 3.1.21 Calendrier de roulement

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Calendrier de roulement | Cycle de roulement |
| Calendrier de roulement | Equipe |
| Calendrier de roulement | Pause |
| Calendrier de roulement | Plan de roulement |

### 3.1.22 Carte de support de processus

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Carte de support de processus | Application |
| Carte de support de processus | Classe d'application |
| Carte de support de processus | Configuration de la fonctionnalité |
| Carte de support de processus | Faculté |
| Carte de support de processus | Fonction |
| Carte de support de processus | Groupe |
| Carte de support de processus | Personne |
| Carte de support de processus | Poste de travail |
| Carte de support de processus | Prestation/Produit |
| Carte de support de processus | Processus principal |
| Carte de support de processus | Rôle |
| Carte de support de processus | Site |
| Carte de support de processus | Type d'application |
| Carte de support de processus | Type d'unité organisationnelle |
| Carte de support de processus | Type de service |
| Carte de support de processus | Unité de support de processus |
| Carte de support de processus | Unité organisationnelle |

### 3.1.23 Carte des autorisations

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Carte des autorisations | Condition d'autorisation |
| Carte des autorisations | Groupe |
| Carte des autorisations | Personne |
| Carte des autorisations | Poste de travail |
| Carte des autorisations | Rôle |
| Carte des autorisations | Site |
| Carte des autorisations | Type d'unité organisationnelle |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Carte des autorisations | Unité organisationnelle |

### 3.1.24 Carte des connaissances

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Carte des connaissances | Catégorie des connaissances |
| Carte des connaissances | Groupe |
| Carte des connaissances | Personne |
| Carte des connaissances | Poste de travail |
| Carte des connaissances | Rôle |
| Carte des connaissances | Site |
| Carte des connaissances | Type d'unité organisationnelle |
| Carte des connaissances | Unité organisationnelle |

### 3.1.25 Casual model

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Casual model | Objet express |

### 3.1.26 CPE

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE | Application |
| CPE | Attribut MER |
| CPE | Attribut type d'objet complexe |
| CPE | Catégorie de coûts |
| CPE | Catégorie des connaissances |
| CPE | Chemin de distribution |
| CPE | Classe |
| CPE | Classe d'application |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE | Cluster/Modèle de données |
| CPE | Component |
| CPE | Concept de liste |
| CPE | Concept de masque |
| CPE | Condition d'autorisation |
| CPE | Configuration de la fonctionnalité |
| CPE | Connaissances documentées |
| CPE | Cost driver |
| CPE | Evénement |
| CPE | Exigence |
| CPE | Facteur de succès |
| CPE | Faculté |
| CPE | Fonction |
| CPE | Fonction informatique |
| CPE | Groupe |
| CPE | Groupe de types d'attributs |
| CPE | IS service |
| CPE | Information element |
| CPE | Instance d'indicateur |
| CPE | Liste |
| CPE | Masque |
| CPE | Module |
| CPE | Modèle de questionnaire |
| CPE | Moyens d'exploitation |
| CPE | Objectif |
| CPE | Objet d'affaires |
| CPE | Package |
| CPE | Personne |
| CPE | Policy |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE | Poste de travail |
| CPE | Prestation/Produit |
| CPE | Prise |
| CPE | Ressource générale |
| CPE | Risque |
| CPE | Règle |
| CPE | Règle d'entreprise |
| CPE | Rôle |
| CPE | Site |
| CPE | Support d'informations |
| CPE | Supposition |
| CPE | Terme spécifique |
| CPE | Type d'application |
| CPE | Type d'entité |
| CPE | Type d'objet complexe |
| CPE | Type d'unité organ. système |
| CPE | Type d'unité organisationnelle |
| CPE | Type d'élément |
| CPE | Type de composant matériel |
| CPE | Type de fonction informatique |
| CPE | Type de module |
| CPE | Type de relation |
| CPE | Type de service |
| CPE | Tâche |
| CPE | Unité organisationn. système |
| CPE | Unité organisationnelle |
| CPE | Valeur d'énumération |
| CPE | Variable collaborateur |
| CPE | Vide |

### 3.1.27 CPE (flux de matières)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (flux de matières) | Application |
| CPE (flux de matières) | Attribut MER |
| CPE (flux de matières) | Attribut type d'objet complexe |
| CPE (flux de matières) | Catégorie de coûts |
| CPE (flux de matières) | Catégorie des connaissances |
| CPE (flux de matières) | Classe |
| CPE (flux de matières) | Classe d'application |
| CPE (flux de matières) | Cluster/Modèle de données |
| CPE (flux de matières) | Component |
| CPE (flux de matières) | Concept de liste |
| CPE (flux de matières) | Concept de masque |
| CPE (flux de matières) | Condition d'autorisation |
| CPE (flux de matières) | Configuration de la fonctionnalité |
| CPE (flux de matières) | Connaissances documentées |
| CPE (flux de matières) | Cost driver |
| CPE (flux de matières) | Evénement |
| CPE (flux de matières) | Exigence |
| CPE (flux de matières) | Faculté |
| CPE (flux de matières) | Fonction |
| CPE (flux de matières) | Fonction informatique |
| CPE (flux de matières) | Groupe |
| CPE (flux de matières) | Groupe de types d'attributs |
| CPE (flux de matières) | IS service |
| CPE (flux de matières) | Information element |
| CPE (flux de matières) | Installations d'entreposage |
| CPE (flux de matières) | Instance d'indicateur |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (flux de matières) | Liste |
| CPE (flux de matières) | Masque |
| CPE (flux de matières) | Module |
| CPE (flux de matières) | Modèle de questionnaire |
| CPE (flux de matières) | Moyens auxiliaires techniques |
| CPE (flux de matières) | Moyens d'exploitation |
| CPE (flux de matières) | Objectif |
| CPE (flux de matières) | Objet d'affaires |
| CPE (flux de matières) | Package |
| CPE (flux de matières) | Personne |
| CPE (flux de matières) | Policy |
| CPE (flux de matières) | Poste de travail |
| CPE (flux de matières) | Prestation/Produit |
| CPE (flux de matières) | Prise |
| CPE (flux de matières) | Ressource générale |
| CPE (flux de matières) | Risque |
| CPE (flux de matières) | Règle |
| CPE (flux de matières) | Règle d'entreprise |
| CPE (flux de matières) | Rôle |
| CPE (flux de matières) | Site |
| CPE (flux de matières) | Support d'informations |
| CPE (flux de matières) | Système de transport |
| CPE (flux de matières) | Terme spécifique |
| CPE (flux de matières) | Type d'application |
| CPE (flux de matières) | Type d'emballage |
| CPE (flux de matières) | Type d'entité |
| CPE (flux de matières) | Type d'installations d'entreposage |
| CPE (flux de matières) | Type d'objet complexe |
| CPE (flux de matières) | Type d'unité organ. système |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (flux de matières) | Type d'unité organisationnelle |
| CPE (flux de matières) | Type d'élément |
| CPE (flux de matières) | Type de composant matériel |
| CPE (flux de matières) | Type de fonction informatique |
| CPE (flux de matières) | Type de matières |
| CPE (flux de matières) | Type de module |
| CPE (flux de matières) | Type de moyens aux. techn. |
| CPE (flux de matières) | Type de moyens d'exploitation |
| CPE (flux de matières) | Type de relation |
| CPE (flux de matières) | Type de service |
| CPE (flux de matières) | Type de système de transport |
| CPE (flux de matières) | Unité organisationn. système |
| CPE (flux de matières) | Unité organisationnelle |
| CPE (flux de matières) | Valeur d'énumération |
| CPE (flux de matières) | Variable collaborateur |

### 3.1.28 CPE (instance)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (instance) | Application |
| CPE (instance) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.) |
| CPE (instance) | Classe d'application |
| CPE (instance) | Classeur d'opération |
| CPE (instance) | Concept de liste |
| CPE (instance) | Concept de masque |
| CPE (instance) | Connaissances documentées |
| CPE (instance) | Entité |
| CPE (instance) | Fonction informatique |
| CPE (instance) | Groupe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (instance) | Instance d'attribut MER |
| CPE (instance) | Instance d'événement |
| CPE (instance) | Instance de cluster |
| CPE (instance) | Instance de règle |
| CPE (instance) | Instance terme spécifique |
| CPE (instance) | Lane |
| CPE (instance) | Liste |
| CPE (instance) | Masque |
| CPE (instance) | Module |
| CPE (instance) | Moyens d'exploitation |
| CPE (instance) | Objet complexe |
| CPE (instance) | Personne |
| CPE (instance) | Poste de travail |
| CPE (instance) | Prestation/Produit |
| CPE (instance) | Relation |
| CPE (instance) | Ressource générale |
| CPE (instance) | Rôle |
| CPE (instance) | Site |
| CPE (instance) | Support d'informations |
| CPE (instance) | Type d'application |
| CPE (instance) | Type d'unité organ. système |
| CPE (instance) | Type d'unité organisationnelle |
| CPE (instance) | Type de composant matériel |
| CPE (instance) | Type de fonction informatique |
| CPE (instance) | Type de module |
| CPE (instance) | Tâche |
| CPE (instance) | Unité organisationn. système |
| CPE (instance) | Unité organisationnelle |
| CPE (instance) | Variable collaborateur |

### 3.1.29 CPE (sous forme de colonnes)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de colonnes) | Application |
| CPE (sous forme de colonnes) | Attribut MER |
| CPE (sous forme de colonnes) | Attribut type d'objet complexe |
| CPE (sous forme de colonnes) | Catégorie de coûts |
| CPE (sous forme de colonnes) | Catégorie des connaissances |
| CPE (sous forme de colonnes) | Classe |
| CPE (sous forme de colonnes) | Classe d'application |
| CPE (sous forme de colonnes) | Cluster/Modèle de données |
| CPE (sous forme de colonnes) | Component |
| CPE (sous forme de colonnes) | Concept de liste |
| CPE (sous forme de colonnes) | Concept de masque |
| CPE (sous forme de colonnes) | Condition d'autorisation |
| CPE (sous forme de colonnes) | Connaissances documentées |
| CPE (sous forme de colonnes) | Cost driver |
| CPE (sous forme de colonnes) | Evénement |
| CPE (sous forme de colonnes) | Exigence |
| CPE (sous forme de colonnes) | Faculté |
| CPE (sous forme de colonnes) | Fonction |
| CPE (sous forme de colonnes) | Fonction informatique |
| CPE (sous forme de colonnes) | Groupe |
| CPE (sous forme de colonnes) | Groupe de types d'attributs |
| CPE (sous forme de colonnes) | IS service |
| CPE (sous forme de colonnes) | Instance d'indicateur |
| CPE (sous forme de colonnes) | Liste |
| CPE (sous forme de colonnes) | Masque |
| CPE (sous forme de colonnes) | Module |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de colonnes) | Modèle de questionnaire |
| CPE (sous forme de colonnes) | Moyens d'exploitation |
| CPE (sous forme de colonnes) | Objectif |
| CPE (sous forme de colonnes) | Objet d'affaires |
| CPE (sous forme de colonnes) | Package |
| CPE (sous forme de colonnes) | Personne |
| CPE (sous forme de colonnes) | Policy |
| CPE (sous forme de colonnes) | Poste de travail |
| CPE (sous forme de colonnes) | Prestation/Produit |
| CPE (sous forme de colonnes) | Prise |
| CPE (sous forme de colonnes) | Ressource générale |
| CPE (sous forme de colonnes) | Risque |
| CPE (sous forme de colonnes) | Règle |
| CPE (sous forme de colonnes) | Règle d'entreprise |
| CPE (sous forme de colonnes) | Rôle |
| CPE (sous forme de colonnes) | Site |
| CPE (sous forme de colonnes) | Support d'informations |
| CPE (sous forme de colonnes) | Terme spécifique |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'application |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'entité |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'objet complexe |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'unité organ. système |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'unité organisationnelle |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'élément |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type de composant matériel |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type de fonction informatique |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type de module |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type de relation |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type de service |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de colonnes) | Unité organisationn. système |
| CPE (sous forme de colonnes) | Unité organisationnelle |
| CPE (sous forme de colonnes) | Valeur d'énumération |
| CPE (sous forme de colonnes) | Variable collaborateur |

### 3.1.30 CPE (sous forme de lignes)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de lignes) | Application |
| CPE (sous forme de lignes) | Attribut MER |
| CPE (sous forme de lignes) | Attribut type d'objet complexe |
| CPE (sous forme de lignes) | Catégorie de coûts |
| CPE (sous forme de lignes) | Catégorie des connaissances |
| CPE (sous forme de lignes) | Classe |
| CPE (sous forme de lignes) | Classe d'application |
| CPE (sous forme de lignes) | Cluster/Modèle de données |
| CPE (sous forme de lignes) | Component |
| CPE (sous forme de lignes) | Concept de liste |
| CPE (sous forme de lignes) | Concept de masque |
| CPE (sous forme de lignes) | Condition d'autorisation |
| CPE (sous forme de lignes) | Connaissances documentées |
| CPE (sous forme de lignes) | Cost driver |
| CPE (sous forme de lignes) | Evénement |
| CPE (sous forme de lignes) | Exigence |
| CPE (sous forme de lignes) | Faculté |
| CPE (sous forme de lignes) | Fonction |
| CPE (sous forme de lignes) | Fonction informatique |
| CPE (sous forme de lignes) | Groupe |
| CPE (sous forme de lignes) | Groupe de types d'attributs |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de lignes) | IS service |
| CPE (sous forme de lignes) | Instance d'indicateur |
| CPE (sous forme de lignes) | Liste |
| CPE (sous forme de lignes) | Masque |
| CPE (sous forme de lignes) | Module |
| CPE (sous forme de lignes) | Modèle de questionnaire |
| CPE (sous forme de lignes) | Moyens d'exploitation |
| CPE (sous forme de lignes) | Objectif |
| CPE (sous forme de lignes) | Objet d'affaires |
| CPE (sous forme de lignes) | Package |
| CPE (sous forme de lignes) | Personne |
| CPE (sous forme de lignes) | Policy |
| CPE (sous forme de lignes) | Poste de travail |
| CPE (sous forme de lignes) | Prestation/Produit |
| CPE (sous forme de lignes) | Prise |
| CPE (sous forme de lignes) | Ressource générale |
| CPE (sous forme de lignes) | Risque |
| CPE (sous forme de lignes) | Règle |
| CPE (sous forme de lignes) | Règle d'entreprise |
| CPE (sous forme de lignes) | Rôle |
| CPE (sous forme de lignes) | Site |
| CPE (sous forme de lignes) | Support d'informations |
| CPE (sous forme de lignes) | Terme spécifique |
| CPE (sous forme de lignes) | Type d'application |
| CPE (sous forme de lignes) | Type d'entité |
| CPE (sous forme de lignes) | Type d'objet complexe |
| CPE (sous forme de lignes) | Type d'unité organ. système |
| CPE (sous forme de lignes) | Type d'unité organisationnelle |
| CPE (sous forme de lignes) | Type d'élément |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de lignes) | Type de composant matériel |
| CPE (sous forme de lignes) | Type de fonction informatique |
| CPE (sous forme de lignes) | Type de module |
| CPE (sous forme de lignes) | Type de relation |
| CPE (sous forme de lignes) | Type de service |
| CPE (sous forme de lignes) | Unité organisationn. système |
| CPE (sous forme de lignes) | Unité organisationnelle |
| CPE (sous forme de lignes) | Valeur d'énumération |
| CPE (sous forme de lignes) | Variable collaborateur |

### 3.1.31 CPE (sous forme de table horizontale)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de table horizontale) | Application |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Attribut MER |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Attribut type d'objet complexe |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Catégorie de coûts |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Catégorie des connaissances |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Classe |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Classe d'application |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Cluster/Modèle de données |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Component |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Concept de liste |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Concept de masque |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Condition d'autorisation |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Connaissances documentées |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Cost driver |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Evénement |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Exigence |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de table horizontale) | Faculté |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Fonction |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Fonction informatique |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Groupe |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Groupe de types d'attributs |
| CPE (sous forme de table horizontale) | IS service |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Instance d'indicateur |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Liste |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Masque |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Module |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Modèle de questionnaire |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Moyens d'exploitation |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Objectif |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Objet d'affaires |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Package |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Personne |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Policy |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Poste de travail |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Prestation/Produit |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Prise |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Ressource générale |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Risque |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Règle |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Règle d'entreprise |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Rôle |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Site |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Support d'informations |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Terme spécifique |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'application |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'entité |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'objet complexe |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'unité organ. système |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'unité organisationnelle |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'élément |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type de composant matériel |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type de fonction informatique |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type de module |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type de relation |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type de service |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Unité organisationn. système |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Unité organisationnelle |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Valeur d'énumération |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Variable collaborateur |

### 3.1.32 CPE (sous forme de tables)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de tables) | Application |
| CPE (sous forme de tables) | Attribut MER |
| CPE (sous forme de tables) | Attribut type d'objet complexe |
| CPE (sous forme de tables) | Catégorie de coûts |
| CPE (sous forme de tables) | Catégorie des connaissances |
| CPE (sous forme de tables) | Classe |
| CPE (sous forme de tables) | Classe d'application |
| CPE (sous forme de tables) | Cluster/Modèle de données |
| CPE (sous forme de tables) | Component |
| CPE (sous forme de tables) | Concept de liste |
| CPE (sous forme de tables) | Concept de masque |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de tables) | Condition d'autorisation |
| CPE (sous forme de tables) | Connaissances documentées |
| CPE (sous forme de tables) | Cost driver |
| CPE (sous forme de tables) | Evénement |
| CPE (sous forme de tables) | Exigence |
| CPE (sous forme de tables) | Faculté |
| CPE (sous forme de tables) | Fonction |
| CPE (sous forme de tables) | Fonction informatique |
| CPE (sous forme de tables) | Groupe |
| CPE (sous forme de tables) | Groupe de types d'attributs |
| CPE (sous forme de tables) | IS service |
| CPE (sous forme de tables) | Instance d'indicateur |
| CPE (sous forme de tables) | Liste |
| CPE (sous forme de tables) | Masque |
| CPE (sous forme de tables) | Module |
| CPE (sous forme de tables) | Modèle de questionnaire |
| CPE (sous forme de tables) | Moyens d'exploitation |
| CPE (sous forme de tables) | Objectif |
| CPE (sous forme de tables) | Objet d'affaires |
| CPE (sous forme de tables) | Package |
| CPE (sous forme de tables) | Personne |
| CPE (sous forme de tables) | Policy |
| CPE (sous forme de tables) | Poste de travail |
| CPE (sous forme de tables) | Prestation/Produit |
| CPE (sous forme de tables) | Prise |
| CPE (sous forme de tables) | Ressource générale |
| CPE (sous forme de tables) | Risque |
| CPE (sous forme de tables) | Règle |
| CPE (sous forme de tables) | Règle d'entreprise |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPE (sous forme de tables) | Rôle |
| CPE (sous forme de tables) | Site |
| CPE (sous forme de tables) | Support d'informations |
| CPE (sous forme de tables) | Terme spécifique |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'application |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'entité |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'objet complexe |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'unité organ. système |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'unité organisationnelle |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'élément |
| CPE (sous forme de tables) | Type de composant matériel |
| CPE (sous forme de tables) | Type de fonction informatique |
| CPE (sous forme de tables) | Type de module |
| CPE (sous forme de tables) | Type de relation |
| CPE (sous forme de tables) | Type de service |
| CPE (sous forme de tables) | Unité organisationn. système |
| CPE (sous forme de tables) | Unité organisationnelle |
| CPE (sous forme de tables) | Valeur d'énumération |
| CPE (sous forme de tables) | Variable collaborateur |

### 3.1.33 CPP

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPP | Instance d'événement |
| CPP | Instance de cluster |
| CPP | Moyens d'exploitation |
| CPP | Personne |
| CPP | Ressource générale |
| CPP | Règle |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| CPP | Rôle |
| CPP | Tâche |

### 3.1.34 DCP

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| DCP | Application |
| DCP | Attribut MER |
| DCP | Attribut type d'objet complexe |
| DCP | Catégorie de coûts |
| DCP | Catégorie des connaissances |
| DCP | Classe |
| DCP | Classe d'application |
| DCP | Cluster/Modèle de données |
| DCP | Component |
| DCP | Concept de liste |
| DCP | Concept de masque |
| DCP | Condition d'autorisation |
| DCP | Connaissances documentées |
| DCP | Cost driver |
| DCP | Evénement |
| DCP | Faculté |
| DCP | Fonction |
| DCP | Fonction informatique |
| DCP | Groupe |
| DCP | Groupe de types d'attributs |
| DCP | IS service |
| DCP | Instance d'indicateur |
| DCP | Liste |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| DCP | Masque |
| DCP | Module |
| DCP | Moyens d'exploitation |
| DCP | Objectif |
| DCP | Objet d'affaires |
| DCP | Package |
| DCP | Personne |
| DCP | Policy |
| DCP | Poste de travail |
| DCP | Prestation/Produit |
| DCP | Prise |
| DCP | Ressource générale |
| DCP | Risque |
| DCP | Règle |
| DCP | Règle d'entreprise |
| DCP | Rôle |
| DCP | Site |
| DCP | Support d'informations |
| DCP | Terme spécifique |
| DCP | Type d'application |
| DCP | Type d'entité |
| DCP | Type d'objet complexe |
| DCP | Type d'unité organ. système |
| DCP | Type d'unité organisationnelle |
| DCP | Type d'élément |
| DCP | Type de composant matériel |
| DCP | Type de fonction informatique |
| DCP | Type de module |
| DCP | Type de relation |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| DCP | Type de service |
| DCP | Unité organisationn. système |
| DCP | Unité organisationnelle |
| DCP | Valeur d'énumération |
| DCP | Variable collaborateur |

### 3.1.35 DCP (flux de matières)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| DCP (flux de matières) | Application |
| DCP (flux de matières) | Attribut MER |
| DCP (flux de matières) | Attribut type d'objet complexe |
| DCP (flux de matières) | Catégorie de coûts |
| DCP (flux de matières) | Catégorie des connaissances |
| DCP (flux de matières) | Classe |
| DCP (flux de matières) | Classe d'application |
| DCP (flux de matières) | Cluster/Modèle de données |
| DCP (flux de matières) | Component |
| DCP (flux de matières) | Concept de liste |
| DCP (flux de matières) | Concept de masque |
| DCP (flux de matières) | Condition d'autorisation |
| DCP (flux de matières) | Connaissances documentées |
| DCP (flux de matières) | Cost driver |
| DCP (flux de matières) | Evénement |
| DCP (flux de matières) | Faculté |
| DCP (flux de matières) | Fonction |
| DCP (flux de matières) | Fonction informatique |
| DCP (flux de matières) | Groupe |
| DCP (flux de matières) | Groupe de types d'attributs |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| DCP (flux de matières) | IS service |
| DCP (flux de matières) | Installations d'entreposage |
| DCP (flux de matières) | Instance d'indicateur |
| DCP (flux de matières) | Liste |
| DCP (flux de matières) | Masque |
| DCP (flux de matières) | Module |
| DCP (flux de matières) | Moyens auxiliaires techniques |
| DCP (flux de matières) | Moyens d'exploitation |
| DCP (flux de matières) | Objectif |
| DCP (flux de matières) | Objet d'affaires |
| DCP (flux de matières) | Package |
| DCP (flux de matières) | Personne |
| DCP (flux de matières) | Policy |
| DCP (flux de matières) | Poste de travail |
| DCP (flux de matières) | Prestation/Produit |
| DCP (flux de matières) | Prise |
| DCP (flux de matières) | Ressource générale |
| DCP (flux de matières) | Risque |
| DCP (flux de matières) | Règle |
| DCP (flux de matières) | Règle d'entreprise |
| DCP (flux de matières) | Rôle |
| DCP (flux de matières) | Site |
| DCP (flux de matières) | Support d'informations |
| DCP (flux de matières) | Système de transport |
| DCP (flux de matières) | Terme spécifique |
| DCP (flux de matières) | Type d'application |
| DCP (flux de matières) | Type d'emballage |
| DCP (flux de matières) | Type d'entité |
| DCP (flux de matières) | Type d'installations d'entreposage |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| DCP (flux de matières) | Type d'objet complexe |
| DCP (flux de matières) | Type d'unité organ. système |
| DCP (flux de matières) | Type d'unité organisationnelle |
| DCP (flux de matières) | Type d'élément |
| DCP (flux de matières) | Type de composant matériel |
| DCP (flux de matières) | Type de fonction informatique |
| DCP (flux de matières) | Type de matières |
| DCP (flux de matières) | Type de module |
| DCP (flux de matières) | Type de moyens aux. techn. |
| DCP (flux de matières) | Type de moyens d'exploitation |
| DCP (flux de matières) | Type de relation |
| DCP (flux de matières) | Type de service |
| DCP (flux de matières) | Type de système de transport |
| DCP (flux de matières) | Unité organisationn. système |
| DCP (flux de matières) | Unité organisationnelle |
| DCP (flux de matières) | Valeur d'énumération |
| DCP (flux de matières) | Variable collaborateur |

### 3.1.36 Design du courant de valeur

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Design du courant de valeur | Cluster/Modèle de données |
| Design du courant de valeur | Fonction |
| Design du courant de valeur | Personne |
| Design du courant de valeur | Prestation/Produit |
| Design du courant de valeur | Site |
| Design du courant de valeur | Support d'informations |
| Design du courant de valeur | Type d'application |
| Design du courant de valeur | Unité organisationnelle |

### 3.1.37 Dessin de masque

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Dessin de masque | Attribut MER |
| Dessin de masque | Attribut type d'objet complexe |
| Dessin de masque | Bitmap |
| Dessin de masque | Bouton de commande |
| Dessin de masque | Case d'option/Case |
| Dessin de masque | Classe |
| Dessin de masque | Cluster/Modèle de données |
| Dessin de masque | Contrôle d'arborescence |
| Dessin de masque | Contrôle de liste |
| Dessin de masque | Enumeration literal |
| Dessin de masque | Enumération |
| Dessin de masque | Evénement |
| Dessin de masque | Exigence |
| Dessin de masque | Fonction |
| Dessin de masque | Groupe de types d'attributs |
| Dessin de masque | Lien d'attribut |
| Dessin de masque | Object instance |
| Dessin de masque | Objet d'affaires |
| Dessin de masque | Package |
| Dessin de masque | Paramètre |
| Dessin de masque | Plage |
| Dessin de masque | Prestation/Produit |
| Dessin de masque | Règle d'entreprise |
| Dessin de masque | Spin box |
| Dessin de masque | Table des masques |
| Dessin de masque | Terme spécifique |
| Dessin de masque | Texte |
| Dessin de masque | Type d'entité |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Dessin de masque | Type d'élément |
| Dessin de masque | Type de fonction informatique |
| Dessin de masque | Type de relation |
| Dessin de masque | Valeur d'énumération |
| Dessin de masque | Zone de liste modifiable |
| Dessin de masque | Zone de texte |

### 3.1.38 Diagr. de chaînes de plus-value

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagr. de chaînes de plus-value | Classe |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Cluster/Modèle de données |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Environment |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Exigence |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Facteur de succès |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Fonction |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Groupe |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Instance d'indicateur |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Modèle de questionnaire |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Objectif |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Package |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Policy |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Prestation/Produit |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Risque |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Règle d'entreprise |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Rôle |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Supposition |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Terme spécifique |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Type d'application |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagr. de chaînes de plus-value | Type d'unité organisationnelle |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Type de service |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Tâche |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Unité organisationnelle |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Vide |

### 3.1.39 Diagr. de ratt. d'attributs

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagr. de ratt. d'attributs | Attribut |
| Diagr. de ratt. d'attributs | Attribut MER |
| Diagr. de ratt. d'attributs | Domaine |
| Diagr. de ratt. d'attributs | Relation logique |
| Diagr. de ratt. d'attributs | Type de relation |

### 3.1.40 Diagr. de ratt. d'attributs du MERe

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Attribut MER |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Attribut type d'objet complexe |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Enumération |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Groupe de types d'attributs |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Nombre d'unité de mesure |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Plage de valeurs MER |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Type d'entité |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Type de généralisation |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Type de relation |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Unité de mesure |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Valeur d'énumération |

### 3.1.41 Diagr. de ratt. de fonctions

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagr. de ratt. de fonctions | Application |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Attribut MER |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Attribut type d'objet complexe |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Catégorie de coûts |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Catégorie des connaissances |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Classe |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Classe d'application |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Cluster/Modèle de données |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Component |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Concept de liste |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Concept de masque |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Condition d'autorisation |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Configuration de la fonctionnalité |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Connaissances documentées |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Cost driver |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Evénement |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Exigence |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Facteur de succès |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Faculté |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Fonction |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Fonction informatique |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Groupe |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Groupe de types d'attributs |
| Diagr. de ratt. de fonctions | IS service |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Information element |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Installations d'entreposage |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagr. de ratt. de fonctions | Instance d'indicateur |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Liste |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Masque |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Module |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Modèle de questionnaire |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Moyens auxiliaires techniques |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Moyens d'exploitation |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Objectif |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Objet d'affaires |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Package |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Personne |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Policy |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Poste de travail |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Prestation/Produit |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Prise |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Ressource générale |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Risque |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Règle d'entreprise |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Rôle |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Site |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Support d'informations |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Supposition |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Système de transport |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Terme spécifique |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type d'application |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type d'emballage |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type d'entité |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type d'installations d'entreposage |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type d'objet complexe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type d'unité organ. système |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type d'unité organisationnelle |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type d'élément |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de composant matériel |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de fonction informatique |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de matières |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de module |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de moyens aux. techn. |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de moyens d'exploitation |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de relation |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de service |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de système de transport |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Tâche |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Unité organisationn. système |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Unité organisationnelle |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Valeur d'énumération |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Variable collaborateur |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Vide |

### 3.1.42 Diagramme cause à effet TBP

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme cause à effet TBP | Facteur de succès |
| Diagramme cause à effet TBP | Instance d'indicateur |
| Diagramme cause à effet TBP | Objectif |
| Diagramme cause à effet TBP | Perspective |
| Diagramme cause à effet TBP | Strategy |

### 3.1.43 Diagramme CD

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme CD | Cost driver |

### 3.1.44 Diagramme d'accès

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'accès | Attribut |
| Diagramme d'accès | Attribut MER |
| Diagramme d'accès | Catégorie des connaissances |
| Diagramme d'accès | Champ |
| Diagramme d'accès | Chemin de distribution |
| Diagramme d'accès | Classe |
| Diagramme d'accès | Classe d'application |
| Diagramme d'accès | Classe de fonction informat. |
| Diagramme d'accès | Classe de module |
| Diagramme d'accès | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'accès | Component |
| Diagramme d'accès | Composant matériel |
| Diagramme d'accès | Connaissances documentées |
| Diagramme d'accès | Elément d'architecture |
| Diagramme d'accès | Evénement |
| Diagramme d'accès | Exigence |
| Diagramme d'accès | Faculté |
| Diagramme d'accès | Flux d'infos |
| Diagramme d'accès | Fonction |
| Diagramme d'accès | Groupe |
| Diagramme d'accès | Groupe de types d'attributs |
| Diagramme d'accès | IS service |
| Diagramme d'accès | Instance d'indicateur |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'accès | Langage de programmation |
| Diagramme d'accès | Liste |
| Diagramme d'accès | Masque |
| Diagramme d'accès | Objectif |
| Diagramme d'accès | Personne |
| Diagramme d'accès | Policy |
| Diagramme d'accès | Poste de travail |
| Diagramme d'accès | Prestation/Produit |
| Diagramme d'accès | Prise |
| Diagramme d'accès | Protocole |
| Diagramme d'accès | Relation logique |
| Diagramme d'accès | Risque |
| Diagramme d'accès | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'accès | Rôle |
| Diagramme d'accès | Site |
| Diagramme d'accès | Support d'informations |
| Diagramme d'accès | Supposition |
| Diagramme d'accès | Système d'exploitation |
| Diagramme d'accès | Table |
| Diagramme d'accès | Terme spécifique |
| Diagramme d'accès | Type d'application |
| Diagramme d'accès | Type d'entité |
| Diagramme d'accès | Type d'interface utilisateur |
| Diagramme d'accès | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'accès | Type de SGBD |
| Diagramme d'accès | Type de composant matériel |
| Diagramme d'accès | Type de fonction informatique |
| Diagramme d'accès | Type de liaison de réseau |
| Diagramme d'accès | Type de module |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'accès | Type de Nœud de réseau |
| Diagramme d'accès | Type de relation |
| Diagramme d'accès | Type de réseau |
| Diagramme d'accès | Type de service |
| Diagramme d'accès | Type de système d'exploitation |
| Diagramme d'accès | Tâche |
| Diagramme d'accès | Unité de support de processus |
| Diagramme d'accès | Unité organisationnelle |
| Diagramme d'accès | Vide |
| Diagramme d'accès | Vue |
| Diagramme d'accès | Vue (physique) |

### 3.1.45 Diagramme d'accès (physique)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'accès (physique) | Application |
| Diagramme d'accès (physique) | Attribut |
| Diagramme d'accès (physique) | Attribut MER |
| Diagramme d'accès (physique) | Catégorie des connaissances |
| Diagramme d'accès (physique) | Champ |
| Diagramme d'accès (physique) | Champ (Exemplaire) |
| Diagramme d'accès (physique) | Classe |
| Diagramme d'accès (physique) | Classe d'application |
| Diagramme d'accès (physique) | Classe de fonction informat. |
| Diagramme d'accès (physique) | Classe de module |
| Diagramme d'accès (physique) | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'accès (physique) | Composant matériel |
| Diagramme d'accès (physique) | Connaissances documentées |
| Diagramme d'accès (physique) | Exigence |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'accès (physique) | Flux d'infos |
| Diagramme d'accès (physique) | Fonction |
| Diagramme d'accès (physique) | Fonction informatique |
| Diagramme d'accès (physique) | Groupe |
| Diagramme d'accès (physique) | Groupe de types d'attributs |
| Diagramme d'accès (physique) | Instance d'indicateur |
| Diagramme d'accès (physique) | Liste |
| Diagramme d'accès (physique) | Masque |
| Diagramme d'accès (physique) | Module |
| Diagramme d'accès (physique) | Objectif |
| Diagramme d'accès (physique) | Personne |
| Diagramme d'accès (physique) | Poste de travail |
| Diagramme d'accès (physique) | Relation logique |
| Diagramme d'accès (physique) | Risque |
| Diagramme d'accès (physique) | Rôle |
| Diagramme d'accès (physique) | SGBD |
| Diagramme d'accès (physique) | Site |
| Diagramme d'accès (physique) | Sous-programme |
| Diagramme d'accès (physique) | Support d'informations |
| Diagramme d'accès (physique) | Table |
| Diagramme d'accès (physique) | Tables (Exemplaire) |
| Diagramme d'accès (physique) | Terme spécifique |
| Diagramme d'accès (physique) | Type d'application |
| Diagramme d'accès (physique) | Type d'entité |
| Diagramme d'accès (physique) | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'accès (physique) | Type de fonction informatique |
| Diagramme d'accès (physique) | Type de module |
| Diagramme d'accès (physique) | Type de relation |
| Diagramme d'accès (physique) | Type de sous-programme |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'accès (physique) | Tâche |
| Diagramme d'accès (physique) | Unité organisationnelle |
| Diagramme d'accès (physique) | Vue |
| Diagramme d'accès (physique) | Vue (physique) |

### 3.1.46 Diagramme d'activités UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Action |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Argument |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Association |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Association class |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Attribut MER |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Classe |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Classifier-in-state |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Evénement |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Exception |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Fonction |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Graphe d'activité |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Groupe |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Instance d'indicateur |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Note |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Object instance |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Package |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Paramètre |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Partition |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Personne |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Poste de travail |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Prestation/Produit |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Règle |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Rôle |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Signal |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Stereotype |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Tag definition |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Tagged value |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Type d'application |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | UML Model |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | Unité organisationnelle |

### 3.1.47 Diagramme d'activités UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Détruire objet UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme d'activités UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme d'activités UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Activité UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Association UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Image UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Interface UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Message UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud de tampon central UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Port UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Référence de point de connexion UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML2 | Région UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme d'activités UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme d'activités UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme d'activités UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme d'activités UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'activités UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme d'activités UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | État UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | État final UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme d'activités UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.48 Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Attribut MER |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Classe |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Elément de composition |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Evénement |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Fonction |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Gate |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Groupe |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Lane |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Participant |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Partner link |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Personne |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Poste de travail |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Règle |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Rôle |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Support d'informations |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Unité organisationnelle |

### 3.1.49 Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Fonction |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Participant |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Rôle |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Unité organisationnelle |

### 3.1.50 Diagramme d'affectation d'indicateurs

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Application |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Attribut MER |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Catégorie des connaissances |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Classe |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Connaissances documentées |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Environment |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Exigence |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Facteur de succès |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Fonction |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Groupe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Instance d'indicateur |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Modèle de questionnaire |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Objectif |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Personne |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Policy |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Poste de travail |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Risque |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Rôle |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Support d'informations |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Supposition |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Terme spécifique |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Type d'application |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Type d'entité |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Type de relation |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Tâche |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Unité organisationnelle |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | Vide |

### 3.1.51 Diagramme d'affectation de règles d'entreprise

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Attribut MER |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Classe |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Cluster/Modèle de données |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Groupe |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Personne |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Poste de travail |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Rôle |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Type d'application |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Type d'entité |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Unité organisationnelle |

### 3.1.52 Diagramme d'affectation de service

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation de service | Attribut MER |
| Diagramme d'affectation de service | Catégorie des connaissances |
| Diagramme d'affectation de service | Classe |
| Diagramme d'affectation de service | Classe d'application |
| Diagramme d'affectation de service | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'affectation de service | Configuration de la fonctionnalité |
| Diagramme d'affectation de service | Contrat |
| Diagramme d'affectation de service | Elément d'architecture |
| Diagramme d'affectation de service | Environment |
| Diagramme d'affectation de service | Exigence |
| Diagramme d'affectation de service | Faculté |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation de service | Fonction |
| Diagramme d'affectation de service | Groupe |
| Diagramme d'affectation de service | IS service |
| Diagramme d'affectation de service | Instance d'indicateur |
| Diagramme d'affectation de service | Instance d'événement |
| Diagramme d'affectation de service | Objectif |
| Diagramme d'affectation de service | Personne |
| Diagramme d'affectation de service | Policy |
| Diagramme d'affectation de service | Poste de travail |
| Diagramme d'affectation de service | Prestation/Produit |
| Diagramme d'affectation de service | Prise |
| Diagramme d'affectation de service | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'affectation de service | Rôle |
| Diagramme d'affectation de service | Site |
| Diagramme d'affectation de service | Support d'informations |
| Diagramme d'affectation de service | Supposition |
| Diagramme d'affectation de service | Table |
| Diagramme d'affectation de service | Terme spécifique |
| Diagramme d'affectation de service | Type d'application |
| Diagramme d'affectation de service | Type d'entité |
| Diagramme d'affectation de service | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'affectation de service | Type de composant matériel |
| Diagramme d'affectation de service | Type de fonction informatique |
| Diagramme d'affectation de service | Type de moyens d'exploitation |
| Diagramme d'affectation de service | Type de relation |
| Diagramme d'affectation de service | Type de service |
| Diagramme d'affectation de service | Tâche |
| Diagramme d'affectation de service | Unité organisationnelle |
| Diagramme d'affectation de service | Vide |

### 3.1.53 Diagramme d'affectation de stratégies

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation de stratégies | Fonction |
| Diagramme d'affectation de stratégies | Policy |
| Diagramme d'affectation de stratégies | Prestation/Produit |
| Diagramme d'affectation de stratégies | Risque |
| Diagramme d'affectation de stratégies | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'affectation de stratégies | Strategy |

### 3.1.54 Diagramme d'affectation des exigences

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation des exigences | Application |
| Diagramme d'affectation des exigences | Attribut MER |
| Diagramme d'affectation des exigences | Catégorie des connaissances |
| Diagramme d'affectation des exigences | Classe d'application |
| Diagramme d'affectation des exigences | Classe de composant matériel |
| Diagramme d'affectation des exigences | Classe de liaison de réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Classe de Nœud de réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Classe de réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'affectation des exigences | Component |
| Diagramme d'affectation des exigences | Composant matériel |
| Diagramme d'affectation des exigences | Concept de masque |
| Diagramme d'affectation des exigences | Connaissances documentées |
| Diagramme d'affectation des exigences | Elément d'architecture |
| Diagramme d'affectation des exigences | Elément de composition |
| Diagramme d'affectation des exigences | Enumération |
| Diagramme d'affectation des exigences | Exigence |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation des exigences | Faculté |
| Diagramme d'affectation des exigences | Fonction |
| Diagramme d'affectation des exigences | Groupe |
| Diagramme d'affectation des exigences | Groupe de types d'attributs |
| Diagramme d'affectation des exigences | Instance d'indicateur |
| Diagramme d'affectation des exigences | Liaison de réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Masque |
| Diagramme d'affectation des exigences | Nœud de réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Objectif |
| Diagramme d'affectation des exigences | Personne |
| Diagramme d'affectation des exigences | Processus principal |
| Diagramme d'affectation des exigences | Risque |
| Diagramme d'affectation des exigences | Règle |
| Diagramme d'affectation des exigences | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'affectation des exigences | Réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Support d'informations |
| Diagramme d'affectation des exigences | Terme spécifique |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type d'application |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type de composant matériel |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type de fonction informatique |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type de généralisation |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type de liaison de réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type de Nœud de réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type de relation |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type de réseau |
| Diagramme d'affectation des exigences | Type de service |
| Diagramme d'affectation des exigences | Unité organisationnelle |
| Diagramme d'affectation des exigences | Valeur d'énumération |

### 3.1.55 Diagramme d'affectation des tâches

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation des tâches | Application |
| Diagramme d'affectation des tâches | Attr. type d'obj. cpl. (inst.) |
| Diagramme d'affectation des tâches | Catégorie de risque |
| Diagramme d'affectation des tâches | Catégorie des connaissances |
| Diagramme d'affectation des tâches | Classe |
| Diagramme d'affectation des tâches | Classe d'application |
| Diagramme d'affectation des tâches | Classe de composant matériel |
| Diagramme d'affectation des tâches | Classe de liaison de réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Classe de Nœud de réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Classe de réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'affectation des tâches | Component |
| Diagramme d'affectation des tâches | Composant matériel |
| Diagramme d'affectation des tâches | Concept de liste |
| Diagramme d'affectation des tâches | Concept de masque |
| Diagramme d'affectation des tâches | Configuration de la fonctionnalité |
| Diagramme d'affectation des tâches | Elément d'architecture |
| Diagramme d'affectation des tâches | Elément de composition |
| Diagramme d'affectation des tâches | Entité |
| Diagramme d'affectation des tâches | Exigence |
| Diagramme d'affectation des tâches | Faculté |
| Diagramme d'affectation des tâches | Fonction |
| Diagramme d'affectation des tâches | Fonction informatique |
| Diagramme d'affectation des tâches | Groupe |
| Diagramme d'affectation des tâches | IS service |
| Diagramme d'affectation des tâches | Instance d'attribut MER |
| Diagramme d'affectation des tâches | Instance d'indicateur |
| Diagramme d'affectation des tâches | Instance d'événement |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation des tâches | Instance de cluster |
| Diagramme d'affectation des tâches | Instance terme spécifique |
| Diagramme d'affectation des tâches | Lane |
| Diagramme d'affectation des tâches | Liaison de réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Liste |
| Diagramme d'affectation des tâches | Masque |
| Diagramme d'affectation des tâches | Module |
| Diagramme d'affectation des tâches | Modèle de questionnaire |
| Diagramme d'affectation des tâches | Moyens d'exploitation |
| Diagramme d'affectation des tâches | Nœud de réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Objectif |
| Diagramme d'affectation des tâches | Objet complexe |
| Diagramme d'affectation des tâches | Personne |
| Diagramme d'affectation des tâches | Poste de travail |
| Diagramme d'affectation des tâches | Prestation/Produit |
| Diagramme d'affectation des tâches | Relation |
| Diagramme d'affectation des tâches | Ressource générale |
| Diagramme d'affectation des tâches | Risque |
| Diagramme d'affectation des tâches | Réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Rôle |
| Diagramme d'affectation des tâches | Site |
| Diagramme d'affectation des tâches | Support d'informations |
| Diagramme d'affectation des tâches | Terme spécifique |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type d'application |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type d'entité |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type d'unité organ. système |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type de composant matériel |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type de fonction informatique |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation des tâches | Type de liaison de réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type de module |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type de Nœud de réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type de réseau |
| Diagramme d'affectation des tâches | Type de service |
| Diagramme d'affectation des tâches | Tâche |
| Diagramme d'affectation des tâches | Unité de support de processus |
| Diagramme d'affectation des tâches | Unité organisationn. système |
| Diagramme d'affectation des tâches | Unité organisationnelle |
| Diagramme d'affectation des tâches | Variable collaborateur |

### 3.1.56 Diagramme d'affectation SAP Solutions

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Masque |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Poste de travail |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Rôle |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Support d'informations |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Type d'entité |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Type d'unité organ. système |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Unité organisationn. système |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | Unité organisationnelle |

### 3.1.57 Diagramme d'applications

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'applications | Application |
| Diagramme d'applications | Bibliothèque de programmes |
| Diagramme d'applications | Fonction |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'applications | Fonction informatique |
| Diagramme d'applications | Langage de programmation |
| Diagramme d'applications | Liste |
| Diagramme d'applications | Masque |
| Diagramme d'applications | Module |
| Diagramme d'applications | SGBD |
| Diagramme d'applications | Sous-programme |
| Diagramme d'applications | Système d'exploitation |
| Diagramme d'applications | Type d'application |
| Diagramme d'applications | Type d'interface utilisateur |
| Diagramme d'applications | Type de SGBD |
| Diagramme d'applications | Type de fonction informatique |
| Diagramme d'applications | Type de module |
| Diagramme d'applications | Type de sous-programme |
| Diagramme d'applications | Type de système d'exploitation |

### 3.1.58 Diagramme d'applications SAP

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'applications SAP | Fonction |

### 3.1.59 Diagramme d'architecture de règle d'entreprise

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'architecture de règle d'entreprise | Policy |
| Diagramme d'architecture de règle d'entreprise | Règle d'entreprise |

### 3.1.60 Diagramme d'architecture de service

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'architecture de service | Faculté |
| Diagramme d'architecture de service | IS service |
| Diagramme d'architecture de service | Type de service |

### 3.1.61 Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Faculté |
| Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | IS service |
| Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Type de service |

### 3.1.62 Diagramme d'entrée/de sortie

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'entrée/de sortie | Application |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Attribut MER |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Classe |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Configuration de la fonctionnalité |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Fonction |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Information element |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Participant |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Rôle |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Support d'informations |
| Diagramme d'entrée/de sortie | System |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Terme spécifique |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'entrée/de sortie | Type d'application |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Type d'entité |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Type de relation |
| Diagramme d'entrée/de sortie | Unité organisationnelle |

### 3.1.63 Diagramme d'entrée/de sortie (inversé)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Application |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Attribut MER |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Classe |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Configuration de la fonctionnalité |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Fonction |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Information element |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Participant |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Rôle |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Support d'informations |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | System |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Terme spécifique |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Type d'application |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Type d'entité |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Type de relation |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Unité organisationnelle |

### 3.1.64 Diagramme d'objets UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'objets UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'objets UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme d'objets UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme d'objets UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Association UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Collaboration UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'objets UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Extrémité d'extension UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'objets UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Image UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Message UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Modèle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'objets UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'objets UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Port UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Région UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Spécification de destruction UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'objets UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme d'objets UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme d'objets UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme d'objets UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme d'objets UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme d'objets UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | État UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | État final UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme d'objets UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.65 Diagramme d'échange de prestations/produits

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Besoin |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Chemin de distribution |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Classe |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Evénement |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Exigence |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Fonction |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Groupe |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Personne |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Policy |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Poste de travail |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Prestation/Produit |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Rôle |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Site |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Support d'informations |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Supposition |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Terme spécifique |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Type d'application |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Type d'emballage |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Type d'entité |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Type de fonction informatique |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Type de matières |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Type de moyens aux. techn. |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Type de moyens d'exploitation |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Tâche |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Unité organisationnelle |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | Vide |

### 3.1.66 Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Evénement |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Fonction |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Groupe |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Personne |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Poste de travail |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Prestation/Produit |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Rôle |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Site |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Type d'application |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Type d'emballage |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Type de matières |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Type de moyens aux. techn. |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Type de moyens d'exploitation |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Unité organisationnelle |

### 3.1.67 Diagramme d'états transitions UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Action |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Argument |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Attribut MER |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Classe |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Classifier-in-state |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Evénement |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Fonction |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Note |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Package |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Paramètre |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Prestation/Produit |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Règle |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Signal |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | State machine |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Stereotype |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Tag definition |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Tagged value |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | UML Model |

### 3.1.68 Diagramme d'événements

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'événements | Attribut MER |
| Diagramme d'événements | Attribut type d'objet complexe |
| Diagramme d'événements | Catégorie des connaissances |
| Diagramme d'événements | Classe |
| Diagramme d'événements | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme d'événements | Connaissances documentées |
| Diagramme d'événements | Evénement |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'événements | Exigence |
| Diagramme d'événements | Groupe |
| Diagramme d'événements | Instance d'indicateur |
| Diagramme d'événements | Masque |
| Diagramme d'événements | Personne |
| Diagramme d'événements | Policy |
| Diagramme d'événements | Poste de travail |
| Diagramme d'événements | Prestation/Produit |
| Diagramme d'événements | Ressource générale |
| Diagramme d'événements | Règle |
| Diagramme d'événements | Règle d'entreprise |
| Diagramme d'événements | Rôle |
| Diagramme d'événements | Support d'informations |
| Diagramme d'événements | Supposition |
| Diagramme d'événements | Terme spécifique |
| Diagramme d'événements | Type d'application |
| Diagramme d'événements | Type d'entité |
| Diagramme d'événements | Type d'objet complexe |
| Diagramme d'événements | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme d'événements | Type d'élément |
| Diagramme d'événements | Type de fonction informatique |
| Diagramme d'événements | Type de module |
| Diagramme d'événements | Type de relation |
| Diagramme d'événements | Tâche |
| Diagramme d'événements | Unité organisationnelle |
| Diagramme d'événements | Valeur d'énumération |
| Diagramme d'événements | Vide |

### 3.1.69 Diagramme d'événements (instance)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme d'événements (instance) | Instance d'événement |

### 3.1.70 Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Association |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Attribut MER |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Classe |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Data value |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Extension point |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Fonction |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Graphe d'activité |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Groupe |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Lien d'attribut |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Link object |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Note |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Object instance |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Package |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Paramètre |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Personne |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Poste de travail |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Reception |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Rôle |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | State machine |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Stereotype |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Subsystem |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Tag definition |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Tagged value |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Type d'application |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | UML Model |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Unité organisationnelle |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Use case instance |

### 3.1.71 Diagramme de cas d'utilisation UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lecture UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lire terminaison d’objet UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Dépendance UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Jeu de paramètres UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Opération UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Élément de base ARIS |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | État UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.72 Diagramme de catégories de coûts

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de catégories de coûts | Catégorie de coûts |

### 3.1.73 Diagramme de choix des processus

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de choix des processus | Fonction |
| Diagramme de choix des processus | Processus principal |
| Diagramme de choix des processus | Unité organisationnelle |

### 3.1.74 Diagramme de classes

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes | Attribut MER |
| Diagramme de classes | Classe |
| Diagramme de classes | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de classes | Evénement |
| Diagramme de classes | Fonction |
| Diagramme de classes | Groupe de types d'attributs |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes | Plage de valeurs MER |
| Diagramme de classes | Protocole |
| Diagramme de classes | Règle |
| Diagramme de classes | Terme spécifique |
| Diagramme de classes | Type d'entité |
| Diagramme de classes | Type de généralisation |
| Diagramme de classes | Type de relation |

### 3.1.75 Diagramme de classes UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML 1.4 | Action |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Argument |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Association |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Association class |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Association instance |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Association role |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Attribut MER |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Classe |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Classifier role |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Collaboration |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Collaboration instance set |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Data value |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Enumeration literal |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Exception |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Fonction |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Graphe d'activité |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Interaction instance set |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML 1.4 | Lien d'attribut |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Link object |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Note |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Object instance |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Package |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Paramètre |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Profile |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Reception |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Signal |
| Diagramme de classes UML 1.4 | State machine |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Stereotype |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Subsystem |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Subsystem instance |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Tag definition |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Tagged value |
| Diagramme de classes UML 1.4 | UML Model |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Use case instance |

### 3.1.76 Diagramme de classes UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Appeler une opération UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de classes UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Contrainte UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de boucle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Relation d'extension UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classes UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de classes UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de classes UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de classes UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de classes UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | État UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de classes UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.77 Diagramme de classification

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de classification | Aspect de classification |
| Diagramme de classification | Classe de type d'objet |
| Diagramme de classification | Fonction |

## 3.1.78 Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Annotation |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Elément de composition |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Evénement |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Fonction |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Lane |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Message |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Participant |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Règle |
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Support d'informations |

## 3.1.79 Diagramme de collaboration d'application

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration d'application | Attribut |
| Diagramme de collaboration d'application | Attribut MER |
| Diagramme de collaboration d'application | Catégorie des connaissances |
| Diagramme de collaboration d'application | Champ |
| Diagramme de collaboration d'application | Chemin de distribution |
| Diagramme de collaboration d'application | Classe |
| Diagramme de collaboration d'application | Classe d'application |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration d'application | Classe de fonction informat. |
| Diagramme de collaboration d'application | Classe de module |
| Diagramme de collaboration d'application | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de collaboration d'application | Composant matériel |
| Diagramme de collaboration d'application | Configuration de la fonctionnalité |
| Diagramme de collaboration d'application | Connaissances documentées |
| Diagramme de collaboration d'application | Environment |
| Diagramme de collaboration d'application | Evénement |
| Diagramme de collaboration d'application | Exigence |
| Diagramme de collaboration d'application | Faculté |
| Diagramme de collaboration d'application | Flux d'infos |
| Diagramme de collaboration d'application | Fonction |
| Diagramme de collaboration d'application | Groupe |
| Diagramme de collaboration d'application | Groupe de types d'attributs |
| Diagramme de collaboration d'application | IS service |
| Diagramme de collaboration d'application | Information element |
| Diagramme de collaboration d'application | Instance d'indicateur |
| Diagramme de collaboration d'application | Langage de programmation |
| Diagramme de collaboration d'application | Liste |
| Diagramme de collaboration d'application | Masque |
| Diagramme de collaboration d'application | Objectif |
| Diagramme de collaboration d'application | Personne |
| Diagramme de collaboration d'application | Policy |
| Diagramme de collaboration d'application | Port |
| Diagramme de collaboration d'application | Poste de travail |
| Diagramme de collaboration d'application | Prestation/Produit |
| Diagramme de collaboration d'application | Prise |
| Diagramme de collaboration d'application | Protocole |
| Diagramme de collaboration d'application | Relation logique |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration d'application | Risque |
| Diagramme de collaboration d'application | Règle |
| Diagramme de collaboration d'application | Règle d'entreprise |
| Diagramme de collaboration d'application | Rôle |
| Diagramme de collaboration d'application | Site |
| Diagramme de collaboration d'application | Support d'informations |
| Diagramme de collaboration d'application | Supposition |
| Diagramme de collaboration d'application | Système d'exploitation |
| Diagramme de collaboration d'application | Table |
| Diagramme de collaboration d'application | Terme spécifique |
| Diagramme de collaboration d'application | Type d'application |
| Diagramme de collaboration d'application | Type d'entité |
| Diagramme de collaboration d'application | Type d'interface utilisateur |
| Diagramme de collaboration d'application | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de SGBD |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de composant matériel |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de fonction informatique |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de module |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de moyens d'exploitation |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de relation |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de service |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de système d'exploitation |
| Diagramme de collaboration d'application | Tâche |
| Diagramme de collaboration d'application | Unité organisationnelle |
| Diagramme de collaboration d'application | Vide |
| Diagramme de collaboration d'application | Vue |
| Diagramme de collaboration d'application | Vue (physique) |

### 3.1.80 Diagramme de collaboration d'application (physique)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Application |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Attribut |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Attribut MER |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Catégorie des connaissances |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Champ |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Champ (Exemplaire) |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Classe |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Composant matériel |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Connaissances documentées |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Evénement |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Exigence |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Flux d'infos |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Fonction |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Fonction informatique |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Groupe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Groupe de types d'attributs |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Instance d'indicateur |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Liste |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Masque |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Module |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Objectif |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Personne |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Poste de travail |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Relation logique |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Risque |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Règle |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Rôle |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | SGBD |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Site |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Support d'informations |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Table |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Tables (Exemplaire) |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Terme spécifique |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Type d'entité |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Type de relation |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Tâche |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Unité organisationnelle |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Vue |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | Vue (physique) |

### 3.1.81 Diagramme de collaboration de service

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration de service | Attribut MER |
| Diagramme de collaboration de service | Classe |
| Diagramme de collaboration de service | Classe d'application |
| Diagramme de collaboration de service | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de collaboration de service | Configuration de la fonctionnalité |
| Diagramme de collaboration de service | Contrat |
| Diagramme de collaboration de service | Elément d'architecture |
| Diagramme de collaboration de service | Evénement |
| Diagramme de collaboration de service | Exigence |
| Diagramme de collaboration de service | Faculté |
| Diagramme de collaboration de service | Fonction |
| Diagramme de collaboration de service | Groupe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration de service | IS service |
| Diagramme de collaboration de service | Liste |
| Diagramme de collaboration de service | Masque |
| Diagramme de collaboration de service | Personne |
| Diagramme de collaboration de service | Policy |
| Diagramme de collaboration de service | Port |
| Diagramme de collaboration de service | Poste de travail |
| Diagramme de collaboration de service | Prise |
| Diagramme de collaboration de service | Protocole |
| Diagramme de collaboration de service | Règle |
| Diagramme de collaboration de service | Règle d'entreprise |
| Diagramme de collaboration de service | Rôle |
| Diagramme de collaboration de service | Site |
| Diagramme de collaboration de service | Support d'informations |
| Diagramme de collaboration de service | Supposition |
| Diagramme de collaboration de service | Table |
| Diagramme de collaboration de service | Terme spécifique |
| Diagramme de collaboration de service | Type d'application |
| Diagramme de collaboration de service | Type d'entité |
| Diagramme de collaboration de service | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de collaboration de service | Type de fonction informatique |
| Diagramme de collaboration de service | Type de moyens d'exploitation |
| Diagramme de collaboration de service | Type de relation |
| Diagramme de collaboration de service | Type de service |
| Diagramme de collaboration de service | Tâche |
| Diagramme de collaboration de service | Unité organisationnelle |
| Diagramme de collaboration de service | Vide |

### 3.1.82 Diagramme de collaboration UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Association class |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Association instance |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Association role |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Attribut MER |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Classe |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Classifier role |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Collaboration instance set |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Interaction instance set |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Lien d'attribut |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Link object |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Note |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Object instance |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Stereotype |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Tag definition |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | Tagged value |

### 3.1.83 Diagramme de communication

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication | Communication |
| Diagramme de communication | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de communication | Unité organisationnelle |

### 3.1.84 Diagramme de communication UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication UML2 | Abstraction UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lire terminaison d’objet Type de modèle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Lire variable UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de communication UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de communication UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Commentaire UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Flux d'informations UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Partition d'activité UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Spécification de déploiement UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de communication UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de communication UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de communication UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de communication UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de communication UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de communication UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | État UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de communication UML2 | Événement temporel UML2 |

## 3.1.85 Diagramme de composants UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML 1.4 | Artifact |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Association |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Association class |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Classe |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Component |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Data value |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Enumeration literal |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Exception |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Fonction |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Link object |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Note |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Object instance |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Package |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Paramètre |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Reception |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Signal |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Stereotype |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Tag definition |
| Diagramme de composants UML 1.4 | Tagged value |
| Diagramme de composants UML 1.4 | UML Model |

## 3.1.86 Diagramme de composants UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Acteur UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Réduire UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de composants UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de composants UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Comportement opaque UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Flux de contrôle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud conditionnel UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Port UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de composants UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de composants UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de composants UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de composants UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de composants UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de composants UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | État UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de composants UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.87 Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | Annotation |
| Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | Conversation |
| Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | Participant |

### 3.1.88 Diagramme de description de classes UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Association class |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Attribut MER |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Classe |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Fonction |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Note |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Object instance |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Paramètre |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | Terme spécifique |

## 3.1.89 Diagramme de déploiement UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Artifact |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Association |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Association class |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Association instance |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Attribut MER |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Classe |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Collaboration instance set |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Component |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Component instance |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Composant matériel |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Fonction |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Note |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Object instance |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Package |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Reception |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Stereotype |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Tag definition |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Tagged value |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | Type de composant matériel |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | UML Model |

## 3.1.90 Diagramme de déploiement UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Accepter appel UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Réponse UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Composant UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Flux de contrôle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud conditionnel UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Port UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de déploiement UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de déploiement UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de déploiement UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de déploiement UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de déploiement UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de déploiement UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | État UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de déploiement UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.91 Diagramme de flux d'informations

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de flux d'informations | Flux d'infos |
| Diagramme de flux d'informations | Fonction |
| Diagramme de flux d'informations | Type d'unité organ. système |
| Diagramme de flux d'informations | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de flux d'informations | Unité organisationn. système |
| Diagramme de flux d'informations | Unité organisationnelle |

### 3.1.92 Diagramme de flux de données

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de flux de données | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de flux de données | Constante |
| Diagramme de flux de données | Elément d'objet |
| Diagramme de flux de données | Evénement |
| Diagramme de flux de données | Fonction |
| Diagramme de flux de données | Groupe |
| Diagramme de flux de données | Masque |
| Diagramme de flux de données | Opérateur |
| Diagramme de flux de données | Participant |
| Diagramme de flux de données | Personne |
| Diagramme de flux de données | Poste de travail |
| Diagramme de flux de données | Règle |
| Diagramme de flux de données | Rôle |
| Diagramme de flux de données | Support d'informations |
| Diagramme de flux de données | Type de fonction informatique |
| Diagramme de flux de données | Unité organisationnelle |

### 3.1.93 Diagramme de flux de matières

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de flux de matières | Flux de matières |
| Diagramme de flux de matières | Fonction |
| Diagramme de flux de matières | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de flux de matières | Unité organisationnelle |

### 3.1.94 Diagramme de machines à états UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lecture UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lire terminaison d’objet de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Dépendance UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Jeu de paramètres UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Opération UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de machines à états UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de machines à états UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de machines à états UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de machines à états UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Élément de base ARIS |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | État UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de machines à états UML2 | Événement temporel UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Diffuser signal UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lire Type de modèle d’extension UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d’objet de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lire Lire terminaison d’objet de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Réduire UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l’objet |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action Vérifier l’identité UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Expression opaque UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Intervalle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Opération UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Paramètre Type de modèle d’élément connectable UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Partition d’activité UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Réalisation UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Spécification d’exécution de l’action UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Spécification d’instance UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Spécification d’occurrence de message UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Valeur d'instance UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | État UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.95 Diagramme de masque

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de masque | Attribut MER |
| Diagramme de masque | Attribut type d'objet complexe |
| Diagramme de masque | Bitmap |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de masque | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de masque | Colonne |
| Diagramme de masque | Masque |
| Diagramme de masque | Mise en page |
| Diagramme de masque | Page |
| Diagramme de masque | Paramètre |
| Diagramme de masque | Section |
| Diagramme de masque | Séparateur |
| Diagramme de masque | Table des masques |
| Diagramme de masque | Texte |
| Diagramme de masque | Type d'entité |
| Diagramme de masque | Type d'objet complexe |
| Diagramme de masque | Type de fonction informatique |

### 3.1.96 Diagramme de matières

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de matières | Classe d'emballage |
| Diagramme de matières | Classe de matières |
| Diagramme de matières | Type d'emballage |
| Diagramme de matières | Type de matières |

### 3.1.97 Diagramme de paquetages UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de paquetages UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Accepter événement UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Supprimer association UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Conformité au protocole UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de paquetages UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de paquetages UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud d'extension UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Profil UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de paquetages UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Transition UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de paquetages UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de paquetages UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de paquetages UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de paquetages UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de paquetages UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de paquetages UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | État UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de paquetages UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.98 Diagramme de plan commercial

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de plan commercial | Classe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de plan commercial | Classe d'application |
| Diagramme de plan commercial | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de plan commercial | Elément d'architecture |
| Diagramme de plan commercial | Exigence |
| Diagramme de plan commercial | Fonction |
| Diagramme de plan commercial | Instance d'indicateur |
| Diagramme de plan commercial | Objectif |
| Diagramme de plan commercial | Pilote |
| Diagramme de plan commercial | Policy |
| Diagramme de plan commercial | Règle d'entreprise |
| Diagramme de plan commercial | Supposition |
| Diagramme de plan commercial | Type d'entité |
| Diagramme de plan commercial | Type de service |
| Diagramme de plan commercial | Tâche |
| Diagramme de plan commercial | Unité organisationnelle |
| Diagramme de plan commercial | Vide |

### 3.1.99 Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Annotation |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Application |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Attribut MER |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Attribut type d'objet complexe |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Classe |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Classe d'application |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Classe de fonction informat. |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Classe de module |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Cluster/Modèle de données |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Component |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Elément de composition |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Evénement |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Fonction |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Fonction informatique |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Groupe |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Information element |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Lane |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Module |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Objet d'affaires |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Package |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Participant |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Personne |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Poste de travail |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Règle |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Rôle |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Site |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Support d'informations |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Terme spécifique |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Type d'application |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Type d'entité |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Type d'objet complexe |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Type d'unité organ. système |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Type de fonction informatique |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Type de module |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Type de relation |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Unité organisationn. système |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Unité organisationnelle |

## 3.1.100 Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Annotation |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Elément de composition |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Evénement |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Fonction |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Lane |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Règle |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Support d'informations |

## 3.1.101 Diagramme de profil UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de profil UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Détruire lien UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de profil UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de profil UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de profil UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Action opaque UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de profil UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Contrôle du temps UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de profil UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Inclure UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de profil UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Réception UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de profil UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de profil UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de profil UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de profil UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de profil UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Utilisation UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de profil UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de profil UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | État UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de profil UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.102 Diagramme de ratt. des produits

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de ratt. des produits | Besoin |
| Diagramme de ratt. des produits | Caractéristique de prestation |
| Diagramme de ratt. des produits | Catégorie des connaissances |
| Diagramme de ratt. des produits | Chemin de distribution |
| Diagramme de ratt. des produits | Classe |
| Diagramme de ratt. des produits | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de ratt. des produits | Connaissances documentées |
| Diagramme de ratt. des produits | Evénement |
| Diagramme de ratt. des produits | Exigence |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de ratt. des produits | Fonction |
| Diagramme de ratt. des produits | Groupe |
| Diagramme de ratt. des produits | Instrument marketing |
| Diagramme de ratt. des produits | Objectif |
| Diagramme de ratt. des produits | Personne |
| Diagramme de ratt. des produits | Policy |
| Diagramme de ratt. des produits | Poste de travail |
| Diagramme de ratt. des produits | Prestation/Produit |
| Diagramme de ratt. des produits | Règle d'entreprise |
| Diagramme de ratt. des produits | Rôle |
| Diagramme de ratt. des produits | Support d'informations |
| Diagramme de ratt. des produits | Supposition |
| Diagramme de ratt. des produits | Terme spécifique |
| Diagramme de ratt. des produits | Type d'entité |
| Diagramme de ratt. des produits | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de ratt. des produits | Type de relation |
| Diagramme de ratt. des produits | Tâche |
| Diagramme de ratt. des produits | Unité organisationnelle |
| Diagramme de ratt. des produits | Vide |

### 3.1.103 Diagramme de relations

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de relations | Attribut |
| Diagramme de relations | Attribut MER |
| Diagramme de relations | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de relations | Domaine |
| Diagramme de relations | Plage de valeurs MER |
| Diagramme de relations | Relation logique |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de relations | Type d'entité |
| Diagramme de relations | Type de relation |
| Diagramme de relations | Vue |

### 3.1.104 Diagramme de risques

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de risques | Catégorie de risque |
| Diagramme de risques | Risque |

### 3.1.105 Diagramme de règles

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de règles | Evénement |
| Diagramme de règles | Fonction |
| Diagramme de règles | Règle |

### 3.1.106 Diagramme de réseau

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de réseau | Application |
| Diagramme de réseau | Classe |
| Diagramme de réseau | Classe de réseau |
| Diagramme de réseau | Composant matériel |
| Diagramme de réseau | Liaison de réseau |
| Diagramme de réseau | Nœud de réseau |
| Diagramme de réseau | Personne |
| Diagramme de réseau | Poste de travail |
| Diagramme de réseau | Risque |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de réseau | Réseau |
| Diagramme de réseau | Rôle |
| Diagramme de réseau | SGBD |
| Diagramme de réseau | Site |
| Diagramme de réseau | Système d'exploitation |
| Diagramme de réseau | Terme spécifique |
| Diagramme de réseau | Type d'application |
| Diagramme de réseau | Type de composant matériel |
| Diagramme de réseau | Type de liaison de réseau |
| Diagramme de réseau | Type de Nœud de réseau |
| Diagramme de réseau | Type de réseau |
| Diagramme de réseau | Unité organisationnelle |

### 3.1.107 Diagramme de rôles

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de rôles | Catégorie des connaissances |
| Diagramme de rôles | Condition d'autorisation |
| Diagramme de rôles | Fonction |
| Diagramme de rôles | Groupe |
| Diagramme de rôles | Personne |
| Diagramme de rôles | Poste de travail |
| Diagramme de rôles | Rôle |
| Diagramme de rôles | Site |
| Diagramme de rôles | Terme spécifique |
| Diagramme de rôles | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme de rôles | Unité organisationnelle |

### 3.1.108 Diagramme de stratégie

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de stratégie | Fonction |
| Diagramme de stratégie | Objectif |
| Diagramme de stratégie | Risque |
| Diagramme de stratégie | Strategy |

### 3.1.109 Diagramme de structure composite UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure composite UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lecture UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lire terminaison d’objet de lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure composite UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Dépendance UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure composite UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Jeu de paramètres UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure composite UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Opération UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure composite UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure composite UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de structure composite UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de structure composite UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de structure composite UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de structure composite UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Élément de base ARIS |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure composite UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | État UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de structure composite UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.110 Diagramme de structure des connaissances

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de structure des connaissances | Catégorie des connaissances |
| Diagramme de structure des connaissances | Classe |
| Diagramme de structure des connaissances | Classe d'application |
| Diagramme de structure des connaissances | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme de structure des connaissances | Connaissances documentées |
| Diagramme de structure des connaissances | Object instance |
| Diagramme de structure des connaissances | Package |
| Diagramme de structure des connaissances | Support d'informations |
| Diagramme de structure des connaissances | Terme spécifique |
| Diagramme de structure des connaissances | Type d'application |
| Diagramme de structure des connaissances | Type d'entité |
| Diagramme de structure des connaissances | Type de relation |

### 3.1.111 Diagramme de support d'informations

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de support d'informations | Catégorie des connaissances |
| Diagramme de support d'informations | Cluster/Modèle de données |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de support d'informations | Support d'informations |
| Diagramme de support d'informations | Terme spécifique |
| Diagramme de support d'informations | Type d'entité |

### 3.1.112 Diagramme de séquence UML 1.4

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Action |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Association instance |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Association role |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Classifier role |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Collaboration instance set |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Composant matériel |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Contrainte |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Data value |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Interaction instance set |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Link object |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Note |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Object instance |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Stereotype |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Subsystem instance |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Tag definition |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Tagged value |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | Use case instance |

### 3.1.113 Diagramme de séquence UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Acteur UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Réduire UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Diagramme de séquence UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de séquence UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Comportement opaque UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Flux de contrôle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud conditionnel UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Port UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de séquence UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de séquence UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de séquence UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de séquence UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de séquence UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de séquence UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | État UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de séquence UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.114 Diagramme de table

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de table | Attribut |
| Diagramme de table | Attribut MER |
| Diagramme de table | Champ |
| Diagramme de table | Champ (Exemplaire) |
| Diagramme de table | Domaine |
| Diagramme de table | Domaine (physique) |
| Diagramme de table | Index |
| Diagramme de table | Relation logique |
| Diagramme de table | Table |
| Diagramme de table | Tables (Exemplaire) |
| Diagramme de table | Type d'application |
| Diagramme de table | Type d'entité |
| Diagramme de table | Type de relation |
| Diagramme de table | Vue |
| Diagramme de table | Vue (physique) |
| Diagramme de table | Zone de mémoire |

### 3.1.115 Diagramme de temps UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de temps UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de temps UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de temps UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de temps UML2 | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Cas d'utilisation UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Contrainte UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de temps UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Contrainte de temps UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Flux d'informations UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de temps UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Invariant d'état UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de boucle UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Paramètre UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Partition d'activité UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Relation d'extension UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de temps UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Réception UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Spécification d'instance UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Stéréotype UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de temps UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de temps UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de temps UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de temps UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Élément connectable UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de temps UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | État UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de temps UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.116 Diagramme de type d'application

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de type d'application | Catégorie de formulaire |
| Diagramme de type d'application | Classe d'application |
| Diagramme de type d'application | Classe de fonction informat. |
| Diagramme de type d'application | Classe de module |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de type d'application | Concept de liste |
| Diagramme de type d'application | Concept de masque |
| Diagramme de type d'application | Faculté |
| Diagramme de type d'application | Fonction |
| Diagramme de type d'application | IS service |
| Diagramme de type d'application | Langage de programmation |
| Diagramme de type d'application | Liste |
| Diagramme de type d'application | Masque |
| Diagramme de type d'application | Objectif |
| Diagramme de type d'application | Prise |
| Diagramme de type d'application | Type d'application |
| Diagramme de type d'application | Type d'interface utilisateur |
| Diagramme de type d'application | Type de SGBD |
| Diagramme de type d'application | Type de fonction informatique |
| Diagramme de type d'application | Type de module |
| Diagramme de type d'application | Type de service |
| Diagramme de type d'application | Type de sous-programme |
| Diagramme de type d'application | Type de système d'exploitation |

### 3.1.117 Diagramme de type d'application (colonnes)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de type d'application (colonnes) | Faculté |
| Diagramme de type d'application (colonnes) | Fonction |
| Diagramme de type d'application (colonnes) | IS service |
| Diagramme de type d'application (colonnes) | Prise |
| Diagramme de type d'application (colonnes) | Type d'application |
| Diagramme de type d'application (colonnes) | Type de fonction informatique |
| Diagramme de type d'application (colonnes) | Type de service |

### 3.1.118 Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Abstraction UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Acteur UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Accepter appel UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Accepter événement UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Appeler un comportement UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Appeler une opération UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Créer lien UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Créer objet de lien UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Créer un objet UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Diffuser signal UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Détruire lien UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Détruire objet UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Enlever valeur de la variable UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Envoyer un objet UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Envoyer un signal UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Lecture UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Lever exception UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Lire extension UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2Diagramme de Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Lire lien UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Lire qualificateur de terminaison d’objet de lien UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Lire variable UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Reclasser objet UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Réduire UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Réponse UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Supprimer association UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Supprimer variable UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Supprimer variable UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action UML2 Lancer comportement de l’objet |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action Vérifier l’identité UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action de fractionnement UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action de spécification de valeur UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Action opaque UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Activité UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Appareil UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Application de profil UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Artefact UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Association UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Broche d'entrée UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Broche de sortie UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Broche de valeur UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Cas d'utilisation UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Chemin de communication UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Classe UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Classe d'association UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Clause UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Collaboration UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Commentaire UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Comportement fonctionnel UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Comportement opaque UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Composant UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Conformité au protocole UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Connecteur UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Continuation UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Contrainte UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Contrainte d'interaction UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Contrainte de durée UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Contrainte de temps UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Contrôle du temps UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Données de terminaison de lien UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Durée UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Déclencheur UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Décomposition des parties UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Dépendance UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Déploiement UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Environnement d'exécution UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Expression UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Expression de chaîne UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Expression de temps UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Expression opaque UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Extension UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Extrémité d'extension UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Flux d'informations UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Flux d'objet UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Flux de contrôle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Fragment combiné UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Fusion de paquetages UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Généralisation UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Image UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Importation d'élément UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Importation de paquetage UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Inclure UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Interaction UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Interface UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Intervalle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Intervalle de durée UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Intervalle de temps UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Invariant d'état UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Jeu de généralisations UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Jeu de paramètres UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Liaison de modèle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Ligne de vie UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Littéral d'énumération UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Machine à états UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Machine à états à protocole UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Manifestation UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Message UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Modèle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Naturel illimité littéral UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud conditionnel UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud d'extension UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud d'objet UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de bifurcation UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de boucle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de décision UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de fusion UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de jointure UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de magasin de données UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de séquence UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud de tampon central UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud final d'activité UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud final de flux UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Nœud initial UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Observation de la durée UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Opérande d'interaction UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Opération UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Ordre général UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Paquetage UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Paramètre UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Paramètre de modèle d’élément connectable UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Diagramme de vue d’ensemble des interactions UML2 | Partition d’activité UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Point d'extension UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Port UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Porte UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Profil UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Propriété UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Pseudo-état UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Relation d'extension UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Remplacement UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Réalisation UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Réalisation d'interface UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Réalisation de composants UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Réception UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Réel littéral UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Référence de point de connexion UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Région UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Région d'activité interruptible UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Région d'expansion UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Signal UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Signature du modèle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Spécification d’exécution de l’action UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Spécification d’instance UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Spécification d'occurrence UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Spécification d’occurrence de message UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Spécification de destruction UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Spécification de déploiement UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Stéréotype UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Terminaison de connecteur UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Transition UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Transition de protocole UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Type de données UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Type simple UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Utilisation UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Utilisation d'interaction UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Utilisation de collaboration UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Valeur d'instance UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Valeur de qualificateur UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Variable UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Élément connectable UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Élément d'information UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Élément de base ARIS |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Énumération UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | État UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | État final UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Événement Modification UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Événement Signal UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Événement d'appel UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Événement de réception quelconque UML2 |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | Événement temporel UML2 |

### 3.1.119 Diagramme des droits

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme des droits | Attribut MER |
| Diagramme des droits | Attribut type d'objet complexe |
| Diagramme des droits | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme des droits | Fonction |
| Diagramme des droits | Groupe |
| Diagramme des droits | Personne |
| Diagramme des droits | Poste de travail |
| Diagramme des droits | Rôle |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme des droits | Site |
| Diagramme des droits | Terme spécifique |
| Diagramme des droits | Type d'application |
| Diagramme des droits | Type d'entité |
| Diagramme des droits | Type d'objet complexe |
| Diagramme des droits | Type de fonction informatique |
| Diagramme des droits | Type de module |
| Diagramme des droits | Type de relation |
| Diagramme des droits | Unité organisationnelle |

### 3.1.120 Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | Fonction |
| Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | Niveau d'organisation |

### 3.1.121 Diagramme des objectifs

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme des objectifs | Exigence |
| Diagramme des objectifs | Facteur de succès |
| Diagramme des objectifs | Faculté |
| Diagramme des objectifs | Fonction |
| Diagramme des objectifs | Objectif |
| Diagramme des objectifs | Policy |
| Diagramme des objectifs | Prestation/Produit |
| Diagramme des objectifs | Règle d'entreprise |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme des objectifs | Supposition |
| Diagramme des objectifs | Tâche |
| Diagramme des objectifs | Vide |

### 3.1.122 Diagramme en arêtes de poisson

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme en arêtes de poisson | Objet express |

### 3.1.123 Diagramme SWOT

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme SWOT | Facteur de succès |
| Diagramme SWOT | Évaluation |

### 3.1.124 Diagramme TOGAF

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme TOGAF | Classe |
| Diagramme TOGAF | Classe d'application |
| Diagramme TOGAF | Classe de liaison de réseau |
| Diagramme TOGAF | Cluster/Modèle de données |
| Diagramme TOGAF | Contrat |
| Diagramme TOGAF | Elément d'architecture |
| Diagramme TOGAF | Elément de composition |
| Diagramme TOGAF | Evénement |
| Diagramme TOGAF | Exigence |
| Diagramme TOGAF | Faculté |
| Diagramme TOGAF | Fonction |
| Diagramme TOGAF | Groupe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme TOGAF | Instance d'indicateur |
| Diagramme TOGAF | Objectif |
| Diagramme TOGAF | Personne |
| Diagramme TOGAF | Pilote |
| Diagramme TOGAF | Policy |
| Diagramme TOGAF | Poste de travail |
| Diagramme TOGAF | Prestation/Produit |
| Diagramme TOGAF | Règle d'entreprise |
| Diagramme TOGAF | Rôle |
| Diagramme TOGAF | Site |
| Diagramme TOGAF | Support d'informations |
| Diagramme TOGAF | Supposition |
| Diagramme TOGAF | Type d'application |
| Diagramme TOGAF | Type d'entité |
| Diagramme TOGAF | Type d'unité organisationnelle |
| Diagramme TOGAF | Type de composant matériel |
| Diagramme TOGAF | Type de liaison de réseau |
| Diagramme TOGAF | Type de Nœud de réseau |
| Diagramme TOGAF | Type de réseau |
| Diagramme TOGAF | Type de service |
| Diagramme TOGAF | Tâche |
| Diagramme TOGAF | Unité organisationnelle |
| Diagramme TOGAF | Vide |

### 3.1.125 Diagramme Y

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Diagramme Y | Fonction |

### 3.1.126 Domaine d'attributs système

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Domaine d'attributs système | Domaine d'attributs système |

### 3.1.127 DTD

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| DTD | Contenu |
| DTD | Enumération |
| DTD | Segment conditionnel |
| DTD | Sequence |
| DTD | Type d'attribut |
| DTD | Type d'attribut d'énumération |
| DTD | Type d'élément |
| DTD | XOR |

### 3.1.128 E-Business scenario diagram

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| E-Business scenario diagram | Application |
| E-Business scenario diagram | Cluster/Modèle de données |
| E-Business scenario diagram | Fonction |
| E-Business scenario diagram | Prestation/Produit |
| E-Business scenario diagram | Protocole de sécurité |
| E-Business scenario diagram | Rôle |
| E-Business scenario diagram | Support d'informations |
| E-Business scenario diagram | Type d'application |
| E-Business scenario diagram | Type d'unité organisationnelle |

### 3.1.129 Environnement système

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Environnement système | Catégorie des connaissances |
| Environnement système | Classe |
| Environnement système | Cluster/Modèle de données |
| Environnement système | Composant matériel |
| Environnement système | Configuration de la fonctionnalité |
| Environnement système | Elément de composition |
| Environnement système | Energy type |
| Environnement système | Environment |
| Environnement système | Faculté |
| Environnement système | Fielded capability |
| Environnement système | Flux de matières |
| Environnement système | Fonction |
| Environnement système | IS service |
| Environnement système | Information element |
| Environnement système | Instance d'indicateur |
| Environnement système | Instance d'événement |
| Environnement système | Location type |
| Environnement système | Nœud de réseau |
| Environnement système | Objectif |
| Environnement système | Participant |
| Environnement système | Port |
| Environnement système | Poste de travail |
| Environnement système | Protocole |
| Environnement système | Règle d'entreprise |
| Environnement système | Rôle |
| Environnement système | Site |
| Environnement système | System |
| Environnement système | Type d'application |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Environnement système | Type d'unité organisationnelle |
| Environnement système | Type de composant matériel |
| Environnement système | Type de liaison de réseau |
| Environnement système | Type de moyens d'exploitation |
| Environnement système | Type de Nœud de réseau |
| Environnement système | Type de réseau |
| Environnement système | Type de service |
| Environnement système | Tâche |
| Environnement système | Unité organisationnelle |

### 3.1.130 Feuille de calcul

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Abstraction UML2 |
| Feuille de calcul | Acteur |
| Feuille de calcul | Acteur UML2 |
| Feuille de calcul | Action |
| Feuille de calcul | Action Accepter appel UML2 |
| Feuille de calcul | Action Accepter événement UML2 |
| Feuille de calcul | Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 |
| Feuille de calcul | Action Ajouter valeur de la variable UML2 |
| Feuille de calcul | Action Appeler un comportement UML2 |
| Feuille de calcul | Action Appeler une opération UML2 |
| Feuille de calcul | Action Créer lien UML2 |
| Feuille de calcul | Action Créer objet de lien UML2 |
| Feuille de calcul | Action Créer un objet UML2 |
| Feuille de calcul | Action Diffuser signal UML2 |
| Feuille de calcul | Action Détruire lien UML2 |
| Feuille de calcul | Action Détruire objet UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 |
| Feuille de calcul | Action Enlever valeur de la variable UML2 |
| Feuille de calcul | Action Envoyer un objet UML2 |
| Feuille de calcul | Action Envoyer un signal UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lecture UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lever exception UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lire Est objet classifié UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lire caractéristique structurelle UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lire extension UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lire lien UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 |
| Feuille de calcul | Action Lire variable UML2 |
| Feuille de calcul | Action Reclasser objet UML2 |
| Feuille de calcul | Action Réduire UML2 |
| Feuille de calcul | Action Réponse UML2 |
| Feuille de calcul | Action Supprimer association UML2 |
| Feuille de calcul | Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 |
| Feuille de calcul | Action Supprimer variable UML2 |
| Feuille de calcul | Action UML2 Lancer comportement de l'objet |
| Feuille de calcul | Action UML2 Lancer comportement du classificateur |
| Feuille de calcul | Action Vérifier l'identité UML2 |
| Feuille de calcul | Action de fractionnement UML2 |
| Feuille de calcul | Action de spécification de valeur UML2 |
| Feuille de calcul | Action opaque UML2 |
| Feuille de calcul | Activité UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Agenda |
| Feuille de calcul | Annotation |
| Feuille de calcul | Appareil UML2 |
| Feuille de calcul | Application |
| Feuille de calcul | Application de profil UML2 |
| Feuille de calcul | Argument |
| Feuille de calcul | Artefact UML2 |
| Feuille de calcul | Artifact |
| Feuille de calcul | Aspect de classification |
| Feuille de calcul | Association |
| Feuille de calcul | Association UML2 |
| Feuille de calcul | Association class |
| Feuille de calcul | Association instance |
| Feuille de calcul | Association role |
| Feuille de calcul | Attr. type d'obj. cpl. (inst.) |
| Feuille de calcul | Attribut |
| Feuille de calcul | Attribut MER |
| Feuille de calcul | Attribut système |
| Feuille de calcul | Attribut type d'objet complexe |
| Feuille de calcul | Besoin |
| Feuille de calcul | Bibliothèque de programmes |
| Feuille de calcul | Bitmap |
| Feuille de calcul | Bouton de commande |
| Feuille de calcul | Broche d'entrée UML2 |
| Feuille de calcul | Broche d'entrée d'action UML2 |
| Feuille de calcul | Broche de sortie UML2 |
| Feuille de calcul | Broche de valeur UML2 |
| Feuille de calcul | Bénéfice |
| Feuille de calcul | Caractéristique de prestation |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Cas d'utilisation UML2 |
| Feuille de calcul | Case d'option/Case |
| Feuille de calcul | Catégorie de coûts |
| Feuille de calcul | Catégorie de formulaire |
| Feuille de calcul | Catégorie de risque |
| Feuille de calcul | Catégorie des connaissances |
| Feuille de calcul | Champ |
| Feuille de calcul | Champ (Exemplaire) |
| Feuille de calcul | Champ d'activité |
| Feuille de calcul | Chapitre |
| Feuille de calcul | Chemin de communication UML2 |
| Feuille de calcul | Chemin de distribution |
| Feuille de calcul | Classe |
| Feuille de calcul | Classe UML2 |
| Feuille de calcul | Classe d'application |
| Feuille de calcul | Classe d'association UML2 |
| Feuille de calcul | Classe d'emballage |
| Feuille de calcul | Classe d'installations d'entreposage |
| Feuille de calcul | Classe de composant matériel |
| Feuille de calcul | Classe de fonction informat. |
| Feuille de calcul | Classe de liaison de réseau |
| Feuille de calcul | Classe de matières |
| Feuille de calcul | Classe de module |
| Feuille de calcul | Classe de moyens aux. techn. |
| Feuille de calcul | Classe de moyens d'exploit. |
| Feuille de calcul | Classe de Nœud de réseau |
| Feuille de calcul | Classe de réseau |
| Feuille de calcul | Classe de système de transport |
| Feuille de calcul | Classe de type d'objet |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Classeur d'opération |
| Feuille de calcul | Classifier role |
| Feuille de calcul | Classifier-in-state |
| Feuille de calcul | Clause UML2 |
| Feuille de calcul | Cluster/Modèle de données |
| Feuille de calcul | Collaboration |
| Feuille de calcul | Collaboration UML2 |
| Feuille de calcul | Collaboration instance set |
| Feuille de calcul | Colonne |
| Feuille de calcul | Commentaire UML2 |
| Feuille de calcul | Communication |
| Feuille de calcul | Component |
| Feuille de calcul | Component instance |
| Feuille de calcul | Comportement fonctionnel UML2 |
| Feuille de calcul | Comportement opaque UML2 |
| Feuille de calcul | Composant UML2 |
| Feuille de calcul | Composant de motif de transformation |
| Feuille de calcul | Composant matériel |
| Feuille de calcul | Concept de liste |
| Feuille de calcul | Concept de masque |
| Feuille de calcul | Condition d'autorisation |
| Feuille de calcul | Configuration de la fonctionnalité |
| Feuille de calcul | Conformité au protocole UML2 |
| Feuille de calcul | Connaissances documentées |
| Feuille de calcul | Connecteur |
| Feuille de calcul | Connecteur UML2 |
| Feuille de calcul | Constante |
| Feuille de calcul | Contenu |
| Feuille de calcul | Continuation UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Contrainte |
| Feuille de calcul | Contrainte UML2 |
| Feuille de calcul | Contrainte d'interaction UML2 |
| Feuille de calcul | Contrainte d'intervalle UML2 |
| Feuille de calcul | Contrainte de durée UML2 |
| Feuille de calcul | Contrainte de temps UML2 |
| Feuille de calcul | Contrat |
| Feuille de calcul | Contrôle d'arborescence |
| Feuille de calcul | Contrôle de liste |
| Feuille de calcul | Contrôle du temps UML2 |
| Feuille de calcul | Conversation |
| Feuille de calcul | Cost driver |
| Feuille de calcul | Coûts |
| Feuille de calcul | Cycle d'instanciation |
| Feuille de calcul | Cycle de roulement |
| Feuille de calcul | Danger |
| Feuille de calcul | Data store |
| Feuille de calcul | Data value |
| Feuille de calcul | Domaine |
| Feuille de calcul | Domaine (physique) |
| Feuille de calcul | Domaine d'attributs système |
| Feuille de calcul | Données de création de terminaison de lien UML2 |
| Feuille de calcul | Données de destruction de terminaison de lien UML2 |
| Feuille de calcul | Données de terminaison de lien UML2 |
| Feuille de calcul | Durée UML2 |
| Feuille de calcul | Début de boucle |
| Feuille de calcul | Déclencheur UML2 |
| Feuille de calcul | Décomposition des parties UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Définition de test |
| Feuille de calcul | Dépendance UML2 |
| Feuille de calcul | Déploiement UML2 |
| Feuille de calcul | Elément |
| Feuille de calcul | Elément d'architecture |
| Feuille de calcul | Elément d'objet |
| Feuille de calcul | Elément de composition |
| Feuille de calcul | Energy type |
| Feuille de calcul | Ensemble de réponses |
| Feuille de calcul | Entité |
| Feuille de calcul | Enumeration literal |
| Feuille de calcul | Enumération |
| Feuille de calcul | Environment |
| Feuille de calcul | Environnement d'exécution UML2 |
| Feuille de calcul | Equipe |
| Feuille de calcul | Etat |
| Feuille de calcul | Evénement |
| Feuille de calcul | Evénement de calendrier |
| Feuille de calcul | Exception |
| Feuille de calcul | Exigence |
| Feuille de calcul | Expression UML2 |
| Feuille de calcul | Expression de chaîne UML2 |
| Feuille de calcul | Expression de temps UML2 |
| Feuille de calcul | Expression opaque UML2 |
| Feuille de calcul | Extension UML2 |
| Feuille de calcul | Extension point |
| Feuille de calcul | Extrémité d'extension UML2 |
| Feuille de calcul | Facteur de succès |
| Feuille de calcul | Faculté |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Fielded capability |
| Feuille de calcul | Flux d'informations UML2 |
| Feuille de calcul | Flux d'infos |
| Feuille de calcul | Flux d'objet UML2 |
| Feuille de calcul | Flux de contrôle UML2 |
| Feuille de calcul | Flux de matières |
| Feuille de calcul | Fonction |
| Feuille de calcul | Fonction informatique |
| Feuille de calcul | Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 |
| Feuille de calcul | Fragment combiné UML2 |
| Feuille de calcul | Fusion de paquetages UML2 |
| Feuille de calcul | Gate |
| Feuille de calcul | Gestionnaire d'exceptions UML2 |
| Feuille de calcul | Graphe d'activité |
| Feuille de calcul | Groupe |
| Feuille de calcul | Groupe de types d'attributs |
| Feuille de calcul | Généralisation UML2 |
| Feuille de calcul | IS service |
| Feuille de calcul | Image UML2 |
| Feuille de calcul | Importation d'élément UML2 |
| Feuille de calcul | Importation de paquetage UML2 |
| Feuille de calcul | Inclure UML2 |
| Feuille de calcul | Index |
| Feuille de calcul | Information element |
| Feuille de calcul | Informations contextuelles |
| Feuille de calcul | Installations d'entreposage |
| Feuille de calcul | Instance d'attribut MER |
| Feuille de calcul | Instance d'indicateur |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Instance d'événement |
| Feuille de calcul | Instance de cluster |
| Feuille de calcul | Instance de règle |
| Feuille de calcul | Instance terme spécifique |
| Feuille de calcul | Instrument marketing |
| Feuille de calcul | Interaction UML2 |
| Feuille de calcul | Interaction instance set |
| Feuille de calcul | Interface UML2 |
| Feuille de calcul | Intervalle UML2 |
| Feuille de calcul | Intervalle d'instanciation |
| Feuille de calcul | Intervalle de durée UML2 |
| Feuille de calcul | Intervalle de temps UML2 |
| Feuille de calcul | Invariant d'état UML2 |
| Feuille de calcul | Jeu de généralisations UML2 |
| Feuille de calcul | Jeu de paramètres UML2 |
| Feuille de calcul | Lane |
| Feuille de calcul | Langage de programmation |
| Feuille de calcul | Liaison de modèle UML2 |
| Feuille de calcul | Liaison de réseau |
| Feuille de calcul | Lien d'attribut |
| Feuille de calcul | Ligne de vie UML2 |
| Feuille de calcul | Link object |
| Feuille de calcul | Liste |
| Feuille de calcul | Littéral d'énumération UML2 |
| Feuille de calcul | Location type |
| Feuille de calcul | Machine à états UML2 |
| Feuille de calcul | Machine à états à protocole UML2 |
| Feuille de calcul | Manifestation UML2 |
| Feuille de calcul | Masque |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Message |
| Feuille de calcul | Message UML2 |
| Feuille de calcul | Mise en page |
| Feuille de calcul | Module |
| Feuille de calcul | Modèle UML2 |
| Feuille de calcul | Modèle de questionnaire |
| Feuille de calcul | Motif de transformation |
| Feuille de calcul | Moyens auxiliaires techniques |
| Feuille de calcul | Moyens d'exploitation |
| Feuille de calcul | Naturel illimité littéral UML2 |
| Feuille de calcul | Niveau d'organisation |
| Feuille de calcul | Nœud de réseau |
| Feuille de calcul | Nombre d'unité de mesure |
| Feuille de calcul | Note |
| Feuille de calcul | Nœud UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud conditionnel UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud d'activité structuré UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud d'extension UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud d'objet UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de bifurcation UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de boucle UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de décision UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de fusion UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de jointure UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de magasin de données UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de paramètre d'activité UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de séquence UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud de tampon central UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud final d'activité UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Nœud final de flux UML2 |
| Feuille de calcul | Nœud initial UML2 |
| Feuille de calcul | Object instance |
| Feuille de calcul | Objectif |
| Feuille de calcul | Objet DataStore |
| Feuille de calcul | Objet complexe |
| Feuille de calcul | Objet d'affaires |
| Feuille de calcul | Objet express |
| Feuille de calcul | Observation de la durée UML2 |
| Feuille de calcul | Opérande d'interaction UML2 |
| Feuille de calcul | Opérateur |
| Feuille de calcul | Opérateur spéc./gén. |
| Feuille de calcul | Opération |
| Feuille de calcul | Opération UML2 |
| Feuille de calcul | Ordre général UML2 |
| Feuille de calcul | Organigramme |
| Feuille de calcul | Outil |
| Feuille de calcul | Package |
| Feuille de calcul | Page |
| Feuille de calcul | Paquetage UML2 |
| Feuille de calcul | Paramètre |
| Feuille de calcul | Paramètre UML2 |
| Feuille de calcul | Paramètre de modèle UML2 |
| Feuille de calcul | Paramètre de modèle d'opération UML2 |
| Feuille de calcul | Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 |
| Feuille de calcul | Paramètre de modèle de classificateur UML2 |
| Feuille de calcul | Participant |
| Feuille de calcul | Partition |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Partition d'activité UML2 |
| Feuille de calcul | Partner |
| Feuille de calcul | Partner link |
| Feuille de calcul | Pause |
| Feuille de calcul | Personne |
| Feuille de calcul | Perspective |
| Feuille de calcul | Pilote |
| Feuille de calcul | Plage |
| Feuille de calcul | Plage de valeurs MER |
| Feuille de calcul | Plan d'instanciation |
| Feuille de calcul | Plan de roulement |
| Feuille de calcul | Point d'extension UML2 |
| Feuille de calcul | Policy |
| Feuille de calcul | Port |
| Feuille de calcul | Port UML2 |
| Feuille de calcul | Porte UML2 |
| Feuille de calcul | Poste de travail |
| Feuille de calcul | Potentiel d'amélioration |
| Feuille de calcul | Prestation/Produit |
| Feuille de calcul | Prise |
| Feuille de calcul | Processus |
| Feuille de calcul | Processus principal |
| Feuille de calcul | Profil UML2 |
| Feuille de calcul | Profil de transformation |
| Feuille de calcul | Profile |
| Feuille de calcul | Propriété UML2 |
| Feuille de calcul | Protocole |
| Feuille de calcul | Protocole de sécurité |
| Feuille de calcul | Pseudo-état UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Question |
| Feuille de calcul | Reception |
| Feuille de calcul | Recette |
| Feuille de calcul | Relation |
| Feuille de calcul | Relation d'extension UML2 |
| Feuille de calcul | Relation logique |
| Feuille de calcul | Remplacement UML2 |
| Feuille de calcul | Ressource générale |
| Feuille de calcul | Risque |
| Feuille de calcul | Règle |
| Feuille de calcul | Règle d'entreprise |
| Feuille de calcul | Réalisation UML2 |
| Feuille de calcul | Réalisation d'interface UML2 |
| Feuille de calcul | Réalisation de composants UML2 |
| Feuille de calcul | Réception UML2 |
| Feuille de calcul | Réel littéral UML2 |
| Feuille de calcul | Référence de point de connexion UML2 |
| Feuille de calcul | Région UML2 |
| Feuille de calcul | Région d'activité interruptible UML2 |
| Feuille de calcul | Région d'expansion UML2 |
| Feuille de calcul | Réponse possible |
| Feuille de calcul | Réseau |
| Feuille de calcul | Rôle |
| Feuille de calcul | SGBD |
| Feuille de calcul | Section |
| Feuille de calcul | Segment conditionnel |
| Feuille de calcul | Sequence |
| Feuille de calcul | Signal |
| Feuille de calcul | Signal UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Signature du modèle UML2 |
| Feuille de calcul | Signature du modèle redéfinissable UML2 |
| Feuille de calcul | Site |
| Feuille de calcul | Sous-programme |
| Feuille de calcul | Spin box |
| Feuille de calcul | Spécification d'exécution de l'action UML2 |
| Feuille de calcul | Spécification d'exécution du comportement UML2 |
| Feuille de calcul | Spécification d'instance UML2 |
| Feuille de calcul | Spécification d'occurrence UML2 |
| Feuille de calcul | Spécification d'occurrence d'exécution UML2 |
| Feuille de calcul | Spécification d'occurrence de message UML2 |
| Feuille de calcul | Spécification de destruction UML2 |
| Feuille de calcul | Spécification de déploiement UML2 |
| Feuille de calcul | State machine |
| Feuille de calcul | Stereotype |
| Feuille de calcul | Strategy |
| Feuille de calcul | Stéréotype UML2 |
| Feuille de calcul | Substitution de paramètre de modèle UML2 |
| Feuille de calcul | Subsystem |
| Feuille de calcul | Subsystem instance |
| Feuille de calcul | Support d'informations |
| Feuille de calcul | Supposition |
| Feuille de calcul | Survey task |
| Feuille de calcul | System |
| Feuille de calcul | Système d'exploitation |
| Feuille de calcul | Système de transport |
| Feuille de calcul | Séparateur |
| Feuille de calcul | Table |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Table des masques |
| Feuille de calcul | Tables (Exemplaire) |
| Feuille de calcul | Tag definition |
| Feuille de calcul | Tagged value |
| Feuille de calcul | Terme spécifique |
| Feuille de calcul | Terminaison de connecteur UML2 |
| Feuille de calcul | Texte |
| Feuille de calcul | Transition UML2 |
| Feuille de calcul | Transition de protocole UML2 |
| Feuille de calcul | Type d'application |
| Feuille de calcul | Type d'attribut |
| Feuille de calcul | Type d'attribut d'énumération |
| Feuille de calcul | Type d'emballage |
| Feuille de calcul | Type d'entité |
| Feuille de calcul | Type d'installations d'entreposage |
| Feuille de calcul | Type d'interface utilisateur |
| Feuille de calcul | Type d'objet complexe |
| Feuille de calcul | Type d'objet filtre |
| Feuille de calcul | Type d'unité organ. système |
| Feuille de calcul | Type d'unité organisationnelle |
| Feuille de calcul | Type d'élément |
| Feuille de calcul | Type de SGBD |
| Feuille de calcul | Type de composant matériel |
| Feuille de calcul | Type de données UML2 |
| Feuille de calcul | Type de fonction informatique |
| Feuille de calcul | Type de généralisation |
| Feuille de calcul | Type de liaison de réseau |
| Feuille de calcul | Type de matières |
| Feuille de calcul | Type de message |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Type de module |
| Feuille de calcul | Type de moyens aux. techn. |
| Feuille de calcul | Type de moyens d'exploitation |
| Feuille de calcul | Type de Nœud de réseau |
| Feuille de calcul | Type de relation |
| Feuille de calcul | Type de réseau |
| Feuille de calcul | Type de service |
| Feuille de calcul | Type de sous-programme |
| Feuille de calcul | Type de système d'exploitation |
| Feuille de calcul | Type de système de transport |
| Feuille de calcul | Type de valeur UML2 "Booléen" |
| Feuille de calcul | Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" |
| Feuille de calcul | Type de valeur UML2 "Entier" |
| Feuille de calcul | Type de valeur UML2 "ZÉRO" |
| Feuille de calcul | Type simple UML2 |
| Feuille de calcul | Tâche |
| Feuille de calcul | UML Model |
| Feuille de calcul | Unité de mesure |
| Feuille de calcul | Unité de support de processus |
| Feuille de calcul | Unité organisationn. système |
| Feuille de calcul | Unité organisationnelle |
| Feuille de calcul | Use case instance |
| Feuille de calcul | Utilisation UML2 |
| Feuille de calcul | Utilisation d'interaction UML2 |
| Feuille de calcul | Utilisation de collaboration UML2 |
| Feuille de calcul | Valeur d'instance UML2 |
| Feuille de calcul | Valeur d'énumération |
| Feuille de calcul | Valeur de qualificateur UML2 |
| Feuille de calcul | Variable UML2 |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Feuille de calcul | Variable collaborateur |
| Feuille de calcul | Vide |
| Feuille de calcul | Vue |
| Feuille de calcul | Vue (physique) |
| Feuille de calcul | XOR |
| Feuille de calcul | Zone de liste modifiable |
| Feuille de calcul | Zone de mémoire |
| Feuille de calcul | Zone de texte |
| Feuille de calcul | Élément connectable UML2 |
| Feuille de calcul | Élément d'information UML2 |
| Feuille de calcul | Élément de base ARIS |
| Feuille de calcul | Énumération UML2 |
| Feuille de calcul | État UML2 |
| Feuille de calcul | État final UML2 |
| Feuille de calcul | Évaluation |
| Feuille de calcul | Événement Modification UML2 |
| Feuille de calcul | Événement Signal UML2 |
| Feuille de calcul | Événement d'appel UML2 |
| Feuille de calcul | Événement de réception quelconque UML2 |
| Feuille de calcul | Événement temporel UML2 |

### 3.1.131 Gestion d'enquête

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Gestion d'enquête | Chapitre |
| Gestion d'enquête | Ensemble de réponses |
| Gestion d'enquête | Modèle de questionnaire |
| Gestion d'enquête | Question |
| Gestion d'enquête | Réponse possible |

### 3.1.132 Hiérarchie des autorisations

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Hiérarchie des autorisations | Condition d'autorisation |

### 3.1.133 Horaires du processus

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Horaires du processus | Application |
| Horaires du processus | Attribut MER |
| Horaires du processus | Attribut type d'objet complexe |
| Horaires du processus | Catégorie de coûts |
| Horaires du processus | Catégorie des connaissances |
| Horaires du processus | Classe |
| Horaires du processus | Classe d'application |
| Horaires du processus | Cluster/Modèle de données |
| Horaires du processus | Component |
| Horaires du processus | Concept de liste |
| Horaires du processus | Concept de masque |
| Horaires du processus | Condition d'autorisation |
| Horaires du processus | Connaissances documentées |
| Horaires du processus | Cost driver |
| Horaires du processus | Evénement |
| Horaires du processus | Faculté |
| Horaires du processus | Fonction |
| Horaires du processus | Fonction informatique |
| Horaires du processus | Groupe |
| Horaires du processus | Groupe de types d'attributs |
| Horaires du processus | IS service |
| Horaires du processus | Instance d'indicateur |
| Horaires du processus | Lane |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Horaires du processus | Liste |
| Horaires du processus | Masque |
| Horaires du processus | Module |
| Horaires du processus | Modèle de questionnaire |
| Horaires du processus | Moyens d'exploitation |
| Horaires du processus | Objectif |
| Horaires du processus | Objet d'affaires |
| Horaires du processus | Package |
| Horaires du processus | Personne |
| Horaires du processus | Poste de travail |
| Horaires du processus | Prestation/Produit |
| Horaires du processus | Prise |
| Horaires du processus | Ressource générale |
| Horaires du processus | Risque |
| Horaires du processus | Règle |
| Horaires du processus | Règle d'entreprise |
| Horaires du processus | Rôle |
| Horaires du processus | Site |
| Horaires du processus | Support d'informations |
| Horaires du processus | Terme spécifique |
| Horaires du processus | Type d'application |
| Horaires du processus | Type d'entité |
| Horaires du processus | Type d'objet complexe |
| Horaires du processus | Type d'unité organ. système |
| Horaires du processus | Type d'unité organisationnelle |
| Horaires du processus | Type d'élément |
| Horaires du processus | Type de composant matériel |
| Horaires du processus | Type de fonction informatique |
| Horaires du processus | Type de module |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Horaires du processus | Type de relation |
| Horaires du processus | Type de service |
| Horaires du processus | Unité organisationn. système |
| Horaires du processus | Unité organisationnelle |
| Horaires du processus | Valeur d'énumération |
| Horaires du processus | Variable collaborateur |

### 3.1.134 Industrial process

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Industrial process | Attribut MER |
| Industrial process | Catégorie des connaissances |
| Industrial process | Classe |
| Industrial process | Cluster/Modèle de données |
| Industrial process | Connaissances documentées |
| Industrial process | Evénement |
| Industrial process | Fonction |
| Industrial process | Groupe |
| Industrial process | Instance d'indicateur |
| Industrial process | Masque |
| Industrial process | Objectif |
| Industrial process | Package |
| Industrial process | Personne |
| Industrial process | Poste de travail |
| Industrial process | Prestation/Produit |
| Industrial process | Ressource générale |
| Industrial process | Risque |
| Industrial process | Règle |
| Industrial process | Règle d'entreprise |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Industrial process | Rôle |
| Industrial process | Site |
| Industrial process | Support d'informations |
| Industrial process | Terme spécifique |
| Industrial process | Type d'application |
| Industrial process | Type d'emballage |
| Industrial process | Type d'entité |
| Industrial process | Type d'installations d'entreposage |
| Industrial process | Type de matières |
| Industrial process | Type de moyens aux. techn. |
| Industrial process | Type de moyens d'exploitation |
| Industrial process | Type de relation |
| Industrial process | Type de système de transport |
| Industrial process | Unité organisationnelle |

### 3.1.135 IT architecture mapping

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| IT architecture mapping | Elément d'architecture |
| IT architecture mapping | Elément de composition |

### 3.1.136 IT architecture matrix

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| IT architecture matrix | Classe d'application |
| IT architecture matrix | Classe de composant matériel |
| IT architecture matrix | Classe de liaison de réseau |
| IT architecture matrix | Classe de Nœud de réseau |
| IT architecture matrix | Classe de réseau |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| IT architecture matrix | Cluster/Modèle de données |
| IT architecture matrix | Elément d'architecture |
| IT architecture matrix | Elément de composition |
| IT architecture matrix | Fonction |
| IT architecture matrix | Langage de programmation |
| IT architecture matrix | Prestation/Produit |
| IT architecture matrix | Protocole |
| IT architecture matrix | Support d'informations |
| IT architecture matrix | Terme spécifique |
| IT architecture matrix | Type d'application |
| IT architecture matrix | Type de SGBD |
| IT architecture matrix | Type de composant matériel |
| IT architecture matrix | Type de liaison de réseau |
| IT architecture matrix | Type de Nœud de réseau |
| IT architecture matrix | Type de réseau |
| IT architecture matrix | Type de service |
| IT architecture matrix | Type de système d'exploitation |

### 3.1.137 Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Groupe |
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Masque |
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Personne |
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Poste de travail |
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Rôle |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Type d'unité organisationnelle |
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Unité organisationn. système |
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Unité organisationnelle |

### 3.1.138 Mappage de fonctions

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Mappage de fonctions | Fonction |

### 3.1.139 Mappage de fonctions (SAP Solution Manager)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) | Fonction |

### 3.1.140 Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) | Fonction |

### 3.1.141 Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | Cluster/Modèle de données |
| Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | Objet DataStore |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | Type d'entité |

### 3.1.142 Matrice de choix des processus

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Matrice de choix des processus | Fonction |
| Matrice de choix des processus | Processus principal |
| Matrice de choix des processus | Unité organisationnelle |

### 3.1.143 Matrice de choix des produits

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Matrice de choix des produits | Fonction |
| Matrice de choix des produits | Prestation/Produit |
| Matrice de choix des produits | Unité organisationnelle |

### 3.1.144 Matrice des champs d'activités

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Matrice des champs d'activités | Champ d'activité |
| Matrice des champs d'activités | Chemin de distribution |
| Matrice des champs d'activités | Groupe |
| Matrice des champs d'activités | Poste de travail |
| Matrice des champs d'activités | Prestation/Produit |
| Matrice des champs d'activités | Rôle |
| Matrice des champs d'activités | Site |
| Matrice des champs d'activités | Type d'unité organisationnelle |
| Matrice des champs d'activités | Unité organisationnelle |

### 3.1.145 MERe

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| MERe | Attribut MER |
| MERe | Attribut type d'objet complexe |
| MERe | Cluster/Modèle de données |
| MERe | Enumération |
| MERe | Faculté |
| MERe | Groupe de types d'attributs |
| MERe | IS service |
| MERe | Nombre d'unité de mesure |
| MERe | Plage de valeurs MER |
| MERe | Prise |
| MERe | Type d'application |
| MERe | Type d'entité |
| MERe | Type de fonction informatique |
| MERe | Type de généralisation |
| MERe | Type de relation |
| MERe | Type de service |
| MERe | Unité de mesure |
| MERe | Valeur d'énumération |

### 3.1.146 Modèle d'instanciation de processus

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle d'instanciation de processus | Cycle d'instanciation |
| Modèle d'instanciation de processus | Intervalle d'instanciation |
| Modèle d'instanciation de processus | Plan d'instanciation |

### 3.1.147 Modèle Data Warehouse

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle Data Warehouse | Application |
| Modèle Data Warehouse | Cluster/Modèle de données |
| Modèle Data Warehouse | Elément de composition |
| Modèle Data Warehouse | Fonction |
| Modèle Data Warehouse | Masque |
| Modèle Data Warehouse | Module |
| Modèle Data Warehouse | Objet DataStore |
| Modèle Data Warehouse | Terme spécifique |

### 3.1.148 Modèle de composition

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de composition | Elément de composition |

### 3.1.149 Modèle de données IE

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de données IE | Attribut MER |
| Modèle de données IE | Classe |
| Modèle de données IE | Cluster/Modèle de données |
| Modèle de données IE | Information element |
| Modèle de données IE | Terme spécifique |
| Modèle de données IE | Type d'entité |
| Modèle de données IE | Type de généralisation |
| Modèle de données IE | Type de relation |

### 3.1.150 Modèle de filtrage ALE SAP

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de filtrage ALE SAP | Fonction |
| Modèle de filtrage ALE SAP | Type d'objet filtre |

### 3.1.151 Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Application |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Cluster/Modèle de données |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Elément de composition |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Fonction |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Module |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Objet DataStore |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Rôle |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Terme spécifique |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Type d'entité |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Unité organisationnelle |

### 3.1.152 Modèle de flux de messages ALE SAP

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de flux de messages ALE SAP | Fonction |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de flux de messages ALE SAP | Message |

### 3.1.153 Modèle de fonctions ALE SAP

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de fonctions ALE SAP | Fonction |

### 3.1.154 Modèle de force de concurrence

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de force de concurrence | Prestation/Produit |
| Modèle de force de concurrence | Unité organisationnelle |

### 3.1.155 Modèle de mappage

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de mappage | Attribut |
| Modèle de mappage | Constante |
| Modèle de mappage | Informations contextuelles |
| Modèle de mappage | Opérateur |

### 3.1.156 Modèle de matrice

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Acteur |
| Modèle de matrice | Action |
| Modèle de matrice | Agenda |
| Modèle de matrice | Annotation |
| Modèle de matrice | Application |
| Modèle de matrice | Argument |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Artifact |
| Modèle de matrice | Aspect de classification |
| Modèle de matrice | Association |
| Modèle de matrice | Association class |
| Modèle de matrice | Association instance |
| Modèle de matrice | Association role |
| Modèle de matrice | Attr. type d'obj. cpl. (inst.) |
| Modèle de matrice | Attribut |
| Modèle de matrice | Attribut MER |
| Modèle de matrice | Attribut système |
| Modèle de matrice | Attribut type d'objet complexe |
| Modèle de matrice | Besoin |
| Modèle de matrice | Bibliothèque de programmes |
| Modèle de matrice | Bitmap |
| Modèle de matrice | Bouton de commande |
| Modèle de matrice | Bénéfice |
| Modèle de matrice | Caractéristique de prestation |
| Modèle de matrice | Case d'option/Case |
| Modèle de matrice | Catégorie de coûts |
| Modèle de matrice | Catégorie de formulaire |
| Modèle de matrice | Catégorie de risque |
| Modèle de matrice | Catégorie des connaissances |
| Modèle de matrice | Champ |
| Modèle de matrice | Champ (Exemplaire) |
| Modèle de matrice | Champ d'activité |
| Modèle de matrice | Chapitre |
| Modèle de matrice | Chemin de distribution |
| Modèle de matrice | Classe |
| Modèle de matrice | Classe d'application |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Classe d'emballage |
| Modèle de matrice | Classe d'installations d'entreposage |
| Modèle de matrice | Classe de composant matériel |
| Modèle de matrice | Classe de fonction informat. |
| Modèle de matrice | Classe de liaison de réseau |
| Modèle de matrice | Classe de matières |
| Modèle de matrice | Classe de module |
| Modèle de matrice | Classe de moyens aux. techn. |
| Modèle de matrice | Classe de moyens d'exploit. |
| Modèle de matrice | Classe de Nœud de réseau |
| Modèle de matrice | Classe de réseau |
| Modèle de matrice | Classe de système de transport |
| Modèle de matrice | Classe de type d'objet |
| Modèle de matrice | Classifier role |
| Modèle de matrice | Classifier-in-state |
| Modèle de matrice | Cluster/Modèle de données |
| Modèle de matrice | Collaboration |
| Modèle de matrice | Collaboration instance set |
| Modèle de matrice | Colonne |
| Modèle de matrice | Communication |
| Modèle de matrice | Component |
| Modèle de matrice | Component instance |
| Modèle de matrice | Composant de motif de transformation |
| Modèle de matrice | Composant matériel |
| Modèle de matrice | Concept de liste |
| Modèle de matrice | Concept de masque |
| Modèle de matrice | Condition d'autorisation |
| Modèle de matrice | Configuration de la fonctionnalité |
| Modèle de matrice | Connaissances documentées |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Connecteur |
| Modèle de matrice | Constante |
| Modèle de matrice | Contenu |
| Modèle de matrice | Contrainte |
| Modèle de matrice | Contrat |
| Modèle de matrice | Contrôle d'arborescence |
| Modèle de matrice | Contrôle de liste |
| Modèle de matrice | Cost driver |
| Modèle de matrice | Coûts |
| Modèle de matrice | Cycle d'instanciation |
| Modèle de matrice | Cycle de roulement |
| Modèle de matrice | Danger |
| Modèle de matrice | Data store |
| Modèle de matrice | Data value |
| Modèle de matrice | Domaine |
| Modèle de matrice | Domaine (physique) |
| Modèle de matrice | Domaine d'attributs système |
| Modèle de matrice | Début de boucle |
| Modèle de matrice | Définition de test |
| Modèle de matrice | Elément |
| Modèle de matrice | Elément d'architecture |
| Modèle de matrice | Elément de composition |
| Modèle de matrice | Energy type |
| Modèle de matrice | Ensemble de réponses |
| Modèle de matrice | Entité |
| Modèle de matrice | Enumeration literal |
| Modèle de matrice | Enumération |
| Modèle de matrice | Environment |
| Modèle de matrice | Equipe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Etat |
| Modèle de matrice | Evénement |
| Modèle de matrice | Evénement de calendrier |
| Modèle de matrice | Exception |
| Modèle de matrice | Exigence |
| Modèle de matrice | Extension point |
| Modèle de matrice | Facteur de succès |
| Modèle de matrice | Faculté |
| Modèle de matrice | Fielded capability |
| Modèle de matrice | Flux d'infos |
| Modèle de matrice | Flux de matières |
| Modèle de matrice | Fonction |
| Modèle de matrice | Fonction informatique |
| Modèle de matrice | Gate |
| Modèle de matrice | Graphe d'activité |
| Modèle de matrice | Groupe |
| Modèle de matrice | Groupe de types d'attributs |
| Modèle de matrice | IS service |
| Modèle de matrice | Index |
| Modèle de matrice | Information element |
| Modèle de matrice | Installations d'entreposage |
| Modèle de matrice | Instance d'attribut MER |
| Modèle de matrice | Instance d'indicateur |
| Modèle de matrice | Instance d'événement |
| Modèle de matrice | Instance de cluster |
| Modèle de matrice | Instance de règle |
| Modèle de matrice | Instance terme spécifique |
| Modèle de matrice | Instrument marketing |
| Modèle de matrice | Interaction instance set |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Intervalle d'instanciation |
| Modèle de matrice | Lane |
| Modèle de matrice | Langage de programmation |
| Modèle de matrice | Liaison de réseau |
| Modèle de matrice | Lien d'attribut |
| Modèle de matrice | Link object |
| Modèle de matrice | Liste |
| Modèle de matrice | Location type |
| Modèle de matrice | Masque |
| Modèle de matrice | Message |
| Modèle de matrice | Mise en page |
| Modèle de matrice | Module |
| Modèle de matrice | Modèle de questionnaire |
| Modèle de matrice | Motif de transformation |
| Modèle de matrice | Moyens auxiliaires techniques |
| Modèle de matrice | Moyens d'exploitation |
| Modèle de matrice | Niveau d'organisation |
| Modèle de matrice | Nœud de réseau |
| Modèle de matrice | Nombre d'unité de mesure |
| Modèle de matrice | Note |
| Modèle de matrice | Object instance |
| Modèle de matrice | Objectif |
| Modèle de matrice | Objet DataStore |
| Modèle de matrice | Objet complexe |
| Modèle de matrice | Objet d'affaires |
| Modèle de matrice | Objet express |
| Modèle de matrice | Opérateur |
| Modèle de matrice | Opérateur spéc./gén. |
| Modèle de matrice | Opération |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Organigramme |
| Modèle de matrice | Outil |
| Modèle de matrice | Package |
| Modèle de matrice | Page |
| Modèle de matrice | Paramètre |
| Modèle de matrice | Participant |
| Modèle de matrice | Partition |
| Modèle de matrice | Partner |
| Modèle de matrice | Partner link |
| Modèle de matrice | Pause |
| Modèle de matrice | Personne |
| Modèle de matrice | Perspective |
| Modèle de matrice | Pilote |
| Modèle de matrice | Plage |
| Modèle de matrice | Plage de valeurs MER |
| Modèle de matrice | Plan d'instanciation |
| Modèle de matrice | Plan de roulement |
| Modèle de matrice | Policy |
| Modèle de matrice | Port |
| Modèle de matrice | Poste de travail |
| Modèle de matrice | Potentiel d'amélioration |
| Modèle de matrice | Prestation/Produit |
| Modèle de matrice | Prise |
| Modèle de matrice | Processus |
| Modèle de matrice | Processus principal |
| Modèle de matrice | Profil de transformation |
| Modèle de matrice | Profile |
| Modèle de matrice | Protocole |
| Modèle de matrice | Protocole de sécurité |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Question |
| Modèle de matrice | Reception |
| Modèle de matrice | Recette |
| Modèle de matrice | Relation |
| Modèle de matrice | Relation logique |
| Modèle de matrice | Ressource générale |
| Modèle de matrice | Risque |
| Modèle de matrice | Règle |
| Modèle de matrice | Règle d'entreprise |
| Modèle de matrice | Réponse possible |
| Modèle de matrice | Réseau |
| Modèle de matrice | Rôle |
| Modèle de matrice | SGBD |
| Modèle de matrice | Section |
| Modèle de matrice | Segment conditionnel |
| Modèle de matrice | Sequence |
| Modèle de matrice | Signal |
| Modèle de matrice | Site |
| Modèle de matrice | Sous-programme |
| Modèle de matrice | Spin box |
| Modèle de matrice | State machine |
| Modèle de matrice | Stereotype |
| Modèle de matrice | Strategy |
| Modèle de matrice | Subsystem |
| Modèle de matrice | Subsystem instance |
| Modèle de matrice | Support d'informations |
| Modèle de matrice | Supposition |
| Modèle de matrice | Survey task |
| Modèle de matrice | System |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Système d'exploitation |
| Modèle de matrice | Système de transport |
| Modèle de matrice | Séparateur |
| Modèle de matrice | Table |
| Modèle de matrice | Table des masques |
| Modèle de matrice | Tables (Exemplaire) |
| Modèle de matrice | Tag definition |
| Modèle de matrice | Tagged value |
| Modèle de matrice | Terme spécifique |
| Modèle de matrice | Texte |
| Modèle de matrice | Type d'application |
| Modèle de matrice | Type d'attribut |
| Modèle de matrice | Type d'attribut d'énumération |
| Modèle de matrice | Type d'emballage |
| Modèle de matrice | Type d'entité |
| Modèle de matrice | Type d'installations d'entreposage |
| Modèle de matrice | Type d'interface utilisateur |
| Modèle de matrice | Type d'objet complexe |
| Modèle de matrice | Type d'objet filtre |
| Modèle de matrice | Type d'unité organ. système |
| Modèle de matrice | Type d'unité organisationnelle |
| Modèle de matrice | Type d'élément |
| Modèle de matrice | Type de SGBD |
| Modèle de matrice | Type de composant matériel |
| Modèle de matrice | Type de fonction informatique |
| Modèle de matrice | Type de généralisation |
| Modèle de matrice | Type de liaison de réseau |
| Modèle de matrice | Type de matières |
| Modèle de matrice | Type de message |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de matrice | Type de module |
| Modèle de matrice | Type de moyens aux. techn. |
| Modèle de matrice | Type de moyens d'exploitation |
| Modèle de matrice | Type de Nœud de réseau |
| Modèle de matrice | Type de relation |
| Modèle de matrice | Type de réseau |
| Modèle de matrice | Type de service |
| Modèle de matrice | Type de sous-programme |
| Modèle de matrice | Type de système d'exploitation |
| Modèle de matrice | Type de système de transport |
| Modèle de matrice | Tâche |
| Modèle de matrice | UML Model |
| Modèle de matrice | Unité de mesure |
| Modèle de matrice | Unité organisationn. système |
| Modèle de matrice | Unité organisationnelle |
| Modèle de matrice | Use case instance |
| Modèle de matrice | Valeur d'énumération |
| Modèle de matrice | Variable collaborateur |
| Modèle de matrice | Vide |
| Modèle de matrice | Vue |
| Modèle de matrice | Vue (physique) |
| Modèle de matrice | XOR |
| Modèle de matrice | Zone de liste modifiable |
| Modèle de matrice | Zone de mémoire |
| Modèle de matrice | Zone de texte |
| Modèle de matrice | Évaluation |

### 3.1.157 Modèle de termes spécifiques

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de termes spécifiques | Attribut MER |
| Modèle de termes spécifiques | Classe |
| Modèle de termes spécifiques | Cluster/Modèle de données |
| Modèle de termes spécifiques | Package |
| Modèle de termes spécifiques | Terme spécifique |
| Modèle de termes spécifiques | Type d'entité |
| Modèle de termes spécifiques | Type de relation |

### 3.1.158 Modèle de type de messages ALE SAP

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle de type de messages ALE SAP | Type de message |

### 3.1.159 Modèle du profil de transformation

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle du profil de transformation | Elément de composition |
| Modèle du profil de transformation | Motif de transformation |
| Modèle du profil de transformation | Profil de transformation |

### 3.1.160 Modèle SeDaM

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle SeDaM | Attribut MER |
| Modèle SeDaM | Cluster/Modèle de données |
| Modèle SeDaM | Groupe de types d'attributs |
| Modèle SeDaM | Type d'entité |
| Modèle SeDaM | Type de généralisation |

### 3.1.161 Modèle XML

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Modèle XML | Attribut |
| Modèle XML | Elément |

### 3.1.162 Méthode c3

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Méthode c3 | Catégorie des connaissances |
| Méthode c3 | Elément de composition |
| Méthode c3 | Fonction |
| Méthode c3 | Groupe |
| Méthode c3 | Objectif |
| Méthode c3 | Outil |
| Méthode c3 | Personne |
| Méthode c3 | Poste de travail |
| Méthode c3 | Potentiel d'amélioration |
| Méthode c3 | Risque |
| Méthode c3 | Rôle |
| Méthode c3 | Site |
| Méthode c3 | Type d'application |
| Méthode c3 | Type d'entité |
| Méthode c3 | Type d'unité organisationnelle |
| Méthode c3 | Unité organisationnelle |

### 3.1.163 Navigation de masque

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Navigation de masque | Bitmap |
| Navigation de masque | Bouton de commande |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Navigation de masque | Case d'option/Case |
| Navigation de masque | Contrôle d'arborescence |
| Navigation de masque | Contrôle de liste |
| Navigation de masque | Evénement |
| Navigation de masque | Lien d'attribut |
| Navigation de masque | Masque |
| Navigation de masque | Object instance |
| Navigation de masque | Plage |
| Navigation de masque | Prestation/Produit |
| Navigation de masque | Règle |
| Navigation de masque | Rôle |
| Navigation de masque | Spin box |
| Navigation de masque | Texte |
| Navigation de masque | Zone de liste modifiable |
| Navigation de masque | Zone de texte |

### 3.1.164 Office process

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Office process | Attribut MER |
| Office process | Catégorie des connaissances |
| Office process | Classe |
| Office process | Cluster/Modèle de données |
| Office process | Connaissances documentées |
| Office process | Evénement |
| Office process | Fonction |
| Office process | Groupe |
| Office process | Instance d'indicateur |
| Office process | Masque |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Office process | Objectif |
| Office process | Package |
| Office process | Personne |
| Office process | Poste de travail |
| Office process | Prestation/Produit |
| Office process | Ressource générale |
| Office process | Risque |
| Office process | Règle |
| Office process | Règle d'entreprise |
| Office process | Rôle |
| Office process | Site |
| Office process | Support d'informations |
| Office process | Terme spécifique |
| Office process | Type d'application |
| Office process | Type d'entité |
| Office process | Type de relation |
| Office process | Unité organisationnelle |

### 3.1.165 OMT Class description model

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| OMT Class description model | Attribut MER |
| OMT Class description model | Classe |
| OMT Class description model | Opération |

### 3.1.166 OMT Data value decomposition

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| OMT Data value decomposition | Data value |

### 3.1.167 OMT Dynamic model

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| OMT Dynamic model | Classe |
| OMT Dynamic model | Etat |

### 3.1.168 OMT Functional model

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| OMT Functional model | Acteur |
| OMT Functional model | Connecteur |
| OMT Functional model | Data store |
| OMT Functional model | Data value |
| OMT Functional model | Processus |

### 3.1.169 OMT Object model

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| OMT Object model | Association |
| OMT Object model | Association instance |
| OMT Object model | Attribut MER |
| OMT Object model | Classe |
| OMT Object model | Contrainte |
| OMT Object model | Object instance |
| OMT Object model | Opérateur spéc./gén. |
| OMT Object model | Opération |

### 3.1.170 Organigramme

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Organigramme | Groupe |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Organigramme | Location type |
| Organigramme | Organigramme |
| Organigramme | Personne |
| Organigramme | Poste de travail |
| Organigramme | Rôle |
| Organigramme | Site |
| Organigramme | Type d'unité organ. système |
| Organigramme | Type d'unité organisationnelle |
| Organigramme | Unité organisationn. système |
| Organigramme | Unité organisationnelle |

### 3.1.171 Organigramme technique

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Organigramme technique | Exigence |
| Organigramme technique | Fonction |
| Organigramme technique | Tâche |

### 3.1.172 Plan de déroulement de programme (PD)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Plan de déroulement de programme (PD) | Début de boucle |
| Plan de déroulement de programme (PD) | Evénement |
| Plan de déroulement de programme (PD) | Fonction |
| Plan de déroulement de programme (PD) | Règle |

### 3.1.173 Processus d'intégration SAP (XI)

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Processus d'intégration SAP (XI) | Début de boucle |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Processus d'intégration SAP (XI) | Evénement |
| Processus d'intégration SAP (XI) | Fonction |
| Processus d'intégration SAP (XI) | Règle |

### 3.1.174 RAD

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| RAD | Masque |
| RAD | Rôle |

### 3.1.175 Ressources techniques

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Ressources techniques | Classe d'installations d'entreposage |
| Ressources techniques | Classe de moyens aux. techn. |
| Ressources techniques | Classe de moyens d'exploit. |
| Ressources techniques | Classe de système de transport |
| Ressources techniques | Groupe |
| Ressources techniques | Installations d'entreposage |
| Ressources techniques | Moyens auxiliaires techniques |
| Ressources techniques | Moyens d'exploitation |
| Ressources techniques | Personne |
| Ressources techniques | Poste de travail |
| Ressources techniques | Site |
| Ressources techniques | Système de transport |
| Ressources techniques | Type d'installations d'entreposage |
| Ressources techniques | Type d'unité organ. système |
| Ressources techniques | Type de moyens aux. techn. |
| Ressources techniques | Type de moyens d'exploitation |
| Ressources techniques | Type de système de transport |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Ressources techniques | Unité organisationn. système |
| Ressources techniques | Unité organisationnelle |

## 3.1.176 SAP SERM

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| SAP SERM | Attribut MER |
| SAP SERM | Cluster/Modèle de données |
| SAP SERM | Objet d'affaires |
| SAP SERM | Type d'entité |
| SAP SERM | Type de généralisation |

## 3.1.177 SIPOC

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| SIPOC | Cluster/Modèle de données |
| SIPOC | Fonction |
| SIPOC | Personne |
| SIPOC | Poste de travail |
| SIPOC | Rôle |
| SIPOC | Support d'informations |
| SIPOC | Terme spécifique |
| SIPOC | Type d'unité organ. système |
| SIPOC | Type d'unité organisationnelle |
| SIPOC | Unité organisationn. système |
| SIPOC | Unité organisationnelle |

### 3.1.178 Structure DW

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Structure DW | Attribut MER |
| Structure DW | Cluster/Modèle de données |
| Structure DW | Type d'entité |

### 3.1.179 Structure SAP NetWeaver Business Warehouse

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Cluster/Modèle de données |
| Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Objet DataStore |
| Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Type d'entité |

### 3.1.180 Topologie de réseau

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Topologie de réseau | Classe |
| Topologie de réseau | Classe de composant matériel |
| Topologie de réseau | Classe de liaison de réseau |
| Topologie de réseau | Classe de nœud de réseau |
| Topologie de réseau | Classe de réseau |
| Topologie de réseau | Elément d'architecture |
| Topologie de réseau | Groupe |
| Topologie de réseau | Personne |
| Topologie de réseau | Poste de travail |
| Topologie de réseau | Prestation/Produit |
| Topologie de réseau | Protocole |
| Topologie de réseau | Rôle |

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Topologie de réseau | Site |
| Topologie de réseau | Type d'application |
| Topologie de réseau | Type de SGBD |
| Topologie de réseau | Type de composant matériel |
| Topologie de réseau | Type de liaison de réseau |
| Topologie de réseau | Type de nœud de réseau |
| Topologie de réseau | Type de réseau |
| Topologie de réseau | Type de système d'exploitation |
| Topologie de réseau | Unité organisationnelle |

### 3.1.181 Transformation

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Transformation | Composant de motif de transformation |
| Transformation | Elément de composition |
| Transformation | Motif de transformation |
| Transformation | Profil de transformation |

### 3.1.182 Transformation DW

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Transformation DW | Attribut MER |
| Transformation DW | Cluster/Modèle de données |
| Transformation DW | Fonction |
| Transformation DW | Type d'entité |

### 3.1.183 Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Application |
| Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Cluster/Modèle de données |
| Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Elément de composition |
| Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Fonction |
| Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Objet DataStore |
| Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Type d'entité |

### 3.1.184 webMethods Task definition

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| webMethods Task definition | Evénement |
| webMethods Task definition | Masque |
| webMethods Task definition | Rôle |
| webMethods Task definition | Type de fonction informatique |

### 3.1.185 Whiteboard

| Type de modèle | Type d'objet |
|---|---|
| Whiteboard | Annotation |
| Whiteboard | Fonction |
| Whiteboard | Instance d'indicateur |
| Whiteboard | Objectif |

## 3.2 Répertoire des types de modèles - des types de liaisons/des types de relations d'association

### 3.2.1 ABSG

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

### 3.2.2 Affectations de modèles de questionnaires

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Catégorie de risque(256) (OT_RISK_CATEGORY) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | is initiated by | initiates(805) (CT_IS_INITIATED_BY) | Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | Simple |
| Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Catégorie de risque(256) (OT_RISK_CATEGORY) | Simple |
| Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | Simple |
| Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Survey task(431) (OT_SURVEY_TASK) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

### 3.2.3 Agenda du processus

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Entité(139) (OT_ENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | active | est activé par(329) (CT_ACTIV_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | appartient à | englobe(736) (CT_BELONGS_TO_10) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | configures | is configured by(749) (CT_CONFIGURES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est évalué par | évalue(331) (CT_IS_EVAL_BY_2) | Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | active | est activé par(329) (CT_ACTIV_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | conduit à | dépend de(334) (CT_LEADS_TO_4) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | crée une liaison avec | est connecté par(332) (CT_LNK_4) | Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | appartient à | englobe(736) (CT_BELONGS_TO_10) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | conduit à | est affecté(333) (CT_LEADS_TO_3) | Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère | est généré par(330) (CT_CRT_6) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_ UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_ 1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO _1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO _ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_I NFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

### 3.2.4 Arborescence des exigences

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | est dépendant de | est condition de(733) (CT_DEPENDS_ON) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est assisté par | assiste(734) (CT_IS_SUPPORTED_BY) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

### 3.2.5 Arbre CtX

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est supérieur | est subordonné(257) (CT_IS_SUPERIOR_2) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |

### 3.2.6 Arbre d'indicateurs

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est influencé par | a influence sur(487) (CT_HAS_INFL) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

### 3.2.7 Arbre de fonctions

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée objet) | est subordonné (vue orientée objet)(41) (CT_IS_OBJ_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée traitement) | est subordonné (vue orientée traitement)(40) (CT_IS_EXEC_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.8 Arbre de prestations/produits

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | peut remplacer | peut être remplacé par(411) (CT_CAN_REPLACE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

### 3.2.9 Arbre de prestations/produits (graphique)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | peut remplacer | peut être remplacé par(411) (CT_CAN_REPLACE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

### 3.2.10 Arbre de produits

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

### 3.2.11 Arbre de swimlane

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |

### 3.2.12 ArchiMate model

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | englobe | appartient à(449) (CT_INCLUDES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a événement partiel | est un événement partiel de(46) (CT_HAS_SUBO_EV) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | est dépendant de | est condition de(733) (CT_DEPENDS_ON) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est requis pour | requiert(630) (CT_IS_NEEDED_BY_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | a événement partiel | est un événement partiel de(46) (CT_HAS_SUBO_EV) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREM ENT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Instance d'événement(14 3) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360 ) (OT_BUSINESS_ RULE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Support d'informations(2 7) (OT_INFO_CARR ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_ TYPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_T YPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(10 5) (OT_DP_FUNC_T YPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_T YPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_ TYPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUS TER) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE _ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSME NT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE _IS_COMPOSED _OF) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_T O_1) | Elément de composition(232 ) (OT_STRCT_ELM T) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | englobe | appartient à(449) (CT_INCLUDES) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(308) (CT_ACTIV_2) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(308) (CT_ACTIV_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_ TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(10 5) (OT_DP_FUNC_T YPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | englobe | se trouve à(150) (CT_SUBS_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(194) (CT_HAS_REL_WITH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(161) (CT_CAN_SUBS_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut se terminer dans | peut être le point final de(157) (CT_CAN_END_IN) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut être réalisé par | peut réaliser(159) (CT_CAN_BE_REAL_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est utilisé dans | utilise(216) (CT_IS_USED_IN) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(25) (CT_CAN_SUBS_1) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | appartient à | englobe(736) (CT_BELONGS_TO_10) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | delivers | is delivered by(757) (CT_DELIVERS_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_O RNT_SUPER) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2 ) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE _EXCHNG_INFO) | Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère | est généré par(330) (CT_CRT_6) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | Simple |

### 3.2.13 Bow tie diagram

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | atténue | est atténué par(782) (CT_WEAKENS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est réduit par | réduit(363) (CT_IS_REDU_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évité par | évite(365) (CT_IS_PREV_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se manifeste sous forme de | est manifestation de(781) (CT_BECOMES_MANIFEST_AS) | Danger(406) (OT_HAZARD) | Simple |

### 3.2.14 BPEL allocation diagram

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Partner(320) (OT_BPEL_PARTNER) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | catches | is caught by(597) (CT_BPEL_CATCHES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has input | is input for(604) (CT_BPEL_IS_INPUT) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has output | is output of(605) (CT_BPEL_HAS_OUTPUT) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has parameter | is parameter of(510) (CT_HAS_PARA) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | starts with | is first activity of(601) (CT_BPEL_STARTS_WITH) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | starts with | is first activity of(601) (CT_BPEL_STARTS_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | starts with | is first activity of(601) (CT_BPEL_STARTS_WITH) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | throws | is thrown by(606) (CT_BPEL_THROWS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | to | from(600) (CT_BPEL_TO) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | to | from(600) (CT_BPEL_TO) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | to | from(600) (CT_BPEL_TO) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(595) (CT_BPEL_USES) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Partner(320) (OT_BPEL_PARTNER) | contains | is part of(594) (CT_BPEL_CONTAINS) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Partner(320) (OT_BPEL_PARTNER) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | has case | is case of(603) (CT_BPEL_CASE) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | has case | is case of(603) (CT_BPEL_CASE) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

### 3.2.15 BPEL process

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Partner(320) (OT_BPEL_PARTNER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | catches | is caught by(597) (CT_BPEL_CATCHES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | catches all | all are caught by(608) (CT_BPEL_CATCH_ALL) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines | is defined by(593) (CT_BPEL_DEFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defines compensation | compensation is defined by(596) (CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has input | is input for(604) (CT_BPEL_IS_INPUT) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has output | is output of(605) (CT_BPEL_HAS_OUTPUT) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has parameter | is parameter of(510) (CT_HAS_PARA) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | starts with | is first activity of(601) (CT_BPEL_STARTS_WITH) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | starts with | is first activity of(601) (CT_BPEL_STARTS_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | starts with | is first activity of(601) (CT_BPEL_STARTS_WITH) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | throws | is thrown by(606) (CT_BPEL_THROWS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | to | from(600) (CT_BPEL_TO) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | to | from(600) (CT_BPEL_TO) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | to | from(600) (CT_BPEL_TO) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(595) (CT_BPEL_USES) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Partner(320) (OT_BPEL_PARTNER) | contains | is part of(594) (CT_BPEL_CONTAINS) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Partner(320) (OT_BPEL_PARTNER) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | has case | is case of(603) (CT_BPEL_CASE) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | has case | is case of(603) (CT_BPEL_CASE) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | links | is linked with(602) (CT_BPEL_LINKS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

### 3.2.16 Business controls diagram

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est réalisé par | réalise(366) (CT_IS_IMPL_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est réalisé par | réalise(366) (CT_IS_IMPL_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est réalisé par | réalise(366) (CT_IS_IMPL_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est surveillé par | surveille(627) (CT_IS_MONITORED_BY) | Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | définit | est défini par(612) (CT_DEF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est rapporté par | est rapporté par(364) (CT_IS_REPO_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est réduit par | réduit(363) (CT_IS_REDU_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est réduit par | réduit(363) (CT_IS_REDU_BY) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est évité par | évite(365) (CT_IS_PREV_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est évité par | évite(365) (CT_IS_PREV_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Définition de test(321) (OT_TEST_DEFINITION) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exposé à | est associé à(361) (CT_IS_EXPOS_TO) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(362) (CT_REQ) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

### 3.2.17 Business Model Canvas

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELS HP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELS HP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELS HP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHA N) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELS HP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELS HP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Coûts(419) (OT_COST) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Recette(418) (OT_REVENUE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Recette(418) (OT_REVENUE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Bénéfice(417) (OT_PROFIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Coûts(419) (OT_COST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Recette(418) (OT_REVENUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

### 3.2.18 Calendrier de roulement

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cycle de roulement(216) (OT_SHIFT_CYC) | répète | est répété par(438) (CT_REPEATS) | Equipe(217) (OT_SHIFT) | Simple |
| Equipe(217) (OT_SHIFT) | est interrompu par | interrompt(440) (CT_IS_INTERUPTED_BY) | Pause(218) (OT_BREAK) | Simple |
| Plan de roulement(215) (OT_SHIFT_PLAN) | est supérieur | est subordonné(257) (CT_IS_SUPERIOR_2) | Cycle de roulement(216) (OT_SHIFT_CYC) | Simple |

### 3.2.19 Carte de support de processus

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | appartient à l'unité de support de processus | englobe(702) (CT_BELONGS_TO_PROC_SUPPORT_UNIT) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | appartient à l'unité de support de processus | englobe(702) (CT_BELONGS_TO_PROC_SUPPORT_UNIT) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | appartient à l'unité de support de processus | englobe(702) (CT_BELONGS_TO_PROC_SUPPORT_UNIT) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à l'unité de support de processus | englobe(702) (CT_BELONGS_TO_PROC_SUPPORT_UNIT) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | Simple |
| Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |

### 3.2.20 Carte des autorisations

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

### 3.2.21 Carte des connaissances

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

### 3.2.22 Casual model

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objet express(246) (OT_CASUALOBJ) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Objet express(246) (OT_CASUALOBJ) | Simple |

### 3.2.23 CPE

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est collecteur de | a comme collecteur(623) (CT_IS_SINK_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est source de | a pour source(622) (CT_IS_SOURCE_OF_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | links | is linked by(676) (CT_ARCHIMATE_LINKS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est facteur de succès pour | a facteur de succès(256) (CT_IS_CRIT_FACT_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mis en escalade à | est procédure d'escalade pour(744) (CT_IS_ESCALATED_TO) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mis en escalade à | est procédure d'escalade pour(744) (CT_IS_ESCALATED_TO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est collecteur de | a comme collecteur(623) (CT_IS_SINK_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est source de | a pour source(622) (CT_IS_SOURCE_OF_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.24 CPE (flux de matières)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est collecteur de | a comme collecteur(623) (CT_IS_SINK_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est source de | a pour source(622) (CT_IS_SOURCE_OF_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | appartient à | englobe(269) (CT_BELONGS_TO_6) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | définit l'état | est défini(273) (CT_DEF_STATE) | Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède alternativement à | subit alternativement accès de(282) (CT_ACS_ALT) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède alternativement à | subit alternativement accès de(282) (CT_ACS_ALT) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède à | reçoit l'accès de(281) (CT_ACS_4) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède à | reçoit l'accès de(281) (CT_ACS_4) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(57) (CT_CRT_2) | Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est collecteur de | a comme collecteur(623) (CT_IS_SINK_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est source de | a pour source(622) (CT_IS_SOURCE_OF_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est partiellement consommé | consomme partiellement(275) (CT_IS_PARTLY_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | n'est pas consommé | ne consomme pas(276) (CT_IS_NOT_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

## 3.2.25 CPE (instance)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Entité(139) (OT_ENT) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | active | est activé par(329) (CT_ACTIV_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | appartient à | englobe(736) (CT_BELONGS_TO_10) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est évalué par | évalue(331) (CT_IS_EVAL_BY_2) | Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | active | est activé par(329) (CT_ACTIV_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | conduit à | dépend de(334) (CT_LEADS_TO_4) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | crée une liaison avec | est connecté par(332) (CT_LNK_4) | Instance de règle(152) (OT_RULE_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a exécuté | a été exécuté par(384) (CT_HAS_EXEC) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO _2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | conduit à | est affecté(333) (CT_LEADS_TO_ 3) | Instance de règle(152) (OT_RULE_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_A T) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère | est généré par(330) (CT_CRT_6) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2 ) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2 ) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSG N) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_ UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_ 1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

## 3.2.26 CPE (sous forme de colonnes)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TY PE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TY PE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

## 3.2.27 CPE (sous forme de lignes)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Événement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.28 CPE (sous forme de table horizontale)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TY PE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TY PE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.29 CPE (sous forme de tables)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TY PE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TY PE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.30 CPP

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est défini | peut être traité avec/par(305) (CT_IS_DEF_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est défini | peut être traité avec/par(305) (CT_IS_DEF_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(305) (CT_IS_DEF_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(308) (CT_ACTIV_2) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(308) (CT_ACTIV_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(315) (CT_LNK_3) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est défini | peut être traité avec/par(305) (CT_IS_DEF_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |

## 3.2.31 DCP

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.32 DCP (flux de matières)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | définit l'état | est défini(273) (CT_DEF_STATE) | Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède alternativement à | subit alternativement accès de(282) (CT_ACS_ALT) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède alternativement à | subit alternativement accès de(282) (CT_ACS_ALT) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède à | reçoit l'accès de(281) (CT_ACS_4) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède à | reçoit l'accès de(281) (CT_ACS_4) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(57) (CT_CRT_2) | Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS ) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS ) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(10 7) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS ) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE ) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_ BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_ BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FO R) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(2 7) (OT_INFO_CARR ) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_ TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_ 1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est partiellement consommé | consomme partiellement(275) (CT_IS_PARTLY_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | n'est pas consommé | ne consomme pas(276) (CT_IS_NOT_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.33 Design du courant de valeur

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a passage FIFO à | a un passage FIFO de(739) (CT_VMS_FIFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | apprend prise de marchandise par | effectue prise de marchandise à(740) (CT_VSM_PULL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | pousse marchandise à | est poussé par(738) (CT_VSM_PUSH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | transfert de marchandises à | transfert de marchandises de(737) (CT_VSM_SHIPMENT) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | apprend prise de marchandise par | effectue prise de marchandise à(740) (CT_VSM_PULL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | transfert de marchandises à | transfert de marchandises de(737) (CT_VSM_SHIPMENT) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | transfert de marchandises à | transfert de marchandises de(737) (CT_VSM_SHIPMENT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

## 3.2.34 Dessin de masque

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Bitmap(167) (OT_BITM) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Bitmap(167) (OT_BITM) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Bitmap(167) (OT_BITM) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Bitmap(167) (OT_BITM) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Bitmap(167) (OT_BITM) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Bitmap(167) (OT_BITM) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Plage(389) (OT_PANEL) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Spin box(260) (OT_SPINBOX) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Plage(389) (OT_PANEL) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Spin box(260) (OT_SPINBOX) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Plage(389) (OT_PANEL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Plage(389) (OT_PANEL) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Spin box(260) (OT_SPINBOX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Texte(168) (OT_TXT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |

### 3.2.35 Diagr. de chaînes de plus-value

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est facteur de succès pour | a facteur de succès(256) (CT_IS_CRIT_FACT_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | inhabits | is inhabited by(746) (CT_INHABITS) | Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.36 Diagr. de ratt. d'attributs

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Domaine(16) (OT_DOM) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |

## 3.2.37 Diagr. de ratt. d'attributs du MERe

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Nombre d'unité de mesure(185) (OT_UNIT_NUM) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Plage de valeurs MER(20) (OT_ERM_DOM) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Unité de mesure(176) (OT_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | appartient à | englobe(269) (CT_BELONGS_TO_6) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Enumération(175) (OT_ENUM) | a la valeur | est la valeur de(373) (CT_IS_VALUE) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est groupe de types d'attributs | a groupe de types d'attributs(270) (CT_IS_ATTR_TYPE_GRP) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est groupe de types d'attributs | a groupe de types d'attributs(270) (CT_IS_ATTR_TYPE_GRP) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Nombre d'unité de mesure(185) (OT_UNIT_NUM) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Plage de valeurs MER(20) (OT_ERM_DOM) | Simple |
| Nombre d'unité de mesure(185) (OT_UNIT_NUM) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Unité de mesure(176) (OT_UNIT) | Simple |
| Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | différencie selon la valeur de | est caractéristique pour(268) (CT_DIFF) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Enumération(175) (OT_ENUM) | a la valeur | est la valeur de(373) (CT_IS_VALUE) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | différencie selon la valeur de | est caractéristique pour(268) (CT_DIFF) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

## 3.2.38 Diagr. de ratt. de fonctions

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | appartient à | englobe(269) (CT_BELONGS_TO_6) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | définit l'état | est défini(273) (CT_DEF_STATE) | Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est facteur de succès pour | a facteur de succès(256) (CT_IS_CRIT_FACT_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède alternativement à | subit alternativement accès de(282) (CT_ACS_ALT) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède alternativement à | subit alternativement accès de(282) (CT_ACS_ALT) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède à | reçoit l'accès de(281) (CT_ACS_4) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède à | reçoit l'accès de(281) (CT_ACS_4) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(57) (CT_CRT_2) | Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert alternativement | est requis alternativement(280) (CT_REQU_ALT) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est partiellement consommé | consomme partiellement(275) (CT_IS_PARTLY_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | n'est pas consommé | ne consomme pas(276) (CT_IS_NOT_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.39 Diagramme cause à effet TBP

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | a peu d'influence sur | est peu influencé par(482) (CT_HAS_WEAK_INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a peu d'influence sur | est peu influencé par(482) (CT_HAS_WEAK _INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a très peu d'influence sur | est très peu influencé par(505) (CT_HAS_VERY_ WEAK_INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a très peu d'influence sur | est très peu influencé par(505) (CT_HAS_VERY_ WEAK_INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a une forte influence sur | est fortement influencé par(484) (CT_HAS_STRO NG_INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a une forte influence sur | est fortement influencé par(484) (CT_HAS_STRO NG_INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a une influence normale sur | est influencé normalement par(483) (CT_HAS_NORM AL_INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a une influence normale sur | est influencé normalement par(483) (CT_HAS_NORM AL_INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a une très forte influence sur | est très fortement influencé par(485) (CT_HAS_FULL_ INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | a une très forte influence sur | est très fortement influencé par(485) (CT_HAS_FULL_ INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED _BY) | Instance d'indicateur(244 ) (OT_KPI) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a peu d'influence sur | est peu influencé par(482) (CT_HAS_WEAK _INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a peu d'influence sur | est peu influencé par(482) (CT_HAS_WEAK _INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a très peu d'influence sur | est très peu influencé par(505) (CT_HAS_VERY_ WEAK_INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a très peu d'influence sur | est très peu influencé par(505) (CT_HAS_VERY_ WEAK_INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a une forte influence sur | est fortement influencé par(484) (CT_HAS_STRO NG_INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a une forte influence sur | est fortement influencé par(484) (CT_HAS_STRO NG_INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a une influence normale sur | est influencé normalement par(483) (CT_HAS_NORM AL_INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a une influence normale sur | est influencé normalement par(483) (CT_HAS_NORM AL_INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a une très forte influence sur | est très fortement influencé par(485) (CT_HAS_FULL_ INFL) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | a une très forte influence sur | est très fortement influencé par(485) (CT_HAS_FULL_ INFL) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED _BY) | Instance d'indicateur(244 ) (OT_KPI) | Simple |
| Perspective(243 ) (OT_PERSPECT) | contient | est contenu dans(439) (CT_CONTAINS_ 1) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Perspective(243 ) (OT_PERSPECT) | contient | est contenu dans(439) (CT_CONTAINS_ 1) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Perspective(243 ) (OT_PERSPECT) | est influencé par | a influence sur(487) (CT_HAS_INFL) | Perspective(243 ) (OT_PERSPECT) | Simple |

## 3.2.40 Diagramme CD

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIV ER) | détermine la quantité de | la quantité dépend de(448) (CT_DETERM_A MOUN) | Cost driver(226) (OT_COST_DRIV ER) | Simple |

### 3.2.41 Diagramme d'accès

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | est significatif pour | possède élément d'architecture significatif(675) (CT_IS_RELEVANT_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | n'est pas significatif pour | n'est pas un élément d'architecture significatif(693) (CT_IS_NOT_RELEVANT_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(137) (CT_USE_3) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prise(296) (OT_SOCKET) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Relation logique(51) (OT_REL) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE _IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_ TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE _IS_USED_BY) | Type de système d'exploitation(10 ) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation(72) (OT_OS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à l'unité de support de processus | englobe(702) (CT_BELONGS_TO_PROC_SUPPORT_UNIT) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est utilisé en tant que | utilise(679) (CT_IS_USED_AS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | gère les données de | les données sont gérées par(708) (CT_MANAGES_DATA_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(137) (CT_USE_3) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

### 3.2.42 Diagramme d'accès (physique)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ (Exemplaire)(74 ) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Tables (Exemplaire)(73 ) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Tables (Exemplaire)(73 ) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TY PE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS ) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | SGBD(69) (OT_DBMS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | SGBD(69) (OT_DBMS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS ) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| SGBD(69) (OT_DBMS) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| SGBD(69) (OT_DBMS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| SGBD(69) (OT_DBMS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74 ) (OT_FLD_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3 ) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74 ) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73 ) (OT_TBL_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | SGBD(69) (OT_DBMS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |

### 3.2.43 Diagramme d'activités UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Action(284) (OT_ACTION) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Action(284) (OT_ACTION) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | sends signal | has been sent(545) (CT_SENDS_SIG) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | sends signal | has been sent(545) (CT_SENDS_SIG) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | is in state | has been put in state(543) (CT_IS_IN_STATE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | is in state | has been put in state(543) (CT_IS_IN_STATE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Argument(285) (OT_ARGUM) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Partition(288) (OT_PARTITION) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | calls | is called by(426) (CT_CALLS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | receives signal | sends signal(541) (CT_RECEIVES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | receives signal | sends signal(541) (CT_RECEIVES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a une transition vers | a une transition de(459) (CT_HAS_TANSITION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs on entry | is performed on entry(546) (CT_PERF_ENTRY) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | has partition | is partition of(552) (CT_HAS_PARTITION) | Partition(288) (OT_PARTITION) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | has top state | is top state of(540) (CT_HAS_TOPSTATE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Argument(285) (OT_ARGUM) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Partition(288) (OT_PARTITION) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Partition(288) (OT_PARTITION) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Partition(288) (OT_PARTITION) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Partition(288) (OT_PARTITION) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Partition(288) (OT_PARTITION) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Partition(288) (OT_PARTITION) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Partition(288) (OT_PARTITION) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a une transition vers | a une transition de(459) (CT_HAS_TANSITION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has parameter | is parameter of(510) (CT_HAS_PARA) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | a une transition vers | a une transition de(459) (CT_HAS_TANSITION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | a une transition vers | a une transition de(459) (CT_HAS_TANSITION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | has tag definition | is tag definition of(577) (CT_HAS_TAG_DEF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Partition(288) (OT_PARTITION) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

## 3.2.44 Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | has | belongs to(699) (CT_BPMN_HAS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | assigns | is assigned by(696) (CT_BPMN_ASSIGNS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is supported by | supports(701) (CT_BPMN_IS_SUPPORTED) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assigns | is assigned by(696) (CT_BPMN_ASSIGNS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has | belongs to(699) (CT_BPMN_HAS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | performs | is performed by(598) (CT_BPEL_PERFORMS) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | to | from(600) (CT_BPEL_TO) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Gate(366) (OT_BPMN_GATE) | assigns | is assigned by(696) (CT_BPMN_ASSIGNS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | assigns | is assigned by(696) (CT_BPMN_ASSIGNS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | has | belongs to(699) (CT_BPMN_HAS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Partner link(322) (OT_BPEL_PARTNER_LINK) | links port type | is linked with port type(609) (CT_BPEL_LINKS_PTYPE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | assigns | is assigned by(696) (CT_BPMN_ASSIGNS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | belongs to input set | requires input(694) (CT_BELONGS_TO_INSET) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | belongs to output set | creates output(695) (CT_BELONGS_TO_OUTSET) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | has | belongs to(699) (CT_BPMN_HAS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

### 3.2.45 Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | invokes | is invoked by(761) (CT_INVOKES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

### 3.2.46 Diagramme d'affectation d'indicateurs

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | is condition for | has as condition(743) (CT_IS_CONDITION_FOR) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_ RESP_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_ RESP_OF) | Type d'unité organisationnell e(44) (OT_ORG_UNIT_ TYPE) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_ RESP_OF) | Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance d'indicateur(244 ) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO _1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO _1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré par | mesure(570) (CT_MEASURED_BY_1) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré par | mesure(570) (CT_MEASURED_BY_1) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré par | mesure(570) (CT_MEASURED_BY_1) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré par | mesure(570) (CT_MEASURED_BY_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré par | mesure(570) (CT_MEASURED_BY_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré par | mesure(570) (CT_MEASURED_BY_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | influence | est influencé par(380) (CT_HAS_RESULT) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est affecté | a comme affectation(252) (CT_IS_ASSIG_6) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est influencé par | a influence sur(487) (CT_HAS_INFL) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

## 3.2.47 Diagramme d'affectation de règles d'entreprise

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

## 3.2.48 Diagramme d'affectation de service

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | governs and measures | is governed and measured by(759) (CT_GOVERNS) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | meets | applies to(758) (CT_MEETS) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | est significatif pour | possède élément d'architecture significatif(675) (CT_IS_RELEVANT_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | is condition for | has as condition(743) (CT_IS_CONDITION_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | is condition for | has as condition(743) (CT_IS_CONDITION_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | fournit | est fournit par(575) (CT_DELIVERS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | configures | is configured by(749) (CT_CONFIGURES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | no longer uses | is no longer used by(756) (CT_NO_LONGER_USES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | fournit | est fournit par(575) (CT_DELIVERS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | no longer uses | is no longer used by(756) (CT_NO_LONGER_USES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

## 3.2.49 Diagramme d'affectation de stratégies

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | influence | est influencé par(776) (CT_GOVERNS_1) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | influence | est influencé par(776) (CT_GOVERNS_1) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |
| Strategy(239) (OT_STAT) | applique | est appliqué par(779) (CT_DEPLOYS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Strategy(239) (OT_STAT) | définit | est défini par(447) (CT_DEFINES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Strategy(239) (OT_STAT) | définit type d'imposition de | est sujet au type d'imposition défini par(778) (CT_EFFECTS_ENFORCEMENT_LEVEL_OF) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Strategy(239) (OT_STAT) | est formulé selon | est source de(777) (CT_IS_FORMULATED_BASED_ON) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Strategy(239) (OT_STAT) | est formulé selon | est source de(777) (CT_IS_FORMULATED_BASED_ON) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

## 3.2.50 Diagramme d'affectation des exigences

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | est exposé à | est associé à(361) (CT_IS_EXPOS_TO) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe de liaison de réseau(80) (OT_NW_LINE_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe de Nœud de réseau(77) (OT_NW_NODE_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe de réseau(42) (OT_NW_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est assisté par | assiste(734) (CT_IS_SUPPORTED_BY) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

### 3.2.51 Diagramme d'affectation des tâches

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie de risque(256) (OT_RISK_CATEGORY) | est dans l'étendue de | étendue comprend(780) (CT_IS_WITHIN_THE_SCOPE_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Entité(139) (OT_ENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est dans l'étendue de | étendue comprend(780) (CT_IS_WITHIN_THE_SCOPE_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a exécuté | a été exécuté par(384) (CT_HAS_EXEC) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | is owner of | has owner(753) (CT_IS_OWNER_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | a le lieu actuel | est lieu actuel de(303) (CT_HAS_CUR_LOC) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Relation(140) (OT_RELSHP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | est influencé par | a influence sur(487) (CT_HAS_INFL) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO _2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est dans l'étendue de | étendue comprend(780) (CT_IS_WITHIN_THE_SCOPE_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est dans l'étendue de | étendue comprend(780) (CT_IS_WITHIN_THE_SCOPE_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_ TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_T YPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUS TER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | ajoute | est ajouté par(767) (CT_ADDS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_ INS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_ INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TER M_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe de liaison de réseau(80) (OT_NW_LINE_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe de Nœud de réseau(77) (OT_NW_NODE_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe de réseau(42) (OT_NW_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité de support de processus(367) (OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_ TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_T YPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUS TER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | supprime | est supprimé par(768) (CT_REMOVES) | Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_ UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_ 1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est dans l'étendue de | étendue comprend(780) (CT_IS_WITHIN_THE_SCOPE_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Entité(139) (OT_ENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Instance terme spécifique(141) (OT_TECH_TERM_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Objet complexe(181) (OT_CX_OBJ) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Relation(140) (OT_RELSHP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.)(180) (OT_COT_ATTR_INS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance d'attribut MER(142) (OT_ERM_ATTR_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Instance de cluster(138) (OT_CLST_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is owner of | has owner(753) (CT_IS_OWNER_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

## 3.2.52 Diagramme d'affectation SAP Solutions

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est décrit par | décrit(671) (CT_SAP_NW_IS_DESCRIBED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | change | est changé par(670) (CT_SAP_NW_CHANGES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | change | est changé par(670) (CT_SAP_NW_CHANGES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | change | est changé par(670) (CT_SAP_NW_CHANGES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | change | est changé par(670) (CT_SAP_NW_CHANGES) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | change | est changé par(670) (CT_SAP_NW_CHANGES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est décrit par | décrit(671) (CT_SAP_NW_IS_DESCRIBED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | est décrit par | décrit(671) (CT_SAP_NW_IS_DESCRIBED_BY) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

### 3.2.53 Diagramme d'applications

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(397) (CT_USES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Bibliothèque de programmes(68) (OT_PRG_LIB) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Bibliothèque de programmes(68) (OT_PRG_LIB) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(397) (CT_USES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(397) (CT_USES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| SGBD(69) (OT_DBMS) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | Simple |
| Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation(72) (OT_OS) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | est l'interface de | tourne sous(254) (CT_IS_UI) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | est l'interface de | tourne sous(254) (CT_IS_UI) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | est l'interface de | tourne sous(254) (CT_IS_UI) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | est l'interface de | tourne sous(254) (CT_IS_UI) | Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | accède à | a accès par le biais de(138) (CT_ACS_3) | Bibliothèque de programmes(68) (OT_PRG_LIB) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Sous-programme(67) (OT_PRG_MOD) | Simple |

## 3.2.54 Diagramme d'architecture de règle d'entreprise

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |

## 3.2.55 Diagramme d'architecture de service

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | depends on | has dependency(748) (CT_DEPENDS_ON_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

### 3.2.56 Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

### 3.2.57 Diagramme d'entrée/de sortie

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

### 3.2.58 Diagramme d'entrée/de sortie (inversé)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

### 3.2.59 Diagramme d'échange de prestations/produits

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Besoin(267) (OT_WANT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

## 3.2.60 Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est | est(414) (CT_IS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

## 3.2.61 Diagramme d'états transitions UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Action(284) (OT_ACTION) | calls | is called by(426) (CT_CALLS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | has argument | is argument of(534) (CT_HAS_ARGU) | Argument(285) (OT_ARGUM) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Action(284) (OT_ACTION) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | instantiate | is instantiated by(445) (CT_IS_INSTANCIATE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | sends signal | has been sent(545) (CT_SENDS_SIG) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | is in state | has been put in state(543) (CT_IS_IN_STATE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | is in state | has been put in state(543) (CT_IS_IN_STATE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Argument(285) (OT_ARGUM) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | calls | is called by(426) (CT_CALLS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | has parameter | is parameter of(510) (CT_HAS_PARA) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | receives signal | sends signal(541) (CT_RECEIVES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | defers | is deferred(550) (CT_DEFERS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est sous-état | possède le sous-état(200) (CT_IS_SUBST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est sous-état | possède le sous-état(200) (CT_IS_SUBST) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has submachine | is submachine of(538) (CT_HAS_SUBMACH) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Argument(285) (OT_ARGUM) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a une transition vers | a une transition de(459) (CT_HAS_TANSITION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a une transition vers | a une transition de(459) (CT_HAS_TANSITION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | defers | is deferred(550) (CT_DEFERS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous-état | possède le sous-état(200) (CT_IS_SUBST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous-état | possède le sous-état(200) (CT_IS_SUBST) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has submachine | is submachine of(538) (CT_HAS_SUBMACH) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | performs on entry | is performed on entry(546) (CT_PERF_ENTRY) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | performs on exit | is performed on exit(547) (CT_PERF_EXIT) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | performs while in state | is performed while in state(548) (CT_PERF_STATE) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | a une transition vers | a une transition de(459) (CT_HAS_TANSITION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | a une transition vers | a une transition de(459) (CT_HAS_TANSITION) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | est sous-état | possède le sous-état(200) (CT_IS_SUBST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | est sous-état | possède le sous-état(200) (CT_IS_SUBST) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | has top state | is top state of(540) (CT_HAS_TOPSTATE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | has tag definition | is tag definition of(577) (CT_HAS_TAG_DEF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classifier-in-state(283) (OT_CLS_IN_STATE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous-état | possède le sous-état(200) (CT_IS_SUBST) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

## 3.2.62 Diagramme d'événements

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a événement partiel | est un événement partiel de(46) (CT_HAS_SUBO_EV) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | crée une liaison avec | est connecté à(47) (CT_LNK_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | a règle partielle | est une règle partielle de(45) (CT_HAS_SUBO_RULE) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | a événement partiel | est un événement partiel de(46) (CT_HAS_SUBO_EV) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

### 3.2.63 Diagramme d'événements (instance)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | a événement partiel | est un événement partiel de(46) (CT_HAS_SUBO_EV) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | crée une liaison avec | est connecté à(47) (CT_LNK_1) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |

### 3.2.64 Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | associates | is associated(416) (CT_ASSOCIA) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Extension point(265) (OT_EXT_PT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYP E) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE ) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_ TYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Extension point(265) (OT_EXT_PT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Extension point(265) (OT_EXT_PT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has extension point | is extension point of(512) (CT_HAS_EXT_PT) | Extension point(265) (OT_EXT_PT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has parameter | is parameter of(510) (CT_HAS_PARA) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | include | is included(488) (CT_INCLUDE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | étendu | est étendu(489) (CT_EXTEND) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONS LT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK ) | has value | is value of(533) (CT_HAS_VALUE ) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK ) | has value | is value of(533) (CT_HAS_VALUE ) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK ) | has value | is value of(533) (CT_HAS_VALUE ) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK ) | originates from | is origin of(532) (CT_ORIG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has slot | is slot of(530) (CT_HAS_SLOT) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STERE OTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYP E) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_V AL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE ) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Extension point(265) (OT_EXT_PT) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has slot | is slot of(530) (CT_HAS_SLOT) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | has tag definition | is tag definition of(577) (CT_HAS_TAG_DEF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Extension point(265) (OT_EXT_PT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has flow to | receives flow from(526) (CT_HAS_FLOW_TO) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has slot | is slot of(530) (CT_HAS_SLOT) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

## 3.2.65 Diagramme de catégories de coûts

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE ) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE ) | Simple |

## 3.2.66 Diagramme de choix des processus

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | appartient à(369) (CT_BELONGS_TO_8) | Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Processus principal(28) (OT_MAIN_PRCS) | Simple |

## 3.2.67 Diagramme de classes

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Plage de valeurs MER(20) (OT_ERM_DOM) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | appartient à | englobe(269) (CT_BELONGS_TO_6) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est affecté | a comme affectation(252) (CT_IS_ASSIG_6) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | associates | is associated(416) (CT_ASSOCIA) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a méthode | est méthode de(251) (CT_HAS_METH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(83) (CT_HAS_LINK_TO) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est groupe de types d'attributs | a groupe de types d'attributs(270) (CT_IS_ATTR_TYPE_GRP) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est groupe de types d'attributs | a groupe de types d'attributs(270) (CT_IS_ATTR_TYPE_GRP) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Protocole(104) (OT_NW_PROT) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a méthode | est méthode de(251) (CT_HAS_METH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a méthode | est méthode de(251) (CT_HAS_METH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | définit | est défini par(103) (CT_DEF) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(194) (CT_HAS_REL_WITH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est le sous-type de | a pour sous-type(76) (CT_IS_SUB_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est le super-type de | a pour super-type(77) (CT_IS_SUPER_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | différencie selon la valeur de | est caractéristique pour(268) (CT_DIFF) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a méthode | est méthode de(251) (CT_HAS_METH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est le sous-type de | a pour sous-type(76) (CT_IS_SUB_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est le super-type de | a pour super-type(77) (CT_IS_SUPER_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | différencie selon la valeur de | est caractéristique pour(268) (CT_DIFF) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

### 3.2.68 Diagramme de classes UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Action(284) (OT_ACTION) | calls | is called by(426) (CT_CALLS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | has argument | is argument of(534) (CT_HAS_ARGU) | Argument(285) (OT_ARGUM) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | instantiate | is instantiated by(445) (CT_IS_INSTANCIATE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | sends signal | has been sent(545) (CT_SENDS_SIG) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | sends signal | has been sent(545) (CT_SENDS_SIG) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Argument(285) (OT_ARGUM) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Argument(285) (OT_ARGUM) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | binds | is bound by(528) (CT_BINDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has template parameter | is template parameter of(527) (CT_HAS_TMPL_PARA) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | est connecté à | est connecté à(313) (CT_IS_LNK_TO) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has flow to | receives flow from(526) (CT_HAS_FLOW_TO) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | has base | is base of(529) (CT_HAS_BASE) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | associates | is associated(416) (CT_ASSOCIA) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | binds | is bound by(528) (CT_BINDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | calls | is called by(426) (CT_CALLS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | has enumeration literal | is enumeration literal of(513) (CT_HAS_ENUM_LIT) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has template parameter | is template parameter of(527) (CT_HAS_TMPL_PARA) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has template parameter | is template parameter of(527) (CT_HAS_TMPL_PARA) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | has template parameter | is template parameter of(527) (CT_HAS_TMPL_PARA) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | supplies properties for | has properties supplied by(457) (CT_SUPPL_PROP) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | supports | is supported(417) (CT_SUPPORTS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has base | is base of(529) (CT_HAS_BASE) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has base | is base of(529) (CT_HAS_BASE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has participating instance | participates(564) (CT_HAS_PART_INST) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has participating instance | participates(564) (CT_HAS_PART_INST) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has participating instance | participates(564) (CT_HAS_PART_INST) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has participating instance | participates(564) (CT_HAS_PART_INST) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has participating instance | participates(564) (CT_HAS_PART_INST) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has flow to | receives flow from(526) (CT_HAS_FLOW_TO) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | binds | is bound by(528) (CT_BINDS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has parameter | is parameter of(510) (CT_HAS_PARA) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has template parameter | is template parameter of(527) (CT_HAS_TMPL_PARA) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has template parameter | is template parameter of(527) (CT_HAS_TMPL_PARA) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | has value | is value of(533) (CT_HAS_VALUE) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | has value | is value of(533) (CT_HAS_VALUE) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | has value | is value of(533) (CT_HAS_VALUE) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | has value | is value of(533) (CT_HAS_VALUE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | originates from | is origin of(532) (CT_ORIG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has flow to | receives flow from(526) (CT_HAS_FLOW_TO) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has slot | is slot of(530) (CT_HAS_SLOT) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has flow to | receives flow from(526) (CT_HAS_FLOW_TO) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has slot | is slot of(530) (CT_HAS_SLOT) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | accesses | is accessed(491) (CT_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CL S) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEP T) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Profile(300) (OT_UML_PROFI LE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | references | is referenced by(422) (CT_REF) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | references | is referenced by(422) (CT_REF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | references | is referenced by(422) (CT_REF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | references | is referenced by(422) (CT_REF) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | references | is referenced by(422) (CT_REF) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | references | is referenced by(422) (CT_REF) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has parameter | is parameter of(510) (CT_HAS_PARA) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | receives signal | sends signal(541) (CT_RECEIVES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| State machine(279) (OT_STATE_MACH) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | has tag definition | is tag definition of(577) (CT_HAS_TAG_DEF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CL S) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEP T) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | has flow to | receives flow from(526) (CT_HAS_FLOW_TO) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | has reference enumeration | is reference enumeration of(653) (CT_HAS_REFERENCE_ENUMERATION) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Argument(285) (OT_ARGUM) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | State machine(279) (OT_STATE_MACH) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has behavior | is behavior of(544) (CT_HAS_BEHAV) | Graphe d'activité(287) (OT_ACT_GRAPH) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Collaboration(286) (OT_COLLABORATION) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | imports | is imported(490) (CT_IMPORT) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED ) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CL S) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEP T) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCE SS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Profile(300) (OT_UML_PROFILE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Subsystem(270) (OT_SUBSYS) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

## 3.2.69 Diagramme de classification

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de type d'objet(36) (OT_OBJ_TYPE_CLS) | classé selon | est le critère de(114) (CT_CLSF_BY) | Aspect de classification(33) (OT_CLASSFC_CRIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | regroupe(115) (CT_BELONGS_TO_3) | Classe de type d'objet(36) (OT_OBJ_TYPE_CLS) | Simple |

## 3.2.70 Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Message(136) (OT_MSG_FLW) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Message(136) (OT_MSG_FLW) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | can trigger | can be triggered by(697) (CT_BPMN_CAN_TRIGGER) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Message(136) (OT_MSG_FLW) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Message(136) (OT_MSG_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Message(136) (OT_MSG_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Message(136) (OT_MSG_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Message(136) (OT_MSG_FLW) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

### 3.2.71 Diagramme de collaboration d'application

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | a comme port | est port de(770) (CT_HAS_PORT) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | is condition for | has as condition(743) (CT_IS_CONDITION_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | doit arriver pour | a comme condition (vrai)(127) (CT_MUST_OCC_FOR) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | ne doit pas arriver pour | a comme condition (faux)(128) (CT_MUST_NOT_OCC_WHN) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(137) (CT_USE_3) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | triggers | is triggered by(677) (CT_ARCHIMATE_TRIGGERS) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Relation logique(51) (OT_REL) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Système d'exploitation(72) (OT_OS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est utilisé en tant que | utilise(679) (CT_IS_USED_AS) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3 ) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3 ) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Système d'exploitation(72) (OT_OS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(137) (CT_USE_3) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vue(57) (OT_VIEW) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vue(57) (OT_VIEW) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est sous la responsabilité de | est responsable de(100) (CT_IS_UNDER_RESP_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

## 3.2.72 Diagramme de collaboration d'application (physique)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ (Exemplaire)(74 ) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Tables (Exemplaire)(73 ) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM_OF) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | doit arriver pour | a comme condition (vrai)(127) (CT_MUST_OCC_FOR) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | ne doit pas arriver pour | a comme condition (faux)(128) (CT_MUST_NOT_OCC_WHN) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Champ (Exemplaire)(74 ) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Tables (Exemplaire)(73 ) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TY PE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS ) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_ 1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED _BY) | Instance d'indicateur(244 ) (OT_KPI) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC _OF_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC _OF_1) | Fonction informatique(10 7) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | SGBD(69) (OT_DBMS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | SGBD(69) (OT_DBMS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| SGBD(69) (OT_DBMS) | est la plateforme de | tourne sous(70) (CT_IS_PLTFRM _OF) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| SGBD(69) (OT_DBMS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| SGBD(69) (OT_DBMS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74 ) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(98) (CT_ACS_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | SGBD(69) (OT_DBMS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(33) (CT_IS_RESP_FOR_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(122) (CT_IS_RESP_FOR_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | a pour utilisateur(149) (CT_IS_USER_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est enregistré sur | enregistre(173) (CT_STOR_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

### 3.2.73 Diagramme de collaboration de service

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(478) (CT_USES_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | governs and measures | is governed and measured by(759) (CT_GOVERNS) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | meets | applies to(758) (CT_MEETS) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | est significatif pour | possède élément d'architecture significatif(675) (CT_IS_RELEVANT_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | fournit | est fournit par(575) (CT_DELIVERS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(582) (CT_PROV_INP_FOR_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | meets | applies to(758) (CT_MEETS) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

### 3.2.74 Diagramme de collaboration UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | associates classifier role | is associated to(535) (CT_ASSOC_CLSFIER) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | has tag definition | is tag definition of(577) (CT_HAS_TAG_DEF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |

### 3.2.75 Diagramme de communication

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Communication(130) (OT_COMM) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Communication(130) (OT_COMM) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Communication(130) (OT_COMM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Communication(130) (OT_COMM) | Simple |

### 3.2.76 Diagramme de composants UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | Simple |
| Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has enumeration literal | is enumeration literal of(513) (CT_HAS_ENUM_LIT) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | calls | is called by(426) (CT_CALLS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | est réalisé par | réalise(366) (CT_IS_IMPL_BY) | Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | supports | is supported(417) (CT_SUPPORTS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | raises | is raised by(542) (CT_RAISES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | receives signal | sends signal(541) (CT_RECEIVES) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | has tag definition | is tag definition of(577) (CT_HAS_TAG_DEF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Enumeration literal(266) (OT_ENUM_LIT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Exception(281) (OT_UML_EXCEPT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Signal(280) (OT_UML_SIGNAL) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

## 3.2.77 Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Conversation(401) (OT_BPMN_CONVERSATION) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | participates in | has conversation link to(762) (CT_PARTICIPATES_IN) | Conversation(401) (OT_BPMN_CONVERSATION) | Simple |

### 3.2.78 Diagramme de description de classes UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has parameter | is parameter of(510) (CT_HAS_PARA) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Paramètre(184) (OT_PARA) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

## 3.2.79 Diagramme de déploiement UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has participating instance | participates(564) (CT_HAS_PART_INST) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has participating instance | participates(564) (CT_HAS_PART_INST) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | est réalisé par | réalise(366) (CT_IS_IMPL_BY) | Artifact(289) (OT_ARTIFACT) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | has flow to | receives flow from(526) (CT_HAS_FLOW_TO) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Component instance(290) (OT_COMP_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | has flow to | receives flow from(526) (CT_HAS_FLOW_TO) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | is owned by | owns(525) (CT_IS_OWNED_BY) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | resides in | contains(554) (CT_RESIDES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | has tag definition | is tag definition of(577) (CT_HAS_TAG_DEF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Component instance(290) (OT_COMP_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | associates (multiple) | is associated by (multiple)(456) (CT_ASSOCIATES_MULTI) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | deploys | is deployed(555) (CT_DEPLOY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | has member | is member of(420) (CT_HAS_MEMBER) | Reception(282) (OT_UML_RECEPT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is nested | nests(418) (CT_IS_NESTED) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | possède l'instance | est l'instance de(419) (CT_HAS_INSTANCE) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Association class(264) (OT_ASSOC_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | UML Model(272) (OT_UML_MOD) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | depends | is depending(425) (CT_DEPENDS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | permits access | access is permitted by(536) (CT_PERM_ACCESS) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | refines | is refined by(511) (CT_REFINES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| UML Model(272) (OT_UML_MOD) | utilise | est utilisé par(360) (CT_USE_5) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

## 3.2.80 Diagramme de flux d'informations

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux d'infos(26) (OT_INFO_FLW) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(52) (CT_IS_ASSIG_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.81 Diagramme de flux de données

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Constante(379) (OT_TRANSFORM_TXT) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Elément d'objet(380) (OT_TRANSFORM_OBJ_ELEM) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | has | belongs to(699) (CT_BPMN_HAS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | has | belongs to(699) (CT_BPMN_HAS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | has | belongs to(699) (CT_BPMN_HAS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | has | belongs to(699) (CT_BPMN_HAS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |

## 3.2.82 Diagramme de flux de matières

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Flux de matières(83) (OT_MAT_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux de matières(83) (OT_MAT_FLW) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.83 Diagramme de masque

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Colonne(166) (OT_COL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Colonne(166) (OT_COL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Colonne(166) (OT_COL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |
| Colonne(166) (OT_COL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Colonne(166) (OT_COL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Séparateur(169) (OT_SEPRT) | Simple |
| Colonne(166) (OT_COL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |
| Colonne(166) (OT_COL) | s'oriente à | s'oriente à(374) (CT_ORIENT) | Colonne(166) (OT_COL) | Simple |
| Colonne(166) (OT_COL) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Section(165) (OT_SECT) | Simple |
| Colonne(166) (OT_COL) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Séparateur(169) (OT_SEPRT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Colonne(166) (OT_COL) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Page(164) (OT_PAGE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Section(165) (OT_SECT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Colonne(166) (OT_COL) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Page(164) (OT_PAGE) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Section(165) (OT_SECT) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | Simple |
| Mise en page(170) (OT_PRES) | agence | est agencé par(372) (CT_IS_REPR_BY_2) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |
| Page(164) (OT_PAGE) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Page(164) (OT_PAGE) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Page(164) (OT_PAGE) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |
| Page(164) (OT_PAGE) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Page(164) (OT_PAGE) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Séparateur(169) (OT_SEPRT) | Simple |
| Page(164) (OT_PAGE) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |
| Page(164) (OT_PAGE) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Colonne(166) (OT_COL) | Simple |
| Page(164) (OT_PAGE) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Section(165) (OT_SECT) | Simple |
| Page(164) (OT_PAGE) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | Simple |
| Section(165) (OT_SECT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Section(165) (OT_SECT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Section(165) (OT_SECT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Section(165) (OT_SECT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Section(165) (OT_SECT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Séparateur(169) (OT_SEPRT) | Simple |
| Section(165) (OT_SECT) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |
| Section(165) (OT_SECT) | s'oriente à | s'oriente à(374) (CT_ORIENT) | Section(165) (OT_SECT) | Simple |
| Section(165) (OT_SECT) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Colonne(166) (OT_COL) | Simple |
| Section(165) (OT_SECT) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Paramètre(184) (OT_PARA) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Colonne(166) (OT_COL) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Page(164) (OT_PAGE) | Simple |
| Table des masques(183) (OT_SCRN_TBL) | se divise en | divise(370) (CT_IS_STRCR_IN) | Section(165) (OT_SECT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est représenté dans | représente(389) (CT_IS_REPRESEN) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est représenté dans | représente(389) (CT_IS_REPRESEN) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est représenté dans | représente(389) (CT_IS_REPRESEN) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est représenté dans | représente(389) (CT_IS_REPRESEN) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

## 3.2.84 Diagramme de matières

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'emballage(125) (OT_PACK_MAT_CLS) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'emballage(125) (OT_PACK_MAT_CLS) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Classe d'emballage(125) (OT_PACK_MAT_CLS) | Simple |
| Classe de matières(124) (OT_MAT_CLS) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | Simple |
| Classe de matières(124) (OT_MAT_CLS) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Classe de matières(124) (OT_MAT_CLS) | Simple |
| Classe de matières(124) (OT_MAT_CLS) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Classe d'emballage(125) (OT_PACK_MAT_CLS) | Simple |
| Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | Simple |

### 3.2.85 Diagramme de plan commercial

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | est significatif pour | possède élément d'architecture significatif(675) (CT_IS_RELEVANT_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | motivates | is motivated by(760) (CT_MOTIVATES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

### 3.2.86 Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | est en relation avec | est en relation avec(504) (CT_IS_IN_RELSHP_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | message flow | incoming message flow(689) (CT_BPMN_MESSAGE_FLOW) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |

## 3.2.87 Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Annotation(365) (OT_BPMN_ANNOTATION) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | can trigger | can be triggered by(697) (CT_BPMN_CAN_TRIGGER) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is associated with | is associated with(700) (CT_BPMN_IS_ASSOCIATED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

### 3.2.88 Diagramme de ratt. des produits

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est la base pour | a comme base(520) (CT_BASIS_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est la base pour | a comme base(520) (CT_BASIS_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instrument marketing(268) (OT_MARKET_INST) | est utilisé pour | utilise(522) (CT_IS_USED_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a comme caractéristique de prestation | est caractéristique de prestation de(340) (CT_HAS_PERF_CHARAC) | Caractéristique de prestation(157) (OT_PERF_CHARACT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création(464) (CT_HELPS_TO_SET_WITH) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est demandé par | demande(519) (CT_DEMANDED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est demandé par | demande(519) (CT_DEMANDED_BY) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est demandé par | demande(519) (CT_DEMANDED_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est demandé par | demande(519) (CT_DEMANDED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est demandé par | demande(519) (CT_DEMANDED_BY) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est demandé par | demande(519) (CT_DEMANDED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est offert par | offre(523) (CT_IS_OFFERED) | Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est reçu par | est récepteur de(465) (CT_IS_RECEIVED_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de(463) (CT_IS_FINANC_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de(462) (CT_IS_TECH_RESPON) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | satisfait | est satisfait par(521) (CT_SUPPLY) | Besoin(267) (OT_WANT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est base de commande pour | a base de commande(413) (CT_IS_ORDER) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est la base pour | a comme base(520) (CT_BASIS_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est la base pour | a comme base(520) (CT_BASIS_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est la base pour | a comme base(520) (CT_BASIS_FOR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

### 3.2.89 Diagramme de relations

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(8) (OT_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Domaine(16) (OT_DOM) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Attribut(8) (OT_ATTR) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Domaine(16) (OT_DOM) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Plage de valeurs MER(20) (OT_ERM_DOM) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Relation logique(51) (OT_REL) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Relation logique(51) (OT_REL) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | appartient à | a(91) (CT_BELONGS_TO_2) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Vue(57) (OT_VIEW) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

## 3.2.90 Diagramme de risques

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie de risque(256) (OT_RISK_CATEGORY) | contient | appartient à(431) (CT_BELONG_CAT) | Catégorie de risque(256) (OT_RISK_CATEGORY) | Simple |
| Catégorie de risque(256) (OT_RISK_CATEGORY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Risque(159) (OT_RISK) | Simple |

## 3.2.91 Diagramme de règles

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | doit arriver pour | a comme condition (vrai)(127) (CT_MUST_OCC_FOR) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | ne doit pas arriver pour | a comme condition (faux)(128) (CT_MUST_NOT_OCC_WHN) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | a règle partielle | est une règle partielle de(45) (CT_HAS_SUBO_RULE) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

## 3.2.92 Diagramme de réseau

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | est relié à | est relié à(624) (CT_HAS_LINK_WITH) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est décrit par | décrit(396) (CT_IS_DSCR) | Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est branché à | est branché à(18) (CT_IS_CNN_TO_1) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est relié à | est relié à(175) (CT_IS_CNN_TO_2) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | englobe | appartient à(174) (CT_SUBS_4) | Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | est composé de segment vertical | englobe segment vertical(172) (CT_CONS_OF_PRT_SEC) | Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | est réalisé par | réalise(244) (CT_IS_REAL_BY) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | est réalisé par | réalise(244) (CT_IS_REAL_BY) | Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | finit à | est la fin de(170) (CT_END_IN) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | peut être composé de segment horizontal | englobe segment horizontal(171) (CT_CONS_OF_PRT_STR) | Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | se trouve à | est le site de(167) (CT_IS_LOC_AT_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Liaison de réseau(82) (OT_NW_LINE) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | est relié à | est relié à(175) (CT_IS_CNN_TO_2) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | est réalisé par | réalise(244) (CT_IS_REAL_BY) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | has extension point | is extension point of(512) (CT_HAS_EXT_PT) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Réseau(85) (OT_NW) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe de réseau(42) (OT_NW_CLS) | Simple |
| Réseau(85) (OT_NW) | englobe | appartient à(174) (CT_SUBS_4) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Réseau(85) (OT_NW) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Réseau(85) (OT_NW) | est relié à | est relié à(175) (CT_IS_CNN_TO_2) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Réseau(85) (OT_NW) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Réseau(85) (OT_NW) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| SGBD(69) (OT_DBMS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Système d'exploitation(72) (OT_OS) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est relié à | est relié à(624) (CT_HAS_LINK_WITH) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Réseau(85) (OT_NW) | Simple |

## 3.2.93 Diagramme de rôles

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

## 3.2.94 Diagramme de stratégie

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Risque(159) (OT_RISK) | affecte | est affecté par(629) (CT_AFFECTS) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Strategy(239) (OT_STAT) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Strategy(239) (OT_STAT) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |
| Strategy(239) (OT_STAT) | implémente | est implémenté par(625) (CT_IMPLEMENT S) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |
| Strategy(239) (OT_STAT) | permet | est permis par(772) (CT_ENABLES) | Strategy(239) (OT_STAT) | Simple |

## 3.2.95 Diagramme de structure des connaissances

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(2 30) (OT_KNWLDG_C AT) | englobe | appartient à(449) (CT_INCLUDES) | Catégorie des connaissances(2 30) (OT_KNWLDG_C AT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(2 30) (OT_KNWLDG_C AT) | englobe | appartient à(449) (CT_INCLUDES) | Connaissances documentées(23 1) (OT_DOC_KNWL DG) | Simple |
| Catégorie des connaissances(2 30) (OT_KNWLDG_C AT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2 ) | Catégorie des connaissances(2 30) (OT_KNWLDG_C AT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | englobe | appartient à(449) (CT_INCLUDES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est documenté dans | documente(450) (CT_IS_DOCU_IN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est documenté dans | documente(450) (CT_IS_DOCU_IN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est documenté dans | documente(450) (CT_IS_DOCU_IN) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est documenté dans | documente(450) (CT_IS_DOCU_IN) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est documenté dans | documente(450) (CT_IS_DOCU_IN) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est documenté dans | documente(450) (CT_IS_DOCU_IN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est documenté dans | documente(450) (CT_IS_DOCU_IN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est documenté dans | documente(450) (CT_IS_DOCU_IN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est géré avec | gère(451) (CT_IS_ADMIN_WITH) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est géré avec | gère(451) (CT_IS_ADMIN_WITH) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

## 3.2.96 Diagramme de support d'informations

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | englobe | appartient à(449) (CT_INCLUDES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

## 3.2.97 Diagramme de séquence UML 1.4

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Action(284) (OT_ACTION) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Action(284) (OT_ACTION) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | sends message | receives message(556) (CT_SENDS_MESSAGE) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | has activation bar | is activation bar of(569) (CT_HAS_ACTIVATION_BAR) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | realizes | is realized by(458) (CT_REALIZES) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has activation bar | is activation bar of(569) (CT_HAS_ACTIVATION_BAR) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | is linked with | is linked with(424) (CT_IS_LINKED) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | belongs to | belongs to(423) (CT_BELONGS) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Note(186) (OT_NOTE) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Note(186) (OT_NOTE) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has activation bar | is activation bar of(569) (CT_HAS_ACTIVATION_BAR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | has tag definition | is tag definition of(577) (CT_HAS_TAG_DEF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | has activation bar | is activation bar of(569) (CT_HAS_ACTIVATION_BAR) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | interacts with | has interaction from(460) (CT_INTERACTS_WITH) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Action(284) (OT_ACTION) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Association role(275) (OT_ASSOC_ROLE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Classifier role(276) (OT_CLS_ROLE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Collaboration instance set(291) (OT_COLLAB_INST_SET) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Contrainte(88) (OT_CNSTR) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Interaction instance set(292) (OT_INTERACT_INST_SET) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Link object(274) (OT_LINK_OBJ) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Note(186) (OT_NOTE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Subsystem instance(271) (OT_SUBSYS_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has reference value | is reference value of(581) (CT_HAS_REFERENCE_VALUE) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | has type | is type of(508) (CT_IS_TYPE_OF) | Tag definition(298) (OT_TAG_DEF) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has activation bar | is activation bar of(569) (CT_HAS_ACTIVATION_BAR) | Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has stereotype | is stereotype of(576) (CT_HAS_STEREOTYPE) | Stereotype(297) (OT_STEREOTYPE) | Simple |
| Use case instance(273) (OT_USECASE_INST) | has tagged value | is tagged value of(578) (CT_HAS_TAG_VAL) | Tagged value(299) (OT_TAG_VALUE) | Simple |

## 3.2.98 Diagramme de table

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Champ(21) (OT_FLD) | a | appartient à(96) (CT_HAS_1) | Domaine (physique)(47) (OT_DOM_PHYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Champ(21) (OT_FLD) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Attribut(8) (OT_ATTR) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Champ(21) (OT_FLD) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Champ (Exemplaire)(74) (OT_FLD_SPEC) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Domaine (physique)(47) (OT_DOM_PHYS) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Domaine(16) (OT_DOM) | Simple |
| Index(103) (OT_IDX) | est défini par | définit(246) (CT_IS_DEF_BY_1) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Relation logique(51) (OT_REL) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Table(55) (OT_TBL) | possède | fait partie de(95) (CT_OWNS) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Table(55) (OT_TBL) | possède une référence à | possède une référence à(294) (CT_HAS_REF_TO) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Tables (Exemplaire)(73) (OT_TBL_SPEC) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Vue(57) (OT_VIEW) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |
| Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | lit | lit(248) (CT_READ_2) | Vue (physique)(75) (OT_VIEW_PHYS) | Simple |
| Zone de mémoire(53) (OT_MEM_LOC) | est affecté | est affecté(93) (CT_IS_ASSIG_5) | Champ(21) (OT_FLD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Zone de mémoire(53) (OT_MEM_LOC) | est affecté | est affecté(93) (CT_IS_ASSIG_5) | Table(55) (OT_TBL) | Simple |

## 3.2.99 Diagramme de type d'application

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par l'utilisation de(145) (CT_SUPP_1) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | peut englober | peut appartenir à(161) (CT_CAN_SUBS_3) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | assiste | est assisté par l'utilisation de(145) (CT_SUPP_1) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |
| Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est la langue de développement de | est réalisé avec(240) (CT_IS_PRG_LNG) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Catégorie de formulaire(430) (OT_SCRN_CATEGORY) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(397) (CT_USES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'interface utilisateur(9) (OT_GRPH_UI_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe de fonction informat.(106) (OT_DP_FUNC_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(397) (CT_USES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe de module(38) (OT_MOD_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(69) (CT_CRT_4) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(397) (CT_USES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut tourner sous | peut être la plateforme de(242) (CT_CAN_EXEC_ON) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de sous-programme(66) (OT_PRG_MOD_TYPE) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut être la plateforme de | peut tourner sous(241) (CT_CAN_BE_PLTFRM_OF) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

## 3.2.100 Diagramme de type d'application (colonnes)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Prise(296) (OT_SOCKET) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

### 3.2.101 Diagramme des droits

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est classe Workflow de | est classe Workflow de (passif)(472) (CT_IS_WFCLASS_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit d'instancier | peut être instancié par(350) (CT_IS_ALLOW_TO_ASSIG_INST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit de modifier les droits | a le droit de modifier les droits (passif)(474) (CT_MAY_CHG_PRIVIL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | a le droit de rechercher | a le droit de rechercher (passif)(473) (CT_MAY_SEARCH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit d'instancier | peut être instancié par(350) (CT_IS_ALLOW_TO_ASSIG_INST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit de modifier les droits | a le droit de modifier les droits (passif)(474) (CT_MAY_CHG_PRIVIL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | a le droit de rechercher | a le droit de rechercher (passif)(473) (CT_MAY_SEARCH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | a le droit d'instancier | peut être instancié par(350) (CT_IS_ALLOW_TO_ASSIG_INST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit d'instancier | peut être instancié par(350) (CT_IS_ALLOW_TO_ASSIG_INST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit de modifier les droits | a le droit de modifier les droits (passif)(474) (CT_MAY_CHG_PRIVIL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a le droit de rechercher | a le droit de rechercher (passif)(473) (CT_MAY_SEARCH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | a le droit d'instancier | peut être instancié par(350) (CT_IS_ALLOW_TO_ASSIG_INST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'accéder à | est accessible par(351) (CT_MUST_NOT_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'exécuter | peut être exécuté par(401) (CT_CAN_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit d'instancier | peut être instancié par(350) (CT_IS_ALLOW_TO_ASSIG_INST) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit de modifier les droits | a le droit de modifier les droits (passif)(474) (CT_MAY_CHG_PRIVIL) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a le droit de rechercher | a le droit de rechercher (passif)(473) (CT_MAY_SEARCH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par(402) (CT_CANNOT_EXEC) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

## 3.2.102 Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Niveau d'organisation(59) (OT_ORG_LVL) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Niveau d'organisation(59) (OT_ORG_LVL) | Simple |

### 3.2.103 Diagramme des objectifs

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est facteur de succès pour | a facteur de succès(256) (CT_IS_CRIT_FACT_FOR) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | est supérieur | est subordonné(257) (CT_IS_SUPERIOR_2) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | affiche | est affiché(747) (CT_EXHIBITS) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

### 3.2.104 Diagramme SWOT

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation(405) (OT_ASSESSMENT) | est évaluation de | est évalué comme étant(775) (CT_IS_JUDGMENT_OF) | Facteur de succès(108) (OT_CRIT_FACT) | Simple |

### 3.2.105 Diagramme TOGAF

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | associates | is associated(416) (CT_ASSOCIA) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | governs and measures | is governed and measured by(759) (CT_GOVERNS) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Contrat(399) (OT_CONTRACT) | meets | applies to(758) (CT_MEETS) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | est dépendant de | est condition de(733) (CT_DEPENDS_ON) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | est significatif pour | possède élément d'architecture significatif(675) (CT_IS_RELEVANT_FOR) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | est significatif pour | possède élément d'architecture significatif(675) (CT_IS_RELEVANT_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | est dépendant de | est condition de(733) (CT_DEPENDS_ON) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | influence | est influencé par(380) (CT_HAS_RESULT) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE _REALIZES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE ) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | appartient à | a pour collaborateur(6) (CT_WRK_IN) | Unité organisationnell e(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_T O_1) | Elément de composition(232 ) (OT_STRCT_ELM T) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WIT H) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO _1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | englobe | appartient à(449) (CT_INCLUDES) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Pilote(400) (OT_DRIVER) | motivates | is motivated by(760) (CT_MOTIVATES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Policy(237) (OT_POLICY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Policy(237) (OT_POLICY) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | depends on | has dependency(748) (CT_DEPENDS_ON_2) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | décrit | est décrit par(688) (CT_DESCRIBES) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | englobe | se trouve à(150) (CT_SUBS_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | depends on | has dependency(748) (CT_DEPENDS_ON_2) | Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | Simple |
| Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Supposition(396) (OT_ASSUMPTION) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est dépendant de | est condition de(733) (CT_DEPENDS_ON) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(194) (CT_HAS_REL_WITH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est dépendant de | est condition de(733) (CT_DEPENDS_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(161) (CT_CAN_SUBS_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe de liaison de réseau(80) (OT_NW_LINE_CLS) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | est dépendant de | est condition de(733) (CT_DEPENDS_ON) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut être composé de segment horizontal | peut englober segment horizontal(213) (CT_CAN_CONS_HOR_OF) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut être composé de segment vertical | peut englober segment vertical(214) (CT_CAN_CONS_VER_OF) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(25) (CT_CAN_SUBS_1) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | est dépendant de | est condition de(733) (CT_DEPENDS_ON) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | accesses | is accessed by(678) (CT_ARCHIMATE_ACCESSES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est piloté par | pilote(769) (CT_IS_DRIVEN_BY) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | meets | applies to(758) (CT_MEETS) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | delivers | is delivered by(757) (CT_DELIVERS_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR ) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3 ) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(732) (CT_REFS_TO_3 ) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST ) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2 ) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | communicates with | communicates with(427) (CT_COMM_WITH) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est du type | définit le type de(4) (CT_IS_OF_TYPE_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exchanges information with | exchanges information with(668) (CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Contrat(399) (OT_CONTRACT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Pilote(400) (OT_DRIVER) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Vide(397) (OT_GAP) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | depends on | has dependency(748) (CT_DEPENDS_ON_2) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |
| Vide(397) (OT_GAP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Vide(397) (OT_GAP) | Simple |

### 3.2.106 DTD

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contenu(249) (OT_XML_CONTENTS) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Segment conditionnel(248) (OT_COND_SECT) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Segment conditionnel(248) (OT_COND_SECT) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Segment conditionnel(248) (OT_COND_SECT) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Segment conditionnel(248) (OT_COND_SECT) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'attribut d'énumération(253) (OT_XML_ENUMTYPE) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Contenu(249) (OT_XML_CONTENTS) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Segment conditionnel(248) (OT_COND_SECT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est décrit par | décrit(396) (CT_IS_DSCR) | Type d'attribut(252) (OT_XML_ATTRTYPE) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est décrit par | décrit(396) (CT_IS_DSCR) | Type d'attribut d'énumération(253) (OT_XML_ENUMTYPE) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus(499) (CT_OPT_MAX_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois(498) (CT_REQ_AT_LEAST_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois(500) (CT_EXACTLY_1) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | Sequence(250) (OT_XML_SEQUENCE) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| XOR(251) (OT_XML_XOR) | a un nombre illimité de fois | peut apparaître(497) (CT_MAY_OCCUR) | XOR(251) (OT_XML_XOR) | Simple |

### 3.2.107 E-Business scenario diagram

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Protocole de sécurité(245) (OT_SECUREPROT) | sauvegarde | est sauvegardé par(496) (CT_SECURE) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Protocole de sécurité(245) (OT_SECUREPROT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

## 3.2.108 Environnement système

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fielded capability(392) (OT_FIELDED_CAPABILITY) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | describes | is described by(751) (CT_DESCRIBES_2) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est branché à | est branché à(18) (CT_IS_CNN_TO_1) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | est relié à | est relié à(175) (CT_IS_CNN_TO_2) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | implements | is implemented by(788) (CT_IMPLEMENTS_MULTILPE) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | a comme port | est port de(770) (CT_HAS_PORT) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | inhabits | is inhabited by(746) (CT_INHABITS) | Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | is standard for | has standard(754) (CT_IS_STANDARD_FOR) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Location type(390) (OT_LOCATION_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Location type(390) (OT_LOCATION_TYPE) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | possède l'instance | est instance de(321) (CT_HAS_INST) | Fielded capability(392) (OT_FIELDED_CAPABILITY) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | remplace | est remplacé par(773) (CT_REPLACES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | substitue | est substitué par(774) (CT_SUBSTITUTES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | is condition for | has as condition(743) (CT_IS_CONDITION_FOR) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | is condition for | has as condition(743) (CT_IS_CONDITION_FOR) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | is condition for | has as condition(743) (CT_IS_CONDITION_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Location type(390) (OT_LOCATION_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | depends on | has dependency(748) (CT_DEPENDS_ON_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est consommé | consomme(274) (CT_IS_CONS_BY) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Flux de matières(83) (OT_MAT_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | affiche | est affiché(747) (CT_EXHIBITS) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | can be constrained by | can constrain(755) (CT_CAN_BE_CONSTRAINED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | implémente | est implémenté par(625) (CT_IMPLEMENTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | inhabits | is inhabited by(746) (CT_INHABITS) | Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | is standard for | has standard(754) (CT_IS_STANDARD_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | remplit | est rempli(e)(745) (CT_FULFILS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | active | est activé par(329) (CT_ACTIV_3) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | appartient à | englobe(736) (CT_BELONGS_TO_10) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | configures | is configured by(749) (CT_CONFIGURES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | requiert | est requis par(362) (CT_REQ) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Location type(390) (OT_LOCATION_TYPE) | est requis pour | requiert(630) (CT_IS_NEEDED_BY_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | est relié à | est relié à(175) (CT_IS_CNN_TO_2) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Flux de matières(83) (OT_MAT_FLW) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Port(404) (OT_PORT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Port(404) (OT_PORT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est du type | définit le type de(4) (CT_IS_OF_TYPE_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | is owner of | has owner(753) (CT_IS_OWNER_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | no longer uses | is no longer used by(756) (CT_NO_LONGER_USES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Protocole(104) (OT_NW_PROT) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Environment(393) (OT_ENVIRONMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(763) (CT_CONC_3) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | depends on | has dependency(748) (CT_DEPENDS_ON_2) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Règle d'entreprise(360) (OT_BUSINESS_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a comme port | est port de(770) (CT_HAS_PORT) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut appartenir à | peut avoir comme collaborateur(209) (CT_CAN_BELONG_TO) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Location type(390) (OT_LOCATION_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est requis pour | requiert(630) (CT_IS_NEEDED_BY_1) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| System(395) (OT_SYSTEM) | a comme port | est port de(770) (CT_HAS_PORT) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | est relié à | est relié à(175) (CT_IS_CNN_TO_2) | Nœud de réseau(79) (OT_NW_NODE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| System(395) (OT_SYSTEM) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | runs on | is platform for(787) (CT_RUNS_ON_MULTIPLE) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| System(395) (OT_SYSTEM) | réalise | est réalisé par(56) (CT_REAL) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | se trouve à | est le site de(14) (CT_IS_LOC_AT_2) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| System(395) (OT_SYSTEM) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a comme port | est port de(770) (CT_HAS_PORT) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | envoie des données à | reçoit des données de(502) (CT_SENDS_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | s'exécute avec | est la plateforme de(503) (CT_RUNS_ON) | Composant matériel(76) (OT_HW_CMP) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a comme port | est port de(770) (CT_HAS_PORT) | Port(404) (OT_PORT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Energy type(402) (OT_ENERGY_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut servir à constituer | peut être constitué de(195) (CT_CAN_BE_CONST) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | System(395) (OT_SYSTEM) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | aims to achieve | is aimed to achieve(752) (CT_AIMS_TO_ACHIEVE) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Participant(303) (OT_BPMN_POOL) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est prédécesseur de | est successeur de(314) (CT_IS_PREDEC_OF_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | génère | est généré par(330) (CT_CRT_6) | Instance d'événement(143) (OT_EV_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | se rapporte à | est impliqué par(728) (CT_REFS_TO_2) | Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est du type | définit le type de(4) (CT_IS_OF_TYPE_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | interacts with | has interaction from(750) (CT_INTERACTS_WITH_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is owner of | has owner(753) (CT_IS_OWNER_OF) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | no longer uses | is no longer used by(756) (CT_NO_LONGER_USES) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Configuration de la fonctionnalité(391) (OT_CAPABILITY_CONFIGURATION) | Simple |

### 3.2.109 Gestion d'enquête

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chapitre(426) (OT_SURVEY_SECTION) | contient | fait partie de(791) (CT_SURVEY_CONTAINS) | Chapitre(426) (OT_SURVEY_SECTION) | Simple |
| Chapitre(426) (OT_SURVEY_SECTION) | contient | fait partie de(791) (CT_SURVEY_CONTAINS) | Question(427) (OT_SURVEY_QUESTION) | Simple |
| Ensemble de réponses(428) (OT_SURVEY_OPTION_SET) | a | est affecté à(796) (CT_SURVEY_HAS) | Réponse possible(429) (OT_SURVEY_OPTION) | Simple |
| Modèle de questionnaire(425) (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) | contient | fait partie de(791) (CT_SURVEY_CONTAINS) | Chapitre(426) (OT_SURVEY_SECTION) | Simple |
| Question(427) (OT_SURVEY_QUESTION) | a | est affecté à(796) (CT_SURVEY_HAS) | Réponse possible(429) (OT_SURVEY_OPTION) | Simple |
| Question(427) (OT_SURVEY_QUESTION) | contient | fait partie de(791) (CT_SURVEY_CONTAINS) | Ensemble de réponses(428) (OT_SURVEY_OPTION_SET) | Simple |

## 3.2.110 Hiérarchie des autorisations

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | englobe | appartient à(239) (CT_SUBS_5) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

## 3.2.111 Horaires du processus

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Component(188) (OT_CMP) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | se rapporte à | a(177) (CT_REL_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cost driver(226) (OT_COST_DRIVER) | influence | est influencé par(571) (CT_INFLUENCES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(736) (CT_BELONGS_TO_10) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(736) (CT_BELONGS_TO_10) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | est affecté(120) (CT_BELONGS_TO_4) | Catégorie de coûts(132) (OT_COST_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par l'utilisation de(146) (CT_SUPP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début)(729) (CT_IS_PREDEC_OF_SS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin)(730) (CT_IS_PREDEC_OF_SE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin)(731) (CT_IS_PREDEC_OF_EE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut assister | peut être assisté par(238) (CT_CAN_SUPP_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut produire | peut être produit par(267) (CT_CAN_CRT) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de liste(30) (OT_LST_DSGN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | peut utiliser | peut être utilisé par(243) (CT_CAN_USE_2) | Concept de masque(32) (OT_SCRN_DSGN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Liste(29) (OT_LST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | est autorisé | est autorisé(719) (CT_IS_ALLOWED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | forme des modules | est formé en tant que module par(720) (CT_IS_MODULE_BUILD) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | forme des éléments de processus | est formé en tant qu'élément de processus par(721) (CT_IS_PRCS_BUILD) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Liste(29) (OT_LST) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif(278) (CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE _GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE ) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Lane(304) (OT_BPMN_LANE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | peut être affecté à | peut être affecté à(166) (CT_CAN_BE_ASSIG) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'élément(247) (OT_ELEM_TYPE) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | enregistre | est enregistré sur(126) (CT_STOR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif)(475) (CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de(11) (CT_IS_TECH_RESP_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'objet complexe(182) (OT_OBJ_CX) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(179) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_1) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Fonction informatique(107) (OT_DP_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est utilisateur | est utilisé par(229) (CT_IS_USER_2) | Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Component(188) (OT_CMP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type de module(37) (OT_MOD_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Condition d'autorisation(242) (OT_AUTH_CON) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | utilise | est utilisé par(124) (CT_USE_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est différent | est différent(359) (CT_IS_DIFF) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | est variable collaborateur | possède variable collaborateur(320) (CT_IS_EMPL_INST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Variable collaborateur(151) (OT_EMPL_INST) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.112 Industrial process

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE ) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK _ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_ BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO ) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_ BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FO R) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_ FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(2 7) (OT_INFO_CARR ) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | accède à | reçoit l'accès de(281) (CT_ACS_4) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type d'emballage(127) (OT_PACK_MAT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de matières(126) (OT_MAT_TYPE) | est partiellement consommé | consomme partiellement(275) (CT_IS_PARTLY_CONS_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation(277) (CT_IS_PROD_FAC_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

## 3.2.113 IT architecture mapping

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

### 3.2.114 IT architecture matrix

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Classe d'application(7) (OT_APPL_SYS_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Classe de liaison de réseau(80) (OT_NW_LINE_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Classe de liaison de réseau(80) (OT_NW_LINE_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe de Nœud de réseau(77) (OT_NW_NODE_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Classe de Nœud de réseau(77) (OT_NW_NODE_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Classe de réseau(42) (OT_NW_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Classe de réseau(42) (OT_NW_CLS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Langage de programmation(70) (OT_PRG_LNG) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Protocole(104) (OT_NW_PROT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Protocole(104) (OT_NW_PROT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Protocole(104) (OT_NW_PROT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

## 3.2.115 Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

### 3.2.116 Mappage de fonctions

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | implémente | est implémenté par(625) (CT_IMPLEMENTS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.117 Mappage de fonctions (SAP Solution Manager)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.118 Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | correspond à | correspond à(579) (CT_SOLAR_CORRES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.119 Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | contient | appartient à(615) (CT_SAP_BW_CONTAINS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | contient | appartient à(615) (CT_SAP_BW_CONTAINS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | possède attribut affecté | est attribut affecté de(614) (CT_SAP_BW_ALLOCATED_ATTRIBUTES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

## 3.2.120 Matrice de choix des processus

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

## 3.2.121 Matrice de choix des produits

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est requis pour | requiert(630) (CT_IS_NEEDED_BY_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

## 3.2.122 Matrice des champs d'activités

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de distribution(269) (OT_SALES_CHAN) | appartient au champ d'activité | englobe(583) (CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT) | Champ d'activité(302) (OT_BUSINESS_SEGMENT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | appartient au champ d'activité | englobe(583) (CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT) | Champ d'activité(302) (OT_BUSINESS_SEGMENT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | appartient au champ d'activité | englobe(583) (CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT) | Champ d'activité(302) (OT_BUSINESS_SEGMENT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | appartient au champ d'activité | englobe(583) (CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT) | Champ d'activité(302) (OT_BUSINESS_SEGMENT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | appartient au champ d'activité | englobe(583) (CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT) | Champ d'activité(302) (OT_BUSINESS_SEGMENT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | appartient au champ d'activité | englobe(583) (CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT) | Champ d'activité(302) (OT_BUSINESS_SEGMENT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | appartient au champ d'activité | englobe(583) (CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT) | Champ d'activité(302) (OT_BUSINESS_SEGMENT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | appartient au champ d'activité | englobe(583) (CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT) | Champ d'activité(302) (OT_BUSINESS_SEGMENT) | Simple |

### 3.2.123 MERe

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Enumération(175) (OT_ENUM) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Nombre d'unité de mesure(185) (OT_UNIT_NUM) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Plage de valeurs MER(20) (OT_ERM_DOM) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Unité de mesure(176) (OT_UNIT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | appartient à | englobe(269) (CT_BELONGS_TO_6) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut type d'objet complexe(179) (OT_COT_ATTR) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(83) (CT_HAS_LINK_TO) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Enumération(175) (OT_ENUM) | a la valeur | est la valeur de(373) (CT_IS_VALUE) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Faculté(293) (OT_IS_FUNC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est groupe de types d'attributs | a groupe de types d'attributs(270) (CT_IS_ATTR_TYPE_GRP) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est groupe de types d'attributs | a groupe de types d'attributs(270) (CT_IS_ATTR_TYPE_GRP) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| IS service(295) (OT_IS_SERVICE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Nombre d'unité de mesure(185) (OT_UNIT_NUM) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Plage de valeurs MER(20) (OT_ERM_DOM) | Simple |
| Nombre d'unité de mesure(185) (OT_UNIT_NUM) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Unité de mesure(176) (OT_UNIT) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Prise(296) (OT_SOCKET) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | définit | est défini par(103) (CT_DEF) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est le sous-type de | a pour sous-type(76) (CT_IS_SUB_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est le super-type de | a pour super-type(77) (CT_IS_SUPER_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | différencie selon la valeur de | est caractéristique pour(268) (CT_DIFF) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | définit | est défini par(103) (CT_DEF) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est le sous-type de | a pour sous-type(76) (CT_IS_SUB_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est le super-type de | a pour super-type(77) (CT_IS_SUPER_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type de service(294) (OT_FUNC_CLUSTER) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Enumération(175) (OT_ENUM) | a la valeur | est la valeur de(373) (CT_IS_VALUE) | Valeur d'énumération(171) (OT_COUNT_INST) | Simple |

### 3.2.124 Modèle d'instanciation de processus

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cycle d'instanciation(213) (OT_INST_CYC) | est supérieur | est subordonné(257) (CT_IS_SUPERIOR_2) | Cycle d'instanciation(213) (OT_INST_CYC) | Simple |
| Cycle d'instanciation(213) (OT_INST_CYC) | répète | est répété par(438) (CT_REPEATS) | Intervalle d'instanciation(212) (OT_INSTAN_INTERVALL) | Simple |
| Plan d'instanciation(214) (OT_INST_PLAN) | contient | est contenu dans(439) (CT_CONTAINS_1) | Cycle d'instanciation(213) (OT_INST_CYC) | Simple |

### 3.2.125 Modèle Data Warehouse

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Application(64) (OT_APPL_SYS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | livre données à | reçoit données de(592) (CT_BW_PROVIDES_DATA) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | livre données à | reçoit données de(592) (CT_BW_PROVIDES_DATA) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | livre données à | reçoit données de(592) (CT_BW_PROVIDES_DATA) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | livre données à | reçoit données de(592) (CT_BW_PROVIDES_DATA) | Module(65) (OT_MOD) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | livre données à | reçoit données de(592) (CT_BW_PROVIDES_DATA) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Application(64) (OT_APPL_SYS) | Simple |
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | livre données à | reçoit données de(592) (CT_BW_PROVIDES_DATA) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |

### 3.2.126 Modèle de composition

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

### 3.2.127 Modèle de données IE

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est en relation avec | est en relation avec(111) (CT_IS_IN_RELSHP_TO) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | est en relation avec | est en relation avec(194) (CT_HAS_REL_WITH) | Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Information element(394) (OT_INFO_ELEMENT) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(194) (CT_HAS_REL_WITH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(194) (CT_HAS_REL_WITH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est le sous-type de | a pour sous-type(76) (CT_IS_SUB_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est le super-type de | a pour super-type(77) (CT_IS_SUPER_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | différencie selon la valeur de | est caractéristique pour(268) (CT_DIFF) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(194) (CT_HAS_REL_WITH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est le sous-type de | a pour sous-type(76) (CT_IS_SUB_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est le super-type de | a pour super-type(77) (CT_IS_SUPER_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |

### 3.2.128 Modèle de filtrage ALE SAP

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'objet filtre(135) (OT_FLTR_OBJ_TYPE) | est filtre de | est filtré par(300) (CT_IS_FLTR_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.129 Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | fait partie de | a comme partie(404) (CT_IS_PART_OF) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Module(65) (OT_MOD) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | fait partie de | a comme partie(404) (CT_IS_PART_OF) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |
| Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | livre données à | reçoit données de(592) (CT_BW_PROVIDES_DATA) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

## 3.2.130 Modèle de flux de messages ALE SAP

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Message(136) (OT_MSG_FLW) | Simple |
| Message(136) (OT_MSG_FLW) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.131 Modèle de fonctions ALE SAP

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.132 Modèle de force de concurrence

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

### 3.2.133 Modèle de mappage

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(377) (OT_TRANSFORM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut(377) (OT_TRANSFORM_ATTR) | est mappé sur | est mappé sur(714) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_MAPPED) | Attribut(377) (OT_TRANSFORM_ATTR) | Simple |
| Attribut(377) (OT_TRANSFORM_ATTR) | est mappé sur | est mappé sur(714) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_MAPPED) | Constante(379) (OT_TRANSFORM_TXT) | Simple |
| Constante(379) (OT_TRANSFORM_TXT) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Constante(379) (OT_TRANSFORM_TXT) | est mappé sur | est mappé sur(714) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_MAPPED) | Attribut(377) (OT_TRANSFORM_ATTR) | Simple |
| Informations contextuelles(398) (OT_CTX_INFO) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Informations contextuelles(398) (OT_CTX_INFO) | est mappé sur | est mappé sur(714) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_MAPPED) | Attribut(377) (OT_TRANSFORM_ATTR) | Simple |
| Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Constante(379) (OT_TRANSFORM_TXT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | est l'entrée pour | a pour entrée(715) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR) | Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | Simple |
| Opérateur(378) (OT_TRANSFORM_OPERATOR) | est mappé sur | est mappé sur(714) (CT_MOD_TRANSFORM_IS_MAPPED) | Attribut(377) (OT_TRANSFORM_ATTR) | Simple |

## 3.2.134 Modèle de termes spécifiques

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a | appartient à(96) (CT_HAS_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | classifie (classifies) | est classifié (is classified)(284) (CT_CLSF) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | englobe (encompasses) | est englobé dans (is part of)(112) (CT_SUBS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est caractéristique de (is feature of) | a caractéristique (has feature)(285) (CT_IS_FEAT_OF) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est en relation avec | est en relation avec(111) (CT_IS_IN_RELSHP_TO) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est exemplaire de (is specimen of) | a exemplaire (has specimen)(287) (CT_IS_SPEC_OF) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est terme générique de | est terme spécifique de(403) (CT_IS_GENERIC_TERM) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est terme générique fonctionnel de | est terme spécifique fonctionnel de(406) (CT_FUNC_HEADLINE) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est un(e) (is a) | est un(e) (is a)(283) (CT_IS_A) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | fait partie de | a comme partie(404) (CT_IS_PART_OF) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | illustre | est illustré par(113) (CT_DEPICTS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | peut être (can be) | peut être (can be)(286) (CT_CAN_BE) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | synonyme (terme recommandé de) | Synonyme (terme non-recommandé de)(405) (CT_SYNONYM) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

### 3.2.135 Modèle du profil de transformation

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | est constitué de | est constitué de(716) (CT_MOD_TRANSFORM_CONSISTS_OF) | Motif de transformation(375) (OT_TRANSFORM_PATTERN) | Simple |
| Motif de transformation(375) (OT_TRANSFORM_PATTERN) | se passe avant | se passe après(717) (CT_MOD_TRANSFORM_OCCURS_BEFORE) | Motif de transformation(375) (OT_TRANSFORM_PATTERN) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Profil de transformation(374) (OT_TRANSFORM_PROFILE) | est constitué de | est constitué de(716) (CT_MOD_TRANSFORM_CONSISTS_OF) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Profil de transformation(374) (OT_TRANSFORM_PROFILE) | est constitué de | est constitué de(716) (CT_MOD_TRANSFORM_CONSISTS_OF) | Motif de transformation(375) (OT_TRANSFORM_PATTERN) | Simple |

### 3.2.136 Modèle SeDaM

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | appartient à | englobe(269) (CT_BELONGS_TO_6) | Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | Simple |
| Groupe de types d'attributs(111) (OT_ATTR_TYPE_GRP) | est groupe de types d'attributs | a groupe de types d'attributs(270) (CT_IS_ATTR_TYPE_GRP) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a champ obligatoire | est champ obligatoire(130) (CT_HAS_MAND_FIELD) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée collectrice | collecteur(105) (CT_DEF_AGGR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée hiérarchique | hiérarchique(106) (CT_DEF_HIER) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée référentielle | référentiel(107) (CT_HAS_REL_REF) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est le sous-type de | a pour sous-type(76) (CT_IS_SUB_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est le super-type de | a pour super-type(77) (CT_IS_SUPER_OF_1) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |

## 3.2.137 Modèle XML

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Elément(381) (OT_TRANSFORM_XML_ELEM) | a | est affecté a(121) (CT_HAS_2) | Attribut(382) (OT_TRANSFORM_XML_ATTR) | Simple |
| Elément(381) (OT_TRANSFORM_XML_ELEM) | comprend | appartient à(718) (CT_MOD_TRANSFORM_XML_CONTAINS) | Elément(381) (OT_TRANSFORM_XML_ELEM) | Simple |

## 3.2.138 Méthode c3

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable de processus adjoint | est en tant que processus sous la responsabilité adjointe de(506) (CT_IS_SUBST_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Outil(255) (OT_C3_TOOL) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de processus adjoint | est en tant que processus sous la responsabilité adjointe de(506) (CT_IS_SUBST_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de processus adjoint | est en tant que processus sous la responsabilité adjointe de(506) (CT_IS_SUBST_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Potentiel d'amélioration(254) (OT_C3_IMPROVE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de processus adjoint | est en tant que processus sous la responsabilité adjointe de(506) (CT_IS_SUBST_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est responsable de processus adjoint | est en tant que processus sous la responsabilité adjointe de(506) (CT_IS_SUBST_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable de processus adjoint | est en tant que processus sous la responsabilité adjointe de(506) (CT_IS_SUBST_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de processus adjoint | est en tant que processus sous la responsabilité adjointe de(506) (CT_IS_SUBST_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de(394) (CT_IS_PRCS_RSPN) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

### 3.2.139 Navigation de masque

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Bitmap(167) (OT_BITM) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Bitmap(167) (OT_BITM) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(516) (CT_AVTIV_4) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Bitmap(167) (OT_BITM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Bouton de commande(263) (OT_BUTTON) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Case d'option/Case(258) (OT_OPT_CTRL) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Contrôle d'arborescence(261) (OT_TREECTRL) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Contrôle de liste(262) (OT_LISTCTRL) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Plage(389) (OT_PANEL) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Spin box(260) (OT_SPINBOX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Texte(168) (OT_TXT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Lien d'attribut(277) (OT_ATTR_LINK) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | représente | est représenté dans(371) (CT_REPR) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(516) (CT_AVTIV_4) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Spin box(260) (OT_SPINBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Texte(168) (OT_TXT) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Zone de liste modifiable(259) (OT_COMBOBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | appelle | est appelé par(455) (CT_CALLS_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Zone de texte(257) (OT_TEXTBOX) | conduit à | est affecté(517) (CT_LEADS_TO_5) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

### 3.2.140 Office process

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | définit champ de masque | a champ de masque(295) (CT_DEF_MASK_ENTR) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | fournit la valeur pour | utilise la valeur de(319) (CT_PROV_VAL_FOR) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | est requis pour | requiert(453) (CT_IS_NEEDED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | se rapporte à | se rapporte à (passif)(476) (CT_RELATES_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | correspond à | correspond à(391) (CT_CORRES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | est évalué par | évalue(48) (CT_IS_EVAL_BY_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | archive | est archivé par(225) (CT_ARCH) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | assiste | est assisté par(147) (CT_SUPP_3) | Objectif(86) (OT_OBJECTIVE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | conduit à | est affecté(116) (CT_LEADS_TO_1) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | crée | est créé par(226) (CT_CRT_5) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | distribue | est distribué par(228) (CT_DISTR) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | efface | est effacé par(227) (CT_DEL) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est contrôlé par(628) (CT_IS_PERFORMED_AT) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est exécuté à | est site d'exécution de(258) (CT_IS_EXEC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est représenté par | représente(73) (CT_IS_REPR_BY) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(66) (CT_CRT_3) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(454) (CT_CREATES) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Connaissances documentées(231) (OT_DOC_KNWLDG) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Package(187) (OT_PACK) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | lit | est lu par(247) (CT_READ_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | modifie | est modifié par(224) (CT_CHNG) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | produit | est produit par(442) (CT_PROCUCES) | Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage(574) (CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | contains | is contained by(421) (CT_CONTAINS) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Package(187) (OT_PACK) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est comparé | est comparé(322) (CT_IS_CMP_TO) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est consommé par | consomme(443) (CT_IS_USED_BY_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est défini | peut être traité avec/par(327) (CT_IS_DEF_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Ressource générale(145) (OT_GNRL_RES) | est utilisé par | utilise(441) (CT_IS_USED_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Risque(159) (OT_RISK) | se produit à | a(507) (CT_OCCUR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | active | est activé par(43) (CT_ACTIV_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | conduit à | dépend de(117) (CT_LEADS_TO_2) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | crée une liaison avec | est connecté par(54) (CT_LNK_2) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | accède à | reçoit l'accès de(234) (CT_CAN_ACS) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | contribue à | est traité avec l'aide de(324) (CT_CONTR_TO_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(325) (CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé de | résultat est transmis à(326) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(352) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | décide de | est décidé par(323) (CT_DECD_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(219) (CT_IS_DP_RESP_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | exécute | est exécuté par(218) (CT_EXEC_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(358) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | assiste | est assisté par(221) (CT_CAN_SUPP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut utiliser | peut être utilisé par(125) (CT_CAN_USE_1) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | utilise | est utilisé par(60) (CT_USE_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | a pour état | est l'état de(75) (CT_HAS_STATE) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est approuvé par | approuve(222) (CT_IS_GRANT_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est examiné par | examine(223) (CT_IS_CHCKD_BY) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est géré par | gère(317) (CT_IS_MAN_BY) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | se trouve sur | a des informations sur(86) (CT_LIES_ON) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accepte | reçoit l'acceptation de(435) (CT_AGREES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | accède à | reçoit l'accès de(102) (CT_ACS_2) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | contribue à | est traité avec l'aide de(233) (CT_CONTR_TO_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | dispose de | est disponible chez(452) (CT_IS_AVAILABLE) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit informer du résultat de | résultat est transmis par(255) (CT_MUST_INFO_ABT_RES) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé de | résultat est transmis à(266) (CT_MUST_BE_INFO_ABT_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de(316) (CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | décide de | est décidé par(232) (CT_DECID_ON) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le responsable informatique de | a pour responsable informatique(148) (CT_IS_DP_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(10) (CT_IS_TECH_RESP_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de(220) (CT_IS_TECH_RESP_3) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de | a comme propriétaire(271) (CT_IS_OWN) | Type de relation(11) (OT_RELSHP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire(272) (CT_IS_SPEC_OWN) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de(231) (CT_IS_RESP_FOR_DEV_2) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | exécute | est exécuté par(65) (CT_EXEC_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de(355) (CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | requiert | est requis par(279) (CT_REQU) | Catégorie des connaissances(230) (OT_KNWLDG_CAT) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.141 OMT Class description model

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | a l'attribut | est l'attribut de(187) (CT_HAS_ATTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a l'opération | est l'opération de(188) (CT_HAS_OPR) | Opération(93) (OT_OP) | Simple |

### 3.2.142 OMT Dynamic model

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Etat(99) (OT_STATE) | a une transition vers | a une transition de(198) (CT_HAS_TRANS_TO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Etat(99) (OT_STATE) | a une transition vers | a une transition de(198) (CT_HAS_TRANS_TO) | Etat(99) (OT_STATE) | Simple |

#### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Etat(99) (OT_STATE) | est sous-état | possède le sous-état(200) (CT_IS_SUBST) | Etat(99) (OT_STATE) | Simple |

### 3.2.143 OMT Functional model

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Acteur(97) (OT_ACTOR) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Acteur(97) (OT_ACTOR) | envoie | reçoit(205) (CT_SENDS) | Data store(96) (OT_DATA_STORE) | Simple |
| Connecteur(102) (OT_CONNECTOR) | divise | est divisé par(410) (CT_SPLITS) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Data store(96) (OT_DATA_STORE) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |
| Data store(96) (OT_DATA_STORE) | envoie | reçoit(205) (CT_SENDS) | Acteur(97) (OT_ACTOR) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | est composé par | compose(409) (CT_IS_COMPOSED) | Connecteur(102) (OT_CONNECTOR) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Acteur(97) (OT_ACTOR) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Data store(96) (OT_DATA_STORE) | Simple |
| Data value(98) (OT_DATA_VAL) | est reçu par | reçoit(408) (CT_IS_RECEIVED) | Processus(95) (OT_PRCS) | Simple |
| Processus(95) (OT_PRCS) | envoie | est envoyé par(407) (CT_SENDS_2) | Data value(98) (OT_DATA_VAL) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Processus(95) (OT_PRCS) | a le sous-processus | est le sous-processus de(208) (CT_HAS_SUBPRCS) | Processus(95) (OT_PRCS) | Simple |

## 3.2.144 OMT Object model

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Association(87) (OT_ASSOC) | a l'attribut | est l'attribut de(187) (CT_HAS_ATTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | a l'opération | est l'opération de(188) (CT_HAS_OPR) | Opération(93) (OT_OP) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | contraignant pour | est contraint par(204) (CT_CNSTR) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Association(87) (OT_ASSOC) | est défini par | définit(265) (CT_IS_DEF_BY_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | contraignant pour | est contraint par(204) (CT_CNSTR) | Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | Simple |
| Association instance(129) (OT_ASSOC_INST) | est défini par | définit(265) (CT_IS_DEF_BY_2) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | propage | est propagé par(191) (CT_PROPG_1) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a l'attribut | est l'attribut de(187) (CT_HAS_ATTR) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | a l'opération | est l'opération de(188) (CT_HAS_OPR) | Opération(93) (OT_OP) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | agrège | est agrégé(186) (CT_AGGREG) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | définit une association | est défini par(189) (CT_DEF_AN_ASSOC) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est le sous-type de | possède le sous-type(184) (CT_IS_SUB_OF_2) | Opérateur spéc./gén.(89) (OT_SP_GEN_OPR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | est le super-type de | possède le super-type(185) (CT_IS_SUPER_OF_2) | Opérateur spéc./gén.(89) (OT_SP_GEN_OPR) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | propage | est propagé(264) (CT_PROPG_2) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Association(87) (OT_ASSOC) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte(88) (OT_CNSTR) | affecte | est impliqué(e) dans(192) (CT_CONC) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | est connecté à | est connecté à(313) (CT_IS_LNK_TO) | Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | Simple |
| Object instance(94) (OT_OBJ_INST) | est l'instance de | possède l'instance(193) (CT_IS_INST_OF_1) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Opérateur spéc./gén.(89) (OT_SP_GEN_OPR) | discrimine | est discriminé par(190) (CT_IS_DISC_OF) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |

### 3.2.145 Organigramme

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | a pour membre | est membre de(293) (CT_HAS_MEMB) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | appartient à | a pour collaborateur(6) (CT_WRK_IN) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est affecté | est affecté(17) (CT_IS_ASSIG_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est dirigé par | dirige(292) (CT_MAN) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | travaille en collaboration avec | travaille en collaboration avec(296) (CT_COLLAB_WITH) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | appartient à | a pour collaborateur(6) (CT_WRK_IN) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est du type | définit le type de(61) (CT_IS_OF_TYPE_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | occupe | est occupé par(210) (CT_OCCUPIES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est du type | définit le type de(4) (CT_IS_OF_TYPE_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le poste de travail de | a pour poste de travail(178) (CT_IS_JOB_OF) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | remplace | est remplacé par(318) (CT_SUBST) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | appartient à | a pour collaborateur(6) (CT_WRK_IN) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est en conflit avec | est en conflit avec(481) (CT_CONFLICTS) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de(395) (CT_IS_ORG_RSPN) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | occupe | est occupé par(210) (CT_OCCUPIES) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut appartenir à | peut avoir comme collaborateur(209) (CT_CAN_BELONG_TO) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | englobe | se trouve à(150) (CT_SUBS_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Location type(390) (OT_LOCATION_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | affecté 1:1 | affecté 1:1(101) (CT_IS_1_1_ASSIG) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | affecté 1:n | affecté n:1(42) (CT_IS_1_N_ASSIG) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | affecté n:m | affecté m:n(51) (CT_IS_N_M_ASSIG) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Organigramme(60) (OT_ORG_CHRT) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut servir à constituer | peut être constitué de(195) (CT_CAN_BE_CONST) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être le supérieur hiérarchique | peut avoir pour supérieur hiérarchique(197) (CT_CAN_BE_DISC_SUP) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | peut être le supérieur professionnel | peut avoir pour supérieur professionnel(196) (CT_CAN_BE_TECH_SUP) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Location type(390) (OT_LOCATION_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | a comme affectation | est affecté(328) (CT_HAS_ASSIG_1) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | est du type | définit le type de(4) (CT_IS_OF_TYPE_1) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | appartient à | a pour collaborateur(6) (CT_WRK_IN) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | appartient à | a pour collaborateur(6) (CT_WRK_IN) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Organigramme(60) (OT_ORG_CHRT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | assume | est assumé/e par(480) (CT_EXEC_5) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est compétent pour | est affecté(211) (CT_IS_RESP_2) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est constitué par | est constituant pour(7) (CT_IS_CRT_BY) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est du type | définit le type de(4) (CT_IS_OF_TYPE_1) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique(9) (CT_IS_DISC_SUPER) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel(8) (CT_IS_TECH_SUPER) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est supérieur | est subordonné(3) (CT_IS_SUPERIOR_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

## Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | englobe | se trouve à(150) (CT_SUBS_3) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Groupe(128) (OT_GRP) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

### 3.2.146 Organigramme technique

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | depends on | has dependency(748) (CT_DEPENDS_ON_2) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est du type | définit le type de(169) (CT_IS_OF_TYPE_3) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus)(39) (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER) | Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | Simple |
| Tâche(137) (OT_FUNC_INST) | réalise | est réalisé par(712) (CT_SOA_REALIZES) | Exigence(387) (OT_REQUIREMENT) | Simple |

### 3.2.147 Plan de déroulement de programme (PD)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

### 3.2.148 Processus d'intégration SAP (XI)

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Evénement(18) (OT_EVT) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(584) (CT_SAP_XI_OCCURS_BEFORE) | Début de boucle(241) (OT_LOOP_START) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(584) (CT_SAP_XI_OCCURS_BEFORE) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(477) (CT_SUCCEED) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |
| Règle(50) (OT_RULE) | se passe avant | se passe après(584) (CT_SAP_XI_OCCURS_BEFORE) | Règle(50) (OT_RULE) | Simple |

## 3.2.149 RAD

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être utilisateur | peut être utilisé par(230) (CT_CAN_BE_USER) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

### 3.2.150 Ressources techniques

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'installations d'entreposage(113) (OT_WH_EQUIP_CLS) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Classe d'installations d'entreposage(113) (OT_WH_EQUIP_CLS) | Simple |
| Classe de moyens aux. techn.(115) (OT_TECH_OP_SUPPLY_CLS) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Classe de moyens aux. techn.(115) (OT_TECH_OP_SUPPLY_CLS) | Simple |
| Classe de moyens d'exploit.(112) (OT_OP_RES_CLS) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Classe de moyens d'exploit.(112) (OT_OP_RES_CLS) | Simple |
| Classe de système de transport(114) (OT_TRNSP_SYS_CLS) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Classe de système de transport(114) (OT_TRNSP_SYS_CLS) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | Simple |
| Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | englobe | appartient à(67) (CT_SUBS_1) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |
| Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Classe d'installations d'entreposage(113) (OT_WH_EQUIP_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Type d'installations d'entreposage(117) (OT_WH_EQUIP_TYPE) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Classe de moyens aux. techn.(115) (OT_TECH_OP_SUPPLY_CLS) | Simple |
| Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de moyens aux. techn.(119) (OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Classe de moyens d'exploit.(112) (OT_OP_RES_CLS) | Simple |
| Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de moyens d'exploitation(116) (OT_OP_RES_TYPE) | Simple |
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | appartient à | a comme affectation(253) (CT_BELONGS_TO_5) | Classe de système de transport(114) (OT_TRNSP_SYS_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(249) (CT_CAN_SUBS_4) | Type de système de transport(118) (OT_TRNSP_SYS_TYPE) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | illustre | est illustré par(84) (CT_DEPICTS_1) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Installations d'entreposage(121) (OT_WH_EQUIP) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Moyens auxiliaires techniques(123) (OT_TECH_OP_SUPPLY) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Moyens d'exploitation(120) (OT_OP_RES) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | est responsable de | est sous la responsabilité de(168) (CT_IS_RESP_1) | Système de transport(122) (OT_TRNSP_SYS) | Simple |

### 3.2.151 SAP SERM

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | est en relation avec | est en relation avec(111) (CT_IS_IN_RELSHP_TO) | Objet d'affaires(150) (OT_BUSY_OBJ) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | a champ obligatoire | est champ obligatoire(130) (CT_HAS_MAND_FIELD) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée collectrice | collecteur(105) (CT_DEF_AGGR) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée hiérarchique | hiérarchique(106) (CT_DEF_HIER) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée référentielle | référentiel(107) (CT_HAS_REL_REF) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

### Relations d'association

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type de généralisation(23) (OT_GNRL_TYPE) | Simple |

## 3.2.152 SIPOC

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est prédécesseur de | succède à(118) (CT_IS_PREDEC_OF_1) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | génère une sortie sur | est le support de sortie de(28) (CT_CRT_OUT_TO) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de(53) (CT_PROV_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Personne(46) (OT_PERS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Poste de travail(45) (OT_POS) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | Simple |
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | est utilisé par | utilise(400) (CT_IS_USED_OF) | Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organ. système(13) (OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Type d'unité organisationnelle(44) (OT_ORG_UNIT_TYPE) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationn. système(12) (OT_SYS_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Support d'informations(27) (OT_INFO_CARR) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Terme spécifique(58) (OT_TECH_TRM) | Simple |

### 3.2.153 Structure DW

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | décrit | est décrit par(78) (CT_IS_DESC_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé externe de | a pour clé externe(79) (CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est la clé primaire de | a pour clé primaire(80) (CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est surveillé par | surveille(627) (CT_IS_MONITORED_BY) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est en relation avec | est en relation avec(194) (CT_HAS_REL_WITH) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est surveillé par | surveille(627) (CT_IS_MONITORED_BY) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

### 3.2.154 Structure SAP NetWeaver Business Warehouse

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | possède attribut affecté | est attribut affecté de(614) (CT_SAP_BW_ALLOCATED_ATTRIBUTES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

### 3.2.155 Topologie de réseau

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Classe(90) (OT_CLS) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | peut englober | peut appartenir à(161) (CT_CAN_SUBS_3) | Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | Simple |
| Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | peut être relié à | peut être relié à(162) (CT_CAN_BE_CNN_TO_4) | Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Groupe(128) (OT_GRP) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Personne(46) (OT_PERS) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Poste de travail(45) (OT_POS) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Protocole(104) (OT_NW_PROT) | est utilisé dans | utilise(216) (CT_IS_USED_IN) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Classe de réseau(42) (OT_NW_CLS) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Site(54) (OT_LOC) | peut réaliser | peut être réalisé sur(135) (CT_CAN_REAL) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut se trouver à | peut être le site de(165) (CT_CAN_BE_LOC_AT) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |
| Type d'application(6) (OT_APPL_SYS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe de composant matériel(25) (OT_HW_CMP_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | generalizes | specializes(415) (CT_GENERAL) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(161) (CT_CAN_SUBS_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | peut être branché à | peut être branché à(163) (CT_CAN_BE_LNK_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | aggregates | is aggregated by(673) (CT_ARCHIMATE_AGGREGATES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe de liaison de réseau(80) (OT_NW_LINE_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut se terminer dans | peut être le point final de(157) (CT_CAN_END_IN) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut être composé de segment horizontal | peut englober segment horizontal(213) (CT_CAN_CONS_HOR_OF) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut être composé de segment vertical | peut englober segment vertical(214) (CT_CAN_CONS_VER_OF) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut être présent | peut englober(215) (CT_CAN_OCC_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut être réalisé par | peut réaliser(159) (CT_CAN_BE_REAL_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | peut être réalisé par | peut réaliser(159) (CT_CAN_BE_REAL_BY) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe de Nœud de réseau(77) (OT_NW_NODE_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | est utilisé dans | utilise(216) (CT_IS_USED_IN) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | peut englober | peut appartenir à(25) (CT_CAN_SUBS_1) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | peut être présent | peut englober(27) (CT_CAN_OCC_1) | Classe de réseau(42) (OT_NW_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | peut être relié à | peut être relié à(160) (CT_CAN_BE_CNN_TO_3) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | peut être relié à | peut être relié à(26) (CT_CAN_BE_CNN_TO_1) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | peut être réalisé par | peut réaliser(159) (CT_CAN_BE_REAL_BY) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |
| Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | appartient à | englobe(87) (CT_BELONGS_TO_1) | Elément d'architecture(343) (OT_ARCH_ELEMENT) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | appartient à la classe | englobe(212) (CT_BELONGS_TO_CLS) | Classe de réseau(42) (OT_NW_CLS) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | englobe | appartient à(155) (CT_CAN_SUBS_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | est prédécesseur de | est successeur de(152) (CT_IS_PRED_OF) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | est une généralisation de | est une spécialisation de(479) (CT_GENERAL_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | peut être relié à | peut être relié à(156) (CT_CAN_BE_CNN_TO_2) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de SGBD(15) (OT_DBMS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de Nœud de réseau(40) (OT_NW_NODE_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | is assigned to | has assignment(669) (CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de liaison de réseau(81) (OT_NW_LINE_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | is associated with | is associated with(662) (CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION) | Type de réseau(39) (OT_NW_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | is composed of | is part of(667) (CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF) | Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | peut tourner sur | peut être la plateforme de(158) (CT_CAN_RUN_ON) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | realizes | is realized by(664) (CT_ARCHIMATE_REALIZES) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Classe(90) (OT_CLS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type de système d'exploitation(10) (OT_OS_TYPE) | uses | is used by(663) (CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY) | Prestation/Produit(153) (OT_PERF) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | fournit | est fourni par(399) (CT_PROVIDES) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de(217) (CT_CAN_BE_RESP_FOR) | Type de composant matériel(24) (OT_HW_CMP_TYPE) | Simple |
| Unité organisationnelle(43) (OT_ORG_UNIT) | se trouve à | est le site de(12) (CT_IS_LOC_AT_1) | Site(54) (OT_LOC) | Simple |

## 3.2.156 Transformation

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Motif de transformation(375) (OT_TRANSFORM_PATTERN) | est constitué de | est constitué de(716) (CT_MOD_TRANSFORM_CONSISTS_OF) | Composant de motif de transformation(376) (OT_TRANSFORM_PATTERN_COMPONENT) | Simple |

### 3.2.157 Transformation DW

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Attribut MER(19) (OT_ERM_ATTR) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |

### 3.2.158 Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | comprend | est le contenu de(461) (CT_CONTAINS_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données(14) (OT_CLST) | est constitué de | fait partie de(85) (CT_CONS_OF_2) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Fonction(22) (OT_FUNC) | a pour sortie | est la sortie de(50) (CT_HAS_OUT) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | contient caract. externe dans hiérarchies | est caract. externe dans la hiérarchie(616) (CT_SAP_BW_FOREIGN_CHARACTER_IN_HIER) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est attaché à | est clé externe de(613) (CT_SAP_BW_COMPOUNDING) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est cible de données/InfoProvider dans | contient comme cible de données/InfoProvider(619) (CT_BW_DATA_TARGET_IN_INFO_AREA) | Elément de composition(232) (OT_STRCT_ELMT) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Fonction(22) (OT_FUNC) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | est l'entrée pour | a pour entrée(49) (CT_IS_INP_FOR) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | possède attribut affecté | est attribut affecté de(614) (CT_SAP_BW_ALLOCATED_ATTRIBUTES) | Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | Simple |
| Type d'entité(17) (OT_ENT_TYPE) | utilise pour le contrôle d'autorisation | est utilisé pour le contrôle d'autorisation(617) (CT_BW_USES_FOR_CHECK) | Objet DataStore(311) (OT_BW_ODS) | Simple |

## 3.2.159 webMethods Task definition

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Masque(31) (OT_SCRN) | est constitué de | est un élément de(30) (CT_CONS_OF_1) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |
| Masque(31) (OT_SCRN) | génère | est généré par(44) (CT_CRT_1) | Evénement(18) (OT_EVT) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | assigns to | is assigned by(806) (CT_ASSIGNS_TO) | Rôle(78) (OT_PERS_TYPE) | Simple |
| Type de fonction informatique(105) (OT_DP_FUNC_TYPE) | queues | is queued by(807) (CT_QUEUES) | Masque(31) (OT_SCRN) | Simple |

### 3.2.160 Whiteboard

| Type d'objet source | Type de relation (actif) | Type de relation (passif) | Type d'objet cible | Nombre de liaisons possible |
|---|---|---|---|---|
| Fonction(22) (OT_FUNC) | est mesuré par | mesure(486) (CT_MEASURED_BY) | Instance d'indicateur(244) (OT_KPI) | Simple |

## 3.3 Types d'objets ARIS

### 3.3.1 Types d'objets

#### Abstraction UML2

Définition

An Abstraction is a Relationship that relates two Elements or sets of Elements that represent the same concept at different levels of abstraction or from different viewpoints.

Symbole(s)



#### Acteur

Définition

Un acteur (objet d’action) est un objet qui active un flux de données en créant ou en utilisant des valeurs. Il représente donc le bloc émetteur ou le bloc récepteur d’un flux de données et est lié à leurs entrées et sorties.

Symbole(s)



#### Acteur UML2

Définition

An Actor specifies a role played by a user or any other system that interacts with the subject.

Symbole(s)



## Action

Définition

Spécifie une expression exécutable qui conduit à un changement d'état du modèle. Des actions peuvent être réalisées par l'envoi d'un message à un objet, par le changement d'une valeur d'attribut d'un objet ou bien par la modification d'une relation entre instances.

Symbole(s)



## Action Accepter appel UML2

Définition

An AcceptCallAction is an AcceptEventAction that handles the receipt of a synchronous call request. In addition to the values from the Operation input parameters, the Action produces an output that is needed later to supply the information to the ReplyAction necessary to return control to the caller. An AcceptCallAction is for synchronous calls. If it is used to handle an asynchronous call, execution of the subsequent ReplyAction will complete immediately with no effect.

Symbole(s)

## Action Accepter événement UML2

Définition

A AcceptEventAction is an Action that waits for the occurrence of one or more specific Events.

Symbole(s)



## Action Ajouter caractéristique structurelle UML2

Définition

An AddStructuralFeatureValueAction is a

| | |
|---|---|
| | WriteStructuralFeatureAction for adding values to a StructuralFeature. |
| Symbole(s) |  |

### Action Ajouter valeur de la variable UML2

| | |
|---|---|
| Définition | An AddVariableValueAction is a WriteVariableAction for adding values to a Variable. |
| Symbole(s) |  |

### Action Appeler un comportement UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A CallBehaviorAction is a CallAction that invokes a Behavior directly. The argument values of the CallBehaviorAction are passed on the input Parameters of the invoked Behavior. If the call is synchronous, the execution of the CallBehaviorAction waits until the execution of the invoked Behavior completes and the values of output Parameters of the Behavior are placed on the result OutputPins. If the call is asynchronous, the CallBehaviorAction completes immediately and no results values can be provided. |
| Symbole(s) | |

### Action Appeler une opération UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A CallOperationAction is a CallAction that transmits an Operation call request to the target object, where it may cause the invocation of associated Behavior. The argument values of the CallOperationAction |

are passed on the input Parameters of the Operation. If call is synchronous, the execution of the CallOperationAction waits until the execution of the invoked Operation completes and the values of output Parameters of the Operation are placed on the result OutputPins. If the call is asynchronous, the CallOperationAction completes immediately and no results values can be provided.

Symbole(s)



### Action Créer lien UML2

Définition

A CreateLinkAction is a WriteLinkAction for creating links.

Symbole(s)



### Action Créer objet de lien UML2

Définition

A CreateLinkObjectAction is a CreateLinkAction for creating link objects (AssociationClasse instances).

Symbole(s)

### Action Créer un objet UML2

Définition

A CreateObjectAction is an Action that creates an instance of the specified Classifier.

Symbole(s)



### Action de fractionnement UML2

Définition

An UnmarshallAction is an Action that retrieves the values of the StructuralFeatures of an object and places them on OutputPins.

Symbole(s)



### Action de spécification de valeur UML2

Définition

A ValueSpecificationAction is an Action that evaluates a ValueSpecification and provides ther result.

Symbole(s)



### Action Diffuser signal UML2

Définition

A BroadcastSignalAction is an InvocationAction that transmits a Signal instance to all the potential target objects in the system. Values from the argument InputPins are used to provide values for the attributes of the Signal. The requestor continues execution immendiately after the Signal instances are sent out and cannot receive reply values.

Symbole(s)



### Action Détruire lien UML2

Définition

A DestroyLinkAction is a WriteLinkAction that destroys links (including link objects).

Symbole(s)



### Action Détruire objet UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A DestroyObjectAction is an Action that destroys objects. |
| Symbole(s) |  |

### Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A RemoveStructuralFeatureValueAction is a WriteStructuralFeatureAction that removes values from a StructuralFeature. |
| Symbole(s) |  |

### Action Enlever valeur de la variable UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A RemoveVariableValueAction is a WriteVariableAction that removes values from a Variables. |
| Symbole(s) |  |

### Action Envoyer un objet UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A SendObjectAction is an InvocationAction that transmits an input object to the target object, which is handled as a request message by the target object. The requestor continues execution immendiately after the object is sent out and cannot receive reply values. |
| Symbole(s) |  |

### Action Envoyer un signal UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A SendSignalAction is an InvocationAction |

| | |
|---|---|
| | that creates a Signal instance and transmits it to the target object. Values from the argument InputPins are used to provide values for the attributes of the Signal. The requestor continues execution immendiately after the Signal instance is sent out and cannot receive reply values. |
| Symbole(s) |  |

### Action Lecture UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A ReadSelfAction is an Action that retrieves the context object of the Behavior execution within which the ReadSelfAction execution is taking place. |
| Symbole(s) |  |

### Action Lever exception UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A RaiseExceptionAction is an Action that causes an exception to occur. The input value becomes the exception object. |
| Symbole(s) |  |

### Action Lire caractéristique structurelle UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A ReadStructuralFeatureAction is a StructuralFeatureAction that retrieves the values of a StructuralFeature. |
| Symbole(s) |  |

### Action Lire Est objet classifié UML2

Définition

A ReadIsClassifiedObjectAction is an Action that determines whether an object is classified by a given Classifier.

Symbole(s)



### Action Lire extension UML2

Définition

A ReadExtentAction is an Action that retrieves the current instances of a Classifier.

Symbole(s)



### Action Lire lien UML2

Définition

A ReadLinkAction is a LinkAction that navigates across an Association to retrieve the objects on one end.

Symbole(s)



### Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2

Définition

A ReadLinkObjectEndQualifierAction is an Action that retrieves a qualifier end value from a link object.

Symbole(s)



### Action Lire terminaison d'objet de lien UML2

Définition

A ReadLinkObjectEndAction is an Action that retrieves an end object from a link object.

Symbole(s)



### Action Lire variable UML2

Définition

A ReadVariableAction is a VariableAction that retrieves the values of a Variable.

Symbole(s)



### Action opaque UML2

Définition

An OpaqueAction is an Action whose functionality is not specified within UML.

Symbole(s)



### Action Reclasser objet UML2

Définition

A ReclassifyObjectAction is an Action that changes the Classifiers that classify an object.

Symbole(s)



### Action Réduire UML2

Définition

A ReduceAction is an Action that reduces a collection to a single value by repeatedly combining the elements of the collection using a reducer Behavior.

Symbole(s)



### Action Réponse UML2

Définition

A ReplyAction is an Action that accepts a set of reply values and a value containing return information produced by a previous AcceptCallAction. The ReplyAction returns

the values to the caller of the previous call, completing execution of the call.

Symbole(s)



### Action Supprimer association UML2

Définition

A ClearAssociationAction is an Action that destroys all links of an Association in which a particular object participates.

Symbole(s)



### Action Supprimer caractéristique structurelle UML2

Définition

A ClearStructuralFeatureAction is a StructuralFeatureAction that removes all values of a StructuralFeature.

Symbole(s)



### Action Supprimer variable UML2

Définition

A ClearVariableAction is a VariableAction that removes all values of a Variable.

Symbole(s)



### Action UML2 Lancer comportement de l'objet

Définition

A StartObjectBehaviorAction is an InvocationAction that starts the execution either of a directly instantiated Behavior or of the classifierBehavior of an object. Argument values may be supplied for the input Parameters of the Behavior. If the Behavior is invoked synchronously, then output values

may be obtained for output Parameters.

Symbole(s)



### Action UML2 Lancer comportement du classificateur

Définition

A StartVlassifierBehaviorAction is an Action that starts the classifierBehavior of the input object.

Symbole(s)



### Action Vérifier l'identité UML2

Définition

A TestIdentityAction is an Action that tests if two values are identical objects.

Symbole(s)



### Activité UML2

Définition

An Activity is the specification of parameterized Behavior as the coordinated sequencing of subordinate units.

Symbole(s)



### Agenda

Définition

Un objet agenda représente un modèle du type Agenda ou Agenda combiné et est généralement associé au modèle auquel il renvoie.

Symbole(s)

## Annotation

Définition

Les annotations de texte sont des artéfacts avec lesquels des informations sont ajoutées sous forme de texte dans un diagramme BPMN. Un objet du type 'Text annotation' peut être lié à un objet dans le diagramme. Les annotations de texte n'ont pas d'influence sur le déroulement du processus.

Symbole(s)



## Appareil UML2

Définition

A device is a physical computational resource with processing capability upon which artifacts may be deployed for execution. Devices may be complex (i.e., they may consist of other devices).

Symbole(s)

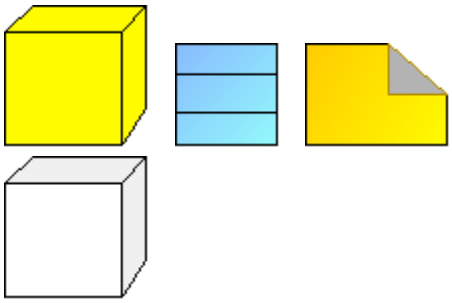

## Application

Définition

Une application est un exemplaire singulier d'un type d'application. Une application peut p. ex. être identifiée précisément grâce au numéro de licence. Plusieurs applications (différentes licences) d'un type d'application peuvent exister dans l'entreprise.

Symbole(s)

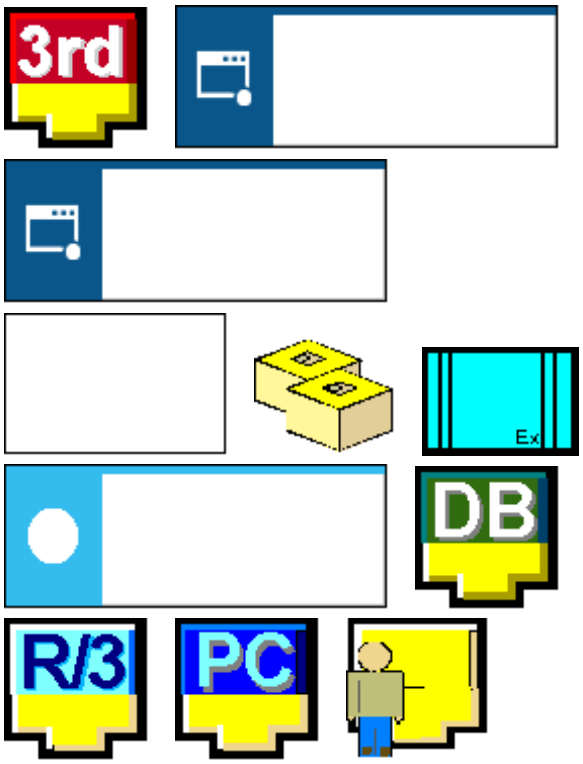


## Application de profil UML2

Définition

A profile application is used to show which profiles have been applied to a package.

Symbole(s)



## Argument

Définition

Décrit la manière dont une valeur de paramètre d'un appel de l'action est déterminée.

Symbole(s)



## Artefact UML2

Définition

An artifact is the specification of a physical piece of information that is used or produced by a software development process, or by deployment and operation of a system.

Examples of artifacts include model files, source files, scripts, and binary executable files, a table in a database system, a development deliverable, or a word-processing document, a mail message.

An artifact is the source of a deployment to a node.

Symbole(s)

## Artifact

Définition

Un artefact représente une unité qui existe physiquement et qui est requis ou créée lors du processus de développement de logiciel. Des exemples pour des artefacts sont des textes sources, des programmes et des bibliothèques.

Symbole(s)



## Aspect de classification

Définition

L’aspect de classification indique selon quels critères les objets à examiner sont regroupés.

Symbole(s)

## Association

Définition

Une association représente un groupe de connexions identiques sur le plan structurel et sémantique.

Symbole(s)

## Association class

Définition

Représente une association qui possède les propriétés d'une classe.

Symbole(s)

## Association instance

Définition

Une instance d'association est la valeur d'une association et permet de représenter les connexions entre les instances d'objet.

Symbole(s)

## Association role

Définition

Un rôle d'association désigne un rôle qu'un participant occupe dans une collaboration. Il s'agit d'une vue restreinte sur l'association de base, ne contenant que les caractéristiques de cette association qui sont requises dans le cadre de la collaboration. L'affectation à la collaboration se fait par la relation d'ElementOwnership.

Symbole(s)

## Association UML2

Définition

A link is a tuple of values that refer to typed objects. An Association classifies a set of links, each of which is an instance of the Association. Each value in the link refers to an instance of the type of the corresponding end of the Association.

Symbole(s)

### Attr. type d'obj. cpl. (inst.)

Définition

Le type d’objet Attribut type d’objet cpl. (inst.) décrit un Attribut type d’objet complexe au niveau d’instances. Cela veut dire que des faits étant décrits à un niveau supérieur sont ici décrits de manière plus détaillée (ex. : client -> Eric Durant).

Symbole(s)

### Attribut

Définition

Un attribut représente la caractéristique d’un élément dans un document XML.

Symbole(s)

### Attribut

Définition

Dans le modèle de relation des relations et des attributs sont utilisés pour décrire le schéma de base de données logique. Un attribut décrit ici une caractéristique de la relation. La relation est ainsi un sous-ensemble du produit cartésien des plages de valeurs de ses attributs.

Symbole(s)

### Attribut

Définition

Un attribut représente l’attribut d’un élément de modélisation appartenant à la structure source ou à la structure cible d’un motif de

transformation.

Symbole(s)

## Attribut MER

Définition

Les attributs MER sont des propriétés par lesquelles les types d’entités sont décrits.

Symbole(s)

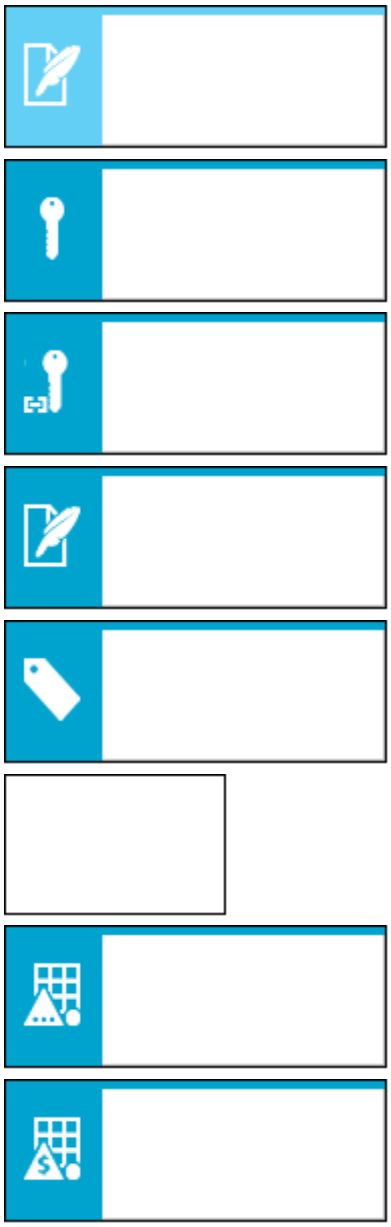

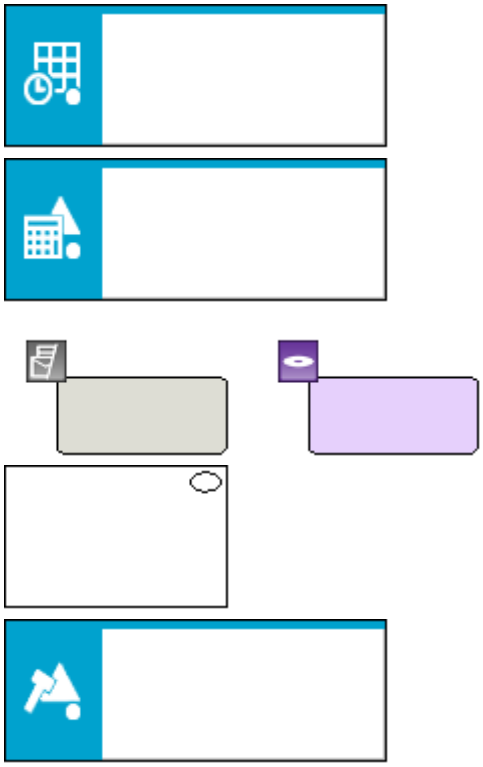

## Attribut système

Définition

Les attributs système permettent de décrire des objets pour les tâches orientées vers l’exportation de données. Grâce aux attributs système, les données orientées interfaces sont représentées et gérées. Ainsi, il est possible de représenter les clés primaires, les clés externes, les champs obligatoires et les champs descriptifs.

Symbole(s)

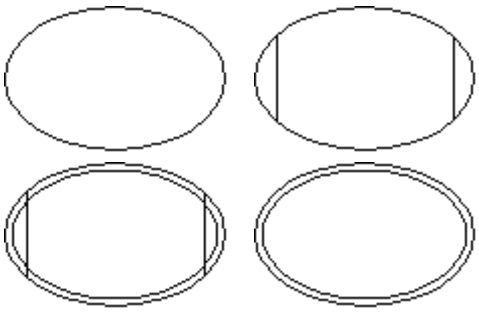

## Attribut type d'objet complexe

Définition

Le type d’objet Attribut type d’objet complexe décrit les attributs d’un type

d'objet complexe. Il ne représente pas de nouveau cas, mais se rapporte toujours à exactement un attribut MER d'un type d'entité ou de relation appartenant à un type d'objet complexe. La relation entre l'attribut type d'objet complexe et l'attribut MER peut être créée dans le diagramme de rattachement d'attributs MER.

Symbole(s)



## Besoin

Définition

Décrit un manque de l'individu. Ce manque doit être comblé. Un besoin constitue le début d'un processus de décision d'achat. Si l'individu est confronté à un produit qui lui permet de satisfaire son envie, un besoin s'installe.

Symbole(s)

## Bibliothèque de programmes

Définition

La bibliothèque de programmes renferme des programmes et/ou des oder sous-programmes nécessaires pour créer ou exécuter une tâche.

Symbole(s)

## Bitmap

Définition

Le type d’objet Bitmap renvoie à des graphiques qui doivent être intégrés au masque actuel. Le nom de l’objet doit être sélectionné de manière à laisser deviner ce que représente le bitmap. Dans l’attribut Chemin du bitmap, vous devez saisir le chemin vers le bitmap souhaité.

Symbole(s)

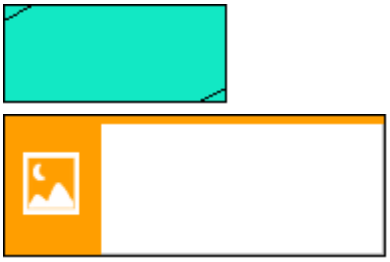

## Bouton de commande

Définition

Un bouton de commande est un élément de masque grâce auquel une commande peut être exécutée.

Symbole(s)

## Broche d'entrée d'action UML2

Définition

An ActionInputPin is a kind of InputPin that executes an Action to determine the values to input to another Action.

Symbole(s)

## Broche d'entrée UML2

Définition

An InputPin is a Pin that holds input values to be consumed by an Action.

Symbole(s)

## Broche de sortie UML2

Définition

An OutputPin is a Pin that holds output values produced by an Action.

Symbole(s)

## Broche de valeur UML2

Définition

A ValuePin is an InputPin that provides a value by evaluating a ValueSpecification.

Symbole(s)

## Bénéfice

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

## Caractéristique de prestation

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

## Cas d'utilisation UML2

Définition

A UseCase specifies a set of actions

performed by its subject, which yields an observable result that is of value for one or more Actors or other stakeholders of the subject.

Symbole(s)

## Case d'option/Case

Définition

Cet élément de masque peut être utilisé comme case d’option ou comme case selon la valeur sélectionnée dans l’attribut Type de champ.

Lorsque vous souhaitez proposer à un utilisateur différentes possibilités avec un seul choix possible, chaque possibilité est représentée comme une case d’option dans le masque.

Lorsque vous souhaitez proposer à un utilisateur différentes possibilités avec plusieurs choix possibles, chaque possibilité est représentée comme une case.

Symbole(s)

## Catégorie de coûts

Définition

Une catégorie de coûts est le regroupement de documents originaux semblables. Une catégorie de coûts représente des coûts imputés qui ont été générés dans des buts similaires.

Symbole(s)

## Catégorie de formulaire

Définition

Une catégorie de formulaire permet de regrouper des masques individuels, indépendamment de leur domaine d'utilisation.

Symbole(s)

## Catégorie de risque

Définition

Dans un diagramme de risques, différents risques sont affectés à la catégorie de risque. Cette dernière sert donc à la classification de risques.

Symbole(s)

## Catégorie des connaissances

Définition

Une catégorie des connaissances permet de classifier des contenus de connaissances.

Symbole(s)

## Champ

Définition

La structure logique des systèmes de bases de données peut être décrite par la

représentation de tables et de champs inclus dans ces tables. Les champs définissent les contenus logiques d'une table. Les valeurs possibles d'un champ peuvent être définies en affectant le domaine (phys.).

Symbole(s)

## Champ (Exemplaire)

Définition

Un champ (exemplaire) est un exemplaire individuel d'un champ. Les tables et les champs définissent la structure logique d'un système de bases de données. Dans une entreprise, il peut exister plusieurs exemplaires de tables et de champs définis logiquement, ces exemplaires présentent exactement la même structure.

Symbole(s)

## Champ d'activité

Définition

Un champ d'activité est une partie du marché réel ou potentiel d'une entreprise.

Un champ d'activité est décrit à l'aide du groupe de clients dont les besoins sont satisfaits dans ce segment de marché et du produit ou service qui satisfait ces besoins. Au sein d'un champ d'activité, des avantages spécifiques en matière de compétition peuvent être obtenus.

Symbole(s)





## Chapitre

Définition

Fait partie d'un modèle de questionnaire. Un chapitre peut contenir plusieurs sous-chapitres et des questions. Un sous-chapitre ne peut avoir qu'un seul chapitre supérieur.

Symbole(s)

## Chemin de communication UML2

Définition

A communication path is an association between two deployment targets, through which they are able to exchange signals and messages.

Symbole(s)

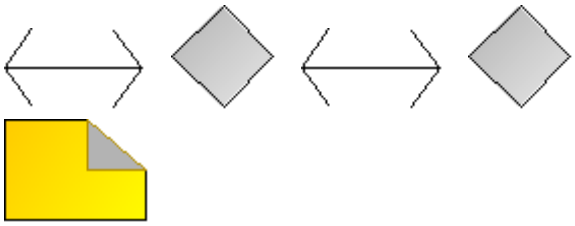

## Chemin de distribution

Définition

Décrit le chemin que le produit prend pour arriver au client.

Symbole(s)

## Classe

Définition

Un groupe d’objets ayant des propriétés semblables et des relations communes est regroupé dans une classe. Les classes représentent les principales structures du domaine d’application à modéliser.

Symbole(s)

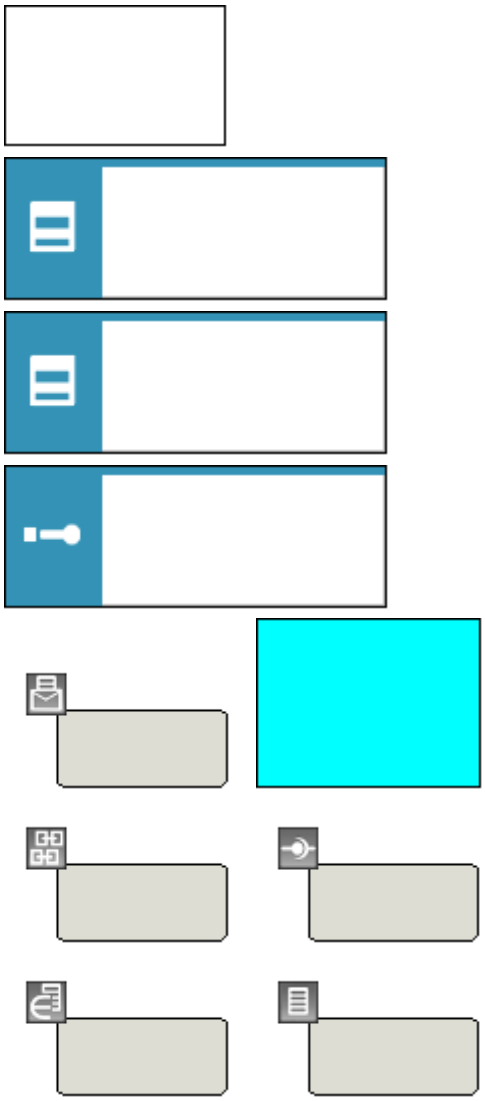

## Classe d'application

Définition

Les types d’application similaires peuvent être regroupés dans une catégorie d’applications. La similarité peut résulter de différents aspects de classification. De ce fait, un type d’application peut aussi être affecté à plusieurs classes d’applications.

Symbole(s)

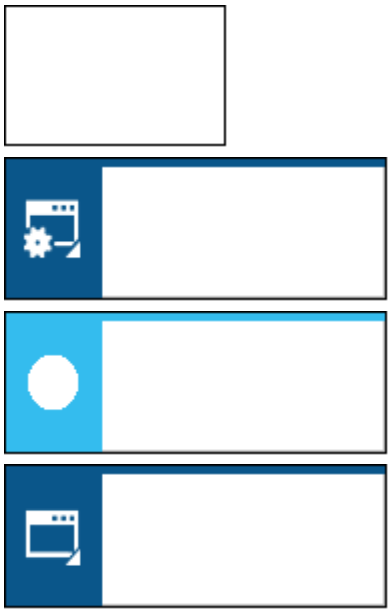

## Classe d'association UML2

Définition

A model element that has both Association and Class properties. An AssociationClass can be seen as an Association that also has Class properties, or as a Class that also has Association properties. It not only connects a set of Classifiers but also defines a set of Features that belong to the Association itself and not to any of the associated Classifiers.

Symbole(s)

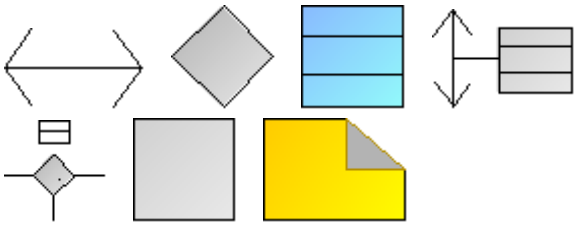

## Classe d'emballage

Définition

Il est possible de regrouper des types d’emballages similaires dans une classe d’emballage. La similarité peut être prise en compte pour différents aspects de classification. De ce fait, un type d’emballage peut aussi être affecté à plusieurs classes d’emballages.

Symbole(s)

## Classe d'installations d'entreposage

Définition

Il est possible de regrouper des types d’installations d’entreposage similaires dans une classe de types d’installations d’entreposage. La similarité peut être prise en compte pour différents aspects de classification. De ce fait, un type d’organisation des stocks peut aussi être affecté à plusieurs classes de type d’installations d’entreposage.

Symbole(s)

## Classe de composant matériel

Définition

Il est possible de regrouper des types de composants matériels similaires dans une classe de composant matériel. La similarité peut être prise en compte pour différents aspects de classification. De ce fait, un type de composant matériel peut aussi être affecté à plusieurs classes de composants matériels.

Symbole(s)

## Classe de fonction informat.

Définition

Il est possible de regrouper des types de fonctions informatiques similaires dans une classe de modules. La similarité peut résulter de différents aspects de classification. De ce

fait, un type de fonction informatique peut aussi être affecté à plusieurs classes de types informatiques.

Symbole(s)



## Classe de liaison de réseau

Définition

Texte d’aide non disponible.

Symbole(s)

## Classe de matières

Définition

Il est possible de regrouper des types de matières similaires dans une classe de matériel. La similarité peut être prise en compte pour différents aspects de classification. De ce fait, un type de matériel peut aussi être affecté à plusieurs classes de matériel.

Symbole(s)

## Classe de module

Définition

Il est possible de regrouper des types de modules similaires dans une classe de modules. La similarité peut être prise en compte pour différents aspects de classification. De ce fait, un type de module peut aussi être affecté à plusieurs classes de

modules.

Symbole(s)



### Classe de moyens aux. techn.

Définition

Il est possible de regrouper des techn. types de moyens auxiliaires techniques similaires dans une classe de moyens auxiliaires techniques. La similarité peut être prise en compte pour différents aspects de classification. De ce fait, un type de moyen auxiliaire technique peut aussi être affecté à plusieurs classes de moyens auxiliaires techniques.

Symbole(s)

### Classe de moyens d'exploit.

Définition

Il est possible de regrouper des types de moyens d’exploitation similaires dans une classe de moyens d’exploitation. La similarité peut résulter de différents aspects de classification. De ce fait, un type de moyens d’exploitation peut aussi être affecté à plusieurs types de moyens d’exploitation.

Symbole(s)

### Classe de noeud de réseau

Définition

Texte d’aide non disponible.

Symbole(s)

### Classe de réseau

Définition

Il est possible de regrouper des types de réseaux similaires dans une classe de réseaux. La similarité peut être prise en compte pour différents aspects de classification. De ce fait, un type de réseau peut aussi être affecté à plusieurs classes de réseaux.

Symbole(s)

### Classe de système de transport

Définition

Il est possible de regrouper des types de systèmes de transport similaires dans une classe de système de transport. La similarité peut être prise en compte pour différents aspects de classification. De ce fait, un type de système de transport peut aussi être affecté à plusieurs classes de systèmes de transport.

Symbole(s)

### Classe de type d'objet

Définition

Une classe de type d’objet permet de classifier des fonctions. Les fonctions devant être examinées suivant un aspect de

classification à définir sont affectées à la classe de type d'objet.

Symbole(s)

## Classe UML2

Définition

A Class classifies a set of objects and specifies the features that characterize the structure and behavior of those objects. A Class may have an internal structure and Ports.

Symbole(s)



## Classeur d'opération

Définition

Texte d'aide non disponible.

Symbole(s)

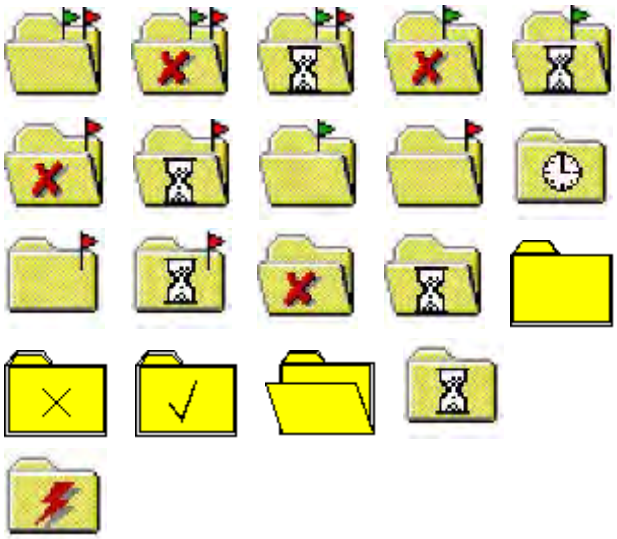

## Classifier role

Définition

Un rôle de classificateur désigne un rôle qu'un participant occupe dans une collaboration. Il s'agit d'une vue restreinte sur le classificateur de base, ne contenant

que les caractéristiques de ce classificateur qui sont requises dans le cadre de la collaboration. L'affectation à la collaboration se fait par la relation d'ElementOwnership.

Symbole(s)

### Classifier-in-state

Définition

Désigne l'instance d'un classificateur qui se trouve dans un certain état.

Symbole(s)

### Clause UML2

Définition

A Clause is an Element that represents a single branch of a ConditionalNode, including a test and a body section. The body section is executed only if (but not necessarily if) the test section evaluates to true.

Symbole(s)



### Cluster/Modèle de données

Définition

Le type d'objet Cluster/Modèle de données est issu de la modélisation sémantique des données avec des modèles entité-relation. Dans ce contexte, des clusters sont utilisés pour définir des vues sur un ou plusieurs types d'entités et types de relations. Des clusters supplémentaires sont utilisés pour représenter, par exemple, des objets commerciaux du type commande, ID du client, etc. comme entrées et sorties dans les

modèles de processus. Le niveau conceptuel est nommé CIM (Computation Independant Model) dans la spécification MDA du groupe OMG.

Symbole(s)

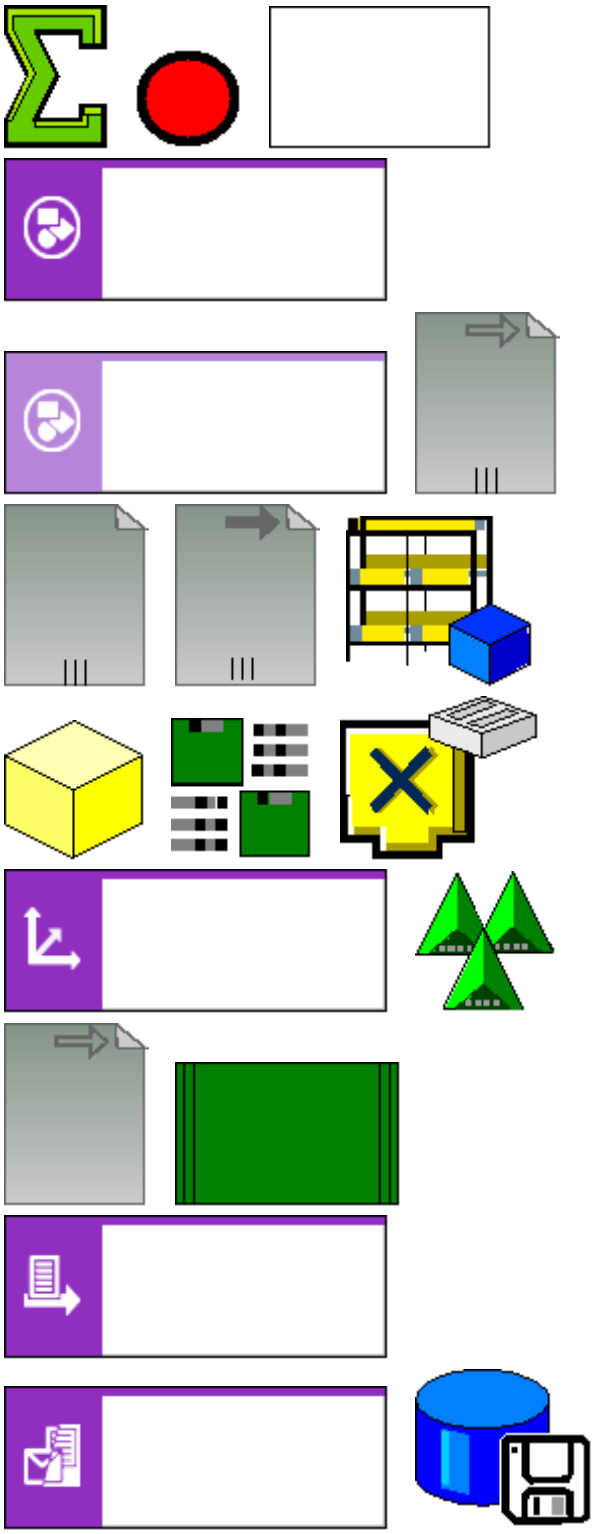

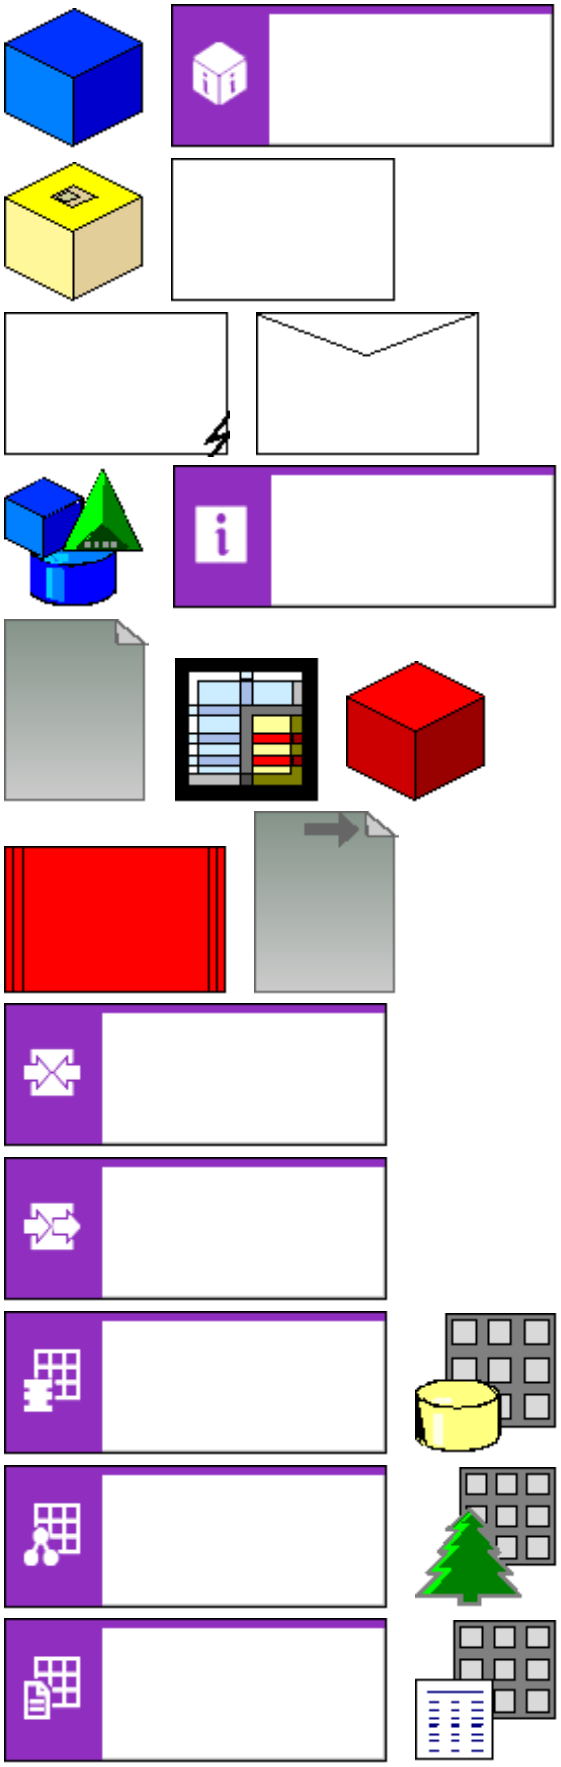

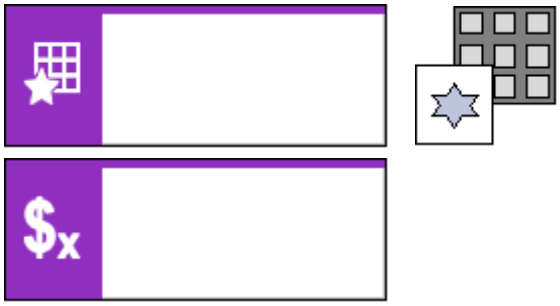

## Collaboration

Définition

Une collaboration décrit comment une opération ou un classificateur (comme par exemple un cas d'application) sont réalisés d'une manière spécifique en utilisant des classificateurs et des associations.

Symbole(s)

## Collaboration instance set

Définition

Désigne une quantité d'instances travaillant ensemble afin de remplir une certaine tâche qui est définie par la collaboration de cet élément.

Symbole(s)



## Collaboration UML2

Définition

A Collaboration describes a structure of collaborating elements (roles), each performing a specialized function, which collectively accomplish some desired functionality.

Symbole(s)



## Colonne

Définition

Dans le diagramme de masque il est possible de diviser géographiquement la surface dans plusieurs parties. Les divisions verticales apparaissantes sont appelées colonnes.

Symbole(s)

## Commentaire UML2

Définition

A Comment is a textual annotation that can be attached to a set of Elements.

Symbole(s)



## Communication

Définition

Le type d'objet Communication est un élément modulaire essentiel du diagramme de communication. Dans ce type, la nature de l'échange d'informations est déterminée entre deux unités organisationnelles. Ainsi il est automatiquement déterminé entre qui se passe un échange d'informations ou qui se trouve dans une relation.

Symbole(s)

## Component

Définition

Le type d'objet Component appartient aux modèles UML. Les Components représentent les composants qui constituent des unités, par exemple des programmes exécutables (Executables), lors de la compilation, de l'établissement de liens ou du fonctionnement du système. Les composants

peuvent être contenus dans d'autres composants ou appellent d'autres composants.

Symbole(s)

## Component instance

Définition

Représente l'instance d'un composant. Des instances de composants existent au sein des instances de nœuds.

Symbole(s)



## Comportement fonctionnel UML2

Définition

A FunctionBehavior is an OpaqueBehavior that does not access or modify any objects or other external data.

Symbole(s)

## Comportement opaque UML2

Définition

An OpaqueBehavior is a Behavior whose specification is given in a textual language other than UML.

Symbole(s)

## Composant de motif de transformation

Définition

Les composants d'un motif de transformation représentent les éléments de base d'un motif de transformation : source, cible et modèle de mappage.

Le composant source décrit la structure modélisée au sein du modèle sélectionné pour la transformation. Le composant cible décrit la structure du modèle qui doit être créé par la transformation. Le modèle de mappage décrit la manière dont les attributs des différents éléments de modélisation concordent en termes de structure source et de structure cible.

Symbole(s)

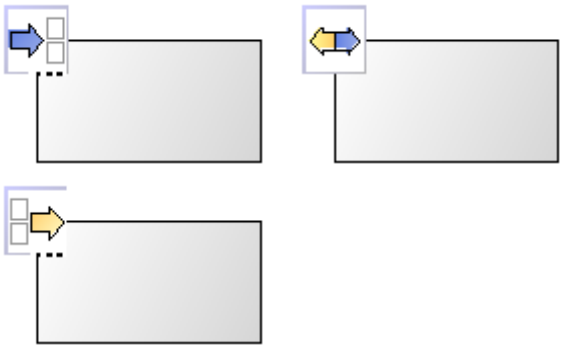

## Composant matériel

Définition

Les composants matériels sont les exemplaires de différents types de composants matériels qui sont à la disposition d'une entreprise pour remplir ses tâches avec une aide informatique. L'attribution de numéros d'inventaire (par ex. le numéro d'inventaire d'une installation informatique) permet souvent d'identifier les composants matériels.

Symbole(s)

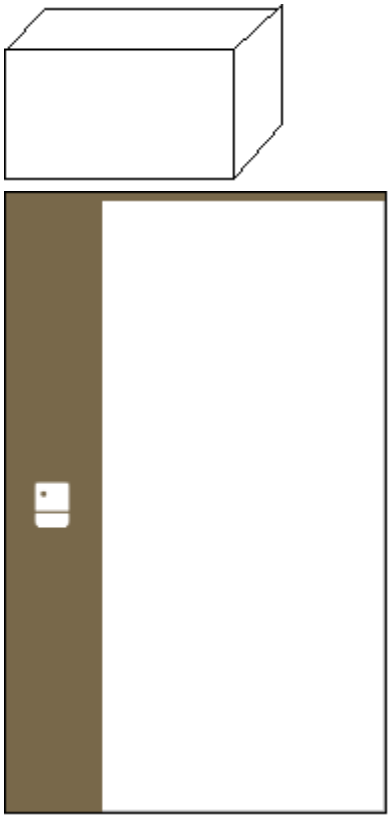

## Composant UML2

Définition

A Component represents a modular part of a system that encapsulates its contents and whose manifestation is replaceable within its environment.

Symbole(s)



## Concept de liste

Définition

Une conception de liste représente l'affectation à un type de listes ayant des caractéristiques similaires. La similarité peut p. ex. se référer à la structure ou la décomposition du contenu des listes.

Symbole(s)

## Concept de masque

Définition

Un concept de masque représente l'affectation à un type de masques ayant des caractéristiques similaires. La similarité peut p. ex. se référer au concept ou à la structure de masques ou des similarités dans le contenu des masques.

Symbole(s)

## Condition d'autorisation

Définition

Le type d'objet Condition d'autorisation peut par ex. être trouvé dans la CPE ou dans le DCP. Il définit les préconditions qui délimitent les compétences d'actions des unités organisationnelles personnelles. Cela signifie que les compétences d'une personne concernant l'accès à une fonction sont déterminées par de différentes conditions.

Symbole(s)

## Configuration de la fonctionnalité

Définition

Une Capability configuration est une combinaison d'aspects organisationnels (avec les compétences correspondantes) avec un équipement promouvant la performance. Il s'agit d'une installation ou organisation physique qui a été configurée pour fournir une prestation qui doit être guidée par des principes sous forme de stéréotypes << Standard >> ou << OperationalConstraint >>.

Symbole(s)

## Conformité au protocole UML2

Définition

A ProtocolStateMachine can be redefined into a more specific ProtocolStateMachine or into behavioral StateMachine. ProtocolConformance declares that the specific ProtocolStateMachine specifies a protocol that conforms to the general ProtocolStateMachine or that the specific behavioral StateMachine abides by the protocol of the general ProtocolStateMachine.

Symbole(s)



## Connaissances documentées

Définition

Le type d'objet Connaissances documentées permet de classer thématiquement des contenus de connaissances, qui sont documentés sous forme de documents, de dessins ou de fichiers, par ex.

Symbole(s)

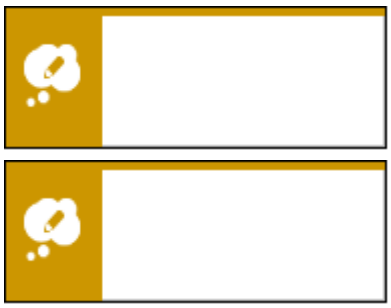

## Connecteur

Définition

Un connecteur est utilisé pour démontrer qu'un flux de données est divisé en plusieurs

flux de données.

Symbole(s)

## Connecteur UML2

Définition

A Connector specifies links that enables communication between two or more instances. In contrast to Associations, which specify links between any instance of the associated Classifiers, Connectors specify links between instances playing the connected parts only.

Symbole(s)



## Connecteur UML2

Définition

A Slot designates that an entity modeled by an InstanceSpecification has a value or values for a specific StructuralFeature.

Symbole(s)

## Constante

Définition

Les constantes représentent des chaînes de caractères. Ils sont utilisés par le modèle de mappage afin d’assigner une expression textuelle prédéfinie à la valeur d’un attribut.

Symbole(s)

## Contenu

Définition

Symbolise un texte au choix qui est entré comme le contenu d'un élément.

Symbole(s)

## Continuation UML2

Définition

A Continuation is a syntactic way to define continuations of different branches of an alternative CombinedFragment.
Continuations are intuitively similar to labels representing intermediate points in a flow of control.

Symbole(s)



## Contrainte

Définition

Une contrainte (délimitation) permet de délimiter la plage de valeurs des attributs des instances.

Symbole(s)

## Contrainte d'interaction UML2

Définition

An InteractionConstraint is a Boolean expression that guards an operand in a

CombinedFragment.

Symbole(s)

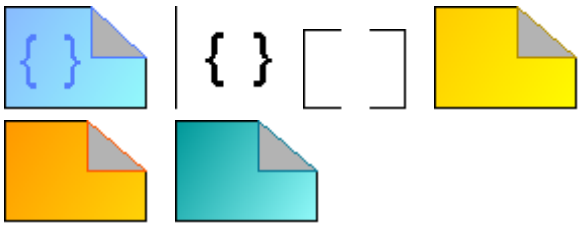

## Contrainte d'intervalle UML2

Définition

An IntervalConstraint is a Constraint that is specified by an Intervall.

Symbole(s)

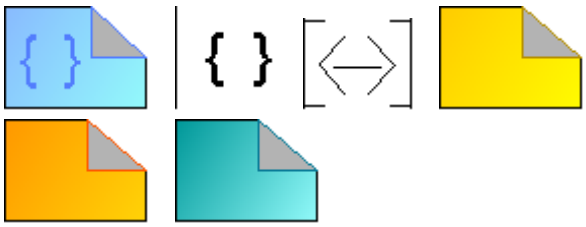

## Contrainte de durée UML2

Définition

A DurationConstraint is a Constraint that refers to a DurationInterval.

Symbole(s)

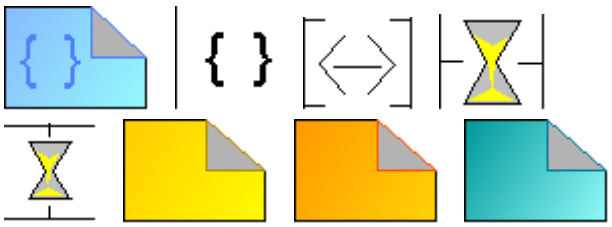

## Contrainte de temps UML2

Définition

A TimeConstraint is a Constraint that refers to a TimeInterval.

Symbole(s)

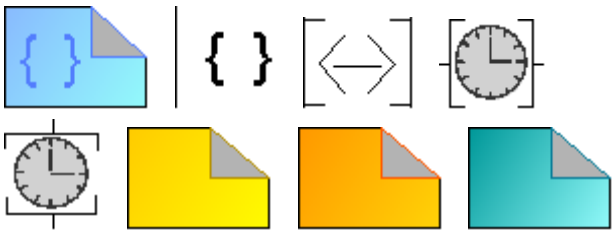

## Contrainte UML2

Définition

A Constraint is a condition or restriction expressed in natural language text or in a machine readable language for the purpose of declaring some of the semantics of an Element or set of Elements.

Symbole(s)

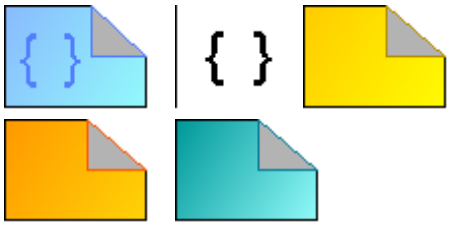

## Contrat

Définition

Un accord intervenant entre un client du service et un fournisseur du service par lequel les valeurs essentielles fonctionnelles et non fonctionnelles de l'interaction sont définies.

Symbole(s)

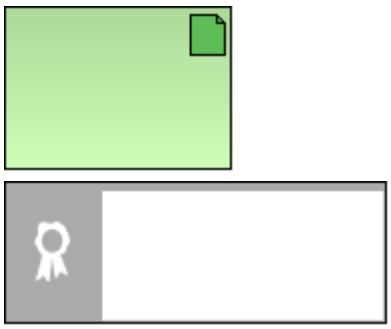

## Contrôle d'arborescence

Définition

Un contrôle d'arborescence affiche un jeu d'éléments dans leur structure hiérarchique (sous forme d'arborescence). Les éléments situés au sein du contrôle peuvent être dotés de boutons de commande. A l'aide des boutons de commande, l'affichage de l'élément subordonné peut-être ouvert. En outre, vous pouvez afficher des traits pour clarifier les structures hiérarchiques et ajouter des cases en regard des différents

éléments.

Symbole(s)

## Contrôle de liste

Définition

Un contrôle de liste affiche un jeu d'éléments. Un symbole précède chaque nom d'élément, grâce auquel les éléments de même catégorie peuvent être reconnus. Les éléments peuvent être affichés sous forme de grands symboles, de petits symboles, de liste ou d'affichage détaillé.

Symbole(s)

## Contrôle du temps UML2

Définition

A TimeObservation is a reference to a time instant during an execution. It points out the NamedElement in the model to observe and whether the observation is when this NamedElement is entered or when it is exited.

Symbole(s)



## Conversation

Définition

Une conversation représente un groupement logique d'échanges de messages (flux d'information). La relation logique concerne habituellement des objets commerciaux, par ex. une commande ou une facture. Le but principal du type d'objet Conversation consiste à représenter les ainsi nommés nœuds de conversation dans un BPMN

conversation diagram. Deux symboles de base sont disponibles pour ce type d'objet : Communication et Sub-conversation.

Symbole(s)

## Cost driver

Définition

Le Cost driver est l'unité de mesure pour le résultat (l'Output) d'une fonction, par ex. Pièce, Heures, etc.

Symbole(s)

## Coûts

Définition

Texte d'aide non disponible pour ce type d'objet.

Symbole(s)

## Cycle d'instanciation

Définition

Le type d'objet Cycle d'instanciation appartient au type de modèle Modèle d'instanciation de processus et représente le niveau d'objet moyen pour la description de séquences d'intervalles d'instanciation répétitives.

Un exemple pour le contenu d'un cycle d'instanciation :

Pour un processus défini ayant déterminé les événements pendant un jour ouvrable le cycle est lundi à vendredi.

Symbole(s)

## Cycle de roulement

Définition

Les cycles de roulements sont des types d'objet des calendriers de roulements et définissent la validité des équipes. Déterminez à cet endroit les jours auxquels certaines équipes doivent travailler. Des cycles de roulement décrivant respectivement une ou deux semaines sont probables.

Symbole(s)

## Danger

Définition

Décrit le potentiel à entraîner des dégâts.

À la différence d'un risque, les dangers (hazard) ne considèrent pas les facteurs d'environnement qui permettent de déterminer la probabilité d'un risque.

Symbole(s)

## Data store

Définition

Un Data store (support des données) est un objet mémorisant des données afin d'y accéder ultérieurement.

Symbole(s)

## Data value

Définition

Les flux de données rallient l'entrée d'un processus ou d'un objet avec l'entrée d'un autre. Ils sont modélisés comme objets du type Valeur des données entre des objets et généralement libellés avec une description des données. Les types de liaisons dans le modèle fonctionnel peuvent être raffinés par un modèle de décomposition de valeurs de données OMT pour documenter les détails d'un flux de données.

Symbole(s)



## Domaine

Définition

Les plages de valeurs des attributs dans le modèle de relation sont appelés domaine. Un domaine représente la quantité de toutes les valeurs qu'un attribut peut adopter.

Symbole(s)

## Domaine (physique)

Définition

Les plages de valeurs des contenus de champs des tables repris dans le diagramme de table sont appelées domaines (phys.). Un domaine (phys.) représente la quantité de toutes les valeurs que peut contenir un champ.

Symbole(s)

## Domaine d'attributs système

Définition

Un domaine d’attributs système permet de décrire la plage de valeurs autorisée d’un attribut système.

Symbole(s)




## Données de création de terminaison de lien UML2

Définition

LinkEndCreationData is LinkEndData used to provide values for one end of a link to be created by a CreateLinkAction.

Symbole(s)

## Données de destruction de terminaison de lien UML2

Définition

LinkEndDestructionData is LinkEndData used to provide values for one end of a link to be destroyed by a DestroyLinkAction.

Symbole(s)

## Données de terminaison de lien UML2

Définition

LinkEndData is an Element that identifies on end of a link to be read or written by a LinkAction. Since a link (that is not a link object) cannot be passed as a runtime value to or from an Action, it is instead identified by its end objects and qualifier values, if any. A LinkEndData instance provides these values for a single Association end.

Symbole(s)



## Durée UML2

Définition

A Duration is a ValueSpecification that specifies the temporal distance between two time instants.

Symbole(s)



## Début de boucle

Définition

Le type d'objet Début de boucle appartient au modèle Plan de déroulement du programme (PD). Il définit le début d'une séquence de plusieurs étapes de traitement. Cette séquence est terminée par une fin de boucle. Il est caractéristique que le schéma de déroulement est répété arbitrairement.

Symbole(s)

## Déclencheur UML2

Définition

A Trigger specifies a specific point at which an Event occurrence may trigger an effect in a Behavior. A Trigger may be qualified by the Port on which the Event occured.

Symbole(s)



## Décomposition des parties UML2

Définition

A PartDecomposition is a description of the internal Interactions of one Lifeline relative to an Interaction.

Symbole(s)

## Définition de test

Définition

Une définition de test est utilisée pour décrire des tests de contrôle. Des activités, fréquences et types de test y sont déterminés.

Symbole(s)

## Dépendance UML2

Définition

A Dependency is a Relationship that signifies that a single or a set of model Elements requires other model Elements for their specification or implementation. This means that the complete semantics of the client Element(s) are either semantically or structurally dependent on the definition of the supplier Element(s).

Symbole(s)

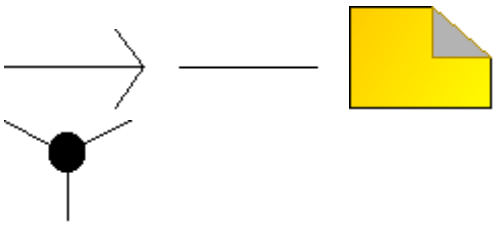

## Déploiement UML2

Définition

A deployment is the allocation of an artifact or artifact instance to a deployment target.

A component deployment is the deployment of one or more artifacts or artifact instances to a deployment target, optionally parameterized by a deployment specification. Examples are executables and configuration files.

Symbole(s)



## Elément

Définition

Un élément représente une partie d'un document XML. Les éléments peuvent être utilisés à tous les niveaux de la structure XML. Ils peuvent être l'élément racine du document ou être des éléments réguliers qui peuvent à leur tour posséder des éléments subordonnés ou être présents sous forme d'élément de niveau le plus inférieur de la structure XML. Les éléments peuvent être décrits par des attributs.

Symbole(s)

## Elément d'architecture

Définition

Élément structurel pour gérer différents types de composants IT.

Symbole(s)

## Elément d'objet

Définition

Un élément d'objet représente un objet ou une liaison au sein de la source ou cible dans un modèle de mappage.

Symbole(s)

## Elément de composition

Définition

Les éléments de composition étaient introduits à l'origine pour le modèle de composition. Dans ce contexte, des éléments de composition sont utilisés pour représenter et hiérarchiser des critères de classification et structuration. Les objets du type Elément de composition sont représentés dans BPMN par le symbole Group. Un «group» permet de catégoriser ou mettre en évidence des objets dans un modèle. Ce groupement n'a pas d'influence sur le déroulement du processus.

Symbole(s)

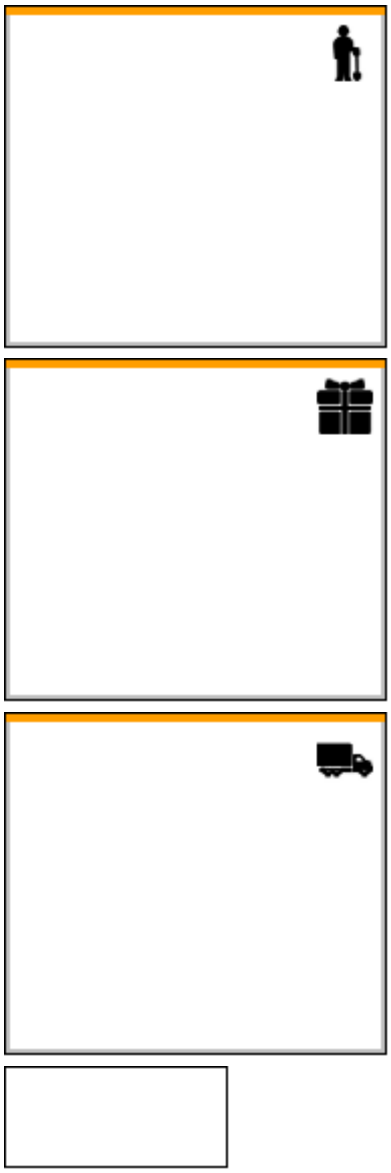

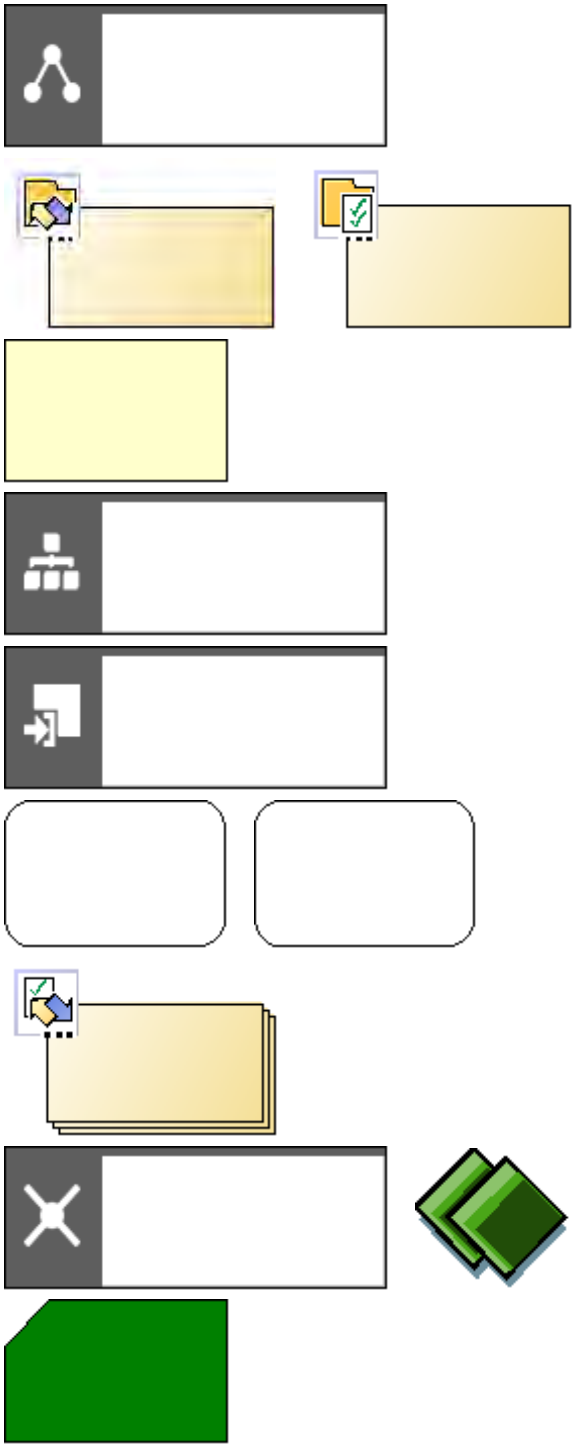

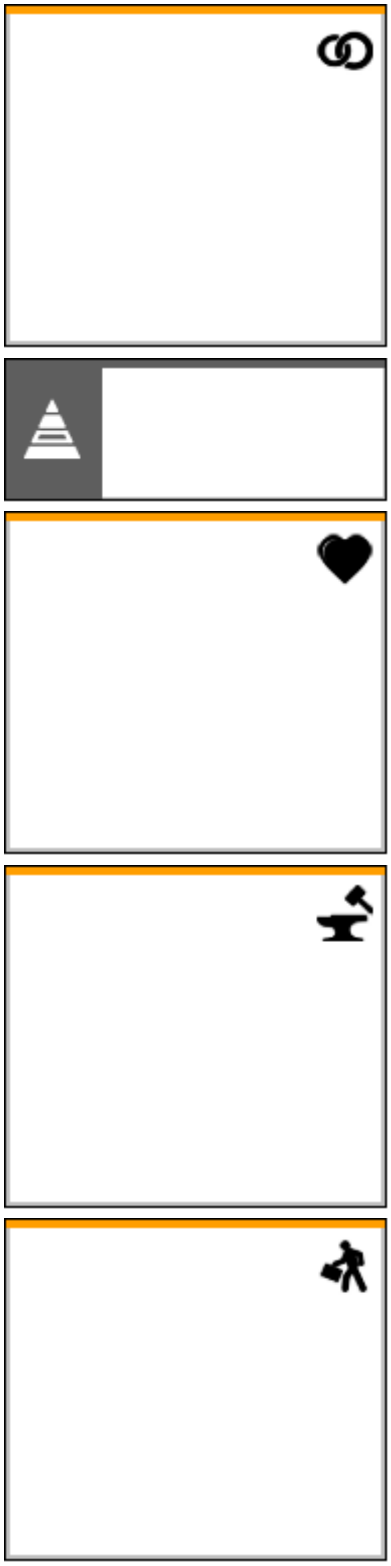

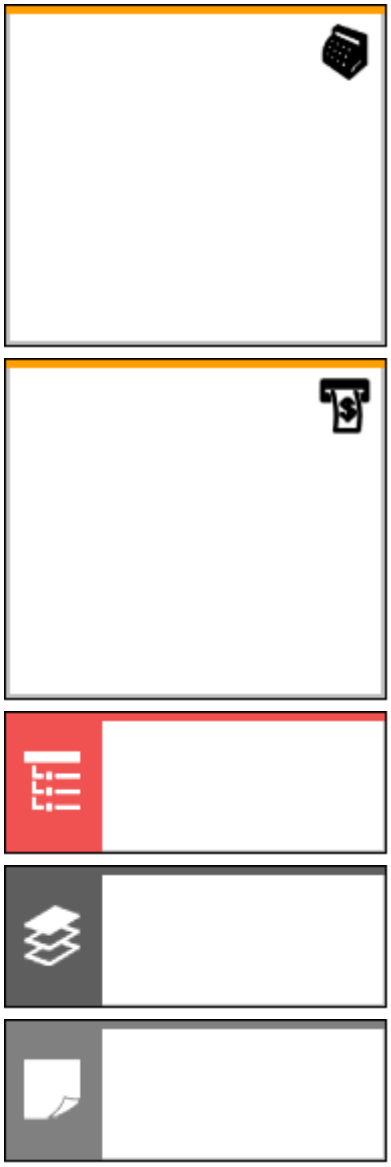

## Energy type

Définition

Texte d'aide non disponible pour ce type d'objet.

Symbole(s)

## Ensemble de réponses

Définition

Décrit le nombre de réponses possibles à une question. Un ensemble de réponses peut être

affecté à différentes questions.

Symbole(s)

## Entité

Définition

Les entités sont des objets réels ou abstraits, qui présentent un intérêt pour la partie considérée des tâches exécutées au sein d'une entreprise.

Symbole(s)

## Enumeration literal

Définition

Définit les valeurs possibles pour le type de données d'énumération actuel.

Symbole(s)

## Enumération

Définition

Le type d'objet Enumération sert à la spécification plus précise de la relation d'un type d'entité par une liste de ses attributs.

Symbole(s)

## Environment

Définition

Décrit les conditions dans lesquelles existe ou fonctionne quelque chose.

Symbole(s)

## Environnement d'exécution UML2

Définition

An execution environment is a node that offers an execution environment for specific types of components that are deployed on it in the form of executable artifacts.

Symbole(s)

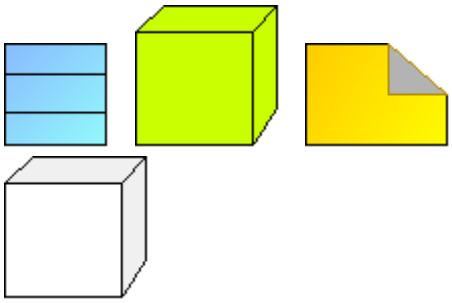

## Equipe

Définition

Les équipes sont des types d’objets des calendriers de roulements. Une équipe est un intervalle de temps, au cours de laquelle une ressource humaine travaille quotidiennement ou au cours de laquelle une ressource technique est à disposition pour l’exécution de fonctions. Ce type d’objet permet de représenter des équipes du matin ou du soir, des équipes diurnes ou nocturnes, etc.

Si une équipe n’est pas affectée à un cycle de roulement dans le calendrier de roulement, l’équipe sera démarrée automatiquement toutes les 24 heures pendant la simulation. Les interruptions de travail pendant l’équipe sont représentées par des pauses.

Symbole(s)

## Etat

Définition

Un état est un groupe de quantités de valeurs. L'état permet de décrire la réaction d'un objet envers un événement se produisant.

Symbole(s)

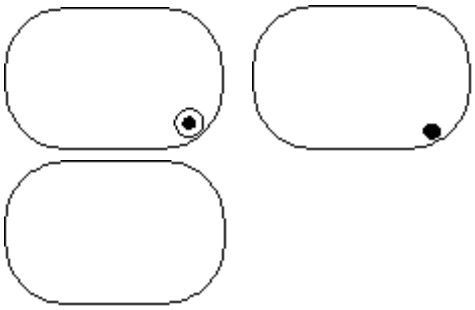

## Evénement

Définition

Un événement est l'apparition d'un état significatif pour la gestion d'entreprise qui commande ou influence la suite d'un ou plusieurs processus d'entreprise. Les changements d'état se reflètent dans les changements de statut des données significatives d'environnement (objets d'information). Les événements déclenchent les fonctions et sont le résultat de ces dernières. Contrairement à une fonction qui se produit dans le temps, un événement est ponctuel.

Symbole(s)



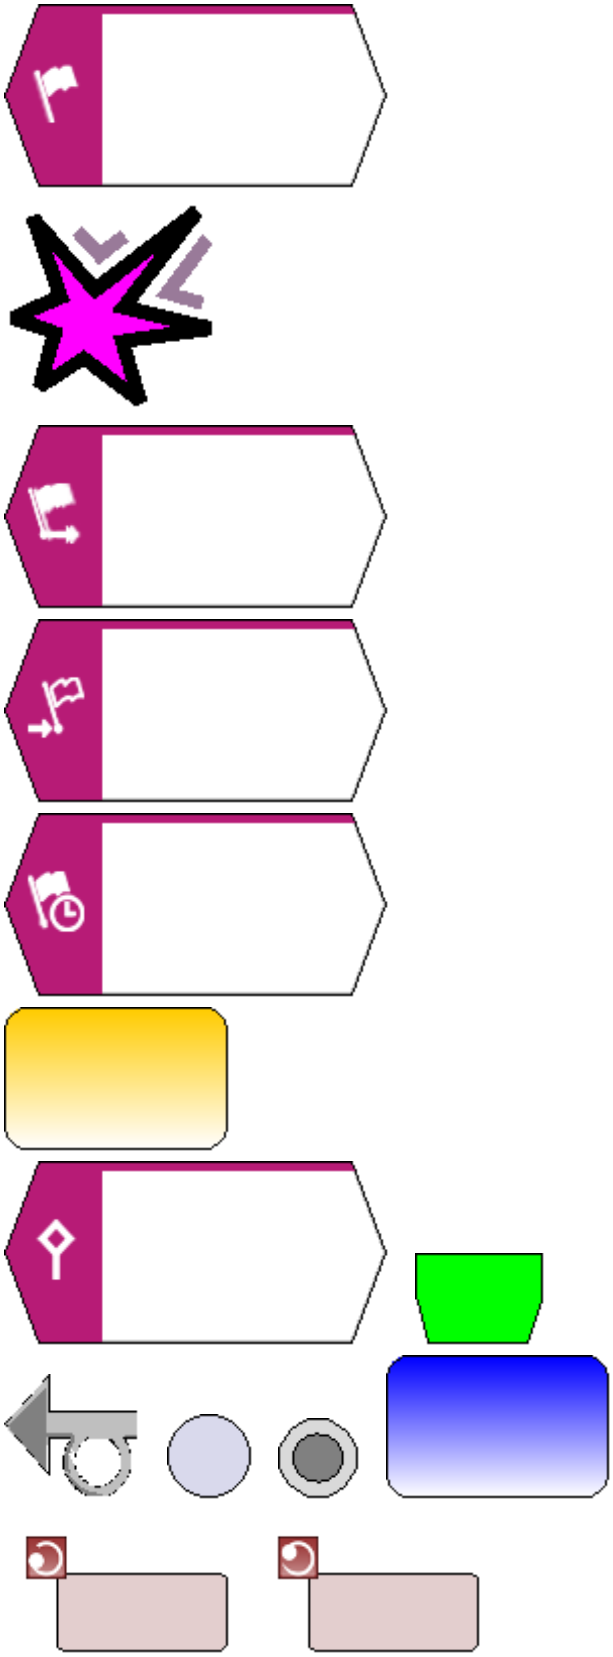

## Evénement de calendrier

Définition

Un événement de calendrier représente un moment ou un intervalle qui est prévu dans le calendrier et qui peut survenir à une ou plusieurs reprises selon le modèle défini.

Symbole(s)



## Exception

Définition

Une exception à la règle est faite par un signal qui est déclenché par une caractéristique comportementale (operation et reception) à la suite d'une situation d'erreur.

Symbole(s)



## Exigence

Définition

Une requête est le besoin documenté de ce qu'une application, un produit ou un service déterminé doit être ou être en mesure de faire. Les exigences sont habituellement utilisées dans le cadre de l'ingénierie système ou logicielle pour décrire les critères, attributs, facultés, caractéristiques et aspects qualitatifs. Ils servent à mettre à la disposition des utilisateurs du système les informations relatives à l'utilisation souhaitée et aux fonctionnalités souhaitées dudit système.

Symbole(s)

## Expression de chaîne UML2

Définition

A StringExpression is an Expression that specifies a String value that is derived by concatenating a sequence of operands with String values or a sequence of subExpressions, some of which might be template parameters.

Symbole(s)

## Expression de temps UML2

Définition

A TimeExpression is a ValueSpecification that represents a time value.

Symbole(s)



## Expression opaque UML2

Définition

An OpaqueExpression is a ValueSpecification that specifies the computation of a set of values either in terms of a UML Behavior or based on a textual statement in a language other than UML

Symbole(s)




## Expression UML2

Définition

An Expression represents a node in an expression tree, which may be non-terminal or terminal. It defines a symbol, and has a possibly empty sequence of operands that are ValueSpecifications. It denotes a (possibly empty) set of values when evaluated in a context.

Symbole(s)




## Extension point

Définition

Référence vers un ou plusieurs emplacements auxquels le Use case actuel peut être étendu.

Symbole(s)



## Extension UML2

Définition

An extension is used to indicate that the properties of a metaclass are extended through a stereotype, and gives the ability to flexibly add (and later remove) stereotypes to classes.

Symbole(s)

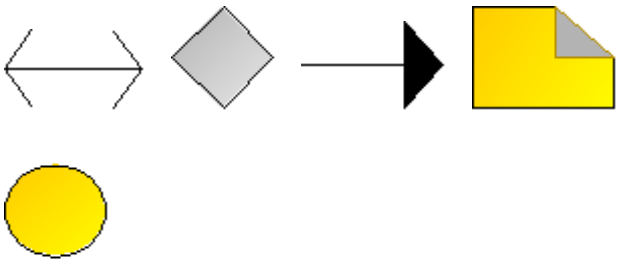

## Extrémité d'extension UML2

Définition

An extension end is used to tie an extension to a stereotype when extending a metaclass.

The default multiplicity of an extension end is 0..1.

Symbole(s)

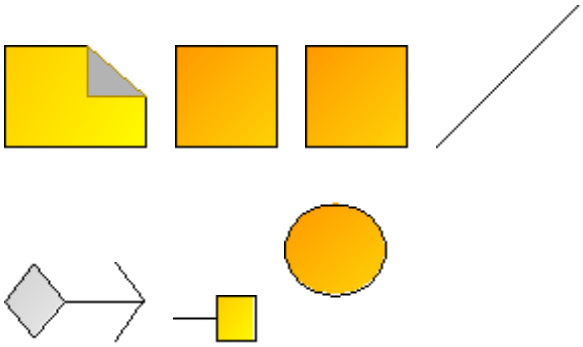

## Facteur de succès

Définition

Les facteurs de succès spécifient les aspects à considérer pour atteindre l’objectif d’entreprise correspondant. Ils sont affectés

aux objectifs d’entreprise dans le diagramme d’objectif.

Symbole(s)

## Faculté

Définition

Une faculté, auparavant Fonction SI, décrit une ressource générique du système informatique, prenant en charge une fonction dans un processus.

Symbole(s)

## Fielded capability

Définition

Décrit une prestation réelle entièrement effectuée.

Symbole(s)

## Flux d'informations UML2

Définition

InformationFlows describe circulation of information through a system in a general manner. They do not specify the nature of the information, mechanisms by which it is conveyed, sequences of exchange or any

control conditions. During more detailed modeling, representation and realization links may be added to specify which model elements implement an InformationFlow and to show how information is conveyed. InformationFlows require some kind of "information channel" for unidirectional transmission of information items from sources to targets. They specify the information channel’s realizations, if any, and identify the information that flows along them. Information moving along the information channel may be represented by abstract InformationItems and by concrete Classifiers.

Symbole(s)

## Flux d'infos

Définition

Le flux d’informations est un objet contenant les informations qui sont p.ex. transférées entre les types d’objet Fonction et Type d’application ou Module et Type de fonction informatique. Il sert à la spécification plus précise des liaisons entre ces objets, il représente donc les données qui sont échangées.

Symbole(s)

## Flux d'objet UML2

Définition

An ObjectFlow is an ActivityEdge that is traversed by object tokens that may hold values. Object flows also support multicast/receive, token selection from object nodes, and transformation of tokens.

Symbole(s)

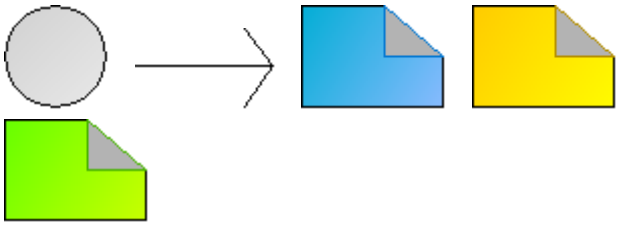

## Flux de contrôle UML2

Définition

A ControlFlow is an ActivityEdge traversed by control tokens or object tokens of control type, which are use to control the execution of ExecutableNodes.

Symbole(s)



## Flux de matières

Définition

Le flux de matières est un objet qui contient les informations sur des matériaux étant transférés entre deux fonctions dans le diagramme de flux de matières. Il sert à la spécification plus précise des liaisons pour donner une meilleure caractérisation des matériaux qui sont transférés par elles.

Symbole(s)

## Fonction

Définition

Une fonction est une activité ou une tâche spécialisée effectuée sur un objet pour réaliser un ou plusieurs objectifs de l’entreprise.

Symbole(s)

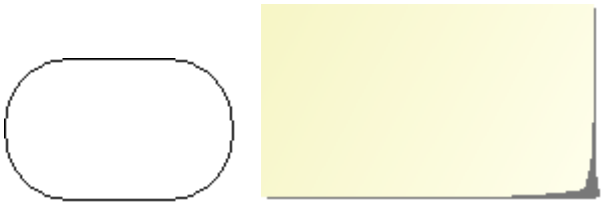

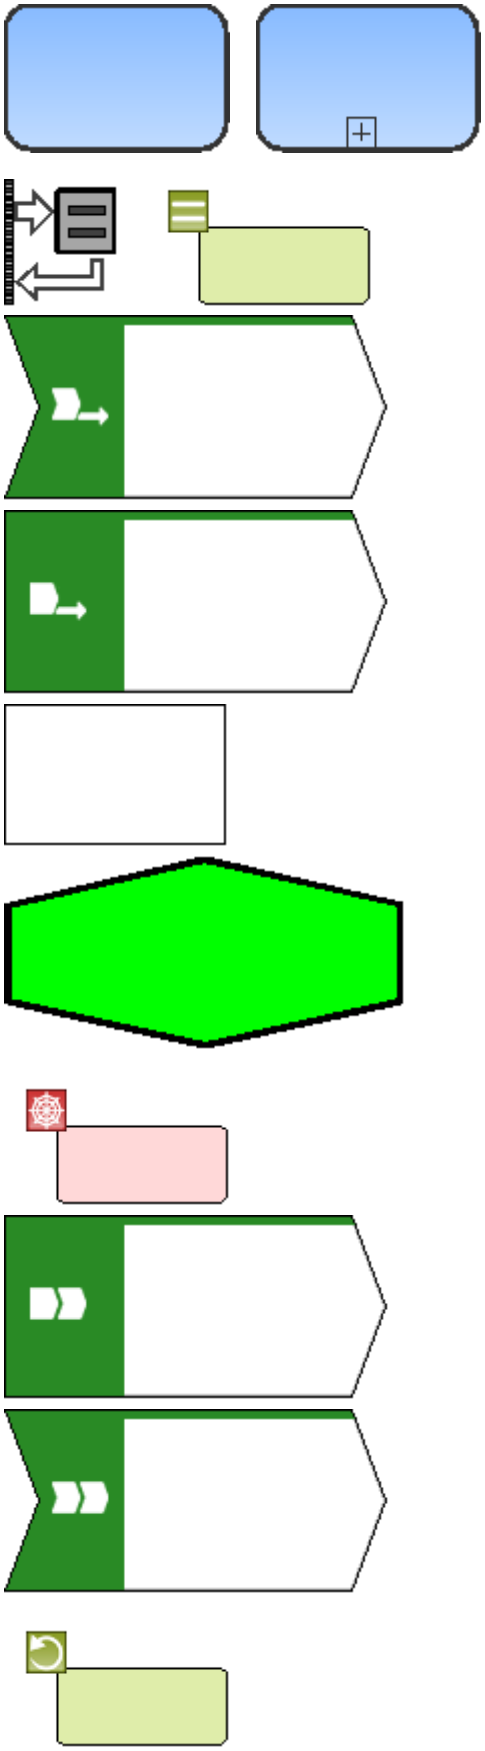

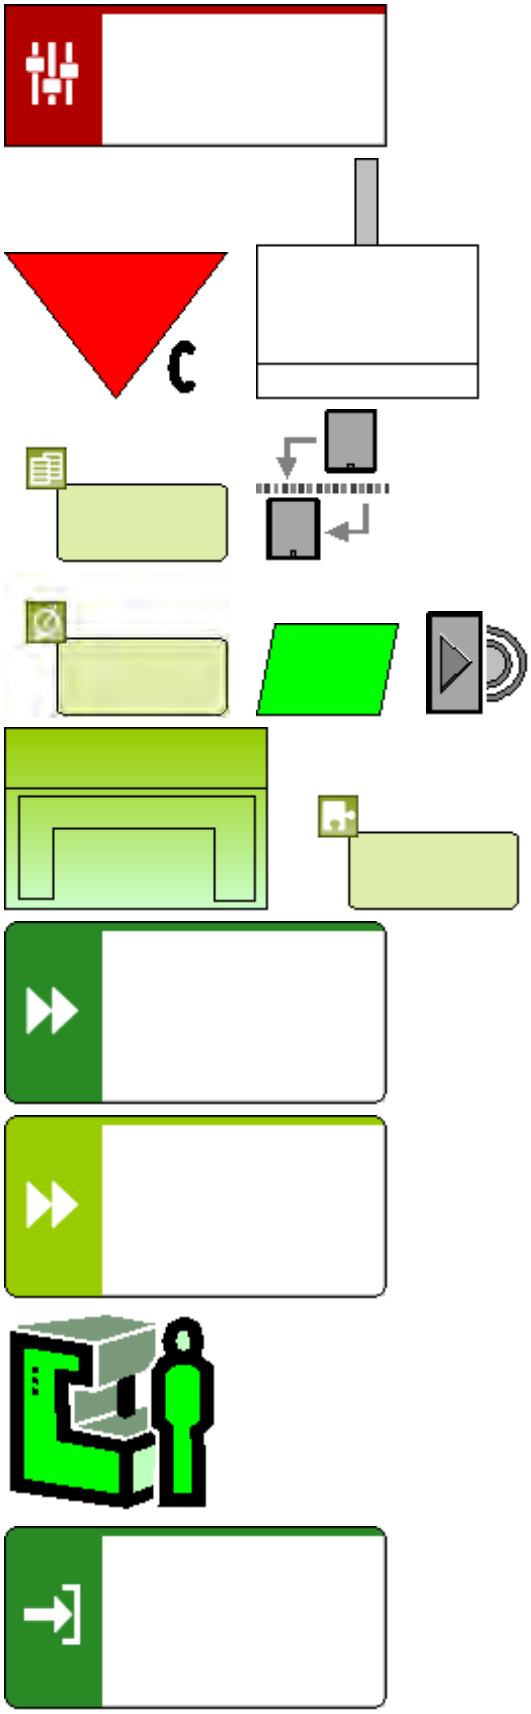

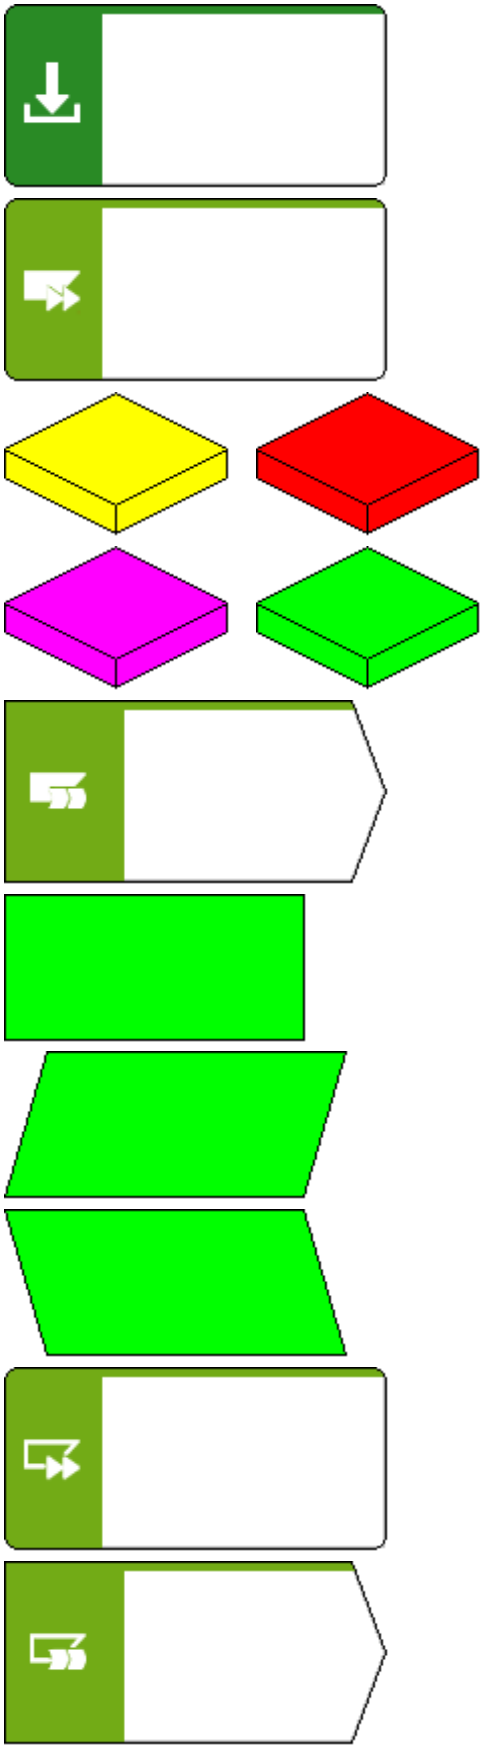

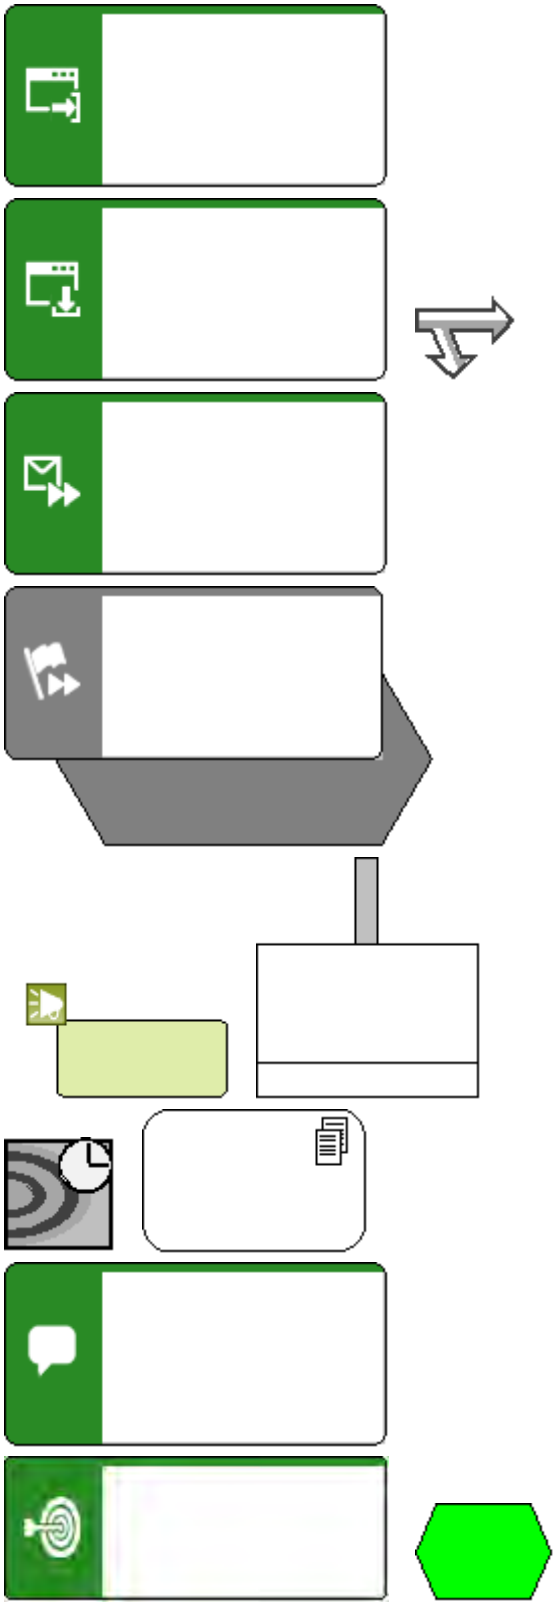

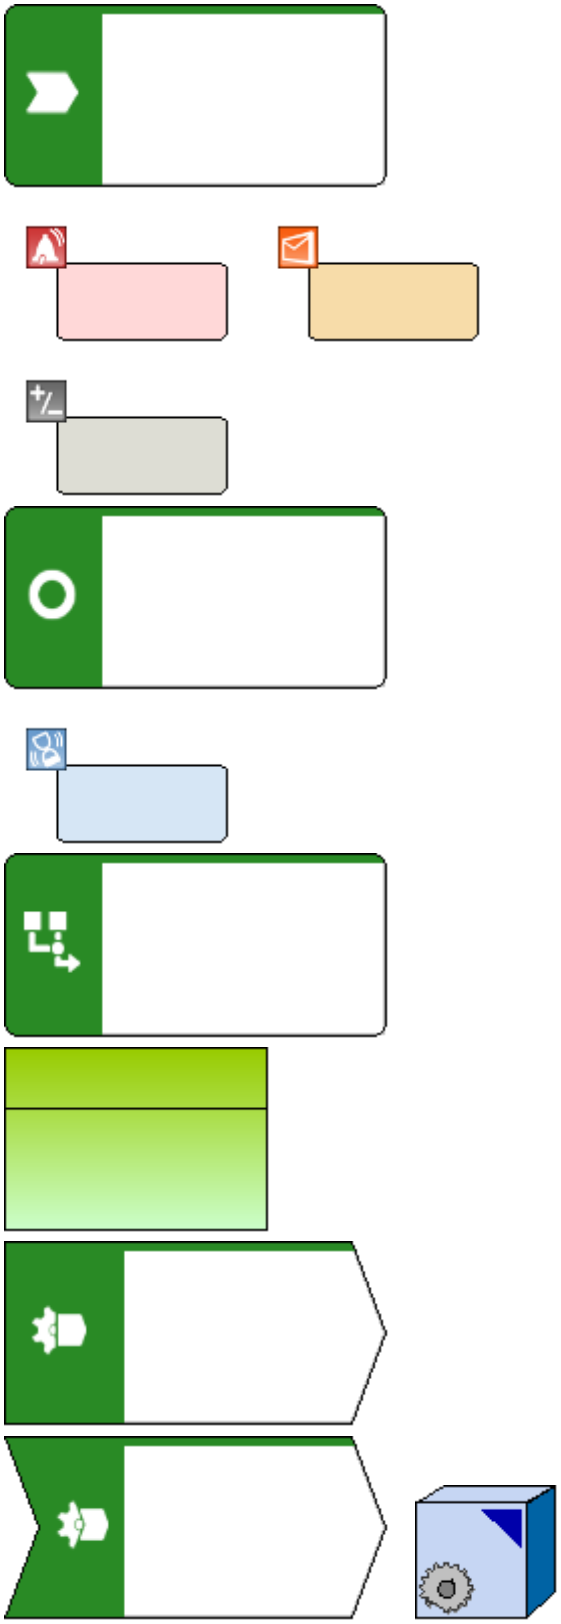

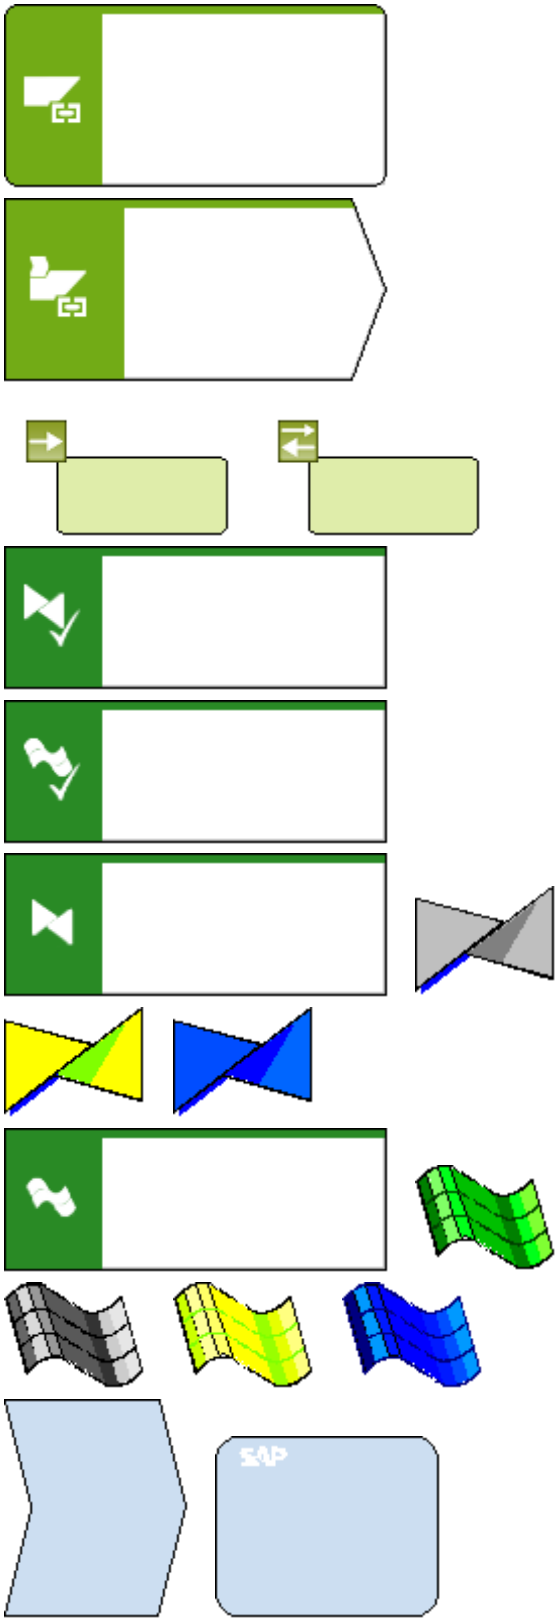
SAP

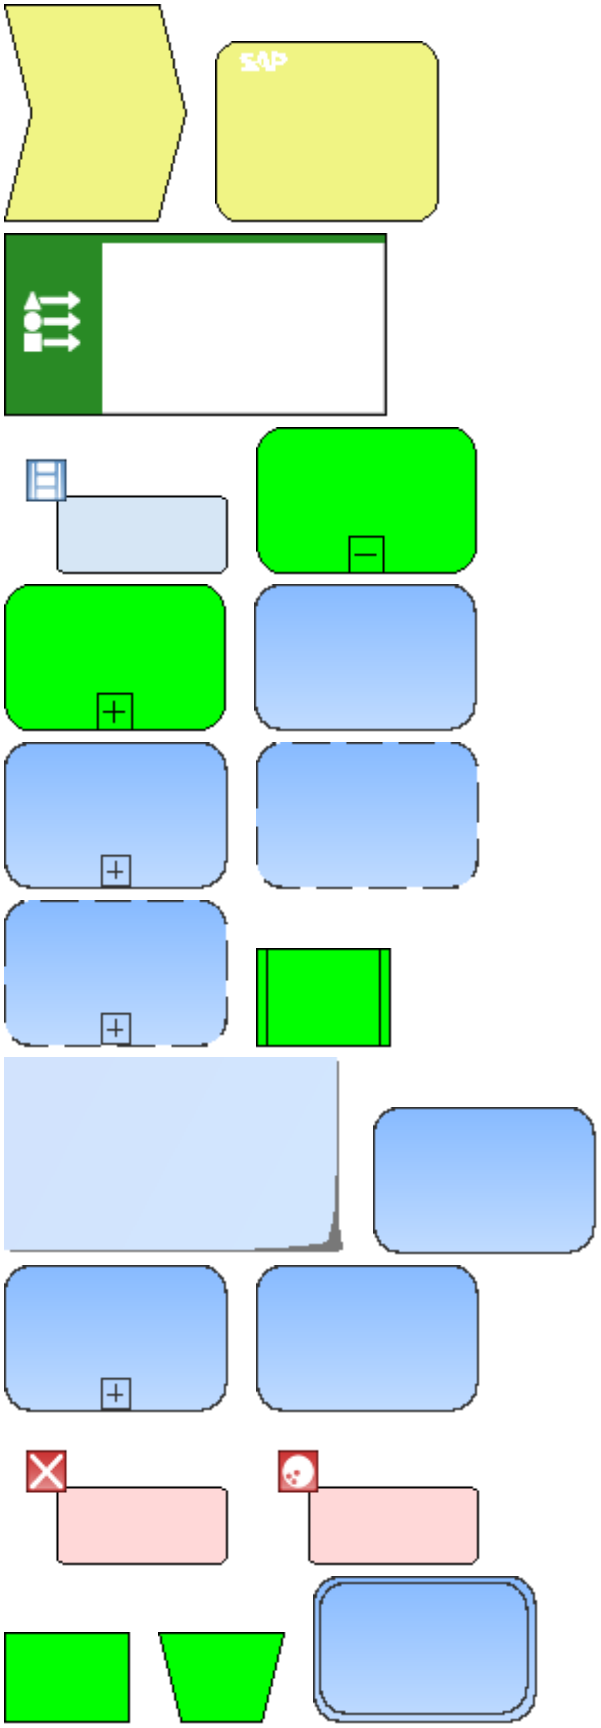
SAP

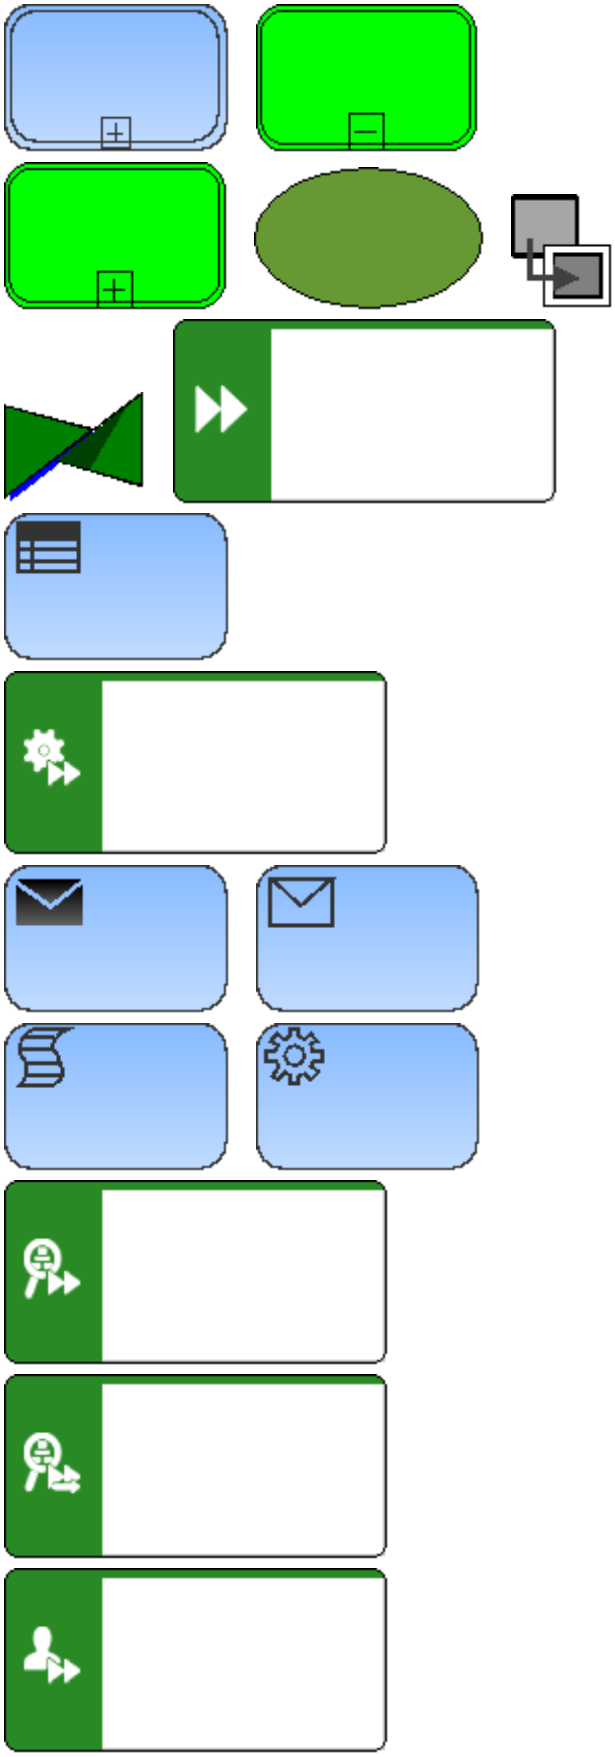

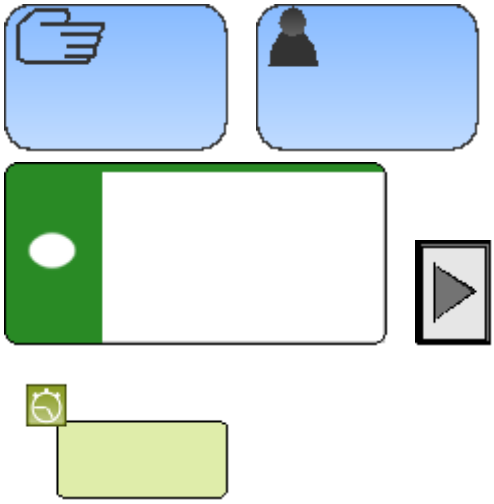

## Fonction informatique

Définition

Une fonction informatique est un exemplaire singulier d'un type de fonction informatique. Plusieurs exemplaires (fonctions informatiques) d'un type de fonction informatique peuvent être implémentés dans l'entreprise. La plupart du temps, ils ne sont pas identifiés séparément, mais à l'aide du numéro de licence des modules utilisés, auxquels ils sont affectés.

Symbole(s)



## Fragment combiné UML2

Définition

A CombinedFragment defines an expression of InteractionFragments. A CombinedFragment is defined by an interaction operator and corresponding InteractionOperands. Through the use of CombinedFragments the user will be able to describe a number of traces in a compact

and concise manner.

Symbole(s)



## Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2

Définition

A ConsiderIgnoreFragment is a kind of CombinedFragment that is used for the consider and ignore cases, which require lists of pertinent Messages to be specified.

Symbole(s)



## Fusion de paquetages UML2

Définition

A package merge defines how the contents of one package are extended by the contents of another package.

Symbole(s)



## Gate

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)



## Gestionnaire d'exceptions UML2

Définition

An ExceptionHandler is an Element that specifies a handlerBody ExecutableNode to execute in case the specified exception occurs during the execution of the protected ExecutableNode.

Symbole(s)



## Graphe d'activité

Définition

Représente une spécialisation de la machine à états, qui sert à visualiser des flux de contrôles et d'objets sous forme d'un diagramme d'activités.

Symbole(s)



## Groupe

Définition

Un groupe représente le regroupement de collaborateurs (personnes), qui p.ex. travaillent ensemble (groupe de projet) afin de résoudre une tâche déterminée pendant une période limitée.

Symbole(s)

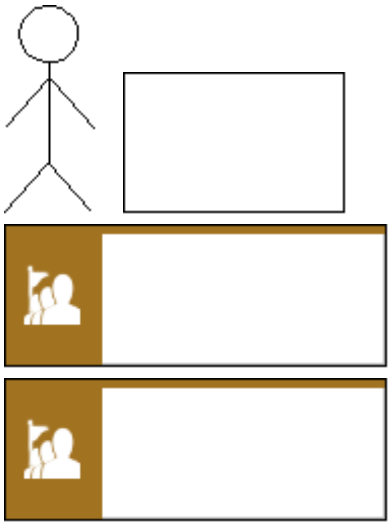

## Groupe de types d'attributs

Définition

Un groupe de types d'attributs représente le groupement d'attributs MER d'un type d'entité ; ces attributs présentent une étroite homogénéité sémantique. A titre d'exemple, les attributs MER d'un type d'entité, qui

forment une clé secondaire dans leur ensemble, peuvent être regroupés dans un groupe de types d'attributs.

Symbole(s)

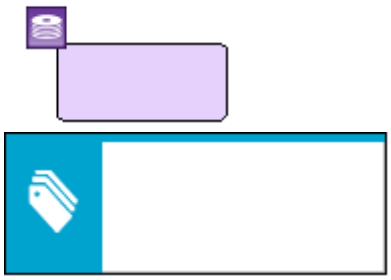

## Généralisation UML2

Définition

A Generalization is a taxonomic relationship between a more general Classifier and a more specific Classifier. Each instance of the specific Classifier is also an instance of the general Classifier. The specific Classifier inherits the features of the more general Classifier. A Generalization is owned by the specific Classifier.

Symbole(s)



## Image UML2

Définition

Physical definition of a graphical image.

Symbole(s)



## Importation d'élément UML2

Définition

An ElementImport identifies an Element in a different Namespace, and allows the Element to be referenced using its name without a qualifier in the Namespace owning the ElementImport.

Symbole(s)

## Importation de paquetage UML2

Définition

A PackageImport is a Relationship that imports all the non-private members of a Package into the Namespace owning the PackageImport, so that those Elements may be referred to by their unqualified names in the importingNamespace.

Symbole(s)

## Inclure UML2

Définition

An Include relationship specifies that a UseCase contains the behavior defined in another UseCase.

Symbole(s)



## Index

Définition

Un index permet de trier les contenus de champs d’une table suivant certains critères afin d’assurer un accès rapide et efficace. Des index peuvent être affectés aux champs d’une table dans le diagramme de table. Les indices peuvent être affectés à des champs d’une table dans le diagramme de table.

Symbole(s)

## Information element

Définition

Un ‘Information element’ est une représentation formalisée d’informations.

Symbole(s)

## Informations contextuelles

Définition

Les informations contextuelles sont les informations relatives à la transformation de modèle en cours d’exécution.

- ID de transformation

- ID de profil

- Nom de l’utilisateur qui exécute la transformation

- Nom du filtre utilisé pour la transformation

- Nom de la langue active

- Identificateur de paramètres régionaux de la langue active

- Page de code de la langue active

- Nom de la langue de secours, ainsi que la langue utilisée par défaut si la langue indiquée n’est pas disponible

- Page de code de la langue de secours

- Horodatage

Symbole(s)

## Installations d'entreposage

Définition

Les installations d’entreposage sont les exemplaires de différents types d’installations d’entreposage, qui sont à la

disposition d’une entreprise pour remplir ses tâches. Les installations d’entreposage sont souvent identifiées à l’aide de numéros d’inventaire.

Symbole(s)

## Instance d'attribut MER

Définition

Les instances d’attributs MER sont des propriétés qui décrivent une entité ou une relation.

Symbole(s)

## Instance d'indicateur

Définition

Une instance d’indicateur est un indicateur ou une mesure (Key indicator) pour mesurer le degré d’atteinte de l’objectif.

Elle peut contenir une valeur prévue, une valeur réelle et une valeur cible.

Symbole(s)

## Instance d'événement

Définition

Une instance d’événement est une

événement existant dans une instance concrète de processus. Une instance d'événement peut être évaluée, c.-à-d. qu'il est possible de déterminer si elle est vraie ou fausse.

Symbole(s)

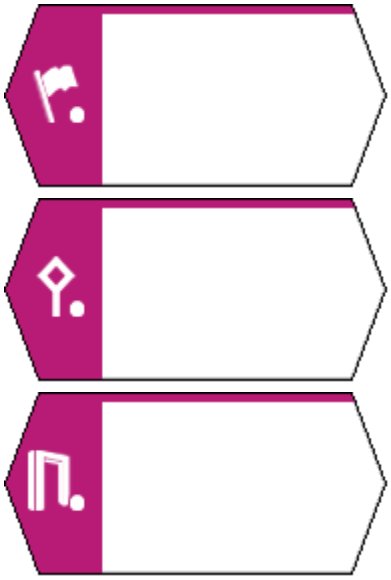

## Instance de cluster

Définition

Une instance de Cluster est une instanciation de l'objet Cluster/ Modèle de données. Cette instance de Cluster donne un aperçu logique d'un regroupement d'objets de données ou de structures.

Symbole(s)

## Instance de règle

Définition

Les instances de règles représentent les opérateurs de connexion au niveau d'instances. Avec eux il est possible de déterminer la liaison logique entre instances de fonction et instances d'événement.

Symbole(s)

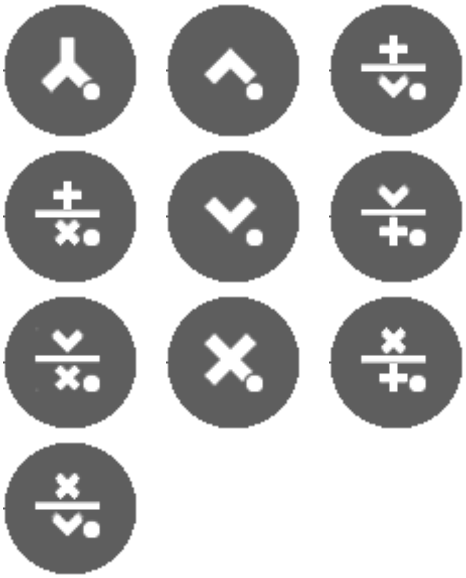

## Instance terme spécifique

Définition

Les instances termes spécifiques représentent le niveau d'instance d'un terme spécifique.

Symbole(s)

## Instrument marketing

Définition

Décrit les activités/instruments qui sont utilisés pour la structure du marché.

Symbole(s)

## Interaction instance set

Définition

Désigne un groupe de stimuli participant à un ensemble d'instances de collaboration, afin d'y remplir une tâche spécifique.

Symbole(s)



## Interaction UML2

Définition

An Interaction is a unit of Behavior that focuses on the observable exchange of information between connectable elements.

Symbole(s)

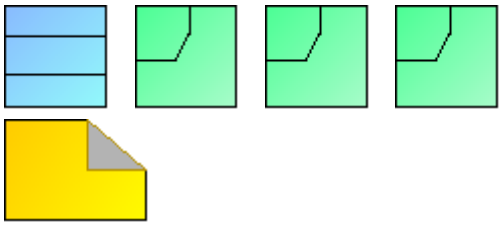

## Interface UML2

Définition

Interfaces declare coherent services that are implemented by BehavioredClassifiers that implement the Interfaces via InterfaceRealizations.

Symbole(s)

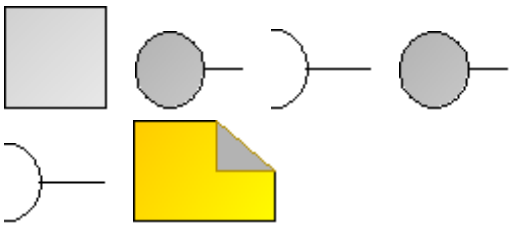

## Intervalle d'instanciation

Définition

Le type d’objet intervalle d’instanciation appartient au type de modèle Modèle d’instanciation de processus. Un intervalle d’instanciation décrit le nombre des instances de processus à créer pour un événement de départ à un moment donné.

Un intervalle d’instanciation est décrit par les attributs suivants :

- Début relatif de l’intervalle
- Durée de l’intervalle
- Nombre d’instances de processus

- Répartition
- Répéter cycliquement
- Période.

Un exemple pour le contenu d'un intervalle d'instanciation :

L'intervalle d'instanciation décrit un jour à 24 heures. Par ex. en commençant à 8 heures, la procédure durerait 2 heures, définirait un nombre d'instances de processus, par ex. 50, et définirait une répartition normale avec les valeurs mu=9.00 (temps absolu), sigma=30 min. Ceci signifie qu'à 9 heures, selon la répartition normale et avec un écart standard de 30 minutes, 50 instances de processus seront créées. Pour un processus donné, 50 processus uniformément répartis sont lancés pendant un jour ouvrable, au début de la journée de travail (8h00).

Symbole(s)

## Intervalle de durée UML2

Définition

A DurationInterval defines the range between two Durations.

Symbole(s)

## Intervalle de temps UML2

Définition

A TimeInterval defines the range between two TimeExpressions.

Symbole(s)



## Intervalle UML2

Définition

An Interval defines the range between two ValueSpecifications.

Symbole(s)



## Invariant d'état UML2

Définition

A StateInvariant is a runtime constraint on the participants of the Interaction. It may be used to specify a variety of different kinds of Constraints, such as values of Attributes or Variables, internal or external States, and so on. A StateInvariant is an InteractionFragment and it is placed on a Lifeline.

Symbole(s)

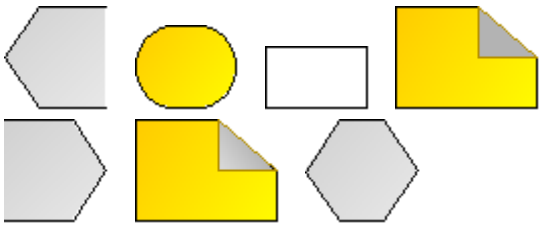

## IS service

Définition

Un service SI décrit une interface d’un type de service ou d’une faculté. Les fonctions SI et les services SI assurent aux autres éléments du SI l’accès contrôlé aux données et méthodes de traitement de l’élément du SI qui met à disposition le service.

Ces interfaces permettent d’échanger des messages avec les autres éléments de la vue du SI.

Symbole(s)

## Jeu de généralisations UML2

Définition

A GeneralizationSet is a PackageableEelement whose instances represent sets of Generalization relationships.

Symbole(s)



## Jeu de paramètres UML2

Définition

A ParameterSet designates alternative sets of inputs or outputs that a Behavior may use.

Symbole(s)



## Lane

Définition

Les sous-partitions étaient introduites à l'origine pour les diagrammes de flux 'Swimlane'. Ils sont utilisés dans BPMN pour organiser et catégoriser des éléments de flux dans une partition ou un processus. Ils représentent des parties d'un processus ou d'une partition. Dans BPMN 2.0, les sous-partitions ne possèdent pas de sémantique prédéfinie, de sorte que chaque critère de classification peut en principe être utilisé pour les sous-partitions. Les sous-partitions sont souvent utilisées pour représenter des départements internes, des rôles internes ou des systèmes informatiques. Ils peuvent être imbriqués.

Symbole(s)



## Langage de programmation

Définition

Un langage de programmation met à disposition une quantité d'ordres et une syntaxe ; il permet de créer des programmes et est, en règle générale, identifiable par un numéro de licence.

Symbole(s)

## Liaison de modèle UML2

Définition

A TemplateBinding is a DirectedRelationship between a TemplateableElement and a template. A TemplateBinding specifies the TemplateParameterSubstitutions of actual parameters for the formal parameters of the template.

Symbole(s)



## Liaison de réseau

Définition

Les liaisons de réseaux sont les exemplaires de différents types de liaisons de réseaux qui sont à la disposition d'une entreprise pour remplir ses tâches avec une aide informatique. Les liaisons de réseaux servent à lier les noeuds de réseaux entre eux.

Symbole(s)



### Lien d'attribut

Définition

Caractères de remplacement dans une instance pouvant substituer une valeur d’attribut.

Symbole(s)

### Ligne de vie UML2

Définition

A Lifeline represents an individual participant in the Interaction. While parts and structural features may have multiplicity greater than 1, Lifelines represent only one interacting entity.

Symbole(s)

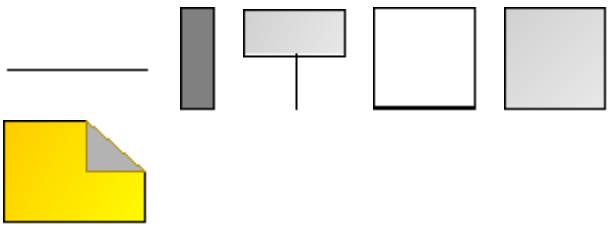

### Link object

Définition

Représente l’instance d’une classe d’association.

Symbole(s)



### Liste

Définition

Des listes et des masques servent comme interface pour la communication entre les utilisateurs et les applications. Une liste signifie un média d’entrée ou de sortie (de présentation) utilisé par une application. Contrairement à un concept de liste qui -

dans le sens d'un type de liste - définit la structure de plusieurs listes semblables, la liste est une valeur concrète de ce concept de liste.

Symbole(s)

## Littéral d'énumération UML2

Définition

An EnumerationLiteral is a user-defined data value for an Enumeration.

Symbole(s)

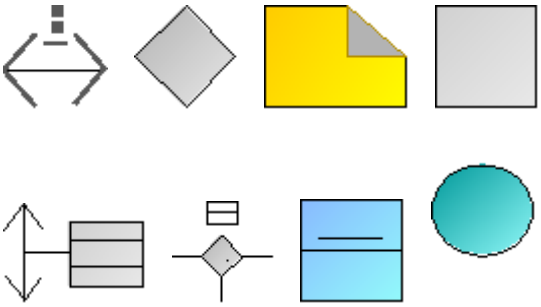

## Location type

Définition

Un Location type est la description générale d'un environnement/scénario dans lequel pourrait être exécutée une opération.

Exemples :

- désert

- arctique

Symbole(s)

## Machine à états UML2

Définition

StateMachines can be used to express event-driven behaviors of parts of a system.

Behavior is modeled as a traversal of a graph of Vertices interconnected by one or more joined Transition arcs that are triggered by the dispatching of successive Event occurrences. During this traversal, the StateMachine may execute a sequence of Behaviors associated with various elements of the StateMachine.

Symbole(s)



## Machine à états à protocole UML2

Définition

A ProtocolStateMachine is always defined in the context of a Classifier. It specifies which BehavioralFeatures of the Classifier can be called in which State and under which conditions, thus specifying the allowed invocation sequences on the Classifier's BehavioralFeatures. A ProtocolStateMachine specifies the possible and permitted Transitions on the instances of its context Classifier, together with the BehavioralFeatures that carry the Transitions. In this manner, an instance lifecycle can be specified for a Classifier, by defining the order in which the BehavioralFeatures can be activated and the States through which an instance progresses during its existence.

Symbole(s)

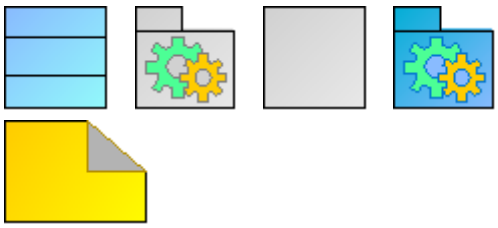

## Manifestation UML2

Définition

A manifestation is the concrete physical rendering of one or more model elements by

an artifact.

Symbole(s)

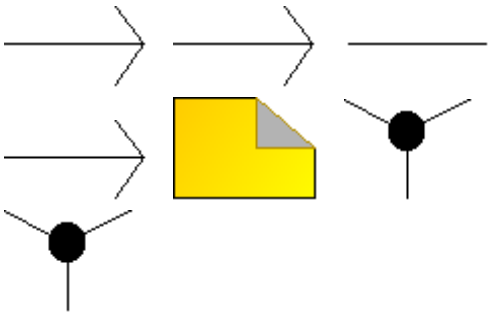

## Masque

Définition

Des listes et des masques servent comme interface pour la communication entre les utilisateurs et les applications. Un masque signifie un média d'entrée ou de sortie (de présentation) utilisé par une application. Contrairement à un concept de masque, qui - dans le sens d'un type de masque - définit la structure de plusieurs masques semblables, le masque est une valeur concrète de ce concept de masque.

Symbole(s)

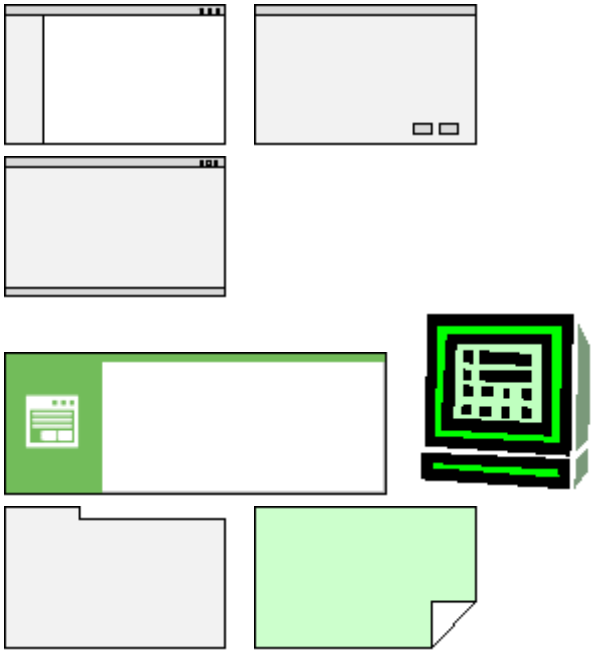

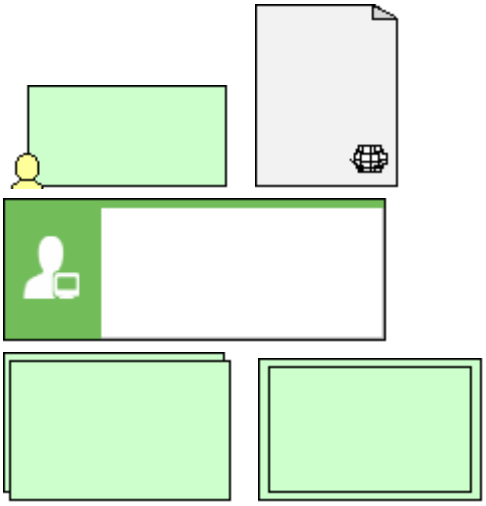

## Message

Définition

Le type d'objet Message est utilisé pour représenter l'échange de messages entre deux partenaires interagissants, processus et activités inclus, en représentant les messages qui sont échangés.

Symbole(s)



## Message UML2

Définition

A Message defines a particular communication between Lifelines of an Interaction.

Symbole(s)

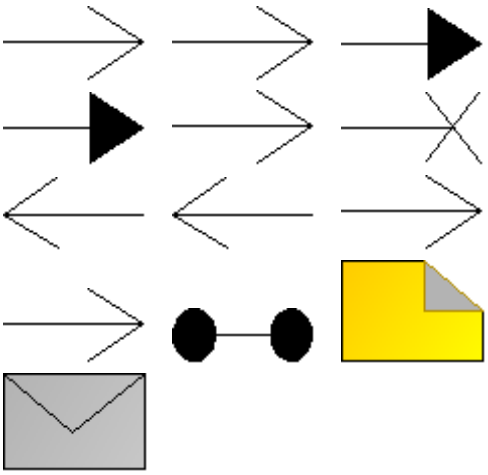

## Mise en page

Définition

Le type d'objet Mise en page attribue des propriétés de représentations aux objets Masque, Page, Section, Colonne, Table de masques, Attribut type d'objet complexe et Texte.

Symbole(s)



## Module

Définition

Un module est un exemplaire individuel d'un type de module. Un module peut p. ex. être identifié précisément grâce au numéro de licence. Plusieurs modules (différentes licences) d'un type de module peuvent exister dans l'entreprise.

Symbole(s)



## Modèle de questionnaire

Définition

Décrit la structure d'un questionnaire pouvant être utilisé dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Un questionnaire est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque modèle de questionnaire pour lequel l'attribut "Pertinent pour l'exportation" est activé.

Un modèle de questionnaire peut contenir plusieurs chapitres. Un chapitre ne peut apparaître que dans un seul modèle de questionnaire. Un chapitre ne peut pas être

réutilisé dans plusieurs modèles de questionnaires.

Symbole(s)

## Modèle UML2

Définition

A model captures a view of a physical system. It is an abstraction of the physical system, with a certain purpose. This purpose determines what is to be included in the model and what is irrelevant. Thus the model completely describes those aspects of the physical system that are relevant to the purpose of the model, at the appropriate level of detail.

Symbole(s)

## Motif de transformation

Définition

Un motif de transformation se compose de trois composants de motif de transformation :

- Structure du modèle source
- Structure du modèle cible
- Modèle de mappage

Symbole(s)



## Moyens auxiliaires techniques

Définition

Un moyen auxiliaire technique est un exemplaire individuel d’un type de moyen auxiliaire technique. En règle générale, il est

possible de l’identifier par un numéro d’inventaire.

Symbole(s)

## Moyens d'exploitation

Définition

Les moyens d’exploitation sont les exemplaires des différents types de moyens d’exploitation dont une entreprise dispose pour remplir ses tâches. L’attribution de numéros d’inventaire par exemple le numéro d’une usine permet souvent d’identifier les moyens d’exploitation.

Symbole(s)

## Naturel illimité littéral UML2

Définition

A LiteralUnlimitedNatural is a specification of an UnlimitedNatural number.

Symbole(s)

## Niveau d'organisation

Définition

Les structures organisationnelles sont habituellement représentées dans des organigrammes. Le critère d’organisation est, la plupart du temps, le traitement, c.-à-d. que les postes qui exécutent les mêmes traitements sont regroupés dans une unité organisationnelle. Cependant, outre cette décomposition, différents niveaux (niveaux organisationnels) sont également définis dans de grandes entreprises. Ces niveaux permettent entre autres d’affecter des

responsabilités et des attributions.

Exemples de niveaux d’organisation :

- secteur de produits
- entreprise
- secteur d’entreprise

Symbole(s)

## Noeud de réseau

Définition

Les nœuds de réseaux sont les exemplaires de différents types de nœuds de réseaux qui sont à la disposition d’une entreprise pour remplir ses tâches avec une aide informatique. Un nœud de réseau est ici le point d’accès à un réseau auquel les composants matérielssont raccordés.

Symbole(s)

## Nombre d'unité de mesure

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

## Note

Définition

Le type d’objet Note appartient aux modèles UML. Celui offre l’option d’attribuer des remarques aux objets.

Symbole(s)

## Nœud conditionnel UML2

Définition

A ConditionalNode is a StructuredActivityNode that chooses one among some number of alternative collections of ExecutableNodes to execute.

Symbole(s)

## Nœud d'activité structuré UML2

Définition

A StructuredActivityNode is an Action that is also an ActivityGroup and whose behavior is specified by the ActivityNodes and ActivityEdges it so contains. Unlike other kinds of ActivityGroup, a

StructuredActivityNode owns the ActivityNodes and ActivityEdges it contains, and so a node or edge can only be directly contained in one StructuredActivityNode, though StructuredActivityNodes may be nested.

Symbole(s)



## Nœud d'extension UML2

Définition

An ExpansionNode is an ObjectNode used to indicate a collection input or output for an ExpansionRegion. A collection input of an ExpansionRegion contains a collection that is broken into its individual elements inside the region, whose content is executed once per element. A collection output of an ExpansionReagion combines individual elements produced by the execution of the region into a collection for use outside the region.

Symbole(s)

## Nœud d'objet UML2

Définition

An ObjectNode is an abstract ActivityNode that may hold tokens within the object flow in an Activity. ObjectNodes also support token selection, limitation on the number of tokens held, specification of the state required for tokens being held, and carrying control values.

Symbole(s)

### Nœud de bifurcation UML2

Définition

A ForkNode is a ControlNode that splits a flow into multiple concurrent flows.

Symbole(s)



### Nœud de boucle UML2

Définition

A LoopNode is a StructuredActivityNode that represents an iterative loop with setup, test, and body sections.

Symbole(s)

### Nœud de décision UML2

Définition

A DecisionNode is a ControlNode that chooses between outgoing ActivityEdges for the routing of tokens.

Symbole(s)

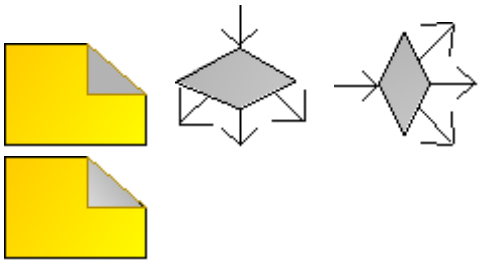

### Nœud de fusion UML2

Définition

A merge node is a control node that brings together multiple alternate flows. It is not used to synchronize concurrent flows but to accept one among several alternate flows.

Symbole(s)



### Nœud de jointure UML2

Définition

A JoinNode is a ControlNode that synchronizes multiple flows.

Symbole(s)



### Nœud de magasin de données UML2

Définition

A DataStoreNode is a CentralBufferNode for persistent data.

Symbole(s)

### Nœud de paramètre d'activité UML2

Définition

An ActivityParameterNode is an ObjectNode for accepting values from the input Parameters or providing values to the output Parameters of an Activity.

Symbole(s)

### Nœud de séquence UML2

Définition

A SequenceNode is a StructuredActivityNode that executes a sequence of ExecutableNodes in order.

Symbole(s)



### Nœud de tampon central UML2

Définition

A CentralBufferNode is an ObjectNode for managing flows from multiple sources and targets.

Symbole(s)

## Nœud final d'activité UML2

Définition

An ActivityFinalNode is a FinalNode that terminates the execution of its owning Activity or StructuredActivityNode.

Symbole(s)



## Nœud final de flux UML2

Définition

A FlowFinalNode is a FinalNode that terminates a flow by consuming the tokens offered to it.

Symbole(s)



## Nœud initial UML2

Définition

An InitialNode is a ControlNode that offers a single control token when initially enabled.

Symbole(s)



## Nœud UML2

Définition

A node is computational resource upon which artifacts may be deployed for execution.

Nodes can be interconnected through communication paths to define network structures.

Symbole(s)



## Object instance

Définition

Une instance d'objet est la valeur d'un objet, à savoir l'exemplaire descriptif d'un objet avec des valeurs spécifiques.

Symbole(s)

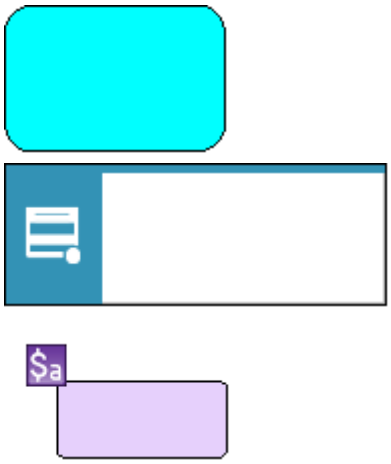

## Objectif

Définition

Un objectif permet de définir les futures stratégies de l'entreprise, qui sont à exécuter en tenant compte des facteurs de succès et de la réalisation de nouveaux processus d'entreprise.

Symbole(s)

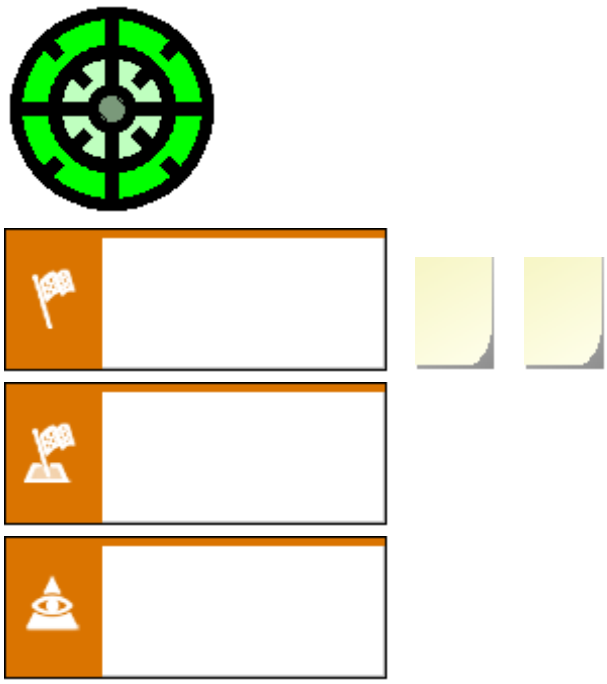

## Objet complexe

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

## Objet d'affaires

Définition

Un objet d’affaires est un objet complexe de gestion d’entreprise pouvant être paramétré pour assister différents processus d’entreprise.

Symbole(s)



## Objet DataStore

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

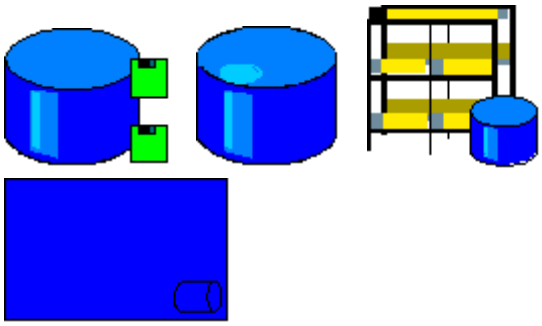

## Objet express

Définition

Prend en charge dans des modèles du type Modèle express la modélisation sans

restrictions méthodiques.

Symbole(s)

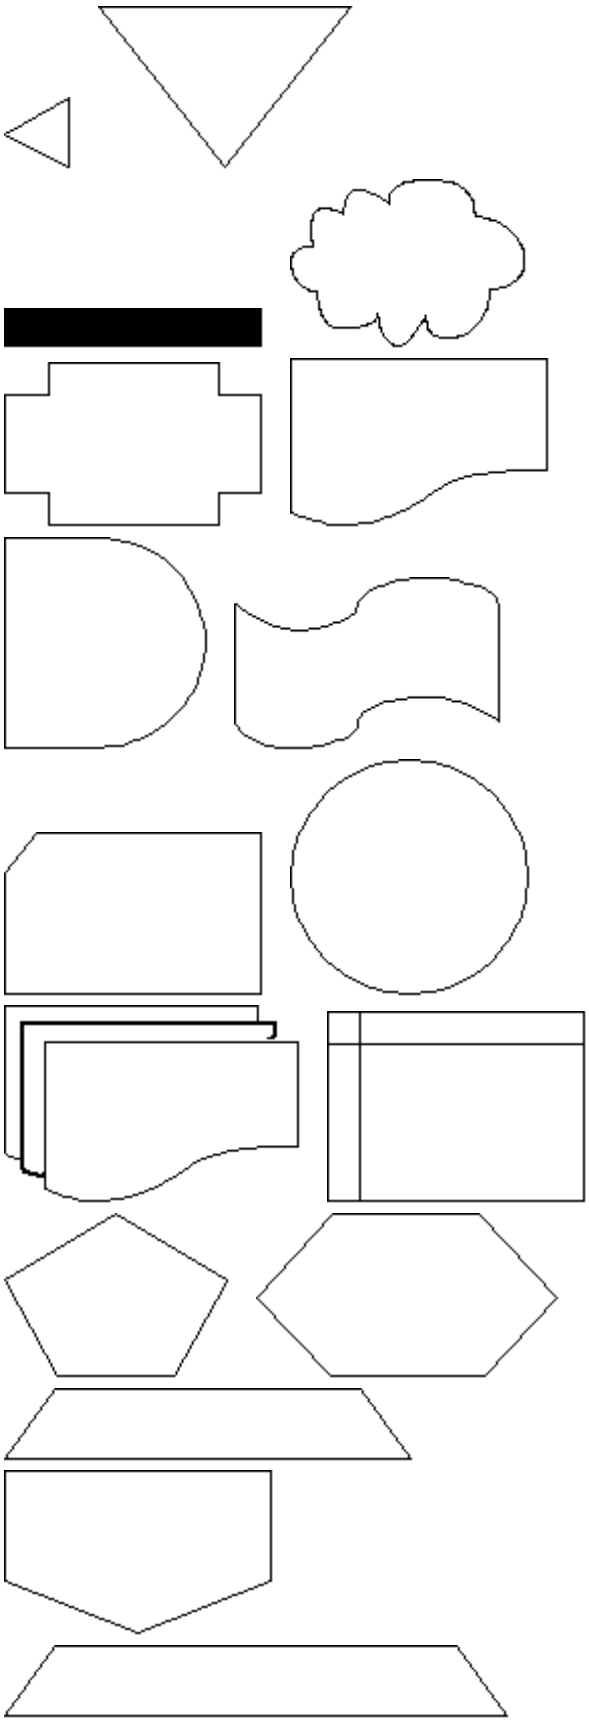

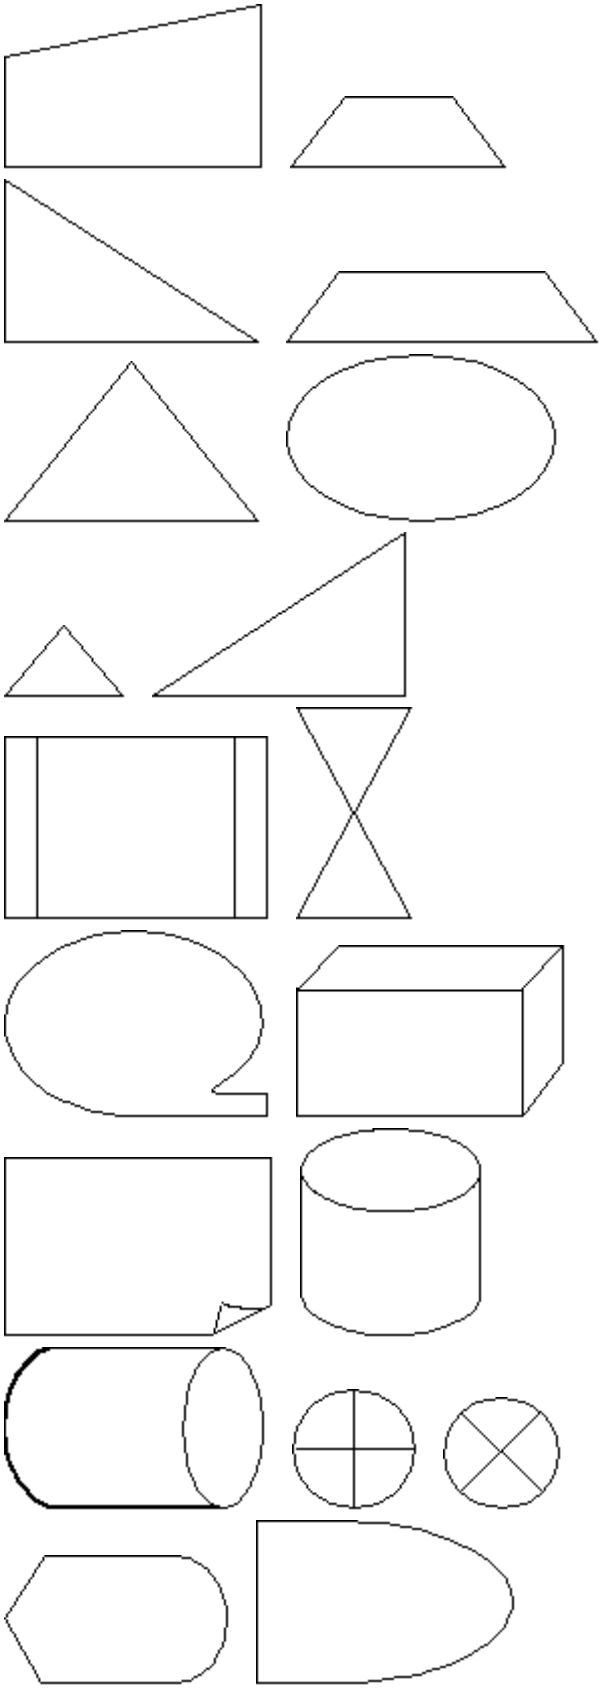

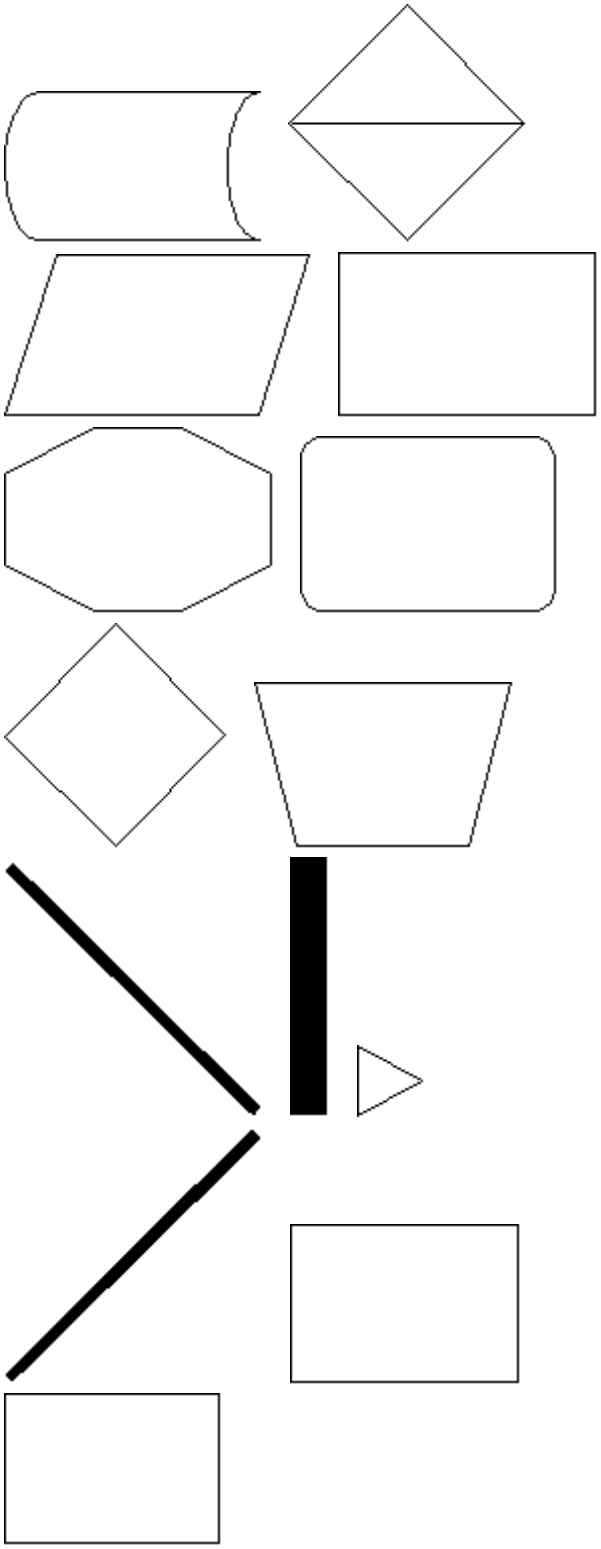

## Observation de la durée UML2

Définition

A DurationObservation is a reference to a duration during an execution. It points out the NamedElement(s) in the model to observe and whether the observations are when this NamedElement is entered or when it is exited.

Symbole(s)



## Opérande d'interaction UML2

Définition

An InteractionOperand is contained in a CombinedFragment. An InteractionOperand represents one operand of the expression given by the enclosing CombinedFragment.

Symbole(s)



## Opérateur

Définition

Un opérateur est utilisé pour l’enchaînement des valeurs de deux attributs ou textes placés. Le résultat d’un enchaînement (valeur intermédiaire) peut être connecté à d’autres attributs, constantes de texte ou opérateurs.

Symbole(s)

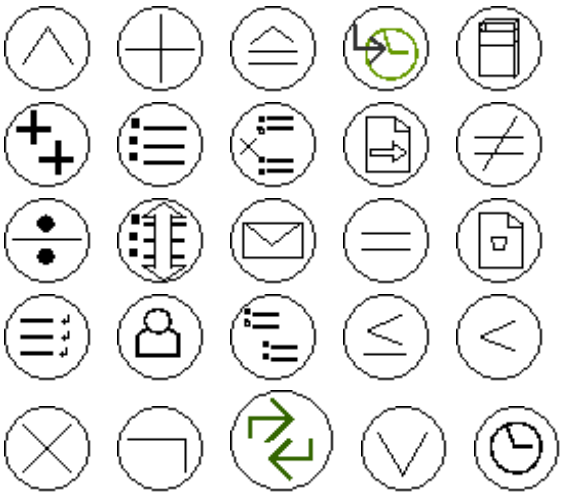

## Opérateur spéc./gén.

Définition

L'opérateur spéc./gén. (opérateur de spécialisation/de généralisation) permet de répartir/regrouper des classes similaires.

Symbole(s)

## Opération

Définition

Les opérations (méthodes opératives) désignent les fonctionnalités ou les transformations affectées aux classes.

Symbole(s)

## Opération UML2

Définition

An Operation is a BehavioralFeature of a Classifier that specifies the name, type, parameters, and constraints for invoking an associated Behavior. An Operation may invoke both the execution of method behaviors as well as other behavioral responses. Operation specializes TemplateableElement in order to support specification of template operations and bound operations. Operation specializes ParameterableElement to specify that an operation can be exposed as a formal

template parameter, and provided as an actual parameter in a binding of a template.

Symbole(s)



## Ordre général UML2

Définition

A GeneralOrdering represents a binary relation between two OccurrenceSpecifications, to describe that one OccurrenceSpecification must occur before the other in a valid trace. This mechanism provides the ability to define partial orders of OccurrenceSpecifications that may otherwise not have a specified order.

Symbole(s)



## Organigramme

Définition

Un organigramme permet de représenter un Cluster de relations organisationnelles à un niveau d’abstraction élevé.

Symbole(s)

## Outil

Définition

Décrit les logiciels, les méthodes ou les mesures de formation continuelles, qui sont utilisées pour le moment dans le processus actuel ou qui devrait être utilisées pour l’amélioration et l’intégration dans la systématique totale.

Symbole(s)

## Package

Définition

Un Package est un type d'objet qui sort des modèles UML. Il sert à la structuration d'éléments de modèles en regroupant des composants et les affectant à un paquetage (Package) déterminé. Un paquetage sert à représenter des relations d'entrée/de sortie des fonctions à un niveau plus général ou plus détaillé dans une CPE donc uniquement pour représenter la création ou l'utilisation des informations. Un Package n'a pas de fonction d'écriture ou de lecture.

Symbole(s)

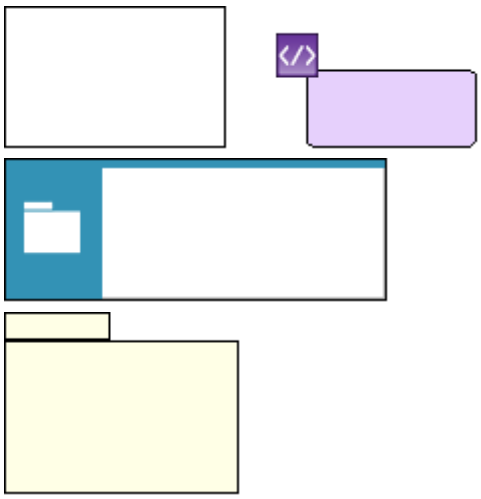

## Page

Définition

Le type d'objet Page appartient au type de modèle Diagramme de masque. Un masque peut avoir plusieurs onglets. Ceux-ci sont appelés pages.

Symbole(s)

## Paquetage UML2

Définition

A package can have one or more profile applications to indicate which profiles have been applied. Because a profile is a package, it is possible to apply a profile not only to packages, but also to profiles.

Package specializes TemplateableElement and PackageableElement specializes ParameterableElement to specify that a package can be used as a template and a PackageableElement as a template parameter.

A package is used to group elements, and provides a namespace for the grouped elements.

Symbole(s)



## Paramètre

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

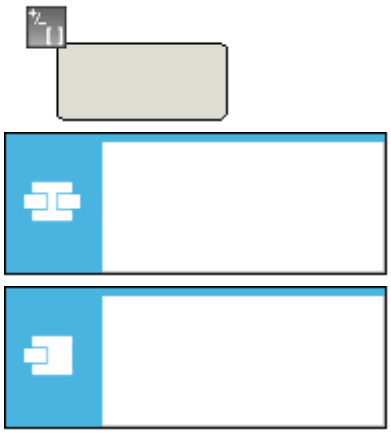

### Paramètre de modèle d'opération UML2

Définition

An OperationTemplateParameter exposes an Operation as a formal parameter for a template.

Symbole(s)

### Paramètre de modèle d'élément connectable UML2

Définition

A ConnectableElementTemplateParameter exposes a ConnectableElement as a formal parameter for a template.

Symbole(s)

### Paramètre de modèle de classificateur UML2

Définition

A ClassifierTemplateParameter exposes a Classifier as a formal template parameter.

Symbole(s)

### Paramètre de modèle UML2

Définition

A TemplateParameter exposes a ParameterableElement as a formal parameter of a template.

Symbole(s)

## Paramètre UML2

Définition

A Parameter is a specification of an argument used to pass information into or out of an invocation of a BehavioralFeature. Parameters can be treated as ConnectableElements within Collaborations.

Symbole(s)



## Participant

Définition

Le type d'objet Participant (auparavant Pool) est utilisé pour représenter des partenaires impliqués dans une interaction ou une collaboration. Un participant est représenté par le symbole Pool. Le participant est habituellement responsable de l'exécution du processus situé dans une partition. Une partition peut toutefois ne pas contenir de processus. Dans BPMN 2.0, les participants peuvent être modélisés dans le BPMN collaboration diagram ou dans le BPMN conversation diagram.

Symbole(s)



## Partition

Définition

Moyen auxiliaire pour la subdivision des différents états d'un graphe d'activité en groupes.

Symbole(s)



## Partition d'activité UML2

Définition

An ActivityPartition is a kind of ActivityGroup for identifying ActivityNodes that have some characteristic in common.

Symbole(s)



## Partner

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)



## Partner link

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)



## Pause

Définition

Les pauses sont des types d’objet des calendriers de roulements et représentent le temps libre pendant les équipes. Les heures de début et de fin des pauses doivent se trouver dans l’équipe définie.

Symbole(s)

## Personne

Définition

Les personnes sont des collaborateurs de

l'entreprise qui, en règle générale, sont identifiables par un numéro de personnel. Les personnes peuvent être affectées aux unités organisationnelles dont elles font partie et aux fonctions qu'elles exécutent ou dont elles sont responsables.

Symbole(s)

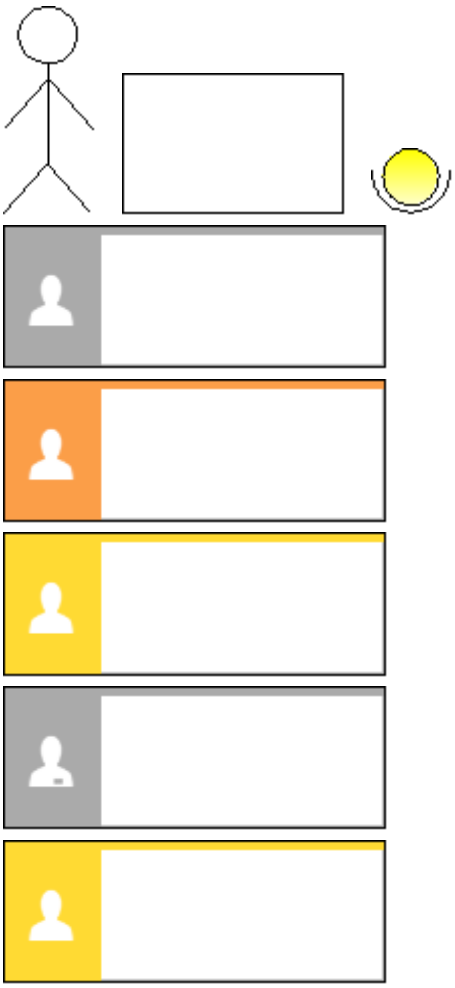

## Perspective

Définition

Des perspectives sont des vues d'après lesquelles une entreprise peut être regardée dans le cadre de la planification d'entreprise stratégique.

Symbole(s)

## Pilote

Définition

Une obligation externe ou interne qui amène l'organisation à définir des objectifs. Un exemple de déclencheur externe sont les modifications relatives à des règles d'ordonnancement et de conformité qui influencent le mode de fonctionnement d'organisations, par ex. Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis.

Symbole(s)

## Plage

Définition

Texte d'aide non disponible pour ce type d'objet.

Symbole(s)

## Plage de valeurs MER

Définition

L'ensemble de toutes les valeurs qu'un attribut MER peut adopter est appelé plage de valeurs MER.

Symbole(s)

## Plan d'instanciation

Définition

Le type d'objet Plan d'instanciation

appartient au type de modèle Modèle d’instanciation de processus et représente le niveau d’objet moyen pour la description de plusieurs cycles d’instanciation.

Un exemple pour le contenu d’un plan d’instanciation :

Pour un processus défini déterminant les événements pendant une semaine, le plan d’instanciation est le plan d’année de travail.

Symbole(s)

## Plan de roulement

Définition

Les plans de roulements sont des types d’objet des calendriers de roulements. Dans un plan de roulement des différents cycles de roulements sont regroupés. Les cycles de roulements qui se répètent dans les différents délais sont décrits. Vous pouvez p. ex. déterminer la suite des équipes du matin, du soir ou exceptionnelles.

Symbole(s)

## Point d'extension UML2

Définition

An ExtensionPoint identifies a point in the behavior of a UseCase where that behavior can be extended by the behavior of some other (extending) UseCase, as specified by an Extend relationship.

Symbole(s)

## Policy

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

## Port

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

## Port UML2

Définition

A Port is a property of an EncapsulatedClassifier that specifies a distinct interaction point between that EncapsulatedClassifier and its environment or between the (behavior of the) EncapsulatedClassifier and its internal parts. Ports are connected to Properties of the EncapsulatedClassifier by Connectors through which requests can be made to invoke BehavioralFeatures. A Port may specify the services an EncapsulatedClassifier provides (offers) to its environment as well as the services that an EncapsulatedClassifier expects (requires) of its environment. A Port may have an associated ProtocolStateMachine.

Symbole(s)

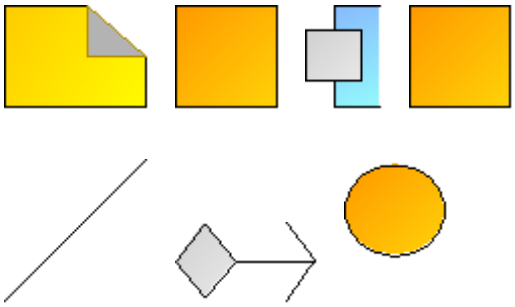

## Porte UML2

Définition

A Gate is a MessageEnd which serves as a connection point for relating a Message which has a MessageEnd (sendEvent / receiveEvent) outside an InteractionFragment with another Message which has a MessageEnd (receiveEvent / sendEvent) inside that InteractionFragment.

Symbole(s)

## Poste de travail

Définition

L'unité organisationnelle la plus petite à identifier dans l'entreprise est le poste de travail. Des collaborateurs (personnes) lui sont affectés. Les compétences pour donner des instructions et les responsabilités sont en règle générale définies dans les descriptions de postes de travail.

Symbole(s)



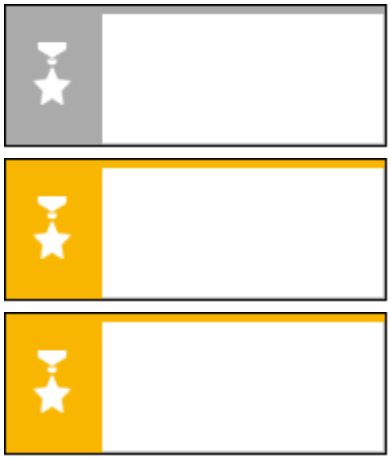

## Potentiel d'amélioration

Définition

Décrit les points faibles du processus ou des zones observées qui sont à examiner plus en détail lors de la gestion du changement pour identifier des mesures pour l'optimisation.

Symbole(s)

## Prestation/Produit

Définition

Une prestation est réalisée pendant le processus de plus-value. Elle est le résultat d'une action humaine ou d'une procédure technique. Une prestation peut être soit une prestation de service, soit un produit. Les produits peuvent être des types de matières, des types de moyens d'exploitation, des types de moyens auxiliaires techniques et/ou des types d'emballage. Déclencheur pour réaliser une prestation est toujours un besoin d'une unité organisationnelle ou d'un client.

Symbole(s)

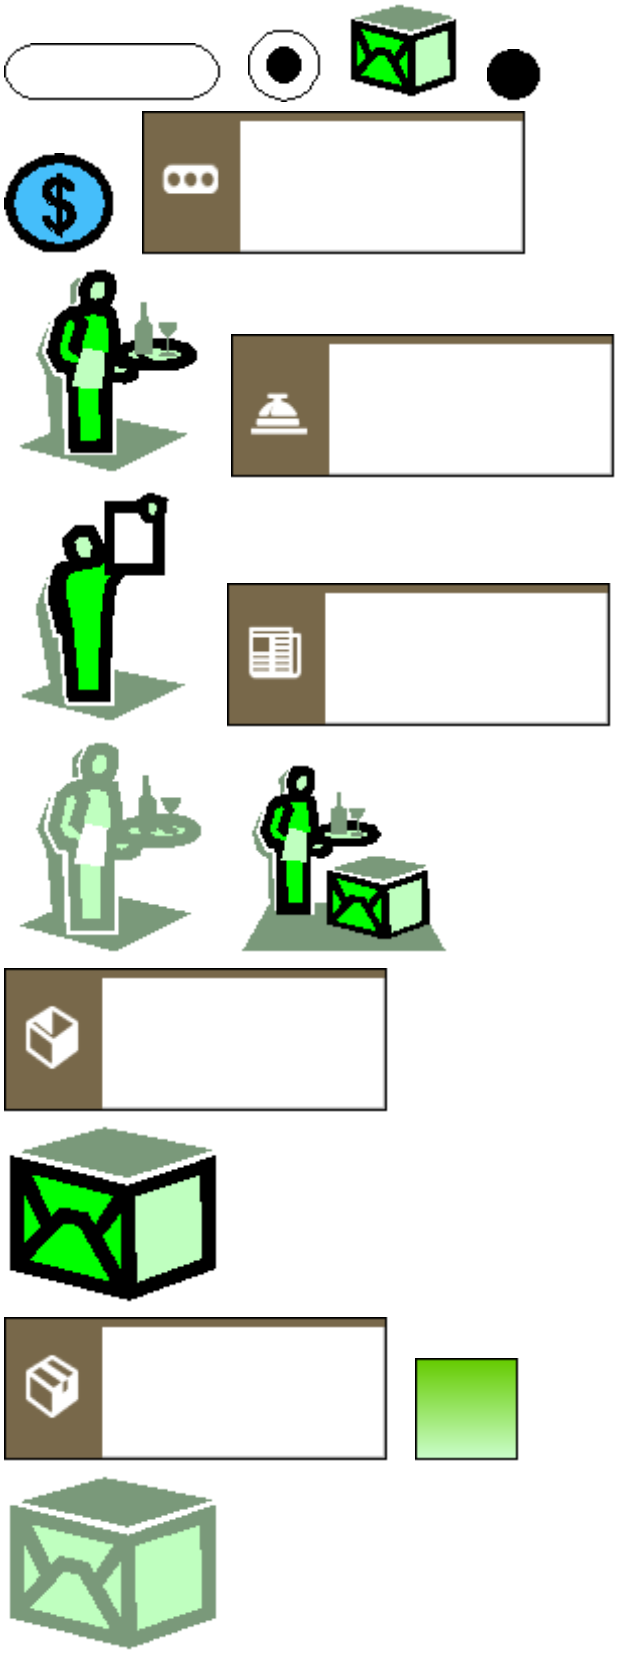

## Prise

Définition

Une prise correspond au Service SI, c.-à-d. qu'elle décrit une interface qui met un élément du système informatique à la disposition des autres éléments du système informatique afin de leur permettre d'accéder à ses données et méthodes de traitement.

Symbole(s)

## Processus

Définition

Un processus est une fonction qui transforme les valeurs de données. Le résultat d'un processus dépend du comportement de l'ensemble du système.

Symbole(s)



## Processus principal

Définition

Le processus principal représente la fonction principale dans les arbres de fonctions auxquels sont affectés les processus (fonctions des processus de scénario).

Symbole(s)

## Profil de transformation

Définition

Un profil de transformation est constitué d'un ou de plusieurs motifs de transformation.

Il regroupe des motifs de transformation

appartenant à la même transformation de modèle tout en représentant des variantes de cette transformation.

Symbole(s)



## Profil UML2

Définition

A profile defines limited extensions to a reference metamodel with the purpose of adapting the metamodel to a specific platform or domain.

Symbole(s)



## Profile

Définition

Un profil définit une ou plusieurs extension(s) thématiquement liées du méta-modèle par la mise à disposition des stéréotypes correspondants.

Symbole(s)



## Propriété UML2

Définition

A Property is a StructuralFeature. A Property related by ownedAttribute to a Classifier (other than an association) represents an attribute and might also represent an association end. It relates an instance of the Classifier to a value or set of values of the type of the attribute. A Property related by memberEnd to an Association represents an

end of the Association. The type of the Property is the type of the end of the Association. A Property has the capability of being a DeploymentTarget in a Deployment relationship. This enables modeling the deployment to hierarchical nodes that have Properties functioning as internal parts. Property specializes ParameterableElement to specify that a Property can be exposed as a formal template parameter, and provided as an actual parameter in a binding of a template.

Symbole(s)

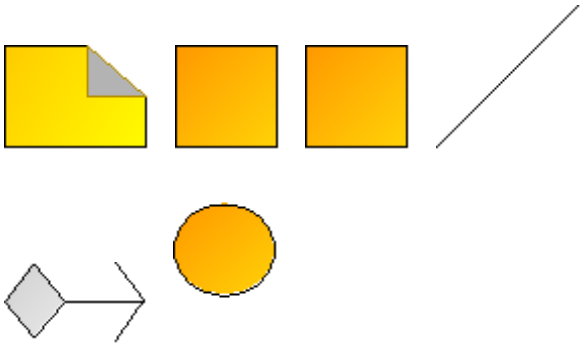

## Protocole

Définition

Un protocole de réseau représente une standardisation des procédures de communication et de l’échange d’informations des applications via des réseaux. Pour chaque type de réseau il est possible de représenter quels protocoles de réseau peuvent être utilisés.

Symbole(s)

## Protocole de sécurité

Définition

Représente un protocole asymétrique (procédure public-/private-key). Les protocoles asymétriques sont des protocoles utilisés sur Internet pour la sécurité des processus des transactions (de données et/ou financières). Elles opèrent au moyen de deux clés, une clé publique (public) et une clé privée (private), cette dernière étant seulement connue du destinataire.

Symbole(s)

## Pseudo-état UML2

Définition

A Pseudostate is an abstraction that encompasses different types of transient Vertices in the StateMachine graph. A StateMachine instance never comes to rest in a Pseudostate, instead, it will exit and enter the Pseudostate within a single run-to-completion step.

Symbole(s)

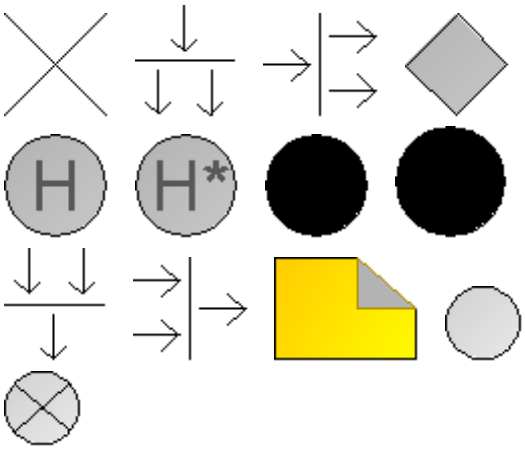


## Question

Définition

Fait partie d’un chapitre. Une question peut être utilisée dans des chapitres différents. Une question peut également être utilisée

dans différents modèles de questionnaires.

Symbole(s)

## Reception

Définition

Décrit la capacité d'un classificateur de recevoir un signal particulier et de le traiter. Les réceptions et opérations sont modélisées et représentées avec le préfixe «signal».

Symbole(s)

## Recette

Définition

Texte d'aide non disponible pour ce type d'objet.

Symbole(s)

## Relation

Définition

Une relation est une connexion logique entre des entités. Il est possible de regrouper des relations similaires dans une classe de types de relations.

Symbole(s)



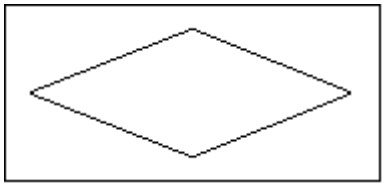

## Relation d'extension UML2

Définition

A relationship from an extending UseCase to an extended UseCase that specifies how and when the behavior defined in the extending UseCase can be inserted into the behavior defined in the extended UseCase.

Symbole(s)



## Relation logique

Définition

Une relation décrit un type d’entité par ses attributs. Elle est un sous-ensemble des combinaisons possible de plages de valeurs d’attributs individuels.

Symbole(s)

## Remplacement UML2

Définition

A substitution is a relationship between two classifiers signifies that the substituting classifier complies with the contract specified by the contract classifier. This implies that instances of the substituting classifier are runtime substitutable where instances of the contract classifier are expected.

Symbole(s)

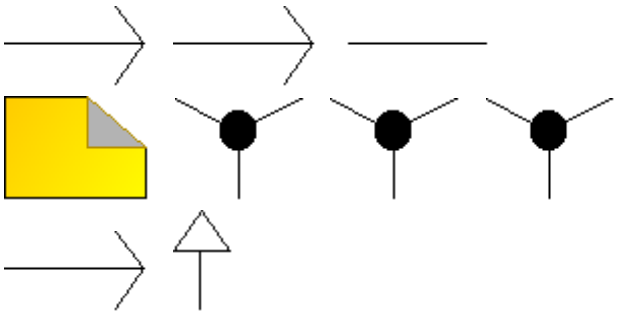

## Ressource générale

Définition

Une ressource générale est une ressource ne pouvant être définie avec précision ; il ne s'agit pas forcément d'une personne ou d'un moyen d'exploitation. La ressource générale permet d'exécuter des opérations.

Symbole(s)

## Risque

Définition

Un risque (Risk) représente un danger potentiel pour un processus. Il peut compromettre l'objectif du processus désiré.

Symbole(s)

## Règle

Définition

Les règles représentent des opérateurs de connexion à l'aide desquels il est possible de

déterminer les connexions logiques p. ex. d'événements et de fonctions.

Symbole(s)

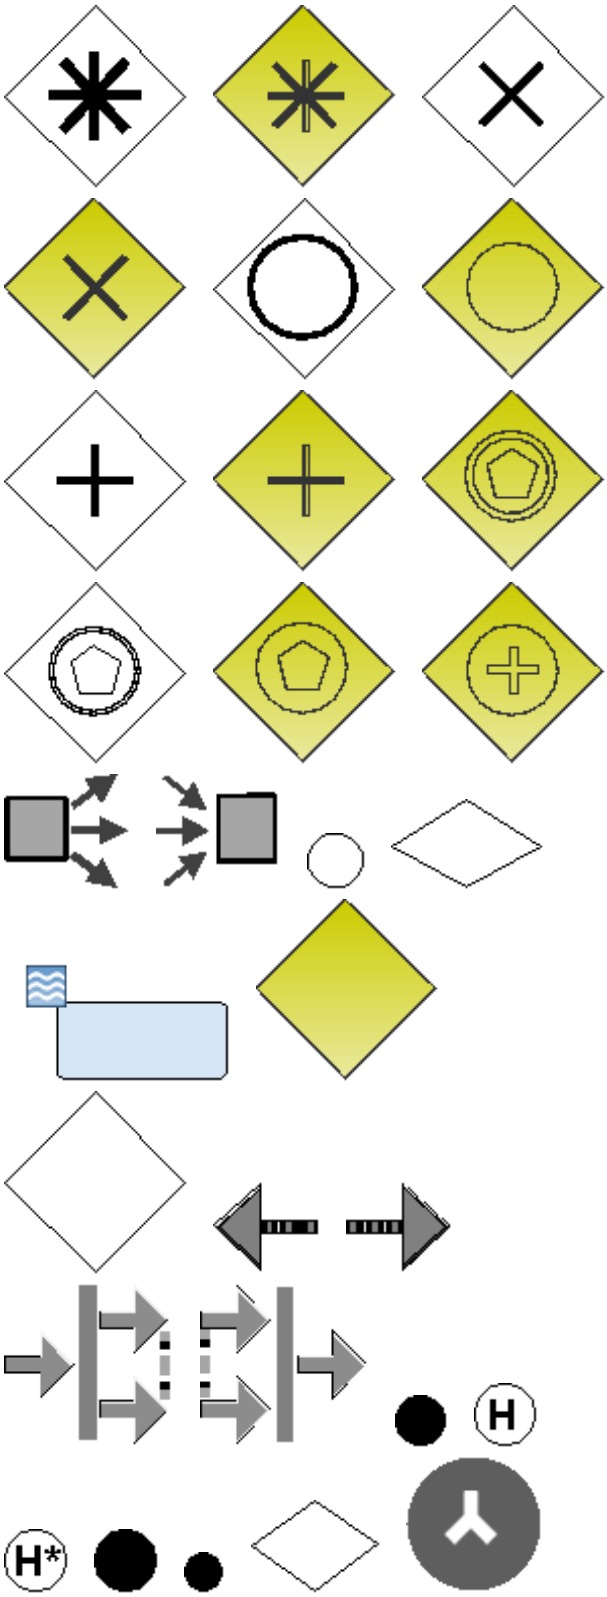

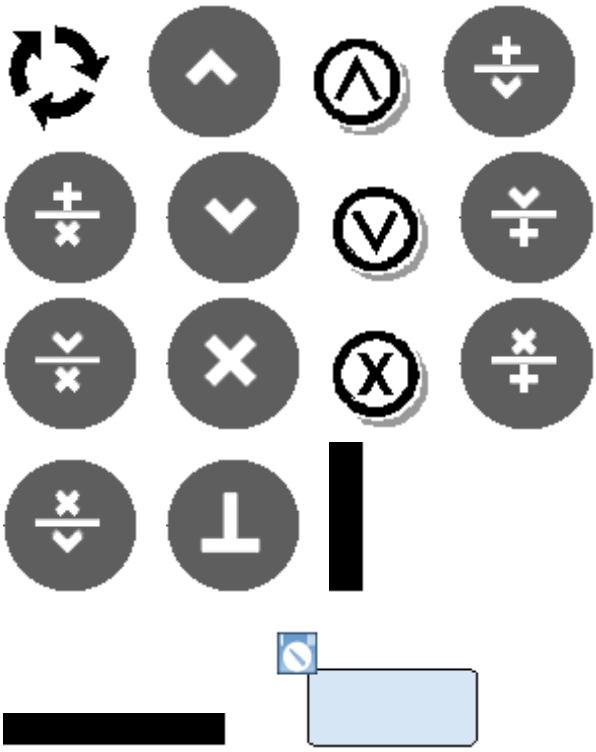

## Règle d'entreprise

Définition

Les règles d’entreprise décrivent les conditions (cadre), les directives et les procédures d’une organisation. Leur mise en œuvre sert à réaliser les stratégies et les objectifs de l’entreprise ainsi qu’à assurer le respect de règles (par ex. juridiques) internes et externes. Les règles d’entreprise se formulent en langage naturel. Pour pouvoir tester et exécuter des règles d’entreprise dans un moteur Rule Engine, il est nécessaire de les décrire de manière formelle, par ex. en recourant à un vocabulaire bien défini. Pour cette raison, des modèles peuvent être associés à des objets de règles d’entreprises qui les détailleront de manière précise.

Symbole(s)

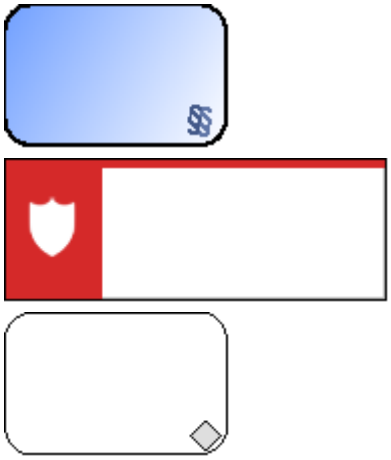

## Réalisation d'interface UML2

Définition

An InterfaceRealization is a specialized realization relationship between a BehavioredClassifier and an Interface. This relationship signifies that the realizing BehavioredClassifier conforms to the contract specified by the Interface.

Symbole(s)

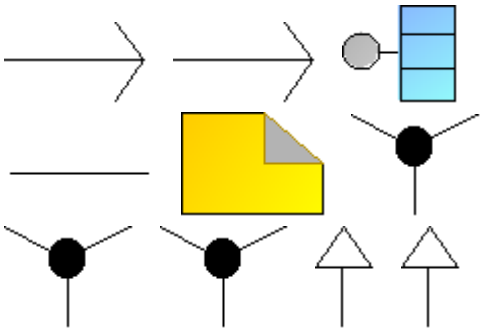

## Réalisation de composants UML2

Définition

Realization is specialized to (optionally) define the Classifiers that realize the contract offered by a Component in terms of its provided and required Interfaces. The Component forms an abstraction from these various Classifiers.

Symbole(s)



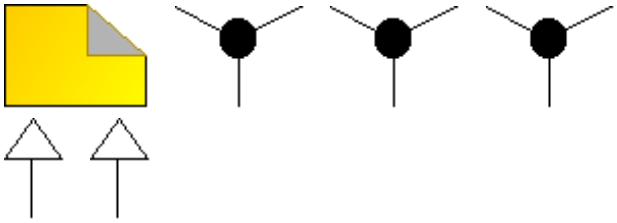

## Réalisation UML2

Définition

Realization is a specialized Abstraction relationship between two sets of model Elements, one representing a specification (the supplier) and the other represents an implementation of the latter (the client). Realization can be used to model stepwise refinement, optimizations, transformations, templates, model synthesis, framework composition, etc.

Symbole(s)

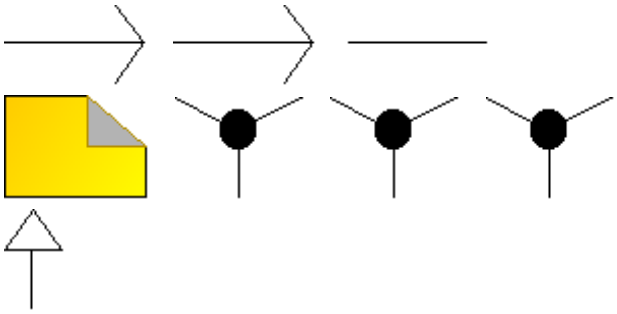

## Réception UML2

Définition

A Reception is a declaration stating that a Classifier is prepared to react to the receipt of a Signal.

Symbole(s)



## Réel littéral UML2

Définition

A LiteralReal is a specification of a Real value.

Symbole(s)

## Référence de point de connexion UML2

Définition

A ConnectionPointReference represents a usage (as part of a submachine State) of an entry/exit point Pseudostate defined in the StateMachine referenced by the submachine State.

Symbole(s)



## Région d'activité interruptible UML2

Définition

An InterruptibleActivityRegion is an ActivityGroup that supports the termination of tokens flowing in the portions of an activity within it.

Symbole(s)

## Région d'expansion UML2

Définition

An ExpansionRegion is a StructuredActivityR that executes its content multiple times corresponding to elements of input collection(s).

Symbole(s)

## Région UML2

Définition

A Region is a top-level part of a StateMachine or a a composite State, that

serves as a container for the Vertices and Transitions of the StateMachine. A StateMachine or composite State may contain multiple Regions representing behaviors that may occur in parallel.

Symbole(s)

## Réponse possible

Définition

Décrit une réponse possible à une question dans un ensemble de réponses. Une réponse possible peut être affectée à plusieurs ensembles de réponses.

Symbole(s)

## Réseau

Définition

Les réseaux sont les exemplaires de différents types de réseaux qui sont à la disposition d'une entreprise pour remplir ses tâches avec une aide informatique. Les réseaux peuvent p.ex. être identifiés par une affectation univoque à un site d'implantation ou par un numéro d'inventaire correspondant.

Symbole(s)

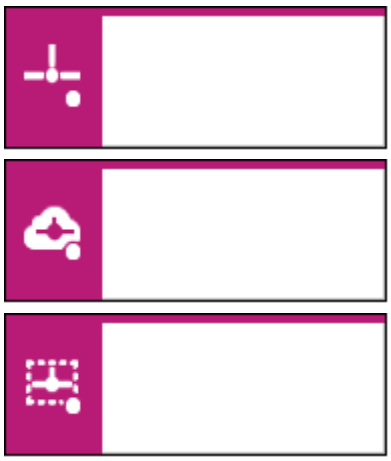

## Rôle

Définition

Un rôle (type de collaborateur) représente l'affectation à un type de différentes personnes présentant les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent p. ex. se référer à des droits et des responsabilités similaires. A titre d'exemple, les responsabilités des chefs de services ou d'ateliers et les règles que ceux-ci doivent respecter ne doivent être définies qu'une seule fois en cas d'une assimilation correspondante à un type.

Symbole(s)

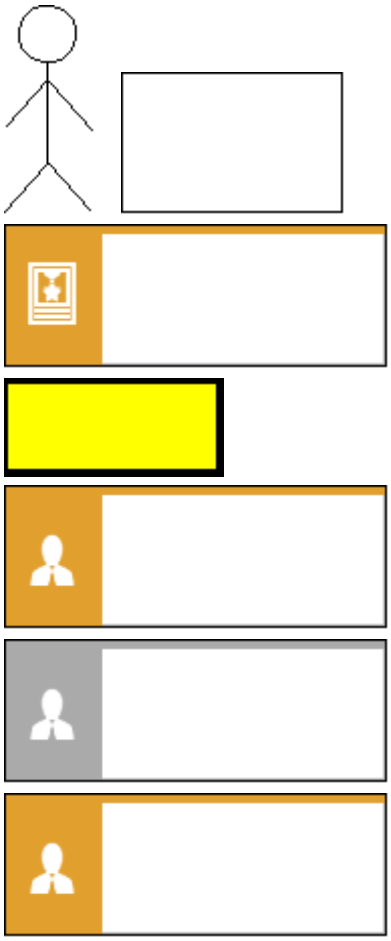



## Section

Définition

Dans le diagramme de masque il est possible de diviser géographiquement la surface dans plusieurs parties. Les lignes apparaissantes sont appelées sections.

Symbole(s)



## Segment conditionnel

Définition

Des types d'éléments qui sont attribués à un segment conditionnel peuvent être incorporés dans la DTD ou non. Pour incorporer les types d'éléments l'attribut Ignore du segment conditionnel doit être désactivé.

Symbole(s)

## Sequence

Définition

Des types d'éléments qui sont affectés au type d'élément décrit par un connecteur Sequence doivent être indiqués dans un certain ordre au sein d'un élément. L'ordre est géré dans l'attribut Sequence des liaisons, qui mènent des types d'éléments à la liaison.

Symbole(s)

## SGBD

Définition

Un SGBD est un système de gestion de base de données.

Symbole(s)

## Signal

Définition

Les signaux sont des classificateurs qui sont échangés sous forme de messages asynchrones entre des instances. Le récepteur d'un signal édite ce signal à l'aide d'une machine à états.

Symbole(s)

## Signal UML2

Définition

A Signal is a specification of a kind of communication between objects in which a reaction is asynchronously triggered in the receiver without a reply.

Symbole(s)



## Signature du modèle redéfinissable UML2

Définition

A RedefinableTemplateSignature supports the addition of formal template parameters in a specialization of a template classifier.

Symbole(s)

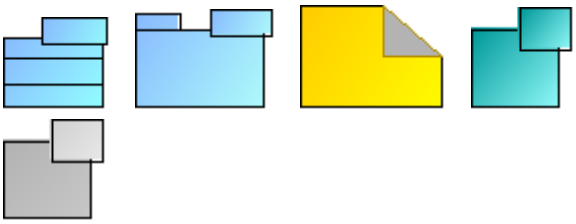

## Signature du modèle UML2

Définition

A Template Signature bundles the set of formal TemplateParameters for a template.

Symbole(s)

## Site

Définition

Les sites spécifient les endroits auxquels se trouvent des unités organisationnelles, des postes de travail ou des exemplaires de composants matériels et des ressources techniques d'une entreprise. Il peut s'agir alors des espaces suivants :

- une région
- une ville
- une usine
- un bâtiment
- une salle
- un poste de travail

Symbole(s)

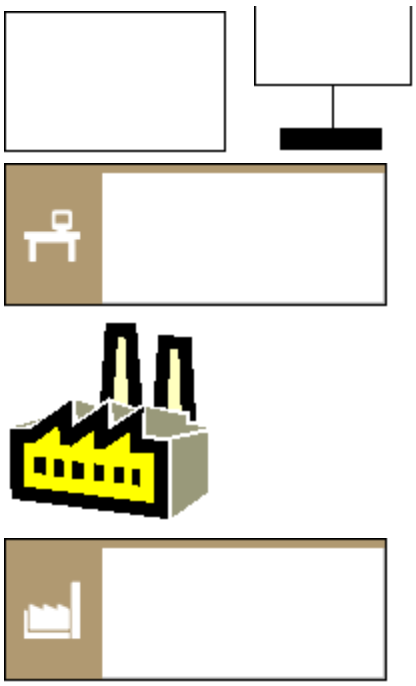

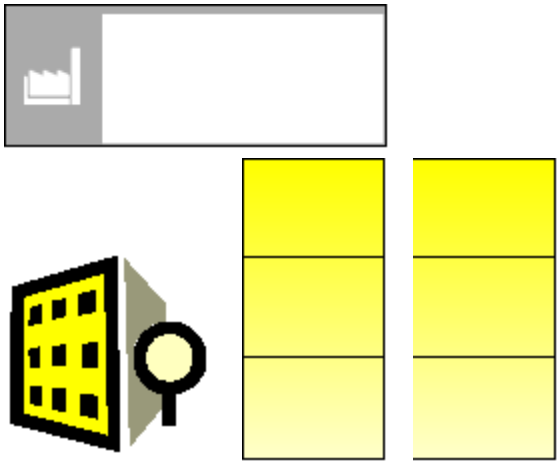

## Sous-programme

Définition

Un sous-programme est tout fichier de programme sur un support de données (p. ex. un fichier EXE ou COM) acquis lors de l'achat d'une licence. Habituellement, il est possible de l'identifier par un numéro de licence.

Symbole(s)

## Spin box

Définition

Un compteur est un élément de masque qui est utilisé en association avec une zone de texte dans laquelle une valeur provenant d'une liste de valeurs triées et discrètes peut être saisie. L'appartenance du texte et du compteur est commandée par l'attribut Tabindex. L'utilisateur peut saisir la valeur souhaitée directement dans la zone de texte ou, à l'aide des touches flèches du compteur, augmenter ou diminuer la valeur déjà affichée d'un montant défini à chaque clic ou encore feuilleter cycliquement une liste de valeurs prédéfinies. Si la liste est feuilletée vers le haut et que la dernière valeur est atteinte, un clic sur la flèche vers le haut

permet d’afficher à nouveau la première valeur de la liste. De même, lorsque vous feuilletez avec la flèche vers le bas, lorsque vous arrivez à la première valeur de la liste, vous repassez à la dernière.

Symbole(s)

## Spécification d'exécution de l'action UML2

Définition

An ActionExecutionSpecification is a kind of ExecutionSpecification representing the execution of an Action.

Symbole(s)



## Spécification d'exécution du comportement UML2

Définition

A BehaviorExecutionSpecification is a kind of ExecutionSpecification representing the execution of a Behavior.

Symbole(s)



## Spécification d'instance UML2

Définition

An InstanceSpecification is a model element that represents an instance in a modeled system. An InstanceSpecification can act as a DeploymentTarget in a Deployment relationship, in the case that it represents an instance of a Node. It can also act as a DeployedArtifact, if it represents an instance of an Artifact.

Symbole(s)





## Spécification d'occurrence d'exécution UML2

Définition

An ExecutionOccurrenceSpecification represents moments in time at which Actions or Behaviors start or finish.

Symbole(s)



## Spécification d'occurrence de message UML2

Définition

A MessageOccurrenceSpecification specifies the occurrence of Message events, such as sending and receiving of Signals or invoking or receiving of Operation calls. A MessageOccurrenceSpecification is a kind of MessageEnd. Messages are generated either by synchronous Operation calls or asynchronous Signal sends. They are received by the execution of corresponding AcceptEventActions.

Symbole(s)

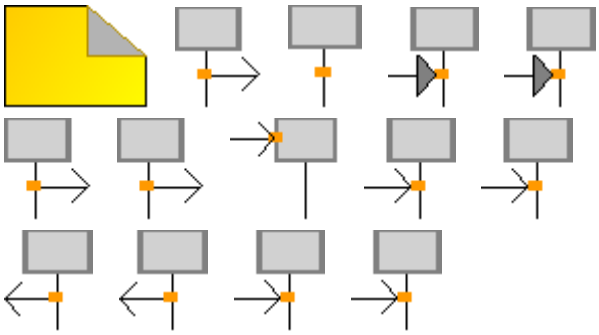

## Spécification d'occurrence UML2

Définition

An OccurrenceSpecification is the basic semantic unit of Interactions. The sequences of occurrences specified by them are the meanings of Interactions.

Symbole(s)

## Spécification de destruction UML2

Définition

A DestructionOccurenceSpecification models the destruction of an object.

Symbole(s)

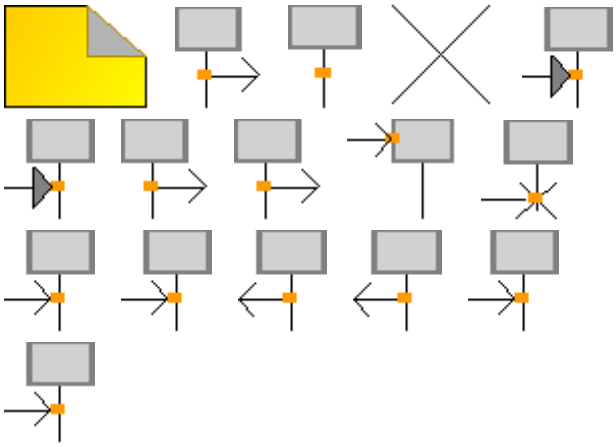

## Spécification de déploiement UML2

Définition

A deployment specification specifies a set of properties that determine execution parameters of a component artifact that is deployed on a node. A deployment specification can be aimed at a specific type of container. An artifact that reifies or implements deployment specification properties is a deployment descriptor.

Symbole(s)

## State machine

Définition

Représente une machine à états. Celle-ci décrit toujours le comportement possible global d’un élément de modèle. Un diagramme d’état visualise toujours exactement une machine à états.

Symbole(s)

## Stereotype

Définition

Permet d'élargir une méta-classe de propriétés supplémentaires qui sont définies en détail par des tag definitions.

Symbole(s)

## Strategy

Définition

La stratégie est le comportement fondamental à long terme (combinaison de mesures) de l'entreprise et des sections pertinentes vis-à-vis de son environnement pour atteindre ses objectifs à long terme.

Symbole(s)

## Stéréotype UML2

Définition

A stereotype defines how an existing metaclass may be extended, and enables the use of platform or domain specific terminology or notation in place of, or in addition to, the ones used for the extended metaclass.

Symbole(s)

## Substitution de paramètre de modèle UML2

Définition

A TemplateParameterSubstitution relates the actual parameter to a formal TemplateParameter as part of a template binding.

Symbole(s)

## Subsystem

Définition

Représente un groupement d'éléments de modèles formant une unité de comportement d'un système physique.

Symbole(s)



## Subsystem instance

Définition

Représente l'instance d'un sous-système.

Symbole(s)



## Support d'informations

Définition

Un support d'informations est un média sur lequel il est possible de tenir (enregistrer) des informations. Il peut s'agir d'un répertoire, d'un formulaire ou d'un fichier.

Symbole(s)

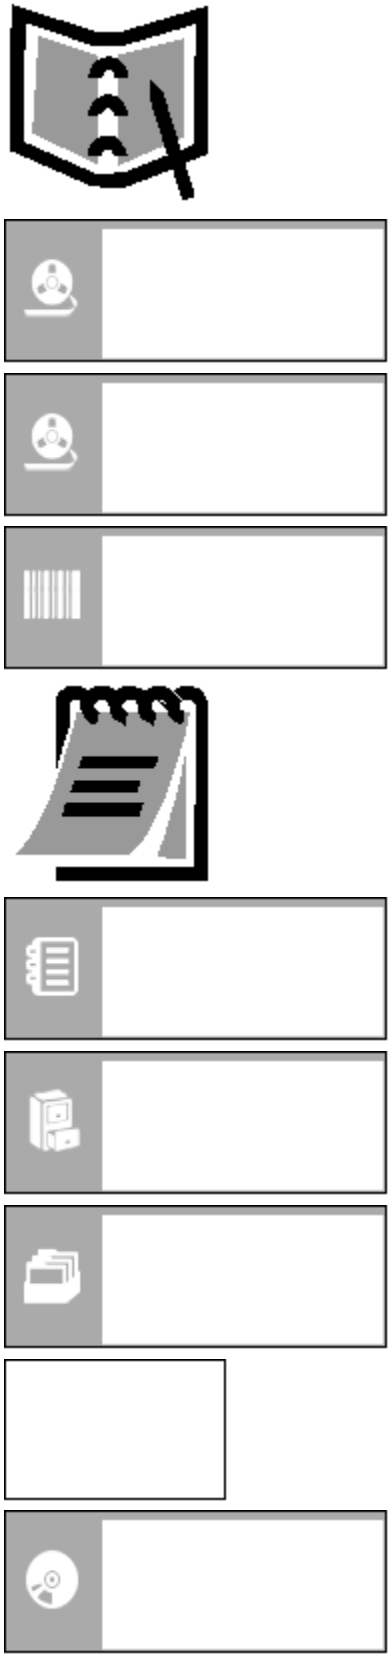

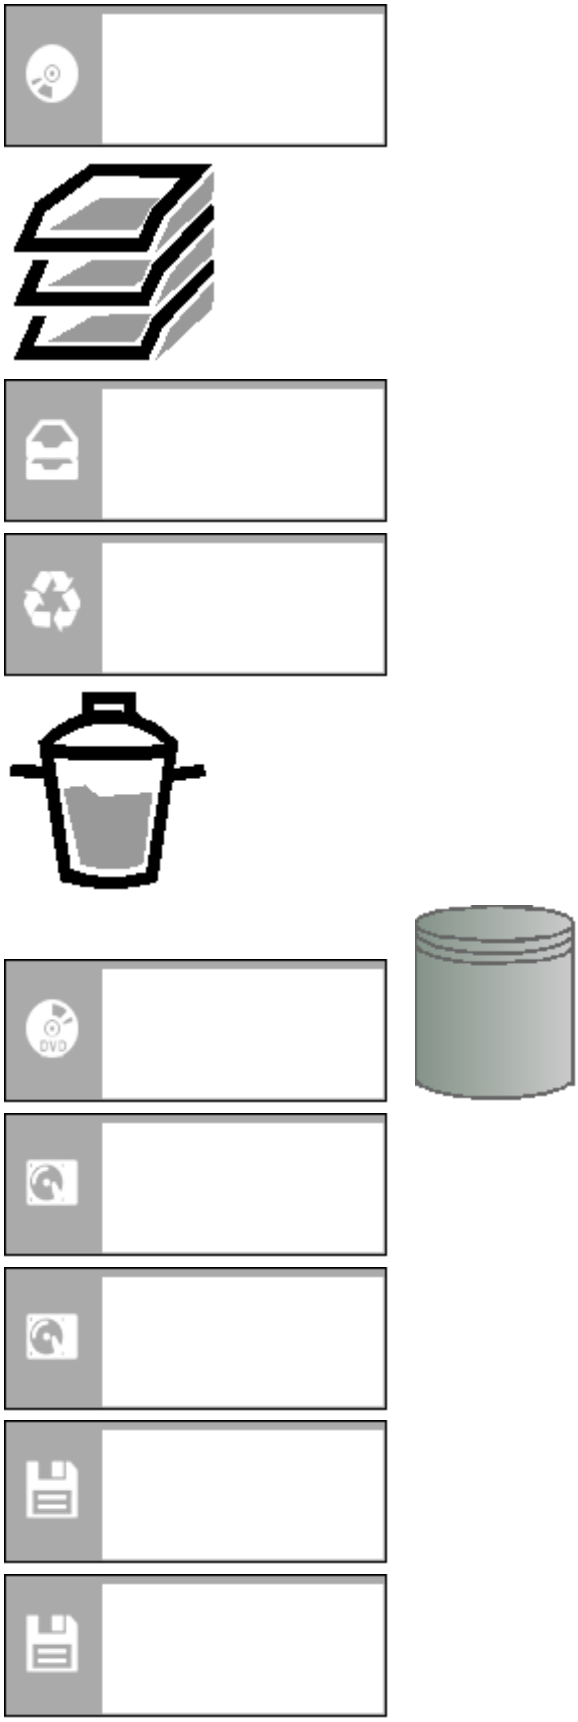
DVD

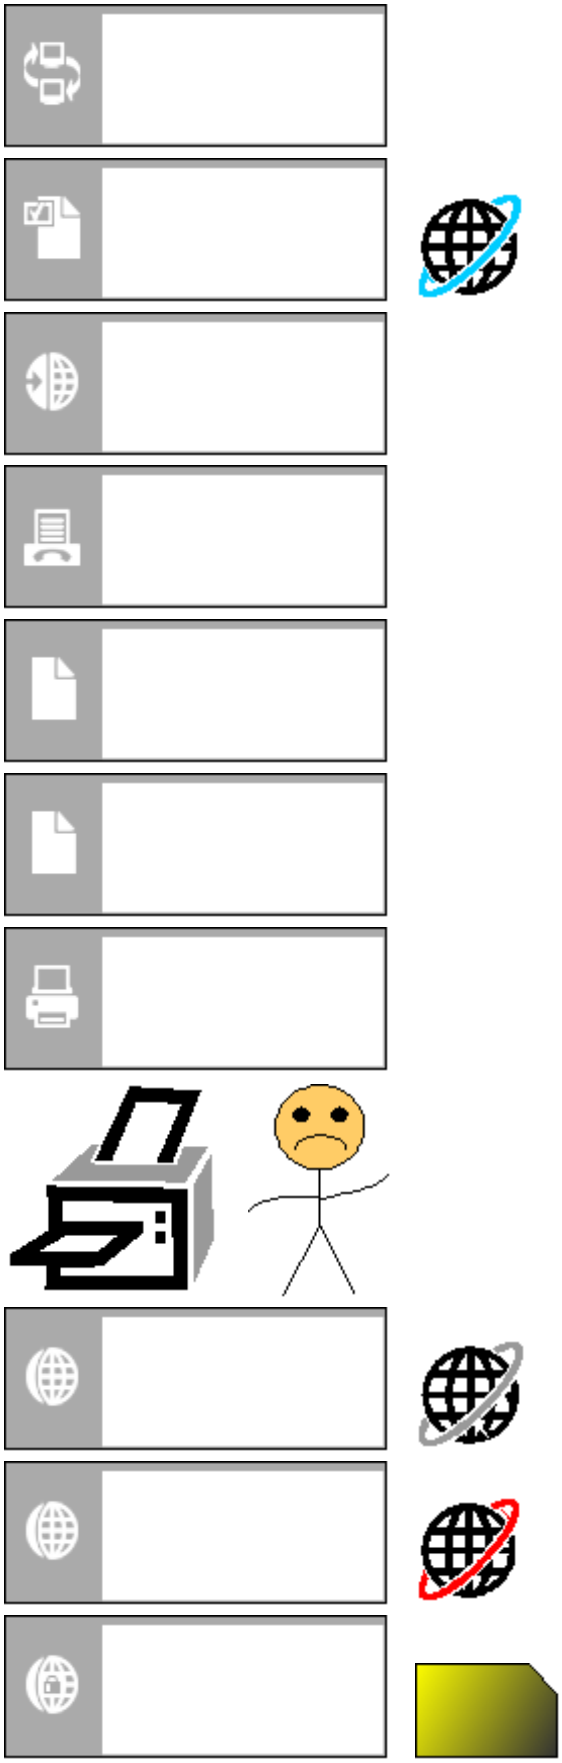

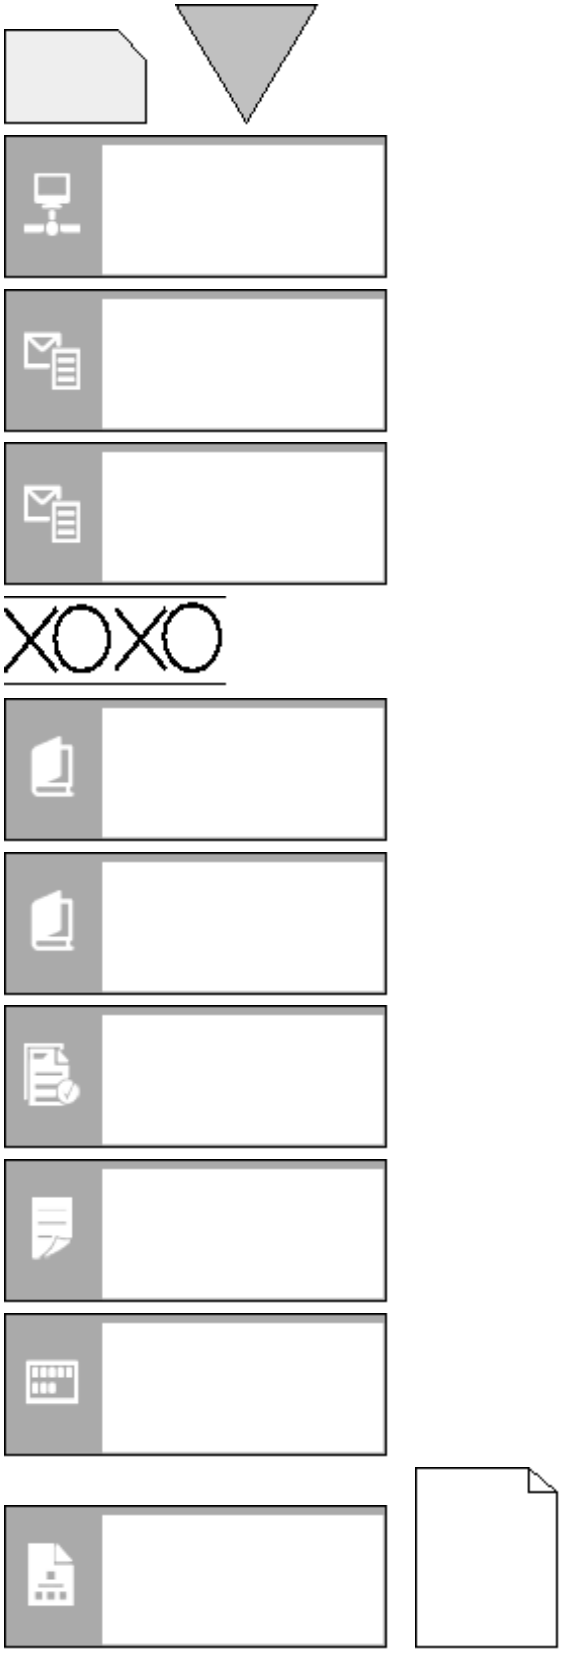
XOXO

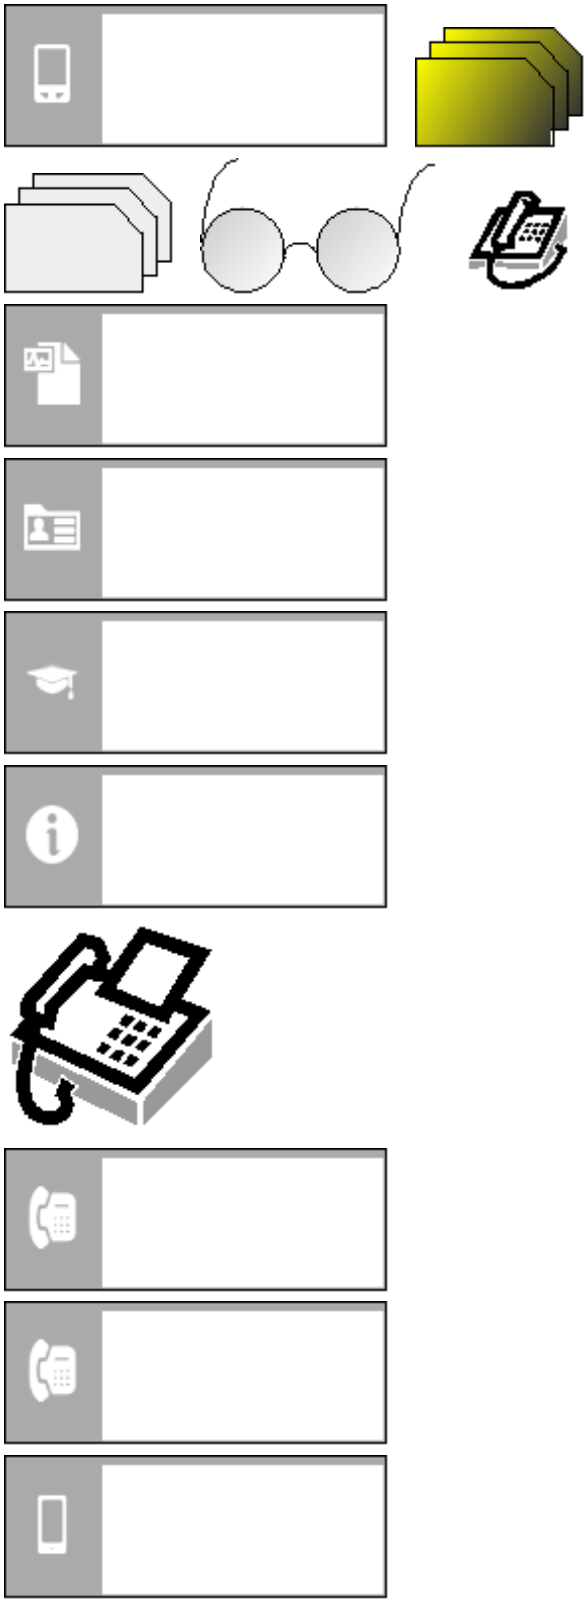

## Supposition

| | |
|---|---|
| Définition | Une indication de faits qui peuvent survenir |

et qui n’ont pas encore été entièrement validés à ce moment en raison de causes externes. On peut par exemple supposer qu’une application existante satisfait à un certain nombre d’exigences fonctionnelles, alors que ces exigences n’ont pas encore été toutes validées.

Symbole(s)

## Survey task

Définition

Est utilisé pour relier une enquête à une fiche de test. Une tâche d’enquête reliée à un modèle d’enquête pertinent pour l’exportation et affectée à une définition de test est importée dans ARIS Risk & Compliance Manager ouis affichée dans l’onglet "Affectations".

Symbole(s)

## System

Définition

Une combinaison cohérente d’objets physiques, énergie et informations composés à des fins déterminées.

Symbole(s)

## Système d'exploitation

Définition

Le type d’objet Système d’exploitation assiste la détermination de la base technologique de types d’applications et de types de modules. Plusieurs types d’objets de cette catégorie peuvent être connectés à un type d’application. Une application peut p. ex. fonctionner avec un système d’exploitation Windows XP et Windows 7.

Symbole(s)

## Système de transport

Définition

Un système de transport est un exemplaire individuel d’un type de système de transport. En règle générale, il peut être identifié par un numéro d’inventaire ou un numéro d’installation.

Symbole(s)

## Séparateur

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

## Table

Définition

La structure logique des systèmes de bases de données peut être décrite par la représentation de tables et de champs inclus dans ces tables. Une table représente l’affectation à un type de toutes les tables

(exemplaires) qui présentent exactement la même structure logique.

Symbole(s)

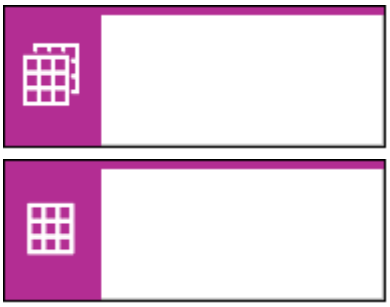

## Table des masques

Définition

A l'aide d'une table de masque, les attributs dépendants, fonctionnels et polyvalents d'un type d'objet complexe peuvent être représentés dans un masque. La table de masque peut par exemple être utilisée lorsque votre clientèle comporte des clients pour lesquels plusieurs adresses (par ex. pour plusieurs sites) sont gérées. Cela signifie que les attributs Pays, Code postal, Localité, Rue et Numéro dépendent de manière polyvalente et fonctionnelle de l'attribut clé N° de client.

Comme une table peut elle aussi être constituée de plusieurs pages (voir par ex. Excel), le type de liaison se divise en est disponible entre la table de masque et la page dans le diagramme de masque.

Une page située dans une table de masque ne peut pas être divisée à l'aide des types d'objets Section et Colonne. Seuls des attributs types d'objets complexes peuvent être affectés aux pages situées dans une table de masques. Ils sont transformés en colonnes dans la page de table.

Symbole(s)

### Tables (Exemplaire)

Définition

Une table (exemplaire) est un exemplaire singulier d'une table. Les tables et champs définissent la structure logique d'un système de base de données. Dans une entreprise, il peut exister plusieurs exemplaires de tables et de champs définis logiquement, ces exemplaires présentent exactement la même structure.

Symbole(s)

### Tag definition

Définition

Définit les propriétés d'un stéréotype. Les éléments de modèles qui sont connectés à ce stéréotype peuvent recueillir des informations supplémentaires sous forme de tagged values.

Symbole(s)

### Tagged value

Définition

Permet à un élément de modèle de recueillir des informations supplémentaires.

Symbole(s)

### Terme spécifique

Définition

Les termes spécifiques représentent les notions existant dans une entreprise pour

décrire les objets d'informations considérés.

Symbole(s)

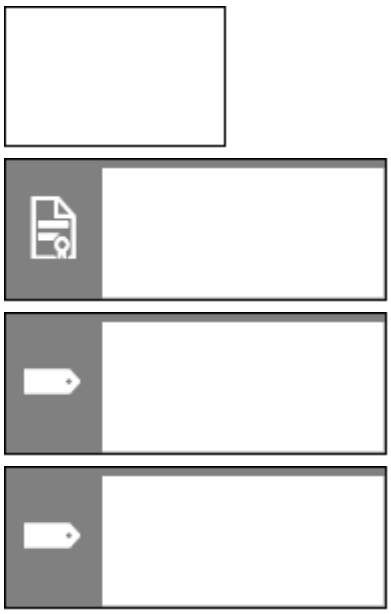

## Terminaison de connecteur UML2

Définition

A ConnectorEnd is an endpoint of a Connector, which attaches the Connector to a ConnectableElement.

Symbole(s)

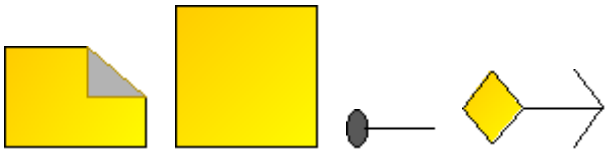

## Texte

Définition

Les objets du type Texte contiennent des explications qui sont affichées comme texte statique dans le masque actuel. Le nom de l'objet doit être sélectionné de manière à laisser deviner ce que contient le texte. Le texte à afficher est géré dans l'attribut Nom entier.

Symbole(s)




## Transition de protocole UML2

Définition

A ProtocolTransition specifies a legal Transition for an Operation. Transitions of ProtocolStateMachines have the following information: a pre-condition (guard), a Trigger, and a post-condition. Every ProtocolTransition is associated with at most one BehavioralFeature belonging to the context Classifier of the ProtocolStateMachine.

Symbole(s)

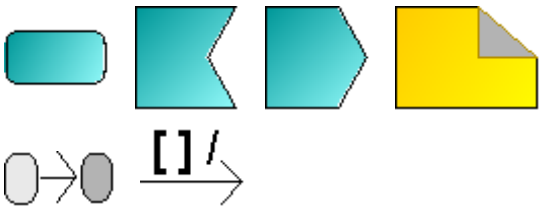


## Transition UML2

Définition

A Transition represents an arc between exactly one source Vertex and exactly one Target vertex (the source and targets may be the same Vertex). It may form part of a compound transition, which takes the StateMachine from one steady State configuration to another, representing the full response of the StateMachine to an occurrence of an Event that triggered it.

Symbole(s)

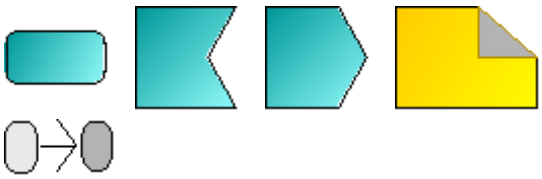

## Type d'application

Définition

Un type d’application représente l’affectation à un type de différents applications se

trouvant sur exactement la même base technologique.

Symbole(s)

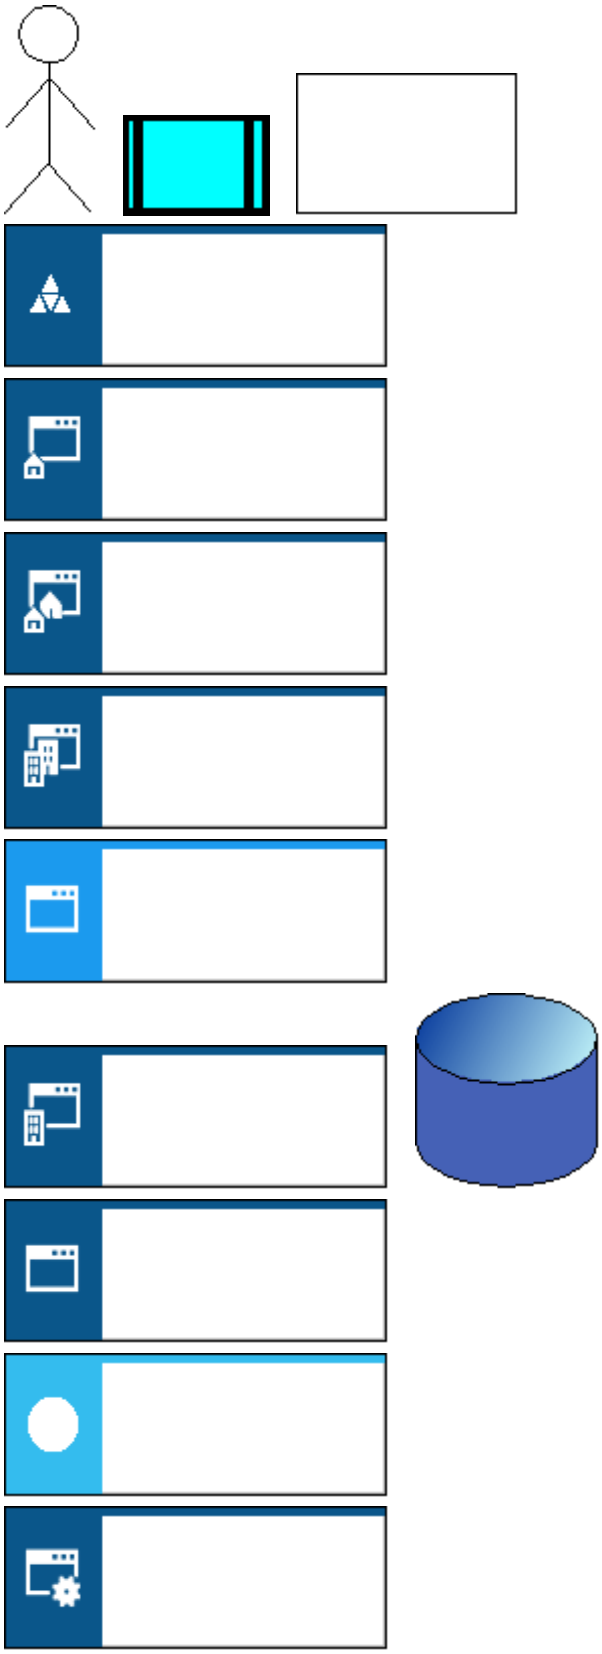

### Type d'attribut

Définition

Décrit une propriété de l'élément décrit et indique le type de données et les valeurs par défaut de la valeur de l'attribut.

Symbole(s)

### Type d'attribut d'énumération

Définition

Décrit une propriété du type d'élément décrit ou les valeurs d'attribut possibles sont indiquées.

Symbole(s)

### Type d'emballage

Définition

Un type d'emballage représente l'assimilation à un type de plusieurs emballages qui présentent des caractéristiques strictement identiques (p. ex. des caractéristiques de matières).

Symbole(s)

### Type d'entité

Définition

Si des entités similaires sont regroupées en quantités, elles sont appelées types d'entités

et les valeurs de ces types sont les entités. Des entités sont donc similaires lorsqu'elles sont décrites par les mêmes attributs

Symbole(s)

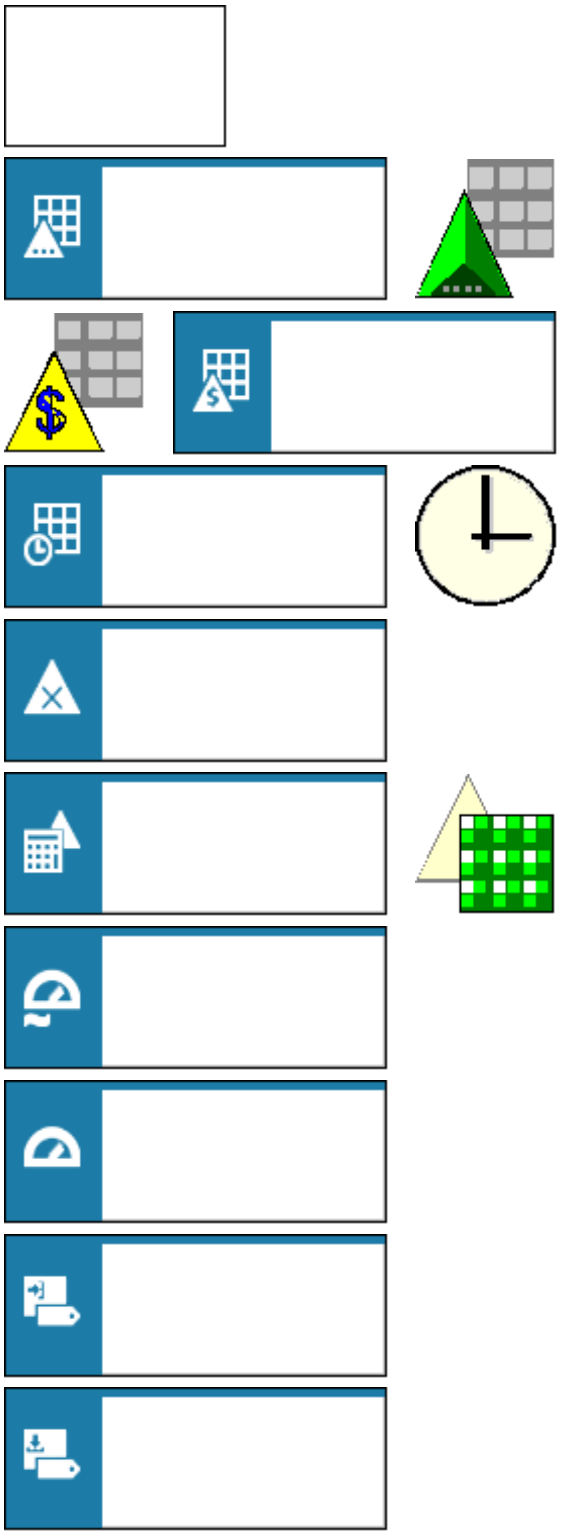

## Type d'installations d'entreposage

Définition

Un type d’organisation des stocks représente l’affectation à un type de différents organisations des stocks se trouvant sur exactement la même base technologique.

Symbole(s)

## Type d'interface utilisateur

Définition

Un type d’interface utilisateur représente l’affectation à un type de plusieurs interfaces utilisateurs qui présentent une similarité pour des critères déterminés. Les types

d’applications sont exécutés en utilisant certains types d’interfaces utilisateurs. En règle générale, ces types sont identifiés par leurs désignations et un numéro de version correspondant.

Symbole(s)

## Type d'objet complexe

Définition

Un type d’objet complexe représente une vue sur plusieurs objets d’informations (types d’entités et de relations). En général, un type d’objet complexe comprend au moins trois objets d’informations. Chaque type d’objet complexe devrait être associé à un modèle du type MERe dans lequel sa structure de données est décrite.

Symbole(s)



## Type d'objet filtre

Définition

Un type d’objet filtre est un critère de partage dans le modèle de répartition qui définit pour un type de fonction les critères suivant lesquels ce type peut être utilisé plusieurs fois dans un système.

Symbole(s)

## Type d'unité organ. système

Définition

Un type d’unité organisationnelle de système représente l’affectation à un type de plusieurs unités organisationnelles de système qui possèdent les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent p. ex. se référer à de droits similaires dans l’application correspondant.

Symbole(s)

## Type d'unité organisationnelle

Définition

Un type d’unité organisationnelle représente l’affectation à un type de plusieurs unités organisationnelles de système qui possèdent les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent p. ex. se référer à des droits et des responsabilités similaires. A titre d’exemple, pour tous les services d’une entreprise, des relations et des règles sont valables. En cas d’affectation à un type, elles ne doivent être définies qu’une seule fois.

Symbole(s)

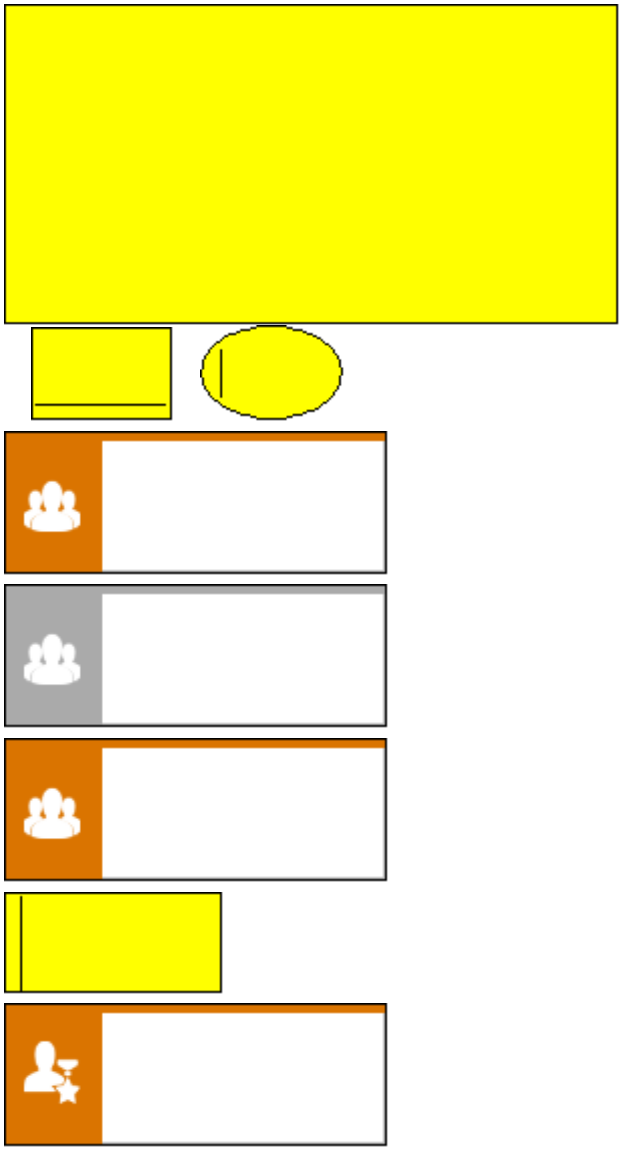

## Type d'élément

| | |
|---|---|
| Définition | Décrit la structure d'un composant qui peut apparaître dans un document XML |
| Symbole(s) | |

## Type de composant matériel

| | |
|---|---|
| Définition | Un type de composant matériel représente l'affectation à un type de plusieurs |

exemplaires de composants matériels, basés sur une technologie strictement identique.

Symbole(s)

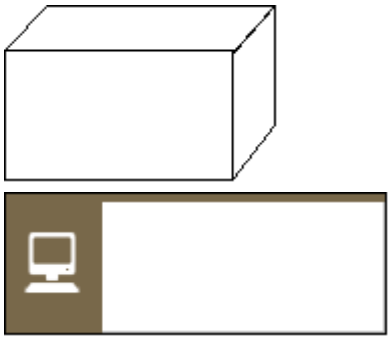

## Type de données UML2

Définition

A DataType is a type whose instances are identified only by their value.

Symbole(s)



## Type de fonction informatique

Définition

Au niveau d'une transaction, les types de fonctions informatiques sont les plus petites unités d'un type de module. Ils sont réalisés par différentes parties de programme et doivent toujours être exécutés complètement pour qu'une étape particulière de travail soit traitée. Un type de fonction informatique représente l'affectation à un type de plusieurs fonctions informatiques basées sur une technologie strictement identique.

Symbole(s)



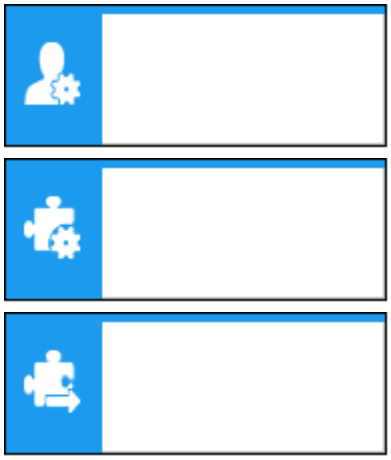

## Type de généralisation

Définition

La généralisation constitue le procédé permettant de reconnaître des objets semblables (entités) et de les regrouper dans un type d'objet générique.

Symbole(s)

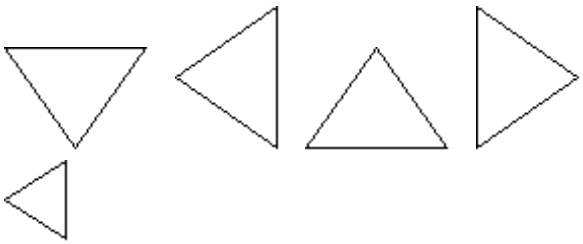

## Type de liaison de réseau

Définition

Un type de liaison de réseau représente l'affectation à un type de différentes liaisons de réseaux se trouvant sur exactement la même base technologique.

Symbole(s)

## Type de matières

Définition

Un type de matières représente l'affectation à un type de plusieurs matières présentant exactement les mêmes propriétés de

matière.

Symbole(s)

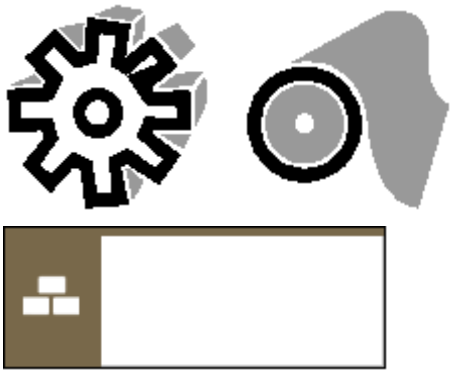

### Type de message

Définition

Un type de message classifie les messages échangés entre des systèmes répartis en fonction des données et opérations utilisées.

Symbole(s)

### Type de module

Définition

Un type de module est un composant d'un type d'application pouvant fonctionner de manière indépendante. Un type de module représente l'affectation à un type de plusieurs modules basés sur une technologie strictement identique.

Symbole(s)

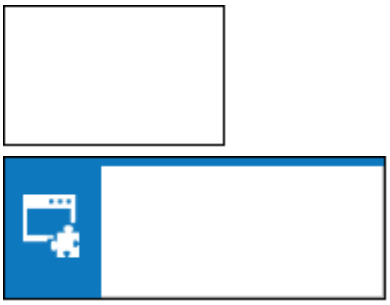

### Type de moyens aux. techn.

Définition

Un type de moyen auxiliaire technique représente l'affectation à un type de

différents moyens auxiliaires techniques, basés sur une technologie strictement identique.

Symbole(s)

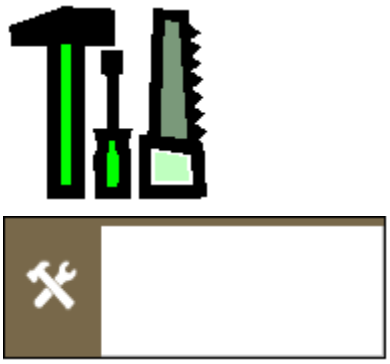

## Type de moyens d'exploitation

Définition

Un type de moyen auxiliaire technique représente l'affectation à un type de différents moyen auxiliaire se trouvant sur exactement la même base technologique.

Symbole(s)

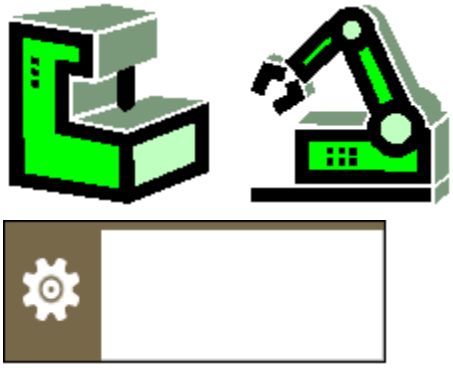

## Type de noeud de réseau

Définition

Un type de nœud de réseau représente l'affectation à un type de différents nœuds de réseau se trouvant sur exactement la même base technologique.

Symbole(s)

## Type de relation

Définition

Une relation est une connexion logique entre des entités. Si des relations similaires sont regroupées en quantités, ces relations sont appelées types de relations.

Des relations sont donc similaires lorsqu'elles sont décrites par les mêmes attributs.

Symbole(s)

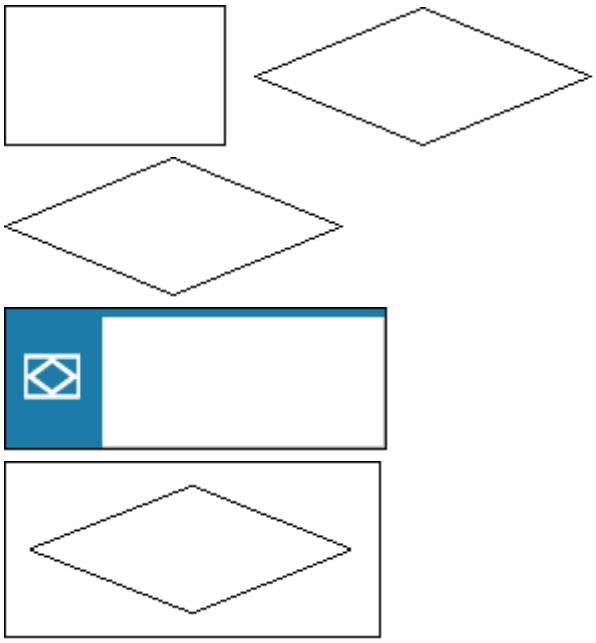

## Type de réseau

Définition

Un type de réseau représente l'affectation à un type de plusieurs réseaux (réseaux du système d'information), basés sur une technologie strictement identique.

Symbole(s)

## Type de service

Définition

Les types de services, auparavant cluster servent à diviser de façon fonctionnelle un système d'information en unités/blocs indépendants. Chaque type de service est

caractérisé par le fait qu'il est propriétaire des données qu'il utilise et des méthodes de traitement correspondantes. D'autres types de services ne peuvent accéder à ces données et méthodes de traitement qu'en appelant un service du propriétaire de type de service.

Dans un type de service, des données similaires sont utilisées et des activités et fonctions d'entreprise identiques sont exécutées.

Symbole(s)

## Type de SGBD

Définition

Un type de SGBD représente l'affectation à un type de plusieurs systèmes de gestion de base de données (SGBD) basés sur une technologie strictement identique. En règle générale, des types de SGBD différents sont identifiés par leurs désignations et un numéro de version correspondant.

Symbole(s)

## Type de sous-programme

Définition

Un type de sous-programme apparaît en affectant à un type plusieurs sous-programmes basées sur une technologie strictement identique.

Symbole(s)

## Type de système d'exploitation

Définition

Un type de système d’exploitation représente l’affectation à un type de plusieurs systèmes d’exploitation basés sur une technologie strictement identique. En règle générale, des types de systèmes d’exploitation différents sont identifiés par leurs désignations et un numéro de version correspondant.

Symbole(s)

## Type de système de transport

Définition

Un type de système de transport représente l’affectation à un type de différents système de transport se trouvant sur exactement la même base technologique.

Symbole(s)

### Type de valeur UML2 "Booléen"

Définition

A LiteralBoolean is a specification of a Boolean value.

Symbole(s)

### Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères"

Définition

A LiteralString is a specification of a String value.

Symbole(s)

### Type de valeur UML2 "Entier"

Définition

A LiteralInteger is a specification of an Integer value.

Symbole(s)

### Type de valeur UML2 "ZÉRO"

Définition

A LiteralNull specifies the lack of a value.

Symbole(s)

### Type simple UML2

Définition

A PrimitiveType defines a predefined DataType, without any substructure. A PrimitiveType may have an algebra and operations defined outside of UML, for example, mathematically.

Symbole(s)

### Tâche

Définition

Une tâche est une fonction existant dans une instance donnée de processus. Il est possible d'affecter à cette instance de fonction un temps de départ et de fin univoque ainsi que d'autres attributs nécessaires.

Symbole(s)

### UML Model

Définition

Représente une vue abstraite d'un système physique.

Symbole(s)



### Unité de mesure

Définition

Texte d'aide non disponible pour ce type d'objet.

Symbole(s)

### Unité de support de processus

Définition

Décrit une cellule d'une carte de support.

Symbole(s)

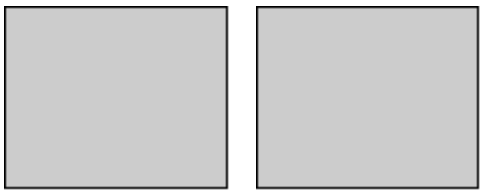

### Unité organisationn. système

Définition

Les applications intégrées comprennent des organisations qui doivent être prises en

compte lors de l'installation d'un tel système dans une entreprise. Ces structures d'organisation peuvent être modélisées en utilisant le type d'objet Unité organisationnelle système.

Symbole(s)

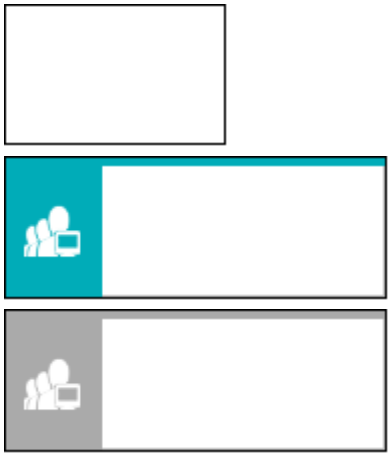

## Unité organisationnelle

Définition

Les unités organisationnelles sont les responsables des tâches à accomplir pour réaliser les objectifs de l'entreprise.

Symbole(s)

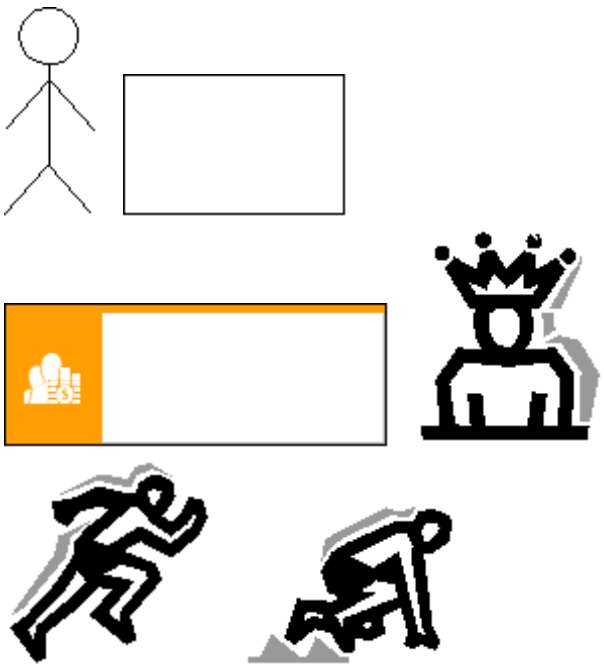

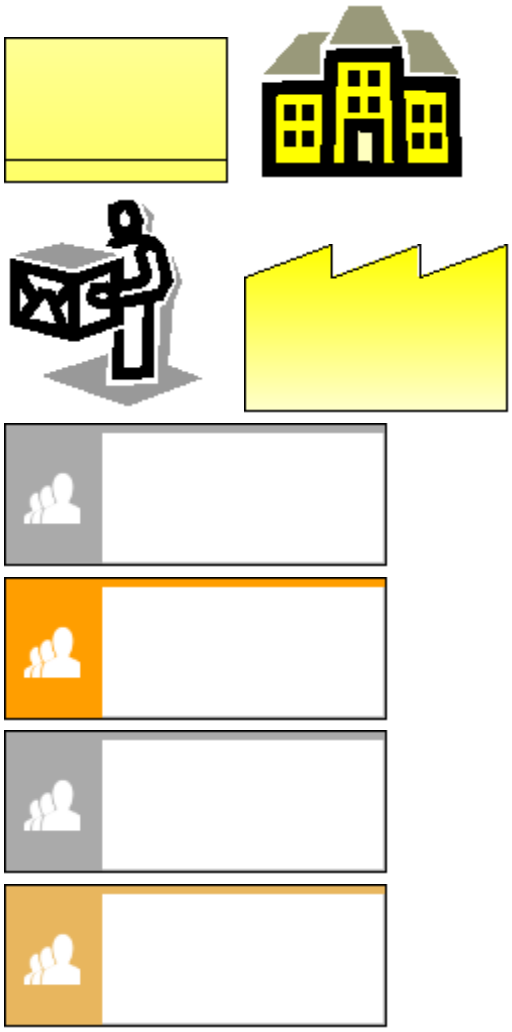

## Use case instance

Définition

Spécifie l’instance d’un cas d’utilisation qui peut également être appelée ‘scénario’.

Symbole(s)



## Utilisation d'interaction UML2

Définition

An InteractionUse refers to an Interaction. The InteractionUse is a shorthand for copying the contents of the referenced Interaction where the InteractionUse is. To be accurate the copying must take into

account substituting parameters with arguments and connect the formal Gates with the actual ones.

Symbole(s)



### Utilisation de collaboration UML2

Définition

A CollaborationUse is used to specify the application of a pattern specified by a Collaboration to a specific situation.

Symbole(s)

### Utilisation UML2

Définition

A Usage is a Dependency in which the client Element requires the supplier Element (or set of Elements) for its full implementation or operation.

Symbole(s)

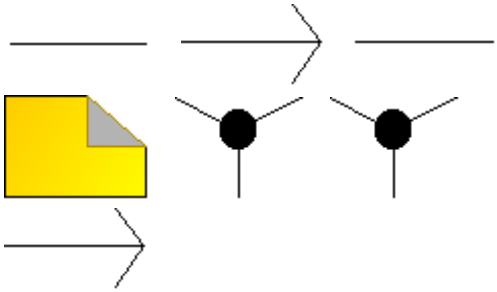

### Valeur d'instance UML2

Définition

An InstanceValue is a ValueSpecification that identifies an instance.

Symbole(s)

### Valeur d'énumération

Définition

La valeur d’énumération représente un

niveau de description plus spécifié de l'énumération. Lorsque pour le type d'objet Enumération les attributs d'une relation sont en général décrits, pour la valeur d'énumération les contenus de ces attributs sont décrits.

Symbole(s)

### Valeur de qualificateur UML2

Définition

A QualifierValue is an Element that is used as part of LinkEndData to provide the value for a single qualifier of the end given by the LinkEndData.

Symbole(s)

### Variable collaborateur

Définition

Une valeur collaborateur représente un champ à remplir réservé à une personne impliquée dans un processus qu'il convient d'identifier ultérieurement.

Symbole(s)

### Variable UML2

Définition

A Variable is a ConnectableElement that may store values during the execution of an Activity. Reading and writing the values of a Variable provides an alternative means for passing data than the use of ObjectFlows. A Variable may be owned directly by an Activity, in which case it is accessible from anywhere within that activity, or it may be

owned by a StructuredActivityNode, in which case it is only accessible within that node.

Symbole(s)



## Vide

Définition

Une déclaration concernant les différences entre deux états. Est utilisée dans le contexte de l'analyse des lacunes (analyse << Gap >>). Dans le cas d'une lacune stratégique, il s'agit d'identifier la différence entre la référence et la valeur requise.

Symbole(s)

## Vue

Définition

Une vue donne un aperçu logique d'un regroupement de relations et d'attributs.

Symbole(s)

## Vue (physique)

Définition

Une vue (physique) donne un aperçu logique d'un regroupement de tables et de champs.

Symbole(s)

## XOR

Définition

Parmi les types d'éléments qui sont attribués par le biais d'une règle XOR au type d'élément décrit, un seul doit apparaître dans un élément.

Symbole(s)

## Zone de liste modifiable

Définition

L'élément de masque Zone de liste modifiable permet à l'utilisateur de sélectionner des entrées dans une liste proposée ainsi que de saisir directement le texte. A l'aide de l'attribut Type de champ, vous pouvez choisir entre les formes de représentation Zone modifiable par défaut, Zone de liste modifiable déroulante et Zone modifiable déroulante.

Symbole(s)

## Zone de mémoire

Définition

Une zone de mémoire est l'endroit où les données sont consignées sous forme de tables ou de champs.

Symbole(s)

## Zone de texte

Définition

Une zone de texte est un élément de masque dans lequel l'utilisateur peut saisir du texte ou dans lequel il peut éditer le texte affiché.

A l'aide du type d'attribut Type de champ, vous pouvez spécifier plus précisément la zone textuelle. Si la zone de texte est utilisée comme zone de texte standard ou riche, l'attribut Codé peut permettre de déterminer si des étoiles doivent être affichées à la place du texte saisi, comme c'est le cas par ex. lors de la saisie de mots de passe.

Symbole(s)

## Élément connectable UML2

Définition

ConnectableElement is an abstract metaclass representing a set of instances that play roles of a StructuredClassifier. ConnectableElements may be joined by attached Connectors and specify configurations of linked instances to be created within an instance of the containing StructuredClassifier.

Symbole(s)



## Élément d'information UML2

Définition

InformationItems represent many kinds of information that can flow from sources to targets in very abstract ways. They represent the kinds of information that may move within a system, but do not elaborate details of the transferred information. Details of transferred information are the province of other Classifiers that may ultimately define InformationItems. Consequently, InformationItems cannot be instantiated and do not themselves have features,

| | |
|---|---|
| | generalizations, or associations. An important use of InformationItems is to represent information during early design stages, possibly before the detailed modeling decisions that will ultimately define them have been made. Another purpose of InformationItems is to abstract portions of complex models in less precise, but perhaps more general and communicable, ways. |
| Symbole(s) |  |

### Élément de base ARIS

| | |
|---|---|
| Définition | Définit une quantité de propriétés pour tous les éléments ARIS. |
| Symbole(s) | |

### Énumération UML2

| | |
|---|---|
| Définition | An Enumeration is a DataType whose values are enumerated in the model as EnumerationLiterals. |
| Symbole(s) | |

### État final UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A special kind of State, which, when entered, signifies that the enclosing Region has completed. If the enclosing Region is directly contained in a StateMachine and all other Regions in that StateMachine also are completed, then it means that the entire StateMachine behavior is completed. |

Symbole(s)

## État UML2

Définition

A State models a situation during which some (usually implicit) invariant condition holds. For behavior StateMachines, States are internal elements hidden from view of extenal parties. However, the states of ProtocolStateMachines are intended to be exposed to the users of their context Classifiers. A protocol State represents an exposed stable situation of its context classifier: when an instance of the Classifier is not processing any BehavioralFeature, external parties interacting with this instance can always know its State configuration.

Symbole(s)



## Évaluation

Définition

Texte d’aide non disponible pour ce type d’objet.

Symbole(s)

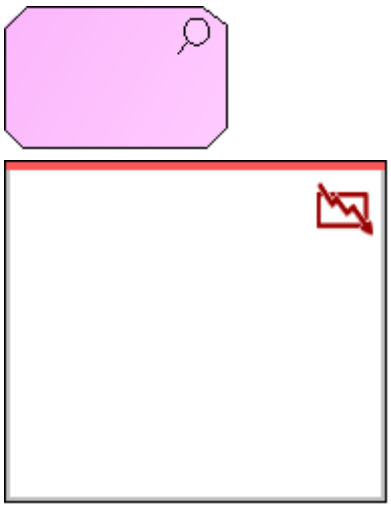

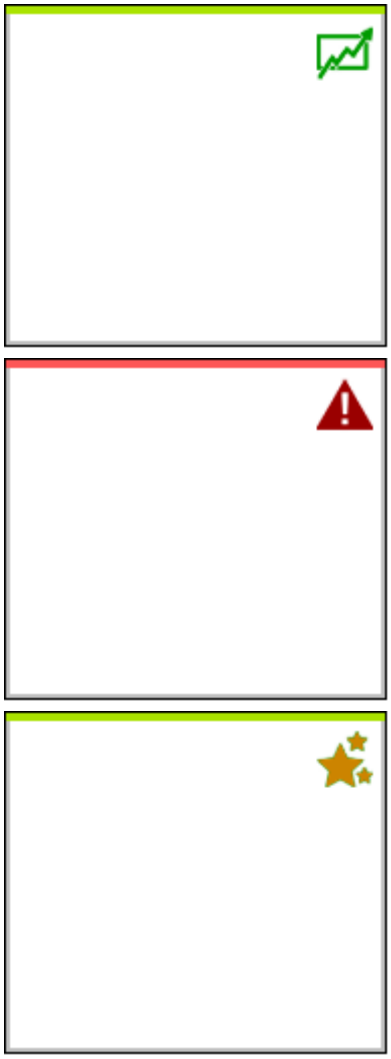

## Événement d'appel UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A CallEvent models the receipt by an object of a message invoking a call of an Operation. |
| Symbole(s) | |

## Événement de réception quelconque UML2

| | |
|---|---|
| Définition | A trigger for an AnyReceiveEvent is triggered by the receipt of any message that is not explicitly handled by any related trigger. |

Symbole(s)

## Événement Modification UML2

Définition

A ChangeEvent models a change in the system configuration that makes a condition true.

Symbole(s)

## Événement Signal UML2

Définition

A SignalEvent represents the receipt of an asynchronous Signal instance.

Symbole(s)

## Événement temporel UML2

Définition

A TimeEvent is an Event that occurs at a specific point in time.

Symbole(s)

## 3.3.2 Types d'attributs spécifiques au type d'objet

### 3.3.2.1 Abstraction UML2

| | |
|---|---|
| Abstraction UML2 | Nom |
| Abstraction UML2 | Description/Définition |
| Abstraction UML2 | Identificateur |
| Abstraction UML2 | Visibilité |
| Abstraction UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.2 Acteur

| | |
|---|---|
| Acteur | Nom |
| Acteur | Identificateur |
| Acteur | Nom entier |
| Acteur | Description/Définition |
| Acteur | Remarque/Exemple |
| Acteur | Code de traitement |
| Acteur | Auteur |
| Acteur | Source |
| Acteur | Abréviation |
| Acteur | Nom raccourci 1 |
| Acteur | Raccourci 1 |
| Acteur | Paramètre 1 |
| Acteur | Nom raccourci 2 |
| Acteur | Raccourci 2 |
| Acteur | Paramètre 2 |
| Acteur | Nom raccourci 3 |
| Acteur | Raccourci 3 |
| Acteur | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Acteur | Nom |
| Acteur | Nom raccourci 4 |
| Acteur | Raccourci 4 |
| Acteur | Paramètre 4 |
| Acteur | Nom système ext. (alias) |
| Acteur | Attribut de règle |
| Acteur | Existence |
| Acteur | Numéro de hiérarchie |
| Acteur | Début |
| Acteur | Durée |
| Acteur | Responsable |
| Acteur | Titre1 LNC |
| Acteur | Module code |
| Acteur | Désactivé |
| Acteur | Dernier contrôle sémantique |
| Acteur | Documentation |
| Acteur | Fin |
| Acteur | ID externe |
| Acteur | ID SAP |
| Acteur | Titre 1 de document |
| Acteur | Lien 1 de document |
| Acteur | Titre 2 de document |
| Acteur | Lien 2 de document |
| Acteur | Titre 3 de document |
| Acteur | Lien 3 de document |
| Acteur | Titre 4 de document |
| Acteur | Lien 4 de document |
| Acteur | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Acteur | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Acteur | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Acteur | Nom |
| Acteur | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Acteur | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Acteur | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Acteur | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Acteur | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.3 Acteur UML2

| | |
|---|---|
| Acteur UML2 | Nom |
| Acteur UML2 | Abstrait |
| Acteur UML2 | Feuille |
| Acteur UML2 | Est spécialisation finale |
| Acteur UML2 | Description/Définition |
| Acteur UML2 | Identificateur |
| Acteur UML2 | Visibilité |
| Acteur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.4 Action

| | |
|---|---|
| Action | Nom |
| Action | Identificateur |
| Action | Nom entier |
| Action | Description/Définition |
| Action | Remarque/Exemple |
| Action | Code de traitement |
| Action | Auteur |
| Action | Source |
| Action | Abréviation |
| Action | Nom raccourci 1 |
| Action | Raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Action | Nom |
| Action | Paramètre 1 |
| Action | Nom raccourci 2 |
| Action | Raccourci 2 |
| Action | Paramètre 2 |
| Action | Nom raccourci 3 |
| Action | Raccourci 3 |
| Action | Paramètre 3 |
| Action | Nom raccourci 4 |
| Action | Raccourci 4 |
| Action | Paramètre 4 |
| Action | Nom système ext. (alias) |
| Action | Attribut de règle |
| Action | Existence |
| Action | Numéro de hiérarchie |
| Action | Début |
| Action | Durée |
| Action | Responsable |
| Action | Titre1 LNC |
| Action | Module code |
| Action | Désactivé |
| Action | Dernier contrôle sémantique |
| Action | Documentation |
| Action | Fin |
| Action | ID externe |
| Action | ID SAP |
| Action | Recurrence |
| Action | Recurrence language |
| Action | Script |
| Action | Script language |

| | |
|---|---|
| Action | Nom |
| Action | Target |
| Action | Target language |
| Action | Stereotype |
| Action | Titre 1 de document |
| Action | Lien 1 de document |
| Action | Titre 2 de document |
| Action | Lien 2 de document |
| Action | Titre 3 de document |
| Action | Lien 3 de document |
| Action | Titre 4 de document |
| Action | Lien 4 de document |
| Action | Dérivé |
| Action | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Action | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Action | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Action | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Action | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Action | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Action | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Action | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.5 Action Accepter appel UML2

| | |
|---|---|
| Action Accepter appel UML2 | Nom |
| Action Accepter appel UML2 | Réentrant localement |
| Action Accepter appel UML2 | Feuille |
| Action Accepter appel UML2 | Fractionné |
| Action Accepter appel UML2 | Description/Définition |
| Action Accepter appel UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Action Accepter appel UML2 | Nom |
| Action Accepter appel UML2 | Visibilité |
| Action Accepter appel UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.6 Action Accepter événement UML2

| | |
|---|---|
| Action Accepter événement UML2 | Nom |
| Action Accepter événement UML2 | Réentrant localement |
| Action Accepter événement UML2 | Feuille |
| Action Accepter événement UML2 | Fractionné |
| Action Accepter événement UML2 | Description/Définition |
| Action Accepter événement UML2 | Identificateur |
| Action Accepter événement UML2 | Visibilité |
| Action Accepter événement UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.7 Action Ajouter caractéristique structurelle UML2

| | |
|---|---|
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | Nom |
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | Remplacer tout |
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | Réentrant localement |
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | Feuille |
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | Description/Définition |
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | Identificateur |
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | Visibilité |
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.8 Action Ajouter valeur de la variable UML2

| | |
|---|---|
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | Nom |
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | Réentrant localement |
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | Remplacer tout |
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | Feuille |
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | Description/Définition |
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | Identificateur |
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | Visibilité |
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.9 Action Appeler un comportement UML2

| | |
|---|---|
| Action Appeler un comportement UML2 | Nom |
| Action Appeler un comportement UML2 | Réentrant localement |
| Action Appeler un comportement UML2 | Synchrone |
| Action Appeler un comportement UML2 | Feuille |
| Action Appeler un comportement UML2 | Description/Définition |
| Action Appeler un comportement UML2 | Identificateur |
| Action Appeler un comportement UML2 | Visibilité |
| Action Appeler un comportement UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.10 Action Appeler une opération UML2

| | |
|---|---|
| Action Appeler une opération UML2 | Nom |
| Action Appeler une opération UML2 | Réentrant localement |
| Action Appeler une opération UML2 | Synchrone |
| Action Appeler une opération UML2 | Feuille |
| Action Appeler une opération UML2 | Description/Définition |
| Action Appeler une opération UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Action Appeler une opération UML2 | Nom |
| Action Appeler une opération UML2 | Visibilité |
| Action Appeler une opération UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.11 Action Créer lien UML2

| | |
|---|---|
| Action Créer lien UML2 | Nom |
| Action Créer lien UML2 | Réentrant localement |
| Action Créer lien UML2 | Feuille |
| Action Créer lien UML2 | Description/Définition |
| Action Créer lien UML2 | Identificateur |
| Action Créer lien UML2 | Visibilité |
| Action Créer lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.12 Action Créer objet de lien UML2

| | |
|---|---|
| Action Créer objet de lien UML2 | Nom |
| Action Créer objet de lien UML2 | Réentrant localement |
| Action Créer objet de lien UML2 | Feuille |
| Action Créer objet de lien UML2 | Description/Définition |
| Action Créer objet de lien UML2 | Identificateur |
| Action Créer objet de lien UML2 | Visibilité |
| Action Créer objet de lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.13 Action Créer un objet UML2

| | |
|---|---|
| Action Créer un objet UML2 | Nom |
| Action Créer un objet UML2 | Réentrant localement |
| Action Créer un objet UML2 | Feuille |
| Action Créer un objet UML2 | Description/Définition |
| Action Créer un objet UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Action Créer un objet UML2 | Nom |
| Action Créer un objet UML2 | Visibilité |
| Action Créer un objet UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.14 Action de fractionnement UML2

| | |
|---|---|
| Action de fractionnement UML2 | Nom |
| Action de fractionnement UML2 | Réentrant localement |
| Action de fractionnement UML2 | Feuille |
| Action de fractionnement UML2 | Description/Définition |
| Action de fractionnement UML2 | Identificateur |
| Action de fractionnement UML2 | Visibilité |
| Action de fractionnement UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.15 Action de spécification de valeur UML2

| | |
|---|---|
| Action de spécification de valeur UML2 | Nom |
| Action de spécification de valeur UML2 | Réentrant localement |
| Action de spécification de valeur UML2 | Feuille |
| Action de spécification de valeur UML2 | Description/Définition |
| Action de spécification de valeur UML2 | Identificateur |
| Action de spécification de valeur UML2 | Visibilité |
| Action de spécification de valeur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.16 Action Diffuser signal UML2

| | |
|---|---|
| Action Diffuser signal UML2 | Nom |
| Action Diffuser signal UML2 | Réentrant localement |
| Action Diffuser signal UML2 | Feuille |
| Action Diffuser signal UML2 | Description/Définition |
| Action Diffuser signal UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Action Diffuser signal UML2 | Nom |
| Action Diffuser signal UML2 | Visibilité |
| Action Diffuser signal UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.17 Action Détruire lien UML2

| | |
|---|---|
| Action Détruire lien UML2 | Nom |
| Action Détruire lien UML2 | Réentrant localement |
| Action Détruire lien UML2 | Feuille |
| Action Détruire lien UML2 | Description/Définition |
| Action Détruire lien UML2 | Identificateur |
| Action Détruire lien UML2 | Visibilité |
| Action Détruire lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.18 Action Détruire objet UML2

| | |
|---|---|
| Action Détruire objet UML2 | Nom |
| Action Détruire objet UML2 | Réentrant localement |
| Action Détruire objet UML2 | Feuille |
| Action Détruire objet UML2 | Destructeur de liens |
| Action Détruire objet UML2 | Description/Définition |
| Action Détruire objet UML2 | Destructeur d'objets |
| Action Détruire objet UML2 | Identificateur |
| Action Détruire objet UML2 | Visibilité |
| Action Détruire objet UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.19 Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2

| | |
|---|---|
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | Suppresseur de doublons |

| | |
|---|---|
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | Suppresseur de doublons |
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | Nom |
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | Réentrant localement |
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | Feuille |
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | Description/Définition |
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | Identificateur |
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | Visibilité |
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.20 Action Enlever valeur de la variable UML2

| | |
|---|---|
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | Nom |
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | Réentrant localement |
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | Feuille |
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | Suppresseur de doublons |
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | Description/Définition |
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | Identificateur |
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | Visibilité |
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.21 Action Envoyer un objet UML2

| | |
|---|---|
| Action Envoyer un objet UML2 | Nom |
| Action Envoyer un objet UML2 | Réentrant localement |
| Action Envoyer un objet UML2 | Feuille |

| | |
|---|---|
| Action Envoyer un objet UML2 | Nom |
| Action Envoyer un objet UML2 | Description/Définition |
| Action Envoyer un objet UML2 | Identificateur |
| Action Envoyer un objet UML2 | Visibilité |
| Action Envoyer un objet UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.22 Action Envoyer un signal UML2

| | |
|---|---|
| Action Envoyer un signal UML2 | Nom |
| Action Envoyer un signal UML2 | Réentrant localement |
| Action Envoyer un signal UML2 | Feuille |
| Action Envoyer un signal UML2 | Description/Définition |
| Action Envoyer un signal UML2 | Identificateur |
| Action Envoyer un signal UML2 | Visibilité |
| Action Envoyer un signal UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.23 Action Lecture UML2

| | |
|---|---|
| Action Lecture UML2 | Nom |
| Action Lecture UML2 | Réentrant localement |
| Action Lecture UML2 | Feuille |
| Action Lecture UML2 | Description/Définition |
| Action Lecture UML2 | Identificateur |
| Action Lecture UML2 | Visibilité |
| Action Lecture UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.24 Action Lever exception UML2

| | |
|---|---|
| Action Lever exception UML2 | Nom |
| Action Lever exception UML2 | Réentrant localement |
| Action Lever exception UML2 | Feuille |

| | |
|---|---|
| Action Lever exception UML2 | Nom |
| Action Lever exception UML2 | Description/Définition |
| Action Lever exception UML2 | Identificateur |
| Action Lever exception UML2 | Visibilité |
| Action Lever exception UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.25 Action Lire caractéristique structurelle UML2

| | |
|---|---|
| Action Lire caractéristique structurelle UML2 | Nom |
| Action Lire caractéristique structurelle UML2 | Réentrant localement |
| Action Lire caractéristique structurelle UML2 | Feuille |
| Action Lire caractéristique structurelle UML2 | Description/Définition |
| Action Lire caractéristique structurelle UML2 | Identificateur |
| Action Lire caractéristique structurelle UML2 | Visibilité |
| Action Lire caractéristique structurelle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.26 Action Lire Est objet classifié UML2

| | |
|---|---|
| Action Lire Est objet classifié UML2 | Nom |
| Action Lire Est objet classifié UML2 | Réentrant localement |
| Action Lire Est objet classifié UML2 | Feuille |
| Action Lire Est objet classifié UML2 | Direct |
| Action Lire Est objet classifié UML2 | Description/Définition |
| Action Lire Est objet classifié UML2 | Identificateur |
| Action Lire Est objet classifié UML2 | Visibilité |
| Action Lire Est objet classifié UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.27 Action Lire extension UML2

| | |
|---|---|
| Action Lire extension UML2 | Nom |
| Action Lire extension UML2 | Réentrant localement |

| | |
|---|---|
| Action Lire extension UML2 | Nom |
| Action Lire extension UML2 | Feuille |
| Action Lire extension UML2 | Description/Définition |
| Action Lire extension UML2 | Identificateur |
| Action Lire extension UML2 | Visibilité |
| Action Lire extension UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.28 Action Lire lien UML2

| | |
|---|---|
| Action Lire lien UML2 | Nom |
| Action Lire lien UML2 | Réentrant localement |
| Action Lire lien UML2 | Feuille |
| Action Lire lien UML2 | Description/Définition |
| Action Lire lien UML2 | Identificateur |
| Action Lire lien UML2 | Visibilité |
| Action Lire lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.29 Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2

| | |
|---|---|
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | Nom |
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | Réentrant localement |
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | Feuille |
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | Description/Définition |
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | Identificateur |
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | Visibilité |

| | |
|---|---|
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | Nom |
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.30 Action Lire terminaison d'objet de lien UML2

| | |
|---|---|
| Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 | Nom |
| Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 | Réentrant localement |
| Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 | Feuille |
| Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 | Description/Définition |
| Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 | Identificateur |
| Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 | Visibilité |
| Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.31 Action Lire variable UML2

| | |
|---|---|
| Action Lire variable UML2 | Nom |
| Action Lire variable UML2 | Réentrant localement |
| Action Lire variable UML2 | Feuille |
| Action Lire variable UML2 | Description/Définition |
| Action Lire variable UML2 | Identificateur |
| Action Lire variable UML2 | Visibilité |
| Action Lire variable UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.32 Action opaque UML2

| | |
|---|---|
| Action opaque UML2 | Nom |
| Action opaque UML2 | Réentrant localement |
| Action opaque UML2 | Corps |
| Action opaque UML2 | Feuille |

| | |
|---|---|
| Action opaque UML2 | Nom |
| Action opaque UML2 | Langue |
| Action opaque UML2 | Description/Définition |
| Action opaque UML2 | Identificateur |
| Action opaque UML2 | Visibilité |
| Action opaque UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.33 Action Reclasser objet UML2

| | |
|---|---|
| Action Reclasser objet UML2 | Nom |
| Action Reclasser objet UML2 | Réentrant localement |
| Action Reclasser objet UML2 | Feuille |
| Action Reclasser objet UML2 | Remplacer tout |
| Action Reclasser objet UML2 | Description/Définition |
| Action Reclasser objet UML2 | Identificateur |
| Action Reclasser objet UML2 | Visibilité |
| Action Reclasser objet UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.34 Action Réduire UML2

| | |
|---|---|
| Action Réduire UML2 | Nom |
| Action Réduire UML2 | Réentrant localement |
| Action Réduire UML2 | Feuille |
| Action Réduire UML2 | Trié |
| Action Réduire UML2 | Description/Définition |
| Action Réduire UML2 | Identificateur |
| Action Réduire UML2 | Visibilité |
| Action Réduire UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.35 Action Réponse UML2

| | |
|---|---|
| Action Réponse UML2 | Nom |
| Action Réponse UML2 | Réentrant localement |
| Action Réponse UML2 | Feuille |
| Action Réponse UML2 | Description/Définition |
| Action Réponse UML2 | Identificateur |
| Action Réponse UML2 | Visibilité |
| Action Réponse UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.36 Action Supprimer association UML2

| | |
|---|---|
| Action Supprimer association UML2 | Nom |
| Action Supprimer association UML2 | Réentrant localement |
| Action Supprimer association UML2 | Feuille |
| Action Supprimer association UML2 | Description/Définition |
| Action Supprimer association UML2 | Identificateur |
| Action Supprimer association UML2 | Visibilité |
| Action Supprimer association UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.37 Action Supprimer caractéristique structurelle UML2

| | |
|---|---|
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | Nom |
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | Réentrant localement |
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | Feuille |
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | Description/Définition |
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | Nom |
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | Visibilité |
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.38 Action Supprimer variable UML2

| | |
|---|---|
| Action Supprimer variable UML2 | Nom |
| Action Supprimer variable UML2 | Réentrant localement |
| Action Supprimer variable UML2 | Feuille |
| Action Supprimer variable UML2 | Description/Définition |
| Action Supprimer variable UML2 | Identificateur |
| Action Supprimer variable UML2 | Visibilité |
| Action Supprimer variable UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.39 Action UML2 Lancer comportement de l'objet

| | |
|---|---|
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | Nom |
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | Réentrant localement |
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | Synchrone |
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | Feuille |
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | Description/Définition |
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | Identificateur |
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | Visibilité |
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | ID de XMI |

### 3.3.2.40 Action UML2 Lancer comportement du classificateur

| | |
|---|---|
| Action UML2 Lancer comportement du classificateur | Nom |
| Action UML2 Lancer comportement du classificateur | Réentrant localement |
| Action UML2 Lancer comportement du classificateur | Feuille |
| Action UML2 Lancer comportement du classificateur | Description/Définition |
| Action UML2 Lancer comportement du classificateur | Identificateur |
| Action UML2 Lancer comportement du classificateur | Visibilité |
| Action UML2 Lancer comportement du classificateur | ID de XMI |

### 3.3.2.41 Action Vérifier l'identité UML2

| | |
|---|---|
| Action Vérifier l'identité UML2 | Nom |
| Action Vérifier l'identité UML2 | Réentrant localement |
| Action Vérifier l'identité UML2 | Feuille |
| Action Vérifier l'identité UML2 | Description/Définition |
| Action Vérifier l'identité UML2 | Identificateur |
| Action Vérifier l'identité UML2 | Visibilité |
| Action Vérifier l'identité UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.42 Activité UML2

| | |
|---|---|
| Activité UML2 | Nom |
| Activité UML2 | Lecture seule |
| Activité UML2 | Abstrait |
| Activité UML2 | Feuille |

| | |
|---|---|
| Activité UML2 | Nom |
| Activité UML2 | Réentrant |
| Activité UML2 | Est exécution simple |
| Activité UML2 | Est spécialisation finale |
| Activité UML2 | Actif |
| Activité UML2 | Description/Définition |
| Activité UML2 | Identificateur |
| Activité UML2 | Visibilité |
| Activité UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.43 Agenda

| | |
|---|---|
| Agenda | Nom |
| Agenda | Identificateur |
| Agenda | Nom entier |
| Agenda | Description/Définition |
| Agenda | Remarque/Exemple |
| Agenda | Code de traitement |
| Agenda | Auteur |
| Agenda | Source |
| Agenda | Abréviation |
| Agenda | Nom raccourci 1 |
| Agenda | Raccourci 1 |
| Agenda | Paramètre 1 |
| Agenda | Nom raccourci 2 |
| Agenda | Raccourci 2 |
| Agenda | Paramètre 2 |
| Agenda | Nom raccourci 3 |
| Agenda | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Agenda | Nom |
| Agenda | Paramètre 3 |
| Agenda | Nom raccourci 4 |
| Agenda | Raccourci 4 |
| Agenda | Paramètre 4 |
| Agenda | Nom système ext. (alias) |
| Agenda | Attribut de règle |
| Agenda | Existence |
| Agenda | Numéro de hiérarchie |
| Agenda | Début |
| Agenda | Durée |
| Agenda | Responsable |
| Agenda | Titre1 LNC |
| Agenda | Module code |
| Agenda | Désactivé |
| Agenda | Dernier contrôle sémantique |
| Agenda | Documentation |
| Agenda | Fin |
| Agenda | ID externe |
| Agenda | ID SAP |
| Agenda | Titre 1 de document |
| Agenda | Lien 1 de document |
| Agenda | Titre 2 de document |
| Agenda | Lien 2 de document |
| Agenda | Titre 3 de document |
| Agenda | Lien 3 de document |
| Agenda | Titre 4 de document |
| Agenda | Lien 4 de document |
| Agenda | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Agenda | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Agenda | Nom |
| Agenda | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Agenda | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Agenda | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Agenda | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Agenda | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Agenda | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.44 Annotation

| | |
|---|---|
| Annotation | Nom |
| Annotation | Identificateur |
| Annotation | Nom entier |
| Annotation | Description/Définition |
| Annotation | Remarque/Exemple |
| Annotation | Code de traitement |
| Annotation | Auteur |
| Annotation | Source |
| Annotation | Abréviation |
| Annotation | Nom raccourci 1 |
| Annotation | Raccourci 1 |
| Annotation | Paramètre 1 |
| Annotation | Nom raccourci 2 |
| Annotation | Raccourci 2 |
| Annotation | Paramètre 2 |
| Annotation | Nom raccourci 3 |
| Annotation | Raccourci 3 |
| Annotation | Paramètre 3 |
| Annotation | Nom raccourci 4 |
| Annotation | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Annotation | Nom |
| Annotation | Paramètre 4 |
| Annotation | Nom système ext. (alias) |
| Annotation | Attribut de règle |
| Annotation | Existence |
| Annotation | Numéro de hiérarchie |
| Annotation | Début |
| Annotation | Durée |
| Annotation | Responsable |
| Annotation | Titre1 LNC |
| Annotation | Module code |
| Annotation | Désactivé |
| Annotation | Dernier contrôle sémantique |
| Annotation | Documentation |
| Annotation | Fin |
| Annotation | ID externe |
| Annotation | ID SAP |
| Annotation | Titre 1 de document |
| Annotation | Lien 1 de document |
| Annotation | Titre 2 de document |
| Annotation | Lien 2 de document |
| Annotation | Titre 3 de document |
| Annotation | Lien 3 de document |
| Annotation | Titre 4 de document |
| Annotation | Lien 4 de document |
| Annotation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Annotation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Annotation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Annotation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Annotation | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Annotation | Nom |
| Annotation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Annotation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Annotation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.45 Appareil UML2

| | |
|---|---|
| Appareil UML2 | Nom |
| Appareil UML2 | Abstrait |
| Appareil UML2 | Feuille |
| Appareil UML2 | Est spécialisation finale |
| Appareil UML2 | Actif |
| Appareil UML2 | Description/Définition |
| Appareil UML2 | Identificateur |
| Appareil UML2 | Visibilité |
| Appareil UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.46 Application

| | |
|---|---|
| Application | Nom |
| Application | Identificateur |
| Application | Nom entier |
| Application | Description/Définition |
| Application | Remarque/Exemple |
| Application | Code de traitement |
| Application | Auteur |
| Application | Source |
| Application | Abréviation |
| Application | Nom raccourci 1 |
| Application | Raccourci 1 |
| Application | Paramètre 1 |

| | |
|---|---|
| Application | Nom |
| Application | Nom raccourci 2 |
| Application | Raccourci 2 |
| Application | Paramètre 2 |
| Application | Nom raccourci 3 |
| Application | Raccourci 3 |
| Application | Paramètre 3 |
| Application | Nom raccourci 4 |
| Application | Raccourci 4 |
| Application | Paramètre 4 |
| Application | Nom système ext. (alias) |
| Application | Attribut de règle |
| Application | Existence |
| Application | Numéro de hiérarchie |
| Application | Début |
| Application | Durée |
| Application | Responsable |
| Application | Titre1 LNC |
| Application | Module code |
| Application | Désactivé |
| Application | Dernier contrôle sémantique |
| Application | Documentation |
| Application | Fin |
| Application | ID externe |
| Application | ID SAP |
| Application | Externe |
| Application | Interne |
| Application | Système de gestion des données |
| Application | Système d'exploitation |
| Application | N° de licence |

| | |
|---|---|
| Application | Nom |
| Application | Artefact |
| Application | Version |
| Application | Résumé |
| Application | Etat |
| Application | Nom technique (Système source, InfoArea, Couche) |
| Application | Etat du système |
| Application | Phase de planification (début) |
| Application | Phase de planification (fin) |
| Application | Phase d'approvisionnement (début) |
| Application | Phase d'approvisionnement (fin) |
| Application | Phase de développement (début) |
| Application | Phase de développement (fin) |
| Application | Phase de test (début) |
| Application | Phase de test (fin) |
| Application | Phase opérationnelle (début) |
| Application | Phase opérationnelle (fin) |
| Application | Phase de désactivation (début) |
| Application | Phase de désactivation (fin) |
| Application | Port |
| Application | Titre 1 de document |
| Application | Lien 1 de document |
| Application | Titre 2 de document |
| Application | Lien 2 de document |
| Application | Titre 3 de document |
| Application | Lien 3 de document |
| Application | Titre 4 de document |
| Application | Lien 4 de document |
| Application | Type de système |

| | |
|---|---|
| Application | Nom |
| Application | Système d'origine |
| Application | Coûts centre informatique |
| Application | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Application | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Application | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Application | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Application | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Application | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Application | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Application | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.47 Application de profil UML2

| | |
|---|---|
| Application de profil UML2 | Nom |
| Application de profil UML2 | Strict |
| Application de profil UML2 | Description/Définition |
| Application de profil UML2 | Identificateur |
| Application de profil UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.48 Argument

| | |
|---|---|
| Argument | Nom |
| Argument | Identificateur |
| Argument | Nom entier |
| Argument | Description/Définition |
| Argument | Remarque/Exemple |
| Argument | Code de traitement |
| Argument | Auteur |
| Argument | Source |
| Argument | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Argument | Nom |
| Argument | Nom raccourci 1 |
| Argument | Raccourci 1 |
| Argument | Paramètre 1 |
| Argument | Nom raccourci 2 |
| Argument | Raccourci 2 |
| Argument | Paramètre 2 |
| Argument | Nom raccourci 3 |
| Argument | Raccourci 3 |
| Argument | Paramètre 3 |
| Argument | Nom raccourci 4 |
| Argument | Raccourci 4 |
| Argument | Paramètre 4 |
| Argument | Nom système ext. (alias) |
| Argument | Attribut de règle |
| Argument | Existence |
| Argument | Numéro de hiérarchie |
| Argument | Début |
| Argument | Durée |
| Argument | Responsable |
| Argument | Titre1 LNC |
| Argument | Module code |
| Argument | Désactivé |
| Argument | Dernier contrôle sémantique |
| Argument | Documentation |
| Argument | Fin |
| Argument | ID externe |
| Argument | ID SAP |
| Argument | Value |
| Argument | Value language |

| | |
|---|---|
| Argument | Nom |
| Argument | Stereotype |
| Argument | Titre 1 de document |
| Argument | Lien 1 de document |
| Argument | Titre 2 de document |
| Argument | Lien 2 de document |
| Argument | Titre 3 de document |
| Argument | Lien 3 de document |
| Argument | Titre 4 de document |
| Argument | Lien 4 de document |
| Argument | Dérivé |
| Argument | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Argument | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Argument | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Argument | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Argument | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Argument | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Argument | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Argument | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.49 Artefact UML2

| | |
|---|---|
| Artefact UML2 | Nom |
| Artefact UML2 | Abstrait |
| Artefact UML2 | Feuille |
| Artefact UML2 | Nom du fichier |
| Artefact UML2 | Est spécialisation finale |
| Artefact UML2 | Description/Définition |
| Artefact UML2 | Identificateur |
| Artefact UML2 | Visibilité |

| | |
|---|---|
| Artefact UML2 | Nom |
| Artefact UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.50 Artifact

| | |
|---|---|
| Artifact | Nom |
| Artifact | Identificateur |
| Artifact | Nom entier |
| Artifact | Description/Définition |
| Artifact | Remarque/Exemple |
| Artifact | Code de traitement |
| Artifact | Auteur |
| Artifact | Source |
| Artifact | Abréviation |
| Artifact | Nom raccourci 1 |
| Artifact | Raccourci 1 |
| Artifact | Paramètre 1 |
| Artifact | Nom raccourci 2 |
| Artifact | Raccourci 2 |
| Artifact | Paramètre 2 |
| Artifact | Nom raccourci 3 |
| Artifact | Raccourci 3 |
| Artifact | Paramètre 3 |
| Artifact | Nom raccourci 4 |
| Artifact | Raccourci 4 |
| Artifact | Paramètre 4 |
| Artifact | Nom système ext. (alias) |
| Artifact | Attribut de règle |
| Artifact | Existence |
| Artifact | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Artifact | Nom |
| Artifact | Début |
| Artifact | Durée |
| Artifact | Responsable |
| Artifact | Titre1 LNC |
| Artifact | Module code |
| Artifact | Désactivé |
| Artifact | Dernier contrôle sémantique |
| Artifact | Documentation |
| Artifact | Fin |
| Artifact | ID externe |
| Artifact | ID SAP |
| Artifact | IsRoot |
| Artifact | IsLeaf |
| Artifact | IsAbstract |
| Artifact | IsPersistent |
| Artifact | Stereotype |
| Artifact | Titre 1 de document |
| Artifact | Lien 1 de document |
| Artifact | Titre 2 de document |
| Artifact | Lien 2 de document |
| Artifact | Titre 3 de document |
| Artifact | Lien 3 de document |
| Artifact | Titre 4 de document |
| Artifact | Lien 4 de document |
| Artifact | Dérivé |
| Artifact | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Artifact | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Artifact | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Artifact | Stockage de documents ARIS lien 2 |

| | |
|---|---|
| Artifact | Nom |
| Artifact | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Artifact | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Artifact | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Artifact | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.51 Aspect de classification

| | |
|---|---|
| Aspect de classification | Nom |
| Aspect de classification | Identificateur |
| Aspect de classification | Nom entier |
| Aspect de classification | Description/Définition |
| Aspect de classification | Remarque/Exemple |
| Aspect de classification | Code de traitement |
| Aspect de classification | Auteur |
| Aspect de classification | Source |
| Aspect de classification | Abréviation |
| Aspect de classification | Nom raccourci 1 |
| Aspect de classification | Raccourci 1 |
| Aspect de classification | Paramètre 1 |
| Aspect de classification | Nom raccourci 2 |
| Aspect de classification | Raccourci 2 |
| Aspect de classification | Paramètre 2 |
| Aspect de classification | Nom raccourci 3 |
| Aspect de classification | Raccourci 3 |
| Aspect de classification | Paramètre 3 |
| Aspect de classification | Nom raccourci 4 |
| Aspect de classification | Raccourci 4 |
| Aspect de classification | Paramètre 4 |
| Aspect de classification | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Aspect de classification | Nom |
| Aspect de classification | Attribut de règle |
| Aspect de classification | Existence |
| Aspect de classification | Numéro de hiérarchie |
| Aspect de classification | Début |
| Aspect de classification | Durée |
| Aspect de classification | Responsable |
| Aspect de classification | Titre1 LNC |
| Aspect de classification | Module code |
| Aspect de classification | Désactivé |
| Aspect de classification | Dernier contrôle sémantique |
| Aspect de classification | Documentation |
| Aspect de classification | Fin |
| Aspect de classification | ID externe |
| Aspect de classification | ID SAP |
| Aspect de classification | Titre 1 de document |
| Aspect de classification | Lien 1 de document |
| Aspect de classification | Titre 2 de document |
| Aspect de classification | Lien 2 de document |
| Aspect de classification | Titre 3 de document |
| Aspect de classification | Lien 3 de document |
| Aspect de classification | Titre 4 de document |
| Aspect de classification | Lien 4 de document |
| Aspect de classification | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Aspect de classification | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Aspect de classification | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Aspect de classification | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Aspect de classification | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Aspect de classification | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Aspect de classification | Stockage de documents ARIS titre 4 |

| | |
|---|---|
| Aspect de classification | Nom |
| Aspect de classification | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.52 Association

| | |
|---|---|
| Association | Nom |
| Association | Identificateur |
| Association | Nom entier |
| Association | Description/Définition |
| Association | Remarque/Exemple |
| Association | Code de traitement |
| Association | Auteur |
| Association | Source |
| Association | Abréviation |
| Association | Nom raccourci 1 |
| Association | Raccourci 1 |
| Association | Paramètre 1 |
| Association | Nom raccourci 2 |
| Association | Raccourci 2 |
| Association | Paramètre 2 |
| Association | Nom raccourci 3 |
| Association | Raccourci 3 |
| Association | Paramètre 3 |
| Association | Nom raccourci 4 |
| Association | Raccourci 4 |
| Association | Paramètre 4 |
| Association | Nom système ext. (alias) |
| Association | Attribut de règle |
| Association | Existence |
| Association | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Association | Nom |
| Association | Début |
| Association | Durée |
| Association | Responsable |
| Association | Titre1 LNC |
| Association | Module code |
| Association | Désactivé |
| Association | Dernier contrôle sémantique |
| Association | Documentation |
| Association | Fin |
| Association | ID externe |
| Association | ID SAP |
| Association | Contrainte |
| Association | Dérivé |
| Association | Stereotype |
| Association | IsRoot |
| Association | IsLeaf |
| Association | IsAbstract |
| Association | IsPersistent |
| Association | Artefact |
| Association | Titre 1 de document |
| Association | Lien 1 de document |
| Association | Titre 2 de document |
| Association | Lien 2 de document |
| Association | Titre 3 de document |
| Association | Lien 3 de document |
| Association | Titre 4 de document |
| Association | Lien 4 de document |
| Association | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Association | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Association | Nom |
| Association | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Association | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Association | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Association | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Association | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Association | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.53 Association class

| | |
|---|---|
| Association class | Nom |
| Association class | Identificateur |
| Association class | Nom entier |
| Association class | Description/Définition |
| Association class | Remarque/Exemple |
| Association class | Code de traitement |
| Association class | Auteur |
| Association class | Source |
| Association class | Abréviation |
| Association class | Nom raccourci 1 |
| Association class | Raccourci 1 |
| Association class | Paramètre 1 |
| Association class | Nom raccourci 2 |
| Association class | Raccourci 2 |
| Association class | Paramètre 2 |
| Association class | Nom raccourci 3 |
| Association class | Raccourci 3 |
| Association class | Paramètre 3 |
| Association class | Nom raccourci 4 |
| Association class | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Association class | Nom |
| Association class | Paramètre 4 |
| Association class | Nom système ext. (alias) |
| Association class | Attribut de règle |
| Association class | Existence |
| Association class | Numéro de hiérarchie |
| Association class | Début |
| Association class | Durée |
| Association class | Responsable |
| Association class | Titre1 LNC |
| Association class | Module code |
| Association class | Désactivé |
| Association class | Dernier contrôle sémantique |
| Association class | Documentation |
| Association class | Fin |
| Association class | ID externe |
| Association class | ID SAP |
| Association class | IsRoot |
| Association class | IsLeaf |
| Association class | IsAbstract |
| Association class | Stereotype |
| Association class | IsPersistent |
| Association class | Dérivé |
| Association class | IsActive |
| Association class | Artefact |
| Association class | Titre 1 de document |
| Association class | Lien 1 de document |
| Association class | Titre 2 de document |
| Association class | Lien 2 de document |
| Association class | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Association class | Nom |
| Association class | Lien 3 de document |
| Association class | Titre 4 de document |
| Association class | Lien 4 de document |
| Association class | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Association class | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Association class | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Association class | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Association class | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Association class | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Association class | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Association class | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.54 Association instance

| | |
|---|---|
| Association instance | Nom |
| Association instance | Identificateur |
| Association instance | Nom entier |
| Association instance | Description/Définition |
| Association instance | Remarque/Exemple |
| Association instance | Code de traitement |
| Association instance | Auteur |
| Association instance | Source |
| Association instance | Abréviation |
| Association instance | Nom raccourci 1 |
| Association instance | Raccourci 1 |
| Association instance | Paramètre 1 |
| Association instance | Nom raccourci 2 |
| Association instance | Raccourci 2 |
| Association instance | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Association instance | Nom |
| Association instance | Nom raccourci 3 |
| Association instance | Raccourci 3 |
| Association instance | Paramètre 3 |
| Association instance | Nom raccourci 4 |
| Association instance | Raccourci 4 |
| Association instance | Paramètre 4 |
| Association instance | Nom système ext. (alias) |
| Association instance | Attribut de règle |
| Association instance | Existence |
| Association instance | Numéro de hiérarchie |
| Association instance | Début |
| Association instance | Durée |
| Association instance | Responsable |
| Association instance | Titre1 LNC |
| Association instance | Module code |
| Association instance | Désactivé |
| Association instance | Dernier contrôle sémantique |
| Association instance | Documentation |
| Association instance | Fin |
| Association instance | ID externe |
| Association instance | ID SAP |
| Association instance | Défaut (importation) |
| Association instance | Dérivé |
| Association instance | IsPersistent |
| Association instance | Stereotype |
| Association instance | Titre 1 de document |
| Association instance | Lien 1 de document |
| Association instance | Titre 2 de document |
| Association instance | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Association instance | Nom |
| Association instance | Titre 3 de document |
| Association instance | Lien 3 de document |
| Association instance | Titre 4 de document |
| Association instance | Lien 4 de document |
| Association instance | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Association instance | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Association instance | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Association instance | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Association instance | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Association instance | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Association instance | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Association instance | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.55 Association role

| | |
|---|---|
| Association role | Nom |
| Association role | Identificateur |
| Association role | Nom entier |
| Association role | Description/Définition |
| Association role | Remarque/Exemple |
| Association role | Code de traitement |
| Association role | Auteur |
| Association role | Source |
| Association role | Abréviation |
| Association role | Nom raccourci 1 |
| Association role | Raccourci 1 |
| Association role | Paramètre 1 |
| Association role | Nom raccourci 2 |
| Association role | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Association role | Nom |
| Association role | Paramètre 2 |
| Association role | Nom raccourci 3 |
| Association role | Raccourci 3 |
| Association role | Paramètre 3 |
| Association role | Nom raccourci 4 |
| Association role | Raccourci 4 |
| Association role | Paramètre 4 |
| Association role | Nom système ext. (alias) |
| Association role | Attribut de règle |
| Association role | Existence |
| Association role | Numéro de hiérarchie |
| Association role | Début |
| Association role | Durée |
| Association role | Responsable |
| Association role | Titre1 LNC |
| Association role | Module code |
| Association role | Désactivé |
| Association role | Dernier contrôle sémantique |
| Association role | Documentation |
| Association role | Fin |
| Association role | ID externe |
| Association role | ID SAP |
| Association role | Dérivé |
| Association role | Stereotype |
| Association role | IsRoot |
| Association role | IsLeaf |
| Association role | IsAbstract |
| Association role | IsPersistent |
| Association role | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Association role | Nom |
| Association role | Lien 1 de document |
| Association role | Titre 2 de document |
| Association role | Lien 2 de document |
| Association role | Titre 3 de document |
| Association role | Lien 3 de document |
| Association role | Titre 4 de document |
| Association role | Lien 4 de document |
| Association role | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Association role | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Association role | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Association role | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Association role | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Association role | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Association role | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Association role | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.56 Association UML2

| | |
|---|---|
| Association UML2 | Nom |
| Association UML2 | Dérivé |
| Association UML2 | Abstrait |
| Association UML2 | Feuille |
| Association UML2 | Est spécialisation finale |
| Association UML2 | Description/Définition |
| Association UML2 | Identificateur |
| Association UML2 | Visibilité |
| Association UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.57 Attr. type d'obj. cpl. (inst.)

| | |
|---|---|
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Nom |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Identificateur |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Nom entier |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Description/Définition |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Remarque/Exemple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Code de traitement |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Auteur |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Source |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Abréviation |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Nom raccourci 1 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Raccourci 1 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Paramètre 1 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Nom raccourci 2 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Raccourci 2 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Paramètre 2 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Nom raccourci 3 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Raccourci 3 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Paramètre 3 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Nom raccourci 4 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Raccourci 4 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Paramètre 4 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Nom système ext. (alias) |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Attribut de règle |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Existence |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Numéro de hiérarchie |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Début |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Durée |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Responsable |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Nom |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Module code |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Désactivé |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Dernier contrôle sémantique |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Documentation |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Fin |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | ID externe |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | ID SAP |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Type de données |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Valeur d'instance |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Titre 1 de document |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Lien 1 de document |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Titre 2 de document |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Lien 2 de document |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Titre 3 de document |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Lien 3 de document |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Titre 4 de document |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Lien 4 de document |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.58 Attribut

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |
| Attribut | Identificateur |
| Attribut | Nom entier |
| Attribut | Description/Définition |
| Attribut | Remarque/Exemple |
| Attribut | Code de traitement |
| Attribut | Auteur |
| Attribut | Source |
| Attribut | Abréviation |
| Attribut | Nom raccourci 1 |
| Attribut | Raccourci 1 |
| Attribut | Paramètre 1 |
| Attribut | Nom raccourci 2 |
| Attribut | Raccourci 2 |
| Attribut | Paramètre 2 |
| Attribut | Nom raccourci 3 |
| Attribut | Raccourci 3 |
| Attribut | Paramètre 3 |
| Attribut | Nom raccourci 4 |
| Attribut | Raccourci 4 |
| Attribut | Paramètre 4 |
| Attribut | Nom système ext. (alias) |
| Attribut | Attribut de règle |
| Attribut | Existence |
| Attribut | Numéro de hiérarchie |
| Attribut | Début |
| Attribut | Durée |
| Attribut | Responsable |
| Attribut | Titre1 LNC |
| Attribut | Module code |

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |
| Attribut | Désactivé |
| Attribut | Dernier contrôle sémantique |
| Attribut | Documentation |
| Attribut | Fin |
| Attribut | ID externe |
| Attribut | ID SAP |
| Attribut | Titre 1 de document |
| Attribut | Lien 1 de document |
| Attribut | Titre 2 de document |
| Attribut | Lien 2 de document |
| Attribut | Titre 3 de document |
| Attribut | Lien 3 de document |
| Attribut | Titre 4 de document |
| Attribut | Lien 4 de document |
| Attribut | Valeur |
| Attribut | URI de l'espace de nom |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.59 Attribut

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |
| Attribut | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |
| Attribut | Nom entier |
| Attribut | Description/Définition |
| Attribut | Remarque/Exemple |
| Attribut | Code de traitement |
| Attribut | Auteur |
| Attribut | Source |
| Attribut | Abréviation |
| Attribut | Nom raccourci 1 |
| Attribut | Raccourci 1 |
| Attribut | Paramètre 1 |
| Attribut | Nom raccourci 2 |
| Attribut | Raccourci 2 |
| Attribut | Paramètre 2 |
| Attribut | Nom raccourci 3 |
| Attribut | Raccourci 3 |
| Attribut | Paramètre 3 |
| Attribut | Nom raccourci 4 |
| Attribut | Raccourci 4 |
| Attribut | Paramètre 4 |
| Attribut | Nom système ext. (alias) |
| Attribut | Attribut de règle |
| Attribut | Existence |
| Attribut | Numéro de hiérarchie |
| Attribut | Début |
| Attribut | Durée |
| Attribut | Responsable |
| Attribut | Titre1 LNC |
| Attribut | Module code |
| Attribut | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |
| Attribut | Dernier contrôle sémantique |
| Attribut | Documentation |
| Attribut | Fin |
| Attribut | ID externe |
| Attribut | ID SAP |
| Attribut | Utilisation/Accès moyen |
| Attribut | Qualité de l'assistance technique |
| Attribut | Pertinence de la protection contre les abus des dossiers informatiques |
| Attribut | Type de données SQL |
| Attribut | Titre 1 de document |
| Attribut | Lien 1 de document |
| Attribut | Titre 2 de document |
| Attribut | Lien 2 de document |
| Attribut | Titre 3 de document |
| Attribut | Lien 3 de document |
| Attribut | Titre 4 de document |
| Attribut | Lien 4 de document |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.60 Attribut

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |
| Attribut | Identificateur |
| Attribut | Nom entier |
| Attribut | Description/Définition |
| Attribut | Remarque/Exemple |
| Attribut | Code de traitement |
| Attribut | Auteur |
| Attribut | Source |
| Attribut | Abréviation |
| Attribut | Nom raccourci 1 |
| Attribut | Raccourci 1 |
| Attribut | Paramètre 1 |
| Attribut | Nom raccourci 2 |
| Attribut | Raccourci 2 |
| Attribut | Paramètre 2 |
| Attribut | Nom raccourci 3 |
| Attribut | Raccourci 3 |
| Attribut | Paramètre 3 |
| Attribut | Nom raccourci 4 |
| Attribut | Raccourci 4 |
| Attribut | Paramètre 4 |
| Attribut | Nom système ext. (alias) |
| Attribut | Attribut de règle |
| Attribut | Existence |
| Attribut | Numéro de hiérarchie |
| Attribut | Début |
| Attribut | Durée |
| Attribut | Responsable |
| Attribut | Titre1 LNC |
| Attribut | Module code |

| | |
|---|---|
| Attribut | Nom |
| Attribut | Désactivé |
| Attribut | Dernier contrôle sémantique |
| Attribut | Documentation |
| Attribut | Fin |
| Attribut | ID externe |
| Attribut | ID SAP |
| Attribut | Titre 1 de document |
| Attribut | Lien 1 de document |
| Attribut | Titre 2 de document |
| Attribut | Lien 2 de document |
| Attribut | Titre 3 de document |
| Attribut | Lien 3 de document |
| Attribut | Titre 4 de document |
| Attribut | Lien 4 de document |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Attribut | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.61 Attribut MER

| | |
|---|---|
| Attribut MER | Nom |
| Attribut MER | Identificateur |
| Attribut MER | Nom entier |
| Attribut MER | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Attribut MER | Nom |
| Attribut MER | Remarque/Exemple |
| Attribut MER | Code de traitement |
| Attribut MER | Auteur |
| Attribut MER | Source |
| Attribut MER | Abréviation |
| Attribut MER | Nom raccourci 1 |
| Attribut MER | Raccourci 1 |
| Attribut MER | Paramètre 1 |
| Attribut MER | Nom raccourci 2 |
| Attribut MER | Raccourci 2 |
| Attribut MER | Paramètre 2 |
| Attribut MER | Nom raccourci 3 |
| Attribut MER | Raccourci 3 |
| Attribut MER | Paramètre 3 |
| Attribut MER | Nom raccourci 4 |
| Attribut MER | Raccourci 4 |
| Attribut MER | Paramètre 4 |
| Attribut MER | Nom système ext. (alias) |
| Attribut MER | Attribut de règle |
| Attribut MER | Existence |
| Attribut MER | Numéro de hiérarchie |
| Attribut MER | Début |
| Attribut MER | Durée |
| Attribut MER | Responsable |
| Attribut MER | Titre1 LNC |
| Attribut MER | Module code |
| Attribut MER | Désactivé |
| Attribut MER | Dernier contrôle sémantique |
| Attribut MER | Documentation |

| | |
|---|---|
| Attribut MER | Nom |
| Attribut MER | Fin |
| Attribut MER | ID externe |
| Attribut MER | ID SAP |
| Attribut MER | Synonymes |
| Attribut MER | Longueur |
| Attribut MER | Clé secondaire |
| Attribut MER | Conditions d'intégrité |
| Attribut MER | Positions postérieures à la virgule |
| Attribut MER | Transmission en ligne |
| Attribut MER | Transmission en différé |
| Attribut MER | Transmission manuelle |
| Attribut MER | Type d'enregistrement |
| Attribut MER | Indication de polyvalence |
| Attribut MER | Attribut dérivé |
| Attribut MER | Description de la dérivation des attributs |
| Attribut MER | Classe de sécurité des exemplaires |
| Attribut MER | Attribut optionnel |
| Attribut MER | Opérations de types de données |
| Attribut MER | Utilisation/Accès moyen |
| Attribut MER | Nombre d'occurrences - max. |
| Attribut MER | Nombre d'occurrences - min. |
| Attribut MER | Nombre d'occurrences - moyen |
| Attribut MER | Nombre d'occurrences - tendance |
| Attribut MER | Nom SQL |
| Attribut MER | Texte |
| Attribut MER | Défaut (importation) |
| Attribut MER | Type de données |
| Attribut MER | Valeur d'instance |
| Attribut MER | Liste d'attributs ext. WPDL |

| | |
|---|---|
| Attribut MER | Nom |
| Attribut MER | Nom interne |
| Attribut MER | Règles de gestion doc. |
| Attribut MER | Développement de la doc. |
| Attribut MER | Attribut de recherche |
| Attribut MER | Valeur par défaut |
| Attribut MER | Valeur |
| Attribut MER | Valeur (numérique) |
| Attribut MER | Valeur (logique) |
| Attribut MER | Class attribute |
| Attribut MER | Limite supérieure |
| Attribut MER | Limite inférieure |
| Attribut MER | Containment |
| Attribut MER | Valeur standard |
| Attribut MER | IsVolatile |
| Attribut MER | Type de données SQL |
| Attribut MER | IsRoot |
| Attribut MER | IsLeaf |
| Attribut MER | IsAbstract |
| Attribut MER | IsPersistent |
| Attribut MER | Dérivé |
| Attribut MER | Stereotype |
| Attribut MER | Format type |
| Attribut MER | Initial value |
| Attribut MER | Initial value language |
| Attribut MER | Visibility |
| Attribut MER | Static |
| Attribut MER | Changeability |
| Attribut MER | IsOrdered (Src) |
| Attribut MER | Artefact |

| | |
|---|---|
| Attribut MER | Nom |
| Attribut MER | Correlation |
| Attribut MER | Titre 1 de document |
| Attribut MER | Lien 1 de document |
| Attribut MER | Titre 2 de document |
| Attribut MER | Lien 2 de document |
| Attribut MER | Titre 3 de document |
| Attribut MER | Lien 3 de document |
| Attribut MER | Titre 4 de document |
| Attribut MER | Lien 4 de document |
| Attribut MER | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Attribut MER | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Attribut MER | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Attribut MER | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Attribut MER | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Attribut MER | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Attribut MER | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Attribut MER | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.62 Attribut système

| | |
|---|---|
| Attribut système | Nom |
| Attribut système | Identificateur |
| Attribut système | Nom entier |
| Attribut système | Description/Définition |
| Attribut système | Remarque/Exemple |
| Attribut système | Code de traitement |
| Attribut système | Auteur |
| Attribut système | Source |
| Attribut système | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Attribut système | Nom |
| Attribut système | Nom raccourci 1 |
| Attribut système | Raccourci 1 |
| Attribut système | Paramètre 1 |
| Attribut système | Nom raccourci 2 |
| Attribut système | Raccourci 2 |
| Attribut système | Paramètre 2 |
| Attribut système | Nom raccourci 3 |
| Attribut système | Raccourci 3 |
| Attribut système | Paramètre 3 |
| Attribut système | Nom raccourci 4 |
| Attribut système | Raccourci 4 |
| Attribut système | Paramètre 4 |
| Attribut système | Nom système ext. (alias) |
| Attribut système | Attribut de règle |
| Attribut système | Existence |
| Attribut système | Numéro de hiérarchie |
| Attribut système | Début |
| Attribut système | Durée |
| Attribut système | Responsable |
| Attribut système | Titre1 LNC |
| Attribut système | Module code |
| Attribut système | Désactivé |
| Attribut système | Dernier contrôle sémantique |
| Attribut système | Documentation |
| Attribut système | Fin |
| Attribut système | ID externe |
| Attribut système | ID SAP |
| Attribut système | Valeur 1 |
| Attribut système | Valeur 2 |

| | |
|---|---|
| Attribut système | Nom |
| Attribut système | Défaut (importation) |
| Attribut système | Nom SQL |
| Attribut système | Titre 1 de document |
| Attribut système | Lien 1 de document |
| Attribut système | Titre 2 de document |
| Attribut système | Lien 2 de document |
| Attribut système | Titre 3 de document |
| Attribut système | Lien 3 de document |
| Attribut système | Titre 4 de document |
| Attribut système | Lien 4 de document |
| Attribut système | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Attribut système | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Attribut système | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Attribut système | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Attribut système | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Attribut système | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Attribut système | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Attribut système | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.63 Attribut type d'objet complexe

| | |
|---|---|
| Attribut type d'objet complexe | Nom |
| Attribut type d'objet complexe | Identificateur |
| Attribut type d'objet complexe | Nom entier |
| Attribut type d'objet complexe | Description/Définition |
| Attribut type d'objet complexe | Remarque/Exemple |
| Attribut type d'objet complexe | Code de traitement |
| Attribut type d'objet complexe | Auteur |
| Attribut type d'objet complexe | Source |

| | |
|---|---|
| Attribut type d'objet complexe | Nom |
| Attribut type d'objet complexe | Abréviation |
| Attribut type d'objet complexe | Nom raccourci 1 |
| Attribut type d'objet complexe | Raccourci 1 |
| Attribut type d'objet complexe | Paramètre 1 |
| Attribut type d'objet complexe | Nom raccourci 2 |
| Attribut type d'objet complexe | Raccourci 2 |
| Attribut type d'objet complexe | Paramètre 2 |
| Attribut type d'objet complexe | Nom raccourci 3 |
| Attribut type d'objet complexe | Raccourci 3 |
| Attribut type d'objet complexe | Paramètre 3 |
| Attribut type d'objet complexe | Nom raccourci 4 |
| Attribut type d'objet complexe | Raccourci 4 |
| Attribut type d'objet complexe | Paramètre 4 |
| Attribut type d'objet complexe | Nom système ext. (alias) |
| Attribut type d'objet complexe | Attribut de règle |
| Attribut type d'objet complexe | Existence |
| Attribut type d'objet complexe | Numéro de hiérarchie |
| Attribut type d'objet complexe | Début |
| Attribut type d'objet complexe | Durée |
| Attribut type d'objet complexe | Responsable |
| Attribut type d'objet complexe | Titre1 LNC |
| Attribut type d'objet complexe | Module code |
| Attribut type d'objet complexe | Désactivé |
| Attribut type d'objet complexe | Dernier contrôle sémantique |
| Attribut type d'objet complexe | Documentation |
| Attribut type d'objet complexe | Fin |
| Attribut type d'objet complexe | ID externe |
| Attribut type d'objet complexe | ID SAP |
| Attribut type d'objet complexe | Type de données |

| | |
|---|---|
| Attribut type d'objet complexe | Nom |
| Attribut type d'objet complexe | Valeur d'instance |
| Attribut type d'objet complexe | Nom interne |
| Attribut type d'objet complexe | Règles de gestion doc. |
| Attribut type d'objet complexe | Développement de la doc. |
| Attribut type d'objet complexe | Attribut de recherche |
| Attribut type d'objet complexe | Titre 1 de document |
| Attribut type d'objet complexe | Lien 1 de document |
| Attribut type d'objet complexe | Titre 2 de document |
| Attribut type d'objet complexe | Lien 2 de document |
| Attribut type d'objet complexe | Titre 3 de document |
| Attribut type d'objet complexe | Lien 3 de document |
| Attribut type d'objet complexe | Titre 4 de document |
| Attribut type d'objet complexe | Lien 4 de document |
| Attribut type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Attribut type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Attribut type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Attribut type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Attribut type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Attribut type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Attribut type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Attribut type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.64 Besoin

| | |
|---|---|
| Besoin | Nom |
| Besoin | Identificateur |
| Besoin | Nom entier |
| Besoin | Description/Définition |
| Besoin | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Besoin | Nom |
| Besoin | Code de traitement |
| Besoin | Auteur |
| Besoin | Source |
| Besoin | Abréviation |
| Besoin | Nom raccourci 1 |
| Besoin | Raccourci 1 |
| Besoin | Paramètre 1 |
| Besoin | Nom raccourci 2 |
| Besoin | Raccourci 2 |
| Besoin | Paramètre 2 |
| Besoin | Nom raccourci 3 |
| Besoin | Raccourci 3 |
| Besoin | Paramètre 3 |
| Besoin | Nom raccourci 4 |
| Besoin | Raccourci 4 |
| Besoin | Paramètre 4 |
| Besoin | Nom système ext. (alias) |
| Besoin | Attribut de règle |
| Besoin | Existence |
| Besoin | Numéro de hiérarchie |
| Besoin | Début |
| Besoin | Durée |
| Besoin | Responsable |
| Besoin | Titre1 LNC |
| Besoin | Module code |
| Besoin | Désactivé |
| Besoin | Dernier contrôle sémantique |
| Besoin | Documentation |
| Besoin | Fin |

| | |
|---|---|
| Besoin | Nom |
| Besoin | ID externe |
| Besoin | ID SAP |
| Besoin | Titre 1 de document |
| Besoin | Lien 1 de document |
| Besoin | Titre 2 de document |
| Besoin | Lien 2 de document |
| Besoin | Titre 3 de document |
| Besoin | Lien 3 de document |
| Besoin | Titre 4 de document |
| Besoin | Lien 4 de document |
| Besoin | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Besoin | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Besoin | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Besoin | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Besoin | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Besoin | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Besoin | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Besoin | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.65 Bibliothèque de programmes

| | |
|---|---|
| Bibliothèque de programmes | Nom |
| Bibliothèque de programmes | Identificateur |
| Bibliothèque de programmes | Nom entier |
| Bibliothèque de programmes | Description/Définition |
| Bibliothèque de programmes | Remarque/Exemple |
| Bibliothèque de programmes | Code de traitement |
| Bibliothèque de programmes | Auteur |
| Bibliothèque de programmes | Source |

| | |
|---|---|
| Bibliothèque de programmes | Nom |
| Bibliothèque de programmes | Abréviation |
| Bibliothèque de programmes | Nom raccourci 1 |
| Bibliothèque de programmes | Raccourci 1 |
| Bibliothèque de programmes | Paramètre 1 |
| Bibliothèque de programmes | Nom raccourci 2 |
| Bibliothèque de programmes | Raccourci 2 |
| Bibliothèque de programmes | Paramètre 2 |
| Bibliothèque de programmes | Nom raccourci 3 |
| Bibliothèque de programmes | Raccourci 3 |
| Bibliothèque de programmes | Paramètre 3 |
| Bibliothèque de programmes | Nom raccourci 4 |
| Bibliothèque de programmes | Raccourci 4 |
| Bibliothèque de programmes | Paramètre 4 |
| Bibliothèque de programmes | Nom système ext. (alias) |
| Bibliothèque de programmes | Attribut de règle |
| Bibliothèque de programmes | Existence |
| Bibliothèque de programmes | Numéro de hiérarchie |
| Bibliothèque de programmes | Début |
| Bibliothèque de programmes | Durée |
| Bibliothèque de programmes | Responsable |
| Bibliothèque de programmes | Titre1 LNC |
| Bibliothèque de programmes | Module code |
| Bibliothèque de programmes | Désactivé |
| Bibliothèque de programmes | Dernier contrôle sémantique |
| Bibliothèque de programmes | Documentation |
| Bibliothèque de programmes | Fin |
| Bibliothèque de programmes | ID externe |
| Bibliothèque de programmes | ID SAP |
| Bibliothèque de programmes | Fabricant |

| | |
|---|---|
| Bibliothèque de programmes | Nom |
| Bibliothèque de programmes | Version |
| Bibliothèque de programmes | Taille en Ko |
| Bibliothèque de programmes | Titre 1 de document |
| Bibliothèque de programmes | Lien 1 de document |
| Bibliothèque de programmes | Titre 2 de document |
| Bibliothèque de programmes | Lien 2 de document |
| Bibliothèque de programmes | Titre 3 de document |
| Bibliothèque de programmes | Lien 3 de document |
| Bibliothèque de programmes | Titre 4 de document |
| Bibliothèque de programmes | Lien 4 de document |
| Bibliothèque de programmes | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Bibliothèque de programmes | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Bibliothèque de programmes | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Bibliothèque de programmes | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Bibliothèque de programmes | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Bibliothèque de programmes | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Bibliothèque de programmes | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Bibliothèque de programmes | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.66 Bitmap

| | |
|---|---|
| Bitmap | Nom |
| Bitmap | Identificateur |
| Bitmap | Nom entier |
| Bitmap | Description/Définition |
| Bitmap | Remarque/Exemple |
| Bitmap | Code de traitement |
| Bitmap | Auteur |
| Bitmap | Source |

| | |
|---|---|
| Bitmap | Nom |
| Bitmap | Abréviation |
| Bitmap | Nom raccourci 1 |
| Bitmap | Raccourci 1 |
| Bitmap | Paramètre 1 |
| Bitmap | Nom raccourci 2 |
| Bitmap | Raccourci 2 |
| Bitmap | Paramètre 2 |
| Bitmap | Nom raccourci 3 |
| Bitmap | Raccourci 3 |
| Bitmap | Paramètre 3 |
| Bitmap | Nom raccourci 4 |
| Bitmap | Raccourci 4 |
| Bitmap | Paramètre 4 |
| Bitmap | Nom système ext. (alias) |
| Bitmap | Attribut de règle |
| Bitmap | Existence |
| Bitmap | Numéro de hiérarchie |
| Bitmap | Début |
| Bitmap | Durée |
| Bitmap | Responsable |
| Bitmap | Titre1 LNC |
| Bitmap | Module code |
| Bitmap | Désactivé |
| Bitmap | Dernier contrôle sémantique |
| Bitmap | Documentation |
| Bitmap | Fin |
| Bitmap | ID externe |
| Bitmap | ID SAP |
| Bitmap | Chemin du bitmap |

| | |
|---|---|
| Bitmap | Nom |
| Bitmap | Hyperlien |
| Bitmap | Tabindex |
| Bitmap | Titre 1 de document |
| Bitmap | Lien 1 de document |
| Bitmap | Titre 2 de document |
| Bitmap | Lien 2 de document |
| Bitmap | Titre 3 de document |
| Bitmap | Lien 3 de document |
| Bitmap | Titre 4 de document |
| Bitmap | Lien 4 de document |
| Bitmap | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Bitmap | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Bitmap | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Bitmap | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Bitmap | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Bitmap | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Bitmap | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Bitmap | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.67 Bouton de commande

| | |
|---|---|
| Bouton de commande | Nom |
| Bouton de commande | Identificateur |
| Bouton de commande | Nom entier |
| Bouton de commande | Description/Définition |
| Bouton de commande | Remarque/Exemple |
| Bouton de commande | Code de traitement |
| Bouton de commande | Auteur |
| Bouton de commande | Source |

| | |
|---|---|
| Bouton de commande | Nom |
| Bouton de commande | Abréviation |
| Bouton de commande | Nom raccourci 1 |
| Bouton de commande | Raccourci 1 |
| Bouton de commande | Paramètre 1 |
| Bouton de commande | Nom raccourci 2 |
| Bouton de commande | Raccourci 2 |
| Bouton de commande | Paramètre 2 |
| Bouton de commande | Nom raccourci 3 |
| Bouton de commande | Raccourci 3 |
| Bouton de commande | Paramètre 3 |
| Bouton de commande | Nom raccourci 4 |
| Bouton de commande | Raccourci 4 |
| Bouton de commande | Paramètre 4 |
| Bouton de commande | Nom système ext. (alias) |
| Bouton de commande | Attribut de règle |
| Bouton de commande | Existence |
| Bouton de commande | Numéro de hiérarchie |
| Bouton de commande | Début |
| Bouton de commande | Durée |
| Bouton de commande | Responsable |
| Bouton de commande | Titre1 LNC |
| Bouton de commande | Module code |
| Bouton de commande | Désactivé |
| Bouton de commande | Dernier contrôle sémantique |
| Bouton de commande | Documentation |
| Bouton de commande | Fin |
| Bouton de commande | ID externe |
| Bouton de commande | ID SAP |
| Bouton de commande | Tabindex |

| | |
|---|---|
| Bouton de commande | Nom |
| Bouton de commande | Point d'entrée |
| Bouton de commande | Invisible dans l'espace de navigation |
| Bouton de commande | ID de fusion |
| Bouton de commande | Etat initial de l'espace de navigation |
| Bouton de commande | Lancer dans une nouvelle fenêtre |
| Bouton de commande | ID de modèle de représentation |
| Bouton de commande | ID de portail source |
| Bouton de commande | Système |
| Bouton de commande | Paramètre d'application |
| Bouton de commande | IAC |
| Bouton de commande | Type d'interface SAP |
| Bouton de commande | Code de transaction |
| Bouton de commande | Espace de nom d'application |
| Bouton de commande | Espace de nom client |
| Bouton de commande | Type de définition BSP |
| Bouton de commande | Page de démarrage |
| Bouton de commande | Type de définition Web dynpro |
| Bouton de commande | Nom d'application |
| Bouton de commande | Espace de nom |
| Bouton de commande | Titre 1 de document |
| Bouton de commande | Lien 1 de document |
| Bouton de commande | Titre 2 de document |
| Bouton de commande | Lien 2 de document |
| Bouton de commande | Titre 3 de document |
| Bouton de commande | Lien 3 de document |
| Bouton de commande | Titre 4 de document |
| Bouton de commande | Lien 4 de document |
| Bouton de commande | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Bouton de commande | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Bouton de commande | Nom |
| Bouton de commande | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Bouton de commande | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Bouton de commande | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Bouton de commande | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Bouton de commande | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Bouton de commande | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.68 Broche d'entrée d'action UML2

| | |
|---|---|
| Broche d'entrée d'action UML2 | Nom |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Type de contrôle |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Contrôle |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Feuille |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Trié |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Triant |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Description/Définition |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Unique |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Identificateur |
| Broche d'entrée d'action UML2 | Visibilité |
| Broche d'entrée d'action UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.69 Broche d'entrée UML2

| | |
|---|---|
| Broche d'entrée UML2 | Nom |
| Broche d'entrée UML2 | Type de contrôle |
| Broche d'entrée UML2 | Contrôle |
| Broche d'entrée UML2 | Feuille |
| Broche d'entrée UML2 | Trié |
| Broche d'entrée UML2 | Triant |
| Broche d'entrée UML2 | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Broche d'entrée UML2 | Nom |
| Broche d'entrée UML2 | Unique |
| Broche d'entrée UML2 | Identificateur |
| Broche d'entrée UML2 | Visibilité |
| Broche d'entrée UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.70 Broche de sortie UML2

| | |
|---|---|
| Broche de sortie UML2 | Nom |
| Broche de sortie UML2 | Type de contrôle |
| Broche de sortie UML2 | Contrôle |
| Broche de sortie UML2 | Feuille |
| Broche de sortie UML2 | Trié |
| Broche de sortie UML2 | Triant |
| Broche de sortie UML2 | Description/Définition |
| Broche de sortie UML2 | Unique |
| Broche de sortie UML2 | Identificateur |
| Broche de sortie UML2 | Visibilité |
| Broche de sortie UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.71 Broche de valeur UML2

| | |
|---|---|
| Broche de valeur UML2 | Nom |
| Broche de valeur UML2 | Type de contrôle |
| Broche de valeur UML2 | Contrôle |
| Broche de valeur UML2 | Feuille |
| Broche de valeur UML2 | Trié |
| Broche de valeur UML2 | Triant |
| Broche de valeur UML2 | Description/Définition |
| Broche de valeur UML2 | Unique |
| Broche de valeur UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Broche de valeur UML2 | Nom |
| Broche de valeur UML2 | Visibilité |
| Broche de valeur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.72 Bénéfice

| | |
|---|---|
| Bénéfice | Nom |
| Bénéfice | Identificateur |
| Bénéfice | Nom entier |
| Bénéfice | Description/Définition |
| Bénéfice | Remarque/Exemple |
| Bénéfice | Code de traitement |
| Bénéfice | Auteur |
| Bénéfice | Source |
| Bénéfice | Abréviation |
| Bénéfice | Nom raccourci 1 |
| Bénéfice | Raccourci 1 |
| Bénéfice | Paramètre 1 |
| Bénéfice | Nom raccourci 2 |
| Bénéfice | Raccourci 2 |
| Bénéfice | Paramètre 2 |
| Bénéfice | Nom raccourci 3 |
| Bénéfice | Raccourci 3 |
| Bénéfice | Paramètre 3 |
| Bénéfice | Nom raccourci 4 |
| Bénéfice | Raccourci 4 |
| Bénéfice | Paramètre 4 |
| Bénéfice | Nom système ext. (alias) |
| Bénéfice | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Bénéfice | Nom |
| Bénéfice | Existence |
| Bénéfice | Numéro de hiérarchie |
| Bénéfice | Début |
| Bénéfice | Durée |
| Bénéfice | Responsable |
| Bénéfice | Titre1 LNC |
| Bénéfice | Module code |
| Bénéfice | Désactivé |
| Bénéfice | Dernier contrôle sémantique |
| Bénéfice | Documentation |
| Bénéfice | Fin |
| Bénéfice | ID externe |
| Bénéfice | ID SAP |
| Bénéfice | Titre 1 de document |
| Bénéfice | Lien 1 de document |
| Bénéfice | Titre 2 de document |
| Bénéfice | Lien 2 de document |
| Bénéfice | Titre 3 de document |
| Bénéfice | Lien 3 de document |
| Bénéfice | Titre 4 de document |
| Bénéfice | Lien 4 de document |
| Bénéfice | Bénéfice total |
| Bénéfice | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Bénéfice | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Bénéfice | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Bénéfice | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Bénéfice | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Bénéfice | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Bénéfice | Stockage de documents ARIS titre 4 |

| | |
|---|---|
| Bénéfice | Nom |
| Bénéfice | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.73 Caractéristique de prestation

| | |
|---|---|
| Caractéristique de prestation | Nom |
| Caractéristique de prestation | Identificateur |
| Caractéristique de prestation | Nom entier |
| Caractéristique de prestation | Description/Définition |
| Caractéristique de prestation | Remarque/Exemple |
| Caractéristique de prestation | Code de traitement |
| Caractéristique de prestation | Auteur |
| Caractéristique de prestation | Source |
| Caractéristique de prestation | Abréviation |
| Caractéristique de prestation | Nom raccourci 1 |
| Caractéristique de prestation | Raccourci 1 |
| Caractéristique de prestation | Paramètre 1 |
| Caractéristique de prestation | Nom raccourci 2 |
| Caractéristique de prestation | Raccourci 2 |
| Caractéristique de prestation | Paramètre 2 |
| Caractéristique de prestation | Nom raccourci 3 |
| Caractéristique de prestation | Raccourci 3 |
| Caractéristique de prestation | Paramètre 3 |
| Caractéristique de prestation | Nom raccourci 4 |
| Caractéristique de prestation | Raccourci 4 |
| Caractéristique de prestation | Paramètre 4 |
| Caractéristique de prestation | Nom système ext. (alias) |
| Caractéristique de prestation | Attribut de règle |
| Caractéristique de prestation | Existence |
| Caractéristique de prestation | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Caractéristique de prestation | Nom |
| Caractéristique de prestation | Début |
| Caractéristique de prestation | Durée |
| Caractéristique de prestation | Responsable |
| Caractéristique de prestation | Titre1 LNC |
| Caractéristique de prestation | Module code |
| Caractéristique de prestation | Désactivé |
| Caractéristique de prestation | Dernier contrôle sémantique |
| Caractéristique de prestation | Documentation |
| Caractéristique de prestation | Fin |
| Caractéristique de prestation | ID externe |
| Caractéristique de prestation | ID SAP |
| Caractéristique de prestation | Titre 1 de document |
| Caractéristique de prestation | Lien 1 de document |
| Caractéristique de prestation | Titre 2 de document |
| Caractéristique de prestation | Lien 2 de document |
| Caractéristique de prestation | Titre 3 de document |
| Caractéristique de prestation | Lien 3 de document |
| Caractéristique de prestation | Titre 4 de document |
| Caractéristique de prestation | Lien 4 de document |
| Caractéristique de prestation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Caractéristique de prestation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Caractéristique de prestation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Caractéristique de prestation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Caractéristique de prestation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Caractéristique de prestation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Caractéristique de prestation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Caractéristique de prestation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.74 Cas d'utilisation UML2

| | |
|---|---|
| Cas d'utilisation UML2 | Nom |
| Cas d'utilisation UML2 | Abstrait |
| Cas d'utilisation UML2 | Feuille |
| Cas d'utilisation UML2 | Est spécialisation finale |
| Cas d'utilisation UML2 | Description/Définition |
| Cas d'utilisation UML2 | Identificateur |
| Cas d'utilisation UML2 | Visibilité |
| Cas d'utilisation UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.75 Case d'option/Case

| | |
|---|---|
| Case d'option/Case | Nom |
| Case d'option/Case | Identificateur |
| Case d'option/Case | Nom entier |
| Case d'option/Case | Description/Définition |
| Case d'option/Case | Remarque/Exemple |
| Case d'option/Case | Code de traitement |
| Case d'option/Case | Auteur |
| Case d'option/Case | Source |
| Case d'option/Case | Abréviation |
| Case d'option/Case | Nom raccourci 1 |
| Case d'option/Case | Raccourci 1 |
| Case d'option/Case | Paramètre 1 |
| Case d'option/Case | Nom raccourci 2 |
| Case d'option/Case | Raccourci 2 |
| Case d'option/Case | Paramètre 2 |
| Case d'option/Case | Nom raccourci 3 |
| Case d'option/Case | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Case d'option/Case | Nom |
| Case d'option/Case | Paramètre 3 |
| Case d'option/Case | Nom raccourci 4 |
| Case d'option/Case | Raccourci 4 |
| Case d'option/Case | Paramètre 4 |
| Case d'option/Case | Nom système ext. (alias) |
| Case d'option/Case | Attribut de règle |
| Case d'option/Case | Existence |
| Case d'option/Case | Numéro de hiérarchie |
| Case d'option/Case | Début |
| Case d'option/Case | Durée |
| Case d'option/Case | Responsable |
| Case d'option/Case | Titre1 LNC |
| Case d'option/Case | Module code |
| Case d'option/Case | Désactivé |
| Case d'option/Case | Dernier contrôle sémantique |
| Case d'option/Case | Documentation |
| Case d'option/Case | Fin |
| Case d'option/Case | ID externe |
| Case d'option/Case | ID SAP |
| Case d'option/Case | Type de champ |
| Case d'option/Case | Tabindex |
| Case d'option/Case | Titre 1 de document |
| Case d'option/Case | Lien 1 de document |
| Case d'option/Case | Titre 2 de document |
| Case d'option/Case | Lien 2 de document |
| Case d'option/Case | Titre 3 de document |
| Case d'option/Case | Lien 3 de document |
| Case d'option/Case | Titre 4 de document |
| Case d'option/Case | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Case d'option/Case | Nom |
| Case d'option/Case | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Case d'option/Case | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Case d'option/Case | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Case d'option/Case | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Case d'option/Case | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Case d'option/Case | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Case d'option/Case | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Case d'option/Case | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.76 Catégorie de coûts

| | |
|---|---|
| Catégorie de coûts | Nom |
| Catégorie de coûts | Identificateur |
| Catégorie de coûts | Nom entier |
| Catégorie de coûts | Description/Définition |
| Catégorie de coûts | Remarque/Exemple |
| Catégorie de coûts | Code de traitement |
| Catégorie de coûts | Auteur |
| Catégorie de coûts | Source |
| Catégorie de coûts | Abréviation |
| Catégorie de coûts | Nom raccourci 1 |
| Catégorie de coûts | Raccourci 1 |
| Catégorie de coûts | Paramètre 1 |
| Catégorie de coûts | Nom raccourci 2 |
| Catégorie de coûts | Raccourci 2 |
| Catégorie de coûts | Paramètre 2 |
| Catégorie de coûts | Nom raccourci 3 |
| Catégorie de coûts | Raccourci 3 |
| Catégorie de coûts | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Catégorie de coûts | Nom |
| Catégorie de coûts | Nom raccourci 4 |
| Catégorie de coûts | Raccourci 4 |
| Catégorie de coûts | Paramètre 4 |
| Catégorie de coûts | Nom système ext. (alias) |
| Catégorie de coûts | Attribut de règle |
| Catégorie de coûts | Existence |
| Catégorie de coûts | Numéro de hiérarchie |
| Catégorie de coûts | Début |
| Catégorie de coûts | Durée |
| Catégorie de coûts | Responsable |
| Catégorie de coûts | Titre1 LNC |
| Catégorie de coûts | Module code |
| Catégorie de coûts | Désactivé |
| Catégorie de coûts | Dernier contrôle sémantique |
| Catégorie de coûts | Documentation |
| Catégorie de coûts | Fin |
| Catégorie de coûts | ID externe |
| Catégorie de coûts | ID SAP |
| Catégorie de coûts | Défaut (importation) |
| Catégorie de coûts | N° catégorie de coûts |
| Catégorie de coûts | Type de coûts |
| Catégorie de coûts | Taille de distribution |
| Catégorie de coûts | Titre 1 de document |
| Catégorie de coûts | Lien 1 de document |
| Catégorie de coûts | Titre 2 de document |
| Catégorie de coûts | Lien 2 de document |
| Catégorie de coûts | Titre 3 de document |
| Catégorie de coûts | Lien 3 de document |
| Catégorie de coûts | Titre 4 de document |

| | |
|---|---|
| Catégorie de coûts | Nom |
| Catégorie de coûts | Lien 4 de document |
| Catégorie de coûts | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Catégorie de coûts | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Catégorie de coûts | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Catégorie de coûts | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Catégorie de coûts | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Catégorie de coûts | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Catégorie de coûts | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Catégorie de coûts | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.77 Catégorie de formulaire

| | |
|---|---|
| Catégorie de formulaire | Nom |
| Catégorie de formulaire | Identificateur |
| Catégorie de formulaire | Nom entier |
| Catégorie de formulaire | Description/Définition |
| Catégorie de formulaire | Remarque/Exemple |
| Catégorie de formulaire | Code de traitement |
| Catégorie de formulaire | Auteur |
| Catégorie de formulaire | Source |
| Catégorie de formulaire | Abréviation |
| Catégorie de formulaire | Nom raccourci 1 |
| Catégorie de formulaire | Raccourci 1 |
| Catégorie de formulaire | Paramètre 1 |
| Catégorie de formulaire | Nom raccourci 2 |
| Catégorie de formulaire | Raccourci 2 |
| Catégorie de formulaire | Paramètre 2 |
| Catégorie de formulaire | Nom raccourci 3 |
| Catégorie de formulaire | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Catégorie de formulaire | Nom |
| Catégorie de formulaire | Paramètre 3 |
| Catégorie de formulaire | Nom raccourci 4 |
| Catégorie de formulaire | Raccourci 4 |
| Catégorie de formulaire | Paramètre 4 |
| Catégorie de formulaire | Nom système ext. (alias) |
| Catégorie de formulaire | Attribut de règle |
| Catégorie de formulaire | Existence |
| Catégorie de formulaire | ID externe |
| Catégorie de formulaire | ID SAP |
| Catégorie de formulaire | Numéro de hiérarchie |
| Catégorie de formulaire | Début |
| Catégorie de formulaire | Durée |
| Catégorie de formulaire | Responsable |
| Catégorie de formulaire | Titre1 LNC |
| Catégorie de formulaire | Module code |
| Catégorie de formulaire | Désactivé |
| Catégorie de formulaire | Titre 1 de document |
| Catégorie de formulaire | Lien 1 de document |
| Catégorie de formulaire | Titre 2 de document |
| Catégorie de formulaire | Lien 2 de document |
| Catégorie de formulaire | Titre 3 de document |
| Catégorie de formulaire | Lien 3 de document |
| Catégorie de formulaire | Titre 4 de document |
| Catégorie de formulaire | Lien 4 de document |
| Catégorie de formulaire | Dernier contrôle sémantique |
| Catégorie de formulaire | Documentation |
| Catégorie de formulaire | Fin |
| Catégorie de formulaire | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Catégorie de formulaire | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Catégorie de formulaire | Nom |
| Catégorie de formulaire | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Catégorie de formulaire | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Catégorie de formulaire | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Catégorie de formulaire | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Catégorie de formulaire | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Catégorie de formulaire | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.78 Catégorie de risque

| | |
|---|---|
| Catégorie de risque | Nom |
| Catégorie de risque | Identificateur |
| Catégorie de risque | Nom entier |
| Catégorie de risque | Description/Définition |
| Catégorie de risque | Remarque/Exemple |
| Catégorie de risque | Code de traitement |
| Catégorie de risque | Auteur |
| Catégorie de risque | Source |
| Catégorie de risque | Abréviation |
| Catégorie de risque | Nom raccourci 1 |
| Catégorie de risque | Raccourci 1 |
| Catégorie de risque | Paramètre 1 |
| Catégorie de risque | Nom raccourci 2 |
| Catégorie de risque | Raccourci 2 |
| Catégorie de risque | Paramètre 2 |
| Catégorie de risque | Nom raccourci 3 |
| Catégorie de risque | Raccourci 3 |
| Catégorie de risque | Paramètre 3 |
| Catégorie de risque | Nom raccourci 4 |
| Catégorie de risque | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Catégorie de risque | Nom |
| Catégorie de risque | Paramètre 4 |
| Catégorie de risque | Nom système ext. (alias) |
| Catégorie de risque | Attribut de règle |
| Catégorie de risque | Existence |
| Catégorie de risque | Numéro de hiérarchie |
| Catégorie de risque | Début |
| Catégorie de risque | Durée |
| Catégorie de risque | Responsable |
| Catégorie de risque | Titre1 LNC |
| Catégorie de risque | Module code |
| Catégorie de risque | Désactivé |
| Catégorie de risque | Dernier contrôle sémantique |
| Catégorie de risque | Documentation |
| Catégorie de risque | Fin |
| Catégorie de risque | ID externe |
| Catégorie de risque | ID SAP |
| Catégorie de risque | Couleur (hexadécimal) |
| Catégorie de risque | Titre 1 de document |
| Catégorie de risque | Lien 1 de document |
| Catégorie de risque | Titre 2 de document |
| Catégorie de risque | Lien 2 de document |
| Catégorie de risque | Titre 3 de document |
| Catégorie de risque | Lien 3 de document |
| Catégorie de risque | Titre 4 de document |
| Catégorie de risque | Lien 4 de document |
| Catégorie de risque | Raccourci d'objet |
| Catégorie de risque | Raccourci de modèle |
| Catégorie de risque | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Catégorie de risque | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Catégorie de risque | Nom |
| Catégorie de risque | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Catégorie de risque | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Catégorie de risque | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Catégorie de risque | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Catégorie de risque | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Catégorie de risque | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.79 Catégorie des connaissances

| | |
|---|---|
| Catégorie des connaissances | Nom |
| Catégorie des connaissances | Identificateur |
| Catégorie des connaissances | Nom entier |
| Catégorie des connaissances | Description/Définition |
| Catégorie des connaissances | Remarque/Exemple |
| Catégorie des connaissances | Code de traitement |
| Catégorie des connaissances | Auteur |
| Catégorie des connaissances | Source |
| Catégorie des connaissances | Abréviation |
| Catégorie des connaissances | Nom raccourci 1 |
| Catégorie des connaissances | Raccourci 1 |
| Catégorie des connaissances | Paramètre 1 |
| Catégorie des connaissances | Nom raccourci 2 |
| Catégorie des connaissances | Raccourci 2 |
| Catégorie des connaissances | Paramètre 2 |
| Catégorie des connaissances | Nom raccourci 3 |
| Catégorie des connaissances | Raccourci 3 |
| Catégorie des connaissances | Paramètre 3 |
| Catégorie des connaissances | Nom raccourci 4 |
| Catégorie des connaissances | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Catégorie des connaissances | Nom |
| Catégorie des connaissances | Paramètre 4 |
| Catégorie des connaissances | Nom système ext. (alias) |
| Catégorie des connaissances | Attribut de règle |
| Catégorie des connaissances | Existence |
| Catégorie des connaissances | Numéro de hiérarchie |
| Catégorie des connaissances | Début |
| Catégorie des connaissances | Durée |
| Catégorie des connaissances | Responsable |
| Catégorie des connaissances | Titre1 LNC |
| Catégorie des connaissances | Module code |
| Catégorie des connaissances | Désactivé |
| Catégorie des connaissances | Dernier contrôle sémantique |
| Catégorie des connaissances | Documentation |
| Catégorie des connaissances | Fin |
| Catégorie des connaissances | ID externe |
| Catégorie des connaissances | ID SAP |
| Catégorie des connaissances | Fréquence de mises à jour |
| Catégorie des connaissances | Signification |
| Catégorie des connaissances | Dégré de couvrement |
| Catégorie des connaissances | Avance des connaissances |
| Catégorie des connaissances | Utilisation des connaissances |
| Catégorie des connaissances | Degré de couvrement souhaité |
| Catégorie des connaissances | Importance future |
| Catégorie des connaissances | Rapidité de changement structurel |
| Catégorie des connaissances | Titre 1 de document |
| Catégorie des connaissances | Lien 1 de document |
| Catégorie des connaissances | Titre 2 de document |
| Catégorie des connaissances | Lien 2 de document |
| Catégorie des connaissances | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Catégorie des connaissances | Nom |
| Catégorie des connaissances | Lien 3 de document |
| Catégorie des connaissances | Titre 4 de document |
| Catégorie des connaissances | Lien 4 de document |
| Catégorie des connaissances | Artefact |
| Catégorie des connaissances | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Catégorie des connaissances | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Catégorie des connaissances | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Catégorie des connaissances | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Catégorie des connaissances | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Catégorie des connaissances | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Catégorie des connaissances | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Catégorie des connaissances | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.80 Champ

| | |
|---|---|
| Champ | Nom |
| Champ | Identificateur |
| Champ | Nom entier |
| Champ | Description/Définition |
| Champ | Remarque/Exemple |
| Champ | Code de traitement |
| Champ | Auteur |
| Champ | Source |
| Champ | Abréviation |
| Champ | Nom raccourci 1 |
| Champ | Raccourci 1 |
| Champ | Paramètre 1 |
| Champ | Nom raccourci 2 |
| Champ | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Champ | Nom |
| Champ | Paramètre 2 |
| Champ | Nom raccourci 3 |
| Champ | Raccourci 3 |
| Champ | Paramètre 3 |
| Champ | Nom raccourci 4 |
| Champ | Raccourci 4 |
| Champ | Paramètre 4 |
| Champ | Nom système ext. (alias) |
| Champ | Attribut de règle |
| Champ | Existence |
| Champ | Numéro de hiérarchie |
| Champ | Début |
| Champ | Durée |
| Champ | Responsable |
| Champ | Titre1 LNC |
| Champ | Module code |
| Champ | Désactivé |
| Champ | Dernier contrôle sémantique |
| Champ | Documentation |
| Champ | Fin |
| Champ | ID externe |
| Champ | ID SAP |
| Champ | NOT NULL |
| Champ | Utilisation/Accès moyen |
| Champ | Qualité de l'assistance technique |
| Champ | Pertinence de la protection contre les abus des dossiers informatiques |
| Champ | Nom SQL |
| Champ | Type de données SQL |

| | |
|---|---|
| Champ | Nom |
| Champ | Titre 1 de document |
| Champ | Lien 1 de document |
| Champ | Titre 2 de document |
| Champ | Lien 2 de document |
| Champ | Titre 3 de document |
| Champ | Lien 3 de document |
| Champ | Titre 4 de document |
| Champ | Lien 4 de document |
| Champ | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Champ | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Champ | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Champ | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Champ | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Champ | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Champ | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Champ | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.81 Champ (Exemplaire)

| | |
|---|---|
| Champ (Exemplaire) | Nom |
| Champ (Exemplaire) | Identificateur |
| Champ (Exemplaire) | Nom entier |
| Champ (Exemplaire) | Description/Définition |
| Champ (Exemplaire) | Remarque/Exemple |
| Champ (Exemplaire) | Code de traitement |
| Champ (Exemplaire) | Auteur |
| Champ (Exemplaire) | Source |
| Champ (Exemplaire) | Abréviation |
| Champ (Exemplaire) | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Champ (Exemplaire) | Nom |
| Champ (Exemplaire) | Raccourci 1 |
| Champ (Exemplaire) | Paramètre 1 |
| Champ (Exemplaire) | Nom raccourci 2 |
| Champ (Exemplaire) | Raccourci 2 |
| Champ (Exemplaire) | Paramètre 2 |
| Champ (Exemplaire) | Nom raccourci 3 |
| Champ (Exemplaire) | Raccourci 3 |
| Champ (Exemplaire) | Paramètre 3 |
| Champ (Exemplaire) | Nom raccourci 4 |
| Champ (Exemplaire) | Raccourci 4 |
| Champ (Exemplaire) | Paramètre 4 |
| Champ (Exemplaire) | Nom système ext. (alias) |
| Champ (Exemplaire) | Attribut de règle |
| Champ (Exemplaire) | Existence |
| Champ (Exemplaire) | Numéro de hiérarchie |
| Champ (Exemplaire) | Début |
| Champ (Exemplaire) | Durée |
| Champ (Exemplaire) | Responsable |
| Champ (Exemplaire) | Titre1 LNC |
| Champ (Exemplaire) | Module code |
| Champ (Exemplaire) | Désactivé |
| Champ (Exemplaire) | Dernier contrôle sémantique |
| Champ (Exemplaire) | Documentation |
| Champ (Exemplaire) | Fin |
| Champ (Exemplaire) | ID externe |
| Champ (Exemplaire) | ID SAP |
| Champ (Exemplaire) | NOT NULL |
| Champ (Exemplaire) | Nom SQL |
| Champ (Exemplaire) | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Champ (Exemplaire) | Nom |
| Champ (Exemplaire) | Lien 1 de document |
| Champ (Exemplaire) | Titre 2 de document |
| Champ (Exemplaire) | Lien 2 de document |
| Champ (Exemplaire) | Titre 3 de document |
| Champ (Exemplaire) | Lien 3 de document |
| Champ (Exemplaire) | Titre 4 de document |
| Champ (Exemplaire) | Lien 4 de document |
| Champ (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Champ (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Champ (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Champ (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Champ (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Champ (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Champ (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Champ (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.82 Champ d'activité

| | |
|---|---|
| Champ d'activité | Nom |
| Champ d'activité | Identificateur |
| Champ d'activité | Nom entier |
| Champ d'activité | Description/Définition |
| Champ d'activité | Remarque/Exemple |
| Champ d'activité | Code de traitement |
| Champ d'activité | Auteur |
| Champ d'activité | Source |
| Champ d'activité | Abréviation |
| Champ d'activité | Nom raccourci 1 |
| Champ d'activité | Raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Champ d'activité | Nom |
| Champ d'activité | Paramètre 1 |
| Champ d'activité | Nom raccourci 2 |
| Champ d'activité | Raccourci 2 |
| Champ d'activité | Paramètre 2 |
| Champ d'activité | Nom raccourci 3 |
| Champ d'activité | Raccourci 3 |
| Champ d'activité | Paramètre 3 |
| Champ d'activité | Nom raccourci 4 |
| Champ d'activité | Raccourci 4 |
| Champ d'activité | Paramètre 4 |
| Champ d'activité | Nom système ext. (alias) |
| Champ d'activité | Attribut de règle |
| Champ d'activité | Existence |
| Champ d'activité | Numéro de hiérarchie |
| Champ d'activité | Début |
| Champ d'activité | Durée |
| Champ d'activité | Responsable |
| Champ d'activité | Titre1 LNC |
| Champ d'activité | Module code |
| Champ d'activité | Désactivé |
| Champ d'activité | Dernier contrôle sémantique |
| Champ d'activité | Documentation |
| Champ d'activité | Fin |
| Champ d'activité | ID externe |
| Champ d'activité | ID SAP |
| Champ d'activité | Stratégie |
| Champ d'activité | Titre 1 de document |
| Champ d'activité | Lien 1 de document |
| Champ d'activité | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Champ d'activité | Nom |
| Champ d'activité | Lien 2 de document |
| Champ d'activité | Titre 3 de document |
| Champ d'activité | Lien 3 de document |
| Champ d'activité | Titre 4 de document |
| Champ d'activité | Lien 4 de document |
| Champ d'activité | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Champ d'activité | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Champ d'activité | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Champ d'activité | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Champ d'activité | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Champ d'activité | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Champ d'activité | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Champ d'activité | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.83 Chapitre

| | |
|---|---|
| Chapitre | Nom |
| Chapitre | Identificateur |
| Chapitre | Nom entier |
| Chapitre | Description/Définition |
| Chapitre | Remarque/Exemple |
| Chapitre | Code de traitement |
| Chapitre | Auteur |
| Chapitre | Source |
| Chapitre | Abréviation |
| Chapitre | Nom raccourci 1 |
| Chapitre | Raccourci 1 |
| Chapitre | Paramètre 1 |
| Chapitre | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Chapitre | Nom |
| Chapitre | Raccourci 2 |
| Chapitre | Paramètre 2 |
| Chapitre | Nom raccourci 3 |
| Chapitre | Raccourci 3 |
| Chapitre | Paramètre 3 |
| Chapitre | Nom raccourci 4 |
| Chapitre | Raccourci 4 |
| Chapitre | Paramètre 4 |
| Chapitre | Nom système ext. (alias) |
| Chapitre | Attribut de règle |
| Chapitre | Existence |
| Chapitre | ID externe |
| Chapitre | ID SAP |
| Chapitre | Numéro de hiérarchie |
| Chapitre | Début |
| Chapitre | Durée |
| Chapitre | Responsable |
| Chapitre | Titre1 LNC |
| Chapitre | Module code |
| Chapitre | Désactivé |
| Chapitre | Titre 1 de document |
| Chapitre | Lien 1 de document |
| Chapitre | Titre 2 de document |
| Chapitre | Lien 2 de document |
| Chapitre | Titre 3 de document |
| Chapitre | Lien 3 de document |
| Chapitre | Titre 4 de document |
| Chapitre | Lien 4 de document |
| Chapitre | Dernier contrôle sémantique |

| | |
|---|---|
| Chapitre | Nom |
| Chapitre | Documentation |
| Chapitre | Fin |
| Chapitre | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Chapitre | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Chapitre | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Chapitre | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Chapitre | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Chapitre | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Chapitre | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Chapitre | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Chapitre | Score (cible) |

### 3.3.2.84 Chemin de communication UML2

| | |
|---|---|
| Chemin de communication UML2 | Nom |
| Chemin de communication UML2 | Dérivé |
| Chemin de communication UML2 | Abstrait |
| Chemin de communication UML2 | Feuille |
| Chemin de communication UML2 | Est spécialisation finale |
| Chemin de communication UML2 | Description/Définition |
| Chemin de communication UML2 | Identificateur |
| Chemin de communication UML2 | Visibilité |
| Chemin de communication UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.85 Chemin de distribution

| | |
|---|---|
| Chemin de distribution | Nom |
| Chemin de distribution | Identificateur |
| Chemin de distribution | Nom entier |
| Chemin de distribution | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Chemin de distribution | Nom |
| Chemin de distribution | Remarque/Exemple |
| Chemin de distribution | Code de traitement |
| Chemin de distribution | Auteur |
| Chemin de distribution | Source |
| Chemin de distribution | Abréviation |
| Chemin de distribution | Nom raccourci 1 |
| Chemin de distribution | Raccourci 1 |
| Chemin de distribution | Paramètre 1 |
| Chemin de distribution | Nom raccourci 2 |
| Chemin de distribution | Raccourci 2 |
| Chemin de distribution | Paramètre 2 |
| Chemin de distribution | Nom raccourci 3 |
| Chemin de distribution | Raccourci 3 |
| Chemin de distribution | Paramètre 3 |
| Chemin de distribution | Nom raccourci 4 |
| Chemin de distribution | Raccourci 4 |
| Chemin de distribution | Paramètre 4 |
| Chemin de distribution | Nom système ext. (alias) |
| Chemin de distribution | Attribut de règle |
| Chemin de distribution | Existence |
| Chemin de distribution | Numéro de hiérarchie |
| Chemin de distribution | Début |
| Chemin de distribution | Durée |
| Chemin de distribution | Responsable |
| Chemin de distribution | Titre1 LNC |
| Chemin de distribution | Module code |
| Chemin de distribution | Désactivé |
| Chemin de distribution | Dernier contrôle sémantique |
| Chemin de distribution | Documentation |

| | |
|---|---|
| Chemin de distribution | Nom |
| Chemin de distribution | Fin |
| Chemin de distribution | ID externe |
| Chemin de distribution | ID SAP |
| Chemin de distribution | Titre 1 de document |
| Chemin de distribution | Lien 1 de document |
| Chemin de distribution | Titre 2 de document |
| Chemin de distribution | Lien 2 de document |
| Chemin de distribution | Titre 3 de document |
| Chemin de distribution | Lien 3 de document |
| Chemin de distribution | Titre 4 de document |
| Chemin de distribution | Lien 4 de document |
| Chemin de distribution | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Chemin de distribution | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Chemin de distribution | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Chemin de distribution | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Chemin de distribution | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Chemin de distribution | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Chemin de distribution | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Chemin de distribution | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.86 Classe

| | |
|---|---|
| Classe | Nom |
| Classe | Identificateur |
| Classe | Nom entier |
| Classe | Description/Définition |
| Classe | Remarque/Exemple |
| Classe | Code de traitement |
| Classe | Auteur |

| | |
|---|---|
| Classe | Nom |
| Classe | Source |
| Classe | Abréviation |
| Classe | Nom raccourci 1 |
| Classe | Raccourci 1 |
| Classe | Paramètre 1 |
| Classe | Nom raccourci 2 |
| Classe | Raccourci 2 |
| Classe | Paramètre 2 |
| Classe | Nom raccourci 3 |
| Classe | Raccourci 3 |
| Classe | Paramètre 3 |
| Classe | Nom raccourci 4 |
| Classe | Raccourci 4 |
| Classe | Paramètre 4 |
| Classe | Nom système ext. (alias) |
| Classe | Attribut de règle |
| Classe | Existence |
| Classe | Numéro de hiérarchie |
| Classe | Début |
| Classe | Durée |
| Classe | Responsable |
| Classe | Titre1 LNC |
| Classe | Module code |
| Classe | Désactivé |
| Classe | Dernier contrôle sémantique |
| Classe | Documentation |
| Classe | Fin |
| Classe | ID externe |
| Classe | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Classe | Nom |
| Classe | Contrainte |
| Classe | Type |
| Classe | Degré de complexité |
| Classe | Space |
| Classe | Mode de session |
| Classe | Disabled |
| Classe | Dérivé |
| Classe | IsRoot |
| Classe | IsLeaf |
| Classe | IsAbstract |
| Classe | Stereotype |
| Classe | Visibility |
| Classe | Concurrency |
| Classe | IsStatic |
| Classe | IsPersistent |
| Classe | IsActive |
| Classe | Artefact |
| Classe | Accuracy description text (information requirement) |
| Classe | Frequency text |
| Classe | Classification identifier (caveated security) |
| Classe | Security classification code |
| Classe | System association type code |
| Classe | Type de forme |
| Classe | Type de média |
| Classe | Norme des données |
| Classe | Unité de mesure |
| Classe | Événement déclencheur |
| Classe | Degré d'interopérabilité |

| | |
|---|---|
| Classe | Nom |
| Classe | Taille |
| Classe | AI - Code d'effort de disponibilité |
| Classe | AI - Code de type de contrôle d'accès |
| Classe | AI - Code de type de confidentialité |
| Classe | AI - Code de type de contrôle de la diffusion |
| Classe | AI - Code de la criticité de l'information |
| Classe | AI - Code de non-répudiation de la réception |
| Classe | AI - Code de non-répudiation de l'origine |
| Classe | AI - Code de type d'intégrité |
| Classe | AI - Code de type de responsabilité |
| Classe | Code de durée de protection |
| Classe | Durée de protection |
| Classe | Arrêt de la protection (date de calendrier) |
| Classe | Code de libération |
| Classe | Débit |
| Classe | Langue |
| Classe | Periodicity |
| Classe | Timeliness code (information requirement) |
| Classe | Titre 1 de document |
| Classe | Lien 1 de document |
| Classe | Titre 2 de document |
| Classe | Lien 2 de document |
| Classe | Titre 3 de document |
| Classe | Lien 3 de document |
| Classe | Titre 4 de document |
| Classe | Lien 4 de document |
| Classe | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Classe | Nom |
| Classe | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.87 Classe d'application

| | |
|---|---|
| Classe d'application | Nom |
| Classe d'application | Identificateur |
| Classe d'application | Nom entier |
| Classe d'application | Description/Définition |
| Classe d'application | Remarque/Exemple |
| Classe d'application | Code de traitement |
| Classe d'application | Auteur |
| Classe d'application | Source |
| Classe d'application | Abréviation |
| Classe d'application | Nom raccourci 1 |
| Classe d'application | Raccourci 1 |
| Classe d'application | Paramètre 1 |
| Classe d'application | Nom raccourci 2 |
| Classe d'application | Raccourci 2 |
| Classe d'application | Paramètre 2 |
| Classe d'application | Nom raccourci 3 |
| Classe d'application | Raccourci 3 |
| Classe d'application | Paramètre 3 |
| Classe d'application | Nom raccourci 4 |
| Classe d'application | Raccourci 4 |
| Classe d'application | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Classe d'application | Nom |
| Classe d'application | Nom système ext. (alias) |
| Classe d'application | Attribut de règle |
| Classe d'application | Existence |
| Classe d'application | Numéro de hiérarchie |
| Classe d'application | Début |
| Classe d'application | Durée |
| Classe d'application | Responsable |
| Classe d'application | Titre1 LNC |
| Classe d'application | Module code |
| Classe d'application | Désactivé |
| Classe d'application | Dernier contrôle sémantique |
| Classe d'application | Documentation |
| Classe d'application | Fin |
| Classe d'application | ID externe |
| Classe d'application | ID SAP |
| Classe d'application | Artefact |
| Classe d'application | Elément d'architecture |
| Classe d'application | Titre 1 de document |
| Classe d'application | Lien 1 de document |
| Classe d'application | Titre 2 de document |
| Classe d'application | Lien 2 de document |
| Classe d'application | Titre 3 de document |
| Classe d'application | Lien 3 de document |
| Classe d'application | Titre 4 de document |
| Classe d'application | Lien 4 de document |
| Classe d'application | Quadrant |
| Classe d'application | Coûts centre informatique |
| Classe d'application | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe d'application | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Classe d'application | Nom |
| Classe d'application | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe d'application | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe d'application | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe d'application | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe d'application | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe d'application | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.88 Classe d'association UML2

| | |
|---|---|
| Classe d'association UML2 | Nom |
| Classe d'association UML2 | Dérivé |
| Classe d'association UML2 | Abstrait |
| Classe d'association UML2 | Feuille |
| Classe d'association UML2 | Est spécialisation finale |
| Classe d'association UML2 | Actif |
| Classe d'association UML2 | Description/Définition |
| Classe d'association UML2 | Identificateur |
| Classe d'association UML2 | Visibilité |
| Classe d'association UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.89 Classe d'emballage

| | |
|---|---|
| Classe d'emballage | Nom |
| Classe d'emballage | Identificateur |
| Classe d'emballage | Nom entier |
| Classe d'emballage | Description/Définition |
| Classe d'emballage | Remarque/Exemple |
| Classe d'emballage | Code de traitement |
| Classe d'emballage | Auteur |
| Classe d'emballage | Source |

| | |
|---|---|
| Classe d'emballage | Nom |
| Classe d'emballage | Abréviation |
| Classe d'emballage | Nom raccourci 1 |
| Classe d'emballage | Raccourci 1 |
| Classe d'emballage | Paramètre 1 |
| Classe d'emballage | Nom raccourci 2 |
| Classe d'emballage | Raccourci 2 |
| Classe d'emballage | Paramètre 2 |
| Classe d'emballage | Nom raccourci 3 |
| Classe d'emballage | Raccourci 3 |
| Classe d'emballage | Paramètre 3 |
| Classe d'emballage | Nom raccourci 4 |
| Classe d'emballage | Raccourci 4 |
| Classe d'emballage | Paramètre 4 |
| Classe d'emballage | Nom système ext. (alias) |
| Classe d'emballage | Attribut de règle |
| Classe d'emballage | Existence |
| Classe d'emballage | Numéro de hiérarchie |
| Classe d'emballage | Début |
| Classe d'emballage | Durée |
| Classe d'emballage | Responsable |
| Classe d'emballage | Titre1 LNC |
| Classe d'emballage | Module code |
| Classe d'emballage | Désactivé |
| Classe d'emballage | Dernier contrôle sémantique |
| Classe d'emballage | Documentation |
| Classe d'emballage | Fin |
| Classe d'emballage | ID externe |
| Classe d'emballage | ID SAP |
| Classe d'emballage | Défaut (importation) |

| | |
|---|---|
| Classe d'emballage | Nom |
| Classe d'emballage | N° d'emballage |
| Classe d'emballage | Recommandation/Prescription d'emballage |
| Classe d'emballage | Recommandation/Prescription de transport |
| Classe d'emballage | Catégorie d'emballage |
| Classe d'emballage | Valeur |
| Classe d'emballage | Unité de la capacité |
| Classe d'emballage | Unité de mesure coûts |
| Classe d'emballage | Coûts |
| Classe d'emballage | Titre 1 de document |
| Classe d'emballage | Lien 1 de document |
| Classe d'emballage | Titre 2 de document |
| Classe d'emballage | Lien 2 de document |
| Classe d'emballage | Titre 3 de document |
| Classe d'emballage | Lien 3 de document |
| Classe d'emballage | Titre 4 de document |
| Classe d'emballage | Lien 4 de document |
| Classe d'emballage | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe d'emballage | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe d'emballage | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe d'emballage | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe d'emballage | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe d'emballage | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe d'emballage | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe d'emballage | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.90 Classe d'installations d'entreposage

| | |
|---|---|
| Classe d'installations d'entreposage | Nom |
| Classe d'installations d'entreposage | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Classe d'installations d'entreposage | Nom |
| Classe d'installations d'entreposage | Nom entier |
| Classe d'installations d'entreposage | Description/Définition |
| Classe d'installations d'entreposage | Remarque/Exemple |
| Classe d'installations d'entreposage | Code de traitement |
| Classe d'installations d'entreposage | Auteur |
| Classe d'installations d'entreposage | Source |
| Classe d'installations d'entreposage | Abréviation |
| Classe d'installations d'entreposage | Nom raccourci 1 |
| Classe d'installations d'entreposage | Raccourci 1 |
| Classe d'installations d'entreposage | Paramètre 1 |
| Classe d'installations d'entreposage | Nom raccourci 2 |
| Classe d'installations d'entreposage | Raccourci 2 |
| Classe d'installations d'entreposage | Paramètre 2 |
| Classe d'installations d'entreposage | Nom raccourci 3 |
| Classe d'installations d'entreposage | Raccourci 3 |
| Classe d'installations d'entreposage | Paramètre 3 |
| Classe d'installations d'entreposage | Nom raccourci 4 |
| Classe d'installations d'entreposage | Raccourci 4 |
| Classe d'installations d'entreposage | Paramètre 4 |
| Classe d'installations d'entreposage | Nom système ext. (alias) |
| Classe d'installations d'entreposage | Attribut de règle |
| Classe d'installations d'entreposage | Existence |
| Classe d'installations d'entreposage | Numéro de hiérarchie |
| Classe d'installations d'entreposage | Début |
| Classe d'installations d'entreposage | Durée |
| Classe d'installations d'entreposage | Responsable |
| Classe d'installations d'entreposage | Titre1 LNC |
| Classe d'installations d'entreposage | Module code |
| Classe d'installations d'entreposage | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Classe d'installations d'entreposage | Nom |
| Classe d'installations d'entreposage | Dernier contrôle sémantique |
| Classe d'installations d'entreposage | Documentation |
| Classe d'installations d'entreposage | Fin |
| Classe d'installations d'entreposage | ID externe |
| Classe d'installations d'entreposage | ID SAP |
| Classe d'installations d'entreposage | Défaut (importation) |
| Classe d'installations d'entreposage | N° d'installations d'entreposage |
| Classe d'installations d'entreposage | Valeur |
| Classe d'installations d'entreposage | Unité de mesure |
| Classe d'installations d'entreposage | Fréquence par unité de temps |
| Classe d'installations d'entreposage | Période |
| Classe d'installations d'entreposage | Volume de production |
| Classe d'installations d'entreposage | Unité de mesure du vol. produit |
| Classe d'installations d'entreposage | Période |
| Classe d'installations d'entreposage | Fréquence par période |
| Classe d'installations d'entreposage | Période |
| Classe d'installations d'entreposage | Titre 1 de document |
| Classe d'installations d'entreposage | Lien 1 de document |
| Classe d'installations d'entreposage | Titre 2 de document |
| Classe d'installations d'entreposage | Lien 2 de document |
| Classe d'installations d'entreposage | Titre 3 de document |
| Classe d'installations d'entreposage | Lien 3 de document |
| Classe d'installations d'entreposage | Titre 4 de document |
| Classe d'installations d'entreposage | Lien 4 de document |
| Classe d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Classe d'installations d'entreposage | Nom |
| Classe d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.91 Classe de composant matériel

| | |
|---|---|
| Classe de composant matériel | Nom |
| Classe de composant matériel | Identificateur |
| Classe de composant matériel | Nom entier |
| Classe de composant matériel | Description/Définition |
| Classe de composant matériel | Remarque/Exemple |
| Classe de composant matériel | Code de traitement |
| Classe de composant matériel | Auteur |
| Classe de composant matériel | Source |
| Classe de composant matériel | Abréviation |
| Classe de composant matériel | Nom raccourci 1 |
| Classe de composant matériel | Raccourci 1 |
| Classe de composant matériel | Paramètre 1 |
| Classe de composant matériel | Nom raccourci 2 |
| Classe de composant matériel | Raccourci 2 |
| Classe de composant matériel | Paramètre 2 |
| Classe de composant matériel | Nom raccourci 3 |
| Classe de composant matériel | Raccourci 3 |
| Classe de composant matériel | Paramètre 3 |
| Classe de composant matériel | Nom raccourci 4 |
| Classe de composant matériel | Raccourci 4 |
| Classe de composant matériel | Paramètre 4 |
| Classe de composant matériel | Nom système ext. (alias) |
| Classe de composant matériel | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Classe de composant matériel | Nom |
| Classe de composant matériel | Existence |
| Classe de composant matériel | Numéro de hiérarchie |
| Classe de composant matériel | Début |
| Classe de composant matériel | Durée |
| Classe de composant matériel | Responsable |
| Classe de composant matériel | Titre1 LNC |
| Classe de composant matériel | Module code |
| Classe de composant matériel | Désactivé |
| Classe de composant matériel | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de composant matériel | Documentation |
| Classe de composant matériel | Fin |
| Classe de composant matériel | ID externe |
| Classe de composant matériel | ID SAP |
| Classe de composant matériel | Catégorie |
| Classe de composant matériel | Elément d'architecture |
| Classe de composant matériel | Etat de la standardisation |
| Classe de composant matériel | Garantie |
| Classe de composant matériel | Evaluation (début) |
| Classe de composant matériel | Evaluation (fin) |
| Classe de composant matériel | Demande (début) |
| Classe de composant matériel | Demande (fin) |
| Classe de composant matériel | Phase d'introduction (début) |
| Classe de composant matériel | Phase d'introduction (fin) |
| Classe de composant matériel | Standard (début) |
| Classe de composant matériel | Standard (fin) |
| Classe de composant matériel | Phase de retrait (début) |
| Classe de composant matériel | Phase de retrait (fin) |
| Classe de composant matériel | Elément d'architecture |
| Classe de composant matériel | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Classe de composant matériel | Nom |
| Classe de composant matériel | Lien 1 de document |
| Classe de composant matériel | Titre 2 de document |
| Classe de composant matériel | Lien 2 de document |
| Classe de composant matériel | Titre 3 de document |
| Classe de composant matériel | Lien 3 de document |
| Classe de composant matériel | Titre 4 de document |
| Classe de composant matériel | Lien 4 de document |
| Classe de composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.92 Classe de fonction informat.

| | |
|---|---|
| Classe de fonction informat. | Nom |
| Classe de fonction informat. | Identificateur |
| Classe de fonction informat. | Nom entier |
| Classe de fonction informat. | Description/Définition |
| Classe de fonction informat. | Remarque/Exemple |
| Classe de fonction informat. | Code de traitement |
| Classe de fonction informat. | Auteur |
| Classe de fonction informat. | Source |
| Classe de fonction informat. | Abréviation |
| Classe de fonction informat. | Nom raccourci 1 |
| Classe de fonction informat. | Raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Classe de fonction informat. | Nom |
| Classe de fonction informat. | Paramètre 1 |
| Classe de fonction informat. | Nom raccourci 2 |
| Classe de fonction informat. | Raccourci 2 |
| Classe de fonction informat. | Paramètre 2 |
| Classe de fonction informat. | Nom raccourci 3 |
| Classe de fonction informat. | Raccourci 3 |
| Classe de fonction informat. | Paramètre 3 |
| Classe de fonction informat. | Nom raccourci 4 |
| Classe de fonction informat. | Raccourci 4 |
| Classe de fonction informat. | Paramètre 4 |
| Classe de fonction informat. | Nom système ext. (alias) |
| Classe de fonction informat. | Attribut de règle |
| Classe de fonction informat. | Existence |
| Classe de fonction informat. | Numéro de hiérarchie |
| Classe de fonction informat. | Début |
| Classe de fonction informat. | Durée |
| Classe de fonction informat. | Responsable |
| Classe de fonction informat. | Titre1 LNC |
| Classe de fonction informat. | Module code |
| Classe de fonction informat. | Désactivé |
| Classe de fonction informat. | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de fonction informat. | Documentation |
| Classe de fonction informat. | Fin |
| Classe de fonction informat. | ID externe |
| Classe de fonction informat. | ID SAP |
| Classe de fonction informat. | Défaut (importation) |
| Classe de fonction informat. | Titre 1 de document |
| Classe de fonction informat. | Lien 1 de document |
| Classe de fonction informat. | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Classe de fonction informat. | Nom |
| Classe de fonction informat. | Lien 2 de document |
| Classe de fonction informat. | Titre 3 de document |
| Classe de fonction informat. | Lien 3 de document |
| Classe de fonction informat. | Titre 4 de document |
| Classe de fonction informat. | Lien 4 de document |
| Classe de fonction informat. | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de fonction informat. | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de fonction informat. | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de fonction informat. | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de fonction informat. | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de fonction informat. | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de fonction informat. | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de fonction informat. | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.93 Classe de liaison de réseau

| | |
|---|---|
| Classe de liaison de réseau | Nom |
| Classe de liaison de réseau | Identificateur |
| Classe de liaison de réseau | Nom entier |
| Classe de liaison de réseau | Description/Définition |
| Classe de liaison de réseau | Remarque/Exemple |
| Classe de liaison de réseau | Code de traitement |
| Classe de liaison de réseau | Auteur |
| Classe de liaison de réseau | Source |
| Classe de liaison de réseau | Abréviation |
| Classe de liaison de réseau | Nom raccourci 1 |
| Classe de liaison de réseau | Raccourci 1 |
| Classe de liaison de réseau | Paramètre 1 |

| | |
|---|---|
| Classe de liaison de réseau | Nom |
| Classe de liaison de réseau | Nom raccourci 2 |
| Classe de liaison de réseau | Raccourci 2 |
| Classe de liaison de réseau | Paramètre 2 |
| Classe de liaison de réseau | Nom raccourci 3 |
| Classe de liaison de réseau | Raccourci 3 |
| Classe de liaison de réseau | Paramètre 3 |
| Classe de liaison de réseau | Nom raccourci 4 |
| Classe de liaison de réseau | Raccourci 4 |
| Classe de liaison de réseau | Paramètre 4 |
| Classe de liaison de réseau | Nom système ext. (alias) |
| Classe de liaison de réseau | Attribut de règle |
| Classe de liaison de réseau | Existence |
| Classe de liaison de réseau | Numéro de hiérarchie |
| Classe de liaison de réseau | Début |
| Classe de liaison de réseau | Durée |
| Classe de liaison de réseau | Responsable |
| Classe de liaison de réseau | Titre1 LNC |
| Classe de liaison de réseau | Module code |
| Classe de liaison de réseau | Désactivé |
| Classe de liaison de réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de liaison de réseau | Documentation |
| Classe de liaison de réseau | Fin |
| Classe de liaison de réseau | ID externe |
| Classe de liaison de réseau | ID SAP |
| Classe de liaison de réseau | Titre 1 de document |
| Classe de liaison de réseau | Lien 1 de document |
| Classe de liaison de réseau | Titre 2 de document |
| Classe de liaison de réseau | Lien 2 de document |
| Classe de liaison de réseau | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Classe de liaison de réseau | Nom |
| Classe de liaison de réseau | Lien 3 de document |
| Classe de liaison de réseau | Titre 4 de document |
| Classe de liaison de réseau | Lien 4 de document |
| Classe de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.94 Classe de matières

| | |
|---|---|
| Classe de matières | Nom |
| Classe de matières | Identificateur |
| Classe de matières | Nom entier |
| Classe de matières | Description/Définition |
| Classe de matières | Remarque/Exemple |
| Classe de matières | Code de traitement |
| Classe de matières | Auteur |
| Classe de matières | Source |
| Classe de matières | Abréviation |
| Classe de matières | Nom raccourci 1 |
| Classe de matières | Raccourci 1 |
| Classe de matières | Paramètre 1 |
| Classe de matières | Nom raccourci 2 |
| Classe de matières | Raccourci 2 |
| Classe de matières | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Classe de matières | Nom |
| Classe de matières | Nom raccourci 3 |
| Classe de matières | Raccourci 3 |
| Classe de matières | Paramètre 3 |
| Classe de matières | Nom raccourci 4 |
| Classe de matières | Raccourci 4 |
| Classe de matières | Paramètre 4 |
| Classe de matières | Nom système ext. (alias) |
| Classe de matières | Attribut de règle |
| Classe de matières | Existence |
| Classe de matières | Numéro de hiérarchie |
| Classe de matières | Début |
| Classe de matières | Durée |
| Classe de matières | Responsable |
| Classe de matières | Titre1 LNC |
| Classe de matières | Module code |
| Classe de matières | Désactivé |
| Classe de matières | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de matières | Documentation |
| Classe de matières | Fin |
| Classe de matières | ID externe |
| Classe de matières | ID SAP |
| Classe de matières | Défaut (importation) |
| Classe de matières | Numéro du matériel |
| Classe de matières | Classe de risque |
| Classe de matières | N° de produit à risques |
| Classe de matières | Indication de produit à risques |
| Classe de matières | Géré par lots |
| Classe de matières | Type de matières |
| Classe de matières | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Classe de matières | Nom |
| Classe de matières | Lien 1 de document |
| Classe de matières | Titre 2 de document |
| Classe de matières | Lien 2 de document |
| Classe de matières | Titre 3 de document |
| Classe de matières | Lien 3 de document |
| Classe de matières | Titre 4 de document |
| Classe de matières | Lien 4 de document |
| Classe de matières | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de matières | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de matières | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de matières | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de matières | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de matières | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de matières | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de matières | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.95 Classe de module

| | |
|---|---|
| Classe de module | Nom |
| Classe de module | Identificateur |
| Classe de module | Nom entier |
| Classe de module | Description/Définition |
| Classe de module | Remarque/Exemple |
| Classe de module | Code de traitement |
| Classe de module | Auteur |
| Classe de module | Source |
| Classe de module | Abréviation |
| Classe de module | Nom raccourci 1 |
| Classe de module | Raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Classe de module | Nom |
| Classe de module | Paramètre 1 |
| Classe de module | Nom raccourci 2 |
| Classe de module | Raccourci 2 |
| Classe de module | Paramètre 2 |
| Classe de module | Nom raccourci 3 |
| Classe de module | Raccourci 3 |
| Classe de module | Paramètre 3 |
| Classe de module | Nom raccourci 4 |
| Classe de module | Raccourci 4 |
| Classe de module | Paramètre 4 |
| Classe de module | Nom système ext. (alias) |
| Classe de module | Attribut de règle |
| Classe de module | Existence |
| Classe de module | Numéro de hiérarchie |
| Classe de module | Début |
| Classe de module | Durée |
| Classe de module | Responsable |
| Classe de module | Titre1 LNC |
| Classe de module | Module code |
| Classe de module | Désactivé |
| Classe de module | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de module | Documentation |
| Classe de module | Fin |
| Classe de module | ID externe |
| Classe de module | ID SAP |
| Classe de module | Titre 1 de document |
| Classe de module | Lien 1 de document |
| Classe de module | Titre 2 de document |
| Classe de module | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Classe de module | Nom |
| Classe de module | Titre 3 de document |
| Classe de module | Lien 3 de document |
| Classe de module | Titre 4 de document |
| Classe de module | Lien 4 de document |
| Classe de module | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de module | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de module | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de module | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de module | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de module | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de module | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de module | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.96 Classe de moyens aux. techn.

| | |
|---|---|
| Classe de moyens aux. techn. | Nom |
| Classe de moyens aux. techn. | Identificateur |
| Classe de moyens aux. techn. | Nom entier |
| Classe de moyens aux. techn. | Description/Définition |
| Classe de moyens aux. techn. | Remarque/Exemple |
| Classe de moyens aux. techn. | Code de traitement |
| Classe de moyens aux. techn. | Auteur |
| Classe de moyens aux. techn. | Source |
| Classe de moyens aux. techn. | Abréviation |
| Classe de moyens aux. techn. | Nom raccourci 1 |
| Classe de moyens aux. techn. | Raccourci 1 |
| Classe de moyens aux. techn. | Paramètre 1 |
| Classe de moyens aux. techn. | Nom raccourci 2 |
| Classe de moyens aux. techn. | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Classe de moyens aux. techn. | Nom |
| Classe de moyens aux. techn. | Paramètre 2 |
| Classe de moyens aux. techn. | Nom raccourci 3 |
| Classe de moyens aux. techn. | Raccourci 3 |
| Classe de moyens aux. techn. | Paramètre 3 |
| Classe de moyens aux. techn. | Nom raccourci 4 |
| Classe de moyens aux. techn. | Raccourci 4 |
| Classe de moyens aux. techn. | Paramètre 4 |
| Classe de moyens aux. techn. | Nom système ext. (alias) |
| Classe de moyens aux. techn. | Attribut de règle |
| Classe de moyens aux. techn. | Existence |
| Classe de moyens aux. techn. | Numéro de hiérarchie |
| Classe de moyens aux. techn. | Début |
| Classe de moyens aux. techn. | Durée |
| Classe de moyens aux. techn. | Responsable |
| Classe de moyens aux. techn. | Titre1 LNC |
| Classe de moyens aux. techn. | Module code |
| Classe de moyens aux. techn. | Désactivé |
| Classe de moyens aux. techn. | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de moyens aux. techn. | Documentation |
| Classe de moyens aux. techn. | Fin |
| Classe de moyens aux. techn. | ID externe |
| Classe de moyens aux. techn. | ID SAP |
| Classe de moyens aux. techn. | Défaut (importation) |
| Classe de moyens aux. techn. | N° de moyen auxiliaire technique |
| Classe de moyens aux. techn. | Valeur |
| Classe de moyens aux. techn. | Unité de mesure |
| Classe de moyens aux. techn. | Fréquence par unité de temps |
| Classe de moyens aux. techn. | Période |
| Classe de moyens aux. techn. | Volume de production |

| | |
|---|---|
| Classe de moyens aux. techn. | Nom |
| Classe de moyens aux. techn. | Unité de mesure du vol. produit |
| Classe de moyens aux. techn. | Période |
| Classe de moyens aux. techn. | Fréquence par période |
| Classe de moyens aux. techn. | Période |
| Classe de moyens aux. techn. | Temps de repos |
| Classe de moyens aux. techn. | Titre 1 de document |
| Classe de moyens aux. techn. | Lien 1 de document |
| Classe de moyens aux. techn. | Titre 2 de document |
| Classe de moyens aux. techn. | Lien 2 de document |
| Classe de moyens aux. techn. | Titre 3 de document |
| Classe de moyens aux. techn. | Lien 3 de document |
| Classe de moyens aux. techn. | Titre 4 de document |
| Classe de moyens aux. techn. | Lien 4 de document |
| Classe de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.97 Classe de moyens d'exploit.

| | |
|---|---|
| Classe de moyens d'exploit. | Nom |
| Classe de moyens d'exploit. | Identificateur |
| Classe de moyens d'exploit. | Nom entier |
| Classe de moyens d'exploit. | Description/Définition |
| Classe de moyens d'exploit. | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Classe de moyens d'exploit. | Nom |
| Classe de moyens d'exploit. | Code de traitement |
| Classe de moyens d'exploit. | Auteur |
| Classe de moyens d'exploit. | Source |
| Classe de moyens d'exploit. | Abréviation |
| Classe de moyens d'exploit. | Nom raccourci 1 |
| Classe de moyens d'exploit. | Raccourci 1 |
| Classe de moyens d'exploit. | Paramètre 1 |
| Classe de moyens d'exploit. | Nom raccourci 2 |
| Classe de moyens d'exploit. | Raccourci 2 |
| Classe de moyens d'exploit. | Paramètre 2 |
| Classe de moyens d'exploit. | Nom raccourci 3 |
| Classe de moyens d'exploit. | Raccourci 3 |
| Classe de moyens d'exploit. | Paramètre 3 |
| Classe de moyens d'exploit. | Nom raccourci 4 |
| Classe de moyens d'exploit. | Raccourci 4 |
| Classe de moyens d'exploit. | Paramètre 4 |
| Classe de moyens d'exploit. | Nom système ext. (alias) |
| Classe de moyens d'exploit. | Attribut de règle |
| Classe de moyens d'exploit. | Existence |
| Classe de moyens d'exploit. | Numéro de hiérarchie |
| Classe de moyens d'exploit. | Début |
| Classe de moyens d'exploit. | Durée |
| Classe de moyens d'exploit. | Responsable |
| Classe de moyens d'exploit. | Titre1 LNC |
| Classe de moyens d'exploit. | Module code |
| Classe de moyens d'exploit. | Désactivé |
| Classe de moyens d'exploit. | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de moyens d'exploit. | Documentation |
| Classe de moyens d'exploit. | Fin |

| | |
|---|---|
| Classe de moyens d'exploit. | Nom |
| Classe de moyens d'exploit. | ID externe |
| Classe de moyens d'exploit. | ID SAP |
| Classe de moyens d'exploit. | Défaut (importation) |
| Classe de moyens d'exploit. | Numéro du moyen de production |
| Classe de moyens d'exploit. | Valeur |
| Classe de moyens d'exploit. | Unité de mesure |
| Classe de moyens d'exploit. | Fréquence par unité de temps |
| Classe de moyens d'exploit. | Période |
| Classe de moyens d'exploit. | Volume de production |
| Classe de moyens d'exploit. | Unité de mesure du vol. produit |
| Classe de moyens d'exploit. | Période |
| Classe de moyens d'exploit. | Fréquence par période |
| Classe de moyens d'exploit. | Période |
| Classe de moyens d'exploit. | Titre 1 de document |
| Classe de moyens d'exploit. | Lien 1 de document |
| Classe de moyens d'exploit. | Titre 2 de document |
| Classe de moyens d'exploit. | Lien 2 de document |
| Classe de moyens d'exploit. | Titre 3 de document |
| Classe de moyens d'exploit. | Lien 3 de document |
| Classe de moyens d'exploit. | Titre 4 de document |
| Classe de moyens d'exploit. | Lien 4 de document |
| Classe de moyens d'exploit. | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de moyens d'exploit. | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de moyens d'exploit. | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de moyens d'exploit. | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de moyens d'exploit. | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de moyens d'exploit. | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de moyens d'exploit. | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de moyens d'exploit. | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.98 Classe de noeud de réseau

| | |
|---|---|
| Classe de noeud de réseau | Nom |
| Classe de noeud de réseau | Identificateur |
| Classe de noeud de réseau | Nom entier |
| Classe de noeud de réseau | Description/Définition |
| Classe de noeud de réseau | Remarque/Exemple |
| Classe de noeud de réseau | Code de traitement |
| Classe de noeud de réseau | Auteur |
| Classe de noeud de réseau | Source |
| Classe de noeud de réseau | Abréviation |
| Classe de noeud de réseau | Nom raccourci 1 |
| Classe de noeud de réseau | Raccourci 1 |
| Classe de noeud de réseau | Paramètre 1 |
| Classe de noeud de réseau | Nom raccourci 2 |
| Classe de noeud de réseau | Raccourci 2 |
| Classe de noeud de réseau | Paramètre 2 |
| Classe de noeud de réseau | Nom raccourci 3 |
| Classe de noeud de réseau | Raccourci 3 |
| Classe de noeud de réseau | Paramètre 3 |
| Classe de noeud de réseau | Nom raccourci 4 |
| Classe de noeud de réseau | Raccourci 4 |
| Classe de noeud de réseau | Paramètre 4 |
| Classe de noeud de réseau | Nom système ext. (alias) |
| Classe de noeud de réseau | Attribut de règle |
| Classe de noeud de réseau | Existence |
| Classe de noeud de réseau | Numéro de hiérarchie |
| Classe de noeud de réseau | Début |
| Classe de noeud de réseau | Durée |

| | |
|---|---|
| Classe de noeud de réseau | Nom |
| Classe de noeud de réseau | Responsable |
| Classe de noeud de réseau | Titre1 LNC |
| Classe de noeud de réseau | Module code |
| Classe de noeud de réseau | Désactivé |
| Classe de noeud de réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de noeud de réseau | Documentation |
| Classe de noeud de réseau | Fin |
| Classe de noeud de réseau | ID externe |
| Classe de noeud de réseau | ID SAP |
| Classe de noeud de réseau | Titre 1 de document |
| Classe de noeud de réseau | Lien 1 de document |
| Classe de noeud de réseau | Titre 2 de document |
| Classe de noeud de réseau | Lien 2 de document |
| Classe de noeud de réseau | Titre 3 de document |
| Classe de noeud de réseau | Lien 3 de document |
| Classe de noeud de réseau | Titre 4 de document |
| Classe de noeud de réseau | Lien 4 de document |
| Classe de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.99 Classe de réseau

| | |
|---|---|
| Classe de réseau | Nom |
| Classe de réseau | Identificateur |
| Classe de réseau | Nom entier |
| Classe de réseau | Description/Définition |
| Classe de réseau | Remarque/Exemple |
| Classe de réseau | Code de traitement |
| Classe de réseau | Auteur |
| Classe de réseau | Source |
| Classe de réseau | Abréviation |
| Classe de réseau | Nom raccourci 1 |
| Classe de réseau | Raccourci 1 |
| Classe de réseau | Paramètre 1 |
| Classe de réseau | Nom raccourci 2 |
| Classe de réseau | Raccourci 2 |
| Classe de réseau | Paramètre 2 |
| Classe de réseau | Nom raccourci 3 |
| Classe de réseau | Raccourci 3 |
| Classe de réseau | Paramètre 3 |
| Classe de réseau | Nom raccourci 4 |
| Classe de réseau | Raccourci 4 |
| Classe de réseau | Paramètre 4 |
| Classe de réseau | Nom système ext. (alias) |
| Classe de réseau | Attribut de règle |
| Classe de réseau | Existence |
| Classe de réseau | Numéro de hiérarchie |
| Classe de réseau | Début |
| Classe de réseau | Durée |
| Classe de réseau | Responsable |
| Classe de réseau | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Classe de réseau | Nom |
| Classe de réseau | Module code |
| Classe de réseau | Désactivé |
| Classe de réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de réseau | Documentation |
| Classe de réseau | Fin |
| Classe de réseau | ID externe |
| Classe de réseau | ID SAP |
| Classe de réseau | Etendue du réseau |
| Classe de réseau | Type de réseau |
| Classe de réseau | Topologie de réseau |
| Classe de réseau | Procédure d'accès au réseau |
| Classe de réseau | Titre 1 de document |
| Classe de réseau | Lien 1 de document |
| Classe de réseau | Titre 2 de document |
| Classe de réseau | Lien 2 de document |
| Classe de réseau | Titre 3 de document |
| Classe de réseau | Lien 3 de document |
| Classe de réseau | Titre 4 de document |
| Classe de réseau | Lien 4 de document |
| Classe de réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.100 Classe de système de transport

| | |
|---|---|
| Classe de système de transport | Nom |
| Classe de système de transport | Identificateur |
| Classe de système de transport | Nom entier |
| Classe de système de transport | Description/Définition |
| Classe de système de transport | Remarque/Exemple |
| Classe de système de transport | Code de traitement |
| Classe de système de transport | Auteur |
| Classe de système de transport | Source |
| Classe de système de transport | Abréviation |
| Classe de système de transport | Nom raccourci 1 |
| Classe de système de transport | Raccourci 1 |
| Classe de système de transport | Paramètre 1 |
| Classe de système de transport | Nom raccourci 2 |
| Classe de système de transport | Raccourci 2 |
| Classe de système de transport | Paramètre 2 |
| Classe de système de transport | Nom raccourci 3 |
| Classe de système de transport | Raccourci 3 |
| Classe de système de transport | Paramètre 3 |
| Classe de système de transport | Nom raccourci 4 |
| Classe de système de transport | Raccourci 4 |
| Classe de système de transport | Paramètre 4 |
| Classe de système de transport | Nom système ext. (alias) |
| Classe de système de transport | Attribut de règle |
| Classe de système de transport | Existence |
| Classe de système de transport | Numéro de hiérarchie |
| Classe de système de transport | Début |
| Classe de système de transport | Durée |
| Classe de système de transport | Responsable |
| Classe de système de transport | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Classe de système de transport | Nom |
| Classe de système de transport | Module code |
| Classe de système de transport | Désactivé |
| Classe de système de transport | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de système de transport | Documentation |
| Classe de système de transport | Fin |
| Classe de système de transport | ID externe |
| Classe de système de transport | ID SAP |
| Classe de système de transport | Défaut (importation) |
| Classe de système de transport | N° de système de transport |
| Classe de système de transport | Valeur |
| Classe de système de transport | Unité de mesure |
| Classe de système de transport | Fréquence par unité de temps |
| Classe de système de transport | Période |
| Classe de système de transport | Volume de production |
| Classe de système de transport | Unité de mesure du vol. produit |
| Classe de système de transport | Période |
| Classe de système de transport | Fréquence par période |
| Classe de système de transport | Période |
| Classe de système de transport | Titre 1 de document |
| Classe de système de transport | Lien 1 de document |
| Classe de système de transport | Titre 2 de document |
| Classe de système de transport | Lien 2 de document |
| Classe de système de transport | Titre 3 de document |
| Classe de système de transport | Lien 3 de document |
| Classe de système de transport | Titre 4 de document |
| Classe de système de transport | Lien 4 de document |
| Classe de système de transport | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de système de transport | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de système de transport | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Classe de système de transport | Nom |
| Classe de système de transport | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de système de transport | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de système de transport | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classe de système de transport | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de système de transport | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.101 Classe de type d'objet

| | |
|---|---|
| Classe de type d'objet | Nom |
| Classe de type d'objet | Identificateur |
| Classe de type d'objet | Nom entier |
| Classe de type d'objet | Description/Définition |
| Classe de type d'objet | Remarque/Exemple |
| Classe de type d'objet | Code de traitement |
| Classe de type d'objet | Auteur |
| Classe de type d'objet | Source |
| Classe de type d'objet | Abréviation |
| Classe de type d'objet | Nom raccourci 1 |
| Classe de type d'objet | Raccourci 1 |
| Classe de type d'objet | Paramètre 1 |
| Classe de type d'objet | Nom raccourci 2 |
| Classe de type d'objet | Raccourci 2 |
| Classe de type d'objet | Paramètre 2 |
| Classe de type d'objet | Nom raccourci 3 |
| Classe de type d'objet | Raccourci 3 |
| Classe de type d'objet | Paramètre 3 |
| Classe de type d'objet | Nom raccourci 4 |
| Classe de type d'objet | Raccourci 4 |
| Classe de type d'objet | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Classe de type d'objet | Nom |
| Classe de type d'objet | Nom système ext. (alias) |
| Classe de type d'objet | Attribut de règle |
| Classe de type d'objet | Existence |
| Classe de type d'objet | Numéro de hiérarchie |
| Classe de type d'objet | Début |
| Classe de type d'objet | Durée |
| Classe de type d'objet | Responsable |
| Classe de type d'objet | Titre1 LNC |
| Classe de type d'objet | Module code |
| Classe de type d'objet | Désactivé |
| Classe de type d'objet | Dernier contrôle sémantique |
| Classe de type d'objet | Documentation |
| Classe de type d'objet | Fin |
| Classe de type d'objet | ID externe |
| Classe de type d'objet | ID SAP |
| Classe de type d'objet | Titre 1 de document |
| Classe de type d'objet | Lien 1 de document |
| Classe de type d'objet | Titre 2 de document |
| Classe de type d'objet | Lien 2 de document |
| Classe de type d'objet | Titre 3 de document |
| Classe de type d'objet | Lien 3 de document |
| Classe de type d'objet | Titre 4 de document |
| Classe de type d'objet | Lien 4 de document |
| Classe de type d'objet | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classe de type d'objet | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classe de type d'objet | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classe de type d'objet | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classe de type d'objet | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classe de type d'objet | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Classe de type d'objet | Nom |
| Classe de type d'objet | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classe de type d'objet | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.102 Classe UML2

| | |
|---|---|
| Classe UML2 | Nom |
| Classe UML2 | Abstrait |
| Classe UML2 | Feuille |
| Classe UML2 | Est spécialisation finale |
| Classe UML2 | Actif |
| Classe UML2 | Description/Définition |
| Classe UML2 | Identificateur |
| Classe UML2 | Visibilité |
| Classe UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.103 Classeur d'opération

| | |
|---|---|
| Classeur d'opération | Nom |
| Classeur d'opération | Identificateur |
| Classeur d'opération | Nom entier |
| Classeur d'opération | Description/Définition |
| Classeur d'opération | Remarque/Exemple |
| Classeur d'opération | Code de traitement |
| Classeur d'opération | Auteur |
| Classeur d'opération | Source |
| Classeur d'opération | Abréviation |
| Classeur d'opération | Nom raccourci 1 |
| Classeur d'opération | Raccourci 1 |
| Classeur d'opération | Paramètre 1 |
| Classeur d'opération | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Classeur d'opération | Nom |
| Classeur d'opération | Raccourci 2 |
| Classeur d'opération | Paramètre 2 |
| Classeur d'opération | Nom raccourci 3 |
| Classeur d'opération | Raccourci 3 |
| Classeur d'opération | Paramètre 3 |
| Classeur d'opération | Nom raccourci 4 |
| Classeur d'opération | Raccourci 4 |
| Classeur d'opération | Paramètre 4 |
| Classeur d'opération | Nom système ext. (alias) |
| Classeur d'opération | Attribut de règle |
| Classeur d'opération | Existence |
| Classeur d'opération | Numéro de hiérarchie |
| Classeur d'opération | Début |
| Classeur d'opération | Durée |
| Classeur d'opération | Responsable |
| Classeur d'opération | Titre1 LNC |
| Classeur d'opération | Module code |
| Classeur d'opération | Désactivé |
| Classeur d'opération | Dernier contrôle sémantique |
| Classeur d'opération | Documentation |
| Classeur d'opération | Fin |
| Classeur d'opération | ID externe |
| Classeur d'opération | ID SAP |
| Classeur d'opération | Défaut (importation) |
| Classeur d'opération | Etat |
| Classeur d'opération | Priorité |
| Classeur d'opération | Date de représentation |
| Classeur d'opération | Motif de représentation |
| Classeur d'opération | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Classeur d'opération | Nom |
| Classeur d'opération | Lien 1 de document |
| Classeur d'opération | Titre 2 de document |
| Classeur d'opération | Lien 2 de document |
| Classeur d'opération | Titre 3 de document |
| Classeur d'opération | Lien 3 de document |
| Classeur d'opération | Titre 4 de document |
| Classeur d'opération | Lien 4 de document |
| Classeur d'opération | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classeur d'opération | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classeur d'opération | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classeur d'opération | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classeur d'opération | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classeur d'opération | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classeur d'opération | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classeur d'opération | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.104 Classifier role

| | |
|---|---|
| Classifier role | Nom |
| Classifier role | Identificateur |
| Classifier role | Nom entier |
| Classifier role | Description/Définition |
| Classifier role | Remarque/Exemple |
| Classifier role | Code de traitement |
| Classifier role | Auteur |
| Classifier role | Source |
| Classifier role | Abréviation |
| Classifier role | Nom raccourci 1 |
| Classifier role | Raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Classifier role | Nom |
| Classifier role | Paramètre 1 |
| Classifier role | Nom raccourci 2 |
| Classifier role | Raccourci 2 |
| Classifier role | Paramètre 2 |
| Classifier role | Nom raccourci 3 |
| Classifier role | Raccourci 3 |
| Classifier role | Paramètre 3 |
| Classifier role | Nom raccourci 4 |
| Classifier role | Raccourci 4 |
| Classifier role | Paramètre 4 |
| Classifier role | Nom système ext. (alias) |
| Classifier role | Attribut de règle |
| Classifier role | Existence |
| Classifier role | Numéro de hiérarchie |
| Classifier role | Début |
| Classifier role | Durée |
| Classifier role | Responsable |
| Classifier role | Titre1 LNC |
| Classifier role | Module code |
| Classifier role | Désactivé |
| Classifier role | Dernier contrôle sémantique |
| Classifier role | Documentation |
| Classifier role | Fin |
| Classifier role | ID externe |
| Classifier role | ID SAP |
| Classifier role | IsRoot |
| Classifier role | IsLeaf |
| Classifier role | IsAbstract |
| Classifier role | IsPersistent |

| | |
|---|---|
| Classifier role | Nom |
| Classifier role | Stereotype |
| Classifier role | Titre 1 de document |
| Classifier role | Lien 1 de document |
| Classifier role | Titre 2 de document |
| Classifier role | Lien 2 de document |
| Classifier role | Titre 3 de document |
| Classifier role | Lien 3 de document |
| Classifier role | Titre 4 de document |
| Classifier role | Lien 4 de document |
| Classifier role | Dérivé |
| Classifier role | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classifier role | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classifier role | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classifier role | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classifier role | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classifier role | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classifier role | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classifier role | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.105 Classifier-in-state

| | |
|---|---|
| Classifier-in-state | Nom |
| Classifier-in-state | Identificateur |
| Classifier-in-state | Nom entier |
| Classifier-in-state | Description/Définition |
| Classifier-in-state | Remarque/Exemple |
| Classifier-in-state | Code de traitement |
| Classifier-in-state | Auteur |
| Classifier-in-state | Source |

| | |
|---|---|
| Classifier-in-state | Nom |
| Classifier-in-state | Abréviation |
| Classifier-in-state | Nom raccourci 1 |
| Classifier-in-state | Raccourci 1 |
| Classifier-in-state | Paramètre 1 |
| Classifier-in-state | Nom raccourci 2 |
| Classifier-in-state | Raccourci 2 |
| Classifier-in-state | Paramètre 2 |
| Classifier-in-state | Nom raccourci 3 |
| Classifier-in-state | Raccourci 3 |
| Classifier-in-state | Paramètre 3 |
| Classifier-in-state | Nom raccourci 4 |
| Classifier-in-state | Raccourci 4 |
| Classifier-in-state | Paramètre 4 |
| Classifier-in-state | Nom système ext. (alias) |
| Classifier-in-state | Attribut de règle |
| Classifier-in-state | Existence |
| Classifier-in-state | Numéro de hiérarchie |
| Classifier-in-state | Début |
| Classifier-in-state | Durée |
| Classifier-in-state | Responsable |
| Classifier-in-state | Titre1 LNC |
| Classifier-in-state | Module code |
| Classifier-in-state | Désactivé |
| Classifier-in-state | Dernier contrôle sémantique |
| Classifier-in-state | Documentation |
| Classifier-in-state | Fin |
| Classifier-in-state | ID externe |
| Classifier-in-state | ID SAP |
| Classifier-in-state | IsRoot |

| | |
|---|---|
| Classifier-in-state | Nom |
| Classifier-in-state | IsLeaf |
| Classifier-in-state | IsAbstract |
| Classifier-in-state | IsPersistent |
| Classifier-in-state | Stereotype |
| Classifier-in-state | Titre 1 de document |
| Classifier-in-state | Lien 1 de document |
| Classifier-in-state | Titre 2 de document |
| Classifier-in-state | Lien 2 de document |
| Classifier-in-state | Titre 3 de document |
| Classifier-in-state | Lien 3 de document |
| Classifier-in-state | Titre 4 de document |
| Classifier-in-state | Lien 4 de document |
| Classifier-in-state | Dérivé |
| Classifier-in-state | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Classifier-in-state | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Classifier-in-state | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Classifier-in-state | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Classifier-in-state | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Classifier-in-state | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Classifier-in-state | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Classifier-in-state | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.106 Clause UML2

| | |
|---|---|
| Clause UML2 | Nom |
| Clause UML2 | Description/Définition |
| Clause UML2 | Identificateur |
| Clause UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.107 Cluster/Modèle de données

| | |
|---|---|
| Cluster/Modèle de données | Nom |
| Cluster/Modèle de données | Identificateur |
| Cluster/Modèle de données | Nom entier |
| Cluster/Modèle de données | Description/Définition |
| Cluster/Modèle de données | Remarque/Exemple |
| Cluster/Modèle de données | Code de traitement |
| Cluster/Modèle de données | Auteur |
| Cluster/Modèle de données | Source |
| Cluster/Modèle de données | Abréviation |
| Cluster/Modèle de données | Nom raccourci 1 |
| Cluster/Modèle de données | Raccourci 1 |
| Cluster/Modèle de données | Paramètre 1 |
| Cluster/Modèle de données | Nom raccourci 2 |
| Cluster/Modèle de données | Raccourci 2 |
| Cluster/Modèle de données | Paramètre 2 |
| Cluster/Modèle de données | Nom raccourci 3 |
| Cluster/Modèle de données | Raccourci 3 |
| Cluster/Modèle de données | Paramètre 3 |
| Cluster/Modèle de données | Nom raccourci 4 |
| Cluster/Modèle de données | Raccourci 4 |
| Cluster/Modèle de données | Paramètre 4 |
| Cluster/Modèle de données | Nom système ext. (alias) |
| Cluster/Modèle de données | Attribut de règle |
| Cluster/Modèle de données | Existence |
| Cluster/Modèle de données | Numéro de hiérarchie |
| Cluster/Modèle de données | Début |
| Cluster/Modèle de données | Durée |
| Cluster/Modèle de données | Responsable |
| Cluster/Modèle de données | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Cluster/Modèle de données | Nom |
| Cluster/Modèle de données | Module code |
| Cluster/Modèle de données | Désactivé |
| Cluster/Modèle de données | Dernier contrôle sémantique |
| Cluster/Modèle de données | Documentation |
| Cluster/Modèle de données | Fin |
| Cluster/Modèle de données | ID externe |
| Cluster/Modèle de données | Synonymes |
| Cluster/Modèle de données | Transmission manuelle |
| Cluster/Modèle de données | Transmission en différé |
| Cluster/Modèle de données | Transmission en ligne |
| Cluster/Modèle de données | Type d'enregistrement |
| Cluster/Modèle de données | Utilisation/Accès moyen |
| Cluster/Modèle de données | Nombre d'occurrences - max. |
| Cluster/Modèle de données | Nombre d'occurrences - min. |
| Cluster/Modèle de données | Nombre d'occurrences - moyen |
| Cluster/Modèle de données | Nombre d'occurrences - tendance |
| Cluster/Modèle de données | Nom SQL |
| Cluster/Modèle de données | Version |
| Cluster/Modèle de données | Texte |
| Cluster/Modèle de données | Défaut (importation) |
| Cluster/Modèle de données | Nom interne |
| Cluster/Modèle de données | Règles de gestion doc. |
| Cluster/Modèle de données | Développement de la doc. |
| Cluster/Modèle de données | Artefact |
| Cluster/Modèle de données | Résumé |
| Cluster/Modèle de données | Version |
| Cluster/Modèle de données | Etat |
| Cluster/Modèle de données | Responsable |
| Cluster/Modèle de données | Content release |

| | |
|---|---|
| Cluster/Modèle de données | Nom |
| Cluster/Modèle de données | Système d'origine |
| Cluster/Modèle de données | Classe de développement SAP |
| Cluster/Modèle de données | Nom technique |
| Cluster/Modèle de données | Partitionnement |
| Cluster/Modèle de données | Nom technique (InfoSource) |
| Cluster/Modèle de données | Type de mise à jour |
| Cluster/Modèle de données | Méthode de transfert |
| Cluster/Modèle de données | Nom technique (DataSource, Query, Aggregate) |
| Cluster/Modèle de données | Network identifier |
| Cluster/Modèle de données | Category code |
| Cluster/Modèle de données | Classification identifier (caveated security) |
| Cluster/Modèle de données | Security classification code |
| Cluster/Modèle de données | Frequency text |
| Cluster/Modèle de données | Timeliness code (information requirement) |
| Cluster/Modèle de données | Transaction type text (information requirement) |
| Cluster/Modèle de données | Category code (information technology requirement) |
| Cluster/Modèle de données | Periodicity |
| Cluster/Modèle de données | Low quality (timeliness) |
| Cluster/Modèle de données | High quality (timeliness) |
| Cluster/Modèle de données | Criticality code (information exchange requirement assurance |

information)

### 3.3.2.108 Cluster/Modèle de données

| | |
|---|---|
| Cluster/Modèle de données | Element identifier |
| Cluster/Modèle de données | Use type code |
| Cluster/Modèle de données | Nom technique (dimension, table des faits) |

| | |
|---|---|
| Cluster/Modèle de données | Element identifier |
| Cluster/Modèle de données | Accuracy description text (information requirement) |
| Cluster/Modèle de données | Full upload |
| Cluster/Modèle de données | Elément d'architecture |
| Cluster/Modèle de données | Etat de la standardisation |
| Cluster/Modèle de données | Garantie |
| Cluster/Modèle de données | Evaluation (début) |
| Cluster/Modèle de données | Evaluation (fin) |
| Cluster/Modèle de données | Demande (début) |
| Cluster/Modèle de données | Demande (fin) |
| Cluster/Modèle de données | Phase d'introduction (début) |
| Cluster/Modèle de données | Phase d'introduction (fin) |
| Cluster/Modèle de données | Standard (début) |
| Cluster/Modèle de données | Standard (fin) |
| Cluster/Modèle de données | Phase de retrait (début) |
| Cluster/Modèle de données | Phase de retrait (fin) |
| Cluster/Modèle de données | Elément d'architecture |
| Cluster/Modèle de données | ID SAP |
| Cluster/Modèle de données | Composant SAP |
| Cluster/Modèle de données | Produits SAP/Produits des associés |
| Cluster/Modèle de données | Disponibilité de produit SAP |
| Cluster/Modèle de données | Statut de projet SAP |
| Cluster/Modèle de données | Mots clés |
| Cluster/Modèle de données | Titre 1 de document |
| Cluster/Modèle de données | Lien 1 de document |
| Cluster/Modèle de données | Titre 2 de document |
| Cluster/Modèle de données | Lien 2 de document |
| Cluster/Modèle de données | Titre 3 de document |
| Cluster/Modèle de données | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Cluster/Modèle de données | Element identifier |
| Cluster/Modèle de données | Titre 4 de document |
| Cluster/Modèle de données | Lien 4 de document |
| Cluster/Modèle de données | ID InfoArea |
| Cluster/Modèle de données | ID de dashboard |
| Cluster/Modèle de données | Type de dashboard |
| Cluster/Modèle de données | ID de dimension |
| Cluster/Modèle de données | Exportation PPM |
| Cluster/Modèle de données | Type d'instance de processus |
| Cluster/Modèle de données | Tenir compte des mises à jour pour l'exportation PPM |
| Cluster/Modèle de données | Extension automatique |
| Cluster/Modèle de données | Contexte de variable |
| Cluster/Modèle de données | Nom technique II |
| Cluster/Modèle de données | Système logique |
| Cluster/Modèle de données | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Cluster/Modèle de données | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Cluster/Modèle de données | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Cluster/Modèle de données | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Cluster/Modèle de données | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Cluster/Modèle de données | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Cluster/Modèle de données | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Cluster/Modèle de données | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Cluster/Modèle de données | Is publishable |

### 3.3.2.109 Collaboration

| | |
|---|---|
| Collaboration | Nom |
| Collaboration | Identificateur |
| Collaboration | Nom entier |
| Collaboration | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Collaboration | Nom |
| Collaboration | Remarque/Exemple |
| Collaboration | Code de traitement |
| Collaboration | Auteur |
| Collaboration | Source |
| Collaboration | Abréviation |
| Collaboration | Nom raccourci 1 |
| Collaboration | Raccourci 1 |
| Collaboration | Paramètre 1 |
| Collaboration | Nom raccourci 2 |
| Collaboration | Raccourci 2 |
| Collaboration | Paramètre 2 |
| Collaboration | Nom raccourci 3 |
| Collaboration | Raccourci 3 |
| Collaboration | Paramètre 3 |
| Collaboration | Nom raccourci 4 |
| Collaboration | Raccourci 4 |
| Collaboration | Paramètre 4 |
| Collaboration | Nom système ext. (alias) |
| Collaboration | Attribut de règle |
| Collaboration | Existence |
| Collaboration | Numéro de hiérarchie |
| Collaboration | Début |
| Collaboration | Durée |
| Collaboration | Responsable |
| Collaboration | Titre1 LNC |
| Collaboration | Module code |
| Collaboration | Désactivé |
| Collaboration | Dernier contrôle sémantique |
| Collaboration | Documentation |

| | |
|---|---|
| Collaboration | Nom |
| Collaboration | Fin |
| Collaboration | ID externe |
| Collaboration | ID SAP |
| Collaboration | Stereotype |
| Collaboration | Titre 1 de document |
| Collaboration | Lien 1 de document |
| Collaboration | Titre 2 de document |
| Collaboration | Lien 2 de document |
| Collaboration | Titre 3 de document |
| Collaboration | Lien 3 de document |
| Collaboration | Titre 4 de document |
| Collaboration | Lien 4 de document |
| Collaboration | Dérivé |
| Collaboration | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Collaboration | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Collaboration | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Collaboration | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Collaboration | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Collaboration | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Collaboration | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Collaboration | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.110 Collaboration instance set

| | |
|---|---|
| Collaboration instance set | Nom |
| Collaboration instance set | Identificateur |
| Collaboration instance set | Nom entier |
| Collaboration instance set | Description/Définition |
| Collaboration instance set | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Collaboration instance set | Nom |
| Collaboration instance set | Code de traitement |
| Collaboration instance set | Auteur |
| Collaboration instance set | Source |
| Collaboration instance set | Abréviation |
| Collaboration instance set | Nom raccourci 1 |
| Collaboration instance set | Raccourci 1 |
| Collaboration instance set | Paramètre 1 |
| Collaboration instance set | Nom raccourci 2 |
| Collaboration instance set | Raccourci 2 |
| Collaboration instance set | Paramètre 2 |
| Collaboration instance set | Nom raccourci 3 |
| Collaboration instance set | Raccourci 3 |
| Collaboration instance set | Paramètre 3 |
| Collaboration instance set | Nom raccourci 4 |
| Collaboration instance set | Raccourci 4 |
| Collaboration instance set | Paramètre 4 |
| Collaboration instance set | Nom système ext. (alias) |
| Collaboration instance set | Attribut de règle |
| Collaboration instance set | Existence |
| Collaboration instance set | Numéro de hiérarchie |
| Collaboration instance set | Début |
| Collaboration instance set | Durée |
| Collaboration instance set | Responsable |
| Collaboration instance set | Titre1 LNC |
| Collaboration instance set | Module code |
| Collaboration instance set | Désactivé |
| Collaboration instance set | Dernier contrôle sémantique |
| Collaboration instance set | Documentation |
| Collaboration instance set | Fin |

| | |
|---|---|
| Collaboration instance set | Nom |
| Collaboration instance set | ID externe |
| Collaboration instance set | ID SAP |
| Collaboration instance set | Stereotype |
| Collaboration instance set | Titre 1 de document |
| Collaboration instance set | Lien 1 de document |
| Collaboration instance set | Titre 2 de document |
| Collaboration instance set | Lien 2 de document |
| Collaboration instance set | Titre 3 de document |
| Collaboration instance set | Lien 3 de document |
| Collaboration instance set | Titre 4 de document |
| Collaboration instance set | Lien 4 de document |
| Collaboration instance set | Dérivé |
| Collaboration instance set | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Collaboration instance set | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Collaboration instance set | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Collaboration instance set | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Collaboration instance set | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Collaboration instance set | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Collaboration instance set | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Collaboration instance set | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.111 Collaboration UML2

| | |
|---|---|
| Collaboration UML2 | Nom |
| Collaboration UML2 | Abstrait |
| Collaboration UML2 | Feuille |
| Collaboration UML2 | Est spécialisation finale |
| Collaboration UML2 | Description/Définition |
| Collaboration UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Collaboration UML2 | Nom |
| Collaboration UML2 | Visibilité |
| Collaboration UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.112 Colonne

| | |
|---|---|
| Colonne | Nom |
| Colonne | Identificateur |
| Colonne | Nom entier |
| Colonne | Description/Définition |
| Colonne | Remarque/Exemple |
| Colonne | Code de traitement |
| Colonne | Auteur |
| Colonne | Source |
| Colonne | Abréviation |
| Colonne | Nom raccourci 1 |
| Colonne | Raccourci 1 |
| Colonne | Paramètre 1 |
| Colonne | Nom raccourci 2 |
| Colonne | Raccourci 2 |
| Colonne | Paramètre 2 |
| Colonne | Nom raccourci 3 |
| Colonne | Raccourci 3 |
| Colonne | Paramètre 3 |
| Colonne | Nom raccourci 4 |
| Colonne | Raccourci 4 |
| Colonne | Paramètre 4 |
| Colonne | Nom système ext. (alias) |
| Colonne | Attribut de règle |
| Colonne | Existence |

| | |
|---|---|
| Colonne | Nom |
| Colonne | Numéro de hiérarchie |
| Colonne | Début |
| Colonne | Durée |
| Colonne | Responsable |
| Colonne | Titre1 LNC |
| Colonne | Module code |
| Colonne | Désactivé |
| Colonne | Dernier contrôle sémantique |
| Colonne | Documentation |
| Colonne | Fin |
| Colonne | ID externe |
| Colonne | ID SAP |
| Colonne | Titre 1 de document |
| Colonne | Lien 1 de document |
| Colonne | Titre 2 de document |
| Colonne | Lien 2 de document |
| Colonne | Titre 3 de document |
| Colonne | Lien 3 de document |
| Colonne | Titre 4 de document |
| Colonne | Lien 4 de document |
| Colonne | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Colonne | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Colonne | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Colonne | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Colonne | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Colonne | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Colonne | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Colonne | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.113 Commentaire UML2

| | |
|---|---|
| Commentaire UML2 | Nom |
| Commentaire UML2 | Corps |
| Commentaire UML2 | Description/Définition |
| Commentaire UML2 | Identificateur |
| Commentaire UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.114 Communication

| | |
|---|---|
| Communication | Nom |
| Communication | Identificateur |
| Communication | Nom entier |
| Communication | Description/Définition |
| Communication | Remarque/Exemple |
| Communication | Code de traitement |
| Communication | Auteur |
| Communication | Source |
| Communication | Abréviation |
| Communication | Nom raccourci 1 |
| Communication | Raccourci 1 |
| Communication | Paramètre 1 |
| Communication | Nom raccourci 2 |
| Communication | Raccourci 2 |
| Communication | Paramètre 2 |
| Communication | Nom raccourci 3 |
| Communication | Raccourci 3 |
| Communication | Paramètre 3 |
| Communication | Nom raccourci 4 |
| Communication | Raccourci 4 |
| Communication | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Communication | Nom |
| Communication | Nom système ext. (alias) |
| Communication | Attribut de règle |
| Communication | Existence |
| Communication | Numéro de hiérarchie |
| Communication | Début |
| Communication | Durée |
| Communication | Responsable |
| Communication | Titre1 LNC |
| Communication | Module code |
| Communication | Désactivé |
| Communication | Dernier contrôle sémantique |
| Communication | Documentation |
| Communication | Fin |
| Communication | ID SAP |
| Communication | Défaut (importation) |
| Communication | ID externe |
| Communication | Classe de développement SAP |
| Communication | Titre 1 de document |
| Communication | Lien 1 de document |
| Communication | Titre 2 de document |
| Communication | Lien 2 de document |
| Communication | Titre 3 de document |
| Communication | Lien 3 de document |
| Communication | Titre 4 de document |
| Communication | Lien 4 de document |
| Communication | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Communication | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Communication | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Communication | Stockage de documents ARIS lien 2 |

| | |
|---|---|
| Communication | Nom |
| Communication | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Communication | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Communication | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Communication | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.115 Component

| | |
|---|---|
| Component | Nom |
| Component | Identificateur |
| Component | Nom entier |
| Component | Description/Définition |
| Component | Remarque/Exemple |
| Component | Code de traitement |
| Component | Auteur |
| Component | Source |
| Component | Abréviation |
| Component | Nom raccourci 1 |
| Component | Raccourci 1 |
| Component | Paramètre 1 |
| Component | Nom raccourci 2 |
| Component | Raccourci 2 |
| Component | Paramètre 2 |
| Component | Nom raccourci 3 |
| Component | Raccourci 3 |
| Component | Paramètre 3 |
| Component | Nom raccourci 4 |
| Component | Raccourci 4 |
| Component | Paramètre 4 |
| Component | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Component | Nom |
| Component | Attribut de règle |
| Component | Existence |
| Component | Numéro de hiérarchie |
| Component | Début |
| Component | Durée |
| Component | Responsable |
| Component | Titre1 LNC |
| Component | Module code |
| Component | Désactivé |
| Component | Dernier contrôle sémantique |
| Component | Documentation |
| Component | Fin |
| Component | ID externe |
| Component | ID SAP |
| Component | Stereotype |
| Component | IsRoot |
| Component | IsLeaf |
| Component | IsAbstract |
| Component | IsPersistent |
| Component | Titre 1 de document |
| Component | Lien 1 de document |
| Component | Titre 2 de document |
| Component | Lien 2 de document |
| Component | Titre 3 de document |
| Component | Lien 3 de document |
| Component | Titre 4 de document |
| Component | Lien 4 de document |
| Component | Dérivé |
| Component | Stockage de documents ARIS titre 1 |

| | |
|---|---|
| Component | Nom |
| Component | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Component | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Component | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Component | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Component | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Component | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Component | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.116 Component instance

| | |
|---|---|
| Component instance | Nom |
| Component instance | Identificateur |
| Component instance | Nom entier |
| Component instance | Description/Définition |
| Component instance | Remarque/Exemple |
| Component instance | Code de traitement |
| Component instance | Auteur |
| Component instance | Source |
| Component instance | Abréviation |
| Component instance | Nom raccourci 1 |
| Component instance | Raccourci 1 |
| Component instance | Paramètre 1 |
| Component instance | Nom raccourci 2 |
| Component instance | Raccourci 2 |
| Component instance | Paramètre 2 |
| Component instance | Nom raccourci 3 |
| Component instance | Raccourci 3 |
| Component instance | Paramètre 3 |
| Component instance | Nom raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Component instance | Nom |
| Component instance | Raccourci 4 |
| Component instance | Paramètre 4 |
| Component instance | Nom système ext. (alias) |
| Component instance | Attribut de règle |
| Component instance | Existence |
| Component instance | Numéro de hiérarchie |
| Component instance | Début |
| Component instance | Durée |
| Component instance | Responsable |
| Component instance | Titre1 LNC |
| Component instance | Module code |
| Component instance | Désactivé |
| Component instance | Dernier contrôle sémantique |
| Component instance | Documentation |
| Component instance | Fin |
| Component instance | ID externe |
| Component instance | ID SAP |
| Component instance | IsPersistent |
| Component instance | Stereotype |
| Component instance | Titre 1 de document |
| Component instance | Lien 1 de document |
| Component instance | Titre 2 de document |
| Component instance | Lien 2 de document |
| Component instance | Titre 3 de document |
| Component instance | Lien 3 de document |
| Component instance | Titre 4 de document |
| Component instance | Lien 4 de document |
| Component instance | Dérivé |
| Component instance | Stockage de documents ARIS titre 1 |

| | |
|---|---|
| Component instance | Nom |
| Component instance | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Component instance | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Component instance | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Component instance | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Component instance | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Component instance | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Component instance | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.117 Comportement fonctionnel UML2

| | |
|---|---|
| Comportement fonctionnel UML2 | Nom |
| Comportement fonctionnel UML2 | Abstrait |
| Comportement fonctionnel UML2 | Feuille |
| Comportement fonctionnel UML2 | Réentrant |
| Comportement fonctionnel UML2 | Corps |
| Comportement fonctionnel UML2 | Est spécialisation finale |
| Comportement fonctionnel UML2 | Actif |
| Comportement fonctionnel UML2 | Langue |
| Comportement fonctionnel UML2 | Description/Définition |
| Comportement fonctionnel UML2 | Identificateur |
| Comportement fonctionnel UML2 | Visibilité |
| Comportement fonctionnel UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.118 Comportement opaque UML2

| | |
|---|---|
| Comportement opaque UML2 | Nom |
| Comportement opaque UML2 | Abstrait |
| Comportement opaque UML2 | Feuille |
| Comportement opaque UML2 | Réentrant |
| Comportement opaque UML2 | Corps |

| | |
|---|---|
| Comportement opaque UML2 | Nom |
| Comportement opaque UML2 | Est spécialisation finale |
| Comportement opaque UML2 | Actif |
| Comportement opaque UML2 | Langue |
| Comportement opaque UML2 | Description/Définition |
| Comportement opaque UML2 | Identificateur |
| Comportement opaque UML2 | Visibilité |
| Comportement opaque UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.119 Composant de motif de transformation

| | |
|---|---|
| Composant de motif de transformation | Nom |
| Composant de motif de transformation | Identificateur |
| Composant de motif de transformation | Nom entier |
| Composant de motif de transformation | Description/Définition |
| Composant de motif de transformation | Remarque/Exemple |
| Composant de motif de transformation | Code de traitement |
| Composant de motif de transformation | Auteur |
| Composant de motif de transformation | Source |
| Composant de motif de transformation | Abréviation |
| Composant de motif de transformation | Nom raccourci 1 |
| Composant de motif de transformation | Raccourci 1 |
| Composant de motif de transformation | Paramètre 1 |
| Composant de motif de transformation | Nom raccourci 2 |
| Composant de motif de transformation | Raccourci 2 |
| Composant de motif de transformation | Paramètre 2 |
| Composant de motif de transformation | Nom raccourci 3 |
| Composant de motif de transformation | Raccourci 3 |
| Composant de motif de transformation | Paramètre 3 |
| Composant de motif de transformation | Nom raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Composant de motif de transformation | Nom |
| Composant de motif de transformation | Raccourci 4 |
| Composant de motif de transformation | Paramètre 4 |
| Composant de motif de transformation | Nom système ext. (alias) |
| Composant de motif de transformation | Attribut de règle |
| Composant de motif de transformation | Existence |
| Composant de motif de transformation | Numéro de hiérarchie |
| Composant de motif de transformation | Début |
| Composant de motif de transformation | Durée |
| Composant de motif de transformation | Responsable |
| Composant de motif de transformation | Titre1 LNC |
| Composant de motif de transformation | Module code |
| Composant de motif de transformation | Désactivé |
| Composant de motif de transformation | Dernier contrôle sémantique |
| Composant de motif de transformation | Documentation |
| Composant de motif de transformation | Fin |
| Composant de motif de transformation | ID externe |
| Composant de motif de transformation | ID SAP |
| Composant de motif de transformation | Titre 1 de document |
| Composant de motif de transformation | Lien 1 de document |
| Composant de motif de transformation | Titre 2 de document |
| Composant de motif de transformation | Lien 2 de document |
| Composant de motif de transformation | Titre 3 de document |
| Composant de motif de transformation | Lien 3 de document |
| Composant de motif de transformation | Titre 4 de document |
| Composant de motif de transformation | Lien 4 de document |
| Composant de motif de transformation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Composant de motif de transformation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Composant de motif de transformation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Composant de motif de transformation | Stockage de documents ARIS lien 2 |

| | |
|---|---|
| Composant de motif de transformation | Nom |
| Composant de motif de transformation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Composant de motif de transformation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Composant de motif de transformation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Composant de motif de transformation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.120 Composant matériel

| | |
|---|---|
| Composant matériel | Nom |
| Composant matériel | Identificateur |
| Composant matériel | Nom entier |
| Composant matériel | Description/Définition |
| Composant matériel | Remarque/Exemple |
| Composant matériel | Code de traitement |
| Composant matériel | Auteur |
| Composant matériel | Source |
| Composant matériel | Abréviation |
| Composant matériel | Nom raccourci 1 |
| Composant matériel | Raccourci 1 |
| Composant matériel | Paramètre 1 |
| Composant matériel | Nom raccourci 2 |
| Composant matériel | Raccourci 2 |
| Composant matériel | Paramètre 2 |
| Composant matériel | Nom raccourci 3 |
| Composant matériel | Raccourci 3 |
| Composant matériel | Paramètre 3 |
| Composant matériel | Nom raccourci 4 |
| Composant matériel | Raccourci 4 |
| Composant matériel | Paramètre 4 |
| Composant matériel | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Composant matériel | Nom |
| Composant matériel | Attribut de règle |
| Composant matériel | Existence |
| Composant matériel | Numéro de hiérarchie |
| Composant matériel | Début |
| Composant matériel | Durée |
| Composant matériel | Responsable |
| Composant matériel | Titre1 LNC |
| Composant matériel | Module code |
| Composant matériel | Désactivé |
| Composant matériel | Dernier contrôle sémantique |
| Composant matériel | Documentation |
| Composant matériel | Fin |
| Composant matériel | ID externe |
| Composant matériel | ID SAP |
| Composant matériel | Modèle |
| Composant matériel | Fabricant |
| Composant matériel | Taux de charge |
| Composant matériel | Coûts unitaires |
| Composant matériel | Numéro d'inventaire |
| Composant matériel | IsPersistent |
| Composant matériel | Stereotype |
| Composant matériel | Etat de marche |
| Composant matériel | Titre 1 de document |
| Composant matériel | Lien 1 de document |
| Composant matériel | Titre 2 de document |
| Composant matériel | Lien 2 de document |
| Composant matériel | Titre 3 de document |
| Composant matériel | Lien 3 de document |
| Composant matériel | Titre 4 de document |

| | |
|---|---|
| Composant matériel | Nom |
| Composant matériel | Lien 4 de document |
| Composant matériel | Dérivé |
| Composant matériel | Coûts centre informatique |
| Composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.121 Composant UML2

| | |
|---|---|
| Composant UML2 | Nom |
| Composant UML2 | Abstrait |
| Composant UML2 | Instancié indirectement |
| Composant UML2 | Feuille |
| Composant UML2 | Est spécialisation finale |
| Composant UML2 | Actif |
| Composant UML2 | Description/Définition |
| Composant UML2 | Identificateur |
| Composant UML2 | Visibilité |
| Composant UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.122 Concept de liste

| | |
|---|---|
| Concept de liste | Nom |
| Concept de liste | Identificateur |
| Concept de liste | Nom entier |

| | |
|---|---|
| Concept de liste | Nom |
| Concept de liste | Description/Définition |
| Concept de liste | Remarque/Exemple |
| Concept de liste | Code de traitement |
| Concept de liste | Auteur |
| Concept de liste | Source |
| Concept de liste | Abréviation |
| Concept de liste | Nom raccourci 1 |
| Concept de liste | Raccourci 1 |
| Concept de liste | Paramètre 1 |
| Concept de liste | Nom raccourci 2 |
| Concept de liste | Raccourci 2 |
| Concept de liste | Paramètre 2 |
| Concept de liste | Nom raccourci 3 |
| Concept de liste | Raccourci 3 |
| Concept de liste | Paramètre 3 |
| Concept de liste | Nom raccourci 4 |
| Concept de liste | Raccourci 4 |
| Concept de liste | Paramètre 4 |
| Concept de liste | Nom système ext. (alias) |
| Concept de liste | Attribut de règle |
| Concept de liste | Existence |
| Concept de liste | Numéro de hiérarchie |
| Concept de liste | Début |
| Concept de liste | Durée |
| Concept de liste | Responsable |
| Concept de liste | Titre1 LNC |
| Concept de liste | Module code |
| Concept de liste | Désactivé |
| Concept de liste | Dernier contrôle sémantique |

| | |
|---|---|
| Concept de liste | Nom |
| Concept de liste | Documentation |
| Concept de liste | Fin |
| Concept de liste | ID externe |
| Concept de liste | ID SAP |
| Concept de liste | Titre 1 de document |
| Concept de liste | Lien 1 de document |
| Concept de liste | Titre 2 de document |
| Concept de liste | Lien 2 de document |
| Concept de liste | Titre 3 de document |
| Concept de liste | Lien 3 de document |
| Concept de liste | Titre 4 de document |
| Concept de liste | Lien 4 de document |
| Concept de liste | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Concept de liste | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Concept de liste | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Concept de liste | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Concept de liste | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Concept de liste | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Concept de liste | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Concept de liste | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.123 Concept de masque

| | |
|---|---|
| Concept de masque | Nom |
| Concept de masque | Identificateur |
| Concept de masque | Nom entier |
| Concept de masque | Description/Définition |
| Concept de masque | Remarque/Exemple |
| Concept de masque | Code de traitement |

| | |
|---|---|
| Concept de masque | Nom |
| Concept de masque | Auteur |
| Concept de masque | Source |
| Concept de masque | Abréviation |
| Concept de masque | Nom raccourci 1 |
| Concept de masque | Raccourci 1 |
| Concept de masque | Paramètre 1 |
| Concept de masque | Nom raccourci 2 |
| Concept de masque | Raccourci 2 |
| Concept de masque | Paramètre 2 |
| Concept de masque | Nom raccourci 3 |
| Concept de masque | Raccourci 3 |
| Concept de masque | Paramètre 3 |
| Concept de masque | Nom raccourci 4 |
| Concept de masque | Raccourci 4 |
| Concept de masque | Paramètre 4 |
| Concept de masque | Nom système ext. (alias) |
| Concept de masque | Attribut de règle |
| Concept de masque | Existence |
| Concept de masque | Numéro de hiérarchie |
| Concept de masque | Début |
| Concept de masque | Durée |
| Concept de masque | Responsable |
| Concept de masque | Titre1 LNC |
| Concept de masque | Module code |
| Concept de masque | Désactivé |
| Concept de masque | Dernier contrôle sémantique |
| Concept de masque | Documentation |
| Concept de masque | Fin |
| Concept de masque | ID externe |

| | |
|---|---|
| Concept de masque | Nom |
| Concept de masque | ID SAP |
| Concept de masque | Titre 1 de document |
| Concept de masque | Lien 1 de document |
| Concept de masque | Titre 2 de document |
| Concept de masque | Lien 2 de document |
| Concept de masque | Titre 3 de document |
| Concept de masque | Lien 3 de document |
| Concept de masque | Titre 4 de document |
| Concept de masque | Lien 4 de document |
| Concept de masque | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Concept de masque | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Concept de masque | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Concept de masque | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Concept de masque | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Concept de masque | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Concept de masque | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Concept de masque | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.124 Condition d'autorisation

| | |
|---|---|
| Condition d'autorisation | Nom |
| Condition d'autorisation | Identificateur |
| Condition d'autorisation | Nom entier |
| Condition d'autorisation | Description/Définition |
| Condition d'autorisation | Remarque/Exemple |
| Condition d'autorisation | Code de traitement |
| Condition d'autorisation | Auteur |
| Condition d'autorisation | Source |

| | |
|---|---|
| Condition d'autorisation | Nom |
| Condition d'autorisation | Abréviation |
| Condition d'autorisation | Nom raccourci 1 |
| Condition d'autorisation | Raccourci 1 |
| Condition d'autorisation | Paramètre 1 |
| Condition d'autorisation | Nom raccourci 2 |
| Condition d'autorisation | Raccourci 2 |
| Condition d'autorisation | Paramètre 2 |
| Condition d'autorisation | Nom raccourci 3 |
| Condition d'autorisation | Raccourci 3 |
| Condition d'autorisation | Paramètre 3 |
| Condition d'autorisation | Nom raccourci 4 |
| Condition d'autorisation | Raccourci 4 |
| Condition d'autorisation | Paramètre 4 |
| Condition d'autorisation | Nom système ext. (alias) |
| Condition d'autorisation | Attribut de règle |
| Condition d'autorisation | Existence |
| Condition d'autorisation | Numéro de hiérarchie |
| Condition d'autorisation | Début |
| Condition d'autorisation | Durée |
| Condition d'autorisation | Responsable |
| Condition d'autorisation | Titre1 LNC |
| Condition d'autorisation | Module code |
| Condition d'autorisation | Désactivé |
| Condition d'autorisation | Dernier contrôle sémantique |
| Condition d'autorisation | Documentation |
| Condition d'autorisation | Fin |
| Condition d'autorisation | ID externe |
| Condition d'autorisation | ID SAP |
| Condition d'autorisation | Condition |

| | |
|---|---|
| Condition d'autorisation | Nom |
| Condition d'autorisation | Type |
| Condition d'autorisation | Titre 1 de document |
| Condition d'autorisation | Lien 1 de document |
| Condition d'autorisation | Titre 2 de document |
| Condition d'autorisation | Lien 2 de document |
| Condition d'autorisation | Titre 3 de document |
| Condition d'autorisation | Lien 3 de document |
| Condition d'autorisation | Titre 4 de document |
| Condition d'autorisation | Lien 4 de document |
| Condition d'autorisation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Condition d'autorisation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Condition d'autorisation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Condition d'autorisation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Condition d'autorisation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Condition d'autorisation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Condition d'autorisation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Condition d'autorisation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.125 Configuration de la fonctionnalité

| | |
|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité | Nom |
| Configuration de la fonctionnalité | Identificateur |
| Configuration de la fonctionnalité | Nom entier |
| Configuration de la fonctionnalité | Description/Définition |
| Configuration de la fonctionnalité | Remarque/Exemple |
| Configuration de la fonctionnalité | Code de traitement |
| Configuration de la fonctionnalité | Auteur |
| Configuration de la fonctionnalité | Source |
| Configuration de la fonctionnalité | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité | Nom |
| Configuration de la fonctionnalité | Nom raccourci 1 |
| Configuration de la fonctionnalité | Raccourci 1 |
| Configuration de la fonctionnalité | Paramètre 1 |
| Configuration de la fonctionnalité | Nom raccourci 2 |
| Configuration de la fonctionnalité | Raccourci 2 |
| Configuration de la fonctionnalité | Paramètre 2 |
| Configuration de la fonctionnalité | Nom raccourci 3 |
| Configuration de la fonctionnalité | Raccourci 3 |
| Configuration de la fonctionnalité | Paramètre 3 |
| Configuration de la fonctionnalité | Nom raccourci 4 |
| Configuration de la fonctionnalité | Raccourci 4 |
| Configuration de la fonctionnalité | Paramètre 4 |
| Configuration de la fonctionnalité | Nom système ext. (alias) |
| Configuration de la fonctionnalité | Attribut de règle |
| Configuration de la fonctionnalité | Existence |
| Configuration de la fonctionnalité | Numéro de hiérarchie |
| Configuration de la fonctionnalité | Début |
| Configuration de la fonctionnalité | Durée |
| Configuration de la fonctionnalité | Responsable |
| Configuration de la fonctionnalité | Titre1 LNC |
| Configuration de la fonctionnalité | Module code |
| Configuration de la fonctionnalité | Désactivé |
| Configuration de la fonctionnalité | Dernier contrôle sémantique |
| Configuration de la fonctionnalité | Documentation |
| Configuration de la fonctionnalité | Fin |
| Configuration de la fonctionnalité | ID externe |
| Configuration de la fonctionnalité | ID SAP |
| Configuration de la fonctionnalité | Titre 1 de document |
| Configuration de la fonctionnalité | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| Configuration de la fonctionnalité | Nom |
| Configuration de la fonctionnalité | Titre 2 de document |
| Configuration de la fonctionnalité | Lien 2 de document |
| Configuration de la fonctionnalité | Titre 3 de document |
| Configuration de la fonctionnalité | Lien 3 de document |
| Configuration de la fonctionnalité | Titre 4 de document |
| Configuration de la fonctionnalité | Lien 4 de document |
| Configuration de la fonctionnalité | Artefact |
| Configuration de la fonctionnalité | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Configuration de la fonctionnalité | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Configuration de la fonctionnalité | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Configuration de la fonctionnalité | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Configuration de la fonctionnalité | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Configuration de la fonctionnalité | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Configuration de la fonctionnalité | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Configuration de la fonctionnalité | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.126 Conformité au protocole UML2

| | |
|---|---|
| Conformité au protocole UML2 | Nom |
| Conformité au protocole UML2 | Description/Définition |
| Conformité au protocole UML2 | Identificateur |
| Conformité au protocole UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.127 Connaissances documentées

| | |
|---|---|
| Connaissances documentées | Nom |
| Connaissances documentées | Identificateur |
| Connaissances documentées | Nom entier |
| Connaissances documentées | Description/Définition |
| Connaissances documentées | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Connaissances documentées | Nom |
| Connaissances documentées | Code de traitement |
| Connaissances documentées | Auteur |
| Connaissances documentées | Source |
| Connaissances documentées | Abréviation |
| Connaissances documentées | Nom raccourci 1 |
| Connaissances documentées | Raccourci 1 |
| Connaissances documentées | Paramètre 1 |
| Connaissances documentées | Nom raccourci 2 |
| Connaissances documentées | Raccourci 2 |
| Connaissances documentées | Paramètre 2 |
| Connaissances documentées | Nom raccourci 3 |
| Connaissances documentées | Raccourci 3 |
| Connaissances documentées | Paramètre 3 |
| Connaissances documentées | Nom raccourci 4 |
| Connaissances documentées | Raccourci 4 |
| Connaissances documentées | Paramètre 4 |
| Connaissances documentées | Nom système ext. (alias) |
| Connaissances documentées | Attribut de règle |
| Connaissances documentées | Existence |
| Connaissances documentées | Numéro de hiérarchie |
| Connaissances documentées | Début |
| Connaissances documentées | Durée |
| Connaissances documentées | Responsable |
| Connaissances documentées | Titre1 LNC |
| Connaissances documentées | Module code |
| Connaissances documentées | Désactivé |
| Connaissances documentées | Dernier contrôle sémantique |
| Connaissances documentées | Documentation |
| Connaissances documentées | Fin |

| | |
|---|---|
| Connaissances documentées | Nom |
| Connaissances documentées | ID externe |
| Connaissances documentées | ID SAP |
| Connaissances documentées | Fréquence de mises à jour |
| Connaissances documentées | Signification |
| Connaissances documentées | Dégré de couvrement |
| Connaissances documentées | Avance des connaissances |
| Connaissances documentées | Utilisation des connaissances |
| Connaissances documentées | Degré de couvrement souhaité |
| Connaissances documentées | Importance future |
| Connaissances documentées | Rapidité de changement structurel |
| Connaissances documentées | Titre 1 de document |
| Connaissances documentées | Lien 1 de document |
| Connaissances documentées | Titre 2 de document |
| Connaissances documentées | Lien 2 de document |
| Connaissances documentées | Titre 3 de document |
| Connaissances documentées | Lien 3 de document |
| Connaissances documentées | Titre 4 de document |
| Connaissances documentées | Lien 4 de document |
| Connaissances documentées | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Connaissances documentées | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Connaissances documentées | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Connaissances documentées | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Connaissances documentées | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Connaissances documentées | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Connaissances documentées | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Connaissances documentées | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.128 Connecteur

| | |
|---|---|
| Connecteur | Nom |
| Connecteur | Identificateur |
| Connecteur | Nom entier |
| Connecteur | Description/Définition |
| Connecteur | Remarque/Exemple |
| Connecteur | Code de traitement |
| Connecteur | Auteur |
| Connecteur | Source |
| Connecteur | Abréviation |
| Connecteur | Nom raccourci 1 |
| Connecteur | Raccourci 1 |
| Connecteur | Paramètre 1 |
| Connecteur | Nom raccourci 2 |
| Connecteur | Raccourci 2 |
| Connecteur | Paramètre 2 |
| Connecteur | Nom raccourci 3 |
| Connecteur | Raccourci 3 |
| Connecteur | Paramètre 3 |
| Connecteur | Nom raccourci 4 |
| Connecteur | Raccourci 4 |
| Connecteur | Paramètre 4 |
| Connecteur | Nom système ext. (alias) |
| Connecteur | Attribut de règle |
| Connecteur | Existence |
| Connecteur | Numéro de hiérarchie |
| Connecteur | Début |
| Connecteur | Durée |
| Connecteur | Responsable |
| Connecteur | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Connecteur | Nom |
| Connecteur | Module code |
| Connecteur | Désactivé |
| Connecteur | Dernier contrôle sémantique |
| Connecteur | Documentation |
| Connecteur | Fin |
| Connecteur | ID externe |
| Connecteur | ID SAP |
| Connecteur | Défaut (importation) |
| Connecteur | Titre 1 de document |
| Connecteur | Lien 1 de document |
| Connecteur | Titre 2 de document |
| Connecteur | Lien 2 de document |
| Connecteur | Titre 3 de document |
| Connecteur | Lien 3 de document |
| Connecteur | Titre 4 de document |
| Connecteur | Lien 4 de document |
| Connecteur | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Connecteur | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Connecteur | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Connecteur | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Connecteur | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Connecteur | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Connecteur | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Connecteur | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.129 Connecteur UML2

| | |
|---|---|
| Connecteur UML2 | Statique |
| Connecteur UML2 | Nom |

| | |
|---|---|
| Connecteur UML2 | Statique |
| Connecteur UML2 | Feuille |
| Connecteur UML2 | Description/Définition |
| Connecteur UML2 | Identificateur |
| Connecteur UML2 | Visibilité |
| Connecteur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.130 Connecteur UML2

| | |
|---|---|
| Connecteur UML2 | Nom |
| Connecteur UML2 | Description/Définition |
| Connecteur UML2 | Identificateur |
| Connecteur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.131 Constante

| | |
|---|---|
| Constante | Nom |
| Constante | Identificateur |
| Constante | Nom entier |
| Constante | Description/Définition |
| Constante | Remarque/Exemple |
| Constante | Code de traitement |
| Constante | Auteur |
| Constante | Source |
| Constante | Abréviation |
| Constante | Nom raccourci 1 |
| Constante | Raccourci 1 |
| Constante | Paramètre 1 |
| Constante | Nom raccourci 2 |
| Constante | Raccourci 2 |
| Constante | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Constante | Nom |
| Constante | Nom raccourci 3 |
| Constante | Raccourci 3 |
| Constante | Paramètre 3 |
| Constante | Nom raccourci 4 |
| Constante | Raccourci 4 |
| Constante | Paramètre 4 |
| Constante | Nom système ext. (alias) |
| Constante | Attribut de règle |
| Constante | Existence |
| Constante | Numéro de hiérarchie |
| Constante | Début |
| Constante | Durée |
| Constante | Responsable |
| Constante | Titre1 LNC |
| Constante | Module code |
| Constante | Désactivé |
| Constante | Dernier contrôle sémantique |
| Constante | Documentation |
| Constante | Fin |
| Constante | ID externe |
| Constante | ID SAP |
| Constante | Titre 1 de document |
| Constante | Lien 1 de document |
| Constante | Titre 2 de document |
| Constante | Lien 2 de document |
| Constante | Titre 3 de document |
| Constante | Lien 3 de document |
| Constante | Titre 4 de document |
| Constante | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Constante | Nom |
| Constante | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Constante | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Constante | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Constante | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Constante | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Constante | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Constante | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Constante | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.132 Contenu

| | |
|---|---|
| Contenu | Nom |
| Contenu | Identificateur |
| Contenu | Nom entier |
| Contenu | Description/Définition |
| Contenu | Remarque/Exemple |
| Contenu | Code de traitement |
| Contenu | Auteur |
| Contenu | Source |
| Contenu | Abréviation |
| Contenu | Nom raccourci 1 |
| Contenu | Raccourci 1 |
| Contenu | Paramètre 1 |
| Contenu | Nom raccourci 2 |
| Contenu | Raccourci 2 |
| Contenu | Paramètre 2 |
| Contenu | Nom raccourci 3 |
| Contenu | Raccourci 3 |
| Contenu | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Contenu | Nom |
| Contenu | Nom raccourci 4 |
| Contenu | Raccourci 4 |
| Contenu | Paramètre 4 |
| Contenu | Nom système ext. (alias) |
| Contenu | Attribut de règle |
| Contenu | Existence |
| Contenu | Numéro de hiérarchie |
| Contenu | Début |
| Contenu | Durée |
| Contenu | Responsable |
| Contenu | Titre1 LNC |
| Contenu | Module code |
| Contenu | Désactivé |
| Contenu | Dernier contrôle sémantique |
| Contenu | Documentation |
| Contenu | Fin |
| Contenu | ID externe |
| Contenu | ID SAP |
| Contenu | Titre 1 de document |
| Contenu | Lien 1 de document |
| Contenu | Titre 2 de document |
| Contenu | Lien 2 de document |
| Contenu | Titre 3 de document |
| Contenu | Lien 3 de document |
| Contenu | Titre 4 de document |
| Contenu | Lien 4 de document |
| Contenu | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Contenu | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Contenu | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Contenu | Nom |
| Contenu | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Contenu | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Contenu | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Contenu | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Contenu | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.133 Continuation UML2

| | |
|---|---|
| Continuation UML2 | Nom |
| Continuation UML2 | Paramètre |
| Continuation UML2 | Description/Définition |
| Continuation UML2 | Identificateur |
| Continuation UML2 | Visibilité |
| Continuation UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.134 Contrainte

| | |
|---|---|
| Contrainte | Nom |
| Contrainte | Identificateur |
| Contrainte | Nom entier |
| Contrainte | Description/Définition |
| Contrainte | Remarque/Exemple |
| Contrainte | Code de traitement |
| Contrainte | Auteur |
| Contrainte | Source |
| Contrainte | Abréviation |
| Contrainte | Nom raccourci 1 |
| Contrainte | Raccourci 1 |
| Contrainte | Paramètre 1 |
| Contrainte | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Contrainte | Nom |
| Contrainte | Raccourci 2 |
| Contrainte | Paramètre 2 |
| Contrainte | Nom raccourci 3 |
| Contrainte | Raccourci 3 |
| Contrainte | Paramètre 3 |
| Contrainte | Nom raccourci 4 |
| Contrainte | Raccourci 4 |
| Contrainte | Paramètre 4 |
| Contrainte | Nom système ext. (alias) |
| Contrainte | Attribut de règle |
| Contrainte | Existence |
| Contrainte | Numéro de hiérarchie |
| Contrainte | Début |
| Contrainte | Durée |
| Contrainte | Responsable |
| Contrainte | Titre1 LNC |
| Contrainte | Module code |
| Contrainte | Désactivé |
| Contrainte | Dernier contrôle sémantique |
| Contrainte | Documentation |
| Contrainte | Fin |
| Contrainte | ID externe |
| Contrainte | ID SAP |
| Contrainte | Language |
| Contrainte | Body |
| Contrainte | Stereotype |
| Contrainte | Titre 1 de document |
| Contrainte | Lien 1 de document |
| Contrainte | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Contrainte | Nom |
| Contrainte | Lien 2 de document |
| Contrainte | Titre 3 de document |
| Contrainte | Lien 3 de document |
| Contrainte | Titre 4 de document |
| Contrainte | Lien 4 de document |
| Contrainte | Dérivé |
| Contrainte | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Contrainte | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Contrainte | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Contrainte | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Contrainte | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Contrainte | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Contrainte | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Contrainte | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.135 Contrainte d'interaction UML2

| | |
|---|---|
| Contrainte d'interaction UML2 | Nom |
| Contrainte d'interaction UML2 | Description/Définition |
| Contrainte d'interaction UML2 | Identificateur |
| Contrainte d'interaction UML2 | Visibilité |
| Contrainte d'interaction UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.136 Contrainte d'intervalle UML2

| | |
|---|---|
| Contrainte d'intervalle UML2 | Nom |
| Contrainte d'intervalle UML2 | Description/Définition |
| Contrainte d'intervalle UML2 | Identificateur |
| Contrainte d'intervalle UML2 | Visibilité |
| Contrainte d'intervalle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.137 Contrainte de durée UML2

| | |
|---|---|
| Contrainte de durée UML2 | Nom |
| Contrainte de durée UML2 | Premier événement |
| Contrainte de durée UML2 | Description/Définition |
| Contrainte de durée UML2 | Identificateur |
| Contrainte de durée UML2 | Visibilité |
| Contrainte de durée UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.138 Contrainte de temps UML2

| | |
|---|---|
| Contrainte de temps UML2 | Nom |
| Contrainte de temps UML2 | Premier événement |
| Contrainte de temps UML2 | Description/Définition |
| Contrainte de temps UML2 | Identificateur |
| Contrainte de temps UML2 | Visibilité |
| Contrainte de temps UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.139 Contrainte UML2

| | |
|---|---|
| Contrainte UML2 | Nom |
| Contrainte UML2 | Description/Définition |
| Contrainte UML2 | Identificateur |
| Contrainte UML2 | Visibilité |
| Contrainte UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.140 Contrat

| | |
|---|---|
| Contrat | Nom |
| Contrat | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Contrat | Nom |
| Contrat | Nom entier |
| Contrat | Description/Définition |
| Contrat | Remarque/Exemple |
| Contrat | Code de traitement |
| Contrat | Auteur |
| Contrat | Source |
| Contrat | Abréviation |
| Contrat | Nom raccourci 1 |
| Contrat | Raccourci 1 |
| Contrat | Paramètre 1 |
| Contrat | Nom raccourci 2 |
| Contrat | Raccourci 2 |
| Contrat | Paramètre 2 |
| Contrat | Nom raccourci 3 |
| Contrat | Raccourci 3 |
| Contrat | Paramètre 3 |
| Contrat | Nom raccourci 4 |
| Contrat | Raccourci 4 |
| Contrat | Paramètre 4 |
| Contrat | Nom système ext. (alias) |
| Contrat | Attribut de règle |
| Contrat | Existence |
| Contrat | Numéro de hiérarchie |
| Contrat | Début |
| Contrat | Durée |
| Contrat | Responsable |
| Contrat | Titre1 LNC |
| Contrat | Module code |
| Contrat | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Contrat | Nom |
| Contrat | Dernier contrôle sémantique |
| Contrat | Documentation |
| Contrat | Fin |
| Contrat | ID externe |
| Contrat | ID SAP |
| Contrat | Titre 1 de document |
| Contrat | Lien 1 de document |
| Contrat | Titre 2 de document |
| Contrat | Lien 2 de document |
| Contrat | Titre 3 de document |
| Contrat | Lien 3 de document |
| Contrat | Titre 4 de document |
| Contrat | Lien 4 de document |
| Contrat | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Contrat | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Contrat | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Contrat | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Contrat | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Contrat | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Contrat | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Contrat | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.141 Contrôle d'arborescence

| | |
|---|---|
| Contrôle d'arborescence | Nom |
| Contrôle d'arborescence | Identificateur |
| Contrôle d'arborescence | Nom entier |
| Contrôle d'arborescence | Description/Définition |
| Contrôle d'arborescence | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Contrôle d'arborescence | Nom |
| Contrôle d'arborescence | Code de traitement |
| Contrôle d'arborescence | Auteur |
| Contrôle d'arborescence | Source |
| Contrôle d'arborescence | Abréviation |
| Contrôle d'arborescence | Nom raccourci 1 |
| Contrôle d'arborescence | Raccourci 1 |
| Contrôle d'arborescence | Paramètre 1 |
| Contrôle d'arborescence | Nom raccourci 2 |
| Contrôle d'arborescence | Raccourci 2 |
| Contrôle d'arborescence | Paramètre 2 |
| Contrôle d'arborescence | Nom raccourci 3 |
| Contrôle d'arborescence | Raccourci 3 |
| Contrôle d'arborescence | Paramètre 3 |
| Contrôle d'arborescence | Nom raccourci 4 |
| Contrôle d'arborescence | Raccourci 4 |
| Contrôle d'arborescence | Paramètre 4 |
| Contrôle d'arborescence | Nom système ext. (alias) |
| Contrôle d'arborescence | Attribut de règle |
| Contrôle d'arborescence | Existence |
| Contrôle d'arborescence | Numéro de hiérarchie |
| Contrôle d'arborescence | Début |
| Contrôle d'arborescence | Durée |
| Contrôle d'arborescence | Responsable |
| Contrôle d'arborescence | Titre1 LNC |
| Contrôle d'arborescence | Module code |
| Contrôle d'arborescence | Désactivé |
| Contrôle d'arborescence | Dernier contrôle sémantique |
| Contrôle d'arborescence | Documentation |
| Contrôle d'arborescence | Fin |

| | |
|---|---|
| Contrôle d'arborescence | Nom |
| Contrôle d'arborescence | ID externe |
| Contrôle d'arborescence | ID SAP |
| Contrôle d'arborescence | Boutons de commandes |
| Contrôle d'arborescence | Traits |
| Contrôle d'arborescence | Traits auprès de racines |
| Contrôle d'arborescence | Case |
| Contrôle d'arborescence | Tabindex |
| Contrôle d'arborescence | Titre 1 de document |
| Contrôle d'arborescence | Lien 1 de document |
| Contrôle d'arborescence | Titre 2 de document |
| Contrôle d'arborescence | Lien 2 de document |
| Contrôle d'arborescence | Titre 3 de document |
| Contrôle d'arborescence | Lien 3 de document |
| Contrôle d'arborescence | Titre 4 de document |
| Contrôle d'arborescence | Lien 4 de document |
| Contrôle d'arborescence | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Contrôle d'arborescence | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Contrôle d'arborescence | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Contrôle d'arborescence | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Contrôle d'arborescence | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Contrôle d'arborescence | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Contrôle d'arborescence | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Contrôle d'arborescence | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.142 Contrôle de liste

| | |
|---|---|
| Contrôle de liste | Nom |
| Contrôle de liste | Identificateur |
| Contrôle de liste | Nom entier |

| | |
|---|---|
| Contrôle de liste | Nom |
| Contrôle de liste | Description/Définition |
| Contrôle de liste | Remarque/Exemple |
| Contrôle de liste | Code de traitement |
| Contrôle de liste | Auteur |
| Contrôle de liste | Source |
| Contrôle de liste | Abréviation |
| Contrôle de liste | Nom raccourci 1 |
| Contrôle de liste | Raccourci 1 |
| Contrôle de liste | Paramètre 1 |
| Contrôle de liste | Nom raccourci 2 |
| Contrôle de liste | Raccourci 2 |
| Contrôle de liste | Paramètre 2 |
| Contrôle de liste | Nom raccourci 3 |
| Contrôle de liste | Raccourci 3 |
| Contrôle de liste | Paramètre 3 |
| Contrôle de liste | Nom raccourci 4 |
| Contrôle de liste | Raccourci 4 |
| Contrôle de liste | Paramètre 4 |
| Contrôle de liste | Nom système ext. (alias) |
| Contrôle de liste | Attribut de règle |
| Contrôle de liste | Existence |
| Contrôle de liste | Numéro de hiérarchie |
| Contrôle de liste | Début |
| Contrôle de liste | Durée |
| Contrôle de liste | Responsable |
| Contrôle de liste | Titre1 LNC |
| Contrôle de liste | Module code |
| Contrôle de liste | Désactivé |
| Contrôle de liste | Dernier contrôle sémantique |

| | |
|---|---|
| Contrôle de liste | Nom |
| Contrôle de liste | Documentation |
| Contrôle de liste | Fin |
| Contrôle de liste | ID externe |
| Contrôle de liste | ID SAP |
| Contrôle de liste | Affichage |
| Contrôle de liste | Tabindex |
| Contrôle de liste | Titre 1 de document |
| Contrôle de liste | Lien 1 de document |
| Contrôle de liste | Titre 2 de document |
| Contrôle de liste | Lien 2 de document |
| Contrôle de liste | Titre 3 de document |
| Contrôle de liste | Lien 3 de document |
| Contrôle de liste | Titre 4 de document |
| Contrôle de liste | Lien 4 de document |
| Contrôle de liste | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Contrôle de liste | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Contrôle de liste | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Contrôle de liste | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Contrôle de liste | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Contrôle de liste | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Contrôle de liste | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Contrôle de liste | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.143 Contrôle du temps UML2

| | |
|---|---|
| Contrôle du temps UML2 | Nom |
| Contrôle du temps UML2 | Premier événement |
| Contrôle du temps UML2 | Description/Définition |
| Contrôle du temps UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Contrôle du temps UML2 | Nom |
| Contrôle du temps UML2 | Visibilité |
| Contrôle du temps UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.144 Conversation

| | |
|---|---|
| Conversation | Nom |
| Conversation | Identificateur |
| Conversation | Nom entier |
| Conversation | Description/Définition |
| Conversation | Remarque/Exemple |
| Conversation | Code de traitement |
| Conversation | Auteur |
| Conversation | Source |
| Conversation | Abréviation |
| Conversation | Nom raccourci 1 |
| Conversation | Raccourci 1 |
| Conversation | Paramètre 1 |
| Conversation | Nom raccourci 2 |
| Conversation | Raccourci 2 |
| Conversation | Paramètre 2 |
| Conversation | Nom raccourci 3 |
| Conversation | Raccourci 3 |
| Conversation | Paramètre 3 |
| Conversation | Nom raccourci 4 |
| Conversation | Raccourci 4 |
| Conversation | Paramètre 4 |
| Conversation | Nom système ext. (alias) |
| Conversation | Attribut de règle |
| Conversation | Existence |

| | |
|---|---|
| Conversation | Nom |
| Conversation | Numéro de hiérarchie |
| Conversation | Début |
| Conversation | Durée |
| Conversation | Responsable |
| Conversation | Titre1 LNC |
| Conversation | Module code |
| Conversation | Désactivé |
| Conversation | Dernier contrôle sémantique |
| Conversation | Documentation |
| Conversation | Fin |
| Conversation | ID externe |
| Conversation | ID SAP |
| Conversation | Conversation d'appel |
| Conversation | Titre 1 de document |
| Conversation | Lien 1 de document |
| Conversation | Titre 2 de document |
| Conversation | Lien 2 de document |
| Conversation | Titre 3 de document |
| Conversation | Lien 3 de document |
| Conversation | Titre 4 de document |
| Conversation | Lien 4 de document |
| Conversation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Conversation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Conversation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Conversation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Conversation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Conversation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Conversation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Conversation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.145 Cost driver

| | |
|---|---|
| Cost driver | Nom |
| Cost driver | Identificateur |
| Cost driver | Nom entier |
| Cost driver | Description/Définition |
| Cost driver | Remarque/Exemple |
| Cost driver | Code de traitement |
| Cost driver | Auteur |
| Cost driver | Source |
| Cost driver | Abréviation |
| Cost driver | Nom raccourci 1 |
| Cost driver | Raccourci 1 |
| Cost driver | Paramètre 1 |
| Cost driver | Nom raccourci 2 |
| Cost driver | Raccourci 2 |
| Cost driver | Paramètre 2 |
| Cost driver | Nom raccourci 3 |
| Cost driver | Raccourci 3 |
| Cost driver | Paramètre 3 |
| Cost driver | Nom raccourci 4 |
| Cost driver | Raccourci 4 |
| Cost driver | Paramètre 4 |
| Cost driver | Nom système ext. (alias) |
| Cost driver | Attribut de règle |
| Cost driver | Existence |
| Cost driver | Numéro de hiérarchie |
| Cost driver | Début |
| Cost driver | Durée |

| | |
|---|---|
| Cost driver | Nom |
| Cost driver | Responsable |
| Cost driver | Titre1 LNC |
| Cost driver | Module code |
| Cost driver | Désactivé |
| Cost driver | Dernier contrôle sémantique |
| Cost driver | Documentation |
| Cost driver | Fin |
| Cost driver | ID externe |
| Cost driver | ID SAP |
| Cost driver | Numéro CD |
| Cost driver | Titre 1 de document |
| Cost driver | Lien 1 de document |
| Cost driver | Titre 2 de document |
| Cost driver | Lien 2 de document |
| Cost driver | Titre 3 de document |
| Cost driver | Lien 3 de document |
| Cost driver | Titre 4 de document |
| Cost driver | Lien 4 de document |
| Cost driver | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Cost driver | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Cost driver | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Cost driver | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Cost driver | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Cost driver | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Cost driver | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Cost driver | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.146 Coûts

| | |
|---|---|
| Coûts | Nom |
| Coûts | Identificateur |
| Coûts | Nom entier |
| Coûts | Description/Définition |
| Coûts | Remarque/Exemple |
| Coûts | Code de traitement |
| Coûts | Auteur |
| Coûts | Source |
| Coûts | Abréviation |
| Coûts | Nom raccourci 1 |
| Coûts | Raccourci 1 |
| Coûts | Paramètre 1 |
| Coûts | Nom raccourci 2 |
| Coûts | Raccourci 2 |
| Coûts | Paramètre 2 |
| Coûts | Nom raccourci 3 |
| Coûts | Raccourci 3 |
| Coûts | Paramètre 3 |
| Coûts | Nom raccourci 4 |
| Coûts | Raccourci 4 |
| Coûts | Paramètre 4 |
| Coûts | Nom système ext. (alias) |
| Coûts | Attribut de règle |
| Coûts | Existence |
| Coûts | Numéro de hiérarchie |
| Coûts | Début |
| Coûts | Durée |
| Coûts | Responsable |
| Coûts | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Coûts | Nom |
| Coûts | Module code |
| Coûts | Désactivé |
| Coûts | Dernier contrôle sémantique |
| Coûts | Documentation |
| Coûts | Fin |
| Coûts | ID externe |
| Coûts | ID SAP |
| Coûts | Titre 1 de document |
| Coûts | Lien 1 de document |
| Coûts | Titre 2 de document |
| Coûts | Lien 2 de document |
| Coûts | Titre 3 de document |
| Coûts | Lien 3 de document |
| Coûts | Titre 4 de document |
| Coûts | Lien 4 de document |
| Coûts | Type de coûts |
| Coûts | Coût total |
| Coûts | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Coûts | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Coûts | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Coûts | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Coûts | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Coûts | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Coûts | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Coûts | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.147 Cycle d'instanciation

| | |
|---|---|
| Cycle d'instanciation | Nom |

| | |
|---|---|
| Cycle d'instanciation | Nom |
| Cycle d'instanciation | Identificateur |
| Cycle d'instanciation | Nom entier |
| Cycle d'instanciation | Description/Définition |
| Cycle d'instanciation | Remarque/Exemple |
| Cycle d'instanciation | Code de traitement |
| Cycle d'instanciation | Auteur |
| Cycle d'instanciation | Source |
| Cycle d'instanciation | Abréviation |
| Cycle d'instanciation | Nom raccourci 1 |
| Cycle d'instanciation | Raccourci 1 |
| Cycle d'instanciation | Paramètre 1 |
| Cycle d'instanciation | Nom raccourci 2 |
| Cycle d'instanciation | Raccourci 2 |
| Cycle d'instanciation | Paramètre 2 |
| Cycle d'instanciation | Nom raccourci 3 |
| Cycle d'instanciation | Raccourci 3 |
| Cycle d'instanciation | Paramètre 3 |
| Cycle d'instanciation | Nom raccourci 4 |
| Cycle d'instanciation | Raccourci 4 |
| Cycle d'instanciation | Paramètre 4 |
| Cycle d'instanciation | Nom système ext. (alias) |
| Cycle d'instanciation | Attribut de règle |
| Cycle d'instanciation | Existence |
| Cycle d'instanciation | Numéro de hiérarchie |
| Cycle d'instanciation | Début |
| Cycle d'instanciation | Durée |
| Cycle d'instanciation | Responsable |
| Cycle d'instanciation | Titre1 LNC |
| Cycle d'instanciation | Module code |

| | |
|---|---|
| Cycle d'instanciation | Nom |
| Cycle d'instanciation | Désactivé |
| Cycle d'instanciation | Dernier contrôle sémantique |
| Cycle d'instanciation | Documentation |
| Cycle d'instanciation | Fin |
| Cycle d'instanciation | ID externe |
| Cycle d'instanciation | ID SAP |
| Cycle d'instanciation | Début rel. du cycle |
| Cycle d'instanciation | Durée du cycle |
| Cycle d'instanciation | Répéter cycliquement |
| Cycle d'instanciation | Période |
| Cycle d'instanciation | Titre 1 de document |
| Cycle d'instanciation | Lien 1 de document |
| Cycle d'instanciation | Titre 2 de document |
| Cycle d'instanciation | Lien 2 de document |
| Cycle d'instanciation | Titre 3 de document |
| Cycle d'instanciation | Lien 3 de document |
| Cycle d'instanciation | Titre 4 de document |
| Cycle d'instanciation | Lien 4 de document |
| Cycle d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Cycle d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Cycle d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Cycle d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Cycle d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Cycle d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Cycle d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Cycle d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.148 Cycle de roulement

| | |
|---|---|
| Cycle de roulement | Nom |
| Cycle de roulement | Identificateur |
| Cycle de roulement | Nom entier |
| Cycle de roulement | Description/Définition |
| Cycle de roulement | Remarque/Exemple |
| Cycle de roulement | Code de traitement |
| Cycle de roulement | Auteur |
| Cycle de roulement | Source |
| Cycle de roulement | Abréviation |
| Cycle de roulement | Nom raccourci 1 |
| Cycle de roulement | Raccourci 1 |
| Cycle de roulement | Paramètre 1 |
| Cycle de roulement | Nom raccourci 2 |
| Cycle de roulement | Raccourci 2 |
| Cycle de roulement | Paramètre 2 |
| Cycle de roulement | Nom raccourci 3 |
| Cycle de roulement | Raccourci 3 |
| Cycle de roulement | Paramètre 3 |
| Cycle de roulement | Nom raccourci 4 |
| Cycle de roulement | Raccourci 4 |
| Cycle de roulement | Paramètre 4 |
| Cycle de roulement | Nom système ext. (alias) |
| Cycle de roulement | Attribut de règle |
| Cycle de roulement | Existence |
| Cycle de roulement | Numéro de hiérarchie |
| Cycle de roulement | Début |
| Cycle de roulement | Durée |
| Cycle de roulement | Responsable |
| Cycle de roulement | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Cycle de roulement | Nom |
| Cycle de roulement | Module code |
| Cycle de roulement | Désactivé |
| Cycle de roulement | Dernier contrôle sémantique |
| Cycle de roulement | Documentation |
| Cycle de roulement | Fin |
| Cycle de roulement | ID externe |
| Cycle de roulement | ID SAP |
| Cycle de roulement | Début rel. du cycle |
| Cycle de roulement | Durée du cycle |
| Cycle de roulement | Répéter cycliquement |
| Cycle de roulement | Période |
| Cycle de roulement | Titre 1 de document |
| Cycle de roulement | Lien 1 de document |
| Cycle de roulement | Titre 2 de document |
| Cycle de roulement | Lien 2 de document |
| Cycle de roulement | Titre 3 de document |
| Cycle de roulement | Lien 3 de document |
| Cycle de roulement | Titre 4 de document |
| Cycle de roulement | Lien 4 de document |
| Cycle de roulement | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Cycle de roulement | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Cycle de roulement | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Cycle de roulement | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Cycle de roulement | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Cycle de roulement | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Cycle de roulement | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Cycle de roulement | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.149 Danger

| | |
|---|---|
| Danger | Nom |
| Danger | Identificateur |
| Danger | Nom entier |
| Danger | Description/Définition |
| Danger | Remarque/Exemple |
| Danger | Code de traitement |
| Danger | Auteur |
| Danger | Source |
| Danger | Abréviation |
| Danger | Nom raccourci 1 |
| Danger | Raccourci 1 |
| Danger | Paramètre 1 |
| Danger | Nom raccourci 2 |
| Danger | Raccourci 2 |
| Danger | Paramètre 2 |
| Danger | Nom raccourci 3 |
| Danger | Raccourci 3 |
| Danger | Paramètre 3 |
| Danger | Nom raccourci 4 |
| Danger | Raccourci 4 |
| Danger | Paramètre 4 |
| Danger | Nom système ext. (alias) |
| Danger | Attribut de règle |
| Danger | Existence |
| Danger | Numéro de hiérarchie |
| Danger | Début |
| Danger | Durée |
| Danger | Responsable |
| Danger | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Danger | Nom |
| Danger | Module code |
| Danger | Désactivé |
| Danger | Dernier contrôle sémantique |
| Danger | Documentation |
| Danger | Fin |
| Danger | ID externe |
| Danger | ID SAP |
| Danger | Titre 1 de document |
| Danger | Lien 1 de document |
| Danger | Titre 2 de document |
| Danger | Lien 2 de document |
| Danger | Titre 3 de document |
| Danger | Lien 3 de document |
| Danger | Titre 4 de document |
| Danger | Lien 4 de document |
| Danger | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Danger | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Danger | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Danger | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Danger | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Danger | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Danger | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Danger | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.150 Data store

| | |
|---|---|
| Data store | Nom |
| Data store | Identificateur |
| Data store | Nom entier |

| | |
|---|---|
| Data store | Nom |
| Data store | Description/Définition |
| Data store | Remarque/Exemple |
| Data store | Code de traitement |
| Data store | Auteur |
| Data store | Source |
| Data store | Abréviation |
| Data store | Nom raccourci 1 |
| Data store | Raccourci 1 |
| Data store | Paramètre 1 |
| Data store | Nom raccourci 2 |
| Data store | Raccourci 2 |
| Data store | Paramètre 2 |
| Data store | Nom raccourci 3 |
| Data store | Raccourci 3 |
| Data store | Paramètre 3 |
| Data store | Nom raccourci 4 |
| Data store | Raccourci 4 |
| Data store | Paramètre 4 |
| Data store | Nom système ext. (alias) |
| Data store | Attribut de règle |
| Data store | Existence |
| Data store | Numéro de hiérarchie |
| Data store | Début |
| Data store | Durée |
| Data store | Responsable |
| Data store | Titre1 LNC |
| Data store | Module code |
| Data store | Désactivé |
| Data store | Dernier contrôle sémantique |

| | |
|---|---|
| Data store | Nom |
| Data store | Documentation |
| Data store | Fin |
| Data store | ID externe |
| Data store | ID SAP |
| Data store | Titre 1 de document |
| Data store | Lien 1 de document |
| Data store | Titre 2 de document |
| Data store | Lien 2 de document |
| Data store | Titre 3 de document |
| Data store | Lien 3 de document |
| Data store | Titre 4 de document |
| Data store | Lien 4 de document |
| Data store | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Data store | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Data store | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Data store | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Data store | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Data store | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Data store | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Data store | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.151 Data value

| | |
|---|---|
| Data value | Nom |
| Data value | Identificateur |
| Data value | Nom entier |
| Data value | Description/Définition |
| Data value | Remarque/Exemple |
| Data value | Code de traitement |

| | |
|---|---|
| Data value | Nom |
| Data value | Auteur |
| Data value | Source |
| Data value | Abréviation |
| Data value | Nom raccourci 1 |
| Data value | Raccourci 1 |
| Data value | Paramètre 1 |
| Data value | Nom raccourci 2 |
| Data value | Raccourci 2 |
| Data value | Paramètre 2 |
| Data value | Nom raccourci 3 |
| Data value | Raccourci 3 |
| Data value | Paramètre 3 |
| Data value | Nom raccourci 4 |
| Data value | Raccourci 4 |
| Data value | Paramètre 4 |
| Data value | Nom système ext. (alias) |
| Data value | Attribut de règle |
| Data value | Existence |
| Data value | Numéro de hiérarchie |
| Data value | Début |
| Data value | Durée |
| Data value | Responsable |
| Data value | Titre1 LNC |
| Data value | Module code |
| Data value | Désactivé |
| Data value | Dernier contrôle sémantique |
| Data value | Documentation |
| Data value | Fin |
| Data value | ID externe |

| | |
|---|---|
| Data value | Nom |
| Data value | ID SAP |
| Data value | IsPersistent |
| Data value | Stereotype |
| Data value | Titre 1 de document |
| Data value | Lien 1 de document |
| Data value | Titre 2 de document |
| Data value | Lien 2 de document |
| Data value | Titre 3 de document |
| Data value | Lien 3 de document |
| Data value | Titre 4 de document |
| Data value | Lien 4 de document |
| Data value | Dérivé |
| Data value | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Data value | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Data value | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Data value | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Data value | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Data value | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Data value | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Data value | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.152 Domaine

| | |
|---|---|
| Domaine | Nom |
| Domaine | Identificateur |
| Domaine | Nom entier |
| Domaine | Description/Définition |
| Domaine | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Domaine | Nom |
| Domaine | Code de traitement |
| Domaine | Auteur |
| Domaine | Source |
| Domaine | Abréviation |
| Domaine | Nom raccourci 1 |
| Domaine | Raccourci 1 |
| Domaine | Paramètre 1 |
| Domaine | Nom raccourci 2 |
| Domaine | Raccourci 2 |
| Domaine | Paramètre 2 |
| Domaine | Nom raccourci 3 |
| Domaine | Raccourci 3 |
| Domaine | Paramètre 3 |
| Domaine | Nom raccourci 4 |
| Domaine | Raccourci 4 |
| Domaine | Paramètre 4 |
| Domaine | Nom système ext. (alias) |
| Domaine | Attribut de règle |
| Domaine | Existence |
| Domaine | Numéro de hiérarchie |
| Domaine | Début |
| Domaine | Durée |
| Domaine | Responsable |
| Domaine | Titre1 LNC |
| Domaine | Module code |
| Domaine | Désactivé |
| Domaine | Dernier contrôle sémantique |
| Domaine | Documentation |
| Domaine | Fin |

| | |
|---|---|
| Domaine | Nom |
| Domaine | ID externe |
| Domaine | ID SAP |
| Domaine | Type de domaine |
| Domaine | Longueur |
| Domaine | Titre 1 de document |
| Domaine | Lien 1 de document |
| Domaine | Titre 2 de document |
| Domaine | Lien 2 de document |
| Domaine | Titre 3 de document |
| Domaine | Lien 3 de document |
| Domaine | Titre 4 de document |
| Domaine | Lien 4 de document |
| Domaine | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Domaine | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Domaine | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Domaine | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Domaine | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Domaine | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Domaine | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Domaine | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.153 Domaine (physique)

| | |
|---|---|
| Domaine (physique) | Nom |
| Domaine (physique) | Identificateur |
| Domaine (physique) | Nom entier |
| Domaine (physique) | Description/Définition |
| Domaine (physique) | Remarque/Exemple |
| Domaine (physique) | Code de traitement |

| | |
|---|---|
| Domaine (physique) | Nom |
| Domaine (physique) | Auteur |
| Domaine (physique) | Source |
| Domaine (physique) | Abréviation |
| Domaine (physique) | Nom raccourci 1 |
| Domaine (physique) | Raccourci 1 |
| Domaine (physique) | Paramètre 1 |
| Domaine (physique) | Nom raccourci 2 |
| Domaine (physique) | Raccourci 2 |
| Domaine (physique) | Paramètre 2 |
| Domaine (physique) | Nom raccourci 3 |
| Domaine (physique) | Raccourci 3 |
| Domaine (physique) | Paramètre 3 |
| Domaine (physique) | Nom raccourci 4 |
| Domaine (physique) | Raccourci 4 |
| Domaine (physique) | Paramètre 4 |
| Domaine (physique) | Nom système ext. (alias) |
| Domaine (physique) | Attribut de règle |
| Domaine (physique) | Existence |
| Domaine (physique) | Numéro de hiérarchie |
| Domaine (physique) | Début |
| Domaine (physique) | Durée |
| Domaine (physique) | Responsable |
| Domaine (physique) | Titre1 LNC |
| Domaine (physique) | Module code |
| Domaine (physique) | Désactivé |
| Domaine (physique) | Dernier contrôle sémantique |
| Domaine (physique) | Documentation |
| Domaine (physique) | Fin |
| Domaine (physique) | ID externe |

| | |
|---|---|
| Domaine (physique) | Nom |
| Domaine (physique) | ID SAP |
| Domaine (physique) | Type de domaine |
| Domaine (physique) | Longueur |
| Domaine (physique) | Titre 1 de document |
| Domaine (physique) | Lien 1 de document |
| Domaine (physique) | Titre 2 de document |
| Domaine (physique) | Lien 2 de document |
| Domaine (physique) | Titre 3 de document |
| Domaine (physique) | Lien 3 de document |
| Domaine (physique) | Titre 4 de document |
| Domaine (physique) | Lien 4 de document |
| Domaine (physique) | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Domaine (physique) | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Domaine (physique) | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Domaine (physique) | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Domaine (physique) | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Domaine (physique) | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Domaine (physique) | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Domaine (physique) | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.154 Domaine d'attributs système

| | |
|---|---|
| Domaine d'attributs système | Nom |
| Domaine d'attributs système | Identificateur |
| Domaine d'attributs système | Nom entier |
| Domaine d'attributs système | Description/Définition |
| Domaine d'attributs système | Remarque/Exemple |
| Domaine d'attributs système | Code de traitement |
| Domaine d'attributs système | Auteur |

| | |
|---|---|
| Domaine d'attributs système | Nom |
| Domaine d'attributs système | Source |
| Domaine d'attributs système | Abréviation |
| Domaine d'attributs système | Nom raccourci 1 |
| Domaine d'attributs système | Raccourci 1 |
| Domaine d'attributs système | Paramètre 1 |
| Domaine d'attributs système | Nom raccourci 2 |
| Domaine d'attributs système | Raccourci 2 |
| Domaine d'attributs système | Paramètre 2 |
| Domaine d'attributs système | Nom raccourci 3 |
| Domaine d'attributs système | Raccourci 3 |
| Domaine d'attributs système | Paramètre 3 |
| Domaine d'attributs système | Nom raccourci 4 |
| Domaine d'attributs système | Raccourci 4 |
| Domaine d'attributs système | Paramètre 4 |
| Domaine d'attributs système | Nom système ext. (alias) |
| Domaine d'attributs système | Attribut de règle |
| Domaine d'attributs système | Existence |
| Domaine d'attributs système | Numéro de hiérarchie |
| Domaine d'attributs système | Début |
| Domaine d'attributs système | Durée |
| Domaine d'attributs système | Responsable |
| Domaine d'attributs système | Titre1 LNC |
| Domaine d'attributs système | Module code |
| Domaine d'attributs système | Désactivé |
| Domaine d'attributs système | Dernier contrôle sémantique |
| Domaine d'attributs système | Documentation |
| Domaine d'attributs système | Fin |
| Domaine d'attributs système | ID externe |
| Domaine d'attributs système | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Domaine d'attributs système | Nom |
| Domaine d'attributs système | Type de domaine |
| Domaine d'attributs système | Longueur |
| Domaine d'attributs système | Catégorie |
| Domaine d'attributs système | Défaut (importation) |
| Domaine d'attributs système | Nom SQL |
| Domaine d'attributs système | Titre 1 de document |
| Domaine d'attributs système | Lien 1 de document |
| Domaine d'attributs système | Titre 2 de document |
| Domaine d'attributs système | Lien 2 de document |
| Domaine d'attributs système | Titre 3 de document |
| Domaine d'attributs système | Lien 3 de document |
| Domaine d'attributs système | Titre 4 de document |
| Domaine d'attributs système | Lien 4 de document |
| Domaine d'attributs système | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Domaine d'attributs système | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Domaine d'attributs système | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Domaine d'attributs système | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Domaine d'attributs système | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Domaine d'attributs système | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Domaine d'attributs système | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Domaine d'attributs système | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.155 Données de création de terminaison de lien UML2

| | |
|---|---|
| Données de création de terminaison de lien UML2 | Remplacer tout |
| Données de création de terminaison de lien UML2 | Nom |
| Données de création de terminaison de lien UML2 | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Données de création de terminaison de lien UML2 | Remplacer tout |
| Données de création de terminaison de lien UML2 | Identificateur |
| Données de création de terminaison de lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.156 Données de destruction de terminaison de lien UML2

| | |
|---|---|
| Données de destruction de terminaison de lien UML2 | Nom |
| Données de destruction de terminaison de lien UML2 | Destructeur de doublons |
| Données de destruction de terminaison de lien UML2 | Description/Définition |
| Données de destruction de terminaison de lien UML2 | Identificateur |
| Données de destruction de terminaison de lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.157 Données de terminaison de lien UML2

| | |
|---|---|
| Données de terminaison de lien UML2 | Nom |
| Données de terminaison de lien UML2 | Description/Définition |
| Données de terminaison de lien UML2 | Identificateur |
| Données de terminaison de lien UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.158 Durée UML2

| | |
|---|---|
| Durée UML2 | Nom |
| Durée UML2 | Description/Définition |
| Durée UML2 | Identificateur |
| Durée UML2 | Visibilité |

| | |
|---|---|
| Durée UML2 | Nom |
| Durée UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.159 Début de boucle

| | |
|---|---|
| Début de boucle | Nom |
| Début de boucle | Identificateur |
| Début de boucle | Nom entier |
| Début de boucle | Description/Définition |
| Début de boucle | Remarque/Exemple |
| Début de boucle | Code de traitement |
| Début de boucle | Auteur |
| Début de boucle | Source |
| Début de boucle | Abréviation |
| Début de boucle | Nom raccourci 1 |
| Début de boucle | Raccourci 1 |
| Début de boucle | Paramètre 1 |
| Début de boucle | Nom raccourci 2 |
| Début de boucle | Raccourci 2 |
| Début de boucle | Paramètre 2 |
| Début de boucle | Nom raccourci 3 |
| Début de boucle | Raccourci 3 |
| Début de boucle | Paramètre 3 |
| Début de boucle | Nom raccourci 4 |
| Début de boucle | Raccourci 4 |
| Début de boucle | Paramètre 4 |
| Début de boucle | Nom système ext. (alias) |
| Début de boucle | Attribut de règle |
| Début de boucle | Existence |
| Début de boucle | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Début de boucle | Nom |
| Début de boucle | Début |
| Début de boucle | Durée |
| Début de boucle | Responsable |
| Début de boucle | Titre1 LNC |
| Début de boucle | Module code |
| Début de boucle | Désactivé |
| Début de boucle | Dernier contrôle sémantique |
| Début de boucle | Documentation |
| Début de boucle | Fin |
| Début de boucle | ID externe |
| Début de boucle | ID SAP |
| Début de boucle | Condition de chemin |
| Début de boucle | Join condition |
| Début de boucle | Suppress join failure |
| Début de boucle | Titre 1 de document |
| Début de boucle | Lien 1 de document |
| Début de boucle | Titre 2 de document |
| Début de boucle | Lien 2 de document |
| Début de boucle | Titre 3 de document |
| Début de boucle | Lien 3 de document |
| Début de boucle | Titre 4 de document |
| Début de boucle | Lien 4 de document |
| Début de boucle | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Début de boucle | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Début de boucle | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Début de boucle | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Début de boucle | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Début de boucle | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Début de boucle | Stockage de documents ARIS titre 4 |

| | |
|---|---|
| Début de boucle | Nom |
| Début de boucle | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.160 Déclencheur UML2

| | |
|---|---|
| Déclencheur UML2 | Nom |
| Déclencheur UML2 | Description/Définition |
| Déclencheur UML2 | Identificateur |
| Déclencheur UML2 | Visibilité |
| Déclencheur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.161 Décomposition des parties UML2

| | |
|---|---|
| Décomposition des parties UML2 | Nom |
| Décomposition des parties UML2 | Description/Définition |
| Décomposition des parties UML2 | Identificateur |
| Décomposition des parties UML2 | Visibilité |
| Décomposition des parties UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.162 Définition de test

| | |
|---|---|
| Définition de test | Nom |
| Définition de test | Identificateur |
| Définition de test | Nom entier |
| Définition de test | Description/Définition |
| Définition de test | Remarque/Exemple |
| Définition de test | Code de traitement |
| Définition de test | Auteur |
| Définition de test | Source |
| Définition de test | Abréviation |
| Définition de test | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Définition de test | Nom |
| Définition de test | Raccourci 1 |
| Définition de test | Paramètre 1 |
| Définition de test | Nom raccourci 2 |
| Définition de test | Raccourci 2 |
| Définition de test | Paramètre 2 |
| Définition de test | Nom raccourci 3 |
| Définition de test | Raccourci 3 |
| Définition de test | Paramètre 3 |
| Définition de test | Nom raccourci 4 |
| Définition de test | Raccourci 4 |
| Définition de test | Paramètre 4 |
| Définition de test | Nom système ext. (alias) |
| Définition de test | Attribut de règle |
| Définition de test | Existence |
| Définition de test | Numéro de hiérarchie |
| Définition de test | Début |
| Définition de test | Durée |
| Définition de test | Responsable |
| Définition de test | Titre1 LNC |
| Définition de test | Module code |
| Définition de test | Désactivé |
| Définition de test | Dernier contrôle sémantique |
| Définition de test | Documentation |
| Définition de test | Fin |
| Définition de test | ID externe |
| Définition de test | ID SAP |
| Définition de test | Activité de test |
| Définition de test | Requête |
| Définition de test | Observation |

| | |
|---|---|
| Définition de test | Nom |
| Définition de test | Examen |
| Définition de test | Réexamen |
| Définition de test | Test du design |
| Définition de test | Test de l'efficacité |
| Définition de test | Etendue de test |
| Définition de test | Fréquence de test |
| Définition de test | Délai d'exécution en jours |
| Définition de test | Date de début de la définition de test |
| Définition de test | Date de fin de la définition de test |
| Définition de test | Longueur de la période de contrôle |
| Définition de test | Décalage en jours |
| Définition de test | Nom du test de cheminement |
| Définition de test | Compteur du test de cheminement |
| Définition de test | Relance autorisée |
| Définition de test | Titre 1 de document |
| Définition de test | Lien 1 de document |
| Définition de test | Titre 2 de document |
| Définition de test | Lien 2 de document |
| Définition de test | Titre 3 de document |
| Définition de test | Lien 3 de document |
| Définition de test | Titre 4 de document |
| Définition de test | Lien 4 de document |
| Définition de test | Fiches de tests événementielles autorisées |
| Définition de test | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Définition de test | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Définition de test | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Définition de test | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Définition de test | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Définition de test | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Définition de test | Nom |
| Définition de test | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Définition de test | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.163 Dépendance UML2

| | |
|---|---|
| Dépendance UML2 | Nom |
| Dépendance UML2 | Description/Définition |
| Dépendance UML2 | Identificateur |
| Dépendance UML2 | Visibilité |
| Dépendance UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.164 Déploiement UML2

| | |
|---|---|
| Déploiement UML2 | Nom |
| Déploiement UML2 | Description/Définition |
| Déploiement UML2 | Identificateur |
| Déploiement UML2 | Visibilité |
| Déploiement UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.165 Elément

| | |
|---|---|
| Elément | Nom |
| Elément | Identificateur |
| Elément | Nom entier |
| Elément | Description/Définition |
| Elément | Remarque/Exemple |
| Elément | Code de traitement |
| Elément | Auteur |
| Elément | Source |
| Elément | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Elément | Nom |
| Elément | Nom raccourci 1 |
| Elément | Raccourci 1 |
| Elément | Paramètre 1 |
| Elément | Nom raccourci 2 |
| Elément | Raccourci 2 |
| Elément | Paramètre 2 |
| Elément | Nom raccourci 3 |
| Elément | Raccourci 3 |
| Elément | Paramètre 3 |
| Elément | Nom raccourci 4 |
| Elément | Raccourci 4 |
| Elément | Paramètre 4 |
| Elément | Nom système ext. (alias) |
| Elément | Attribut de règle |
| Elément | Existence |
| Elément | Numéro de hiérarchie |
| Elément | Début |
| Elément | Durée |
| Elément | Responsable |
| Elément | Titre1 LNC |
| Elément | Module code |
| Elément | Désactivé |
| Elément | Dernier contrôle sémantique |
| Elément | Documentation |
| Elément | Fin |
| Elément | ID externe |
| Elément | ID SAP |
| Elément | Valeur |
| Elément | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Elément | Nom |
| Elément | Lien 1 de document |
| Elément | Titre 2 de document |
| Elément | Lien 2 de document |
| Elément | Titre 3 de document |
| Elément | Lien 3 de document |
| Elément | Titre 4 de document |
| Elément | Lien 4 de document |
| Elément | URI de l'espace de nom |
| Elément | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Elément | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Elément | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Elément | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Elément | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Elément | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Elément | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Elément | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.166 Elément d'architecture

| | |
|---|---|
| Elément d'architecture | Nom |
| Elément d'architecture | Identificateur |
| Elément d'architecture | Nom entier |
| Elément d'architecture | Description/Définition |
| Elément d'architecture | Remarque/Exemple |
| Elément d'architecture | Code de traitement |
| Elément d'architecture | Auteur |
| Elément d'architecture | Source |
| Elément d'architecture | Abréviation |
| Elément d'architecture | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Elément d'architecture | Nom |
| Elément d'architecture | Raccourci 1 |
| Elément d'architecture | Paramètre 1 |
| Elément d'architecture | Nom raccourci 2 |
| Elément d'architecture | Raccourci 2 |
| Elément d'architecture | Paramètre 2 |
| Elément d'architecture | Nom raccourci 3 |
| Elément d'architecture | Raccourci 3 |
| Elément d'architecture | Paramètre 3 |
| Elément d'architecture | Nom raccourci 4 |
| Elément d'architecture | Raccourci 4 |
| Elément d'architecture | Paramètre 4 |
| Elément d'architecture | Nom système ext. (alias) |
| Elément d'architecture | Attribut de règle |
| Elément d'architecture | Existence |
| Elément d'architecture | Numéro de hiérarchie |
| Elément d'architecture | Début |
| Elément d'architecture | Durée |
| Elément d'architecture | Responsable |
| Elément d'architecture | Titre1 LNC |
| Elément d'architecture | Module code |
| Elément d'architecture | Désactivé |
| Elément d'architecture | Dernier contrôle sémantique |
| Elément d'architecture | Documentation |
| Elément d'architecture | Fin |
| Elément d'architecture | ID externe |
| Elément d'architecture | ID SAP |
| Elément d'architecture | Elément d'architecture |
| Elément d'architecture | Titre 1 de document |
| Elément d'architecture | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| Elément d'architecture | Nom |
| Elément d'architecture | Titre 2 de document |
| Elément d'architecture | Lien 2 de document |
| Elément d'architecture | Titre 3 de document |
| Elément d'architecture | Lien 3 de document |
| Elément d'architecture | Titre 4 de document |
| Elément d'architecture | Lien 4 de document |
| Elément d'architecture | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Elément d'architecture | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Elément d'architecture | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Elément d'architecture | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Elément d'architecture | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Elément d'architecture | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Elément d'architecture | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Elément d'architecture | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.167 Elément d'objet

| | |
|---|---|
| Elément d'objet | Nom |
| Elément d'objet | Identificateur |
| Elément d'objet | Nom entier |
| Elément d'objet | Description/Définition |
| Elément d'objet | Remarque/Exemple |
| Elément d'objet | Code de traitement |
| Elément d'objet | Auteur |
| Elément d'objet | Source |
| Elément d'objet | Abréviation |
| Elément d'objet | Nom raccourci 1 |
| Elément d'objet | Raccourci 1 |
| Elément d'objet | Paramètre 1 |

| | |
|---|---|
| Elément d'objet | Nom |
| Elément d'objet | Nom raccourci 2 |
| Elément d'objet | Raccourci 2 |
| Elément d'objet | Paramètre 2 |
| Elément d'objet | Nom raccourci 3 |
| Elément d'objet | Raccourci 3 |
| Elément d'objet | Paramètre 3 |
| Elément d'objet | Nom raccourci 4 |
| Elément d'objet | Raccourci 4 |
| Elément d'objet | Paramètre 4 |
| Elément d'objet | Nom système ext. (alias) |
| Elément d'objet | Attribut de règle |
| Elément d'objet | Existence |
| Elément d'objet | Numéro de hiérarchie |
| Elément d'objet | Début |
| Elément d'objet | Durée |
| Elément d'objet | Responsable |
| Elément d'objet | Titre1 LNC |
| Elément d'objet | Module code |
| Elément d'objet | Désactivé |
| Elément d'objet | Dernier contrôle sémantique |
| Elément d'objet | Documentation |
| Elément d'objet | Fin |
| Elément d'objet | ID externe |
| Elément d'objet | ID SAP |
| Elément d'objet | Titre 1 de document |
| Elément d'objet | Lien 1 de document |
| Elément d'objet | Titre 2 de document |
| Elément d'objet | Lien 2 de document |
| Elément d'objet | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Elément d'objet | Nom |
| Elément d'objet | Lien 3 de document |
| Elément d'objet | Titre 4 de document |
| Elément d'objet | Lien 4 de document |
| Elément d'objet | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Elément d'objet | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Elément d'objet | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Elément d'objet | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Elément d'objet | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Elément d'objet | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Elément d'objet | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Elément d'objet | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.168 Elément de composition

| | |
|---|---|
| Elément de composition | Nom |
| Elément de composition | Identificateur |
| Elément de composition | Nom entier |
| Elément de composition | Description/Définition |
| Elément de composition | Remarque/Exemple |
| Elément de composition | Code de traitement |
| Elément de composition | Auteur |
| Elément de composition | Source |
| Elément de composition | Abréviation |
| Elément de composition | Nom raccourci 1 |
| Elément de composition | Raccourci 1 |
| Elément de composition | Paramètre 1 |
| Elément de composition | Nom raccourci 2 |
| Elément de composition | Raccourci 2 |
| Elément de composition | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Elément de composition | Nom |
| Elément de composition | Nom raccourci 3 |
| Elément de composition | Raccourci 3 |
| Elément de composition | Paramètre 3 |
| Elément de composition | Nom raccourci 4 |
| Elément de composition | Raccourci 4 |
| Elément de composition | Paramètre 4 |
| Elément de composition | Nom système ext. (alias) |
| Elément de composition | Attribut de règle |
| Elément de composition | Existence |
| Elément de composition | Numéro de hiérarchie |
| Elément de composition | Début |
| Elément de composition | Durée |
| Elément de composition | Responsable |
| Elément de composition | Titre1 LNC |
| Elément de composition | Module code |
| Elément de composition | Désactivé |
| Elément de composition | Dernier contrôle sémantique |
| Elément de composition | Documentation |
| Elément de composition | Fin |
| Elément de composition | ID externe |
| Elément de composition | ID SAP |
| Elément de composition | Artefact |
| Elément de composition | Objective (architecture) |
| Elément de composition | Calendar date |
| Elément de composition | Time frame |
| Elément de composition | Planned action code category |
| Elément de composition | Assumptions and constraints |
| Elément de composition | Level of effort |
| Elément de composition | Version |

| | |
|---|---|
| Elément de composition | Nom |
| Elément de composition | Etat |
| Elément de composition | Nom technique (Système source, InfoArea, Couche) |
| Elément de composition | Résumé |
| Elément de composition | Situation politique |
| Elément de composition | Titre 1 de document |
| Elément de composition | Lien 1 de document |
| Elément de composition | Titre 2 de document |
| Elément de composition | Lien 2 de document |
| Elément de composition | Titre 3 de document |
| Elément de composition | Lien 3 de document |
| Elément de composition | Titre 4 de document |
| Elément de composition | Lien 4 de document |
| Elément de composition | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Elément de composition | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Elément de composition | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Elément de composition | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Elément de composition | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Elément de composition | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Elément de composition | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Elément de composition | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.169 Energy type

| | |
|---|---|
| Energy type | Nom |
| Energy type | Identificateur |
| Energy type | Nom entier |
| Energy type | Description/Définition |
| Energy type | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Energy type | Nom |
| Energy type | Code de traitement |
| Energy type | Auteur |
| Energy type | Source |
| Energy type | Abréviation |
| Energy type | Nom raccourci 1 |
| Energy type | Raccourci 1 |
| Energy type | Paramètre 1 |
| Energy type | Nom raccourci 2 |
| Energy type | Raccourci 2 |
| Energy type | Paramètre 2 |
| Energy type | Nom raccourci 3 |
| Energy type | Raccourci 3 |
| Energy type | Paramètre 3 |
| Energy type | Nom raccourci 4 |
| Energy type | Raccourci 4 |
| Energy type | Paramètre 4 |
| Energy type | Nom système ext. (alias) |
| Energy type | Attribut de règle |
| Energy type | Existence |
| Energy type | Numéro de hiérarchie |
| Energy type | Début |
| Energy type | Durée |
| Energy type | Responsable |
| Energy type | Titre1 LNC |
| Energy type | Module code |
| Energy type | Désactivé |
| Energy type | Dernier contrôle sémantique |
| Energy type | Documentation |
| Energy type | Fin |

| | |
|---|---|
| Energy type | Nom |
| Energy type | ID externe |
| Energy type | ID SAP |
| Energy type | Titre 1 de document |
| Energy type | Lien 1 de document |
| Energy type | Titre 2 de document |
| Energy type | Lien 2 de document |
| Energy type | Titre 3 de document |
| Energy type | Lien 3 de document |
| Energy type | Titre 4 de document |
| Energy type | Lien 4 de document |
| Energy type | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Energy type | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Energy type | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Energy type | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Energy type | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Energy type | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Energy type | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Energy type | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.170 Ensemble de réponses

| | |
|---|---|
| Ensemble de réponses | Nom |
| Ensemble de réponses | Identificateur |
| Ensemble de réponses | Nom entier |
| Ensemble de réponses | Description/Définition |
| Ensemble de réponses | Remarque/Exemple |
| Ensemble de réponses | Code de traitement |
| Ensemble de réponses | Auteur |
| Ensemble de réponses | Source |

| | |
|---|---|
| Ensemble de réponses | Nom |
| Ensemble de réponses | Abréviation |
| Ensemble de réponses | Nom raccourci 1 |
| Ensemble de réponses | Raccourci 1 |
| Ensemble de réponses | Paramètre 1 |
| Ensemble de réponses | Nom raccourci 2 |
| Ensemble de réponses | Raccourci 2 |
| Ensemble de réponses | Paramètre 2 |
| Ensemble de réponses | Nom raccourci 3 |
| Ensemble de réponses | Raccourci 3 |
| Ensemble de réponses | Paramètre 3 |
| Ensemble de réponses | Nom raccourci 4 |
| Ensemble de réponses | Raccourci 4 |
| Ensemble de réponses | Paramètre 4 |
| Ensemble de réponses | Nom système ext. (alias) |
| Ensemble de réponses | Attribut de règle |
| Ensemble de réponses | Existence |
| Ensemble de réponses | ID externe |
| Ensemble de réponses | ID SAP |
| Ensemble de réponses | Numéro de hiérarchie |
| Ensemble de réponses | Début |
| Ensemble de réponses | Durée |
| Ensemble de réponses | Responsable |
| Ensemble de réponses | Titre1 LNC |
| Ensemble de réponses | Module code |
| Ensemble de réponses | Désactivé |
| Ensemble de réponses | Titre 1 de document |
| Ensemble de réponses | Lien 1 de document |
| Ensemble de réponses | Titre 2 de document |
| Ensemble de réponses | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Ensemble de réponses | Nom |
| Ensemble de réponses | Titre 3 de document |
| Ensemble de réponses | Lien 3 de document |
| Ensemble de réponses | Titre 4 de document |
| Ensemble de réponses | Lien 4 de document |
| Ensemble de réponses | Dernier contrôle sémantique |
| Ensemble de réponses | Documentation |
| Ensemble de réponses | Fin |
| Ensemble de réponses | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Ensemble de réponses | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Ensemble de réponses | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Ensemble de réponses | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Ensemble de réponses | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Ensemble de réponses | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Ensemble de réponses | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Ensemble de réponses | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.171 Entité

| | |
|---|---|
| Entité | Nom |
| Entité | Identificateur |
| Entité | Nom entier |
| Entité | Description/Définition |
| Entité | Remarque/Exemple |
| Entité | Code de traitement |
| Entité | Auteur |
| Entité | Source |
| Entité | Abréviation |
| Entité | Nom raccourci 1 |
| Entité | Raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Entité | Nom |
| Entité | Paramètre 1 |
| Entité | Nom raccourci 2 |
| Entité | Raccourci 2 |
| Entité | Paramètre 2 |
| Entité | Nom raccourci 3 |
| Entité | Raccourci 3 |
| Entité | Paramètre 3 |
| Entité | Nom raccourci 4 |
| Entité | Raccourci 4 |
| Entité | Paramètre 4 |
| Entité | Nom système ext. (alias) |
| Entité | Attribut de règle |
| Entité | Existence |
| Entité | Numéro de hiérarchie |
| Entité | Début |
| Entité | Durée |
| Entité | Responsable |
| Entité | Titre1 LNC |
| Entité | Module code |
| Entité | Désactivé |
| Entité | Dernier contrôle sémantique |
| Entité | Documentation |
| Entité | Fin |
| Entité | ID externe |
| Entité | ID SAP |
| Entité | Défaut (importation) |
| Entité | Type de données |
| Entité | Date de la dernière modification |
| Entité | Date de création |

| | |
|---|---|
| Entité | Nom |
| Entité | ID d'accès à l'objet |
| Entité | Modèle de représentation |
| Entité | Nom par défaut |
| Entité | Titre 1 de document |
| Entité | Lien 1 de document |
| Entité | Titre 2 de document |
| Entité | Lien 2 de document |
| Entité | Titre 3 de document |
| Entité | Lien 3 de document |
| Entité | Titre 4 de document |
| Entité | Lien 4 de document |
| Entité | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Entité | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Entité | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Entité | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Entité | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Entité | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Entité | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Entité | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.172 Enumeration literal

| | |
|---|---|
| Enumeration literal | Nom |
| Enumeration literal | Identificateur |
| Enumeration literal | Nom entier |
| Enumeration literal | Description/Définition |
| Enumeration literal | Remarque/Exemple |
| Enumeration literal | Code de traitement |
| Enumeration literal | Auteur |

| | |
|---|---|
| Enumeration literal | Nom |
| Enumeration literal | Source |
| Enumeration literal | Abréviation |
| Enumeration literal | Nom raccourci 1 |
| Enumeration literal | Raccourci 1 |
| Enumeration literal | Paramètre 1 |
| Enumeration literal | Nom raccourci 2 |
| Enumeration literal | Raccourci 2 |
| Enumeration literal | Paramètre 2 |
| Enumeration literal | Nom raccourci 3 |
| Enumeration literal | Raccourci 3 |
| Enumeration literal | Paramètre 3 |
| Enumeration literal | Nom raccourci 4 |
| Enumeration literal | Raccourci 4 |
| Enumeration literal | Paramètre 4 |
| Enumeration literal | Nom système ext. (alias) |
| Enumeration literal | Attribut de règle |
| Enumeration literal | Existence |
| Enumeration literal | Numéro de hiérarchie |
| Enumeration literal | Début |
| Enumeration literal | Durée |
| Enumeration literal | Responsable |
| Enumeration literal | Titre1 LNC |
| Enumeration literal | Module code |
| Enumeration literal | Désactivé |
| Enumeration literal | Dernier contrôle sémantique |
| Enumeration literal | Documentation |
| Enumeration literal | Fin |
| Enumeration literal | ID externe |
| Enumeration literal | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Enumeration literal | Nom |
| Enumeration literal | Stereotype |
| Enumeration literal | Titre 1 de document |
| Enumeration literal | Lien 1 de document |
| Enumeration literal | Titre 2 de document |
| Enumeration literal | Lien 2 de document |
| Enumeration literal | Titre 3 de document |
| Enumeration literal | Lien 3 de document |
| Enumeration literal | Titre 4 de document |
| Enumeration literal | Lien 4 de document |
| Enumeration literal | Dérivé |
| Enumeration literal | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Enumeration literal | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Enumeration literal | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Enumeration literal | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Enumeration literal | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Enumeration literal | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Enumeration literal | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Enumeration literal | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.173 Enumération

| | |
|---|---|
| Enumération | Nom |
| Enumération | Identificateur |
| Enumération | Nom entier |
| Enumération | Description/Définition |
| Enumération | Remarque/Exemple |
| Enumération | Code de traitement |
| Enumération | Auteur |
| Enumération | Source |

| | |
|---|---|
| Enumération | Nom |
| Enumération | Abréviation |
| Enumération | Nom raccourci 1 |
| Enumération | Raccourci 1 |
| Enumération | Paramètre 1 |
| Enumération | Nom raccourci 2 |
| Enumération | Raccourci 2 |
| Enumération | Paramètre 2 |
| Enumération | Nom raccourci 3 |
| Enumération | Raccourci 3 |
| Enumération | Paramètre 3 |
| Enumération | Nom raccourci 4 |
| Enumération | Raccourci 4 |
| Enumération | Paramètre 4 |
| Enumération | Nom système ext. (alias) |
| Enumération | Attribut de règle |
| Enumération | Existence |
| Enumération | Numéro de hiérarchie |
| Enumération | Début |
| Enumération | Durée |
| Enumération | Responsable |
| Enumération | Titre1 LNC |
| Enumération | Module code |
| Enumération | Désactivé |
| Enumération | Dernier contrôle sémantique |
| Enumération | Documentation |
| Enumération | Fin |
| Enumération | ID externe |
| Enumération | ID SAP |
| Enumération | Longueur |

| | |
|---|---|
| Enumération | Nom |
| Enumération | Nom interne |
| Enumération | Règles de gestion doc. |
| Enumération | Développement de la doc. |
| Enumération | Titre 1 de document |
| Enumération | Lien 1 de document |
| Enumération | Titre 2 de document |
| Enumération | Lien 2 de document |
| Enumération | Titre 3 de document |
| Enumération | Lien 3 de document |
| Enumération | Titre 4 de document |
| Enumération | Lien 4 de document |
| Enumération | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Enumération | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Enumération | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Enumération | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Enumération | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Enumération | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Enumération | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Enumération | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.174 Environment

| | |
|---|---|
| Environment | Nom |
| Environment | Identificateur |
| Environment | Nom entier |
| Environment | Description/Définition |
| Environment | Remarque/Exemple |
| Environment | Code de traitement |
| Environment | Auteur |

| | |
|---|---|
| Environment | Nom |
| Environment | Source |
| Environment | Abréviation |
| Environment | Nom raccourci 1 |
| Environment | Raccourci 1 |
| Environment | Paramètre 1 |
| Environment | Nom raccourci 2 |
| Environment | Raccourci 2 |
| Environment | Paramètre 2 |
| Environment | Nom raccourci 3 |
| Environment | Raccourci 3 |
| Environment | Paramètre 3 |
| Environment | Nom raccourci 4 |
| Environment | Raccourci 4 |
| Environment | Paramètre 4 |
| Environment | Nom système ext. (alias) |
| Environment | Attribut de règle |
| Environment | Existence |
| Environment | Numéro de hiérarchie |
| Environment | Début |
| Environment | Durée |
| Environment | Responsable |
| Environment | Titre1 LNC |
| Environment | Module code |
| Environment | Désactivé |
| Environment | Dernier contrôle sémantique |
| Environment | Documentation |
| Environment | Fin |
| Environment | ID externe |
| Environment | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Environment | Nom |
| Environment | Titre 1 de document |
| Environment | Lien 1 de document |
| Environment | Titre 2 de document |
| Environment | Lien 2 de document |
| Environment | Titre 3 de document |
| Environment | Lien 3 de document |
| Environment | Titre 4 de document |
| Environment | Lien 4 de document |
| Environment | Climate |
| Environment | Light conditions |
| Environment | Artefact |
| Environment | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Environment | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Environment | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Environment | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Environment | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Environment | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Environment | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Environment | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.175 Environnement d'exécution UML2

| | |
|---|---|
| Environnement d'exécution UML2 | Nom |
| Environnement d'exécution UML2 | Abstrait |
| Environnement d'exécution UML2 | Feuille |
| Environnement d'exécution UML2 | Est spécialisation finale |
| Environnement d'exécution UML2 | Actif |
| Environnement d'exécution UML2 | Description/Définition |
| Environnement d'exécution UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Environnement d'exécution UML2 | Nom |
| Environnement d'exécution UML2 | Visibilité |
| Environnement d'exécution UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.176 Equipe

| | |
|---|---|
| Equipe | Nom |
| Equipe | Identificateur |
| Equipe | Nom entier |
| Equipe | Description/Définition |
| Equipe | Remarque/Exemple |
| Equipe | Code de traitement |
| Equipe | Auteur |
| Equipe | Source |
| Equipe | Abréviation |
| Equipe | Nom raccourci 1 |
| Equipe | Raccourci 1 |
| Equipe | Paramètre 1 |
| Equipe | Nom raccourci 2 |
| Equipe | Raccourci 2 |
| Equipe | Paramètre 2 |
| Equipe | Nom raccourci 3 |
| Equipe | Raccourci 3 |
| Equipe | Paramètre 3 |
| Equipe | Nom raccourci 4 |
| Equipe | Raccourci 4 |
| Equipe | Paramètre 4 |
| Equipe | Nom système ext. (alias) |
| Equipe | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Equipe | Nom |
| Equipe | Existence |
| Equipe | Numéro de hiérarchie |
| Equipe | Début |
| Equipe | Durée |
| Equipe | Responsable |
| Equipe | Titre1 LNC |
| Equipe | Module code |
| Equipe | Désactivé |
| Equipe | Dernier contrôle sémantique |
| Equipe | Documentation |
| Equipe | Fin |
| Equipe | ID externe |
| Equipe | ID SAP |
| Equipe | Début rel. de l'équipe |
| Equipe | Durée de l'équipe |
| Equipe | Titre 1 de document |
| Equipe | Lien 1 de document |
| Equipe | Titre 2 de document |
| Equipe | Lien 2 de document |
| Equipe | Titre 3 de document |
| Equipe | Lien 3 de document |
| Equipe | Titre 4 de document |
| Equipe | Lien 4 de document |
| Equipe | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Equipe | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Equipe | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Equipe | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Equipe | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Equipe | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Equipe | Nom |
| Equipe | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Equipe | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.177 Etat

| | |
|---|---|
| Etat | Nom |
| Etat | Identificateur |
| Etat | Nom entier |
| Etat | Description/Définition |
| Etat | Remarque/Exemple |
| Etat | Code de traitement |
| Etat | Auteur |
| Etat | Source |
| Etat | Abréviation |
| Etat | Nom raccourci 1 |
| Etat | Raccourci 1 |
| Etat | Paramètre 1 |
| Etat | Nom raccourci 2 |
| Etat | Raccourci 2 |
| Etat | Paramètre 2 |
| Etat | Nom raccourci 3 |
| Etat | Raccourci 3 |
| Etat | Paramètre 3 |
| Etat | Nom raccourci 4 |
| Etat | Raccourci 4 |
| Etat | Paramètre 4 |
| Etat | Nom système ext. (alias) |
| Etat | Attribut de règle |
| Etat | Existence |

| | |
|---|---|
| Etat | Nom |
| Etat | Numéro de hiérarchie |
| Etat | Début |
| Etat | Durée |
| Etat | Responsable |
| Etat | Titre1 LNC |
| Etat | Module code |
| Etat | Désactivé |
| Etat | Dernier contrôle sémantique |
| Etat | Documentation |
| Etat | Fin |
| Etat | ID externe |
| Etat | ID SAP |
| Etat | Faire/Activité |
| Etat | Entry/action |
| Etat | Exit/action |
| Etat | Event/action |
| Etat | Titre 1 de document |
| Etat | Lien 1 de document |
| Etat | Titre 2 de document |
| Etat | Lien 2 de document |
| Etat | Titre 3 de document |
| Etat | Lien 3 de document |
| Etat | Titre 4 de document |
| Etat | Lien 4 de document |
| Etat | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Etat | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Etat | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Etat | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Etat | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Etat | Nom |
| Etat | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Etat | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Etat | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.178 Evénement

| | |
|---|---|
| Evénement | Nom |
| Evénement | Identificateur |
| Evénement | Nom entier |
| Evénement | Description/Définition |
| Evénement | Remarque/Exemple |
| Evénement | Code de traitement |
| Evénement | Auteur |
| Evénement | Source |
| Evénement | Abréviation |
| Evénement | Nom raccourci 1 |
| Evénement | Raccourci 1 |
| Evénement | Paramètre 1 |
| Evénement | Nom raccourci 2 |
| Evénement | Raccourci 2 |
| Evénement | Paramètre 2 |
| Evénement | Nom raccourci 3 |
| Evénement | Raccourci 3 |
| Evénement | Paramètre 3 |
| Evénement | Nom raccourci 4 |
| Evénement | Raccourci 4 |
| Evénement | Paramètre 4 |
| Evénement | Nom système ext. (alias) |
| Evénement | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Evénement | Nom |
| Evénement | Existence |
| Evénement | Numéro de hiérarchie |
| Evénement | Début |
| Evénement | Durée |
| Evénement | Responsable |
| Evénement | Titre1 LNC |
| Evénement | Module code |
| Evénement | Désactivé |
| Evénement | Dernier contrôle sémantique |
| Evénement | Documentation |
| Evénement | Fin |
| Evénement | ID SAP |
| Evénement | Synonymes |
| Evénement | Interne au système |
| Evénement | Externe au système |
| Evénement | Interne à l'entreprise |
| Evénement | Externe à l'entreprise |
| Evénement | Trigger |
| Evénement | Condition |
| Evénement | Mode de création |
| Evénement | Probabilité |
| Evénement | Priorité |
| Evénement | Opérateur de comparaison |
| Evénement | Valeur de comparaison |
| Evénement | Valeur de comparaison (numérique) |
| Evénement | Valeur de comparaison (logique) |
| Evénement | Fréquence journalière |
| Evénement | Fréquence hebdomadaire |
| Evénement | Fréquence mensuelle |

| | |
|---|---|
| Evénement | Nom |
| Evénement | Fréquence annuelle |
| Evénement | Version |
| Evénement | Workflow |
| Evénement | Canal de communication |
| Evénement | Liste de paramètres |
| Evénement | Mot clé |
| Evénement | ID jalon |
| Evénement | ID externe |
| Evénement | Classe de développement SAP |
| Evénement | Texte |
| Evénement | Défaut (importation) |
| Evénement | Message d'erreur en cas d'échec |
| Evénement | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Evénement | Evénement automatique |
| Evénement | Langue d'origine (SAP) |
| Evénement | Lier ressources |
| Evénement | Call mode |
| Evénement | Parameter key |
| Evénement | Trigger/Result |
| Evénement | Message |
| Evénement | To |
| Evénement | From |
| Evénement | TempsAffectation |
| Evénement | timeDate |
| Evénement | Cycle de temps |
| Evénement | Condition |
| Evénement | Link ID |
| Evénement | Triggers |
| Evénement | Code d'erreur |

| | |
|---|---|
| Evénement | Nom |
| Evénement | Compensation |
| Evénement | Message |
| Evénement | Change expression |
| Evénement | Change expression language |
| Evénement | Time expression |
| Evénement | Time expression language |
| Evénement | Stereotype |
| Evénement | Evénement de système |
| Evénement | Abstract process |
| Evénement | Join condition |
| Evénement | Suppress join failure |
| Evénement | Langage de requête |
| Evénement | Langage d'expression |
| Evénement | Active la compensation d'instance |
| Evénement | Variable access serializable |
| Evénement | Extension XML |
| Evénement | Artefact |
| Evénement | Implementation |
| Evénement | Participant |
| Evénement | Interface |
| Evénement | Operation |
| Evénement | Nom de règle |
| Evénement | Référence de processus |
| Evénement | Attend la fin de l'exécution |
| Evénement | Titre 1 de document |
| Evénement | Lien 1 de document |
| Evénement | Titre 2 de document |
| Evénement | Lien 2 de document |
| Evénement | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Evénement | Nom |
| Evénement | Lien 3 de document |
| Evénement | Titre 4 de document |
| Evénement | Lien 4 de document |
| Evénement | Dérivé |
| Evénement | Week-end libre |
| Evénement | Annuler activité |
| Evénement | Nom de chapitre |
| Evénement | Type d'événement de risque |
| Evénement | Coût total moyen |
| Evénement | Coût total min. |
| Evénement | Coût total max. |
| Evénement | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Evénement | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Evénement | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Evénement | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Evénement | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Evénement | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Evénement | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Evénement | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Evénement | Durée |
| Evénement | Task event type |

### 3.3.2.179 Evénement de calendrier

| | |
|---|---|
| Evénement de calendrier | Nom |
| Evénement de calendrier | Identificateur |
| Evénement de calendrier | Nom entier |
| Evénement de calendrier | Description/Définition |
| Evénement de calendrier | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Evénement de calendrier | Nom |
| Evénement de calendrier | Code de traitement |
| Evénement de calendrier | Auteur |
| Evénement de calendrier | Source |
| Evénement de calendrier | Abréviation |
| Evénement de calendrier | Nom raccourci 1 |
| Evénement de calendrier | Raccourci 1 |
| Evénement de calendrier | Paramètre 1 |
| Evénement de calendrier | Nom raccourci 2 |
| Evénement de calendrier | Raccourci 2 |
| Evénement de calendrier | Paramètre 2 |
| Evénement de calendrier | Nom raccourci 3 |
| Evénement de calendrier | Raccourci 3 |
| Evénement de calendrier | Paramètre 3 |
| Evénement de calendrier | Nom raccourci 4 |
| Evénement de calendrier | Raccourci 4 |
| Evénement de calendrier | Paramètre 4 |
| Evénement de calendrier | Nom système ext. (alias) |
| Evénement de calendrier | Attribut de règle |
| Evénement de calendrier | Existence |
| Evénement de calendrier | Numéro de hiérarchie |
| Evénement de calendrier | Début |
| Evénement de calendrier | Durée |
| Evénement de calendrier | Responsable |
| Evénement de calendrier | Titre1 LNC |
| Evénement de calendrier | Module code |
| Evénement de calendrier | Désactivé |
| Evénement de calendrier | Dernier contrôle sémantique |
| Evénement de calendrier | Documentation |
| Evénement de calendrier | Fin |

| | |
|---|---|
| Evénement de calendrier | Nom |
| Evénement de calendrier | ID externe |
| Evénement de calendrier | ID SAP |
| Evénement de calendrier | Distribution du début |
| Evénement de calendrier | Temps non programmé |
| Evénement de calendrier | Priorité de l'événement du calendrier |
| Evénement de calendrier | Nombre d'instances de processus |
| Evénement de calendrier | Titre 1 de document |
| Evénement de calendrier | Lien 1 de document |
| Evénement de calendrier | Titre 2 de document |
| Evénement de calendrier | Lien 2 de document |
| Evénement de calendrier | Titre 3 de document |
| Evénement de calendrier | Lien 3 de document |
| Evénement de calendrier | Titre 4 de document |
| Evénement de calendrier | Lien 4 de document |
| Evénement de calendrier | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Evénement de calendrier | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Evénement de calendrier | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Evénement de calendrier | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Evénement de calendrier | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Evénement de calendrier | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Evénement de calendrier | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Evénement de calendrier | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.180 Exception

| | |
|---|---|
| Exception | Nom |
| Exception | Identificateur |
| Exception | Nom entier |
| Exception | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Exception | Nom |
| Exception | Remarque/Exemple |
| Exception | Code de traitement |
| Exception | Auteur |
| Exception | Source |
| Exception | Abréviation |
| Exception | Nom raccourci 1 |
| Exception | Raccourci 1 |
| Exception | Paramètre 1 |
| Exception | Nom raccourci 2 |
| Exception | Raccourci 2 |
| Exception | Paramètre 2 |
| Exception | Nom raccourci 3 |
| Exception | Raccourci 3 |
| Exception | Paramètre 3 |
| Exception | Nom raccourci 4 |
| Exception | Raccourci 4 |
| Exception | Paramètre 4 |
| Exception | Nom système ext. (alias) |
| Exception | Attribut de règle |
| Exception | Existence |
| Exception | Numéro de hiérarchie |
| Exception | Début |
| Exception | Durée |
| Exception | Responsable |
| Exception | Titre1 LNC |
| Exception | Module code |
| Exception | Désactivé |
| Exception | Dernier contrôle sémantique |
| Exception | Documentation |

| | |
|---|---|
| Exception | Nom |
| Exception | Fin |
| Exception | ID externe |
| Exception | ID SAP |
| Exception | IsRoot |
| Exception | IsLeaf |
| Exception | IsAbstract |
| Exception | Stereotype |
| Exception | IsPersistent |
| Exception | Titre 1 de document |
| Exception | Lien 1 de document |
| Exception | Titre 2 de document |
| Exception | Lien 2 de document |
| Exception | Titre 3 de document |
| Exception | Lien 3 de document |
| Exception | Titre 4 de document |
| Exception | Lien 4 de document |
| Exception | Dérivé |
| Exception | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Exception | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Exception | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Exception | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Exception | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Exception | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Exception | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Exception | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.181 Exigence

| | |
|---|---|
| Exigence | Nom |

| | |
|---|---|
| Exigence | Nom |
| Exigence | Identificateur |
| Exigence | Nom entier |
| Exigence | Description/Définition |
| Exigence | Remarque/Exemple |
| Exigence | Code de traitement |
| Exigence | Auteur |
| Exigence | Source |
| Exigence | Abréviation |
| Exigence | Nom raccourci 1 |
| Exigence | Raccourci 1 |
| Exigence | Paramètre 1 |
| Exigence | Nom raccourci 2 |
| Exigence | Raccourci 2 |
| Exigence | Paramètre 2 |
| Exigence | Nom raccourci 3 |
| Exigence | Raccourci 3 |
| Exigence | Paramètre 3 |
| Exigence | Nom raccourci 4 |
| Exigence | Raccourci 4 |
| Exigence | Paramètre 4 |
| Exigence | Nom système ext. (alias) |
| Exigence | Attribut de règle |
| Exigence | Existence |
| Exigence | Numéro de hiérarchie |
| Exigence | Début |
| Exigence | Durée |
| Exigence | Responsable |
| Exigence | Titre1 LNC |
| Exigence | Module code |

| | |
|---|---|
| Exigence | Nom |
| Exigence | Désactivé |
| Exigence | Dernier contrôle sémantique |
| Exigence | Documentation |
| Exigence | Fin |
| Exigence | ID externe |
| Exigence | ID SAP |
| Exigence | ID de requête |
| Exigence | Motif |
| Exigence | Charges de réalisation |
| Exigence | Complexité |
| Exigence | Priorité (interne) |
| Exigence | Priorité (externe) |
| Exigence | Etat de réalisation |
| Exigence | Titre 1 de document |
| Exigence | Lien 1 de document |
| Exigence | Titre 2 de document |
| Exigence | Lien 2 de document |
| Exigence | Titre 3 de document |
| Exigence | Lien 3 de document |
| Exigence | Titre 4 de document |
| Exigence | Lien 4 de document |
| Exigence | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Exigence | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Exigence | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Exigence | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Exigence | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Exigence | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Exigence | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Exigence | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.182 Expression de chaîne UML2

| | |
|---|---|
| Expression de chaîne UML2 | Nom |
| Expression de chaîne UML2 | Symbole |
| Expression de chaîne UML2 | Description/Définition |
| Expression de chaîne UML2 | Identificateur |
| Expression de chaîne UML2 | Visibilité |
| Expression de chaîne UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.183 Expression de temps UML2

| | |
|---|---|
| Expression de temps UML2 | Nom |
| Expression de temps UML2 | Description/Définition |
| Expression de temps UML2 | Identificateur |
| Expression de temps UML2 | Visibilité |
| Expression de temps UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.184 Expression opaque UML2

| | |
|---|---|
| Expression opaque UML2 | Nom |
| Expression opaque UML2 | Corps |
| Expression opaque UML2 | Description/Définition |
| Expression opaque UML2 | Langue |
| Expression opaque UML2 | Identificateur |
| Expression opaque UML2 | Visibilité |
| Expression opaque UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.185 Expression UML2

| | |
|---|---|
| Expression UML2 | Nom |

| | |
|---|---|
| Expression UML2 | Nom |
| Expression UML2 | Symbole |
| Expression UML2 | Description/Définition |
| Expression UML2 | Identificateur |
| Expression UML2 | Visibilité |
| Expression UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.186 Extension point

| | |
|---|---|
| Extension point | Nom |
| Extension point | Identificateur |
| Extension point | Nom entier |
| Extension point | Description/Définition |
| Extension point | Remarque/Exemple |
| Extension point | Code de traitement |
| Extension point | Auteur |
| Extension point | Source |
| Extension point | Abréviation |
| Extension point | Nom raccourci 1 |
| Extension point | Raccourci 1 |
| Extension point | Paramètre 1 |
| Extension point | Nom raccourci 2 |
| Extension point | Raccourci 2 |
| Extension point | Paramètre 2 |
| Extension point | Nom raccourci 3 |
| Extension point | Raccourci 3 |
| Extension point | Paramètre 3 |
| Extension point | Nom raccourci 4 |
| Extension point | Raccourci 4 |
| Extension point | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Extension point | Nom |
| Extension point | Nom système ext. (alias) |
| Extension point | Attribut de règle |
| Extension point | Existence |
| Extension point | Numéro de hiérarchie |
| Extension point | Début |
| Extension point | Durée |
| Extension point | Responsable |
| Extension point | Titre1 LNC |
| Extension point | Module code |
| Extension point | Désactivé |
| Extension point | Dernier contrôle sémantique |
| Extension point | Documentation |
| Extension point | Fin |
| Extension point | ID externe |
| Extension point | ID SAP |
| Extension point | Stereotype |
| Extension point | Location |
| Extension point | Titre 1 de document |
| Extension point | Lien 1 de document |
| Extension point | Titre 2 de document |
| Extension point | Lien 2 de document |
| Extension point | Titre 3 de document |
| Extension point | Lien 3 de document |
| Extension point | Titre 4 de document |
| Extension point | Lien 4 de document |
| Extension point | Dérivé |
| Extension point | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Extension point | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Extension point | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Extension point | Nom |
| Extension point | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Extension point | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Extension point | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Extension point | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Extension point | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.187 Extension UML2

| | |
|---|---|
| Extension UML2 | Nom |
| Extension UML2 | Dérivé |
| Extension UML2 | Abstrait |
| Extension UML2 | Feuille |
| Extension UML2 | Est spécialisation finale |
| Extension UML2 | Description/Définition |
| Extension UML2 | Identificateur |
| Extension UML2 | Visibilité |
| Extension UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.188 Extrémité d'extension UML2

| | |
|---|---|
| Extrémité d'extension UML2 | Nom |
| Extrémité d'extension UML2 | Statique |
| Extrémité d'extension UML2 | Agrégation |
| Extrémité d'extension UML2 | Lecture seule |
| Extrémité d'extension UML2 | Feuille |
| Extrémité d'extension UML2 | Trié |
| Extrémité d'extension UML2 | Description/Définition |
| Extrémité d'extension UML2 | Unique |
| Extrémité d'extension UML2 | Identificateur |
| Extrémité d'extension UML2 | Visibilité |

| | |
|---|---|
| Extrémité d'extension UML2 | Nom |
| Extrémité d'extension UML2 | Dérivé |
| Extrémité d'extension UML2 | ID de XMI |
| Extrémité d'extension UML2 | Union dérivée |
| Extrémité d'extension UML2 | Est ID |

### 3.3.2.189 Facteur de succès

| | |
|---|---|
| Facteur de succès | Nom |
| Facteur de succès | Identificateur |
| Facteur de succès | Nom entier |
| Facteur de succès | Description/Définition |
| Facteur de succès | Remarque/Exemple |
| Facteur de succès | Code de traitement |
| Facteur de succès | Auteur |
| Facteur de succès | Source |
| Facteur de succès | Abréviation |
| Facteur de succès | Nom raccourci 1 |
| Facteur de succès | Raccourci 1 |
| Facteur de succès | Paramètre 1 |
| Facteur de succès | Nom raccourci 2 |
| Facteur de succès | Raccourci 2 |
| Facteur de succès | Paramètre 2 |
| Facteur de succès | Nom raccourci 3 |
| Facteur de succès | Raccourci 3 |
| Facteur de succès | Paramètre 3 |
| Facteur de succès | Nom raccourci 4 |
| Facteur de succès | Raccourci 4 |
| Facteur de succès | Paramètre 4 |
| Facteur de succès | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Facteur de succès | Nom |
| Facteur de succès | Attribut de règle |
| Facteur de succès | Existence |
| Facteur de succès | Numéro de hiérarchie |
| Facteur de succès | Début |
| Facteur de succès | Durée |
| Facteur de succès | Responsable |
| Facteur de succès | Titre1 LNC |
| Facteur de succès | Module code |
| Facteur de succès | Désactivé |
| Facteur de succès | Dernier contrôle sémantique |
| Facteur de succès | Documentation |
| Facteur de succès | Fin |
| Facteur de succès | ID externe |
| Facteur de succès | ID SAP |
| Facteur de succès | Nom SQL |
| Facteur de succès | Défaut (importation) |
| Facteur de succès | Période réelle |
| Facteur de succès | Valeur minimale |
| Facteur de succès | Valeur maximale |
| Facteur de succès | Valeur prévue |
| Facteur de succès | Marge de tolérance |
| Facteur de succès | Valeur réelle |
| Facteur de succès | Atteinte de l'objectif |
| Facteur de succès | Période cible |
| Facteur de succès | Valeur cible |
| Facteur de succès | Unité |
| Facteur de succès | TBP - Remarque/Exemple |
| Facteur de succès | Date de fin |
| Facteur de succès | Succès - réel |

| | |
|---|---|
| Facteur de succès | Nom |
| Facteur de succès | Succès - requis |
| Facteur de succès | Succès - concurrent |
| Facteur de succès | Titre 1 de document |
| Facteur de succès | Lien 1 de document |
| Facteur de succès | Titre 2 de document |
| Facteur de succès | Lien 2 de document |
| Facteur de succès | Titre 3 de document |
| Facteur de succès | Lien 3 de document |
| Facteur de succès | Titre 4 de document |
| Facteur de succès | Lien 4 de document |
| Facteur de succès | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Facteur de succès | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Facteur de succès | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Facteur de succès | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Facteur de succès | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Facteur de succès | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Facteur de succès | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Facteur de succès | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.190 Faculté

| | |
|---|---|
| Faculté | Nom |
| Faculté | Identificateur |
| Faculté | Nom entier |
| Faculté | Description/Définition |
| Faculté | Remarque/Exemple |
| Faculté | Code de traitement |
| Faculté | Auteur |
| Faculté | Source |

| | |
|---|---|
| Faculté | Nom |
| Faculté | Abréviation |
| Faculté | Nom raccourci 1 |
| Faculté | Raccourci 1 |
| Faculté | Paramètre 1 |
| Faculté | Nom raccourci 2 |
| Faculté | Raccourci 2 |
| Faculté | Paramètre 2 |
| Faculté | Nom raccourci 3 |
| Faculté | Raccourci 3 |
| Faculté | Paramètre 3 |
| Faculté | Nom raccourci 4 |
| Faculté | Raccourci 4 |
| Faculté | Paramètre 4 |
| Faculté | Nom système ext. (alias) |
| Faculté | Attribut de règle |
| Faculté | Existence |
| Faculté | Numéro de hiérarchie |
| Faculté | Début |
| Faculté | Durée |
| Faculté | Responsable |
| Faculté | Titre1 LNC |
| Faculté | Module code |
| Faculté | Désactivé |
| Faculté | Dernier contrôle sémantique |
| Faculté | Documentation |
| Faculté | Fin |
| Faculté | ID externe |
| Faculté | ID SAP |
| Faculté | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Faculté | Nom |
| Faculté | Lien 1 de document |
| Faculté | Titre 2 de document |
| Faculté | Lien 2 de document |
| Faculté | Titre 3 de document |
| Faculté | Lien 3 de document |
| Faculté | Titre 4 de document |
| Faculté | Lien 4 de document |
| Faculté | Artefact |
| Faculté | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Faculté | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Faculté | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Faculté | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Faculté | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Faculté | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Faculté | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Faculté | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.191 Fielded capability

| | |
|---|---|
| Fielded capability | Nom |
| Fielded capability | Identificateur |
| Fielded capability | Nom entier |
| Fielded capability | Description/Définition |
| Fielded capability | Remarque/Exemple |
| Fielded capability | Code de traitement |
| Fielded capability | Auteur |
| Fielded capability | Source |
| Fielded capability | Abréviation |
| Fielded capability | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Fielded capability | Nom |
| Fielded capability | Raccourci 1 |
| Fielded capability | Paramètre 1 |
| Fielded capability | Nom raccourci 2 |
| Fielded capability | Raccourci 2 |
| Fielded capability | Paramètre 2 |
| Fielded capability | Nom raccourci 3 |
| Fielded capability | Raccourci 3 |
| Fielded capability | Paramètre 3 |
| Fielded capability | Nom raccourci 4 |
| Fielded capability | Raccourci 4 |
| Fielded capability | Paramètre 4 |
| Fielded capability | Nom système ext. (alias) |
| Fielded capability | Attribut de règle |
| Fielded capability | Existence |
| Fielded capability | Numéro de hiérarchie |
| Fielded capability | Début |
| Fielded capability | Durée |
| Fielded capability | Responsable |
| Fielded capability | Titre1 LNC |
| Fielded capability | Module code |
| Fielded capability | Désactivé |
| Fielded capability | Dernier contrôle sémantique |
| Fielded capability | Documentation |
| Fielded capability | Fin |
| Fielded capability | ID externe |
| Fielded capability | ID SAP |
| Fielded capability | Titre 1 de document |
| Fielded capability | Lien 1 de document |
| Fielded capability | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Fielded capability | Nom |
| Fielded capability | Lien 2 de document |
| Fielded capability | Titre 3 de document |
| Fielded capability | Lien 3 de document |
| Fielded capability | Titre 4 de document |
| Fielded capability | Lien 4 de document |
| Fielded capability | Artefact |
| Fielded capability | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Fielded capability | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Fielded capability | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Fielded capability | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Fielded capability | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Fielded capability | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Fielded capability | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Fielded capability | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.192 Flux d'informations UML2

| | |
|---|---|
| Flux d'informations UML2 | Nom |
| Flux d'informations UML2 | Description/Définition |
| Flux d'informations UML2 | Identificateur |
| Flux d'informations UML2 | Visibilité |
| Flux d'informations UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.193 Flux d'infos

| | |
|---|---|
| Flux d'infos | Nom |
| Flux d'infos | Identificateur |
| Flux d'infos | Nom entier |
| Flux d'infos | Description/Définition |
| Flux d'infos | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Flux d'infos | Nom |
| Flux d'infos | Code de traitement |
| Flux d'infos | Auteur |
| Flux d'infos | Source |
| Flux d'infos | Abréviation |
| Flux d'infos | Nom raccourci 1 |
| Flux d'infos | Raccourci 1 |
| Flux d'infos | Paramètre 1 |
| Flux d'infos | Nom raccourci 2 |
| Flux d'infos | Raccourci 2 |
| Flux d'infos | Paramètre 2 |
| Flux d'infos | Nom raccourci 3 |
| Flux d'infos | Raccourci 3 |
| Flux d'infos | Paramètre 3 |
| Flux d'infos | Nom raccourci 4 |
| Flux d'infos | Raccourci 4 |
| Flux d'infos | Paramètre 4 |
| Flux d'infos | Nom système ext. (alias) |
| Flux d'infos | Attribut de règle |
| Flux d'infos | Existence |
| Flux d'infos | Numéro de hiérarchie |
| Flux d'infos | Début |
| Flux d'infos | Durée |
| Flux d'infos | Responsable |
| Flux d'infos | Titre1 LNC |
| Flux d'infos | Module code |
| Flux d'infos | Désactivé |
| Flux d'infos | Dernier contrôle sémantique |
| Flux d'infos | Documentation |
| Flux d'infos | Fin |

| | |
|---|---|
| Flux d'infos | Nom |
| Flux d'infos | ID SAP |
| Flux d'infos | Temps de transmission moyen |
| Flux d'infos | Temps de transmission min. |
| Flux d'infos | Temps de transmission max. |
| Flux d'infos | ID externe |
| Flux d'infos | Classe de développement SAP |
| Flux d'infos | Titre 1 de document |
| Flux d'infos | Lien 1 de document |
| Flux d'infos | Titre 2 de document |
| Flux d'infos | Lien 2 de document |
| Flux d'infos | Titre 3 de document |
| Flux d'infos | Lien 3 de document |
| Flux d'infos | Titre 4 de document |
| Flux d'infos | Lien 4 de document |
| Flux d'infos | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Flux d'infos | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Flux d'infos | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Flux d'infos | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Flux d'infos | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Flux d'infos | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Flux d'infos | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Flux d'infos | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.194 Flux d'objet UML2

| | |
|---|---|
| Flux d'objet UML2 | Nom |
| Flux d'objet UML2 | Feuille |
| Flux d'objet UML2 | Multidiffusion |

| | |
|---|---|
| Flux d'objet UML2 | Nom |
| Flux d'objet UML2 | Multiréception |
| Flux d'objet UML2 | Description/Définition |
| Flux d'objet UML2 | Identificateur |
| Flux d'objet UML2 | Visibilité |
| Flux d'objet UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.195 Flux de contrôle UML2

| | |
|---|---|
| Flux de contrôle UML2 | Nom |
| Flux de contrôle UML2 | Feuille |
| Flux de contrôle UML2 | Description/Définition |
| Flux de contrôle UML2 | Identificateur |
| Flux de contrôle UML2 | Visibilité |
| Flux de contrôle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.196 Flux de matières

| | |
|---|---|
| Flux de matières | Nom |
| Flux de matières | Identificateur |
| Flux de matières | Nom entier |
| Flux de matières | Description/Définition |
| Flux de matières | Remarque/Exemple |
| Flux de matières | Code de traitement |
| Flux de matières | Auteur |
| Flux de matières | Source |
| Flux de matières | Abréviation |
| Flux de matières | Nom raccourci 1 |
| Flux de matières | Raccourci 1 |
| Flux de matières | Paramètre 1 |

| | |
|---|---|
| Flux de matières | Nom |
| Flux de matières | Nom raccourci 2 |
| Flux de matières | Raccourci 2 |
| Flux de matières | Paramètre 2 |
| Flux de matières | Nom raccourci 3 |
| Flux de matières | Raccourci 3 |
| Flux de matières | Paramètre 3 |
| Flux de matières | Nom raccourci 4 |
| Flux de matières | Raccourci 4 |
| Flux de matières | Paramètre 4 |
| Flux de matières | Nom système ext. (alias) |
| Flux de matières | Attribut de règle |
| Flux de matières | Existence |
| Flux de matières | Numéro de hiérarchie |
| Flux de matières | Début |
| Flux de matières | Durée |
| Flux de matières | Responsable |
| Flux de matières | Titre1 LNC |
| Flux de matières | Module code |
| Flux de matières | Désactivé |
| Flux de matières | Dernier contrôle sémantique |
| Flux de matières | Documentation |
| Flux de matières | Fin |
| Flux de matières | ID externe |
| Flux de matières | ID SAP |
| Flux de matières | Défaut (importation) |
| Flux de matières | Titre 1 de document |
| Flux de matières | Lien 1 de document |
| Flux de matières | Titre 2 de document |
| Flux de matières | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Flux de matières | Nom |
| Flux de matières | Titre 3 de document |
| Flux de matières | Lien 3 de document |
| Flux de matières | Titre 4 de document |
| Flux de matières | Lien 4 de document |
| Flux de matières | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Flux de matières | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Flux de matières | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Flux de matières | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Flux de matières | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Flux de matières | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Flux de matières | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Flux de matières | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.197 Fonction

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Identificateur |
| Fonction | Nom entier |
| Fonction | Description/Définition |
| Fonction | Remarque/Exemple |
| Fonction | Code de traitement |
| Fonction | Auteur |
| Fonction | Source |
| Fonction | Abréviation |
| Fonction | Nom raccourci 1 |
| Fonction | Raccourci 1 |
| Fonction | Paramètre 1 |
| Fonction | Nom raccourci 2 |
| Fonction | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Paramètre 2 |
| Fonction | Nom raccourci 3 |
| Fonction | Raccourci 3 |
| Fonction | Paramètre 3 |
| Fonction | Nom raccourci 4 |
| Fonction | Raccourci 4 |
| Fonction | Paramètre 4 |
| Fonction | Nom système ext. (alias) |
| Fonction | Attribut de règle |
| Fonction | Existence |
| Fonction | Numéro de hiérarchie |
| Fonction | Début |
| Fonction | Durée |
| Fonction | Responsable |
| Fonction | Titre1 LNC |
| Fonction | Module code |
| Fonction | Désactivé |
| Fonction | Dernier contrôle sémantique |
| Fonction | Documentation |
| Fonction | Fin |
| Fonction | ID externe |
| Fonction | ID SAP |
| Fonction | Synonymes |
| Fonction | Application |
| Fonction | Titre de livre |
| Fonction | Nom de chapitre |
| Fonction | Titre 1 |
| Fonction | Titre 2 |
| Fonction | En ligne - centralisé |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | en ligne - décentralisé |
| Fonction | en différé - centralisé |
| Fonction | en différé - décentralisé |
| Fonction | autom. - centralisé |
| Fonction | autom. - décentralisé |
| Fonction | Manuellement |
| Fonction | Appartenance à l'entreprise |
| Fonction | Fonction facultative |
| Fonction | Classification |
| Fonction | Significatif pour ISO 9000 |
| Fonction | Temps d'attente moyen |
| Fonction | Temps d'attente min. |
| Fonction | Temps d'attente max. |
| Fonction | Temps de rodage moyen |
| Fonction | Temps de rodage min. |
| Fonction | Temps de rodage max. |
| Fonction | Temps de traitement moyen |
| Fonction | Temps de traitement min. |
| Fonction | Temps de traitement max. |
| Fonction | Fréquence journalière |
| Fonction | Fréquence hebdomadaire |
| Fonction | Fréquence mensuelle |
| Fonction | Fréquence annuelle |
| Fonction | Fréquence par période |
| Fonction | Période |
| Fonction | Charges |
| Fonction | Coût total moyen |
| Fonction | Coût total min. |
| Fonction | Coût total max. |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Frais de matières moyens |
| Fonction | Frais de matières min. |
| Fonction | Frais de matières max. |
| Fonction | Frais de personnel moyens |
| Fonction | Frais de personnel min. |
| Fonction | Frais de personnel max. |
| Fonction | Frais moyens de matières consommables |
| Fonction | Frais min. de matières consommables |
| Fonction | Frais max. de matières consommables |
| Fonction | Frais d'énergie moyens |
| Fonction | Frais d'énergie min. |
| Fonction | Frais d'énergie max. |
| Fonction | Coûts indirects divers moyens |
| Fonction | Coûts indirects divers min. |
| Fonction | Coûts indirects divers max. |
| Fonction | Frais moyens amort./réparation/maintenance |
| Fonction | Frais min. d'amort./réparation/maintenance |
| Fonction | Frais max. d'amort./réparation/maintenance |
| Fonction | Intérêts moyens calculés |
| Fonction | Intérêts calculés min. |
| Fonction | Intérêts calculés max. |
| Fonction | Frais divers moyens |
| Fonction | Frais divers min. |
| Fonction | Frais divers max. |
| Fonction | Editer successeur direct. |
| Fonction | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Fonction | Transmission différée autorisée |
| Fonction | Passage d'une application à une autre autorisé |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Annulation autorisée |
| Fonction | Retour à l'état initial possible |
| Fonction | Délégation possible |
| Fonction | Etape initiale |
| Fonction | Etape finale |
| Fonction | Seules les données directes sont visibles |
| Fonction | Version |
| Fonction | Code de transaction |
| Fonction | User exit |
| Fonction | Intégration bureautique |
| Fonction | Liste de paramètres |
| Fonction | Mot clé |
| Fonction | Qualité de traitement |
| Fonction | Type de fonction SAP |
| Fonction | Classe de développement SAP |
| Fonction | Texte |
| Fonction | Défaut (importation) |
| Fonction | Attribut ALE |
| Fonction | Temps d'attente statique |
| Fonction | Temps de rodage |
| Fonction | Temps de traitement |
| Fonction | Rodage toujours |
| Fonction | Démarrage au plus tôt après instanciation |
| Fonction | Démarrage escompté après instanciation |
| Fonction | Démarrage au plus tard après instanciation |
| Fonction | Fin au plus tôt après instanciation |
| Fonction | Fin escomptée après instanciation |
| Fonction | Fin au plus tard après instanciation |
| Fonction | Temps min. total |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Temps total escompté |
| Fonction | Temps max. total |
| Fonction | Attente max. au démarrage |
| Fonction | Temps min. de traitement |
| Fonction | Temps de traitement escompté |
| Fonction | Temps max. de traitement |
| Fonction | Cost driver |
| Fonction | Unité de mesure (UQCD) |
| Fonction | Valeur (UQCD) |
| Fonction | Unité de mesure coûts (QCD) |
| Fonction | Montant des coûts (QCD) |
| Fonction | Type 1 |
| Fonction | Type 2 |
| Fonction | Type 3 |
| Fonction | Type 4 |
| Fonction | Type 5 |
| Fonction | Type 6 |
| Fonction | Type 7 |
| Fonction | Codage du temps |
| Fonction | Interne au système |
| Fonction | Externe au système |
| Fonction | Interne à l'entreprise |
| Fonction | Externe à l'entreprise |
| Fonction | Trigger |
| Fonction | Condition |
| Fonction | Mode de création |
| Fonction | Workflow |
| Fonction | Canal de communication |
| Fonction | ID jalon |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Probabilité |
| Fonction | Code de contrôle central |
| Fonction | Local control code |
| Fonction | Concurrency |
| Fonction | IsPolymorphic |
| Fonction | Contrainte |
| Fonction | Paramètre |
| Fonction | Class operation |
| Fonction | En ligne |
| Fonction | Géré automatiquement |
| Fonction | géré en différé |
| Fonction | Exigence |
| Fonction | Degré de couvrement SAP |
| Fonction | Langue d'origine (SAP) |
| Fonction | Jalon |
| Fonction | Modification de priorité autorisée |
| Fonction | Autorisation de sauter |
| Fonction | Autorisation de transmettre |
| Fonction | Automatique |
| Fonction | Catégorie d'association |
| Fonction | Calcul du délai |
| Fonction | Fonction de trigger |
| Fonction | Classe de Workflow |
| Fonction | Déroulements multiples |
| Fonction | Accès de recherche libre |
| Fonction | Droit de recherche pour l'UO du collaborateur actuel |
| Fonction | Droit de recherche pour Pos1 de l'UO du collaborateur actuel |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Droit de recherche pour Pos1 de toutes les UO sup. du collaborateur act. |
| Fonction | Droits de recherche pour créateurs |
| Fonction | Droit de recherche pour l'UO du créateur |
| Fonction | Droits de recherche pour tous les utilisateurs WF précédents |
| Fonction | Droits modifiables par le collaborateur actuel |
| Fonction | Droits modifiables par le créateur |
| Fonction | Priorité |
| Fonction | Unité mesure des chiffres-clés 1 |
| Fonction | Indicateur 1 |
| Fonction | Description 1 |
| Fonction | Unité mesure des chiffres-clés 2 |
| Fonction | Indicateur 2 |
| Fonction | Description 2 |
| Fonction | Unité mesure des chiffres-clés 3 |
| Fonction | Indicateur 3 |
| Fonction | Description 3 |
| Fonction | Unité mesure des chiffres-clés 4 |
| Fonction | Indicateur 4 |
| Fonction | Description 4 |
| Fonction | Peut être interrompu |
| Fonction | Processus à traiter |
| Fonction | Affectation de ressources |
| Fonction | Facteur d'utilisation |
| Fonction | Dominante SAP |
| Fonction | SAP-ARIS Online Guide |
| Fonction | Temps de cycle min. |
| Fonction | Temps de cycle moyen |
| Fonction | Temps de cycle max. |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Return type |
| Fonction | Protocol |
| Fonction | Qualification |
| Fonction | Size |
| Fonction | Time |
| Fonction | Serveur SAP |
| Fonction | Diagrams |
| Fonction | Vue de personnalisation |
| Fonction | Transaction de personnalisation |
| Fonction | Composant SAP |
| Fonction | Solution SAP |
| Fonction | Pertinent |
| Fonction | Performance de processus |
| Fonction | Réalisation des facteurs de succès |
| Fonction | To |
| Fonction | From |
| Fonction | Ad hoc |
| Fonction | Condition d'achèvement ad hoc |
| Fonction | TempsAffectation |
| Fonction | Type de sous-processus |
| Fonction | Référence de processus |
| Fonction | Process |
| Fonction | Mappage d'entrée |
| Fonction | Mappage de sortie |
| Fonction | Transaction |
| Fonction | Transaction ID |
| Fonction | Protocole de transaction |
| Fonction | Méthode de transaction |
| Fonction | Type de boucle |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Condition de boucle |
| Fonction | Parallel MI_Ordering |
| Fonction | MI_FlowCondition |
| Fonction | ComplexMI_FlowCondition |
| Fonction | Type de tâche |
| Fonction | Instantiate |
| Fonction | Type abstrait |
| Fonction | Dans l'attente de |
| Fonction | Temps d'attente |
| Fonction | Expression d'affectation |
| Fonction | Type d'influence |
| Fonction | Interface mapping |
| Fonction | Message |
| Fonction | Contexte d'envoi |
| Fonction | Mode |
| Fonction | Catégorie d'acknoledgement |
| Fonction | Acknowledgement |
| Fonction | Interface synchrone |
| Fonction | Message de demande |
| Fonction | Message de réponse |
| Fonction | Destinataire via |
| Fonction | Liste des destinataires |
| Fonction | Réponse au message |
| Fonction | Destinataires |
| Fonction | Message source |
| Fonction | Message cible |
| Fonction | Message d'avertissement |
| Fonction | Exception |
| Fonction | Catégorie de l'avertissement |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | IsRoot |
| Fonction | IsLeaf |
| Fonction | IsAbstract |
| Fonction | IsStatic |
| Fonction | Visibility |
| Fonction | IsQuery |
| Fonction | IsPersistent |
| Fonction | Dérivé |
| Fonction | Body |
| Fonction | Trigger |
| Fonction | Result |
| Fonction | Invariances |
| Fonction | Non-functional requirements |
| Fonction | Description de processus |
| Fonction | Exceptions |
| Fonction | Variations |
| Fonction | Rules |
| Fonction | Services |
| Fonction | Miscellaneous requirements |
| Fonction | Contact person |
| Fonction | Change history |
| Fonction | Annotations |
| Fonction | Stereotype |
| Fonction | Dynamic arguments |
| Fonction | Dynamic arguments language |
| Fonction | IsDynamic |
| Fonction | Artefact |
| Fonction | Nom technique |
| Fonction | Version |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Etat |
| Fonction | Responsable |
| Fonction | Système d'origine |
| Fonction | Type de mise à jour |
| Fonction | Routine de démarrage |
| Fonction | Formule/Routine |
| Fonction | Nom de la formule/routine |
| Fonction | Table de restitution |
| Fonction | Unité de calcul dans la routine |
| Fonction | Join condition |
| Fonction | Suppress join failure |
| Fonction | Create instance |
| Fonction | Extension XML |
| Fonction | From expression |
| Fonction | From literal |
| Fonction | Type |
| Fonction | Condition expression |
| Fonction | Opaque |
| Fonction | Reference identification text (activity model process activity) |
| Fonction | Leaf code (activity model process activity) |
| Fonction | Subprocess call type |
| Fonction | Règle |
| Fonction | Code de statut pris en charge |
| Fonction | Identificateur de source/de récepteur |
| Fonction | Numéro de hiérarchie |
| Fonction | Résumé |
| Fonction | ID de contrôle |
| Fonction | Objectif de contrôle |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Contrôle clé |
| Fonction | Environnement de contrôle |
| Fonction | Evaluation des risques |
| Fonction | Activités de contrôle |
| Fonction | Information et communication |
| Fonction | Monitoring |
| Fonction | Activité de contrôle |
| Fonction | Fréquence de contrôle |
| Fonction | Effet du contrôle |
| Fonction | Contrôle manuel |
| Fonction | Contrôle informatique |
| Fonction | Significatif pour sign-off |
| Fonction | Raccourci d'objet |
| Fonction | Raccourci de modèle |
| Fonction | Produits SAP/Produits des associés |
| Fonction | Disponibilité de produit SAP |
| Fonction | Statut de projet SAP |
| Fonction | Elément d'architecture |
| Fonction | Etat de la standardisation |
| Fonction | Garantie |
| Fonction | Evaluation (début) |
| Fonction | Evaluation (fin) |
| Fonction | Demande (début) |
| Fonction | Demande (fin) |
| Fonction | Phase d'introduction (début) |
| Fonction | Phase d'introduction (fin) |
| Fonction | Standard (début) |
| Fonction | Standard (fin) |
| Fonction | Phase de retrait (début) |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Phase de retrait (fin) |
| Fonction | Elément d'architecture |
| Fonction | Activité de compensation |
| Fonction | Implementation |
| Fonction | Participant |
| Fonction | Interface |
| Fonction | Operation |
| Fonction | Quantité de départ |
| Fonction | MI_Condition |
| Fonction | Ad hoc ordering |
| Fonction | Script |
| Fonction | Mots clés |
| Fonction | Rodage nécessaire |
| Fonction | ID source de test |
| Fonction | Existence ou occurrence |
| Fonction | Intégralité |
| Fonction | Droits et obligations |
| Fonction | Valorisation ou allocation |
| Fonction | Présentation et information |
| Fonction | Aucune indication |
| Fonction | Pertinent pour l'exportation |
| Fonction | Ressource de reprise |
| Fonction | Cardinalité de boucle |
| Fonction | Type de gaspillage |
| Fonction | Période d'arrêt |
| Fonction | Temps de travail |
| Fonction | Fiabilité de processus |
| Fonction | Taux de performance |
| Fonction | Degré de disponibilité |

| | |
|---|---|
| Fonction | Nom |
| Fonction | Degré de qualité |
| Fonction | Efficacité du processus global |
| Fonction | Type de processus Lean |
| Fonction | Commentaire Lean |
| Fonction | Nombre de ressources |
| Fonction | Taille du lot |
| Fonction | Temps de création de valeur (chronologie VSM) |
| Fonction | Temps de non plus-value (chronologie VSM) |
| Fonction | Temps de transition (chronologie VSM) |
| Fonction | Temps de cycle (chronologie VSM) |
| Fonction | Titre 1 de document |
| Fonction | Lien 1 de document |
| Fonction | Titre 2 de document |
| Fonction | Lien 2 de document |
| Fonction | Titre 3 de document |
| Fonction | Lien 3 de document |
| Fonction | Titre 4 de document |
| Fonction | Lien 4 de document |
| Fonction | Mode de processus |
| Fonction | Activer automatiquement statut qualité sur o.k. |
| Fonction | Répétition automatique des exigences marquées en rouge dans les chaînes de processus |

### 3.3.2.198 Fonction

| | |
|---|---|
| Fonction | Type du processus de transfert de données |
| Fonction | Mode de mise à jour |
| Fonction | ID InfoArea |

| | |
|---|---|
| Fonction | Type du processus de transfert de données |
| Fonction | Week-end libre |
| Fonction | Evaluation de la plus-value |
| Fonction | Type de boucle |
| Fonction | Test before |
| Fonction | Maximum de la boucle |
| Fonction | ID de groupe de règles |
| Fonction | Type de test |
| Fonction | Données de test |
| Fonction | Résultat de test attendu |
| Fonction | Responsable de test |
| Fonction | Numéro de cycle de test |
| Fonction | Priorité commerciale élevée/Risque élevé |
| Fonction | Activité de test |
| Fonction | Déclencheur du contrôle |
| Fonction | Intervalle d'exécution |
| Fonction | Efficacité de contrôle |
| Fonction | Réduction de la probabilité de survenance du risque |
| Fonction | Réduction des dommages du risque |
| Fonction | Implémenter en tant que User task |
| Fonction | Attribut global |
| Fonction | Gestionnaire d'erreurs |
| Fonction | Gestionnaire d'annulation |
| Fonction | Gestionnaire de délai d'attente |
| Fonction | ALFABET - À ne pas exporter |
| Fonction | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Fonction | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Fonction | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Fonction | Stockage de documents ARIS lien 2 |

| | |
|---|---|
| Fonction | Type du processus de transfert de données |
| Fonction | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Fonction | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Fonction | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Fonction | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.199 Fonction informatique

| | |
|---|---|
| Fonction informatique | Nom |
| Fonction informatique | Identificateur |
| Fonction informatique | Nom entier |
| Fonction informatique | Description/Définition |
| Fonction informatique | Remarque/Exemple |
| Fonction informatique | Code de traitement |
| Fonction informatique | Auteur |
| Fonction informatique | Source |
| Fonction informatique | Abréviation |
| Fonction informatique | Nom raccourci 1 |
| Fonction informatique | Raccourci 1 |
| Fonction informatique | Paramètre 1 |
| Fonction informatique | Nom raccourci 2 |
| Fonction informatique | Raccourci 2 |
| Fonction informatique | Paramètre 2 |
| Fonction informatique | Nom raccourci 3 |
| Fonction informatique | Raccourci 3 |
| Fonction informatique | Paramètre 3 |
| Fonction informatique | Nom raccourci 4 |
| Fonction informatique | Raccourci 4 |
| Fonction informatique | Paramètre 4 |
| Fonction informatique | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Fonction informatique | Nom |
| Fonction informatique | Attribut de règle |
| Fonction informatique | Existence |
| Fonction informatique | Numéro de hiérarchie |
| Fonction informatique | Début |
| Fonction informatique | Durée |
| Fonction informatique | Responsable |
| Fonction informatique | Titre1 LNC |
| Fonction informatique | Module code |
| Fonction informatique | Désactivé |
| Fonction informatique | Dernier contrôle sémantique |
| Fonction informatique | Documentation |
| Fonction informatique | Fin |
| Fonction informatique | ID externe |
| Fonction informatique | ID SAP |
| Fonction informatique | Défaut (importation) |
| Fonction informatique | Titre 1 de document |
| Fonction informatique | Lien 1 de document |
| Fonction informatique | Titre 2 de document |
| Fonction informatique | Lien 2 de document |
| Fonction informatique | Titre 3 de document |
| Fonction informatique | Lien 3 de document |
| Fonction informatique | Titre 4 de document |
| Fonction informatique | Lien 4 de document |
| Fonction informatique | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Fonction informatique | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Fonction informatique | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Fonction informatique | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Fonction informatique | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Fonction informatique | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Fonction informatique | Nom |
| Fonction informatique | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Fonction informatique | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.200 Fragment combiné UML2

| | |
|---|---|
| Fragment combiné UML2 | Nom |
| Fragment combiné UML2 | Opérateur d'interaction |
| Fragment combiné UML2 | Description/Définition |
| Fragment combiné UML2 | Identificateur |
| Fragment combiné UML2 | Visibilité |
| Fragment combiné UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.201 Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2

| | |
|---|---|
| Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 | Nom |
| Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 | Opérateur d'interaction |
| Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 | Description/Définition |
| Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 | Identificateur |
| Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 | Visibilité |
| Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.202 Fusion de paquetages UML2

| | |
|---|---|
| Fusion de paquetages UML2 | Nom |
| Fusion de paquetages UML2 | Description/Définition |
| Fusion de paquetages UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Fusion de paquetages UML2 | Nom |
| Fusion de paquetages UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.203 Gate

| | |
|---|---|
| Gate | Nom |
| Gate | Identificateur |
| Gate | Nom entier |
| Gate | Description/Définition |
| Gate | Remarque/Exemple |
| Gate | Code de traitement |
| Gate | Auteur |
| Gate | Source |
| Gate | Abréviation |
| Gate | Nom raccourci 1 |
| Gate | Raccourci 1 |
| Gate | Paramètre 1 |
| Gate | Nom raccourci 2 |
| Gate | Raccourci 2 |
| Gate | Paramètre 2 |
| Gate | Nom raccourci 3 |
| Gate | Raccourci 3 |
| Gate | Paramètre 3 |
| Gate | Nom raccourci 4 |
| Gate | Raccourci 4 |
| Gate | Paramètre 4 |
| Gate | Nom système ext. (alias) |
| Gate | Attribut de règle |
| Gate | Existence |
| Gate | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Gate | Nom |
| Gate | Début |
| Gate | Durée |
| Gate | Responsable |
| Gate | Titre1 LNC |
| Gate | Module code |
| Gate | Désactivé |
| Gate | Dernier contrôle sémantique |
| Gate | Documentation |
| Gate | Fin |
| Gate | ID externe |
| Gate | ID SAP |
| Gate | Titre 1 de document |
| Gate | Lien 1 de document |
| Gate | Titre 2 de document |
| Gate | Lien 2 de document |
| Gate | Titre 3 de document |
| Gate | Lien 3 de document |
| Gate | Titre 4 de document |
| Gate | Lien 4 de document |
| Gate | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Gate | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Gate | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Gate | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Gate | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Gate | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Gate | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Gate | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.204 Gestionnaire d'exceptions UML2

| | |
|---|---|
| Gestionnaire d'exceptions UML2 | Nom |
| Gestionnaire d'exceptions UML2 | Description/Définition |
| Gestionnaire d'exceptions UML2 | Identificateur |
| Gestionnaire d'exceptions UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.205 Graphe d'activité

| | |
|---|---|
| Graphe d'activité | Nom |
| Graphe d'activité | Identificateur |
| Graphe d'activité | Nom entier |
| Graphe d'activité | Description/Définition |
| Graphe d'activité | Remarque/Exemple |
| Graphe d'activité | Code de traitement |
| Graphe d'activité | Auteur |
| Graphe d'activité | Source |
| Graphe d'activité | Abréviation |
| Graphe d'activité | Nom raccourci 1 |
| Graphe d'activité | Raccourci 1 |
| Graphe d'activité | Paramètre 1 |
| Graphe d'activité | Nom raccourci 2 |
| Graphe d'activité | Raccourci 2 |
| Graphe d'activité | Paramètre 2 |
| Graphe d'activité | Nom raccourci 3 |
| Graphe d'activité | Raccourci 3 |
| Graphe d'activité | Paramètre 3 |
| Graphe d'activité | Nom raccourci 4 |
| Graphe d'activité | Raccourci 4 |
| Graphe d'activité | Paramètre 4 |
| Graphe d'activité | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Graphe d'activité | Nom |
| Graphe d'activité | Attribut de règle |
| Graphe d'activité | Existence |
| Graphe d'activité | Numéro de hiérarchie |
| Graphe d'activité | Début |
| Graphe d'activité | Durée |
| Graphe d'activité | Responsable |
| Graphe d'activité | Titre1 LNC |
| Graphe d'activité | Module code |
| Graphe d'activité | Désactivé |
| Graphe d'activité | Dernier contrôle sémantique |
| Graphe d'activité | Documentation |
| Graphe d'activité | Fin |
| Graphe d'activité | ID externe |
| Graphe d'activité | ID SAP |
| Graphe d'activité | Stereotype |
| Graphe d'activité | Titre 1 de document |
| Graphe d'activité | Lien 1 de document |
| Graphe d'activité | Titre 2 de document |
| Graphe d'activité | Lien 2 de document |
| Graphe d'activité | Titre 3 de document |
| Graphe d'activité | Lien 3 de document |
| Graphe d'activité | Titre 4 de document |
| Graphe d'activité | Lien 4 de document |
| Graphe d'activité | Dérivé |
| Graphe d'activité | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Graphe d'activité | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Graphe d'activité | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Graphe d'activité | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Graphe d'activité | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Graphe d'activité | Nom |
| Graphe d'activité | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Graphe d'activité | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Graphe d'activité | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.206 Groupe

| | |
|---|---|
| Groupe | Nom |
| Groupe | Identificateur |
| Groupe | Nom entier |
| Groupe | Description/Définition |
| Groupe | Remarque/Exemple |
| Groupe | Code de traitement |
| Groupe | Auteur |
| Groupe | Source |
| Groupe | Abréviation |
| Groupe | Nom raccourci 1 |
| Groupe | Raccourci 1 |
| Groupe | Paramètre 1 |
| Groupe | Nom raccourci 2 |
| Groupe | Raccourci 2 |
| Groupe | Paramètre 2 |
| Groupe | Nom raccourci 3 |
| Groupe | Raccourci 3 |
| Groupe | Paramètre 3 |
| Groupe | Nom raccourci 4 |
| Groupe | Raccourci 4 |
| Groupe | Paramètre 4 |
| Groupe | Nom système ext. (alias) |
| Groupe | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Groupe | Nom |
| Groupe | Existence |
| Groupe | Numéro de hiérarchie |
| Groupe | Début |
| Groupe | Durée |
| Groupe | Responsable |
| Groupe | Titre1 LNC |
| Groupe | Module code |
| Groupe | Désactivé |
| Groupe | Dernier contrôle sémantique |
| Groupe | Documentation |
| Groupe | Fin |
| Groupe | ID externe |
| Groupe | ID SAP |
| Groupe | Défaut (importation) |
| Groupe | Nombre de collaborateurs |
| Groupe | Nom interne |
| Groupe | Priorité |
| Groupe | Appartenance à l'entreprise |
| Groupe | IsRoot |
| Groupe | IsLeaf |
| Groupe | IsAbstract |
| Groupe | Stereotype |
| Groupe | IsPersistent |
| Groupe | Significatif pour sign-off |
| Groupe | Raccourci d'objet |
| Groupe | Raccourci de modèle |
| Groupe | Taux de coûts (temps d'occupation) |
| Groupe | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Groupe | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Groupe | Nom |
| Groupe | Lien 1 de document |
| Groupe | Titre 2 de document |
| Groupe | Lien 2 de document |
| Groupe | Titre 3 de document |
| Groupe | Lien 3 de document |
| Groupe | Titre 4 de document |
| Groupe | Lien 4 de document |
| Groupe | Dérivé |
| Groupe | ID d'utilisateur (groupe d'utilisateurs) externe |
| Groupe | Tenir compte des affections des groupes d'utilisateurs effectuées dans |

l'administration

.

### 3.3.2.207 Groupe

| | |
|---|---|
| Groupe | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Groupe | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Groupe | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Groupe | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Groupe | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Groupe | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Groupe | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Groupe | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Groupe | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.208 Groupe de types d'attributs

| | |
|---|---|
| Groupe de types d'attributs | Nom |
| Groupe de types d'attributs | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Groupe de types d'attributs | Nom |
| Groupe de types d'attributs | Nom entier |
| Groupe de types d'attributs | Description/Définition |
| Groupe de types d'attributs | Remarque/Exemple |
| Groupe de types d'attributs | Code de traitement |
| Groupe de types d'attributs | Auteur |
| Groupe de types d'attributs | Source |
| Groupe de types d'attributs | Abréviation |
| Groupe de types d'attributs | Nom raccourci 1 |
| Groupe de types d'attributs | Raccourci 1 |
| Groupe de types d'attributs | Paramètre 1 |
| Groupe de types d'attributs | Nom raccourci 2 |
| Groupe de types d'attributs | Raccourci 2 |
| Groupe de types d'attributs | Paramètre 2 |
| Groupe de types d'attributs | Nom raccourci 3 |
| Groupe de types d'attributs | Raccourci 3 |
| Groupe de types d'attributs | Paramètre 3 |
| Groupe de types d'attributs | Nom raccourci 4 |
| Groupe de types d'attributs | Raccourci 4 |
| Groupe de types d'attributs | Paramètre 4 |
| Groupe de types d'attributs | Nom système ext. (alias) |
| Groupe de types d'attributs | Attribut de règle |
| Groupe de types d'attributs | Existence |
| Groupe de types d'attributs | Numéro de hiérarchie |
| Groupe de types d'attributs | Début |
| Groupe de types d'attributs | Durée |
| Groupe de types d'attributs | Responsable |
| Groupe de types d'attributs | Titre1 LNC |
| Groupe de types d'attributs | Module code |
| Groupe de types d'attributs | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Groupe de types d'attributs | Nom |
| Groupe de types d'attributs | Dernier contrôle sémantique |
| Groupe de types d'attributs | Documentation |
| Groupe de types d'attributs | Fin |
| Groupe de types d'attributs | ID externe |
| Groupe de types d'attributs | ID SAP |
| Groupe de types d'attributs | Clé secondaire |
| Groupe de types d'attributs | Défaut (importation) |
| Groupe de types d'attributs | Nom interne |
| Groupe de types d'attributs | Titre 1 de document |
| Groupe de types d'attributs | Lien 1 de document |
| Groupe de types d'attributs | Titre 2 de document |
| Groupe de types d'attributs | Lien 2 de document |
| Groupe de types d'attributs | Titre 3 de document |
| Groupe de types d'attributs | Lien 3 de document |
| Groupe de types d'attributs | Titre 4 de document |
| Groupe de types d'attributs | Lien 4 de document |
| Groupe de types d'attributs | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Groupe de types d'attributs | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Groupe de types d'attributs | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Groupe de types d'attributs | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Groupe de types d'attributs | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Groupe de types d'attributs | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Groupe de types d'attributs | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Groupe de types d'attributs | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.209 Généralisation UML2

| | |
|---|---|
| Généralisation UML2 | Nom |
| Généralisation UML2 | Substituable |

| | |
|---|---|
| Généralisation UML2 | Nom |
| Généralisation UML2 | Description/Définition |
| Généralisation UML2 | Identificateur |
| Généralisation UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.210 Image UML2

| | |
|---|---|
| Image UML2 | Nom |
| Image UML2 | Contenu |
| Image UML2 | Format |
| Image UML2 | Type d'image |
| Image UML2 | Description/Définition |
| Image UML2 | Emplacement |
| Image UML2 | Position du symbole |
| Image UML2 | Identificateur |
| Image UML2 | Position du texte |
| Image UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.211 Importation d'élément UML2

| | |
|---|---|
| Importation d'élément UML2 | Alias |
| Importation d'élément UML2 | Nom |
| Importation d'élément UML2 | Visibilité |
| Importation d'élément UML2 | Description/Définition |
| Importation d'élément UML2 | Identificateur |
| Importation d'élément UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.212 Importation de paquetage UML2

| | |
|---|---|
| Importation de paquetage UML2 | Nom |
| Importation de paquetage UML2 | Visibilité |

| | |
|---|---|
| Importation de paquetage UML2 | Nom |
| Importation de paquetage UML2 | Description/Définition |
| Importation de paquetage UML2 | Identificateur |
| Importation de paquetage UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.213 Inclure UML2

| | |
|---|---|
| Inclure UML2 | Nom |
| Inclure UML2 | Description/Définition |
| Inclure UML2 | Identificateur |
| Inclure UML2 | Visibilité |
| Inclure UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.214 Index

| | |
|---|---|
| Index | Nom |
| Index | Identificateur |
| Index | Nom entier |
| Index | Description/Définition |
| Index | Remarque/Exemple |
| Index | Code de traitement |
| Index | Auteur |
| Index | Source |
| Index | Abréviation |
| Index | Nom raccourci 1 |
| Index | Raccourci 1 |
| Index | Paramètre 1 |
| Index | Nom raccourci 2 |
| Index | Raccourci 2 |
| Index | Paramètre 2 |
| Index | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Index | Nom |
| Index | Raccourci 3 |
| Index | Paramètre 3 |
| Index | Nom raccourci 4 |
| Index | Raccourci 4 |
| Index | Paramètre 4 |
| Index | Nom système ext. (alias) |
| Index | Attribut de règle |
| Index | Existence |
| Index | Numéro de hiérarchie |
| Index | Début |
| Index | Durée |
| Index | Responsable |
| Index | Titre1 LNC |
| Index | Module code |
| Index | Désactivé |
| Index | Dernier contrôle sémantique |
| Index | Documentation |
| Index | Fin |
| Index | ID externe |
| Index | ID SAP |
| Index | Catégorie |
| Index | Défaut (importation) |
| Index | Nom SQL |
| Index | Titre 1 de document |
| Index | Lien 1 de document |
| Index | Titre 2 de document |
| Index | Lien 2 de document |
| Index | Titre 3 de document |
| Index | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Index | Nom |
| Index | Titre 4 de document |
| Index | Lien 4 de document |
| Index | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Index | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Index | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Index | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Index | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Index | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Index | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Index | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.215 Information element

| | |
|---|---|
| Information element | Nom |
| Information element | Identificateur |
| Information element | Nom entier |
| Information element | Description/Définition |
| Information element | Remarque/Exemple |
| Information element | Code de traitement |
| Information element | Auteur |
| Information element | Source |
| Information element | Abréviation |
| Information element | Nom raccourci 1 |
| Information element | Raccourci 1 |
| Information element | Paramètre 1 |
| Information element | Nom raccourci 2 |
| Information element | Raccourci 2 |
| Information element | Paramètre 2 |
| Information element | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Information element | Nom |
| Information element | Raccourci 3 |
| Information element | Paramètre 3 |
| Information element | Nom raccourci 4 |
| Information element | Raccourci 4 |
| Information element | Paramètre 4 |
| Information element | Nom système ext. (alias) |
| Information element | Attribut de règle |
| Information element | Existence |
| Information element | Numéro de hiérarchie |
| Information element | Début |
| Information element | Durée |
| Information element | Responsable |
| Information element | Titre1 LNC |
| Information element | Module code |
| Information element | Désactivé |
| Information element | Dernier contrôle sémantique |
| Information element | Documentation |
| Information element | Fin |
| Information element | ID externe |
| Information element | ID SAP |
| Information element | Titre 1 de document |
| Information element | Lien 1 de document |
| Information element | Titre 2 de document |
| Information element | Lien 2 de document |
| Information element | Titre 3 de document |
| Information element | Lien 3 de document |
| Information element | Titre 4 de document |
| Information element | Lien 4 de document |
| Information element | Artefact |

| | |
|---|---|
| Information element | Nom |
| Information element | Accuracy description text (information requirement) |
| Information element | Frequency text |
| Information element | Classification identifier (caveated security) |
| Information element | Security classification code |
| Information element | System association type code |
| Information element | Type de forme |
| Information element | Type de média |
| Information element | Norme des données |
| Information element | Unité de mesure |
| Information element | Événement déclencheur |
| Information element | Degré d'interopérabilité |
| Information element | Taille |
| Information element | AI - Code d'effort de disponibilité |
| Information element | AI - Code de type de contrôle d'accès |
| Information element | AI - Code de type de confidentialité |
| Information element | AI - Code de type de contrôle de la diffusion |
| Information element | AI - Code de la criticité de l'information |
| Information element | AI - Code de non-répudiation de la réception |
| Information element | AI - Code de non-répudiation de l'origine |
| Information element | AI - Code de type d'intégrité |
| Information element | AI - Code de type de responsabilité |
| Information element | Code de durée de protection |
| Information element | Durée de protection |
| Information element | Arrêt de la protection (date de calendrier) |
| Information element | Code de libération |
| Information element | Débit |
| Information element | Langue |
| Information element | Periodicity |

| | |
|---|---|
| Information element | Nom |
| Information element | Timeliness code (information requirement) |
| Information element | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Information element | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Information element | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Information element | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Information element | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Information element | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Information element | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Information element | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.216 Informations contextuelles

| | |
|---|---|
| Informations contextuelles | Nom |
| Informations contextuelles | Identificateur |
| Informations contextuelles | Nom entier |
| Informations contextuelles | Description/Définition |
| Informations contextuelles | Remarque/Exemple |
| Informations contextuelles | Code de traitement |
| Informations contextuelles | Auteur |
| Informations contextuelles | Source |
| Informations contextuelles | Abréviation |
| Informations contextuelles | Nom raccourci 1 |
| Informations contextuelles | Raccourci 1 |
| Informations contextuelles | Paramètre 1 |
| Informations contextuelles | Nom raccourci 2 |
| Informations contextuelles | Raccourci 2 |
| Informations contextuelles | Paramètre 2 |
| Informations contextuelles | Nom raccourci 3 |
| Informations contextuelles | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Informations contextuelles | Nom |
| Informations contextuelles | Paramètre 3 |
| Informations contextuelles | Nom raccourci 4 |
| Informations contextuelles | Raccourci 4 |
| Informations contextuelles | Paramètre 4 |
| Informations contextuelles | Nom système ext. (alias) |
| Informations contextuelles | Attribut de règle |
| Informations contextuelles | Existence |
| Informations contextuelles | Numéro de hiérarchie |
| Informations contextuelles | Début |
| Informations contextuelles | Durée |
| Informations contextuelles | Responsable |
| Informations contextuelles | Titre1 LNC |
| Informations contextuelles | Module code |
| Informations contextuelles | Désactivé |
| Informations contextuelles | Dernier contrôle sémantique |
| Informations contextuelles | Documentation |
| Informations contextuelles | Fin |
| Informations contextuelles | ID externe |
| Informations contextuelles | ID SAP |
| Informations contextuelles | Titre 1 de document |
| Informations contextuelles | Lien 1 de document |
| Informations contextuelles | Titre 2 de document |
| Informations contextuelles | Lien 2 de document |
| Informations contextuelles | Titre 3 de document |
| Informations contextuelles | Lien 3 de document |
| Informations contextuelles | Titre 4 de document |
| Informations contextuelles | Lien 4 de document |
| Informations contextuelles | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Informations contextuelles | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Informations contextuelles | Nom |
| Informations contextuelles | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Informations contextuelles | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Informations contextuelles | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Informations contextuelles | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Informations contextuelles | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Informations contextuelles | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.217 Installations d'entreposage

| | |
|---|---|
| Installations d'entreposage | Nom |
| Installations d'entreposage | Identificateur |
| Installations d'entreposage | Nom entier |
| Installations d'entreposage | Description/Définition |
| Installations d'entreposage | Remarque/Exemple |
| Installations d'entreposage | Code de traitement |
| Installations d'entreposage | Auteur |
| Installations d'entreposage | Source |
| Installations d'entreposage | Abréviation |
| Installations d'entreposage | Nom raccourci 1 |
| Installations d'entreposage | Raccourci 1 |
| Installations d'entreposage | Paramètre 1 |
| Installations d'entreposage | Nom raccourci 2 |
| Installations d'entreposage | Raccourci 2 |
| Installations d'entreposage | Paramètre 2 |
| Installations d'entreposage | Nom raccourci 3 |
| Installations d'entreposage | Raccourci 3 |
| Installations d'entreposage | Paramètre 3 |
| Installations d'entreposage | Nom raccourci 4 |
| Installations d'entreposage | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Installations d'entreposage | Nom |
| Installations d'entreposage | Paramètre 4 |
| Installations d'entreposage | Nom système ext. (alias) |
| Installations d'entreposage | Attribut de règle |
| Installations d'entreposage | Existence |
| Installations d'entreposage | Numéro de hiérarchie |
| Installations d'entreposage | Début |
| Installations d'entreposage | Durée |
| Installations d'entreposage | Responsable |
| Installations d'entreposage | Titre1 LNC |
| Installations d'entreposage | Module code |
| Installations d'entreposage | Désactivé |
| Installations d'entreposage | Dernier contrôle sémantique |
| Installations d'entreposage | Documentation |
| Installations d'entreposage | Fin |
| Installations d'entreposage | ID externe |
| Installations d'entreposage | ID SAP |
| Installations d'entreposage | Défaut (importation) |
| Installations d'entreposage | N° d'installations d'entreposage |
| Installations d'entreposage | Valeur |
| Installations d'entreposage | Unité de mesure |
| Installations d'entreposage | Fréquence par unité de temps |
| Installations d'entreposage | Période |
| Installations d'entreposage | Volume de production |
| Installations d'entreposage | Unité de mesure du vol. produit |
| Installations d'entreposage | Période |
| Installations d'entreposage | Fréquence par période |
| Installations d'entreposage | Période |
| Installations d'entreposage | Modèle |
| Installations d'entreposage | Fabricant |

| | |
|---|---|
| Installations d'entreposage | Nom |
| Installations d'entreposage | Numéro d'inventaire |
| Installations d'entreposage | Capacité |
| Installations d'entreposage | Priorité |
| Installations d'entreposage | Taux de coûts (temps d'occupation) |
| Installations d'entreposage | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Installations d'entreposage | Titre 1 de document |
| Installations d'entreposage | Lien 1 de document |
| Installations d'entreposage | Titre 2 de document |
| Installations d'entreposage | Lien 2 de document |
| Installations d'entreposage | Titre 3 de document |
| Installations d'entreposage | Lien 3 de document |
| Installations d'entreposage | Titre 4 de document |
| Installations d'entreposage | Lien 4 de document |
| Installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.218 Instance d'attribut MER

| | |
|---|---|
| Instance d'attribut MER | Nom |
| Instance d'attribut MER | Identificateur |
| Instance d'attribut MER | Nom entier |
| Instance d'attribut MER | Description/Définition |
| Instance d'attribut MER | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Instance d'attribut MER | Nom |
| Instance d'attribut MER | Code de traitement |
| Instance d'attribut MER | Auteur |
| Instance d'attribut MER | Source |
| Instance d'attribut MER | Abréviation |
| Instance d'attribut MER | Nom raccourci 1 |
| Instance d'attribut MER | Raccourci 1 |
| Instance d'attribut MER | Paramètre 1 |
| Instance d'attribut MER | Nom raccourci 2 |
| Instance d'attribut MER | Raccourci 2 |
| Instance d'attribut MER | Paramètre 2 |
| Instance d'attribut MER | Nom raccourci 3 |
| Instance d'attribut MER | Raccourci 3 |
| Instance d'attribut MER | Paramètre 3 |
| Instance d'attribut MER | Nom raccourci 4 |
| Instance d'attribut MER | Raccourci 4 |
| Instance d'attribut MER | Paramètre 4 |
| Instance d'attribut MER | Nom système ext. (alias) |
| Instance d'attribut MER | Attribut de règle |
| Instance d'attribut MER | Existence |
| Instance d'attribut MER | Numéro de hiérarchie |
| Instance d'attribut MER | Début |
| Instance d'attribut MER | Durée |
| Instance d'attribut MER | Responsable |
| Instance d'attribut MER | Titre1 LNC |
| Instance d'attribut MER | Module code |
| Instance d'attribut MER | Désactivé |
| Instance d'attribut MER | Dernier contrôle sémantique |
| Instance d'attribut MER | Documentation |
| Instance d'attribut MER | Fin |

| | |
|---|---|
| Instance d'attribut MER | Nom |
| Instance d'attribut MER | ID externe |
| Instance d'attribut MER | ID SAP |
| Instance d'attribut MER | Défaut (importation) |
| Instance d'attribut MER | Type de données |
| Instance d'attribut MER | Valeur d'instance |
| Instance d'attribut MER | Date de la dernière modification |
| Instance d'attribut MER | Date de création |
| Instance d'attribut MER | Titre 1 de document |
| Instance d'attribut MER | Lien 1 de document |
| Instance d'attribut MER | Titre 2 de document |
| Instance d'attribut MER | Lien 2 de document |
| Instance d'attribut MER | Titre 3 de document |
| Instance d'attribut MER | Lien 3 de document |
| Instance d'attribut MER | Titre 4 de document |
| Instance d'attribut MER | Lien 4 de document |
| Instance d'attribut MER | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Instance d'attribut MER | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Instance d'attribut MER | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Instance d'attribut MER | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Instance d'attribut MER | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Instance d'attribut MER | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Instance d'attribut MER | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Instance d'attribut MER | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.219 Instance d'indicateur

| | |
|---|---|
| Instance d'indicateur | Nom |
| Instance d'indicateur | Identificateur |
| Instance d'indicateur | Nom entier |

| | |
|---|---|
| Instance d'indicateur | Nom |
| Instance d'indicateur | Description/Définition |
| Instance d'indicateur | Remarque/Exemple |
| Instance d'indicateur | Code de traitement |
| Instance d'indicateur | Auteur |
| Instance d'indicateur | Source |
| Instance d'indicateur | Abréviation |
| Instance d'indicateur | Nom raccourci 1 |
| Instance d'indicateur | Raccourci 1 |
| Instance d'indicateur | Paramètre 1 |
| Instance d'indicateur | Nom raccourci 2 |
| Instance d'indicateur | Raccourci 2 |
| Instance d'indicateur | Paramètre 2 |
| Instance d'indicateur | Nom raccourci 3 |
| Instance d'indicateur | Raccourci 3 |
| Instance d'indicateur | Paramètre 3 |
| Instance d'indicateur | Nom raccourci 4 |
| Instance d'indicateur | Raccourci 4 |
| Instance d'indicateur | Paramètre 4 |
| Instance d'indicateur | Nom système ext. (alias) |
| Instance d'indicateur | Attribut de règle |
| Instance d'indicateur | Existence |
| Instance d'indicateur | Numéro de hiérarchie |
| Instance d'indicateur | Début |
| Instance d'indicateur | Durée |
| Instance d'indicateur | Responsable |
| Instance d'indicateur | Titre1 LNC |
| Instance d'indicateur | Module code |
| Instance d'indicateur | Désactivé |
| Instance d'indicateur | Dernier contrôle sémantique |

| | |
|---|---|
| Instance d'indicateur | Nom |
| Instance d'indicateur | Documentation |
| Instance d'indicateur | Fin |
| Instance d'indicateur | ID externe |
| Instance d'indicateur | ID SAP |
| Instance d'indicateur | Période réelle |
| Instance d'indicateur | Valeur minimale |
| Instance d'indicateur | Valeur maximale |
| Instance d'indicateur | Valeur prévue |
| Instance d'indicateur | Marge de tolérance |
| Instance d'indicateur | Valeur réelle |
| Instance d'indicateur | Atteinte de l'objectif |
| Instance d'indicateur | Période cible |
| Instance d'indicateur | Valeur cible |
| Instance d'indicateur | Unité |
| Instance d'indicateur | TBP - Remarque/Exemple |
| Instance d'indicateur | Valorisation d'indicateur |
| Instance d'indicateur | Type d'indicateur |
| Instance d'indicateur | Degré d'atteinte de l'objectif |
| Instance d'indicateur | Date de fin |
| Instance d'indicateur | PPM query |
| Instance d'indicateur | Calculation |
| Instance d'indicateur | Artefact |
| Instance d'indicateur | Titre 1 de document |
| Instance d'indicateur | Lien 1 de document |
| Instance d'indicateur | Titre 2 de document |
| Instance d'indicateur | Lien 2 de document |
| Instance d'indicateur | Titre 3 de document |
| Instance d'indicateur | Lien 3 de document |
| Instance d'indicateur | Titre 4 de document |

| | |
|---|---|
| Instance d'indicateur | Nom |
| Instance d'indicateur | Lien 4 de document |
| Instance d'indicateur | Nom de chapitre |
| Instance d'indicateur | Valeur calculée réelle |
| Instance d'indicateur | Valeur précédente |
| Instance d'indicateur | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Instance d'indicateur | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Instance d'indicateur | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Instance d'indicateur | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Instance d'indicateur | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Instance d'indicateur | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Instance d'indicateur | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Instance d'indicateur | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.220 Instance d'événement

| | |
|---|---|
| Instance d'événement | Nom |
| Instance d'événement | Identificateur |
| Instance d'événement | Nom entier |
| Instance d'événement | Description/Définition |
| Instance d'événement | Remarque/Exemple |
| Instance d'événement | Code de traitement |
| Instance d'événement | Auteur |
| Instance d'événement | Source |
| Instance d'événement | Abréviation |
| Instance d'événement | Nom raccourci 1 |
| Instance d'événement | Raccourci 1 |
| Instance d'événement | Paramètre 1 |
| Instance d'événement | Nom raccourci 2 |
| Instance d'événement | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Instance d'événement | Nom |
| Instance d'événement | Paramètre 2 |
| Instance d'événement | Nom raccourci 3 |
| Instance d'événement | Raccourci 3 |
| Instance d'événement | Paramètre 3 |
| Instance d'événement | Nom raccourci 4 |
| Instance d'événement | Raccourci 4 |
| Instance d'événement | Paramètre 4 |
| Instance d'événement | Nom système ext. (alias) |
| Instance d'événement | Attribut de règle |
| Instance d'événement | Existence |
| Instance d'événement | Numéro de hiérarchie |
| Instance d'événement | Début |
| Instance d'événement | Durée |
| Instance d'événement | Responsable |
| Instance d'événement | Titre1 LNC |
| Instance d'événement | Module code |
| Instance d'événement | Désactivé |
| Instance d'événement | Dernier contrôle sémantique |
| Instance d'événement | Documentation |
| Instance d'événement | Fin |
| Instance d'événement | ID externe |
| Instance d'événement | ID SAP |
| Instance d'événement | Défaut (importation) |
| Instance d'événement | Date fixe |
| Instance d'événement | Condition de planification |
| Instance d'événement | Priorité |
| Instance d'événement | Opérateur de comparaison |
| Instance d'événement | Valeur de comparaison |
| Instance d'événement | Etat |

| | |
|---|---|
| Instance d'événement | Nom |
| Instance d'événement | Message d'erreur en cas d'échec |
| Instance d'événement | Répartition par pilote |
| Instance d'événement | Modification absolue de la CMP |
| Instance d'événement | Modification proportionnelle |
| Instance d'événement | Numéro d'identité bancaire |
| Instance d'événement | Titre 1 de document |
| Instance d'événement | Lien 1 de document |
| Instance d'événement | Titre 2 de document |
| Instance d'événement | Lien 2 de document |
| Instance d'événement | Titre 3 de document |
| Instance d'événement | Lien 3 de document |
| Instance d'événement | Titre 4 de document |
| Instance d'événement | Lien 4 de document |
| Instance d'événement | Week-end libre |
| Instance d'événement | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Instance d'événement | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Instance d'événement | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Instance d'événement | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Instance d'événement | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Instance d'événement | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Instance d'événement | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Instance d'événement | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.221 Instance de cluster

| | |
|---|---|
| Instance de cluster | Nom |
| Instance de cluster | Identificateur |
| Instance de cluster | Nom entier |

| | |
|---|---|
| Instance de cluster | Nom |
| Instance de cluster | Description/Définition |
| Instance de cluster | Remarque/Exemple |
| Instance de cluster | Code de traitement |
| Instance de cluster | Auteur |
| Instance de cluster | Source |
| Instance de cluster | Abréviation |
| Instance de cluster | Nom raccourci 1 |
| Instance de cluster | Raccourci 1 |
| Instance de cluster | Paramètre 1 |
| Instance de cluster | Nom raccourci 2 |
| Instance de cluster | Raccourci 2 |
| Instance de cluster | Paramètre 2 |
| Instance de cluster | Nom raccourci 3 |
| Instance de cluster | Raccourci 3 |
| Instance de cluster | Paramètre 3 |
| Instance de cluster | Nom raccourci 4 |
| Instance de cluster | Raccourci 4 |
| Instance de cluster | Paramètre 4 |
| Instance de cluster | Nom système ext. (alias) |
| Instance de cluster | Attribut de règle |
| Instance de cluster | Existence |
| Instance de cluster | Numéro de hiérarchie |
| Instance de cluster | Début |
| Instance de cluster | Durée |
| Instance de cluster | Responsable |
| Instance de cluster | Titre1 LNC |
| Instance de cluster | Module code |
| Instance de cluster | Désactivé |
| Instance de cluster | Dernier contrôle sémantique |

| | |
|---|---|
| Instance de cluster | Nom |
| Instance de cluster | Documentation |
| Instance de cluster | Fin |
| Instance de cluster | ID externe |
| Instance de cluster | ID SAP |
| Instance de cluster | Défaut (importation) |
| Instance de cluster | Titre 1 de document |
| Instance de cluster | Lien 1 de document |
| Instance de cluster | Titre 2 de document |
| Instance de cluster | Lien 2 de document |
| Instance de cluster | Titre 3 de document |
| Instance de cluster | Lien 3 de document |
| Instance de cluster | Titre 4 de document |
| Instance de cluster | Lien 4 de document |
| Instance de cluster | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Instance de cluster | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Instance de cluster | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Instance de cluster | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Instance de cluster | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Instance de cluster | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Instance de cluster | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Instance de cluster | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.222 Instance de règle

| | |
|---|---|
| Instance de règle | Nom |
| Instance de règle | Identificateur |
| Instance de règle | Nom entier |
| Instance de règle | Description/Définition |
| Instance de règle | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Instance de règle | Nom |
| Instance de règle | Code de traitement |
| Instance de règle | Auteur |
| Instance de règle | Source |
| Instance de règle | Abréviation |
| Instance de règle | Nom raccourci 1 |
| Instance de règle | Raccourci 1 |
| Instance de règle | Paramètre 1 |
| Instance de règle | Nom raccourci 2 |
| Instance de règle | Raccourci 2 |
| Instance de règle | Paramètre 2 |
| Instance de règle | Nom raccourci 3 |
| Instance de règle | Raccourci 3 |
| Instance de règle | Paramètre 3 |
| Instance de règle | Nom raccourci 4 |
| Instance de règle | Raccourci 4 |
| Instance de règle | Paramètre 4 |
| Instance de règle | Nom système ext. (alias) |
| Instance de règle | Attribut de règle |
| Instance de règle | Existence |
| Instance de règle | Numéro de hiérarchie |
| Instance de règle | Début |
| Instance de règle | Durée |
| Instance de règle | Responsable |
| Instance de règle | Titre1 LNC |
| Instance de règle | Module code |
| Instance de règle | Désactivé |
| Instance de règle | Dernier contrôle sémantique |
| Instance de règle | Documentation |
| Instance de règle | Fin |

| | |
|---|---|
| Instance de règle | Nom |
| Instance de règle | ID externe |
| Instance de règle | ID SAP |
| Instance de règle | Défaut (importation) |
| Instance de règle | Message d'erreur en cas d'échec |
| Instance de règle | Etat |
| Instance de règle | Titre 1 de document |
| Instance de règle | Lien 1 de document |
| Instance de règle | Titre 2 de document |
| Instance de règle | Lien 2 de document |
| Instance de règle | Titre 3 de document |
| Instance de règle | Lien 3 de document |
| Instance de règle | Titre 4 de document |
| Instance de règle | Lien 4 de document |
| Instance de règle | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Instance de règle | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Instance de règle | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Instance de règle | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Instance de règle | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Instance de règle | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Instance de règle | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Instance de règle | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.223 Instance terme spécifique

| | |
|---|---|
| Instance terme spécifique | Nom |
| Instance terme spécifique | Identificateur |
| Instance terme spécifique | Nom entier |
| Instance terme spécifique | Description/Définition |
| Instance terme spécifique | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Instance terme spécifique | Nom |
| Instance terme spécifique | Code de traitement |
| Instance terme spécifique | Auteur |
| Instance terme spécifique | Source |
| Instance terme spécifique | Abréviation |
| Instance terme spécifique | Nom raccourci 1 |
| Instance terme spécifique | Raccourci 1 |
| Instance terme spécifique | Paramètre 1 |
| Instance terme spécifique | Nom raccourci 2 |
| Instance terme spécifique | Raccourci 2 |
| Instance terme spécifique | Paramètre 2 |
| Instance terme spécifique | Nom raccourci 3 |
| Instance terme spécifique | Raccourci 3 |
| Instance terme spécifique | Paramètre 3 |
| Instance terme spécifique | Nom raccourci 4 |
| Instance terme spécifique | Raccourci 4 |
| Instance terme spécifique | Paramètre 4 |
| Instance terme spécifique | Nom système ext. (alias) |
| Instance terme spécifique | Attribut de règle |
| Instance terme spécifique | Existence |
| Instance terme spécifique | Numéro de hiérarchie |
| Instance terme spécifique | Début |
| Instance terme spécifique | Durée |
| Instance terme spécifique | Responsable |
| Instance terme spécifique | Titre1 LNC |
| Instance terme spécifique | Module code |
| Instance terme spécifique | Désactivé |
| Instance terme spécifique | Dernier contrôle sémantique |
| Instance terme spécifique | Documentation |
| Instance terme spécifique | Fin |

| | |
|---|---|
| Instance terme spécifique | Nom |
| Instance terme spécifique | ID externe |
| Instance terme spécifique | ID SAP |
| Instance terme spécifique | Défaut (importation) |
| Instance terme spécifique | Titre 1 de document |
| Instance terme spécifique | Lien 1 de document |
| Instance terme spécifique | Titre 2 de document |
| Instance terme spécifique | Lien 2 de document |
| Instance terme spécifique | Titre 3 de document |
| Instance terme spécifique | Lien 3 de document |
| Instance terme spécifique | Titre 4 de document |
| Instance terme spécifique | Lien 4 de document |
| Instance terme spécifique | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Instance terme spécifique | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Instance terme spécifique | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Instance terme spécifique | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Instance terme spécifique | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Instance terme spécifique | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Instance terme spécifique | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Instance terme spécifique | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.224 Instrument marketing

| | |
|---|---|
| Instrument marketing | Nom |
| Instrument marketing | Identificateur |
| Instrument marketing | Nom entier |
| Instrument marketing | Description/Définition |
| Instrument marketing | Remarque/Exemple |
| Instrument marketing | Code de traitement |
| Instrument marketing | Auteur |

| | |
|---|---|
| Instrument marketing | Nom |
| Instrument marketing | Source |
| Instrument marketing | Abréviation |
| Instrument marketing | Nom raccourci 1 |
| Instrument marketing | Raccourci 1 |
| Instrument marketing | Paramètre 1 |
| Instrument marketing | Nom raccourci 2 |
| Instrument marketing | Raccourci 2 |
| Instrument marketing | Paramètre 2 |
| Instrument marketing | Nom raccourci 3 |
| Instrument marketing | Raccourci 3 |
| Instrument marketing | Paramètre 3 |
| Instrument marketing | Nom raccourci 4 |
| Instrument marketing | Raccourci 4 |
| Instrument marketing | Paramètre 4 |
| Instrument marketing | Nom système ext. (alias) |
| Instrument marketing | Attribut de règle |
| Instrument marketing | Existence |
| Instrument marketing | Numéro de hiérarchie |
| Instrument marketing | Début |
| Instrument marketing | Durée |
| Instrument marketing | Responsable |
| Instrument marketing | Titre1 LNC |
| Instrument marketing | Module code |
| Instrument marketing | Désactivé |
| Instrument marketing | Dernier contrôle sémantique |
| Instrument marketing | Documentation |
| Instrument marketing | Fin |
| Instrument marketing | ID externe |
| Instrument marketing | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Instrument marketing | Nom |
| Instrument marketing | Titre 1 de document |
| Instrument marketing | Lien 1 de document |
| Instrument marketing | Titre 2 de document |
| Instrument marketing | Lien 2 de document |
| Instrument marketing | Titre 3 de document |
| Instrument marketing | Lien 3 de document |
| Instrument marketing | Titre 4 de document |
| Instrument marketing | Lien 4 de document |
| Instrument marketing | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Instrument marketing | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Instrument marketing | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Instrument marketing | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Instrument marketing | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Instrument marketing | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Instrument marketing | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Instrument marketing | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.225 Interaction instance set

| | |
|---|---|
| Interaction instance set | Nom |
| Interaction instance set | Identificateur |
| Interaction instance set | Nom entier |
| Interaction instance set | Description/Définition |
| Interaction instance set | Remarque/Exemple |
| Interaction instance set | Code de traitement |
| Interaction instance set | Auteur |
| Interaction instance set | Source |
| Interaction instance set | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Interaction instance set | Nom |
| Interaction instance set | Nom raccourci 1 |
| Interaction instance set | Raccourci 1 |
| Interaction instance set | Paramètre 1 |
| Interaction instance set | Nom raccourci 2 |
| Interaction instance set | Raccourci 2 |
| Interaction instance set | Paramètre 2 |
| Interaction instance set | Nom raccourci 3 |
| Interaction instance set | Raccourci 3 |
| Interaction instance set | Paramètre 3 |
| Interaction instance set | Nom raccourci 4 |
| Interaction instance set | Raccourci 4 |
| Interaction instance set | Paramètre 4 |
| Interaction instance set | Nom système ext. (alias) |
| Interaction instance set | Attribut de règle |
| Interaction instance set | Existence |
| Interaction instance set | Numéro de hiérarchie |
| Interaction instance set | Début |
| Interaction instance set | Durée |
| Interaction instance set | Responsable |
| Interaction instance set | Titre1 LNC |
| Interaction instance set | Module code |
| Interaction instance set | Désactivé |
| Interaction instance set | Dernier contrôle sémantique |
| Interaction instance set | Documentation |
| Interaction instance set | Fin |
| Interaction instance set | ID externe |
| Interaction instance set | ID SAP |
| Interaction instance set | Stereotype |
| Interaction instance set | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Interaction instance set | Nom |
| Interaction instance set | Lien 1 de document |
| Interaction instance set | Titre 2 de document |
| Interaction instance set | Lien 2 de document |
| Interaction instance set | Titre 3 de document |
| Interaction instance set | Lien 3 de document |
| Interaction instance set | Titre 4 de document |
| Interaction instance set | Lien 4 de document |
| Interaction instance set | Dérivé |
| Interaction instance set | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Interaction instance set | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Interaction instance set | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Interaction instance set | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Interaction instance set | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Interaction instance set | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Interaction instance set | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Interaction instance set | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.226 Interaction UML2

| | |
|---|---|
| Interaction UML2 | Nom |
| Interaction UML2 | Abstrait |
| Interaction UML2 | Feuille |
| Interaction UML2 | Réentrant |
| Interaction UML2 | Est spécialisation finale |
| Interaction UML2 | Actif |
| Interaction UML2 | Description/Définition |
| Interaction UML2 | Identificateur |
| Interaction UML2 | Visibilité |
| Interaction UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.227 Interface UML2

| | |
|---|---|
| Interface UML2 | Nom |
| Interface UML2 | Abstrait |
| Interface UML2 | Feuille |
| Interface UML2 | Est spécialisation finale |
| Interface UML2 | Description/Définition |
| Interface UML2 | Identificateur |
| Interface UML2 | Visibilité |
| Interface UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.228 Intervalle d'instanciation

| | |
|---|---|
| Intervalle d'instanciation | Nom |
| Intervalle d'instanciation | Identificateur |
| Intervalle d'instanciation | Nom entier |
| Intervalle d'instanciation | Description/Définition |
| Intervalle d'instanciation | Remarque/Exemple |
| Intervalle d'instanciation | Code de traitement |
| Intervalle d'instanciation | Auteur |
| Intervalle d'instanciation | Source |
| Intervalle d'instanciation | Abréviation |
| Intervalle d'instanciation | Nom raccourci 1 |
| Intervalle d'instanciation | Raccourci 1 |
| Intervalle d'instanciation | Paramètre 1 |
| Intervalle d'instanciation | Nom raccourci 2 |
| Intervalle d'instanciation | Raccourci 2 |
| Intervalle d'instanciation | Paramètre 2 |
| Intervalle d'instanciation | Nom raccourci 3 |
| Intervalle d'instanciation | Raccourci 3 |
| Intervalle d'instanciation | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Intervalle d'instanciation | Nom |
| Intervalle d'instanciation | Nom raccourci 4 |
| Intervalle d'instanciation | Raccourci 4 |
| Intervalle d'instanciation | Paramètre 4 |
| Intervalle d'instanciation | Nom système ext. (alias) |
| Intervalle d'instanciation | Attribut de règle |
| Intervalle d'instanciation | Existence |
| Intervalle d'instanciation | Numéro de hiérarchie |
| Intervalle d'instanciation | Début |
| Intervalle d'instanciation | Durée |
| Intervalle d'instanciation | Responsable |
| Intervalle d'instanciation | Titre1 LNC |
| Intervalle d'instanciation | Module code |
| Intervalle d'instanciation | Désactivé |
| Intervalle d'instanciation | Dernier contrôle sémantique |
| Intervalle d'instanciation | Documentation |
| Intervalle d'instanciation | Fin |
| Intervalle d'instanciation | ID externe |
| Intervalle d'instanciation | ID SAP |
| Intervalle d'instanciation | Début rel. de l'intervalle |
| Intervalle d'instanciation | Durée de l'intervalle |
| Intervalle d'instanciation | Nombre d'instances de processus |
| Intervalle d'instanciation | Répartition |
| Intervalle d'instanciation | Répéter cycliquement |
| Intervalle d'instanciation | Période |
| Intervalle d'instanciation | Titre 1 de document |
| Intervalle d'instanciation | Lien 1 de document |
| Intervalle d'instanciation | Titre 2 de document |
| Intervalle d'instanciation | Lien 2 de document |
| Intervalle d'instanciation | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Intervalle d'instanciation | Nom |
| Intervalle d'instanciation | Lien 3 de document |
| Intervalle d'instanciation | Titre 4 de document |
| Intervalle d'instanciation | Lien 4 de document |
| Intervalle d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Intervalle d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Intervalle d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Intervalle d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Intervalle d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Intervalle d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Intervalle d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Intervalle d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.229 Intervalle de durée UML2

| | |
|---|---|
| Intervalle de durée UML2 | Nom |
| Intervalle de durée UML2 | Description/Définition |
| Intervalle de durée UML2 | Identificateur |
| Intervalle de durée UML2 | Visibilité |
| Intervalle de durée UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.230 Intervalle de temps UML2

| | |
|---|---|
| Intervalle de temps UML2 | Nom |
| Intervalle de temps UML2 | Description/Définition |
| Intervalle de temps UML2 | Identificateur |
| Intervalle de temps UML2 | Visibilité |
| Intervalle de temps UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.231 Intervalle UML2

| | |
|---|---|
| Intervalle UML2 | Nom |
| Intervalle UML2 | Description/Définition |
| Intervalle UML2 | Identificateur |
| Intervalle UML2 | Visibilité |
| Intervalle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.232 Invariant d'état UML2

| | |
|---|---|
| Invariant d'état UML2 | Nom |
| Invariant d'état UML2 | Description/Définition |
| Invariant d'état UML2 | Identificateur |
| Invariant d'état UML2 | Visibilité |
| Invariant d'état UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.233 IS service

| | |
|---|---|
| IS service | Nom |
| IS service | Identificateur |
| IS service | Nom entier |
| IS service | Description/Définition |
| IS service | Remarque/Exemple |
| IS service | Code de traitement |
| IS service | Auteur |
| IS service | Source |
| IS service | Abréviation |
| IS service | Nom raccourci 1 |
| IS service | Raccourci 1 |
| IS service | Paramètre 1 |
| IS service | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| IS service | Nom |
| IS service | Raccourci 2 |
| IS service | Paramètre 2 |
| IS service | Nom raccourci 3 |
| IS service | Raccourci 3 |
| IS service | Paramètre 3 |
| IS service | Nom raccourci 4 |
| IS service | Raccourci 4 |
| IS service | Paramètre 4 |
| IS service | Nom système ext. (alias) |
| IS service | Attribut de règle |
| IS service | Existence |
| IS service | Numéro de hiérarchie |
| IS service | Début |
| IS service | Durée |
| IS service | Responsable |
| IS service | Titre1 LNC |
| IS service | Module code |
| IS service | Désactivé |
| IS service | Dernier contrôle sémantique |
| IS service | Documentation |
| IS service | Fin |
| IS service | ID externe |
| IS service | ID SAP |
| IS service | Titre 1 de document |
| IS service | Lien 1 de document |
| IS service | Titre 2 de document |
| IS service | Lien 2 de document |
| IS service | Titre 3 de document |
| IS service | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| IS service | Nom |
| IS service | Titre 4 de document |
| IS service | Lien 4 de document |
| IS service | Artefact |
| IS service | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| IS service | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| IS service | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| IS service | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| IS service | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| IS service | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| IS service | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| IS service | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.234 Jeu de généralisations UML2

| | |
|---|---|
| Jeu de généralisations UML2 | Nom |
| Jeu de généralisations UML2 | Couvrant |
| Jeu de généralisations UML2 | Disjoint |
| Jeu de généralisations UML2 | Description/Définition |
| Jeu de généralisations UML2 | Identificateur |
| Jeu de généralisations UML2 | Visibilité |
| Jeu de généralisations UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.235 Jeu de paramètres UML2

| | |
|---|---|
| Jeu de paramètres UML2 | Nom |
| Jeu de paramètres UML2 | Description/Définition |
| Jeu de paramètres UML2 | Identificateur |
| Jeu de paramètres UML2 | Visibilité |
| Jeu de paramètres UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.236 Lane

| | |
|---|---|
| Lane | Nom |
| Lane | Identificateur |
| Lane | Nom entier |
| Lane | Description/Définition |
| Lane | Remarque/Exemple |
| Lane | Code de traitement |
| Lane | Auteur |
| Lane | Source |
| Lane | Abréviation |
| Lane | Nom raccourci 1 |
| Lane | Raccourci 1 |
| Lane | Paramètre 1 |
| Lane | Nom raccourci 2 |
| Lane | Raccourci 2 |
| Lane | Paramètre 2 |
| Lane | Nom raccourci 3 |
| Lane | Raccourci 3 |
| Lane | Paramètre 3 |
| Lane | Nom raccourci 4 |
| Lane | Raccourci 4 |
| Lane | Paramètre 4 |
| Lane | Nom système ext. (alias) |
| Lane | Attribut de règle |
| Lane | Existence |
| Lane | Numéro de hiérarchie |
| Lane | Début |
| Lane | Durée |
| Lane | Responsable |
| Lane | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Lane | Nom |
| Lane | Module code |
| Lane | Désactivé |
| Lane | Dernier contrôle sémantique |
| Lane | Documentation |
| Lane | Fin |
| Lane | ID externe |
| Lane | ID SAP |
| Lane | Titre 1 de document |
| Lane | Lien 1 de document |
| Lane | Titre 2 de document |
| Lane | Lien 2 de document |
| Lane | Titre 3 de document |
| Lane | Lien 3 de document |
| Lane | Titre 4 de document |
| Lane | Lien 4 de document |
| Lane | Artefact |
| Lane | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Lane | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Lane | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Lane | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Lane | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Lane | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Lane | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Lane | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.237 Langage de programmation

| | |
|---|---|
| Langage de programmation | Nom |
| Langage de programmation | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Langage de programmation | Nom |
| Langage de programmation | Nom entier |
| Langage de programmation | Description/Définition |
| Langage de programmation | Remarque/Exemple |
| Langage de programmation | Code de traitement |
| Langage de programmation | Auteur |
| Langage de programmation | Source |
| Langage de programmation | Abréviation |
| Langage de programmation | Nom raccourci 1 |
| Langage de programmation | Raccourci 1 |
| Langage de programmation | Paramètre 1 |
| Langage de programmation | Nom raccourci 2 |
| Langage de programmation | Raccourci 2 |
| Langage de programmation | Paramètre 2 |
| Langage de programmation | Nom raccourci 3 |
| Langage de programmation | Raccourci 3 |
| Langage de programmation | Paramètre 3 |
| Langage de programmation | Nom raccourci 4 |
| Langage de programmation | Raccourci 4 |
| Langage de programmation | Paramètre 4 |
| Langage de programmation | Nom système ext. (alias) |
| Langage de programmation | Attribut de règle |
| Langage de programmation | Existence |
| Langage de programmation | Numéro de hiérarchie |
| Langage de programmation | Début |
| Langage de programmation | Durée |
| Langage de programmation | Responsable |
| Langage de programmation | Titre1 LNC |
| Langage de programmation | Module code |
| Langage de programmation | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Langage de programmation | Nom |
| Langage de programmation | Dernier contrôle sémantique |
| Langage de programmation | Documentation |
| Langage de programmation | Fin |
| Langage de programmation | ID externe |
| Langage de programmation | ID SAP |
| Langage de programmation | Etat de la standardisation |
| Langage de programmation | Garantie |
| Langage de programmation | Evaluation (début) |
| Langage de programmation | Evaluation (fin) |
| Langage de programmation | Demande (début) |
| Langage de programmation | Demande (fin) |
| Langage de programmation | Phase d'introduction (début) |
| Langage de programmation | Phase d'introduction (fin) |
| Langage de programmation | Standard (début) |
| Langage de programmation | Standard (fin) |
| Langage de programmation | Phase de retrait (début) |
| Langage de programmation | Phase de retrait (fin) |
| Langage de programmation | Elément d'architecture |
| Langage de programmation | Titre 1 de document |
| Langage de programmation | Lien 1 de document |
| Langage de programmation | Titre 2 de document |
| Langage de programmation | Lien 2 de document |
| Langage de programmation | Titre 3 de document |
| Langage de programmation | Lien 3 de document |
| Langage de programmation | Titre 4 de document |
| Langage de programmation | Lien 4 de document |
| Langage de programmation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Langage de programmation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Langage de programmation | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Langage de programmation | Nom |
| Langage de programmation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Langage de programmation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Langage de programmation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Langage de programmation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Langage de programmation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.238 Liaison de modèle UML2

| | |
|---|---|
| Liaison de modèle UML2 | Nom |
| Liaison de modèle UML2 | Description/Définition |
| Liaison de modèle UML2 | Identificateur |
| Liaison de modèle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.239 Liaison de réseau

| | |
|---|---|
| Liaison de réseau | Nom |
| Liaison de réseau | Identificateur |
| Liaison de réseau | Nom entier |
| Liaison de réseau | Description/Définition |
| Liaison de réseau | Remarque/Exemple |
| Liaison de réseau | Code de traitement |
| Liaison de réseau | Auteur |
| Liaison de réseau | Source |
| Liaison de réseau | Abréviation |
| Liaison de réseau | Nom raccourci 1 |
| Liaison de réseau | Raccourci 1 |
| Liaison de réseau | Paramètre 1 |
| Liaison de réseau | Nom raccourci 2 |
| Liaison de réseau | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Liaison de réseau | Nom |
| Liaison de réseau | Paramètre 2 |
| Liaison de réseau | Nom raccourci 3 |
| Liaison de réseau | Raccourci 3 |
| Liaison de réseau | Paramètre 3 |
| Liaison de réseau | Nom raccourci 4 |
| Liaison de réseau | Raccourci 4 |
| Liaison de réseau | Paramètre 4 |
| Liaison de réseau | Nom système ext. (alias) |
| Liaison de réseau | Attribut de règle |
| Liaison de réseau | Existence |
| Liaison de réseau | Numéro de hiérarchie |
| Liaison de réseau | Début |
| Liaison de réseau | Durée |
| Liaison de réseau | Responsable |
| Liaison de réseau | Titre1 LNC |
| Liaison de réseau | Module code |
| Liaison de réseau | Désactivé |
| Liaison de réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Liaison de réseau | Documentation |
| Liaison de réseau | Fin |
| Liaison de réseau | ID externe |
| Liaison de réseau | ID SAP |
| Liaison de réseau | Vitesse de transmission |
| Liaison de réseau | Nombre de canaux |
| Liaison de réseau | Moyen de transmission |
| Liaison de réseau | Artefact |
| Liaison de réseau | Titre 1 de document |
| Liaison de réseau | Lien 1 de document |
| Liaison de réseau | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Liaison de réseau | Nom |
| Liaison de réseau | Lien 2 de document |
| Liaison de réseau | Titre 3 de document |
| Liaison de réseau | Lien 3 de document |
| Liaison de réseau | Titre 4 de document |
| Liaison de réseau | Lien 4 de document |
| Liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.240 Lien d'attribut

| | |
|---|---|
| Lien d'attribut | Nom |
| Lien d'attribut | Identificateur |
| Lien d'attribut | Nom entier |
| Lien d'attribut | Description/Définition |
| Lien d'attribut | Remarque/Exemple |
| Lien d'attribut | Code de traitement |
| Lien d'attribut | Auteur |
| Lien d'attribut | Source |
| Lien d'attribut | Abréviation |
| Lien d'attribut | Nom raccourci 1 |
| Lien d'attribut | Raccourci 1 |
| Lien d'attribut | Paramètre 1 |
| Lien d'attribut | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Lien d'attribut | Nom |
| Lien d'attribut | Raccourci 2 |
| Lien d'attribut | Paramètre 2 |
| Lien d'attribut | Nom raccourci 3 |
| Lien d'attribut | Raccourci 3 |
| Lien d'attribut | Paramètre 3 |
| Lien d'attribut | Nom raccourci 4 |
| Lien d'attribut | Raccourci 4 |
| Lien d'attribut | Paramètre 4 |
| Lien d'attribut | Nom système ext. (alias) |
| Lien d'attribut | Attribut de règle |
| Lien d'attribut | Existence |
| Lien d'attribut | Numéro de hiérarchie |
| Lien d'attribut | Début |
| Lien d'attribut | Durée |
| Lien d'attribut | Responsable |
| Lien d'attribut | Titre1 LNC |
| Lien d'attribut | Module code |
| Lien d'attribut | Désactivé |
| Lien d'attribut | Dernier contrôle sémantique |
| Lien d'attribut | Documentation |
| Lien d'attribut | Fin |
| Lien d'attribut | ID externe |
| Lien d'attribut | ID SAP |
| Lien d'attribut | Stereotype |
| Lien d'attribut | Titre 1 de document |
| Lien d'attribut | Lien 1 de document |
| Lien d'attribut | Titre 2 de document |
| Lien d'attribut | Lien 2 de document |
| Lien d'attribut | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Lien d'attribut | Nom |
| Lien d'attribut | Lien 3 de document |
| Lien d'attribut | Titre 4 de document |
| Lien d'attribut | Lien 4 de document |
| Lien d'attribut | Dérivé |
| Lien d'attribut | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Lien d'attribut | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Lien d'attribut | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Lien d'attribut | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Lien d'attribut | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Lien d'attribut | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Lien d'attribut | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Lien d'attribut | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.241 Ligne de vie UML2

| | |
|---|---|
| Ligne de vie UML2 | Nom |
| Ligne de vie UML2 | Description/Définition |
| Ligne de vie UML2 | Identificateur |
| Ligne de vie UML2 | Visibilité |
| Ligne de vie UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.242 Link object

| | |
|---|---|
| Link object | Nom |
| Link object | Identificateur |
| Link object | Nom entier |
| Link object | Description/Définition |
| Link object | Remarque/Exemple |
| Link object | Code de traitement |
| Link object | Auteur |

| | |
|---|---|
| Link object | Nom |
| Link object | Source |
| Link object | Abréviation |
| Link object | Nom raccourci 1 |
| Link object | Raccourci 1 |
| Link object | Paramètre 1 |
| Link object | Nom raccourci 2 |
| Link object | Raccourci 2 |
| Link object | Paramètre 2 |
| Link object | Nom raccourci 3 |
| Link object | Raccourci 3 |
| Link object | Paramètre 3 |
| Link object | Nom raccourci 4 |
| Link object | Raccourci 4 |
| Link object | Paramètre 4 |
| Link object | Nom système ext. (alias) |
| Link object | Attribut de règle |
| Link object | Existence |
| Link object | Numéro de hiérarchie |
| Link object | Début |
| Link object | Durée |
| Link object | Responsable |
| Link object | Titre1 LNC |
| Link object | Module code |
| Link object | Désactivé |
| Link object | Dernier contrôle sémantique |
| Link object | Documentation |
| Link object | Fin |
| Link object | ID externe |
| Link object | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Link object | Nom |
| Link object | IsPersistent |
| Link object | Stereotype |
| Link object | Titre 1 de document |
| Link object | Lien 1 de document |
| Link object | Titre 2 de document |
| Link object | Lien 2 de document |
| Link object | Titre 3 de document |
| Link object | Lien 3 de document |
| Link object | Titre 4 de document |
| Link object | Lien 4 de document |
| Link object | Dérivé |
| Link object | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Link object | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Link object | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Link object | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Link object | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Link object | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Link object | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Link object | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.243 Liste

| | |
|---|---|
| Liste | Nom |
| Liste | Identificateur |
| Liste | Nom entier |
| Liste | Description/Définition |
| Liste | Remarque/Exemple |
| Liste | Code de traitement |
| Liste | Auteur |

| | |
|---|---|
| Liste | Nom |
| Liste | Source |
| Liste | Abréviation |
| Liste | Nom raccourci 1 |
| Liste | Raccourci 1 |
| Liste | Paramètre 1 |
| Liste | Nom raccourci 2 |
| Liste | Raccourci 2 |
| Liste | Paramètre 2 |
| Liste | Nom raccourci 3 |
| Liste | Raccourci 3 |
| Liste | Paramètre 3 |
| Liste | Nom raccourci 4 |
| Liste | Raccourci 4 |
| Liste | Paramètre 4 |
| Liste | Nom système ext. (alias) |
| Liste | Attribut de règle |
| Liste | Existence |
| Liste | Numéro de hiérarchie |
| Liste | Début |
| Liste | Durée |
| Liste | Responsable |
| Liste | Titre1 LNC |
| Liste | Module code |
| Liste | Désactivé |
| Liste | Dernier contrôle sémantique |
| Liste | Documentation |
| Liste | Fin |
| Liste | ID externe |
| Liste | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Liste | Nom |
| Liste | Titre 1 de document |
| Liste | Lien 1 de document |
| Liste | Titre 2 de document |
| Liste | Lien 2 de document |
| Liste | Titre 3 de document |
| Liste | Lien 3 de document |
| Liste | Titre 4 de document |
| Liste | Lien 4 de document |
| Liste | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Liste | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Liste | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Liste | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Liste | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Liste | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Liste | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Liste | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.244 Littéral d'énumération UML2

| | |
|---|---|
| Littéral d'énumération UML2 | Nom |
| Littéral d'énumération UML2 | Description/Définition |
| Littéral d'énumération UML2 | Identificateur |
| Littéral d'énumération UML2 | Visibilité |
| Littéral d'énumération UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.245 Location type

| | |
|---|---|
| Location type | Nom |
| Location type | Identificateur |
| Location type | Nom entier |

| | |
|---|---|
| Location type | Nom |
| Location type | Description/Définition |
| Location type | Remarque/Exemple |
| Location type | Code de traitement |
| Location type | Auteur |
| Location type | Source |
| Location type | Abréviation |
| Location type | Nom raccourci 1 |
| Location type | Raccourci 1 |
| Location type | Paramètre 1 |
| Location type | Nom raccourci 2 |
| Location type | Raccourci 2 |
| Location type | Paramètre 2 |
| Location type | Nom raccourci 3 |
| Location type | Raccourci 3 |
| Location type | Paramètre 3 |
| Location type | Nom raccourci 4 |
| Location type | Raccourci 4 |
| Location type | Paramètre 4 |
| Location type | Nom système ext. (alias) |
| Location type | Attribut de règle |
| Location type | Existence |
| Location type | Numéro de hiérarchie |
| Location type | Début |
| Location type | Durée |
| Location type | Responsable |
| Location type | Titre1 LNC |
| Location type | Module code |
| Location type | Désactivé |
| Location type | Dernier contrôle sémantique |

| | |
|---|---|
| Location type | Nom |
| Location type | Documentation |
| Location type | Fin |
| Location type | ID externe |
| Location type | ID SAP |
| Location type | Titre 1 de document |
| Location type | Lien 1 de document |
| Location type | Titre 2 de document |
| Location type | Lien 2 de document |
| Location type | Titre 3 de document |
| Location type | Lien 3 de document |
| Location type | Titre 4 de document |
| Location type | Lien 4 de document |
| Location type | Artefact |
| Location type | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Location type | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Location type | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Location type | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Location type | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Location type | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Location type | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Location type | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Location type | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.246 Machine à états UML2

| | |
|---|---|
| Machine à états UML2 | Nom |
| Machine à états UML2 | Abstrait |
| Machine à états UML2 | Feuille |
| Machine à états UML2 | Réentrant |

| | |
|---|---|
| Machine à états UML2 | Nom |
| Machine à états UML2 | Est spécialisation finale |
| Machine à états UML2 | Actif |
| Machine à états UML2 | Description/Définition |
| Machine à états UML2 | Identificateur |
| Machine à états UML2 | Visibilité |
| Machine à états UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.247 Machine à états à protocole UML2

| | |
|---|---|
| Machine à états à protocole UML2 | Nom |
| Machine à états à protocole UML2 | Abstrait |
| Machine à états à protocole UML2 | Feuille |
| Machine à états à protocole UML2 | Réentrant |
| Machine à états à protocole UML2 | Est spécialisation finale |
| Machine à états à protocole UML2 | Actif |
| Machine à états à protocole UML2 | Description/Définition |
| Machine à états à protocole UML2 | Identificateur |
| Machine à états à protocole UML2 | Visibilité |
| Machine à états à protocole UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.248 Manifestation UML2

| | |
|---|---|
| Manifestation UML2 | Nom |
| Manifestation UML2 | Description/Définition |
| Manifestation UML2 | Identificateur |
| Manifestation UML2 | Visibilité |
| Manifestation UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.249 Masque

| | |
|---|---|
| Masque | Nom |
| Masque | Identificateur |
| Masque | Nom entier |
| Masque | Description/Définition |
| Masque | Remarque/Exemple |
| Masque | Code de traitement |
| Masque | Auteur |
| Masque | Source |
| Masque | Abréviation |
| Masque | Nom raccourci 1 |
| Masque | Raccourci 1 |
| Masque | Paramètre 1 |
| Masque | Nom raccourci 2 |
| Masque | Raccourci 2 |
| Masque | Paramètre 2 |
| Masque | Nom raccourci 3 |
| Masque | Raccourci 3 |
| Masque | Paramètre 3 |
| Masque | Nom raccourci 4 |
| Masque | Raccourci 4 |
| Masque | Paramètre 4 |
| Masque | Nom système ext. (alias) |
| Masque | Attribut de règle |
| Masque | Existence |
| Masque | Numéro de hiérarchie |
| Masque | Début |
| Masque | Durée |
| Masque | Responsable |
| Masque | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Masque | Nom |
| Masque | Module code |
| Masque | Désactivé |
| Masque | Dernier contrôle sémantique |
| Masque | Documentation |
| Masque | Fin |
| Masque | ID externe |
| Masque | ID SAP |
| Masque | Nom interne |
| Masque | Masque standard |
| Masque | Règles de gestion doc. |
| Masque | Développement de la doc. |
| Masque | Code de transaction |
| Masque | Serveur SAP |
| Masque | SAP-ARIS Online Guide |
| Masque | Vue de personnalisation |
| Masque | Transaction de personnalisation |
| Masque | Composant SAP |
| Masque | Transaction standard |
| Masque | Type de transaction |
| Masque | ID de portail |
| Masque | ID de modèle de représentation |
| Masque | ID de portail source |
| Masque | ID de fusion |
| Masque | Type iView |
| Masque | Système |
| Masque | Paramètre d'application |
| Masque | IAC |
| Masque | Type d'interface SAP |
| Masque | Espace de nom d'application |

| | |
|---|---|
| Masque | Nom |
| Masque | Espace de nom client |
| Masque | Type de définition BSP |
| Masque | Page de démarrage |
| Masque | Type de définition Web dynpro |
| Masque | Nom d'application |
| Masque | Espace de nom |
| Masque | Titre 1 de document |
| Masque | Lien 1 de document |
| Masque | Titre 2 de document |
| Masque | Lien 2 de document |
| Masque | Titre 3 de document |
| Masque | Lien 3 de document |
| Masque | Titre 4 de document |
| Masque | Lien 4 de document |
| Masque | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Masque | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Masque | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Masque | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Masque | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Masque | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Masque | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Masque | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.250 Message

| | |
|---|---|
| Message | Nom |
| Message | Identificateur |
| Message | Nom entier |
| Message | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Message | Nom |
| Message | Remarque/Exemple |
| Message | Code de traitement |
| Message | Auteur |
| Message | Source |
| Message | Abréviation |
| Message | Nom raccourci 1 |
| Message | Raccourci 1 |
| Message | Paramètre 1 |
| Message | Nom raccourci 2 |
| Message | Raccourci 2 |
| Message | Paramètre 2 |
| Message | Nom raccourci 3 |
| Message | Raccourci 3 |
| Message | Paramètre 3 |
| Message | Nom raccourci 4 |
| Message | Raccourci 4 |
| Message | Paramètre 4 |
| Message | Nom système ext. (alias) |
| Message | Attribut de règle |
| Message | Existence |
| Message | Numéro de hiérarchie |
| Message | Début |
| Message | Durée |
| Message | Responsable |
| Message | Titre1 LNC |
| Message | Module code |
| Message | Désactivé |
| Message | Dernier contrôle sémantique |
| Message | Documentation |

| | |
|---|---|
| Message | Nom |
| Message | Fin |
| Message | ID externe |
| Message | ID SAP |
| Message | Défaut (importation) |
| Message | Titre 1 de document |
| Message | Lien 1 de document |
| Message | Titre 2 de document |
| Message | Lien 2 de document |
| Message | Titre 3 de document |
| Message | Lien 3 de document |
| Message | Titre 4 de document |
| Message | Lien 4 de document |
| Message | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Message | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Message | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Message | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Message | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Message | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Message | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Message | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.251 Message UML2

| | |
|---|---|
| Message UML2 | Nom |
| Message UML2 | Description/Définition |
| Message UML2 | Type de message |
| Message UML2 | Identificateur |
| Message UML2 | Visibilité |
| Message UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.252 Mise en page

| | |
|---|---|
| Mise en page | Nom |
| Mise en page | Identificateur |
| Mise en page | Nom entier |
| Mise en page | Description/Définition |
| Mise en page | Remarque/Exemple |
| Mise en page | Code de traitement |
| Mise en page | Auteur |
| Mise en page | Source |
| Mise en page | Abréviation |
| Mise en page | Nom raccourci 1 |
| Mise en page | Raccourci 1 |
| Mise en page | Paramètre 1 |
| Mise en page | Nom raccourci 2 |
| Mise en page | Raccourci 2 |
| Mise en page | Paramètre 2 |
| Mise en page | Nom raccourci 3 |
| Mise en page | Raccourci 3 |
| Mise en page | Paramètre 3 |
| Mise en page | Nom raccourci 4 |
| Mise en page | Raccourci 4 |
| Mise en page | Paramètre 4 |
| Mise en page | Nom système ext. (alias) |
| Mise en page | Attribut de règle |
| Mise en page | Existence |
| Mise en page | Numéro de hiérarchie |
| Mise en page | Début |
| Mise en page | Durée |
| Mise en page | Responsable |
| Mise en page | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Mise en page | Nom |
| Mise en page | Module code |
| Mise en page | Désactivé |
| Mise en page | Dernier contrôle sémantique |
| Mise en page | Documentation |
| Mise en page | Fin |
| Mise en page | ID externe |
| Mise en page | ID SAP |
| Mise en page | Marge gauche |
| Mise en page | Marge droite |
| Mise en page | Marge haute |
| Mise en page | Marge basse |
| Mise en page | Largeur cadre |
| Mise en page | Echelle en % |
| Mise en page | Hauteur |
| Mise en page | Indicateur d'attributs |
| Mise en page | Indicateur de liste déroulante |
| Mise en page | Longueur de la zone d'entrée |
| Mise en page | Barre d'état |
| Mise en page | Titre/Inscription |
| Mise en page | Taille de la police |
| Mise en page | Police |
| Mise en page | Couleur des caractères |
| Mise en page | Couleur de fond |
| Mise en page | Nombre de lignes |
| Mise en page | Valeur par défaut |
| Mise en page | Lire |
| Mise en page | Créer |
| Mise en page | Modifier |
| Mise en page | Supprimer |

| | |
|---|---|
| Mise en page | Nom |
| Mise en page | Titre 1 de document |
| Mise en page | Lien 1 de document |
| Mise en page | Titre 2 de document |
| Mise en page | Lien 2 de document |
| Mise en page | Titre 3 de document |
| Mise en page | Lien 3 de document |
| Mise en page | Titre 4 de document |
| Mise en page | Lien 4 de document |
| Mise en page | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Mise en page | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Mise en page | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Mise en page | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Mise en page | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Mise en page | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Mise en page | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Mise en page | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.253 Module

| | |
|---|---|
| Module | Nom |
| Module | Identificateur |
| Module | Nom entier |
| Module | Description/Définition |
| Module | Remarque/Exemple |
| Module | Code de traitement |
| Module | Auteur |
| Module | Source |
| Module | Abréviation |
| Module | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Module | Nom |
| Module | Raccourci 1 |
| Module | Paramètre 1 |
| Module | Nom raccourci 2 |
| Module | Raccourci 2 |
| Module | Paramètre 2 |
| Module | Nom raccourci 3 |
| Module | Raccourci 3 |
| Module | Paramètre 3 |
| Module | Nom raccourci 4 |
| Module | Raccourci 4 |
| Module | Paramètre 4 |
| Module | Nom système ext. (alias) |
| Module | Attribut de règle |
| Module | Existence |
| Module | Numéro de hiérarchie |
| Module | Début |
| Module | Durée |
| Module | Responsable |
| Module | Titre1 LNC |
| Module | Module code |
| Module | Désactivé |
| Module | Dernier contrôle sémantique |
| Module | Documentation |
| Module | Fin |
| Module | ID externe |
| Module | ID SAP |
| Module | N° de licence |
| Module | Titre 1 de document |
| Module | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| Module | Nom |
| Module | Titre 2 de document |
| Module | Lien 2 de document |
| Module | Titre 3 de document |
| Module | Lien 3 de document |
| Module | Titre 4 de document |
| Module | Lien 4 de document |
| Module | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Module | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Module | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Module | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Module | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Module | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Module | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Module | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.254 Modèle de questionnaire

| | |
|---|---|
| Modèle de questionnaire | Nom |
| Modèle de questionnaire | Identificateur |
| Modèle de questionnaire | Nom entier |
| Modèle de questionnaire | Description/Définition |
| Modèle de questionnaire | Remarque/Exemple |
| Modèle de questionnaire | Code de traitement |
| Modèle de questionnaire | Auteur |
| Modèle de questionnaire | Source |
| Modèle de questionnaire | Abréviation |
| Modèle de questionnaire | Nom raccourci 1 |
| Modèle de questionnaire | Raccourci 1 |
| Modèle de questionnaire | Paramètre 1 |

| | |
|---|---|
| Modèle de questionnaire | Nom |
| Modèle de questionnaire | Nom raccourci 2 |
| Modèle de questionnaire | Raccourci 2 |
| Modèle de questionnaire | Paramètre 2 |
| Modèle de questionnaire | Nom raccourci 3 |
| Modèle de questionnaire | Raccourci 3 |
| Modèle de questionnaire | Paramètre 3 |
| Modèle de questionnaire | Nom raccourci 4 |
| Modèle de questionnaire | Raccourci 4 |
| Modèle de questionnaire | Paramètre 4 |
| Modèle de questionnaire | Nom système ext. (alias) |
| Modèle de questionnaire | Attribut de règle |
| Modèle de questionnaire | Existence |
| Modèle de questionnaire | ID externe |
| Modèle de questionnaire | ID SAP |
| Modèle de questionnaire | Numéro de hiérarchie |
| Modèle de questionnaire | Début |
| Modèle de questionnaire | Durée |
| Modèle de questionnaire | Responsable |
| Modèle de questionnaire | Titre1 LNC |
| Modèle de questionnaire | Module code |
| Modèle de questionnaire | Désactivé |
| Modèle de questionnaire | Titre 1 de document |
| Modèle de questionnaire | Lien 1 de document |
| Modèle de questionnaire | Titre 2 de document |
| Modèle de questionnaire | Lien 2 de document |
| Modèle de questionnaire | Titre 3 de document |
| Modèle de questionnaire | Lien 3 de document |
| Modèle de questionnaire | Titre 4 de document |
| Modèle de questionnaire | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Modèle de questionnaire | Nom |
| Modèle de questionnaire | Dernier contrôle sémantique |
| Modèle de questionnaire | Documentation |
| Modèle de questionnaire | Fin |
| Modèle de questionnaire | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Modèle de questionnaire | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Modèle de questionnaire | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Modèle de questionnaire | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Modèle de questionnaire | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Modèle de questionnaire | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Modèle de questionnaire | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Modèle de questionnaire | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Modèle de questionnaire | Score (cible) |
| Modèle de questionnaire | Pertinent pour l'exportation |

### 3.3.2.255 Modèle UML2

| | |
|---|---|
| Modèle UML2 | Nom |
| Modèle UML2 | Point de vue |
| Modèle UML2 | URI |
| Modèle UML2 | Description/Définition |
| Modèle UML2 | Identificateur |
| Modèle UML2 | Visibilité |
| Modèle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.256 Motif de transformation

| | |
|---|---|
| Motif de transformation | Nom |
| Motif de transformation | Identificateur |
| Motif de transformation | Nom entier |
| Motif de transformation | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Motif de transformation | Nom |
| Motif de transformation | Remarque/Exemple |
| Motif de transformation | Code de traitement |
| Motif de transformation | Auteur |
| Motif de transformation | Source |
| Motif de transformation | Abréviation |
| Motif de transformation | Nom raccourci 1 |
| Motif de transformation | Raccourci 1 |
| Motif de transformation | Paramètre 1 |
| Motif de transformation | Nom raccourci 2 |
| Motif de transformation | Raccourci 2 |
| Motif de transformation | Paramètre 2 |
| Motif de transformation | Nom raccourci 3 |
| Motif de transformation | Raccourci 3 |
| Motif de transformation | Paramètre 3 |
| Motif de transformation | Nom raccourci 4 |
| Motif de transformation | Raccourci 4 |
| Motif de transformation | Paramètre 4 |
| Motif de transformation | Nom système ext. (alias) |
| Motif de transformation | Attribut de règle |
| Motif de transformation | Existence |
| Motif de transformation | Numéro de hiérarchie |
| Motif de transformation | Début |
| Motif de transformation | Durée |
| Motif de transformation | Responsable |
| Motif de transformation | Titre1 LNC |
| Motif de transformation | Module code |
| Motif de transformation | Désactivé |
| Motif de transformation | Dernier contrôle sémantique |
| Motif de transformation | Documentation |

| | |
|---|---|
| Motif de transformation | Nom |
| Motif de transformation | Fin |
| Motif de transformation | ID externe |
| Motif de transformation | ID SAP |
| Motif de transformation | Titre 1 de document |
| Motif de transformation | Lien 1 de document |
| Motif de transformation | Titre 2 de document |
| Motif de transformation | Lien 2 de document |
| Motif de transformation | Titre 3 de document |
| Motif de transformation | Lien 3 de document |
| Motif de transformation | Titre 4 de document |
| Motif de transformation | Lien 4 de document |
| Motif de transformation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Motif de transformation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Motif de transformation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Motif de transformation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Motif de transformation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Motif de transformation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Motif de transformation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Motif de transformation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.257 Moyens auxiliaires techniques

| | |
|---|---|
| Moyens auxiliaires techniques | Nom |
| Moyens auxiliaires techniques | Identificateur |
| Moyens auxiliaires techniques | Nom entier |
| Moyens auxiliaires techniques | Description/Définition |
| Moyens auxiliaires techniques | Remarque/Exemple |
| Moyens auxiliaires techniques | Code de traitement |
| Moyens auxiliaires techniques | Auteur |

| | |
|---|---|
| Moyens auxiliaires techniques | Nom |
| Moyens auxiliaires techniques | Source |
| Moyens auxiliaires techniques | Abréviation |
| Moyens auxiliaires techniques | Nom raccourci 1 |
| Moyens auxiliaires techniques | Raccourci 1 |
| Moyens auxiliaires techniques | Paramètre 1 |
| Moyens auxiliaires techniques | Nom raccourci 2 |
| Moyens auxiliaires techniques | Raccourci 2 |
| Moyens auxiliaires techniques | Paramètre 2 |
| Moyens auxiliaires techniques | Nom raccourci 3 |
| Moyens auxiliaires techniques | Raccourci 3 |
| Moyens auxiliaires techniques | Paramètre 3 |
| Moyens auxiliaires techniques | Nom raccourci 4 |
| Moyens auxiliaires techniques | Raccourci 4 |
| Moyens auxiliaires techniques | Paramètre 4 |
| Moyens auxiliaires techniques | Nom système ext. (alias) |
| Moyens auxiliaires techniques | Attribut de règle |
| Moyens auxiliaires techniques | Existence |
| Moyens auxiliaires techniques | Numéro de hiérarchie |
| Moyens auxiliaires techniques | Début |
| Moyens auxiliaires techniques | Durée |
| Moyens auxiliaires techniques | Responsable |
| Moyens auxiliaires techniques | Titre1 LNC |
| Moyens auxiliaires techniques | Module code |
| Moyens auxiliaires techniques | Désactivé |
| Moyens auxiliaires techniques | Dernier contrôle sémantique |
| Moyens auxiliaires techniques | Documentation |
| Moyens auxiliaires techniques | Fin |
| Moyens auxiliaires techniques | ID externe |
| Moyens auxiliaires techniques | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Moyens auxiliaires techniques | Nom |
| Moyens auxiliaires techniques | Défaut (importation) |
| Moyens auxiliaires techniques | N° de moyen auxiliaire technique |
| Moyens auxiliaires techniques | Valeur |
| Moyens auxiliaires techniques | Unité de mesure |
| Moyens auxiliaires techniques | Fréquence par unité de temps |
| Moyens auxiliaires techniques | Période |
| Moyens auxiliaires techniques | Volume de production |
| Moyens auxiliaires techniques | Unité de mesure du vol. produit |
| Moyens auxiliaires techniques | Période |
| Moyens auxiliaires techniques | Fréquence par période |
| Moyens auxiliaires techniques | Période |
| Moyens auxiliaires techniques | Temps de repos |
| Moyens auxiliaires techniques | Modèle |
| Moyens auxiliaires techniques | Fabricant |
| Moyens auxiliaires techniques | Numéro d'inventaire |
| Moyens auxiliaires techniques | Capacité |
| Moyens auxiliaires techniques | Priorité |
| Moyens auxiliaires techniques | Taux de coûts (temps d'occupation) |
| Moyens auxiliaires techniques | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Moyens auxiliaires techniques | Titre 1 de document |
| Moyens auxiliaires techniques | Lien 1 de document |
| Moyens auxiliaires techniques | Titre 2 de document |
| Moyens auxiliaires techniques | Lien 2 de document |
| Moyens auxiliaires techniques | Titre 3 de document |
| Moyens auxiliaires techniques | Lien 3 de document |
| Moyens auxiliaires techniques | Titre 4 de document |
| Moyens auxiliaires techniques | Lien 4 de document |
| Moyens auxiliaires techniques | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Moyens auxiliaires techniques | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Moyens auxiliaires techniques | Nom |
| Moyens auxiliaires techniques | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Moyens auxiliaires techniques | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Moyens auxiliaires techniques | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Moyens auxiliaires techniques | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Moyens auxiliaires techniques | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Moyens auxiliaires techniques | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.258 Moyens d'exploitation

| | |
|---|---|
| Moyens d'exploitation | Nom |
| Moyens d'exploitation | Identificateur |
| Moyens d'exploitation | Nom entier |
| Moyens d'exploitation | Description/Définition |
| Moyens d'exploitation | Remarque/Exemple |
| Moyens d'exploitation | Code de traitement |
| Moyens d'exploitation | Auteur |
| Moyens d'exploitation | Source |
| Moyens d'exploitation | Abréviation |
| Moyens d'exploitation | Nom raccourci 1 |
| Moyens d'exploitation | Raccourci 1 |
| Moyens d'exploitation | Paramètre 1 |
| Moyens d'exploitation | Nom raccourci 2 |
| Moyens d'exploitation | Raccourci 2 |
| Moyens d'exploitation | Paramètre 2 |
| Moyens d'exploitation | Nom raccourci 3 |
| Moyens d'exploitation | Raccourci 3 |
| Moyens d'exploitation | Paramètre 3 |
| Moyens d'exploitation | Nom raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Moyens d'exploitation | Nom |
| Moyens d'exploitation | Raccourci 4 |
| Moyens d'exploitation | Paramètre 4 |
| Moyens d'exploitation | Nom système ext. (alias) |
| Moyens d'exploitation | Attribut de règle |
| Moyens d'exploitation | Existence |
| Moyens d'exploitation | Numéro de hiérarchie |
| Moyens d'exploitation | Début |
| Moyens d'exploitation | Durée |
| Moyens d'exploitation | Responsable |
| Moyens d'exploitation | Titre1 LNC |
| Moyens d'exploitation | Module code |
| Moyens d'exploitation | Désactivé |
| Moyens d'exploitation | Dernier contrôle sémantique |
| Moyens d'exploitation | Documentation |
| Moyens d'exploitation | Fin |
| Moyens d'exploitation | ID externe |
| Moyens d'exploitation | ID SAP |
| Moyens d'exploitation | Défaut (importation) |
| Moyens d'exploitation | Numéro du moyen de production |
| Moyens d'exploitation | Valeur |
| Moyens d'exploitation | Unité de mesure |
| Moyens d'exploitation | Fréquence par unité de temps |
| Moyens d'exploitation | Période |
| Moyens d'exploitation | Volume de production |
| Moyens d'exploitation | Unité de mesure du vol. produit |
| Moyens d'exploitation | Période |
| Moyens d'exploitation | Fréquence par période |
| Moyens d'exploitation | Période |
| Moyens d'exploitation | Modèle |

| | |
|---|---|
| Moyens d'exploitation | Nom |
| Moyens d'exploitation | Fabricant |
| Moyens d'exploitation | Numéro d'inventaire |
| Moyens d'exploitation | Echéance coûts fixes |
| Moyens d'exploitation | Coûts fixes par opération |
| Moyens d'exploitation | Initiales ressource |
| Moyens d'exploitation | Offre de capacité |
| Moyens d'exploitation | Taux de coûts |
| Moyens d'exploitation | Taux de coûts heures suppl. |
| Moyens d'exploitation | Texte 1 |
| Moyens d'exploitation | Texte 2 |
| Moyens d'exploitation | Texte 3 |
| Moyens d'exploitation | Capacité |
| Moyens d'exploitation | Priorité |
| Moyens d'exploitation | Taux de coûts (temps d'occupation) |
| Moyens d'exploitation | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Moyens d'exploitation | Titre 1 de document |
| Moyens d'exploitation | Lien 1 de document |
| Moyens d'exploitation | Titre 2 de document |
| Moyens d'exploitation | Lien 2 de document |
| Moyens d'exploitation | Titre 3 de document |
| Moyens d'exploitation | Lien 3 de document |
| Moyens d'exploitation | Titre 4 de document |
| Moyens d'exploitation | Lien 4 de document |
| Moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Moyens d'exploitation | Nom |
| Moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.259 Naturel illimité littéral UML2

| | |
|---|---|
| Naturel illimité littéral UML2 | Nom |
| Naturel illimité littéral UML2 | Valeur |
| Naturel illimité littéral UML2 | Description/Définition |
| Naturel illimité littéral UML2 | Identificateur |
| Naturel illimité littéral UML2 | Visibilité |
| Naturel illimité littéral UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.260 Niveau d'organisation

| | |
|---|---|
| Niveau d'organisation | Nom |
| Niveau d'organisation | Identificateur |
| Niveau d'organisation | Nom entier |
| Niveau d'organisation | Description/Définition |
| Niveau d'organisation | Remarque/Exemple |
| Niveau d'organisation | Code de traitement |
| Niveau d'organisation | Auteur |
| Niveau d'organisation | Source |
| Niveau d'organisation | Abréviation |
| Niveau d'organisation | Nom raccourci 1 |
| Niveau d'organisation | Raccourci 1 |
| Niveau d'organisation | Paramètre 1 |
| Niveau d'organisation | Nom raccourci 2 |
| Niveau d'organisation | Raccourci 2 |
| Niveau d'organisation | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Niveau d'organisation | Nom |
| Niveau d'organisation | Nom raccourci 3 |
| Niveau d'organisation | Raccourci 3 |
| Niveau d'organisation | Paramètre 3 |
| Niveau d'organisation | Nom raccourci 4 |
| Niveau d'organisation | Raccourci 4 |
| Niveau d'organisation | Paramètre 4 |
| Niveau d'organisation | Nom système ext. (alias) |
| Niveau d'organisation | Attribut de règle |
| Niveau d'organisation | Existence |
| Niveau d'organisation | Numéro de hiérarchie |
| Niveau d'organisation | Début |
| Niveau d'organisation | Durée |
| Niveau d'organisation | Responsable |
| Niveau d'organisation | Titre1 LNC |
| Niveau d'organisation | Module code |
| Niveau d'organisation | Désactivé |
| Niveau d'organisation | Dernier contrôle sémantique |
| Niveau d'organisation | Documentation |
| Niveau d'organisation | Fin |
| Niveau d'organisation | ID externe |
| Niveau d'organisation | ID SAP |
| Niveau d'organisation | Titre 1 de document |
| Niveau d'organisation | Lien 1 de document |
| Niveau d'organisation | Titre 2 de document |
| Niveau d'organisation | Lien 2 de document |
| Niveau d'organisation | Titre 3 de document |
| Niveau d'organisation | Lien 3 de document |
| Niveau d'organisation | Titre 4 de document |
| Niveau d'organisation | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Niveau d'organisation | Nom |
| Niveau d'organisation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Niveau d'organisation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Niveau d'organisation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Niveau d'organisation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Niveau d'organisation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Niveau d'organisation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Niveau d'organisation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Niveau d'organisation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.261 Noeud de réseau

| | |
|---|---|
| Noeud de réseau | Nom |
| Noeud de réseau | Identificateur |
| Noeud de réseau | Nom entier |
| Noeud de réseau | Description/Définition |
| Noeud de réseau | Remarque/Exemple |
| Noeud de réseau | Code de traitement |
| Noeud de réseau | Auteur |
| Noeud de réseau | Source |
| Noeud de réseau | Abréviation |
| Noeud de réseau | Nom raccourci 1 |
| Noeud de réseau | Raccourci 1 |
| Noeud de réseau | Paramètre 1 |
| Noeud de réseau | Nom raccourci 2 |
| Noeud de réseau | Raccourci 2 |
| Noeud de réseau | Paramètre 2 |
| Noeud de réseau | Nom raccourci 3 |
| Noeud de réseau | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Noeud de réseau | Nom |
| Noeud de réseau | Paramètre 3 |
| Noeud de réseau | Nom raccourci 4 |
| Noeud de réseau | Raccourci 4 |
| Noeud de réseau | Paramètre 4 |
| Noeud de réseau | Nom système ext. (alias) |
| Noeud de réseau | Attribut de règle |
| Noeud de réseau | Existence |
| Noeud de réseau | Numéro de hiérarchie |
| Noeud de réseau | Début |
| Noeud de réseau | Durée |
| Noeud de réseau | Responsable |
| Noeud de réseau | Titre1 LNC |
| Noeud de réseau | Module code |
| Noeud de réseau | Désactivé |
| Noeud de réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Noeud de réseau | Documentation |
| Noeud de réseau | Fin |
| Noeud de réseau | ID externe |
| Noeud de réseau | ID SAP |
| Noeud de réseau | Artefact |
| Noeud de réseau | Adresse IP |
| Noeud de réseau | Nom d'hôte |
| Noeud de réseau | Titre 1 de document |
| Noeud de réseau | Lien 1 de document |
| Noeud de réseau | Titre 2 de document |
| Noeud de réseau | Lien 2 de document |
| Noeud de réseau | Titre 3 de document |
| Noeud de réseau | Lien 3 de document |
| Noeud de réseau | Titre 4 de document |

| | |
|---|---|
| Noeud de réseau | Nom |
| Noeud de réseau | Lien 4 de document |
| Noeud de réseau | Type de protocole |
| Noeud de réseau | Numéro de port |
| Noeud de réseau | Adresse de groupe |
| Noeud de réseau | ID de LAN |
| Noeud de réseau | Adresse MAC |
| Noeud de réseau | Adresse alias |
| Noeud de réseau | Longueur du préfixe |
| Noeud de réseau | Subnet mask |
| Noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.262 Nombre d'unité de mesure

| | |
|---|---|
| Nombre d'unité de mesure | Nom |
| Nombre d'unité de mesure | Identificateur |
| Nombre d'unité de mesure | Nom entier |
| Nombre d'unité de mesure | Description/Définition |
| Nombre d'unité de mesure | Remarque/Exemple |
| Nombre d'unité de mesure | Code de traitement |
| Nombre d'unité de mesure | Auteur |
| Nombre d'unité de mesure | Source |
| Nombre d'unité de mesure | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Nombre d'unité de mesure | Nom |
| Nombre d'unité de mesure | Nom raccourci 1 |
| Nombre d'unité de mesure | Raccourci 1 |
| Nombre d'unité de mesure | Paramètre 1 |
| Nombre d'unité de mesure | Nom raccourci 2 |
| Nombre d'unité de mesure | Raccourci 2 |
| Nombre d'unité de mesure | Paramètre 2 |
| Nombre d'unité de mesure | Nom raccourci 3 |
| Nombre d'unité de mesure | Raccourci 3 |
| Nombre d'unité de mesure | Paramètre 3 |
| Nombre d'unité de mesure | Nom raccourci 4 |
| Nombre d'unité de mesure | Raccourci 4 |
| Nombre d'unité de mesure | Paramètre 4 |
| Nombre d'unité de mesure | Nom système ext. (alias) |
| Nombre d'unité de mesure | Attribut de règle |
| Nombre d'unité de mesure | Existence |
| Nombre d'unité de mesure | Numéro de hiérarchie |
| Nombre d'unité de mesure | Début |
| Nombre d'unité de mesure | Durée |
| Nombre d'unité de mesure | Responsable |
| Nombre d'unité de mesure | Titre1 LNC |
| Nombre d'unité de mesure | Module code |
| Nombre d'unité de mesure | Désactivé |
| Nombre d'unité de mesure | Dernier contrôle sémantique |
| Nombre d'unité de mesure | Documentation |
| Nombre d'unité de mesure | Fin |
| Nombre d'unité de mesure | ID externe |
| Nombre d'unité de mesure | ID SAP |
| Nombre d'unité de mesure | Nom interne |
| Nombre d'unité de mesure | Règles de gestion doc. |

| | |
|---|---|
| Nombre d'unité de mesure | Nom |
| Nombre d'unité de mesure | Développement de la doc. |
| Nombre d'unité de mesure | Titre 1 de document |
| Nombre d'unité de mesure | Lien 1 de document |
| Nombre d'unité de mesure | Titre 2 de document |
| Nombre d'unité de mesure | Lien 2 de document |
| Nombre d'unité de mesure | Titre 3 de document |
| Nombre d'unité de mesure | Lien 3 de document |
| Nombre d'unité de mesure | Titre 4 de document |
| Nombre d'unité de mesure | Lien 4 de document |
| Nombre d'unité de mesure | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Nombre d'unité de mesure | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Nombre d'unité de mesure | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Nombre d'unité de mesure | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Nombre d'unité de mesure | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Nombre d'unité de mesure | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Nombre d'unité de mesure | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Nombre d'unité de mesure | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.263 Note

| | |
|---|---|
| Note | Nom |
| Note | Identificateur |
| Note | Nom entier |
| Note | Description/Définition |
| Note | Remarque/Exemple |
| Note | Code de traitement |
| Note | Auteur |
| Note | Source |
| Note | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Note | Nom |
| Note | Nom raccourci 1 |
| Note | Raccourci 1 |
| Note | Paramètre 1 |
| Note | Nom raccourci 2 |
| Note | Raccourci 2 |
| Note | Paramètre 2 |
| Note | Nom raccourci 3 |
| Note | Raccourci 3 |
| Note | Paramètre 3 |
| Note | Nom raccourci 4 |
| Note | Raccourci 4 |
| Note | Paramètre 4 |
| Note | Nom système ext. (alias) |
| Note | Attribut de règle |
| Note | Existence |
| Note | Numéro de hiérarchie |
| Note | Début |
| Note | Durée |
| Note | Responsable |
| Note | Titre1 LNC |
| Note | Module code |
| Note | Désactivé |
| Note | Dernier contrôle sémantique |
| Note | Documentation |
| Note | Fin |
| Note | ID externe |
| Note | ID SAP |
| Note | Interface implementation |
| Note | Stereotype |

| | |
|---|---|
| Note | Nom |
| Note | Body |
| Note | Titre 1 de document |
| Note | Lien 1 de document |
| Note | Titre 2 de document |
| Note | Lien 2 de document |
| Note | Titre 3 de document |
| Note | Lien 3 de document |
| Note | Titre 4 de document |
| Note | Lien 4 de document |
| Note | Dérivé |
| Note | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Note | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Note | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Note | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Note | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Note | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Note | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Note | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.264 Nœud conditionnel UML2

| | |
|---|---|
| Nœud conditionnel UML2 | Nom |
| Nœud conditionnel UML2 | Réentrant localement |
| Nœud conditionnel UML2 | Feuille |
| Nœud conditionnel UML2 | Assuré |
| Nœud conditionnel UML2 | Doit isoler |
| Nœud conditionnel UML2 | Limité |
| Nœud conditionnel UML2 | Description/Définition |
| Nœud conditionnel UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Nœud conditionnel UML2 | Nom |
| Nœud conditionnel UML2 | Visibilité |
| Nœud conditionnel UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.265 Nœud d'activité structuré UML2

| | |
|---|---|
| Nœud d'activité structuré UML2 | Nom |
| Nœud d'activité structuré UML2 | Réentrant localement |
| Nœud d'activité structuré UML2 | Feuille |
| Nœud d'activité structuré UML2 | Doit isoler |
| Nœud d'activité structuré UML2 | Description/Définition |
| Nœud d'activité structuré UML2 | Identificateur |
| Nœud d'activité structuré UML2 | Visibilité |
| Nœud d'activité structuré UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.266 Nœud d'extension UML2

| | |
|---|---|
| Nœud d'extension UML2 | Nom |
| Nœud d'extension UML2 | Type de contrôle |
| Nœud d'extension UML2 | Feuille |
| Nœud d'extension UML2 | Triant |
| Nœud d'extension UML2 | Description/Définition |
| Nœud d'extension UML2 | Identificateur |
| Nœud d'extension UML2 | Visibilité |
| Nœud d'extension UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.267 Nœud d'objet UML2

| | |
|---|---|
| Nœud d'objet UML2 | Nom |
| Nœud d'objet UML2 | Type de contrôle |

| | |
|---|---|
| Nœud d'objet UML2 | Nom |
| Nœud d'objet UML2 | Feuille |
| Nœud d'objet UML2 | Triant |
| Nœud d'objet UML2 | Description/Définition |
| Nœud d'objet UML2 | Identificateur |
| Nœud d'objet UML2 | Visibilité |
| Nœud d'objet UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.268 Nœud de bifurcation UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de bifurcation UML2 | Nom |
| Nœud de bifurcation UML2 | Feuille |
| Nœud de bifurcation UML2 | Description/Définition |
| Nœud de bifurcation UML2 | Identificateur |
| Nœud de bifurcation UML2 | Visibilité |
| Nœud de bifurcation UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.269 Nœud de boucle UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de boucle UML2 | Vérifié en premier |
| Nœud de boucle UML2 | Nom |
| Nœud de boucle UML2 | Réentrant localement |
| Nœud de boucle UML2 | Feuille |
| Nœud de boucle UML2 | Doit isoler |
| Nœud de boucle UML2 | Description/Définition |
| Nœud de boucle UML2 | Identificateur |
| Nœud de boucle UML2 | Visibilité |
| Nœud de boucle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.270 Nœud de décision UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de décision UML2 | Nom |
| Nœud de décision UML2 | Feuille |
| Nœud de décision UML2 | Description/Définition |
| Nœud de décision UML2 | Identificateur |
| Nœud de décision UML2 | Visibilité |
| Nœud de décision UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.271 Nœud de fusion UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de fusion UML2 | Nom |
| Nœud de fusion UML2 | Feuille |
| Nœud de fusion UML2 | Description/Définition |
| Nœud de fusion UML2 | Identificateur |
| Nœud de fusion UML2 | Visibilité |
| Nœud de fusion UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.272 Nœud de jointure UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de jointure UML2 | Nom |
| Nœud de jointure UML2 | Combiné deux fois |
| Nœud de jointure UML2 | Feuille |
| Nœud de jointure UML2 | Description/Définition |
| Nœud de jointure UML2 | Identificateur |
| Nœud de jointure UML2 | Visibilité |
| Nœud de jointure UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.273 Nœud de magasin de données UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de magasin de données UML2 | Nom |
| Nœud de magasin de données UML2 | Type de contrôle |

| | |
|---|---|
| Nœud de magasin de données UML2 | Nom |
| Nœud de magasin de données UML2 | Feuille |
| Nœud de magasin de données UML2 | Triant |
| Nœud de magasin de données UML2 | Description/Définition |
| Nœud de magasin de données UML2 | Identificateur |
| Nœud de magasin de données UML2 | Visibilité |
| Nœud de magasin de données UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.274 Nœud de paramètre d'activité UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | Nom |
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | Type de contrôle |
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | Feuille |
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | Triant |
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | Description/Définition |
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | Identificateur |
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | Visibilité |
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.275 Nœud de séquence UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de séquence UML2 | Nom |
| Nœud de séquence UML2 | Réentrant localement |
| Nœud de séquence UML2 | Feuille |
| Nœud de séquence UML2 | Doit isoler |
| Nœud de séquence UML2 | Description/Définition |
| Nœud de séquence UML2 | Identificateur |
| Nœud de séquence UML2 | Visibilité |
| Nœud de séquence UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.276 Nœud de tampon central UML2

| | |
|---|---|
| Nœud de tampon central UML2 | Nom |
| Nœud de tampon central UML2 | Type de contrôle |
| Nœud de tampon central UML2 | Feuille |
| Nœud de tampon central UML2 | Triant |
| Nœud de tampon central UML2 | Description/Définition |
| Nœud de tampon central UML2 | Identificateur |
| Nœud de tampon central UML2 | Visibilité |
| Nœud de tampon central UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.277 Nœud final d'activité UML2

| | |
|---|---|
| Nœud final d'activité UML2 | Nom |
| Nœud final d'activité UML2 | Feuille |
| Nœud final d'activité UML2 | Description/Définition |
| Nœud final d'activité UML2 | Identificateur |
| Nœud final d'activité UML2 | Visibilité |
| Nœud final d'activité UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.278 Nœud final de flux UML2

| | |
|---|---|
| Nœud final de flux UML2 | Nom |
| Nœud final de flux UML2 | Feuille |
| Nœud final de flux UML2 | Description/Définition |
| Nœud final de flux UML2 | Identificateur |
| Nœud final de flux UML2 | Visibilité |
| Nœud final de flux UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.279 Nœud initial UML2

| | |
|---|---|
| Nœud initial UML2 | Nom |

| | |
|---|---|
| Nœud initial UML2 | Nom |
| Nœud initial UML2 | Feuille |
| Nœud initial UML2 | Description/Définition |
| Nœud initial UML2 | Identificateur |
| Nœud initial UML2 | Visibilité |
| Nœud initial UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.280 Nœud UML2

| | |
|---|---|
| Nœud UML2 | Nom |
| Nœud UML2 | Abstrait |
| Nœud UML2 | Feuille |
| Nœud UML2 | Est spécialisation finale |
| Nœud UML2 | Actif |
| Nœud UML2 | Description/Définition |
| Nœud UML2 | Identificateur |
| Nœud UML2 | Visibilité |
| Nœud UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.281 Object instance

| | |
|---|---|
| Object instance | Nom |
| Object instance | Identificateur |
| Object instance | Nom entier |
| Object instance | Description/Définition |
| Object instance | Remarque/Exemple |
| Object instance | Code de traitement |
| Object instance | Auteur |
| Object instance | Source |
| Object instance | Abréviation |
| Object instance | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Object instance | Nom |
| Object instance | Raccourci 1 |
| Object instance | Paramètre 1 |
| Object instance | Nom raccourci 2 |
| Object instance | Raccourci 2 |
| Object instance | Paramètre 2 |
| Object instance | Nom raccourci 3 |
| Object instance | Raccourci 3 |
| Object instance | Paramètre 3 |
| Object instance | Nom raccourci 4 |
| Object instance | Raccourci 4 |
| Object instance | Paramètre 4 |
| Object instance | Nom système ext. (alias) |
| Object instance | Attribut de règle |
| Object instance | Existence |
| Object instance | Numéro de hiérarchie |
| Object instance | Début |
| Object instance | Durée |
| Object instance | Responsable |
| Object instance | Titre1 LNC |
| Object instance | Module code |
| Object instance | Désactivé |
| Object instance | Dernier contrôle sémantique |
| Object instance | Documentation |
| Object instance | Fin |
| Object instance | ID externe |
| Object instance | ID SAP |
| Object instance | Stereotype |
| Object instance | IsPersistent |
| Object instance | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Object instance | Nom |
| Object instance | Lien 1 de document |
| Object instance | Titre 2 de document |
| Object instance | Lien 2 de document |
| Object instance | Titre 3 de document |
| Object instance | Lien 3 de document |
| Object instance | Titre 4 de document |
| Object instance | Lien 4 de document |
| Object instance | Dérivé |
| Object instance | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Object instance | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Object instance | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Object instance | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Object instance | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Object instance | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Object instance | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Object instance | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.282 Objectif

| | |
|---|---|
| Objectif | Nom |
| Objectif | Identificateur |
| Objectif | Nom entier |
| Objectif | Description/Définition |
| Objectif | Remarque/Exemple |
| Objectif | Code de traitement |
| Objectif | Auteur |
| Objectif | Source |
| Objectif | Abréviation |
| Objectif | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Objectif | Nom |
| Objectif | Raccourci 1 |
| Objectif | Paramètre 1 |
| Objectif | Nom raccourci 2 |
| Objectif | Raccourci 2 |
| Objectif | Paramètre 2 |
| Objectif | Nom raccourci 3 |
| Objectif | Raccourci 3 |
| Objectif | Paramètre 3 |
| Objectif | Nom raccourci 4 |
| Objectif | Raccourci 4 |
| Objectif | Paramètre 4 |
| Objectif | Nom système ext. (alias) |
| Objectif | Attribut de règle |
| Objectif | Existence |
| Objectif | Numéro de hiérarchie |
| Objectif | Début |
| Objectif | Durée |
| Objectif | Responsable |
| Objectif | Titre1 LNC |
| Objectif | Module code |
| Objectif | Désactivé |
| Objectif | Dernier contrôle sémantique |
| Objectif | Documentation |
| Objectif | Fin |
| Objectif | ID externe |
| Objectif | ID SAP |
| Objectif | Période réelle |
| Objectif | Valeur minimale |
| Objectif | Valeur maximale |

| | |
|---|---|
| Objectif | Nom |
| Objectif | Valeur prévue |
| Objectif | Marge de tolérance |
| Objectif | Valeur réelle |
| Objectif | Atteinte de l'objectif |
| Objectif | Période cible |
| Objectif | Valeur cible |
| Objectif | Unité |
| Objectif | TBP - Remarque/Exemple |
| Objectif | Date de fin |
| Objectif | Catégorie cible |
| Objectif | Artefact |
| Objectif | Situation politique |
| Objectif | Titre 1 de document |
| Objectif | Lien 1 de document |
| Objectif | Titre 2 de document |
| Objectif | Lien 2 de document |
| Objectif | Titre 3 de document |
| Objectif | Lien 3 de document |
| Objectif | Titre 4 de document |
| Objectif | Lien 4 de document |
| Objectif | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Objectif | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Objectif | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Objectif | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Objectif | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Objectif | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Objectif | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Objectif | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.283 Objet complexe

| | |
|---|---|
| Objet complexe | Nom |
| Objet complexe | Identificateur |
| Objet complexe | Nom entier |
| Objet complexe | Description/Définition |
| Objet complexe | Remarque/Exemple |
| Objet complexe | Code de traitement |
| Objet complexe | Auteur |
| Objet complexe | Source |
| Objet complexe | Abréviation |
| Objet complexe | Nom raccourci 1 |
| Objet complexe | Raccourci 1 |
| Objet complexe | Paramètre 1 |
| Objet complexe | Nom raccourci 2 |
| Objet complexe | Raccourci 2 |
| Objet complexe | Paramètre 2 |
| Objet complexe | Nom raccourci 3 |
| Objet complexe | Raccourci 3 |
| Objet complexe | Paramètre 3 |
| Objet complexe | Nom raccourci 4 |
| Objet complexe | Raccourci 4 |
| Objet complexe | Paramètre 4 |
| Objet complexe | Nom système ext. (alias) |
| Objet complexe | Attribut de règle |
| Objet complexe | Existence |
| Objet complexe | Numéro de hiérarchie |
| Objet complexe | Début |
| Objet complexe | Durée |
| Objet complexe | Responsable |
| Objet complexe | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Objet complexe | Nom |
| Objet complexe | Module code |
| Objet complexe | Désactivé |
| Objet complexe | Dernier contrôle sémantique |
| Objet complexe | Documentation |
| Objet complexe | Fin |
| Objet complexe | ID externe |
| Objet complexe | ID SAP |
| Objet complexe | Titre 1 de document |
| Objet complexe | Lien 1 de document |
| Objet complexe | Titre 2 de document |
| Objet complexe | Lien 2 de document |
| Objet complexe | Titre 3 de document |
| Objet complexe | Lien 3 de document |
| Objet complexe | Titre 4 de document |
| Objet complexe | Lien 4 de document |
| Objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.284 Objet d'affaires

| | |
|---|---|
| Objet d'affaires | Nom |
| Objet d'affaires | Identificateur |
| Objet d'affaires | Nom entier |

| | |
|---|---|
| Objet d'affaires | Nom |
| Objet d'affaires | Description/Définition |
| Objet d'affaires | Remarque/Exemple |
| Objet d'affaires | Code de traitement |
| Objet d'affaires | Auteur |
| Objet d'affaires | Source |
| Objet d'affaires | Abréviation |
| Objet d'affaires | Nom raccourci 1 |
| Objet d'affaires | Raccourci 1 |
| Objet d'affaires | Paramètre 1 |
| Objet d'affaires | Nom raccourci 2 |
| Objet d'affaires | Raccourci 2 |
| Objet d'affaires | Paramètre 2 |
| Objet d'affaires | Nom raccourci 3 |
| Objet d'affaires | Raccourci 3 |
| Objet d'affaires | Paramètre 3 |
| Objet d'affaires | Nom raccourci 4 |
| Objet d'affaires | Raccourci 4 |
| Objet d'affaires | Paramètre 4 |
| Objet d'affaires | Nom système ext. (alias) |
| Objet d'affaires | Attribut de règle |
| Objet d'affaires | Existence |
| Objet d'affaires | Numéro de hiérarchie |
| Objet d'affaires | Début |
| Objet d'affaires | Durée |
| Objet d'affaires | Responsable |
| Objet d'affaires | Titre1 LNC |
| Objet d'affaires | Module code |
| Objet d'affaires | Désactivé |
| Objet d'affaires | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Objet d'affaires | Nom |
| Objet d'affaires | Synonymes |
| Objet d'affaires | Transmission manuelle |
| Objet d'affaires | Transmission en différé |
| Objet d'affaires | Transmission en ligne |
| Objet d'affaires | Type d'enregistrement |
| Objet d'affaires | Utilisation/Accès moyen |
| Objet d'affaires | Nombre d'occurrences - max. |
| Objet d'affaires | Nombre d'occurrences - min. |
| Objet d'affaires | Nombre d'occurrences - moyen |
| Objet d'affaires | Nombre d'occurrences - tendance |
| Objet d'affaires | Nom SQL |
| Objet d'affaires | Version |
| Objet d'affaires | ID externe |
| Objet d'affaires | Classe de développement SAP |
| Objet d'affaires | Texte |
| Objet d'affaires | Défaut (importation) |
| Objet d'affaires | Type de données |
| Objet d'affaires | ID d'accès à l'objet |
| Objet d'affaires | Modèle de représentation |
| Objet d'affaires | Nom par défaut |
| Objet d'affaires | Nom interne |
| Objet d'affaires | Règles de gestion doc. |
| Objet d'affaires | Développement de la doc. |
| Objet d'affaires | Titre 1 de document |
| Objet d'affaires | Lien 1 de document |
| Objet d'affaires | Titre 2 de document |
| Objet d'affaires | Lien 2 de document |
| Objet d'affaires | Titre 3 de document |
| Objet d'affaires | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Objet d'affaires | Nom |
| Objet d'affaires | Titre 4 de document |
| Objet d'affaires | Lien 4 de document |
| Objet d'affaires | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Objet d'affaires | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Objet d'affaires | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Objet d'affaires | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Objet d'affaires | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Objet d'affaires | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Objet d'affaires | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Objet d'affaires | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.285 Objet DataStore

| | |
|---|---|
| Objet DataStore | Nom |
| Objet DataStore | Identificateur |
| Objet DataStore | Nom entier |
| Objet DataStore | Description/Définition |
| Objet DataStore | Remarque/Exemple |
| Objet DataStore | Code de traitement |
| Objet DataStore | Auteur |
| Objet DataStore | Source |
| Objet DataStore | Abréviation |
| Objet DataStore | Nom raccourci 1 |
| Objet DataStore | Raccourci 1 |
| Objet DataStore | Paramètre 1 |
| Objet DataStore | Nom raccourci 2 |
| Objet DataStore | Raccourci 2 |
| Objet DataStore | Paramètre 2 |
| Objet DataStore | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Objet DataStore | Nom |
| Objet DataStore | Raccourci 3 |
| Objet DataStore | Paramètre 3 |
| Objet DataStore | Nom raccourci 4 |
| Objet DataStore | Raccourci 4 |
| Objet DataStore | Paramètre 4 |
| Objet DataStore | Nom système ext. (alias) |
| Objet DataStore | Attribut de règle |
| Objet DataStore | Existence |
| Objet DataStore | Numéro de hiérarchie |
| Objet DataStore | Début |
| Objet DataStore | Durée |
| Objet DataStore | Responsable |
| Objet DataStore | Titre1 LNC |
| Objet DataStore | Module code |
| Objet DataStore | Désactivé |
| Objet DataStore | Dernier contrôle sémantique |
| Objet DataStore | Documentation |
| Objet DataStore | Fin |
| Objet DataStore | ID externe |
| Objet DataStore | ID SAP |
| Objet DataStore | Version |
| Objet DataStore | Etat |
| Objet DataStore | Classe de développement SAP |
| Objet DataStore | Responsable |
| Objet DataStore | Système d'origine |
| Objet DataStore | Content release |
| Objet DataStore | Mettre à jour automatiquement les cibles de données de l'objet DataStore |
| Objet DataStore | Reporting BEx |

| | |
|---|---|
| Objet DataStore | Nom |
| Objet DataStore | Type d'objet DataStore |
| Objet DataStore | Activer automatiquement statut qualité sur o.k. |
| Objet DataStore | Activer automatiquement les données de l'objet DataStore |
| Objet DataStore | Nom technique |
| Objet DataStore | Résumé |
| Objet DataStore | Titre 1 de document |
| Objet DataStore | Lien 1 de document |
| Objet DataStore | Titre 2 de document |
| Objet DataStore | Lien 2 de document |
| Objet DataStore | Titre 3 de document |
| Objet DataStore | Lien 3 de document |
| Objet DataStore | Titre 4 de document |
| Objet DataStore | Lien 4 de document |
| Objet DataStore | Compression automatique après roll-up ou chargement |
| Objet DataStore | Vérification de cohérence delta pour DataStore |
| Objet DataStore | Remplacement d'enregistrements interdit |
| Objet DataStore | La clé DataStore sémantique n'est pas univoque (drapeau) |
| Objet DataStore | ID InfoArea |
| Objet DataStore | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Objet DataStore | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Objet DataStore | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Objet DataStore | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Objet DataStore | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Objet DataStore | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Objet DataStore | Stockage de documents ARIS titre 4 |

| | |
|---|---|
| Objet DataStore | Nom |
| Objet DataStore | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.286 Objet express

| | |
|---|---|
| Objet express | Nom |
| Objet express | Identificateur |
| Objet express | Nom entier |
| Objet express | Description/Définition |
| Objet express | Remarque/Exemple |
| Objet express | Code de traitement |
| Objet express | Auteur |
| Objet express | Source |
| Objet express | Abréviation |
| Objet express | Nom raccourci 1 |
| Objet express | Raccourci 1 |
| Objet express | Paramètre 1 |
| Objet express | Nom raccourci 2 |
| Objet express | Raccourci 2 |
| Objet express | Paramètre 2 |
| Objet express | Nom raccourci 3 |
| Objet express | Raccourci 3 |
| Objet express | Paramètre 3 |
| Objet express | Nom raccourci 4 |
| Objet express | Raccourci 4 |
| Objet express | Paramètre 4 |
| Objet express | Nom système ext. (alias) |
| Objet express | Attribut de règle |
| Objet express | Existence |
| Objet express | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Objet express | Nom |
| Objet express | Début |
| Objet express | Durée |
| Objet express | Responsable |
| Objet express | Titre1 LNC |
| Objet express | Module code |
| Objet express | Désactivé |
| Objet express | Dernier contrôle sémantique |
| Objet express | Documentation |
| Objet express | Fin |
| Objet express | ID externe |
| Objet express | ID SAP |
| Objet express | Titre 1 de document |
| Objet express | Lien 1 de document |
| Objet express | Titre 2 de document |
| Objet express | Lien 2 de document |
| Objet express | Titre 3 de document |
| Objet express | Lien 3 de document |
| Objet express | Titre 4 de document |
| Objet express | Lien 4 de document |
| Objet express | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Objet express | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Objet express | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Objet express | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Objet express | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Objet express | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Objet express | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Objet express | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.287 Observation de la durée UML2

| | |
|---|---|
| Observation de la durée UML2 | Nom |
| Observation de la durée UML2 | Premier événement |
| Observation de la durée UML2 | Description/Définition |
| Observation de la durée UML2 | Identificateur |
| Observation de la durée UML2 | Visibilité |
| Observation de la durée UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.288 Opérande d'interaction UML2

| | |
|---|---|
| Opérande d'interaction UML2 | Nom |
| Opérande d'interaction UML2 | Description/Définition |
| Opérande d'interaction UML2 | Identificateur |
| Opérande d'interaction UML2 | Visibilité |
| Opérande d'interaction UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.289 Opérateur

| | |
|---|---|
| Opérateur | Nom |
| Opérateur | Identificateur |
| Opérateur | Nom entier |
| Opérateur | Description/Définition |
| Opérateur | Remarque/Exemple |
| Opérateur | Code de traitement |
| Opérateur | Auteur |
| Opérateur | Source |
| Opérateur | Abréviation |
| Opérateur | Nom raccourci 1 |
| Opérateur | Raccourci 1 |
| Opérateur | Paramètre 1 |

| | |
|---|---|
| Opérateur | Nom |
| Opérateur | Nom raccourci 2 |
| Opérateur | Raccourci 2 |
| Opérateur | Paramètre 2 |
| Opérateur | Nom raccourci 3 |
| Opérateur | Raccourci 3 |
| Opérateur | Paramètre 3 |
| Opérateur | Nom raccourci 4 |
| Opérateur | Raccourci 4 |
| Opérateur | Paramètre 4 |
| Opérateur | Nom système ext. (alias) |
| Opérateur | Attribut de règle |
| Opérateur | Existence |
| Opérateur | Numéro de hiérarchie |
| Opérateur | Début |
| Opérateur | Durée |
| Opérateur | Responsable |
| Opérateur | Titre1 LNC |
| Opérateur | Module code |
| Opérateur | Désactivé |
| Opérateur | Dernier contrôle sémantique |
| Opérateur | Documentation |
| Opérateur | Fin |
| Opérateur | ID externe |
| Opérateur | ID SAP |
| Opérateur | Titre 1 de document |
| Opérateur | Lien 1 de document |
| Opérateur | Titre 2 de document |
| Opérateur | Lien 2 de document |
| Opérateur | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Opérateur | Nom |
| Opérateur | Lien 3 de document |
| Opérateur | Titre 4 de document |
| Opérateur | Lien 4 de document |
| Opérateur | Type vérification de sécurité |
| Opérateur | Formule mathématique |
| Opérateur | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Opérateur | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Opérateur | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Opérateur | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Opérateur | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Opérateur | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Opérateur | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Opérateur | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.290 Opérateur spéc./gén.

| | |
|---|---|
| Opérateur spéc./gén. | Nom |
| Opérateur spéc./gén. | Identificateur |
| Opérateur spéc./gén. | Nom entier |
| Opérateur spéc./gén. | Description/Définition |
| Opérateur spéc./gén. | Remarque/Exemple |
| Opérateur spéc./gén. | Code de traitement |
| Opérateur spéc./gén. | Auteur |
| Opérateur spéc./gén. | Source |
| Opérateur spéc./gén. | Abréviation |
| Opérateur spéc./gén. | Nom raccourci 1 |
| Opérateur spéc./gén. | Raccourci 1 |
| Opérateur spéc./gén. | Paramètre 1 |
| Opérateur spéc./gén. | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Opérateur spéc./gén. | Nom |
| Opérateur spéc./gén. | Raccourci 2 |
| Opérateur spéc./gén. | Paramètre 2 |
| Opérateur spéc./gén. | Nom raccourci 3 |
| Opérateur spéc./gén. | Raccourci 3 |
| Opérateur spéc./gén. | Paramètre 3 |
| Opérateur spéc./gén. | Nom raccourci 4 |
| Opérateur spéc./gén. | Raccourci 4 |
| Opérateur spéc./gén. | Paramètre 4 |
| Opérateur spéc./gén. | Nom système ext. (alias) |
| Opérateur spéc./gén. | Attribut de règle |
| Opérateur spéc./gén. | Existence |
| Opérateur spéc./gén. | Numéro de hiérarchie |
| Opérateur spéc./gén. | Début |
| Opérateur spéc./gén. | Durée |
| Opérateur spéc./gén. | Responsable |
| Opérateur spéc./gén. | Titre1 LNC |
| Opérateur spéc./gén. | Module code |
| Opérateur spéc./gén. | Désactivé |
| Opérateur spéc./gén. | Dernier contrôle sémantique |
| Opérateur spéc./gén. | Documentation |
| Opérateur spéc./gén. | Fin |
| Opérateur spéc./gén. | ID externe |
| Opérateur spéc./gén. | ID SAP |
| Opérateur spéc./gén. | Séparé |
| Opérateur spéc./gén. | Aspect |
| Opérateur spéc./gén. | Titre 1 de document |
| Opérateur spéc./gén. | Lien 1 de document |
| Opérateur spéc./gén. | Titre 2 de document |
| Opérateur spéc./gén. | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Opérateur spéc./gén. | Nom |
| Opérateur spéc./gén. | Titre 3 de document |
| Opérateur spéc./gén. | Lien 3 de document |
| Opérateur spéc./gén. | Titre 4 de document |
| Opérateur spéc./gén. | Lien 4 de document |
| Opérateur spéc./gén. | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Opérateur spéc./gén. | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Opérateur spéc./gén. | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Opérateur spéc./gén. | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Opérateur spéc./gén. | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Opérateur spéc./gén. | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Opérateur spéc./gén. | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Opérateur spéc./gén. | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.291 Opération

| | |
|---|---|
| Opération | Nom |
| Opération | Identificateur |
| Opération | Nom entier |
| Opération | Description/Définition |
| Opération | Remarque/Exemple |
| Opération | Code de traitement |
| Opération | Auteur |
| Opération | Source |
| Opération | Abréviation |
| Opération | Nom raccourci 1 |
| Opération | Raccourci 1 |
| Opération | Paramètre 1 |
| Opération | Nom raccourci 2 |
| Opération | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Opération | Nom |
| Opération | Paramètre 2 |
| Opération | Nom raccourci 3 |
| Opération | Raccourci 3 |
| Opération | Paramètre 3 |
| Opération | Nom raccourci 4 |
| Opération | Raccourci 4 |
| Opération | Paramètre 4 |
| Opération | Nom système ext. (alias) |
| Opération | Attribut de règle |
| Opération | Existence |
| Opération | Numéro de hiérarchie |
| Opération | Début |
| Opération | Durée |
| Opération | Responsable |
| Opération | Titre1 LNC |
| Opération | Module code |
| Opération | Désactivé |
| Opération | Dernier contrôle sémantique |
| Opération | Documentation |
| Opération | Fin |
| Opération | ID externe |
| Opération | ID SAP |
| Opération | Dérivé |
| Opération | Class operation |
| Opération | Paramètre |
| Opération | Contrainte |
| Opération | Stereotype |
| Opération | IsPolymorphic |
| Opération | IsQuery |

| | |
|---|---|
| Opération | Nom |
| Opération | Body |
| Opération | IsAbstract |
| Opération | Titre 1 de document |
| Opération | Lien 1 de document |
| Opération | Titre 2 de document |
| Opération | Lien 2 de document |
| Opération | Titre 3 de document |
| Opération | Lien 3 de document |
| Opération | Titre 4 de document |
| Opération | Lien 4 de document |
| Opération | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Opération | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Opération | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Opération | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Opération | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Opération | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Opération | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Opération | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.292 Opération UML2

| | |
|---|---|
| Opération UML2 | Statique |
| Opération UML2 | Nom |
| Opération UML2 | Concurrence |
| Opération UML2 | Feuille |
| Opération UML2 | Requête |
| Opération UML2 | Description/Définition |
| Opération UML2 | Abstrait |
| Opération UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Opération UML2 | Statique |
| Opération UML2 | Visibilité |
| Opération UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.293 Ordre général UML2

| | |
|---|---|
| Ordre général UML2 | Nom |
| Ordre général UML2 | Description/Définition |
| Ordre général UML2 | Identificateur |
| Ordre général UML2 | Visibilité |
| Ordre général UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.294 Organigramme

| | |
|---|---|
| Organigramme | Nom |
| Organigramme | Identificateur |
| Organigramme | Nom entier |
| Organigramme | Description/Définition |
| Organigramme | Remarque/Exemple |
| Organigramme | Code de traitement |
| Organigramme | Auteur |
| Organigramme | Source |
| Organigramme | Abréviation |
| Organigramme | Nom raccourci 1 |
| Organigramme | Raccourci 1 |
| Organigramme | Paramètre 1 |
| Organigramme | Nom raccourci 2 |
| Organigramme | Raccourci 2 |
| Organigramme | Paramètre 2 |
| Organigramme | Nom raccourci 3 |
| Organigramme | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Organigramme | Nom |
| Organigramme | Paramètre 3 |
| Organigramme | Nom raccourci 4 |
| Organigramme | Raccourci 4 |
| Organigramme | Paramètre 4 |
| Organigramme | Nom système ext. (alias) |
| Organigramme | Attribut de règle |
| Organigramme | Existence |
| Organigramme | Numéro de hiérarchie |
| Organigramme | Début |
| Organigramme | Durée |
| Organigramme | Responsable |
| Organigramme | Titre1 LNC |
| Organigramme | Module code |
| Organigramme | Désactivé |
| Organigramme | Dernier contrôle sémantique |
| Organigramme | Documentation |
| Organigramme | Fin |
| Organigramme | ID externe |
| Organigramme | ID SAP |
| Organigramme | Artefact |
| Organigramme | Titre 1 de document |
| Organigramme | Lien 1 de document |
| Organigramme | Titre 2 de document |
| Organigramme | Lien 2 de document |
| Organigramme | Titre 3 de document |
| Organigramme | Lien 3 de document |
| Organigramme | Titre 4 de document |
| Organigramme | Lien 4 de document |
| Organigramme | Stockage de documents ARIS titre 1 |

| | |
|---|---|
| Organigramme | Nom |
| Organigramme | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Organigramme | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Organigramme | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Organigramme | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Organigramme | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Organigramme | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Organigramme | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Organigramme | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.295 Outil

| | |
|---|---|
| Outil | Nom |
| Outil | Identificateur |
| Outil | Nom entier |
| Outil | Description/Définition |
| Outil | Remarque/Exemple |
| Outil | Code de traitement |
| Outil | Auteur |
| Outil | Source |
| Outil | Abréviation |
| Outil | Nom raccourci 1 |
| Outil | Raccourci 1 |
| Outil | Paramètre 1 |
| Outil | Nom raccourci 2 |
| Outil | Raccourci 2 |
| Outil | Paramètre 2 |
| Outil | Nom raccourci 3 |
| Outil | Raccourci 3 |
| Outil | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Outil | Nom |
| Outil | Nom raccourci 4 |
| Outil | Raccourci 4 |
| Outil | Paramètre 4 |
| Outil | Nom système ext. (alias) |
| Outil | Attribut de règle |
| Outil | Existence |
| Outil | Numéro de hiérarchie |
| Outil | Début |
| Outil | Durée |
| Outil | Responsable |
| Outil | Titre1 LNC |
| Outil | Module code |
| Outil | Désactivé |
| Outil | Dernier contrôle sémantique |
| Outil | Documentation |
| Outil | Fin |
| Outil | ID externe |
| Outil | ID SAP |
| Outil | Titre 1 de document |
| Outil | Lien 1 de document |
| Outil | Titre 2 de document |
| Outil | Lien 2 de document |
| Outil | Titre 3 de document |
| Outil | Lien 3 de document |
| Outil | Titre 4 de document |
| Outil | Lien 4 de document |
| Outil | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Outil | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Outil | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Outil | Nom |
| Outil | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Outil | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Outil | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Outil | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Outil | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.296 Package

| | |
|---|---|
| Package | Nom entier |
| Package | Code de traitement |
| Package | Auteur |
| Package | Source |
| Package | Abréviation |
| Package | Nom raccourci 1 |
| Package | Raccourci 1 |
| Package | Paramètre 1 |
| Package | Nom raccourci 2 |
| Package | Raccourci 2 |
| Package | Paramètre 2 |
| Package | Nom raccourci 3 |
| Package | Raccourci 3 |
| Package | Paramètre 3 |
| Package | Nom raccourci 4 |
| Package | Raccourci 4 |
| Package | Paramètre 4 |
| Package | Nom système ext. (alias) |
| Package | Attribut de règle |
| Package | Existence |
| Package | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Package | Nom entier |
| Package | Début |
| Package | Durée |
| Package | Responsable |
| Package | Titre1 LNC |
| Package | Module code |
| Package | Désactivé |
| Package | Dernier contrôle sémantique |
| Package | Documentation |
| Package | Fin |
| Package | ID externe |
| Package | ID SAP |
| Package | Nom |
| Package | Identificateur |
| Package | Description/Définition |
| Package | Remarque/Exemple |
| Package | IsRoot |
| Package | IsLeaf |
| Package | IsAbstract |
| Package | Stereotype |
| Package | URI |
| Package | Titre 1 de document |
| Package | Lien 1 de document |
| Package | Titre 2 de document |
| Package | Lien 2 de document |
| Package | Titre 3 de document |
| Package | Lien 3 de document |
| Package | Titre 4 de document |
| Package | Lien 4 de document |
| Package | Dérivé |

| | |
|---|---|
| Package | Nom entier |
| Package | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Package | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Package | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Package | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Package | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Package | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Package | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Package | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.297 Page

| | |
|---|---|
| Page | Nom |
| Page | Identificateur |
| Page | Nom entier |
| Page | Description/Définition |
| Page | Remarque/Exemple |
| Page | Code de traitement |
| Page | Auteur |
| Page | Source |
| Page | Abréviation |
| Page | Nom raccourci 1 |
| Page | Raccourci 1 |
| Page | Paramètre 1 |
| Page | Nom raccourci 2 |
| Page | Raccourci 2 |
| Page | Paramètre 2 |
| Page | Nom raccourci 3 |
| Page | Raccourci 3 |
| Page | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Page | Nom |
| Page | Nom raccourci 4 |
| Page | Raccourci 4 |
| Page | Paramètre 4 |
| Page | Nom système ext. (alias) |
| Page | Attribut de règle |
| Page | Existence |
| Page | Numéro de hiérarchie |
| Page | Début |
| Page | Durée |
| Page | Responsable |
| Page | Titre1 LNC |
| Page | Module code |
| Page | Désactivé |
| Page | Dernier contrôle sémantique |
| Page | Documentation |
| Page | Fin |
| Page | ID externe |
| Page | ID SAP |
| Page | Titre 1 de document |
| Page | Lien 1 de document |
| Page | Titre 2 de document |
| Page | Lien 2 de document |
| Page | Titre 3 de document |
| Page | Lien 3 de document |
| Page | Titre 4 de document |
| Page | Lien 4 de document |
| Page | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Page | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Page | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Page | Nom |
| Page | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Page | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Page | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Page | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Page | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.298 Paquetage UML2

| | |
|---|---|
| Paquetage UML2 | Nom |
| Paquetage UML2 | URI |
| Paquetage UML2 | Description/Définition |
| Paquetage UML2 | Identificateur |
| Paquetage UML2 | Visibilité |
| Paquetage UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.299 Paramètre

| | |
|---|---|
| Paramètre | Nom |
| Paramètre | Identificateur |
| Paramètre | Nom entier |
| Paramètre | Description/Définition |
| Paramètre | Remarque/Exemple |
| Paramètre | Code de traitement |
| Paramètre | Auteur |
| Paramètre | Source |
| Paramètre | Abréviation |
| Paramètre | Nom raccourci 1 |
| Paramètre | Raccourci 1 |
| Paramètre | Paramètre 1 |
| Paramètre | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Paramètre | Nom |
| Paramètre | Raccourci 2 |
| Paramètre | Paramètre 2 |
| Paramètre | Nom raccourci 3 |
| Paramètre | Raccourci 3 |
| Paramètre | Paramètre 3 |
| Paramètre | Nom raccourci 4 |
| Paramètre | Raccourci 4 |
| Paramètre | Paramètre 4 |
| Paramètre | Nom système ext. (alias) |
| Paramètre | Attribut de règle |
| Paramètre | Existence |
| Paramètre | Numéro de hiérarchie |
| Paramètre | Début |
| Paramètre | Durée |
| Paramètre | Responsable |
| Paramètre | Titre1 LNC |
| Paramètre | Module code |
| Paramètre | Désactivé |
| Paramètre | Dernier contrôle sémantique |
| Paramètre | Documentation |
| Paramètre | Fin |
| Paramètre | ID externe |
| Paramètre | ID SAP |
| Paramètre | Nom interne |
| Paramètre | Règles de gestion doc. |
| Paramètre | Développement de la doc. |
| Paramètre | Direction |
| Paramètre | Default value |
| Paramètre | Stereotype |

| | |
|---|---|
| Paramètre | Nom |
| Paramètre | Default value language |
| Paramètre | IsOrdered (Src) |
| Paramètre | Titre 1 de document |
| Paramètre | Lien 1 de document |
| Paramètre | Titre 2 de document |
| Paramètre | Lien 2 de document |
| Paramètre | Titre 3 de document |
| Paramètre | Lien 3 de document |
| Paramètre | Titre 4 de document |
| Paramètre | Lien 4 de document |
| Paramètre | Dérivé |
| Paramètre | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Paramètre | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Paramètre | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Paramètre | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Paramètre | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Paramètre | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Paramètre | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Paramètre | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.300 Paramètre de modèle d'opération UML2

| | |
|---|---|
| Paramètre de modèle d'opération UML2 | Nom |
| Paramètre de modèle d'opération UML2 | Description/Définition |
| Paramètre de modèle d'opération UML2 | Identificateur |
| Paramètre de modèle d'opération UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.301 Paramètre de modèle d'élément connectable UML2

| | |
|---|---|
| Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 | Nom |
| Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 | Description/Définition |
| Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 | Identificateur |
| Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.302 Paramètre de modèle de classificateur UML2

| | |
|---|---|
| Paramètre de modèle de classificateur UML2 | Nom |
| Paramètre de modèle de classificateur UML2 | Autoriser substituable |
| Paramètre de modèle de classificateur UML2 | Description/Définition |
| Paramètre de modèle de classificateur UML2 | Identificateur |
| Paramètre de modèle de classificateur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.303 Paramètre de modèle UML2

| | |
|---|---|
| Paramètre de modèle UML2 | Nom |
| Paramètre de modèle UML2 | Description/Définition |
| Paramètre de modèle UML2 | Identificateur |
| Paramètre de modèle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.304 Paramètre UML2

| | |
|---|---|
| Paramètre UML2 | Nom |
| Paramètre UML2 | Trié |
| Paramètre UML2 | Direction |
| Paramètre UML2 | Description/Définition |
| Paramètre UML2 | Unique |

| | |
|---|---|
| Paramètre UML2 | Nom |
| Paramètre UML2 | Identificateur |
| Paramètre UML2 | Visibilité |
| Paramètre UML2 | Effet |
| Paramètre UML2 | ID de XMI |
| Paramètre UML2 | Exception |
| Paramètre UML2 | Affluant |

### 3.3.2.305 Participant

| | |
|---|---|
| Participant | Nom |
| Participant | Identificateur |
| Participant | Nom entier |
| Participant | Description/Définition |
| Participant | Remarque/Exemple |
| Participant | Code de traitement |
| Participant | Auteur |
| Participant | Source |
| Participant | Abréviation |
| Participant | Nom raccourci 1 |
| Participant | Raccourci 1 |
| Participant | Paramètre 1 |
| Participant | Nom raccourci 2 |
| Participant | Raccourci 2 |
| Participant | Paramètre 2 |
| Participant | Nom raccourci 3 |
| Participant | Raccourci 3 |
| Participant | Paramètre 3 |
| Participant | Nom raccourci 4 |
| Participant | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Participant | Nom |
| Participant | Paramètre 4 |
| Participant | Nom système ext. (alias) |
| Participant | Attribut de règle |
| Participant | Existence |
| Participant | Numéro de hiérarchie |
| Participant | Début |
| Participant | Durée |
| Participant | Responsable |
| Participant | Titre1 LNC |
| Participant | Module code |
| Participant | Désactivé |
| Participant | Dernier contrôle sémantique |
| Participant | Documentation |
| Participant | Fin |
| Participant | ID externe |
| Participant | ID SAP |
| Participant | Type de processus |
| Participant | Artefact |
| Participant | Generic location |
| Participant | Architecture node role code |
| Participant | Architecture node external code |
| Participant | Numéro de hiérarchie |
| Participant | Nom de processus |
| Participant | Ad hoc |
| Participant | Ad hoc ordering |
| Participant | Condition d'achèvement ad hoc |
| Participant | Suppress join failure |
| Participant | Active la compensation d'instance |
| Participant | Type de participant |

| | |
|---|---|
| Participant | Nom |
| Participant | Role/entity |
| Participant | Participant instances multiples |
| Participant | Multiplicité de participants minimum |
| Participant | Multiplicité de participants maximum |
| Participant | Titre 1 de document |
| Participant | Lien 1 de document |
| Participant | Titre 2 de document |
| Participant | Lien 2 de document |
| Participant | Titre 3 de document |
| Participant | Lien 3 de document |
| Participant | Titre 4 de document |
| Participant | Lien 4 de document |
| Participant | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Participant | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Participant | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Participant | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Participant | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Participant | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Participant | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Participant | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Participant | Partition externe |

### 3.3.2.306 Partition

| | |
|---|---|
| Partition | Nom |
| Partition | Identificateur |
| Partition | Nom entier |
| Partition | Description/Définition |
| Partition | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Partition | Nom |
| Partition | Code de traitement |
| Partition | Auteur |
| Partition | Source |
| Partition | Abréviation |
| Partition | Nom raccourci 1 |
| Partition | Raccourci 1 |
| Partition | Paramètre 1 |
| Partition | Nom raccourci 2 |
| Partition | Raccourci 2 |
| Partition | Paramètre 2 |
| Partition | Nom raccourci 3 |
| Partition | Raccourci 3 |
| Partition | Paramètre 3 |
| Partition | Nom raccourci 4 |
| Partition | Raccourci 4 |
| Partition | Paramètre 4 |
| Partition | Nom système ext. (alias) |
| Partition | Attribut de règle |
| Partition | Existence |
| Partition | Numéro de hiérarchie |
| Partition | Début |
| Partition | Durée |
| Partition | Responsable |
| Partition | Titre1 LNC |
| Partition | Module code |
| Partition | Désactivé |
| Partition | Dernier contrôle sémantique |
| Partition | Documentation |
| Partition | Fin |

| | |
|---|---|
| Partition | Nom |
| Partition | ID externe |
| Partition | ID SAP |
| Partition | Stereotype |
| Partition | Titre 1 de document |
| Partition | Lien 1 de document |
| Partition | Titre 2 de document |
| Partition | Lien 2 de document |
| Partition | Titre 3 de document |
| Partition | Lien 3 de document |
| Partition | Titre 4 de document |
| Partition | Lien 4 de document |
| Partition | Dérivé |
| Partition | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Partition | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Partition | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Partition | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Partition | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Partition | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Partition | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Partition | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.307 Partition d'activité UML2

| | |
|---|---|
| Partition d'activité UML2 | Nom |
| Partition d'activité UML2 | Est dimension |
| Partition d'activité UML2 | Externe |
| Partition d'activité UML2 | Description/Définition |
| Partition d'activité UML2 | Identificateur |
| Partition d'activité UML2 | Visibilité |

| | |
|---|---|
| Partition d'activité UML2 | Nom |
| Partition d'activité UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.308 Partner

| | |
|---|---|
| Partner | Nom |
| Partner | Identificateur |
| Partner | Nom entier |
| Partner | Description/Définition |
| Partner | Remarque/Exemple |
| Partner | Code de traitement |
| Partner | Auteur |
| Partner | Source |
| Partner | Abréviation |
| Partner | Nom raccourci 1 |
| Partner | Raccourci 1 |
| Partner | Paramètre 1 |
| Partner | Nom raccourci 2 |
| Partner | Raccourci 2 |
| Partner | Paramètre 2 |
| Partner | Nom raccourci 3 |
| Partner | Raccourci 3 |
| Partner | Paramètre 3 |
| Partner | Nom raccourci 4 |
| Partner | Raccourci 4 |
| Partner | Paramètre 4 |
| Partner | Nom système ext. (alias) |
| Partner | Attribut de règle |
| Partner | Existence |
| Partner | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Partner | Nom |
| Partner | Début |
| Partner | Durée |
| Partner | Responsable |
| Partner | Titre1 LNC |
| Partner | Module code |
| Partner | Désactivé |
| Partner | Dernier contrôle sémantique |
| Partner | Documentation |
| Partner | Fin |
| Partner | ID externe |
| Partner | ID SAP |
| Partner | Titre 1 de document |
| Partner | Lien 1 de document |
| Partner | Titre 2 de document |
| Partner | Lien 2 de document |
| Partner | Titre 3 de document |
| Partner | Lien 3 de document |
| Partner | Titre 4 de document |
| Partner | Lien 4 de document |
| Partner | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Partner | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Partner | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Partner | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Partner | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Partner | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Partner | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Partner | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.309 Partner link

| | |
|---|---|
| Partner link | Nom |
| Partner link | Identificateur |
| Partner link | Nom entier |
| Partner link | Description/Définition |
| Partner link | Remarque/Exemple |
| Partner link | Code de traitement |
| Partner link | Auteur |
| Partner link | Source |
| Partner link | Abréviation |
| Partner link | Nom raccourci 1 |
| Partner link | Raccourci 1 |
| Partner link | Paramètre 1 |
| Partner link | Nom raccourci 2 |
| Partner link | Raccourci 2 |
| Partner link | Paramètre 2 |
| Partner link | Nom raccourci 3 |
| Partner link | Raccourci 3 |
| Partner link | Paramètre 3 |
| Partner link | Nom raccourci 4 |
| Partner link | Raccourci 4 |
| Partner link | Paramètre 4 |
| Partner link | Nom système ext. (alias) |
| Partner link | Attribut de règle |
| Partner link | Existence |
| Partner link | Numéro de hiérarchie |
| Partner link | Début |
| Partner link | Durée |
| Partner link | Responsable |
| Partner link | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Partner link | Nom |
| Partner link | Module code |
| Partner link | Désactivé |
| Partner link | Dernier contrôle sémantique |
| Partner link | Documentation |
| Partner link | Fin |
| Partner link | ID externe |
| Partner link | ID SAP |
| Partner link | Is of partner link type |
| Partner link | Définit lien partenaire de processus |
| Partner link | Titre 1 de document |
| Partner link | Lien 1 de document |
| Partner link | Titre 2 de document |
| Partner link | Lien 2 de document |
| Partner link | Titre 3 de document |
| Partner link | Lien 3 de document |
| Partner link | Titre 4 de document |
| Partner link | Lien 4 de document |
| Partner link | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Partner link | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Partner link | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Partner link | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Partner link | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Partner link | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Partner link | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Partner link | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.310 Pause

| | |
|---|---|
| Pause | Nom |

| | |
|---|---|
| Pause | Nom |
| Pause | Identificateur |
| Pause | Nom entier |
| Pause | Description/Définition |
| Pause | Remarque/Exemple |
| Pause | Code de traitement |
| Pause | Auteur |
| Pause | Source |
| Pause | Abréviation |
| Pause | Nom raccourci 1 |
| Pause | Raccourci 1 |
| Pause | Paramètre 1 |
| Pause | Nom raccourci 2 |
| Pause | Raccourci 2 |
| Pause | Paramètre 2 |
| Pause | Nom raccourci 3 |
| Pause | Raccourci 3 |
| Pause | Paramètre 3 |
| Pause | Nom raccourci 4 |
| Pause | Raccourci 4 |
| Pause | Paramètre 4 |
| Pause | Nom système ext. (alias) |
| Pause | Attribut de règle |
| Pause | Existence |
| Pause | Numéro de hiérarchie |
| Pause | Début |
| Pause | Durée |
| Pause | Responsable |
| Pause | Titre1 LNC |
| Pause | Module code |

| | |
|---|---|
| Pause | Nom |
| Pause | Désactivé |
| Pause | Dernier contrôle sémantique |
| Pause | Documentation |
| Pause | Fin |
| Pause | ID externe |
| Pause | ID SAP |
| Pause | Début de la pause |
| Pause | Durée de la pause |
| Pause | Titre 1 de document |
| Pause | Lien 1 de document |
| Pause | Titre 2 de document |
| Pause | Lien 2 de document |
| Pause | Titre 3 de document |
| Pause | Lien 3 de document |
| Pause | Titre 4 de document |
| Pause | Lien 4 de document |
| Pause | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Pause | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Pause | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Pause | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Pause | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Pause | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Pause | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Pause | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.311 Personne

| | |
|---|---|
| Personne | Nom |
| Personne | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Personne | Nom |
| Personne | Nom entier |
| Personne | Description/Définition |
| Personne | Remarque/Exemple |
| Personne | Code de traitement |
| Personne | Auteur |
| Personne | Source |
| Personne | Abréviation |
| Personne | Nom raccourci 1 |
| Personne | Raccourci 1 |
| Personne | Paramètre 1 |
| Personne | Nom raccourci 2 |
| Personne | Raccourci 2 |
| Personne | Paramètre 2 |
| Personne | Nom raccourci 3 |
| Personne | Raccourci 3 |
| Personne | Paramètre 3 |
| Personne | Nom raccourci 4 |
| Personne | Raccourci 4 |
| Personne | Paramètre 4 |
| Personne | Nom système ext. (alias) |
| Personne | Attribut de règle |
| Personne | Existence |
| Personne | Numéro de hiérarchie |
| Personne | Début |
| Personne | Durée |
| Personne | Responsable |
| Personne | Titre1 LNC |
| Personne | Module code |
| Personne | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Personne | Nom |
| Personne | Dernier contrôle sémantique |
| Personne | Documentation |
| Personne | Fin |
| Personne | ID externe |
| Personne | ID SAP |
| Personne | Numéro de téléphone |
| Personne | Numéro de télécopie |
| Personne | Adresse e-mail |
| Personne | Adresse |
| Personne | Texte |
| Personne | Défaut (importation) |
| Personne | Echéance coûts fixes |
| Personne | Coûts fixes par opération |
| Personne | Initiales ressource |
| Personne | Offre de capacité |
| Personne | Taux de coûts |
| Personne | Taux de coûts heures suppl. |
| Personne | Texte 1 |
| Personne | Texte 2 |
| Personne | Texte 3 |
| Personne | Etat des personnes |
| Personne | Répertoire local |
| Personne | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Personne | Nom interne |
| Personne | Droits d'accès individuels |
| Personne | Langue |
| Personne | Prénom |
| Personne | Titre |
| Personne | Rôle obligatoire |

| | |
|---|---|
| Personne | Nom |
| Personne | Domaine Workflow |
| Personne | Priorité |
| Personne | IsRoot |
| Personne | IsLeaf |
| Personne | IsAbstract |
| Personne | Stereotype |
| Personne | IsPersistent |
| Personne | Artefact |
| Personne | Significatif pour sign-off |
| Personne | Raccourci d'objet |
| Personne | Raccourci de modèle |
| Personne | Distinguished name |
| Personne | Taux de coûts (temps d'occupation) |
| Personne | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Personne | Titre 1 de document |
| Personne | Lien 1 de document |
| Personne | Titre 2 de document |
| Personne | Lien 2 de document |
| Personne | Titre 3 de document |
| Personne | Lien 3 de document |
| Personne | Titre 4 de document |
| Personne | Lien 4 de document |
| Personne | Dérivé |
| Personne | ID d'utilisateur (groupe d'utilisateurs) externe |
| Personne | Connexion |
| Personne | Nom |
| Personne | Administrateur Process Governance |
| Personne | Tenir compte du droit 'Administrateur Process Governance' affecté dans |

l'administration.

### 3.3.2.312 Personne

| | |
|---|---|
| Personne | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Personne | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Personne | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Personne | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Personne | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Personne | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Personne | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Personne | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Personne | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.313 Perspective

| | |
|---|---|
| Perspective | Nom |
| Perspective | Identificateur |
| Perspective | Nom entier |
| Perspective | Description/Définition |
| Perspective | Remarque/Exemple |
| Perspective | Code de traitement |
| Perspective | Auteur |
| Perspective | Source |
| Perspective | Abréviation |
| Perspective | Nom raccourci 1 |
| Perspective | Raccourci 1 |
| Perspective | Paramètre 1 |
| Perspective | Nom raccourci 2 |
| Perspective | Raccourci 2 |
| Perspective | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Perspective | Nom |
| Perspective | Nom raccourci 3 |
| Perspective | Raccourci 3 |
| Perspective | Paramètre 3 |
| Perspective | Nom raccourci 4 |
| Perspective | Raccourci 4 |
| Perspective | Paramètre 4 |
| Perspective | Nom système ext. (alias) |
| Perspective | Attribut de règle |
| Perspective | Existence |
| Perspective | Numéro de hiérarchie |
| Perspective | Début |
| Perspective | Durée |
| Perspective | Responsable |
| Perspective | Titre1 LNC |
| Perspective | Module code |
| Perspective | Désactivé |
| Perspective | Dernier contrôle sémantique |
| Perspective | Documentation |
| Perspective | Fin |
| Perspective | ID externe |
| Perspective | ID SAP |
| Perspective | Titre 1 de document |
| Perspective | Lien 1 de document |
| Perspective | Titre 2 de document |
| Perspective | Lien 2 de document |
| Perspective | Titre 3 de document |
| Perspective | Lien 3 de document |
| Perspective | Titre 4 de document |
| Perspective | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Perspective | Nom |
| Perspective | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Perspective | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Perspective | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Perspective | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Perspective | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Perspective | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Perspective | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Perspective | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.314 Pilote

| | |
|---|---|
| Pilote | Nom |
| Pilote | Identificateur |
| Pilote | Nom entier |
| Pilote | Description/Définition |
| Pilote | Remarque/Exemple |
| Pilote | Code de traitement |
| Pilote | Auteur |
| Pilote | Source |
| Pilote | Abréviation |
| Pilote | Nom raccourci 1 |
| Pilote | Raccourci 1 |
| Pilote | Paramètre 1 |
| Pilote | Nom raccourci 2 |
| Pilote | Raccourci 2 |
| Pilote | Paramètre 2 |
| Pilote | Nom raccourci 3 |
| Pilote | Raccourci 3 |
| Pilote | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Pilote | Nom |
| Pilote | Nom raccourci 4 |
| Pilote | Raccourci 4 |
| Pilote | Paramètre 4 |
| Pilote | Nom système ext. (alias) |
| Pilote | Attribut de règle |
| Pilote | Existence |
| Pilote | Numéro de hiérarchie |
| Pilote | Début |
| Pilote | Durée |
| Pilote | Responsable |
| Pilote | Titre1 LNC |
| Pilote | Module code |
| Pilote | Désactivé |
| Pilote | Dernier contrôle sémantique |
| Pilote | Documentation |
| Pilote | Fin |
| Pilote | ID externe |
| Pilote | ID SAP |
| Pilote | Titre 1 de document |
| Pilote | Lien 1 de document |
| Pilote | Titre 2 de document |
| Pilote | Lien 2 de document |
| Pilote | Titre 3 de document |
| Pilote | Lien 3 de document |
| Pilote | Titre 4 de document |
| Pilote | Lien 4 de document |
| Pilote | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Pilote | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Pilote | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Pilote | Nom |
| Pilote | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Pilote | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Pilote | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Pilote | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Pilote | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.315 Plage

| | |
|---|---|
| Plage | Nom |
| Plage | Identificateur |
| Plage | Nom entier |
| Plage | Description/Définition |
| Plage | Remarque/Exemple |
| Plage | Code de traitement |
| Plage | Auteur |
| Plage | Source |
| Plage | Abréviation |
| Plage | Nom raccourci 1 |
| Plage | Raccourci 1 |
| Plage | Paramètre 1 |
| Plage | Nom raccourci 2 |
| Plage | Raccourci 2 |
| Plage | Paramètre 2 |
| Plage | Nom raccourci 3 |
| Plage | Raccourci 3 |
| Plage | Paramètre 3 |
| Plage | Nom raccourci 4 |
| Plage | Raccourci 4 |
| Plage | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Plage | Nom |
| Plage | Nom système ext. (alias) |
| Plage | Attribut de règle |
| Plage | Existence |
| Plage | Numéro de hiérarchie |
| Plage | Début |
| Plage | Durée |
| Plage | Responsable |
| Plage | Titre1 LNC |
| Plage | Module code |
| Plage | Désactivé |
| Plage | Dernier contrôle sémantique |
| Plage | Documentation |
| Plage | Fin |
| Plage | ID externe |
| Plage | ID SAP |
| Plage | Titre 1 de document |
| Plage | Lien 1 de document |
| Plage | Titre 2 de document |
| Plage | Lien 2 de document |
| Plage | Titre 3 de document |
| Plage | Lien 3 de document |
| Plage | Titre 4 de document |
| Plage | Lien 4 de document |
| Plage | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Plage | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Plage | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Plage | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Plage | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Plage | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Plage | Nom |
| Plage | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Plage | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.316 Plage de valeurs MER

| | |
|---|---|
| Plage de valeurs MER | Nom |
| Plage de valeurs MER | Identificateur |
| Plage de valeurs MER | Nom entier |
| Plage de valeurs MER | Description/Définition |
| Plage de valeurs MER | Remarque/Exemple |
| Plage de valeurs MER | Code de traitement |
| Plage de valeurs MER | Auteur |
| Plage de valeurs MER | Source |
| Plage de valeurs MER | Abréviation |
| Plage de valeurs MER | Nom raccourci 1 |
| Plage de valeurs MER | Raccourci 1 |
| Plage de valeurs MER | Paramètre 1 |
| Plage de valeurs MER | Nom raccourci 2 |
| Plage de valeurs MER | Raccourci 2 |
| Plage de valeurs MER | Paramètre 2 |
| Plage de valeurs MER | Nom raccourci 3 |
| Plage de valeurs MER | Raccourci 3 |
| Plage de valeurs MER | Paramètre 3 |
| Plage de valeurs MER | Nom raccourci 4 |
| Plage de valeurs MER | Raccourci 4 |
| Plage de valeurs MER | Paramètre 4 |
| Plage de valeurs MER | Nom système ext. (alias) |
| Plage de valeurs MER | Attribut de règle |
| Plage de valeurs MER | Existence |

| | |
|---|---|
| Plage de valeurs MER | Nom |
| Plage de valeurs MER | Numéro de hiérarchie |
| Plage de valeurs MER | Début |
| Plage de valeurs MER | Durée |
| Plage de valeurs MER | Responsable |
| Plage de valeurs MER | Titre1 LNC |
| Plage de valeurs MER | Module code |
| Plage de valeurs MER | Désactivé |
| Plage de valeurs MER | Dernier contrôle sémantique |
| Plage de valeurs MER | Documentation |
| Plage de valeurs MER | Fin |
| Plage de valeurs MER | ID externe |
| Plage de valeurs MER | ID SAP |
| Plage de valeurs MER | Type de domaine |
| Plage de valeurs MER | Opérations de types de données |
| Plage de valeurs MER | Spécification |
| Plage de valeurs MER | Longueur |
| Plage de valeurs MER | Positions postérieures à la virgule |
| Plage de valeurs MER | Nom SQL |
| Plage de valeurs MER | Nom interne |
| Plage de valeurs MER | Règles de gestion doc. |
| Plage de valeurs MER | Développement de la doc. |
| Plage de valeurs MER | Limite supérieure |
| Plage de valeurs MER | Limite inférieure |
| Plage de valeurs MER | Type de données |
| Plage de valeurs MER | Valeur standard |
| Plage de valeurs MER | Titre 1 de document |
| Plage de valeurs MER | Lien 1 de document |
| Plage de valeurs MER | Titre 2 de document |
| Plage de valeurs MER | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Plage de valeurs MER | Nom |
| Plage de valeurs MER | Titre 3 de document |
| Plage de valeurs MER | Lien 3 de document |
| Plage de valeurs MER | Titre 4 de document |
| Plage de valeurs MER | Lien 4 de document |
| Plage de valeurs MER | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Plage de valeurs MER | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Plage de valeurs MER | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Plage de valeurs MER | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Plage de valeurs MER | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Plage de valeurs MER | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Plage de valeurs MER | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Plage de valeurs MER | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.317 Plan d'instanciation

| | |
|---|---|
| Plan d'instanciation | Nom |
| Plan d'instanciation | Identificateur |
| Plan d'instanciation | Nom entier |
| Plan d'instanciation | Description/Définition |
| Plan d'instanciation | Remarque/Exemple |
| Plan d'instanciation | Code de traitement |
| Plan d'instanciation | Auteur |
| Plan d'instanciation | Source |
| Plan d'instanciation | Abréviation |
| Plan d'instanciation | Nom raccourci 1 |
| Plan d'instanciation | Raccourci 1 |
| Plan d'instanciation | Paramètre 1 |
| Plan d'instanciation | Nom raccourci 2 |
| Plan d'instanciation | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Plan d'instanciation | Nom |
| Plan d'instanciation | Paramètre 2 |
| Plan d'instanciation | Nom raccourci 3 |
| Plan d'instanciation | Raccourci 3 |
| Plan d'instanciation | Paramètre 3 |
| Plan d'instanciation | Nom raccourci 4 |
| Plan d'instanciation | Raccourci 4 |
| Plan d'instanciation | Paramètre 4 |
| Plan d'instanciation | Nom système ext. (alias) |
| Plan d'instanciation | Attribut de règle |
| Plan d'instanciation | Existence |
| Plan d'instanciation | Numéro de hiérarchie |
| Plan d'instanciation | Début |
| Plan d'instanciation | Durée |
| Plan d'instanciation | Responsable |
| Plan d'instanciation | Titre1 LNC |
| Plan d'instanciation | Module code |
| Plan d'instanciation | Désactivé |
| Plan d'instanciation | Dernier contrôle sémantique |
| Plan d'instanciation | Documentation |
| Plan d'instanciation | Fin |
| Plan d'instanciation | ID externe |
| Plan d'instanciation | ID SAP |
| Plan d'instanciation | Début du plan |
| Plan d'instanciation | Durée du plan |
| Plan d'instanciation | Répéter cycliquement |
| Plan d'instanciation | Période |
| Plan d'instanciation | Titre 1 de document |
| Plan d'instanciation | Lien 1 de document |
| Plan d'instanciation | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Plan d'instanciation | Nom |
| Plan d'instanciation | Lien 2 de document |
| Plan d'instanciation | Titre 3 de document |
| Plan d'instanciation | Lien 3 de document |
| Plan d'instanciation | Titre 4 de document |
| Plan d'instanciation | Lien 4 de document |
| Plan d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Plan d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Plan d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Plan d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Plan d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Plan d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Plan d'instanciation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Plan d'instanciation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.318 Plan de roulement

| | |
|---|---|
| Plan de roulement | Nom |
| Plan de roulement | Identificateur |
| Plan de roulement | Nom entier |
| Plan de roulement | Description/Définition |
| Plan de roulement | Remarque/Exemple |
| Plan de roulement | Code de traitement |
| Plan de roulement | Auteur |
| Plan de roulement | Source |
| Plan de roulement | Abréviation |
| Plan de roulement | Nom raccourci 1 |
| Plan de roulement | Raccourci 1 |
| Plan de roulement | Paramètre 1 |
| Plan de roulement | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Plan de roulement | Nom |
| Plan de roulement | Raccourci 2 |
| Plan de roulement | Paramètre 2 |
| Plan de roulement | Nom raccourci 3 |
| Plan de roulement | Raccourci 3 |
| Plan de roulement | Paramètre 3 |
| Plan de roulement | Nom raccourci 4 |
| Plan de roulement | Raccourci 4 |
| Plan de roulement | Paramètre 4 |
| Plan de roulement | Nom système ext. (alias) |
| Plan de roulement | Attribut de règle |
| Plan de roulement | Existence |
| Plan de roulement | Numéro de hiérarchie |
| Plan de roulement | Début |
| Plan de roulement | Durée |
| Plan de roulement | Responsable |
| Plan de roulement | Titre1 LNC |
| Plan de roulement | Module code |
| Plan de roulement | Désactivé |
| Plan de roulement | Dernier contrôle sémantique |
| Plan de roulement | Documentation |
| Plan de roulement | Fin |
| Plan de roulement | ID externe |
| Plan de roulement | ID SAP |
| Plan de roulement | Début du plan |
| Plan de roulement | Durée du plan |
| Plan de roulement | Répéter cycliquement |
| Plan de roulement | Période |
| Plan de roulement | Titre 1 de document |
| Plan de roulement | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| Plan de roulement | Nom |
| Plan de roulement | Titre 2 de document |
| Plan de roulement | Lien 2 de document |
| Plan de roulement | Titre 3 de document |
| Plan de roulement | Lien 3 de document |
| Plan de roulement | Titre 4 de document |
| Plan de roulement | Lien 4 de document |
| Plan de roulement | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Plan de roulement | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Plan de roulement | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Plan de roulement | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Plan de roulement | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Plan de roulement | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Plan de roulement | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Plan de roulement | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.319 Point d'extension UML2

| | |
|---|---|
| Point d'extension UML2 | Nom |
| Point d'extension UML2 | Feuille |
| Point d'extension UML2 | Description/Définition |
| Point d'extension UML2 | Identificateur |
| Point d'extension UML2 | Visibilité |
| Point d'extension UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.320 Policy

| | |
|---|---|
| Policy | Nom |
| Policy | Identificateur |
| Policy | Nom entier |
| Policy | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Policy | Nom |
| Policy | Remarque/Exemple |
| Policy | Code de traitement |
| Policy | Auteur |
| Policy | Source |
| Policy | Abréviation |
| Policy | Nom raccourci 1 |
| Policy | Raccourci 1 |
| Policy | Paramètre 1 |
| Policy | Nom raccourci 2 |
| Policy | Raccourci 2 |
| Policy | Paramètre 2 |
| Policy | Nom raccourci 3 |
| Policy | Raccourci 3 |
| Policy | Paramètre 3 |
| Policy | Nom raccourci 4 |
| Policy | Raccourci 4 |
| Policy | Paramètre 4 |
| Policy | Nom système ext. (alias) |
| Policy | Attribut de règle |
| Policy | Existence |
| Policy | Numéro de hiérarchie |
| Policy | Début |
| Policy | Durée |
| Policy | Responsable |
| Policy | Titre1 LNC |
| Policy | Module code |
| Policy | Désactivé |
| Policy | Dernier contrôle sémantique |
| Policy | Documentation |

| | |
|---|---|
| Policy | Nom |
| Policy | Fin |
| Policy | ID externe |
| Policy | ID SAP |
| Policy | Titre 1 de document |
| Policy | Lien 1 de document |
| Policy | Titre 2 de document |
| Policy | Lien 2 de document |
| Policy | Titre 3 de document |
| Policy | Lien 3 de document |
| Policy | Titre 4 de document |
| Policy | Lien 4 de document |
| Policy | Type de stratégie |
| Policy | Texte de confirmation |
| Policy | Date de confirmation en jours |
| Policy | Date de début de la période d'approbation (propriétaire) |
| Policy | Date de fin de la période d'approbation (propriétaire) |
| Policy | Date de début de la période d'approbation (validateur) |
| Policy | Date de fin de la période d'approbation (validateur) |
| Policy | Date de début de la période de publication |
| Policy | Date de fin de la période de publication |
| Policy | Pertinent pour l'exportation |
| Policy | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Policy | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Policy | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Policy | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Policy | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Policy | Nom |
| Policy | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Policy | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Policy | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Policy | Doit être vérifié |
| Policy | Activités de révision |
| Policy | Fréquence de révision |
| Policy | Révision événementielle autorisée |
| Policy | Délai d'exécution de la révision en jours |
| Policy | Date de début de la révision des stratégies |
| Policy | Date de fin de la révision des stratégies |
| Policy | Longueur de la période de contrôle |

### 3.3.2.321 Port

| | |
|---|---|
| Port | Nom |
| Port | Identificateur |
| Port | Nom entier |
| Port | Description/Définition |
| Port | Remarque/Exemple |
| Port | Code de traitement |
| Port | Auteur |
| Port | Source |
| Port | Abréviation |
| Port | Nom raccourci 1 |
| Port | Raccourci 1 |
| Port | Paramètre 1 |
| Port | Nom raccourci 2 |
| Port | Raccourci 2 |
| Port | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Port | Nom |
| Port | Nom raccourci 3 |
| Port | Raccourci 3 |
| Port | Paramètre 3 |
| Port | Nom raccourci 4 |
| Port | Raccourci 4 |
| Port | Paramètre 4 |
| Port | Nom système ext. (alias) |
| Port | Attribut de règle |
| Port | Existence |
| Port | Numéro de hiérarchie |
| Port | Début |
| Port | Durée |
| Port | Responsable |
| Port | Titre1 LNC |
| Port | Module code |
| Port | Désactivé |
| Port | Dernier contrôle sémantique |
| Port | Documentation |
| Port | Fin |
| Port | ID externe |
| Port | ID SAP |
| Port | Titre 1 de document |
| Port | Lien 1 de document |
| Port | Titre 2 de document |
| Port | Lien 2 de document |
| Port | Titre 3 de document |
| Port | Lien 3 de document |
| Port | Titre 4 de document |
| Port | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Port | Nom |
| Port | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Port | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Port | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Port | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Port | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Port | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Port | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Port | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.322 Port UML2

| | |
|---|---|
| Port UML2 | Nom |
| Port UML2 | Comportement |
| Port UML2 | Statique |
| Port UML2 | Agrégation |
| Port UML2 | Lecture seule |
| Port UML2 | Feuille |
| Port UML2 | Trié |
| Port UML2 | Description/Définition |
| Port UML2 | Conjugué |
| Port UML2 | Unique |
| Port UML2 | Service |
| Port UML2 | Identificateur |
| Port UML2 | Visibilité |
| Port UML2 | Dérivé |
| Port UML2 | ID de XMI |
| Port UML2 | Union dérivée |
| Port UML2 | Est ID |

### 3.3.2.323 Porte UML2

| | |
|---|---|
| Porte UML2 | Nom |
| Porte UML2 | Description/Définition |
| Porte UML2 | Identificateur |
| Porte UML2 | Visibilité |
| Porte UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.324 Poste de travail

| | |
|---|---|
| Poste de travail | Nom |
| Poste de travail | Identificateur |
| Poste de travail | Nom entier |
| Poste de travail | Description/Définition |
| Poste de travail | Remarque/Exemple |
| Poste de travail | Code de traitement |
| Poste de travail | Auteur |
| Poste de travail | Source |
| Poste de travail | Abréviation |
| Poste de travail | Nom raccourci 1 |
| Poste de travail | Raccourci 1 |
| Poste de travail | Paramètre 1 |
| Poste de travail | Nom raccourci 2 |
| Poste de travail | Raccourci 2 |
| Poste de travail | Paramètre 2 |
| Poste de travail | Nom raccourci 3 |
| Poste de travail | Raccourci 3 |
| Poste de travail | Paramètre 3 |
| Poste de travail | Nom raccourci 4 |
| Poste de travail | Raccourci 4 |
| Poste de travail | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Poste de travail | Nom |
| Poste de travail | Nom système ext. (alias) |
| Poste de travail | Attribut de règle |
| Poste de travail | Existence |
| Poste de travail | Numéro de hiérarchie |
| Poste de travail | Début |
| Poste de travail | Durée |
| Poste de travail | Responsable |
| Poste de travail | Titre1 LNC |
| Poste de travail | Module code |
| Poste de travail | Désactivé |
| Poste de travail | Dernier contrôle sémantique |
| Poste de travail | Documentation |
| Poste de travail | Fin |
| Poste de travail | ID externe |
| Poste de travail | ID SAP |
| Poste de travail | Collaborateur |
| Poste de travail | Nombre de collaborateurs |
| Poste de travail | Nom interne |
| Poste de travail | Tolérance direction |
| Poste de travail | Tolérance contrôle |
| Poste de travail | Tolérance gestion |
| Poste de travail | Tolérance décision |
| Poste de travail | Tolérance traitement standard |
| Poste de travail | Tolérance vente |
| Poste de travail | Tolérance traitement individuel |
| Poste de travail | Position |
| Poste de travail | Priorité |
| Poste de travail | IsRoot |
| Poste de travail | IsLeaf |

| | |
|---|---|
| Poste de travail | Nom |
| Poste de travail | IsAbstract |
| Poste de travail | Stereotype |
| Poste de travail | IsPersistent |
| Poste de travail | Significatif pour sign-off |
| Poste de travail | Raccourci d'objet |
| Poste de travail | Raccourci de modèle |
| Poste de travail | Taux de coûts (temps d'occupation) |
| Poste de travail | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Poste de travail | Titre 1 de document |
| Poste de travail | Lien 1 de document |
| Poste de travail | Titre 2 de document |
| Poste de travail | Lien 2 de document |
| Poste de travail | Titre 3 de document |
| Poste de travail | Lien 3 de document |
| Poste de travail | Titre 4 de document |
| Poste de travail | Lien 4 de document |
| Poste de travail | Dérivé |
| Poste de travail | ID d'utilisateur (groupe d'utilisateurs) externe |
| Poste de travail | Tenir compte des affections des groupes d'utilisateurs effectuées dans |

l'administration.

### 3.3.2.325 Poste de travail

| | |
|---|---|
| Poste de travail | Artefact |
| Poste de travail | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Poste de travail | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Poste de travail | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Poste de travail | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Poste de travail | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Poste de travail | Artefact |
| Poste de travail | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Poste de travail | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Poste de travail | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Poste de travail | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.326 Potentiel d'amélioration

| | |
|---|---|
| Potentiel d'amélioration | Nom |
| Potentiel d'amélioration | Identificateur |
| Potentiel d'amélioration | Nom entier |
| Potentiel d'amélioration | Description/Définition |
| Potentiel d'amélioration | Remarque/Exemple |
| Potentiel d'amélioration | Code de traitement |
| Potentiel d'amélioration | Auteur |
| Potentiel d'amélioration | Source |
| Potentiel d'amélioration | Abréviation |
| Potentiel d'amélioration | Nom raccourci 1 |
| Potentiel d'amélioration | Raccourci 1 |
| Potentiel d'amélioration | Paramètre 1 |
| Potentiel d'amélioration | Nom raccourci 2 |
| Potentiel d'amélioration | Raccourci 2 |
| Potentiel d'amélioration | Paramètre 2 |
| Potentiel d'amélioration | Nom raccourci 3 |
| Potentiel d'amélioration | Raccourci 3 |
| Potentiel d'amélioration | Paramètre 3 |
| Potentiel d'amélioration | Nom raccourci 4 |
| Potentiel d'amélioration | Raccourci 4 |
| Potentiel d'amélioration | Paramètre 4 |
| Potentiel d'amélioration | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Potentiel d'amélioration | Nom |
| Potentiel d'amélioration | Attribut de règle |
| Potentiel d'amélioration | Existence |
| Potentiel d'amélioration | Numéro de hiérarchie |
| Potentiel d'amélioration | Début |
| Potentiel d'amélioration | Durée |
| Potentiel d'amélioration | Responsable |
| Potentiel d'amélioration | Titre1 LNC |
| Potentiel d'amélioration | Module code |
| Potentiel d'amélioration | Désactivé |
| Potentiel d'amélioration | Dernier contrôle sémantique |
| Potentiel d'amélioration | Documentation |
| Potentiel d'amélioration | Fin |
| Potentiel d'amélioration | ID externe |
| Potentiel d'amélioration | ID SAP |
| Potentiel d'amélioration | Titre 1 de document |
| Potentiel d'amélioration | Lien 1 de document |
| Potentiel d'amélioration | Titre 2 de document |
| Potentiel d'amélioration | Lien 2 de document |
| Potentiel d'amélioration | Titre 3 de document |
| Potentiel d'amélioration | Lien 3 de document |
| Potentiel d'amélioration | Titre 4 de document |
| Potentiel d'amélioration | Lien 4 de document |
| Potentiel d'amélioration | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Potentiel d'amélioration | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Potentiel d'amélioration | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Potentiel d'amélioration | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Potentiel d'amélioration | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Potentiel d'amélioration | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Potentiel d'amélioration | Stockage de documents ARIS titre 4 |

| | |
|---|---|
| Potentiel d'amélioration | Nom |
| Potentiel d'amélioration | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.327 Prestation/Produit

| | |
|---|---|
| Prestation/Produit | Nom |
| Prestation/Produit | Identificateur |
| Prestation/Produit | Nom entier |
| Prestation/Produit | Description/Définition |
| Prestation/Produit | Remarque/Exemple |
| Prestation/Produit | Code de traitement |
| Prestation/Produit | Auteur |
| Prestation/Produit | Source |
| Prestation/Produit | Abréviation |
| Prestation/Produit | Nom raccourci 1 |
| Prestation/Produit | Raccourci 1 |
| Prestation/Produit | Paramètre 1 |
| Prestation/Produit | Nom raccourci 2 |
| Prestation/Produit | Raccourci 2 |
| Prestation/Produit | Paramètre 2 |
| Prestation/Produit | Nom raccourci 3 |
| Prestation/Produit | Raccourci 3 |
| Prestation/Produit | Paramètre 3 |
| Prestation/Produit | Nom raccourci 4 |
| Prestation/Produit | Raccourci 4 |
| Prestation/Produit | Paramètre 4 |
| Prestation/Produit | Nom système ext. (alias) |
| Prestation/Produit | Attribut de règle |
| Prestation/Produit | Existence |
| Prestation/Produit | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Prestation/Produit | Nom |
| Prestation/Produit | Début |
| Prestation/Produit | Durée |
| Prestation/Produit | Responsable |
| Prestation/Produit | Titre1 LNC |
| Prestation/Produit | Module code |
| Prestation/Produit | Désactivé |
| Prestation/Produit | Dernier contrôle sémantique |
| Prestation/Produit | Documentation |
| Prestation/Produit | Fin |
| Prestation/Produit | ID externe |
| Prestation/Produit | ID SAP |
| Prestation/Produit | Défaut (importation) |
| Prestation/Produit | Fréquence journalière |
| Prestation/Produit | Fréquence hebdomadaire |
| Prestation/Produit | Fréquence mensuelle |
| Prestation/Produit | Fréquence annuelle |
| Prestation/Produit | Fréquence par période |
| Prestation/Produit | Période |
| Prestation/Produit | Charges |
| Prestation/Produit | Coût total moyen |
| Prestation/Produit | Coût total min. |
| Prestation/Produit | Coût total max. |
| Prestation/Produit | Frais de matières moyens |
| Prestation/Produit | Frais de matières min. |
| Prestation/Produit | Frais de matières max. |
| Prestation/Produit | Frais de personnel moyens |
| Prestation/Produit | Frais de personnel min. |
| Prestation/Produit | Frais de personnel max. |
| Prestation/Produit | Frais moyens de matières consommables |

| | |
|---|---|
| Prestation/Produit | Nom |
| Prestation/Produit | Frais min. de matières consommables |
| Prestation/Produit | Frais max. de matières consommables |
| Prestation/Produit | Frais d'énergie moyens |
| Prestation/Produit | Frais d'énergie min. |
| Prestation/Produit | Frais d'énergie max. |
| Prestation/Produit | Coûts indirects divers moyens |
| Prestation/Produit | Coûts indirects divers min. |
| Prestation/Produit | Coûts indirects divers max. |
| Prestation/Produit | Frais moyens amort./réparation/maintenance |
| Prestation/Produit | Frais min. d'amort./réparation/maintenance |
| Prestation/Produit | Frais max. d'amort./réparation/maintenance |
| Prestation/Produit | Intérêts moyens calculés |
| Prestation/Produit | Intérêts calculés min. |
| Prestation/Produit | Intérêts calculés max. |
| Prestation/Produit | Frais divers moyens |
| Prestation/Produit | Frais divers min. |
| Prestation/Produit | Frais divers max. |
| Prestation/Produit | Signification |
| Prestation/Produit | Processus propre (réel) |
| Prestation/Produit | Processus propre (requis) |
| Prestation/Produit | Concurrent le plus important |
| Prestation/Produit | Chiffre |
| Prestation/Produit | Référence au budget |
| Prestation/Produit | Fédération |
| Prestation/Produit | Land |
| Prestation/Produit | Citoyens |
| Prestation/Produit | Marché libre |
| Prestation/Produit | Autres |
| Prestation/Produit | Exercice de la commande |

| | |
|---|---|
| Prestation/Produit | Nom |
| Prestation/Produit | Prix |
| Prestation/Produit | Quantité des produits |
| Prestation/Produit | Capacité minimale |
| Prestation/Produit | Capacité maximale |
| Prestation/Produit | Capacité de départ |
| Prestation/Produit | Do |
| Prestation/Produit | Exit |
| Prestation/Produit | Entry |
| Prestation/Produit | Transmission en ligne |
| Prestation/Produit | Transmission en différé |
| Prestation/Produit | Transmission manuelle |
| Prestation/Produit | Produit à vendre |
| Prestation/Produit | Stereotype |
| Prestation/Produit | Elément d'architecture |
| Prestation/Produit | Etat de la standardisation |
| Prestation/Produit | Garantie |
| Prestation/Produit | Evaluation (début) |
| Prestation/Produit | Evaluation (fin) |
| Prestation/Produit | Demande (début) |
| Prestation/Produit | Demande (fin) |
| Prestation/Produit | Phase d'introduction (début) |
| Prestation/Produit | Phase d'introduction (fin) |
| Prestation/Produit | Standard (début) |
| Prestation/Produit | Standard (fin) |
| Prestation/Produit | Phase de retrait (début) |
| Prestation/Produit | Phase de retrait (fin) |
| Prestation/Produit | Elément d'architecture |
| Prestation/Produit | Titre 1 de document |
| Prestation/Produit | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| Prestation/Produit | Nom |
| Prestation/Produit | Titre 2 de document |
| Prestation/Produit | Lien 2 de document |
| Prestation/Produit | Titre 3 de document |
| Prestation/Produit | Lien 3 de document |
| Prestation/Produit | Titre 4 de document |
| Prestation/Produit | Lien 4 de document |
| Prestation/Produit | Dérivé |
| Prestation/Produit | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Prestation/Produit | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Prestation/Produit | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Prestation/Produit | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Prestation/Produit | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Prestation/Produit | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Prestation/Produit | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Prestation/Produit | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.328 Prise

| | |
|---|---|
| Prise | Nom |
| Prise | Identificateur |
| Prise | Nom entier |
| Prise | Description/Définition |
| Prise | Remarque/Exemple |
| Prise | Code de traitement |
| Prise | Auteur |
| Prise | Source |
| Prise | Abréviation |
| Prise | Nom raccourci 1 |
| Prise | Raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Prise | Nom |
| Prise | Paramètre 1 |
| Prise | Nom raccourci 2 |
| Prise | Raccourci 2 |
| Prise | Paramètre 2 |
| Prise | Nom raccourci 3 |
| Prise | Raccourci 3 |
| Prise | Paramètre 3 |
| Prise | Nom raccourci 4 |
| Prise | Raccourci 4 |
| Prise | Paramètre 4 |
| Prise | Nom système ext. (alias) |
| Prise | Attribut de règle |
| Prise | Existence |
| Prise | Numéro de hiérarchie |
| Prise | Début |
| Prise | Durée |
| Prise | Responsable |
| Prise | Titre1 LNC |
| Prise | Module code |
| Prise | Désactivé |
| Prise | Dernier contrôle sémantique |
| Prise | Documentation |
| Prise | Fin |
| Prise | ID externe |
| Prise | ID SAP |
| Prise | Titre 1 de document |
| Prise | Lien 1 de document |
| Prise | Titre 2 de document |
| Prise | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Prise | Nom |
| Prise | Titre 3 de document |
| Prise | Lien 3 de document |
| Prise | Titre 4 de document |
| Prise | Lien 4 de document |
| Prise | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Prise | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Prise | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Prise | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Prise | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Prise | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Prise | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Prise | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.329 Processus

| | |
|---|---|
| Processus | Nom |
| Processus | Identificateur |
| Processus | Nom entier |
| Processus | Description/Définition |
| Processus | Remarque/Exemple |
| Processus | Code de traitement |
| Processus | Auteur |
| Processus | Source |
| Processus | Abréviation |
| Processus | Nom raccourci 1 |
| Processus | Raccourci 1 |
| Processus | Paramètre 1 |
| Processus | Nom raccourci 2 |
| Processus | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Processus | Nom |
| Processus | Paramètre 2 |
| Processus | Nom raccourci 3 |
| Processus | Raccourci 3 |
| Processus | Paramètre 3 |
| Processus | Nom raccourci 4 |
| Processus | Raccourci 4 |
| Processus | Paramètre 4 |
| Processus | Nom système ext. (alias) |
| Processus | Attribut de règle |
| Processus | Existence |
| Processus | Numéro de hiérarchie |
| Processus | Début |
| Processus | Durée |
| Processus | Responsable |
| Processus | Titre1 LNC |
| Processus | Module code |
| Processus | Désactivé |
| Processus | Dernier contrôle sémantique |
| Processus | Documentation |
| Processus | Fin |
| Processus | ID externe |
| Processus | ID SAP |
| Processus | Titre 1 de document |
| Processus | Lien 1 de document |
| Processus | Titre 2 de document |
| Processus | Lien 2 de document |
| Processus | Titre 3 de document |
| Processus | Lien 3 de document |
| Processus | Titre 4 de document |

| | |
|---|---|
| Processus | Nom |
| Processus | Lien 4 de document |
| Processus | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Processus | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Processus | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Processus | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Processus | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Processus | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Processus | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Processus | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.330 Processus principal

| | |
|---|---|
| Processus principal | Nom |
| Processus principal | Identificateur |
| Processus principal | Nom entier |
| Processus principal | Description/Définition |
| Processus principal | Remarque/Exemple |
| Processus principal | Code de traitement |
| Processus principal | Auteur |
| Processus principal | Source |
| Processus principal | Abréviation |
| Processus principal | Nom raccourci 1 |
| Processus principal | Raccourci 1 |
| Processus principal | Paramètre 1 |
| Processus principal | Nom raccourci 2 |
| Processus principal | Raccourci 2 |
| Processus principal | Paramètre 2 |
| Processus principal | Nom raccourci 3 |
| Processus principal | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Processus principal | Nom |
| Processus principal | Paramètre 3 |
| Processus principal | Nom raccourci 4 |
| Processus principal | Raccourci 4 |
| Processus principal | Paramètre 4 |
| Processus principal | Nom système ext. (alias) |
| Processus principal | Attribut de règle |
| Processus principal | Existence |
| Processus principal | Numéro de hiérarchie |
| Processus principal | Début |
| Processus principal | Durée |
| Processus principal | Responsable |
| Processus principal | Titre1 LNC |
| Processus principal | Module code |
| Processus principal | Désactivé |
| Processus principal | Dernier contrôle sémantique |
| Processus principal | Documentation |
| Processus principal | Fin |
| Processus principal | ID SAP |
| Processus principal | Version |
| Processus principal | ID externe |
| Processus principal | Classe de développement SAP |
| Processus principal | Titre 1 de document |
| Processus principal | Lien 1 de document |
| Processus principal | Titre 2 de document |
| Processus principal | Lien 2 de document |
| Processus principal | Titre 3 de document |
| Processus principal | Lien 3 de document |
| Processus principal | Titre 4 de document |
| Processus principal | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Processus principal | Nom |
| Processus principal | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Processus principal | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Processus principal | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Processus principal | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Processus principal | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Processus principal | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Processus principal | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Processus principal | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.331 Profil de transformation

| | |
|---|---|
| Profil de transformation | Nom |
| Profil de transformation | Identificateur |
| Profil de transformation | Nom entier |
| Profil de transformation | Description/Définition |
| Profil de transformation | Remarque/Exemple |
| Profil de transformation | Code de traitement |
| Profil de transformation | Auteur |
| Profil de transformation | Source |
| Profil de transformation | Abréviation |
| Profil de transformation | Nom raccourci 1 |
| Profil de transformation | Raccourci 1 |
| Profil de transformation | Paramètre 1 |
| Profil de transformation | Nom raccourci 2 |
| Profil de transformation | Raccourci 2 |
| Profil de transformation | Paramètre 2 |
| Profil de transformation | Nom raccourci 3 |
| Profil de transformation | Raccourci 3 |
| Profil de transformation | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Profil de transformation | Nom |
| Profil de transformation | Nom raccourci 4 |
| Profil de transformation | Raccourci 4 |
| Profil de transformation | Paramètre 4 |
| Profil de transformation | Nom système ext. (alias) |
| Profil de transformation | Attribut de règle |
| Profil de transformation | Existence |
| Profil de transformation | Numéro de hiérarchie |
| Profil de transformation | Début |
| Profil de transformation | Durée |
| Profil de transformation | Responsable |
| Profil de transformation | Titre1 LNC |
| Profil de transformation | Module code |
| Profil de transformation | Désactivé |
| Profil de transformation | Dernier contrôle sémantique |
| Profil de transformation | Documentation |
| Profil de transformation | Fin |
| Profil de transformation | ID externe |
| Profil de transformation | ID SAP |
| Profil de transformation | Titre 1 de document |
| Profil de transformation | Lien 1 de document |
| Profil de transformation | Titre 2 de document |
| Profil de transformation | Lien 2 de document |
| Profil de transformation | Titre 3 de document |
| Profil de transformation | Lien 3 de document |
| Profil de transformation | Titre 4 de document |
| Profil de transformation | Lien 4 de document |
| Profil de transformation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Profil de transformation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Profil de transformation | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Profil de transformation | Nom |
| Profil de transformation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Profil de transformation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Profil de transformation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Profil de transformation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Profil de transformation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.332 Profil UML2

| | |
|---|---|
| Profil UML2 | Nom |
| Profil UML2 | URI |
| Profil UML2 | Description/Définition |
| Profil UML2 | Identificateur |
| Profil UML2 | Visibilité |
| Profil UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.333 Profile

| | |
|---|---|
| Profile | Nom |
| Profile | Identificateur |
| Profile | Nom entier |
| Profile | Description/Définition |
| Profile | Remarque/Exemple |
| Profile | Code de traitement |
| Profile | Auteur |
| Profile | Source |
| Profile | Abréviation |
| Profile | Nom raccourci 1 |
| Profile | Raccourci 1 |
| Profile | Paramètre 1 |
| Profile | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Profile | Nom |
| Profile | Raccourci 2 |
| Profile | Paramètre 2 |
| Profile | Nom raccourci 3 |
| Profile | Raccourci 3 |
| Profile | Paramètre 3 |
| Profile | Nom raccourci 4 |
| Profile | Raccourci 4 |
| Profile | Paramètre 4 |
| Profile | Nom système ext. (alias) |
| Profile | Attribut de règle |
| Profile | Existence |
| Profile | Numéro de hiérarchie |
| Profile | Début |
| Profile | Durée |
| Profile | Responsable |
| Profile | Titre1 LNC |
| Profile | Module code |
| Profile | Désactivé |
| Profile | Dernier contrôle sémantique |
| Profile | Documentation |
| Profile | Fin |
| Profile | ID externe |
| Profile | ID SAP |
| Profile | Titre 1 de document |
| Profile | Lien 1 de document |
| Profile | Titre 2 de document |
| Profile | Lien 2 de document |
| Profile | Titre 3 de document |
| Profile | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Profile | Nom |
| Profile | Titre 4 de document |
| Profile | Lien 4 de document |
| Profile | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Profile | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Profile | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Profile | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Profile | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Profile | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Profile | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Profile | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.334 Propriété UML2

| | |
|---|---|
| Propriété UML2 | Nom |
| Propriété UML2 | Statique |
| Propriété UML2 | Agrégation |
| Propriété UML2 | Lecture seule |
| Propriété UML2 | Feuille |
| Propriété UML2 | Trié |
| Propriété UML2 | Description/Définition |
| Propriété UML2 | Unique |
| Propriété UML2 | Identificateur |
| Propriété UML2 | Visibilité |
| Propriété UML2 | Dérivé |
| Propriété UML2 | ID de XMI |
| Propriété UML2 | Union dérivée |
| Propriété UML2 | Est ID |

### 3.3.2.335 Protocole

| | |
|---|---|
| Protocole | Nom |
| Protocole | Identificateur |
| Protocole | Nom entier |
| Protocole | Description/Définition |
| Protocole | Remarque/Exemple |
| Protocole | Code de traitement |
| Protocole | Auteur |
| Protocole | Source |
| Protocole | Abréviation |
| Protocole | Nom raccourci 1 |
| Protocole | Raccourci 1 |
| Protocole | Paramètre 1 |
| Protocole | Nom raccourci 2 |
| Protocole | Raccourci 2 |
| Protocole | Paramètre 2 |
| Protocole | Nom raccourci 3 |
| Protocole | Raccourci 3 |
| Protocole | Paramètre 3 |
| Protocole | Nom raccourci 4 |
| Protocole | Raccourci 4 |
| Protocole | Paramètre 4 |
| Protocole | Nom système ext. (alias) |
| Protocole | Attribut de règle |
| Protocole | Existence |
| Protocole | Numéro de hiérarchie |
| Protocole | Début |
| Protocole | Durée |
| Protocole | Responsable |
| Protocole | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Protocole | Nom |
| Protocole | Module code |
| Protocole | Désactivé |
| Protocole | Dernier contrôle sémantique |
| Protocole | Documentation |
| Protocole | Fin |
| Protocole | ID externe |
| Protocole | ID SAP |
| Protocole | Niveau de protocole |
| Protocole | Défaut (importation) |
| Protocole | Elément d'architecture |
| Protocole | Etat de la standardisation |
| Protocole | Garantie |
| Protocole | Evaluation (début) |
| Protocole | Evaluation (fin) |
| Protocole | Demande (début) |
| Protocole | Demande (fin) |
| Protocole | Phase d'introduction (début) |
| Protocole | Phase d'introduction (fin) |
| Protocole | Standard (début) |
| Protocole | Standard (fin) |
| Protocole | Phase de retrait (début) |
| Protocole | Phase de retrait (fin) |
| Protocole | Elément d'architecture |
| Protocole | Titre 1 de document |
| Protocole | Lien 1 de document |
| Protocole | Titre 2 de document |
| Protocole | Lien 2 de document |
| Protocole | Titre 3 de document |
| Protocole | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Protocole | Nom |
| Protocole | Titre 4 de document |
| Protocole | Lien 4 de document |
| Protocole | Artefact |
| Protocole | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Protocole | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Protocole | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Protocole | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Protocole | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Protocole | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Protocole | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Protocole | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.336 Protocole de sécurité

| | |
|---|---|
| Protocole de sécurité | Nom |
| Protocole de sécurité | Identificateur |
| Protocole de sécurité | Nom entier |
| Protocole de sécurité | Description/Définition |
| Protocole de sécurité | Remarque/Exemple |
| Protocole de sécurité | Code de traitement |
| Protocole de sécurité | Auteur |
| Protocole de sécurité | Source |
| Protocole de sécurité | Abréviation |
| Protocole de sécurité | Nom raccourci 1 |
| Protocole de sécurité | Raccourci 1 |
| Protocole de sécurité | Paramètre 1 |
| Protocole de sécurité | Nom raccourci 2 |
| Protocole de sécurité | Raccourci 2 |
| Protocole de sécurité | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Protocole de sécurité | Nom |
| Protocole de sécurité | Nom raccourci 3 |
| Protocole de sécurité | Raccourci 3 |
| Protocole de sécurité | Paramètre 3 |
| Protocole de sécurité | Nom raccourci 4 |
| Protocole de sécurité | Raccourci 4 |
| Protocole de sécurité | Paramètre 4 |
| Protocole de sécurité | Nom système ext. (alias) |
| Protocole de sécurité | Attribut de règle |
| Protocole de sécurité | Existence |
| Protocole de sécurité | Numéro de hiérarchie |
| Protocole de sécurité | Début |
| Protocole de sécurité | Durée |
| Protocole de sécurité | Responsable |
| Protocole de sécurité | Titre1 LNC |
| Protocole de sécurité | Module code |
| Protocole de sécurité | Désactivé |
| Protocole de sécurité | Dernier contrôle sémantique |
| Protocole de sécurité | Documentation |
| Protocole de sécurité | Fin |
| Protocole de sécurité | ID externe |
| Protocole de sécurité | ID SAP |
| Protocole de sécurité | Titre 1 de document |
| Protocole de sécurité | Lien 1 de document |
| Protocole de sécurité | Titre 2 de document |
| Protocole de sécurité | Lien 2 de document |
| Protocole de sécurité | Titre 3 de document |
| Protocole de sécurité | Lien 3 de document |
| Protocole de sécurité | Titre 4 de document |
| Protocole de sécurité | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Protocole de sécurité | Nom |
| Protocole de sécurité | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Protocole de sécurité | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Protocole de sécurité | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Protocole de sécurité | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Protocole de sécurité | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Protocole de sécurité | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Protocole de sécurité | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Protocole de sécurité | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.337 Pseudo-état UML2

| | |
|---|---|
| Pseudo-état UML2 | Nom |
| Pseudo-état UML2 | Type |
| Pseudo-état UML2 | Description/Définition |
| Pseudo-état UML2 | Identificateur |
| Pseudo-état UML2 | Visibilité |
| Pseudo-état UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.338 Question

| | |
|---|---|
| Question | Nom |
| Question | Identificateur |
| Question | Nom entier |
| Question | Description/Définition |
| Question | Remarque/Exemple |
| Question | Code de traitement |
| Question | Auteur |
| Question | Source |
| Question | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Question | Nom |
| Question | Nom raccourci 1 |
| Question | Raccourci 1 |
| Question | Paramètre 1 |
| Question | Nom raccourci 2 |
| Question | Raccourci 2 |
| Question | Paramètre 2 |
| Question | Nom raccourci 3 |
| Question | Raccourci 3 |
| Question | Paramètre 3 |
| Question | Nom raccourci 4 |
| Question | Raccourci 4 |
| Question | Paramètre 4 |
| Question | Nom système ext. (alias) |
| Question | Attribut de règle |
| Question | Existence |
| Question | ID externe |
| Question | ID SAP |
| Question | Numéro de hiérarchie |
| Question | Début |
| Question | Durée |
| Question | Responsable |
| Question | Titre1 LNC |
| Question | Module code |
| Question | Désactivé |
| Question | Titre 1 de document |
| Question | Lien 1 de document |
| Question | Titre 2 de document |
| Question | Lien 2 de document |
| Question | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Question | Nom |
| Question | Lien 3 de document |
| Question | Titre 4 de document |
| Question | Lien 4 de document |
| Question | Dernier contrôle sémantique |
| Question | Documentation |
| Question | Fin |
| Question | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Question | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Question | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Question | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Question | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Question | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Question | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Question | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Question | Remarques autorisées |
| Question | Type de question |
| Question | Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête |
| Question | Question optionnelle |

### 3.3.2.339 Reception

| | |
|---|---|
| Reception | Nom |
| Reception | Identificateur |
| Reception | Nom entier |
| Reception | Description/Définition |
| Reception | Remarque/Exemple |
| Reception | Code de traitement |
| Reception | Auteur |

| | |
|---|---|
| Reception | Nom |
| Reception | Source |
| Reception | Abréviation |
| Reception | Nom raccourci 1 |
| Reception | Raccourci 1 |
| Reception | Paramètre 1 |
| Reception | Nom raccourci 2 |
| Reception | Raccourci 2 |
| Reception | Paramètre 2 |
| Reception | Nom raccourci 3 |
| Reception | Raccourci 3 |
| Reception | Paramètre 3 |
| Reception | Nom raccourci 4 |
| Reception | Raccourci 4 |
| Reception | Paramètre 4 |
| Reception | Nom système ext. (alias) |
| Reception | Attribut de règle |
| Reception | Existence |
| Reception | Numéro de hiérarchie |
| Reception | Début |
| Reception | Durée |
| Reception | Responsable |
| Reception | Titre1 LNC |
| Reception | Module code |
| Reception | Désactivé |
| Reception | Dernier contrôle sémantique |
| Reception | Documentation |
| Reception | Fin |
| Reception | ID externe |
| Reception | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Reception | Nom |
| Reception | IsRoot |
| Reception | IsLeaf |
| Reception | IsAbstract |
| Reception | IsStatic |
| Reception | Visibility |
| Reception | IsQuery |
| Reception | Specification |
| Reception | Stereotype |
| Reception | Titre 1 de document |
| Reception | Lien 1 de document |
| Reception | Titre 2 de document |
| Reception | Lien 2 de document |
| Reception | Titre 3 de document |
| Reception | Lien 3 de document |
| Reception | Titre 4 de document |
| Reception | Lien 4 de document |
| Reception | Dérivé |
| Reception | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Reception | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Reception | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Reception | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Reception | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Reception | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Reception | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Reception | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.340 Recette

| | |
|---|---|
| Recette | Nom |

| | |
|---|---|
| Recette | Nom |
| Recette | Identificateur |
| Recette | Nom entier |
| Recette | Description/Définition |
| Recette | Remarque/Exemple |
| Recette | Code de traitement |
| Recette | Auteur |
| Recette | Source |
| Recette | Abréviation |
| Recette | Nom raccourci 1 |
| Recette | Raccourci 1 |
| Recette | Paramètre 1 |
| Recette | Nom raccourci 2 |
| Recette | Raccourci 2 |
| Recette | Paramètre 2 |
| Recette | Nom raccourci 3 |
| Recette | Raccourci 3 |
| Recette | Paramètre 3 |
| Recette | Nom raccourci 4 |
| Recette | Raccourci 4 |
| Recette | Paramètre 4 |
| Recette | Nom système ext. (alias) |
| Recette | Attribut de règle |
| Recette | Existence |
| Recette | Numéro de hiérarchie |
| Recette | Début |
| Recette | Durée |
| Recette | Responsable |
| Recette | Titre1 LNC |
| Recette | Module code |

| | |
|---|---|
| Recette | Nom |
| Recette | Désactivé |
| Recette | Dernier contrôle sémantique |
| Recette | Documentation |
| Recette | Fin |
| Recette | ID externe |
| Recette | ID SAP |
| Recette | Titre 1 de document |
| Recette | Lien 1 de document |
| Recette | Titre 2 de document |
| Recette | Lien 2 de document |
| Recette | Titre 3 de document |
| Recette | Lien 3 de document |
| Recette | Titre 4 de document |
| Recette | Lien 4 de document |
| Recette | Type de recette |
| Recette | Recettes totales |
| Recette | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Recette | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Recette | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Recette | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Recette | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Recette | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Recette | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Recette | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.341 Relation

| | |
|---|---|
| Relation | Nom |
| Relation | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Relation | Nom |
| Relation | Nom entier |
| Relation | Description/Définition |
| Relation | Remarque/Exemple |
| Relation | Code de traitement |
| Relation | Auteur |
| Relation | Source |
| Relation | Abréviation |
| Relation | Nom raccourci 1 |
| Relation | Raccourci 1 |
| Relation | Paramètre 1 |
| Relation | Nom raccourci 2 |
| Relation | Raccourci 2 |
| Relation | Paramètre 2 |
| Relation | Nom raccourci 3 |
| Relation | Raccourci 3 |
| Relation | Paramètre 3 |
| Relation | Nom raccourci 4 |
| Relation | Raccourci 4 |
| Relation | Paramètre 4 |
| Relation | Nom système ext. (alias) |
| Relation | Attribut de règle |
| Relation | Existence |
| Relation | Numéro de hiérarchie |
| Relation | Début |
| Relation | Durée |
| Relation | Responsable |
| Relation | Titre1 LNC |
| Relation | Module code |
| Relation | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Relation | Nom |
| Relation | Dernier contrôle sémantique |
| Relation | Documentation |
| Relation | Fin |
| Relation | ID externe |
| Relation | ID SAP |
| Relation | Défaut (importation) |
| Relation | Type de données |
| Relation | Date de la dernière modification |
| Relation | Date de création |
| Relation | ID d'accès à l'objet |
| Relation | Modèle de représentation |
| Relation | Nom par défaut |
| Relation | Titre 1 de document |
| Relation | Lien 1 de document |
| Relation | Titre 2 de document |
| Relation | Lien 2 de document |
| Relation | Titre 3 de document |
| Relation | Lien 3 de document |
| Relation | Titre 4 de document |
| Relation | Lien 4 de document |
| Relation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Relation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Relation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Relation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Relation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Relation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Relation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Relation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.342 Relation d'extension UML2

| | |
|---|---|
| Relation d'extension UML2 | Nom |
| Relation d'extension UML2 | Description/Définition |
| Relation d'extension UML2 | Identificateur |
| Relation d'extension UML2 | Visibilité |
| Relation d'extension UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.343 Relation logique

| | |
|---|---|
| Relation logique | Nom |
| Relation logique | Identificateur |
| Relation logique | Nom entier |
| Relation logique | Description/Définition |
| Relation logique | Remarque/Exemple |
| Relation logique | Code de traitement |
| Relation logique | Auteur |
| Relation logique | Source |
| Relation logique | Abréviation |
| Relation logique | Nom raccourci 1 |
| Relation logique | Raccourci 1 |
| Relation logique | Paramètre 1 |
| Relation logique | Nom raccourci 2 |
| Relation logique | Raccourci 2 |
| Relation logique | Paramètre 2 |
| Relation logique | Nom raccourci 3 |
| Relation logique | Raccourci 3 |
| Relation logique | Paramètre 3 |
| Relation logique | Nom raccourci 4 |
| Relation logique | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Relation logique | Nom |
| Relation logique | Paramètre 4 |
| Relation logique | Nom système ext. (alias) |
| Relation logique | Attribut de règle |
| Relation logique | Existence |
| Relation logique | Numéro de hiérarchie |
| Relation logique | Début |
| Relation logique | Durée |
| Relation logique | Responsable |
| Relation logique | Titre1 LNC |
| Relation logique | Module code |
| Relation logique | Désactivé |
| Relation logique | Dernier contrôle sémantique |
| Relation logique | Documentation |
| Relation logique | Fin |
| Relation logique | ID externe |
| Relation logique | ID SAP |
| Relation logique | Archivage |
| Relation logique | Utilisation/Accès moyen |
| Relation logique | Pertinence de la protection contre les abus des dossiers informatiques |
| Relation logique | Qualité de l'assistance technique |
| Relation logique | Nom SQL |
| Relation logique | Titre 1 de document |
| Relation logique | Lien 1 de document |
| Relation logique | Titre 2 de document |
| Relation logique | Lien 2 de document |
| Relation logique | Titre 3 de document |
| Relation logique | Lien 3 de document |
| Relation logique | Titre 4 de document |

| | |
|---|---|
| Relation logique | Nom |
| Relation logique | Lien 4 de document |
| Relation logique | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Relation logique | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Relation logique | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Relation logique | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Relation logique | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Relation logique | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Relation logique | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Relation logique | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.344 Remplacement UML2

| | |
|---|---|
| Remplacement UML2 | Nom |
| Remplacement UML2 | Description/Définition |
| Remplacement UML2 | Identificateur |
| Remplacement UML2 | Visibilité |
| Remplacement UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.345 Ressource générale

| | |
|---|---|
| Ressource générale | Nom |
| Ressource générale | Identificateur |
| Ressource générale | Nom entier |
| Ressource générale | Description/Définition |
| Ressource générale | Remarque/Exemple |
| Ressource générale | Code de traitement |
| Ressource générale | Auteur |
| Ressource générale | Source |
| Ressource générale | Abréviation |
| Ressource générale | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Ressource générale | Nom |
| Ressource générale | Raccourci 1 |
| Ressource générale | Paramètre 1 |
| Ressource générale | Nom raccourci 2 |
| Ressource générale | Raccourci 2 |
| Ressource générale | Paramètre 2 |
| Ressource générale | Nom raccourci 3 |
| Ressource générale | Raccourci 3 |
| Ressource générale | Paramètre 3 |
| Ressource générale | Nom raccourci 4 |
| Ressource générale | Raccourci 4 |
| Ressource générale | Paramètre 4 |
| Ressource générale | Nom système ext. (alias) |
| Ressource générale | Attribut de règle |
| Ressource générale | Existence |
| Ressource générale | Numéro de hiérarchie |
| Ressource générale | Début |
| Ressource générale | Durée |
| Ressource générale | Responsable |
| Ressource générale | Titre1 LNC |
| Ressource générale | Module code |
| Ressource générale | Désactivé |
| Ressource générale | Dernier contrôle sémantique |
| Ressource générale | Documentation |
| Ressource générale | Fin |
| Ressource générale | ID externe |
| Ressource générale | ID SAP |
| Ressource générale | Défaut (importation) |
| Ressource générale | Numéro de téléphone |
| Ressource générale | Numéro de télécopie |

| | |
|---|---|
| Ressource générale | Nom |
| Ressource générale | Adresse |
| Ressource générale | Echéance coûts fixes |
| Ressource générale | Coûts fixes par opération |
| Ressource générale | Initiales ressource |
| Ressource générale | Offre de capacité |
| Ressource générale | Taux de coûts |
| Ressource générale | Taux de coûts heures suppl. |
| Ressource générale | Texte 1 |
| Ressource générale | Texte 2 |
| Ressource générale | Texte 3 |
| Ressource générale | Capacité minimale |
| Ressource générale | Capacité maximale |
| Ressource générale | Capacité de départ |
| Ressource générale | Titre 1 de document |
| Ressource générale | Lien 1 de document |
| Ressource générale | Titre 2 de document |
| Ressource générale | Lien 2 de document |
| Ressource générale | Titre 3 de document |
| Ressource générale | Lien 3 de document |
| Ressource générale | Titre 4 de document |
| Ressource générale | Lien 4 de document |
| Ressource générale | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Ressource générale | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Ressource générale | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Ressource générale | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Ressource générale | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Ressource générale | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Ressource générale | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Ressource générale | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.346 Risque

| | |
|---|---|
| Risque | Nom |
| Risque | Identificateur |
| Risque | Nom entier |
| Risque | Description/Définition |
| Risque | Remarque/Exemple |
| Risque | Code de traitement |
| Risque | Auteur |
| Risque | Source |
| Risque | Abréviation |
| Risque | Nom raccourci 1 |
| Risque | Raccourci 1 |
| Risque | Paramètre 1 |
| Risque | Nom raccourci 2 |
| Risque | Raccourci 2 |
| Risque | Paramètre 2 |
| Risque | Nom raccourci 3 |
| Risque | Raccourci 3 |
| Risque | Paramètre 3 |
| Risque | Nom raccourci 4 |
| Risque | Raccourci 4 |
| Risque | Paramètre 4 |
| Risque | Nom système ext. (alias) |
| Risque | Attribut de règle |
| Risque | Existence |
| Risque | Numéro de hiérarchie |
| Risque | Début |
| Risque | Durée |

| | |
|---|---|
| Risque | Nom |
| Risque | Responsable |
| Risque | Titre1 LNC |
| Risque | Module code |
| Risque | Désactivé |
| Risque | Dernier contrôle sémantique |
| Risque | Documentation |
| Risque | Fin |
| Risque | ID externe |
| Risque | ID SAP |
| Risque | Synonymes |
| Risque | Interne au système |
| Risque | Externe au système |
| Risque | Interne à l'entreprise |
| Risque | Externe à l'entreprise |
| Risque | Trigger |
| Risque | Condition |
| Risque | Mode de création |
| Risque | Fréquence journalière |
| Risque | Fréquence hebdomadaire |
| Risque | Fréquence mensuelle |
| Risque | Fréquence annuelle |
| Risque | Version |
| Risque | Workflow |
| Risque | Canal de communication |
| Risque | Liste de paramètres |
| Risque | Mot clé |
| Risque | ID jalon |
| Risque | Probabilité |
| Risque | Code de contrôle central |

| | |
|---|---|
| Risque | Nom |
| Risque | Local control code |
| Risque | Dernière évaluation |
| Risque | Valeur moyenne du dommage réduite |
| Risque | Valeur maximale du dommage réduite |
| Risque | Valeur minimale du dommage réduite |
| Risque | Fréquence de survenance réduite de la valeur moyenne du dommage |
| Risque | Fréquence de survenance réduite de la valeur maximale du dommage |
| Risque | Fréquence de survenance réduite de la valeur minimale du dommage |
| Risque | Fréquence de survenance de la valeur moyenne du dommage |
| Risque | Fréquence de survenance de la valeur maximale du dommage |
| Risque | Fréquence de survenance de la valeur minimale du dommage |
| Risque | Valeur moyenne du dommage |
| Risque | Valeur maximale du dommage |
| Risque | Valeur minimale du dommage |
| Risque | Valeur du dommage |
| Risque | Fréquence de survenance |
| Risque | Valeur du dommage réduite |
| Risque | Fréquence de survenance réduite |
| Risque | Période de vérification |
| Risque | Date de survenance au plus tôt |
| Risque | Durée de l'effet du dommage |
| Risque | Indicateurs d'avertissement précoce |
| Risque | Des dommages s'excluant mutuellement |
| Risque | Base d'évaluation |
| Risque | Origine des données |

| | |
|---|---|
| Risque | Nom |
| Risque | ID de risque |
| Risque | Effet |
| Risque | Probabilité |
| Risque | Reporting financier |
| Risque | Conformité |
| Risque | Opérations |
| Risque | Existence ou occurrence |
| Risque | Intégralité |
| Risque | Droits et obligations |
| Risque | Valorisation ou allocation |
| Risque | Présentation et information |
| Risque | Aucune indication |
| Risque | Catalogue des risques 1 |
| Risque | Catalogue des risques 2 |
| Risque | Pertinent pour l'exportation |
| Risque | Titre 1 de document |
| Risque | Lien 1 de document |
| Risque | Titre 2 de document |
| Risque | Lien 2 de document |
| Risque | Titre 3 de document |
| Risque | Lien 3 de document |
| Risque | Titre 4 de document |
| Risque | Lien 4 de document |
| Risque | Pertinent pour la gestion des risques |
| Risque | Activités d'évaluation |
| Risque | Fréquence d'évaluation |
| Risque | Evaluation événementielle autorisée |
| Risque | Délai d'exécution en jours |
| Risque | Date de début de l'évaluation du risque |

| | |
|---|---|
| Risque | Nom |
| Risque | Date de fin de l'évaluation du risque |
| Risque | Description des causes |
| Risque | Type de cause |
| Risque | Gravité |
| Risque | Urgence |
| Risque | Tendance |
| Risque | Solution possible |
| Risque | Catégorie de réalisation |
| Risque | Bénéfice (solution) |
| Risque | Coûts d'implémentation (solution) |
| Risque | Horizon d'implémentation (solution) |
| Risque | Etat d'implémentation (solution) |
| Risque | Epargne nette |
| Risque | Valeur du dommage |
| Risque | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Risque | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Risque | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Risque | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Risque | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Risque | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Risque | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Risque | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.347 Règle

| | |
|---|---|
| Règle | Nom |
| Règle | Identificateur |
| Règle | Nom entier |
| Règle | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Règle | Nom |
| Règle | Remarque/Exemple |
| Règle | Code de traitement |
| Règle | Auteur |
| Règle | Source |
| Règle | Abréviation |
| Règle | Nom raccourci 1 |
| Règle | Raccourci 1 |
| Règle | Paramètre 1 |
| Règle | Nom raccourci 2 |
| Règle | Raccourci 2 |
| Règle | Paramètre 2 |
| Règle | Nom raccourci 3 |
| Règle | Raccourci 3 |
| Règle | Paramètre 3 |
| Règle | Nom raccourci 4 |
| Règle | Raccourci 4 |
| Règle | Paramètre 4 |
| Règle | Nom système ext. (alias) |
| Règle | Attribut de règle |
| Règle | Existence |
| Règle | Numéro de hiérarchie |
| Règle | Début |
| Règle | Durée |
| Règle | Responsable |
| Règle | Titre1 LNC |
| Règle | Module code |
| Règle | Désactivé |
| Règle | Dernier contrôle sémantique |
| Règle | Documentation |

| | |
|---|---|
| Règle | Nom |
| Règle | Fin |
| Règle | ID externe |
| Règle | ID SAP |
| Règle | Catégorie de connexion |
| Règle | Classe de développement SAP |
| Règle | Texte |
| Règle | Défaut (importation) |
| Règle | Temps de synchronisation |
| Règle | Message d'erreur en cas d'échec |
| Règle | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Règle | Type d'utilisation |
| Règle | Mode de synchronisation |
| Règle | Nombre de synchronisations |
| Règle | Type de branchement |
| Règle | To |
| Règle | From |
| Règle | TempsAffectation |
| Règle | Mode |
| Règle | Condition de fin |
| Règle | Condition |
| Règle | Stereotype |
| Règle | Condition entrante |
| Règle | Condition sortante |
| Règle | Join condition |
| Règle | Suppress join failure |
| Règle | Extension XML |
| Règle | Instantiate |
| Règle | Titre 1 de document |
| Règle | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| Règle | Nom |
| Règle | Titre 2 de document |
| Règle | Lien 2 de document |
| Règle | Titre 3 de document |
| Règle | Lien 3 de document |
| Règle | Titre 4 de document |
| Règle | Lien 4 de document |
| Règle | Dérivé |
| Règle | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Règle | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Règle | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Règle | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Règle | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Règle | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Règle | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Règle | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.348 Règle d'entreprise

| | |
|---|---|
| Règle d'entreprise | Nom |
| Règle d'entreprise | Identificateur |
| Règle d'entreprise | Nom entier |
| Règle d'entreprise | Description/Définition |
| Règle d'entreprise | Remarque/Exemple |
| Règle d'entreprise | Code de traitement |
| Règle d'entreprise | Auteur |
| Règle d'entreprise | Source |
| Règle d'entreprise | Abréviation |
| Règle d'entreprise | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Règle d'entreprise | Nom |
| Règle d'entreprise | Raccourci 1 |
| Règle d'entreprise | Paramètre 1 |
| Règle d'entreprise | Nom raccourci 2 |
| Règle d'entreprise | Raccourci 2 |
| Règle d'entreprise | Paramètre 2 |
| Règle d'entreprise | Nom raccourci 3 |
| Règle d'entreprise | Raccourci 3 |
| Règle d'entreprise | Paramètre 3 |
| Règle d'entreprise | Nom raccourci 4 |
| Règle d'entreprise | Raccourci 4 |
| Règle d'entreprise | Paramètre 4 |
| Règle d'entreprise | Nom système ext. (alias) |
| Règle d'entreprise | Attribut de règle |
| Règle d'entreprise | Existence |
| Règle d'entreprise | Numéro de hiérarchie |
| Règle d'entreprise | Début |
| Règle d'entreprise | Durée |
| Règle d'entreprise | Responsable |
| Règle d'entreprise | Titre1 LNC |
| Règle d'entreprise | Module code |
| Règle d'entreprise | Désactivé |
| Règle d'entreprise | Dernier contrôle sémantique |
| Règle d'entreprise | Documentation |
| Règle d'entreprise | Fin |
| Règle d'entreprise | ID externe |
| Règle d'entreprise | ID SAP |
| Règle d'entreprise | Etat de règle |
| Règle d'entreprise | Domaine d'activité |
| Règle d'entreprise | Catégorie de règle |

| | |
|---|---|
| Règle d'entreprise | Nom |
| Règle d'entreprise | Implémentation de règle |
| Règle d'entreprise | Référence |
| Règle d'entreprise | Référence (lien) |
| Règle d'entreprise | Expression |
| Règle d'entreprise | Titre 1 de document |
| Règle d'entreprise | Lien 1 de document |
| Règle d'entreprise | Titre 2 de document |
| Règle d'entreprise | Lien 2 de document |
| Règle d'entreprise | Titre 3 de document |
| Règle d'entreprise | Lien 3 de document |
| Règle d'entreprise | Titre 4 de document |
| Règle d'entreprise | Lien 4 de document |
| Règle d'entreprise | Artefact |
| Règle d'entreprise | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Règle d'entreprise | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Règle d'entreprise | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Règle d'entreprise | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Règle d'entreprise | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Règle d'entreprise | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Règle d'entreprise | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Règle d'entreprise | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.349 Réalisation d'interface UML2

| | |
|---|---|
| Réalisation d'interface UML2 | Nom |
| Réalisation d'interface UML2 | Description/Définition |
| Réalisation d'interface UML2 | Identificateur |
| Réalisation d'interface UML2 | Visibilité |
| Réalisation d'interface UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.350 Réalisation de composants UML2

| | |
|---|---|
| Réalisation de composants UML2 | Nom |
| Réalisation de composants UML2 | Description/Définition |
| Réalisation de composants UML2 | Identificateur |
| Réalisation de composants UML2 | Visibilité |
| Réalisation de composants UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.351 Réalisation UML2

| | |
|---|---|
| Réalisation UML2 | Nom |
| Réalisation UML2 | Description/Définition |
| Réalisation UML2 | Identificateur |
| Réalisation UML2 | Visibilité |
| Réalisation UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.352 Réception UML2

| | |
|---|---|
| Réception UML2 | Statique |
| Réception UML2 | Nom |
| Réception UML2 | Concurrence |
| Réception UML2 | Feuille |
| Réception UML2 | Description/Définition |
| Réception UML2 | Abstrait |
| Réception UML2 | Identificateur |
| Réception UML2 | Visibilité |
| Réception UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.353 Réel littéral UML2

| | |
|---|---|
| Réel littéral UML2 | Nom |
| Réel littéral UML2 | Valeur |

| | |
|---|---|
| Réel littéral UML2 | Nom |
| Réel littéral UML2 | Description/Définition |
| Réel littéral UML2 | Identificateur |
| Réel littéral UML2 | Visibilité |
| Réel littéral UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.354 Référence de point de connexion UML2

| | |
|---|---|
| Référence de point de connexion UML2 | Nom |
| Référence de point de connexion UML2 | Description/Définition |
| Référence de point de connexion UML2 | Identificateur |
| Référence de point de connexion UML2 | Visibilité |
| Référence de point de connexion UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.355 Région d'activité interruptible UML2

| | |
|---|---|
| Région d'activité interruptible UML2 | Nom |
| Région d'activité interruptible UML2 | Description/Définition |
| Région d'activité interruptible UML2 | Identificateur |
| Région d'activité interruptible UML2 | Visibilité |
| Région d'activité interruptible UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.356 Région d'expansion UML2

| | |
|---|---|
| Région d'expansion UML2 | Nom |
| Région d'expansion UML2 | Réentrant localement |
| Région d'expansion UML2 | Feuille |
| Région d'expansion UML2 | Doit isoler |
| Région d'expansion UML2 | Mode |
| Région d'expansion UML2 | Description/Définition |
| Région d'expansion UML2 | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Région d'expansion UML2 | Nom |
| Région d'expansion UML2 | Visibilité |
| Région d'expansion UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.357 Région UML2

| | |
|---|---|
| Région UML2 | Nom |
| Région UML2 | Feuille |
| Région UML2 | Description/Définition |
| Région UML2 | Identificateur |
| Région UML2 | Visibilité |
| Région UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.358 Réponse possible

| | |
|---|---|
| Réponse possible | Nom |
| Réponse possible | Identificateur |
| Réponse possible | Nom entier |
| Réponse possible | Description/Définition |
| Réponse possible | Remarque/Exemple |
| Réponse possible | Code de traitement |
| Réponse possible | Auteur |
| Réponse possible | Source |
| Réponse possible | Abréviation |
| Réponse possible | Nom raccourci 1 |
| Réponse possible | Raccourci 1 |
| Réponse possible | Paramètre 1 |
| Réponse possible | Nom raccourci 2 |
| Réponse possible | Raccourci 2 |
| Réponse possible | Paramètre 2 |
| Réponse possible | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Réponse possible | Nom |
| Réponse possible | Raccourci 3 |
| Réponse possible | Paramètre 3 |
| Réponse possible | Nom raccourci 4 |
| Réponse possible | Raccourci 4 |
| Réponse possible | Paramètre 4 |
| Réponse possible | Nom système ext. (alias) |
| Réponse possible | Attribut de règle |
| Réponse possible | Existence |
| Réponse possible | ID externe |
| Réponse possible | ID SAP |
| Réponse possible | Numéro de hiérarchie |
| Réponse possible | Début |
| Réponse possible | Durée |
| Réponse possible | Responsable |
| Réponse possible | Titre1 LNC |
| Réponse possible | Module code |
| Réponse possible | Désactivé |
| Réponse possible | Titre 1 de document |
| Réponse possible | Lien 1 de document |
| Réponse possible | Titre 2 de document |
| Réponse possible | Lien 2 de document |
| Réponse possible | Titre 3 de document |
| Réponse possible | Lien 3 de document |
| Réponse possible | Titre 4 de document |
| Réponse possible | Lien 4 de document |
| Réponse possible | Dernier contrôle sémantique |
| Réponse possible | Documentation |
| Réponse possible | Fin |
| Réponse possible | Stockage de documents ARIS titre 1 |

| | |
|---|---|
| Réponse possible | Nom |
| Réponse possible | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Réponse possible | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Réponse possible | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Réponse possible | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Réponse possible | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Réponse possible | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Réponse possible | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Réponse possible | Valeur de réponse |

### 3.3.2.359 Réseau

| | |
|---|---|
| Réseau | Nom |
| Réseau | Identificateur |
| Réseau | Nom entier |
| Réseau | Description/Définition |
| Réseau | Remarque/Exemple |
| Réseau | Code de traitement |
| Réseau | Auteur |
| Réseau | Source |
| Réseau | Abréviation |
| Réseau | Nom raccourci 1 |
| Réseau | Raccourci 1 |
| Réseau | Paramètre 1 |
| Réseau | Nom raccourci 2 |
| Réseau | Raccourci 2 |
| Réseau | Paramètre 2 |
| Réseau | Nom raccourci 3 |
| Réseau | Raccourci 3 |
| Réseau | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Réseau | Nom |
| Réseau | Nom raccourci 4 |
| Réseau | Raccourci 4 |
| Réseau | Paramètre 4 |
| Réseau | Nom système ext. (alias) |
| Réseau | Attribut de règle |
| Réseau | Existence |
| Réseau | Numéro de hiérarchie |
| Réseau | Début |
| Réseau | Durée |
| Réseau | Responsable |
| Réseau | Titre1 LNC |
| Réseau | Module code |
| Réseau | Désactivé |
| Réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Réseau | Documentation |
| Réseau | Fin |
| Réseau | ID externe |
| Réseau | ID SAP |
| Réseau | N° de licence |
| Réseau | Topologie de réseau |
| Réseau | Taux de charge moyen |
| Réseau | Artefact |
| Réseau | Security classification code |
| Réseau | Titre 1 de document |
| Réseau | Lien 1 de document |
| Réseau | Titre 2 de document |
| Réseau | Lien 2 de document |
| Réseau | Titre 3 de document |
| Réseau | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Réseau | Nom |
| Réseau | Titre 4 de document |
| Réseau | Lien 4 de document |
| Réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.360 Rôle

| | |
|---|---|
| Rôle | Nom |
| Rôle | Identificateur |
| Rôle | Nom entier |
| Rôle | Description/Définition |
| Rôle | Remarque/Exemple |
| Rôle | Code de traitement |
| Rôle | Auteur |
| Rôle | Source |
| Rôle | Abréviation |
| Rôle | Nom raccourci 1 |
| Rôle | Raccourci 1 |
| Rôle | Paramètre 1 |
| Rôle | Nom raccourci 2 |
| Rôle | Raccourci 2 |
| Rôle | Paramètre 2 |
| Rôle | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Rôle | Nom |
| Rôle | Raccourci 3 |
| Rôle | Paramètre 3 |
| Rôle | Nom raccourci 4 |
| Rôle | Raccourci 4 |
| Rôle | Paramètre 4 |
| Rôle | Nom système ext. (alias) |
| Rôle | Attribut de règle |
| Rôle | Existence |
| Rôle | Numéro de hiérarchie |
| Rôle | Début |
| Rôle | Durée |
| Rôle | Responsable |
| Rôle | Titre1 LNC |
| Rôle | Module code |
| Rôle | Désactivé |
| Rôle | Dernier contrôle sémantique |
| Rôle | Documentation |
| Rôle | Fin |
| Rôle | ID externe |
| Rôle | ID SAP |
| Rôle | Taux de coûts |
| Rôle | Montant |
| Rôle | Montant par unité de temps |
| Rôle | Texte |
| Rôle | Défaut (importation) |
| Rôle | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Rôle | Nom interne |
| Rôle | Nombre de collaborateurs |
| Rôle | Position |

| | |
|---|---|
| Rôle | Nom |
| Rôle | Priorité |
| Rôle | Groupe d'activité |
| Rôle | Appartenance à l'entreprise |
| Rôle | IsRoot |
| Rôle | IsLeaf |
| Rôle | IsAbstract |
| Rôle | Stereotype |
| Rôle | IsPersistent |
| Rôle | Artefact |
| Rôle | Taux de coûts (temps d'occupation) |
| Rôle | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Rôle | Titre 1 de document |
| Rôle | Lien 1 de document |
| Rôle | Titre 2 de document |
| Rôle | Lien 2 de document |
| Rôle | Titre 3 de document |
| Rôle | Lien 3 de document |
| Rôle | Titre 4 de document |
| Rôle | Lien 4 de document |
| Rôle | Dérivé |
| Rôle | ID d'utilisateur (groupe d'utilisateurs) externe |
| Rôle | Nom de chapitre |
| Rôle | Tenir compte des affections des groupes d'utilisateurs effectuées dans l'administration. |
| Rôle | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Rôle | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Rôle | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Rôle | Stockage de documents ARIS lien 2 |

| | |
|---|---|
| Rôle | Nom |
| Rôle | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Rôle | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Rôle | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Rôle | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Rôle | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.361 Section

| | |
|---|---|
| Section | Nom |
| Section | Identificateur |
| Section | Nom entier |
| Section | Description/Définition |
| Section | Remarque/Exemple |
| Section | Code de traitement |
| Section | Auteur |
| Section | Source |
| Section | Abréviation |
| Section | Nom raccourci 1 |
| Section | Raccourci 1 |
| Section | Paramètre 1 |
| Section | Nom raccourci 2 |
| Section | Raccourci 2 |
| Section | Paramètre 2 |
| Section | Nom raccourci 3 |
| Section | Raccourci 3 |
| Section | Paramètre 3 |
| Section | Nom raccourci 4 |
| Section | Raccourci 4 |
| Section | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Section | Nom |
| Section | Nom système ext. (alias) |
| Section | Attribut de règle |
| Section | Existence |
| Section | Numéro de hiérarchie |
| Section | Début |
| Section | Durée |
| Section | Responsable |
| Section | Titre1 LNC |
| Section | Module code |
| Section | Désactivé |
| Section | Dernier contrôle sémantique |
| Section | Documentation |
| Section | Fin |
| Section | ID externe |
| Section | ID SAP |
| Section | Largeur de colonne |
| Section | Alignement |
| Section | Titre 1 de document |
| Section | Lien 1 de document |
| Section | Titre 2 de document |
| Section | Lien 2 de document |
| Section | Titre 3 de document |
| Section | Lien 3 de document |
| Section | Titre 4 de document |
| Section | Lien 4 de document |
| Section | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Section | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Section | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Section | Stockage de documents ARIS lien 2 |

| | |
|---|---|
| Section | Nom |
| Section | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Section | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Section | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Section | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.362 Segment conditionnel

| | |
|---|---|
| Segment conditionnel | Nom |
| Segment conditionnel | Identificateur |
| Segment conditionnel | Nom entier |
| Segment conditionnel | Description/Définition |
| Segment conditionnel | Remarque/Exemple |
| Segment conditionnel | Code de traitement |
| Segment conditionnel | Auteur |
| Segment conditionnel | Source |
| Segment conditionnel | Abréviation |
| Segment conditionnel | Nom raccourci 1 |
| Segment conditionnel | Raccourci 1 |
| Segment conditionnel | Paramètre 1 |
| Segment conditionnel | Nom raccourci 2 |
| Segment conditionnel | Raccourci 2 |
| Segment conditionnel | Paramètre 2 |
| Segment conditionnel | Nom raccourci 3 |
| Segment conditionnel | Raccourci 3 |
| Segment conditionnel | Paramètre 3 |
| Segment conditionnel | Nom raccourci 4 |
| Segment conditionnel | Raccourci 4 |
| Segment conditionnel | Paramètre 4 |
| Segment conditionnel | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Segment conditionnel | Nom |
| Segment conditionnel | Attribut de règle |
| Segment conditionnel | Existence |
| Segment conditionnel | Numéro de hiérarchie |
| Segment conditionnel | Début |
| Segment conditionnel | Durée |
| Segment conditionnel | Responsable |
| Segment conditionnel | Titre1 LNC |
| Segment conditionnel | Module code |
| Segment conditionnel | Désactivé |
| Segment conditionnel | Dernier contrôle sémantique |
| Segment conditionnel | Documentation |
| Segment conditionnel | Fin |
| Segment conditionnel | ID externe |
| Segment conditionnel | ID SAP |
| Segment conditionnel | Ignore |
| Segment conditionnel | Titre 1 de document |
| Segment conditionnel | Lien 1 de document |
| Segment conditionnel | Titre 2 de document |
| Segment conditionnel | Lien 2 de document |
| Segment conditionnel | Titre 3 de document |
| Segment conditionnel | Lien 3 de document |
| Segment conditionnel | Titre 4 de document |
| Segment conditionnel | Lien 4 de document |
| Segment conditionnel | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Segment conditionnel | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Segment conditionnel | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Segment conditionnel | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Segment conditionnel | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Segment conditionnel | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Segment conditionnel | Nom |
| Segment conditionnel | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Segment conditionnel | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.363 Sequence

| | |
|---|---|
| Sequence | Nom |
| Sequence | Identificateur |
| Sequence | Nom entier |
| Sequence | Description/Définition |
| Sequence | Remarque/Exemple |
| Sequence | Code de traitement |
| Sequence | Auteur |
| Sequence | Source |
| Sequence | Abréviation |
| Sequence | Nom raccourci 1 |
| Sequence | Raccourci 1 |
| Sequence | Paramètre 1 |
| Sequence | Nom raccourci 2 |
| Sequence | Raccourci 2 |
| Sequence | Paramètre 2 |
| Sequence | Nom raccourci 3 |
| Sequence | Raccourci 3 |
| Sequence | Paramètre 3 |
| Sequence | Nom raccourci 4 |
| Sequence | Raccourci 4 |
| Sequence | Paramètre 4 |
| Sequence | Nom système ext. (alias) |
| Sequence | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Sequence | Nom |
| Sequence | Existence |
| Sequence | Numéro de hiérarchie |
| Sequence | Début |
| Sequence | Durée |
| Sequence | Responsable |
| Sequence | Titre1 LNC |
| Sequence | Module code |
| Sequence | Désactivé |
| Sequence | Dernier contrôle sémantique |
| Sequence | Documentation |
| Sequence | Fin |
| Sequence | ID externe |
| Sequence | ID SAP |
| Sequence | Titre 1 de document |
| Sequence | Lien 1 de document |
| Sequence | Titre 2 de document |
| Sequence | Lien 2 de document |
| Sequence | Titre 3 de document |
| Sequence | Lien 3 de document |
| Sequence | Titre 4 de document |
| Sequence | Lien 4 de document |
| Sequence | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Sequence | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Sequence | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Sequence | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Sequence | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Sequence | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Sequence | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Sequence | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.364 SGBD

| | |
|---|---|
| SGBD | Nom |
| SGBD | Identificateur |
| SGBD | Nom entier |
| SGBD | Description/Définition |
| SGBD | Remarque/Exemple |
| SGBD | Code de traitement |
| SGBD | Auteur |
| SGBD | Source |
| SGBD | Abréviation |
| SGBD | Nom raccourci 1 |
| SGBD | Raccourci 1 |
| SGBD | Paramètre 1 |
| SGBD | Nom raccourci 2 |
| SGBD | Raccourci 2 |
| SGBD | Paramètre 2 |
| SGBD | Nom raccourci 3 |
| SGBD | Raccourci 3 |
| SGBD | Paramètre 3 |
| SGBD | Nom raccourci 4 |
| SGBD | Raccourci 4 |
| SGBD | Paramètre 4 |
| SGBD | Nom système ext. (alias) |
| SGBD | Attribut de règle |
| SGBD | Existence |
| SGBD | Numéro de hiérarchie |
| SGBD | Début |
| SGBD | Durée |

| | |
|---|---|
| SGBD | Nom |
| SGBD | Responsable |
| SGBD | Titre1 LNC |
| SGBD | Module code |
| SGBD | Désactivé |
| SGBD | Dernier contrôle sémantique |
| SGBD | Documentation |
| SGBD | Fin |
| SGBD | ID externe |
| SGBD | ID SAP |
| SGBD | N° de licence |
| SGBD | Titre 1 de document |
| SGBD | Lien 1 de document |
| SGBD | Titre 2 de document |
| SGBD | Lien 2 de document |
| SGBD | Titre 3 de document |
| SGBD | Lien 3 de document |
| SGBD | Titre 4 de document |
| SGBD | Lien 4 de document |
| SGBD | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| SGBD | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| SGBD | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| SGBD | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| SGBD | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| SGBD | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| SGBD | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| SGBD | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.365 Signal

| | |
|---|---|
| Signal | Nom |
| Signal | Identificateur |
| Signal | Nom entier |
| Signal | Description/Définition |
| Signal | Remarque/Exemple |
| Signal | Code de traitement |
| Signal | Auteur |
| Signal | Source |
| Signal | Abréviation |
| Signal | Nom raccourci 1 |
| Signal | Raccourci 1 |
| Signal | Paramètre 1 |
| Signal | Nom raccourci 2 |
| Signal | Raccourci 2 |
| Signal | Paramètre 2 |
| Signal | Nom raccourci 3 |
| Signal | Raccourci 3 |
| Signal | Paramètre 3 |
| Signal | Nom raccourci 4 |
| Signal | Raccourci 4 |
| Signal | Paramètre 4 |
| Signal | Nom système ext. (alias) |
| Signal | Attribut de règle |
| Signal | Existence |
| Signal | Numéro de hiérarchie |
| Signal | Début |
| Signal | Durée |
| Signal | Responsable |
| Signal | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Signal | Nom |
| Signal | Module code |
| Signal | Désactivé |
| Signal | Dernier contrôle sémantique |
| Signal | Documentation |
| Signal | Fin |
| Signal | ID externe |
| Signal | ID SAP |
| Signal | IsRoot |
| Signal | IsLeaf |
| Signal | IsAbstract |
| Signal | Stereotype |
| Signal | IsPersistent |
| Signal | Titre 1 de document |
| Signal | Lien 1 de document |
| Signal | Titre 2 de document |
| Signal | Lien 2 de document |
| Signal | Titre 3 de document |
| Signal | Lien 3 de document |
| Signal | Titre 4 de document |
| Signal | Lien 4 de document |
| Signal | Dérivé |
| Signal | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Signal | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Signal | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Signal | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Signal | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Signal | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Signal | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Signal | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.366 Signal UML2

| | |
|---|---|
| Signal UML2 | Nom |
| Signal UML2 | Abstrait |
| Signal UML2 | Feuille |
| Signal UML2 | Est spécialisation finale |
| Signal UML2 | Description/Définition |
| Signal UML2 | Identificateur |
| Signal UML2 | Visibilité |
| Signal UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.367 Signature du modèle redéfinissable UML2

| | |
|---|---|
| Signature du modèle redéfinissable UML2 | Nom |
| Signature du modèle redéfinissable UML2 | Feuille |
| Signature du modèle redéfinissable UML2 | Description/Définition |
| Signature du modèle redéfinissable UML2 | Identificateur |
| Signature du modèle redéfinissable UML2 | Visibilité |
| Signature du modèle redéfinissable UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.368 Signature du modèle UML2

| | |
|---|---|
| Signature du modèle UML2 | Nom |
| Signature du modèle UML2 | Description/Définition |
| Signature du modèle UML2 | Identificateur |
| Signature du modèle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.369 Site

| | |
|---|---|
| Site | Nom |

| | |
|---|---|
| Site | Nom |
| Site | Identificateur |
| Site | Nom entier |
| Site | Description/Définition |
| Site | Remarque/Exemple |
| Site | Code de traitement |
| Site | Auteur |
| Site | Source |
| Site | Abréviation |
| Site | Nom raccourci 1 |
| Site | Raccourci 1 |
| Site | Paramètre 1 |
| Site | Nom raccourci 2 |
| Site | Raccourci 2 |
| Site | Paramètre 2 |
| Site | Nom raccourci 3 |
| Site | Raccourci 3 |
| Site | Paramètre 3 |
| Site | Nom raccourci 4 |
| Site | Raccourci 4 |
| Site | Paramètre 4 |
| Site | Nom système ext. (alias) |
| Site | Attribut de règle |
| Site | Existence |
| Site | Numéro de hiérarchie |
| Site | Début |
| Site | Durée |
| Site | Responsable |
| Site | Titre1 LNC |
| Site | Module code |

| | |
|---|---|
| Site | Nom |
| Site | Désactivé |
| Site | Dernier contrôle sémantique |
| Site | Documentation |
| Site | Fin |
| Site | ID externe |
| Site | ID SAP |
| Site | Type de site |
| Site | Artefact |
| Site | Significatif pour sign-off |
| Site | Raccourci d'objet |
| Site | Raccourci de modèle |
| Site | Détails du site |
| Site | Titre 1 de document |
| Site | Lien 1 de document |
| Site | Titre 2 de document |
| Site | Lien 2 de document |
| Site | Titre 3 de document |
| Site | Lien 3 de document |
| Site | Titre 4 de document |
| Site | Lien 4 de document |
| Site | Type de stock de sécurité |
| Site | Quantité |
| Site | Nombre de parts identiques |
| Site | Unité de transport |
| Site | Stock de sécurité |
| Site | Temps de réapprovisionnement |
| Site | Consommation |
| Site | Temps (chronologie VSM) |
| Site | Stockage de documents ARIS titre 1 |

| | |
|---|---|
| Site | Nom |
| Site | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Site | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Site | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Site | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Site | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Site | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Site | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Site | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.370 Sous-programme

| | |
|---|---|
| Sous-programme | Nom |
| Sous-programme | Identificateur |
| Sous-programme | Nom entier |
| Sous-programme | Description/Définition |
| Sous-programme | Remarque/Exemple |
| Sous-programme | Code de traitement |
| Sous-programme | Auteur |
| Sous-programme | Source |
| Sous-programme | Abréviation |
| Sous-programme | Nom raccourci 1 |
| Sous-programme | Raccourci 1 |
| Sous-programme | Paramètre 1 |
| Sous-programme | Nom raccourci 2 |
| Sous-programme | Raccourci 2 |
| Sous-programme | Paramètre 2 |
| Sous-programme | Nom raccourci 3 |
| Sous-programme | Raccourci 3 |
| Sous-programme | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Sous-programme | Nom |
| Sous-programme | Nom raccourci 4 |
| Sous-programme | Raccourci 4 |
| Sous-programme | Paramètre 4 |
| Sous-programme | Nom système ext. (alias) |
| Sous-programme | Attribut de règle |
| Sous-programme | Existence |
| Sous-programme | Numéro de hiérarchie |
| Sous-programme | Début |
| Sous-programme | Durée |
| Sous-programme | Responsable |
| Sous-programme | Titre1 LNC |
| Sous-programme | Module code |
| Sous-programme | Désactivé |
| Sous-programme | Dernier contrôle sémantique |
| Sous-programme | Documentation |
| Sous-programme | Fin |
| Sous-programme | ID externe |
| Sous-programme | ID SAP |
| Sous-programme | Titre 1 de document |
| Sous-programme | Lien 1 de document |
| Sous-programme | Titre 2 de document |
| Sous-programme | Lien 2 de document |
| Sous-programme | Titre 3 de document |
| Sous-programme | Lien 3 de document |
| Sous-programme | Titre 4 de document |
| Sous-programme | Lien 4 de document |
| Sous-programme | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Sous-programme | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Sous-programme | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Sous-programme | Nom |
| Sous-programme | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Sous-programme | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Sous-programme | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Sous-programme | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Sous-programme | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.371 Spin box

| | |
|---|---|
| Spin box | Nom |
| Spin box | Identificateur |
| Spin box | Nom entier |
| Spin box | Description/Définition |
| Spin box | Remarque/Exemple |
| Spin box | Code de traitement |
| Spin box | Auteur |
| Spin box | Source |
| Spin box | Abréviation |
| Spin box | Nom raccourci 1 |
| Spin box | Raccourci 1 |
| Spin box | Paramètre 1 |
| Spin box | Nom raccourci 2 |
| Spin box | Raccourci 2 |
| Spin box | Paramètre 2 |
| Spin box | Nom raccourci 3 |
| Spin box | Raccourci 3 |
| Spin box | Paramètre 3 |
| Spin box | Nom raccourci 4 |
| Spin box | Raccourci 4 |
| Spin box | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Spin box | Nom |
| Spin box | Nom système ext. (alias) |
| Spin box | Attribut de règle |
| Spin box | Existence |
| Spin box | Numéro de hiérarchie |
| Spin box | Début |
| Spin box | Durée |
| Spin box | Responsable |
| Spin box | Titre1 LNC |
| Spin box | Module code |
| Spin box | Désactivé |
| Spin box | Dernier contrôle sémantique |
| Spin box | Documentation |
| Spin box | Fin |
| Spin box | ID externe |
| Spin box | ID SAP |
| Spin box | Tabindex |
| Spin box | Titre 1 de document |
| Spin box | Lien 1 de document |
| Spin box | Titre 2 de document |
| Spin box | Lien 2 de document |
| Spin box | Titre 3 de document |
| Spin box | Lien 3 de document |
| Spin box | Titre 4 de document |
| Spin box | Lien 4 de document |
| Spin box | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Spin box | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Spin box | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Spin box | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Spin box | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Spin box | Nom |
| Spin box | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Spin box | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Spin box | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.372 Spécification d'exécution de l'action UML2

| | |
|---|---|
| Spécification d'exécution de l'action UML2 | Nom |
| Spécification d'exécution de l'action UML2 | Description/Définition |
| Spécification d'exécution de l'action UML2 | Identificateur |
| Spécification d'exécution de l'action UML2 | Visibilité |
| Spécification d'exécution de l'action UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.373 Spécification d'exécution du comportement UML2

| | |
|---|---|
| Spécification d'exécution du comportement UML2 | Nom |
| Spécification d'exécution du comportement UML2 | Description/Définition |
| Spécification d'exécution du comportement UML2 | Identificateur |
| Spécification d'exécution du comportement UML2 | Visibilité |
| Spécification d'exécution du comportement UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.374 Spécification d'instance UML2

| | |
|---|---|
| Spécification d'instance UML2 | Nom |
| Spécification d'instance UML2 | Description/Définition |
| Spécification d'instance UML2 | Identificateur |
| Spécification d'instance UML2 | Visibilité |

| | |
|---|---|
| Spécification d'instance UML2 | Nom |
| Spécification d'instance UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.375 Spécification d'occurrence d'exécution UML2

| | |
|---|---|
| Spécification d'occurrence d'exécution UML2 | Nom |
| Spécification d'occurrence d'exécution UML2 | Description/Définition |
| Spécification d'occurrence d'exécution UML2 | Identificateur |
| Spécification d'occurrence d'exécution UML2 | Visibilité |
| Spécification d'occurrence d'exécution UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.376 Spécification d'occurrence de message UML2

| | |
|---|---|
| Spécification d'occurrence de message UML2 | Nom |
| Spécification d'occurrence de message UML2 | Description/Définition |
| Spécification d'occurrence de message UML2 | Identificateur |
| Spécification d'occurrence de message UML2 | Visibilité |
| Spécification d'occurrence de message UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.377 Spécification d'occurrence UML2

| | |
|---|---|
| Spécification d'occurrence UML2 | Nom |
| Spécification d'occurrence UML2 | Description/Définition |
| Spécification d'occurrence UML2 | Identificateur |
| Spécification d'occurrence UML2 | Visibilité |
| Spécification d'occurrence UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.378 Spécification de destruction UML2

| | |
|---|---|
| Spécification de destruction UML2 | Nom |
| Spécification de destruction UML2 | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Spécification de destruction UML2 | Nom |
| Spécification de destruction UML2 | Identificateur |
| Spécification de destruction UML2 | Visibilité |
| Spécification de destruction UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.379 Spécification de déploiement UML2

| | |
|---|---|
| Spécification de déploiement UML2 | Nom |
| Spécification de déploiement UML2 | Abstrait |
| Spécification de déploiement UML2 | Feuille |
| Spécification de déploiement UML2 | Nom du fichier |
| Spécification de déploiement UML2 | Emplacement de déploiement |
| Spécification de déploiement UML2 | Est spécialisation finale |
| Spécification de déploiement UML2 | Description/Définition |
| Spécification de déploiement UML2 | Emplacement d'exécution |
| Spécification de déploiement UML2 | Identificateur |
| Spécification de déploiement UML2 | Visibilité |
| Spécification de déploiement UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.380 State machine

| | |
|---|---|
| State machine | Nom |
| State machine | Identificateur |
| State machine | Nom entier |
| State machine | Description/Définition |
| State machine | Remarque/Exemple |
| State machine | Code de traitement |
| State machine | Auteur |
| State machine | Source |
| State machine | Abréviation |
| State machine | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| State machine | Nom |
| State machine | Raccourci 1 |
| State machine | Paramètre 1 |
| State machine | Nom raccourci 2 |
| State machine | Raccourci 2 |
| State machine | Paramètre 2 |
| State machine | Nom raccourci 3 |
| State machine | Raccourci 3 |
| State machine | Paramètre 3 |
| State machine | Nom raccourci 4 |
| State machine | Raccourci 4 |
| State machine | Paramètre 4 |
| State machine | Nom système ext. (alias) |
| State machine | Attribut de règle |
| State machine | Existence |
| State machine | Numéro de hiérarchie |
| State machine | Début |
| State machine | Durée |
| State machine | Responsable |
| State machine | Titre1 LNC |
| State machine | Module code |
| State machine | Désactivé |
| State machine | Dernier contrôle sémantique |
| State machine | Documentation |
| State machine | Fin |
| State machine | ID externe |
| State machine | ID SAP |
| State machine | Stereotype |
| State machine | Titre 1 de document |
| State machine | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| State machine | Nom |
| State machine | Titre 2 de document |
| State machine | Lien 2 de document |
| State machine | Titre 3 de document |
| State machine | Lien 3 de document |
| State machine | Titre 4 de document |
| State machine | Lien 4 de document |
| State machine | Dérivé |
| State machine | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| State machine | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| State machine | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| State machine | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| State machine | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| State machine | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| State machine | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| State machine | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.381 Stereotype

| | |
|---|---|
| Stereotype | Nom |
| Stereotype | Identificateur |
| Stereotype | Nom entier |
| Stereotype | Description/Définition |
| Stereotype | Remarque/Exemple |
| Stereotype | Code de traitement |
| Stereotype | Auteur |
| Stereotype | Source |
| Stereotype | Abréviation |
| Stereotype | Nom raccourci 1 |
| Stereotype | Raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Stereotype | Nom |
| Stereotype | Paramètre 1 |
| Stereotype | Nom raccourci 2 |
| Stereotype | Raccourci 2 |
| Stereotype | Paramètre 2 |
| Stereotype | Nom raccourci 3 |
| Stereotype | Raccourci 3 |
| Stereotype | Paramètre 3 |
| Stereotype | Nom raccourci 4 |
| Stereotype | Raccourci 4 |
| Stereotype | Paramètre 4 |
| Stereotype | Nom système ext. (alias) |
| Stereotype | Attribut de règle |
| Stereotype | Existence |
| Stereotype | Numéro de hiérarchie |
| Stereotype | Début |
| Stereotype | Durée |
| Stereotype | Responsable |
| Stereotype | Titre1 LNC |
| Stereotype | Module code |
| Stereotype | Désactivé |
| Stereotype | Dernier contrôle sémantique |
| Stereotype | Documentation |
| Stereotype | Fin |
| Stereotype | ID externe |
| Stereotype | ID SAP |
| Stereotype | IsRoot |
| Stereotype | IsLeaf |
| Stereotype | IsAbstract |
| Stereotype | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| Stereotype | Nom |
| Stereotype | Lien 1 de document |
| Stereotype | Titre 2 de document |
| Stereotype | Lien 2 de document |
| Stereotype | Titre 3 de document |
| Stereotype | Lien 3 de document |
| Stereotype | Titre 4 de document |
| Stereotype | Lien 4 de document |
| Stereotype | Dérivé |
| Stereotype | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Stereotype | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Stereotype | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Stereotype | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Stereotype | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Stereotype | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Stereotype | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Stereotype | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.382 Strategy

| | |
|---|---|
| Strategy | Nom |
| Strategy | Identificateur |
| Strategy | Nom entier |
| Strategy | Description/Définition |
| Strategy | Remarque/Exemple |
| Strategy | Code de traitement |
| Strategy | Auteur |
| Strategy | Source |
| Strategy | Abréviation |
| Strategy | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Strategy | Nom |
| Strategy | Raccourci 1 |
| Strategy | Paramètre 1 |
| Strategy | Nom raccourci 2 |
| Strategy | Raccourci 2 |
| Strategy | Paramètre 2 |
| Strategy | Nom raccourci 3 |
| Strategy | Raccourci 3 |
| Strategy | Paramètre 3 |
| Strategy | Nom raccourci 4 |
| Strategy | Raccourci 4 |
| Strategy | Paramètre 4 |
| Strategy | Nom système ext. (alias) |
| Strategy | Attribut de règle |
| Strategy | Existence |
| Strategy | Numéro de hiérarchie |
| Strategy | Début |
| Strategy | Durée |
| Strategy | Responsable |
| Strategy | Titre1 LNC |
| Strategy | Module code |
| Strategy | Désactivé |
| Strategy | Dernier contrôle sémantique |
| Strategy | Documentation |
| Strategy | Fin |
| Strategy | ID externe |
| Strategy | ID SAP |
| Strategy | Titre 1 de document |
| Strategy | Lien 1 de document |
| Strategy | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Strategy | Nom |
| Strategy | Lien 2 de document |
| Strategy | Titre 3 de document |
| Strategy | Lien 3 de document |
| Strategy | Titre 4 de document |
| Strategy | Lien 4 de document |
| Strategy | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Strategy | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Strategy | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Strategy | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Strategy | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Strategy | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Strategy | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Strategy | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.383 Stéréotype UML2

| | |
|---|---|
| Stéréotype UML2 | Nom |
| Stéréotype UML2 | Abstrait |
| Stéréotype UML2 | Feuille |
| Stéréotype UML2 | Est spécialisation finale |
| Stéréotype UML2 | Actif |
| Stéréotype UML2 | Description/Définition |
| Stéréotype UML2 | Identificateur |
| Stéréotype UML2 | Visibilité |
| Stéréotype UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.384 Substitution de paramètre de modèle UML2

| | |
|---|---|
| Substitution de paramètre de modèle UML2 | Nom |
| Substitution de paramètre de modèle UML2 | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Substitution de paramètre de modèle UML2 | Nom |
| Substitution de paramètre de modèle UML2 | Identificateur |
| Substitution de paramètre de modèle UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.385 Subsystem

| | |
|---|---|
| Subsystem | Nom |
| Subsystem | Identificateur |
| Subsystem | Nom entier |
| Subsystem | Description/Définition |
| Subsystem | Remarque/Exemple |
| Subsystem | Code de traitement |
| Subsystem | Auteur |
| Subsystem | Source |
| Subsystem | Abréviation |
| Subsystem | Nom raccourci 1 |
| Subsystem | Raccourci 1 |
| Subsystem | Paramètre 1 |
| Subsystem | Nom raccourci 2 |
| Subsystem | Raccourci 2 |
| Subsystem | Paramètre 2 |
| Subsystem | Nom raccourci 3 |
| Subsystem | Raccourci 3 |
| Subsystem | Paramètre 3 |
| Subsystem | Nom raccourci 4 |
| Subsystem | Raccourci 4 |
| Subsystem | Paramètre 4 |
| Subsystem | Nom système ext. (alias) |
| Subsystem | Attribut de règle |
| Subsystem | Existence |

| | |
|---|---|
| Subsystem | Nom |
| Subsystem | Numéro de hiérarchie |
| Subsystem | Début |
| Subsystem | Durée |
| Subsystem | Responsable |
| Subsystem | Titre1 LNC |
| Subsystem | Module code |
| Subsystem | Désactivé |
| Subsystem | Dernier contrôle sémantique |
| Subsystem | Documentation |
| Subsystem | Fin |
| Subsystem | ID externe |
| Subsystem | ID SAP |
| Subsystem | IsInstantiable |
| Subsystem | IsRoot |
| Subsystem | IsLeaf |
| Subsystem | IsAbstract |
| Subsystem | IsPersistent |
| Subsystem | Stereotype |
| Subsystem | Titre 1 de document |
| Subsystem | Lien 1 de document |
| Subsystem | Titre 2 de document |
| Subsystem | Lien 2 de document |
| Subsystem | Titre 3 de document |
| Subsystem | Lien 3 de document |
| Subsystem | Titre 4 de document |
| Subsystem | Lien 4 de document |
| Subsystem | Dérivé |
| Subsystem | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Subsystem | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Subsystem | Nom |
| Subsystem | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Subsystem | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Subsystem | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Subsystem | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Subsystem | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Subsystem | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.386 Subsystem instance

| | |
|---|---|
| Subsystem instance | Nom |
| Subsystem instance | Identificateur |
| Subsystem instance | Nom entier |
| Subsystem instance | Description/Définition |
| Subsystem instance | Remarque/Exemple |
| Subsystem instance | Code de traitement |
| Subsystem instance | Auteur |
| Subsystem instance | Source |
| Subsystem instance | Abréviation |
| Subsystem instance | Nom raccourci 1 |
| Subsystem instance | Raccourci 1 |
| Subsystem instance | Paramètre 1 |
| Subsystem instance | Nom raccourci 2 |
| Subsystem instance | Raccourci 2 |
| Subsystem instance | Paramètre 2 |
| Subsystem instance | Nom raccourci 3 |
| Subsystem instance | Raccourci 3 |
| Subsystem instance | Paramètre 3 |
| Subsystem instance | Nom raccourci 4 |
| Subsystem instance | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Subsystem instance | Nom |
| Subsystem instance | Paramètre 4 |
| Subsystem instance | Nom système ext. (alias) |
| Subsystem instance | Attribut de règle |
| Subsystem instance | Existence |
| Subsystem instance | Numéro de hiérarchie |
| Subsystem instance | Début |
| Subsystem instance | Durée |
| Subsystem instance | Responsable |
| Subsystem instance | Titre1 LNC |
| Subsystem instance | Module code |
| Subsystem instance | Désactivé |
| Subsystem instance | Dernier contrôle sémantique |
| Subsystem instance | Documentation |
| Subsystem instance | Fin |
| Subsystem instance | ID externe |
| Subsystem instance | ID SAP |
| Subsystem instance | IsPersistent |
| Subsystem instance | Stereotype |
| Subsystem instance | Titre 1 de document |
| Subsystem instance | Lien 1 de document |
| Subsystem instance | Titre 2 de document |
| Subsystem instance | Lien 2 de document |
| Subsystem instance | Titre 3 de document |
| Subsystem instance | Lien 3 de document |
| Subsystem instance | Titre 4 de document |
| Subsystem instance | Lien 4 de document |
| Subsystem instance | Dérivé |
| Subsystem instance | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Subsystem instance | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Subsystem instance | Nom |
| Subsystem instance | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Subsystem instance | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Subsystem instance | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Subsystem instance | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Subsystem instance | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Subsystem instance | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.387 Support d'informations

| | |
|---|---|
| Support d'informations | Nom |
| Support d'informations | Identificateur |
| Support d'informations | Nom entier |
| Support d'informations | Description/Définition |
| Support d'informations | Remarque/Exemple |
| Support d'informations | Code de traitement |
| Support d'informations | Auteur |
| Support d'informations | Source |
| Support d'informations | Abréviation |
| Support d'informations | Nom raccourci 1 |
| Support d'informations | Raccourci 1 |
| Support d'informations | Paramètre 1 |
| Support d'informations | Nom raccourci 2 |
| Support d'informations | Raccourci 2 |
| Support d'informations | Paramètre 2 |
| Support d'informations | Nom raccourci 3 |
| Support d'informations | Raccourci 3 |
| Support d'informations | Paramètre 3 |
| Support d'informations | Nom raccourci 4 |
| Support d'informations | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Support d'informations | Nom |
| Support d'informations | Paramètre 4 |
| Support d'informations | Nom système ext. (alias) |
| Support d'informations | Attribut de règle |
| Support d'informations | Existence |
| Support d'informations | Numéro de hiérarchie |
| Support d'informations | Début |
| Support d'informations | Durée |
| Support d'informations | Responsable |
| Support d'informations | Titre1 LNC |
| Support d'informations | Module code |
| Support d'informations | Désactivé |
| Support d'informations | Dernier contrôle sémantique |
| Support d'informations | Documentation |
| Support d'informations | Fin |
| Support d'informations | ID externe |
| Support d'informations | ID SAP |
| Support d'informations | Objet |
| Support d'informations | Texte |
| Support d'informations | SAP-ARIS Online Guide |
| Support d'informations | Etat |
| Support d'informations | Depuis/Au |
| Support d'informations | Titre |
| Support d'informations | Objectif |
| Support d'informations | Créé le |
| Support d'informations | Créé par |
| Support d'informations | Examiné le |
| Support d'informations | Examiné par |
| Support d'informations | Libéré le |
| Support d'informations | Libéré par |

| | |
|---|---|
| Support d'informations | Nom |
| Support d'informations | Modifié le |
| Support d'informations | Modifié par |
| Support d'informations | Documentation d'appui |
| Support d'informations | Documents externes |
| Support d'informations | Concepts/Abréviations |
| Support d'informations | Organisation |
| Support d'informations | Validité |
| Support d'informations | Responsabilité |
| Support d'informations | Liste des destinataires |
| Support d'informations | Version |
| Support d'informations | Valable à partir du |
| Support d'informations | Valable jusqu'au |
| Support d'informations | Remplace version |
| Support d'informations | Niveau de sécurité |
| Support d'informations | Langue d'origine (SAP) |
| Support d'informations | Elément d'architecture |
| Support d'informations | Etat de la standardisation |
| Support d'informations | Garantie |
| Support d'informations | Evaluation (début) |
| Support d'informations | Evaluation (fin) |
| Support d'informations | Demande (début) |
| Support d'informations | Demande (fin) |
| Support d'informations | Phase d'introduction (début) |
| Support d'informations | Phase d'introduction (fin) |
| Support d'informations | Standard (début) |
| Support d'informations | Standard (fin) |
| Support d'informations | Phase de retrait (début) |
| Support d'informations | Phase de retrait (fin) |
| Support d'informations | Elément d'architecture |

| | |
|---|---|
| Support d'informations | Nom |
| Support d'informations | State |
| Support d'informations | Titre 1 de document |
| Support d'informations | Lien 1 de document |
| Support d'informations | Titre 2 de document |
| Support d'informations | Lien 2 de document |
| Support d'informations | Titre 3 de document |
| Support d'informations | Lien 3 de document |
| Support d'informations | Titre 4 de document |
| Support d'informations | Lien 4 de document |
| Support d'informations | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Support d'informations | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Support d'informations | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Support d'informations | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Support d'informations | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Support d'informations | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Support d'informations | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Support d'informations | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.388 Supposition

| | |
|---|---|
| Supposition | Nom |
| Supposition | Identificateur |
| Supposition | Nom entier |
| Supposition | Description/Définition |
| Supposition | Remarque/Exemple |
| Supposition | Code de traitement |
| Supposition | Auteur |
| Supposition | Source |
| Supposition | Abréviation |

| | |
|---|---|
| Supposition | Nom |
| Supposition | Nom raccourci 1 |
| Supposition | Raccourci 1 |
| Supposition | Paramètre 1 |
| Supposition | Nom raccourci 2 |
| Supposition | Raccourci 2 |
| Supposition | Paramètre 2 |
| Supposition | Nom raccourci 3 |
| Supposition | Raccourci 3 |
| Supposition | Paramètre 3 |
| Supposition | Nom raccourci 4 |
| Supposition | Raccourci 4 |
| Supposition | Paramètre 4 |
| Supposition | Nom système ext. (alias) |
| Supposition | Attribut de règle |
| Supposition | Existence |
| Supposition | Numéro de hiérarchie |
| Supposition | Début |
| Supposition | Durée |
| Supposition | Responsable |
| Supposition | Titre1 LNC |
| Supposition | Module code |
| Supposition | Désactivé |
| Supposition | Dernier contrôle sémantique |
| Supposition | Documentation |
| Supposition | Fin |
| Supposition | ID externe |
| Supposition | ID SAP |
| Supposition | Titre 1 de document |
| Supposition | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| Supposition | Nom |
| Supposition | Titre 2 de document |
| Supposition | Lien 2 de document |
| Supposition | Titre 3 de document |
| Supposition | Lien 3 de document |
| Supposition | Titre 4 de document |
| Supposition | Lien 4 de document |
| Supposition | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Supposition | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Supposition | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Supposition | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Supposition | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Supposition | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Supposition | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Supposition | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.389 Survey task

| | |
|---|---|
| Survey task | Nom |
| Survey task | Identificateur |
| Survey task | Nom entier |
| Survey task | Description/Définition |
| Survey task | Remarque/Exemple |
| Survey task | Code de traitement |
| Survey task | Auteur |
| Survey task | Source |
| Survey task | Abréviation |
| Survey task | Nom raccourci 1 |
| Survey task | Raccourci 1 |
| Survey task | Paramètre 1 |

| | |
|---|---|
| Survey task | Nom |
| Survey task | Nom raccourci 2 |
| Survey task | Raccourci 2 |
| Survey task | Paramètre 2 |
| Survey task | Nom raccourci 3 |
| Survey task | Raccourci 3 |
| Survey task | Paramètre 3 |
| Survey task | Nom raccourci 4 |
| Survey task | Raccourci 4 |
| Survey task | Paramètre 4 |
| Survey task | Nom système ext. (alias) |
| Survey task | Attribut de règle |
| Survey task | Existence |
| Survey task | ID externe |
| Survey task | ID SAP |
| Survey task | Numéro de hiérarchie |
| Survey task | Début |
| Survey task | Durée |
| Survey task | Responsable |
| Survey task | Titre1 LNC |
| Survey task | Module code |
| Survey task | Désactivé |
| Survey task | Titre 1 de document |
| Survey task | Lien 1 de document |
| Survey task | Titre 2 de document |
| Survey task | Lien 2 de document |
| Survey task | Titre 3 de document |
| Survey task | Lien 3 de document |
| Survey task | Titre 4 de document |
| Survey task | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Survey task | Nom |
| Survey task | Dernier contrôle sémantique |
| Survey task | Documentation |
| Survey task | Fin |
| Survey task | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Survey task | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Survey task | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Survey task | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Survey task | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Survey task | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Survey task | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Survey task | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Survey task | Offset in days |
| Survey task | Length of control period |
| Survey task | Start date |
| Survey task | End date |
| Survey task | Time limit for execution in days |
| Survey task | Frequency |
| Survey task | Event-driven surveys allowed |

### 3.3.2.390 System

| | |
|---|---|
| System | Nom |
| System | Identificateur |
| System | Nom entier |
| System | Description/Définition |
| System | Remarque/Exemple |
| System | Code de traitement |
| System | Auteur |
| System | Source |

| | |
|---|---|
| System | Nom |
| System | Abréviation |
| System | Nom raccourci 1 |
| System | Raccourci 1 |
| System | Paramètre 1 |
| System | Nom raccourci 2 |
| System | Raccourci 2 |
| System | Paramètre 2 |
| System | Nom raccourci 3 |
| System | Raccourci 3 |
| System | Paramètre 3 |
| System | Nom raccourci 4 |
| System | Raccourci 4 |
| System | Paramètre 4 |
| System | Nom système ext. (alias) |
| System | Attribut de règle |
| System | Existence |
| System | Numéro de hiérarchie |
| System | Début |
| System | Durée |
| System | Responsable |
| System | Titre1 LNC |
| System | Module code |
| System | Désactivé |
| System | Dernier contrôle sémantique |
| System | Documentation |
| System | Fin |
| System | ID externe |
| System | ID SAP |
| System | Titre 1 de document |

| | |
|---|---|
| System | Nom |
| System | Lien 1 de document |
| System | Titre 2 de document |
| System | Lien 2 de document |
| System | Titre 3 de document |
| System | Lien 3 de document |
| System | Titre 4 de document |
| System | Lien 4 de document |
| System | Artefact |
| System | Etat de la standardisation |
| System | Garantie |
| System | Evaluation (début) |
| System | Evaluation (fin) |
| System | Demande (début) |
| System | Demande (fin) |
| System | Phase d'introduction (début) |
| System | Phase d'introduction (fin) |
| System | Standard (début) |
| System | Standard (fin) |
| System | Phase de retrait (début) |
| System | Phase de retrait (fin) |
| System | Elément d'architecture |
| System | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| System | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| System | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| System | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| System | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| System | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| System | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| System | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.391 Système d'exploitation

| | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Nom |
| Système d'exploitation | Identificateur |
| Système d'exploitation | Nom entier |
| Système d'exploitation | Description/Définition |
| Système d'exploitation | Remarque/Exemple |
| Système d'exploitation | Code de traitement |
| Système d'exploitation | Auteur |
| Système d'exploitation | Source |
| Système d'exploitation | Abréviation |
| Système d'exploitation | Nom raccourci 1 |
| Système d'exploitation | Raccourci 1 |
| Système d'exploitation | Paramètre 1 |
| Système d'exploitation | Nom raccourci 2 |
| Système d'exploitation | Raccourci 2 |
| Système d'exploitation | Paramètre 2 |
| Système d'exploitation | Nom raccourci 3 |
| Système d'exploitation | Raccourci 3 |
| Système d'exploitation | Paramètre 3 |
| Système d'exploitation | Nom raccourci 4 |
| Système d'exploitation | Raccourci 4 |
| Système d'exploitation | Paramètre 4 |
| Système d'exploitation | Nom système ext. (alias) |
| Système d'exploitation | Attribut de règle |
| Système d'exploitation | Existence |
| Système d'exploitation | Numéro de hiérarchie |
| Système d'exploitation | Début |
| Système d'exploitation | Durée |

| | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Nom |
| Système d'exploitation | Responsable |
| Système d'exploitation | Titre1 LNC |
| Système d'exploitation | Module code |
| Système d'exploitation | Désactivé |
| Système d'exploitation | Dernier contrôle sémantique |
| Système d'exploitation | Documentation |
| Système d'exploitation | Fin |
| Système d'exploitation | ID externe |
| Système d'exploitation | ID SAP |
| Système d'exploitation | N° de licence |
| Système d'exploitation | Titre 1 de document |
| Système d'exploitation | Lien 1 de document |
| Système d'exploitation | Titre 2 de document |
| Système d'exploitation | Lien 2 de document |
| Système d'exploitation | Titre 3 de document |
| Système d'exploitation | Lien 3 de document |
| Système d'exploitation | Titre 4 de document |
| Système d'exploitation | Lien 4 de document |
| Système d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Système d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Système d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Système d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Système d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Système d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Système d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Système d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.392 Système de transport

| | |
|---|---|
| Système de transport | Nom |
| Système de transport | Identificateur |
| Système de transport | Nom entier |
| Système de transport | Description/Définition |
| Système de transport | Remarque/Exemple |
| Système de transport | Code de traitement |
| Système de transport | Auteur |
| Système de transport | Source |
| Système de transport | Abréviation |
| Système de transport | Nom raccourci 1 |
| Système de transport | Raccourci 1 |
| Système de transport | Paramètre 1 |
| Système de transport | Nom raccourci 2 |
| Système de transport | Raccourci 2 |
| Système de transport | Paramètre 2 |
| Système de transport | Nom raccourci 3 |
| Système de transport | Raccourci 3 |
| Système de transport | Paramètre 3 |
| Système de transport | Nom raccourci 4 |
| Système de transport | Raccourci 4 |
| Système de transport | Paramètre 4 |
| Système de transport | Nom système ext. (alias) |
| Système de transport | Attribut de règle |
| Système de transport | Existence |
| Système de transport | Numéro de hiérarchie |
| Système de transport | Début |
| Système de transport | Durée |
| Système de transport | Responsable |
| Système de transport | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Système de transport | Nom |
| Système de transport | Module code |
| Système de transport | Désactivé |
| Système de transport | Dernier contrôle sémantique |
| Système de transport | Documentation |
| Système de transport | Fin |
| Système de transport | ID externe |
| Système de transport | ID SAP |
| Système de transport | Défaut (importation) |
| Système de transport | N° de système de transport |
| Système de transport | Valeur |
| Système de transport | Unité de mesure |
| Système de transport | Fréquence par unité de temps |
| Système de transport | Période |
| Système de transport | Volume de production |
| Système de transport | Unité de mesure du vol. produit |
| Système de transport | Période |
| Système de transport | Fréquence par période |
| Système de transport | Période |
| Système de transport | Modèle |
| Système de transport | Fabricant |
| Système de transport | Numéro d'inventaire |
| Système de transport | Capacité |
| Système de transport | Priorité |
| Système de transport | Taux de coûts (temps d'occupation) |
| Système de transport | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Système de transport | Titre 1 de document |
| Système de transport | Lien 1 de document |
| Système de transport | Titre 2 de document |
| Système de transport | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Système de transport | Nom |
| Système de transport | Titre 3 de document |
| Système de transport | Lien 3 de document |
| Système de transport | Titre 4 de document |
| Système de transport | Lien 4 de document |
| Système de transport | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Système de transport | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Système de transport | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Système de transport | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Système de transport | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Système de transport | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Système de transport | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Système de transport | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.393 Séparateur

| | |
|---|---|
| Séparateur | Nom |
| Séparateur | Identificateur |
| Séparateur | Nom entier |
| Séparateur | Description/Définition |
| Séparateur | Remarque/Exemple |
| Séparateur | Code de traitement |
| Séparateur | Auteur |
| Séparateur | Source |
| Séparateur | Abréviation |
| Séparateur | Nom raccourci 1 |
| Séparateur | Raccourci 1 |
| Séparateur | Paramètre 1 |
| Séparateur | Nom raccourci 2 |
| Séparateur | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Séparateur | Nom |
| Séparateur | Paramètre 2 |
| Séparateur | Nom raccourci 3 |
| Séparateur | Raccourci 3 |
| Séparateur | Paramètre 3 |
| Séparateur | Nom raccourci 4 |
| Séparateur | Raccourci 4 |
| Séparateur | Paramètre 4 |
| Séparateur | Nom système ext. (alias) |
| Séparateur | Attribut de règle |
| Séparateur | Existence |
| Séparateur | Numéro de hiérarchie |
| Séparateur | Début |
| Séparateur | Durée |
| Séparateur | Responsable |
| Séparateur | Titre1 LNC |
| Séparateur | Module code |
| Séparateur | Désactivé |
| Séparateur | Dernier contrôle sémantique |
| Séparateur | Documentation |
| Séparateur | Fin |
| Séparateur | ID externe |
| Séparateur | ID SAP |
| Séparateur | Facteur |
| Séparateur | Titre 1 de document |
| Séparateur | Lien 1 de document |
| Séparateur | Titre 2 de document |
| Séparateur | Lien 2 de document |
| Séparateur | Titre 3 de document |
| Séparateur | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Séparateur | Nom |
| Séparateur | Titre 4 de document |
| Séparateur | Lien 4 de document |
| Séparateur | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Séparateur | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Séparateur | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Séparateur | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Séparateur | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Séparateur | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Séparateur | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Séparateur | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.394 Table

| | |
|---|---|
| Table | Nom |
| Table | Identificateur |
| Table | Nom entier |
| Table | Description/Définition |
| Table | Remarque/Exemple |
| Table | Code de traitement |
| Table | Auteur |
| Table | Source |
| Table | Abréviation |
| Table | Nom raccourci 1 |
| Table | Raccourci 1 |
| Table | Paramètre 1 |
| Table | Nom raccourci 2 |
| Table | Raccourci 2 |
| Table | Paramètre 2 |
| Table | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Table | Nom |
| Table | Raccourci 3 |
| Table | Paramètre 3 |
| Table | Nom raccourci 4 |
| Table | Raccourci 4 |
| Table | Paramètre 4 |
| Table | Nom système ext. (alias) |
| Table | Attribut de règle |
| Table | Existence |
| Table | Numéro de hiérarchie |
| Table | Début |
| Table | Durée |
| Table | Responsable |
| Table | Titre1 LNC |
| Table | Module code |
| Table | Désactivé |
| Table | Dernier contrôle sémantique |
| Table | Documentation |
| Table | Fin |
| Table | ID externe |
| Table | ID SAP |
| Table | Archivage |
| Table | Utilisation/Accès moyen |
| Table | Qualité de l'assistance technique |
| Table | Pertinence de la protection contre les abus des dossiers informatiques |
| Table | Nom SQL |
| Table | Titre 1 de document |
| Table | Lien 1 de document |
| Table | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Table | Nom |
| Table | Lien 2 de document |
| Table | Titre 3 de document |
| Table | Lien 3 de document |
| Table | Titre 4 de document |
| Table | Lien 4 de document |
| Table | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Table | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Table | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Table | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Table | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Table | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Table | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Table | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.395 Table des masques

| | |
|---|---|
| Table des masques | Nom |
| Table des masques | Identificateur |
| Table des masques | Nom entier |
| Table des masques | Description/Définition |
| Table des masques | Remarque/Exemple |
| Table des masques | Code de traitement |
| Table des masques | Auteur |
| Table des masques | Source |
| Table des masques | Abréviation |
| Table des masques | Nom raccourci 1 |
| Table des masques | Raccourci 1 |
| Table des masques | Paramètre 1 |
| Table des masques | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Table des masques | Nom |
| Table des masques | Raccourci 2 |
| Table des masques | Paramètre 2 |
| Table des masques | Nom raccourci 3 |
| Table des masques | Raccourci 3 |
| Table des masques | Paramètre 3 |
| Table des masques | Nom raccourci 4 |
| Table des masques | Raccourci 4 |
| Table des masques | Paramètre 4 |
| Table des masques | Nom système ext. (alias) |
| Table des masques | Attribut de règle |
| Table des masques | Existence |
| Table des masques | Numéro de hiérarchie |
| Table des masques | Début |
| Table des masques | Durée |
| Table des masques | Responsable |
| Table des masques | Titre1 LNC |
| Table des masques | Module code |
| Table des masques | Désactivé |
| Table des masques | Dernier contrôle sémantique |
| Table des masques | Documentation |
| Table des masques | Fin |
| Table des masques | ID externe |
| Table des masques | ID SAP |
| Table des masques | Titre 1 de document |
| Table des masques | Lien 1 de document |
| Table des masques | Titre 2 de document |
| Table des masques | Lien 2 de document |
| Table des masques | Titre 3 de document |
| Table des masques | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Table des masques | Nom |
| Table des masques | Titre 4 de document |
| Table des masques | Lien 4 de document |
| Table des masques | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Table des masques | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Table des masques | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Table des masques | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Table des masques | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Table des masques | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Table des masques | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Table des masques | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.396 Tables (Exemplaire)

| | |
|---|---|
| Tables (Exemplaire) | Nom |
| Tables (Exemplaire) | Identificateur |
| Tables (Exemplaire) | Nom entier |
| Tables (Exemplaire) | Description/Définition |
| Tables (Exemplaire) | Remarque/Exemple |
| Tables (Exemplaire) | Code de traitement |
| Tables (Exemplaire) | Auteur |
| Tables (Exemplaire) | Source |
| Tables (Exemplaire) | Abréviation |
| Tables (Exemplaire) | Nom raccourci 1 |
| Tables (Exemplaire) | Raccourci 1 |
| Tables (Exemplaire) | Paramètre 1 |
| Tables (Exemplaire) | Nom raccourci 2 |
| Tables (Exemplaire) | Raccourci 2 |
| Tables (Exemplaire) | Paramètre 2 |
| Tables (Exemplaire) | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Tables (Exemplaire) | Nom |
| Tables (Exemplaire) | Raccourci 3 |
| Tables (Exemplaire) | Paramètre 3 |
| Tables (Exemplaire) | Nom raccourci 4 |
| Tables (Exemplaire) | Raccourci 4 |
| Tables (Exemplaire) | Paramètre 4 |
| Tables (Exemplaire) | Nom système ext. (alias) |
| Tables (Exemplaire) | Attribut de règle |
| Tables (Exemplaire) | Existence |
| Tables (Exemplaire) | Numéro de hiérarchie |
| Tables (Exemplaire) | Début |
| Tables (Exemplaire) | Durée |
| Tables (Exemplaire) | Responsable |
| Tables (Exemplaire) | Titre1 LNC |
| Tables (Exemplaire) | Module code |
| Tables (Exemplaire) | Désactivé |
| Tables (Exemplaire) | Dernier contrôle sémantique |
| Tables (Exemplaire) | Documentation |
| Tables (Exemplaire) | Fin |
| Tables (Exemplaire) | ID externe |
| Tables (Exemplaire) | ID SAP |
| Tables (Exemplaire) | Nom SQL |
| Tables (Exemplaire) | Titre 1 de document |
| Tables (Exemplaire) | Lien 1 de document |
| Tables (Exemplaire) | Titre 2 de document |
| Tables (Exemplaire) | Lien 2 de document |
| Tables (Exemplaire) | Titre 3 de document |
| Tables (Exemplaire) | Lien 3 de document |
| Tables (Exemplaire) | Titre 4 de document |
| Tables (Exemplaire) | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Tables (Exemplaire) | Nom |
| Tables (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Tables (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Tables (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Tables (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Tables (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Tables (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Tables (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Tables (Exemplaire) | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.397 Tag definition

| | |
|---|---|
| Tag definition | Nom |
| Tag definition | Identificateur |
| Tag definition | Nom entier |
| Tag definition | Description/Définition |
| Tag definition | Remarque/Exemple |
| Tag definition | Code de traitement |
| Tag definition | Auteur |
| Tag definition | Source |
| Tag definition | Abréviation |
| Tag definition | Nom raccourci 1 |
| Tag definition | Raccourci 1 |
| Tag definition | Paramètre 1 |
| Tag definition | Nom raccourci 2 |
| Tag definition | Raccourci 2 |
| Tag definition | Paramètre 2 |
| Tag definition | Nom raccourci 3 |
| Tag definition | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Tag definition | Nom |
| Tag definition | Paramètre 3 |
| Tag definition | Nom raccourci 4 |
| Tag definition | Raccourci 4 |
| Tag definition | Paramètre 4 |
| Tag definition | Nom système ext. (alias) |
| Tag definition | Attribut de règle |
| Tag definition | Existence |
| Tag definition | Numéro de hiérarchie |
| Tag definition | Début |
| Tag definition | Durée |
| Tag definition | Responsable |
| Tag definition | Titre1 LNC |
| Tag definition | Module code |
| Tag definition | Désactivé |
| Tag definition | Dernier contrôle sémantique |
| Tag definition | Documentation |
| Tag definition | Fin |
| Tag definition | ID externe |
| Tag definition | ID SAP |
| Tag definition | Titre 1 de document |
| Tag definition | Lien 1 de document |
| Tag definition | Titre 2 de document |
| Tag definition | Lien 2 de document |
| Tag definition | Titre 3 de document |
| Tag definition | Lien 3 de document |
| Tag definition | Titre 4 de document |
| Tag definition | Lien 4 de document |
| Tag definition | Dérivé |
| Tag definition | Stockage de documents ARIS titre 1 |

| | |
|---|---|
| Tag definition | Nom |
| Tag definition | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Tag definition | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Tag definition | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Tag definition | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Tag definition | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Tag definition | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Tag definition | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.398 Tagged value

| | |
|---|---|
| Tagged value | Nom |
| Tagged value | Identificateur |
| Tagged value | Nom entier |
| Tagged value | Description/Définition |
| Tagged value | Remarque/Exemple |
| Tagged value | Code de traitement |
| Tagged value | Auteur |
| Tagged value | Source |
| Tagged value | Abréviation |
| Tagged value | Nom raccourci 1 |
| Tagged value | Raccourci 1 |
| Tagged value | Paramètre 1 |
| Tagged value | Nom raccourci 2 |
| Tagged value | Raccourci 2 |
| Tagged value | Paramètre 2 |
| Tagged value | Nom raccourci 3 |
| Tagged value | Raccourci 3 |
| Tagged value | Paramètre 3 |
| Tagged value | Nom raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Tagged value | Nom |
| Tagged value | Raccourci 4 |
| Tagged value | Paramètre 4 |
| Tagged value | Nom système ext. (alias) |
| Tagged value | Attribut de règle |
| Tagged value | Existence |
| Tagged value | Numéro de hiérarchie |
| Tagged value | Début |
| Tagged value | Durée |
| Tagged value | Responsable |
| Tagged value | Titre1 LNC |
| Tagged value | Module code |
| Tagged value | Désactivé |
| Tagged value | Dernier contrôle sémantique |
| Tagged value | Documentation |
| Tagged value | Fin |
| Tagged value | ID externe |
| Tagged value | ID SAP |
| Tagged value | Titre 1 de document |
| Tagged value | Lien 1 de document |
| Tagged value | Titre 2 de document |
| Tagged value | Lien 2 de document |
| Tagged value | Titre 3 de document |
| Tagged value | Lien 3 de document |
| Tagged value | Titre 4 de document |
| Tagged value | Lien 4 de document |
| Tagged value | Dérivé |
| Tagged value | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Tagged value | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Tagged value | Stockage de documents ARIS titre 2 |

| | |
|---|---|
| Tagged value | Nom |
| Tagged value | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Tagged value | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Tagged value | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Tagged value | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Tagged value | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.399 Terme spécifique

| | |
|---|---|
| Terme spécifique | Nom |
| Terme spécifique | Identificateur |
| Terme spécifique | Nom entier |
| Terme spécifique | Description/Définition |
| Terme spécifique | Remarque/Exemple |
| Terme spécifique | Code de traitement |
| Terme spécifique | Auteur |
| Terme spécifique | Source |
| Terme spécifique | Abréviation |
| Terme spécifique | Nom raccourci 1 |
| Terme spécifique | Raccourci 1 |
| Terme spécifique | Paramètre 1 |
| Terme spécifique | Nom raccourci 2 |
| Terme spécifique | Raccourci 2 |
| Terme spécifique | Paramètre 2 |
| Terme spécifique | Nom raccourci 3 |
| Terme spécifique | Raccourci 3 |
| Terme spécifique | Paramètre 3 |
| Terme spécifique | Nom raccourci 4 |
| Terme spécifique | Raccourci 4 |
| Terme spécifique | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Terme spécifique | Nom |
| Terme spécifique | Nom système ext. (alias) |
| Terme spécifique | Attribut de règle |
| Terme spécifique | Existence |
| Terme spécifique | Numéro de hiérarchie |
| Terme spécifique | Début |
| Terme spécifique | Durée |
| Terme spécifique | Responsable |
| Terme spécifique | Titre1 LNC |
| Terme spécifique | Module code |
| Terme spécifique | Désactivé |
| Terme spécifique | Dernier contrôle sémantique |
| Terme spécifique | Documentation |
| Terme spécifique | Fin |
| Terme spécifique | ID externe |
| Terme spécifique | ID SAP |
| Terme spécifique | Synonymes |
| Terme spécifique | Utilisation/Accès moyen |
| Terme spécifique | Nombre d'occurrences - max. |
| Terme spécifique | Nombre d'occurrences - min. |
| Terme spécifique | Nombre d'occurrences - moyen |
| Terme spécifique | Nombre d'occurrences - tendance |
| Terme spécifique | Texte |
| Terme spécifique | Défaut (importation) |
| Terme spécifique | Artefact |
| Terme spécifique | Calendar date |
| Terme spécifique | Availabililty status code |
| Terme spécifique | Time frame |
| Terme spécifique | Options |
| Terme spécifique | Paramètre |

| | |
|---|---|
| Terme spécifique | Nom |
| Terme spécifique | Discussion |
| Terme spécifique | Indice de confiance |
| Terme spécifique | Version identifier |
| Terme spécifique | Règlements |
| Terme spécifique | Significatif pour sign-off |
| Terme spécifique | Raccourci d'objet |
| Terme spécifique | Raccourci de modèle |
| Terme spécifique | Elément d'architecture |
| Terme spécifique | Etat de la standardisation |
| Terme spécifique | Garantie |
| Terme spécifique | Evaluation (début) |
| Terme spécifique | Evaluation (fin) |
| Terme spécifique | Demande (début) |
| Terme spécifique | Demande (fin) |
| Terme spécifique | Phase d'introduction (début) |
| Terme spécifique | Phase d'introduction (fin) |
| Terme spécifique | Standard (début) |
| Terme spécifique | Standard (fin) |
| Terme spécifique | Phase de retrait (début) |
| Terme spécifique | Phase de retrait (fin) |
| Terme spécifique | Elément d'architecture |
| Terme spécifique | Titre 1 de document |
| Terme spécifique | Lien 1 de document |
| Terme spécifique | Titre 2 de document |
| Terme spécifique | Lien 2 de document |
| Terme spécifique | Titre 3 de document |
| Terme spécifique | Lien 3 de document |
| Terme spécifique | Titre 4 de document |
| Terme spécifique | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Terme spécifique | Nom |
| Terme spécifique | Nom de chapitre |
| Terme spécifique | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Terme spécifique | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Terme spécifique | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Terme spécifique | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Terme spécifique | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Terme spécifique | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Terme spécifique | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Terme spécifique | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Terme spécifique | Doit être vérifié |
| Terme spécifique | Activités de révision |
| Terme spécifique | Review frequency |
| Terme spécifique | Révision événementielle autorisée |
| Terme spécifique | Délai d'exécution de la révision en jours |
| Terme spécifique | Start date of review |
| Terme spécifique | End date of review |

### 3.3.2.400 Terminaison de connecteur UML2

| | |
|---|---|
| Terminaison de connecteur UML2 | Nom |
| Terminaison de connecteur UML2 | Trié |
| Terminaison de connecteur UML2 | Description/Définition |
| Terminaison de connecteur UML2 | Unique |
| Terminaison de connecteur UML2 | Identificateur |
| Terminaison de connecteur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.401 Texte

| | |
|---|---|
| Texte | Nom |
| Texte | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Texte | Nom |
| Texte | Nom entier |
| Texte | Description/Définition |
| Texte | Remarque/Exemple |
| Texte | Code de traitement |
| Texte | Auteur |
| Texte | Source |
| Texte | Abréviation |
| Texte | Nom raccourci 1 |
| Texte | Raccourci 1 |
| Texte | Paramètre 1 |
| Texte | Nom raccourci 2 |
| Texte | Raccourci 2 |
| Texte | Paramètre 2 |
| Texte | Nom raccourci 3 |
| Texte | Raccourci 3 |
| Texte | Paramètre 3 |
| Texte | Nom raccourci 4 |
| Texte | Raccourci 4 |
| Texte | Paramètre 4 |
| Texte | Nom système ext. (alias) |
| Texte | Attribut de règle |
| Texte | Existence |
| Texte | Numéro de hiérarchie |
| Texte | Début |
| Texte | Durée |
| Texte | Responsable |
| Texte | Titre1 LNC |
| Texte | Module code |
| Texte | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Texte | Nom |
| Texte | Dernier contrôle sémantique |
| Texte | Documentation |
| Texte | Fin |
| Texte | ID externe |
| Texte | ID SAP |
| Texte | Hyperlien |
| Texte | Titre 1 de document |
| Texte | Lien 1 de document |
| Texte | Titre 2 de document |
| Texte | Lien 2 de document |
| Texte | Titre 3 de document |
| Texte | Lien 3 de document |
| Texte | Titre 4 de document |
| Texte | Lien 4 de document |
| Texte | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Texte | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Texte | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Texte | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Texte | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Texte | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Texte | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Texte | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.402 Transition de protocole UML2

| | |
|---|---|
| Transition de protocole UML2 | Nom |
| Transition de protocole UML2 | Feuille |
| Transition de protocole UML2 | Type |
| Transition de protocole UML2 | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Transition de protocole UML2 | Nom |
| Transition de protocole UML2 | Identificateur |
| Transition de protocole UML2 | Visibilité |
| Transition de protocole UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.403 Transition UML2

| | |
|---|---|
| Transition UML2 | Nom |
| Transition UML2 | Feuille |
| Transition UML2 | Type |
| Transition UML2 | Description/Définition |
| Transition UML2 | Identificateur |
| Transition UML2 | Visibilité |
| Transition UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.404 Type d'application

| | |
|---|---|
| Type d'application | Nom |
| Type d'application | Identificateur |
| Type d'application | Nom entier |
| Type d'application | Description/Définition |
| Type d'application | Remarque/Exemple |
| Type d'application | Code de traitement |
| Type d'application | Auteur |
| Type d'application | Source |
| Type d'application | Abréviation |
| Type d'application | Nom raccourci 1 |
| Type d'application | Raccourci 1 |
| Type d'application | Paramètre 1 |
| Type d'application | Nom raccourci 2 |
| Type d'application | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Type d'application | Nom |
| Type d'application | Paramètre 2 |
| Type d'application | Nom raccourci 3 |
| Type d'application | Raccourci 3 |
| Type d'application | Paramètre 3 |
| Type d'application | Nom raccourci 4 |
| Type d'application | Raccourci 4 |
| Type d'application | Paramètre 4 |
| Type d'application | Nom système ext. (alias) |
| Type d'application | Attribut de règle |
| Type d'application | Existence |
| Type d'application | Numéro de hiérarchie |
| Type d'application | Début |
| Type d'application | Durée |
| Type d'application | Responsable |
| Type d'application | Titre1 LNC |
| Type d'application | Module code |
| Type d'application | Désactivé |
| Type d'application | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'application | Documentation |
| Type d'application | Fin |
| Type d'application | ID externe |
| Type d'application | ID SAP |
| Type d'application | Fabricant |
| Type d'application | N° de version |
| Type d'application | Externe |
| Type d'application | Interne |
| Type d'application | Prévu du |
| Type d'application | Prévu jusqu'au |
| Type d'application | Réalisé du |

| | |
|---|---|
| Type d'application | Nom |
| Type d'application | Réalisé jusqu'au |
| Type d'application | En exploitation depuis |
| Type d'application | Charges de développement |
| Type d'application | Charges (estimées) de développement |
| Type d'application | Coûts de développement |
| Type d'application | Coûts (estimés) de développement |
| Type d'application | Coûts centre informatique |
| Type d'application | Coûts unitaires |
| Type d'application | Fréquence d'exécution |
| Type d'application | Nombre d'occurrences - moyen |
| Type d'application | Qualité de l'assistance technique |
| Type d'application | Liste de paramètres |
| Type d'application | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Type d'application | Nom interne |
| Type d'application | Règles de gestion doc. |
| Type d'application | Développement de la doc. |
| Type d'application | Touche de raccourci |
| Type d'application | Dans la barre d'outils |
| Type d'application | Chemin d'icône |
| Type d'application | Barre d'état |
| Type d'application | Quick help |
| Type d'application | Légende |
| Type d'application | Code de transaction |
| Type d'application | Serveur SAP |
| Type d'application | Vue de personnalisation |
| Type d'application | Transaction de personnalisation |
| Type d'application | Attribut utilisateur Type d'application |
| Type d'application | IsRoot |
| Type d'application | IsLeaf |

| | |
|---|---|
| Type d'application | Nom |
| Type d'application | IsAbstract |
| Type d'application | Stereotype |
| Type d'application | IsPersistent |
| Type d'application | Règle |
| Type d'application | Artefact |
| Type d'application | Etat de la standardisation |
| Type d'application | Garantie |
| Type d'application | Evaluation (début) |
| Type d'application | Evaluation (fin) |
| Type d'application | Demande (début) |
| Type d'application | Demande (fin) |
| Type d'application | Phase d'introduction (début) |
| Type d'application | Phase d'introduction (fin) |
| Type d'application | Standard (début) |
| Type d'application | Standard (fin) |
| Type d'application | Phase de retrait (début) |
| Type d'application | Phase de retrait (fin) |
| Type d'application | Elément d'architecture |
| Type d'application | Nombre d'utilisateurs internes |
| Type d'application | Nombre d'utilisateurs externes |
| Type d'application | Criticité |
| Type d'application | Période d'arrêt maximale |
| Type d'application | Disponibilité |
| Type d'application | Développement individuel |
| Type d'application | Port |
| Type d'application | Titre 1 de document |
| Type d'application | Lien 1 de document |
| Type d'application | Titre 2 de document |
| Type d'application | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Type d'application | Nom |
| Type d'application | Titre 3 de document |
| Type d'application | Lien 3 de document |
| Type d'application | Titre 4 de document |
| Type d'application | Lien 4 de document |
| Type d'application | Dérivé |
| Type d'application | Raccourci d'objet |
| Type d'application | Raccourci de modèle |
| Type d'application | Type de système |
| Type d'application | Adresse de serveur |
| Type d'application | Type de service de logiciels |
| Type d'application | Nom de chapitre |
| Type d'application | Type de test |
| Type d'application | Données de test |
| Type d'application | Résultat de test attendu |
| Type d'application | Responsable de test |
| Type d'application | Numéro de cycle de test |
| Type d'application | Priorité commerciale élevée/Risque élevé |
| Type d'application | Activité de test |
| Type d'application | Est architecture de référence |
| Type d'application | Version |
| Type d'application | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'application | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'application | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'application | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'application | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'application | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'application | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'application | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.405 Type d'attribut

| | |
|---|---|
| Type d'attribut | Nom |
| Type d'attribut | Identificateur |
| Type d'attribut | Nom entier |
| Type d'attribut | Description/Définition |
| Type d'attribut | Remarque/Exemple |
| Type d'attribut | Code de traitement |
| Type d'attribut | Auteur |
| Type d'attribut | Source |
| Type d'attribut | Abréviation |
| Type d'attribut | Nom raccourci 1 |
| Type d'attribut | Raccourci 1 |
| Type d'attribut | Paramètre 1 |
| Type d'attribut | Nom raccourci 2 |
| Type d'attribut | Raccourci 2 |
| Type d'attribut | Paramètre 2 |
| Type d'attribut | Nom raccourci 3 |
| Type d'attribut | Raccourci 3 |
| Type d'attribut | Paramètre 3 |
| Type d'attribut | Nom raccourci 4 |
| Type d'attribut | Raccourci 4 |
| Type d'attribut | Paramètre 4 |
| Type d'attribut | Nom système ext. (alias) |
| Type d'attribut | Attribut de règle |
| Type d'attribut | Existence |
| Type d'attribut | Numéro de hiérarchie |
| Type d'attribut | Début |
| Type d'attribut | Durée |
| Type d'attribut | Responsable |
| Type d'attribut | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Type d'attribut | Nom |
| Type d'attribut | Module code |
| Type d'attribut | Désactivé |
| Type d'attribut | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'attribut | Documentation |
| Type d'attribut | Fin |
| Type d'attribut | ID externe |
| Type d'attribut | ID SAP |
| Type d'attribut | Type de données |
| Type d'attribut | Valeur standard |
| Type d'attribut | Directives attribut |
| Type d'attribut | Titre 1 de document |
| Type d'attribut | Lien 1 de document |
| Type d'attribut | Titre 2 de document |
| Type d'attribut | Lien 2 de document |
| Type d'attribut | Titre 3 de document |
| Type d'attribut | Lien 3 de document |
| Type d'attribut | Titre 4 de document |
| Type d'attribut | Lien 4 de document |
| Type d'attribut | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'attribut | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'attribut | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'attribut | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'attribut | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'attribut | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'attribut | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'attribut | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.406 Type d'attribut d'énumération

| | |
|---|---|
| Type d'attribut d'énumération | Nom |
| Type d'attribut d'énumération | Identificateur |
| Type d'attribut d'énumération | Nom entier |
| Type d'attribut d'énumération | Description/Définition |
| Type d'attribut d'énumération | Remarque/Exemple |
| Type d'attribut d'énumération | Code de traitement |
| Type d'attribut d'énumération | Auteur |
| Type d'attribut d'énumération | Source |
| Type d'attribut d'énumération | Abréviation |
| Type d'attribut d'énumération | Nom raccourci 1 |
| Type d'attribut d'énumération | Raccourci 1 |
| Type d'attribut d'énumération | Paramètre 1 |
| Type d'attribut d'énumération | Nom raccourci 2 |
| Type d'attribut d'énumération | Raccourci 2 |
| Type d'attribut d'énumération | Paramètre 2 |
| Type d'attribut d'énumération | Nom raccourci 3 |
| Type d'attribut d'énumération | Raccourci 3 |
| Type d'attribut d'énumération | Paramètre 3 |
| Type d'attribut d'énumération | Nom raccourci 4 |
| Type d'attribut d'énumération | Raccourci 4 |
| Type d'attribut d'énumération | Paramètre 4 |
| Type d'attribut d'énumération | Nom système ext. (alias) |
| Type d'attribut d'énumération | Attribut de règle |
| Type d'attribut d'énumération | Existence |
| Type d'attribut d'énumération | Numéro de hiérarchie |
| Type d'attribut d'énumération | Début |
| Type d'attribut d'énumération | Durée |
| Type d'attribut d'énumération | Responsable |
| Type d'attribut d'énumération | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Type d'attribut d'énumération | Nom |
| Type d'attribut d'énumération | Module code |
| Type d'attribut d'énumération | Désactivé |
| Type d'attribut d'énumération | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'attribut d'énumération | Documentation |
| Type d'attribut d'énumération | Fin |
| Type d'attribut d'énumération | ID externe |
| Type d'attribut d'énumération | ID SAP |
| Type d'attribut d'énumération | Notation |
| Type d'attribut d'énumération | Valeur standard |
| Type d'attribut d'énumération | Directives attribut |
| Type d'attribut d'énumération | Titre 1 de document |
| Type d'attribut d'énumération | Lien 1 de document |
| Type d'attribut d'énumération | Titre 2 de document |
| Type d'attribut d'énumération | Lien 2 de document |
| Type d'attribut d'énumération | Titre 3 de document |
| Type d'attribut d'énumération | Lien 3 de document |
| Type d'attribut d'énumération | Titre 4 de document |
| Type d'attribut d'énumération | Lien 4 de document |
| Type d'attribut d'énumération | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'attribut d'énumération | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'attribut d'énumération | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'attribut d'énumération | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'attribut d'énumération | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'attribut d'énumération | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'attribut d'énumération | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'attribut d'énumération | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.407 Type d'emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage | Nom |
| Type d'emballage | Identificateur |
| Type d'emballage | Nom entier |
| Type d'emballage | Description/Définition |
| Type d'emballage | Remarque/Exemple |
| Type d'emballage | Code de traitement |
| Type d'emballage | Auteur |
| Type d'emballage | Source |
| Type d'emballage | Abréviation |
| Type d'emballage | Nom raccourci 1 |
| Type d'emballage | Raccourci 1 |
| Type d'emballage | Paramètre 1 |
| Type d'emballage | Nom raccourci 2 |
| Type d'emballage | Raccourci 2 |
| Type d'emballage | Paramètre 2 |
| Type d'emballage | Nom raccourci 3 |
| Type d'emballage | Raccourci 3 |
| Type d'emballage | Paramètre 3 |
| Type d'emballage | Nom raccourci 4 |
| Type d'emballage | Raccourci 4 |
| Type d'emballage | Paramètre 4 |
| Type d'emballage | Nom système ext. (alias) |
| Type d'emballage | Attribut de règle |
| Type d'emballage | Existence |
| Type d'emballage | Numéro de hiérarchie |
| Type d'emballage | Début |
| Type d'emballage | Durée |
| Type d'emballage | Responsable |
| Type d'emballage | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Type d'emballage | Nom |
| Type d'emballage | Module code |
| Type d'emballage | Désactivé |
| Type d'emballage | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'emballage | Documentation |
| Type d'emballage | Fin |
| Type d'emballage | ID externe |
| Type d'emballage | ID SAP |
| Type d'emballage | Défaut (importation) |
| Type d'emballage | N° d'emballage |
| Type d'emballage | Recommandation/Prescription d'emballage |
| Type d'emballage | Recommandation/Prescription de transport |
| Type d'emballage | Catégorie d'emballage |
| Type d'emballage | Valeur |
| Type d'emballage | Unité de la capacité |
| Type d'emballage | Unité de mesure coûts |
| Type d'emballage | Coûts |
| Type d'emballage | Titre 1 de document |
| Type d'emballage | Lien 1 de document |
| Type d'emballage | Titre 2 de document |
| Type d'emballage | Lien 2 de document |
| Type d'emballage | Titre 3 de document |
| Type d'emballage | Lien 3 de document |
| Type d'emballage | Titre 4 de document |
| Type d'emballage | Lien 4 de document |
| Type d'emballage | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'emballage | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'emballage | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'emballage | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'emballage | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Type d'emballage | Nom |
| Type d'emballage | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'emballage | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'emballage | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.408 Type d'entité

| | |
|---|---|
| Type d'entité | Nom |
| Type d'entité | Identificateur |
| Type d'entité | Nom entier |
| Type d'entité | Description/Définition |
| Type d'entité | Remarque/Exemple |
| Type d'entité | Code de traitement |
| Type d'entité | Auteur |
| Type d'entité | Source |
| Type d'entité | Abréviation |
| Type d'entité | Nom raccourci 1 |
| Type d'entité | Raccourci 1 |
| Type d'entité | Paramètre 1 |
| Type d'entité | Nom raccourci 2 |
| Type d'entité | Raccourci 2 |
| Type d'entité | Paramètre 2 |
| Type d'entité | Nom raccourci 3 |
| Type d'entité | Raccourci 3 |
| Type d'entité | Paramètre 3 |
| Type d'entité | Nom raccourci 4 |
| Type d'entité | Raccourci 4 |
| Type d'entité | Paramètre 4 |
| Type d'entité | Nom système ext. (alias) |
| Type d'entité | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Type d'entité | Nom |
| Type d'entité | Existence |
| Type d'entité | Numéro de hiérarchie |
| Type d'entité | Début |
| Type d'entité | Durée |
| Type d'entité | Responsable |
| Type d'entité | Titre1 LNC |
| Type d'entité | Module code |
| Type d'entité | Désactivé |
| Type d'entité | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'entité | Documentation |
| Type d'entité | Fin |
| Type d'entité | Synonymes |
| Type d'entité | Application |
| Type d'entité | Conditions d'intégrité |
| Type d'entité | Transmission en ligne |
| Type d'entité | Transmission en différé |
| Type d'entité | Transmission manuelle |
| Type d'entité | Type d'enregistrement |
| Type d'entité | Utilisation/Accès moyen |
| Type d'entité | Nombre d'occurrences - max. |
| Type d'entité | Nombre d'occurrences - min. |
| Type d'entité | Nombre d'occurrences - moyen |
| Type d'entité | Nombre d'occurrences - tendance |
| Type d'entité | Version |
| Type d'entité | Nom SQL |
| Type d'entité | ID externe |
| Type d'entité | Classe de développement SAP |
| Type d'entité | Texte |
| Type d'entité | Défaut (importation) |

| | |
|---|---|
| Type d'entité | Nom |
| Type d'entité | Type de données |
| Type d'entité | ID d'accès à l'objet |
| Type d'entité | Modèle de représentation |
| Type d'entité | Nom par défaut |
| Type d'entité | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Type d'entité | Nom interne |
| Type d'entité | Règles de gestion doc. |
| Type d'entité | Développement de la doc. |
| Type d'entité | Masqué |
| Type d'entité | Transitaire |
| Type d'entité | Nom technique |
| Type d'entité | Résumé |
| Type d'entité | Version |
| Type d'entité | Etat |
| Type d'entité | Responsable |
| Type d'entité | Système d'origine |
| Type d'entité | Type |
| Type d'entité | Type de données (indicateur) |
| Type d'entité | Monnaie constante |
| Type d'entité | Unité de mesure constante |
| Type d'entité | Unité/Monnaie |
| Type d'entité | Agrégation |
| Type d'entité | Agrégation d'exception |
| Type d'entité | Diagramme de référence agrégées |
| Type d'entité | Val. cumul. |
| Type d'entité | Stock avec modification de stock |
| Type d'entité | Modif. val. non cumul. |
| Type d'entité | Stock avec entrée et sortie |
| Type d'entité | Entrée |

| | |
|---|---|
| Type d'entité | Nom |
| Type d'entité | Sortie |
| Type d'entité | Décimales |
| Type d'entité | Représentation (échelle) |
| Type d'entité | Description BEX |
| Type d'entité | Exactitude maximale |
| Type d'entité | Attribut uniquement |
| Type d'entité | Content release |
| Type d'entité | Elément de données |
| Type d'entité | Type de données |
| Type d'entité | Longueur |
| Type d'entité | Minuscules |
| Type d'entité | Routine de conversion |
| Type d'entité | Longueur de sortie |
| Type d'entité | Table ID de DB |
| Type d'entité | Routine de transformation existe |
| Type d'entité | Représentation |
| Type d'entité | Type de texte |
| Type d'entité | Sélection |
| Type d'entité | Sélection de filtre définition requête |
| Type d'entité | Sélection de filtre exécution requête |
| Type d'entité | Attribut de devise |
| Type d'entité | Pertinent pr autoris. |
| Type d'entité | Type géographique |
| Type d'entité | Attribut géographique |
| Type d'entité | Avec des données |
| Type d'entité | Avec des textes |
| Type d'entité | Gestion donn. base avec contrôle d'autorisation |
| Type d'entité | Désignation existante |

| | |
|---|---|
| Type d'entité | Nom |
| Type d'entité | Txte lgueur moyenne exist. |
| Type d'entité | Texte descriptif existant |
| Type d'entité | Textes multilingues |
| Type d'entité | Textes dépendant du tps |
| Type d'entité | Caractéristiq. est DataSource d'exportation |
| Type d'entité | avec hiérarchies |
| Type d'entité | Hiérarchies dépend. de la version |
| Type d'entité | Dépendance du temps |
| Type d'entité | Intervalles autorisés ds hiérarchie |
| Type d'entité | Inversion signe +/- pour noeuds |
| Type d'entité | Routine de transformation |
| Type d'entité | Caractéristique est propriété de document |
| Type d'entité | Constante |
| Type d'entité | Caractéristique de référence |
| Type d'entité | ID SAP |
| Type d'entité | Composant SAP |
| Type d'entité | Produits SAP/Produits des associés |
| Type d'entité | Disponibilité de produit SAP |
| Type d'entité | Statut de projet SAP |
| Type d'entité | Mots clés |
| Type d'entité | Titre 1 de document |
| Type d'entité | Lien 1 de document |
| Type d'entité | Titre 2 de document |
| Type d'entité | Lien 2 de document |
| Type d'entité | Titre 3 de document |
| Type d'entité | Lien 3 de document |
| Type d'entité | Titre 4 de document |
| Type d'entité | Lien 4 de document |
| Type d'entité | ID InfoArea |

| | |
|---|---|
| Type d'entité | Nom |
| Type d'entité | ID de valeur de dimension |
| Type d'entité | ID de KPI |
| Type d'entité | Type KPI |
| Type d'entité | Evaluation positive |
| Type d'entité | Paramètre |
| Type d'entité | Est KPI de processus |
| Type d'entité | ID d'exception |
| Type d'entité | Sensibilité |
| Type d'entité | Est collecteur de suppression |
| Type d'entité | Est visible |
| Type d'entité | Symbole |
| Type d'entité | Symbole |
| Type d'entité | Symbole personnalisé |
| Type d'entité | Position X |
| Type d'entité | Position Y |
| Type d'entité | Taille |
| Type d'entité | Ordre d'affichage |
| Type d'entité | Exportation PPM |
| Type d'entité | Tenir compte des mises à jour pour l'exportation PPM |
| Type d'entité | Artefact |
| Type d'entité | Accuracy description text (information requirement) |
| Type d'entité | Frequency text |
| Type d'entité | Classification identifier (caveated security) |
| Type d'entité | Security classification code |
| Type d'entité | System association type code |
| Type d'entité | Type de forme |
| Type d'entité | Type de média |
| Type d'entité | Norme des données |

| | |
|---|---|
| Type d'entité | Nom |
| Type d'entité | Unité de mesure |
| Type d'entité | Événement déclencheur |
| Type d'entité | Degré d'interopérabilité |
| Type d'entité | Taille |
| Type d'entité | AI - Code d'effort de disponibilité |
| Type d'entité | AI - Code de type de contrôle d'accès |
| Type d'entité | AI - Code de type de confidentialité |
| Type d'entité | AI - Code de type de contrôle de la diffusion |
| Type d'entité | AI - Code de la criticité de l'information |
| Type d'entité | AI - Code de non-répudiation de la réception |
| Type d'entité | AI - Code de non-répudiation de l'origine |
| Type d'entité | AI - Code de type d'intégrité |
| Type d'entité | AI - Code de type de responsabilité |
| Type d'entité | Code de durée de protection |
| Type d'entité | Durée de protection |
| Type d'entité | Arrêt de la protection (date de calendrier) |
| Type d'entité | Code de libération |
| Type d'entité | Débit |
| Type d'entité | Langue |
| Type d'entité | Periodicity |
| Type d'entité | Timeliness code (information requirement) |
| Type d'entité | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'entité | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'entité | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'entité | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'entité | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'entité | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'entité | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'entité | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.409 Type d'installations d'entreposage

| | |
|---|---|
| Type d'installations d'entreposage | Nom |
| Type d'installations d'entreposage | Identificateur |
| Type d'installations d'entreposage | Nom entier |
| Type d'installations d'entreposage | Description/Définition |
| Type d'installations d'entreposage | Remarque/Exemple |
| Type d'installations d'entreposage | Code de traitement |
| Type d'installations d'entreposage | Auteur |
| Type d'installations d'entreposage | Source |
| Type d'installations d'entreposage | Abréviation |
| Type d'installations d'entreposage | Nom raccourci 1 |
| Type d'installations d'entreposage | Raccourci 1 |
| Type d'installations d'entreposage | Paramètre 1 |
| Type d'installations d'entreposage | Nom raccourci 2 |
| Type d'installations d'entreposage | Raccourci 2 |
| Type d'installations d'entreposage | Paramètre 2 |
| Type d'installations d'entreposage | Nom raccourci 3 |
| Type d'installations d'entreposage | Raccourci 3 |
| Type d'installations d'entreposage | Paramètre 3 |
| Type d'installations d'entreposage | Nom raccourci 4 |
| Type d'installations d'entreposage | Raccourci 4 |
| Type d'installations d'entreposage | Paramètre 4 |
| Type d'installations d'entreposage | Nom système ext. (alias) |
| Type d'installations d'entreposage | Attribut de règle |
| Type d'installations d'entreposage | Existence |
| Type d'installations d'entreposage | Numéro de hiérarchie |
| Type d'installations d'entreposage | Début |
| Type d'installations d'entreposage | Durée |

| | |
|---|---|
| Type d'installations d'entreposage | Nom |
| Type d'installations d'entreposage | Responsable |
| Type d'installations d'entreposage | Titre1 LNC |
| Type d'installations d'entreposage | Module code |
| Type d'installations d'entreposage | Désactivé |
| Type d'installations d'entreposage | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'installations d'entreposage | Documentation |
| Type d'installations d'entreposage | Fin |
| Type d'installations d'entreposage | ID externe |
| Type d'installations d'entreposage | ID SAP |
| Type d'installations d'entreposage | Défaut (importation) |
| Type d'installations d'entreposage | N° d'installations d'entreposage |
| Type d'installations d'entreposage | Valeur |
| Type d'installations d'entreposage | Unité de mesure |
| Type d'installations d'entreposage | Fréquence par unité de temps |
| Type d'installations d'entreposage | Période |
| Type d'installations d'entreposage | Volume de production |
| Type d'installations d'entreposage | Unité de mesure du vol. produit |
| Type d'installations d'entreposage | Période |
| Type d'installations d'entreposage | Fréquence par période |
| Type d'installations d'entreposage | Période |
| Type d'installations d'entreposage | Modèle |
| Type d'installations d'entreposage | Fabricant |
| Type d'installations d'entreposage | Titre 1 de document |
| Type d'installations d'entreposage | Lien 1 de document |
| Type d'installations d'entreposage | Titre 2 de document |
| Type d'installations d'entreposage | Lien 2 de document |
| Type d'installations d'entreposage | Titre 3 de document |
| Type d'installations d'entreposage | Lien 3 de document |
| Type d'installations d'entreposage | Titre 4 de document |

| | |
|---|---|
| Type d'installations d'entreposage | Nom |
| Type d'installations d'entreposage | Lien 4 de document |
| Type d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'installations d'entreposage | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.410 Type d'interface utilisateur

| | |
|---|---|
| Type d'interface utilisateur | Nom |
| Type d'interface utilisateur | Identificateur |
| Type d'interface utilisateur | Nom entier |
| Type d'interface utilisateur | Description/Définition |
| Type d'interface utilisateur | Remarque/Exemple |
| Type d'interface utilisateur | Code de traitement |
| Type d'interface utilisateur | Auteur |
| Type d'interface utilisateur | Source |
| Type d'interface utilisateur | Abréviation |
| Type d'interface utilisateur | Nom raccourci 1 |
| Type d'interface utilisateur | Raccourci 1 |
| Type d'interface utilisateur | Paramètre 1 |
| Type d'interface utilisateur | Nom raccourci 2 |
| Type d'interface utilisateur | Raccourci 2 |
| Type d'interface utilisateur | Paramètre 2 |
| Type d'interface utilisateur | Nom raccourci 3 |
| Type d'interface utilisateur | Raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Type d'interface utilisateur | Nom |
| Type d'interface utilisateur | Paramètre 3 |
| Type d'interface utilisateur | Nom raccourci 4 |
| Type d'interface utilisateur | Raccourci 4 |
| Type d'interface utilisateur | Paramètre 4 |
| Type d'interface utilisateur | Nom système ext. (alias) |
| Type d'interface utilisateur | Attribut de règle |
| Type d'interface utilisateur | Existence |
| Type d'interface utilisateur | Numéro de hiérarchie |
| Type d'interface utilisateur | Début |
| Type d'interface utilisateur | Durée |
| Type d'interface utilisateur | Responsable |
| Type d'interface utilisateur | Titre1 LNC |
| Type d'interface utilisateur | Module code |
| Type d'interface utilisateur | Désactivé |
| Type d'interface utilisateur | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'interface utilisateur | Documentation |
| Type d'interface utilisateur | Fin |
| Type d'interface utilisateur | ID externe |
| Type d'interface utilisateur | ID SAP |
| Type d'interface utilisateur | N° de licence |
| Type d'interface utilisateur | Fabricant |
| Type d'interface utilisateur | N° de version |
| Type d'interface utilisateur | Coûts unitaires |
| Type d'interface utilisateur | Titre 1 de document |
| Type d'interface utilisateur | Lien 1 de document |
| Type d'interface utilisateur | Titre 2 de document |
| Type d'interface utilisateur | Lien 2 de document |
| Type d'interface utilisateur | Titre 3 de document |
| Type d'interface utilisateur | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Type d'interface utilisateur | Nom |
| Type d'interface utilisateur | Titre 4 de document |
| Type d'interface utilisateur | Lien 4 de document |
| Type d'interface utilisateur | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'interface utilisateur | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'interface utilisateur | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'interface utilisateur | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'interface utilisateur | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'interface utilisateur | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'interface utilisateur | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'interface utilisateur | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.411 Type d'objet complexe

| | |
|---|---|
| Type d'objet complexe | Nom |
| Type d'objet complexe | Identificateur |
| Type d'objet complexe | Nom entier |
| Type d'objet complexe | Description/Définition |
| Type d'objet complexe | Remarque/Exemple |
| Type d'objet complexe | Code de traitement |
| Type d'objet complexe | Auteur |
| Type d'objet complexe | Source |
| Type d'objet complexe | Abréviation |
| Type d'objet complexe | Nom raccourci 1 |
| Type d'objet complexe | Raccourci 1 |
| Type d'objet complexe | Paramètre 1 |
| Type d'objet complexe | Nom raccourci 2 |
| Type d'objet complexe | Raccourci 2 |
| Type d'objet complexe | Paramètre 2 |
| Type d'objet complexe | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Type d'objet complexe | Nom |
| Type d'objet complexe | Raccourci 3 |
| Type d'objet complexe | Paramètre 3 |
| Type d'objet complexe | Nom raccourci 4 |
| Type d'objet complexe | Raccourci 4 |
| Type d'objet complexe | Paramètre 4 |
| Type d'objet complexe | Nom système ext. (alias) |
| Type d'objet complexe | Attribut de règle |
| Type d'objet complexe | Existence |
| Type d'objet complexe | Numéro de hiérarchie |
| Type d'objet complexe | Début |
| Type d'objet complexe | Durée |
| Type d'objet complexe | Responsable |
| Type d'objet complexe | Titre1 LNC |
| Type d'objet complexe | Module code |
| Type d'objet complexe | Désactivé |
| Type d'objet complexe | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'objet complexe | Documentation |
| Type d'objet complexe | Fin |
| Type d'objet complexe | ID externe |
| Type d'objet complexe | ID SAP |
| Type d'objet complexe | Nom interne |
| Type d'objet complexe | Règles de gestion doc. |
| Type d'objet complexe | Développement de la doc. |
| Type d'objet complexe | Masqué |
| Type d'objet complexe | COT standard |
| Type d'objet complexe | Titre 1 de document |
| Type d'objet complexe | Lien 1 de document |
| Type d'objet complexe | Titre 2 de document |
| Type d'objet complexe | Lien 2 de document |

| | |
|---|---|
| Type d'objet complexe | Nom |
| Type d'objet complexe | Titre 3 de document |
| Type d'objet complexe | Lien 3 de document |
| Type d'objet complexe | Titre 4 de document |
| Type d'objet complexe | Lien 4 de document |
| Type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'objet complexe | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.412 Type d'objet filtre

| | |
|---|---|
| Type d'objet filtre | Nom |
| Type d'objet filtre | Identificateur |
| Type d'objet filtre | Nom entier |
| Type d'objet filtre | Description/Définition |
| Type d'objet filtre | Remarque/Exemple |
| Type d'objet filtre | Code de traitement |
| Type d'objet filtre | Auteur |
| Type d'objet filtre | Source |
| Type d'objet filtre | Abréviation |
| Type d'objet filtre | Nom raccourci 1 |
| Type d'objet filtre | Raccourci 1 |
| Type d'objet filtre | Paramètre 1 |
| Type d'objet filtre | Nom raccourci 2 |
| Type d'objet filtre | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Type d'objet filtre | Nom |
| Type d'objet filtre | Paramètre 2 |
| Type d'objet filtre | Nom raccourci 3 |
| Type d'objet filtre | Raccourci 3 |
| Type d'objet filtre | Paramètre 3 |
| Type d'objet filtre | Nom raccourci 4 |
| Type d'objet filtre | Raccourci 4 |
| Type d'objet filtre | Paramètre 4 |
| Type d'objet filtre | Nom système ext. (alias) |
| Type d'objet filtre | Attribut de règle |
| Type d'objet filtre | Existence |
| Type d'objet filtre | Numéro de hiérarchie |
| Type d'objet filtre | Début |
| Type d'objet filtre | Durée |
| Type d'objet filtre | Responsable |
| Type d'objet filtre | Titre1 LNC |
| Type d'objet filtre | Module code |
| Type d'objet filtre | Désactivé |
| Type d'objet filtre | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'objet filtre | Documentation |
| Type d'objet filtre | Fin |
| Type d'objet filtre | ID externe |
| Type d'objet filtre | ID SAP |
| Type d'objet filtre | Défaut (importation) |
| Type d'objet filtre | ID type de filtrage |
| Type d'objet filtre | Titre 1 de document |
| Type d'objet filtre | Lien 1 de document |
| Type d'objet filtre | Titre 2 de document |
| Type d'objet filtre | Lien 2 de document |
| Type d'objet filtre | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Type d'objet filtre | Nom |
| Type d'objet filtre | Lien 3 de document |
| Type d'objet filtre | Titre 4 de document |
| Type d'objet filtre | Lien 4 de document |
| Type d'objet filtre | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'objet filtre | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'objet filtre | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'objet filtre | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'objet filtre | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'objet filtre | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'objet filtre | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'objet filtre | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.413 Type d'unité organ. système

| | |
|---|---|
| Type d'unité organ. système | Nom |
| Type d'unité organ. système | Identificateur |
| Type d'unité organ. système | Nom entier |
| Type d'unité organ. système | Description/Définition |
| Type d'unité organ. système | Remarque/Exemple |
| Type d'unité organ. système | Code de traitement |
| Type d'unité organ. système | Auteur |
| Type d'unité organ. système | Source |
| Type d'unité organ. système | Abréviation |
| Type d'unité organ. système | Nom raccourci 1 |
| Type d'unité organ. système | Raccourci 1 |
| Type d'unité organ. système | Paramètre 1 |
| Type d'unité organ. système | Nom raccourci 2 |
| Type d'unité organ. système | Raccourci 2 |
| Type d'unité organ. système | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Type d'unité organ. système | Nom |
| Type d'unité organ. système | Nom raccourci 3 |
| Type d'unité organ. système | Raccourci 3 |
| Type d'unité organ. système | Paramètre 3 |
| Type d'unité organ. système | Nom raccourci 4 |
| Type d'unité organ. système | Raccourci 4 |
| Type d'unité organ. système | Paramètre 4 |
| Type d'unité organ. système | Nom système ext. (alias) |
| Type d'unité organ. système | Attribut de règle |
| Type d'unité organ. système | Existence |
| Type d'unité organ. système | Numéro de hiérarchie |
| Type d'unité organ. système | Début |
| Type d'unité organ. système | Durée |
| Type d'unité organ. système | Responsable |
| Type d'unité organ. système | Titre1 LNC |
| Type d'unité organ. système | Module code |
| Type d'unité organ. système | Désactivé |
| Type d'unité organ. système | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'unité organ. système | Documentation |
| Type d'unité organ. système | Fin |
| Type d'unité organ. système | ID externe |
| Type d'unité organ. système | ID SAP |
| Type d'unité organ. système | Application |
| Type d'unité organ. système | Version |
| Type d'unité organ. système | Texte |
| Type d'unité organ. système | Défaut (importation) |
| Type d'unité organ. système | Classe de développement SAP |
| Type d'unité organ. système | Composant SAP |
| Type d'unité organ. système | Produits SAP/Produits des associés |
| Type d'unité organ. système | Disponibilité de produit SAP |

| | |
|---|---|
| Type d'unité organ. système | Nom |
| Type d'unité organ. système | Statut de projet SAP |
| Type d'unité organ. système | Mots clés |
| Type d'unité organ. système | Titre 1 de document |
| Type d'unité organ. système | Lien 1 de document |
| Type d'unité organ. système | Titre 2 de document |
| Type d'unité organ. système | Lien 2 de document |
| Type d'unité organ. système | Titre 3 de document |
| Type d'unité organ. système | Lien 3 de document |
| Type d'unité organ. système | Titre 4 de document |
| Type d'unité organ. système | Lien 4 de document |
| Type d'unité organ. système | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'unité organ. système | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'unité organ. système | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'unité organ. système | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'unité organ. système | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'unité organ. système | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'unité organ. système | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'unité organ. système | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Type d'unité organ. système | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.414 Type d'unité organisationnelle

| | |
|---|---|
| Type d'unité organisationnelle | Nom |
| Type d'unité organisationnelle | Identificateur |
| Type d'unité organisationnelle | Nom entier |
| Type d'unité organisationnelle | Description/Définition |
| Type d'unité organisationnelle | Remarque/Exemple |
| Type d'unité organisationnelle | Code de traitement |
| Type d'unité organisationnelle | Auteur |

| | |
|---|---|
| Type d'unité organisationnelle | Nom |
| Type d'unité organisationnelle | Source |
| Type d'unité organisationnelle | Abréviation |
| Type d'unité organisationnelle | Nom raccourci 1 |
| Type d'unité organisationnelle | Raccourci 1 |
| Type d'unité organisationnelle | Paramètre 1 |
| Type d'unité organisationnelle | Nom raccourci 2 |
| Type d'unité organisationnelle | Raccourci 2 |
| Type d'unité organisationnelle | Paramètre 2 |
| Type d'unité organisationnelle | Nom raccourci 3 |
| Type d'unité organisationnelle | Raccourci 3 |
| Type d'unité organisationnelle | Paramètre 3 |
| Type d'unité organisationnelle | Nom raccourci 4 |
| Type d'unité organisationnelle | Raccourci 4 |
| Type d'unité organisationnelle | Paramètre 4 |
| Type d'unité organisationnelle | Nom système ext. (alias) |
| Type d'unité organisationnelle | Attribut de règle |
| Type d'unité organisationnelle | Existence |
| Type d'unité organisationnelle | Numéro de hiérarchie |
| Type d'unité organisationnelle | Début |
| Type d'unité organisationnelle | Durée |
| Type d'unité organisationnelle | Responsable |
| Type d'unité organisationnelle | Titre1 LNC |
| Type d'unité organisationnelle | Module code |
| Type d'unité organisationnelle | Désactivé |
| Type d'unité organisationnelle | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'unité organisationnelle | Documentation |
| Type d'unité organisationnelle | Fin |
| Type d'unité organisationnelle | ID externe |
| Type d'unité organisationnelle | ID SAP |

| | |
|---|---|
| Type d'unité organisationnelle | Nom |
| Type d'unité organisationnelle | Fonction hiérarchique |
| Type d'unité organisationnelle | Point de commande |
| Type d'unité organisationnelle | Classe de développement SAP |
| Type d'unité organisationnelle | Tolérance direction |
| Type d'unité organisationnelle | Tolérance contrôle |
| Type d'unité organisationnelle | Tolérance gestion |
| Type d'unité organisationnelle | Tolérance décision |
| Type d'unité organisationnelle | Tolérance traitement standard |
| Type d'unité organisationnelle | Tolérance vente |
| Type d'unité organisationnelle | Tolérance traitement individuel |
| Type d'unité organisationnelle | Numéro de type de fonction |
| Type d'unité organisationnelle | Appartenance à l'entreprise |
| Type d'unité organisationnelle | Artefact |
| Type d'unité organisationnelle | Significatif pour sign-off |
| Type d'unité organisationnelle | Raccourci d'objet |
| Type d'unité organisationnelle | Raccourci de modèle |
| Type d'unité organisationnelle | Titre 1 de document |
| Type d'unité organisationnelle | Lien 1 de document |
| Type d'unité organisationnelle | Titre 2 de document |
| Type d'unité organisationnelle | Lien 2 de document |
| Type d'unité organisationnelle | Titre 3 de document |
| Type d'unité organisationnelle | Lien 3 de document |
| Type d'unité organisationnelle | Titre 4 de document |
| Type d'unité organisationnelle | Lien 4 de document |
| Type d'unité organisationnelle | Nom de chapitre |
| Type d'unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS lien 2 |

| | |
|---|---|
| Type d'unité organisationnelle | Nom |
| Type d'unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type d'unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Type d'unité organisationnelle | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.415 Type d'élément

| | |
|---|---|
| Type d'élément | Nom |
| Type d'élément | Identificateur |
| Type d'élément | Nom entier |
| Type d'élément | Description/Définition |
| Type d'élément | Remarque/Exemple |
| Type d'élément | Code de traitement |
| Type d'élément | Auteur |
| Type d'élément | Source |
| Type d'élément | Abréviation |
| Type d'élément | Nom raccourci 1 |
| Type d'élément | Raccourci 1 |
| Type d'élément | Paramètre 1 |
| Type d'élément | Nom raccourci 2 |
| Type d'élément | Raccourci 2 |
| Type d'élément | Paramètre 2 |
| Type d'élément | Nom raccourci 3 |
| Type d'élément | Raccourci 3 |
| Type d'élément | Paramètre 3 |
| Type d'élément | Nom raccourci 4 |
| Type d'élément | Raccourci 4 |
| Type d'élément | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Type d'élément | Nom |
| Type d'élément | Nom système ext. (alias) |
| Type d'élément | Attribut de règle |
| Type d'élément | Existence |
| Type d'élément | Numéro de hiérarchie |
| Type d'élément | Début |
| Type d'élément | Durée |
| Type d'élément | Responsable |
| Type d'élément | Titre1 LNC |
| Type d'élément | Module code |
| Type d'élément | Désactivé |
| Type d'élément | Dernier contrôle sémantique |
| Type d'élément | Documentation |
| Type d'élément | Fin |
| Type d'élément | ID externe |
| Type d'élément | ID SAP |
| Type d'élément | Titre 1 de document |
| Type d'élément | Lien 1 de document |
| Type d'élément | Titre 2 de document |
| Type d'élément | Lien 2 de document |
| Type d'élément | Titre 3 de document |
| Type d'élément | Lien 3 de document |
| Type d'élément | Titre 4 de document |
| Type d'élément | Lien 4 de document |
| Type d'élément | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type d'élément | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type d'élément | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type d'élément | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type d'élément | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type d'élément | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Type d'élément | Nom |
| Type d'élément | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type d'élément | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.416 Type de composant matériel

| | |
|---|---|
| Type de composant matériel | Nom |
| Type de composant matériel | Identificateur |
| Type de composant matériel | Nom entier |
| Type de composant matériel | Description/Définition |
| Type de composant matériel | Remarque/Exemple |
| Type de composant matériel | Code de traitement |
| Type de composant matériel | Auteur |
| Type de composant matériel | Source |
| Type de composant matériel | Abréviation |
| Type de composant matériel | Nom raccourci 1 |
| Type de composant matériel | Raccourci 1 |
| Type de composant matériel | Paramètre 1 |
| Type de composant matériel | Nom raccourci 2 |
| Type de composant matériel | Raccourci 2 |
| Type de composant matériel | Paramètre 2 |
| Type de composant matériel | Nom raccourci 3 |
| Type de composant matériel | Raccourci 3 |
| Type de composant matériel | Paramètre 3 |
| Type de composant matériel | Nom raccourci 4 |
| Type de composant matériel | Raccourci 4 |
| Type de composant matériel | Paramètre 4 |
| Type de composant matériel | Nom système ext. (alias) |
| Type de composant matériel | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Type de composant matériel | Nom |
| Type de composant matériel | Existence |
| Type de composant matériel | Numéro de hiérarchie |
| Type de composant matériel | Début |
| Type de composant matériel | Durée |
| Type de composant matériel | Responsable |
| Type de composant matériel | Titre1 LNC |
| Type de composant matériel | Module code |
| Type de composant matériel | Désactivé |
| Type de composant matériel | Dernier contrôle sémantique |
| Type de composant matériel | Documentation |
| Type de composant matériel | Fin |
| Type de composant matériel | ID externe |
| Type de composant matériel | ID SAP |
| Type de composant matériel | Modèle |
| Type de composant matériel | Fabricant |
| Type de composant matériel | Taux de charge |
| Type de composant matériel | Coûts unitaires |
| Type de composant matériel | Texte |
| Type de composant matériel | Défaut (importation) |
| Type de composant matériel | IsRoot |
| Type de composant matériel | IsLeaf |
| Type de composant matériel | IsAbstract |
| Type de composant matériel | Stereotype |
| Type de composant matériel | IsPersistent |
| Type de composant matériel | Etat de la standardisation |
| Type de composant matériel | Garantie |
| Type de composant matériel | Evaluation (début) |
| Type de composant matériel | Evaluation (fin) |
| Type de composant matériel | Demande (début) |

| | |
|---|---|
| Type de composant matériel | Nom |
| Type de composant matériel | Demande (fin) |
| Type de composant matériel | Phase d'introduction (début) |
| Type de composant matériel | Phase d'introduction (fin) |
| Type de composant matériel | Standard (début) |
| Type de composant matériel | Standard (fin) |
| Type de composant matériel | Phase de retrait (début) |
| Type de composant matériel | Phase de retrait (fin) |
| Type de composant matériel | Elément d'architecture |
| Type de composant matériel | Titre 1 de document |
| Type de composant matériel | Lien 1 de document |
| Type de composant matériel | Titre 2 de document |
| Type de composant matériel | Lien 2 de document |
| Type de composant matériel | Titre 3 de document |
| Type de composant matériel | Lien 3 de document |
| Type de composant matériel | Titre 4 de document |
| Type de composant matériel | Lien 4 de document |
| Type de composant matériel | Dérivé |
| Type de composant matériel | Coûts centre informatique |
| Type de composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de composant matériel | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de composant matériel | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.417 Type de données UML2

| | |
|---|---|
| Type de données UML2 | Nom |
| Type de données UML2 | Abstrait |
| Type de données UML2 | Feuille |
| Type de données UML2 | Est spécialisation finale |
| Type de données UML2 | Description/Définition |
| Type de données UML2 | Identificateur |
| Type de données UML2 | Visibilité |
| Type de données UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.418 Type de fonction informatique

| | |
|---|---|
| Type de fonction informatique | Nom |
| Type de fonction informatique | Identificateur |
| Type de fonction informatique | Nom entier |
| Type de fonction informatique | Description/Définition |
| Type de fonction informatique | Remarque/Exemple |
| Type de fonction informatique | Code de traitement |
| Type de fonction informatique | Auteur |
| Type de fonction informatique | Source |
| Type de fonction informatique | Abréviation |
| Type de fonction informatique | Nom raccourci 1 |
| Type de fonction informatique | Raccourci 1 |
| Type de fonction informatique | Paramètre 1 |
| Type de fonction informatique | Nom raccourci 2 |
| Type de fonction informatique | Raccourci 2 |
| Type de fonction informatique | Paramètre 2 |
| Type de fonction informatique | Nom raccourci 3 |
| Type de fonction informatique | Raccourci 3 |
| Type de fonction informatique | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Type de fonction informatique | Nom |
| Type de fonction informatique | Nom raccourci 4 |
| Type de fonction informatique | Raccourci 4 |
| Type de fonction informatique | Paramètre 4 |
| Type de fonction informatique | Nom système ext. (alias) |
| Type de fonction informatique | Attribut de règle |
| Type de fonction informatique | Existence |
| Type de fonction informatique | Numéro de hiérarchie |
| Type de fonction informatique | Début |
| Type de fonction informatique | Durée |
| Type de fonction informatique | Responsable |
| Type de fonction informatique | Titre1 LNC |
| Type de fonction informatique | Module code |
| Type de fonction informatique | Désactivé |
| Type de fonction informatique | Dernier contrôle sémantique |
| Type de fonction informatique | Documentation |
| Type de fonction informatique | Fin |
| Type de fonction informatique | ID externe |
| Type de fonction informatique | ID SAP |
| Type de fonction informatique | Fabricant |
| Type de fonction informatique | N° de version |
| Type de fonction informatique | Externe |
| Type de fonction informatique | Interne |
| Type de fonction informatique | Prévu du |
| Type de fonction informatique | Prévu jusqu'au |
| Type de fonction informatique | Réalisé du |
| Type de fonction informatique | Réalisé jusqu'au |
| Type de fonction informatique | En exploitation depuis |
| Type de fonction informatique | Charges de développement |
| Type de fonction informatique | Charges (estimées) de développement |

| | |
|---|---|
| Type de fonction informatique | Nom |
| Type de fonction informatique | Coûts de développement |
| Type de fonction informatique | Coûts (estimés) de développement |
| Type de fonction informatique | Coûts centre informatique |
| Type de fonction informatique | Coûts unitaires |
| Type de fonction informatique | Fréquence d'exécution |
| Type de fonction informatique | Qualité de l'assistance technique |
| Type de fonction informatique | Nom interne |
| Type de fonction informatique | Règles de gestion doc. |
| Type de fonction informatique | Développement de la doc. |
| Type de fonction informatique | Touche de raccourci |
| Type de fonction informatique | Dans la barre d'outils |
| Type de fonction informatique | Chemin d'icône |
| Type de fonction informatique | Barre d'état |
| Type de fonction informatique | Quick help |
| Type de fonction informatique | Légende |
| Type de fonction informatique | Sélection de type d'objet |
| Type de fonction informatique | Sélection d'instance d'objet |
| Type de fonction informatique | Le masque est-il nécessaire? |
| Type de fonction informatique | En tant que bouton? |
| Type de fonction informatique | Lire |
| Type de fonction informatique | Créer |
| Type de fonction informatique | Modifier |
| Type de fonction informatique | Supprimer |
| Type de fonction informatique | Trigger à lancer |
| Type de fonction informatique | Délai lors d'un calcul de date fixe |
| Type de fonction informatique | Unité lors du calcul de la date |
| Type de fonction informatique | Catégorie de calcul lors d'un calcul de date fixe |
| Type de fonction informatique | Instruction lors d'un calcul de date variable |

| | |
|---|---|
| Type de fonction informatique | Nom |
| Type de fonction informatique | Type de processus |
| Type de fonction informatique | Code de transaction |
| Type de fonction informatique | Serveur SAP |
| Type de fonction informatique | Vue de personnalisation |
| Type de fonction informatique | Transaction de personnalisation |
| Type de fonction informatique | ID |
| Type de fonction informatique | Doit |
| Type de fonction informatique | Terminé |
| Type de fonction informatique | Titre 1 de document |
| Type de fonction informatique | Lien 1 de document |
| Type de fonction informatique | Titre 2 de document |
| Type de fonction informatique | Lien 2 de document |
| Type de fonction informatique | Titre 3 de document |
| Type de fonction informatique | Lien 3 de document |
| Type de fonction informatique | Titre 4 de document |
| Type de fonction informatique | Lien 4 de document |
| Type de fonction informatique | ID de script |
| Type de fonction informatique | Type de test |
| Type de fonction informatique | Données de test |
| Type de fonction informatique | Résultat de test attendu |
| Type de fonction informatique | Responsable de test |
| Type de fonction informatique | Numéro de cycle de test |
| Type de fonction informatique | Priorité commerciale élevée/Risque élevé |
| Type de fonction informatique | Activité de test |
| Type de fonction informatique | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de fonction informatique | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de fonction informatique | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de fonction informatique | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de fonction informatique | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Type de fonction informatique | Nom |
| Type de fonction informatique | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de fonction informatique | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de fonction informatique | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Type de fonction informatique | Task action type |
| Type de fonction informatique | Implementation technology |

### 3.3.2.419 Type de généralisation

| | |
|---|---|
| Type de généralisation | Nom |
| Type de généralisation | Identificateur |
| Type de généralisation | Nom entier |
| Type de généralisation | Description/Définition |
| Type de généralisation | Remarque/Exemple |
| Type de généralisation | Code de traitement |
| Type de généralisation | Auteur |
| Type de généralisation | Source |
| Type de généralisation | Abréviation |
| Type de généralisation | Nom raccourci 1 |
| Type de généralisation | Raccourci 1 |
| Type de généralisation | Paramètre 1 |
| Type de généralisation | Nom raccourci 2 |
| Type de généralisation | Raccourci 2 |
| Type de généralisation | Paramètre 2 |
| Type de généralisation | Nom raccourci 3 |
| Type de généralisation | Raccourci 3 |
| Type de généralisation | Paramètre 3 |
| Type de généralisation | Nom raccourci 4 |
| Type de généralisation | Raccourci 4 |
| Type de généralisation | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Type de généralisation | Nom |
| Type de généralisation | Nom système ext. (alias) |
| Type de généralisation | Attribut de règle |
| Type de généralisation | Existence |
| Type de généralisation | Numéro de hiérarchie |
| Type de généralisation | Début |
| Type de généralisation | Durée |
| Type de généralisation | Responsable |
| Type de généralisation | Titre1 LNC |
| Type de généralisation | Module code |
| Type de généralisation | Désactivé |
| Type de généralisation | Dernier contrôle sémantique |
| Type de généralisation | Documentation |
| Type de généralisation | Fin |
| Type de généralisation | ID SAP |
| Type de généralisation | Degré de décomposition |
| Type de généralisation | ID externe |
| Type de généralisation | Classe de développement SAP |
| Type de généralisation | Texte |
| Type de généralisation | Défaut (importation) |
| Type de généralisation | Titre 1 de document |
| Type de généralisation | Lien 1 de document |
| Type de généralisation | Titre 2 de document |
| Type de généralisation | Lien 2 de document |
| Type de généralisation | Titre 3 de document |
| Type de généralisation | Lien 3 de document |
| Type de généralisation | Titre 4 de document |
| Type de généralisation | Lien 4 de document |
| Type de généralisation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de généralisation | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Type de généralisation | Nom |
| Type de généralisation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de généralisation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de généralisation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de généralisation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de généralisation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de généralisation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.420 Type de liaison de réseau

| | |
|---|---|
| Type de liaison de réseau | Nom |
| Type de liaison de réseau | Identificateur |
| Type de liaison de réseau | Nom entier |
| Type de liaison de réseau | Description/Définition |
| Type de liaison de réseau | Remarque/Exemple |
| Type de liaison de réseau | Code de traitement |
| Type de liaison de réseau | Auteur |
| Type de liaison de réseau | Source |
| Type de liaison de réseau | Abréviation |
| Type de liaison de réseau | Nom raccourci 1 |
| Type de liaison de réseau | Raccourci 1 |
| Type de liaison de réseau | Paramètre 1 |
| Type de liaison de réseau | Nom raccourci 2 |
| Type de liaison de réseau | Raccourci 2 |
| Type de liaison de réseau | Paramètre 2 |
| Type de liaison de réseau | Nom raccourci 3 |
| Type de liaison de réseau | Raccourci 3 |
| Type de liaison de réseau | Paramètre 3 |
| Type de liaison de réseau | Nom raccourci 4 |
| Type de liaison de réseau | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Type de liaison de réseau | Nom |
| Type de liaison de réseau | Paramètre 4 |
| Type de liaison de réseau | Nom système ext. (alias) |
| Type de liaison de réseau | Attribut de règle |
| Type de liaison de réseau | Existence |
| Type de liaison de réseau | Numéro de hiérarchie |
| Type de liaison de réseau | Début |
| Type de liaison de réseau | Durée |
| Type de liaison de réseau | Responsable |
| Type de liaison de réseau | Titre1 LNC |
| Type de liaison de réseau | Module code |
| Type de liaison de réseau | Désactivé |
| Type de liaison de réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Type de liaison de réseau | Documentation |
| Type de liaison de réseau | Fin |
| Type de liaison de réseau | ID externe |
| Type de liaison de réseau | ID SAP |
| Type de liaison de réseau | Vitesse de transmission |
| Type de liaison de réseau | Nombre de canaux |
| Type de liaison de réseau | Titre 1 de document |
| Type de liaison de réseau | Lien 1 de document |
| Type de liaison de réseau | Titre 2 de document |
| Type de liaison de réseau | Lien 2 de document |
| Type de liaison de réseau | Titre 3 de document |
| Type de liaison de réseau | Lien 3 de document |
| Type de liaison de réseau | Titre 4 de document |
| Type de liaison de réseau | Lien 4 de document |
| Type de liaison de réseau | Etat de la standardisation |
| Type de liaison de réseau | Garantie |
| Type de liaison de réseau | Evaluation (début) |

| | |
|---|---|
| Type de liaison de réseau | Nom |
| Type de liaison de réseau | Evaluation (fin) |
| Type de liaison de réseau | Demande (début) |
| Type de liaison de réseau | Demande (fin) |
| Type de liaison de réseau | Phase d'introduction (début) |
| Type de liaison de réseau | Phase d'introduction (fin) |
| Type de liaison de réseau | Standard (début) |
| Type de liaison de réseau | Standard (fin) |
| Type de liaison de réseau | Phase de retrait (début) |
| Type de liaison de réseau | Phase de retrait (fin) |
| Type de liaison de réseau | Elément d'architecture |
| Type de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de liaison de réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.421 Type de matières

| | |
|---|---|
| Type de matières | Nom |
| Type de matières | Identificateur |
| Type de matières | Nom entier |
| Type de matières | Description/Définition |
| Type de matières | Remarque/Exemple |
| Type de matières | Code de traitement |
| Type de matières | Auteur |
| Type de matières | Source |

| | |
|---|---|
| Type de matières | Nom |
| Type de matières | Abréviation |
| Type de matières | Nom raccourci 1 |
| Type de matières | Raccourci 1 |
| Type de matières | Paramètre 1 |
| Type de matières | Nom raccourci 2 |
| Type de matières | Raccourci 2 |
| Type de matières | Paramètre 2 |
| Type de matières | Nom raccourci 3 |
| Type de matières | Raccourci 3 |
| Type de matières | Paramètre 3 |
| Type de matières | Nom raccourci 4 |
| Type de matières | Raccourci 4 |
| Type de matières | Paramètre 4 |
| Type de matières | Nom système ext. (alias) |
| Type de matières | Attribut de règle |
| Type de matières | Existence |
| Type de matières | Numéro de hiérarchie |
| Type de matières | Début |
| Type de matières | Durée |
| Type de matières | Responsable |
| Type de matières | Titre1 LNC |
| Type de matières | Module code |
| Type de matières | Désactivé |
| Type de matières | Dernier contrôle sémantique |
| Type de matières | Documentation |
| Type de matières | Fin |
| Type de matières | ID externe |
| Type de matières | ID SAP |
| Type de matières | Défaut (importation) |

| | |
|---|---|
| Type de matières | Nom |
| Type de matières | Numéro du matériel |
| Type de matières | Classe de risque |
| Type de matières | N° de produit à risques |
| Type de matières | Indication de produit à risques |
| Type de matières | Géré par lots |
| Type de matières | Type de matières |
| Type de matières | Titre 1 de document |
| Type de matières | Lien 1 de document |
| Type de matières | Titre 2 de document |
| Type de matières | Lien 2 de document |
| Type de matières | Titre 3 de document |
| Type de matières | Lien 3 de document |
| Type de matières | Titre 4 de document |
| Type de matières | Lien 4 de document |
| Type de matières | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de matières | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de matières | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de matières | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de matières | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de matières | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de matières | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de matières | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.422 Type de message

| | |
|---|---|
| Type de message | Nom |
| Type de message | Identificateur |
| Type de message | Nom entier |
| Type de message | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| Type de message | Nom |
| Type de message | Remarque/Exemple |
| Type de message | Code de traitement |
| Type de message | Auteur |
| Type de message | Source |
| Type de message | Abréviation |
| Type de message | Nom raccourci 1 |
| Type de message | Raccourci 1 |
| Type de message | Paramètre 1 |
| Type de message | Nom raccourci 2 |
| Type de message | Raccourci 2 |
| Type de message | Paramètre 2 |
| Type de message | Nom raccourci 3 |
| Type de message | Raccourci 3 |
| Type de message | Paramètre 3 |
| Type de message | Nom raccourci 4 |
| Type de message | Raccourci 4 |
| Type de message | Paramètre 4 |
| Type de message | Nom système ext. (alias) |
| Type de message | Attribut de règle |
| Type de message | Existence |
| Type de message | Numéro de hiérarchie |
| Type de message | Début |
| Type de message | Durée |
| Type de message | Responsable |
| Type de message | Titre1 LNC |
| Type de message | Module code |
| Type de message | Désactivé |
| Type de message | Dernier contrôle sémantique |
| Type de message | Documentation |

| | |
|---|---|
| Type de message | Nom |
| Type de message | Fin |
| Type de message | ID externe |
| Type de message | ID SAP |
| Type de message | Défaut (importation) |
| Type de message | ID type de message |
| Type de message | Titre 1 de document |
| Type de message | Lien 1 de document |
| Type de message | Titre 2 de document |
| Type de message | Lien 2 de document |
| Type de message | Titre 3 de document |
| Type de message | Lien 3 de document |
| Type de message | Titre 4 de document |
| Type de message | Lien 4 de document |
| Type de message | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de message | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de message | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de message | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de message | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de message | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de message | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de message | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.423 Type de module

| | |
|---|---|
| Type de module | Nom |
| Type de module | Identificateur |
| Type de module | Nom entier |
| Type de module | Description/Définition |
| Type de module | Remarque/Exemple |

| | |
|---|---|
| Type de module | Nom |
| Type de module | Code de traitement |
| Type de module | Auteur |
| Type de module | Source |
| Type de module | Abréviation |
| Type de module | Nom raccourci 1 |
| Type de module | Raccourci 1 |
| Type de module | Paramètre 1 |
| Type de module | Nom raccourci 2 |
| Type de module | Raccourci 2 |
| Type de module | Paramètre 2 |
| Type de module | Nom raccourci 3 |
| Type de module | Raccourci 3 |
| Type de module | Paramètre 3 |
| Type de module | Nom raccourci 4 |
| Type de module | Raccourci 4 |
| Type de module | Paramètre 4 |
| Type de module | Nom système ext. (alias) |
| Type de module | Attribut de règle |
| Type de module | Existence |
| Type de module | Numéro de hiérarchie |
| Type de module | Début |
| Type de module | Durée |
| Type de module | Responsable |
| Type de module | Titre1 LNC |
| Type de module | Module code |
| Type de module | Désactivé |
| Type de module | Dernier contrôle sémantique |
| Type de module | Documentation |
| Type de module | Fin |

| | |
|---|---|
| Type de module | Nom |
| Type de module | ID externe |
| Type de module | ID SAP |
| Type de module | Fabricant |
| Type de module | N° de version |
| Type de module | Externe |
| Type de module | Interne |
| Type de module | Prévu du |
| Type de module | Prévu jusqu'au |
| Type de module | Réalisé du |
| Type de module | Réalisé jusqu'au |
| Type de module | En exploitation depuis |
| Type de module | Charges de développement |
| Type de module | Charges (estimées) de développement |
| Type de module | Coûts de développement |
| Type de module | Coûts (estimés) de développement |
| Type de module | Coûts centre informatique |
| Type de module | Coûts unitaires |
| Type de module | Fréquence d'exécution |
| Type de module | Qualité de l'assistance technique |
| Type de module | Nom de service |
| Type de module | Liste de paramètres |
| Type de module | Nom interne |
| Type de module | Règles de gestion doc. |
| Type de module | Développement de la doc. |
| Type de module | Touche de raccourci |
| Type de module | Dans la barre d'outils |
| Type de module | Chemin d'icône |
| Type de module | Barre d'état |
| Type de module | Quick help |

| | |
|---|---|
| Type de module | Nom |
| Type de module | Légende |
| Type de module | Sélection de type d'objet |
| Type de module | Sélection d'instance d'objet |
| Type de module | Le masque est-il nécessaire? |
| Type de module | En tant que bouton? |
| Type de module | Code de transaction |
| Type de module | Serveur SAP |
| Type de module | Vue de personnalisation |
| Type de module | Transaction de personnalisation |
| Type de module | Titre 1 de document |
| Type de module | Lien 1 de document |
| Type de module | Titre 2 de document |
| Type de module | Lien 2 de document |
| Type de module | Titre 3 de document |
| Type de module | Lien 3 de document |
| Type de module | Titre 4 de document |
| Type de module | Lien 4 de document |
| Type de module | Type de test |
| Type de module | Données de test |
| Type de module | Résultat de test attendu |
| Type de module | Responsable de test |
| Type de module | Numéro de cycle de test |
| Type de module | Priorité commerciale élevée/Risque élevé |
| Type de module | Activité de test |
| Type de module | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de module | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de module | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de module | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de module | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Type de module | Nom |
| Type de module | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de module | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de module | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.424 Type de moyens aux. techn.

| | |
|---|---|
| Type de moyens aux. techn. | Nom |
| Type de moyens aux. techn. | Identificateur |
| Type de moyens aux. techn. | Nom entier |
| Type de moyens aux. techn. | Description/Définition |
| Type de moyens aux. techn. | Remarque/Exemple |
| Type de moyens aux. techn. | Code de traitement |
| Type de moyens aux. techn. | Auteur |
| Type de moyens aux. techn. | Source |
| Type de moyens aux. techn. | Abréviation |
| Type de moyens aux. techn. | Nom raccourci 1 |
| Type de moyens aux. techn. | Raccourci 1 |
| Type de moyens aux. techn. | Paramètre 1 |
| Type de moyens aux. techn. | Nom raccourci 2 |
| Type de moyens aux. techn. | Raccourci 2 |
| Type de moyens aux. techn. | Paramètre 2 |
| Type de moyens aux. techn. | Nom raccourci 3 |
| Type de moyens aux. techn. | Raccourci 3 |
| Type de moyens aux. techn. | Paramètre 3 |
| Type de moyens aux. techn. | Nom raccourci 4 |
| Type de moyens aux. techn. | Raccourci 4 |
| Type de moyens aux. techn. | Paramètre 4 |
| Type de moyens aux. techn. | Nom système ext. (alias) |
| Type de moyens aux. techn. | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Type de moyens aux. techn. | Nom |
| Type de moyens aux. techn. | Existence |
| Type de moyens aux. techn. | Numéro de hiérarchie |
| Type de moyens aux. techn. | Début |
| Type de moyens aux. techn. | Durée |
| Type de moyens aux. techn. | Responsable |
| Type de moyens aux. techn. | Titre1 LNC |
| Type de moyens aux. techn. | Module code |
| Type de moyens aux. techn. | Désactivé |
| Type de moyens aux. techn. | Dernier contrôle sémantique |
| Type de moyens aux. techn. | Documentation |
| Type de moyens aux. techn. | Fin |
| Type de moyens aux. techn. | ID externe |
| Type de moyens aux. techn. | ID SAP |
| Type de moyens aux. techn. | Défaut (importation) |
| Type de moyens aux. techn. | N° de moyen auxiliaire technique |
| Type de moyens aux. techn. | Valeur |
| Type de moyens aux. techn. | Unité de mesure |
| Type de moyens aux. techn. | Fréquence par unité de temps |
| Type de moyens aux. techn. | Période |
| Type de moyens aux. techn. | Volume de production |
| Type de moyens aux. techn. | Unité de mesure du vol. produit |
| Type de moyens aux. techn. | Période |
| Type de moyens aux. techn. | Fréquence par période |
| Type de moyens aux. techn. | Période |
| Type de moyens aux. techn. | Modèle |
| Type de moyens aux. techn. | Fabricant |
| Type de moyens aux. techn. | Temps de repos |
| Type de moyens aux. techn. | Titre 1 de document |
| Type de moyens aux. techn. | Lien 1 de document |

| | |
|---|---|
| Type de moyens aux. techn. | Nom |
| Type de moyens aux. techn. | Titre 2 de document |
| Type de moyens aux. techn. | Lien 2 de document |
| Type de moyens aux. techn. | Titre 3 de document |
| Type de moyens aux. techn. | Lien 3 de document |
| Type de moyens aux. techn. | Titre 4 de document |
| Type de moyens aux. techn. | Lien 4 de document |
| Type de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de moyens aux. techn. | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.425 Type de moyens d'exploitation

| | |
|---|---|
| Type de moyens d'exploitation | Nom |
| Type de moyens d'exploitation | Identificateur |
| Type de moyens d'exploitation | Nom entier |
| Type de moyens d'exploitation | Description/Définition |
| Type de moyens d'exploitation | Remarque/Exemple |
| Type de moyens d'exploitation | Code de traitement |
| Type de moyens d'exploitation | Auteur |
| Type de moyens d'exploitation | Source |
| Type de moyens d'exploitation | Abréviation |
| Type de moyens d'exploitation | Nom raccourci 1 |
| Type de moyens d'exploitation | Raccourci 1 |
| Type de moyens d'exploitation | Paramètre 1 |

| | |
|---|---|
| Type de moyens d'exploitation | Nom |
| Type de moyens d'exploitation | Nom raccourci 2 |
| Type de moyens d'exploitation | Raccourci 2 |
| Type de moyens d'exploitation | Paramètre 2 |
| Type de moyens d'exploitation | Nom raccourci 3 |
| Type de moyens d'exploitation | Raccourci 3 |
| Type de moyens d'exploitation | Paramètre 3 |
| Type de moyens d'exploitation | Nom raccourci 4 |
| Type de moyens d'exploitation | Raccourci 4 |
| Type de moyens d'exploitation | Paramètre 4 |
| Type de moyens d'exploitation | Nom système ext. (alias) |
| Type de moyens d'exploitation | Attribut de règle |
| Type de moyens d'exploitation | Existence |
| Type de moyens d'exploitation | Numéro de hiérarchie |
| Type de moyens d'exploitation | Début |
| Type de moyens d'exploitation | Durée |
| Type de moyens d'exploitation | Responsable |
| Type de moyens d'exploitation | Titre1 LNC |
| Type de moyens d'exploitation | Module code |
| Type de moyens d'exploitation | Désactivé |
| Type de moyens d'exploitation | Dernier contrôle sémantique |
| Type de moyens d'exploitation | Documentation |
| Type de moyens d'exploitation | Fin |
| Type de moyens d'exploitation | ID externe |
| Type de moyens d'exploitation | ID SAP |
| Type de moyens d'exploitation | Défaut (importation) |
| Type de moyens d'exploitation | Numéro du moyen de production |
| Type de moyens d'exploitation | Valeur |
| Type de moyens d'exploitation | Unité de mesure |
| Type de moyens d'exploitation | Fréquence par unité de temps |

| | |
|---|---|
| Type de moyens d'exploitation | Nom |
| Type de moyens d'exploitation | Période |
| Type de moyens d'exploitation | Volume de production |
| Type de moyens d'exploitation | Unité de mesure du vol. produit |
| Type de moyens d'exploitation | Période |
| Type de moyens d'exploitation | Fréquence par période |
| Type de moyens d'exploitation | Période |
| Type de moyens d'exploitation | Modèle |
| Type de moyens d'exploitation | Fabricant |
| Type de moyens d'exploitation | Titre 1 de document |
| Type de moyens d'exploitation | Lien 1 de document |
| Type de moyens d'exploitation | Titre 2 de document |
| Type de moyens d'exploitation | Lien 2 de document |
| Type de moyens d'exploitation | Titre 3 de document |
| Type de moyens d'exploitation | Lien 3 de document |
| Type de moyens d'exploitation | Titre 4 de document |
| Type de moyens d'exploitation | Lien 4 de document |
| Type de moyens d'exploitation | Artefact |
| Type de moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de moyens d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.426 Type de noeud de réseau

| | |
|---|---|
| Type de noeud de réseau | Nom |

| | |
|---|---|
| Type de noeud de réseau | Nom |
| Type de noeud de réseau | Identificateur |
| Type de noeud de réseau | Nom entier |
| Type de noeud de réseau | Description/Définition |
| Type de noeud de réseau | Remarque/Exemple |
| Type de noeud de réseau | Code de traitement |
| Type de noeud de réseau | Auteur |
| Type de noeud de réseau | Source |
| Type de noeud de réseau | Abréviation |
| Type de noeud de réseau | Nom raccourci 1 |
| Type de noeud de réseau | Raccourci 1 |
| Type de noeud de réseau | Paramètre 1 |
| Type de noeud de réseau | Nom raccourci 2 |
| Type de noeud de réseau | Raccourci 2 |
| Type de noeud de réseau | Paramètre 2 |
| Type de noeud de réseau | Nom raccourci 3 |
| Type de noeud de réseau | Raccourci 3 |
| Type de noeud de réseau | Paramètre 3 |
| Type de noeud de réseau | Nom raccourci 4 |
| Type de noeud de réseau | Raccourci 4 |
| Type de noeud de réseau | Paramètre 4 |
| Type de noeud de réseau | Nom système ext. (alias) |
| Type de noeud de réseau | Attribut de règle |
| Type de noeud de réseau | Existence |
| Type de noeud de réseau | Numéro de hiérarchie |
| Type de noeud de réseau | Début |
| Type de noeud de réseau | Durée |
| Type de noeud de réseau | Responsable |
| Type de noeud de réseau | Titre1 LNC |
| Type de noeud de réseau | Module code |

| | |
|---|---|
| Type de noeud de réseau | Nom |
| Type de noeud de réseau | Désactivé |
| Type de noeud de réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Type de noeud de réseau | Documentation |
| Type de noeud de réseau | Fin |
| Type de noeud de réseau | ID externe |
| Type de noeud de réseau | ID SAP |
| Type de noeud de réseau | Titre 1 de document |
| Type de noeud de réseau | Lien 1 de document |
| Type de noeud de réseau | Titre 2 de document |
| Type de noeud de réseau | Lien 2 de document |
| Type de noeud de réseau | Titre 3 de document |
| Type de noeud de réseau | Lien 3 de document |
| Type de noeud de réseau | Titre 4 de document |
| Type de noeud de réseau | Lien 4 de document |
| Type de noeud de réseau | Etat de la standardisation |
| Type de noeud de réseau | Garantie |
| Type de noeud de réseau | Evaluation (début) |
| Type de noeud de réseau | Evaluation (fin) |
| Type de noeud de réseau | Demande (début) |
| Type de noeud de réseau | Demande (fin) |
| Type de noeud de réseau | Phase d'introduction (début) |
| Type de noeud de réseau | Phase d'introduction (fin) |
| Type de noeud de réseau | Standard (début) |
| Type de noeud de réseau | Standard (fin) |
| Type de noeud de réseau | Phase de retrait (début) |
| Type de noeud de réseau | Phase de retrait (fin) |
| Type de noeud de réseau | Elément d'architecture |
| Type de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Type de noeud de réseau | Nom |
| Type de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de noeud de réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.427 Type de relation

| | |
|---|---|
| Type de relation | Nom |
| Type de relation | Identificateur |
| Type de relation | Nom entier |
| Type de relation | Description/Définition |
| Type de relation | Remarque/Exemple |
| Type de relation | Code de traitement |
| Type de relation | Auteur |
| Type de relation | Source |
| Type de relation | Abréviation |
| Type de relation | Nom raccourci 1 |
| Type de relation | Raccourci 1 |
| Type de relation | Paramètre 1 |
| Type de relation | Nom raccourci 2 |
| Type de relation | Raccourci 2 |
| Type de relation | Paramètre 2 |
| Type de relation | Nom raccourci 3 |
| Type de relation | Raccourci 3 |
| Type de relation | Paramètre 3 |
| Type de relation | Nom raccourci 4 |
| Type de relation | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Type de relation | Nom |
| Type de relation | Paramètre 4 |
| Type de relation | Nom système ext. (alias) |
| Type de relation | Attribut de règle |
| Type de relation | Existence |
| Type de relation | Numéro de hiérarchie |
| Type de relation | Début |
| Type de relation | Durée |
| Type de relation | Responsable |
| Type de relation | Titre1 LNC |
| Type de relation | Module code |
| Type de relation | Désactivé |
| Type de relation | Dernier contrôle sémantique |
| Type de relation | Documentation |
| Type de relation | Fin |
| Type de relation | ID externe |
| Type de relation | ID SAP |
| Type de relation | Synonymes |
| Type de relation | Conditions d'intégrité |
| Type de relation | Type d'enregistrement |
| Type de relation | Utilisation/Accès moyen |
| Type de relation | Nombre d'occurrences - max. |
| Type de relation | Nombre d'occurrences - min. |
| Type de relation | Nombre d'occurrences - moyen |
| Type de relation | Nombre d'occurrences - tendance |
| Type de relation | Nom SQL |
| Type de relation | Agrégation |
| Type de relation | Texte |
| Type de relation | Défaut (importation) |
| Type de relation | Type de données |

| | |
|---|---|
| Type de relation | Nom |
| Type de relation | ID d'accès à l'objet |
| Type de relation | Modèle de représentation |
| Type de relation | Nom par défaut |
| Type de relation | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Type de relation | Nom interne |
| Type de relation | Règles de gestion doc. |
| Type de relation | Développement de la doc. |
| Type de relation | Masqué |
| Type de relation | Transitaire |
| Type de relation | Titre 1 de document |
| Type de relation | Lien 1 de document |
| Type de relation | Titre 2 de document |
| Type de relation | Lien 2 de document |
| Type de relation | Titre 3 de document |
| Type de relation | Lien 3 de document |
| Type de relation | Titre 4 de document |
| Type de relation | Lien 4 de document |
| Type de relation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de relation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de relation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de relation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de relation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de relation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de relation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de relation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.428 Type de réseau

| | |
|---|---|
| Type de réseau | Nom |

| | |
|---|---|
| Type de réseau | Nom |
| Type de réseau | Identificateur |
| Type de réseau | Nom entier |
| Type de réseau | Description/Définition |
| Type de réseau | Remarque/Exemple |
| Type de réseau | Code de traitement |
| Type de réseau | Auteur |
| Type de réseau | Source |
| Type de réseau | Abréviation |
| Type de réseau | Nom raccourci 1 |
| Type de réseau | Raccourci 1 |
| Type de réseau | Paramètre 1 |
| Type de réseau | Nom raccourci 2 |
| Type de réseau | Raccourci 2 |
| Type de réseau | Paramètre 2 |
| Type de réseau | Nom raccourci 3 |
| Type de réseau | Raccourci 3 |
| Type de réseau | Paramètre 3 |
| Type de réseau | Nom raccourci 4 |
| Type de réseau | Raccourci 4 |
| Type de réseau | Paramètre 4 |
| Type de réseau | Nom système ext. (alias) |
| Type de réseau | Attribut de règle |
| Type de réseau | Existence |
| Type de réseau | Numéro de hiérarchie |
| Type de réseau | Début |
| Type de réseau | Durée |
| Type de réseau | Responsable |
| Type de réseau | Titre1 LNC |
| Type de réseau | Module code |

| | |
|---|---|
| Type de réseau | Nom |
| Type de réseau | Désactivé |
| Type de réseau | Dernier contrôle sémantique |
| Type de réseau | Documentation |
| Type de réseau | Fin |
| Type de réseau | ID externe |
| Type de réseau | ID SAP |
| Type de réseau | Fabricant |
| Type de réseau | N° de version |
| Type de réseau | Vitesse de transmission |
| Type de réseau | Type de réseau |
| Type de réseau | Topologie de réseau |
| Type de réseau | Procédure d'accès au réseau |
| Type de réseau | Coûts unitaires |
| Type de réseau | Titre 1 de document |
| Type de réseau | Lien 1 de document |
| Type de réseau | Titre 2 de document |
| Type de réseau | Lien 2 de document |
| Type de réseau | Titre 3 de document |
| Type de réseau | Lien 3 de document |
| Type de réseau | Titre 4 de document |
| Type de réseau | Lien 4 de document |
| Type de réseau | Etat de la standardisation |
| Type de réseau | Garantie |
| Type de réseau | Evaluation (début) |
| Type de réseau | Evaluation (fin) |
| Type de réseau | Demande (début) |
| Type de réseau | Demande (fin) |
| Type de réseau | Phase d'introduction (début) |
| Type de réseau | Phase d'introduction (fin) |

| | |
|---|---|
| Type de réseau | Nom |
| Type de réseau | Standard (début) |
| Type de réseau | Standard (fin) |
| Type de réseau | Phase de retrait (début) |
| Type de réseau | Phase de retrait (fin) |
| Type de réseau | Elément d'architecture |
| Type de réseau | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de réseau | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de réseau | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de réseau | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de réseau | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de réseau | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de réseau | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de réseau | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.429 Type de service

| | |
|---|---|
| Type de service | Nom |
| Type de service | Identificateur |
| Type de service | Nom entier |
| Type de service | Description/Définition |
| Type de service | Remarque/Exemple |
| Type de service | Code de traitement |
| Type de service | Auteur |
| Type de service | Source |
| Type de service | Abréviation |
| Type de service | Nom raccourci 1 |
| Type de service | Raccourci 1 |
| Type de service | Paramètre 1 |
| Type de service | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Type de service | Nom |
| Type de service | Raccourci 2 |
| Type de service | Paramètre 2 |
| Type de service | Nom raccourci 3 |
| Type de service | Raccourci 3 |
| Type de service | Paramètre 3 |
| Type de service | Nom raccourci 4 |
| Type de service | Raccourci 4 |
| Type de service | Paramètre 4 |
| Type de service | Nom système ext. (alias) |
| Type de service | Attribut de règle |
| Type de service | Existence |
| Type de service | Numéro de hiérarchie |
| Type de service | Début |
| Type de service | Durée |
| Type de service | Responsable |
| Type de service | Titre1 LNC |
| Type de service | Module code |
| Type de service | Désactivé |
| Type de service | Dernier contrôle sémantique |
| Type de service | Documentation |
| Type de service | Fin |
| Type de service | ID externe |
| Type de service | ID SAP |
| Type de service | Attribut utilisateur Ensemble fonctionnel |
| Type de service | Titre 1 de document |
| Type de service | Lien 1 de document |
| Type de service | Titre 2 de document |
| Type de service | Lien 2 de document |
| Type de service | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Type de service | Nom |
| Type de service | Lien 3 de document |
| Type de service | Titre 4 de document |
| Type de service | Lien 4 de document |
| Type de service | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de service | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de service | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de service | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de service | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de service | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de service | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de service | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.430 Type de SGBD

| | |
|---|---|
| Type de SGBD | Nom |
| Type de SGBD | Identificateur |
| Type de SGBD | Nom entier |
| Type de SGBD | Description/Définition |
| Type de SGBD | Remarque/Exemple |
| Type de SGBD | Code de traitement |
| Type de SGBD | Auteur |
| Type de SGBD | Source |
| Type de SGBD | Abréviation |
| Type de SGBD | Nom raccourci 1 |
| Type de SGBD | Raccourci 1 |
| Type de SGBD | Paramètre 1 |
| Type de SGBD | Nom raccourci 2 |
| Type de SGBD | Raccourci 2 |
| Type de SGBD | Paramètre 2 |

| | |
|---|---|
| Type de SGBD | Nom |
| Type de SGBD | Nom raccourci 3 |
| Type de SGBD | Raccourci 3 |
| Type de SGBD | Paramètre 3 |
| Type de SGBD | Nom raccourci 4 |
| Type de SGBD | Raccourci 4 |
| Type de SGBD | Paramètre 4 |
| Type de SGBD | Nom système ext. (alias) |
| Type de SGBD | Attribut de règle |
| Type de SGBD | Existence |
| Type de SGBD | Numéro de hiérarchie |
| Type de SGBD | Début |
| Type de SGBD | Durée |
| Type de SGBD | Responsable |
| Type de SGBD | Titre1 LNC |
| Type de SGBD | Module code |
| Type de SGBD | Désactivé |
| Type de SGBD | Dernier contrôle sémantique |
| Type de SGBD | Documentation |
| Type de SGBD | Fin |
| Type de SGBD | ID externe |
| Type de SGBD | ID SAP |
| Type de SGBD | Fabricant |
| Type de SGBD | N° de version |
| Type de SGBD | Coûts unitaires |
| Type de SGBD | Etat de la standardisation |
| Type de SGBD | Garantie |
| Type de SGBD | Evaluation (début) |
| Type de SGBD | Evaluation (fin) |
| Type de SGBD | Demande (début) |

| | |
|---|---|
| Type de SGBD | Nom |
| Type de SGBD | Demande (fin) |
| Type de SGBD | Phase d'introduction (début) |
| Type de SGBD | Phase d'introduction (fin) |
| Type de SGBD | Standard (début) |
| Type de SGBD | Standard (fin) |
| Type de SGBD | Phase de retrait (début) |
| Type de SGBD | Phase de retrait (fin) |
| Type de SGBD | Elément d'architecture |
| Type de SGBD | Titre 1 de document |
| Type de SGBD | Lien 1 de document |
| Type de SGBD | Titre 2 de document |
| Type de SGBD | Lien 2 de document |
| Type de SGBD | Titre 3 de document |
| Type de SGBD | Lien 3 de document |
| Type de SGBD | Titre 4 de document |
| Type de SGBD | Lien 4 de document |
| Type de SGBD | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de SGBD | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de SGBD | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de SGBD | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de SGBD | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de SGBD | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de SGBD | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de SGBD | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.431 Type de sous-programme

| | |
|---|---|
| Type de sous-programme | Nom |
| Type de sous-programme | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Type de sous-programme | Nom |
| Type de sous-programme | Nom entier |
| Type de sous-programme | Description/Définition |
| Type de sous-programme | Remarque/Exemple |
| Type de sous-programme | Code de traitement |
| Type de sous-programme | Auteur |
| Type de sous-programme | Source |
| Type de sous-programme | Abréviation |
| Type de sous-programme | Nom raccourci 1 |
| Type de sous-programme | Raccourci 1 |
| Type de sous-programme | Paramètre 1 |
| Type de sous-programme | Nom raccourci 2 |
| Type de sous-programme | Raccourci 2 |
| Type de sous-programme | Paramètre 2 |
| Type de sous-programme | Nom raccourci 3 |
| Type de sous-programme | Raccourci 3 |
| Type de sous-programme | Paramètre 3 |
| Type de sous-programme | Nom raccourci 4 |
| Type de sous-programme | Raccourci 4 |
| Type de sous-programme | Paramètre 4 |
| Type de sous-programme | Nom système ext. (alias) |
| Type de sous-programme | Attribut de règle |
| Type de sous-programme | Existence |
| Type de sous-programme | Numéro de hiérarchie |
| Type de sous-programme | Début |
| Type de sous-programme | Durée |
| Type de sous-programme | Responsable |
| Type de sous-programme | Titre1 LNC |
| Type de sous-programme | Module code |
| Type de sous-programme | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Type de sous-programme | Nom |
| Type de sous-programme | Dernier contrôle sémantique |
| Type de sous-programme | Documentation |
| Type de sous-programme | Fin |
| Type de sous-programme | ID externe |
| Type de sous-programme | ID SAP |
| Type de sous-programme | Taille en Ko |
| Type de sous-programme | Archivage |
| Type de sous-programme | Format |
| Type de sous-programme | Titre 1 de document |
| Type de sous-programme | Lien 1 de document |
| Type de sous-programme | Titre 2 de document |
| Type de sous-programme | Lien 2 de document |
| Type de sous-programme | Titre 3 de document |
| Type de sous-programme | Lien 3 de document |
| Type de sous-programme | Titre 4 de document |
| Type de sous-programme | Lien 4 de document |
| Type de sous-programme | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de sous-programme | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de sous-programme | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de sous-programme | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de sous-programme | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de sous-programme | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de sous-programme | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de sous-programme | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.432 Type de système d'exploitation

| | |
|---|---|
| Type de système d'exploitation | Nom |
| Type de système d'exploitation | Identificateur |

| | |
|---|---|
| Type de système d'exploitation | Nom |
| Type de système d'exploitation | Nom entier |
| Type de système d'exploitation | Description/Définition |
| Type de système d'exploitation | Remarque/Exemple |
| Type de système d'exploitation | Code de traitement |
| Type de système d'exploitation | Auteur |
| Type de système d'exploitation | Source |
| Type de système d'exploitation | Abréviation |
| Type de système d'exploitation | Nom raccourci 1 |
| Type de système d'exploitation | Raccourci 1 |
| Type de système d'exploitation | Paramètre 1 |
| Type de système d'exploitation | Nom raccourci 2 |
| Type de système d'exploitation | Raccourci 2 |
| Type de système d'exploitation | Paramètre 2 |
| Type de système d'exploitation | Nom raccourci 3 |
| Type de système d'exploitation | Raccourci 3 |
| Type de système d'exploitation | Paramètre 3 |
| Type de système d'exploitation | Nom raccourci 4 |
| Type de système d'exploitation | Raccourci 4 |
| Type de système d'exploitation | Paramètre 4 |
| Type de système d'exploitation | Nom système ext. (alias) |
| Type de système d'exploitation | Attribut de règle |
| Type de système d'exploitation | Existence |
| Type de système d'exploitation | Numéro de hiérarchie |
| Type de système d'exploitation | Début |
| Type de système d'exploitation | Durée |
| Type de système d'exploitation | Responsable |
| Type de système d'exploitation | Titre1 LNC |
| Type de système d'exploitation | Module code |
| Type de système d'exploitation | Désactivé |

| | |
|---|---|
| Type de système d'exploitation | Nom |
| Type de système d'exploitation | Dernier contrôle sémantique |
| Type de système d'exploitation | Documentation |
| Type de système d'exploitation | Fin |
| Type de système d'exploitation | ID externe |
| Type de système d'exploitation | ID SAP |
| Type de système d'exploitation | Fabricant |
| Type de système d'exploitation | N° de version |
| Type de système d'exploitation | Coûts unitaires |
| Type de système d'exploitation | Etat de la standardisation |
| Type de système d'exploitation | Garantie |
| Type de système d'exploitation | Evaluation (début) |
| Type de système d'exploitation | Evaluation (fin) |
| Type de système d'exploitation | Demande (début) |
| Type de système d'exploitation | Demande (fin) |
| Type de système d'exploitation | Phase d'introduction (début) |
| Type de système d'exploitation | Phase d'introduction (fin) |
| Type de système d'exploitation | Standard (début) |
| Type de système d'exploitation | Standard (fin) |
| Type de système d'exploitation | Phase de retrait (début) |
| Type de système d'exploitation | Phase de retrait (fin) |
| Type de système d'exploitation | Elément d'architecture |
| Type de système d'exploitation | Titre 1 de document |
| Type de système d'exploitation | Lien 1 de document |
| Type de système d'exploitation | Titre 2 de document |
| Type de système d'exploitation | Lien 2 de document |
| Type de système d'exploitation | Titre 3 de document |
| Type de système d'exploitation | Lien 3 de document |
| Type de système d'exploitation | Titre 4 de document |
| Type de système d'exploitation | Lien 4 de document |

| | |
|---|---|
| Type de système d'exploitation | Nom |
| Type de système d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de système d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de système d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de système d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de système d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de système d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de système d'exploitation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de système d'exploitation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.433 Type de système de transport

| | |
|---|---|
| Type de système de transport | Nom |
| Type de système de transport | Identificateur |
| Type de système de transport | Nom entier |
| Type de système de transport | Description/Définition |
| Type de système de transport | Remarque/Exemple |
| Type de système de transport | Code de traitement |
| Type de système de transport | Auteur |
| Type de système de transport | Source |
| Type de système de transport | Abréviation |
| Type de système de transport | Nom raccourci 1 |
| Type de système de transport | Raccourci 1 |
| Type de système de transport | Paramètre 1 |
| Type de système de transport | Nom raccourci 2 |
| Type de système de transport | Raccourci 2 |
| Type de système de transport | Paramètre 2 |
| Type de système de transport | Nom raccourci 3 |
| Type de système de transport | Raccourci 3 |
| Type de système de transport | Paramètre 3 |

| | |
|---|---|
| Type de système de transport | Nom |
| Type de système de transport | Nom raccourci 4 |
| Type de système de transport | Raccourci 4 |
| Type de système de transport | Paramètre 4 |
| Type de système de transport | Nom système ext. (alias) |
| Type de système de transport | Attribut de règle |
| Type de système de transport | Existence |
| Type de système de transport | Numéro de hiérarchie |
| Type de système de transport | Début |
| Type de système de transport | Durée |
| Type de système de transport | Responsable |
| Type de système de transport | Titre1 LNC |
| Type de système de transport | Module code |
| Type de système de transport | Désactivé |
| Type de système de transport | Dernier contrôle sémantique |
| Type de système de transport | Documentation |
| Type de système de transport | Fin |
| Type de système de transport | ID externe |
| Type de système de transport | ID SAP |
| Type de système de transport | Défaut (importation) |
| Type de système de transport | N° de système de transport |
| Type de système de transport | Valeur |
| Type de système de transport | Unité de mesure |
| Type de système de transport | Fréquence par unité de temps |
| Type de système de transport | Période |
| Type de système de transport | Volume de production |
| Type de système de transport | Unité de mesure du vol. produit |
| Type de système de transport | Période |
| Type de système de transport | Fréquence par période |
| Type de système de transport | Période |

| | |
|---|---|
| Type de système de transport | Nom |
| Type de système de transport | Modèle |
| Type de système de transport | Fabricant |
| Type de système de transport | Titre 1 de document |
| Type de système de transport | Lien 1 de document |
| Type de système de transport | Titre 2 de document |
| Type de système de transport | Lien 2 de document |
| Type de système de transport | Titre 3 de document |
| Type de système de transport | Lien 3 de document |
| Type de système de transport | Titre 4 de document |
| Type de système de transport | Lien 4 de document |
| Type de système de transport | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Type de système de transport | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Type de système de transport | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Type de système de transport | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Type de système de transport | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Type de système de transport | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Type de système de transport | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Type de système de transport | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.434 Type de valeur UML2 "Booléen"

| | |
|---|---|
| Type de valeur UML2 "Booléen" | Nom |
| Type de valeur UML2 "Booléen" | Valeur |
| Type de valeur UML2 "Booléen" | Description/Définition |
| Type de valeur UML2 "Booléen" | Identificateur |
| Type de valeur UML2 "Booléen" | Visibilité |
| Type de valeur UML2 "Booléen" | ID de XMI |

### 3.3.2.435 Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères"

| | |
|---|---|
| Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" | Nom |
| Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" | Valeur |
| Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" | Description/Définition |
| Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" | Identificateur |
| Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" | Visibilité |
| Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" | ID de XMI |

### 3.3.2.436 Type de valeur UML2 "Entier"

| | |
|---|---|
| Type de valeur UML2 "Entier" | Nom |
| Type de valeur UML2 "Entier" | Valeur |
| Type de valeur UML2 "Entier" | Description/Définition |
| Type de valeur UML2 "Entier" | Identificateur |
| Type de valeur UML2 "Entier" | Visibilité |
| Type de valeur UML2 "Entier" | ID de XMI |

### 3.3.2.437 Type de valeur UML2 "ZÉRO"

| | |
|---|---|
| Type de valeur UML2 "ZÉRO" | Nom |
| Type de valeur UML2 "ZÉRO" | Description/Définition |
| Type de valeur UML2 "ZÉRO" | Identificateur |
| Type de valeur UML2 "ZÉRO" | Visibilité |
| Type de valeur UML2 "ZÉRO" | ID de XMI |

### 3.3.2.438 Type simple UML2

| | |
|---|---|
| Type simple UML2 | Nom |
| Type simple UML2 | Abstrait |
| Type simple UML2 | Feuille |
| Type simple UML2 | Est spécialisation finale |

| | |
|---|---|
| Type simple UML2 | Nom |
| Type simple UML2 | Description/Définition |
| Type simple UML2 | Identificateur |
| Type simple UML2 | Visibilité |
| Type simple UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.439 Tâche

| | |
|---|---|
| Tâche | Nom |
| Tâche | Identificateur |
| Tâche | Nom entier |
| Tâche | Description/Définition |
| Tâche | Remarque/Exemple |
| Tâche | Code de traitement |
| Tâche | Auteur |
| Tâche | Source |
| Tâche | Abréviation |
| Tâche | Nom raccourci 1 |
| Tâche | Raccourci 1 |
| Tâche | Paramètre 1 |
| Tâche | Nom raccourci 2 |
| Tâche | Raccourci 2 |
| Tâche | Paramètre 2 |
| Tâche | Nom raccourci 3 |
| Tâche | Raccourci 3 |
| Tâche | Paramètre 3 |
| Tâche | Nom raccourci 4 |
| Tâche | Raccourci 4 |
| Tâche | Paramètre 4 |
| Tâche | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Tâche | Nom |
| Tâche | Attribut de règle |
| Tâche | Existence |
| Tâche | Numéro de hiérarchie |
| Tâche | Début |
| Tâche | Durée |
| Tâche | Responsable |
| Tâche | Titre1 LNC |
| Tâche | Module code |
| Tâche | Désactivé |
| Tâche | Dernier contrôle sémantique |
| Tâche | Documentation |
| Tâche | Fin |
| Tâche | ID externe |
| Tâche | ID SAP |
| Tâche | Etat actuel |
| Tâche | Temps de traitement |
| Tâche | Temps de traitement min. |
| Tâche | Temps de traitement max. |
| Tâche | Temps de traitement moyen |
| Tâche | Temps total moyen |
| Tâche | Durée probable |
| Tâche | Date de début |
| Tâche | Date de fin |
| Tâche | À exécuter jusqu'au |
| Tâche | Type d'agrégation |
| Tâche | Défaut (importation) |
| Tâche | Date de début au plus tôt |
| Tâche | Date de début au plus tard |
| Tâche | Date de fin au plus tôt |

| | |
|---|---|
| Tâche | Nom |
| Tâche | Date de fin au plus tard |
| Tâche | Date fixe |
| Tâche | Condition de planification |
| Tâche | Coûts d'opération globaux fixes |
| Tâche | Priorité |
| Tâche | Durée d'opération |
| Tâche | Travail opération |
| Tâche | Chiffre 1 |
| Tâche | Chiffre 2 |
| Tâche | Chiffre 3 |
| Tâche | Texte 1 |
| Tâche | Texte 2 |
| Tâche | Texte 3 |
| Tâche | Type de consolidation |
| Tâche | Editer successeur direct. |
| Tâche | Etat |
| Tâche | Délai de relance |
| Tâche | Délai de verrouillage |
| Tâche | Seules les données directes sont visibles |
| Tâche | Démarrage au plus tôt après instanciation |
| Tâche | Démarrage escompté après instanciation |
| Tâche | Démarrage au plus tard après instanciation |
| Tâche | Fin au plus tôt après instanciation |
| Tâche | Fin escomptée après instanciation |
| Tâche | Fin au plus tard après instanciation |
| Tâche | Temps min. total |
| Tâche | Temps total escompté |
| Tâche | Temps max. total |
| Tâche | Attente max. au démarrage |

| | |
|---|---|
| Tâche | Nom |
| Tâche | Temps min. de traitement |
| Tâche | Temps de traitement escompté |
| Tâche | Temps max. de traitement |
| Tâche | Démarrage au plus tôt |
| Tâche | Démarrage escompté |
| Tâche | Démarrage au plus tard |
| Tâche | Fin au plus tôt |
| Tâche | Fin escomptée |
| Tâche | Fin au plus tard |
| Tâche | Synonymes |
| Tâche | Interne au système |
| Tâche | Externe au système |
| Tâche | Interne à l'entreprise |
| Tâche | Externe à l'entreprise |
| Tâche | Trigger |
| Tâche | Condition |
| Tâche | Mode de création |
| Tâche | Fréquence journalière |
| Tâche | Fréquence hebdomadaire |
| Tâche | Fréquence mensuelle |
| Tâche | Fréquence annuelle |
| Tâche | Version |
| Tâche | Workflow |
| Tâche | Canal de communication |
| Tâche | Liste de paramètres |
| Tâche | Mot clé |
| Tâche | ID jalon |
| Tâche | Probabilité |
| Tâche | Code de contrôle central |

| | |
|---|---|
| Tâche | Nom |
| Tâche | Local control code |
| Tâche | Coût total moyen |
| Tâche | Etat de l'initiative |
| Tâche | Etat de planification |
| Tâche | Commentaire de planification |
| Tâche | Titre 1 de document |
| Tâche | Lien 1 de document |
| Tâche | Titre 2 de document |
| Tâche | Lien 2 de document |
| Tâche | Titre 3 de document |
| Tâche | Lien 3 de document |
| Tâche | Titre 4 de document |
| Tâche | Lien 4 de document |
| Tâche | Week-end libre |
| Tâche | Artefact |
| Tâche | Pertinent pour l'exportation |
| Tâche | Objectif d'audit |
| Tâche | Donneur d'ordre d'audit |
| Tâche | Début de la préparation de l'audit |
| Tâche | Début de la période de contrôle |
| Tâche | Fin de la période de contrôle |
| Tâche | Utilité pour l'entreprise |
| Tâche | Effets sur l'architecture |
| Tâche | Utilité stratégique |
| Tâche | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Tâche | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Tâche | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Tâche | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Tâche | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| Tâche | Nom |
| Tâche | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Tâche | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Tâche | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.440 UML Model

| | |
|---|---|
| UML Model | Nom |
| UML Model | Identificateur |
| UML Model | Nom entier |
| UML Model | Description/Définition |
| UML Model | Remarque/Exemple |
| UML Model | Code de traitement |
| UML Model | Auteur |
| UML Model | Source |
| UML Model | Abréviation |
| UML Model | Nom raccourci 1 |
| UML Model | Raccourci 1 |
| UML Model | Paramètre 1 |
| UML Model | Nom raccourci 2 |
| UML Model | Raccourci 2 |
| UML Model | Paramètre 2 |
| UML Model | Nom raccourci 3 |
| UML Model | Raccourci 3 |
| UML Model | Paramètre 3 |
| UML Model | Nom raccourci 4 |
| UML Model | Raccourci 4 |
| UML Model | Paramètre 4 |
| UML Model | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| UML Model | Nom |
| UML Model | Attribut de règle |
| UML Model | Existence |
| UML Model | Numéro de hiérarchie |
| UML Model | Début |
| UML Model | Durée |
| UML Model | Responsable |
| UML Model | Titre1 LNC |
| UML Model | Module code |
| UML Model | Désactivé |
| UML Model | Dernier contrôle sémantique |
| UML Model | Documentation |
| UML Model | Fin |
| UML Model | ID externe |
| UML Model | ID SAP |
| UML Model | Stereotype |
| UML Model | Titre 1 de document |
| UML Model | Lien 1 de document |
| UML Model | Titre 2 de document |
| UML Model | Lien 2 de document |
| UML Model | Titre 3 de document |
| UML Model | Lien 3 de document |
| UML Model | Titre 4 de document |
| UML Model | Lien 4 de document |
| UML Model | Dérivé |
| UML Model | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| UML Model | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| UML Model | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| UML Model | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| UML Model | Stockage de documents ARIS titre 3 |

| | |
|---|---|
| UML Model | Nom |
| UML Model | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| UML Model | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| UML Model | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.441 Unité de mesure

| | |
|---|---|
| Unité de mesure | Nom |
| Unité de mesure | Identificateur |
| Unité de mesure | Nom entier |
| Unité de mesure | Description/Définition |
| Unité de mesure | Remarque/Exemple |
| Unité de mesure | Code de traitement |
| Unité de mesure | Auteur |
| Unité de mesure | Source |
| Unité de mesure | Abréviation |
| Unité de mesure | Nom raccourci 1 |
| Unité de mesure | Raccourci 1 |
| Unité de mesure | Paramètre 1 |
| Unité de mesure | Nom raccourci 2 |
| Unité de mesure | Raccourci 2 |
| Unité de mesure | Paramètre 2 |
| Unité de mesure | Nom raccourci 3 |
| Unité de mesure | Raccourci 3 |
| Unité de mesure | Paramètre 3 |
| Unité de mesure | Nom raccourci 4 |
| Unité de mesure | Raccourci 4 |
| Unité de mesure | Paramètre 4 |
| Unité de mesure | Nom système ext. (alias) |
| Unité de mesure | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Unité de mesure | Nom |
| Unité de mesure | Existence |
| Unité de mesure | Numéro de hiérarchie |
| Unité de mesure | Début |
| Unité de mesure | Durée |
| Unité de mesure | Responsable |
| Unité de mesure | Titre1 LNC |
| Unité de mesure | Module code |
| Unité de mesure | Désactivé |
| Unité de mesure | Dernier contrôle sémantique |
| Unité de mesure | Documentation |
| Unité de mesure | Fin |
| Unité de mesure | ID externe |
| Unité de mesure | ID SAP |
| Unité de mesure | Longueur |
| Unité de mesure | Nom interne |
| Unité de mesure | Règles de gestion doc. |
| Unité de mesure | Développement de la doc. |
| Unité de mesure | Titre 1 de document |
| Unité de mesure | Lien 1 de document |
| Unité de mesure | Titre 2 de document |
| Unité de mesure | Lien 2 de document |
| Unité de mesure | Titre 3 de document |
| Unité de mesure | Lien 3 de document |
| Unité de mesure | Titre 4 de document |
| Unité de mesure | Lien 4 de document |
| Unité de mesure | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Unité de mesure | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Unité de mesure | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Unité de mesure | Stockage de documents ARIS lien 2 |

| | |
|---|---|
| Unité de mesure | Nom |
| Unité de mesure | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Unité de mesure | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Unité de mesure | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Unité de mesure | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.442 Unité de support de processus

| | |
|---|---|
| Unité de support de processus | Nom |
| Unité de support de processus | Identificateur |
| Unité de support de processus | Nom entier |
| Unité de support de processus | Description/Définition |
| Unité de support de processus | Remarque/Exemple |
| Unité de support de processus | Code de traitement |
| Unité de support de processus | Auteur |
| Unité de support de processus | Source |
| Unité de support de processus | Abréviation |
| Unité de support de processus | Nom raccourci 1 |
| Unité de support de processus | Raccourci 1 |
| Unité de support de processus | Paramètre 1 |
| Unité de support de processus | Nom raccourci 2 |
| Unité de support de processus | Raccourci 2 |
| Unité de support de processus | Paramètre 2 |
| Unité de support de processus | Nom raccourci 3 |
| Unité de support de processus | Raccourci 3 |
| Unité de support de processus | Paramètre 3 |
| Unité de support de processus | Nom raccourci 4 |
| Unité de support de processus | Raccourci 4 |
| Unité de support de processus | Paramètre 4 |
| Unité de support de processus | Nom système ext. (alias) |

| | |
|---|---|
| Unité de support de processus | Nom |
| Unité de support de processus | Attribut de règle |
| Unité de support de processus | Existence |
| Unité de support de processus | Numéro de hiérarchie |
| Unité de support de processus | Début |
| Unité de support de processus | Durée |
| Unité de support de processus | Responsable |
| Unité de support de processus | Titre1 LNC |
| Unité de support de processus | Module code |
| Unité de support de processus | Désactivé |
| Unité de support de processus | Dernier contrôle sémantique |
| Unité de support de processus | Documentation |
| Unité de support de processus | Fin |
| Unité de support de processus | ID externe |
| Unité de support de processus | ID SAP |
| Unité de support de processus | Titre 1 de document |
| Unité de support de processus | Lien 1 de document |
| Unité de support de processus | Titre 2 de document |
| Unité de support de processus | Lien 2 de document |
| Unité de support de processus | Titre 3 de document |
| Unité de support de processus | Lien 3 de document |
| Unité de support de processus | Titre 4 de document |
| Unité de support de processus | Lien 4 de document |
| Unité de support de processus | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Unité de support de processus | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Unité de support de processus | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Unité de support de processus | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Unité de support de processus | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Unité de support de processus | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Unité de support de processus | Stockage de documents ARIS titre 4 |

| | |
|---|---|
| Unité de support de processus | Nom |
| Unité de support de processus | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.443 Unité organisationn. système

| | |
|---|---|
| Unité organisationn. système | Nom |
| Unité organisationn. système | Identificateur |
| Unité organisationn. système | Nom entier |
| Unité organisationn. système | Description/Définition |
| Unité organisationn. système | Remarque/Exemple |
| Unité organisationn. système | Code de traitement |
| Unité organisationn. système | Auteur |
| Unité organisationn. système | Source |
| Unité organisationn. système | Abréviation |
| Unité organisationn. système | Nom raccourci 1 |
| Unité organisationn. système | Raccourci 1 |
| Unité organisationn. système | Paramètre 1 |
| Unité organisationn. système | Nom raccourci 2 |
| Unité organisationn. système | Raccourci 2 |
| Unité organisationn. système | Paramètre 2 |
| Unité organisationn. système | Nom raccourci 3 |
| Unité organisationn. système | Raccourci 3 |
| Unité organisationn. système | Paramètre 3 |
| Unité organisationn. système | Nom raccourci 4 |
| Unité organisationn. système | Raccourci 4 |
| Unité organisationn. système | Paramètre 4 |
| Unité organisationn. système | Nom système ext. (alias) |
| Unité organisationn. système | Attribut de règle |
| Unité organisationn. système | Existence |
| Unité organisationn. système | Numéro de hiérarchie |

| | |
|---|---|
| Unité organisationn. système | Nom |
| Unité organisationn. système | Début |
| Unité organisationn. système | Durée |
| Unité organisationn. système | Responsable |
| Unité organisationn. système | Titre1 LNC |
| Unité organisationn. système | Module code |
| Unité organisationn. système | Désactivé |
| Unité organisationn. système | Dernier contrôle sémantique |
| Unité organisationn. système | Documentation |
| Unité organisationn. système | Fin |
| Unité organisationn. système | ID SAP |
| Unité organisationn. système | Version |
| Unité organisationn. système | ID externe |
| Unité organisationn. système | Classe de développement SAP |
| Unité organisationn. système | Texte |
| Unité organisationn. système | Défaut (importation) |
| Unité organisationn. système | Titre 1 de document |
| Unité organisationn. système | Lien 1 de document |
| Unité organisationn. système | Titre 2 de document |
| Unité organisationn. système | Lien 2 de document |
| Unité organisationn. système | Titre 3 de document |
| Unité organisationn. système | Lien 3 de document |
| Unité organisationn. système | Titre 4 de document |
| Unité organisationn. système | Lien 4 de document |
| Unité organisationn. système | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Unité organisationn. système | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Unité organisationn. système | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Unité organisationn. système | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Unité organisationn. système | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Unité organisationn. système | Stockage de documents ARIS lien 3 |

| | |
|---|---|
| Unité organisationn. système | Nom |
| Unité organisationn. système | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Unité organisationn. système | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Unité organisationn. système | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.444 Unité organisationnelle

| | |
|---|---|
| Unité organisationnelle | Nom |
| Unité organisationnelle | Identificateur |
| Unité organisationnelle | Nom entier |
| Unité organisationnelle | Description/Définition |
| Unité organisationnelle | Remarque/Exemple |
| Unité organisationnelle | Code de traitement |
| Unité organisationnelle | Auteur |
| Unité organisationnelle | Source |
| Unité organisationnelle | Abréviation |
| Unité organisationnelle | Nom raccourci 1 |
| Unité organisationnelle | Raccourci 1 |
| Unité organisationnelle | Paramètre 1 |
| Unité organisationnelle | Nom raccourci 2 |
| Unité organisationnelle | Raccourci 2 |
| Unité organisationnelle | Paramètre 2 |
| Unité organisationnelle | Nom raccourci 3 |
| Unité organisationnelle | Raccourci 3 |
| Unité organisationnelle | Paramètre 3 |
| Unité organisationnelle | Nom raccourci 4 |
| Unité organisationnelle | Raccourci 4 |
| Unité organisationnelle | Paramètre 4 |
| Unité organisationnelle | Nom système ext. (alias) |
| Unité organisationnelle | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Unité organisationnelle | Nom |
| Unité organisationnelle | Existence |
| Unité organisationnelle | Numéro de hiérarchie |
| Unité organisationnelle | Début |
| Unité organisationnelle | Durée |
| Unité organisationnelle | Responsable |
| Unité organisationnelle | Titre1 LNC |
| Unité organisationnelle | Module code |
| Unité organisationnelle | Désactivé |
| Unité organisationnelle | Dernier contrôle sémantique |
| Unité organisationnelle | Documentation |
| Unité organisationnelle | Fin |
| Unité organisationnelle | ID SAP |
| Unité organisationnelle | Application |
| Unité organisationnelle | Fonction hiérarchique |
| Unité organisationnelle | Point de commande |
| Unité organisationnelle | Appartenance à l'entreprise |
| Unité organisationnelle | Adresse |
| Unité organisationnelle | Numéro de téléphone |
| Unité organisationnelle | ID externe |
| Unité organisationnelle | Classe de développement SAP |
| Unité organisationnelle | Texte |
| Unité organisationnelle | Défaut (importation) |
| Unité organisationnelle | Liste d'attributs ext. WPDL |
| Unité organisationnelle | Nombre de collaborateurs |
| Unité organisationnelle | Nom interne |
| Unité organisationnelle | Mandant |
| Unité organisationnelle | Société |
| Unité organisationnelle | Responsable de centre de coûts |
| Unité organisationnelle | Numéro de catégorie de l'agence |

| | |
|---|---|
| Unité organisationnelle | Nom |
| Unité organisationnelle | Désignation de catégorie de l'agence |
| Unité organisationnelle | Numéro de situation de concurrence de l'agence |
| Unité organisationnelle | Désignation de situation de concurrence de l'agence |
| Unité organisationnelle | Numéro de positionnement de l'agence |
| Unité organisationnelle | Désignation de positionnement de l'agence |
| Unité organisationnelle | Numéro d'équipement de l'agence |
| Unité organisationnelle | Désignation d'équipement de l'agence |
| Unité organisationnelle | Taille de l'agence |
| Unité organisationnelle | Numéro de représentation du personnel |
| Unité organisationnelle | Désignation de représentation du personnel |
| Unité organisationnelle | Identificateur de centre de coûts |
| Unité organisationnelle | Droits d'accès individuels |
| Unité organisationnelle | Numéro d'identité bancaire |
| Unité organisationnelle | Taux de coûts |
| Unité organisationnelle | Numéro du centre de coûts |
| Unité organisationnelle | Priorité |
| Unité organisationnelle | IsRoot |
| Unité organisationnelle | IsLeaf |
| Unité organisationnelle | IsAbstract |
| Unité organisationnelle | Stereotype |
| Unité organisationnelle | IsPersistent |
| Unité organisationnelle | Artefact |
| Unité organisationnelle | Significatif pour sign-off |
| Unité organisationnelle | Raccourci d'objet |
| Unité organisationnelle | Raccourci de modèle |
| Unité organisationnelle | Adresse e-mail |
| Unité organisationnelle | Distinguished name |
| Unité organisationnelle | Taux de coûts (temps d'occupation) |

| | |
|---|---|
| Unité organisationnelle | Nom |
| Unité organisationnelle | Taux de coûts (temps d'arrêt) |
| Unité organisationnelle | Titre 1 de document |
| Unité organisationnelle | Lien 1 de document |
| Unité organisationnelle | Titre 2 de document |
| Unité organisationnelle | Lien 2 de document |
| Unité organisationnelle | Titre 3 de document |
| Unité organisationnelle | Lien 3 de document |
| Unité organisationnelle | Titre 4 de document |
| Unité organisationnelle | Lien 4 de document |
| Unité organisationnelle | Dérivé |
| Unité organisationnelle | ID d'utilisateur (groupe d'utilisateurs) externe |
| Unité organisationnelle | Fréquence mensuelle |
| Unité organisationnelle | Fréquence journalière |
| Unité organisationnelle | Fréquence annuelle |
| Unité organisationnelle | Fréquence hebdomadaire |
| Unité organisationnelle | Travail posté |
| Unité organisationnelle | Quantité |
| Unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Unité organisationnelle | Stockage de documents ARIS lien 4 |
| Unité organisationnelle | Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs |

### 3.3.2.445 Use case instance

| | |
|---|---|
| Use case instance | Nom |
| Use case instance | Identificateur |
| Use case instance | Nom entier |
| Use case instance | Description/Définition |
| Use case instance | Remarque/Exemple |
| Use case instance | Code de traitement |
| Use case instance | Auteur |
| Use case instance | Source |
| Use case instance | Abréviation |
| Use case instance | Nom raccourci 1 |
| Use case instance | Raccourci 1 |
| Use case instance | Paramètre 1 |
| Use case instance | Nom raccourci 2 |
| Use case instance | Raccourci 2 |
| Use case instance | Paramètre 2 |
| Use case instance | Nom raccourci 3 |
| Use case instance | Raccourci 3 |
| Use case instance | Paramètre 3 |
| Use case instance | Nom raccourci 4 |
| Use case instance | Raccourci 4 |
| Use case instance | Paramètre 4 |
| Use case instance | Nom système ext. (alias) |
| Use case instance | Attribut de règle |
| Use case instance | Existence |
| Use case instance | Numéro de hiérarchie |
| Use case instance | Début |
| Use case instance | Durée |
| Use case instance | Responsable |
| Use case instance | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Use case instance | Nom |
| Use case instance | Module code |
| Use case instance | Désactivé |
| Use case instance | Dernier contrôle sémantique |
| Use case instance | Documentation |
| Use case instance | Fin |
| Use case instance | ID externe |
| Use case instance | ID SAP |
| Use case instance | IsPersistent |
| Use case instance | Stereotype |
| Use case instance | Titre 1 de document |
| Use case instance | Lien 1 de document |
| Use case instance | Titre 2 de document |
| Use case instance | Lien 2 de document |
| Use case instance | Titre 3 de document |
| Use case instance | Lien 3 de document |
| Use case instance | Titre 4 de document |
| Use case instance | Lien 4 de document |
| Use case instance | Dérivé |
| Use case instance | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Use case instance | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Use case instance | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Use case instance | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Use case instance | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Use case instance | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Use case instance | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Use case instance | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.446 Utilisation d'interaction UML2

| | |
|---|---|
| Utilisation d'interaction UML2 | Nom |
| Utilisation d'interaction UML2 | Description/Définition |
| Utilisation d'interaction UML2 | Identificateur |
| Utilisation d'interaction UML2 | Visibilité |
| Utilisation d'interaction UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.447 Utilisation de collaboration UML2

| | |
|---|---|
| Utilisation de collaboration UML2 | Nom |
| Utilisation de collaboration UML2 | Description/Définition |
| Utilisation de collaboration UML2 | Identificateur |
| Utilisation de collaboration UML2 | Visibilité |
| Utilisation de collaboration UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.448 Utilisation UML2

| | |
|---|---|
| Utilisation UML2 | Nom |
| Utilisation UML2 | Description/Définition |
| Utilisation UML2 | Identificateur |
| Utilisation UML2 | Visibilité |
| Utilisation UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.449 Valeur d'instance UML2

| | |
|---|---|
| Valeur d'instance UML2 | Nom |
| Valeur d'instance UML2 | Description/Définition |
| Valeur d'instance UML2 | Identificateur |
| Valeur d'instance UML2 | Visibilité |
| Valeur d'instance UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.450 Valeur d'énumération

| | |
|---|---|
| Valeur d'énumération | Nom |
| Valeur d'énumération | Identificateur |
| Valeur d'énumération | Nom entier |
| Valeur d'énumération | Description/Définition |
| Valeur d'énumération | Remarque/Exemple |
| Valeur d'énumération | Code de traitement |
| Valeur d'énumération | Auteur |
| Valeur d'énumération | Source |
| Valeur d'énumération | Abréviation |
| Valeur d'énumération | Nom raccourci 1 |
| Valeur d'énumération | Raccourci 1 |
| Valeur d'énumération | Paramètre 1 |
| Valeur d'énumération | Nom raccourci 2 |
| Valeur d'énumération | Raccourci 2 |
| Valeur d'énumération | Paramètre 2 |
| Valeur d'énumération | Nom raccourci 3 |
| Valeur d'énumération | Raccourci 3 |
| Valeur d'énumération | Paramètre 3 |
| Valeur d'énumération | Nom raccourci 4 |
| Valeur d'énumération | Raccourci 4 |
| Valeur d'énumération | Paramètre 4 |
| Valeur d'énumération | Nom système ext. (alias) |
| Valeur d'énumération | Attribut de règle |
| Valeur d'énumération | Existence |
| Valeur d'énumération | Numéro de hiérarchie |
| Valeur d'énumération | Début |
| Valeur d'énumération | Durée |
| Valeur d'énumération | Responsable |
| Valeur d'énumération | Titre1 LNC |

| | |
|---|---|
| Valeur d'énumération | Nom |
| Valeur d'énumération | Module code |
| Valeur d'énumération | Désactivé |
| Valeur d'énumération | Dernier contrôle sémantique |
| Valeur d'énumération | Documentation |
| Valeur d'énumération | Fin |
| Valeur d'énumération | ID externe |
| Valeur d'énumération | ID SAP |
| Valeur d'énumération | Nombre d'ordre |
| Valeur d'énumération | Texte synthétique |
| Valeur d'énumération | Texte descriptif |
| Valeur d'énumération | Nom interne |
| Valeur d'énumération | Règles de gestion doc. |
| Valeur d'énumération | Développement de la doc. |
| Valeur d'énumération | Titre 1 de document |
| Valeur d'énumération | Lien 1 de document |
| Valeur d'énumération | Titre 2 de document |
| Valeur d'énumération | Lien 2 de document |
| Valeur d'énumération | Titre 3 de document |
| Valeur d'énumération | Lien 3 de document |
| Valeur d'énumération | Titre 4 de document |
| Valeur d'énumération | Lien 4 de document |
| Valeur d'énumération | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Valeur d'énumération | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Valeur d'énumération | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Valeur d'énumération | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Valeur d'énumération | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Valeur d'énumération | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Valeur d'énumération | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Valeur d'énumération | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.451 Valeur de qualificateur UML2

| | |
|---|---|
| Valeur de qualificateur UML2 | Nom |
| Valeur de qualificateur UML2 | Description/Définition |
| Valeur de qualificateur UML2 | Identificateur |
| Valeur de qualificateur UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.452 Variable collaborateur

| | |
|---|---|
| Variable collaborateur | Nom |
| Variable collaborateur | Identificateur |
| Variable collaborateur | Nom entier |
| Variable collaborateur | Description/Définition |
| Variable collaborateur | Remarque/Exemple |
| Variable collaborateur | Code de traitement |
| Variable collaborateur | Auteur |
| Variable collaborateur | Source |
| Variable collaborateur | Abréviation |
| Variable collaborateur | Nom raccourci 1 |
| Variable collaborateur | Raccourci 1 |
| Variable collaborateur | Paramètre 1 |
| Variable collaborateur | Nom raccourci 2 |
| Variable collaborateur | Raccourci 2 |
| Variable collaborateur | Paramètre 2 |
| Variable collaborateur | Nom raccourci 3 |
| Variable collaborateur | Raccourci 3 |
| Variable collaborateur | Paramètre 3 |
| Variable collaborateur | Nom raccourci 4 |
| Variable collaborateur | Raccourci 4 |
| Variable collaborateur | Paramètre 4 |

| | |
|---|---|
| Variable collaborateur | Nom |
| Variable collaborateur | Nom système ext. (alias) |
| Variable collaborateur | Attribut de règle |
| Variable collaborateur | Existence |
| Variable collaborateur | Numéro de hiérarchie |
| Variable collaborateur | Début |
| Variable collaborateur | Durée |
| Variable collaborateur | Responsable |
| Variable collaborateur | Titre1 LNC |
| Variable collaborateur | Module code |
| Variable collaborateur | Désactivé |
| Variable collaborateur | Dernier contrôle sémantique |
| Variable collaborateur | Documentation |
| Variable collaborateur | Fin |
| Variable collaborateur | ID externe |
| Variable collaborateur | ID SAP |
| Variable collaborateur | Défaut (importation) |
| Variable collaborateur | Rôle |
| Variable collaborateur | Significatif pour sign-off |
| Variable collaborateur | Raccourci d'objet |
| Variable collaborateur | Raccourci de modèle |
| Variable collaborateur | Titre 1 de document |
| Variable collaborateur | Lien 1 de document |
| Variable collaborateur | Titre 2 de document |
| Variable collaborateur | Lien 2 de document |
| Variable collaborateur | Titre 3 de document |
| Variable collaborateur | Lien 3 de document |
| Variable collaborateur | Titre 4 de document |
| Variable collaborateur | Lien 4 de document |
| Variable collaborateur | Stockage de documents ARIS titre 1 |

| | |
|---|---|
| Variable collaborateur | Nom |
| Variable collaborateur | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Variable collaborateur | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Variable collaborateur | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Variable collaborateur | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Variable collaborateur | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Variable collaborateur | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Variable collaborateur | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.453 Variable UML2

| | |
|---|---|
| Variable UML2 | Nom |
| Variable UML2 | Trié |
| Variable UML2 | Description/Définition |
| Variable UML2 | Unique |
| Variable UML2 | Identificateur |
| Variable UML2 | Visibilité |
| Variable UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.454 Vide

| | |
|---|---|
| Vide | Nom |
| Vide | Identificateur |
| Vide | Nom entier |
| Vide | Description/Définition |
| Vide | Remarque/Exemple |
| Vide | Code de traitement |
| Vide | Auteur |
| Vide | Source |
| Vide | Abréviation |
| Vide | Nom raccourci 1 |

| | |
|---|---|
| Vide | Nom |
| Vide | Raccourci 1 |
| Vide | Paramètre 1 |
| Vide | Nom raccourci 2 |
| Vide | Raccourci 2 |
| Vide | Paramètre 2 |
| Vide | Nom raccourci 3 |
| Vide | Raccourci 3 |
| Vide | Paramètre 3 |
| Vide | Nom raccourci 4 |
| Vide | Raccourci 4 |
| Vide | Paramètre 4 |
| Vide | Nom système ext. (alias) |
| Vide | Attribut de règle |
| Vide | Existence |
| Vide | Numéro de hiérarchie |
| Vide | Début |
| Vide | Durée |
| Vide | Responsable |
| Vide | Titre1 LNC |
| Vide | Module code |
| Vide | Désactivé |
| Vide | Dernier contrôle sémantique |
| Vide | Documentation |
| Vide | Fin |
| Vide | ID externe |
| Vide | ID SAP |
| Vide | Titre 1 de document |
| Vide | Lien 1 de document |
| Vide | Titre 2 de document |

| | |
|---|---|
| Vide | Nom |
| Vide | Lien 2 de document |
| Vide | Titre 3 de document |
| Vide | Lien 3 de document |
| Vide | Titre 4 de document |
| Vide | Lien 4 de document |
| Vide | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Vide | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Vide | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Vide | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Vide | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Vide | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Vide | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Vide | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.455 Vue

| | |
|---|---|
| Vue | Nom |
| Vue | Identificateur |
| Vue | Nom entier |
| Vue | Description/Définition |
| Vue | Remarque/Exemple |
| Vue | Code de traitement |
| Vue | Auteur |
| Vue | Source |
| Vue | Abréviation |
| Vue | Nom raccourci 1 |
| Vue | Raccourci 1 |
| Vue | Paramètre 1 |
| Vue | Nom raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Vue | Nom |
| Vue | Raccourci 2 |
| Vue | Paramètre 2 |
| Vue | Nom raccourci 3 |
| Vue | Raccourci 3 |
| Vue | Paramètre 3 |
| Vue | Nom raccourci 4 |
| Vue | Raccourci 4 |
| Vue | Paramètre 4 |
| Vue | Nom système ext. (alias) |
| Vue | Attribut de règle |
| Vue | Existence |
| Vue | Numéro de hiérarchie |
| Vue | Début |
| Vue | Durée |
| Vue | Responsable |
| Vue | Titre1 LNC |
| Vue | Module code |
| Vue | Désactivé |
| Vue | Dernier contrôle sémantique |
| Vue | Documentation |
| Vue | Fin |
| Vue | ID externe |
| Vue | ID SAP |
| Vue | Nom SQL |
| Vue | Titre 1 de document |
| Vue | Lien 1 de document |
| Vue | Titre 2 de document |
| Vue | Lien 2 de document |
| Vue | Titre 3 de document |

| | |
|---|---|
| Vue | Nom |
| Vue | Lien 3 de document |
| Vue | Titre 4 de document |
| Vue | Lien 4 de document |
| Vue | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Vue | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Vue | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Vue | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Vue | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Vue | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Vue | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Vue | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.456 Vue (physique)

| | |
|---|---|
| Vue (physique) | Nom |
| Vue (physique) | Identificateur |
| Vue (physique) | Nom entier |
| Vue (physique) | Description/Définition |
| Vue (physique) | Remarque/Exemple |
| Vue (physique) | Code de traitement |
| Vue (physique) | Auteur |
| Vue (physique) | Source |
| Vue (physique) | Abréviation |
| Vue (physique) | Nom raccourci 1 |
| Vue (physique) | Raccourci 1 |
| Vue (physique) | Paramètre 1 |
| Vue (physique) | Nom raccourci 2 |
| Vue (physique) | Raccourci 2 |

| | |
|---|---|
| Vue (physique) | Nom |
| Vue (physique) | Paramètre 2 |
| Vue (physique) | Nom raccourci 3 |
| Vue (physique) | Raccourci 3 |
| Vue (physique) | Paramètre 3 |
| Vue (physique) | Nom raccourci 4 |
| Vue (physique) | Raccourci 4 |
| Vue (physique) | Paramètre 4 |
| Vue (physique) | Nom système ext. (alias) |
| Vue (physique) | Attribut de règle |
| Vue (physique) | Existence |
| Vue (physique) | Numéro de hiérarchie |
| Vue (physique) | Début |
| Vue (physique) | Durée |
| Vue (physique) | Responsable |
| Vue (physique) | Titre1 LNC |
| Vue (physique) | Module code |
| Vue (physique) | Désactivé |
| Vue (physique) | Dernier contrôle sémantique |
| Vue (physique) | Documentation |
| Vue (physique) | Fin |
| Vue (physique) | ID externe |
| Vue (physique) | ID SAP |
| Vue (physique) | Nom SQL |
| Vue (physique) | Titre 1 de document |
| Vue (physique) | Lien 1 de document |
| Vue (physique) | Titre 2 de document |
| Vue (physique) | Lien 2 de document |
| Vue (physique) | Titre 3 de document |
| Vue (physique) | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Vue (physique) | Nom |
| Vue (physique) | Titre 4 de document |
| Vue (physique) | Lien 4 de document |
| Vue (physique) | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Vue (physique) | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Vue (physique) | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Vue (physique) | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Vue (physique) | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Vue (physique) | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Vue (physique) | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Vue (physique) | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.457 XOR

| | |
|---|---|
| XOR | Nom |
| XOR | Identificateur |
| XOR | Nom entier |
| XOR | Description/Définition |
| XOR | Remarque/Exemple |
| XOR | Code de traitement |
| XOR | Auteur |
| XOR | Source |
| XOR | Abréviation |
| XOR | Nom raccourci 1 |
| XOR | Raccourci 1 |
| XOR | Paramètre 1 |
| XOR | Nom raccourci 2 |
| XOR | Raccourci 2 |
| XOR | Paramètre 2 |
| XOR | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| XOR | Nom |
| XOR | Raccourci 3 |
| XOR | Paramètre 3 |
| XOR | Nom raccourci 4 |
| XOR | Raccourci 4 |
| XOR | Paramètre 4 |
| XOR | Nom système ext. (alias) |
| XOR | Attribut de règle |
| XOR | Existence |
| XOR | Numéro de hiérarchie |
| XOR | Début |
| XOR | Durée |
| XOR | Responsable |
| XOR | Titre1 LNC |
| XOR | Module code |
| XOR | Désactivé |
| XOR | Dernier contrôle sémantique |
| XOR | Documentation |
| XOR | Fin |
| XOR | ID externe |
| XOR | ID SAP |
| XOR | Titre 1 de document |
| XOR | Lien 1 de document |
| XOR | Titre 2 de document |
| XOR | Lien 2 de document |
| XOR | Titre 3 de document |
| XOR | Lien 3 de document |
| XOR | Titre 4 de document |
| XOR | Lien 4 de document |
| XOR | Stockage de documents ARIS titre 1 |

| | |
|---|---|
| XOR | Nom |
| XOR | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| XOR | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| XOR | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| XOR | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| XOR | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| XOR | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| XOR | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.458 Zone de liste modifiable

| | |
|---|---|
| Zone de liste modifiable | Nom |
| Zone de liste modifiable | Identificateur |
| Zone de liste modifiable | Nom entier |
| Zone de liste modifiable | Description/Définition |
| Zone de liste modifiable | Remarque/Exemple |
| Zone de liste modifiable | Code de traitement |
| Zone de liste modifiable | Auteur |
| Zone de liste modifiable | Source |
| Zone de liste modifiable | Abréviation |
| Zone de liste modifiable | Nom raccourci 1 |
| Zone de liste modifiable | Raccourci 1 |
| Zone de liste modifiable | Paramètre 1 |
| Zone de liste modifiable | Nom raccourci 2 |
| Zone de liste modifiable | Raccourci 2 |
| Zone de liste modifiable | Paramètre 2 |
| Zone de liste modifiable | Nom raccourci 3 |
| Zone de liste modifiable | Raccourci 3 |
| Zone de liste modifiable | Paramètre 3 |
| Zone de liste modifiable | Nom raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Zone de liste modifiable | Nom |
| Zone de liste modifiable | Raccourci 4 |
| Zone de liste modifiable | Paramètre 4 |
| Zone de liste modifiable | Nom système ext. (alias) |
| Zone de liste modifiable | Attribut de règle |
| Zone de liste modifiable | Existence |
| Zone de liste modifiable | Numéro de hiérarchie |
| Zone de liste modifiable | Début |
| Zone de liste modifiable | Durée |
| Zone de liste modifiable | Responsable |
| Zone de liste modifiable | Titre1 LNC |
| Zone de liste modifiable | Module code |
| Zone de liste modifiable | Désactivé |
| Zone de liste modifiable | Dernier contrôle sémantique |
| Zone de liste modifiable | Documentation |
| Zone de liste modifiable | Fin |
| Zone de liste modifiable | ID externe |
| Zone de liste modifiable | ID SAP |
| Zone de liste modifiable | Type de champ |
| Zone de liste modifiable | Tabindex |
| Zone de liste modifiable | Titre 1 de document |
| Zone de liste modifiable | Lien 1 de document |
| Zone de liste modifiable | Titre 2 de document |
| Zone de liste modifiable | Lien 2 de document |
| Zone de liste modifiable | Titre 3 de document |
| Zone de liste modifiable | Lien 3 de document |
| Zone de liste modifiable | Titre 4 de document |
| Zone de liste modifiable | Lien 4 de document |
| Zone de liste modifiable | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Zone de liste modifiable | Stockage de documents ARIS lien 1 |

| | |
|---|---|
| Zone de liste modifiable | Nom |
| Zone de liste modifiable | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Zone de liste modifiable | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Zone de liste modifiable | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Zone de liste modifiable | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Zone de liste modifiable | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Zone de liste modifiable | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.459 Zone de mémoire

| | |
|---|---|
| Zone de mémoire | Nom |
| Zone de mémoire | Identificateur |
| Zone de mémoire | Nom entier |
| Zone de mémoire | Description/Définition |
| Zone de mémoire | Remarque/Exemple |
| Zone de mémoire | Code de traitement |
| Zone de mémoire | Auteur |
| Zone de mémoire | Source |
| Zone de mémoire | Abréviation |
| Zone de mémoire | Nom raccourci 1 |
| Zone de mémoire | Raccourci 1 |
| Zone de mémoire | Paramètre 1 |
| Zone de mémoire | Nom raccourci 2 |
| Zone de mémoire | Raccourci 2 |
| Zone de mémoire | Paramètre 2 |
| Zone de mémoire | Nom raccourci 3 |
| Zone de mémoire | Raccourci 3 |
| Zone de mémoire | Paramètre 3 |
| Zone de mémoire | Nom raccourci 4 |
| Zone de mémoire | Raccourci 4 |

| | |
|---|---|
| Zone de mémoire | Nom |
| Zone de mémoire | Paramètre 4 |
| Zone de mémoire | Nom système ext. (alias) |
| Zone de mémoire | Attribut de règle |
| Zone de mémoire | Existence |
| Zone de mémoire | Numéro de hiérarchie |
| Zone de mémoire | Début |
| Zone de mémoire | Durée |
| Zone de mémoire | Responsable |
| Zone de mémoire | Titre1 LNC |
| Zone de mémoire | Module code |
| Zone de mémoire | Désactivé |
| Zone de mémoire | Dernier contrôle sémantique |
| Zone de mémoire | Documentation |
| Zone de mémoire | Fin |
| Zone de mémoire | ID externe |
| Zone de mémoire | ID SAP |
| Zone de mémoire | Taille en Ko |
| Zone de mémoire | Base de données |
| Zone de mémoire | Groupe de stockage |
| Zone de mémoire | Primary quantity |
| Zone de mémoire | Secondary quantity |
| Zone de mémoire | Catégorie |
| Zone de mémoire | Titre 1 de document |
| Zone de mémoire | Lien 1 de document |
| Zone de mémoire | Titre 2 de document |
| Zone de mémoire | Lien 2 de document |
| Zone de mémoire | Titre 3 de document |
| Zone de mémoire | Lien 3 de document |
| Zone de mémoire | Titre 4 de document |

| | |
|---|---|
| Zone de mémoire | Nom |
| Zone de mémoire | Lien 4 de document |
| Zone de mémoire | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Zone de mémoire | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Zone de mémoire | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Zone de mémoire | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Zone de mémoire | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Zone de mémoire | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Zone de mémoire | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Zone de mémoire | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.460 Zone de texte

| | |
|---|---|
| Zone de texte | Nom |
| Zone de texte | Identificateur |
| Zone de texte | Nom entier |
| Zone de texte | Description/Définition |
| Zone de texte | Remarque/Exemple |
| Zone de texte | Code de traitement |
| Zone de texte | Auteur |
| Zone de texte | Source |
| Zone de texte | Abréviation |
| Zone de texte | Nom raccourci 1 |
| Zone de texte | Raccourci 1 |
| Zone de texte | Paramètre 1 |
| Zone de texte | Nom raccourci 2 |
| Zone de texte | Raccourci 2 |
| Zone de texte | Paramètre 2 |
| Zone de texte | Nom raccourci 3 |

| | |
|---|---|
| Zone de texte | Nom |
| Zone de texte | Raccourci 3 |
| Zone de texte | Paramètre 3 |
| Zone de texte | Nom raccourci 4 |
| Zone de texte | Raccourci 4 |
| Zone de texte | Paramètre 4 |
| Zone de texte | Nom système ext. (alias) |
| Zone de texte | Attribut de règle |
| Zone de texte | Existence |
| Zone de texte | Numéro de hiérarchie |
| Zone de texte | Début |
| Zone de texte | Durée |
| Zone de texte | Responsable |
| Zone de texte | Titre1 LNC |
| Zone de texte | Module code |
| Zone de texte | Désactivé |
| Zone de texte | Dernier contrôle sémantique |
| Zone de texte | Documentation |
| Zone de texte | Fin |
| Zone de texte | ID externe |
| Zone de texte | ID SAP |
| Zone de texte | Type de champ |
| Zone de texte | Codé |
| Zone de texte | Tabindex |
| Zone de texte | Titre 1 de document |
| Zone de texte | Lien 1 de document |
| Zone de texte | Titre 2 de document |
| Zone de texte | Lien 2 de document |
| Zone de texte | Titre 3 de document |
| Zone de texte | Lien 3 de document |

| | |
|---|---|
| Zone de texte | Nom |
| Zone de texte | Titre 4 de document |
| Zone de texte | Lien 4 de document |
| Zone de texte | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Zone de texte | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Zone de texte | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Zone de texte | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Zone de texte | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Zone de texte | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Zone de texte | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Zone de texte | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.461 Élément connectable UML2

| | |
|---|---|
| Élément connectable UML2 | Nom |
| Élément connectable UML2 | Description/Définition |
| Élément connectable UML2 | Identificateur |
| Élément connectable UML2 | Visibilité |
| Élément connectable UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.462 Élément d'information UML2

| | |
|---|---|
| Élément d'information UML2 | Nom |
| Élément d'information UML2 | Abstrait |
| Élément d'information UML2 | Feuille |
| Élément d'information UML2 | Est spécialisation finale |
| Élément d'information UML2 | Description/Définition |
| Élément d'information UML2 | Identificateur |
| Élément d'information UML2 | Visibilité |
| Élément d'information UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.463 Élément de base ARIS

| | |
|---|---|
| Élément de base ARIS | Nom |
| Élément de base ARIS | Description/Définition |
| Élément de base ARIS | Identificateur |
| Élément de base ARIS | ID de XMI |

### 3.3.2.464 Énumération UML2

| | |
|---|---|
| Énumération UML2 | Nom |
| Énumération UML2 | Abstrait |
| Énumération UML2 | Feuille |
| Énumération UML2 | Est spécialisation finale |
| Énumération UML2 | Description/Définition |
| Énumération UML2 | Identificateur |
| Énumération UML2 | Visibilité |
| Énumération UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.465 État final UML2

| | |
|---|---|
| État final UML2 | Nom |
| État final UML2 | Feuille |
| État final UML2 | Description/Définition |
| État final UML2 | Identificateur |
| État final UML2 | Visibilité |
| État final UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.466 État UML2

| | |
|---|---|
| État UML2 | Nom |
| État UML2 | Feuille |
| État UML2 | Description/Définition |

| | |
|---|---|
| État UML2 | Nom |
| État UML2 | Identificateur |
| État UML2 | Visibilité |
| État UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.467 Évaluation

| | |
|---|---|
| Évaluation | Nom |
| Évaluation | Identificateur |
| Évaluation | Nom entier |
| Évaluation | Description/Définition |
| Évaluation | Remarque/Exemple |
| Évaluation | Code de traitement |
| Évaluation | Auteur |
| Évaluation | Source |
| Évaluation | Abréviation |
| Évaluation | Nom raccourci 1 |
| Évaluation | Raccourci 1 |
| Évaluation | Paramètre 1 |
| Évaluation | Nom raccourci 2 |
| Évaluation | Raccourci 2 |
| Évaluation | Paramètre 2 |
| Évaluation | Nom raccourci 3 |
| Évaluation | Raccourci 3 |
| Évaluation | Paramètre 3 |
| Évaluation | Nom raccourci 4 |
| Évaluation | Raccourci 4 |
| Évaluation | Paramètre 4 |
| Évaluation | Nom système ext. (alias) |
| Évaluation | Attribut de règle |

| | |
|---|---|
| Évaluation | Nom |
| Évaluation | Existence |
| Évaluation | Numéro de hiérarchie |
| Évaluation | Début |
| Évaluation | Durée |
| Évaluation | Responsable |
| Évaluation | Titre1 LNC |
| Évaluation | Module code |
| Évaluation | Désactivé |
| Évaluation | Dernier contrôle sémantique |
| Évaluation | Documentation |
| Évaluation | Fin |
| Évaluation | ID externe |
| Évaluation | ID SAP |
| Évaluation | Titre 1 de document |
| Évaluation | Lien 1 de document |
| Évaluation | Titre 2 de document |
| Évaluation | Lien 2 de document |
| Évaluation | Titre 3 de document |
| Évaluation | Lien 3 de document |
| Évaluation | Titre 4 de document |
| Évaluation | Lien 4 de document |
| Évaluation | Stockage de documents ARIS titre 1 |
| Évaluation | Stockage de documents ARIS lien 1 |
| Évaluation | Stockage de documents ARIS titre 2 |
| Évaluation | Stockage de documents ARIS lien 2 |
| Évaluation | Stockage de documents ARIS titre 3 |
| Évaluation | Stockage de documents ARIS lien 3 |
| Évaluation | Stockage de documents ARIS titre 4 |
| Évaluation | Stockage de documents ARIS lien 4 |

### 3.3.2.468 Événement d'appel UML2

| | |
|---|---|
| Événement d'appel UML2 | Nom |
| Événement d'appel UML2 | Description/Définition |
| Événement d'appel UML2 | Identificateur |
| Événement d'appel UML2 | Visibilité |
| Événement d'appel UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.469 Événement de réception quelconque UML2

| | |
|---|---|
| Événement de réception quelconque UML2 | Nom |
| Événement de réception quelconque UML2 | Description/Définition |
| Événement de réception quelconque UML2 | Identificateur |
| Événement de réception quelconque UML2 | Visibilité |
| Événement de réception quelconque UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.470 Événement Modification UML2

| | |
|---|---|
| Événement Modification UML2 | Nom |
| Événement Modification UML2 | Description/Définition |
| Événement Modification UML2 | Identificateur |
| Événement Modification UML2 | Visibilité |
| Événement Modification UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.471 Événement Signal UML2

| | |
|---|---|
| Événement Signal UML2 | Nom |
| Événement Signal UML2 | Description/Définition |
| Événement Signal UML2 | Identificateur |
| Événement Signal UML2 | Visibilité |

| | |
|---|---|
| Événement Signal UML2 | Nom |
| Événement Signal UML2 | ID de XMI |

### 3.3.2.472 Événement temporel UML2

| | |
|---|---|
| Événement temporel UML2 | Nom |
| Événement temporel UML2 | Relatif |
| Événement temporel UML2 | Description/Définition |
| Événement temporel UML2 | Identificateur |
| Événement temporel UML2 | Visibilité |
| Événement temporel UML2 | ID de XMI |

## 3.4 Types d'attributs ARIS

### 3.4.1 Valeurs d'attributs possibles

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Abandons | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Abandons | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Abréviation | Texte multiligne | 80 |
| Abstract process | Boole | 2 |
| Abstrait | Boole | 10000000 |
| Abstrait | Boole | 10000000 |
| Accuracy description text (information requirement) | Texte multiligne | 10000000 |
| Accès de recherche libre | Boole | 2 |
| Achevé | Boole | 2 |
| Acknowledgement | Valeur | 64 |
| Actif | Boole | 10000000 |
| Action | Texte multiligne | 100 |
| Action (FALSE) | Texte multiligne | 200 |
| Action (TRUE) | Texte multiligne | 200 |
| Action lors d'un dépassement de délai | Texte multiligne | 1024 |
| Activations | Nombre entier | 5 |
| Active la compensation d'instance | Boole | 2 |
| Active la compensation d'instance | Boole | 2 |
| Active users | Boole | 2 |
| Activer automatiquement les données de l'objet DataStore | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Activer automatiquement statut qualité sur o.k. | Boole | 2 |
| Activité de compensation | Boole | 2 |
| Activité de contrôle | Texte multiligne | 10000000 |
| Activité de test | Texte multiligne | 10000000 |
| Activités d'évaluation | Texte multiligne | 10000000 |
| Activités de contrôle | Boole | 2 |
| Activités de révision | Texte multiligne | 10000000 |
| Ad hoc | Boole | 2 |
| Ad hoc ordering | Valeur | 25 |
| Administrateur Process Governance | Boole | 2 |
| Adresse | Texte multiligne | 512 |
| Adresse alias | Une ligne | 50 |
| Adresse de groupe | Une ligne | 50 |
| Adresse de serveur | Une ligne | 10000000 |
| Adresse e-mail | Une ligne | 512 |
| Adresse IP | Une ligne | 50 |
| Adresse MAC | Une ligne | 12 |
| Affectation de ressources | Valeur | 20 |
| Affectation des quotas | Valeur | 512 |
| Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs | Une ligne | 300 |
| Affichage | Valeur | 50 |
| Affluant | Boole | 10000000 |
| Agrégation | Boole | 2 |
| Agrégation | Valeur | 10000000 |
| Agrégation | Valeur | 50 |
| Agrégation d'exception | Valeur | 67 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| AI - Code d'effort de disponibilité | Une ligne | 255 |
| AI - Code de la criticité de l'information | Une ligne | 255 |
| AI - Code de non-répudiation de l'origine | Une ligne | 255 |
| AI - Code de non-répudiation de la réception | Une ligne | 255 |
| AI - Code de type d'intégrité | Une ligne | 255 |
| AI - Code de type de confidentialité | Une ligne | 255 |
| AI - Code de type de contrôle d'accès | Une ligne | 255 |
| AI - Code de type de contrôle de la diffusion | Une ligne | 255 |
| AI - Code de type de responsabilité | Une ligne | 255 |
| Ajouté à partir de la base de données RBE | Boole | 2 |
| ALFABET - Candidat de suppression | Boole | 2 |
| ALFABET - GUID | Une ligne | 32 |
| ALFABET - Identificateur | Une ligne | 255 |
| ALFABET - Type racine | Valeur | 20 |
| ALFABET - À ne pas exporter | Boole | 2 |
| ALFABET Link 1 | Lien/Fichier | 2000 |
| ALFABET Link 2 | Lien/Fichier | 2000 |
| ALFABET Link 3 | Lien/Fichier | 2000 |
| ALFABET Link 4 | Lien/Fichier | 2000 |
| ALFABET Navigation 1 | Texte multiligne | 400 |
| ALFABET Navigation 2 | Texte multiligne | 400 |
| ALFABET Navigation 3 | Texte multiligne | 400 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| ALFABET Navigation 4 | Texte multiligne | 400 |
| Alias | Une ligne | 256 |
| Alias | Texte multiligne | 10000000 |
| Alignement | Valeur | 256 |
| Alternative types | Une ligne | 10000000 |
| Annoncé le | Date | 20 |
| Annotation 1 | Texte multiligne | 10000 |
| Annotation 2 | Texte multiligne | 10000 |
| Annotation 3 | Texte multiligne | 10000 |
| Annotations | Texte multiligne | 10000000 |
| Annulation autorisée | Boole | 2 |
| Annulations | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Annuler activité | Boole | 2 |
| Appartenance primaire | Boole | 2 |
| Appartenance à l'entreprise | Valeur | 512 |
| Appartenance à l'entreprise | Valeur | 512 |
| Appel lors d'un dépassement de délai | Boole | 2 |
| Application | Texte multiligne | 512 |
| Architecture node external code | Une ligne | 255 |
| Architecture node role code | Une ligne | 255 |
| Archivage | Boole | 2 |
| Arrondir après la virgule | Nombre entier | 2 |
| Arrêt de la protection (date de calendrier) | Une ligne | 255 |
| Artefact | Texte multiligne | 5000 |
| Aspect | Texte multiligne | 512 |
| Assignment icon (UML Designer) | Une ligne | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Assumptions and constraints | Texte multiligne | 10000000 |
| Assuré | Boole | 10000000 |
| Atteinte de l'objectif | Valeur | 20 |
| Attend la fin de l'exécution | Boole | 2 |
| Attente max. au démarrage | Durée | 20 |
| Attribut ALE | Boole | 2 |
| Attribut de comparaison | Nombre entier | 4 |
| Attribut de devise | Une ligne | 30 |
| Attribut de recherche | Boole | 2 |
| Attribut de règle | Valeur | 512 |
| Attribut dérivé | Boole | 2 |
| Attribut global | Valeur | 512 |
| Attribut géographique | Une ligne | 30 |
| Attribut navigation | Boole | 2 |
| Attribut optionnel | Boole | 2 |
| Attribut UML (temporaire) | Texte multiligne | 10000000 |
| Attribut uniquement | Boole | 2 |
| Attribut utilisateur Ensemble fonctionnel | Texte multiligne | 10000000 |
| Attribut utilisateur Type d'application | Texte multiligne | 10000000 |
| Attribute formatting | Boole | 2 |
| Attribute identifier | Une ligne | 255 |
| Attribute type number | Nombre entier | 10 |
| Aucune indication | Boole | 2 |
| Auteur | Texte multiligne | 50 |
| Auteur | Une ligne | 10000 |
| autom. - centralisé | Boole | 2 |
| autom. - décentralisé | Boole | 2 |
| Automatique | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Autorisation de sauter | Boole | 2 |
| Autorisation de transmettre | Boole | 2 |
| Autoriser substituable | Boole | 10000000 |
| Autres | Composé | 20 |
| Availabililty status code | Une ligne | 255 |
| Avance des connaissances | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Avec des données | Boole | 2 |
| Avec des textes | Boole | 2 |
| avec hiérarchies | Boole | 2 |
| Avg. throughput time | Composé | 20 |
| Barre d'état | Une ligne | 100 |
| Base d'évaluation | Valeur | 50 |
| Base de données | Texte multiligne | 100 |
| Benchmark unit | Valeur | 20 |
| Besoins en capacité | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Body | Texte multiligne | 10000000 |
| BottomCenter | Une ligne | 1000 |
| BottomLeft | Une ligne | 1000 |
| BottomMargin | Nombre entier | 10 |
| BottomRight | Une ligne | 1000 |
| Bound | Nombre entier | 256 |
| Boutons de commandes | Boole | 2 |
| BPEL text attribute 1 | Texte multiligne | 10000000 |
| BPEL text attribute 2 | Texte multiligne | 10000000 |
| BPEL text attribute 3 | Texte multiligne | 10000000 |
| BPEL text attribute 4 | Texte multiligne | 10000000 |
| BPEL text attribute 5 | Texte multiligne | 10000000 |
| BPEL text attribute 6 | Texte multiligne | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| BPEL text attribute 7 | Texte multiligne | 10000000 |
| BPMN event type | Une ligne | 10000000 |
| Buildtime EPC | Nombre entier | 8 |
| Bénéfice (solution) | Une ligne | 10000000 |
| Bénéfice total | Composé | 20 |
| Calcul du délai | Texte multiligne | 256 |
| Calculation | Texte multiligne | 10000000 |
| Calendar date | Une ligne | 255 |
| Call mode | Valeur | 30 |
| Canal de communication | Une ligne | 2 |
| Capacité | Plage de valeur nombre entier | 8 |
| Capacité actuelle | Nombre entier | 10 |
| Capacité de départ | Nombre entier | 10 |
| Capacité maximale | Nombre entier | 10 |
| Capacité minimale | Nombre entier | 10 |
| Capacité moyenne | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Capacité nécessaire | Plage de valeur nombre entier | 8 |
| Caractéristiq. est DataSource d'exportation | Boole | 2 |
| Caractéristique de référence | Une ligne | 30 |
| Caractéristique est propriété de document | Boole | 2 |
| Cardinalité (cible) | Valeur | 200 |
| Cardinalité (cible) | Valeur | 512 |
| Cardinalité (source) | Valeur | 200 |
| Cardinalité (source) | Valeur | 512 |
| Cardinalité de boucle | Texte multiligne | 1000 |
| Case | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Catalogue des risques 1 | Texte multiligne | 200 |
| Catalogue des risques 2 | Texte multiligne | 200 |
| Category code | Une ligne | 255 |
| Category code (information technology requirement) | Une ligne | 255 |
| Category ID | Nombre entier | 20 |
| Catégorie | Valeur | 512 |
| Catégorie | Valeur | 512 |
| Catégorie | Texte multiligne | 100 |
| Catégorie | Une ligne | 10 |
| Catégorie cible | Texte multiligne | 10000000 |
| Catégorie d'acknoledgement | Valeur | 64 |
| Catégorie d'activité | Une ligne | 6 |
| Catégorie d'association | Valeur | 25 |
| Catégorie d'attributs | Valeur | 20 |
| Catégorie d'automatisation | Valeur | 50 |
| Catégorie d'emballage | Valeur | 512 |
| Catégorie de blueprint | Valeur | 20 |
| Catégorie de calcul lors d'un calcul de date fixe | Valeur | 30 |
| Catégorie de connexion | Valeur | 512 |
| Catégorie de l'avertissement | Une ligne | 255 |
| Catégorie de pilote | Valeur | 50 |
| Catégorie de processus d'entreprise | Une ligne | 6 |
| Catégorie de règle | Valeur | 20 |
| Catégorie de réalisation | Valeur | 20 |
| Catégorie de temps | Valeur | 2 |
| Catégorie fonction d'entreprise | Une ligne | 6 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| CentraSite connection | Une ligne | 2048 |
| CentraSite password | Une ligne | 2048 |
| CentraSite server | Une ligne | 2048 |
| CentraSite user | Une ligne | 2048 |
| Cercle de numéros | Nombre entier | 5 |
| Change expression | Texte multiligne | 10000000 |
| Change expression language | Une ligne | 500 |
| Change history | Texte multiligne | 10000000 |
| Change management | Boole | 2 |
| Changeability | Valeur | 50 |
| Charges | Composé | 20 |
| Charges (estimées) de développement | Composé | 10 |
| Charges de développement | Composé | 10 |
| Charges de réalisation | Composé | 10 |
| CharSet | Nombre entier | 10 |
| Check CentraSite integration after restore | Boole | 2 |
| Chef de projet | Texte multiligne | 49 |
| Chemin d'icône | Une ligne | 256 |
| Chemin du bitmap | Une ligne | 256 |
| Chiffre | Texte multiligne | 30 |
| Chiffre 1 | Nombre entier | 20 |
| Chiffre 2 | Nombre entier | 20 |
| Chiffre 3 | Nombre entier | 20 |
| Citoyens | Composé | 20 |
| Class attribute | Boole | 2 |
| Class operation | Boole | 2 |
| Classe de base | Texte multiligne | 10000000 |
| Classe de conflit | Valeur | 25 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Classe de développement SAP | Texte multiligne | 30 |
| Classe de risque | Une ligne | 100 |
| Classe de sécurité | Valeur | 512 |
| Classe de sécurité des exemplaires | Une ligne | 100 |
| Classe de Workflow | Boole | 2 |
| Classification | Valeur | 512 |
| Classification de sécurité de base de données | Texte multiligne | 1000 |
| Classification de sécurité de documents | Texte multiligne | 1000 |
| Classification des participants | Une ligne | 1052 |
| Classification identifier (caveated security) | Une ligne | 255 |
| Client name | Texte multiligne | 256 |
| Climate | Texte multiligne | 1000 |
| Clé d'entreprise | Nombre entier | 6 |
| Clé de condition statique (Baan) | Texte multiligne | 6 |
| Clé de modèle d'entreprise (Baan) | Une ligne | 6 |
| Clé de phases | Texte multiligne | 6 |
| Clé de texte d'aide | Une ligne | 32 |
| Clé de type orga. | Une ligne | 6 |
| Clé du modèle de représentation | Une ligne | 6 |
| Clé secondaire | Boole | 2 |
| Codage du temps | Boole | 2 |
| Code d'erreur | Une ligne | 256 |
| Code de compétence | Texte multiligne | 3 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Code de contrôle central | Texte multiligne | 300 |
| Code de durée de protection | Une ligne | 255 |
| Code de libération | Une ligne | 255 |
| Code de statut pris en charge | Une ligne | 12 |
| Code de traitement | Une ligne | 30 |
| Code de transaction | Texte multiligne | 10000000 |
| Code GLB (clé) | Une ligne | 25 |
| Codé | Boole | 2 |
| Collaborateur | Une ligne | 100 |
| Column orientation | Nombre entier | 10 |
| Column size | Nombre entier | 10 |
| Column text alignment | Nombre entier | 10 |
| Combiné deux fois | Boole | 10000000 |
| Comment 1 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 10 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 2 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 3 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 4 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 5 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 6 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 7 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 8 | Texte multiligne | 1024 |
| Comment 9 | Texte multiligne | 1024 |
| Commentaire de planification | Texte multiligne | 10000000 |
| Commentaire Lean | Texte multiligne | 256 |
| Compensation | Une ligne | 1000 |
| Complexité | Valeur | 20 |
| ComplexMI_FlowCondition | Une ligne | 1000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Comportement | Boole | 10000000 |
| Composant SAP | Texte multiligne | 10000000 |
| Compression automatique après roll-up ou chargement | Boole | 2 |
| Compteur de relation CD | Nombre entier | 1 |
| Compteur du test de cheminement | Texte multiligne | 50 |
| Concepts/Abréviations | Texte multiligne | 500 |
| Concurrence | Valeur | 10000000 |
| Concurrency | Valeur | 20 |
| Concurrency | Valeur | 15 |
| Concurrent le plus important | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Condition | Boole | 2 |
| Condition | Texte multiligne | 255 |
| Condition | Texte multiligne | 100 |
| Condition | Texte multiligne | 10000000 |
| Condition | Une ligne | 1000 |
| Condition (FALSE) | Texte multiligne | 200 |
| Condition (TRUE) | Texte multiligne | 200 |
| Condition d'achèvement ad hoc | Une ligne | 1000 |
| Condition de boucle | Une ligne | 1000 |
| Condition de chemin | Une ligne | 255 |
| Condition de fin | Une ligne | 255 |
| Condition de flux de séquence | Valeur | 50 |
| Condition de planification | Valeur | 512 |
| Condition dynamique | Texte multiligne | 6 |
| Condition entrante | Texte multiligne | 1000 |
| Condition expression | Une ligne | 500 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Condition language | Une ligne | 500 |
| Condition sortante | Texte multiligne | 1000 |
| Conditions | Texte multiligne | 300 |
| Conditions | Texte multiligne | 10000000 |
| Conditions d'intégrité | Texte multiligne | 100 |
| Configuration | Texte multiligne | 10000000 |
| Configuré par une règle | Texte multiligne | 6 |
| Conformité | Boole | 2 |
| Conjugué | Boole | 10000000 |
| Connection shortcut | Texte multiligne | 10000000 |
| Connections displayed | Texte multiligne | 10000000 |
| Connexion | Une ligne | 1024 |
| Connexion de système | Texte multiligne | 8 |
| Connexion UML 1.4 | Nombre entier | 1 |
| Consommation | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Constante | Une ligne | 60 |
| Constraint (Src) | Texte multiligne | 256 |
| Constraint (Trg) | Texte multiligne | 256 |
| Contact person | Texte multiligne | 250 |
| Containment | Valeur | 20 |
| Containment (Src) | Valeur | 20 |
| Containment (Trg) | Valeur | 20 |
| Content release | Une ligne | 6 |
| Contenu | Texte multiligne | 10000000 |
| Contexte d'envoi | Une ligne | 255 |
| Contexte de variable | Valeur | 20 |
| Contexte SAP | Texte multiligne | 2000000 |
| Contrainte | Texte multiligne | 512 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Contrainte | Texte multiligne | 256 |
| Contrôle | Boole | 10000000 |
| Contrôle clé | Boole | 2 |
| Contrôle informatique | Boole | 2 |
| Contrôle manuel | Boole | 2 |
| Contrôle sémantique réussi | Boole | 2 |
| Conventions de modélisation MERe | Valeur | 20 |
| Conversation d'appel | Boole | 2 |
| Conversion to table | Boole | 2 |
| Copy | Boole | 2 |
| Corps | Texte multiligne | 10000000 |
| Corps | Texte multiligne | 10000000 |
| Corps | Texte multiligne | 10000000 |
| Corps | Texte multiligne | 10000000 |
| Correlation | Boole | 2 |
| Cost driver | Une ligne | 20 |
| COT standard | Boole | 2 |
| Couleur (hexadécimal) | Une ligne | 6 |
| Couleur (RVB) | Nombre entier | 9 |
| Couleur de fond | Une ligne | 50 |
| Couleur des caractères | Une ligne | 50 |
| Couvrant | Boole | 10000000 |
| Couvrement qualitatif | Valeur | 20 |
| Coût total | Composé | 20 |
| Coût total max. | Composé | 20 |
| Coût total min. | Composé | 20 |
| Coût total moyen | Composé | 20 |
| Coûts | Une ligne | 100 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Coûts (estimés) de développement | Composé | 20 |
| Coûts actuels | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Coûts actuels ressources | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Coûts centre informatique | Composé | 20 |
| Coûts d'implémentation (solution) | Composé | 20 |
| Coûts d'opération calculés | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Coûts d'opération globaux fixes | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Coûts de développement | Composé | 20 |
| Coûts fixes par opération | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Coûts indirects divers max. | Composé | 20 |
| Coûts indirects divers min. | Composé | 20 |
| Coûts indirects divers moyens | Composé | 20 |
| Coûts projet prévus calculés | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Coûts projet réels | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Coûts ressource calculés | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Coûts unitaires | Composé | 40 |
| Create instance | Boole | 2 |
| Created during transformation | Boole | 2 |
| Criticality code (information exchange requirement assurance information) | Une ligne | 255 |
| Criticité | Valeur | 50 |
| Créateur | Texte multiligne | 81 |
| Créateur (SAP) | Texte multiligne | 10000000 |
| Créer | Boole | 2 |
| Créé dans la version R/3 | Texte multiligne | 4 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Créé le | Date | 20 |
| Créé par | Texte multiligne | 100 |
| Current object | Nombre entier | 8 |
| Current user | Nombre entier | 8 |
| Cycle de temps | Texte multiligne | 10000000 |
| Dans l'attente de | Une ligne | 255 |
| Dans la barre d'outils | Boole | 2 |
| Data flow identifier | Texte multiligne | 10000000 |
| Data value | Texte multiligne | 10000000 |
| Database export | Boole | 2 |
| Database management | Boole | 2 |
| Date d'introduction prévue | Date | 256 |
| Date d'échéance | Date | 256 |
| Date de confirmation en jours | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Date de création | Moment | 20 |
| Date de création de l'extrait | Date | 20 |
| Date de début | Date | 20 |
| Date de début au plus tard | Date | 20 |
| Date de début au plus tôt | Date | 20 |
| Date de début calculée | Date | 20 |
| Date de début de l'évaluation du risque | Date | 20 |
| Date de début de la définition de test | Date | 256 |
| Date de début de la période d'approbation (propriétaire) | Date | 256 |
| Date de début de la période d'approbation (validateur) | Date | 256 |
| Date de début de la période de publication | Date | 256 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Date de début de la révision des stratégies | Date | 256 |
| Date de début projet calculée | Date | 20 |
| Date de début projet prévue | Date | 20 |
| Date de début prévue | Date | 20 |
| Date de fin | Date | 20 |
| Date de fin | Date | 20 |
| Date de fin | Date | 20 |
| Date de fin actuelle | Date | 20 |
| Date de fin au plus tard | Date | 20 |
| Date de fin au plus tôt | Date | 20 |
| Date de fin calculée | Date | 20 |
| Date de fin de l'évaluation du risque | Date | 20 |
| Date de fin de la définition de test | Date | 256 |
| Date de fin de la période d'approbation (propriétaire) | Date | 256 |
| Date de fin de la période d'approbation (validateur) | Date | 256 |
| Date de fin de la période de publication | Date | 256 |
| Date de fin de la révision des stratégies | Date | 256 |
| Date de fin de répétition | Moment | 30 |
| Date de fin projet calculée | Date | 20 |
| Date de fin projet prévue | Date | 20 |
| Date de la dernière modification | Moment | 20 |
| Date de représentation | Moment | 22 |
| Date de retrait prévue | Date | 256 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Date de survenance au plus tôt | Date | 50 |
| Date fixe | Date | 20 |
| Default | Boole | 2 |
| Default | Boole | 2 |
| Default value | Une ligne | 1000 |
| Default value language | Une ligne | 500 |
| Degré d'activation | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Degré d'activation | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Degré d'atteinte de l'objectif | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Degré d'interopérabilité | Une ligne | 255 |
| Degré de complexité | Une ligne | 10 |
| Degré de couvrement SAP | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 5 |
| Degré de couvrement souhaité | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Degré de disponibilité | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Degré de décomposition | Valeur | 512 |
| Degré de qualité | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Demande (début) | Date | 256 |
| Demande (fin) | Date | 256 |
| Deployment database | Boole | 2 |
| Deprecated | Boole | 2 |
| Depuis/Au | Date | 20 |
| Dernier contrôle sémantique | Moment | 30 |
| Dernier utilisateur | Texte multiligne | 100 |
| Dernier utilisateur (SAP) | Texte multiligne | 10000000 |
| Dernière mise à jour de la carte de support de processus | Moment | 32 |
| Dernière modification | Moment | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Dernière modification (SAP) | Moment | 20 |
| Dernière modification (Workflow) | Moment | 32 |
| Dernière modification dans la version R/3 | Texte multiligne | 4 |
| Dernière vue générée de la carte de support de processus | Texte multiligne | 80 |
| Dernière vérification de modification d'objet | Moment | 30 |
| Dernière évaluation | Moment | 20 |
| Des dommages s'excluant mutuellement | Boole | 2 |
| Description (condition dyn.) | Texte multiligne | 60 |
| Description 1 | Texte multiligne | 256 |
| Description 1 | Texte multiligne | 512 |
| Description 10 | Texte multiligne | 256 |
| Description 2 | Texte multiligne | 256 |
| Description 2 | Texte multiligne | 512 |
| Description 3 | Texte multiligne | 256 |
| Description 3 | Texte multiligne | 512 |
| Description 4 | Texte multiligne | 256 |
| Description 4 | Texte multiligne | 512 |
| Description 5 | Texte multiligne | 256 |
| Description 6 | Texte multiligne | 256 |
| Description 7 | Texte multiligne | 256 |
| Description 8 | Texte multiligne | 256 |
| Description 9 | Texte multiligne | 256 |
| Description BEX | Valeur | 20 |
| Description CentraSite | Une ligne | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Description de la dérivation des attributs | Une ligne | 400 |
| Description de processus | Texte multiligne | 10000000 |
| Description des causes | Une ligne | 10000000 |
| Description du projet | Texte multiligne | 1032 |
| Description of buildtime EPC | Nombre entier | 20 |
| Description of runtime EPC | Nombre entier | 20 |
| Description/Définition | Texte multiligne | 10000000 |
| Dest. modif. lors pass. à autre applic. | Boole | 2 |
| Destinataire modifiable lors de la transmission | Boole | 2 |
| Destinataire via | Valeur | 64 |
| Destinataires | Une ligne | 255 |
| Destructeur d'objets | Boole | 10000000 |
| Destructeur de doublons | Boole | 10000000 |
| Destructeur de liens | Boole | 10000000 |
| Diagramme de référence agrégées | Une ligne | 30 |
| Diagrams | Texte multiligne | 10000000 |
| Direct | Boole | 10000000 |
| Direction | Valeur | 20 |
| Direction | Valeur | 10000000 |
| Direction | Valeur | 50 |
| Direction de planification | Valeur | 20 |
| Directives attribut | Valeur | 512 |
| Disabled | Boole | 2 |
| Discriminator | Une ligne | 32000 |
| Discussion | Une ligne | 255 |
| Disjoint | Boole | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Disponibilité | Valeur | 50 |
| Disponibilité de produit SAP | Texte multiligne | 10000000 |
| Distinguished name | Une ligne | 550 |
| Distribution du début | Longtext | 30 |
| Do | Texte multiligne | 100 |
| Document AO | Une ligne | 6 |
| Documentation d'appui | Texte multiligne | 10000000 |
| Documentation type (key) | Une ligne | 255 |
| Documents externes | Texte multiligne | 10000000 |
| Doit | Boole | 2 |
| Doit isoler | Boole | 10000000 |
| Doit être signé | Boole | 2 |
| Doit être vérifié | Boole | 2 |
| Domaine d'activité | Texte multiligne | 80 |
| Domaine Workflow | Texte multiligne | 256 |
| Dominante SAP | Texte multiligne | 40 |
| Donneur d'ordre | Texte multiligne | 49 |
| Donneur d'ordre d'audit | Texte multiligne | 256 |
| Données de test | Texte multiligne | 10000000 |
| Dossiers processus arrivés | Nombre entier | 5 |
| Dossiers processus en attente | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Dossiers processus en attente dynamique | Nombre entier | 4 |
| Dossiers processus en attente statique | Nombre entier | 4 |
| Dossiers processus en rodage | Nombre entier | 4 |
| Dossiers processus en traitement | Nombre entier | 4 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Dossiers processus rejetés | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Dossiers processus traités | Nombre entier | 5 |
| DrawLines | Boole | 2 |
| Droit de création | Boole | 2 |
| Droit de lecture | Boole | 2 |
| Droit de modification | Boole | 2 |
| Droit de recherche pour l'UO du collaborateur actuel | Boole | 2 |
| Droit de recherche pour l'UO du créateur | Boole | 2 |
| Droit de recherche pour Pos1 de l'UO du collaborateur actuel | Boole | 2 |
| Droit de recherche pour Pos1 de toutes les UO sup. du collaborateur act. | Boole | 2 |
| Droit de suppression | Boole | 2 |
| Droits d'accès individuels | Boole | 2 |
| Droits de recherche pour créateurs | Boole | 2 |
| Droits de recherche pour tous les utilisateurs WF précédents | Boole | 2 |
| Droits et obligations | Boole | 2 |
| Droits modifiables par le collaborateur actuel | Boole | 2 |
| Droits modifiables par le créateur | Boole | 2 |
| Durée | Texte multiligne | 10000000 |
| Durée | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Durée | Durée | 30 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Durée actuelle | Composé | 20 |
| Durée d'opération | Composé | 20 |
| Durée de l'effet du dommage | Durée | 50 |
| Durée de l'interruption | Durée | 20 |
| Durée de l'intervalle | Durée | 30 |
| Durée de l'équipe | Durée | 30 |
| Durée de la pause | Durée | 30 |
| Durée de la réclamation | Durée | 20 |
| Durée de protection | Une ligne | 255 |
| Durée du cycle | Durée | 30 |
| Durée du plan | Durée | 30 |
| Durée probable | Composé | 20 |
| Durée projet calculée | Composé | 20 |
| Durée projet réelle | Composé | 20 |
| Dynamic arguments | Texte multiligne | 10000000 |
| Dynamic arguments language | Une ligne | 500 |
| Débit | Une ligne | 255 |
| Début | Date | 20 |
| Début | Moment | 30 |
| Début de la consolidation | Moment | 20 |
| Début de la pause | Durée | 30 |
| Début de la préparation de l'audit | Date | 20 |
| Début de la période de contrôle | Date | 20 |
| Début du plan | Moment | 30 |
| Début rel. de l'intervalle | Durée | 30 |
| Début rel. de l'équipe | Durée | 30 |
| Début rel. du cycle | Durée | 30 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Décalage en jours | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Décimales | Valeur | 20 |
| Déclencheur du contrôle | Valeur | 20 |
| Défaut (importation) | Texte multiligne | 512 |
| Définit lien partenaire de processus | Boole | 2 |
| Définition d'événement | Valeur | 50 |
| Dégré de couvrement | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Délai d'exécution de la révision en jours | Nombre entier | 20 |
| Délai d'exécution en jours | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Délai d'exécution en jours | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Délai de relance | Texte multiligne | 40 |
| Délai de verrouillage | Texte multiligne | 40 |
| Délai lors d'un calcul de date fixe | Nombre entier | 4 |
| Délégation possible | Boole | 2 |
| Démarrage au plus tard | Moment | 20 |
| Démarrage au plus tard après instanciation | Durée | 20 |
| Démarrage au plus tôt | Moment | 20 |
| Démarrage au plus tôt après instanciation | Durée | 20 |
| Démarrage escompté | Moment | 20 |
| Démarrage escompté après instanciation | Durée | 20 |
| Dénominateur de relation CD | Plage de valeur nombre entier | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Départ interruption | Moment | 20 |
| Départ réclamation | Moment | 20 |
| Dépendance du temps | Valeur | 50 |
| Dépendant(e) du temps | Boole | 2 |
| Dérivé | Boole | 2 |
| Dérivé | Boole | 10000000 |
| Dérivé | Boole | 10000000 |
| Déroulements multiples | Valeur | 30 |
| Désactivé | Boole | 2 |
| Désignation d'équipement de l'agence | Une ligne | 512 |
| Désignation de catégorie de l'agence | Une ligne | 512 |
| Désignation de positionnement de l'agence | Une ligne | 512 |
| Désignation de représentation du personnel | Une ligne | 512 |
| Désignation de situation de concurrence de l'agence | Une ligne | 512 |
| Désignation existante | Boole | 2 |
| Détails du site | Valeur | 50 |
| Développement de la doc. | Texte multiligne | 512 |
| Développement individuel | Boole | 2 |
| Développeur webMethods | Une ligne | 2048 |
| Echelle en % | Nombre entier | 4 |
| Echéance coûts fixes | Valeur | 20 |
| Editer successeur direct. | Boole | 2 |
| Effet | Valeur | 10000000 |
| Effet | Valeur | 25 |
| Effet du contrôle | Valeur | 10 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Effets sur l'architecture | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Efficacité de contrôle | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Efficacité du processus global | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Element identifier | Une ligne | 255 |
| Elément d'architecture | Une ligne | 255 |
| Elément d'architecture | Texte multiligne | 250 |
| Elément de données | Une ligne | 30 |
| Emplacement | Texte multiligne | 10000000 |
| Emplacement d'exécution | Texte multiligne | 10000000 |
| Emplacement d'importation | Une ligne | 500 |
| Emplacement de déploiement | Texte multiligne | 10000000 |
| en différé - centralisé | Boole | 2 |
| en différé - décentralisé | Boole | 2 |
| En exploitation depuis | Date | 12 |
| En ligne | Boole | 2 |
| En ligne - centralisé | Boole | 2 |
| en ligne - décentralisé | Boole | 2 |
| En réclamation | Boole | 2 |
| En tant que bouton? | Boole | 2 |
| Encodage | Texte multiligne | 20 |
| Encoding | Valeur | 10 |
| End (abstract) | Nombre entier | 10 |
| End (concrete) | Date | 256 |
| End after instance creation | Texte multiligne | 20 |
| End date | Date | 256 |
| End date of review | Date | 256 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| End type | Valeur | 20 |
| Engager les employés | Valeur | 80 |
| Entité de paramètre 1 | Texte multiligne | 512 |
| Entité de paramètre 2 | Texte multiligne | 512 |
| Entité de paramètre 3 | Texte multiligne | 512 |
| Entité de paramètre 4 | Texte multiligne | 512 |
| Entité de paramètre 5 | Texte multiligne | 512 |
| Entité externe 1 | Texte multiligne | 512 |
| Entité externe 2 | Texte multiligne | 512 |
| Entité externe 3 | Texte multiligne | 512 |
| Entité externe 4 | Texte multiligne | 512 |
| Entité externe 5 | Texte multiligne | 512 |
| Entité interne 1 | Texte multiligne | 512 |
| Entité interne 2 | Texte multiligne | 512 |
| Entité interne 3 | Texte multiligne | 512 |
| Entité interne 4 | Texte multiligne | 512 |
| Entité interne 5 | Texte multiligne | 512 |
| Entry | Texte multiligne | 100 |
| Entry/action | Texte multiligne | 300 |
| Entrée | Une ligne | 30 |
| Entrée de temps | Nombre à virgule flottante | 9 |
| Environnement de contrôle | Boole | 2 |
| Envoyer notification par e-mail en tant que... | Valeur | 20 |
| Epargne nette | Composé | 20 |
| EPC-BPMN mapping | Identificateur externe | 36 |
| Espace de nom | Une ligne | 255 |
| Espace de nom client | Une ligne | 255 |
| Espace de nom d'application | Une ligne | 255 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Espace de nom WSDL | Une ligne | 2048 |
| Est architecture de référence | Boole | 2 |
| Est collecteur de suppression | Boole | 2 |
| Est dimension | Boole | 10000000 |
| Est défini à l'avance | Boole | 2 |
| Est exécution simple | Boole | 10000000 |
| Est ID | Boole | 10000000 |
| Est KPI de processus | Boole | 2 |
| Est spécialisation finale | Boole | 10000000 |
| Est sélectionné | Boole | 2 |
| Est visible | Boole | 2 |
| Etape finale | Boole | 2 |
| Etape initiale | Boole | 2 |
| Etat | Valeur | 512 |
| Etat | Valeur | 20 |
| Etat | Valeur | 20 |
| Etat | Valeur | 20 |
| Etat | Valeur | 20 |
| Etat | Une ligne | 255 |
| Etat | Valeur | 50 |
| Etat (GDC) | Valeur | 20 |
| Etat actuel | Une ligne | 50 |
| Etat d'implémentation (solution) | Valeur | 20 |
| Etat d'intégration | Valeur | 20 |
| Etat de l'alternative | Valeur | 2 |
| Etat de l'initiative | Valeur | 75 |
| Etat de la standardisation | Valeur | 50 |
| Etat de marche | Valeur | 50 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Etat de modèle | Une ligne | 100 |
| Etat de planification | Valeur | 2 |
| Etat de planification | Valeur | 30 |
| Etat de règle | Valeur | 20 |
| Etat de réalisation | Valeur | 20 |
| Etat de trans. Check in/Check out | Boole | 2 |
| Etat des personnes | Valeur | 20 |
| Etat du support de processus | Valeur | 81 |
| Etat du système | Valeur | 50 |
| Etat initial de l'espace de navigation | Valeur | 20 |
| Etendue | Valeur | 512 |
| Etendue de test | Texte multiligne | 10000000 |
| Etendue du réseau | Valeur | 512 |
| Evaluation (début) | Date | 256 |
| Evaluation (fin) | Date | 256 |
| Evaluation de la plus-value | Valeur | 80 |
| Evaluation des risques | Boole | 2 |
| Evaluation directe de la condition | Boole | 2 |
| Evaluation positive | Boole | 2 |
| Evaluation événementielle autorisée | Boole | 2 |
| Event type | Valeur | 25 |
| Event-driven surveys allowed | Boole | 2 |
| Event/action | Texte multiligne | 300 |
| Evénement | Texte multiligne | 300 |
| Evénement automatique | Boole | 2 |
| Evénement automatique | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Evénement de système | Boole | 2 |
| Evénement externe | Boole | 2 |
| Evénement timer | Boole | 2 |
| Evénement utilisateur | Boole | 2 |
| Exactitude maximale | Boole | 2 |
| Examen | Boole | 2 |
| Examiné le | Date | 20 |
| Examiné par | Texte multiligne | 100 |
| Exception | Boole | 10000000 |
| Exception | Une ligne | 255 |
| Exceptions | Texte multiligne | 32000 |
| Executable form | BLOB | 10000000 |
| Executed report reference | Une ligne | 1024 |
| Execution context | Texte multiligne | 10000000 |
| Exercice de la commande | Valeur | 20 |
| Exigence | Une ligne | 20 |
| Existence | Boole | 2 |
| Existence ou occurrence | Boole | 2 |
| Exists only at definition level | Boole | 2 |
| Exit | Texte multiligne | 100 |
| Exit/action | Texte multiligne | 300 |
| Expert (clé) | Une ligne | 25 |
| Expired | Boole | 2 |
| Exportation PPM | Boole | 2 |
| Exposant dix | Nombre entier | 3 |
| Expression | Une ligne | 1000 |
| Expression d'affectation | Texte multiligne | 255 |
| Expression de condition | Une ligne | 1000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Expression du gestionnaire des exceptions | Une ligne | 200 |
| Extended item | Nombre entier | 20 |
| Extension automatique | Boole | 2 |
| Extension version | Nombre entier | 20 |
| Extension XML | Une ligne | 500 |
| Externe | Boole | 2 |
| Externe | Boole | 10000000 |
| Externe au système | Boole | 2 |
| Externe à l'entreprise | Boole | 2 |
| Exécuter une activité | Boole | 2 |
| Fabricant | Une ligne | 50 |
| Fabricant | Une ligne | 100 |
| Facteur | Nombre entier | 4 |
| Facteur d'utilisation | Nombre à virgule flottante | 30 |
| Facteur d'utilisation RBE | Nombre à virgule flottante | 30 |
| Facteur de conversion | Nombre à virgule flottante | 12 |
| Facteur de pondération | Nombre entier | 4 |
| Factor | Une ligne | 12 |
| Faire/Activité | Texte multiligne | 300 |
| Feuille | Boole | 10000000 |
| Fiabilité de processus | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Fiches de tests événementielles autorisées | Boole | 2 |
| Figer modèle | Boole | 2 |
| Filter key | Une ligne | 1024 |
| Filter type | Nombre entier | 20 |
| Fin | Date | 20 |
| Fin au plus tard | Moment | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Fin au plus tard après instanciation | Durée | 20 |
| Fin au plus tôt | Moment | 20 |
| Fin au plus tôt après instanciation | Durée | 20 |
| Fin de la consolidation | Moment | 20 |
| Fin de la période de contrôle | Date | 20 |
| Fin escomptée | Moment | 20 |
| Fin escomptée après instanciation | Durée | 20 |
| Fin interruption | Moment | 20 |
| Fin réclamation | Moment | 20 |
| Flexible roles | Une ligne | 2500 |
| Folder rule test | Texte multiligne | 2024 |
| Fonction de trigger | Boole | 2 |
| Fonction facultative | Boole | 2 |
| Fonction hiérarchique | Boole | 2 |
| Fonction par défaut | Boole | 2 |
| Fonctions traitées | Nombre entier | 5 |
| Font format management | Boole | 2 |
| FontName | Texte multiligne | 256 |
| FontSize | Texte multiligne | 5 |
| Format | Nombre entier | 40 |
| Format | Texte multiligne | 10000000 |
| Format caractères maître | Boole | 2 |
| Format type | Texte multiligne | 256 |
| Formule mathématique | Une ligne | 1024 |
| Formule/Routine | Texte multiligne | 10000000 |
| Fractionné | Boole | 10000000 |
| Frais d'énergie max. | Composé | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Frais d'énergie min. | Composé | 20 |
| Frais d'énergie moyens | Composé | 20 |
| Frais de matières max. | Composé | 20 |
| Frais de matières min. | Composé | 20 |
| Frais de matières moyens | Composé | 20 |
| Frais de personnel max. | Composé | 20 |
| Frais de personnel min. | Composé | 20 |
| Frais de personnel moyens | Composé | 20 |
| Frais divers max. | Composé | 20 |
| Frais divers min. | Composé | 20 |
| Frais divers moyens | Composé | 20 |
| Frais max. d'amort./réparation/maintenance | Composé | 20 |
| Frais max. de matières consommables | Composé | 20 |
| Frais min. d'amort./réparation/maintenance | Composé | 20 |
| Frais min. de matières consommables | Composé | 20 |
| Frais moyens amort./réparation/maintenance | Composé | 20 |
| Frais moyens de matières consommables | Composé | 20 |
| Frequency | Valeur | 15 |
| Frequency text | Texte multiligne | 10000000 |
| Friendship | Boole | 2 |
| Friendship (Src) | Boole | 2 |
| Friendship (Trg) | Boole | 2 |
| From | Une ligne | 1000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| From expression | Une ligne | 500 |
| From literal | Une ligne | 500 |
| Fréquence annuelle | Nombre entier | 12 |
| Fréquence d'exécution | Nombre entier | 12 |
| Fréquence d'évaluation | Valeur | 20 |
| Fréquence de contrôle | Valeur | 15 |
| Fréquence de cycle | Nombre entier | 20 |
| Fréquence de mises à jour | Valeur | 15 |
| Fréquence de répétition | Valeur | 20 |
| Fréquence de révision | Valeur | 20 |
| Fréquence de survenance | Valeur | 50 |
| Fréquence de survenance de la valeur maximale du dommage | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Fréquence de survenance de la valeur minimale du dommage | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Fréquence de survenance de la valeur moyenne du dommage | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Fréquence de survenance réduite | Valeur | 50 |
| Fréquence de survenance réduite de la valeur maximale du dommage | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Fréquence de survenance réduite de la valeur minimale du dommage | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Fréquence de survenance réduite de la valeur moyenne du dommage | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Fréquence de test | Valeur | 15 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Fréquence de transaction moyenne | Nombre entier | 20 |
| Fréquence hebdomadaire | Nombre entier | 12 |
| Fréquence journalière | Nombre entier | 12 |
| Fréquence mensuelle | Nombre entier | 12 |
| Fréquence par période | Nombre entier | 20 |
| Fréquence par période | Nombre entier | 100 |
| Fréquence par unité de temps | Nombre entier | 100 |
| Fréquence relative | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Full upload | Boole | 2 |
| Fédération | Composé | 20 |
| Garantie | Date | 256 |
| Generate target model | Boole | 2 |
| Generic location | Texte multiligne | 50000 |
| Genre d'agrégation | Valeur | 15 |
| Gestion donn. base avec contrôle d'autorisation | Boole | 2 |
| Gestionnaire d'annulation | Boole | 2 |
| Gestionnaire d'erreurs | Boole | 2 |
| Gestionnaire de délai d'attente | Boole | 2 |
| Gestionnaire de risques : Adresse e-mail | Une ligne | 512 |
| Gestionnaire de risques : Nom | Texte multiligne | 81 |
| Gravité | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Grid width | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 10 |
| Group path | Texte multiligne | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Groupe d'activité | Texte multiligne | 50 |
| Groupe de stockage | Texte multiligne | 100 |
| GUID (dimension attribute) | Identificateur externe | 36 |
| GUID (modèle source de test) | Identificateur externe | 36 |
| GUID (position attribute) | Identificateur externe | 36 |
| GUID (Quellelement der Transformation) | Identificateur externe | 36 |
| GUID (source or target object) | Une ligne | 255 |
| GUID (transformation pattern) | Une ligne | 65535 |
| GUID (transformation target item) | Identificateur externe | 36 |
| GUID (Zielelement der Transformation) | Une ligne | 65535 |
| GUID du service | Une ligne | 36 |
| GxUxT | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Géré automatiquement | Boole | 2 |
| géré en différé | Boole | 2 |
| Géré par lots | Boole | 2 |
| Haute cardinalité | Boole | 2 |
| Hauteur | Nombre à virgule flottante | 4 |
| Help file | Texte multiligne | 512 |
| Hierarchy level | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| High quality (timeliness) | Une ligne | 255 |
| Historique de risques | Texte multiligne | 10000000 |
| Historique des changements | Texte multiligne | 10000000 |
| History | Texte multiligne | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Hiérarchies dépend. de la version | Boole | 2 |
| Horizon d'implémentation (solution) | Date | 12 |
| Horizontal | Boole | 2 |
| Hyperlien | Une ligne | 512 |
| IAC | Une ligne | 255 |
| Icon | Texte multiligne | 10000000 |
| ID | Une ligne | 255 |
| ID CentraSite | Une ligne | 2048 |
| ID d'accès à l'objet | Texte multiligne | 1024 |
| ID d'exception | Une ligne | 255 |
| ID d'objet | Une ligne | 10000 |
| ID d'utilisateur (groupe d'utilisateurs) externe | Texte multiligne | 10000000 |
| ID de contrôle | Une ligne | 80 |
| ID de dashboard | Une ligne | 255 |
| ID de dimension | Une ligne | 255 |
| ID de fusion | Une ligne | 255 |
| ID de groupe de règles | Plage de valeur nombre entier | 2 |
| ID de KPI | Une ligne | 255 |
| ID de l'ordre Check in/Check out | Texte multiligne | 21 |
| ID de LAN | Une ligne | 50 |
| ID de modèle de représentation | Une ligne | 255 |
| ID de portail | Une ligne | 255 |
| ID de portail source | Une ligne | 2048 |
| ID de requête | Une ligne | 255 |
| ID de risque | Une ligne | 80 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| ID de référence | Une ligne | 1024 |
| ID de script | Une ligne | 1024 |
| ID de solution | Une ligne | 32 |
| ID de structure | Une ligne | 512 |
| ID de tableau de bord référencé | Une ligne | 36 |
| ID de valeur de dimension | Une ligne | 255 |
| ID de XMI | Texte multiligne | 10000000 |
| ID du filtre SAP | Texte multiligne | 21 |
| ID externe | Identificateur externe | 20 |
| ID externe (non copié) | Une ligne | 1024 |
| ID InfoArea | Une ligne | 256 |
| ID jalon | Boole | 2 |
| ID SAP | Une ligne | 40 |
| ID source | Une ligne | 32 |
| ID source de test | Une ligne | 32 |
| ID SWCV | Une ligne | 32 |
| ID type de filtrage | Une ligne | 20 |
| ID type de message | Une ligne | 20 |
| Identificateur | Une ligne | 32 |
| Identificateur de centre de coûts | Boole | 2 |
| Identificateur de source/de récepteur | Une ligne | 255 |
| Identificateur/trice | Boole | 2 |
| Identification du type | Nombre entier | 5 |
| Ignore | Boole | 2 |
| Image | Lien/Fichier | 2000 |
| Image file | BLOB | 10000000 |
| Implementation | Valeur | 50 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Implementation documentation link | Lien/Fichier | 2000 |
| Implementation documentation title | Texte multiligne | 400 |
| Implementation technology | Valeur | 50 |
| Implémentation de règle | Valeur | 25 |
| Implémenter en tant que User task | Boole | 2 |
| Importance future | Valeur | 20 |
| Imported | Boole | 2 |
| Index | Boole | 2 |
| Indicateur 1 | Nombre à virgule flottante | 12 |
| Indicateur 2 | Nombre à virgule flottante | 12 |
| Indicateur 3 | Nombre à virgule flottante | 12 |
| Indicateur 4 | Nombre à virgule flottante | 12 |
| Indicateur d'attributs | Valeur | 10 |
| Indicateur de liste déroulante | Valeur | 20 |
| Indicateurs d'avertissement précoce | Texte multiligne | 1000 |
| Indication de polyvalence | Valeur | 100 |
| Indication de produit à risques | Une ligne | 100 |
| Indice de confiance | Une ligne | 255 |
| Information et communication | Boole | 2 |
| Initial value | Texte multiligne | 256 |
| Initial value language | Une ligne | 500 |
| Initiales ressource | Texte multiligne | 255 |
| Initiate | Boole | 2 |
| Input 1 | Une ligne | 1024 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Input 10 | Une ligne | 1024 |
| Input 2 | Une ligne | 1024 |
| Input 3 | Une ligne | 1024 |
| Input 4 | Une ligne | 1024 |
| Input 5 | Une ligne | 1024 |
| Input 6 | Une ligne | 1024 |
| Input 7 | Une ligne | 1024 |
| Input 8 | Une ligne | 1024 |
| Input 9 | Une ligne | 1024 |
| Input required | Boole | 2 |
| Insert occurrence | Boole | 2 |
| Instanciations de processus | Nombre entier | 5 |
| Instancié indirectement | Boole | 10000000 |
| Instantiate | Boole | 2 |
| Instruction de travail | Texte multiligne | 10000000 |
| Instruction lors d'un calcul de date variable | Texte multiligne | 1024 |
| Interface | Texte multiligne | 81 |
| Interface implementation | Texte multiligne | 10000000 |
| Interface mapping | Une ligne | 255 |
| Interface synchrone | Une ligne | 255 |
| Interne | Boole | 2 |
| Interne au système | Boole | 2 |
| Interne à l'entreprise | Boole | 2 |
| Interruptions pendant le rodage | Nombre entier | 8 |
| Interruptions pendant le traitement | Nombre entier | 8 |
| Intervalle d'exécution | Plage de valeur nombre entier | 10 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Intervalle de répétition | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Intervalles autorisés ds hiérarchie | Boole | 2 |
| Introduction prévue depuis : | Date | 256 |
| Introduit le | Date | 256 |
| Intégralité | Boole | 2 |
| Intégration bureautique | Une ligne | 2 |
| Intérêts calculés max. | Composé | 20 |
| Intérêts calculés min. | Composé | 20 |
| Intérêts moyens calculés | Composé | 20 |
| Invariances | Texte multiligne | 10000000 |
| Inversion signe +/- pour noeuds | Boole | 2 |
| Invisible dans l'espace de navigation | Boole | 2 |
| Is amf | Boole | 2 |
| Is closed | Boole | 2 |
| Is default | Boole | 2 |
| Is entire method | Boole | 2 |
| Is icon | Boole | 2 |
| Is of partner link type | Une ligne | 500 |
| Is optional | Boole | 2 |
| Is publishable | Boole | 2 |
| IsAbstract | Boole | 2 |
| IsActive | Boole | 2 |
| IsAsynchronous | Boole | 2 |
| IsBinary | Boole | 2 |
| IsChangeable (Src) | Boole | 2 |
| IsChangeable (Trg) | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| IsConcurrent | Boole | 2 |
| IsDynamic | Boole | 2 |
| IsInstantiable | Boole | 2 |
| IsLeaf | Boole | 2 |
| IsMultipleTrigger | Boole | 2 |
| IsNavigable (Src) | Boole | 2 |
| IsNavigable (Trg) | Boole | 2 |
| IsOrdered (Src) | Boole | 2 |
| IsOrdered (Trg) | Boole | 2 |
| IsPersistent | Boole | 2 |
| IsPolymorphic | Boole | 2 |
| IsQuery | Boole | 2 |
| IsRoot | Boole | 2 |
| IsSpecification | Boole | 2 |
| IsStatic | Boole | 2 |
| IsSynch | Boole | 2 |
| IsTypeScope | Boole | 2 |
| IsVolatile | Boole | 2 |
| Item origin | Nombre entier | 20 |
| Item settings | Texte multiligne | 1000000 |
| Jalon | Boole | 2 |
| Join condition | Une ligne | 1000 |
| Jour de référence | Date | 10 |
| Jours de la semaine de répétition | Une ligne | 500 |
| Jours du mois de répétition | Une ligne | 90 |
| Jours usine | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 10 |
| Jours/Année | Nombre entier | 3 |
| Key protection | Une ligne | 256 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| La clé DataStore sémantique n'est pas univoque (drapeau) | Boole | 2 |
| Labeling style | Nombre entier | 10 |
| Lancement immédiat du traitement | Boole | 2 |
| Lancer dans une nouvelle fenêtre | Valeur | 20 |
| Land | Composé | 20 |
| Langage d'expression | Une ligne | 500 |
| Langage d'expression | Une ligne | 500 |
| Langage de requête | Une ligne | 500 |
| Langage de requête | Une ligne | 500 |
| Language | Une ligne | 500 |
| Langue | Texte multiligne | 3 |
| Langue | Texte multiligne | 10000000 |
| Langue | Texte multiligne | 10000000 |
| Langue | Texte multiligne | 10000000 |
| Langue | Une ligne | 255 |
| Langue d'origine (SAP) | Texte multiligne | 2 |
| Langues | Texte multiligne | 500 |
| Largeur cadre | Nombre entier | 4 |
| Largeur de colonne | Valeur | 256 |
| Last change (transformation) | Moment | 20 |
| Last status (CMA) | Valeur | 20 |
| Layout priority | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| LDAP backup server 1 | Une ligne | 250 |
| LDAP backup server 2 | Une ligne | 250 |
| LDAP login | Boole | 2 |
| LDAP login server URL | Une ligne | 250 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| LDAP user group IDs | Texte multiligne | 10000000 |
| LDAP user ID | Texte multiligne | 255 |
| Le masque est-il nécessaire? | Boole | 2 |
| Leaf code (activity model process activity) | Une ligne | 255 |
| Lecture seule | Boole | 10000000 |
| Lecture seule | Boole | 10000000 |
| Left margin | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| LeftMargin | Nombre entier | 10 |
| Length of control period | Valeur | 10 |
| Level of effort | Texte multiligne | 50000 |
| Liaison retournante | Boole | 2 |
| Libéré le | Date | 20 |
| Libéré par | Texte multiligne | 100 |
| Licence key | Une ligne | 10000000 |
| Lien 1 de document | Lien/Fichier | 2000 |
| Lien 2 de document | Lien/Fichier | 2000 |
| Lien 3 de document | Lien/Fichier | 2000 |
| Lien 4 de document | Lien/Fichier | 2000 |
| Lier ressources | Boole | 2 |
| Light conditions | Texte multiligne | 1000 |
| Limite inférieure | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Limite supérieure | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Limité | Boole | 10000000 |
| Line item | Boole | 2 |
| Link 1 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link 10 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link 2 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link 3 | Lien/Fichier | 2000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Link 4 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link 5 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link 6 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link 7 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link 8 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link 9 | Lien/Fichier | 2000 |
| Link ID | Une ligne | 256 |
| Lire | Boole | 2 |
| Liste d'attributs ext. WPDL | Texte multiligne | 512 |
| Liste de paramètres | Texte multiligne | 128 |
| Liste de paramètres | Texte multiligne | 2048 |
| Liste des destinataires | Texte multiligne | 10000000 |
| Liste des destinataires | Une ligne | 255 |
| Livraisons défectueuses (en pour cent) | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 5 |
| LNC Link1 | Texte multiligne | 1000 |
| Local control code | Texte multiligne | 300 |
| Location | Texte multiligne | 10000000 |
| Longueur | Nombre entier | 10 |
| Longueur | Nombre entier | 100 |
| Longueur | Nombre entier | 6 |
| Longueur de la période de contrôle | Valeur | 10 |
| Longueur de la zone d'entrée | Nombre entier | 3 |
| Longueur de sortie | Nombre entier | 6 |
| Longueur du préfixe | Nombre entier | 10 |
| Low quality (timeliness) | Une ligne | 255 |
| Légende | Une ligne | 1 |
| Macro support | Boole | 2 |
| Main grid | Valeur | 50 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Main grid (abstract) | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 10 |
| Mandant | Une ligne | 4 |
| Manuellement | Boole | 2 |
| Mappage d'entrée | Texte multiligne | 5000 |
| Mappage de sortie | Texte multiligne | 5000 |
| Mapping | Texte multiligne | 500000 |
| Mapping language | Une ligne | 500 |
| Marché libre | Composé | 20 |
| Marge basse | Boole | 2 |
| Marge de tolérance | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Marge droite | Boole | 2 |
| Marge gauche | Boole | 2 |
| Marge haute | Boole | 2 |
| Masque standard | Boole | 2 |
| Masqué | Boole | 2 |
| Matrix column title | Une ligne | 81 |
| Matrix row title | Une ligne | 81 |
| Max. throughput time | Composé | 20 |
| Maximum de la boucle | Nombre entier | 20 |
| maxValueIndex | Nombre entier | 20 |
| Merge identifiers | Texte multiligne | 10000000 |
| Merge issues | Texte multiligne | 10000000 |
| Merge status | Valeur | 20 |
| Merge status information | Texte multiligne | 512 |
| Message | Une ligne | 255 |
| Message | Une ligne | 256 |
| Message cible | Une ligne | 255 |
| Message d'avertissement | Une ligne | 255 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Message d'erreur | Une ligne | 2048 |
| Message d'erreur en cas d'échec | Boole | 2 |
| Message de demande | Une ligne | 255 |
| Message de début de processus | Texte multiligne | 255 |
| Message de réponse | Une ligne | 255 |
| Message entrant | Une ligne | 2048 |
| Message number | Texte multiligne | 100 |
| Message on error | Boole | 2 |
| Message sortant | Une ligne | 2048 |
| Message source | Une ligne | 255 |
| Message type | BLOB | 10000000 |
| Messages arrivés | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Messages en attente | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Mesure | Texte multiligne | 10000000 |
| Metamodels | Une ligne | 1024 |
| Method changes | Boole | 2 |
| Mettre à jour automatiquement les cibles de données de l'objet DataStore | Boole | 2 |
| MI_Condition | Une ligne | 1000 |
| MI_FlowCondition | Valeur | 32 |
| Min. throughput time | Composé | 20 |
| Minuscules | Boole | 2 |
| Miscellaneous requirements | Texte multiligne | 10000000 |
| Mode | Valeur | 10000000 |
| Mode | Valeur | 64 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Mode | Valeur | 64 |
| Mode Check in/Check out | Texte multiligne | 2 |
| Mode de changement | Valeur | 20 |
| Mode de création | Valeur | 512 |
| Mode de mise à jour | Valeur | 20 |
| Mode de processus | Valeur | 20 |
| Mode de session | Valeur | 30 |
| Mode de synchronisation | Valeur | 20 |
| Mode de traitement | Valeur | 81 |
| Model attribute GUID | Identificateur externe | 36 |
| Model attribute number | Nombre entier | 10 |
| Modif. val. non cumul. | Une ligne | 30 |
| Modification absolue de la CMP | Nombre à virgule flottante | 7 |
| Modification de priorité autorisée | Boole | 2 |
| Modification proportionnelle | Nombre à virgule flottante | 6 |
| Modifier | Boole | 2 |
| Modifié le | Date | 20 |
| Modifié par | Texte multiligne | 100 |
| Module code | Valeur | 20 |
| Modèle | Une ligne | 10 |
| Modèle | Une ligne | 100 |
| Modèle de représentation | Lien/Fichier | 2000 |
| Modèle de révision actif | Une ligne | 100 |
| Modèle de révision nécessaire | Une ligne | 100 |
| Modèle original ID SAP | Texte multiligne | 10 |
| Mois de répétition | Une ligne | 30 |
| Mois/Année | Nombre entier | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Moment d'observation | Date | 256 |
| Moment d'évaluation | Moment | 20 |
| Moment de création | Moment | 20 |
| Moment de création (SAP) | Moment | 20 |
| Moment de l'entrée du dossier | Moment | 20 |
| Moment de l'instanciation | Moment | 20 |
| Moment de la dernière utilisation | Moment | 20 |
| Monitoring | Boole | 2 |
| Monnaie constante | Valeur | 50 |
| Montant | Nombre entier | 30 |
| Montant cumulé de la réduction des dommages | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Montant cumulé de la réduction des dommages | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Montant cumulé de la réduction échouée des dommages | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Montant cumulé des dommages | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Montant cumulé des dommages empêchés | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Montant cumulé des dommages empêchés | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Montant cumulé des dommages non-empêchés | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Montant des coûts (QCD) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Montant par unité de temps | Nombre entier | 20 |
| Mot clé | Texte multiligne | 80 |
| Motif | Texte multiligne | 10000000 |
| Motif de la réclamation | Texte multiligne | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Motif de représentation | Texte multiligne | 2024 |
| Mots clés | Texte multiligne | 10000000 |
| Moyen de transmission | Une ligne | 100 |
| Moyenne du temps d'attente | Composé | 20 |
| Multidiffusion | Boole | 10000000 |
| Multiple assignments | Boole | 2 |
| Multiplicity | Valeur | 20 |
| Multiplicity | Une ligne | 500 |
| Multiplicity (Src) | Une ligne | 6 |
| Multiplicity (Trg) | Une ligne | 6 |
| Multiplicité de participants maximum | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Multiplicité de participants minimum | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Multiréception | Boole | 10000000 |
| Must consider symbol | Boole | 2 |
| Méthode de mise à jour | Valeur | 22 |
| Méthode de transaction | Valeur | 50 |
| Méthode de transfert | Valeur | 4 |
| N'informer que les personnes concernées | Boole | 2 |
| Name direction | Une ligne | 100 |
| Navigators | Boole | 2 |
| Ne pas synchroniser l'arbre de paquetages automatiquement | Boole | 2 |
| Network identifier | Une ligne | 255 |
| Niveau d'imbrication | Nombre entier | 4 |
| Niveau d'influence | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Niveau de protocole | Valeur | 512 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Niveau de sécurité | Valeur | 10 |
| nMax | Nombre entier | 10 |
| nMin | Nombre entier | 10 |
| nMoyen | Nombre entier | 10 |
| Nom | Texte multiligne | 250 |
| Nom | Texte multiligne | 81 |
| Nom | Texte multiligne | 64 |
| Nom (complet) | Texte multiligne | 20000 |
| Nom (passif) | Texte multiligne | 56 |
| Nom CentraSite | Texte multiligne | 2048 |
| Nom complet | Texte multiligne | 100 |
| Nom d'application | Une ligne | 255 |
| Nom d'hôte | Une ligne | 256 |
| Nom d'ordre Check in/Check out | Texte multiligne | 81 |
| Nom de chapitre | Une ligne | 100 |
| Nom de la formule/routine | Une ligne | 60 |
| Nom de processus | Texte multiligne | 255 |
| Nom de projet | Texte multiligne | 256 |
| Nom de règle | Texte multiligne | 81 |
| Nom de service | Texte multiligne | 20 |
| Nom du fichier | Texte multiligne | 10000000 |
| Nom du produit | Texte multiligne | 250 |
| Nom du test de cheminement | Texte multiligne | 50 |
| Nom entier | Texte multiligne | 255 |
| Nom et ID de l'analyse | Texte multiligne | 10000 |
| Nom et ID de l'extrait | Texte multiligne | 10000 |
| Nom interne | Texte multiligne | 40 |
| Nom interne (passif) | Texte multiligne | 40 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Nom original | Texte multiligne | 255 |
| Nom par défaut | Texte multiligne | 20 |
| Nom raccourci 1 | Texte multiligne | 400 |
| Nom raccourci 2 | Texte multiligne | 400 |
| Nom raccourci 3 | Texte multiligne | 400 |
| Nom raccourci 4 | Texte multiligne | 400 |
| Nom SQL | Une ligne | 32 |
| Nom système ext. (alias) | Une ligne | 33 |
| Nom technique | Une ligne | 255 |
| Nom technique | Une ligne | 37 |
| Nom technique | Une ligne | 30 |
| Nom technique (DataSource, Query, Aggregate) | Une ligne | 40 |
| Nom technique (dimension, table des faits) | Une ligne | 30 |
| Nom technique (InfoSource) | Une ligne | 32 |
| Nom technique (Système source, InfoArea, Couche) | Une ligne | 30 |
| Nom technique II | Une ligne | 30 |
| Nombre d'instances de processus | Nombre entier | 10 |
| Nombre d'occurrences - max. | Nombre entier | 12 |
| Nombre d'occurrences - min. | Nombre entier | 12 |
| Nombre d'occurrences - moyen | Nombre entier | 12 |
| Nombre d'occurrences - tendance | Une ligne | 60 |
| Nombre d'ordre | Nombre entier | 4 |
| Nombre d'utilisateurs externes | Valeur | 50 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Nombre d'utilisateurs internes | Valeur | 50 |
| Nombre d'événements faux | Nombre entier | 10 |
| Nombre d'événements non évalués | Nombre entier | 10 |
| Nombre d'événements vrais | Nombre entier | 10 |
| Nombre de canaux | Nombre entier | 10 |
| Nombre de collaborateurs | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Nombre de collaborateurs nécessaires | Nombre entier | 20 |
| Nombre de déf. objets consolidées | Nombre entier | 10 |
| Nombre de lignes | Nombre entier | 2 |
| Nombre de modèles consolidés | Nombre entier | 8 |
| Nombre de parts identiques | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Nombre de ressources | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Nombre de répétitions | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Nombre de survenances | Nombre entier | 20 |
| Nombre de survenances empêchées | Nombre entier | 20 |
| Nombre de survenances identifiées | Nombre entier | 20 |
| Nombre de synchronisations | Nombre entier | 20 |
| Nombre des contrôles efficaces | Nombre entier | 20 |
| Nombre des contrôles efficaces exécutés avec succès | Nombre entier | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Nombre maximum de pièces | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Non (condition dynamique) | Boole | 2 |
| Non pertinent pour l'exportation | Boole | 2 |
| Non-functional requirements | Texte multiligne | 10000000 |
| Norme des données | Une ligne | 255 |
| NOT NULL | Boole | 2 |
| Notation | Boole | 2 |
| Notation 1 | Texte multiligne | 512 |
| Notation 2 | Texte multiligne | 512 |
| Notation 3 | Texte multiligne | 512 |
| Notation 4 | Texte multiligne | 512 |
| Notation 5 | Texte multiligne | 512 |
| Note | Texte multiligne | 10000000 |
| Notice | Texte multiligne | 512 |
| Numéro CD | Nombre entier | 100 |
| Numéro d'identité bancaire | Nombre entier | 9 |
| Numéro d'inventaire | Une ligne | 100 |
| Numéro d'inventaire | Une ligne | 100 |
| Numéro d'équipement de l'agence | Nombre entier | 2 |
| Numéro de catégorie de l'agence | Nombre entier | 2 |
| Numéro de cycle de test | Une ligne | 50 |
| Numéro de hiérarchie | Texte multiligne | 10 |
| Numéro de hiérarchie | Une ligne | 255 |
| Numéro de port | Nombre entier | 10 |
| Numéro de positionnement de l'agence | Nombre entier | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Numéro de représentation du personnel | Nombre entier | 2 |
| Numéro de révision | Nombre entier | 3 |
| Numéro de situation de concurrence de l'agence | Nombre entier | 2 |
| Numéro de type de fonction | Nombre entier | 1 |
| Numéro de télécopie | Texte multiligne | 512 |
| Numéro de téléphone | Texte multiligne | 512 |
| Numéro du centre de coûts | Une ligne | 20 |
| Numéro du matériel | Une ligne | 100 |
| Numéro du moyen de production | Une ligne | 100 |
| Numéro séquentiel | Nombre entier | 100 |
| N° catégorie de coûts | Une ligne | 10 |
| N° d'emballage | Une ligne | 100 |
| N° d'installations d'entreposage | Une ligne | 100 |
| N° de licence | Une ligne | 100 |
| N° de moyen auxiliaire technique | Une ligne | 100 |
| N° de produit à risques | Une ligne | 100 |
| N° de système de transport | Une ligne | 100 |
| N° de version | Une ligne | 16 |
| Object shortcut (rows) | Texte multiligne | 10000000 |
| Object shortcuts (column) | Texte multiligne | 10000000 |
| Objectif | Texte multiligne | 10000000 |
| Objectif d'audit | Texte multiligne | 2500 |
| Objectif de contrôle | Texte multiligne | 25000 |
| Objective (architecture) | Texte multiligne | 10000000 |
| Objet | Texte multiligne | 80 |
| Objet obsolète | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Obligatoire | Boole | 2 |
| Observation | Boole | 2 |
| Offre de capacité | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Offset in days | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| OID | Une ligne | 200 |
| Only default lane for CS transformation | Boole | 2 |
| Opaque | Boole | 2 |
| Operation | Texte multiligne | 81 |
| Operator expression | Texte multiligne | 10000000 |
| Options | Une ligne | 255 |
| Opérande | Texte multiligne | 80 |
| Opérande (logique) | Boole | 2 |
| Opérande (numérique) | Longtext | 50 |
| Opérateur | Valeur | 2 |
| Opérateur d'interaction | Valeur | 10000000 |
| Opérateur de comparaison | Valeur | 20 |
| Opération | Texte multiligne | 100 |
| Opération réelle | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Opérations | Texte multiligne | 300 |
| Opérations | Boole | 2 |
| Opérations de types de données | Texte multiligne | 512 |
| Order number | Nombre entier | 20 |
| Ordinal number | Nombre entier | 50 |
| Ordonné | Une ligne | 60 |
| Ordre d'affichage | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Ordre d'exécution | Nombre entier | 4 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Ordre de tri | Valeur | 512 |
| Organisation | Texte multiligne | 500 |
| Organisation CentraSite | Texte multiligne | 2048 |
| Organizational chart reference | Texte multiligne | 10000000 |
| Origine des données | Valeur | 50 |
| Output 1 | Une ligne | 1024 |
| Output 10 | Une ligne | 1024 |
| Output 2 | Une ligne | 1024 |
| Output 3 | Une ligne | 1024 |
| Output 4 | Une ligne | 1024 |
| Output 5 | Une ligne | 1024 |
| Output 6 | Une ligne | 1024 |
| Output 7 | Une ligne | 1024 |
| Output 8 | Une ligne | 1024 |
| Output 9 | Une ligne | 1024 |
| ownedElements | Texte multiligne | 10000000 |
| Page d'accueil | Une ligne | 256 |
| Page de démarrage | Une ligne | 255 |
| Par défaut | Boole | 2 |
| Parallel MI_Ordering | Boole | 2 |
| Parameter key | Texte multiligne | 10000000 |
| Parameter name | Une ligne | 1024 |
| Paramètre | Texte multiligne | 10000000 |
| Paramètre | Boole | 10000000 |
| Paramètre | Une ligne | 255 |
| Paramètre | Une ligne | 255 |
| Paramètre 1 | Texte multiligne | 260 |
| Paramètre 2 | Texte multiligne | 260 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Paramètre 3 | Texte multiligne | 260 |
| Paramètre 4 | Texte multiligne | 260 |
| Paramètre d'application | Une ligne | 255 |
| Part des frais (%) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Participant | Texte multiligne | 81 |
| Participant instances multiples | Boole | 2 |
| Partition externe | Boole | 2 |
| Partitionnement | Boole | 2 |
| Pas | Boole | 2 |
| Passage d'une application à une autre autorisé | Boole | 2 |
| Password | Une ligne | 256 |
| Pattern | Valeur | 6 |
| Performance de processus | Plage de valeur nombre entier | 32 |
| Performer selection flag | Boole | 2 |
| Periodicity | Texte multiligne | 50000 |
| Permanent lock | Boole | 2 |
| Pertinence de la protection contre les abus des dossiers informatiques | Boole | 2 |
| Pertinent | Boole | 2 |
| Pertinent pour Business Blueprint | Boole | 2 |
| Pertinent pour l'exportation | Boole | 2 |
| Pertinent pour la gestion des risques | Boole | 2 |
| Pertinent pr autoris. | Boole | 2 |
| Peut être interrompu | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Phase d'approvisionnement (début) | Date | 256 |
| Phase d'approvisionnement (fin) | Date | 256 |
| Phase d'introduction (début) | Date | 256 |
| Phase d'introduction (fin) | Date | 256 |
| Phase d'optimisation | Une ligne | 6 |
| Phase de désactivation (début) | Date | 256 |
| Phase de désactivation (fin) | Date | 256 |
| Phase de développement (début) | Date | 256 |
| Phase de développement (fin) | Date | 256 |
| Phase de planification (début) | Date | 256 |
| Phase de planification (fin) | Date | 256 |
| Phase de retrait (début) | Date | 256 |
| Phase de retrait (fin) | Date | 256 |
| Phase de test (début) | Date | 256 |
| Phase de test (fin) | Date | 256 |
| Phase opérationnelle (début) | Date | 256 |
| Phase opérationnelle (fin) | Date | 256 |
| Pilote de base | Boole | 2 |
| Pilote de supplément | Boole | 2 |
| Pipeline type | Valeur | 30 |
| Placeholder | Boole | 2 |
| Planned action code category | Une ligne | 255 |
| Point d'entrée | Boole | 2 |
| Point de commande | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Point de départ après instanciation | Durée | 20 |
| Point de mise à disposition | Moment | 20 |
| Point de mise à disposition actuel | Moment | 20 |
| Point de vue | Texte multiligne | 10000000 |
| Police | Une ligne | 50 |
| Pondération | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Port | Plage de valeur nombre entier | 5 |
| Portée | Composé | 20 |
| Position | Nombre entier | 15 |
| Position | Valeur | 15 |
| Position attribute | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Position de l'opérande | Nombre entier | 20 |
| Position du symbole | Valeur | 10000000 |
| Position du texte | Valeur | 10000000 |
| Position X | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Position Y | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Positions postérieures à la virgule | Nombre entier | 3 |
| Potentiel d'amélioration | Texte multiligne | 10000000 |
| PPM query | Texte multiligne | 10000000 |
| Prefix management | Boole | 2 |
| Premier événement | Boole | 10000000 |
| Premier événement | Boole | 10000000 |
| Premier événement | Boole | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Premier événement | Boole | 10000000 |
| Prestataire à faible rendement | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à faible rendement (branche) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à faible rendement (région) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à faible rendement (taille) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à rendement moyen | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à rendement moyen (branche) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à rendement moyen (région) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à rendement moyen (taille) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à rendement élevé | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à rendement élevé (branche) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à rendement élevé (région) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Prestataire à rendement élevé (taille) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Preuve à l'appui d'approbation | Texte multiligne | 10000000 |
| Preuve à l'appui de modélisation | Texte multiligne | 10000000 |
| Preuve à l'appui de vérification | Texte multiligne | 10000000 |
| Previous object | Nombre entier | 8 |
| Previous user | Nombre entier | 8 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Primary quantity | Texte multiligne | 100 |
| PrintBold | Texte multiligne | 5 |
| PrintItalic | Texte multiligne | 5 |
| Priority (key) | Une ligne | 255 |
| Priorité | Valeur | 512 |
| Priorité | Nombre entier | 8 |
| Priorité | Nombre entier | 2 |
| Priorité | Plage de valeur nombre entier | 2 |
| Priorité | Une ligne | 255 |
| Priorité (externe) | Valeur | 512 |
| Priorité (interne) | Valeur | 512 |
| Priorité commerciale élevée/Risque élevé | Boole | 2 |
| Priorité de l'événement du calendrier | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Prix | Composé | 20 |
| Probabilité | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Probabilité | Valeur | 25 |
| Probabilité relative maximale | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Probabilité relative minimale | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Probabilité relative moyenne | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Probabilité relative réduite maximale | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Probabilité relative réduite minimale | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Probabilité réduite moyenne | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Process | Une ligne | 1000 |
| Process automation relevant | Boole | 2 |
| Process engineer | Une ligne | 255 |
| Process language | Nombre entier | 20 |
| Process manager | Texte multiligne | 80 |
| Process priority | Nombre entier | 8 |
| Processing time | Texte multiligne | 20 |
| Processus propre (requis) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Processus propre (réel) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Processus à traiter | Plage de valeur nombre entier | 8 |
| Procédure d'accès au réseau | Valeur | 512 |
| Produit à l'achèvement | Boole | 2 |
| Produit à vendre | Boole | 2 |
| Produits SAP/Produits des associés | Texte multiligne | 10000000 |
| Profondeur de récurrence | Nombre entier | 4 |
| Prog. code | Texte multiligne | 15 |
| Programme de service | Une ligne | 10 |
| Projet de synchronisation | Une ligne | 1000 |
| Protocol | Une ligne | 32000 |
| Protocole de transaction | Une ligne | 1000 |
| Provenience | Texte multiligne | 10000000 |
| Prénom | Texte multiligne | 64 |
| Présentation et information | Boole | 2 |
| Prévu du | Date | 12 |
| Prévu jusqu'au | Date | 12 |
| Période | Composé | 60 |
| Période | Composé | 100 |
| Période | Composé | 100 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Période | Composé | 100 |
| Période | Durée | 30 |
| Période cible | Une ligne | 20 |
| Période d'arrêt | Composé | 20 |
| Période d'arrêt maximale | Valeur | 50 |
| Période de l'analyse de la transaction | Texte multiligne | 10000 |
| Période de vérification | Composé | 100 |
| Période réelle | Une ligne | 20 |
| Quadrant | Valeur | 20 |
| Qualificateur | Une ligne | 20 |
| Qualification | Une ligne | 32000 |
| Qualité de l'assistance technique | Valeur | 512 |
| Qualité de traitement | Valeur | 512 |
| Quantity | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Quantité | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Quantité | Nombre entier | 20 |
| Quantité de départ | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Quantité des produits | Nombre entier | 10 |
| Query expression | Une ligne | 500 |
| Question optionnelle | Boole | 2 |
| Quick help | Une ligne | 50 |
| Quota | Nombre à virgule flottante | 6 |
| Raccourci 1 | Lien/Fichier | 2000 |
| Raccourci 2 | Lien/Fichier | 2000 |
| Raccourci 3 | Lien/Fichier | 2000 |
| Raccourci 4 | Lien/Fichier | 2000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Raccourci d'objet | Une ligne | 500 |
| Raccourci de modèle | Une ligne | 500 |
| Rapidité de changement structurel | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Recettes totales | Composé | 20 |
| Recommandation/Prescription d'emballage | Une ligne | 100 |
| Recommandation/Prescription de transport | Une ligne | 100 |
| Recurrence | Texte multiligne | 10000000 |
| Recurrence language | Une ligne | 500 |
| Reference identification text (activity model process activity) | Texte multiligne | 10000000 |
| Reference item | Nombre entier | 20 |
| Reference type | Une ligne | 1000 |
| Referenced elements for versioning | Texte multiligne | 10000000 |
| Relance autorisée | Boole | 2 |
| Relatif | Boole | 10000000 |
| Relation clé externe | Boole | 2 |
| Relationship category | Valeur | 2 |
| Relationship-building element | Boole | 2 |
| Remarque/Exemple | Texte multiligne | 10000000 |
| Remarques autorisées | Boole | 2 |
| Remboursements | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Remplace version | Une ligne | 20 |
| Remplacement d'enregistrements interdit | Boole | 2 |
| Remplacer tout | Boole | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Remplacer tout | Boole | 10000000 |
| Remplacer tout | Boole | 10000000 |
| Remplacer tout | Boole | 10000000 |
| Report scheduling | Boole | 2 |
| Reporting BEx | Boole | 2 |
| Reporting financier | Boole | 2 |
| Représentation | Valeur | 20 |
| Représentation (échelle) | Valeur | 20 |
| Requis | Boole | 2 |
| Requis pour démarrer | Boole | 2 |
| Requête | Boole | 10000000 |
| Requête | Boole | 2 |
| Requêtes CentraSite en cours | Nombre entier | 10 |
| Resolve status (merge) | Valeur | 20 |
| Responsabilité | Texte multiligne | 200 |
| Responsable | Une ligne | 81 |
| Responsable | Une ligne | 250 |
| Responsable | Une ligne | 255 |
| Responsable | Une ligne | 12 |
| Responsable de CentraSite | Texte multiligne | 2048 |
| Responsable de centre de coûts | Texte multiligne | 22 |
| Responsable de test | Texte multiligne | 25 |
| Ressource de reprise | Valeur | 20 |
| Result | Texte multiligne | 10000000 |
| Retiré le | Date | 256 |
| Retour à l'état initial possible | Boole | 2 |
| Retrait prévu depuis : | Date | 256 |
| Return type | Texte multiligne | 60 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Review frequency | Valeur | 15 |
| Right margin | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| RightMargin | Nombre entier | 10 |
| Rodage nécessaire | Valeur | 50 |
| Rodage toujours | Boole | 2 |
| Role type | Valeur | 11 |
| Role/entity | Texte multiligne | 81 |
| Routine de conversion | Une ligne | 5 |
| Routine de démarrage | Texte multiligne | 10000000 |
| Routine de démarrage (clé) | Une ligne | 25 |
| Routine de fin (clé) | Une ligne | 25 |
| Routine de transformation | Texte multiligne | 10000000 |
| Routine de transformation existe | Boole | 2 |
| Row orientation | Nombre entier | 10 |
| Row size | Nombre entier | 10 |
| Row text alignment | Nombre entier | 10 |
| Rules | Texte multiligne | 10000000 |
| Runtime EPC | Nombre entier | 8 |
| Règle | Texte multiligne | 10000000 |
| Règle d'annulation | Boole | 2 |
| Règle de suppression | Valeur | 512 |
| Règlements | Boole | 2 |
| Règles de gestion doc. | Texte multiligne | 512 |
| Réalisation des facteurs de succès | Plage de valeur nombre entier | 32 |
| Réalisé du | Date | 12 |
| Réalisé jusqu'au | Date | 12 |
| Réclamé | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Réduction de la fréquence de survenance du risque | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Réduction de la probabilité de survenance du risque | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Réduction de la valeur du dommage de risque | Composé | 20 |
| Réduction des dommages du risque | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Réentrant | Boole | 10000000 |
| Réentrant localement | Boole | 10000000 |
| Réexamen | Boole | 2 |
| Référence | Texte multiligne | 80 |
| Référence | Texte multiligne | 100 |
| Référence (lien) | Lien/Fichier | 2000 |
| Référence au budget | Texte multiligne | 256 |
| Référence de processus | Une ligne | 1000 |
| Référence modifiable | Boole | 2 |
| Répartition | Longtext | 80 |
| Répartition par pilote | Boole | 2 |
| Répertoire local | Texte multiligne | 128 |
| Réponse au message | Une ligne | 255 |
| Répéter cycliquement | Boole | 2 |
| Répétition automatique des exigences marquées en rouge dans les chaînes de processus | Boole | 2 |
| Résultat de test attendu | Texte multiligne | 10000000 |
| Résumé | Une ligne | 20 |
| Révision événementielle autorisée | Boole | 2 |
| Rôle | Valeur | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Rôle (Baan) | Une ligne | 6 |
| Rôle d'association (cible) | Texte multiligne | 250 |
| Rôle d'association (source) | Texte multiligne | 250 |
| Rôle de liaison | Texte multiligne | 250 |
| Rôle de liaison (passif) | Texte multiligne | 100 |
| Rôle obligatoire | Boole | 2 |
| SAP area ID | Une ligne | 255 |
| SAP-ARIS Online Guide | Boole | 2 |
| Scenario type | Valeur | 50 |
| Schema reference | Une ligne | 1024 |
| Score (cible) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Script | Texte multiligne | 10000000 |
| Script | Texte multiligne | 10000000 |
| Script language | Une ligne | 500 |
| Script meta data | Texte multiligne | 10000000 |
| Secondary quantity | Texte multiligne | 100 |
| Secteur d'entreprise | Texte multiligne | 255 |
| Security classification | Texte multiligne | 256 |
| Security classification code | Une ligne | 255 |
| Segment client | Valeur | 512 |
| Semaines/Année | Nombre entier | 2 |
| Semantics | Texte multiligne | 10000000 |
| Semestres/Année | Nombre entier | 1 |
| Sensibilité | Valeur | 20 |
| Sequence | Nombre entier | 100 |
| Sequence order | Nombre entier | 100 |
| Serveur SAP | Une ligne | 80 |
| Service | Boole | 10000000 |
| Service relié | Valeur | 50 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Service SI webMethods | Une ligne | 2048 |
| Services | Texte multiligne | 10000000 |
| Seules les données directes sont visibles | Boole | 2 |
| Share with IT action running | Une ligne | 255 |
| Share with IT error message | Texte multiligne | 15000 |
| Share with IT state | Nombre entier | 20 |
| Show user management | Boole | 2 |
| Significatif pour ISO 9000 | Boole | 2 |
| Significatif pour sign-off | Boole | 2 |
| Signification | Valeur | 20 |
| Signification | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Simulation messages | BLOB | 10000000 |
| Single operation interface | Boole | 2 |
| Situation politique | Texte multiligne | 10000000 |
| Size | Une ligne | 32000 |
| Size attribute | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Société | Une ligne | 4 |
| Société | Une ligne | 250 |
| Solution possible | Une ligne | 10000000 |
| Solution SAP | Texte multiligne | 255 |
| Somme des temps d'attente | Composé | 10 |
| Somme des temps d'attente dynamiques | Durée | 30 |
| Somme des temps d'attente statiques | Durée | 30 |
| Somme des temps d'interruption | Durée | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Somme des temps d'utilisation | Durée | 20 |
| Somme des temps de rodage | Durée | 30 |
| Somme des temps de traitement | Durée | 30 |
| Sortie | Une ligne | 30 |
| Sortie du cycle | Boole | 2 |
| Source | Texte multiligne | 100 |
| Source business process | Identificateur externe | 32 |
| Source object identifier | Une ligne | 65535 |
| Sous-processus d'événement | Boole | 2 |
| Sous-version | Nombre entier | 3 |
| Space | Une ligne | 600 |
| Specification | Une ligne | 1000 |
| Spécification | Texte multiligne | 200 |
| Standard | Boole | 2 |
| Standard (début) | Date | 256 |
| Standard (fin) | Date | 256 |
| Start (abstract) | Nombre entier | 10 |
| Start (concrete) | Date | 256 |
| Start after instance creation | Texte multiligne | 20 |
| Start date | Date | 256 |
| Start date of review | Date | 256 |
| State | Une ligne | 255 |
| Static | Boole | 2 |
| Static (Src) | Boole | 2 |
| Static (Trg) | Boole | 2 |
| Statique | Boole | 10000000 |
| Status (key) | Une ligne | 255 |
| Statut de projet SAP | Texte multiligne | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Stereotype | Texte multiligne | 256 |
| Stock avec entrée et sortie | Boole | 2 |
| Stock avec modification de stock | Boole | 2 |
| Stock de sécurité | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Stockage de documents ARIS lien 1 | Lien/Fichier | 2000 |
| Stockage de documents ARIS lien 2 | Lien/Fichier | 2000 |
| Stockage de documents ARIS lien 3 | Lien/Fichier | 2000 |
| Stockage de documents ARIS lien 4 | Lien/Fichier | 2000 |
| Stockage de documents ARIS titre 1 | Texte multiligne | 400 |
| Stockage de documents ARIS titre 2 | Texte multiligne | 400 |
| Stockage de documents ARIS titre 3 | Texte multiligne | 400 |
| Stockage de documents ARIS titre 4 | Texte multiligne | 400 |
| Storage mode | Valeur | 512 |
| Stratégie | Une ligne | 1000 |
| Strict | Boole | 10000000 |
| Structurally relevant item | Boole | 2 |
| Stéréotype prédéfini | Texte multiligne | 1024 |
| Subgrid (abstract) | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 10 |
| Subgrid (concrete) | Valeur | 50 |
| Subnet mask | Une ligne | 50 |
| Subprocess call type | Valeur | 15 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Substituable | Boole | 10000000 |
| Succès - concurrent | Valeur | 255 |
| Succès - requis | Valeur | 255 |
| Succès - réel | Valeur | 255 |
| Superior project nodes | Une ligne | 1000000 |
| Support de processus masqué | Boole | 2 |
| Suppress join failure | Boole | 2 |
| Suppresseur de doublons | Boole | 10000000 |
| Suppresseur de doublons | Boole | 10000000 |
| Supprimer | Boole | 2 |
| Symbol size | Nombre entier | 20 |
| Symbole | Texte multiligne | 10000000 |
| Symbole | Valeur | 20 |
| Symbole | Valeur | 20 |
| Symbole personnalisé | Texte multiligne | 256 |
| Symbols with attribute-dependent dimension | Une ligne | 10000000 |
| Symbols with attribute-dependent position | Une ligne | 10000000 |
| Synchrone | Boole | 10000000 |
| Synchrone | Boole | 2 |
| Synchronisation CentraSite | Boole | 2 |
| Synonymes | Texte multiligne | 512 |
| System association type code | Une ligne | 255 |
| Système | Une ligne | 255 |
| Système d'exploitation | Une ligne | 30 |
| Système d'origine | Une ligne | 32 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Système de gestion des données | Une ligne | 30 |
| Système logique | Une ligne | 10 |
| Sélection | Valeur | 20 |
| Sélection d'instance d'objet | Boole | 2 |
| Sélection d'utilisateur | Valeur | 25 |
| Sélection de filtre définition requête | Valeur | 20 |
| Sélection de filtre exécution requête | Valeur | 20 |
| Sélection de type d'objet | Boole | 2 |
| Sélectionnée | Boole | 2 |
| Séparé | Boole | 2 |
| Tabindex | Nombre entier | 10 |
| Table de restitution | Boole | 2 |
| Table ID de DB | Une ligne | 30 |
| Tag type | Valeur | 50 |
| Taille | Une ligne | 255 |
| Taille | Valeur | 20 |
| Taille de distribution | Une ligne | 20 |
| Taille de l'agence | Nombre entier | 2 |
| Taille de la police | Nombre entier | 2 |
| Taille du lot | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Taille en Ko | Nombre entier | 40 |
| Target | Texte multiligne | 10000000 |
| Target BPMN process | Identificateur externe | 32 |
| Target language | Une ligne | 500 |
| Target scope | Valeur | 50 |
| Task action type | Valeur | 50 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Task event type | Valeur | 50 |
| Taux d'utilisation | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 4 |
| Taux de charge | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Taux de charge | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Taux de charge moyen | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Taux de coûts | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Taux de coûts | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Taux de coûts | Composé | 20 |
| Taux de coûts (temps d'arrêt) | Composé | 50 |
| Taux de coûts (temps d'occupation) | Composé | 50 |
| Taux de coûts heures suppl. | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Taux de performance | Nombre à virgule flottante | 20 |
| TBP - Remarque/Exemple | Texte multiligne | 10000000 |
| Template | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Temporaire | Boole | 2 |
| Temps | Durée | 256 |
| Temps (chronologie VSM) | Composé | 20 |
| Temps cumulé à disposition | Durée | 30 |
| Temps d'arrêt cumulé | Durée | 30 |
| Temps d'att. moy. au démarr. | Composé | 20 |
| Temps d'attente | Composé | 20 |
| Temps d'attente | Durée | 13 |
| Temps d'attente au démarrage | Composé | 20 |
| Temps d'attente max. | Composé | 20 |
| Temps d'attente max. | Composé | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Temps d'attente max. au démarr. | Composé | 20 |
| Temps d'attente min. | Composé | 20 |
| Temps d'attente min. | Composé | 20 |
| Temps d'attente min. au démarr. | Composé | 20 |
| Temps d'attente moyen | Composé | 20 |
| Temps d'attente statique | Longtext | 50 |
| Temps d'interruption cumulé pendant le rodage | Durée | 8 |
| Temps d'interruption cumulé pendant le traitement | Durée | 8 |
| Temps de chevauchement | Composé | 20 |
| Temps de création de valeur (chronologie VSM) | Composé | 20 |
| Temps de cycle | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 10 |
| Temps de cycle (chronologie VSM) | Composé | 20 |
| Temps de cycle max. | Composé | 20 |
| Temps de cycle min. | Composé | 20 |
| Temps de cycle moyen | Composé | 20 |
| Temps de départ | Moment | 20 |
| Temps de départ actuel | Moment | 20 |
| Temps de fin | Moment | 20 |
| Temps de fin après instanciation | Durée | 20 |
| Temps de non plus-value (chronologie VSM) | Composé | 20 |
| Temps de repos | Composé | 100 |
| Temps de rodage | Composé | 20 |
| Temps de rodage | Longtext | 50 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Temps de rodage max. | Composé | 20 |
| Temps de rodage max. | Composé | 20 |
| Temps de rodage min. | Composé | 20 |
| Temps de rodage min. | Composé | 20 |
| Temps de rodage moyen | Composé | 20 |
| Temps de rodage moyen | Composé | 20 |
| Temps de réapprovisionnement | Durée | 20 |
| Temps de synchronisation | Longtext | 30 |
| Temps de traitement | Composé | 20 |
| Temps de traitement | Longtext | 70 |
| Temps de traitement escompté | Durée | 20 |
| Temps de traitement max. | Composé | 20 |
| Temps de traitement max. | Composé | 20 |
| Temps de traitement min. | Composé | 20 |
| Temps de traitement min. | Composé | 20 |
| Temps de traitement moyen | Composé | 20 |
| Temps de traitement moyen | Composé | 20 |
| Temps de traitement standard PSP [Min] | Nombre entier | 6 |
| Temps de transition (chronologie VSM) | Composé | 20 |
| Temps de transmission | Composé | 20 |
| Temps de transmission | Longtext | 20 |
| Temps de transmission max. | Composé | 20 |
| Temps de transmission min. | Composé | 20 |
| Temps de transmission moyen | Composé | 20 |
| Temps de travail | Composé | 20 |
| Temps max. de traitement | Durée | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Temps max. total | Durée | 20 |
| Temps min. de traitement | Durée | 20 |
| Temps min. total | Durée | 20 |
| Temps non programmé | Boole | 2 |
| Temps Takt | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 10 |
| Temps total | Composé | 20 |
| Temps total escompté | Durée | 20 |
| Temps total max. | Composé | 20 |
| Temps total min. | Composé | 20 |
| Temps total moyen | Composé | 20 |
| Temps travail hebdo. par défaut | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Temps travail journ. par défaut | Nombre à virgule flottante | 10 |
| TempsAffectation | Valeur | 24 |
| Tendance | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| Tenir compte des affections des groupes d'utilisateurs effectuées dans l'administration. | Boole | 2 |
| Tenir compte des mises à jour pour l'exportation PPM | Boole | 2 |
| Tenir compte du droit 'Administrateur Process Governance' affecté dans l'administration. | Boole | 2 |
| Terme | Nombre à virgule flottante | 12 |
| Terminé | Boole | 2 |
| Test before | Boole | 2 |
| Test de l'efficacité | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Test du design | Boole | 2 |
| Test path image | BLOB | 10000000 |
| Test project properties | Texte multiligne | 10000000 |
| Test scenario IDs | Texte multiligne | 10000000 |
| Texte | Texte multiligne | 10000000 |
| Texte | Boole | 2 |
| Texte 1 | Texte multiligne | 255 |
| Texte 2 | Texte multiligne | 255 |
| Texte 3 | Texte multiligne | 255 |
| Texte de confirmation | Texte multiligne | 2500 |
| Texte de description en anglais | Texte multiligne | 10000000 |
| Texte de description local | Texte multiligne | 10000000 |
| Texte descriptif | Texte multiligne | 80 |
| Texte descriptif existant | Boole | 2 |
| Texte synthétique | Texte multiligne | 20 |
| Textes dépendant du tps | Boole | 2 |
| Textes multilingues | Boole | 2 |
| Time | Une ligne | 32 |
| Time expression | Texte multiligne | 10000000 |
| Time expression language | Une ligne | 500 |
| Time frame | Une ligne | 255 |
| Time limit for execution in days | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| timeDate | Moment | 256 |
| Timeliness code (information requirement) | Une ligne | 255 |
| Timestamp | Moment | 20 |
| Titre | Texte multiligne | 200 |
| Titre | Texte multiligne | 64 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Titre 1 | Texte multiligne | 200 |
| Titre 1 de document | Une ligne | 400 |
| Titre 2 | Texte multiligne | 200 |
| Titre 2 de document | Une ligne | 400 |
| Titre 3 de document | Une ligne | 400 |
| Titre 4 de document | Une ligne | 400 |
| Titre de livre | Texte multiligne | 100 |
| Titre/Inscription | Une ligne | 50 |
| Titre1 LNC | Texte multiligne | 100 |
| To | Une ligne | 100 |
| Tolérance contrôle | Nombre entier | 3 |
| Tolérance direction | Nombre entier | 3 |
| Tolérance décision | Nombre entier | 3 |
| Tolérance gestion | Nombre entier | 3 |
| Tolérance traitement individuel | Nombre entier | 3 |
| Tolérance traitement standard | Nombre entier | 3 |
| Tolérance vente | Nombre entier | 3 |
| TopCenter | Une ligne | 1000 |
| TopLeft | Une ligne | 1000 |
| TopMargin | Nombre entier | 10 |
| Topologie de réseau | Valeur | 512 |
| Topologie de réseau | Valeur | 512 |
| TopRight | Une ligne | 1000 |
| Total time | Texte multiligne | 20 |
| Touche de raccourci | Une ligne | 20 |
| Traitement des documents en boucle | Valeur | 20 |
| Traits | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Traits auprès de racines | Boole | 2 |
| Transaction | Boole | 2 |
| Transaction de personnalisation | Une ligne | 20 |
| Transaction ID | Une ligne | 1000 |
| Transaction standard | Boole | 2 |
| Transaction type text (information requirement) | Texte multiligne | 10000000 |
| Transformation settings | Texte multiligne | 10000000 |
| Transitaire | Boole | 2 |
| Transition condition | Une ligne | 500 |
| Transmission différée autorisée | Boole | 2 |
| Transmission en différé | Boole | 2 |
| Transmission en ligne | Boole | 2 |
| Transmission manuelle | Boole | 2 |
| Travail actuel ressources | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Travail opération | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Travail posté | Nombre entier | 20 |
| Travail projet calculé | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Travail projet prévu | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Travail ressource calculé | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Travail supplémentaire cumulé | Durée | 30 |
| Triant | Valeur | 10000000 |
| Trigger | Boole | 2 |
| Trigger | Texte multiligne | 10000000 |
| Trigger à lancer | Texte multiligne | 1024 |
| Trigger/Result | Valeur | 64 |
| Triggers | Texte multiligne | 1000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Trimestres/Année | Nombre entier | 1 |
| Trié | Boole | 10000000 |
| Trié | Boole | 10000000 |
| Txte lgueur moyenne exist. | Boole | 2 |
| Type | Type d'élément | 50 |
| Type | Valeur | 10 |
| Type | Valeur | 10000000 |
| Type | Valeur | 10000000 |
| Type | Valeur | 512 |
| Type | Valeur | 20 |
| Type | Valeur | 5 |
| Type 1 | Une ligne | 2 |
| Type 2 | Une ligne | 2 |
| Type 3 | Une ligne | 2 |
| Type 4 | Une ligne | 2 |
| Type 5 | Une ligne | 2 |
| Type 6 | Une ligne | 2 |
| Type 7 | Une ligne | 2 |
| Type abstrait | Une ligne | 1000 |
| Type d'action | Valeur | 20 |
| Type d'activité | Valeur | 20 |
| Type d'activité | Valeur | 50 |
| Type d'agrégation | Une ligne | 50 |
| Type d'association | Valeur | 50 |
| Type d'enregistrement | Valeur | 512 |
| Type d'expédition | Valeur | 20 |
| Type d'image | Valeur | 10000000 |
| Type d'indicateur | Valeur | 20 |
| Type d'influence | Valeur | 64 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Type d'instance de processus | Une ligne | 255 |
| Type d'interface SAP | Valeur | 200 |
| Type d'objet DataStore | Valeur | 15 |
| Type d'optimisation | Valeur | 512 |
| Type d'opérateur | Valeur | 10 |
| Type d'utilisation | Valeur | 10 |
| Type d'événement de risque | Valeur | 512 |
| Type de boucle | Valeur | 50 |
| Type de boucle | Valeur | 50 |
| Type de branchement | Valeur | 64 |
| Type de cause | Valeur | 20 |
| Type de champ | Valeur | 100 |
| Type de champ | Valeur | 100 |
| Type de champ | Valeur | 100 |
| Type de condition | Valeur | 20 |
| Type de conflit | Valeur | 25 |
| Type de consolidation | Texte multiligne | 80 |
| Type de contrôle | Boole | 10000000 |
| Type de coûts | Une ligne | 2 |
| Type de coûts | Valeur | 100 |
| Type de dashboard | Une ligne | 255 |
| Type de documentation | Une ligne | 255 |
| Type de domaine | Valeur | 512 |
| Type de données | Valeur | 20 |
| Type de données | Valeur | 10 |
| Type de données | Valeur | 512 |
| Type de données | Valeur | 5 |
| Type de données (indicateur) | Valeur | 5 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Type de données SQL | Une ligne | 32 |
| Type de définition BSP | Valeur | 20 |
| Type de définition Web dynpro | Valeur | 20 |
| Type de délai d'attente | Valeur | 20 |
| Type de dépendance | Valeur | 30 |
| Type de fonction SAP | Valeur | 20 |
| Type de forme | Une ligne | 255 |
| Type de gaspillage | Valeur | 50 |
| Type de matières | Valeur | 512 |
| Type de message | Valeur | 10000000 |
| Type de mise à jour | Valeur | 20 |
| Type de mise à jour | Valeur | 8 |
| Type de modèle du modèle de représentation | Valeur | 512 |
| Type de modèle SAP | Valeur | 512 |
| Type de média | Une ligne | 255 |
| Type de participant | Valeur | 10 |
| Type de processus | Valeur | 10 |
| Type de processus | Valeur | 512 |
| Type de processus | Valeur | 50 |
| Type de processus | Valeur | 50 |
| Type de processus BPEL | Valeur | 20 |
| Type de processus Lean | Valeur | 20 |
| Type de processus référencé | Valeur | 512 |
| Type de projet | Texte multiligne | 49 |
| Type de projet | Valeur | 20 |
| Type de protocole | Valeur | 50 |
| Type de question | Valeur | 512 |
| Type de recette | Une ligne | 100 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Type de responsabilité | Valeur | 50 |
| Type de réseau | Valeur | 512 |
| Type de rôles d'utilisateur final SAP | Une ligne | 81 |
| Type de service | Valeur | 2048 |
| Type de service de logiciels | Valeur | 20 |
| Type de site | Valeur | 512 |
| Type de sous-processus | Valeur | 50 |
| Type de sous-processus | Valeur | 50 |
| Type de stock de sécurité | Valeur | 20 |
| Type de stratégie | Valeur | 512 |
| Type de système | Valeur | 50 |
| Type de test | Texte multiligne | 2056 |
| Type de texte | Valeur | 20 |
| Type de transaction | Valeur | 35 |
| Type de trigger | Valeur | 50 |
| Type de tâche | Valeur | 50 |
| Type de tâche | Valeur | 50 |
| Type de variante SAP | Valeur | 512 |
| Type du chemin | Valeur | 64 |
| Type du point de mesure | Valeur | 50 |
| Type du processus de transfert de données | Valeur | 20 |
| Type géographique | Valeur | 50 |
| Type iView | Valeur | 20 |
| Type KPI | Une ligne | 255 |
| Type of waste | Une ligne | 50 |
| Type vérification de sécurité | Boole | 2 |
| UML 1.4 Display options | Texte multiligne | 10000000 |
| UML 1.4 Font label | Une ligne | 50 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| UML 1.4 is root element | Identificateur externe | 255 |
| UML 1.4 Is stereotype | Une ligne | 50 |
| UML 1.4 Name label | Une ligne | 50 |
| UML 1.4 Source label | Une ligne | 50 |
| UML 1.4 Symbol name label | Une ligne | 50 |
| UML 1.4 Target label | Une ligne | 50 |
| Union dérivée | Boole | 10000000 |
| Unique | Boole | 10000000 |
| Unité | Une ligne | 15 |
| Unité de calcul dans la routine | Boole | 2 |
| Unité de la capacité | Une ligne | 100 |
| Unité de mesure | Valeur | 512 |
| Unité de mesure | Une ligne | 255 |
| Unité de mesure (UQCD) | Une ligne | 20 |
| Unité de mesure constante | Valeur | 50 |
| Unité de mesure coûts | Valeur | 512 |
| Unité de mesure coûts | Valeur | 512 |
| Unité de mesure coûts | Valeur | 512 |
| Unité de mesure coûts (QCD) | Une ligne | 20 |
| Unité de mesure de la durée | Valeur | 20 |
| Unité de mesure de la période | Valeur | 512 |
| Unité de mesure des charges | Valeur | 512 |
| Unité de mesure des charges de développement | Valeur | 512 |
| Unité de mesure du cumul des périodes d'attente | Valeur | 100 |
| Unité de mesure du temps | Valeur | 512 |
| Unité de mesure du temps | Valeur | 512 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Unité de mesure du travail | Valeur | 512 |
| Unité de mesure du vol. produit | Une ligne | 100 |
| Unité de transport | Plage de valeur nombre entier | 10 |
| Unité du compteur | Nombre entier | 4 |
| Unité du dénominateur | Nombre entier | 4 |
| Unité lors du calcul de la date | Valeur | 20 |
| Unité mesure des chiffres-clés 1 | Une ligne | 50 |
| Unité mesure des chiffres-clés 2 | Une ligne | 50 |
| Unité mesure des chiffres-clés 3 | Une ligne | 50 |
| Unité mesure des chiffres-clés 4 | Une ligne | 50 |
| Unité organisationnelle | Une ligne | 250 |
| Unité/Monnaie | Valeur | 50 |
| Urgence | Plage de valeur nombre à virgule flottante | 20 |
| URI | Texte multiligne | 10000000 |
| URI | Une ligne | 1000 |
| URI de l'espace de nom | Une ligne | 1023 |
| URL du fichier WSDL dans CentraSite (sans connexion) | Une ligne | 2048 |
| Usage | Valeur | 25 |
| Use custom CentraSite login | Boole | 2 |
| Use type code | Une ligne | 255 |
| User attribute Boolean (editable, language-dependent) | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| User attribute Boolean (editable, language-independent) | Boole | 2 |
| User attribute Boolean (read-only, language-dependent) | Boole | 2 |
| User attribute Boolean (read-only, language-independent) | Boole | 2 |
| User attribute Date (editable, language-dependent) | Date | 256 |
| User attribute Date (editable, language-independent) | Date | 256 |
| User attribute Date (read-only, language-dependent) | Date | 256 |
| User attribute Date (read-only, language-independent) | Date | 256 |
| User attribute Duration (editable, language-dependent) | Durée | 256 |
| User attribute Duration (editable, language-independent) | Durée | 256 |
| User attribute Duration (read-only, language-dependent) | Durée | 256 |
| User attribute Duration (read-only, language-independent) | Durée | 256 |
| User attribute Floating point number (editable, language-dependent) | Nombre à virgule flottante | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| User attribute Floating point number (editable, language-independent) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| User attribute Floating point number (read-only, language-dependent) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| User attribute Floating point number (read-only, language-independent) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| User attribute Integer (editable, language-dependent) | Nombre entier | 20 |
| User attribute Integer (editable, language-independent) | Nombre entier | 20 |
| User attribute Integer (read-only, language-dependent) | Nombre entier | 20 |
| User attribute Integer (read-only, language-independent) | Nombre entier | 20 |
| User attribute Link/File (editable, language-dependent) | Lien/Fichier | 2000 |
| User attribute Link/File (editable, language-independent) | Lien/Fichier | 2000 |
| User attribute Link/File (read-only, language-dependent) | Lien/Fichier | 2000 |
| User attribute Link/File (read-only, language-independent) | Lien/Fichier | 2000 |
| User attribute Multi-line text (editable, language-dependent) | Texte multiligne | 10000000 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| User attribute Multi-line text (editable, language-independent) | Texte multiligne | 10000000 |
| User attribute Multi-line text (read-only, language-dependent) | Texte multiligne | 10000000 |
| User attribute Multi-line text (read-only, language-independent) | Texte multiligne | 10000000 |
| User attribute Point in time (editable, language-dependent) | Moment | 256 |
| User attribute Point in time (editable, language-independent) | Moment | 256 |
| User attribute Point in time (read-only, language-dependent) | Moment | 256 |
| User attribute Point in time (read-only, language-independent) | Moment | 256 |
| User attribute Time (editable, language-dependent) | Temps | 256 |
| User attribute Time (editable, language-independent) | Temps | 256 |
| User attribute Time (read-only, language-dependent) | Temps | 256 |
| User attribute Time (read-only, language-independent) | Temps | 256 |
| User attribute Values (editable, language-dependent) | Valeur | 255 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| User attribute Values (editable, language-independent) | Valeur | 255 |
| User attribute Values (read-only, language-dependent) | Valeur | 255 |
| User attribute Values (read-only, language-independent) | Valeur | 255 |
| User exit | Une ligne | 2 |
| User management | Boole | 2 |
| Utilisation des connaissances | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Utilisation/Accès moyen | Nombre entier | 12 |
| Utilité pour l'entreprise | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Utilité stratégique | Plage de valeur nombre entier | 3 |
| Val. cumul. | Boole | 2 |
| Valable jusqu'au | Date | 20 |
| Valable à partir du | Date | 20 |
| Valeur | Une ligne | 100 |
| Valeur | Une ligne | 100 |
| Valeur | Texte multiligne | 80 |
| Valeur | Texte multiligne | 10000000 |
| Valeur | Nombre entier | 10000000 |
| Valeur | Texte multiligne | 10000000 |
| Valeur | Nombre entier | 10000000 |
| Valeur | Boole | 10000000 |
| Valeur | Nombre à virgule flottante | 10000000 |
| Valeur | Texte multiligne | 10000000 |
| Valeur (logique) | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Valeur (numérique) | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Valeur (UQCD) | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur 1 | Texte multiligne | 2000 |
| Valeur 2 | Texte multiligne | 2000 |
| Valeur calculée réelle | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur cible | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur d'instance | Texte multiligne | 80 |
| Valeur de comparaison | Texte multiligne | 80 |
| Valeur de comparaison (logique) | Boole | 2 |
| Valeur de comparaison (numérique) | Nombre à virgule flottante | 10 |
| Valeur de délai d'attente statique | Durée | 256 |
| Valeur de la CMP | Nombre à virgule flottante | 13 |
| Valeur de la constante | Texte multiligne | 10000000 |
| Valeur de réponse | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur du dommage | Valeur | 50 |
| Valeur du dommage | Longtext | 50 |
| Valeur du dommage réduite | Valeur | 50 |
| Valeur logique | Nombre entier | 2 |
| Valeur maximale | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur maximale du dommage | Composé | 20 |
| Valeur maximale du dommage réduite | Composé | 20 |
| Valeur minimale | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur minimale du dommage | Composé | 20 |
| Valeur minimale du dommage réduite | Composé | 20 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Valeur moyenne du dommage | Composé | 20 |
| Valeur moyenne du dommage réduite | Composé | 20 |
| Valeur par défaut | Texte multiligne | 150 |
| Valeur pilote | Nombre à virgule flottante | 9 |
| Valeur précédente | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur prévue | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur requise de la CMP | Nombre à virgule flottante | 13 |
| Valeur réelle | Nombre à virgule flottante | 20 |
| Valeur standard | Une ligne | 100 |
| Valide jusqu'au | Date | 10 |
| Valide jusqu'au | Date | 256 |
| Valide à partir du | Date | 10 |
| Valide à partir du | Date | 256 |
| Validité | Texte multiligne | 1000 |
| Valorisation d'indicateur | Valeur | 512 |
| Valorisation ou allocation | Boole | 2 |
| Value | Texte multiligne | 10000000 |
| Value language | Une ligne | 500 |
| Variable access serializable | Boole | 2 |
| Variations | Texte multiligne | 10000000 |
| Version | Une ligne | 16 |
| Version | Texte multiligne | 255 |
| Version | Une ligne | 20 |
| Version | Valeur | 40 |
| Version actuelle | Texte multiligne | 10000 |
| Version de CentraSite | Texte multiligne | 2048 |
| Version du modèle de représentation | Une ligne | 10 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| Version identifier | Une ligne | 255 |
| Version la plus ancienne | Texte multiligne | 10000 |
| Version la plus récente | Texte multiligne | 10000 |
| Version principale | Nombre entier | 3 |
| Version/Release | Une ligne | 100 |
| Virtual inheritance | Boole | 2 |
| Visibility | Valeur | 20 |
| Visibility (Src) | Valeur | 20 |
| Visibility (Trg) | Valeur | 20 |
| Visibilité | Valeur | 10000000 |
| Visibilité | Valeur | 10000000 |
| Visibilité | Valeur | 10000000 |
| Vitesse de transmission | Une ligne | 50 |
| Volume de production | Une ligne | 100 |
| Vue de personnalisation | Une ligne | 30 |
| Vue du paysage informatique | Valeur | 10 |
| Vérification de cohérence delta pour DataStore | Boole | 2 |
| Vérification unique de la condition | Boole | 2 |
| Vérifié en premier | Boole | 10000000 |
| webMethods extension | Texte multiligne | 10000000 |
| Week-end libre | Boole | 2 |
| wM Process type | Une ligne | 256 |
| Workflow | Une ligne | 2 |
| X position | Nombre entier | 4 |
| XML SOAP version | Nombre entier | 5 |
| XSD data type | Une ligne | 256 |
| Y position | Nombre entier | 4 |
| Zone clé | Boole | 2 |

| Nom de type d'attribut | Type de base | Longueur maximale |
|---|---|---|
| À exécuter jusqu'au | Date | 20 |
| Échecs | Plage de valeur nombre entier | 20 |
| Élément appelé | Valeur | 50 |
| État de cycle de vie de CentraSite | Texte multiligne | 2048 |
| État de pseudo-état | Valeur | 50 |
| État de référence | Une ligne | 1000 |
| Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête | Boole | 2 |
| Événement | Texte multiligne | 100 |
| Événement déclencheur | Une ligne | 255 |

### 3.4.2 Plages de valeurs : nombres entiers et nombres à virgules flottantes

| Nom de type d'attribut | Limite inférieure | Limite supérieure | Défaut |
|---|---|---|---|
| Abandons | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Abandons | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Annulations | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Avance des connaissances | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Capacité | 0.0 | 1.0E7 | 0.0 |
| Capacité nécessaire | 0.0 | 1.0E7 | 0.0 |
| Consommation | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Date de confirmation en jours | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Degré de couvrement SAP | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Degré de couvrement souhaité | 0.0 | 100.0 | 0.0 |

| Nom de type d'attribut | Limite inférieure | Limite supérieure | Défaut |
|---|---|---|---|
| Dossiers processus en attente | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Dossiers processus rejetés | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Durée | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Décalage en jours | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Dégré de couvrement | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Délai d'exécution en jours | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Délai d'exécution en jours | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Dénominateur de relation CD | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Effets sur l'architecture | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Efficacité de contrôle | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Fréquence relative | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Gravité | 1.0 | 10.0 | 1.0 |
| Grid width | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| GxUxT | 1.0 | 1000.0 | 1.0 |
| Hierarchy level | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| ID de groupe de règles | 0.0 | 99.0 | 0.0 |
| Intervalle d'exécution | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Intervalle de répétition | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Jours usine | 0.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Layout priority | 0.0 | 1.0E7 | 0.0 |
| Left margin | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |

| Nom de type d'attribut | Limite inférieure | Limite supérieure | Défaut |
|---|---|---|---|
| Livraisons défectueuses (en pour cent) | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Main grid (abstract) | 0.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Messages arrivés | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Messages en attente | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Multiplicité de participants maximum | 2.0 | 2.14748365E9 | 2.0 |
| Multiplicité de participants minimum | 2.0 | 2.14748365E9 | 2.0 |
| Niveau d'influence | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Nombre de collaborateurs | 1.0 | 1.0E7 | 1.0 |
| Nombre de parts identiques | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Nombre de ressources | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Nombre de répétitions | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Nombre maximum de pièces | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Offset in days | 0.0 | 99.0 | 0.0 |
| Ordre d'affichage | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Performance de processus | 0.0 | 99.0 | 0.0 |
| Pondération | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Port | 0.0 | 65000.0 | 0.0 |
| Position attribute | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Position X | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Position Y | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |

| Nom de type d'attribut | Limite inférieure | Limite supérieure | Défaut |
|---|---|---|---|
| Priorité | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| Priorité de l'événement du calendrier | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Probabilité | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Probabilité relative maximale | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Probabilité relative minimale | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Probabilité relative moyenne | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Probabilité relative réduite maximale | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Probabilité relative réduite minimale | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Probabilité réduite moyenne | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Processus à traiter | 1.0 | 1.0E7 | 1.0 |
| Quantity | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Quantité de départ | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Rapidité de changement structurel | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Remboursements | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Right margin | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Réalisation des facteurs de succès | 0.0 | 99.0 | 0.0 |
| Réduction de la probabilité de survenance du risque | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Réduction des dommages du risque | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Signification | 0.0 | 100.0 | 100.0 |

| Nom de type d'attribut | Limite inférieure | Limite supérieure | Défaut |
|---|---|---|---|
| Size attribute | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Stock de sécurité | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Subgrid (abstract) | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Taille du lot | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Taux d'utilisation | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Template | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Temps de cycle | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Temps Takt | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Tendance | 1.0 | 10.0 | 1.0 |
| Time limit for execution in days | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |
| Unité de transport | 1.0 | 2.14748365E9 | 1.0 |
| Urgence | 1.0 | 10.0 | 1.0 |
| Utilisation des connaissances | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Utilité pour l'entreprise | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Utilité stratégique | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Échecs | 0.0 | 2.14748365E9 | 0.0 |

### 3.4.3 Groupes de types d'attributs

| Nom de type d'attribut |
|---|
| Acteur UML 1.4 |
| Agrégation (indicateur) |
| ALE |
| ALFABET |
| Analyse de facteurs de succès |
| Analyse des points faibles |
| Annotations BPMN |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Applications ARIS |
| Applications externes |
| Assertions |
| Assignment |
| Attributs |
| Attributs BPEL |
| Attributs BPMN 1,0 |
| Attributs BPMN 2.0 |
| Attributs d'activité d'appel |
| Attributs d'agrégat |
| Attributs d'analyse |
| Attributs d'audit |
| Attributs d'InfoCube |
| Attributs d'information |
| Attributs d'InfoSource |
| Attributs d'étape d'audit |
| Attributs d'événement conditionnel |
| Attributs d'événement de compensation |
| Attributs d'événement Minuterie |
| Attributs d'îlot |
| Attributs de bloc applicatif |
| Attributs de bloc fonctionnel |
| Attributs de boucle multi-instances |
| Attributs de boucle standard |
| Attributs de contrôle |
| Attributs de DataSource |
| Attributs de dimensions |
| Attributs de gestion de projets |
| Attributs de l'applicatif |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Attributs de lifecycle |
| Attributs de multiplicité de participants |
| Attributs de quartier |
| Attributs de requête |
| Attributs de sous-processus |
| Attributs de sous-processus ad hoc |
| Attributs de table des faits |
| Attributs de tâche |
| Attributs de zone |
| Attributs du sous-système |
| Attributs du système externe |
| Attributs du système informatique |
| Attributs iView |
| Attributs iView BSP |
| Attributs iView IAC |
| Attributs processus d'intégration SAP (XI) |
| Attributs SAP |
| Attributs SAP NetWeaver Business Warehouse |
| Attributs SAP Solutions |
| Attributs système |
| Attributs transaction iView |
| Attributs UML 1.4 |
| Attributs Web dynpro |
| Attributs XPDL |
| Automatisation de processus |
| Autres coûts |
| Autres propriétés |
| BExMap |
| Bitmap |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Business Explorer |
| Business Explorer |
| Business Publisher |
| Cadre |
| Calcul de coûts de processus |
| Capacité |
| Capacité de production |
| Caractéristique/Caractéristique temporelle/Caractéristique d'unité |
| Caractéristiques de boucle |
| Cas d'utilisation UML 1.4 |
| Catégorie d'unité organisationnelle |
| Catégorie de fonction |
| Catégorie du test |
| Certification |
| Charges |
| Charges |
| Charges de développement |
| Classification des événements |
| Composant COSO |
| Configuration |
| Configuration |
| Configuration PEM |
| Contrôle d'affaires |
| Coût total |
| Coûts |
| Coûts |
| Coûts d'acquisition |
| Coûts d'acquisition |
| Coûts de développement |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Coûts indirects divers |
| Coûts par unité quantité Cost driver |
| Cycle de vie |
| Dashboard |
| Data Warehouse |
| Data Warehouse |
| Designer de test ARIS |
| Dimension |
| Divers |
| Divers |
| Données base/textes |
| Données de base (InfoSource, cible données, InfoProvider) |
| Données requises |
| Données réelles |
| Données source |
| Droits |
| Droits de fonctions |
| Délai d'attente |
| Délais |
| Délais absolus |
| Délais relatifs |
| Dépendances |
| enfinity |
| Entités de paramètre |
| Entités externes |
| Entités internes |
| Environnement système |
| Erreur d'exception |
| Etat de l'installation |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Etat de modèle |
| Evaluation de processus |
| Evaluation des performances |
| Evaluation qualitative |
| Evaluation quantitative |
| Exécution de contrôle |
| Format caractères |
| Frais courants centre informatique |
| Frais d'amort./réparation/maintenance |
| Frais d'énergie |
| Frais de matières |
| Frais de matières consommables |
| Frais de personnel |
| Fréquence |
| Fréquence de survenance |
| Fréquence de survenance réduite |
| Fréquence mensuelle |
| Gestion d'audit |
| Gestion d'enquête |
| Gestion de l'observance |
| Gestion des exigences |
| Gestion des risques |
| Gestion des risques |
| Gestion des stratégies |
| Gestion du changement |
| Gestion du guide de solutions |
| Governance, Risk & Compliance (GRC) |
| Governance, Risk & Compliance (GRC) |
| Groupe de types d'attributs libre |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Généralités |
| Hiérarchie |
| ID de la période consolidée |
| Indicateur |
| Indicateur |
| Instance de nœud UML 1.4 |
| Intervalle d'entretien |
| Intervalle de nettoyage |
| Intérêts calculés |
| Largeur de colonne |
| Link |
| Message |
| Mode de traitement |
| Mode de transmission |
| Moment d'évaluation |
| Monnaie/Unité de mesure |
| Nombre d'occurrences |
| Notations |
| Nœud UML 1.4 |
| Opération UML 1.4 |
| Origine |
| PAP |
| Participant |
| Peer values |
| Portail SAP NetWeaver |
| Probabilités relatives |
| Probabilités relatives réduites |
| Process |
| Processus de transfert de données |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Produit des ventes |
| Promet(r)BPR |
| Propriétés table de texte |
| Période de validité |
| Re-documentation Scout |
| Regulatory Change Management |
| Rule |
| Règle de mise à jour |
| Répétition |
| Résultats |
| Résultats |
| Résultats |
| Révision |
| Rôle de la fonction |
| SAP NetWeaver attributes |
| Simulation |
| Simulation |
| Simulation |
| Simulation |
| Simulation |
| Simulation (ARIS 6 et versions précédentes) |
| Six Sigma |
| Source |
| Stock |
| Stockage de documents ARIS |
| Structure quantitative |
| Subprocess |
| Survey task |
| Tableau de bord prospectif |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Temps |
| Temps |
| Temps d'attente |
| Temps d'attente |
| Temps d'attente au démarrage |
| Temps de cycle |
| Temps de cycle min. |
| Temps de rodage |
| Temps de rodage |
| Temps de traitement |
| Temps de traitement |
| Temps de transmission |
| Temps total |
| Timer |
| Tolérance |
| Transformation |
| Transformation de modèle |
| Type d'accès |
| Type d'attribut dérivé |
| Type de fonction |
| Type de rendez-vous |
| Type de test |
| Type de tâche |
| Type/Unité (indicateur de performance) |
| Types de risques |
| Unités quantité Cost driver |
| Val. cumul./non cum. |
| Valeur |
| Valeur de dimension |

| Nom de type d'attribut |
| --- |
| Valeur du dommage |
| Valeur du dommage réduite |
| Validité |
| Volume |
| Web service |
| webMethods |
| Whiteboard |
| Workflow |
| État d'action UML 1.4 |
| État UML 1.4 |
| Événement UML 1.4 |

## 3.5 Types de modèles à masquer/visualiser

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| Arbre de fonctions | Fonction | Diagramme de type d'application |
| Arbre de fonctions | Fonction | Diagramme de communication |
| Arbre de swimlane | Participant | RAD |
| BPEL process | Fonction | Diagramme de risques |
| BPEL process | Evénement | Diagramme de risques |
| BPEL process | Règle | Diagramme de risques |
| BPEL process | Début de boucle | Diagramme de risques |
| Casual model | Objet express | Arbre de prestations/produits |
| CPE | Personne | Diagramme d'accès |
| CPE | Fonction | Diagramme d'accès |
| CPE | Masque | Diagramme d'accès |
| CPE | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| CPE | Fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| CPE | Type de module | Diagramme d'accès |
| CPE | Application | Diagramme d'accès |
| CPE | Evénement | Diagramme de règles |
| CPE | Evénement | Diagramme d'accès |
| CPE | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| CPE | Site | Diagramme d'accès |
| CPE | Rôle | Diagramme d'accès |
| CPE | Classe d'application | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| CPE | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |
| CPE | Règle | Diagramme d'accès |
| CPE | Groupe | Diagramme d'accès |
| CPE | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| CPE | Type de fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE | Type d'application | Diagramme d'accès |
| CPE | Module | Diagramme d'accès |
| CPE | Risque | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Personne | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Fonction | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type de moyens d'exploitation | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Masque | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Moyens auxiliaires techniques | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type d'installations d'entreposage | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Système de transport | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type de module | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Application | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type de matières | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Evénement | Diagramme de règles |
| CPE (flux de matières) | Evénement | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| CPE (flux de matières) | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Installations d'entreposage | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Site | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type de moyens aux. techn. | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Rôle | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type de système de transport | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Règle | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Groupe | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Moyens d'exploitation | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type de fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Type d'application | Diagramme d'accès |
| CPE (flux de matières) | Module | Diagramme d'accès |
| CPE (instance) | Personne | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Objet complexe | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Instance terme spécifique | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Poste de travail | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Fonction informatique | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Variable collaborateur | Modèle de flux de messages ALE SAP |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| CPE (instance) | Unité organisationnelle | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Instance d'attribut MER | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Type d'unité organisationnelle | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Rôle | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Tâche | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Instance de cluster | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Groupe | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Entité | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Instance de règle | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Type de module | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Support d'informations | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Type de fonction informatique | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Relation | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Type d'application | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Module | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (instance) | Instance d'événement | Modèle de flux de messages ALE SAP |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| CPE (instance) | Application | Modèle de flux de messages ALE SAP |
| CPE (sous forme de colonnes) | Personne | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Fonction | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Masque | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type de module | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Evénement | Diagramme de règles |
| CPE (sous forme de colonnes) | Evénement | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Site | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Rôle | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| CPE (sous forme de colonnes) | Classe d'application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Règle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Groupe | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type de fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Type d'application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de colonnes) | Module | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Personne | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Fonction | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Evénement | Diagramme de règles |
| CPE (sous forme de lignes) | Site | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Rôle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de lignes) | Groupe | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Personne | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Fonction | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| CPE (sous forme de table horizontale) | Masque | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type de module | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Evénement | Diagramme de règles |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Evénement | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Site | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Rôle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Classe d'application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Règle | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| CPE (sous forme de table horizontale) | Groupe | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type de fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Type d'application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de table horizontale) | Module | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Personne | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Fonction | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Masque | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Type de module | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Evénement | Diagramme de règles |
| CPE (sous forme de tables) | Evénement | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Site | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Rôle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Classe d'application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Règle | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Groupe | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| CPE (sous forme de tables) | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Type de fonction informatique | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Type d'application | Diagramme d'accès |
| CPE (sous forme de tables) | Module | Diagramme d'accès |
| DCP | Personne | Diagramme d'accès |
| DCP | Fonction | Diagramme d'accès |
| DCP | Masque | Diagramme d'accès |
| DCP | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| DCP | Fonction informatique | Diagramme d'accès |
| DCP | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| DCP | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| DCP | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| DCP | Type de module | Diagramme d'accès |
| DCP | Application | Diagramme d'accès |
| DCP | Evénement | Diagramme de règles |
| DCP | Evénement | Diagramme d'accès |
| DCP | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| DCP | Site | Diagramme d'accès |
| DCP | Rôle | Diagramme d'accès |
| DCP | Classe d'application | Diagramme d'accès |
| DCP | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |
| DCP | Règle | Diagramme d'accès |
| DCP | Groupe | Diagramme d'accès |
| DCP | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| DCP | Type de fonction informatique | Diagramme d'accès |
| DCP | Type d'application | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| DCP | Module | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Personne | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Fonction | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type de moyens d'exploitation | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Masque | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Fonction informatique | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Moyens auxiliaires techniques | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type d'installations d'entreposage | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Système de transport | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type de module | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Application | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type de matières | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Evénement | Diagramme de règles |
| DCP (flux de matières) | Evénement | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Installations d'entreposage | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Site | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type de moyens aux. techn. | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Rôle | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type de système de transport | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| DCP (flux de matières) | Règle | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Groupe | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Moyens d'exploitation | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type de fonction informatique | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Type d'application | Diagramme d'accès |
| DCP (flux de matières) | Module | Diagramme d'accès |
| Diagr. de chaînes de plus-value | Fonction | Diagramme d'accès |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Type de généralisation | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Attribut MER | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Enumération | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Nombre d'unité de mesure | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Groupe de types d'attributs | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Fonction | Diagr. de ratt. de fonctions |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de composant matériel | Domaine d'attributs système |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de composant matériel | Diagramme de rôles |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de composant matériel | Diagramme de flux d'informations |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de composant matériel | Carte des connaissances |
| Diagr. de ratt. de fonctions | Type de composant matériel | Attributs système |
| Diagramme d'accès | Type de composant matériel | CPE (flux de matières) |
| Diagramme d'événements | Evénement | Diagramme de règles |
| Diagramme d'événements | Règle | Diagramme de règles |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| Diagramme de catégories de coûts | Catégorie de coûts | DCP (flux de matières) |
| Diagramme de classes | Fonction | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagramme de classes | Fonction | OMT Object model |
| Diagramme de classes | Cluster/Modèle de données | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagramme de classes | Cluster/Modèle de données | OMT Object model |
| Diagramme de classes | Terme spécifique | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagramme de classes | Terme spécifique | OMT Object model |
| Diagramme de classes | Attribut MER | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagramme de classes | Attribut MER | OMT Object model |
| Diagramme de classes | Evénement | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagramme de classes | Evénement | OMT Object model |
| Diagramme de classes | Type d'entité | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagramme de classes | Type d'entité | OMT Object model |
| Diagramme de classes | Type de relation | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagramme de classes | Type de relation | OMT Object model |
| Diagramme de classes | Type de généralisation | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Diagramme de classes | Type de généralisation | OMT Object model |
| Diagramme de classes UML 1.4 | Classe | Industrial process |
| Diagramme de collaboration d'application | Type de composant matériel | DCP |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Fonction | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse |
| DTD | Type d'élément | Modèle de composition |
| DTD | XOR | Modèle de composition |
| DTD | Sequence | Modèle de composition |
| DTD | Type d'attribut d'énumération | Modèle de composition |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| Horaires du processus | Personne | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Fonction | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Type d'unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Type de composant matériel | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Evénement | Diagramme de règles |
| Horaires du processus | Site | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Rôle | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Condition d'autorisation | Diagramme d'accès |
| Horaires du processus | Groupe | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Personne | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Fonction | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Terme spécifique | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Evénement | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Masque | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Rôle | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Règle | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Groupe | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| Industrial process | Type d'application | Diagramme d'accès |
| MERe | Cluster/Modèle de données | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe |
| MERe | Cluster/Modèle de données | Diagr. de ratt. d'attributs |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| MERe | Attribut MER | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe |
| MERe | Attribut MER | Diagr. de ratt. d'attributs |
| MERe | Type d'entité | Diagr. de ratt. d'attributs |
| MERe | Type de relation | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe |
| MERe | Type de relation | Diagr. de ratt. d'attributs |
| MERe | Type de généralisation | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe |
| MERe | Type de généralisation | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Modèle de données IE | Cluster/Modèle de données | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Modèle de données IE | Type de généralisation | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Modèle de données IE | Type d'entité | Diagr. de ratt. d'attributs |
| Modèle de filtrage ALE SAP | Fonction | Diagramme de collaboration d'application |
| Modèle de fonctions ALE SAP | Fonction | Diagramme de communication |
| Modèle de termes spécifiques | Terme spécifique | Diagramme d'événements |
| Office process | Fonction | Diagramme d'accès |
| Office process | Personne | Diagramme d'accès |
| Office process | Terme spécifique | Diagramme d'accès |
| Office process | Evénement | Diagramme d'accès |
| Office process | Type d'entité | Diagramme d'accès |
| Office process | Masque | Diagramme d'accès |
| Office process | Poste de travail | Diagramme d'accès |
| Office process | Unité organisationnelle | Diagramme d'accès |
| Office process | Rôle | Diagramme d'accès |
| Office process | Règle | Diagramme d'accès |
| Office process | Groupe | Diagramme d'accès |

| Nom de type de modèle source | Type d'objet | Type de modèle associable |
|---|---|---|
| Office process | Support d'informations | Diagramme d'accès |
| Office process | Type d'application | Diagramme d'accès |

## 3.6 Nombre d'associations possibles

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Acteur | Casual model | Multiple |
| Acteur | Feuille de calcul | Multiple |
| Acteur | Modèle de matrice | Multiple |
| Action | Feuille de calcul | Multiple |
| Action | Modèle de matrice | Multiple |
| Agenda | Agenda | Simple |
| Agenda | Agenda combiné | Simple |
| Agenda | Casual model | Multiple |
| Agenda | Feuille de calcul | Multiple |
| Agenda | Modèle de matrice | Multiple |
| Annotation | Casual model | Multiple |
| Annotation | Feuille de calcul | Multiple |
| Annotation | Modèle de matrice | Multiple |
| Application | Business controls diagram | Simple |
| Application | Casual model | Multiple |
| Application | Diagramme d'accès (physique) | Multiple |
| Application | Diagramme d'applications | Simple |
| Application | Diagramme de collaboration d'application (physique) | Simple |
| Application | Feuille de calcul | Multiple |
| Application | Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Application | Modèle de matrice | Multiple |
| Application | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Application | Processus d'intégration SAP (XI) | Multiple |
| Argument | Casual model | Multiple |
| Argument | Feuille de calcul | Multiple |
| Argument | Modèle de matrice | Multiple |
| Artifact | Casual model | Multiple |
| Artifact | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Artifact | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Artifact | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Artifact | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Artifact | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Artifact | Feuille de calcul | Multiple |
| Artifact | MERe | Multiple |
| Artifact | Modèle de matrice | Multiple |
| Aspect de classification | Casual model | Multiple |
| Aspect de classification | Feuille de calcul | Multiple |
| Aspect de classification | Modèle de matrice | Multiple |
| Association | Casual model | Multiple |
| Association | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Association | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Association | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Association | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Association | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Association | Feuille de calcul | Multiple |
| Association | MERe | Simple |
| Association | Modèle de matrice | Multiple |
| Association class | Casual model | Multiple |
| Association class | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Association class | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Association class | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Association class | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Association class | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Association class | Feuille de calcul | Multiple |
| Association class | MERe | Multiple |
| Association class | Modèle de matrice | Multiple |
| Association instance | Casual model | Multiple |
| Association instance | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Association instance | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Association instance | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Association instance | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Association instance | Feuille de calcul | Multiple |
| Association instance | Modèle de matrice | Multiple |
| Association role | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Association role | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Association role | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Association role | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Association role | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Association role | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Association role | Feuille de calcul | Multiple |
| Association role | MERe | Multiple |
| Association role | Modèle de matrice | Multiple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Casual model | Multiple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Feuille de calcul | Multiple |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | Modèle de matrice | Multiple |
| Attribut | Casual model | Multiple |
| Attribut | Casual model | Multiple |
| Attribut | Casual model | Multiple |
| Attribut | Feuille de calcul | Multiple |
| Attribut | Feuille de calcul | Multiple |
| Attribut | Feuille de calcul | Multiple |
| Attribut | Modèle de matrice | Multiple |
| Attribut | Modèle de matrice | Multiple |
| Attribut | Modèle de matrice | Multiple |
| Attribut MER | Casual model | Multiple |
| Attribut MER | Feuille de calcul | Multiple |
| Attribut MER | Modèle de matrice | Multiple |
| Attribut système | Casual model | Multiple |
| Attribut système | Domaine d'attributs système | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Attribut système | Feuille de calcul | Multiple |
| Attribut système | Modèle de matrice | Multiple |
| Attribut type d'objet complexe | Casual model | Multiple |
| Attribut type d'objet complexe | Feuille de calcul | Multiple |
| Attribut type d'objet complexe | Modèle de matrice | Multiple |
| Besoin | ArchiMate model | Multiple |
| Besoin | Casual model | Multiple |
| Besoin | Feuille de calcul | Multiple |
| Besoin | Modèle de matrice | Multiple |
| Bibliothèque de programmes | Casual model | Multiple |
| Bibliothèque de programmes | Feuille de calcul | Multiple |
| Bibliothèque de programmes | Modèle de matrice | Multiple |
| Bitmap | Casual model | Multiple |
| Bitmap | Feuille de calcul | Multiple |
| Bitmap | Modèle de matrice | Multiple |
| Bouton de commande | Casual model | Multiple |
| Bouton de commande | Dessin de masque | Simple |
| Bouton de commande | Diagramme de masque | Simple |
| Bouton de commande | Feuille de calcul | Multiple |
| Bouton de commande | Modèle de matrice | Multiple |
| Bouton de commande | Navigation de masque | Simple |
| Bénéfice | Casual model | Multiple |
| Bénéfice | Feuille de calcul | Multiple |
| Bénéfice | Modèle de matrice | Multiple |
| Caractéristique de prestation | Casual model | Multiple |
| Caractéristique de prestation | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Caractéristique de prestation | Modèle de matrice | Multiple |
| Case d'option/Case | Casual model | Multiple |
| Case d'option/Case | Feuille de calcul | Multiple |
| Case d'option/Case | Modèle de matrice | Multiple |
| Catégorie de coûts | Casual model | Multiple |
| Catégorie de coûts | Feuille de calcul | Multiple |
| Catégorie de coûts | Modèle de matrice | Multiple |
| Catégorie de formulaire | Casual model | Multiple |
| Catégorie de formulaire | Feuille de calcul | Multiple |
| Catégorie de formulaire | Modèle de matrice | Multiple |
| Catégorie de risque | Casual model | Multiple |
| Catégorie de risque | Diagramme de risques | Simple |
| Catégorie de risque | Feuille de calcul | Multiple |
| Catégorie de risque | Modèle de matrice | Multiple |
| Catégorie des connaissances | ArchiMate model | Multiple |
| Catégorie des connaissances | Carte des connaissances | Simple |
| Catégorie des connaissances | Casual model | Multiple |
| Catégorie des connaissances | Diagramme de structure des connaissances | Simple |
| Catégorie des connaissances | Environnement système | Simple |
| Catégorie des connaissances | Feuille de calcul | Multiple |
| Catégorie des connaissances | Modèle de matrice | Multiple |
| Champ | Casual model | Multiple |
| Champ | Diagramme de table | Simple |
| Champ | Feuille de calcul | Multiple |
| Champ | Modèle de matrice | Multiple |
| Champ (Exemplaire) | Casual model | Multiple |
| Champ (Exemplaire) | Feuille de calcul | Multiple |
| Champ (Exemplaire) | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Champ d'activité | Business Model Canvas | Simple |
| Champ d'activité | Casual model | Multiple |
| Champ d'activité | Diagr. de chaînes de plus-value | Simple |
| Champ d'activité | Diagramme cause à effet TBP | Simple |
| Champ d'activité | Diagramme de stratégie | Simple |
| Champ d'activité | Diagramme des objectifs | Simple |
| Champ d'activité | Diagramme SWOT | Simple |
| Champ d'activité | Feuille de calcul | Multiple |
| Champ d'activité | Matrice des champs d'activités | Multiple |
| Champ d'activité | Modèle de matrice | Multiple |
| Chapitre | Casual model | Multiple |
| Chapitre | Feuille de calcul | Multiple |
| Chapitre | Modèle de matrice | Multiple |
| Chemin de distribution | ArchiMate model | Multiple |
| Chemin de distribution | Casual model | Multiple |
| Chemin de distribution | Feuille de calcul | Multiple |
| Chemin de distribution | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe | ArchiMate model | Multiple |
| Classe | BPEL allocation diagram | Simple |
| Classe | Casual model | Multiple |
| Classe | CPE | Simple |
| Classe | CPE (sous forme de colonnes) | Simple |
| Classe | CPE (sous forme de lignes) | Simple |
| Classe | CPE (sous forme de table horizontale) | Simple |
| Classe | CPE (sous forme de tables) | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Classe | Dessin de masque | Simple |
| Classe | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Classe | Diagramme d'accès | Simple |
| Classe | Diagramme d'accès (physique) | Simple |
| Classe | Diagramme d'activités UML 1.4 | Simple |
| Classe | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Simple |
| Classe | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Simple |
| Classe | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Classe | Diagramme de collaboration d'application | Simple |
| Classe | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Classe | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| Classe | Diagramme de description de classes UML 1.4 | Simple |
| Classe | Diagramme de masque | Multiple |
| Classe | Diagramme de relations | Simple |
| Classe | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Classe | Diagramme TOGAF | Simple |
| Classe | Environnement système | Simple |
| Classe | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe | Horaires du processus | Simple |
| Classe | MERe | Simple |
| Classe | Modèle de données IE | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Classe | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe | Modèle de termes spécifiques | Simple |
| Classe | Modèle SeDaM | Simple |
| Classe | OMT Class description model | Simple |
| Classe | OMT Dynamic model | Simple |
| Classe | SAP SERM | Simple |
| Classe d'application | Business controls diagram | Simple |
| Classe d'application | Casual model | Multiple |
| Classe d'application | Diagramme de description de classes UML 1.4 | Simple |
| Classe d'application | Diagramme de type d'application | Multiple |
| Classe d'application | Diagramme TOGAF | Simple |
| Classe d'application | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe d'application | IT architecture matrix | Simple |
| Classe d'application | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe d'application | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Classe d'application | Topologie de réseau | Simple |
| Classe d'emballage | Casual model | Multiple |
| Classe d'emballage | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe d'emballage | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe d'installations d'entreposage | Casual model | Multiple |
| Classe d'installations d'entreposage | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe d'installations d'entreposage | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe de composant matériel | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Classe de composant matériel | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de composant matériel | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe de composant matériel | Topologie de réseau | Simple |
| Classe de fonction informat. | Business controls diagram | Simple |
| Classe de fonction informat. | Casual model | Multiple |
| Classe de fonction informat. | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de fonction informat. | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe de fonction informat. | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Classe de liaison de réseau | Casual model | Multiple |
| Classe de liaison de réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de matières | Casual model | Multiple |
| Classe de matières | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de matières | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe de module | Business controls diagram | Simple |
| Classe de module | Casual model | Multiple |
| Classe de module | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de module | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe de moyens aux. techn. | Casual model | Multiple |
| Classe de moyens aux. techn. | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de moyens aux. techn. | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe de moyens d'exploit. | Casual model | Multiple |
| Classe de moyens d'exploit. | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de moyens d'exploit. | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Classe de noeud de réseau | Casual model | Multiple |
| Classe de noeud de réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de réseau | Casual model | Multiple |
| Classe de réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de réseau | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe de système de transport | Casual model | Multiple |
| Classe de système de transport | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de système de transport | Modèle de matrice | Multiple |
| Classe de type d'objet | Casual model | Multiple |
| Classe de type d'objet | Feuille de calcul | Multiple |
| Classe de type d'objet | Modèle de matrice | Multiple |
| Classeur d'opération | Casual model | Multiple |
| Classeur d'opération | Feuille de calcul | Multiple |
| Classifier role | Casual model | Multiple |
| Classifier role | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Classifier role | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Classifier role | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Classifier role | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Classifier role | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Classifier role | Feuille de calcul | Multiple |
| Classifier role | MERe | Multiple |
| Classifier role | Modèle de matrice | Multiple |
| Classifier-in-state | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Classifier-in-state | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Classifier-in-state | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Classifier-in-state | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Classifier-in-state | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Classifier-in-state | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Classifier-in-state | Feuille de calcul | Multiple |
| Classifier-in-state | MERe | Multiple |
| Classifier-in-state | Modèle de matrice | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | ArchiMate model | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | Casual model | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | Dessin de masque | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Diagramme d'affectation SAP Solutions | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Diagramme d'entrée/de sortie | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Diagramme de classes | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Diagramme TOGAF | Simple |
| Cluster/Modèle de données | DTD | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Environnement système | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Cluster/Modèle de données | Feuille de calcul | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Cluster/Modèle de données | MERe | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Modèle Data Warehouse | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | Modèle de données IE | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | Modèle de matrice | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | Modèle SeDaM | Simple |
| Cluster/Modèle de données | OMT Object model | Simple |
| Cluster/Modèle de données | SAP SERM | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Structure DW | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Cluster/Modèle de données | Transformation DW | Multiple |
| Cluster/Modèle de données | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Collaboration | Casual model | Multiple |
| Collaboration | Feuille de calcul | Multiple |
| Collaboration | Modèle de matrice | Multiple |
| Collaboration instance set | Casual model | Multiple |
| Collaboration instance set | Feuille de calcul | Multiple |
| Collaboration instance set | Modèle de matrice | Multiple |
| Colonne | Casual model | Multiple |
| Colonne | Diagramme de masque | Simple |
| Colonne | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Colonne | Modèle de matrice | Multiple |
| Communication | Casual model | Multiple |
| Communication | Diagramme de choix des processus | Simple |
| Communication | Diagramme de classes | Multiple |
| Communication | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Communication | DTD | Multiple |
| Communication | Feuille de calcul | Multiple |
| Communication | Matrice de choix des processus | Simple |
| Communication | Modèle de données IE | Multiple |
| Communication | Modèle de matrice | Multiple |
| Communication | Modèle SeDaM | Multiple |
| Communication | SAP SERM | Multiple |
| Communication | Structure DW | Multiple |
| Communication | Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Component | Casual model | Multiple |
| Component | Diagr. de ratt. de fonctions | Simple |
| Component | Diagramme d'accès | Simple |
| Component | Diagramme d'accès (physique) | Simple |
| Component | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Component | Diagramme d'applications | Simple |
| Component | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Component | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Component | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Component | Diagramme de collaboration d'application | Simple |
| Component | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Component | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| Component | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Multiple |
| Component | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Component | Diagramme de type d'application | Simple |
| Component | Feuille de calcul | Multiple |
| Component | MERe | Multiple |
| Component | Modèle de matrice | Multiple |
| Component | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Component instance | Casual model | Multiple |
| Component instance | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Component instance | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Component instance | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Component instance | Diagramme de composants UML 1.4 | Simple |
| Component instance | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Component instance | Feuille de calcul | Multiple |
| Component instance | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | ABSG | Simple |
| Composant de motif de transformation | Affectations de modèles de questionnaires | Multiple |
| Composant de motif de transformation | Agenda | Simple |
| Composant de motif de transformation | Agenda combiné | Simple |
| Composant de motif de transformation | Agenda du processus | Simple |
| Composant de motif de transformation | Arborescence des exigences | Simple |
| Composant de motif de transformation | Arbre CtX | Simple |
| Composant de motif de transformation | Arbre d'indicateurs | Simple |
| Composant de motif de transformation | Arbre de fonctions | Simple |
| Composant de motif de transformation | Arbre de prestations/produits | Simple |
| Composant de motif de transformation | Arbre de prestations/produits (graphique) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Arbre de produits | Simple |
| Composant de motif de transformation | Arbre de swimlane | Simple |
| Composant de motif de transformation | ArchiMate model | Simple |
| Composant de motif de transformation | Attributs système | Simple |
| Composant de motif de transformation | Bow tie diagram | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | BPEL allocation diagram | Simple |
| Composant de motif de transformation | BPEL process | Simple |
| Composant de motif de transformation | Business controls diagram | Simple |
| Composant de motif de transformation | Business Model Canvas | Simple |
| Composant de motif de transformation | Calendrier de roulement | Simple |
| Composant de motif de transformation | Carte de support de processus | Simple |
| Composant de motif de transformation | Carte des autorisations | Simple |
| Composant de motif de transformation | Carte des connaissances | Simple |
| Composant de motif de transformation | Casual model | Multiple |
| Composant de motif de transformation | CPE | Simple |
| Composant de motif de transformation | CPE (flux de matières) | Simple |
| Composant de motif de transformation | CPE (instance) | Simple |
| Composant de motif de transformation | CPE (sous forme de colonnes) | Simple |
| Composant de motif de transformation | CPE (sous forme de lignes) | Simple |
| Composant de motif de transformation | CPE (sous forme de table horizontale) | Simple |
| Composant de motif de transformation | CPE (sous forme de tables) | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | CPP | Simple |
| Composant de motif de transformation | DCP | Simple |
| Composant de motif de transformation | DCP (flux de matières) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Design du courant de valeur | Simple |
| Composant de motif de transformation | Dessin de masque | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagr. de chaînes de plus-value | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagr. de ratt. de fonctions | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme cause à effet TBP | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme CD | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'accès | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'accès (physique) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'activités UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation d'indicateurs | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation de service | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation de stratégies | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation des exigences | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation des tâches | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'affectation SAP Solutions | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'applications | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'applications SAP | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'architecture de règle d'entreprise | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'architecture de service | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'entrée/de sortie | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'événements | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme d'événements (instance) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de catégories de coûts | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de choix des processus | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de classes | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de classification | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de collaboration d'application | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de collaboration de service | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de communication | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de composants UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | Diagramme de description de classes UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de flux d'informations | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de flux de données | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de flux de matières | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de masque | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de matières | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de plan commercial | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de ratt. des produits | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de relations | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de risques | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de règles | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de réseau | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de rôles | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | Diagramme de stratégie | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de structure des connaissances | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de support d'informations | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de séquence UML 1.4 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de table | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de type d'application | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme de type d'application (colonnes) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme des droits | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme des objectifs | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme en arêtes de poisson | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme SWOT | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme TOGAF | Simple |
| Composant de motif de transformation | Diagramme Y | Simple |
| Composant de motif de transformation | Domaine d'attributs système | Simple |
| Composant de motif de transformation | DTD | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | E-Business scenario diagram | Simple |
| Composant de motif de transformation | Environnement système | Simple |
| Composant de motif de transformation | Feuille de calcul | Multiple |
| Composant de motif de transformation | Gestion d'enquête | Multiple |
| Composant de motif de transformation | Hiérarchie des autorisations | Simple |
| Composant de motif de transformation | Horaires du processus | Simple |
| Composant de motif de transformation | Industrial process | Simple |
| Composant de motif de transformation | IT architecture mapping | Simple |
| Composant de motif de transformation | IT architecture matrix | Simple |
| Composant de motif de transformation | Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Simple |
| Composant de motif de transformation | Mappage de fonctions | Simple |
| Composant de motif de transformation | Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Composant de motif de transformation | Matrice de choix des processus | Simple |
| Composant de motif de transformation | Matrice de choix des produits | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | Matrice des champs d'activités | Simple |
| Composant de motif de transformation | MERe | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle d'instanciation de processus | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle Data Warehouse | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de composition | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de données IE | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de filtrage ALE SAP | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de flux de messages ALE SAP | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de fonctions ALE SAP | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de force de concurrence | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de mappage | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de matrice | Multiple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de termes spécifiques | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle de type de messages ALE SAP | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle du profil de transformation | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | Modèle SeDaM | Simple |
| Composant de motif de transformation | Modèle XML | Simple |
| Composant de motif de transformation | Méthode c3 | Simple |
| Composant de motif de transformation | Navigation de masque | Simple |
| Composant de motif de transformation | Office process | Simple |
| Composant de motif de transformation | OMT Class description model | Simple |
| Composant de motif de transformation | OMT Data value decomposition | Simple |
| Composant de motif de transformation | OMT Dynamic model | Simple |
| Composant de motif de transformation | OMT Functional model | Simple |
| Composant de motif de transformation | OMT Object model | Simple |
| Composant de motif de transformation | Organigramme | Simple |
| Composant de motif de transformation | Organigramme technique | Simple |
| Composant de motif de transformation | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Composant de motif de transformation | Processus d'intégration SAP (XI) | Simple |
| Composant de motif de transformation | RAD | Simple |
| Composant de motif de transformation | Ressources techniques | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant de motif de transformation | SAP SERM | Simple |
| Composant de motif de transformation | SIPOC | Simple |
| Composant de motif de transformation | Structure DW | Simple |
| Composant de motif de transformation | Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Composant de motif de transformation | Topologie de réseau | Simple |
| Composant de motif de transformation | Transformation | Simple |
| Composant de motif de transformation | Transformation DW | Simple |
| Composant de motif de transformation | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Composant de motif de transformation | webMethods Task definition | Multiple |
| Composant de motif de transformation | Whiteboard | Simple |
| Composant matériel | Casual model | Multiple |
| Composant matériel | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Composant matériel | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Composant matériel | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Composant matériel | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Simple |
| Composant matériel | Diagramme de réseau | Simple |
| Composant matériel | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Composant matériel | Feuille de calcul | Multiple |
| Composant matériel | Modèle de matrice | Multiple |
| Concept de liste | Casual model | Multiple |
| Concept de liste | Feuille de calcul | Multiple |
| Concept de liste | Modèle de matrice | Multiple |
| Concept de masque | Casual model | Multiple |
| Concept de masque | Feuille de calcul | Multiple |
| Concept de masque | MERe | Simple |
| Concept de masque | Modèle de données IE | Simple |
| Concept de masque | Modèle de matrice | Multiple |
| Concept de masque | Modèle SeDaM | Simple |
| Concept de masque | SAP SERM | Simple |
| Condition d'autorisation | Casual model | Multiple |
| Condition d'autorisation | Feuille de calcul | Multiple |
| Condition d'autorisation | Hiérarchie des autorisations | Simple |
| Condition d'autorisation | Modèle de matrice | Multiple |
| Configuration de la fonctionnalité | Casual model | Multiple |
| Configuration de la fonctionnalité | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité | Diagramme de séquence UML 1.4 | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité | Environnement système | Simple |
| Configuration de la fonctionnalité | Feuille de calcul | Multiple |
| Configuration de la fonctionnalité | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Connaissances documentées | Casual model | Multiple |
| Connaissances documentées | Diagramme de structure des connaissances | Simple |
| Connaissances documentées | Feuille de calcul | Multiple |
| Connaissances documentées | Modèle de matrice | Multiple |
| Connecteur | Casual model | Multiple |
| Connecteur | Feuille de calcul | Multiple |
| Connecteur | Modèle de matrice | Multiple |
| Constante | Casual model | Multiple |
| Constante | Feuille de calcul | Multiple |
| Constante | Modèle de matrice | Multiple |
| Contenu | Casual model | Multiple |
| Contenu | Feuille de calcul | Multiple |
| Contenu | Modèle de matrice | Multiple |
| Contrainte | Casual model | Multiple |
| Contrainte | Feuille de calcul | Multiple |
| Contrainte | Modèle de matrice | Multiple |
| Contrat | ArchiMate model | Multiple |
| Contrat | Casual model | Multiple |
| Contrat | Diagramme TOGAF | Simple |
| Contrat | Feuille de calcul | Multiple |
| Contrat | Modèle de matrice | Multiple |
| Contrôle d'arborescence | Casual model | Multiple |
| Contrôle d'arborescence | Feuille de calcul | Multiple |
| Contrôle d'arborescence | Modèle de matrice | Multiple |
| Contrôle de liste | Casual model | Multiple |
| Contrôle de liste | Feuille de calcul | Multiple |
| Contrôle de liste | Modèle de matrice | Multiple |
| Conversation | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Conversation | Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Conversation | Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Conversation | Feuille de calcul | Multiple |
| Conversation | Modèle de matrice | Multiple |
| Cost driver | Casual model | Multiple |
| Cost driver | Feuille de calcul | Multiple |
| Cost driver | Modèle de matrice | Multiple |
| Coûts | Casual model | Multiple |
| Coûts | Feuille de calcul | Multiple |
| Coûts | Modèle de matrice | Multiple |
| Cycle d'instanciation | Casual model | Multiple |
| Cycle d'instanciation | Feuille de calcul | Multiple |
| Cycle d'instanciation | Modèle de matrice | Multiple |
| Cycle de roulement | Casual model | Multiple |
| Cycle de roulement | Feuille de calcul | Multiple |
| Cycle de roulement | Modèle de matrice | Multiple |
| Danger | Casual model | Multiple |
| Danger | Feuille de calcul | Multiple |
| Danger | Modèle de matrice | Multiple |
| Data store | Casual model | Multiple |
| Data store | Feuille de calcul | Multiple |
| Data store | Modèle de matrice | Multiple |
| Data store | OMT Object model | Simple |
| Data value | Casual model | Multiple |
| Data value | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Data value | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Data value | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Data value | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Data value | Feuille de calcul | Multiple |
| Data value | Modèle de matrice | Multiple |
| Data value | OMT Data value decomposition | Simple |
| Data value | OMT Object model | Simple |
| Domaine | Casual model | Multiple |
| Domaine | Feuille de calcul | Multiple |
| Domaine | Modèle de matrice | Multiple |
| Domaine (physique) | Casual model | Multiple |
| Domaine (physique) | Feuille de calcul | Multiple |
| Domaine (physique) | Modèle de matrice | Multiple |
| Domaine d'attributs système | Casual model | Multiple |
| Domaine d'attributs système | Feuille de calcul | Multiple |
| Domaine d'attributs système | Modèle de matrice | Multiple |
| Début de boucle | BPEL allocation diagram | Simple |
| Début de boucle | Casual model | Multiple |
| Début de boucle | Feuille de calcul | Multiple |
| Début de boucle | Modèle de matrice | Multiple |
| Définition de test | Casual model | Multiple |
| Définition de test | Feuille de calcul | Multiple |
| Définition de test | Modèle de matrice | Multiple |
| Elément | Casual model | Multiple |
| Elément | Feuille de calcul | Multiple |
| Elément | Modèle de matrice | Multiple |
| Elément | Modèle XML | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément d'architecture | Casual model | Multiple |
| Elément d'architecture | Diagramme TOGAF | Simple |
| Elément d'architecture | Feuille de calcul | Multiple |
| Elément d'architecture | IT architecture matrix | Simple |
| Elément d'architecture | Modèle de matrice | Multiple |
| Elément d'objet | Casual model | Multiple |
| Elément d'objet | Feuille de calcul | Multiple |
| Elément d'objet | Modèle de matrice | Multiple |
| Elément de composition | ABSG | Multiple |
| Elément de composition | Affectations de modèles de questionnaires | Multiple |
| Elément de composition | Agenda | Multiple |
| Elément de composition | Agenda combiné | Multiple |
| Elément de composition | Agenda du processus | Multiple |
| Elément de composition | Arborescence des exigences | Multiple |
| Elément de composition | Arbre CtX | Multiple |
| Elément de composition | Arbre d'indicateurs | Multiple |
| Elément de composition | Arbre de fonctions | Multiple |
| Elément de composition | Arbre de prestations/produits | Multiple |
| Elément de composition | Arbre de prestations/produits (graphique) | Multiple |
| Elément de composition | Arbre de produits | Multiple |
| Elément de composition | Arbre de swimlane | Multiple |
| Elément de composition | ArchiMate model | Multiple |
| Elément de composition | Attributs système | Multiple |
| Elément de composition | Bow tie diagram | Multiple |
| Elément de composition | BPEL allocation diagram | Multiple |
| Elément de composition | BPEL process | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément de composition | Business controls diagram | Multiple |
| Elément de composition | Business Model Canvas | Multiple |
| Elément de composition | Calendrier de roulement | Multiple |
| Elément de composition | Carte de support de processus | Multiple |
| Elément de composition | Carte des autorisations | Multiple |
| Elément de composition | Carte des connaissances | Multiple |
| Elément de composition | Casual model | Multiple |
| Elément de composition | CPE | Multiple |
| Elément de composition | CPE (flux de matières) | Multiple |
| Elément de composition | CPE (instance) | Multiple |
| Elément de composition | CPE (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Elément de composition | CPE (sous forme de lignes) | Multiple |
| Elément de composition | CPE (sous forme de table horizontale) | Multiple |
| Elément de composition | CPE (sous forme de tables) | Multiple |
| Elément de composition | CPP | Multiple |
| Elément de composition | DCP | Multiple |
| Elément de composition | DCP (flux de matières) | Multiple |
| Elément de composition | Design du courant de valeur | Multiple |
| Elément de composition | Dessin de masque | Multiple |
| Elément de composition | Diagr. de chaînes de plus-value | Multiple |
| Elément de composition | Diagr. de ratt. d'attributs | Multiple |
| Elément de composition | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Multiple |
| Elément de composition | Diagr. de ratt. de fonctions | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément de composition | Diagramme CD | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'accès | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'accès (physique) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation d'indicateurs | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation de service | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation de stratégies | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation des exigences | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation des tâches | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'affectation SAP Solutions | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'applications | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'applications SAP | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'architecture de règle d'entreprise | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'architecture de service | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément de composition | Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'entrée/de sortie | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'échange de prestations/produits | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'événements | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme d'événements (instance) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de catégories de coûts | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de choix des processus | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de classes | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de classification | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de collaboration d'application | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de collaboration d'application (physique) | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément de composition | Diagramme de collaboration de service | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de communication | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de description de classes UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de flux d'informations | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de flux de données | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de flux de matières | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de masque | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de matières | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de plan commercial | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de ratt. des produits | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de relations | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de risques | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément de composition | Diagramme de règles | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de réseau | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de rôles | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de stratégie | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de structure des connaissances | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de support d'informations | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de table | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de type d'application | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme de type d'application (colonnes) | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme des droits | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme des objectifs | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme en arêtes de poisson | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme SWOT | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme TOGAF | Multiple |
| Elément de composition | Diagramme Y | Multiple |
| Elément de composition | Domaine d'attributs système | Multiple |
| Elément de composition | DTD | Multiple |
| Elément de composition | E-Business scenario diagram | Multiple |
| Elément de composition | Environnement système | Multiple |
| Elément de composition | Feuille de calcul | Multiple |
| Elément de composition | Gestion d'enquête | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément de composition | Hiérarchie des autorisations | Multiple |
| Elément de composition | Horaires du processus | Multiple |
| Elément de composition | Industrial process | Multiple |
| Elément de composition | IT architecture mapping | Multiple |
| Elément de composition | IT architecture matrix | Multiple |
| Elément de composition | Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Multiple |
| Elément de composition | Mappage de fonctions | Multiple |
| Elément de composition | Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) | Multiple |
| Elément de composition | Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) | Multiple |
| Elément de composition | Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Elément de composition | Matrice de choix des processus | Multiple |
| Elément de composition | Matrice de choix des produits | Multiple |
| Elément de composition | Matrice des champs d'activités | Multiple |
| Elément de composition | MERe | Multiple |
| Elément de composition | Modèle d'instanciation de processus | Multiple |
| Elément de composition | Modèle Data Warehouse | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de composition | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de données IE | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de filtrage ALE SAP | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément de composition | Modèle de flux de messages ALE SAP | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de fonctions ALE SAP | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de force de concurrence | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de mappage | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de matrice | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de termes spécifiques | Multiple |
| Elément de composition | Modèle de type de messages ALE SAP | Multiple |
| Elément de composition | Modèle du profil de transformation | Multiple |
| Elément de composition | Modèle SeDaM | Multiple |
| Elément de composition | Modèle XML | Multiple |
| Elément de composition | Méthode c3 | Multiple |
| Elément de composition | Navigation de masque | Multiple |
| Elément de composition | Office process | Multiple |
| Elément de composition | OMT Class description model | Multiple |
| Elément de composition | OMT Data value decomposition | Multiple |
| Elément de composition | OMT Dynamic model | Multiple |
| Elément de composition | OMT Functional model | Multiple |
| Elément de composition | OMT Object model | Multiple |
| Elément de composition | Organigramme | Multiple |
| Elément de composition | Organigramme technique | Multiple |
| Elément de composition | Plan de déroulement de programme (PD) | Multiple |
| Elément de composition | Processus d'intégration SAP (XI) | Multiple |
| Elément de composition | RAD | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Elément de composition | Ressources techniques | Multiple |
| Elément de composition | SAP SERM | Multiple |
| Elément de composition | SIPOC | Multiple |
| Elément de composition | Structure DW | Multiple |
| Elément de composition | Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Elément de composition | Topologie de réseau | Multiple |
| Elément de composition | Transformation | Multiple |
| Elément de composition | Transformation DW | Multiple |
| Elément de composition | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Elément de composition | webMethods Task definition | Multiple |
| Elément de composition | Whiteboard | Multiple |
| Energy type | Casual model | Multiple |
| Energy type | Environnement système | Simple |
| Energy type | Feuille de calcul | Multiple |
| Energy type | Modèle de matrice | Multiple |
| Ensemble de réponses | Casual model | Multiple |
| Ensemble de réponses | Feuille de calcul | Multiple |
| Ensemble de réponses | Modèle de matrice | Multiple |
| Entité | Casual model | Multiple |
| Entité | Feuille de calcul | Multiple |
| Entité | Modèle de matrice | Multiple |
| Enumeration literal | Casual model | Multiple |
| Enumeration literal | Feuille de calcul | Multiple |
| Enumeration literal | Modèle de matrice | Multiple |
| Enumération | Casual model | Multiple |
| Enumération | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Enumération | Modèle de matrice | Multiple |
| Environment | Casual model | Multiple |
| Environment | Environnement système | Simple |
| Environment | Feuille de calcul | Multiple |
| Environment | Modèle de matrice | Multiple |
| Equipe | Casual model | Multiple |
| Equipe | Feuille de calcul | Multiple |
| Equipe | Modèle de matrice | Multiple |
| Etat | Casual model | Multiple |
| Etat | Feuille de calcul | Multiple |
| Etat | Modèle de matrice | Multiple |
| Etat | OMT Dynamic model | Simple |
| Evénement | Agenda | Simple |
| Evénement | Agenda combiné | Simple |
| Evénement | ArchiMate model | Multiple |
| Evénement | Attributs système | Simple |
| Evénement | BPEL allocation diagram | Simple |
| Evénement | BPEL process | Simple |
| Evénement | Casual model | Multiple |
| Evénement | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Evénement | Diagramme d'événements | Simple |
| Evénement | Diagramme de flux de données | Multiple |
| Evénement | Diagramme TOGAF | Simple |
| Evénement | Feuille de calcul | Multiple |
| Evénement | Modèle d'instanciation de processus | Multiple |
| Evénement | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Evénement de calendrier | Casual model | Multiple |
| Evénement de calendrier | Feuille de calcul | Multiple |
| Evénement de calendrier | Modèle de matrice | Multiple |
| Exception | Casual model | Multiple |
| Exception | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Exception | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Exception | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Exception | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Exception | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Exception | Feuille de calcul | Multiple |
| Exception | MERe | Multiple |
| Exception | Modèle de matrice | Multiple |
| Exigence | Arborescence des exigences | Simple |
| Exigence | ArchiMate model | Multiple |
| Exigence | Casual model | Multiple |
| Exigence | Diagramme d'affectation des exigences | Simple |
| Exigence | Diagramme TOGAF | Simple |
| Exigence | Feuille de calcul | Multiple |
| Exigence | Modèle de matrice | Multiple |
| Extension point | Casual model | Multiple |
| Extension point | Feuille de calcul | Multiple |
| Extension point | Modèle de matrice | Multiple |
| Facteur de succès | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Facteur de succès | Diagramme d'affectation d'indicateurs | Simple |
| Facteur de succès | Feuille de calcul | Multiple |
| Facteur de succès | Modèle de matrice | Multiple |
| Faculté | ArchiMate model | Multiple |
| Faculté | Carte de support de processus | Simple |
| Faculté | Casual model | Multiple |
| Faculté | Diagramme d'affectation de service | Multiple |
| Faculté | Diagramme d'architecture de service | Multiple |
| Faculté | Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Faculté | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Simple |
| Faculté | Diagramme de collaboration de service | Multiple |
| Faculté | Diagramme TOGAF | Simple |
| Faculté | Environnement système | Simple |
| Faculté | Feuille de calcul | Multiple |
| Faculté | MERe | Multiple |
| Faculté | Modèle de données IE | Multiple |
| Faculté | Modèle de matrice | Multiple |
| Fielded capability | Casual model | Multiple |
| Fielded capability | Environnement système | Simple |
| Fielded capability | Feuille de calcul | Multiple |
| Fielded capability | Modèle de matrice | Multiple |
| Flux d'infos | Casual model | Multiple |
| Flux d'infos | Diagramme de classes | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Flux d'infos | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Flux d'infos | Diagramme de relations | Simple |
| Flux d'infos | Diagramme de table | Simple |
| Flux d'infos | Feuille de calcul | Multiple |
| Flux d'infos | MERe | Simple |
| Flux d'infos | Modèle de données IE | Simple |
| Flux d'infos | Modèle de matrice | Multiple |
| Flux d'infos | Modèle de termes spécifiques | Simple |
| Flux d'infos | Modèle SeDaM | Simple |
| Flux d'infos | SAP SERM | Simple |
| Flux d'infos | Structure DW | Simple |
| Flux de matières | Casual model | Multiple |
| Flux de matières | Diagramme de matières | Simple |
| Flux de matières | Environnement système | Simple |
| Flux de matières | Feuille de calcul | Multiple |
| Flux de matières | Modèle de matrice | Multiple |
| Fonction | Agenda | Simple |
| Fonction | Agenda combiné | Simple |
| Fonction | Arbre de fonctions | Simple |
| Fonction | ArchiMate model | Multiple |
| Fonction | Attributs système | Simple |
| Fonction | BPEL allocation diagram | Simple |
| Fonction | BPEL process | Simple |
| Fonction | Business controls diagram | Simple |
| Fonction | Carte de support de processus | Simple |
| Fonction | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Fonction | CPE | Multiple |
| Fonction | CPE (flux de matières) | Multiple |
| Fonction | CPE (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Fonction | CPE (sous forme de lignes) | Multiple |
| Fonction | CPE (sous forme de table horizontale) | Multiple |
| Fonction | CPE (sous forme de tables) | Multiple |
| Fonction | DCP | Multiple |
| Fonction | DCP (flux de matières) | Multiple |
| Fonction | Design du courant de valeur | Multiple |
| Fonction | Dessin de masque | Simple |
| Fonction | Diagr. de chaînes de plus-value | Multiple |
| Fonction | Diagr. de ratt. de fonctions | Simple |
| Fonction | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |
| Fonction | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Fonction | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Fonction | Diagramme d'applications SAP | Simple |
| Fonction | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| Fonction | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Fonction | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Simple |
| Fonction | Diagramme de choix des processus | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Fonction | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Fonction | Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Fonction | Diagramme de collaboration d'application | Simple |
| Fonction | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Fonction | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| Fonction | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Multiple |
| Fonction | Diagramme de flux d'informations | Simple |
| Fonction | Diagramme de flux de données | Multiple |
| Fonction | Diagramme de flux de matières | Simple |
| Fonction | Diagramme de masque | Multiple |
| Fonction | Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Fonction | Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Fonction | Diagramme de rôles | Simple |
| Fonction | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Fonction | Diagramme des objectifs | Simple |
| Fonction | Diagramme en arêtes de poisson | Multiple |
| Fonction | Diagramme TOGAF | Simple |
| Fonction | E-Business scenario diagram | Multiple |
| Fonction | Environnement système | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Fonction | Feuille de calcul | Multiple |
| Fonction | Horaires du processus | Multiple |
| Fonction | Industrial process | Multiple |
| Fonction | Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Multiple |
| Fonction | Mappage de fonctions | Multiple |
| Fonction | Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) | Simple |
| Fonction | Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) | Simple |
| Fonction | Matrice de choix des processus | Multiple |
| Fonction | MERe | Multiple |
| Fonction | Modèle d'instanciation de processus | Simple |
| Fonction | Modèle Data Warehouse | Multiple |
| Fonction | Modèle de filtrage ALE SAP | Simple |
| Fonction | Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Fonction | Modèle de flux de messages ALE SAP | Simple |
| Fonction | Modèle de fonctions ALE SAP | Simple |
| Fonction | Modèle de matrice | Multiple |
| Fonction | Méthode c3 | Simple |
| Fonction | Office process | Multiple |
| Fonction | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Fonction | Processus d'intégration SAP (XI) | Multiple |
| Fonction | RAD | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Fonction | SIPOC | Multiple |
| Fonction | Transformation DW | Simple |
| Fonction | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Fonction informatique | Business controls diagram | Simple |
| Fonction informatique | Casual model | Multiple |
| Fonction informatique | Diagramme d'accès (physique) | Simple |
| Fonction informatique | Diagramme d'applications | Simple |
| Fonction informatique | Feuille de calcul | Multiple |
| Fonction informatique | Modèle de matrice | Multiple |
| Fonction informatique | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Gate | Casual model | Multiple |
| Gate | Feuille de calcul | Multiple |
| Gate | Modèle de matrice | Multiple |
| Graphe d'activité | Feuille de calcul | Multiple |
| Graphe d'activité | Modèle de matrice | Multiple |
| Groupe | Agenda | Simple |
| Groupe | Agenda combiné | Simple |
| Groupe | ArchiMate model | Multiple |
| Groupe | Calendrier de roulement | Multiple |
| Groupe | Carte de support de processus | Simple |
| Groupe | Carte des autorisations | Simple |
| Groupe | Carte des connaissances | Simple |
| Groupe | Casual model | Multiple |
| Groupe | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Groupe | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Groupe | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Groupe | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Groupe | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Groupe | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Groupe | Diagramme TOGAF | Simple |
| Groupe | Feuille de calcul | Multiple |
| Groupe | MERe | Multiple |
| Groupe | Modèle de matrice | Multiple |
| Groupe | Organigramme | Simple |
| Groupe de types d'attributs | BPEL allocation diagram | Simple |
| Groupe de types d'attributs | Casual model | Multiple |
| Groupe de types d'attributs | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Groupe de types d'attributs | Diagramme de relations | Simple |
| Groupe de types d'attributs | Feuille de calcul | Multiple |
| Groupe de types d'attributs | Modèle de matrice | Multiple |
| Index | Casual model | Multiple |
| Index | Feuille de calcul | Multiple |
| Index | Modèle de matrice | Multiple |
| Information element | Casual model | Multiple |
| Information element | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Information element | Environnement système | Simple |
| Information element | Feuille de calcul | Multiple |
| Information element | MERe | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Information element | Modèle de données IE | Simple |
| Information element | Modèle de matrice | Multiple |
| Information element | SAP SERM | Simple |
| Informations contextuelles | Feuille de calcul | Multiple |
| Installations d'entreposage | Agenda | Simple |
| Installations d'entreposage | Agenda combiné | Simple |
| Installations d'entreposage | Calendrier de roulement | Simple |
| Installations d'entreposage | Casual model | Multiple |
| Installations d'entreposage | Feuille de calcul | Multiple |
| Installations d'entreposage | Modèle de matrice | Multiple |
| Instance d'attribut MER | Casual model | Multiple |
| Instance d'attribut MER | Feuille de calcul | Multiple |
| Instance d'attribut MER | Modèle de matrice | Multiple |
| Instance d'indicateur | Arbre d'indicateurs | Simple |
| Instance d'indicateur | Casual model | Multiple |
| Instance d'indicateur | Diagramme d'affectation d'indicateurs | Multiple |
| Instance d'indicateur | Diagramme TOGAF | Simple |
| Instance d'indicateur | Environnement système | Simple |
| Instance d'indicateur | Feuille de calcul | Multiple |
| Instance d'indicateur | Modèle de matrice | Multiple |
| Instance d'événement | ArchiMate model | Multiple |
| Instance d'événement | Casual model | Multiple |
| Instance d'événement | Environnement système | Simple |
| Instance d'événement | Feuille de calcul | Multiple |
| Instance d'événement | Modèle de composition | Simple |
| Instance d'événement | Modèle de matrice | Multiple |
| Instance de cluster | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Instance de cluster | Diagramme de support d'informations | Simple |
| Instance de cluster | Feuille de calcul | Multiple |
| Instance de cluster | Modèle de matrice | Multiple |
| Instance de règle | Casual model | Multiple |
| Instance de règle | Feuille de calcul | Multiple |
| Instance de règle | Modèle de matrice | Multiple |
| Instance terme spécifique | Casual model | Multiple |
| Instance terme spécifique | Feuille de calcul | Multiple |
| Instance terme spécifique | Modèle de matrice | Multiple |
| Instrument marketing | Casual model | Multiple |
| Instrument marketing | Feuille de calcul | Multiple |
| Instrument marketing | Modèle de matrice | Multiple |
| Interaction instance set | Casual model | Multiple |
| Interaction instance set | Feuille de calcul | Multiple |
| Interaction instance set | Modèle de matrice | Multiple |
| Intervalle d'instanciation | Casual model | Multiple |
| Intervalle d'instanciation | Feuille de calcul | Multiple |
| Intervalle d'instanciation | Modèle de matrice | Multiple |
| IS service | Casual model | Multiple |
| IS service | Diagramme d'accès | Simple |
| IS service | Diagramme d'affectation de service | Multiple |
| IS service | Diagramme d'architecture de service | Multiple |
| IS service | Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Multiple |
| IS service | Diagramme de collaboration de service | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| IS service | Environnement système | Simple |
| IS service | Feuille de calcul | Multiple |
| IS service | MERe | Multiple |
| IS service | Modèle de données IE | Multiple |
| IS service | Modèle de matrice | Multiple |
| Lane | Casual model | Multiple |
| Lane | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Lane | Feuille de calcul | Multiple |
| Lane | Modèle de matrice | Multiple |
| Langage de programmation | Casual model | Multiple |
| Langage de programmation | Feuille de calcul | Multiple |
| Langage de programmation | Modèle de matrice | Multiple |
| Liaison de réseau | Casual model | Multiple |
| Liaison de réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Liaison de réseau | Modèle de matrice | Multiple |
| Lien d'attribut | Feuille de calcul | Multiple |
| Lien d'attribut | Modèle de matrice | Multiple |
| Link object | Casual model | Multiple |
| Link object | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Link object | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Link object | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Link object | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Link object | Feuille de calcul | Multiple |
| Link object | Modèle de matrice | Multiple |
| Liste | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Liste | Feuille de calcul | Multiple |
| Liste | Modèle de matrice | Multiple |
| Location type | Casual model | Multiple |
| Location type | Environnement système | Simple |
| Location type | Feuille de calcul | Multiple |
| Location type | Modèle de matrice | Multiple |
| Masque | Casual model | Multiple |
| Masque | Dessin de masque | Simple |
| Masque | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Masque | Diagramme de masque | Simple |
| Masque | Feuille de calcul | Multiple |
| Masque | MERe | Simple |
| Masque | Modèle de données IE | Simple |
| Masque | Modèle de matrice | Multiple |
| Masque | Modèle de termes spécifiques | Simple |
| Masque | Modèle SeDaM | Simple |
| Masque | Navigation de masque | Simple |
| Masque | SAP SERM | Simple |
| Masque | webMethods Task definition | Simple |
| Message | Casual model | Multiple |
| Message | Diagramme de classes | Simple |
| Message | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Message | Feuille de calcul | Multiple |
| Message | MERe | Simple |
| Message | Modèle de données IE | Simple |
| Message | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Message | Modèle de type de messages ALE SAP | Simple |
| Mise en page | Casual model | Multiple |
| Mise en page | Feuille de calcul | Multiple |
| Mise en page | Modèle de matrice | Multiple |
| Module | Business controls diagram | Simple |
| Module | Casual model | Multiple |
| Module | Diagramme d'accès (physique) | Simple |
| Module | Diagramme d'applications | Simple |
| Module | Feuille de calcul | Multiple |
| Module | Modèle de matrice | Multiple |
| Modèle de questionnaire | Affectations de modèles de questionnaires | Simple |
| Modèle de questionnaire | Casual model | Multiple |
| Modèle de questionnaire | Feuille de calcul | Multiple |
| Modèle de questionnaire | Modèle de matrice | Multiple |
| Motif de transformation | Casual model | Multiple |
| Motif de transformation | Feuille de calcul | Multiple |
| Motif de transformation | Modèle de matrice | Multiple |
| Moyens auxiliaires techniques | Agenda | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques | Agenda combiné | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques | Calendrier de roulement | Simple |
| Moyens auxiliaires techniques | Casual model | Multiple |
| Moyens auxiliaires techniques | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Moyens auxiliaires techniques | Modèle de matrice | Multiple |
| Moyens d'exploitation | Agenda | Simple |
| Moyens d'exploitation | Agenda combiné | Simple |
| Moyens d'exploitation | Calendrier de roulement | Simple |
| Moyens d'exploitation | Casual model | Multiple |
| Moyens d'exploitation | Feuille de calcul | Multiple |
| Moyens d'exploitation | Modèle de matrice | Multiple |
| Niveau d'organisation | Casual model | Multiple |
| Niveau d'organisation | Feuille de calcul | Multiple |
| Niveau d'organisation | Modèle de matrice | Multiple |
| Noeud de réseau | Casual model | Multiple |
| Noeud de réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Noeud de réseau | Modèle de matrice | Multiple |
| Nombre d'unité de mesure | Casual model | Multiple |
| Nombre d'unité de mesure | Feuille de calcul | Multiple |
| Nombre d'unité de mesure | Modèle de matrice | Multiple |
| Note | Casual model | Multiple |
| Note | Feuille de calcul | Multiple |
| Note | Modèle de matrice | Multiple |
| Object instance | Casual model | Multiple |
| Object instance | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Object instance | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Object instance | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Object instance | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Object instance | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Object instance | Modèle de matrice | Multiple |
| Objectif | Arborescence des exigences | Simple |
| Objectif | Arbre de prestations/produits | Simple |
| Objectif | Arbre de prestations/produits (graphique) | Simple |
| Objectif | ArchiMate model | Multiple |
| Objectif | Casual model | Multiple |
| Objectif | Diagramme d'affectation d'indicateurs | Simple |
| Objectif | Diagramme des objectifs | Simple |
| Objectif | Diagramme SWOT | Simple |
| Objectif | Diagramme TOGAF | Simple |
| Objectif | Environnement système | Simple |
| Objectif | Feuille de calcul | Multiple |
| Objectif | Modèle de matrice | Multiple |
| Objet complexe | Casual model | Multiple |
| Objet complexe | Feuille de calcul | Multiple |
| Objet complexe | Modèle de matrice | Multiple |
| Objet d'affaires | Casual model | Multiple |
| Objet d'affaires | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Objet d'affaires | Diagramme de relations | Simple |
| Objet d'affaires | Feuille de calcul | Multiple |
| Objet d'affaires | Modèle de matrice | Multiple |
| Objet d'affaires | SAP SERM | Simple |
| Objet DataStore | Casual model | Multiple |
| Objet DataStore | Feuille de calcul | Multiple |
| Objet DataStore | Modèle Data Warehouse | Multiple |
| Objet DataStore | Modèle de composition | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet DataStore | Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Objet DataStore | Modèle de matrice | Multiple |
| Objet DataStore | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Objet express | ABSG | Multiple |
| Objet express | Affectations de modèles de questionnaires | Multiple |
| Objet express | Agenda | Multiple |
| Objet express | Agenda combiné | Multiple |
| Objet express | Agenda du processus | Multiple |
| Objet express | Arborescence des exigences | Multiple |
| Objet express | Arbre CtX | Multiple |
| Objet express | Arbre d'indicateurs | Multiple |
| Objet express | Arbre de fonctions | Multiple |
| Objet express | Arbre de prestations/produits | Multiple |
| Objet express | Arbre de prestations/produits (graphique) | Multiple |
| Objet express | Arbre de produits | Multiple |
| Objet express | Arbre de swimlane | Multiple |
| Objet express | ArchiMate model | Multiple |
| Objet express | Attributs système | Multiple |
| Objet express | Bow tie diagram | Multiple |
| Objet express | BPEL allocation diagram | Multiple |
| Objet express | BPEL process | Multiple |
| Objet express | Business controls diagram | Multiple |
| Objet express | Business Model Canvas | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet express | Carte de support de processus | Multiple |
| Objet express | Carte des autorisations | Multiple |
| Objet express | Carte des connaissances | Multiple |
| Objet express | Casual model | Multiple |
| Objet express | CPE | Multiple |
| Objet express | CPE (flux de matières) | Multiple |
| Objet express | CPE (instance) | Multiple |
| Objet express | CPE (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Objet express | CPE (sous forme de lignes) | Multiple |
| Objet express | CPE (sous forme de table horizontale) | Multiple |
| Objet express | CPE (sous forme de tables) | Multiple |
| Objet express | CPP | Multiple |
| Objet express | DCP | Multiple |
| Objet express | DCP (flux de matières) | Multiple |
| Objet express | Design du courant de valeur | Multiple |
| Objet express | Dessin de masque | Multiple |
| Objet express | Diagr. de chaînes de plus-value | Multiple |
| Objet express | Diagr. de ratt. d'attributs | Multiple |
| Objet express | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Multiple |
| Objet express | Diagr. de ratt. de fonctions | Multiple |
| Objet express | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |
| Objet express | Diagramme CD | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'accès | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet express | Diagramme d'accès (physique) | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation d'indicateurs | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation de service | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation de stratégies | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation des exigences | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation des tâches | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'affectation SAP Solutions | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'applications | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'applications SAP | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'architecture de règle d'entreprise | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'architecture de service | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet express | Diagramme d'entrée/de sortie | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'échange de prestations/produits | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'événements | Multiple |
| Objet express | Diagramme d'événements (instance) | Multiple |
| Objet express | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme de catégories de coûts | Multiple |
| Objet express | Diagramme de choix des processus | Multiple |
| Objet express | Diagramme de classes | Multiple |
| Objet express | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme de classification | Multiple |
| Objet express | Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Multiple |
| Objet express | Diagramme de collaboration d'application | Multiple |
| Objet express | Diagramme de collaboration d'application (physique) | Multiple |
| Objet express | Diagramme de collaboration de service | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet express | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme de communication | Multiple |
| Objet express | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | Multiple |
| Objet express | Diagramme de description de classes UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme de flux d'informations | Multiple |
| Objet express | Diagramme de flux de données | Multiple |
| Objet express | Diagramme de flux de matières | Multiple |
| Objet express | Diagramme de masque | Multiple |
| Objet express | Diagramme de matières | Multiple |
| Objet express | Diagramme de plan commercial | Multiple |
| Objet express | Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Multiple |
| Objet express | Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Multiple |
| Objet express | Diagramme de ratt. des produits | Multiple |
| Objet express | Diagramme de relations | Multiple |
| Objet express | Diagramme de risques | Multiple |
| Objet express | Diagramme de règles | Multiple |
| Objet express | Diagramme de réseau | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet express | Diagramme de rôles | Multiple |
| Objet express | Diagramme de stratégie | Multiple |
| Objet express | Diagramme de structure des connaissances | Multiple |
| Objet express | Diagramme de support d'informations | Multiple |
| Objet express | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Objet express | Diagramme de table | Multiple |
| Objet express | Diagramme de type d'application | Multiple |
| Objet express | Diagramme de type d'application (colonnes) | Multiple |
| Objet express | Diagramme des droits | Multiple |
| Objet express | Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | Multiple |
| Objet express | Diagramme des objectifs | Multiple |
| Objet express | Diagramme en arêtes de poisson | Multiple |
| Objet express | Diagramme SWOT | Multiple |
| Objet express | Diagramme TOGAF | Multiple |
| Objet express | Diagramme Y | Multiple |
| Objet express | Domaine d'attributs système | Multiple |
| Objet express | DTD | Multiple |
| Objet express | E-Business scenario diagram | Multiple |
| Objet express | Environnement système | Multiple |
| Objet express | Feuille de calcul | Multiple |
| Objet express | Gestion d'enquête | Multiple |
| Objet express | Hiérarchie des autorisations | Multiple |
| Objet express | Horaires du processus | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet express | Industrial process | Multiple |
| Objet express | IT architecture mapping | Multiple |
| Objet express | IT architecture matrix | Multiple |
| Objet express | Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Multiple |
| Objet express | Mappage de fonctions | Multiple |
| Objet express | Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) | Multiple |
| Objet express | Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) | Multiple |
| Objet express | Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Objet express | Matrice de choix des processus | Multiple |
| Objet express | Matrice de choix des produits | Multiple |
| Objet express | Matrice des champs d'activités | Multiple |
| Objet express | MERe | Multiple |
| Objet express | Modèle d'instanciation de processus | Multiple |
| Objet express | Modèle Data Warehouse | Multiple |
| Objet express | Modèle de composition | Multiple |
| Objet express | Modèle de données IE | Multiple |
| Objet express | Modèle de filtrage ALE SAP | Multiple |
| Objet express | Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Objet express | Modèle de flux de messages ALE SAP | Multiple |
| Objet express | Modèle de fonctions ALE SAP | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet express | Modèle de force de concurrence | Multiple |
| Objet express | Modèle de mappage | Multiple |
| Objet express | Modèle de matrice | Multiple |
| Objet express | Modèle de termes spécifiques | Multiple |
| Objet express | Modèle de type de messages ALE SAP | Multiple |
| Objet express | Modèle du profil de transformation | Multiple |
| Objet express | Modèle SeDaM | Multiple |
| Objet express | Modèle XML | Multiple |
| Objet express | Méthode c3 | Multiple |
| Objet express | Navigation de masque | Multiple |
| Objet express | Office process | Multiple |
| Objet express | OMT Class description model | Multiple |
| Objet express | OMT Data value decomposition | Multiple |
| Objet express | OMT Dynamic model | Multiple |
| Objet express | OMT Functional model | Multiple |
| Objet express | OMT Object model | Multiple |
| Objet express | Organigramme | Multiple |
| Objet express | Organigramme technique | Multiple |
| Objet express | Plan de déroulement de programme (PD) | Multiple |
| Objet express | Processus d'intégration SAP (XI) | Multiple |
| Objet express | RAD | Multiple |
| Objet express | Ressources techniques | Multiple |
| Objet express | SAP SERM | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Objet express | SIPOC | Multiple |
| Objet express | Structure DW | Multiple |
| Objet express | Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Objet express | Topologie de réseau | Multiple |
| Objet express | Transformation | Multiple |
| Objet express | Transformation DW | Multiple |
| Objet express | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |
| Objet express | webMethods Task definition | Multiple |
| Objet express | Whiteboard | Multiple |
| Opérateur | Casual model | Multiple |
| Opérateur | Feuille de calcul | Multiple |
| Opérateur | Modèle de matrice | Multiple |
| Opérateur spéc./gén. | Casual model | Multiple |
| Opérateur spéc./gén. | Feuille de calcul | Multiple |
| Opérateur spéc./gén. | Modèle de matrice | Multiple |
| Opération | Casual model | Multiple |
| Opération | Feuille de calcul | Multiple |
| Opération | Modèle de matrice | Multiple |
| Organigramme | Casual model | Multiple |
| Organigramme | Feuille de calcul | Multiple |
| Organigramme | Modèle de matrice | Multiple |
| Organigramme | Organigramme | Simple |
| Outil | Casual model | Multiple |
| Outil | Feuille de calcul | Multiple |
| Outil | Modèle de matrice | Multiple |
| Package | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Package | CPE | Multiple |
| Package | CPE (flux de matières) | Multiple |
| Package | CPE (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Package | CPE (sous forme de lignes) | Multiple |
| Package | CPE (sous forme de table horizontale) | Multiple |
| Package | CPE (sous forme de tables) | Multiple |
| Package | DCP | Multiple |
| Package | DCP (flux de matières) | Multiple |
| Package | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Package | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Package | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Package | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Multiple |
| Package | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Package | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Package | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| Package | Diagramme de description de classes UML 1.4 | Simple |
| Package | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Multiple |
| Package | Diagramme de relations | Simple |
| Package | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Package | Diagramme de type d'application | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Package | DTD | Simple |
| Package | Feuille de calcul | Multiple |
| Package | Horaires du processus | Multiple |
| Package | Industrial process | Multiple |
| Package | MERe | Multiple |
| Package | Modèle de matrice | Multiple |
| Package | Office process | Multiple |
| Page | Casual model | Multiple |
| Page | Diagramme de masque | Simple |
| Page | Feuille de calcul | Multiple |
| Page | Modèle de matrice | Multiple |
| Paramètre | Casual model | Multiple |
| Paramètre | Feuille de calcul | Multiple |
| Paramètre | Modèle de matrice | Multiple |
| Participant | Arbre de swimlane | Simple |
| Participant | Casual model | Multiple |
| Participant | Diagramme d'accès | Simple |
| Participant | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Participant | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Participant | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| Participant | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Simple |
| Participant | Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Participant | Diagramme de flux de données | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Participant | Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Participant | Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Participant | Diagramme de réseau | Simple |
| Participant | Environnement système | Simple |
| Participant | Feuille de calcul | Multiple |
| Participant | Mappage de fonctions | Multiple |
| Participant | Modèle de matrice | Multiple |
| Partition | Feuille de calcul | Multiple |
| Partition | Modèle de matrice | Multiple |
| Partner | Casual model | Multiple |
| Partner | Feuille de calcul | Multiple |
| Partner | Modèle de matrice | Multiple |
| Partner link | Casual model | Multiple |
| Partner link | Feuille de calcul | Multiple |
| Partner link | Modèle de matrice | Multiple |
| Pause | Casual model | Multiple |
| Pause | Feuille de calcul | Multiple |
| Pause | Modèle de matrice | Multiple |
| Personne | Agenda | Simple |
| Personne | Agenda combiné | Simple |
| Personne | Attributs système | Simple |
| Personne | Calendrier de roulement | Multiple |
| Personne | Carte de support de processus | Simple |
| Personne | Carte des autorisations | Simple |
| Personne | Carte des connaissances | Simple |
| Personne | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Personne | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |
| Personne | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Personne | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Personne | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Personne | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Personne | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Personne | Diagramme TOGAF | Simple |
| Personne | Feuille de calcul | Multiple |
| Personne | MERe | Multiple |
| Personne | Modèle de matrice | Multiple |
| Perspective | Casual model | Multiple |
| Perspective | Feuille de calcul | Multiple |
| Perspective | Modèle de matrice | Multiple |
| Pilote | ArchiMate model | Multiple |
| Pilote | Casual model | Multiple |
| Pilote | Diagramme TOGAF | Simple |
| Pilote | Feuille de calcul | Multiple |
| Pilote | Modèle de matrice | Multiple |
| Plage | Casual model | Multiple |
| Plage | Feuille de calcul | Multiple |
| Plage | Modèle de matrice | Multiple |
| Plage de valeurs MER | Casual model | Multiple |
| Plage de valeurs MER | Feuille de calcul | Multiple |
| Plage de valeurs MER | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Plan d'instanciation | Casual model | Multiple |
| Plan d'instanciation | Feuille de calcul | Multiple |
| Plan d'instanciation | Modèle de matrice | Multiple |
| Plan de roulement | Casual model | Multiple |
| Plan de roulement | Feuille de calcul | Multiple |
| Plan de roulement | Modèle de matrice | Multiple |
| Policy | ArchiMate model | Multiple |
| Policy | Business controls diagram | Simple |
| Policy | Casual model | Multiple |
| Policy | Diagramme TOGAF | Simple |
| Policy | Feuille de calcul | Multiple |
| Port | Casual model | Multiple |
| Port | Feuille de calcul | Multiple |
| Port | Modèle de matrice | Multiple |
| Poste de travail | Agenda | Simple |
| Poste de travail | Agenda combiné | Simple |
| Poste de travail | Calendrier de roulement | Multiple |
| Poste de travail | Carte de support de processus | Simple |
| Poste de travail | Carte des autorisations | Simple |
| Poste de travail | Carte des connaissances | Simple |
| Poste de travail | Casual model | Multiple |
| Poste de travail | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |
| Poste de travail | Diagramme TOGAF | Simple |
| Poste de travail | Environnement système | Simple |
| Poste de travail | Feuille de calcul | Multiple |
| Poste de travail | Modèle de matrice | Multiple |
| Poste de travail | Organigramme | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Potentiel d'amélioration | Casual model | Multiple |
| Potentiel d'amélioration | Feuille de calcul | Multiple |
| Potentiel d'amélioration | Modèle de matrice | Multiple |
| Prestation/Produit | Arbre de fonctions | Simple |
| Prestation/Produit | Arbre de prestations/produits | Simple |
| Prestation/Produit | Arbre de prestations/produits (graphique) | Simple |
| Prestation/Produit | Arbre de produits | Simple |
| Prestation/Produit | ArchiMate model | Multiple |
| Prestation/Produit | Carte de support de processus | Multiple |
| Prestation/Produit | Casual model | Multiple |
| Prestation/Produit | CPE | Multiple |
| Prestation/Produit | CPE (flux de matières) | Multiple |
| Prestation/Produit | CPE (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Prestation/Produit | CPE (sous forme de lignes) | Multiple |
| Prestation/Produit | CPE (sous forme de table horizontale) | Multiple |
| Prestation/Produit | CPE (sous forme de tables) | Multiple |
| Prestation/Produit | Design du courant de valeur | Simple |
| Prestation/Produit | Diagr. de chaînes de plus-value | Multiple |
| Prestation/Produit | Diagramme cause à effet TBP | Simple |
| Prestation/Produit | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| Prestation/Produit | Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Prestation/Produit | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Simple |
| Prestation/Produit | Diagramme de choix des processus | Multiple |
| Prestation/Produit | Diagramme de ratt. des produits | Simple |
| Prestation/Produit | Diagramme TOGAF | Simple |
| Prestation/Produit | Feuille de calcul | Multiple |
| Prestation/Produit | Horaires du processus | Multiple |
| Prestation/Produit | Industrial process | Multiple |
| Prestation/Produit | Matrice de choix des processus | Multiple |
| Prestation/Produit | Matrice de choix des produits | Simple |
| Prestation/Produit | Modèle de force de concurrence | Simple |
| Prestation/Produit | Modèle de matrice | Multiple |
| Prestation/Produit | Office process | Multiple |
| Prise | Casual model | Multiple |
| Prise | Diagramme d'accès | Multiple |
| Prise | Diagramme de collaboration d'application | Multiple |
| Prise | Diagramme de table | Multiple |
| Prise | Diagramme de type d'application | Multiple |
| Prise | Diagramme de type d'application (colonnes) | Multiple |
| Prise | Feuille de calcul | Multiple |
| Prise | MERe | Multiple |
| Prise | Modèle de données IE | Multiple |
| Prise | Modèle de matrice | Multiple |
| Processus | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Processus | Feuille de calcul | Multiple |
| Processus | Modèle de matrice | Multiple |
| Processus | OMT Functional model | Simple |
| Processus principal | Casual model | Multiple |
| Processus principal | Feuille de calcul | Multiple |
| Processus principal | Modèle de matrice | Multiple |
| Profil de transformation | Casual model | Multiple |
| Profil de transformation | Feuille de calcul | Multiple |
| Profil de transformation | Modèle de matrice | Multiple |
| Profil de transformation | Modèle du profil de transformation | Simple |
| Profile | Casual model | Multiple |
| Profile | CPE | Multiple |
| Profile | CPE (flux de matières) | Multiple |
| Profile | CPE (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Profile | CPE (sous forme de lignes) | Multiple |
| Profile | CPE (sous forme de table horizontale) | Multiple |
| Profile | CPE (sous forme de tables) | Multiple |
| Profile | DCP | Multiple |
| Profile | DCP (flux de matières) | Multiple |
| Profile | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Profile | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Profile | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Multiple |
| Profile | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Profile | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Profile | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| Profile | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Multiple |
| Profile | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Profile | Feuille de calcul | Multiple |
| Profile | Horaires du processus | Multiple |
| Profile | Industrial process | Multiple |
| Profile | MERe | Multiple |
| Profile | Modèle de matrice | Multiple |
| Profile | Office process | Multiple |
| Protocole | Casual model | Multiple |
| Protocole | Environnement système | Simple |
| Protocole | Feuille de calcul | Multiple |
| Protocole | Modèle de matrice | Multiple |
| Protocole de sécurité | Casual model | Multiple |
| Protocole de sécurité | Feuille de calcul | Multiple |
| Protocole de sécurité | Modèle de matrice | Multiple |
| Question | Casual model | Multiple |
| Question | Feuille de calcul | Multiple |
| Question | Modèle de matrice | Multiple |
| Reception | Casual model | Multiple |
| Reception | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Reception | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Reception | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Reception | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Reception | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Reception | Feuille de calcul | Multiple |
| Reception | Modèle de matrice | Multiple |
| Recette | Casual model | Multiple |
| Recette | Feuille de calcul | Multiple |
| Recette | Modèle de matrice | Multiple |
| Relation | Casual model | Multiple |
| Relation | Feuille de calcul | Multiple |
| Relation | Modèle de matrice | Multiple |
| Relation logique | Casual model | Multiple |
| Relation logique | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Relation logique | Feuille de calcul | Multiple |
| Relation logique | Modèle de matrice | Multiple |
| Ressource générale | Casual model | Multiple |
| Ressource générale | Feuille de calcul | Multiple |
| Ressource générale | Modèle de matrice | Multiple |
| Risque | Bow tie diagram | Simple |
| Risque | Business controls diagram | Simple |
| Risque | Casual model | Multiple |
| Risque | CPE | Multiple |
| Risque | Diagramme d'affectation d'indicateurs | Simple |
| Risque | Diagramme de risques | Simple |
| Risque | Feuille de calcul | Multiple |
| Risque | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Règle | Agenda | Simple |
| Règle | Agenda combiné | Simple |
| Règle | ArchiMate model | Multiple |
| Règle | BPEL allocation diagram | Simple |
| Règle | Casual model | Multiple |
| Règle | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Règle | Diagramme de flux de données | Multiple |
| Règle | Diagramme de règles | Simple |
| Règle | Feuille de calcul | Multiple |
| Règle | Modèle de matrice | Multiple |
| Règle d'entreprise | ArchiMate model | Multiple |
| Règle d'entreprise | Casual model | Multiple |
| Règle d'entreprise | Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Simple |
| Règle d'entreprise | Diagramme d'architecture de règle d'entreprise | Simple |
| Règle d'entreprise | Diagramme TOGAF | Simple |
| Règle d'entreprise | Environnement système | Simple |
| Règle d'entreprise | Feuille de calcul | Multiple |
| Règle d'entreprise | Modèle de matrice | Multiple |
| Réponse possible | Casual model | Multiple |
| Réponse possible | Feuille de calcul | Multiple |
| Réponse possible | Modèle de matrice | Multiple |
| Réseau | Casual model | Multiple |
| Réseau | Diagramme de réseau | Simple |
| Réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Réseau | Modèle de matrice | Multiple |
| Rôle | Agenda | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Rôle | Agenda combiné | Simple |
| Rôle | ArchiMate model | Multiple |
| Rôle | Calendrier de roulement | Multiple |
| Rôle | Carte de support de processus | Simple |
| Rôle | Carte des autorisations | Simple |
| Rôle | Carte des connaissances | Simple |
| Rôle | Casual model | Multiple |
| Rôle | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |
| Rôle | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Rôle | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| Rôle | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Rôle | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Rôle | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Rôle | Diagramme de rôles | Simple |
| Rôle | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Rôle | Diagramme TOGAF | Simple |
| Rôle | Environnement système | Simple |
| Rôle | Feuille de calcul | Multiple |
| Rôle | MERe | Multiple |
| Rôle | Modèle de matrice | Multiple |
| Rôle | Organigramme | Simple |
| Section | Casual model | Multiple |
| Section | Diagramme de masque | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Section | Feuille de calcul | Multiple |
| Section | Modèle de matrice | Multiple |
| Segment conditionnel | Casual model | Multiple |
| Segment conditionnel | Feuille de calcul | Multiple |
| Segment conditionnel | Modèle de matrice | Multiple |
| Sequence | Casual model | Multiple |
| Sequence | Feuille de calcul | Multiple |
| Sequence | Modèle de matrice | Multiple |
| SGBD | Casual model | Multiple |
| SGBD | Feuille de calcul | Multiple |
| SGBD | Modèle de matrice | Multiple |
| Signal | Casual model | Multiple |
| Signal | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Signal | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Signal | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Signal | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Signal | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Signal | Feuille de calcul | Multiple |
| Signal | MERe | Multiple |
| Signal | Modèle de matrice | Multiple |
| Site | ArchiMate model | Multiple |
| Site | Carte de support de processus | Multiple |
| Site | Carte des autorisations | Simple |
| Site | Carte des connaissances | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Site | Casual model | Multiple |
| Site | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |
| Site | Diagramme de réseau | Simple |
| Site | Diagramme TOGAF | Simple |
| Site | Environnement système | Simple |
| Site | Feuille de calcul | Multiple |
| Site | Modèle de matrice | Multiple |
| Site | Organigramme | Simple |
| Site | Topologie de réseau | Simple |
| Sous-programme | Casual model | Multiple |
| Sous-programme | Feuille de calcul | Multiple |
| Sous-programme | Modèle de matrice | Multiple |
| Spin box | Casual model | Multiple |
| Spin box | Feuille de calcul | Multiple |
| Spin box | Modèle de matrice | Multiple |
| State machine | Feuille de calcul | Multiple |
| State machine | Modèle de matrice | Multiple |
| Stereotype | Casual model | Multiple |
| Stereotype | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Stereotype | Feuille de calcul | Multiple |
| Stereotype | Modèle de matrice | Multiple |
| Strategy | Casual model | Multiple |
| Strategy | Diagramme d'affectation de stratégies | Simple |
| Strategy | Diagramme de stratégie | Simple |
| Strategy | Diagramme SWOT | Simple |
| Strategy | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Strategy | Modèle de matrice | Multiple |
| Subsystem | Casual model | Multiple |
| Subsystem | CPE | Multiple |
| Subsystem | CPE (flux de matières) | Multiple |
| Subsystem | CPE (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Subsystem | CPE (sous forme de lignes) | Multiple |
| Subsystem | CPE (sous forme de table horizontale) | Multiple |
| Subsystem | CPE (sous forme de tables) | Multiple |
| Subsystem | DCP | Multiple |
| Subsystem | DCP (flux de matières) | Multiple |
| Subsystem | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem | Feuille de calcul | Multiple |
| Subsystem | Horaires du processus | Multiple |
| Subsystem | Industrial process | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Subsystem | MERe | Multiple |
| Subsystem | Modèle de matrice | Multiple |
| Subsystem | Office process | Multiple |
| Subsystem instance | Casual model | Multiple |
| Subsystem instance | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem instance | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem instance | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem instance | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Subsystem instance | Feuille de calcul | Multiple |
| Subsystem instance | Modèle de matrice | Multiple |
| Support d'informations | ABSG | Simple |
| Support d'informations | Affectations de modèles de questionnaires | Multiple |
| Support d'informations | Agenda | Simple |
| Support d'informations | Agenda combiné | Simple |
| Support d'informations | Agenda du processus | Simple |
| Support d'informations | Arborescence des exigences | Simple |
| Support d'informations | Arbre CtX | Simple |
| Support d'informations | Arbre d'indicateurs | Simple |
| Support d'informations | Arbre de fonctions | Simple |
| Support d'informations | Arbre de prestations/produits | Simple |
| Support d'informations | Arbre de prestations/produits (graphique) | Simple |
| Support d'informations | Arbre de produits | Simple |
| Support d'informations | ArchiMate model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Support d'informations | Attributs système | Simple |
| Support d'informations | Bow tie diagram | Simple |
| Support d'informations | BPEL process | Simple |
| Support d'informations | Business controls diagram | Simple |
| Support d'informations | Business Model Canvas | Simple |
| Support d'informations | Calendrier de roulement | Simple |
| Support d'informations | Carte de support de processus | Simple |
| Support d'informations | Carte des autorisations | Simple |
| Support d'informations | Carte des connaissances | Simple |
| Support d'informations | Casual model | Multiple |
| Support d'informations | CPE | Simple |
| Support d'informations | CPE (flux de matières) | Simple |
| Support d'informations | CPE (instance) | Simple |
| Support d'informations | CPE (sous forme de colonnes) | Simple |
| Support d'informations | CPE (sous forme de lignes) | Simple |
| Support d'informations | CPE (sous forme de table horizontale) | Simple |
| Support d'informations | CPE (sous forme de tables) | Simple |
| Support d'informations | CPP | Simple |
| Support d'informations | DCP | Simple |
| Support d'informations | DCP (flux de matières) | Simple |
| Support d'informations | Design du courant de valeur | Simple |
| Support d'informations | Dessin de masque | Simple |
| Support d'informations | Diagr. de chaînes de plus-value | Simple |
| Support d'informations | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Support d'informations | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Support d'informations | Diagr. de ratt. de fonctions | Simple |
| Support d'informations | Diagramme cause à effet TBP | Simple |
| Support d'informations | Diagramme CD | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'accès | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'accès (physique) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'activités UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation d'indicateurs | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation de service | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation de stratégies | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation des exigences | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation des tâches | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'affectation SAP Solutions | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'applications | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'applications SAP | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'architecture de règle d'entreprise | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Support d'informations | Diagramme d'architecture de service | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'entrée/de sortie | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'événements | Simple |
| Support d'informations | Diagramme d'événements (instance) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de catégories de coûts | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de choix des processus | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de classes | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de classification | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de collaboration d'application | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Support d'informations | Diagramme de collaboration d'application (physique) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de collaboration de service | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de communication | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de composants UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de description de classes UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de flux d'informations | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de flux de données | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de flux de matières | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de masque | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de matières | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de plan commercial | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de ratt. des produits | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de relations | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Support d'informations | Diagramme de risques | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de règles | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de réseau | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de rôles | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de stratégie | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de structure des connaissances | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de support d'informations | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de séquence UML 1.4 | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de table | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de type d'application | Simple |
| Support d'informations | Diagramme de type d'application (colonnes) | Simple |
| Support d'informations | Diagramme des droits | Simple |
| Support d'informations | Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | Simple |
| Support d'informations | Diagramme des objectifs | Simple |
| Support d'informations | Diagramme en arêtes de poisson | Simple |
| Support d'informations | Diagramme SWOT | Simple |
| Support d'informations | Diagramme TOGAF | Simple |
| Support d'informations | Diagramme Y | Simple |
| Support d'informations | Domaine d'attributs système | Simple |
| Support d'informations | DTD | Simple |
| Support d'informations | E-Business scenario diagram | Simple |
| Support d'informations | Environnement système | Simple |
| Support d'informations | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Support d'informations | Gestion d'enquête | Multiple |
| Support d'informations | Hiérarchie des autorisations | Simple |
| Support d'informations | Horaires du processus | Simple |
| Support d'informations | Industrial process | Simple |
| Support d'informations | IT architecture mapping | Simple |
| Support d'informations | IT architecture matrix | Simple |
| Support d'informations | Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | Simple |
| Support d'informations | Mappage de fonctions | Simple |
| Support d'informations | Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) | Simple |
| Support d'informations | Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) | Simple |
| Support d'informations | Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Support d'informations | Matrice de choix des processus | Simple |
| Support d'informations | Matrice de choix des produits | Simple |
| Support d'informations | Matrice des champs d'activités | Simple |
| Support d'informations | MERe | Simple |
| Support d'informations | Modèle d'instanciation de processus | Simple |
| Support d'informations | Modèle Data Warehouse | Simple |
| Support d'informations | Modèle de composition | Simple |
| Support d'informations | Modèle de données IE | Simple |
| Support d'informations | Modèle de filtrage ALE SAP | Simple |
| Support d'informations | Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Support d'informations | Modèle de flux de messages ALE SAP | Simple |
| Support d'informations | Modèle de fonctions ALE SAP | Simple |
| Support d'informations | Modèle de force de concurrence | Simple |
| Support d'informations | Modèle de mappage | Simple |
| Support d'informations | Modèle de matrice | Multiple |
| Support d'informations | Modèle de termes spécifiques | Simple |
| Support d'informations | Modèle de type de messages ALE SAP | Simple |
| Support d'informations | Modèle du profil de transformation | Simple |
| Support d'informations | Modèle SeDaM | Simple |
| Support d'informations | Modèle XML | Simple |
| Support d'informations | Méthode c3 | Simple |
| Support d'informations | Navigation de masque | Simple |
| Support d'informations | Office process | Simple |
| Support d'informations | OMT Class description model | Simple |
| Support d'informations | OMT Data value decomposition | Simple |
| Support d'informations | OMT Dynamic model | Simple |
| Support d'informations | OMT Functional model | Simple |
| Support d'informations | OMT Object model | Simple |
| Support d'informations | Organigramme | Simple |
| Support d'informations | Organigramme technique | Simple |
| Support d'informations | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Support d'informations | Processus d'intégration SAP (XI) | Simple |
| Support d'informations | RAD | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Support d'informations | Ressources techniques | Simple |
| Support d'informations | SAP SERM | Simple |
| Support d'informations | SIPOC | Simple |
| Support d'informations | Structure DW | Simple |
| Support d'informations | Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Support d'informations | Topologie de réseau | Simple |
| Support d'informations | Transformation | Simple |
| Support d'informations | Transformation DW | Simple |
| Support d'informations | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Support d'informations | webMethods Task definition | Multiple |
| Support d'informations | Whiteboard | Simple |
| Supposition | Casual model | Multiple |
| Supposition | Diagramme TOGAF | Simple |
| Supposition | Feuille de calcul | Multiple |
| Supposition | Modèle de matrice | Multiple |
| Survey task | Casual model | Multiple |
| Survey task | Feuille de calcul | Multiple |
| Survey task | Modèle de matrice | Multiple |
| System | Casual model | Multiple |
| System | CPE (flux de matières) | Simple |
| System | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| System | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Simple |
| System | Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| System | Diagramme de séquence UML 1.4 | Simple |
| System | Environnement système | Simple |
| System | Feuille de calcul | Multiple |
| System | Modèle de matrice | Multiple |
| Système d'exploitation | Casual model | Multiple |
| Système d'exploitation | Feuille de calcul | Multiple |
| Système d'exploitation | Modèle de matrice | Multiple |
| Système de transport | Agenda | Simple |
| Système de transport | Agenda combiné | Simple |
| Système de transport | Calendrier de roulement | Simple |
| Système de transport | Casual model | Multiple |
| Système de transport | Feuille de calcul | Multiple |
| Système de transport | Modèle de matrice | Multiple |
| Séparateur | Casual model | Multiple |
| Séparateur | Feuille de calcul | Multiple |
| Séparateur | Modèle de matrice | Multiple |
| Table | Casual model | Multiple |
| Table | Diagramme de table | Simple |
| Table | Feuille de calcul | Multiple |
| Table | Modèle de matrice | Multiple |
| Table des masques | Casual model | Multiple |
| Table des masques | Diagramme de masque | Simple |
| Table des masques | Feuille de calcul | Multiple |
| Table des masques | Modèle de matrice | Multiple |
| Tables (Exemplaire) | Casual model | Multiple |
| Tables (Exemplaire) | Feuille de calcul | Multiple |
| Tables (Exemplaire) | Modèle de matrice | Multiple |
| Tag definition | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Tag definition | Feuille de calcul | Multiple |
| Tag definition | Modèle de matrice | Multiple |
| Tagged value | Casual model | Multiple |
| Tagged value | Feuille de calcul | Multiple |
| Tagged value | Modèle de matrice | Multiple |
| Terme spécifique | ArchiMate model | Multiple |
| Terme spécifique | Attributs système | Simple |
| Terme spécifique | Casual model | Multiple |
| Terme spécifique | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Terme spécifique | Diagramme de classes | Simple |
| Terme spécifique | Diagramme de relations | Simple |
| Terme spécifique | DTD | Simple |
| Terme spécifique | Feuille de calcul | Multiple |
| Terme spécifique | Modèle de matrice | Multiple |
| Terme spécifique | Modèle de termes spécifiques | Simple |
| Texte | Casual model | Multiple |
| Texte | Feuille de calcul | Multiple |
| Texte | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'application | ArchiMate model | Multiple |
| Type d'application | Business controls diagram | Simple |
| Type d'application | Carte de support de processus | Multiple |
| Type d'application | Casual model | Multiple |
| Type d'application | Diagramme d'accès | Multiple |
| Type d'application | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Type d'application | Diagramme d'applications | Multiple |
| Type d'application | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type d'application | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Simple |
| Type d'application | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Type d'application | Diagramme de collaboration d'application | Multiple |
| Type d'application | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Type d'application | Diagramme de composants UML 1.4 | Simple |
| Type d'application | Diagramme de réseau | Multiple |
| Type d'application | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Type d'application | Diagramme de table | Multiple |
| Type d'application | Diagramme de type d'application | Multiple |
| Type d'application | Diagramme de type d'application (colonnes) | Multiple |
| Type d'application | Diagramme TOGAF | Simple |
| Type d'application | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'application | IT architecture matrix | Simple |
| Type d'application | MERe | Multiple |
| Type d'application | Modèle de données IE | Multiple |
| Type d'application | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'application | Navigation de masque | Simple |
| Type d'application | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Type d'application | Topologie de réseau | Simple |
| Type d'attribut | Casual model | Multiple |
| Type d'attribut | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'attribut | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type d'attribut d'énumération | Casual model | Multiple |
| Type d'attribut d'énumération | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'attribut d'énumération | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'emballage | Casual model | Multiple |
| Type d'emballage | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'emballage | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'entité | ArchiMate model | Multiple |
| Type d'entité | Attributs système | Simple |
| Type d'entité | Casual model | Multiple |
| Type d'entité | Dessin de masque | Simple |
| Type d'entité | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Type d'entité | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Simple |
| Type d'entité | Diagramme d'affectation SAP Solutions | Simple |
| Type d'entité | Diagramme de classes | Simple |
| Type d'entité | Diagramme TOGAF | Simple |
| Type d'entité | DTD | Simple |
| Type d'entité | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'entité | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'entité | Structure DW | Simple |
| Type d'entité | Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | Simple |
| Type d'entité | Transformation DW | Multiple |
| Type d'entité | Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type d'installations d'entreposage | Casual model | Multiple |
| Type d'installations d'entreposage | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'installations d'entreposage | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'interface utilisateur | Casual model | Multiple |
| Type d'interface utilisateur | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'interface utilisateur | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'objet complexe | Casual model | Multiple |
| Type d'objet complexe | Dessin de masque | Simple |
| Type d'objet complexe | Diagr. de ratt. d'attributs | Simple |
| Type d'objet complexe | Diagramme de relations | Simple |
| Type d'objet complexe | DTD | Simple |
| Type d'objet complexe | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'objet complexe | MERe | Simple |
| Type d'objet complexe | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'objet filtre | Casual model | Multiple |
| Type d'objet filtre | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'objet filtre | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'unité organ. système | Carte des autorisations | Simple |
| Type d'unité organ. système | Carte des connaissances | Simple |
| Type d'unité organ. système | Casual model | Multiple |
| Type d'unité organ. système | Diagramme d'affectation SAP Solutions | Simple |
| Type d'unité organ. système | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'unité organ. système | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'unité organ. système | Organigramme | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Carte de support de processus | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type d'unité organisationnelle | Carte des autorisations | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Carte des connaissances | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Casual model | Multiple |
| Type d'unité organisationnelle | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |
| Type d'unité organisationnelle | Diagramme de choix des processus | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Diagramme de communication | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Diagramme de séquence UML 1.4 | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Diagramme TOGAF | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Environnement système | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'unité organisationnelle | Matrice de choix des processus | Simple |
| Type d'unité organisationnelle | Modèle de matrice | Multiple |
| Type d'unité organisationnelle | Organigramme | Simple |
| Type d'élément | Casual model | Multiple |
| Type d'élément | DTD | Simple |
| Type d'élément | Feuille de calcul | Multiple |
| Type d'élément | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de composant matériel | ArchiMate model | Multiple |
| Type de composant matériel | Casual model | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type de composant matériel | Diagr. de ratt. de fonctions | Simple |
| Type de composant matériel | Diagramme d'accès | Simple |
| Type de composant matériel | Diagramme d'accès (physique) | Simple |
| Type de composant matériel | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Type de composant matériel | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Type de composant matériel | Diagramme de collaboration d'application | Simple |
| Type de composant matériel | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Type de composant matériel | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Simple |
| Type de composant matériel | Diagramme de réseau | Simple |
| Type de composant matériel | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Type de composant matériel | Diagramme TOGAF | Simple |
| Type de composant matériel | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de composant matériel | MERe | Multiple |
| Type de composant matériel | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de composant matériel | Topologie de réseau | Simple |
| Type de fonction informatique | ArchiMate model | Multiple |
| Type de fonction informatique | Business controls diagram | Simple |
| Type de fonction informatique | Casual model | Multiple |
| Type de fonction informatique | Dessin de masque | Simple |
| Type de fonction informatique | Diagramme d'accès | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type de fonction informatique | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Type de fonction informatique | Diagramme de collaboration d'application | Multiple |
| Type de fonction informatique | Diagramme de table | Multiple |
| Type de fonction informatique | Diagramme de type d'application | Multiple |
| Type de fonction informatique | Diagramme de type d'application (colonnes) | Multiple |
| Type de fonction informatique | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de fonction informatique | MERe | Multiple |
| Type de fonction informatique | Modèle de données IE | Multiple |
| Type de fonction informatique | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de fonction informatique | Navigation de masque | Simple |
| Type de fonction informatique | Plan de déroulement de programme (PD) | Simple |
| Type de généralisation | Casual model | Multiple |
| Type de généralisation | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Simple |
| Type de généralisation | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de généralisation | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de liaison de réseau | ArchiMate model | Multiple |
| Type de liaison de réseau | Casual model | Multiple |
| Type de liaison de réseau | Diagramme TOGAF | Simple |
| Type de liaison de réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de liaison de réseau | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type de matières | Casual model | Multiple |
| Type de matières | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de matières | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de message | Casual model | Multiple |
| Type de message | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de message | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de module | Business controls diagram | Simple |
| Type de module | Casual model | Multiple |
| Type de module | Diagramme d'accès | Simple |
| Type de module | Diagramme d'applications | Multiple |
| Type de module | Diagramme de classes UML 1.4 | Simple |
| Type de module | Diagramme de collaboration d'application | Simple |
| Type de module | Diagramme de type d'application | Simple |
| Type de module | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de module | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de module | Navigation de masque | Simple |
| Type de moyens aux. techn. | Casual model | Multiple |
| Type de moyens aux. techn. | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de moyens aux. techn. | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de moyens d'exploitation | Casual model | Multiple |
| Type de moyens d'exploitation | Diagramme de séquence UML 1.4 | Simple |
| Type de moyens d'exploitation | Environnement système | Simple |
| Type de moyens d'exploitation | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type de moyens d'exploitation | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de moyens d'exploitation | Ressources techniques | Simple |
| Type de noeud de réseau | ArchiMate model | Multiple |
| Type de noeud de réseau | Casual model | Multiple |
| Type de noeud de réseau | Diagramme TOGAF | Simple |
| Type de noeud de réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de noeud de réseau | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de relation | Casual model | Multiple |
| Type de relation | Dessin de masque | Simple |
| Type de relation | Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | Simple |
| Type de relation | Diagramme de classes | Simple |
| Type de relation | DTD | Simple |
| Type de relation | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de relation | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de réseau | ArchiMate model | Multiple |
| Type de réseau | Casual model | Multiple |
| Type de réseau | Diagramme de réseau | Simple |
| Type de réseau | Diagramme TOGAF | Simple |
| Type de réseau | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de réseau | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de réseau | Topologie de réseau | Simple |
| Type de service | ArchiMate model | Multiple |
| Type de service | Casual model | Multiple |
| Type de service | CPE (flux de matières) | Simple |
| Type de service | Diagramme d'affectation de service | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type de service | Diagramme d'architecture de service | Multiple |
| Type de service | Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | Multiple |
| Type de service | Diagramme d'échange de prestations/produits | Simple |
| Type de service | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Simple |
| Type de service | Diagramme de collaboration de service | Multiple |
| Type de service | Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | Simple |
| Type de service | Diagramme de séquence UML 1.4 | Simple |
| Type de service | Diagramme TOGAF | Simple |
| Type de service | Environnement système | Simple |
| Type de service | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de service | MERe | Multiple |
| Type de service | Modèle de données IE | Multiple |
| Type de service | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de SGBD | Casual model | Multiple |
| Type de SGBD | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de SGBD | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de sous-programme | Casual model | Multiple |
| Type de sous-programme | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de sous-programme | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de système d'exploitation | Casual model | Multiple |
| Type de système d'exploitation | Feuille de calcul | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Type de système d'exploitation | Modèle de matrice | Multiple |
| Type de système de transport | Casual model | Multiple |
| Type de système de transport | Feuille de calcul | Multiple |
| Type de système de transport | Modèle de matrice | Multiple |
| Tâche | Agenda du processus | Multiple |
| Tâche | ArchiMate model | Multiple |
| Tâche | Casual model | Multiple |
| Tâche | CPE (instance) | Simple |
| Tâche | CPP | Simple |
| Tâche | Diagramme d'affectation des tâches | Simple |
| Tâche | Diagramme TOGAF | Simple |
| Tâche | Environnement système | Simple |
| Tâche | Feuille de calcul | Multiple |
| Tâche | Modèle de matrice | Multiple |
| Tâche | Méthode c3 | Multiple |
| Tâche | Organigramme technique | Simple |
| UML Model | Casual model | Multiple |
| UML Model | CPE | Multiple |
| UML Model | CPE (flux de matières) | Multiple |
| UML Model | CPE (sous forme de colonnes) | Multiple |
| UML Model | CPE (sous forme de lignes) | Multiple |
| UML Model | CPE (sous forme de table horizontale) | Multiple |
| UML Model | CPE (sous forme de tables) | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| UML Model | DCP | Multiple |
| UML Model | DCP (flux de matières) | Multiple |
| UML Model | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| UML Model | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| UML Model | Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | Multiple |
| UML Model | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| UML Model | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| UML Model | Diagramme de composants UML 1.4 | Multiple |
| UML Model | Diagramme de déploiement UML 1.4 | Multiple |
| UML Model | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| UML Model | Feuille de calcul | Multiple |
| UML Model | Horaires du processus | Multiple |
| UML Model | Industrial process | Multiple |
| UML Model | MERe | Multiple |
| UML Model | Modèle de matrice | Multiple |
| UML Model | Office process | Multiple |
| Unité de mesure | Casual model | Multiple |
| Unité de mesure | Feuille de calcul | Multiple |
| Unité de mesure | Modèle de matrice | Multiple |
| Unité de support de processus | Casual model | Multiple |
| Unité de support de processus | Diagramme d'accès | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Unité de support de processus | Feuille de calcul | Multiple |
| Unité de support de processus | Modèle de matrice | Multiple |
| Unité organisationn. système | Carte des autorisations | Simple |
| Unité organisationn. système | Carte des connaissances | Simple |
| Unité organisationn. système | Casual model | Multiple |
| Unité organisationn. système | Feuille de calcul | Multiple |
| Unité organisationn. système | Modèle de matrice | Multiple |
| Unité organisationn. système | Organigramme | Simple |
| Unité organisationnelle | Agenda | Simple |
| Unité organisationnelle | Agenda combiné | Simple |
| Unité organisationnelle | ArchiMate model | Multiple |
| Unité organisationnelle | Attributs système | Simple |
| Unité organisationnelle | Calendrier de roulement | Multiple |
| Unité organisationnelle | Carte de support de processus | Multiple |
| Unité organisationnelle | Carte des autorisations | Simple |
| Unité organisationnelle | Carte des connaissances | Simple |
| Unité organisationnelle | Casual model | Multiple |
| Unité organisationnelle | Diagramme cause à effet TBP | Multiple |
| Unité organisationnelle | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Unité organisationnelle | Diagramme d'états transitions UML 1.4 | Multiple |
| Unité organisationnelle | Diagramme de choix des processus | Simple |
| Unité organisationnelle | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Unité organisationnelle | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Unité organisationnelle | Diagramme de communication | Simple |
| Unité organisationnelle | Diagramme de réseau | Simple |
| Unité organisationnelle | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Unité organisationnelle | Diagramme TOGAF | Simple |
| Unité organisationnelle | Environnement système | Simple |
| Unité organisationnelle | Feuille de calcul | Multiple |
| Unité organisationnelle | Matrice de choix des processus | Simple |
| Unité organisationnelle | MERe | Multiple |
| Unité organisationnelle | Modèle de matrice | Multiple |
| Unité organisationnelle | Organigramme | Simple |
| Unité organisationnelle | Topologie de réseau | Simple |
| Use case instance | Casual model | Multiple |
| Use case instance | Diagramme d'activités UML 1.4 | Multiple |
| Use case instance | Diagramme de classes UML 1.4 | Multiple |
| Use case instance | Diagramme de collaboration UML 1.4 | Multiple |
| Use case instance | Diagramme de séquence UML 1.4 | Multiple |
| Use case instance | Feuille de calcul | Multiple |
| Use case instance | Modèle de matrice | Multiple |
| Valeur d'énumération | Casual model | Multiple |
| Valeur d'énumération | Feuille de calcul | Multiple |
| Valeur d'énumération | Modèle de matrice | Multiple |
| Variable collaborateur | Carte des autorisations | Simple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Variable collaborateur | Carte des connaissances | Simple |
| Variable collaborateur | Casual model | Multiple |
| Variable collaborateur | Feuille de calcul | Multiple |
| Variable collaborateur | Modèle de matrice | Multiple |
| Vide | ArchiMate model | Multiple |
| Vide | Casual model | Multiple |
| Vide | Diagramme TOGAF | Simple |
| Vide | Feuille de calcul | Multiple |
| Vide | Modèle de matrice | Multiple |
| Vue | Casual model | Multiple |
| Vue | Diagramme de relations | Simple |
| Vue | Feuille de calcul | Multiple |
| Vue | Modèle de matrice | Multiple |
| Vue (physique) | Casual model | Multiple |
| Vue (physique) | Feuille de calcul | Multiple |
| Vue (physique) | Modèle de matrice | Multiple |
| XOR | Casual model | Multiple |
| XOR | Feuille de calcul | Multiple |
| XOR | Modèle de matrice | Multiple |
| Zone de liste modifiable | Casual model | Multiple |
| Zone de liste modifiable | Feuille de calcul | Multiple |
| Zone de liste modifiable | Modèle de matrice | Multiple |
| Zone de mémoire | Casual model | Multiple |
| Zone de mémoire | Feuille de calcul | Multiple |
| Zone de mémoire | Modèle de matrice | Multiple |
| Zone de texte | Casual model | Multiple |
| Zone de texte | Feuille de calcul | Multiple |
| Zone de texte | Modèle de matrice | Multiple |

| Nom du type d'objet | Type de modèle associable | Nombre d'associations |
|---|---|---|
| Évaluation | ArchiMate model | Multiple |
| Évaluation | Casual model | Multiple |
| Évaluation | Feuille de calcul | Multiple |
| Évaluation | Modèle de matrice | Multiple |

## 3.7 Types de modèles (ModelTypeNum)

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| ABSG | | 60/MT_REQU_ANALY_MAN_SYS |
| Affectations de modèles de questionnaires | | 265/MT_SURVEY_QUEST_TMPL_ALLOC |
| Agenda | | 227/MT_ABS_SCHEDULE |
| Agenda combiné | | 228/MT_ABS_COMPOSITE_SCHEDULE |
| Agenda du processus | | 233/MT_PROJECT_SCHEDULE |
| Arborescence des exigences | | 237/MT_REQUIREMENTS_TREE |
| Arbre CtX | | 244/MT_CT_X_TREE |
| Arbre d'indicateurs | | 165/MT_KPI_TREE |
| Arbre de fonctions | | 19/MT_FUNC_TREE |
| Arbre de prestations/produits | | 131/MT_PERFORM_TREE |
| Arbre de prestations/produits (graphique) | | 96/MT_PERF_TREE |
| Arbre de produits | | 98/MT_PRDCT_TREE |
| Arbre de swimlane | | 183/MT_SWIMLANE_TREE |
| ArchiMate model | | 236/MT_ARCHIMATE |
| Attributs système | | 45/MT_SYS_ATTR |
| Bow tie diagram | | 260/MT_BOW_TIE_DGM |
| BPEL allocation diagram | | 189/MT_BPEL_ALLOCATION_DIAGRAM |
| BPEL process | | 188/MT_BPEL_PROCESS |
| Business controls diagram | | 79/MT_BUSY_CONTR_DGM |
| Business Model Canvas | | 259/MT_BUSINESS_MODEL_CANVAS |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| Calendrier de roulement | | 113/MT_SHIFT_CAL |
| Carte de support de processus | | 193/MT_SYS_LAY_OUT_PLAN |
| Carte des autorisations | | 144/MT_AUTH_MAP |
| Carte des connaissances | | 127/MT_KNWLDG_MAP |
| Casual model | | 158/MT_CASUALMOD |
| CPE | | 13/MT_EEPC |
| CPE (flux de matières) | | 50/MT_EEPC_MAT |
| CPE (instance) | | 65/MT_EEPC_INST |
| CPE (sous forme de colonnes) | | 134/MT_EEPC_COLUMN |
| CPE (sous forme de lignes) | | 140/MT_EEPC_ROW |
| CPE (sous forme de table horizontale) | | 173/MT_EEPC_TAB_HORIZONTAL |
| CPE (sous forme de tables) | | 154/MT_EEPC_TAB |
| CPP | | 67/MT_PPC |
| DCP | | 18/MT_PRCS_CHN_DGM |
| DCP (flux de matières) | | 51/MT_PCD_MAT |
| Design du courant de valeur | | 239/MT_VALUE_STREAM_MAP |
| Dessin de masque | | 163/MT_SCREEN_DES |
| Diagr. de chaînes de plus-value | | 12/MT_VAL_ADD_CHN_DGM |
| Diagr. de ratt. d'attributs | | 10/MT_ATTR_ALLOC_DGM |
| Diagr. de ratt. d'attributs du MERe | | 8/MT_EERM_ATTR_ALLOC_DGM |
| Diagr. de ratt. de fonctions | | 14/MT_FUNC_ALLOC_DGM |
| Diagramme cause à effet TBP | | 149/MT_CAUSE_EFFECT_DGM |
| Diagramme CD | | 118/MT_CD_DGM |
| Diagramme d'accès | | 16/MT_ACS_DGM |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| Diagramme d'accès (physique) | | 17/MT_ACS_DGM_PHYS |
| Diagramme d'activités UML 1.4 | | 124/MT_UML_ACTIVITY_DGM |
| Diagramme d'activités UML2 | | 10016/MT_UML2_ACTIVITY_DIAGRAM |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 1.x) | | 217/MT_BPMN_ALLOC_DIAGR |
| Diagramme d'affectation BPMN (BPMN 2.0) | | 252/MT_BPMN_ALLOCATION_DIAGRAM |
| Diagramme d'affectation d'indicateurs | | 150/MT_KPI_ALLOC_DGM |
| Diagramme d'affectation de règles d'entreprise | | 213/MT_BUSINESS_RULES_ALLOC_DGM |
| Diagramme d'affectation de service | | 171/MT_IS_CONTEXT |
| Diagramme d'affectation de stratégies | | 257/MT_STRATEGY_ALLOCATION_DIAGRAM |
| Diagramme d'affectation des exigences | | 238/MT_REQUIREMENT_ALLOCATION_DIAGRAM |
| Diagramme d'affectation des tâches | | 72/MT_FUNC_ALLOC_DGM_INST |
| Diagramme d'affectation SAP Solutions | | 204/MT_SAP_ALLOC_DGM |
| Diagramme d'applications | | 38/MT_APPL_SYS_DGM |
| Diagramme d'applications SAP | | 31/MT_SAP_APPL_DGM |
| Diagramme d'architecture de règle d'entreprise | | 229/MT_BRD_BUSINESS_RULE_ARCHITECTURE_DIAGRAM |
| Diagramme d'architecture de service | | 168/MT_ENTERPRISE_ARCHITECTURE_TREE |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| Diagramme d'architecture de service (sous forme de colonnes) | | 169/MT_ENTERPRISE_ARCHITECTURE_CLMNS |
| Diagramme d'entrée/de sortie | | 125/MT_IN_OUT_DGM |
| Diagramme d'entrée/de sortie (inversé) | | 155/MT_IN_OUT_DGM_2 |
| Diagramme d'objets UML2 | | 10010/MT_UML2_OBJECT_DIAGRAM |
| Diagramme d'échange de prestations/produits | | 132/MT_PROD_SERV_EXCH_DGM |
| Diagramme d'échange de prestations/produits (graphique) | | 93/MT_PERF_MAP |
| Diagramme d'états transitions UML 1.4 | | 130/MT_UML_STATE_CHRT_DGM |
| Diagramme d'événements | | 23/MT_EV_DGM |
| Diagramme d'événements (instance) | | 74/MT_EV_DGM_INST |
| Diagramme de cas d'utilisation UML 1.4 | | 106/MT_USE_CSE_DGM_UML |
| Diagramme de cas d'utilisation UML2 | | 10003/MT_UML2_USE_CASE_DIAGRAM |
| Diagramme de catégories de coûts | | 57/MT_COST_TYPE_DGM |
| Diagramme de choix des processus | | 141/MT_PRCS_SLCT_DIA |
| Diagramme de classes | | 44/MT_CLS_DGM |
| Diagramme de classes UML 1.4 | | 104/MT_CLS_DGM_UML |
| Diagramme de classes UML2 | | 10011/MT_UML2_CLASS_DIAGRAM |
| Diagramme de classification | | 36/MT_CLSFC_DGM |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| Diagramme de collaboration BPMN (BPMN 2.0) | | 247/MT_BPMN_COLLABORATION_DIAGRAM |
| Diagramme de collaboration d'application | | 55/MT_PRG_STRCT_CHRT |
| Diagramme de collaboration d'application (physique) | | 255/MT_APPLICATION_COLLABORATION_DIAGRAM_PHYSICAL |
| Diagramme de collaboration de service | | 187/MT_IS_ACTIVATION_MODEL |
| Diagramme de collaboration UML 1.4 | | 128/MT_UML_COLAB_DGM |
| Diagramme de communication | | 54/MT_COMM_DGM |
| Diagramme de communication UML2 | | 10004/MT_UML2_COMMUNICATION_DIAGRAM |
| Diagramme de composants UML 1.4 | | 105/MT_CMPNT_DGM_UML |
| Diagramme de composants UML2 | | 10018/MT_UML2_COMPONENT_DIAGRAM |
| Diagramme de conversation BPMN (BPMN 2.0) | | 251/MT_BPMN_CONVERSATION_DIAGRAM |
| Diagramme de description de classes UML 1.4 | | 129/MT_UML_CLS_DESC_DGM |
| Diagramme de déploiement UML 1.4 | | 167/MT_DEPLOY_DIAGR |
| Diagramme de déploiement UML2 | | 10009/MT_UML2_DEPLOYMENT_DIAGRAM |
| Diagramme de flux d'informations | | 15/MT_INFO_FLW_DGM |
| Diagramme de flux de données | | 241/MT_DATA_FLOW_DIAGRAM |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| Diagramme de flux de matières | | 66/MT_MAT_FLW_DGM |
| Diagramme de machines à états UML2 | | 10013/MT_UML2_STATE_MACHINE_DIAGRAM |
| Diagramme de machines à états à protocole UML2 | | 10019/MT_UML2_PROTOCOL_STATE_MACHINE_DIAGRAM |
| Diagramme de masque | | 2/MT_SCRN_DGM |
| Diagramme de matières | | 49/MT_MAT_DGM |
| Diagramme de paquetages UML2 | | 10005/MT_UML2_PACKAGE_DIAGRAM |
| Diagramme de plan commercial | | 253/MT_BUSINESS_FOOTPRINT_DIAGRAM |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 1.x) | | 178/MT_BPD_BPMN |
| Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0) | | 246/MT_BPMN_PROCESS_DIAGRAM |
| Diagramme de profil UML2 | | 10007/MT_UML2_PROFILE_DIAGRAM |
| Diagramme de ratt. des produits | | 101/MT_PRDCT_ALLOC_DGM |
| Diagramme de relations | | 9/MT_REL_DGM |
| Diagramme de risques | | 162/MT_RISK_DGM |
| Diagramme de règles | | 24/MT_RULE_DGM |
| Diagramme de réseau | | 5/MT_NW_DGM |
| Diagramme de rôles | | 146/MT_ROLE_DGM |
| Diagramme de stratégie | | 256/MT_STRATEGY_DIAGRAM |
| Diagramme de structure composite UML2 | | 10017/MT_UML2_COMPOSITE_STRUCTURE_DIAGRAM |
| Diagramme de structure des connaissances | | 126/MT_KNWLDG_STRCT_DGM |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| Diagramme de support d'informations | | 70/MT_INFO_CARR_DGM |
| Diagramme de séquence UML 1.4 | | 166/MT_SEQ_DIAGR |
| Diagramme de séquence UML2 | | 10000/MT_UML2_SEQUENCE_DIAGRAM |
| Diagramme de table | | 11/MT_TBL_DGM |
| Diagramme de temps UML2 | | 10001/MT_UML2_TIMING_DIAGRAM |
| Diagramme de type d'application | | 21/MT_APPL_SYS_TYPE_DGM |
| Diagramme de type d'application (colonnes) | | 170/MT_APPL_SYS_TYPE_DGM_CLMNS |
| Diagramme de vue d'ensemble des interactions UML2 | | 10006/MT_UML2_INTERACTION_OVERVIEW_DIAGRAM |
| Diagramme des droits | | 73/MT_WRKFLW_RGHT_MAN |
| Diagramme des fonctions/niveaux d'organisation | | 25/MT_FUNC_ORG_LVL_DGM |
| Diagramme des objectifs | | 37/MT_OBJ_DGM |
| Diagramme en arêtes de poisson | | 243/MT_FISHBONE |
| Diagramme SWOT | | 258/MT_SWOT_DIAGRAM |
| Diagramme TOGAF | | 250/MT_TOGAF_DIAGRAM |
| Diagramme Y | | 30/MT_Y_DGM |
| Domaine d'attributs système | | 46/MT_DOM_SYS_ATTR |
| DTD | | 160/MT_DTD |
| E-Business scenario diagram | | 147/MT_SCEN_DGM |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| Environnement système | | 245/MT_SYSTEM_ENVIRONMENT |
| Feuille de calcul | | 262/MT_SPREADSHEET |
| Gestion d'enquête | | 264/MT_SURVEY_MGMT |
| Hiérarchie des autorisations | | 145/MT_AUTH_HIER |
| Horaires du processus | | 221/MT_PROCESS_SCHEDULE |
| Industrial process | | 103/MT_IND_PROC |
| IT architecture mapping | | 205/MT_IT_ARCH_MAP |
| IT architecture matrix | | 206/MT_IT_ARCH_MATRIX |
| Mappage d'éléments organisationnels SAP Solutions | | 218/MT_SOLAR_ORG_ELEM_MAP_CUST_TO_SAP |
| Mappage de fonctions | | 192/MT_FUNCTION_MAPPING |
| Mappage de fonctions (SAP Solution Manager) | | 175/MT_SOLAR_FUNCTION_MAP_SAP_TO_CUSTOMER |
| Mappage de fonctions SAP (SAP Solution Manager) | | 174/MT_SOLAR_FUNCTION_MAP_CUSTOMER_TO_SAP |
| Mapping multi provider SAP NetWeaver Business Warehouse | | 207/MT_SAP_BW_MAP_MULTI_PROVIDER |
| Matrice de choix des processus | | 28/MT_PRCS_SLCT_MTX |
| Matrice de choix des produits | | 99/MT_PRDCT_SLCT_MTX |
| Matrice des champs d'activités | | 177/MT_BUSINESS_SEGMENT_MATRIX |
| MERe | | 6/MT_EERM |
| Modèle d'instanciation de processus | | 112/MT_PRCS_INST |
| Modèle Data Warehouse | | 159/MT_BI_DW_MOD |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| Modèle de composition | | 133/MT_STRCT_DGM |
| Modèle de données IE | | 42/MT_IEF_DATA_MDL |
| Modèle de filtrage ALE SAP | | 62/MT_SAP_ALE_FLTR_MDL |
| Modèle de flux de données SAP NetWeaver Business Warehouse | | 185/MT_BW_DATA_FLOW |
| Modèle de flux de messages ALE SAP | | 63/MT_SAP_ALE_MSG_FLW_MDL |
| Modèle de fonctions ALE SAP | | 61/MT_SAP_ALE_FUNC_MDL |
| Modèle de force de concurrence | | 102/MT_COMP_FORCES |
| Modèle de mappage | | 224/MT_ATTRIBUTE_MAPPING |
| Modèle de matrice | | 220/MT_MATRIX_MOD |
| Modèle de termes spécifiques | | 22/MT_TECH_TRM_MDL |
| Modèle de type de messages ALE SAP | | 64/MT_SAP_ALE_MSG_TYPE_MDL |
| Modèle du profil de transformation | | 242/MT_TRANSFORM_PROFILE_MOD |
| Modèle SeDaM | | 47/MT_SEM_DATA_MDL |
| Modèle XML | | 225/MT_MOD_TRANSFORM_XML |
| Méthode c3 | | 161/MT_C3METHOD |
| Navigation de masque | | 164/MT_SCREEN_NAV |
| Office process | | 100/MT_OFFICE_PROC |
| OMT Class description model | | 59/MT_CLS_DESC_MDL |
| OMT Data value decomposition | | 43/MT_DATA_VAL_DCMP |
| OMT Dynamic model | | 40/MT_DYN_MDL |

| Nom de modèle | Description de modèle | Numéro de type |
|---|---|---|
| OMT Functional model | | 41/MT_FUNC_MDL |
| OMT Object model | | 39/MT_OBJ_MDL |
| Organigramme | | 1/MT_ORG_CHRT |
| Organigramme technique | | 234/MT_WORK_BREAKDOWN_STRUCTURE |
| Plan de déroulement de programme (PD) | | 139/MT_PF |
| Processus d'intégration SAP (XI) | | 179/MT_SAP_INTERGATION_PROCESS |
| RAD | | 156/MT_RAD |
| Ressources techniques | | 48/MT_TECH_RES |
| SAP SERM | | 7/MT_SAP_SERM |
| SIPOC | | 226/MT_SIPOC |
| Structure DW | | 152/MT_DW_STRUC |
| Structure SAP NetWeaver Business Warehouse | | 191/MT_SAP_BW_STRUCTURE |
| Topologie de réseau | | 3/MT_NW_TOPLG |
| Transformation | | 223/MT_MODEL_TRANSFORMATION |
| Transformation DW | | 153/MT_DW_TRANS |
| Transformation SAP NetWeaver Business Warehouse | | 190/MT_SAP_BW_TRANSFORMATION |
| webMethods Task definition | | 266/MT_TASK_DEFINITION |
| Whiteboard | | 254/MT_WHITEBOARD |

## 3.8 Définitions d'objets (ObjTypeNum)

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Abstraction UML2 | 10090/OT_UML2_ABSTRACTION |
| Acteur | 97/OT_ACTOR |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Acteur UML2 | 10206/OT_UML2_ACTOR |
| Action | 284/OT_ACTION |
| Action Accepter appel UML2 | 10165/OT_UML2_ACCEPT_CALL_ACTION |
| Action Accepter événement UML2 | 10176/OT_UML2_ACCEPT_EVENT_ACTION |
| Action Ajouter caractéristique structurelle UML2 | 10143/OT_UML2_ADD_STRUCTURAL_FEATURE_VALUE_ACTION |
| Action Ajouter valeur de la variable UML2 | 10163/OT_UML2_ADD_VARIABLE_VALUE_ACTION |
| Action Appeler un comportement UML2 | 10054/OT_UML2_CALL_BEHAVIOR_ACTION |
| Action Appeler une opération UML2 | 10047/OT_UML2_CALL_OPERATION_ACTION |
| Action Créer lien UML2 | 10124/OT_UML2_CREATE_LINK_ACTION |
| Action Créer objet de lien UML2 | 10164/OT_UML2_CREATE_LINK_OBJECT_ACTION |
| Action Créer un objet UML2 | 10132/OT_UML2_CREATE_OBJECT_ACTION |
| Action de fractionnement UML2 | 10170/OT_UML2_UNMARSHALL_ACTION |
| Action de spécification de valeur UML2 | 10138/OT_UML2_VALUE_SPECIFICATION_ACTION |
| Action Diffuser signal UML2 | 10128/OT_UML2_BROADCAST_SIGNAL_ACTION |
| Action Détruire lien UML2 | 10130/OT_UML2_DESTROY_LINK_ACTION |
| Action Détruire objet UML2 | 10125/OT_UML2_DESTROY_OBJECT_ACTION |
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle UML2 | 10126/OT_UML2_REMOVE_STRUCTURAL_FEATURE_VALUE_ACTION |
| Action Enlever valeur de la variable UML2 | 10159/OT_UML2_REMOVE_VARIABLE_VALUE_ACTION |
| Action Envoyer un objet UML2 | 10137/OT_UML2_SEND_OBJECT_ACTION |
| Action Envoyer un signal UML2 | 10050/OT_UML2_SEND_SIGNAL_ACTION |
| Action Lecture UML2 | 10141/OT_UML2_READ_SELF_ACTION |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Action Lever exception UML2 | 10160/OT_UML2_RAISE_EXCEPTION_ACTION |
| Action Lire caractéristique structurelle UML2 | 10136/OT_UML2_READ_STRUCTURAL_FEATURE_ACTION |
| Action Lire Est objet classifié UML2 | 10174/OT_UML2_READ_IS_CLASSIFIED_OBJECT_ACTION |
| Action Lire extension UML2 | 10173/OT_UML2_READ_EXTENT_ACTION |
| Action Lire lien UML2 | 10131/OT_UML2_READ_LINK_ACTION |
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien UML2 | 10171/OT_UML2_READ_LINK_OBJECT_END_QUALIFIER_ACTION |
| Action Lire terminaison d'objet de lien UML2 | 10177/OT_UML2_READ_LINK_OBJECT_END_ACTION |
| Action Lire variable UML2 | 10161/OT_UML2_READ_VARIABLE_ACTION |
| Action opaque UML2 | 10049/OT_UML2_OPAQUE_ACTION |
| Action Reclasser objet UML2 | 10175/OT_UML2_RECLASSIFY_OBJECT_ACTION |
| Action Réduire UML2 | 10172/OT_UML2_REDUCE_ACTION |
| Action Réponse UML2 | 10166/OT_UML2_REPLY_ACTION |
| Action Supprimer association UML2 | 10135/OT_UML2_CLEAR_ASSOCIATION_ACTION |
| Action Supprimer caractéristique structurelle UML2 | 10139/OT_UML2_CLEAR_STRUCTURAL_FEATURE_ACTION |
| Action Supprimer variable UML2 | 10162/OT_UML2_CLEAR_VARIABLE_ACTION |
| Action UML2 Lancer comportement de l'objet | 10169/OT_UML2_START_OBJECT_BEHAVIOR_ACTION |
| Action UML2 Lancer comportement du classificateur | 10167/OT_UML2_START_CLASSIFIER_BEHAVIOR_ACTION |
| Action Vérifier l'identité UML2 | 10129/OT_UML2_TEST_IDENTITY_ACTION |
| Activité UML2 | 10059/OT_UML2_ACTIVITY |
| Agenda | 384/OT_ABS_SCHEDULE |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Annotation | 365/OT_BPMN_ANNOTATION |
| Appareil UML2 | 10115/OT_UML2_DEVICE |
| Application | 64/OT_APPL_SYS |
| Application de profil UML2 | 10189/OT_UML2_PROFILE_APPLICATION |
| Argument | 285/OT_ARGUM |
| Artefact UML2 | 10113/OT_UML2_ARTIFACT |
| Artifact | 289/OT_ARTIFACT |
| Aspect de classification | 33/OT_CLASSFC_CRIT |
| Association | 87/OT_ASSOC |
| Association class | 264/OT_ASSOC_CLS |
| Association instance | 129/OT_ASSOC_INST |
| Association role | 275/OT_ASSOC_ROLE |
| Association UML2 | 10007/OT_UML2_ASSOCIATION |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | 180/OT_COT_ATTR_INS |
| Attribut | 382/OT_TRANSFORM_XML_ATTR |
| Attribut | 8/OT_ATTR |
| Attribut | 377/OT_TRANSFORM_ATTR |
| Attribut MER | 19/OT_ERM_ATTR |
| Attribut système | 109/OT_SYS_ATTR |
| Attribut type d'objet complexe | 179/OT_COT_ATTR |
| Besoin | 267/OT_WANT |
| Bibliothèque de programmes | 68/OT_PRG_LIB |
| Bitmap | 167/OT_BITM |
| Bouton de commande | 263/OT_BUTTON |
| Broche d'entrée d'action UML2 | 10158/OT_UML2_ACTION_INPUT_PIN |
| Broche d'entrée UML2 | 10051/OT_UML2_INPUT_PIN |
| Broche de sortie UML2 | 10056/OT_UML2_OUTPUT_PIN |
| Broche de valeur UML2 | 10055/OT_UML2_VALUE_PIN |
| Bénéfice | 417/OT_PROFIT |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Caractéristique de prestation | 157/OT_PERF_CHARACT |
| Cas d'utilisation UML2 | 10208/OT_UML2_USE_CASE |
| Case d'option/Case | 258/OT_OPT_CTRL |
| Catégorie de coûts | 132/OT_COST_TYPE |
| Catégorie de formulaire | 430/OT_SCRN_CATEGORY |
| Catégorie de risque | 256/OT_RISK_CATEGORY |
| Catégorie des connaissances | 230/OT_KNWLDG_CAT |
| Champ | 21/OT_FLD |
| Champ (Exemplaire) | 74/OT_FLD_SPEC |
| Champ d'activité | 302/OT_BUSINESS_SEGMENT |
| Chapitre | 426/OT_SURVEY_SECTION |
| Chemin de communication UML2 | 10119/OT_UML2_COMMUNICATION_PATH |
| Chemin de distribution | 269/OT_SALES_CHAN |
| Classe | 90/OT_CLS |
| Classe d'application | 7/OT_APPL_SYS_CLS |
| Classe d'association UML2 | 10199/OT_UML2_ASSOCIATION_CLASS |
| Classe d'emballage | 125/OT_PACK_MAT_CLS |
| Classe d'installations d'entreposage | 113/OT_WH_EQUIP_CLS |
| Classe de composant matériel | 25/OT_HW_CMP_CLS |
| Classe de fonction informat. | 106/OT_DP_FUNC_CLS |
| Classe de liaison de réseau | 80/OT_NW_LINE_CLS |
| Classe de matières | 124/OT_MAT_CLS |
| Classe de module | 38/OT_MOD_CLS |
| Classe de moyens aux. techn. | 115/OT_TECH_OP_SUPPLY_CLS |
| Classe de moyens d'exploit. | 112/OT_OP_RES_CLS |
| Classe de noeud de réseau | 77/OT_NW_NODE_CLS |
| Classe de réseau | 42/OT_NW_CLS |
| Classe de système de transport | 114/OT_TRNSP_SYS_CLS |
| Classe de type d'objet | 36/OT_OBJ_TYPE_CLS |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Classe UML2 | 10016/OT_UML2_CLASS |
| Classeur d'opération | 158/OT_TASK_FOLD |
| Classifier role | 276/OT_CLS_ROLE |
| Classifier-in-state | 283/OT_CLS_IN_STATE |
| Clause UML2 | 10080/OT_UML2_CLAUSE |
| Cluster/Modèle de données | 14/OT_CLST |
| Collaboration | 286/OT_COLLABORATION |
| Collaboration instance set | 291/OT_COLLAB_INST_SET |
| Collaboration UML2 | 10200/OT_UML2_COLLABORATION |
| Colonne | 166/OT_COL |
| Commentaire UML2 | 10012/OT_UML2_COMMENT |
| Communication | 130/OT_COMM |
| Component | 188/OT_CMP |
| Component instance | 290/OT_COMP_INST |
| Comportement fonctionnel UML2 | 10043/OT_UML2_FUNCTION_BEHAVIOR |
| Comportement opaque UML2 | 10045/OT_UML2_OPAQUE_BEHAVIOR |
| Composant de motif de transformation | 376/OT_TRANSFORM_PATTERN_COMPONENT |
| Composant matériel | 76/OT_HW_CMP |
| Composant UML2 | 10202/OT_UML2_COMPONENT |
| Concept de liste | 30/OT_LST_DSGN |
| Concept de masque | 32/OT_SCRN_DSGN |
| Condition d'autorisation | 242/OT_AUTH_CON |
| Configuration de la fonctionnalité | 391/OT_CAPABILITY_CONFIGURATION |
| Conformité au protocole UML2 | 10218/OT_UML2_PROTOCOL_CONFORMANCE |
| Connaissances documentées | 231/OT_DOC_KNWLDG |
| Connecteur | 102/OT_CONNECTOR |
| Connecteur UML2 | 10100/OT_UML2_CONNECTOR |
| Connecteur UML2 | 10040/OT_UML2_SLOT |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Constante | 379/OT_TRANSFORM_TXT |
| Contenu | 249/OT_XML_CONTENTS |
| Continuation UML2 | 10242/OT_UML2_CONTINUATION |
| Contrainte | 88/OT_CNSTR |
| Contrainte d'interaction UML2 | 10241/OT_UML2_INTERACTION_CONSTRAINT |
| Contrainte d'intervalle UML2 | 10146/OT_UML2_INTERVAL_CONSTRAINT |
| Contrainte de durée UML2 | 10154/OT_UML2_DURATION_CONSTRAINT |
| Contrainte de temps UML2 | 10147/OT_UML2_TIME_CONSTRAINT |
| Contrainte UML2 | 10027/OT_UML2_CONSTRAINT |
| Contrat | 399/OT_CONTRACT |
| Contrôle d'arborescence | 261/OT_TREECTRL |
| Contrôle de liste | 262/OT_LISTCTRL |
| Contrôle du temps UML2 | 10151/OT_UML2_TIME_OBSERVATION |
| Conversation | 401/OT_BPMN_CONVERSATION |
| Cost driver | 226/OT_COST_DRIVER |
| Coûts | 419/OT_COST |
| Cycle d'instanciation | 213/OT_INST_CYC |
| Cycle de roulement | 216/OT_SHIFT_CYC |
| Danger | 406/OT_HAZARD |
| Data store | 96/OT_DATA_STORE |
| Data value | 98/OT_DATA_VAL |
| Domaine | 16/OT_DOM |
| Domaine (physique) | 47/OT_DOM_PHYS |
| Domaine d'attributs système | 110/OT_DOM_SYS_ATTR |
| Données de création de terminaison de lien UML2 | 10127/OT_UML2_LINK_END_CREATION_DATA |
| Données de destruction de terminaison de lien UML2 | 10142/OT_UML2_LINK_END_DESTRUCTION_DATA |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Données de terminaison de lien UML2 | 10122/OT_UML2_LINK_END_DATA |
| Durée UML2 | 10149/OT_UML2_DURATION |
| Début de boucle | 241/OT_LOOP_START |
| Déclencheur UML2 | 10102/OT_UML2_TRIGGER |
| Décomposition des parties UML2 | 10240/OT_UML2_PART_DECOMPOSITION |
| Définition de test | 321/OT_TEST_DEFINITION |
| Dépendance UML2 | 10093/OT_UML2_DEPENDENCY |
| Déploiement UML2 | 10120/OT_UML2_DEPLOYMENT |
| Elément | 381/OT_TRANSFORM_XML_ELEM |
| Elément d'architecture | 343/OT_ARCH_ELEMENT |
| Elément d'objet | 380/OT_TRANSFORM_OBJ_ELEM |
| Elément de composition | 232/OT_STRCT_ELMT |
| Energy type | 402/OT_ENERGY_TYPE |
| Ensemble de réponses | 428/OT_SURVEY_OPTION_SET |
| Entité | 139/OT_ENT |
| Enumeration literal | 266/OT_ENUM_LIT |
| Enumération | 175/OT_ENUM |
| Environment | 393/OT_ENVIRONMENT |
| Environnement d'exécution UML2 | 10114/OT_UML2_EXECUTION_ENVIRONMENT |
| Equipe | 217/OT_SHIFT |
| Etat | 99/OT_STATE |
| Evénement | 18/OT_EVT |
| Evénement de calendrier | 383/OT_ABS_CALENDAR_EVENT |
| Exception | 281/OT_UML_EXCEPT |
| Exigence | 387/OT_REQUIREMENT |
| Expression de chaîne UML2 | 10179/OT_UML2_STRING_EXPRESSION |
| Expression de temps UML2 | 10144/OT_UML2_TIME_EXPRESSION |
| Expression opaque UML2 | 10022/OT_UML2_OPAQUE_EXPRESSION |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Expression UML2 | 10021/OT_UML2_EXPRESSION |
| Extension point | 265/OT_EXT_PT |
| Extension UML2 | 10192/OT_UML2_EXTENSION |
| Extrémité d'extension UML2 | 10190/OT_UML2_EXTENSION_END |
| Facteur de succès | 108/OT_CRIT_FACT |
| Faculté | 293/OT_IS_FUNC |
| Fielded capability | 392/OT_FIELDED_CAPABILITY |
| Flux d'informations UML2 | 10196/OT_UML2_INFORMATION_FLOW |
| Flux d'infos | 26/OT_INFO_FLW |
| Flux d'objet UML2 | 10065/OT_UML2_OBJECT_FLOW |
| Flux de contrôle UML2 | 10064/OT_UML2_CONTROL_FLOW |
| Flux de matières | 83/OT_MAT_FLW |
| Fonction | 22/OT_FUNC |
| Fonction informatique | 107/OT_DP_FUNC |
| Fragment combiné UML2 | 10245/OT_UML2_COMBINED_FRAGMENT |
| Fragment Prendre en compte ou ignorer UML2 | 10243/OT_UML2_CONSIDER_IGNORE_FRAGMENT |
| Fusion de paquetages UML2 | 10004/OT_UML2_PACKAGE_MERGE |
| Gate | 366/OT_BPMN_GATE |
| Gestionnaire d'exceptions UML2 | 10085/OT_UML2_EXCEPTION_HANDLER |
| Graphe d'activité | 287/OT_ACT_GRAPH |
| Groupe | 128/OT_GRP |
| Groupe de types d'attributs | 111/OT_ATTR_TYPE_GRP |
| Généralisation UML2 | 10035/OT_UML2_GENERALIZATION |
| Image UML2 | 10194/OT_UML2_IMAGE |
| Importation d'élément UML2 | 10013/OT_UML2_ELEMENT_IMPORT |
| Importation de paquetage UML2 | 10003/OT_UML2_PACKAGE_IMPORT |
| Inclure UML2 | 10204/OT_UML2_INCLUDE |
| Index | 103/OT_IDX |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Information element | 394/OT_INFO_ELEMENT |
| Informations contextuelles | 398/OT_CTX_INFO |
| Installations d'entreposage | 121/OT_WH_EQUIP |
| Instance d'attribut MER | 142/OT_ERM_ATTR_INST |
| Instance d'indicateur | 244/OT_KPI |
| Instance d'événement | 143/OT_EV_INST |
| Instance de cluster | 138/OT_CLST_INST |
| Instance de règle | 152/OT_RULE_INST |
| Instance terme spécifique | 141/OT_TECH_TERM_INST |
| Instrument marketing | 268/OT_MARKET_INST |
| Interaction instance set | 292/OT_INTERACT_INST_SET |
| Interaction UML2 | 10238/OT_UML2_INTERACTION |
| Interface UML2 | 10095/OT_UML2_INTERFACE |
| Intervalle d'instanciation | 212/OT_INSTAN_INTERVALL |
| Intervalle de durée UML2 | 10145/OT_UML2_DURATION_INTERVAL |
| Intervalle de temps UML2 | 10150/OT_UML2_TIME_INTERVAL |
| Intervalle UML2 | 10153/OT_UML2_INTERVAL |
| Invariant d'état UML2 | 10232/OT_UML2_STATE_INVARIANT |
| IS service | 295/OT_IS_SERVICE |
| Jeu de généralisations UML2 | 10198/OT_UML2_GENERALIZATION_SET |
| Jeu de paramètres UML2 | 10088/OT_UML2_PARAMETER_SET |
| Lane | 304/OT_BPMN_LANE |
| Langage de programmation | 70/OT_PRG_LNG |
| Liaison de modèle UML2 | 10183/OT_UML2_TEMPLATE_BINDING |
| Liaison de réseau | 82/OT_NW_LINE |
| Lien d'attribut | 277/OT_ATTR_LINK |
| Ligne de vie UML2 | 10228/OT_UML2_LIFELINE |
| Link object | 274/OT_LINK_OBJ |
| Liste | 29/OT_LST |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Littéral d'énumération UML2 | 10023/OT_UML2_ENUMERATION_LITERAL |
| Location type | 390/OT_LOCATION_TYPE |
| Machine à états UML2 | 10209/OT_UML2_STATE_MACHINE |
| Machine à états à protocole UML2 | 10217/OT_UML2_PROTOCOL_STATE_MACHINE |
| Manifestation UML2 | 10112/OT_UML2_MANIFESTATION |
| Masque | 31/OT_SCRN |
| Message | 136/OT_MSG_FLW |
| Message UML2 | 10227/OT_UML2_MESSAGE |
| Mise en page | 170/OT_PRES |
| Module | 65/OT_MOD |
| Modèle de questionnaire | 425/OT_SURVEY_QUEST_TMPL |
| Modèle UML2 | 10197/OT_UML2_MODEL |
| Motif de transformation | 375/OT_TRANSFORM_PATTERN |
| Moyens auxiliaires techniques | 123/OT_TECH_OP_SUPPLY |
| Moyens d'exploitation | 120/OT_OP_RES |
| Naturel illimité littéral UML2 | 10039/OT_UML2_LITERAL_UNLIMITED_NATURAL |
| Niveau d'organisation | 59/OT_ORG_LVL |
| Noeud de réseau | 79/OT_NW_NODE |
| Nombre d'unité de mesure | 185/OT_UNIT_NUM |
| Note | 186/OT_NOTE |
| Nœud conditionnel UML2 | 10083/OT_UML2_CONDITIONAL_NODE |
| Nœud d'activité structuré UML2 | 10078/OT_UML2_STRUCTURED_ACTIVITY_NODE |
| Nœud d'extension UML2 | 10084/OT_UML2_EXPANSION_NODE |
| Nœud d'objet UML2 | 10062/OT_UML2_OBJECT_NODE |
| Nœud de bifurcation UML2 | 10074/OT_UML2_FORK_NODE |
| Nœud de boucle UML2 | 10077/OT_UML2_LOOP_NODE |
| Nœud de décision UML2 | 10075/OT_UML2_DECISION_NODE |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Nœud de fusion UML2 | 10072/OT_UML2_MERGE_NODE |
| Nœud de jointure UML2 | 10076/OT_UML2_JOIN_NODE |
| Nœud de magasin de données UML2 | 10089/OT_UML2_DATA_STORE_NODE |
| Nœud de paramètre d'activité UML2 | 10066/OT_UML2_ACTIVITY_PARAMETER_NODE |
| Nœud de séquence UML2 | 10081/OT_UML2_SEQUENCE_NODE |
| Nœud de tampon central UML2 | 10073/OT_UML2_CENTRAL_BUFFER_NODE |
| Nœud final d'activité UML2 | 10067/OT_UML2_ACTIVITY_FINAL_NODE |
| Nœud final de flux UML2 | 10070/OT_UML2_FLOW_FINAL_NODE |
| Nœud initial UML2 | 10063/OT_UML2_INITIAL_NODE |
| Nœud UML2 | 10116/OT_UML2_NODE |
| Object instance | 94/OT_OBJ_INST |
| Objectif | 86/OT_OBJECTIVE |
| Objet complexe | 181/OT_CX_OBJ |
| Objet d'affaires | 150/OT_BUSY_OBJ |
| Objet DataStore | 311/OT_BW_ODS |
| Objet express | 246/OT_CASUALOBJ |
| Observation de la durée UML2 | 10152/OT_UML2_DURATION_OBSERVATION |
| Opérande d'interaction UML2 | 10244/OT_UML2_INTERACTION_OPERAND |
| Opérateur | 378/OT_TRANSFORM_OPERATOR |
| Opérateur spéc./gén. | 89/OT_SP_GEN_OPR |
| Opération | 93/OT_OP |
| Opération UML2 | 10031/OT_UML2_OPERATION |
| Ordre général UML2 | 10236/OT_UML2_GENERAL_ORDERING |
| Organigramme | 60/OT_ORG_CHRT |
| Outil | 255/OT_C3_TOOL |
| Package | 187/OT_PACK |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Page | 164/OT_PAGE |
| Paquetage UML2 | 10015/OT_UML2_PACKAGE |
| Paramètre | 184/OT_PARA |
| Paramètre de modèle d'opération UML2 | 10188/OT_UML2_OPERATION_TEMPLATE_PARAMETER |
| Paramètre de modèle d'élément connectable UML2 | 10186/OT_UML2_CONNECTABLE_ELEMENT_TEMPLATE_PARAMETER |
| Paramètre de modèle de classificateur UML2 | 10180/OT_UML2_CLASSIFIER_TEMPLATE_PARAMETER |
| Paramètre de modèle UML2 | 10187/OT_UML2_TEMPLATE_PARAMETER |
| Paramètre UML2 | 10019/OT_UML2_PARAMETER |
| Participant | 303/OT_BPMN_POOL |
| Partition | 288/OT_PARTITION |
| Partition d'activité UML2 | 10069/OT_UML2_ACTIVITY_PARTITION |
| Partner | 320/OT_BPEL_PARTNER |
| Partner link | 322/OT_BPEL_PARTNER_LINK |
| Pause | 218/OT_BREAK |
| Personne | 46/OT_PERS |
| Perspective | 243/OT_PERSPECT |
| Pilote | 400/OT_DRIVER |
| Plage | 389/OT_PANEL |
| Plage de valeurs MER | 20/OT_ERM_DOM |
| Plan d'instanciation | 214/OT_INST_PLAN |
| Plan de roulement | 215/OT_SHIFT_PLAN |
| Point d'extension UML2 | 10205/OT_UML2_EXTENSION_POINT |
| Policy | 237/OT_POLICY |
| Port | 404/OT_PORT |
| Port UML2 | 10111/OT_UML2_PORT |
| Porte UML2 | 10246/OT_UML2_GATE |
| Poste de travail | 45/OT_POS |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Potentiel d'amélioration | 254/OT_C3_IMPROVE |
| Prestation/Produit | 153/OT_PERF |
| Prise | 296/OT_SOCKET |
| Processus | 95/OT_PRCS |
| Processus principal | 28/OT_MAIN_PRCS |
| Profil de transformation | 374/OT_TRANSFORM_PROFILE |
| Profil UML2 | 10191/OT_UML2_PROFILE |
| Profile | 300/OT_UML_PROFILE |
| Propriété UML2 | 10002/OT_UML2_PROPERTY |
| Protocole | 104/OT_NW_PROT |
| Protocole de sécurité | 245/OT_SECUREPROT |
| Pseudo-état UML2 | 10216/OT_UML2_PSEUDOSTATE |
| Question | 427/OT_SURVEY_QUESTION |
| Reception | 282/OT_UML_RECEPT |
| Recette | 418/OT_REVENUE |
| Relation | 140/OT_RELSHP |
| Relation d'extension UML2 | 10207/OT_UML2_EXTEND |
| Relation logique | 51/OT_REL |
| Remplacement UML2 | 10092/OT_UML2_SUBSTITUTION |
| Ressource générale | 145/OT_GNRL_RES |
| Risque | 159/OT_RISK |
| Règle | 50/OT_RULE |
| Règle d'entreprise | 360/OT_BUSINESS_RULE |
| Réalisation d'interface UML2 | 10096/OT_UML2_INTERFACE_REALIZATION |
| Réalisation de composants UML2 | 10203/OT_UML2_COMPONENT_REALIZATION |
| Réalisation UML2 | 10094/OT_UML2_REALIZATION |
| Réception UML2 | 10109/OT_UML2_RECEPTION |
| Réel littéral UML2 | 10248/OT_UML2_LITERAL_REAL |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Référence de point de connexion UML2 | 10210/OT_UML2_CONNECTION_POINT_REFERENCE |
| Région d'activité interruptible UML2 | 10087/OT_UML2_INTERRUPTIBLE_ACTIVITY_REGION |
| Région d'expansion UML2 | 10086/OT_UML2_EXPANSION_REGION |
| Région UML2 | 10212/OT_UML2_REGION |
| Réponse possible | 429/OT_SURVEY_OPTION |
| Réseau | 85/OT_NW |
| Rôle | 78/OT_PERS_TYPE |
| Section | 165/OT_SECT |
| Segment conditionnel | 248/OT_COND_SECT |
| Sequence | 250/OT_XML_SEQUENCE |
| SGBD | 69/OT_DBMS |
| Signal | 280/OT_UML_SIGNAL |
| Signal UML2 | 10108/OT_UML2_SIGNAL |
| Signature du modèle redéfinissable UML2 | 10178/OT_UML2_REDEFINABLE_TEMPLATE_SIGNATURE |
| Signature du modèle UML2 | 10184/OT_UML2_TEMPLATE_SIGNATURE |
| Site | 54/OT_LOC |
| Sous-programme | 67/OT_PRG_MOD |
| Spin box | 260/OT_SPINBOX |
| Spécification d'exécution de l'action UML2 | 10235/OT_UML2_ACTION_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Spécification d'exécution du comportement UML2 | 10231/OT_UML2_BEHAVIOR_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Spécification d'instance UML2 | 10033/OT_UML2_INSTANCE_SPECIFICATION |
| Spécification d'occurrence d'exécution UML2 | 10239/OT_UML2_EXECUTION_OCCURRENCE_SPECIFICATION |
| Spécification d'occurrence de message UML2 | 10221/OT_UML2_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Spécification d'occurrence UML2 | 10226/OT_UML2_OCCURRENCE_SPECIFICATION |
| Spécification de destruction UML2 | 10249/OT_UML2_DESTRUCTION_OCCURRENCE_SPECIFICATION |
| Spécification de déploiement UML2 | 10121/OT_UML2_DEPLOYMENT_SPECIFICATION |
| State machine | 279/OT_STATE_MACH |
| Stereotype | 297/OT_STEREOTYPE |
| Strategy | 239/OT_STAT |
| Stéréotype UML2 | 10193/OT_UML2_STEREOTYPE |
| Substitution de paramètre de modèle UML2 | 10185/OT_UML2_TEMPLATE_PARAMETER_SUBSTITUTION |
| Subsystem | 270/OT_SUBSYS |
| Subsystem instance | 271/OT_SUBSYS_INST |
| Support d'informations | 27/OT_INFO_CARR |
| Supposition | 396/OT_ASSUMPTION |
| Survey task | 431/OT_SURVEY_TASK |
| System | 395/OT_SYSTEM |
| Système d'exploitation | 72/OT_OS |
| Système de transport | 122/OT_TRNSP_SYS |
| Séparateur | 169/OT_SEPRT |
| Table | 55/OT_TBL |
| Table des masques | 183/OT_SCRN_TBL |
| Tables (Exemplaire) | 73/OT_TBL_SPEC |
| Tag definition | 298/OT_TAG_DEF |
| Tagged value | 299/OT_TAG_VALUE |
| Terme spécifique | 58/OT_TECH_TRM |
| Terminaison de connecteur UML2 | 10099/OT_UML2_CONNECTOR_END |
| Texte | 168/OT_TXT |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Transition de protocole UML2 | 10219/OT_UML2_PROTOCOL_TRANSITION |
| Transition UML2 | 10215/OT_UML2_TRANSITION |
| Type d'application | 6/OT_APPL_SYS_TYPE |
| Type d'attribut | 252/OT_XML_ATTRTYPE |
| Type d'attribut d'énumération | 253/OT_XML_ENUMTYPE |
| Type d'emballage | 127/OT_PACK_MAT_TYPE |
| Type d'entité | 17/OT_ENT_TYPE |
| Type d'installations d'entreposage | 117/OT_WH_EQUIP_TYPE |
| Type d'interface utilisateur | 9/OT_GRPH_UI_TYPE |
| Type d'objet complexe | 182/OT_OBJ_CX |
| Type d'objet filtre | 135/OT_FLTR_OBJ_TYPE |
| Type d'unité organ. système | 13/OT_SYS_ORG_UNIT_TYPE |
| Type d'unité organisationnelle | 44/OT_ORG_UNIT_TYPE |
| Type d'élément | 247/OT_ELEM_TYPE |
| Type de composant matériel | 24/OT_HW_CMP_TYPE |
| Type de données UML2 | 10024/OT_UML2_DATA_TYPE |
| Type de fonction informatique | 105/OT_DP_FUNC_TYPE |
| Type de généralisation | 23/OT_GNRL_TYPE |
| Type de liaison de réseau | 81/OT_NW_LINE_TYPE |
| Type de matières | 126/OT_MAT_TYPE |
| Type de message | 144/OT_MSG_TYPE |
| Type de module | 37/OT_MOD_TYPE |
| Type de moyens aux. techn. | 119/OT_TECH_OP_SUPPLY_TYPE |
| Type de moyens d'exploitation | 116/OT_OP_RES_TYPE |
| Type de noeud de réseau | 40/OT_NW_NODE_TYPE |
| Type de relation | 11/OT_RELSHP_TYPE |
| Type de réseau | 39/OT_NW_TYPE |
| Type de service | 294/OT_FUNC_CLUSTER |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Type de SGBD | 15/OT_DBMS_TYPE |
| Type de sous-programme | 66/OT_PRG_MOD_TYPE |
| Type de système d'exploitation | 10/OT_OS_TYPE |
| Type de système de transport | 118/OT_TRNSP_SYS_TYPE |
| Type de valeur UML2 "Booléen" | 10036/OT_UML2_LITERAL_BOOLEAN |
| Type de valeur UML2 "Chaîne de caractères" | 10041/OT_UML2_LITERAL_STRING |
| Type de valeur UML2 "Entier" | 10042/OT_UML2_LITERAL_INTEGER |
| Type de valeur UML2 "ZÉRO" | 10034/OT_UML2_LITERAL_NULL |
| Type simple UML2 | 10018/OT_UML2_PRIMITIVE_TYPE |
| Tâche | 137/OT_FUNC_INST |
| UML Model | 272/OT_UML_MOD |
| Unité de mesure | 176/OT_UNIT |
| Unité de support de processus | 367/OT_PROCESS_SUPPORT_UNIT |
| Unité organisationn. système | 12/OT_SYS_ORG_UNIT |
| Unité organisationnelle | 43/OT_ORG_UNIT |
| Use case instance | 273/OT_USECASE_INST |
| Utilisation d'interaction UML2 | 10247/OT_UML2_INTERACTION_USE |
| Utilisation de collaboration UML2 | 10201/OT_UML2_COLLABORATION_USE |
| Utilisation UML2 | 10091/OT_UML2_USAGE |
| Valeur d'instance UML2 | 10038/OT_UML2_INSTANCE_VALUE |
| Valeur d'énumération | 171/OT_COUNT_INST |
| Valeur de qualificateur UML2 | 10168/OT_UML2_QUALIFIER_VALUE |
| Variable collaborateur | 151/OT_EMPL_INST |
| Variable UML2 | 10082/OT_UML2_VARIABLE |
| Vide | 397/OT_GAP |
| Vue | 57/OT_VIEW |
| Vue (physique) | 75/OT_VIEW_PHYS |
| XOR | 251/OT_XML_XOR |

| Nom d'objet | Numéro de type |
|---|---|
| Zone de liste modifiable | 259/OT_COMBOBOX |
| Zone de mémoire | 53/OT_MEM_LOC |
| Zone de texte | 257/OT_TEXTBOX |
| Élément connectable UML2 | 10098/OT_UML2_CONNECTABLE_ELEMENT |
| Élément d'information UML2 | 10195/OT_UML2_INFORMATION_ITEM |
| Élément de base ARIS | 10000/OT_BASE_ELEMENT |
| Énumération UML2 | 10005/OT_UML2_ENUMERATION |
| État final UML2 | 10214/OT_UML2_FINAL_STATE |
| État UML2 | 10211/OT_UML2_STATE |
| Évaluation | 405/OT_ASSESSMENT |
| Événement d'appel UML2 | 10107/OT_UML2_CALL_EVENT |
| Événement de réception quelconque UML2 | 10105/OT_UML2_ANY_RECEIVE_EVENT |
| Événement Modification UML2 | 10103/OT_UML2_CHANGE_EVENT |
| Événement Signal UML2 | 10104/OT_UML2_SIGNAL_EVENT |
| Événement temporel UML2 | 10155/OT_UML2_TIME_EVENT |

## 3.9 Définition de liaisons (CxnTypeNum)

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| a | appartient à | 96/CT_HAS_1 |
| a | est affecté a | 121/CT_HAS_2 |
| a | est affecté à | 796/CT_SURVEY_HAS |
| a au maximum une fois | doit apparaître une fois au plus | 499/CT_OPT_MAX_1 |
| a au moins une fois | doit apparaître au moins une fois | 498/CT_REQ_AT_LEAST_1 |
| a champ obligatoire | est champ obligatoire | 130/CT_HAS_MAND_FIELD |
| a comme affectation | est affecté | 328/CT_HAS_ASSIG_1 |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| a comme caractéristique de prestation | est caractéristique de prestation de | 340/CT_HAS_PERF_CHARAC |
| a comme port | est port de | 770/CT_HAS_PORT |
| a exactement une fois | doit apparaître exactement une fois | 500/CT_EXACTLY_1 |
| a exécuté | a été exécuté par | 384/CT_HAS_EXEC |
| a l'attribut | est l'attribut de | 187/CT_HAS_ATTR |
| a l'opération | est l'opération de | 188/CT_HAS_OPR |
| a la valeur | est la valeur de | 373/CT_IS_VALUE |
| a le droit d'accéder à | est accessible par | 351/CT_MUST_NOT_ACS |
| a le droit d'exécuter | peut être exécuté par | 401/CT_CAN_EXEC |
| a le droit d'instancier | peut être instancié par | 350/CT_IS_ALLOW_TO_ASSIG_INST |
| a le droit de modifier les droits | a le droit de modifier les droits (passif) | 474/CT_MAY_CHG_PRIVIL |
| a le droit de rechercher | a le droit de rechercher (passif) | 473/CT_MAY_SEARCH |
| a le lieu actuel | est lieu actuel de | 303/CT_HAS_CUR_LOC |
| a méthode | est méthode de | 251/CT_HAS_METH |
| a passage FIFO à | a un passage FIFO de | 739/CT_VMS_FIFO |
| a peu d'influence sur | est peu influencé par | 482/CT_HAS_WEAK_INFL |
| a pour membre | est membre de | 293/CT_HAS_MEMB |
| a pour sortie | est la sortie de | 50/CT_HAS_OUT |
| a pour état | est l'état de | 75/CT_HAS_STATE |
| a règle partielle | est une règle partielle de | 45/CT_HAS_SUBO_RULE |
| a très peu d'influence sur | est très peu influencé par | 505/CT_HAS_VERY_WEAK_INFL |
| a un nombre illimité de fois | peut apparaître | 497/CT_MAY_OCCUR |
| a une forte influence sur | est fortement influencé par | 484/CT_HAS_STRONG_INFL |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| a une influence normale sur | est influencé normalement par | 483/CT_HAS_NORMAL_INFL |
| a une transition vers | a une transition de | 459/CT_HAS_TANSITION |
| a une transition vers | a une transition de | 198/CT_HAS_TRANS_TO |
| a une très forte influence sur | est très fortement influencé par | 485/CT_HAS_FULL_INFL |
| a événement partiel | est un événement partiel de | 46/CT_HAS_SUBO_EV |
| accepte | reçoit l'acceptation de | 435/CT_AGREES |
| accesses | is accessed by | 678/CT_ARCHIMATE_ACCESSES |
| accesses | is accessed | 491/CT_ACCESS |
| accède alternativement à | subit alternativement accès de | 282/CT_ACS_ALT |
| accède à | a accès par le biais de | 138/CT_ACS_3 |
| accède à | reçoit l'accès de | 281/CT_ACS_4 |
| accède à | reçoit l'accès de | 234/CT_CAN_ACS |
| accède à | reçoit l'accès de | 102/CT_ACS_2 |
| accède à | reçoit l'accès de | 98/CT_ACS_1 |
| active | est activé par | 516/CT_AVTIV_4 |
| active | est activé par | 308/CT_ACTIV_2 |
| active | est activé par | 43/CT_ACTIV_1 |
| active | est activé par | 329/CT_ACTIV_3 |
| affecte | est affecté par | 629/CT_AFFECTS |
| affecte | est impliqué(e) dans | 192/CT_CONC |
| affecte | est impliqué(e) dans | 763/CT_CONC_3 |
| affecté 1:1 | affecté 1:1 | 101/CT_IS_1_1_ASSIG |
| affecté 1:n | affecté n:1 | 42/CT_IS_1_N_ASSIG |
| affecté n:m | affecté m:n | 51/CT_IS_N_M_ASSIG |
| affiche | est affiché | 747/CT_EXHIBITS |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| agence | est agencé par | 372/CT_IS_REPR_BY_2 |
| aggregates | is aggregated by | 673/CT_ARCHIMATE_AGGREGATES |
| agrège | est agrégé | 186/CT_AGGREG |
| aims to achieve | is aimed to achieve | 752/CT_AIMS_TO_ACHIEVE |
| ajoute | est ajouté par | 767/CT_ADDS |
| appartient au champ d'activité | englobe | 583/CT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT |
| appartient à | englobe | 269/CT_BELONGS_TO_6 |
| appartient à | a | 91/CT_BELONGS_TO_2 |
| appartient à | appartient à | 369/CT_BELONGS_TO_8 |
| appartient à | englobe | 87/CT_BELONGS_TO_1 |
| appartient à | est affecté | 120/CT_BELONGS_TO_4 |
| appartient à | a comme affectation | 253/CT_BELONGS_TO_5 |
| appartient à | a pour collaborateur | 6/CT_WRK_IN |
| appartient à | englobe | 736/CT_BELONGS_TO_10 |
| appartient à | regroupe | 115/CT_BELONGS_TO_3 |
| appartient à l'unité de support de processus | englobe | 702/CT_BELONGS_TO_PROC_SUPPORT_UNIT |
| appartient à la classe | englobe | 212/CT_BELONGS_TO_CLS |
| appelle | est appelé par | 455/CT_CALLS_1 |
| applique | est appliqué par | 779/CT_DEPLOYS |
| apprend prise de marchandise par | effectue prise de marchandise à | 740/CT_VSM_PULL |
| archive | est archivé par | 225/CT_ARCH |
| assigns | is assigned by | 696/CT_BPMN_ASSIGNS |
| assigns to | is assigned by | 806/CT_ASSIGNS_TO |
| assiste | est assisté par | 147/CT_SUPP_3 |
| assiste | est assisté par l'utilisation de | 146/CT_SUPP_2 |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| assiste | est assisté par | 221/CT_CAN_SUPP_1 |
| assiste | est assisté par l'utilisation de | 145/CT_SUPP_1 |
| assiste lors d'un dépassement de délai | assiste lors d'un dépassement de délai (passif) | 475/CT_SUPP_TIME_LIMIT_EXCEED |
| associates | is associated | 416/CT_ASSOCIA |
| associates (multiple) | is associated by (multiple) | 456/CT_ASSOCIATES_MULTI |
| associates classifier role | is associated to | 535/CT_ASSOC_CLSFIER |
| assume | est assumé/e par | 480/CT_EXEC_5 |
| atténue | est atténué par | 782/CT_WEAKENS |
| belongs to | belongs to | 423/CT_BELONGS |
| belongs to input set | requires input | 694/CT_BELONGS_TO_INSET |
| belongs to output set | creates output | 695/CT_BELONGS_TO_OUTSET |
| binds | is bound by | 528/CT_BINDS |
| calls | is called by | 426/CT_CALLS |
| can be constrained by | can constrain | 755/CT_CAN_BE_CONSTRAINED_BY |
| can trigger | can be triggered by | 697/CT_BPMN_CAN_TRIGGER |
| catches | is caught by | 597/CT_BPEL_CATCHES |
| catches all | all are caught by | 608/CT_BPEL_CATCH_ALL |
| change | est changé par | 670/CT_SAP_NW_CHANGES |
| classifie (classifies) | est classifié (is classified) | 284/CT_CLSF |
| classé selon | est le critère de | 114/CT_CLSF_BY |
| communicates with | communicates with | 427/CT_COMM_WITH |
| compensates | is compensated by | 611/CT_BPEL_COMPENSATES |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| comprend | appartient à | 718/CT_MOD_TRANSFORM_XML_CONTAINS |
| comprend | est le contenu de | 461/CT_CONTAINS_2 |
| conduit à | est affecté | 333/CT_LEADS_TO_3 |
| conduit à | est affecté | 116/CT_LEADS_TO_1 |
| conduit à | dépend de | 334/CT_LEADS_TO_4 |
| conduit à | dépend de | 117/CT_LEADS_TO_2 |
| conduit à | est affecté | 517/CT_LEADS_TO_5 |
| configures | is configured by | 749/CT_CONFIGURES |
| contains | is contained by | 421/CT_CONTAINS |
| contains | is part of | 594/CT_BPEL_CONTAINS |
| contient | est contenu dans | 439/CT_CONTAINS_1 |
| contient | appartient à | 431/CT_BELONG_CAT |
| contient | appartient à | 615/CT_SAP_BW_CONTAINS |
| contient | fait partie de | 791/CT_SURVEY_CONTAINS |
| contient caract. externe dans hiérarchies | est caract. externe dans la hiérarchie | 616/CT_SAP_BW_FOREIGN_CHARACTER_IN_HIER |
| contraignant pour | est contraint par | 204/CT_CNSTR |
| contribue à | est traité avec l'aide de | 233/CT_CONTR_TO_1 |
| contribue à | est traité avec l'aide de | 324/CT_CONTR_TO_2 |
| correlates with | correlates with | 607/CT_BPEL_CORRELATES |
| correspond à | correspond à | 391/CT_CORRES |
| correspond à | correspond à | 579/CT_SOLAR_CORRES |
| crée | est créé par | 226/CT_CRT_5 |
| crée une liaison avec | est connecté par | 315/CT_LNK_3 |
| crée une liaison avec | est connecté par | 332/CT_LNK_4 |
| crée une liaison avec | est connecté à | 47/CT_LNK_1 |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| crée une liaison avec | est connecté par | 54/CT_LNK_2 |
| defers | is deferred | 550/CT_DEFERS |
| defines | is defined by | 593/CT_BPEL_DEFINES |
| defines compensation | compensation is defined by | 596/CT_BPEL_DEFINES_COMPENSATION |
| delivers | is delivered by | 757/CT_DELIVERS_2 |
| depends | is depending | 425/CT_DEPENDS |
| depends on | has dependency | 748/CT_DEPENDS_ON_2 |
| deploys | is deployed | 555/CT_DEPLOY |
| describes | is described by | 751/CT_DESCRIBES_2 |
| différencie selon la valeur de | est caractéristique pour | 268/CT_DIFF |
| discrimine | est discriminé par | 190/CT_IS_DISC_OF |
| dispose de | est disponible chez | 646/CT_BW_IS_AVAILABLE |
| dispose de | est disponible chez | 452/CT_IS_AVAILABLE |
| distribue | est distribué par | 228/CT_DISTR |
| divise | est divisé par | 410/CT_SPLITS |
| doit arriver pour | a comme condition (vrai) | 127/CT_MUST_OCC_FOR |
| doit informer du résultat de | résultat est transmis par | 255/CT_MUST_INFO_ABT_RES |
| doit informer du résultat de | résultat est transmis par | 325/CT_MUST_INFO_ABT_RES_OF |
| doit être informé de | résultat est transmis à | 266/CT_MUST_BE_INFO_ABT_1 |
| doit être informé de | résultat est transmis à | 326/CT_MUST_BE_INFO_ABT_2 |
| doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de | 352/CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2 |
| doit être informé en cas d'annulation | conduit à l'information d'annulation de | 316/CT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1 |
| décide de | est décidé par | 232/CT_DECID_ON |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| décide de | est décidé par | 323/CT_DECD_ON |
| décrit | est décrit par | 78/CT_IS_DESC_FOR_1 |
| décrit | est décrit par | 688/CT_DESCRIBES |
| définit | est défini par | 103/CT_DEF |
| définit | est défini par | 612/CT_DEF_1 |
| définit | est défini par | 447/CT_DEFINES |
| définit champ de masque | a champ de masque | 295/CT_DEF_MASK_ENTR |
| définit l'état | est défini | 273/CT_DEF_STATE |
| définit type d'imposition de | est sujet au type d'imposition défini par | 778/CT_EFFECTS_ENFORCEMENT_LEVEL_OF |
| définit une association | est défini par | 189/CT_DEF_AN_ASSOC |
| détermine la quantité de | la quantité dépend de | 448/CT_DETERM_AMOUN |
| efface | est effacé par | 227/CT_DEL |
| englobe | appartient à | 239/CT_SUBS_5 |
| englobe | appartient à | 67/CT_SUBS_1 |
| englobe | se trouve à | 150/CT_SUBS_3 |
| englobe | appartient à | 449/CT_INCLUDES |
| englobe | appartient à | 174/CT_SUBS_4 |
| englobe | appartient à | 155/CT_CAN_SUBS_2 |
| englobe (encompasses) | est englobé dans (is part of) | 112/CT_SUBS_2 |
| enregistre | est enregistré sur | 126/CT_STOR |
| envoie | reçoit | 205/CT_SENDS |
| envoie | est envoyé par | 407/CT_SENDS_2 |
| envoie des données à | reçoit des données de | 502/CT_SENDS_3 |
| est | est | 414/CT_IS |
| est affecté | est affecté | 52/CT_IS_ASSIG_3 |
| est affecté | est affecté | 93/CT_IS_ASSIG_5 |
| est affecté | est affecté | 17/CT_IS_ASSIG_1 |
| est affecté | a comme affectation | 252/CT_IS_ASSIG_6 |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| est approuvé par | approuve | 222/CT_IS_GRANT_BY |
| est assisté par | assiste | 734/CT_IS_SUPPORTED_BY |
| est attaché à | est clé externe de | 613/CT_SAP_BW_COMPOUNDING |
| est autorisé | est autorisé | 719/CT_IS_ALLOWED |
| est base de commande pour | a base de commande | 413/CT_IS_ORDER |
| est branché à | est branché à | 18/CT_IS_CNN_TO_1 |
| est caractéristique de (is feature of) | a caractéristique (has feature) | 285/CT_IS_FEAT_OF |
| est cible de données/InfoProvider dans | contient comme cible de données/InfoProvider | 619/CT_BW_DATA_TARGET_IN_INFO_AREA |
| est classe Workflow de | est classe Workflow de (passif) | 472/CT_IS_WFCLASS_OF |
| est collecteur de | a comme collecteur | 623/CT_IS_SINK_OF |
| est comparé | est comparé | 322/CT_IS_CMP_TO |
| est composé de segment vertical | englobe segment vertical | 172/CT_CONS_OF_PRT_SEC |
| est composé par | compose | 409/CT_IS_COMPOSED |
| est compétent pour | est affecté | 211/CT_IS_RESP_2 |
| est connecté à | est connecté à | 313/CT_IS_LNK_TO |
| est consommé | consomme | 274/CT_IS_CONS_BY |
| est consommé par | consomme | 443/CT_IS_USED_BY_1 |
| est constitué de | est un élément de | 30/CT_CONS_OF_1 |
| est constitué de | est constitué de | 716/CT_MOD_TRANSFORM_CONSISTS_OF |
| est constitué de | fait partie de | 85/CT_CONS_OF_2 |
| est constitué par | est constituant pour | 7/CT_IS_CRT_BY |
| est créé(e) avec l'aide de | agit lors de la création | 464/CT_HELPS_TO_SET_WITH |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| est dans l'étendue de | étendue comprend | 780/CT_IS_WITHIN_THE_SCOPE_OF |
| est demandé par | demande | 519/CT_DEMANDED_BY |
| est différent | est différent | 359/CT_IS_DIFF |
| est dirigé par | dirige | 292/CT_MAN |
| est documenté dans | documente | 450/CT_IS_DOCU_IN |
| est du type | définit le type de | 61/CT_IS_OF_TYPE_2 |
| est du type | définit le type de | 169/CT_IS_OF_TYPE_3 |
| est du type | définit le type de | 4/CT_IS_OF_TYPE_1 |
| est décrit par | décrit | 671/CT_SAP_NW_IS_DESCRIBED_BY |
| est décrit par | décrit | 396/CT_IS_DSCR |
| est défini | peut être traité avec/par | 327/CT_IS_DEF_2 |
| est défini | peut être traité avec/par | 305/CT_IS_DEF_1 |
| est défini par | définit | 265/CT_IS_DEF_BY_2 |
| est défini par | définit | 246/CT_IS_DEF_BY_1 |
| est dépendant de | est condition de | 733/CT_DEPENDS_ON |
| est en conflit avec | est en conflit avec | 481/CT_CONFLICTS |
| est en relation avec | est en relation avec | 194/CT_HAS_REL_WITH |
| est en relation avec | est en relation avec | 504/CT_IS_IN_RELSHP_TO_1 |
| est en relation avec | est en relation avec | 83/CT_HAS_LINK_TO |
| est en relation avec | est en relation avec | 111/CT_IS_IN_RELSHP_TO |
| est enregistré sur | enregistre | 173/CT_STOR_ON |
| est examiné par | examine | 223/CT_IS_CHCKD_BY |
| est exemplaire de (is specimen of) | a exemplaire (has specimen) | 287/CT_IS_SPEC_OF |
| est exposé à | est associé à | 361/CT_IS_EXPOS_TO |
| est exécuté à | est contrôlé par | 628/CT_IS_PERFORMED_AT |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| est exécuté à | est site d'exécution de | 258/CT_IS_EXEC_AT |
| est facteur de succès pour | a facteur de succès | 256/CT_IS_CRIT_FACT_FOR |
| est filtre de | est filtré par | 300/CT_IS_FLTR_OF |
| est formulé selon | est source de | 777/CT_IS_FORMULATED_BASED_ON |
| est groupe de types d'attributs | a groupe de types d'attributs | 270/CT_IS_ATTR_TYPE_GRP |
| est géré avec | gère | 451/CT_IS_ADMIN_WITH |
| est géré par | gère | 317/CT_IS_MAN_BY |
| est influencé par | a influence sur | 487/CT_HAS_INFL |
| est InfoSource dans | contient comme InfoSource | 618/CT_BW_INFOSOURCE_IN_APPL_COMP |
| est interrompu par | interrompt | 440/CT_IS_INTERUPTED_BY |
| est l'entrée collectrice | collecteur | 105/CT_DEF_AGGR |
| est l'entrée hiérarchique | hiérarchique | 106/CT_DEF_HIER |
| est l'entrée pour | a pour entrée | 49/CT_IS_INP_FOR |
| est l'entrée pour | a pour entrée | 715/CT_MOD_TRANSFORM_IS_INPUT_FOR |
| est l'entrée pour (transactionnel) | a pour entrée (transactionnel) | 626/CT_IS_INPUT_FOR_TRANSACT |
| est l'entrée référentielle | référentiel | 107/CT_HAS_REL_REF |
| est l'instance de | possède l'instance | 193/CT_IS_INST_OF_1 |
| est l'interface de | tourne sous | 254/CT_IS_UI |
| est la base pour | a comme base | 520/CT_BASIS_FOR |
| est la clé externe de | a pour clé externe | 79/CT_IS_FRGN_KEY_FOR_1 |
| est la clé primaire de | a pour clé primaire | 80/CT_IS_PRIM_KEY_FOR_1 |
| est la langue de développement de | est réalisé avec | 240/CT_IS_PRG_LNG |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| est la plateforme de | tourne sous | 70/CT_IS_PLTFRM_OF |
| est le poste de travail de | a pour poste de travail | 178/CT_IS_JOB_OF |
| est le responsable informatique de | a pour responsable informatique | 148/CT_IS_DP_RESP_1 |
| est le responsable informatique de | a pour responsable informatique | 219/CT_IS_DP_RESP_2 |
| est le sous-type de | a pour sous-type | 76/CT_IS_SUB_OF_1 |
| est le sous-type de | a pour sous-type | 356/CT_IS_SUB_OF_3 |
| est le sous-type de | possède le sous-type | 184/CT_IS_SUB_OF_2 |
| est le super-type de | a pour super-type | 77/CT_IS_SUPER_OF_1 |
| est le super-type de | a pour super-type | 357/CT_IS_SUPER_OF_3 |
| est le super-type de | possède le super-type | 185/CT_IS_SUPER_OF_2 |
| est le supérieur hiérarchique | a pour supérieur hiérarchique | 9/CT_IS_DISC_SUPER |
| est le supérieur professionnel | a pour supérieur professionnel | 8/CT_IS_TECH_SUPER |
| est mappé sur | est mappé sur | 714/CT_MOD_TRANSFORM_IS_MAPPED |
| est mesuré lors de l'arrivée | déclenche le mesurage | 574/CT_IS_MEASURED_WHEN_OCCURRING |
| est mesuré par | mesure | 570/CT_MEASURED_BY_1 |
| est mesuré par | mesure | 486/CT_MEASURED_BY |
| est mis en escalade à | est procédure d'escalade pour | 744/CT_IS_ESCALATED_TO |
| est moyen d'exploitation alternatif de | a moyen d'exploitation alternatif | 278/CT_IS_ALT_PROD_FAC_OF |
| est moyen d'exploitation de | a moyen d'exploitation | 277/CT_IS_PROD_FAC_OF |
| est offert par | offre | 523/CT_IS_OFFERED |
| est partiellement consommé | consomme partiellement | 275/CT_IS_PARTLY_CONS_BY |
| est piloté par | pilote | 769/CT_IS_DRIVEN_BY |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| est planifié à l'aide de | est un composant du plan de | 771/CT_IS_PLANNED_BY_MEANS_OF |
| est professionnellement responsable de | sous la responsabilité professionnelle de | 11/CT_IS_TECH_RESP_2 |
| est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de | 220/CT_IS_TECH_RESP_3 |
| est professionnellement responsable de | est sous la responsabilité professionnelle de | 10/CT_IS_TECH_RESP_1 |
| est propriétaire de | a comme propriétaire | 271/CT_IS_OWN |
| est propriétaire de l'exemplaire de | a comme propriétaire d'exemplaire | 272/CT_IS_SPEC_OWN |
| est prédécesseur de | est successeur de | 314/CT_IS_PREDEC_OF_2 |
| est prédécesseur de | succède à | 118/CT_IS_PREDEC_OF_1 |
| est prédécesseur de | est successeur de | 152/CT_IS_PRED_OF |
| est prédécesseur de (début-début) | est successeur de (début-début) | 729/CT_IS_PREDEC_OF_SS |
| est prédécesseur de (début-fin) | est successeur de (début-fin) | 730/CT_IS_PREDEC_OF_SE |
| est prédécesseur de (fin-fin) | est successeur de (fin-fin) | 731/CT_IS_PREDEC_OF_EE |
| est rapporté par | est rapporté par | 364/CT_IS_REPO_BY |
| est relié à | est relié à | 175/CT_IS_CNN_TO_2 |
| est relié à | est relié à | 624/CT_HAS_LINK_WITH |
| est représenté dans | représente | 389/CT_IS_REPRESEN |
| est représenté par | représente | 73/CT_IS_REPR_BY |
| est requis pour | requiert | 630/CT_IS_NEEDED_BY_1 |
| est requis pour | requiert | 453/CT_IS_NEEDED_BY |
| est responsable de | est sous la responsabilité de | 122/CT_IS_RESP_FOR_2 |
| est responsable de | est sous la responsabilité de | 168/CT_IS_RESP_1 |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| est responsable de | est sous la responsabilité de | 33/CT_IS_RESP_FOR_1 |
| est responsable de l'organisation pour | est sous la responsabilité de l'organisation de | 395/CT_IS_ORG_RSPN |
| est responsable de processus adjoint | est en tant que processus sous la responsabilité adjointe de | 506/CT_IS_SUBST_PRCS_RSPN |
| est responsable de processus pour | est sous la responsabilité de processus de | 394/CT_IS_PRCS_RSPN |
| est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de | 179/CT_IS_RESP_FOR_DEV_1 |
| est responsable du développement de | développement est sous la responsabilité de | 231/CT_IS_RESP_FOR_DEV_2 |
| est reçu par | reçoit | 408/CT_IS_RECEIVED |
| est reçu par | est récepteur de | 465/CT_IS_RECEIVED_BY |
| est réalisé par | réalise | 244/CT_IS_REAL_BY |
| est réalisé par | réalise | 366/CT_IS_IMPL_BY |
| est réduit par | réduit | 363/CT_IS_REDU_BY |
| est significatif pour | possède élément d'architecture significatif | 675/CT_IS_RELEVANT_FOR |
| est source de | a pour source | 622/CT_IS_SOURCE_OF_1 |
| est sous la responsabilité de | est responsable de | 100/CT_IS_UNDER_RESP_OF |
| est sous la responsabilité financière de | est le responsable financier de | 463/CT_IS_FINANC_RESPON |
| est sous la responsabilité professionnelle de | est professionnellement responsable de | 462/CT_IS_TECH_RESPON |
| est sous-état | possède le sous-état | 200/CT_IS_SUBST |
| est supérieur | est subordonné | 3/CT_IS_SUPERIOR_1 |
| est supérieur | est subordonné | 257/CT_IS_SUPERIOR_2 |
| est supérieur (vue orientée objet) | est subordonné (vue orientée objet) | 41/CT_IS_OBJ_ORNT_SUPER |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| est supérieur (vue orientée processus) | est subordonné (vue orientée processus) | 39/CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER |
| est supérieur (vue orientée traitement) | est subordonné (vue orientée traitement) | 40/CT_IS_EXEC_ORNT_SUPER |
| est surveillé par | surveille | 627/CT_IS_MONITORED_BY |
| est terme générique de | est terme spécifique de | 403/CT_IS_GENERIC_TERM |
| est terme générique fonctionnel de | est terme spécifique fonctionnel de | 406/CT_FUNC_HEADLINE |
| est un(e) (is a) | est un(e) (is a) | 283/CT_IS_A |
| est une généralisation de | est une spécialisation de | 479/CT_GENERAL_2 |
| est utilisateur | a pour utilisateur | 149/CT_IS_USER_1 |
| est utilisateur | est utilisé par | 229/CT_IS_USER_2 |
| est utilisé dans | utilise | 216/CT_IS_USED_IN |
| est utilisé en tant que | utilise | 679/CT_IS_USED_AS |
| est utilisé par | utilise | 441/CT_IS_USED_BY |
| est utilisé par | utilise | 400/CT_IS_USED_OF |
| est utilisé pour | utilise | 522/CT_IS_USED_FOR |
| est variable collaborateur | possède variable collaborateur | 320/CT_IS_EMPL_INST |
| est évaluation de | est évalué comme étant | 775/CT_IS_JUDGMENT_OF |
| est évalué par | évalue | 48/CT_IS_EVAL_BY_1 |
| est évalué par | évalue | 331/CT_IS_EVAL_BY_2 |
| est évité par | évite | 365/CT_IS_PREV_BY |
| exchanges information with | exchanges information with | 668/CT_ARCHIMATE_EXCHNG_INFO |
| exécute | est exécuté par | 65/CT_EXEC_1 |
| exécute | est exécuté par | 218/CT_EXEC_2 |
| fait partie de | a comme partie | 404/CT_IS_PART_OF |
| finit à | est la fin de | 170/CT_END_IN |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| forme des modules | est formé en tant que module par | 720/CT_IS_MODULE_BUILD |
| forme des éléments de processus | est formé en tant qu'élément de processus par | 721/CT_IS_PRCS_BUILD |
| fournit | est fournit par | 575/CT_DELIVERS_1 |
| fournit | est fourni par | 399/CT_PROVIDES |
| fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de | 582/CT_PROV_INP_FOR_1 |
| fournit l'entrée pour | reçoit une entrée de | 53/CT_PROV_INP_FOR |
| fournit la valeur pour | utilise la valeur de | 319/CT_PROV_VAL_FOR |
| from | to | 599/CT_BPEL_FROM |
| generalizes | specializes | 415/CT_GENERAL |
| governs and measures | is governed and measured by | 759/CT_GOVERNS |
| gère les données de | les données sont gérées par | 708/CT_MANAGES_DATA_OF |
| génère | est généré par | 454/CT_CREATES |
| génère | est généré par | 330/CT_CRT_6 |
| génère | est généré par | 57/CT_CRT_2 |
| génère | est généré par | 44/CT_CRT_1 |
| génère | est généré par | 69/CT_CRT_4 |
| génère | est généré par | 66/CT_CRT_3 |
| génère une sortie sur | est le support de sortie de | 28/CT_CRT_OUT_TO |
| has | belongs to | 699/CT_BPMN_HAS |
| has activation bar | is activation bar of | 569/CT_HAS_ACTIVATION_BAR |
| has argument | is argument of | 534/CT_HAS_ARGU |
| has base | is base of | 529/CT_HAS_BASE |
| has behavior | is behavior of | 544/CT_HAS_BEHAV |
| has case | is case of | 603/CT_BPEL_CASE |
| has enumeration literal | is enumeration literal of | 513/CT_HAS_ENUM_LIT |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| has extension point | is extension point of | 512/CT_HAS_EXT_PT |
| has flow to | receives flow from | 526/CT_HAS_FLOW_TO |
| has input | is input for | 604/CT_BPEL_IS_INPUT |
| has member | is member of | 420/CT_HAS_MEMBER |
| has output | is output of | 605/CT_BPEL_HAS_OUTPUT |
| has parameter | is parameter of | 510/CT_HAS_PARA |
| has participating instance | participates | 564/CT_HAS_PART_INST |
| has partition | is partition of | 552/CT_HAS_PARTITION |
| has reference enumeration | is reference enumeration of | 653/CT_HAS_REFERENCE_ENUMERATION |
| has reference value | is reference value of | 581/CT_HAS_REFERENCE_VALUE |
| has slot | is slot of | 530/CT_HAS_SLOT |
| has stereotype | is stereotype of | 576/CT_HAS_STEREOTYPE |
| has submachine | is submachine of | 538/CT_HAS_SUBMACH |
| has tag definition | is tag definition of | 577/CT_HAS_TAG_DEF |
| has tagged value | is tagged value of | 578/CT_HAS_TAG_VAL |
| has template parameter | is template parameter of | 527/CT_HAS_TMPL_PARA |
| has top state | is top state of | 540/CT_HAS_TOPSTATE |
| has type | is type of | 508/CT_IS_TYPE_OF |
| has value | is value of | 533/CT_HAS_VALUE |
| illustre | est illustré par | 84/CT_DEPICTS_1 |
| illustre | est illustré par | 113/CT_DEPICTS_2 |
| implements | is implemented by | 788/CT_IMPLEMENTS_MULTILPE |
| implémente | est implémenté par | 625/CT_IMPLEMENTS |
| imports | is imported | 490/CT_IMPORT |
| include | is included | 488/CT_INCLUDE |
| influence | est influencé par | 571/CT_INFLUENCES |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| influence | est influencé par | 776/CT_GOVERNS_1 |
| influence | est influencé par | 380/CT_HAS_RESULT |
| inhabits | is inhabited by | 746/CT_INHABITS |
| instantiate | is instantiated by | 445/CT_IS_INSTANCIATE |
| interacts with | has interaction from | 460/CT_INTERACTS_WITH |
| interacts with | has interaction from | 750/CT_INTERACTS_WITH_2 |
| invokes | is invoked by | 761/CT_INVOKES |
| is also known as | is also known as | 610/CT_BPEL_ALIAS |
| is assigned to | has assignment | 669/CT_ARCHIMATE_IS_ASSIGNED_TO |
| is associated with | is associated with | 662/CT_ARCHIMATE_ASSOCIATION |
| is associated with | is associated with | 700/CT_BPMN_IS_ASSOCIATED |
| is composed of | is part of | 667/CT_ARCHIMATE_IS_COMPOSED_OF |
| is condition for | has as condition | 743/CT_IS_CONDITION_FOR |
| is in state | has been put in state | 543/CT_IS_IN_STATE |
| is initiated by | initiates | 805/CT_IS_INITIATED_BY |
| is linked with | is linked with | 424/CT_IS_LINKED |
| is nested | nests | 418/CT_IS_NESTED |
| is owned by | owns | 525/CT_IS_OWNED_BY |
| is owner of | has owner | 753/CT_IS_OWNER_OF |
| is standard for | has standard | 754/CT_IS_STANDARD_FOR |
| is supported by | supports | 701/CT_BPMN_IS_SUPPORTED |
| joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de | 358/CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2 |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| joue un rôle consultatif | est assisté par le rôle consultatif de | 355/CT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1 |
| links | is linked by | 676/CT_ARCHIMATE_LINKS |
| links | is linked with | 602/CT_BPEL_LINKS |
| links port type | is linked with port type | 609/CT_BPEL_LINKS_PTYPE |
| lit | lit | 248/CT_READ_2 |
| lit | est lu par | 247/CT_READ_1 |
| livre données de base à | reçoit données de base de | 591/CT_BW_PROVIDES_MASTER_DATA |
| livre données à | reçoit données de | 592/CT_BW_PROVIDES_DATA |
| meets | applies to | 758/CT_MEETS |
| message flow | incoming message flow | 689/CT_BPMN_MESSAGE_FLOW |
| modifie | est modifié par | 224/CT_CHNG |
| motivates | is motivated by | 760/CT_MOTIVATES |
| n'est pas consommé | ne consomme pas | 276/CT_IS_NOT_CONS_BY |
| n'est pas significatif pour | n'est pas un élément d'architecture significatif | 693/CT_IS_NOT_RELEVANT_FOR |
| ne doit pas arriver pour | a comme condition (faux) | 128/CT_MUST_NOT_OCC_WHN |
| ne doit pas exécuter | ne doit pas être exécuté par | 402/CT_CANNOT_EXEC |
| no longer uses | is no longer used by | 756/CT_NO_LONGER_USES |
| occupe | est occupé par | 210/CT_OCCUPIES |
| originates from | is origin of | 532/CT_ORIG |
| participates in | has conversation link to | 762/CT_PARTICIPATES_IN |
| performs | is performed by | 698/CT_BPMN_PERFORMS |
| performs | is performed by | 598/CT_BPEL_PERFORMS |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| performs on entry | is performed on entry | 546/CT_PERF_ENTRY |
| performs on exit | is performed on exit | 547/CT_PERF_EXIT |
| performs while in state | is performed while in state | 548/CT_PERF_STATE |
| permet | est permis par | 772/CT_ENABLES |
| permits access | access is permitted by | 536/CT_PERM_ACCESS |
| peut appartenir à | peut avoir comme collaborateur | 209/CT_CAN_BELONG_TO |
| peut assister | peut être assisté par | 238/CT_CAN_SUPP_2 |
| peut englober | peut appartenir à | 161/CT_CAN_SUBS_3 |
| peut englober | peut appartenir à | 249/CT_CAN_SUBS_4 |
| peut englober | peut appartenir à | 25/CT_CAN_SUBS_1 |
| peut produire | peut être produit par | 267/CT_CAN_CRT |
| peut remplacer | peut être remplacé par | 411/CT_CAN_REPLACE |
| peut réaliser | peut être réalisé sur | 135/CT_CAN_REAL |
| peut se terminer dans | peut être le point final de | 157/CT_CAN_END_IN |
| peut se trouver à | peut être le site de | 165/CT_CAN_BE_LOC_AT |
| peut servir à constituer | peut être constitué de | 195/CT_CAN_BE_CONST |
| peut tourner sous | peut être la plateforme de | 242/CT_CAN_EXEC_ON |
| peut tourner sur | peut être la plateforme de | 158/CT_CAN_RUN_ON |
| peut utiliser | peut être utilisé par | 243/CT_CAN_USE_2 |
| peut utiliser | peut être utilisé par | 125/CT_CAN_USE_1 |
| peut être (can be) | peut être (can be) | 286/CT_CAN_BE |
| peut être affecté à | peut être affecté à | 166/CT_CAN_BE_ASSIG |
| peut être branché à | peut être branché à | 163/CT_CAN_BE_LNK_TO |
| peut être composé de segment horizontal | englobe segment horizontal | 171/CT_CONS_OF_PRT_STR |
| peut être composé de segment horizontal | peut englober segment horizontal | 213/CT_CAN_CONS_HOR_OF |
| peut être composé de segment vertical | peut englober segment vertical | 214/CT_CAN_CONS_VER_OF |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| peut être la plateforme de | peut tourner sous | 241/CT_CAN_BE_PLTFRM_OF |
| peut être le supérieur hiérarchique | peut avoir pour supérieur hiérarchique | 197/CT_CAN_BE_DISC_SUP |
| peut être le supérieur professionnel | peut avoir pour supérieur professionnel | 196/CT_CAN_BE_TECH_SUP |
| peut être présent | peut englober | 27/CT_CAN_OCC_1 |
| peut être présent | peut englober | 215/CT_CAN_OCC_2 |
| peut être relié à | peut être relié à | 156/CT_CAN_BE_CNN_TO_2 |
| peut être relié à | peut être relié à | 26/CT_CAN_BE_CNN_TO_1 |
| peut être relié à | peut être relié à | 160/CT_CAN_BE_CNN_TO_3 |
| peut être relié à | peut être relié à | 162/CT_CAN_BE_CNN_TO_4 |
| peut être responsable pour | peut être sous la responsabilité de | 217/CT_CAN_BE_RESP_FOR |
| peut être réalisé par | peut réaliser | 159/CT_CAN_BE_REAL_BY |
| peut être utilisateur | peut être utilisé par | 230/CT_CAN_BE_USER |
| possède | fait partie de | 95/CT_OWNS |
| possède attribut affecté | est attribut affecté de | 614/CT_SAP_BW_ALLOCATED_ATTRIBUTES |
| possède l'instance | est l'instance de | 419/CT_HAS_INSTANCE |
| possède l'instance | est instance de | 321/CT_HAS_INST |
| possède une référence à | possède une référence à | 294/CT_HAS_REF_TO |
| pousse marchandise à | est poussé par | 738/CT_VSM_PUSH |
| produit | est produit par | 442/CT_PROCUCES |
| propage | est propagé | 264/CT_PROPG_2 |
| propage | est propagé par | 191/CT_PROPG_1 |
| queues | is queued by | 807/CT_QUEUES |
| raises | is raised by | 542/CT_RAISES |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| realizes | is realized by | 664/CT_ARCHIMATE_REALIZES |
| realizes | is realized by | 458/CT_REALIZES |
| receives signal | sends signal | 541/CT_RECEIVES |
| references | is referenced by | 422/CT_REF |
| refines | is refined by | 511/CT_REFINES |
| remplace | est remplacé par | 318/CT_SUBST |
| remplace | est remplacé par | 773/CT_REPLACES |
| remplit | est rempli(e) | 745/CT_FULFILS |
| représente | est représenté dans | 371/CT_REPR |
| requiert | est requis par | 279/CT_REQU |
| requiert | est requis par | 362/CT_REQ |
| requiert alternativement | est requis alternativement | 280/CT_REQU_ALT |
| resides in | contains | 554/CT_RESIDES |
| runs on | is platform for | 787/CT_RUNS_ON_MULTIPLE |
| réalise | est réalisé par | 56/CT_REAL |
| réalise | est réalisé par | 712/CT_SOA_REALIZES |
| répète | est répété par | 438/CT_REPEATS |
| s'exécute avec | est la plateforme de | 503/CT_RUNS_ON |
| s'oriente à | s'oriente à | 374/CT_ORIENT |
| satisfait | est satisfait par | 521/CT_SUPPLY |
| sauvegarde | est sauvegardé par | 496/CT_SECURE |
| se divise en | divise | 370/CT_IS_STRCR_IN |
| se manifeste sous forme de | est manifestation de | 781/CT_BECOMES_MANIFEST_AS |
| se passe avant | se passe après | 477/CT_SUCCEED |
| se passe avant | se passe après | 584/CT_SAP_XI_OCCURS_BEFORE |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| se passe avant | se passe après | 717/CT_MOD_TRANSFORM_OCCURS_BEFORE |
| se produit à | a | 507/CT_OCCUR |
| se rapporte à | a | 177/CT_REL_TO |
| se rapporte à | se rapporte à (passif) | 476/CT_RELATES_TO |
| se rapporte à | est impliqué par | 732/CT_REFS_TO_3 |
| se rapporte à | est impliqué par | 728/CT_REFS_TO_2 |
| se trouve sur | a des informations sur | 86/CT_LIES_ON |
| se trouve à | est le site de | 14/CT_IS_LOC_AT_2 |
| se trouve à | est le site de | 12/CT_IS_LOC_AT_1 |
| se trouve à | est le site de | 167/CT_IS_LOC_AT_3 |
| sends message | receives message | 556/CT_SENDS_MESSAGE |
| sends signal | has been sent | 545/CT_SENDS_SIG |
| starts with | is first activity of | 601/CT_BPEL_STARTS_WITH |
| substitue | est substitué par | 774/CT_SUBSTITUTES |
| supplies properties for | has properties supplied by | 457/CT_SUPPL_PROP |
| supports | is supported | 417/CT_SUPPORTS |
| supprime | est supprimé par | 768/CT_REMOVES |
| synonyme (terme recommandé de) | Synonyme (terme non-recommandé de) | 405/CT_SYNONYM |
| throws | is thrown by | 606/CT_BPEL_THROWS |
| to | from | 600/CT_BPEL_TO |
| transfert de marchandises à | transfert de marchandises de | 737/CT_VSM_SHIPMENT |
| travaille en collaboration avec | travaille en collaboration avec | 296/CT_COLLAB_WITH |
| triggers | is triggered by | 677/CT_ARCHIMATE_TRIGGERS |
| uses | is used by | 595/CT_BPEL_USES |

| Nom actif | Nom passif | Numéro de type |
|---|---|---|
| uses | is used by | 663/CT_ARCHIMATE_IS_USED_BY |
| utilise | est utilisé par | 60/CT_USE_1 |
| utilise | est utilisé par | 478/CT_USES_2 |
| utilise | est utilisé par | 137/CT_USE_3 |
| utilise | est utilisé par | 124/CT_USE_2 |
| utilise | est utilisé par | 360/CT_USE_5 |
| utilise | est utilisé par | 397/CT_USES |
| utilise pour le contrôle d'autorisation | est utilisé pour le contrôle d'autorisation | 617/CT_BW_USES_FOR_CHECK |
| étendu | est étendu | 489/CT_EXTEND |

## 3.10 Symboles d'objets (SymbolNum)

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| #PCDATA | 672 | 249/ST_XML_PCDATA |
| 3rd party tool | 1060 | 64/ST_SAP_BW_RD_PARTY |
| Abstract activity | 1169 | 22/ST_ORACLE_BPEL_ABSTRACT_ACTIVITY |
| Abstraction | 10035 | 10090/ST_UML2_ABSTRACTION |
| Acteur | 172 | 97/ST_ACTOR |
| Acteur | 399 | 78/ST_ACTOR2 |
| Acteur | 10211 | 10206/ST_UML2_ACTOR |
| Acteur (groupe) | 684 | 128/ST_ACTOR6 |
| Acteur (notation de classe) | 10210 | 10206/ST_UML2_ACTOR_CLASS_NOTATION |
| Acteur (personne) | 682 | 46/ST_ACTOR4 |
| Acteur (tech.) | 681 | 6/ST_ACTOR3 |
| Acteur (unité organisationnelle) | 685 | 43/ST_ACTOR7 |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Action | 801 | 284/ST_ACTION |
| Action Accepter appel | 10119 | 10165/ST_UML2_ACCEPT_CALL_ACTION |
| Action Accepter événement | 10190 | 10176/ST_UML2_ACCEPT_EVENT_ACTION |
| Action Accepter événement temporel | 10192 | 10176/ST_UML2_ACCEPT_TIME_EVENT_ACTION |
| Action Ajouter valeur de caractéristique structurelle | 10136 | 10143/ST_UML2_ADD_STRUCTURAL_FEATURE_VALUE_ACTION |
| Action Ajouter valeur de la variable | 10161 | 10163/ST_UML2_ADD_VARIABLE_VALUE_ACTION |
| Action Appeler un comportement | 10160 | 10054/ST_UML2_CALL_BEHAVIOR_ACTION |
| Action Appeler une opération | 10125 | 10047/ST_UML2_CALL_OPERATION_ACTION |
| Action Créer lien | 10186 | 10124/ST_UML2_CREATE_LINK_ACTION |
| Action Créer objet | 10153 | 10132/ST_UML2_CREATE_OBJECT_ACTION |
| Action Créer objet de lien | 10138 | 10164/ST_UML2_CREATE_LINK_OBJECT_ACTION |
| Action de fractionnement | 10148 | 10170/ST_UML2_UNMARSHALL_ACTION |
| Action de spécification de valeur | 10141 | 10138/ST_UML2_VALUE_SPECIFICATION_ACTION |
| Action de transition | 10411 | 10215/ST_UML2_TRANSITION_ACTION |
| Action Détruire lien | 10174 | 10130/ST_UML2_DESTROY_LINK_ACTION |
| Action Détruire objet | 10195 | 10125/ST_UML2_DESTROY_OBJECT_ACTION |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Action Enlever valeur de caractéristique structurelle | 10158 | 10126/ST_UML2_REMOVE_STRUCTURAL_FEATURE_VALUE_ACTION |
| Action Enlever valeur de la variable | 10196 | 10159/ST_UML2_REMOVE_VARIABLE_VALUE_ACTION |
| Action Envoyer un objet | 10151 | 10137/ST_UML2_SEND_OBJECT_ACTION |
| Action Envoyer un signal | 10163 | 10050/ST_UML2_SEND_SIGNAL_ACTION |
| Action Lancer comportement de l'objet | 10184 | 10169/ST_UML2_START_OBJECT_BEHAVIOR_ACTION |
| Action Lancer comportement du classificateur | 10167 | 10167/ST_UML2_START_CLASSIFIER_BEHAVIOR_ACTION |
| Action Lecture | 10173 | 10141/ST_UML2_READ_SELF_ACTION |
| Action Lever exception | 10128 | 10160/ST_UML2_RAISE_EXCEPTION_ACTION |
| Action Lire caractéristique structurelle | 10166 | 10136/ST_UML2_READ_STRUCTURAL_FEATURE_ACTION |
| Action Lire Est objet classifié | 10187 | 10174/ST_UML2_READ_IS_CLASSIFIED_OBJECT_ACTION |
| Action Lire extension | 10131 | 10173/ST_UML2_READ_EXTEND_ACTION |
| Action Lire lien | 10199 | 10131/ST_UML2_READ_LINK_ACTION |
| Action Lire qualificateur de terminaison d'objet de lien | 10169 | 10171/ST_UML2_READ_LINK_OBJECT_END_QUALIFIER_ACTION |
| Action Lire terminaison d'objet de lien | 10178 | 10177/ST_UML2_READ_LINK_OBJECT_END_ACTION |
| Action Lire variable | 10145 | 10161/ST_UML2_READ_VARIABLE_ACTION |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Action opaque | 10134 | 10049/ST_UML2_OPAQUE_ACTION |
| Action Reclasser objet | 10120 | 10175/ST_UML2_RECLASSIFY_OBJECT_ACTION |
| Action Réduire | 10114 | 10172/ST_UML2_REDUCE_ACTION |
| Action Réponse | 10157 | 10166/ST_UML2_REPLY_ACTION |
| Action Supprimer association | 10123 | 10135/ST_UML2_CLEAR_ASSOCIATION_ACTION |
| Action Supprimer caractéristique structurelle | 10139 | 10139/ST_UML2_CLEAR_STRUCTURAL_FEATURE_ACTION |
| Action Supprimer variable | 10176 | 10162/ST_UML2_CLEAR_VARIABLE_ACTION |
| Action Transmettre un signal | 10127 | 10128/ST_UML2_BROADCAST_SIGNAL_ACTION |
| Action Vérifier l'identité | 10183 | 10129/ST_UML2_TEST_IDENTITY_ACTION |
| Activity | 456 | 22/ST_ACTIVITY |
| Activité | 1515 | 22/ST_ACTIVITY_1 |
| Activité | 10253 | 10059/ST_UML2_ACTIVITY |
| Activité (notation de classe) | 10504 | 10059/ST_UML2_ACTIVITY_CLASS_NOTATION |
| Activité d'appel | 1477 | 22/ST_BPMN_CALL_ACTIVITY |
| Activité d'appel (réduite) | 1526 | 22/ST_BPMN_CALL_ACTIVITY_COLLAPSED |
| Activités clés | 1637 | 232/ST_KEY_ACTIVITY |
| Actor (position) | 683 | 45/ST_ACTOR5 |
| Ad hoc | 859 | 0/ST_BPMN_ADHOC |
| Additionner | 1357 | 378/ST_ADD_OPERATOR |
| Affectation | 903 | 22/ST_SAP_XI_ASSIGN |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Affecter | 1354 | 378/ST_ASSIGN_OPERATOR |
| Agenda | 342 | 27/ST_TPLAN_PIC |
| Agenda | 700 | 27/ST_INFO_CARR_TPLAN |
| Agenda | 1292 | 384/ST_ABS_SCHEDULE |
| Agrégat | 1067 | 14/ST_BW_AGGREGATE |
| Agrégation | 154 | 0/ST_AGGREG |
| Airplane | 496 | 118/ST_AIRPLANE |
| Analyse | 1659 | 405/ST_ARCHIMATE_ASSESSMENT |
| AND | 1364 | 378/ST_AND_OPERATOR |
| AND | 1399 | 0/ST_TRANSFORM_OPERATOR_AND |
| Annotation | 1219 | 365/ST_BPMN_ANNOTATION |
| Annotation | 1534 | 365/ST_BPMN_ANNOTATION_1 |
| Annuler | 914 | 0/ST_SAP_XI_CANCEL |
| Annuler | 10228 | 10216/ST_UML2_TERMINATE |
| ANY | 674 | 249/ST_XML_ANY |
| Appareil | 10204 | 10115/ST_UML2_DEVICE |
| Application | 107 | 64/ST_APPL_SYS |
| Application | 669 | 64/ST_APPL_SYS_PIC |
| Application collaboration | 1582 | 6/ST_ARCHIMATE_APPLICATION_COLLABORATION |
| Application component | 1583 | 6/ST_ARCHIMATE_APPLICATION_COMPONENT |
| Application de profil | 10007 | 10189/ST_UML2_PROFILE_APPLICATION |
| Application function | 1585 | 105/ST_ARCHIMATE_APPLICATION_FUNCTION |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Application interaction | 1586 | 105/ST_ARCHIMATE_APPLICATION_INTERACTION |
| Application interface | 1584 | 90/ST_ARCHIMATE_APPLICATION_INTERFACE |
| Application service | 1587 | 294/ST_ARCHIMATE_APPLICATION_SERVICE |
| Apport de valeur | 1638 | 232/ST_VALUE_PROPOSITION |
| Argument | 802 | 285/ST_ARGUM |
| Arrow | 1083 | 0/ST_SAP_ARROW_LIGHT_BLUE |
| Arrow | 1084 | 0/ST_SAP_ARROW_ORANGE |
| ARROW Généralisation | 400 | 0/ST_ARR_GNRL |
| Arrêté | 1620 | 0/ST_OUT_OF_OPERATION |
| Artefact | 10205 | 10113/ST_UML2_ARTIFACT |
| Artifact | 797 | 289/ST_ARTIFACT |
| Artifact | 1596 | 27/ST_ARCHIMATE_ARTIFACT |
| Aspect de classification | 139 | 33/ST_CLSFC_CRIT |
| Assign | 1030 | 22/ST_BPEL_ASSIGN |
| Association | 146 | 87/ST_ASSOC |
| Association | 405 | 0/ST_ASGNMNT |
| Association | 10068 | 10007/ST_UML2_ASSOCIATION |
| Association | 1666 | 0/ST_ASSIGNMENT |
| Association class | 761 | 264/ST_ASSOC_CLS |
| Association instance | 210 | 129/ST_ASSOC_INST |
| Association role | 786 | 275/ST_ASS_ROLE |
| Association à n niveaux | 10069 | 10007/ST_UML2_N_ARY_ASSOCIATION |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Asynchrone | 911 | 0/ST_SAP_XI_ASYNCHRON |
| Attr. type d'obj. cpl. (inst.) | 306 | 180/ST_COT_ATTR_INS |
| Attribut | 21 | 8/ST_ATTR_1 |
| Attribut | 1280 | 377/ST_TRANSFORM_ATTR |
| Attribut | 1287 | 382/ST_TRANSFORM_XML_ATTR |
| Attribut clé (MER) | 9 | 19/ST_KEY_ATTR |
| Attribut clé externe (MER) | 10 | 19/ST_FRGN_KEY_ATTR |
| Attribut descriptif (MER) | 8 | 19/ST_DESC_ATTR |
| Attribut géré (grand) | 1290 | 0/ST_MAINTAINED_ATTR_LARGE |
| Attribut géré (moyen) | 1289 | 0/ST_MAINTAINED_ATTR_AVG |
| Attribut géré (petit) | 1288 | 0/ST_MAINTAINED_ATTR_SMALL |
| Attribut MER | 529 | 19/ST_ERM_ATTR |
| Attribut type d'objet complexe | 305 | 179/ST_COT_ATTR |
| Attribut vide | 142 | 0/ST_BLANK_ATTR |
| Attribute link | 788 | 277/ST_ATTR_LINK |
| Attributs | 155 | 19/ST_ATTR_3 |
| Automatisation du processus déclenchant | 1384 | 22/ST_AUTOMATION_TRIGGERING_PROCESS_OPEN |
| Automatisation du processus déclenchant | 1383 | 22/ST_AUTOMATION_TRIGGERING_PROCESS_CLOSED |
| Avertissement | 915 | 0/ST_SAP_XI_ALERT |
| Avion | 364 | 118/ST_PLANE_PIC |
| Avion | 1340 | 0/ST_VSM_AIRPLANE |
| Bande magnétique | 180 | 27/ST_MAGN_TAPE |
| Bande magnétique | 348 | 27/ST_TAPE_PIC |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Bar code | 48 | 27/ST_BARCODE |
| Bar code | 500 | 27/ST_BAR_CODE |
| Bateau | 1342 | 0/ST_VSM_SHIP |
| begin | 563 | 0/ST_BEGIN_1 |
| Besoin | 769 | 267/ST_WANT |
| Bibliothèque de programmes | 111 | 68/ST_PRG_LIB |
| Bifurcation (horizontale) | 10225 | 10216/ST_UML2_FORK_HORIZONTAL |
| Bifurcation (verticale) | 10229 | 10216/ST_UML2_FORK_VERTICAL |
| Bitmap | 290 | 167/ST_BITM |
| Bloc-notes | 347 | 27/ST_NOTE_PIC |
| Bloc-notes | 725 | 27/ST_INFO_CARR_NOTE |
| Bonne | 540 | 0/ST_GOOD |
| Boucle BPMN | 1498 | 0/ST_BPMN_LOOP_2 |
| Bouton de commande | 757 | 263/ST_BUTTON |
| Boîte à fiches | 346 | 27/ST_FCABIN_PIC |
| Boîte à fiches | 724 | 27/ST_INFO_CARR_FCABIN |
| Branchement complexe | 1258 | 50/ST_BPMN_RULE_COMPLEX |
| Branchement complexe | 1553 | 50/ST_BPMN_RULE_COMPLEX_1 |
| Branchement exclusif | 1255 | 50/ST_BPMN_RULE_XOR_1 |
| Branchement exclusif | 1550 | 50/ST_BPMN_RULE_XOR_3 |
| Branchement inclusif | 1257 | 50/ST_BPMN_RULE_OR |
| Branchement inclusif | 1552 | 50/ST_BPMN_RULE_OR_1 |
| Branchement parallèle | 1259 | 50/ST_BPMN_RULE_AND |
| Branchement parallèle | 1554 | 50/ST_BPMN_RULE_AND_1 |
| Branchement événementiel | 1256 | 50/ST_BPMN_RULE_XOR_2 |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Branchement événementiel | 1551 | 50/ST_BPMN_RULE_XOR_4 |
| Branchement événementiel de début | 1485 | 50/ST_BPMN_RULE_XOR_START |
| Branchement événementiel parallèle de début | 1486 | 50/ST_BPMN_RULE_XOR_PARALLEL |
| Broche d'entrée | 10143 | 10051/ST_UML2_INPUT_PIN |
| Broche d'entrée d'action | 10152 | 10158/ST_UML2_ACTION_INPUT_PIN |
| Broche de sortie | 10130 | 10056/ST_UML2_OUTPUT_PIN |
| Broche de valeur | 10193 | 10055/ST_UML2_VALUE_PIN |
| Building cluster | 813 | 294/ST_IS_FUNC_BUILD_CLUSTER |
| Business actor | 1568 | 43/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_ACTOR |
| Business area | 469 | 22/ST_BUS_AREA |
| Business collaboration | 1569 | 128/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_COLLABORATION |
| Business component | 537 | 6/ST_BUS_COM |
| Business document | 535 | 14/ST_BUS_DOC |
| Business entity (attributMER) | 944 | 19/ST_BUSINESS_ENTITY_ERM_ATTR |
| Business entity (attribut type d'objet complexe) | 946 | 179/ST_BUSINESS_ENTITY_COT_ATTR |
| Business entity (Class) | 883 | 90/ST_BUSINESS_ENTITY_CLASS |
| Business entity (classe d'application) | 875 | 7/ST_BUSINESS_ENTITY_APPL_SYS_CLASS |
| Business entity (classe de fonction informatique) | 885 | 106/ST_BUSINESS_ENTITY_IT_FUNC_CLASS |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Business entity (classe de module) | 876 | 38/ST_BUSINESS_ENTITY_MODULE_CLASS |
| Business entity (cluster/modèle de données) | 874 | 14/ST_BUSINESS_ENTITY_CLUSTER |
| Business entity (Component) | 888 | 188/ST_BUSINESS_ENTITY_COMP |
| Business entity (fonction informatique) | 886 | 107/ST_BUSINESS_ENTITY_IT_FUNC |
| Business entity (fonction) | 869 | 22/ST_BUSINESS_ENTITY_FUNC |
| Business entity (groupe) | 887 | 128/ST_BUSINESS_ENTITY_GROUP |
| Business entity (module) | 881 | 65/ST_BUSINESS_ENTITY_MODULE |
| Business entity (objet d'affaires) | 943 | 150/ST_BUSINESS_ENTITY_BUSINESS_OBJECT |
| Business entity (Package) | 889 | 187/ST_BUSINESS_ENTITY_PACKAGE |
| Business entity (Person) | 948 | 46/ST_BUSINESS_ENTITY_PERS |
| Business entity (poste) | 882 | 45/ST_BUSINESS_ENTITY_POSITION |
| Business Entity (rôle) | 890 | 78/ST_BUSINESS_ENTITY_PERS_TYPE |
| Business entity (site) | 949 | 54/ST_BUSINESS_ENTITY_LOCATION |
| Business entity (support d'informations) | 947 | 27/ST_BUSINESS_ENTITY_INFO_CARRIER |
| Business entity (terme spécifique) | 879 | 58/ST_BUSINESS_ENTITY_TECH_TERM |
| Business entity (type d'application) | 880 | 64/ST_BUSINESS_ENTITY_APPL_SYS |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Business entity (type d'application) | 877 | 6/ST_BUSINESS_ENTITY_APPL_SYS_TYPE |
| Business entity (type d'entité) | 872 | 17/ST_BUSINESS_ENTITY_ETYPE |
| Business entity (type d'objet complexe) | 945 | 182/ST_BUSINESS_ENTITY_COT |
| Business entity (type d'unité organ. système) | 951 | 13/ST_BUSINESS_ENTITY_SYS_ORG_UNIT_TYPE |
| Business entity (type d'unité organisationnelle) | 871 | 44/ST_BUSINESS_ENTITY_ORGUNITTYPE |
| Business entity (type de fonction informatique) | 884 | 105/ST_BUSINESS_ENTITY_IT_FUNC_TYPE |
| Business entity (type de module) | 878 | 37/ST_BUSINESS_ENTITY_MODULE_TYPE |
| Business entity (type de relation) | 873 | 11/ST_BUSINESS_ENTITY_RELSHIP_TYPE |
| Business entity (unité organisationn. système) | 950 | 12/ST_BUSINESS_ENTITY_SYS_ORG_UNIT |
| Business entity (unité organisationnelle) | 870 | 43/ST_BUSINESS_ENTITY_ORGUNIT |
| Business event | 1576 | 18/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_EVENT |
| Business function | 1572 | 22/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_FUNCTION |
| Business interaction | 1573 | 22/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_INTERACTION |
| Business interface | 1570 | 269/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_INTERFACE |
| Business object | 942 | 150/ST_SAP_NETWEAVER_BUSINESS_OBJECT |
| Business object | 1577 | 14/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_OBJECT |
| Business participant | 534 | 44/ST_BUS_PART |
| Business process | 538 | 22/ST_BUS_PROC |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Business process | 1574 | 22/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_PROCESS |
| Business role | 1571 | 78/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_ROLE |
| Business rules activity | 1171 | 22/ST_ORACLE_BPEL_BUSINESS_RULES |
| Business service | 1575 | 294/ST_ARCHIMATE_BUSINESS_SERVICE |
| Bénéfice | 925 | 417/ST_PROFIT |
| C | 1202 | 0/ST_SAP_CARD_C |
| C. d'op. en trai. en réc. réc. | 321 | 158/ST_CMPL_PRCS_CMPL |
| C.d'op. va ê. an. en réc. réc. | 322 | 158/ST_CMPL_BE_ABORT_CMPL |
| C.d'op. va ê. stp. en réc. rc. | 323 | 158/ST_CMPL_BE_SUSPEN_CMPL |
| Cadre | 767 | 31/ST_FRAME |
| Calcul du temps | 1439 | 378/ST_CALCULATE_TIME_OPERATOR |
| Call | 560 | 22/ST_CALL |
| Call | 624 | 22/ST_CALL_TURNED |
| Camion | 365 | 118/ST_VAN_PIC |
| Camion | 1341 | 0/ST_VSM_TRUCK |
| Canaux | 1642 | 232/ST_CHANNEL |
| Cancel | 847 | 0/ST_EV_TYPE_CANCEL |
| Capability configuration | 1425 | 391/ST_CAPABILITY_CONFIGURATION |
| Caractéristique | 68 | 34/ST_CHARAC |
| Caractéristique | 382 | 157/ST_CHARACT_PIC |
| Caractéristique | 580 | 17/ST_KAT |
| Caractéristique | 602 | 19/ST_KAT_AT |
| Caractéristique | 968 | 17/ST_BW_KAT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Caractéristique d'unité | 571 | 17/ST_KAT_DIM |
| Caractéristique d'unité | 599 | 19/ST_KAT_DIM_AT |
| Caractéristique d'unité | 961 | 17/ST_BW_KAT_DIM |
| Caractéristique de prestation | 269 | 157/ST_PERF_CHARAC |
| Caractéristique de temps | 586 | 17/ST_KAT_TIME |
| Caractéristique de temps | 603 | 19/ST_KAT_TIME_AT |
| Caractéristique temporelle | 974 | 17/ST_BW_KAT_TIME |
| Caractéristiques d'éléments modifiées | 1632 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_CHANGED_ITEM_CHARACTERISTICS |
| Carte de réseau | 1135 | 79/ST_NETWORK_CARD |
| Cas d'utilisation | 10209 | 10208/ST_UML2_USE_CASE |
| Cas d'utilisation (notation de classe) | 10381 | 10208/ST_UML2_USE_CASE_CLASS_NOTATION |
| Case | 748 | 0/ST_CTRLBOX |
| Case d'option | 747 | 0/ST_OPTBOX |
| Case d'option/Case | 746 | 258/ST_OPT_CTRL |
| Casier de rangement | 354 | 27/ST_FILE_BIN_PIC |
| Casier de rangement | 727 | 27/ST_INFO_CARR_FILE_BIN |
| Catch | 1045 | 22/ST_BPEL_CATCH |
| Category | 1222 | 232/ST_BPMN_CATEGORY |
| Catégorie d'architecture | 1108 | 232/ST_ARCH_CAT |
| Catégorie de coûts | 224 | 132/ST_TYPE_OF_COST |
| Catégorie de formulaire | 1691 | 430/ST_SCRN_CATEGORY |
| Catégorie de motifs | 1405 | 232/ST_TRANSFORM_PATTERN_CATEGORY |
| Catégorie de motifs (contrôle sémantique) | 1422 | 232/ST_TRANSFORM_PATTERN_CATEGORY_SEM_CHECK |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Catégorie de risque | 689 | 256/ST_RISK_CATEGORY |
| Catégorie de service de logiciels | 1686 | 7/ST_SOFTWARE_SERVICE_CATEGORY |
| Catégorie des connaissances | 452 | 230/ST_KNWLDG_CAT_2 |
| Catégorie des connaissances | 451 | 230/ST_KNWLDG_CAT_1 |
| CD-ROM | 337 | 27/ST_CD_PIC |
| CD-ROM | 697 | 27/ST_INFO_CARR_CD |
| Centre de coûts | 223 | 43/ST_COST_CNT |
| Champ | 31 | 21/ST_FLD |
| Champ - exem. | 117 | 74/ST_FLD_EX |
| Champ d'activité (d'importance moyenne) | 838 | 302/ST_BUSINESS_SEGMENT_3 |
| Champ d'activité (important) | 837 | 302/ST_BUSINESS_SEGMENT_2 |
| Champ d'activité (peu important) | 839 | 302/ST_BUSINESS_SEGMENT_4 |
| Champ d'activité (très important) | 836 | 302/ST_BUSINESS_SEGMENT_1 |
| Champ d'activité (à peine important) | 840 | 302/ST_BUSINESS_SEGMENT_5 |
| Champ descriptif | 189 | 109/ST_DESC_FIELD |
| Champ obligatoire | 190 | 109/ST_MAND_FIELD |
| Changement (début) | 905 | 50/ST_SAP_XI_SWITCH_START |
| Changement (fin) | 906 | 50/ST_SAP_XI_SWITCH_END |
| Changes | 939 | 0/ST_SAP_NETWEAV_CALL_OP_MESSAGE_CHANGES |
| Chapitre | 1682 | 426/ST_SURVEY_SECTION |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Chaîne de plus-value | 105 | 22/ST_VAL_ADD_CHN_SML_1 |
| Chaîne de plus-value | 141 | 22/ST_VAL_ADD_CHN_SML_2 |
| Chemin de communication | 10308 | 10119/ST_UML2_COMMUNICATION_PATH |
| Chemin de communication à n niveaux | 10389 | 10119/ST_UML2_N_ARY_COMMUNICATION_PATH |
| Chemin de distribution | 771 | 269/ST_SALES_CHAN |
| Chemin vers la fenêtre des processus | 1413 | 378/ST_PATH_TO_PROCESS_DESKTOP |
| Choix | 10220 | 10216/ST_UML2_CHOICE |
| Cible | 1279 | 376/ST_TRANSFORM_PATTERN_COMPONENT_TRG |
| Cl. d'op. va ê. annulé en réc. | 315 | 158/ST_CMPL_BE_ABORT |
| Cl. d'op. va ê. stoppé en réc. | 314 | 158/ST_CMPL_BE_SUSPEN |
| Cl. d'op. va être annulé récl. | 319 | 158/ST_CANCEL_CMPL |
| Cl. d'op. va être stoppé récl. | 318 | 158/ST_BE_SUSPEN_CMPL |
| Class. d'op. en trait. en réc. | 313 | 158/ST_CMPL_PRCS |
| Class. d'op. en trait. récl. | 317 | 158/ST_PRCS_CMPL |
| Classe | 152 | 90/ST_CLS |
| Classe | 520 | 90/ST_CLASS |
| Classe | 10056 | 10016/ST_UML2_CLASS |
| Classe d'application | 14 | 7/ST_APPL_SYS_CLS |
| Classe d'application | 1440 | 7/ST_APPL_SYS_CLS_2 |
| Classe d'association | 10023 | 10199/ST_UML2_ASSOCIATION_CLASS |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Classe d'association à n niveaux | 10025 | 10199/ST_UML2_N_ARY_ASSOCIATION_CLASS |
| Classe d'emballage | 208 | 125/ST_PACK_MAT_CLS |
| Classe d'installations d'entreposage | 203 | 113/ST_WH_EQUIP_CLS |
| Classe de classe d'association | 10022 | 10199/ST_UML2_ASSOCIATION_CLASS_CLASS |
| Classe de composant matériel | 25 | 25/ST_HW_CMP_CLS |
| Classe de fonction informat. | 184 | 106/ST_DP_FUNC_CLS |
| Classe de liaison de réseau | 123 | 80/ST_NW_LINE_CLS |
| Classe de matières | 207 | 124/ST_MAT_CLS |
| Classe de module | 15 | 38/ST_MOD_CLS |
| Classe de moyens aux. techn. | 205 | 115/ST_TECH_OP_SUPPLY_CLS |
| Classe de moyens d'exploit. | 202 | 112/ST_OP_RES_CLS |
| Classe de nœud de réseau | 120 | 77/ST_NW_NODE_CLS |
| Classe de réseau | 23 | 42/ST_NW_CLS |
| Classe de type d'objet | 140 | 36/ST_OBJ_TYPE_CLS |
| Classe Système de transport | 204 | 114/ST_TRNSP_SYS_CLS |
| Classeur d'op. en attente | 311 | 158/ST_WAIT |
| Classeur d'op. prêt réclamé | 316 | 158/ST_IDLE_CMPL |
| Classeur d'op. stoppé réclamé | 320 | 158/ST_BE_ABORT_CMPL |
| Classeur d'op. va être annulé | 308 | 158/ST_ABORT |
| Classeur d'op. va être stoppé | 309 | 158/ST_BE_SUSPEN |
| Classeur d'opération | 270 | 158/ST_TASK_FOLD |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Classeur d'opération arrêté | 273 | 158/ST_TASK_FOLD_HALT |
| Classeur d'opération ok | 272 | 158/ST_TASK_FOLD_OK |
| Classeur d'opération ouvert | 271 | 158/ST_TASK_FOLD_OPEN |
| Classeur d'opération stoppé | 310 | 158/ST_SUSPEN |
| Classeur d'opérations erroné | 312 | 158/ST_ERROR |
| Classificateur dans état | 795 | 283/ST_CLS_IN_STATE |
| Clause | 10349 | 10080/ST_UML2_CLAUSE |
| Client | 384 | 43/ST_CSTOMER_PIC |
| Cluster | 13 | 14/ST_CLST |
| Cluster | 507 | 14/ST_CLUSTER |
| Cluster | 521 | 14/ST_CLUSTER_2 |
| Clé externe | 188 | 109/ST_FRGN_KEY |
| Clé primaire | 187 | 109/ST_PRIM_KEY |
| Collaborateur | 1335 | 46/ST_VSM_OPERATOR |
| Collaboration | 796 | 286/ST_COLLABORATION |
| Collaboration | 10013 | 10200/ST_UML2_COLLABORATION |
| Collection d'entrée de données | 1504 | 14/ST_BPMN_DATA_INPUT_COLLECTION |
| Collection d'objets de données | 1502 | 14/ST_BPMN_DATA_COLLECTION |
| Collection de sortie de données | 1506 | 14/ST_BPMN_DATA_OUTPUT_COLLECTION |
| Colonne | 289 | 166/ST_COL |
| Commande | 376 | 58/ST_ORDER_PIC |
| Commentaire | 10062 | 10012/ST_UML2_COMMENT |
| commit | 564 | 0/ST_COMMIT |
| Communication | 388 | 130/ST_COMM |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Communication | 1524 | 401/ST_COMMUNICATION |
| Communication path | 1589 | 81/ST_ARCHIMATE_COMMUNICATION_PATH |
| Compensate | 1038 | 22/ST_BPEL_COMPENSATE |
| Compensation | 848 | 0/ST_EV_TYPE_COMPENSATION |
| Compensation | 1177 | 0/ST_ACTIVITY_COMPENSATION |
| Complex | 857 | 0/ST_GATEWAY_TYPE_COMPLEX |
| Comportement fonctionnel | 10329 | 10043/ST_UML2_FUNCTION_BEHAVIOR |
| Comportement opaque | 10357 | 10045/ST_UML2_OPAQUE_BEHAVIOR |
| Composant | 397 | 188/ST_CMP |
| Composant | 10020 | 10202/ST_UML2_COMPONENT |
| Composant d'application | 977 | 64/ST_BW_APPL_COMP |
| Composant d'architecture | 1678 | 6/ST_ARCHITECTURE_COMPONENT |
| Composant matériel | 119 | 76/ST_HW_CMP |
| Compétence centrale | 714 | 230/ST_CORE_COMPETENCE |
| Concaténer | 1356 | 378/ST_CONCATENATE_OPERATOR |
| Concept de liste | 17 | 30/ST_LIST_DSGN |
| Concept de masque | 16 | 32/ST_SCRN_DSGN |
| Concurrent | 390 | 43/ST_CTITOR_PIC |
| Concurrent pot. | 391 | 43/ST_PCTITOR_PIC |
| Condition d'autorisation | 533 | 242/ST_AUTH_COND |
| Conflit | 1404 | 0/ST_MOD_EXTENSIBILITY_RESOLVE_CONFLICT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Conformité au protocole | 10336 | 10218/ST_UML2_PROTOCOL_CONFORMANCE |
| Connaissances documentées | 454 | 231/ST_DOC_KNWLDG_2 |
| Connaissances documentées | 453 | 231/ST_DOC_KNWLDG_1 |
| Connecteur | 517 | 50/ST_CONNEC |
| Connecteur | 10009 | 10100/ST_UML2_CONNECTOR |
| Connecteur d'interface requis | 10041 | 10091/ST_UML2_REQUIRED_INTERFACE_CONNECTOR |
| Connecteur de flux d'objet | 10530 | 10065/ST_UML2_OBJECT_FLOW_CONNECTOR |
| Connecteur de flux de contrôle | 10523 | 10064/ST_UML2_CONTROL_FLOW_CONNECTOR |
| Connecteur de spécification d'exécution | 10469 | 10228/ST_UML2_EXECUTION_SPECIFICATION_CONNECTOR |
| Connecteur à n niveaux | 10008 | 10100/ST_UML2_N_ARY_CONNECTOR |
| Connexion | 179 | 102/ST_CONNECTION |
| Constante | 1282 | 379/ST_TRANSFORM_TXT |
| Continuation | 10088 | 10242/ST_UML2_CONTINUATION |
| Contract | 1567 | 399/ST_ARCHIMATE_CONTRACT |
| Contrainte | 147 | 88/ST_CNSTR |
| Contrainte | 10078 | 10027/ST_UML2_CONSTRAINT |
| Contrainte binaire | 10082 | 10027/ST_UML2_BINARY_CONSTRAINT |
| Contrainte d'interaction | 10093 | 10241/ST_UML2_INTERACTION_CONSTRAINT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Contrainte d'intervalle | 10331 | 10146/ST_UML2_INTERVAL_CONSTRAINT |
| Contrainte de durée | 10340 | 10154/ST_UML2_DURATION_CONSTRAINT |
| Contrainte de durée (verticale) | 10514 | 10154/ST_UML2_DURATION_CONSTRAINT_VERTICAL |
| Contrainte de temps | 10325 | 10147/ST_UML2_TIME_CONSTRAINT |
| Contrainte de temps (verticale) | 10513 | 10147/ST_UML2_TIME_CONSTRAINT_VERTICAL |
| Contrat | 1489 | 399/ST_CONTRACT |
| Contrôle | 284 | 22/ST_CONTR |
| Contrôle | 1066 | 22/ST_CONTR_PIC |
| Contrôle d'arborescence | 755 | 261/ST_TREECTRL |
| Contrôle de correction | 1657 | 22/ST_RECOVERY_CONTROL |
| Contrôle de liste | 756 | 262/ST_LISTCTRL |
| Contrôle du temps | 10353 | 10151/ST_UML2_TIME_OBSERVATION |
| Copy | 1032 | 22/ST_BPEL_COPY |
| Corbeille | 341 | 27/ST_WASTE_PIC |
| Corbeille | 699 | 27/ST_INFO_CARR_WASTE |
| CorrelationSet | 1041 | 111/ST_BPEL_CORRELATION_SET |
| Cost driver | 435 | 226/ST_COST_DRIVER |
| Couche | 1317 | 232/ST_DW_LAYER |
| Couvrement faible | 442 | 0/ST_LOW_COV |
| Couvrement maximal | 445 | 0/ST_MAX_COV |
| Couvrement moyen | 443 | 0/ST_AV_COV |
| Couvrement élevé | 444 | 0/ST_HIGH_COV |
| Coûts | 927 | 419/ST_COST |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Créer compilation | 1367 | 378/ST_CREATE_COLLECTION_OPERATOR |
| Créer intersection des listes | 1623 | 378/ST_CREATE_INTERSECTION_OF_COLLECTIONS |
| Créer lien http pour le document | 1563 | 378/ST_CREATE_HTTP_LINK_FOR_DOCUMENT_OPERATOR |
| Cube SPO | 1671 | 14/ST_CUBE_SPO |
| Cube transactionnel | 963 | 14/ST_BW_TRANSACTIONAL_CUBE |
| Customer activity | 418 | 22/ST_CUST_ACTIV |
| Customer process | 417 | 22/ST_CUST_PRCS |
| Cycle d'instanciation | 421 | 213/ST_INST_CYC |
| Cycle de roulement | 424 | 216/ST_SHIFT_CYC |
| D-Interaction | 606 | 0/ST_D_INTER |
| Danger | 1652 | 406/ST_HAZARD |
| Data collection | 824 | 55/ST_DATA_COLLECT |
| Data object | 1588 | 17/ST_ARCHIMATE_DATA_OBJECT |
| Data store | 171 | 96/ST_DATA_STORE |
| Data store | 1507 | 27/ST_BPMN_DATA_STORE |
| Data value | 173 | 98/ST_DATA_VAL |
| Data value | 387 | 98/ST_DVALUE |
| DataSource | 959 | 14/ST_BW_DATA_SOURCE |
| DataSource | 1321 | 14/ST_DW_DATA_SOURCE |
| Decision | 462 | 50/ST_DECISION |
| Decision | 558 | 22/ST_DEC |
| Decision | 623 | 22/ST_DEC_TURNED |
| Delta (état de fusion) | 1401 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_MRG_DELTA |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Demande de service | 1396 | 388/ST_ESR_SERVICE_REQUEST |
| Derived arrow | 1261 | 0/ST_SAP_NETWEAV_DERIVED_ARROW |
| Dernière valeur | 10522 | 10232/ST_UML2_LAST_VALUE |
| Description de poste | 510 | 78/ST_JOB_DESC |
| Device | 1590 | 24/ST_ARCHIMATE_DEVICE |
| Dialogue | 765 | 31/ST_DLG |
| Différent de | 1374 | 378/ST_UNEQUAL_OPERATOR |
| Dimension | 570 | 14/ST_DIM |
| Dimension | 960 | 14/ST_BW_DIMENSION |
| Direction de FIFO | 1337 | 0/ST_VSM_FIFO_ARROW |
| Direction de la prise | 1338 | 0/ST_VSM_WITHDRAWAL_ARROW |
| Direction de la prise séquentielle | 1339 | 0/ST_VSM_SEQ_PULL_ARROW |
| Disque dur | 338 | 27/ST_HDISK_PIC |
| Disque dur | 698 | 27/ST_INFO_CARR_HD |
| Disquette | 344 | 27/ST_DISK_PIC |
| Disquette | 505 | 27/ST_DISKETTE |
| Disquette | 722 | 27/ST_INFO_CARR_FDD |
| Diviser | 1360 | 378/ST_DIVIDE_OPERATOR |
| Document | 29 | 27/ST_DOC |
| Document | 340 | 27/ST_DOCU_PIC |
| Document | 499 | 27/ST_DOC_1 |
| Document électronique | 729 | 27/ST_INFO_CARR_EDOC |
| Documentation | 1633 | 0/ST_DOCUMENTATION |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Documentation de projet | 892 | 27/ST_SAP_PROJ_DOC |
| Documentation de test | 1649 | 27/ST_SAP_TEST_DOC |
| Documentation générale | 891 | 27/ST_SAP_GENERAL_DOC |
| Doit tenir compte du symbole | 1316 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_CONSIDER_SYM |
| Domaine | 22 | 16/ST_DOM |
| Domaine d'attributs système | 191 | 110/ST_DOM_SYS_ATTR |
| Domaine physique | 53 | 47/ST_PHYS_DOM |
| Données de création de terminaison de lien | 10117 | 10127/ST_UML2_LINK_END_CREATION_DATA |
| Données de destruction de terminaison de lien | 10122 | 10142/ST_UML2_LINK_END_DESTRUCTION_DATA |
| Données de terminaison de lien | 10175 | 10122/ST_UML2_LINK_END_DATA |
| Dossier | 47 | 27/ST_FOLD |
| Dossier | 339 | 27/ST_FILE_PIC |
| Dossier électronique | 730 | 27/ST_INFO_CARR_EFOLDER |
| Driver | 1490 | 400/ST_DRIVER |
| DUMMY | 780 | 0/ST_DUMMY |
| Durée d'exécution | 10347 | 10149/ST_UML2_DURATION |
| Durée de vie | 10106 | 10228/ST_UML2_LIFETIME |
| DVD | 736 | 27/ST_INFO_CARR_DVD |
| Début | 554 | 18/ST_START |
| Déclencheur | 10310 | 10102/ST_UML2_TRIGGER |
| Déclencheur de transition | 10235 | 10215/ST_UML2_TRANSITION_TRIGGER |
| Décomposition partielle | 10321 | 10240/ST_UML2_PART_DECOMPOSITION |
| Définition de test | 1065 | 321/ST_TEST_DEFINITION |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Démarcateur | 516 | 18/ST_TERMINAT |
| Dépendance | 10050 | 10093/ST_UML2_DEPENDENCY |
| Déploiement | 10200 | 10120/ST_UML2_DEPLOYMENT |
| Dépôt de kanbans | 1332 | 54/ST_VSM_KANBAN_POST |
| Détermination de destinataire | 902 | 22/ST_SAP_XI_RECEIVER_DETERM |
| Déterminer taille de la compilation | 1559 | 378/ST_DETERMINE_SIZE_OF_COLLECTION_OPERATOR |
| Déterminer utilisateur par e-mail/nom de connexion | 1433 | 378/ST_EMAIL_ADDRESS_OPERATOR |
| E-mail | 352 | 27/ST_EMAIL_PIC |
| E-mail | 489 | 27/ST_EMAIL |
| E-mail | 604 | 27/ST_EMAIL_PIC2 |
| E-mail | 718 | 27/ST_EMAIL_1 |
| Echantillon de workflow | 1175 | 361/ST_ORACLE_WORKFLOW_PATTERN |
| EDI | 728 | 27/ST_INFO_CARR_EDI |
| Effet | 300 | 143/ST_EFCT |
| Effet | 1655 | 18/ST_CONSEQUENCE |
| Effet de transition | 10233 | 10215/ST_UML2_TRANSITION_EFFECT |
| Egal à | 1373 | 378/ST_EQUAL_OPERATOR |
| Electronic data interchange | 483 | 27/ST_EDI |
| Electronic document | 484 | 27/ST_ELECTRONIC_DOC |
| Electronic folder | 485 | 27/ST_ELECTRONIC_FOLDER |
| Elément | 1286 | 381/ST_TRANSFORM_XML_ELEM |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Elément d'architecture | 1107 | 343/ST_ARCH_ELEMENT |
| Elément d'importance pour la structure | 1314 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_STRCT_REL_ELEM |
| Elément d'objet | 1283 | 380/ST_TRANSFORM_OBJ_ELEM |
| Elément de composition | 466 | 232/ST_STRCT_ELEMENT |
| Emballage | 363 | 127/ST_PACK_PIC |
| Employee role | 536 | 78/ST_EMPL_ROLE |
| EMPTY | 673 | 249/ST_XML_EMPTY |
| Empty | 1033 | 22/ST_BPEL_EMPTY |
| En cours d'approvisionnement | 1615 | 0/ST_IN_PROCUREMENT |
| En cours d'arrêt | 1619 | 0/ST_IN_SHUT_DOWN |
| En cours d'introduction | 1608 | 0/ST_TO_BE_PHASED_IN |
| En cours d'évaluation | 1606 | 0/ST_IN_EVALUATION |
| En cours de demande | 1607 | 0/ST_REQUESTED_FOR_STANDARD |
| En cours de développement | 1616 | 0/ST_IN_DEVELOPMENT |
| En cours de planification | 1614 | 0/ST_IN_PLANNING |
| En cours de retrait | 1611 | 0/ST_TO_BE_PHASED_OUT |
| En cours de test | 1617 | 0/ST_IN_TESTING |
| En service | 1618 | 0/ST_IN_OPERATION |
| End | 562 | 18/ST_END_1 |
| End | 626 | 18/ST_END_1_TURNED |
| Energy type | 1601 | 402/ST_ENERGY_TYPE |
| Ensemble d'instances de collaboration | 808 | 291/ST_COLLAB_INST_SET |
| Ensemble de réponses | 1684 | 428/ST_SURVEY_OPTION_SET |
| Entité | 236 | 139/ST_ENT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Entité partenaire | 1527 | 43/ST_BPMN_PARTNER_ENTITY |
| Entreprise | 392 | 43/ST_CPANY_PIC |
| Entrée de données | 1503 | 14/ST_BPMN_DATA_INPUT |
| Entrée/Sortie | 719 | 22/ST_IN_OUTPUT |
| Enumeration literal | 763 | 266/ST_ENUM_LIT |
| Enumération | 301 | 175/ST_ENUM |
| Enumération | 679 | 175/ST_XML_ENUM |
| Environment | 1427 | 393/ST_ENVIRONMENT |
| Environnement d'exécution | 10201 | 10114/ST_UML2_EXECUTION_ENVIRONMENT |
| Envoi BPMN | 1496 | 0/ST_BPMN_SEND |
| Envoyer | 895 | 22/ST_SAP_XI_SEND |
| Equipe | 425 | 217/ST_SHIFT |
| Espace réservé | 1310 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_PLACEHOLDER |
| ET (parallèle) | 858 | 0/ST_GATEWAY_TYPE_AND |
| Etabli | 1344 | 22/ST_VSM_WORKBENCH |
| Etat | 458 | 153/ST_STATE_1 |
| Event-based | 855 | 0/ST_GATEWAY_TYPE_EVENT_BASED |
| Evénement | 1 | 18/ST_EV |
| Evénement | 356 | 18/ST_EVENT_PIC |
| Evénement (instance de processus lancée) | 1380 | 18/ST_EVENT_PI_TRIGGERED |
| Evénement (instance de processus terminée) | 1381 | 18/ST_EVENT_PI_TERMINATED |
| Evénement de calendrier | 1402 | 383/ST_ABS_CALENDAR_EVENT_ZERO |
| Evénement de calendrier | 1291 | 383/ST_ABS_CALENDAR_EVENT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Evénement temporel | 1382 | 18/ST_TIMER_EVENT |
| Exception | 793 | 281/ST_UML_EXCEP |
| Exception | 846 | 0/ST_EV_TYPE_EXCEPTION |
| Exception | 913 | 0/ST_SAP_XI_EXEPTION |
| Exception | 1350 | 17/ST_PEM_EXCEPTION |
| Exigence | 1306 | 387/ST_REQUIREMENT |
| Existing | 937 | 0/ST_SAP_NETWEAV_CALL_OP_MESSAGE_EXISTING |
| Expertise | 506 | 27/ST_EXPERT |
| Expertise | 732 | 27/ST_INFO_CARR_EXPERT |
| Expression | 10070 | 10021/ST_UML2_EXPRESSION |
| Expression de chaîne | 10339 | 10179/ST_UML2_STRING_EXPRESSION |
| Expression de temps | 10333 | 10144/ST_UML2_TIME_EXPRESSION |
| Expression opaque | 10033 | 10022/ST_UML2_OPAQUE_EXPRESSION |
| Extension | 1035 | 22/ST_BPEL_EXTENSION |
| Extension | 10006 | 10192/ST_UML2_EXTENSION |
| Extension point | 762 | 265/ST_EXT_PT |
| Externe à l'entreprise | 773 | 0/ST_ENTERP_EXT |
| Extraction | 1319 | 14/ST_DW_EXTRACTION |
| Extranet | 593 | 27/ST_EXTRANET |
| Extranet | 735 | 27/ST_INFO_CARR_EXTRA |
| Extrémité de flux | 10272 | 10070/ST_UML2_FLOW_FINAL |
| Facteur d'influence | 1629 | 108/ST_INFLUENCER |
| Facteur de perturbation | 953 | 310/ST_DISTORTING_FACTOR |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Facteur de perturbation | 985 | 310/ST_DISTORTING_FACTOR_PIC |
| Facteur de renforcement | 1658 | 18/ST_ESCALATION_FACTOR |
| Facteur de succès | 186 | 108/ST_CRIT_FACT |
| Facteur de succès | 551 | 108/ST_CRIT_FACT_2 |
| Faculté | 810 | 293/ST_IS_FUNC |
| Faiblesse | 1631 | 405/ST_WEAKNESS |
| Fault | 1043 | 281/ST_BPEL_FAULT |
| Fax | 51 | 27/ST_FAX |
| Fenêtre | 766 | 31/ST_WINDOW |
| Fichier | 28 | 27/ST_FILE |
| Fichier | 569 | 27/ST_FILE_PIC_2 |
| Fichier XSLT | 1173 | 27/ST_ORACLE_XSLT |
| Fielded capability | 1426 | 392/ST_FIELDED_CAPABILITY |
| File | 481 | 27/ST_FILE_1 |
| Filtrer documents | 1600 | 378/ST_FILTER_DOCUMENTS_OPERATOR |
| Fin de l'activité | 10259 | 10067/ST_UML2_ACTIVITY_FINAL |
| Final state | 176 | 99/ST_FINAL_STATE |
| Final state | 460 | 153/ST_STATE_FINAL |
| Firewall | 1131 | 79/ST_FIREWALL |
| FLECHE - IEF 1 | 162 | 0/ST_ARROW_IEF_1 |
| FLECHE - IEF 2... | 166 | 0/ST_ARROW_IEF_2 |
| FLECHE - IEF c | 163 | 0/ST_ARROW_IEF_C |
| FLECHE - IEF cn | 165 | 0/ST_ARROW_IEF_CN |
| FLECHE - IEF n | 164 | 0/ST_ARROW_IEF_N |
| FLECHE cercle plein | 158 | 0/ST_ARROW_FILLED_CIRCLE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| FLECHE cercle vide | 159 | 0/ST_ARROW_EMPTY_CIRCLE |
| FLECHE losange | 403 | 0/ST_ARR_DIAM |
| FLECHE pointe double | 81 | 0/ST_ARROW_DOUBLE_PNT |
| FLECHE pointe double condensée | 100 | 0/ST_ARROW_DOUBLE_PNT_CND_2 |
| FLECHE pointe double condensée | 99 | 0/ST_ARROW_DOUBLE_PNT_CND_1 |
| FLECHE pointe pleine | 80 | 0/ST_ARROW_FILLED_PNT |
| FLECHE pointe pleine blanche | 1245 | 0/ST_ARROW_FILLED_PNT_WHITE |
| FLECHE pointe simple | 61 | 0/ST_ARROW_SMPL_PNT |
| Flow | 823 | 14/ST_FLOW |
| Flow | 1027 | 50/ST_BPEL_FLOW |
| Flow N | 1309 | 50/ST_ORACLE_FLOW_N |
| Flux conditionnel | 862 | 0/ST_BPMN_CONDITIONAL_FLOW |
| Flux d'informations | 385 | 26/ST_INFO_FLW |
| Flux d'informations | 10299 | 10196/ST_UML2_INFORMATION_FLOW |
| Flux d'objet | 10294 | 10065/ST_UML2_OBJECT_FLOW |
| Flux de contrôle | 10258 | 10064/ST_UML2_CONTROL_FLOW |
| Flux de matières | 386 | 83/ST_MAT_FLW |
| Flux de message | 867 | 0/ST_BPMN_MESSAGE_FLOW |
| Flux de messages | 389 | 136/ST_MSG_FLW |
| Flux par défaut | 863 | 0/ST_BPMN_DEFAULT_FLOW |
| Flèche | 1062 | 0/ST_SAP_ARROW_GREEN |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Flèche | 1061 | 0/ST_SAP_ARROW_BLUE |
| Flèche blanche (source) | 1308 | 0/ST_WHITE_ARROW_SRC |
| Flèche diagonale vers le bas et la droite | 449 | 0/ST_DIA_DWN_ARROW |
| Flèche diagonale vers le haut et la droite | 447 | 0/ST_DIA_UP_ARROW |
| Flèche horizontale vers la droite | 448 | 0/ST_RIGHT_ARROW |
| Flèche vers le bas | 450 | 0/ST_DWN_ARROW |
| Flèche vers le haut | 446 | 0/ST_UP_ARROW |
| Folder | 487 | 27/ST_FOLDER |
| Fonction | 335 | 22/ST_FUNC |
| Fonction | 1351 | 0/ST_PEM_FUNC_SYMBOL |
| Fonction (ass. par ordinateur) | 274 | 22/ST_FUNC_DP_AIDED |
| Fonction (bureau) | 355 | 22/ST_FUNC_PIC |
| Fonction (fabrication) | 374 | 22/ST_FUNC_PIC_2 |
| Fonction (requise) | 228 | 22/ST_FUNC_TRG |
| Fonction (réelle) | 227 | 22/ST_FUNC_ACT |
| Fonction d'ombre SAP | 978 | 22/ST_SOLAR_SL_OCC |
| Fonction d'ombre SAP (chaîne de plus-value) | 1064 | 22/ST_SOLAR_SL_VAC_OCC |
| Fonction de règle d'entreprise | 1174 | 22/ST_ORACLE_EPC_BUSINESS_RULES |
| Fonction informatique | 185 | 107/ST_DP_FUNC |
| Fonction SAP | 76 | 22/ST_SAP_FUNC_2 |
| Fonction SAP | 77 | 22/ST_SAP_FUNC_3 |
| Fonction SAP | 78 | 22/ST_SAP_FUNC_4 |
| Fonction SAP | 73 | 22/ST_SAP_FUNC_1 |
| Fonction SAP | 829 | 22/ST_SOLAR_FUNC |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Fonction SAP (chaîne de plus-value) | 1063 | 22/ST_SOLAR_VAC |
| Fonction système (requise) | 230 | 22/ST_SYS_FUNC_TRG |
| Fonction système (réelle) | 229 | 22/ST_SYS_FUNC_ACT |
| Fonction Y | 82 | 22/ST_Y_FUNC |
| Fonction Y (petite) | 85 | 22/ST_Y_FUNC_SML |
| Fonction Y (à droite) | 84 | 22/ST_Y_FUNC_RIGHT |
| Fonction Y (à gauche) | 83 | 22/ST_Y_FUNC_LEFT |
| Force | 1630 | 405/ST_STRENGTH |
| Forecast | 1429 | 232/ST_FORECAST |
| Fork lift truck | 498 | 118/ST_FORK_LIFT_TRUCK |
| Formater lignes | 1599 | 378/ST_FORMAT_LINES_OPERATOR |
| Fournir employé engagé | 1411 | 378/ST_GET_COMMITTED_RESOURCE |
| Fournisseur | 383 | 43/ST_SUPPL_PIC |
| Fragment combiné | 10091 | 10245/ST_UML2_COMBINED_FRAGMENT |
| Fragment de message | 1375 | 14/ST_MESSAGE_PART_CLST |
| Fragment Prendre en compte ou ignorer | 10318 | 10243/ST_UML2_CONSIDER_IGNORE_FRAGMENT |
| Functional block | 814 | 294/ST_IS_FUNC_BLOCK |
| Fusion de paquetages | 10067 | 10004/ST_UML2_PACKAGE_MERGE |
| Fusionner compilations | 1560 | 378/ST_MERGE_COLLECTIONS_OPERATOR |
| Gate | 1220 | 366/ST_BPMN_GATE |
| Gateway | 853 | 50/ST_BPMN_RULE |
| Gateway | 1522 | 50/ST_BPMN_RULE_1 |
| Gestionnaire d'annulation | 1689 | 0/ST_CANCELLATION_HANDLER |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Gestionnaire d'erreurs | 1688 | 0/ST_ERROR_HANDLER |
| Gestionnaire d'exceptions | 10261 | 10085/ST_UML2_EXCEPTION_HANDLER |
| Gestionnaire de délai d'attente | 1690 | 0/ST_TIMEOUT_HANDLER |
| Go to connector | 468 | 22/ST_GOTO_CONNEC |
| Goods shipment | 591 | 153/ST_GOODS |
| Graphe d'activité | 803 | 287/ST_ACT_GRAPH |
| Grille de données | 1410 | 183/ST_DATA_GRID |
| Group | 1216 | 232/ST_BPMN_GROUPING |
| Group | 1533 | 232/ST_BPMN_GROUPING_1 |
| Groupe | 209 | 128/ST_GRP |
| Groupe | 375 | 128/ST_GRP_PIC |
| Groupe de motifs | 1400 | 232/ST_TRANSFORM_PATTERN_GROUP |
| Groupe de types d'attributs | 206 | 111/ST_ATTR_TYPE_GRP |
| Généralisation | 11 | 23/ST_GNRL_1 |
| Généralisation | 63 | 23/ST_GNRL_3 |
| Généralisation | 62 | 23/ST_GNRL_2 |
| Généralisation | 64 | 23/ST_GNRL_4 |
| Généralisation | 148 | 89/ST_GNRL_5 |
| Généralisation | 149 | 89/ST_GNRL_6 |
| Généralisation | 150 | 89/ST_GNRL_7 |
| Généralisation | 151 | 89/ST_GNRL_8 |
| Généralisation | 10065 | 10035/ST_UML2_GENERALIZATION |
| Happy customer | 477 | 46/ST_HAPPY_CUSTOMER |
| Hard disk | 504 | 27/ST_HARD_DISK |
| High level operational concept | 1431 | 232/ST_HIGH_LEVEL_OPERATIONAL_CONCEPT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Historique court | 10227 | 10216/ST_UML2_SHALLOW_HISTORY |
| Historique long | 10221 | 10216/ST_UML2_DEEP_HISTORY |
| Hub | 1132 | 79/ST_HUB |
| Hybride | 1670 | 14/ST_HYBRID |
| Icône abstraite | 20001 | 0/ST_ABSTRACT_ICON |
| Image | 758 | 167/ST_PICTURE |
| Image | 10000 | 10194/ST_UML2_IMAGE |
| Implementation | 597 | 0/ST_IMPLEMENT |
| Importation d'élément | 10054 | 10013/ST_UML2_ELEMENT_IMPORT |
| Importation de paquetage | 10029 | 10003/ST_UML2_PACKAGE_IMPORT |
| Imprimante | 336 | 27/ST_PRINT_PIC |
| Imprimante | 696 | 27/ST_INFO_CARR_PRINT |
| Inclure | 10215 | 10204/ST_UML2_INCLUDE |
| Index | 181 | 103/ST_IDX |
| Indicateur | 578 | 17/ST_KPI_2 |
| Indicateur | 601 | 19/ST_KPI_2_AT |
| Indicateur | 967 | 17/ST_BW_KPI |
| Indicateur (estimé) | 709 | 17/ST_KPI_ESTIMATED |
| Indicateur (exact) | 708 | 17/ST_KPI_EXACT |
| Indicateur de projet | 251 | 137/ST_PROJ_GUIDLINE |
| Indicateur précoce | 544 | 0/ST_LEAD_IND |
| Indicateur retardé | 545 | 0/ST_LAG_IND |
| Influence | 901 | 22/ST_SAP_XI_CONTROL |
| Info Area | 1058 | 232/ST_SAP_BW_INFOAREA |
| Info Area | 1318 | 232/ST_DW_INFO_AREA |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Info set | 1100 | 311/ST_BW_INFOSET |
| InfoCube | 577 | 14/ST_INFO_CUBE |
| InfoCube | 956 | 14/ST_BW_INFO_CUBE |
| Information | 1166 | 22/ST_ORACLE_EPC_NOTIFICATION |
| Information | 1389 | 22/ST_NOTIFICATION |
| Information (manuelle) | 1346 | 14/ST_VSM_INFO_MANUAL |
| Information (requise) | 232 | 17/ST_INFO_TRG |
| Information (réelle) | 231 | 17/ST_INFO_ACT |
| Information (électronique) | 1347 | 14/ST_VSM_INFO_ELECTRONIC |
| Information domain | 1696 | 14/ST_INFO_DOMAIN |
| Information element | 1428 | 394/ST_INFO_ELEMENT |
| Information orale | 1331 | 27/ST_VSM_VERBAL_INFO |
| Informations contextuelles | 1442 | 398/ST_CTX_INFO |
| InfoSource | 966 | 14/ST_BW_INFO_SOURCE |
| Infrastructure interface | 1591 | 90/ST_ARCHIMATE_INFRASTRUCTURE_INTERFACE |
| Infrastructure service | 1592 | 294/ST_ARCHIMATE_INFRASTRUCTURE_SERVICE |
| Inférieur ou égal à | 1372 | 378/ST_SMALLER_THAN_OR_EQUAL_OPERATOR |
| Inférieur à | 1371 | 378/ST_SMALLER_THAN_OPERATOR |
| Initial | 10222 | 10216/ST_UML2_INITIAL |
| Initial state | 175 | 99/ST_INIT_STATE |
| Initial state | 459 | 153/ST_STATE_INITIAL |
| Initiative | 553 | 137/ST_INITIATIVE |
| Initiative | 1647 | 137/ST_INITIATIVE_2 |
| Installations d'entreposage | 199 | 121/ST_WH_EQUIP |
| Installations d'entreposage | 369 | 117/ST_STOCK |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Instance | 157 | 94/ST_INST |
| Instance attribut clé (MER) | 241 | 142/ST_KEY_ATTR_INST_ERM |
| Instance attribut clé externe (MER) | 242 | 142/ST_FRGN_KEY_ATTR_INST_ERM |
| Instance attribut descriptif (MER) | 240 | 142/ST_DESC_ATTR_INST_ERM |
| Instance d'indicateur | 552 | 244/ST_KPI |
| Instance d'événement | 243 | 143/ST_EV_INST |
| Instance de cluster | 235 | 138/ST_CLST_INST |
| Instance de composant | 807 | 290/ST_COMP_INST |
| Instance de jalon | 1299 | 143/ST_MILESTONE_INSTANCE |
| Instance de nœud | 806 | 76/ST_UML_NODE_INST |
| Instance de quality gate | 1300 | 143/ST_QUALITYGATE_INSTANCE |
| Instance KPI | 1518 | 244/ST_KPI_INSTANCE |
| Instance terme spécifique | 239 | 141/ST_TECH_TERM_INST |
| Instances multiples | 861 | 0/ST_BPMN_MULTI_INST |
| Instances multiples BPMN (parallèle) | 1499 | 0/ST_BPMN_MULTI_INST_PAR |
| Instances multiples BPMN (séquentiel) | 1500 | 0/ST_BPMN_MULTI_INST_SEQ |
| Instrument marketing | 770 | 268/ST_MARKET_INST |
| Inséré (état de fusion) | 1311 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_MRG_INS |
| Interaction | 10098 | 10238/ST_UML2_INTERACTION |
| Interaction (communication) | 10515 | 10238/ST_UML2_INTERACTION_COMMUNICATION |
| Interaction (temps) | 10505 | 10238/ST_UML2_INTERACTION_TIMING |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Interaction continue | 557 | 31/ST_INTERCON |
| Interaction continue | 622 | 31/ST_INTERCON_TURNED |
| Interaction end | 556 | 31/ST_INTER |
| Interaction end | 621 | 31/ST_INTER_TURNED |
| Interaction instance set | 809 | 292/ST_INTERACT_INST_SET |
| Interface | 401 | 90/ST_IF |
| Interface | 10052 | 10095/ST_UML2_INTERFACE |
| Interface de port mise à disposition | 10375 | 10095/ST_UML2_PROVIDED_PORT_INTERFACE |
| Interface de port requise | 10376 | 10095/ST_UML2_REQUIRED_PORT_INTERFACE |
| Interface de processus | 94 | 22/ST_PRCS_IF |
| Interface mise à disposition | 10051 | 10095/ST_UML2_PROVIDED_INTERFACE |
| Interface requise | 10053 | 10095/ST_UML2_REQUIRED_INTERFACE |
| Interne à l'entreprise | 774 | 0/ST_ENTRP_INT |
| Internet | 349 | 27/ST_INTERNET_PIC |
| Internet | 492 | 27/ST_INTERNET |
| Internet | 605 | 27/ST_INTERNET_PIC2 |
| Internet | 726 | 27/ST_INFO_CARR_INTERN |
| Intervalle | 10319 | 10153/ST_UML2_INTERVAL |
| Intervalle d'instanciation | 420 | 212/ST_INST_INTERV |
| Intervalle de durée | 10326 | 10145/ST_UML2_DURATION_INTERVAL |
| Intervalle de temps | 10343 | 10150/ST_UML2_TIME_INTERVAL |
| Intranet | 592 | 27/ST_INTRANET |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Intranet | 734 | 27/ST_INFO_CARR_INTRANET |
| Invariant d'état | 10094 | 10232/ST_UML2_STATE_INVARIANT |
| Invariant d'état (sous-partition) | 10520 | 10232/ST_UML2_STATE_INVARIANT_LANE |
| Invoke | 1023 | 22/ST_BPEL_INVOKE |
| IS service | 815 | 295/ST_IS_FUNC_SERVICE |
| IsSpecified | 1285 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_IS_MAINTAINED |
| IT block | 819 | 6/ST_IT_BLOCK |
| IT procedure | 820 | 105/ST_IT_PROC |
| IT software | 818 | 6/ST_IT_SOFTWARE |
| IT system | 816 | 6/ST_IT_SYS |
| iView | 1263 | 31/ST_SOLAR_IVIEW |
| Jalon | 1272 | 18/ST_MILESTONE |
| Jeu de paramètres | 10283 | 10088/ST_UML2_PARAMETER_SET |
| Join | 559 | 50/ST_JOIN |
| Join | 633 | 50/ST_JOIN_TURNED |
| Jointure | 10224 | 10216/ST_UML2_JUNCTION |
| Jointure (horizontale) | 10223 | 10216/ST_UML2_JOIN_HORIZONTAL |
| Jointure (verticale) | 10230 | 10216/ST_UML2_JOIN_VERTICAL |
| Jump | 561 | 22/ST_JUMP |
| Jump | 625 | 22/ST_JUMP_TURNED |
| Junction | 1598 | 50/ST_ARCHIMATE_JUNCTION |
| Kanban de prise | 1330 | 27/ST_VSM_WITHDRRAWAL_KANBAN |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Kanban de production | 1329 | 27/ST_VSM_PRODUCTION_KANBAN |
| Kanban de signal | 1328 | 27/ST_VSM_SIGNAL_KANBAN |
| LAN | 488 | 27/ST_LAN |
| LAN | 731 | 27/ST_INFO_CARR_LAN |
| Lane | 865 | 304/ST_BPMN_LANE |
| Lane | 1531 | 304/ST_BPMN_LANE_1 |
| Langage de programmation | 113 | 70/ST_PRG_LNG |
| Lettre | 343 | 27/ST_LETT_PIC |
| Lettre | 721 | 27/ST_INFO_CARR_LETTER |
| Liaison d'interface mise à disposition | 10026 | 10096/ST_UML2_PROVIDED_INTERFACE_EDGE |
| Liaison de modèle | 10417 | 10183/ST_UML2_TEMPLATE_BINDING |
| Liaison de réseau | 125 | 82/ST_NW_LINE |
| Liaison de réseau | 1146 | 82/ST_NETWORK_LINE |
| Liaison de rôle | 10517 | 10093/ST_UML2_ROLE_BINDING |
| Lien | 10395 | 10033/ST_UML2_LINK |
| Lien à n niveaux | 10491 | 10033/ST_UML2_N_ARY_LINK |
| Ligne de vie | 10110 | 10228/ST_UML2_LIFELINE |
| Ligne de vie (partition) | 10506 | 10228/ST_UML2_LIFELINE_LANE |
| Ligne de vie (petite) | 10111 | 10228/ST_UML2_LIFELINE_SMALL |
| Limitation | 1435 | 360/ST_CONSTRAINT |
| Limitation bloc (début) | 897 | 50/ST_SAP_XI_BLOCK_START |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Limitation bloc (fin) | 898 | 50/ST_SAP_XI_BLOCK_END |
| Limitation boucle (début) | 514 | 241/ST_LLIMIT_START |
| Limitation boucle (début) | 908 | 241/ST_SAP_XI_LOOP_START |
| Limitation boucle (fin) | 515 | 18/ST_LLIMIT_END |
| Limitation boucle (fin) | 909 | 18/ST_SAP_XI_LOOP_END |
| Limitation processus (début) | 893 | 18/ST_SAP_XI_PROC_START |
| Limitation processus (fin) | 910 | 18/ST_SAP_XI_PROC_END |
| Limite de menace | 1656 | 22/ST_THREAT_BARRIER |
| Link | 850 | 0/ST_EV_TYPE_LINK |
| Link object | 785 | 274/ST_LINK_OBJ |
| Lissage de la charge de production | 1336 | 27/ST_VSM_OXOX |
| Liste | 40 | 29/ST_LIST |
| Livre | 345 | 27/ST_BOOK_PIC |
| Livre | 723 | 27/ST_INFO_CARR_BOOK |
| Location type | 1423 | 390/ST_LOCATION_TYPE |
| Loop | 778 | 22/ST_LOOP |
| Loop | 779 | 22/ST_LOOP_TURNED |
| Loop | 860 | 0/ST_BPMN_LOOP |
| Machine | 367 | 116/ST_MACH_PIC |
| Machine à états | 10239 | 10209/ST_UML2_STATE_MACHINE |
| Machine à états (notation de classe) | 10502 | 10209/ST_UML2_STATE_MACHINE_CLASS_NOTATION |
| Machine à états de protocole | 10345 | 10217/ST_UML2_PROTOCOL_STATE_MACHINE |
| Macroprocessus | 267 | 155/ST_MACRO_PRCS |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Magasin de données | 10264 | 10089/ST_UML2_DATA_STORE |
| Magnetic tape | 502 | 27/ST_MAGNET_TAPE |
| Mail | 490 | 27/ST_MAIL |
| Maintenir | 896 | 22/ST_SAP_XI_WAIT |
| Manifestation | 10203 | 10112/ST_UML2_MANIFESTATION |
| Manuel BPMN | 1491 | 0/ST_BPMN_MANUAL |
| Manuellement | 1247 | 0/ST_MANUAL |
| Mappage d'attributs | 1284 | 376/ST_TRANSFORM_PATTERN_COMPONENT_ATTR_MAP |
| Mapping | 1217 | 22/ST_BPMN_MAPPING |
| Masque | 39 | 31/ST_SCRN |
| Masque | 525 | 31/ST_SCRN_2 |
| Matériel éducatif | 1650 | 27/ST_SAP_TRAINING_DOC |
| Mauvaise | 542 | 0/ST_WEAK |
| Meaning | 1578 | 230/ST_ARCHIMATE_MEANING |
| Menace | 1635 | 405/ST_THREAT |
| Menace | 1653 | 18/ST_THREAT_1 |
| Message | 822 | 27/ST_MESSAGE |
| Message | 866 | 14/ST_BPMN_MESSAGE |
| Message | 844 | 0/ST_EV_TYPE_MESSAGE |
| Message | 1508 | 136/ST_BPMN_MESSAGE_2 |
| Message d'appel asynchrone | 10543 | 10227/ST_UML2_ASYNCHRONOUS_CALL_MESSAGE |
| Message d'appel asynchrone (obsolète) | 10466 | 10227/ST_UML2_ASYNCHRONOUS_CALL_MESSAGE_DEPRECATED |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Message d'appel synchrone | 10541 | 10227/ST_UML2_SYNCHRONOUS_CALL_MESSAGE |
| Message d'appel synchrone (obsolète) | 10100 | 10227/ST_UML2_SYNCHRONOUS_CALL_MESSAGE_DEPRECATED |
| Message de création | 10467 | 10227/ST_UML2_CREATE_MESSAGE |
| Message de destruction | 10463 | 10227/ST_UML2_DELETE_MESSAGE |
| Message de réponse | 10542 | 10227/ST_UML2_REPLY_MESSAGE |
| Message de réponse (obsolète) | 10468 | 10227/ST_UML2_REPLY_MESSAGE_DEPRECATED |
| Message de signal asynchrone | 10540 | 10227/ST_UML2_ASYNCHRONOUS_SIGNAL_MESSAGE |
| Message de signal asynchrone (obsolète) | 10465 | 10227/ST_UML2_ASYNCHRONOUS_SIGNAL_MESSAGE_DEPRECATED |
| Message en direct | 1419 | 22/ST_LIVE_MESSAGE |
| Message inconnu | 10102 | 10227/ST_UML2_UNKNOWN_MESSAGE |
| MessagePart | 1053 | 19/ST_MESSAGE_PART |
| MessageType | 1051 | 90/ST_MESSAGE_TYPE |
| Mesure | 297 | 137/ST_STEP |
| Microfiche | 49 | 27/ST_MICROFICHE |
| Microfiche | 501 | 27/ST_MICROFICHE_1 |
| Microprocessus | 266 | 154/ST_MICRO_PRCS |
| Mise en page | 293 | 170/ST_PRES |
| Mission | 1432 | 22/ST_MISSION |
| Modification de programme | 738 | 22/ST_PROGMOD |
| Modifié (état de fusion) | 1313 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_MRG_CHNG |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Module | 108 | 65/ST_MOD |
| Module de processus | 772 | 22/ST_PRCS_MOD |
| Modèle | 10320 | 10197/ST_UML2_MODEL |
| Modèle ARIS | 248 | 27/ST_ARIS_DGM |
| Modèle de classificateur de liaison | 10533 | 10178/ST_UML2_BINDING_CLASSIFIER_TEMPLATE |
| Modèle de liaison | 10414 | 10184/ST_UML2_BINDING_TEMPLATE |
| Modèle de questionnaire | 1681 | 425/ST_SURVEY_QUEST_TMPL |
| Moins | 103 | 0/ST_MINUS |
| Money transaction | 590 | 153/ST_MONEY |
| Motif de contrôle sémantique | 1397 | 375/ST_TRANSFORM_PATTERN_SEMCHECK |
| Motif de transformation | 1277 | 375/ST_TRANSFORM_PATTERN |
| Moyenne | 541 | 0/ST_MODERATE |
| Moyens auxiliaires techniques | 201 | 123/ST_TECH_OP_SUPPLY |
| Moyens d'exploitation | 198 | 120/ST_OP_RES |
| Multiple | 851 | 0/ST_EV_TYPE_MULTIPLE |
| Multiplier | 1359 | 378/ST_MULTIPLY_OPERATOR |
| MultiProvider | 958 | 14/ST_BW_MULTI_PROVIDER |
| N'est pas autorisé à tenir compte du symbole | 923 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_NOT_CONSIDER_SYM |
| N'existe qu'au niveau de définition | 1315 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_AT_DEF_LEVEL |
| Namespace | 1048 | 187/ST_BPEL_NAMESPACE |
| Network | 1593 | 39/ST_ARCHIMATE_NETWORK |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| New | 938 | 0/ST_SAP_NETWEAV_CALL_OP_MESSAGE_NEW |
| Niveau d'organisation | 60 | 59/ST_ORG_LVL |
| Niveau de sécurité 1 | 831 | 0/ST_EGOV_SERURITY_LEVEL_1 |
| Niveau de sécurité 2 | 832 | 0/ST_EGOV_SERURITY_LEVEL_2 |
| Niveau de sécurité 3 | 833 | 0/ST_EGOV_SERURITY_LEVEL_3 |
| Niveau de sécurité 4 | 834 | 0/ST_EGOV_SERURITY_LEVEL_4 |
| Niveau de sécurité 5 | 835 | 0/ST_EGOV_SERURITY_LEVEL_5 |
| Node | 805 | 24/ST_UML_NODE |
| Node | 1594 | 40/ST_ARCHIMATE_NODE |
| Noeud de réseau | 122 | 79/ST_NW_NODE_1 |
| Nom NC | 1407 | 378/ST_NC_NAME |
| Nombre d'unité de mesure | 328 | 185/ST_UNIT_NUM |
| Non standard | 1605 | 0/ST_NON_STANDARD |
| NOT | 1363 | 378/ST_NOT_OPERATOR |
| Note | 395 | 186/ST_NOTE |
| Note de sélection de flux d'objet | 10296 | 10065/ST_UML2_OBJECT_FLOW_SELECTION_NOTE |
| Note de valeur de propriété | 10461 | 10000/ST_BASE_TAGGED_VALUES_NOTE |
| Notification | 1172 | 22/ST_ORACLE_BPEL_NOTIFICATION |
| Nœud | 10207 | 10116/ST_UML2_NODE |
| Nœud conditionnel | 10260 | 10083/ST_UML2_CONDITIONAL_NODE |
| Nœud d'activité structuré | 10242 | 10078/ST_UML2_STRUCTURED_ACTIVITY_NODE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Nœud d'extension | 10005 | 10192/ST_UML2_EXTENSION_NODE |
| Nœud d'extension | 10314 | 10084/ST_UML2_EXPANSION_NODE |
| Nœud d'extension (vertical) | 10534 | 10084/ST_UML2_EXPANSION_NODE_VERTICAL |
| Nœud de bifurcation (horizontal) | 10257 | 10074/ST_UML2_FORK_NODE_HORIZONTAL |
| Nœud de bifurcation (vertical) | 10256 | 10074/ST_UML2_FORK_NODE_VERTICAL |
| Nœud de boucle | 10265 | 10077/ST_UML2_LOOP_NODE |
| Nœud de connecteur | 10045 | 10040/ST_UML2_SLOT_NODE |
| Nœud de décision (horizontal) | 10251 | 10075/ST_UML2_DECISION_NODE_HORIZONTAL |
| Nœud de décision (vertical) | 10250 | 10075/ST_UML2_DECISION_NODE_VERTICAL |
| Nœud de find de connecteur de communication | 10407 | 10099/ST_UML2_COMMUNICATION_CONNECTOR_END_NODE |
| Nœud de fusion (horizontal) | 10288 | 10072/ST_UML2_MERGE_NODE_HORIZONTAL |
| Nœud de fusion (vertical) | 10287 | 10072/ST_UML2_MERGE_NODE_VERTICAL |
| Nœud de jointure (horizontal) | 10277 | 10076/ST_UML2_JOIN_NODE_HORIZONTAL |
| Nœud de jointure (vertical) | 10276 | 10076/ST_UML2_JOIN_NODE_VERTICAL |
| Nœud de liaison de modèle | 10327 | 10183/ST_UML2_TEMPLATE_BINDING_NODE |
| Nœud de message | 10385 | 10227/ST_UML2_MESSAGE_NODE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Nœud de paramètre de l'activité | 10289 | 10066/ST_UML2_ACTIVITY_PARAMETER_NODE |
| Nœud de porte d'envoi | 10397 | 10246/ST_UML2_SENDING_GATE_NODE |
| Nœud de porte de réception | 10401 | 10246/ST_UML2_RECEIVING_GATE_NODE |
| Nœud de spécification de message | 10486 | 10221/ST_UML2_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_NODE |
| Nœud de séquence | 10249 | 10081/ST_UML2_SEQUENCE_NODE |
| Nœud initial | 10248 | 10063/ST_UML2_INITIAL_NODE |
| Object | 402 | 94/ST_OBJ |
| Object state | 457 | 153/ST_OBJ_STATE |
| Object type | 461 | 90/ST_OBJ_TYPE |
| Objectif | 129 | 86/ST_OBJCTV |
| Objectif | 394 | 86/ST_TARGET_PIC |
| Objectif | 1516 | 86/ST_GOAL |
| Objectif global | 1558 | 86/ST_OVERALL_GOAL |
| Objectif stratégique | 550 | 86/ST_STRAT_OBJCTV |
| Objet | 635 | 246/ST_OBJECT_2 |
| Objet | 634 | 246/ST_OBJECT_1 |
| Objet | 639 | 246/ST_OBJECT_6 |
| Objet | 638 | 246/ST_OBJECT_5 |
| Objet | 637 | 246/ST_OBJECT_4 |
| Objet | 636 | 246/ST_OBJECT_3 |
| Objet | 687 | 246/ST_OBJECT_37 |
| Objet | 686 | 246/ST_OBJECT_36 |
| Objet | 703 | 246/ST_OBJECT_51 |
| Objet | 694 | 246/ST_OBJECT_44 |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Objet | 653 | 246/ST_OBJECT_19 |
| Objet | 652 | 246/ST_OBJECT_18 |
| Objet | 655 | 246/ST_OBJECT_21 |
| Objet | 654 | 246/ST_OBJECT_20 |
| Objet | 649 | 246/ST_OBJECT_16 |
| Objet | 648 | 246/ST_OBJECT_15 |
| Objet | 651 | 246/ST_OBJECT_17 |
| Objet | 650 | 246/ST_OBJECT_31 |
| Objet | 645 | 246/ST_OBJECT_12 |
| Objet | 644 | 246/ST_OBJECT_11 |
| Objet | 647 | 246/ST_OBJECT_14 |
| Objet | 646 | 246/ST_OBJECT_13 |
| Objet | 641 | 246/ST_OBJECT_8 |
| Objet | 640 | 246/ST_OBJECT_7 |
| Objet | 643 | 246/ST_OBJECT_10 |
| Objet | 642 | 246/ST_OBJECT_9 |
| Objet | 668 | 246/ST_OBJECT_30 |
| Objet | 664 | 246/ST_OBJECT_32 |
| Objet | 665 | 246/ST_OBJECT_33 |
| Objet | 666 | 246/ST_OBJECT_34 |
| Objet | 667 | 246/ST_OBJECT_35 |
| Objet | 660 | 246/ST_OBJECT_26 |
| Objet | 661 | 246/ST_OBJECT_27 |
| Objet | 662 | 246/ST_OBJECT_28 |
| Objet | 663 | 246/ST_OBJECT_29 |
| Objet | 656 | 246/ST_OBJECT_22 |
| Objet | 657 | 246/ST_OBJECT_23 |
| Objet | 658 | 246/ST_OBJECT_24 |
| Objet | 659 | 246/ST_OBJECT_25 |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Objet | 705 | 246/ST_OBJECT_53 |
| Objet | 704 | 246/ST_OBJECT_52 |
| Objet | 707 | 246/ST_OBJECT_55 |
| Objet | 706 | 246/ST_OBJECT_54 |
| Objet | 1124 | 246/ST_OBJECT_59 |
| Objet | 1125 | 246/ST_OBJECT_60 |
| Objet | 1122 | 246/ST_OBJECT_57 |
| Objet | 1123 | 246/ST_OBJECT_58 |
| Objet | 1121 | 246/ST_OBJECT_56 |
| Objet complexe | 307 | 181/ST_CX_OBJ |
| Objet d'affaires | 250 | 150/ST_BUSY_OBJ |
| Objet d'information | 217 | 14/ST_INFO_OBJ |
| Objet d'objet de lien | 10496 | 10033/ST_UML2_LINK_OBJECT_OBJECT |
| Objet DataStore | 969 | 311/ST_BW_ODS |
| Objet de données | 955 | 27/ST_BPMN_ARTIFACT |
| Objet de données | 1501 | 14/ST_BPMN_DATA_OBJECT |
| Objet de lien | 10493 | 10033/ST_UML2_LINK_OBJECT |
| Objet de lien à n niveaux | 10492 | 10033/ST_UML2_N_ARY_LINK_OBJECT |
| Objet de magasin de données | 1305 | 311/ST_DATA_STORE_OBJ |
| Objet Magasin de données SPO | 1672 | 311/ST_DSO_SPO |
| Observation de la durée | 10312 | 10152/ST_UML2_DURATION_OBSERVATION |
| Obtenir horodatage | 1412 | 378/ST_GET_TIME_STAMP |
| Office system | 491 | 27/ST_OFFICE_SYSTEM |
| OnAlarm | 1047 | 22/ST_BPEL_ON_ALARM |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Onglet | 764 | 31/ST_TAB |
| OnMessage | 1046 | 22/ST_BPEL_ON_MESSAGE |
| Operation | 1011 | 312/ST_SAP_OPERATION |
| Operation | 1052 | 22/ST_SERVICE_OPERATION |
| Opportunité | 1634 | 405/ST_OPPORTUNITY |
| Opérande d'interaction | 10085 | 10244/ST_UML2_INTERACTION_OPERAND |
| Opérateur | 1281 | 378/ST_TRANSFORM_OPERATOR |
| Opération | 156 | 93/ST_OP |
| Opération | 455 | 22/ST_OP_1 |
| Opération | 10064 | 10031/ST_UML2_OPERATION |
| OR | 1365 | 378/ST_OR_OPERATOR |
| OR | 1403 | 0/ST_TRANSFORM_OPERATOR_OR |
| Ordinateur | 353 | 6/ST_COMPUT_PIC |
| Ordre général | 10104 | 10236/ST_UML2_GENERAL_ORDERING |
| Organigramme | 59 | 60/ST_ORG_CHRT |
| Organisation | 1352 | 0/ST_PEM_ORG_SYMBOL |
| Organizational unit type | 630 | 44/ST_ORG_UNIT_TYPE_4 |
| Organizational unit type | 628 | 44/ST_ORG_UNIT_TYPE_3 |
| OU (inclusif) | 856 | 0/ST_GATEWAY_TYPE_OR |
| Outil (requis) | 710 | 255/ST_TOOL_TRG |
| Outil (réel) | 711 | 255/ST_TOOL_ACT |
| Outils | 370 | 119/ST_TOOL_PIC |
| Package | 396 | 187/ST_PACK |
| Package | 588 | 187/ST_PACK_PIC_2 |
| Package | 760 | 0/ST_UML_PACK |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Page | 287 | 164/ST_PAGE |
| Page | 1264 | 31/ST_SOLAR_PAGE |
| Paquet de kanbans (prise) | 1362 | 27/ST_VSM_WITHDRAWAL_KANBAN_BATCH |
| Paquet de kanbans (production) | 1361 | 27/ST_VSM_PRODUCTION_KANBAN_BATCH |
| Paquetage | 10043 | 10015/ST_UML2_PACKAGE |
| Parallélisme (début) | 899 | 50/ST_SAP_XI_PARALLEL_START |
| Parallélisme (fin) | 900 | 50/ST_SAP_XI_PARALLEL_END |
| Parameter | 1055 | 184/ST_BPEL_PARAMETER |
| Paramètre | 759 | 184/ST_UML_PARA |
| Paramètre | 10076 | 10019/ST_UML2_PARAMETER |
| Paramètre d'entrée | 326 | 184/ST_IN_PARA |
| Paramètre de modèle | 10311 | 10187/ST_UML2_TEMPLATE_PARAMETER |
| Paramètre de modèle d'opération | 10306 | 10188/ST_UML2_OPERATION_TEMPLATE_PARAMETER |
| Paramètre de modèle d'élément connectable | 10350 | 10186/ST_UML2_CONNECTABLE_ELEMENT_TEMPLATE_PARAMETER |
| Paramètre de modèle de classificateur | 10334 | 10180/ST_UML2_CLASSIFIER_TEMPLATE_PARAMETER |
| Paramètre de sortie | 327 | 184/ST_OUT_PARA |
| Paramètres de collaboration | 10380 | 10019/ST_UML2_COLLABORATION_PARAMETER |
| Partenaire clé | 1636 | 232/ST_KEY_PARTNER |
| Participant | 1223 | 322/ST_BPMN_PARTICIPANT |
| Partie | 10071 | 10002/ST_UML2_PART |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Partition | 804 | 288/ST_PARTITION |
| Partition d'activité (horizontale) | 10406 | 10069/ST_UML2_ACTIVITY_PARTITION_HORIZONTAL |
| Partition d'activité (verticale) | 10405 | 10069/ST_UML2_ACTIVITY_PARTITION_VERTICAL |
| Partition d'activité (à deux dimensions) | 10282 | 10069/ST_UML2_ACTIVITY_PARTITION_TWO_DIMENSIONAL |
| Partition externe | 1687 | 0/ST_EXTERNAL_POOL |
| Partner | 1040 | 320/ST_BPEL_PARTNER |
| PartnerLink | 1039 | 322/ST_BPEL_PARTNER_LINK |
| PartnerLinkType | 1110 | 90/ST_BPEL_PARTNER_LINK_TYPE |
| Pas de traitement | 1248 | 0/ST_NO_PROCESSING |
| Pas sélectionné | 547 | 0/ST_NOT_MARKED |
| Pause | 426 | 218/ST_BREAK |
| PDA | 695 | 27/ST_INFO_CARR_PDA |
| Person | 495 | 27/ST_PERSON |
| Personnalisé | 1366 | 378/ST_XPATH_OPERATOR |
| Personne | 1143 | 46/ST_PERSON_1 |
| Personne (f) | 359 | 46/ST_PERS_F_PIC |
| Personne (m) | 358 | 46/ST_PERS_M_PIC |
| Personne externe | 58 | 46/ST_PERS_EXT |
| Personne interne | 2 | 46/ST_PERS_INT |
| Perspective | 548 | 243/ST_PERSPEC |
| Perspective | 1646 | 243/ST_PERSPECTIVE |
| Pick | 1037 | 22/ST_BPEL_PICK |
| Pipelet | 555 | 90/ST_PIP |
| Pipelet | 620 | 90/ST_PIP_TURNED |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Pipelet with error | 627 | 90/ST_PIP_ERROR_TURNED |
| Pipelet with error | 598 | 90/ST_PIP_ERROR |
| Placeholder | 702 | 90/ST_PLACEHOLDER_TURNED |
| Placeholder | 701 | 90/ST_PLACEHOLDER |
| Plage | 1409 | 389/ST_PANEL |
| Plage de valeurs MER | 57 | 20/ST_EERM_DOM |
| Plan d'instanciation | 422 | 214/ST_INST_PLAN |
| Plan de production 'Go see' | 1327 | 27/ST_VSM_GO_SEE |
| Plan de roulement | 423 | 215/ST_SHIFT_PLAN |
| Plus | 102 | 0/ST_PLUS |
| Point d'entrée | 10226 | 10216/ST_UML2_ENTRY_POINT |
| Point d'extension | 10355 | 10205/ST_UML2_EXTENSION_POINT |
| Point d'interrogation | 568 | 0/ST_QUEST |
| Point de jonction d'abstraction | 10036 | 10090/ST_UML2_ABSTRACTION_JUNCTION_POINT |
| Point de jonction d'utilisation | 10039 | 10091/ST_UML2_USAGE_JUNCTION_POINT |
| Point de jonction de dépendance | 10048 | 10093/ST_UML2_DEPENDENCY_JUNCTION_POINT |
| Point de jonction de déploiement | 10498 | 10120/ST_UML2_DEPLOYMENT_JUNCTION_POINT |
| Point de jonction de réalisation | 10037 | 10094/ST_UML2_REALIZATION_JUNCTION_POINT |
| Point de jonction du flux d'informations | 10301 | 10196/ST_UML2_INFORMATION_FLOW_JUNCTION_POINT |
| Point de sortie | 10231 | 10216/ST_UML2_EXIT_POINT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Point faible | 954 | 310/ST_WEAK_PIONT |
| Point faible | 986 | 310/ST_WEAK_PIONT_PIC |
| Pointe de flèche | 1008 | 0/ST_ARROW_22 |
| Pointe de flèche | 1009 | 0/ST_ARROW_23 |
| Pointe de flèche | 1010 | 0/ST_ARROW_24 |
| Pointe de flèche | 1001 | 0/ST_ARROW_15 |
| Pointe de flèche | 1000 | 0/ST_ARROW_14 |
| Pointe de flèche | 1003 | 0/ST_ARROW_17 |
| Pointe de flèche | 1002 | 0/ST_ARROW_16 |
| Pointe de flèche | 1005 | 0/ST_ARROW_19 |
| Pointe de flèche | 1004 | 0/ST_ARROW_18 |
| Pointe de flèche | 1007 | 0/ST_ARROW_21 |
| Pointe de flèche | 1006 | 0/ST_ARROW_20 |
| Pointe de flèche | 993 | 0/ST_ARROW_7 |
| Pointe de flèche | 992 | 0/ST_ARROW_6 |
| Pointe de flèche | 995 | 0/ST_ARROW_9 |
| Pointe de flèche | 994 | 0/ST_ARROW_8 |
| Pointe de flèche | 997 | 0/ST_ARROW_11 |
| Pointe de flèche | 996 | 0/ST_ARROW_10 |
| Pointe de flèche | 999 | 0/ST_ARROW_13 |
| Pointe de flèche | 998 | 0/ST_ARROW_12 |
| Pointe de flèche | 987 | 0/ST_ARROW_1 |
| Pointe de flèche | 990 | 0/ST_ARROW_4 |
| Pointe de flèche | 991 | 0/ST_ARROW_5 |
| Pointe de flèche | 988 | 0/ST_ARROW_2 |
| Pointe de flèche | 989 | 0/ST_ARROW_3 |
| Policy | 474 | 237/ST_POLICY |
| Politique d'affaires | 1628 | 237/ST_BUSINESS_POLICY |
| Pool | 864 | 303/ST_BPMN_POOL |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Pool | 1530 | 303/ST_BPMN_POOL_1 |
| Port | 10011 | 10111/ST_UML2_PORT |
| Port | 1603 | 404/ST_PORT |
| Portable (WAP) | 589 | 27/ST_HANDY |
| Porte d'envoi | 10090 | 10246/ST_UML2_SENDING_GATE |
| Porte de réception | 10402 | 10246/ST_UML2_RECEIVING_GATE |
| PortType | 1049 | 90/ST_SERVICE_PORT_TYPE |
| Poste | 1141 | 45/ST_POS_2 |
| Poste de travail | 143 | 45/ST_POS |
| Poste de travail | 467 | 45/ST_POS_1 |
| Poste de travail | 509 | 54/ST_WORK_PLACE |
| Potentiel d'amélioration (qualitatif) | 712 | 254/ST_IMPROVE_QUAL |
| Potentiel d'amélioration (quantitatif) | 713 | 254/ST_IMPROVE_QUANT |
| Première valeur | 10521 | 10232/ST_UML2_FIRST_VALUE |
| Première valeur valide | 1566 | 378/ST_FIRST_VALID_VALUE_OPERATOR |
| Prestation de service | 378 | 153/ST_SERV_PIC |
| Prestation de service | 530 | 153/ST_SERV |
| Prestation de service d'informations | 532 | 153/ST_INF_SERV_PIC |
| Prestation de service d'informations | 531 | 153/ST_INF_SERV |
| Prestation de service de substitution | 379 | 153/ST_SSERV_PIC |
| Prestation/Produit | 263 | 153/ST_PERF_1 |
| Prestation/Produit | 264 | 153/ST_PERF_2 |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Prestation/Produit | 265 | 153/ST_PERF_3 |
| Prestation/Produit | 465 | 153/ST_PERFORM |
| Prestation/Produit | 524 | 153/ST_PROD_SERV |
| Principe | 1436 | 237/ST_PRINCIPLE |
| Printer | 493 | 27/ST_PRINTER |
| Prise | 821 | 296/ST_SOCKET |
| Private | 596 | 0/ST_PRIVATE |
| Problème | 1414 | 246/ST_CONCERN |
| Process | 508 | 22/ST_PRC |
| Process component | 1080 | 333/ST_SAP_NETWEAV_PROCESS_A2A_1 |
| ProcessEnd | 1021 | 18/ST_BPEL_PROC_END |
| ProcessStart | 1020 | 18/ST_BPEL_PROC_START |
| Processus | 72 | 22/ST_PRCS_1 |
| Processus | 170 | 95/ST_PRCS_2 |
| Processus | 1325 | 22/ST_VSM_PROCESS |
| Processus (partiellement) automatisé | 1385 | 22/ST_PARTLY_AUTOMATED_PROCESS_CLOSED |
| Processus (partiellement) automatisé | 1386 | 22/ST_PARTLY_AUTOMATED_PROCESS_OPEN |
| Processus de transfert de données | 1320 | 22/ST_DW_DATA_TRANSFER_PRC |
| Processus principal | 70 | 28/ST_MAIN_PRCS |
| Product | 1579 | 153/ST_ARCHIMATE_PRODUCT |
| Produit | 380 | 153/ST_PROD_PIC2 |
| Produit | 377 | 153/ST_PROD_PIC |
| Produit | 1345 | 153/ST_VSM_PRODUCT |
| Produit de substitution | 381 | 153/ST_SPROD_PIC |
| Produit à vendre | 775 | 0/ST_SALES_PROD |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Profil | 10002 | 10191/ST_UML2_PROFILE |
| Profil de transformation | 1276 | 374/ST_TRANSFORM_PROFILE |
| Profile | 828 | 300/ST_UML_PROFILE |
| Programme | 1304 | 137/ST_PROGRAM |
| Projet | 1307 | 137/ST_PROJECT |
| Property | 1050 | 19/ST_BPEL_PROPERTY |
| Property | 1215 | 19/ST_BPMN_PROPERTY |
| Propriété | 10072 | 10002/ST_UML2_PROPERTY |
| Propriétés de collaboration | 10074 | 10002/ST_UML2_COLLABORATION_PROPERTY |
| Protected | 595 | 0/ST_PROT |
| Protocole | 247 | 27/ST_LOG |
| Protocole | 1105 | 104/ST_PROTOCOL |
| Protocole de réseau | 182 | 104/ST_NW_PROT |
| Pseudo-état (choisi) | 800 | 50/ST_PSTATE_CH |
| Pseudo-état (historique court) | 799 | 50/ST_PSTATE_SH |
| Pseudo-état (historique long) | 798 | 50/ST_PSTATE_DH |
| Pseudo-état (initial) | 790 | 50/ST_PSTATE |
| Pseudo-état (jointure) | 940 | 50/ST_PSTATE_JUNC |
| Public | 594 | 0/ST_PUBLIC |
| Quality gate | 1254 | 18/ST_QUALITY_GATE |
| Quantité de généralisation | 10030 | 10198/ST_UML2_GENERALIZATION_SET |
| Quartier | 812 | 294/ST_IS_FUNC_DISTRICT |
| Query | 1019 | 14/ST_BW_QUERY |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Question | 1683 | 427/ST_SURVEY_QUESTION |
| Raccourci SAP (chaîne de plus-value) | 1267 | 22/ST_SOLAR_VAC_SHORTCUT |
| Raccourci SAP (Fonction) | 1266 | 22/ST_SOLAR_FUNC_SHORTCUT |
| Ramification | 513 | 50/ST_BRANCH |
| Rang | 1109 | 232/ST_ARCH_TIER |
| Receive | 1022 | 22/ST_BPEL_RECEIVE |
| Reception | 794 | 282/ST_UML_RECEPT |
| Recette | 926 | 418/ST_REVENUE |
| Recevoir | 894 | 18/ST_SAP_XI_RECEIVE |
| Recevoir document par chemin | 1561 | 378/ST_GET_DOCUMENT_BY_PATH_OPERATOR |
| Recevoir metadonnées de document | 1562 | 378/ST_GET_DOCUMENT_METADATA_OPERATOR |
| Recevoir nom du participant | 1564 | 378/ST_GET_PARTICIPANT_NAME_OPERATOR |
| Rechercher | 1565 | 378/ST_SEARCH_OPERATOR |
| Refusé | 717 | 0/ST_DECLINED |
| Refusé | 1613 | 0/ST_REJECTED |
| Relation | 237 | 140/ST_RELSHP |
| Relation d'extension | 10212 | 10207/ST_UML2_EXTEND |
| Relation logique | 20 | 51/ST_REL |
| Relation réinterprétée | 238 | 140/ST_REINT_RELSHP |
| Relations clients | 1639 | 232/ST_CUSTOMER_RELATIONSHIP |
| Remarque d'entrée de décision | 10390 | 10075/ST_UML2_DECISION_INPUT_NOTE |
| Remarque d'extension | 10214 | 10207/ST_UML2_EXTEND_NOTE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Remarque d'invariant d'état | 10095 | 10232/ST_UML2_STATE_INVARIANT_NOTE |
| Remarque de postcondition | 10079 | 10027/ST_UML2_POSTCONDITION_NOTE |
| Remarque de précondition | 10080 | 10027/ST_UML2_PRECONDITION_NOTE |
| Remarque de sélection de nœud d'objet | 10285 | 10062/ST_UML2_OBJECT_NODE_SELECTION_NOTE |
| Remarque de transformation de flux d'objet | 10297 | 10065/ST_UML2_OBJECT_FLOW_TRANSFORMATION_NOTE |
| RemoteCube | 957 | 14/ST_BW_REMOTE_CUBE |
| Remplacement | 10059 | 10092/ST_UML2_SUBSTITUTION |
| Reply | 1036 | 22/ST_BPEL_REPLY |
| Reprendre RM | 575 | 22/ST_APPND_FUNC_NO_CHANG |
| Reprendre RT | 585 | 22/ST_TRANS_FUNC_NO_CHANG |
| Representation | 1580 | 27/ST_ARCHIMATE_REPRESENTATION |
| Required/activated by parent | 1301 | 0/ST_SAP_REQ_ACT_BY_PARENT |
| Requête | 1322 | 14/ST_DW_QUERY |
| Ressource de capacités | 429 | 145/ST_CAP_RES |
| Ressource générale | 246 | 145/ST_GNRL_RES |
| Ressource générale | 518 | 145/ST_GEN_RESRC |
| Ressources clés | 1641 | 232/ST_KEY_RESOURCE |
| Retiré | 1612 | 0/ST_PHASED_OUT |
| Risque | 282 | 159/ST_RISK |
| Risque | 688 | 159/ST_RISK_1 |
| Risque | 737 | 159/ST_RISK_PIC |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Robot | 368 | 116/ST_ROBO_PIC |
| rollback | 566 | 0/ST_ROLL |
| Router | 1133 | 79/ST_ROUTER |
| Rule | 849 | 0/ST_EV_TYPE_RULE |
| Règle | 45 | 50/ST_OPR_RULE |
| Règle | 357 | 50/ST_RULE_PIC |
| Règle (inst.) | 256 | 152/ST_OPR_RULE_INST |
| Règle d'annulation | 1391 | 50/ST_TERMINATION_RULE |
| Règle d'entreprise | 1167 | 360/ST_BUSINESS_RULE |
| Règle d'entreprise | 1168 | 360/ST_BUSINESS_RULE_PIC |
| Règle de gestion BPMN | 1494 | 0/ST_BPMN_BUSINESSRULE |
| Règle de mise à jour | 574 | 22/ST_APPND_FUNC |
| Règle de mise à jour (attributs des données de base) | 979 | 22/ST_BW_APPND_FUNC_MASTER_DATA |
| Règle de mise à jour (constante) | 980 | 22/ST_BW_APPND_FUNC_CONSTANT |
| Règle de mise à jour (routine/éditeur de formules) | 981 | 22/ST_BW_APPND_FUNC_ROUTINE |
| Règle de transformation | 584 | 22/ST_TRANS_FUNC |
| Règle de transformation | 975 | 22/ST_BW_TRANS_FUNC |
| Règle de transformation (attributs des données de base) | 983 | 22/ST_BW_TRANS_FUNC_MASTER_DATA |
| Règle de transformation (constante) | 984 | 22/ST_BW_TRANS_FUNC_CONSTANT |
| Règle de transformation (routine/éditeur de formules) | 982 | 22/ST_BW_TRANS_FUNC_ROUTINE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Règle ET | 42 | 50/ST_OPR_AND_1 |
| Règle ET | 526 | 50/ST_AND |
| Règle ET (inst.) | 253 | 152/ST_OPR_AND_INST |
| Règle ET/OU | 133 | 50/ST_AND_OR |
| Règle ET/OU (inst.) | 259 | 152/ST_OPR_AND_OR_INST |
| Règle ET/XOR | 136 | 50/ST_AND_XOR |
| Règle ET/XOR (inst.) | 261 | 152/ST_OPR_AND_XOR_INST |
| Règle OU | 43 | 50/ST_OPR_OR_1 |
| Règle OU | 527 | 50/ST_OR |
| Règle OU (inst.) | 254 | 152/ST_OPR_OR_INST |
| Règle OU/ET | 131 | 50/ST_OR_AND |
| Règle OU/ET (inst.) | 257 | 152/ST_OPR_OR_AND_INST |
| Règle OU/XOR | 137 | 50/ST_OR_XOR |
| Règle OU/XOR (inst.) | 262 | 152/ST_OPR_OR_XOR_INST |
| Règle XOR | 44 | 50/ST_OPR_XOR_1 |
| Règle XOR | 528 | 50/ST_XOR |
| Règle XOR (inst.) | 255 | 152/ST_OPR_XOR_INST |
| Règle XOR/ET | 132 | 50/ST_XOR_AND |
| Règle XOR/ET (inst.) | 258 | 152/ST_OPR_XOR_AND_INST |
| Règle XOR/OU | 135 | 50/ST_XOR_OR |
| Règle XOR/OU (inst.) | 260 | 152/ST_OPR_XOR_OR_INST |
| Réalisation | 10038 | 10094/ST_UML2_REALIZATION |
| Réalisation d'interface | 10027 | 10096/ST_UML2_INTERFACE_REALIZATION |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Réalisation de composants | 10021 | 10203/ST_UML2_COMPONENT_REALIZATION |
| Réception | 10322 | 10109/ST_UML2_RECEPTION |
| Réception BPMN | 1495 | 0/ST_BPMN_RECEIVE |
| Référence d'interaction | 10420 | 10054/ST_UML2_INTERACTION_REFERENCE |
| Référence de métaclasse | 10367 | 10013/ST_UML2_META_CLASS_REFERENCE |
| Référence de métamodèle | 10366 | 10003/ST_UML2_META_MODEL_REFERENCE |
| Référence de point de connexion | 10335 | 10210/ST_UML2_CONNECTION_POINT_REFERENCE |
| Région (horizontal) | 10217 | 10212/ST_UML2_REGION_HORIZONTAL |
| Région (vertical) | 10216 | 10212/ST_UML2_REGION_VERTICAL |
| Région d'activité interruptible | 10275 | 10087/ST_UML2_INTERRUPTIBLE_ACTIVITY_REGION |
| Région d'extension | 10292 | 10086/ST_UML2_EXPANSION_REGION |
| Régle d'entrée/de sortie | 1212 | 360/ST_BPMN_I_O_RULE |
| Répertoire | 27 | 27/ST_CRD_FILE |
| Réponse possible | 1685 | 429/ST_SURVEY_OPTION |
| Réseau | 128 | 85/ST_NW |
| Réseau | 1137 | 85/ST_NETWORK_2 |
| Réseau | 1136 | 85/ST_NETWORK_1 |
| Réutilisation uniquement | 1406 | 378/ST_REUSE_ONLY |
| Rôle | 145 | 78/ST_EMPL_TYPE |
| Rôle | 360 | 78/ST_PERS_TYPE_PIC |
| Rôle | 1142 | 78/ST_PERSON_TYPE |
| Rôle | 1262 | 31/ST_SOLAR_ROLE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Rôle de classificateur | 787 | 276/ST_CLS_ROLE |
| Rôle partenaire | 1528 | 78/ST_BPMN_PARTNER_ROLE |
| SAP business process | 1119 | 22/ST_SAP_NETWEAV_BUSINESS_PROC |
| SAP business scenario | 1117 | 22/ST_SAP_NETWEAV_BUSINESS_SCENARIO |
| SAP process configuration variant | 1120 | 22/ST_SAP_NETWEAV_PROC_CONFIG_VARIANT |
| SAP scenario configuration variant | 1118 | 22/ST_SAP_NETWEAV_SCENARIO_CONFIG_VARIANT |
| SAP SERM gen. | 275 | 23/ST_SAP_SERM_GEN |
| savepoint | 565 | 0/ST_SAVE |
| Savoir-faire | 46 | 27/ST_KNOWHOW |
| ScopeEnd | 1026 | 18/ST_BPEL_SCOPE_END |
| ScopeStart | 1025 | 18/ST_BPEL_SCOPE_START |
| Screen | 479 | 31/ST_SCREEN |
| Script BPMN | 1493 | 0/ST_BPMN_SCRIPT |
| Scénario | 71 | 22/ST_SCENARIO |
| Section | 288 | 165/ST_SECT |
| Security protocol | 619 | 245/ST_SECURE |
| Segment conditionnel | 671 | 248/ST_COND_SECT |
| Segments clients | 1640 | 232/ST_CUSTOMER_SEGMENT |
| Sequence | 675 | 250/ST_XML_SEQUENCE |
| Sequence | 1028 | 22/ST_BPEL_SEQUENCE |
| Serveur | 1138 | 76/ST_SERVER |
| Service BPMN | 1497 | 0/ST_BPMN_SERVICE |
| Service d'entreprise | 1273 | 294/ST_BUSINESS_SERVICE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Service interface | 1016 | 317/ST_SAP_INTERFACE |
| SGBD | 112 | 69/ST_DBMS |
| Signal | 792 | 280/ST_UML_SIGNAL |
| Signal | 10313 | 10108/ST_UML2_SIGNAL |
| Signature du modèle | 10342 | 10184/ST_UML2_TEMPLATE_SIGNATURE |
| Signature du modèle redéfinissable | 10307 | 10178/ST_UML2_REDEFINABLE_TEMPLATE_SIGNATURE |
| Site | 12 | 54/ST_LOC_1 |
| Site | 371 | 54/ST_LOCA_PIC2 |
| Site | 362 | 54/ST_LOCA_PIC |
| Site | 1139 | 54/ST_LOCATION |
| Site Web | 768 | 31/ST_WEBSITE |
| Solution | 283 | 137/ST_SOLU |
| Sortie de données | 1505 | 14/ST_BPMN_DATA_OUTPUT |
| Source | 1278 | 376/ST_TRANSFORM_PATTERN_COMPONENT_SRC |
| Source externe | 1324 | 43/ST_VSM_OUTSIDE_SOURCE |
| Sources de revenus | 1644 | 232/ST_REVENUE_STREAM |
| Sous-conversation | 1525 | 401/ST_BPMN_SUB_CONVERSATION |
| Sous-processus (développé) | 1214 | 22/ST_BPMN_SUB_PROC_EXPANDED |
| Sous-processus (réduit) | 1213 | 22/ST_BPMN_SUB_PROC_COLLAPSED |
| Sous-processus ad hoc | 1621 | 22/ST_BPMN_ADHOC_SUBPROCESS |
| Sous-processus ad hoc(réduit) | 1622 | 22/ST_BPMN_ADHOC_SUBPROCESS_COLLAPSED |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Sous-processus d'événement | 1509 | 22/ST_BPMN_EVENT_SUBPROCESS |
| Sous-processus d'événement (réduit) | 1513 | 22/ST_BPMN_EVENT_SUBPROCESS_COLLAPSED |
| Sous-programme | 110 | 67/ST_PRG_MOD |
| Sous-programme | 720 | 22/ST_SUBPROG |
| Sous-système | 817 | 6/ST_SUB_SYS |
| Soustraire | 1358 | 378/ST_SUBTRACT_OPERATOR |
| Split/Synchro | 464 | 50/ST_SPLIT_2 |
| Split/Synchro | 463 | 50/ST_SPLIT_1 |
| Spécification d'exécution | 10382 | 10239/ST_UML2_EXECUTION_OCCURRENCE_SPECIFICATION |
| Spécification d'exécution de l'action | 10089 | 10235/ST_UML2_ACTION_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Spécification d'exécution du comportement | 10112 | 10231/ST_UML2_BEHAVIOR_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Spécification d'instance | 10046 | 10033/ST_UML2_INSTANCE_SPECIFICATION |
| Spécification d'occurrence | 10419 | 10226/ST_UML2_OCCURRENCE_SPECIFICATION |
| Spécification d'occurrence de destruction | 10087 | 10249/ST_UML2_DESTRUCTION_OCCURRENCE_SPECIFICATION |
| Spécification de déploiement | 10202 | 10121/ST_UML2_DEPLOYMENT_SPECIFICATION |
| Spécification de message d'appel (ligne de vie) | 10478 | 10221/ST_UML2_CALL_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_LIFELINE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Spécification de message d'appel (spécification d'exécution) | 10472 | 10221/ST_UML2_CALL_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Spécification de message d'envoi (ligne de vie) | 10383 | 10221/ST_UML2_SENDING_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_LIFELINE |
| Spécification de message d'envoi (spécification d'exécution) | 10482 | 10221/ST_UML2_SENDING_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Spécification de message de création | 10488 | 10221/ST_UML2_CREATE_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION |
| Spécification de message de destruction | 10487 | 10249/ST_UML2_DELETE_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION |
| Spécification de message de réception (ligne de vie) | 10400 | 10221/ST_UML2_RECEIVING_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_LIFELINE |
| Spécification de message de réception (spécification d'exécution) | 10485 | 10221/ST_UML2_RECEIVING_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Spécification de message de réponse (ligne de vie) | 10473 | 10221/ST_UML2_REPLY_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_LIFELINE |
| Spécification de message de réponse (spécification d'exécution) | 10479 | 10221/ST_UML2_REPLY_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Spécification de message de signal asynchrone (ligne de vie) | 10476 | 10221/ST_UML2_ASYNCHRONOUS_SIGNAL_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_LIFELINE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Spécification de message de signal asynchrone (spécification d'exécution) | 10477 | 10221/ST_UML2_ASYNCHRONOUS_SIGNAL_MESSAGE_OCCURRENCE_SPECIFICATION_EXECUTION_SPECIFICATION |
| Stage | 1514 | 22/ST_STAGE |
| Standard | 1438 | 104/ST_STANDARD |
| Standard | 1610 | 0/ST_STANDARD_2 |
| Standard - utilisation limitée | 1609 | 0/ST_STANDARD_LIMITED |
| Start | 632 | 18/ST_START_TURNED |
| State machine | 791 | 279/ST_STATE_MACH |
| Stereotype | 825 | 297/ST_STEREOTYPE |
| Stock de sécurité | 1334 | 54/ST_VSM_SAFETY_STOCK |
| Stockage de documents | 482 | 27/ST_DOC_STORAGE |
| Stop | 776 | 18/ST_STOP |
| Stop | 777 | 18/ST_STOP_TURNED |
| Stratégie | 476 | 239/ST_STRATEGY |
| Stratégie | 549 | 239/ST_STRATEGY_2 |
| Stratégie | 1626 | 239/ST_STRATEGY_1 |
| Structure de communication | 579 | 14/ST_COM_STRUC |
| Structure de frais | 1643 | 232/ST_COST_STRUCTURE |
| Structure de transfert | 583 | 14/ST_TRANS_STRUC |
| Stéréotype | 10003 | 10193/ST_UML2_STEREOTYPE |
| Subprocess | 1476 | 22/ST_BPMN_SUBPROCESS |
| Subprocess (collapsed) | 1532 | 22/ST_BPMN_SUB_PROCESS_COLLAPSED |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Substitution de paramètre de modèle | 10354 | 10185/ST_UML2_TEMPLATE_PARAMETER_SUBSTITUTION |
| Subsystem | 781 | 270/ST_SUBSYSY |
| Subsystem instance | 782 | 271/ST_SUBSYSY_INST |
| Suggested by parent | 1303 | 0/ST_SAP_SUG_BY_PARENT |
| Supermarché | 1333 | 54/ST_VSM_SUPERMARKET |
| Support d'information | 218 | 27/ST_INFO_CARR |
| Supposition | 1487 | 396/ST_ASSUMPTION |
| Supprimé (état de fusion) | 1312 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_MRG_DEL |
| Supprimé dans la cible | 1651 | 0/ST_MOD_TRANSFORM_DELETED_IN_TARGET |
| Supérieur ou égal à | 1370 | 378/ST_GREATER_THAN_OR_EQUAL_OPERATOR |
| Supérieur à | 1369 | 378/ST_GREATER_THAN_OPERATOR |
| Survey task | 1692 | 431/ST_SURVEY_TASK |
| Switch | 1134 | 79/ST_SWITCH |
| Switch | 1031 | 50/ST_BPEL_SWITCH |
| Synchrone | 912 | 0/ST_SAP_XI_SYNCHRON |
| Synchronisation CentraSite | 1648 | 0/ST_CENTRASITE_SYNCHRONIZATION |
| System | 1434 | 395/ST_SYSTEM |
| System port | 1437 | 395/ST_SYSTEM_PORT |
| System software | 1595 | 6/ST_ARCHIMATE_SYSTEM_SOFTWARE |
| Système centralisé | 1326 | 6/ST_VSM_CENTRALIZED_SYS |
| Système d'application | 629 | 64/ST_APPL_SYS_1 |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Système d'application | 1144 | 64/ST_APPL_SYS_2 |
| Système d'exploitation | 115 | 72/ST_OS |
| Système de transport | 200 | 122/ST_TRNSP_SYS |
| Système de transport | 366 | 118/ST_TRANSP_PIC |
| Système source (DB Connect) | 1059 | 64/ST_SAP_BW_DB_CONNECT |
| Système source (R/3) | 972 | 64/ST_BW_SRC_SYS_R3 |
| Système source (système des fichiers) | 971 | 64/ST_BW_SRC_SYS_FILE |
| Système source (système logique) | 970 | 64/ST_BW_SRC_SYS_LOG |
| Sélectionner élément par ID | 1430 | 378/ST_ELEMENT_BY_ID_OPERATOR |
| Sélectionner élément par position | 1368 | 378/ST_SELECT_ELEMENT_BY_POSITION_OPERATOR |
| Sélectionné | 546 | 0/ST_MARKED |
| Séparateur | 292 | 169/ST_SEPRT |
| T-Pipelet | 567 | 0/ST_PIPLET |
| Table | 30 | 55/ST_TBL |
| Table - exem. | 116 | 73/ST_TBL_EX |
| Table de données de base | 581 | 14/ST_XXX_TAB |
| Table de données de base | 973 | 14/ST_BW_MASTER_DATA |
| Table de hiérarchie | 576 | 14/ST_HIERARC_TAB |
| Table de hiérarchie | 965 | 14/ST_BW_HIER_TBL |
| Table de texte | 582 | 14/ST_TXT_TAB |
| Table de texte | 976 | 14/ST_BW_TXT_TBL |
| Table des faits | 572 | 14/ST_FACT_TAB |
| Table des faits | 962 | 14/ST_BW_FACT_TBL |
| Table des masques | 325 | 183/ST_SCRN_TBL |
| Tactique | 1627 | 239/ST_TACTIC |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Tag definition | 826 | 298/ST_TAG_DEF |
| Tagged value | 827 | 299/ST_TAGGED_VAL |
| Tampon central | 10284 | 10073/ST_UML2_CENTRAL_BUFFER |
| Task | 1475 | 22/ST_BPMN_TASK |
| Task action | 1695 | 105/ST_TASK_ACTION |
| Task definition | 1693 | 31/ST_TASK_DEFINITION |
| Task event | 1694 | 18/ST_TASK_EVENT |
| Telephone | 503 | 27/ST_TELEPHONE |
| Temporary | 1203 | 0/ST_SAP_TEMPORARY |
| Temps (hors plan) faux | 1294 | 0/ST_ABS_UNSCHEDULED_TIME_FALSE |
| Temps (hors plan) vrai | 1293 | 0/ST_ABS_UNSCHEDULED_TIME_TRUE |
| Terme mathématique | 1441 | 378/ST_MATH_TERM |
| Terme spécifique | 54 | 58/ST_TECH_TERM |
| Terme spécifique | 523 | 58/ST_TTERM |
| Terminaison d'association | 10073 | 10002/ST_UML2_ASSOCIATION_END |
| Terminaison d'extension | 10001 | 10190/ST_UML2_EXTENSION_END |
| Terminaison de connecteur | 10012 | 10099/ST_UML2_CONNECTOR_END |
| Terminaison de connecteur de communication | 10408 | 10099/ST_UML2_COMMUNICATION_CONNECTOR_END |
| Terminaison de lien | 10393 | 10040/ST_UML2_LINK_END |
| Terminate | 852 | 0/ST_EV_TYPE_TERMINATE |
| Terminate | 1029 | 22/ST_BPEL_TERMINATE |
| Texte | 291 | 168/ST_TXT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Texte | 745 | 168/ST_TXT_1 |
| Throw | 1044 | 22/ST_BPEL_THROW |
| Timer | 845 | 0/ST_EV_TYPE_TIMER |
| Titre | 716 | 232/ST_HEAD |
| Train | 1343 | 0/ST_VSM_TRAIN |
| Traitement (Process) | 511 | 22/ST_PRC2 |
| Traitement manuel | 512 | 22/ST_PRC_MAN |
| Transaction | 1510 | 22/ST_BPMN_TRANSACTION |
| Transaction (collapsed) | 1535 | 22/ST_BPMN_TRANSACTION_COLLAPSED_1 |
| Transaction (développée) | 1218 | 22/ST_BPMN_TRANSACTION_EXPANDED |
| Transaction (réduite) | 1221 | 22/ST_BPMN_TRANSACTION_COLLAPSED |
| Transformation | 904 | 22/ST_SAP_XI_TRANSFORMATION |
| Transformation | 964 | 22/ST_BW_APPND_FUNC |
| Transformation | 1323 | 22/ST_DW_TRANSFORMATION |
| Transformer l'horodatage ou la date en texte lisible | 1529 | 378/ST_CONVERT_TIMESTAMP_OPERATOR |
| Transition | 10234 | 10215/ST_UML2_TRANSITION |
| Transition de protocole | 10315 | 10219/ST_UML2_PROTOCOL_TRANSITION |
| Truck | 497 | 118/ST_TRUCK |
| Très bonne | 539 | 0/ST_SUP |
| Très mauvaise | 543 | 0/ST_POOR |
| Type d'application | 33 | 6/ST_APPL_SYS_TYPE |
| Type d'application | 1145 | 6/ST_APPL_SYS_TYPE_2 |
| Type d'attribut | 677 | 252/ST_XML_ATTRTYPE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Type d'attribut d'énumération | 678 | 253/ST_XML_ENUMTYPE |
| Type d'emballage | 195 | 127/ST_PACK_MAT_TYPE |
| Type d'entité | 5 | 17/ST_ENT_TYPE |
| Type d'entité | 404 | 17/ST_ENT_TYPE_1 |
| Type d'entité | 522 | 17/ST_ET |
| Type d'installtions d'entreposage | 192 | 117/ST_WH_EQUIP_TYPE |
| Type d'interface utilisateur | 38 | 9/ST_GRPH_UI_TYPE |
| Type d'objet complexe | 324 | 182/ST_OBJ_CX |
| Type d'objet filtre | 233 | 135/ST_FLTR_OBJ_TYPE |
| Type d'opération de service de logiciels | 1275 | 105/ST_SW_SERVICE_OPERATION_TYPE |
| Type d'unité organ. système | 97 | 13/ST_SYS_ORG_UNIT_TYPE_1 |
| Type d'unité organ. système | 169 | 13/ST_SYS_ORG_UNIT_TYPE_2 |
| Type d'unité organisationnelle | 4 | 44/ST_ORG_UNIT_TYPE_1 |
| Type d'unité organisationnelle | 161 | 44/ST_ORG_UNIT_TYPE_2 |
| Type d'unité organisationnelle | 393 | 44/ST_ORG_TYPE_PIC |
| Type d'élément | 670 | 247/ST_ELEM_TYPE |
| Type de composant matériel | 26 | 24/ST_HW_CMP_TYPE |
| Type de données | 10063 | 10024/ST_UML2_DATATYPE |
| Type de fonction informatique | 183 | 105/ST_DP_FUNC_TYPE |
| Type de liaison de réseau | 124 | 81/ST_NW_LINE_TYPE |
| Type de matières | 193 | 126/ST_MAT_TYPE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Type de matières | 373 | 126/ST_MAT_TYPE_PIC2 |
| Type de matières | 372 | 126/ST_MAT_TYPE_PIC |
| Type de message | 244 | 144/ST_MSG_TYPE |
| Type de module | 41 | 37/ST_MOD_TYPE |
| Type de moyens aux. techn. | 194 | 119/ST_TECH_OP_SUPPLY_TYPE |
| Type de moyens d'exploitation | 197 | 116/ST_OP_RES_TYPE |
| Type de noeud de réseau | 121 | 40/ST_NW_NODE_TYPE |
| Type de position | 631 | 44/ST_POS_TYPE_1 |
| Type de poste | 299 | 44/ST_POS_TYPE |
| Type de relation | 6 | 11/ST_RELSHP_TYPE |
| Type de relation | 519 | 11/ST_RELAT_TYPE |
| Type de relation réinterprété | 7 | 11/ST_REINT_RELSHP_TYPE |
| Type de relation réinterprété | 868 | 11/ST_REINT_RELSHP_TYPE_1 |
| Type de réseau | 24 | 39/ST_NW_TYPE |
| Type de service de logiciels | 1274 | 6/ST_SW_SERVICE_TYPE |
| Type de SGBD | 36 | 15/ST_DBMS_TYPE |
| Type de sous-programme | 109 | 66/ST_PRG_MOD_TYPE |
| Type de système d'exploitation | 35 | 10/ST_OS_TYPE |
| Type de valeur "Booléen" | 10034 | 10036/ST_UML2_LITERAL_BOOLEAN |
| Type de valeur "Chaîne de caractères" | 10075 | 10041/ST_UML2_LITERAL_STRING |
| Type de valeur "Entier" | 10066 | 10042/ST_UML2_LITERAL_INTEGER |
| Type de valeur "Réel" | 10489 | 10248/ST_UML2_LITERAL_REAL |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Type de valeur "ZÉRO" | 10083 | 10034/ST_UML2_LITERAL_NULL |
| Type de valeur Naturel illimité littéral | 10032 | 10039/ST_UML2_LITERAL_UNLIMITED_NATURAL |
| Type simple | 10060 | 10018/ST_UML2_PRIMITIVE_TYPE |
| Type Système de transport | 196 | 118/ST_TRNSP_SYS_TYPE |
| Tâche | 234 | 137/ST_FUNC_INST |
| Tâche | 715 | 22/ST_TASK |
| Tâche automatique | 1165 | 22/ST_ORACLE_EPC_AUTOMATED_ACTIVITY |
| Tâche automatique | 1388 | 22/ST_AUTOMATED_TASK |
| Tâche d'envoi | 1483 | 22/ST_BPMN_SEND_TASK |
| Tâche de réception | 1482 | 22/ST_BPMN_RECEIVE_TASK |
| Tâche de script | 1480 | 22/ST_BPMN_SCRIPT_TASK |
| Tâche de service | 1484 | 22/ST_BPMN_SERVICE_TASK |
| Tâche détaillée | 1390 | 22/ST_DETAILED_TASK |
| Tâche détaillée | 1517 | 365/ST_DETAIL |
| Tâche détaillée déclenchée automatiquement | 1408 | 22/ST_AUTOMATION_TRIGGERING_DETAILED_TASK |
| Tâche humaine | 1170 | 22/ST_ORACLE_BPEL_HUMAN_TASK |
| Tâche manuelle | 1164 | 22/ST_ORACLE_EPC_HUMAN_TASK |
| Tâche manuelle | 1387 | 22/ST_HUMAN_TASK |
| Tâche manuelle | 1478 | 22/ST_BPMN_MANUAL_TASK_2 |
| Tâche manuelle | 1424 | 22/ST_BPMN_MANUAL_TASK |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Tâche Règle de gestion | 1481 | 22/ST_BPMN_BUSINESS_RULE_TASK |
| Tâche utilisateur | 1479 | 22/ST_BPMN_USER_TASK |
| Télécopie | 350 | 27/ST_FAX_PIC |
| Télécopie | 486 | 27/ST_FAX_1 |
| Téléphone | 50 | 27/ST_PHONE |
| Téléphone | 351 | 27/ST_PHONE_PIC |
| Téléphone portable | 733 | 27/ST_INFO_CARR_HANDY |
| UML Model | 783 | 272/ST_UML_MOD |
| Unhappy customer | 478 | 46/ST_UNHAPPY_CUSTOMER |
| Unité de déploiement | 1068 | 323/ST_SAP_DEPLOYMENT_UNIT |
| Unité de mesure | 302 | 176/ST_UNIT |
| Unité de support de processus | 1246 | 367/ST_PROCESS_SUPPORT_UNIT |
| Unité de support de processus (réduite) | 1253 | 367/ST_PROCESS_SUPPORT_UNIT_1 |
| Unité organisationn. système | 95 | 12/ST_SYS_ORG_UNIT_1 |
| Unité organisationn. système | 168 | 12/ST_SYS_ORG_UNIT_2 |
| Unité organisationnelle | 3 | 43/ST_ORG_UNIT_1 |
| Unité organisationnelle | 144 | 43/ST_ORG_UNIT_2 |
| Unité organisationnelle | 361 | 43/ST_ORG_PIC |
| Unité organisationnelle | 1140 | 43/ST_ORG_UNIT_3 |
| Use case | 398 | 22/ST_USECASE |
| Use case instance | 784 | 273/ST_USECASE_INST |
| Utilisateur BPMN | 1492 | 0/ST_BPMN_USER |
| Utilisation | 10040 | 10091/ST_UML2_USAGE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Utilisation d'interaction | 10086 | 10247/ST_UML2_INTERACTION_USE |
| Utilisation de collaboration | 10018 | 10201/ST_UML2_COLLABORATION_USE |
| Valeur | 680 | 171/ST_XML_VALUE |
| Valeur | 10519 | 10232/ST_UML2_VALUE |
| Valeur d'exception | 1353 | 0/ST_PEM_EXCEPT_SYMBOL |
| Valeur d'instance | 10028 | 10038/ST_UML2_INSTANCE_VALUE |
| Valeur d'énumération | 294 | 171/ST_COUNT_INST |
| Valeur d'énumération | 10042 | 10023/ST_UML2_ENUMERATION_LITERAL |
| Valeur de dimension | 1349 | 17/ST_PEM_DIMENSION_VALUE |
| Valeur de la caractéristique | 69 | 35/ST_CHARAC_INST |
| Valeur du classificateur | 10116 | 10168/ST_UML2_QUALIFIER_VALUE |
| Valeur fixe | 573 | 17/ST_FIX |
| Valeur fixe | 600 | 19/ST_FIX_AT |
| Valider compilation | 1604 | 378/ST_VALIDATE_COLLECTION_OPERATOR |
| Value | 1581 | 267/ST_ARCHIMATE_VALUE |
| Variable | 1042 | 94/ST_BPEL_VARIABLE |
| Variable | 1376 | 14/ST_VARIABLE_CLST |
| Variable | 10324 | 10082/ST_UML2_VARIABLE |
| Variable collaborateur | 252 | 151/ST_EMPL_INST |
| Variable de collaboration | 10379 | 10082/ST_UML2_COLLABORATION_VARIABLE |
| Vide | 907 | 22/ST_SAP_XI_EMPTY |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Vide | 1488 | 397/ST_GAP |
| Vision | 1625 | 86/ST_VISION |
| Vue | 19 | 57/ST_VIEW |
| Vue (physique) | 118 | 75/ST_VIEW_PHYS |
| Vue d'architecture | 1106 | 232/ST_ARCH_LAYER |
| Vérifier l'existence de l'utilisateur dans la gestion centrale des utilisateurs | 1624 | 378/ST_CHECK_USER_EXISTENCE_IN_CUM_OPERATOR |
| Wait | 1024 | 22/ST_BPEL_WAIT |
| Waste bin | 494 | 27/ST_WASTE_BIN |
| Weak point | 1523 | 159/ST_WEAK_POINT |
| While | 1034 | 241/ST_BPEL_WHILE |
| WLAN | 1147 | 85/ST_NETWORK_3 |
| Workset | 1265 | 31/ST_SOLAR_WORKSET |
| WSDL est géré | 1348 | 0/ST_ESR_WSDL_MAINTAINED |
| XI icon | 1054 | 0/ST_XI_ICON |
| XOR | 676 | 251/ST_XML_XOR |
| XOR | 1355 | 378/ST_XOR_OPERATOR |
| XOR | 1398 | 0/ST_TRANSFORM_OPERATOR_XOR |
| XOR (data-based) | 854 | 0/ST_GATEWAY_TYPE_XOR_DATA_BASED |
| XSDElement | 1056 | 90/ST_BPEL_XSD_ELEMENT |
| XSDType | 1057 | 90/ST_BPEL_XSD_TYPE |
| Zone | 811 | 294/ST_IS_FUNC_ZONE |
| Zone modifiable déroulante | 750 | 0/ST_DD_COMBOBOX |
| Zone modifiable par défaut | 752 | 0/ST_DEF_COMBOBOX |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Zone de liste modifiable | 749 | 259/ST_COMBOBOX |
| Zone de liste modifiable déroulante | 751 | 0/ST_DL_COMBOBOX |
| Zone de liste à sélection multiple | 742 | 0/ST_MULTIPLE_LISTBOX |
| Zone de liste à sélection unique | 741 | 0/ST_SINGLE_LISTBOX |
| Zone de liste étendue | 743 | 0/ST_DD_LISTBOX |
| Zone de mémoire | 32 | 53/ST_MEM_LOC |
| Zone de sélection numérique | 754 | 260/ST_SPINBOX_HORIZ |
| Zone de sélection numérique | 753 | 260/ST_SPINBOX_VERT |
| Zone de texte | 744 | 257/ST_TEXTBOX |
| Zone de texte par défaut | 739 | 0/ST_DEFTEXTBOX |
| Zone de texte riche | 740 | 0/ST_RICH_TEXTBOX |
| Zone à problèmes 1 | 1415 | 246/ST_CONCERN_LAYER_1 |
| Zone à problèmes 2 | 1416 | 246/ST_CONCERN_LAYER_2 |
| Zone à problèmes 3 | 1417 | 246/ST_CONCERN_LAYER_3 |
| Zone à problèmes 4 | 1418 | 246/ST_CONCERN_LAYER_4 |
| Élément connectable | 10410 | 10098/ST_UML2_CONNECTABLE_ELEMENT |
| Élément d'information | 10302 | 10195/ST_UML2_INFORMATION_ITEM |
| Élément de modèle d'entreprise | 1645 | 232/ST_BUSINESS_MODEL_ELEMENT |
| Énumération | 10031 | 10005/ST_UML2_ENUMERATION |
| État | 174 | 99/ST_STATE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| État | 10237 | 10211/ST_UML2_STATE |
| État final | 10338 | 10214/ST_UML2_FINAL_STATE |
| Événement d'appel | 10309 | 10107/ST_UML2_CALL_EVENT |
| Événement de début | 841 | 18/ST_BPMN_START_EV |
| Événement de début | 1519 | 18/ST_BPMN_START_EVENT |
| Événement de début Compensation | 1455 | 18/ST_BPMN_COMPENSATION_START |
| Événement de début Conditionnel | 1227 | 18/ST_BPMN_RULE_SE |
| Événement de début Conditionnel | 1538 | 18/ST_BPMN_RULE_START_EVENT |
| Événement de début Conditionnel (non-interrupteur) | 1457 | 18/ST_BPMN_CONDITIONAL_START_NI |
| Événement de début Erreur | 1448 | 18/ST_BPMN_ERROR_START |
| Événement de début Escalade | 1449 | 18/ST_BPMN_ESCALATION_START |
| Événement de début Escalade (non-interrupteur) | 1450 | 18/ST_BPMN_ESCALATION_START_NI |
| Événement de début Lien | 1228 | 18/ST_BPMN_LINK_SE |
| Événement de début Message | 1225 | 18/ST_BPMN_MSG_SE |
| Événement de début Message | 1536 | 18/ST_BPMN_MESSAGE_START_EVENT |
| Événement de début Message (non-interrupteur) | 1443 | 18/ST_BPMN_MESSAGE_START_NI |
| Événement de début Minuterie | 1226 | 18/ST_BPMN_TIMER_SE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Événement de début Minuterie | 1537 | 18/ST_BPMN_TIMER_START_EVENT |
| Événement de début Minuterie (non-interrupteur) | 1446 | 18/ST_BPMN_TIMER_START_NI |
| Événement de début Multiple | 1229 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_SE |
| Événement de début Multiple | 1539 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_START_EVENT |
| Événement de début Multiple (non-interrupteur) | 1465 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_START_NI |
| Événement de début Multiple parallèle | 1468 | 18/ST_BPMN_PARALLEL_MULTIPLE_START |
| Événement de début Multiple parallèle (non-interrupteur) | 1469 | 18/ST_BPMN_PARALLEL_MULTIPLE_START_NI |
| Événement de début Signal | 1377 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_SE |
| Événement de début Signal | 1555 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_START_EVENT |
| Événement de début Signal (non-interrupteur) | 1460 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_START_NI |
| Événement de fin | 843 | 18/ST_BPMN_END_EV |
| Événement de fin | 1521 | 18/ST_BPMN_END_EVENT |
| Événement de fin Annulation | 1240 | 18/ST_BPMN_CANCEL_EE |
| Événement de fin Annulation | 1546 | 18/ST_BPMN_CANCEL_END_EVENT |
| Événement de fin Arrêt | 1244 | 18/ST_BPMN_TERMINATE_EE |
| Événement de fin Arrêt | 1549 | 18/ST_BPMN_TERMINATE_END_EVENT |
| Événement de fin Compensation | 1241 | 18/ST_BPMN_COMPENSATION_EE |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Événement de fin Compensation | 1547 | 18/ST_BPMN_COMPENSATION_END_EVENT |
| Événement de fin Erreur | 1239 | 18/ST_BPMN_ERROR_EE |
| Événement de fin Erreur | 1545 | 18/ST_BPMN_ERROR_END_EVENT |
| Événement de fin Escalade | 1454 | 18/ST_BPMN_ESCALATION_END |
| Événement de fin Lien | 1242 | 18/ST_BPMN_LINK_EE |
| Événement de fin Message | 1238 | 18/ST_BPMN_MSG_EE |
| Événement de fin Message | 1544 | 18/ST_BPMN_MESSAGE_END_EVENT |
| Événement de fin Multiple | 1243 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_EE |
| Événement de fin Multiple | 1548 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_END_EVENT |
| Événement de fin Signal | 1379 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_EE |
| Événement de fin Signal | 1557 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_END_EVENT |
| Événement de risque | 1654 | 18/ST_RISK_EVENT |
| Événement intermédiaire | 842 | 18/ST_BPMN_INTERMEDIATE_EV |
| Événement intermédiaire | 1520 | 18/ST_BPMN_INTERMEDIATE_EVENT |
| Événement intermédiaire Annulation | 1233 | 18/ST_BPMN_CANCEL_IE |
| Événement intermédiaire Annulation | 1542 | 18/ST_BPMN_CANCEL_INTERMEDIATE_EVENT |
| Événement intermédiaire Compensation | 1234 | 18/ST_BPMN_COMPENSATION_IE |
| Événement intermédiaire Compensation (récepteur) | 1456 | 18/ST_BPMN_COMPENSATION_INTERMEDIATE_CATCH |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Événement intermédiaire Compensation (émetteur) | 1474 | 18/ST_BPMN_COMPENSATION_INTERMEDIATE_THROW |
| Événement intermédiaire conditionnel | 1235 | 18/ST_BPMN_RULE_IE |
| Événement intermédiaire conditionnel | 1543 | 18/ST_BPMN_RULE_INTERMEDIATE_EVENT |
| Événement intermédiaire Conditionnel (non-interrupteur) | 1458 | 18/ST_BPMN_CONDITIONAL_INTERMEDIATE_NI |
| Événement intermédiaire Erreur | 1232 | 18/ST_BPMN_ERROR_IE |
| Événement intermédiaire Erreur | 1541 | 18/ST_BPMN_ERROR_INTERMEDIATE_EVENT |
| Événement intermédiaire Escalade (non-interrupteur) | 1452 | 18/ST_BPMN_ESCALATION_INTERMEDIATE_NI |
| Événement intermédiaire Escalade (récepteur) | 1451 | 18/ST_BPMN_ESCALATION_INTERMEDIATE_CATCH |
| Événement intermédiaire Escalade (émetteur) | 1453 | 18/ST_BPMN_ESCALATION_INTERMEDIATE_THROW |
| Événement intermédiaire Lien | 1236 | 18/ST_BPMN_LINK_IE |
| Événement intermédiaire Lien (récepteur) | 1472 | 18/ST_BPMN_LINK_INTERMEDIATE_CATCH |
| Événement intermédiaire Lien (émetteur) | 1473 | 18/ST_BPMN_LINK_INTERMEDIATE_THROW |
| Événement intermédiaire Message | 1230 | 18/ST_BPMN_MSG_IE |
| Événement intermédiaire Message (non-interrupteur) | 1444 | 18/ST_BPMN_MESSAGE_INTERMEDIATE_NI |
| Événement intermédiaire Message (récepteur) | 1511 | 18/ST_BPMN_MESSAGE_INTERMEDIATE_CATCH |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Événement intermédiaire Message (émetteur) | 1445 | 18/ST_BPMN_MESSAGE_INTERMEDIATE_THROW |
| Événement intermédiaire Minuterie | 1231 | 18/ST_BPMN_TIMER_IE |
| Événement intermédiaire Minuterie | 1540 | 18/ST_BPMN_TIMER_INTERMEDIATE_EVENT |
| Événement intermédiaire Minuterie (non-interrupteur) | 1447 | 18/ST_BPMN_TIMER_INTERMEDIATE_NI |
| Événement intermédiaire Multiple | 1237 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_IE |
| Événement intermédiaire Multiple (non-interrupteur) | 1466 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_INTERMEDIATE_NI |
| Événement intermédiaire Multiple (récepteur) | 1512 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_INTERMEDIATE_CATCH |
| Événement intermédiaire Multiple (émetteur) | 1467 | 18/ST_BPMN_MULTIPLE_INTERMEDIATE_THROW |
| Événement intermédiaire Multiple parallèle | 1470 | 18/ST_BPMN_PARALLEL_MULTIPLE_INTERMEDIATE |
| Événement intermédiaire Multiple parallèle (non-interrupteur) | 1471 | 18/ST_BPMN_PARALLEL_MULTIPLE_INTERMEDIATE_NI |
| Événement intermédiaire Signal (non-interrupteur) | 1462 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_INTERMEDIATE_NI |
| Événement intermédiaire Signal (récepteur) | 1378 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_IE |
| Événement intermédiaire Signal (récepteur) | 1556 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_INTERMEDIATE_EVENT |
| Événement intermédiaire Signal (émetteur) | 1463 | 18/ST_BPMN_SIGNAL_INTERMEDIATE_THROW |
| Événement Modification | 10323 | 10103/ST_UML2_CHANGE_EVENT |
| Événement Réception quelconque | 10346 | 10105/ST_UML2_ANY_RECEIVE_EVENT |

| Nom du symbole | Numéro de symbole | Numéro de type d'objet |
|---|---|---|
| Événement Signal | 10352 | 10104/ST_UML2_SIGNAL_EVENT |
| Événement temporel | 10348 | 10155/ST_UML2_TIME_EVENT |

## 3.11 Numéro et longueur d'attribut et type de données (AttrTypeNum)

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Abandons | 4139 | 20/AT_TERMINATIONS | Plage de valeur nombre entier |
| Abandons | 3533 | 10/AT_ABS_ABORTS | Plage de valeur nombre entier |
| Abréviation | 593 | 80/AT_SHORT_DESC | Texte multiligne |
| Abstract process | 2382 | 2/AT_BPEL_ABSTRACT_PROCESS | Boole |
| Abstrait | 10036 | 10000000/AT_UML2_BEHAVIORAL_FEATURE_IS_ABSTRACT | Boole |
| Abstrait | 10027 | 10000000/AT_UML2_CLASSIFIER_IS_ABSTRACT | Boole |
| Accuracy description text (information requirement) | 2704 | 10000000/AT_IR_ACC_DESCR_TX | Texte multiligne |
| Accès de recherche libre | 1266 | 2/AT_FREE_SEARCH_ACCSS | Boole |
| Achevé | 770 | 2/AT_FNSHD | Boole |
| Acknowledgement | 2198 | 64/AT_SAP_XI_ACKNOWLEDGEMENT | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Actif | 10063 | 10000000/AT_UML2_CLASS_IS_ACTIVE | Boole |
| Action | 1197 | 100/AT_ACTION | Texte multiligne |
| Action (FALSE) | 104 | 200/AT_ACT_FALSE | Texte multiligne |
| Action (TRUE) | 103 | 200/AT_ACT_TRUE | Texte multiligne |
| Action lors d'un dépassement de délai | 1276 | 1024/AT_ACT_TIME_EXCEEDED | Texte multiligne |
| Activations | 1122 | 5/AT_ACTIV | Nombre entier |
| Active la compensation d'instance | 2387 | 2/AT_BPEL_INSTANCE_COMPENSATION | Boole |
| Active la compensation d'instance | 3419 | 2/AT_BPMN_ENABLE_INST_COMPENS | Boole |
| Active users | 3794 | 2/AT_ACTIVE_USER | Boole |
| Activer automatiquement les données de l'objet DataStore | 2610 | 2/AT_SAP_BW_ODS_AUTO_ACTIVATED | Boole |
| Activer automatiquement statut qualité sur o.k. | 2609 | 2/AT_SAP_BW_ODS_AUTO_OK | Boole |
| Activité de compensation | 3403 | 2/AT_BPMN_COMPENSATION_ACTIVITY | Boole |
| Activité de contrôle | 2817 | 10000000/AT_AAM_CTRL_ACTIVITY | Texte multiligne |
| Activité de test | 2824 | 10000000/AT_AAM_TEST_ACTIVITY | Texte multiligne |
| Activités d'évaluation | 3613 | 10000000/AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Activités de contrôle | 2814 | 2/AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ACTIVITIES | Boole |
| Activités de révision | 4110 | 10000000/AT_REVIEW_ACTIVITY | Texte multiligne |
| Ad hoc | 2148 | 2/AT_BPMN_ADHOC | Boole |
| Ad hoc ordering | 3423 | 25/AT_BPMN_AD_HOC_ORDER | Valeur |
| Administrateur Process Governance | 3768 | 2/AT_PROCESS_ADMINISTRATOR | Boole |
| Adresse | 244 | 512/AT_ADDR | Texte multiligne |
| Adresse alias | 3667 | 50/AT_ALIAS_ADDRESS | Une ligne |
| Adresse de groupe | 3664 | 50/AT_GROUP_ADDRESS | Une ligne |
| Adresse de serveur | 3720 | 10000000/AT_SERVER_ADDRESS | Une ligne |
| Adresse e-mail | 509 | 512/AT_EMAIL_ADDR | Une ligne |
| Adresse IP | 3164 | 50/AT_IP_ADDRESS | Une ligne |
| Adresse MAC | 3666 | 12/AT_MAC_ADDRESS | Une ligne |
| Affectation de ressources | 1298 | 20/AT_RES_ALLOC | Valeur |
| Affectation des quotas | 826 | 512/AT_QUO_ASSIG | Valeur |
| Affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs | 4102 | 300/AT_UMC_ID | Une ligne |
| Affichage | 1596 | 50/AT_VIEW | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Affluant | 10053 | 10000000/AT_UML2_PARAMETER_IS_STREAM | Boole |
| Agrégation | 456 | 2/AT_AGGREG | Boole |
| Agrégation | 10031 | 10000000/AT_UML2_PROPERTY_AGGREGATION | Valeur |
| Agrégation | 2245 | 50/AT_SAP_BW_KPI_AGGREGATION | Valeur |
| Agrégation d'exception | 2246 | 67/AT_SAP_BW_KPI_EXCEPT_AGGREGATION | Valeur |
| AI - Code d'effort de disponibilité | 2746 | 255/AT_AVAIL_EFFORT_CD | Une ligne |
| AI - Code de la criticité de l'information | 2750 | 255/AT_INFO_CRIT_CD | Une ligne |
| AI - Code de non-répudiation de l'origine | 2752 | 255/AT_NON_REPUD_SEND_CD | Une ligne |
| AI - Code de non-répudiation de la réception | 2751 | 255/AT_NON_REPUD_RECEIVE_CD | Une ligne |
| AI - Code de type d'intégrité | 2753 | 255/AT_INTEGR_TYPE_CD | Une ligne |
| AI - Code de type de confidentialité | 2748 | 255/AT_CONFID_TYPE_CD | Une ligne |
| AI - Code de type de contrôle d'accès | 2747 | 255/AT_ACCESS_CTRL_TYPE_CD | Une ligne |
| AI - Code de type de contrôle de la diffusion | 2749 | 255/AT_DISSEMINATION_CTRL_TYPE_CD | Une ligne |
| AI - Code de type de responsabilité | 2754 | 255/AT_ACCOUNT_TYPE_CD | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Ajouté à partir de la base de données RBE | 1661 | 2/AT_RBE_ADDED | Boole |
| ALFABET - Candidat de suppression | 4152 | 2/AT_ALFA_DELETE_CANDIDATE | Boole |
| ALFABET - GUID | 4151 | 32/AT_ALFA_GUID | Une ligne |
| ALFABET - Identificateur | 4150 | 255/AT_ALFA_REF | Une ligne |
| ALFABET - Type racine | 4154 | 20/AT_ALFA_ROOT_TYPE | Valeur |
| ALFABET - À ne pas exporter | 4153 | 2/AT_ALFA_NOT_TO_BE_EXPORTED | Boole |
| ALFABET Link 1 | 4192 | 2000/AT_ALFA_LINK_1 | Lien/Fichier |
| ALFABET Link 2 | 4193 | 2000/AT_ALFA_LINK_2 | Lien/Fichier |
| ALFABET Link 3 | 4194 | 2000/AT_ALFA_LINK_3 | Lien/Fichier |
| ALFABET Link 4 | 4195 | 2000/AT_ALFA_LINK_4 | Lien/Fichier |
| ALFABET Navigation 1 | 4188 | 400/AT_ALFA_NAVI1 | Texte multiligne |
| ALFABET Navigation 2 | 4189 | 400/AT_ALFA_NAVI2 | Texte multiligne |
| ALFABET Navigation 3 | 4190 | 400/AT_ALFA_NAVI3 | Texte multiligne |
| ALFABET Navigation 4 | 4191 | 400/AT_ALFA_NAVI4 | Texte multiligne |
| Alias | 999 | 256/AT_ALIAS | Une ligne |
| Alias | 10012 | 10000000/AT_UML2_ELEMENT_IMPORT_ALIAS | Texte multiligne |
| Alignement | 947 | 256/AT_ADJUST | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Alternative types | 3739 | 10000000/AT_MOD_TRANSFORM_ALTERNATIVE_TYPES | Une ligne |
| Annoncé le | 1428 | 20/AT_REGIST | Date |
| Annotation 1 | 3808 | 10000/AT_BPMN_TEXT_ANNOTATION_1 | Texte multiligne |
| Annotation 2 | 3809 | 10000/AT_BPMN_TEXT_ANNOTATION_2 | Texte multiligne |
| Annotation 3 | 3815 | 10000/AT_BPMN_TEXT_ANNOTATION_3 | Texte multiligne |
| Annotations | 1598 | 10000000/AT_UML_ANNOT | Texte multiligne |
| Annulation autorisée | 690 | 2/AT_CANC_POSS | Boole |
| Annulations | 3534 | 10/AT_ABS_CANCELLATIONS | Plage de valeur nombre entier |
| Annuler activité | 3716 | 2/AT_CANCEL_ACTIVITY | Boole |
| Appartenance primaire | 1277 | 2/AT_PRIM_AFFIL | Boole |
| Appartenance à l'entreprise | 84 | 512/AT_COMP_AFFIL_1 | Valeur |
| Appartenance à l'entreprise | 243 | 512/AT_COMP_AFFIL_2 | Valeur |
| Appel lors d'un dépassement de délai | 1275 | 2/AT_CALL_TIME_EXCEEDED | Boole |
| Application | 226 | 512/AT_APPL | Texte multiligne |
| Architecture node external code | 2695 | 255/AT_ARCH_NODE_EXTNL_CD | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Architecture node role code | 2694 | 255/AT_ARCH_NODE_ROLE_CD | Une ligne |
| Archivage | 136 | 2/AT_ARC | Boole |
| Arrondir après la virgule | 806 | 2/AT_NUM_SIGN_FIG | Nombre entier |
| Arrêt de la protection (date de calendrier) | 2757 | 255/AT_PROT_SUSPENSE_CALDT | Une ligne |
| Artefact | 2219 | 5000/AT_DISCRIMINATOR | Texte multiligne |
| Aspect | 146 | 512/AT_ASPECT | Texte multiligne |
| Assignment icon | 2265 | 0/AT_ASSIGNMENT_SYMBOL | Bitmap |
| Assignment icon (UML Designer) | 2275 | 10000000/AT_UML_ASSIGNMENT_SYMBOL_LABEL | Une ligne |
| Assumptions and constraints | 2723 | 10000000/AT_ARCHP_ASSUMP_AND_CONSTRAINTS | Texte multiligne |
| Assuré | 10049 | 10000000/AT_UML2_CONDITIONAL_NODE_IS_ASSURED | Boole |
| Atteinte de l'objectif | 1378 | 20/AT_TRG_ACHIEV | Valeur |
| Attend la fin de l'exécution | 3909 | 2/AT_BPMN_WAIT_FOR_COMPLETION | Boole |
| Attente max. au démarrage | 719 | 20/AT_MAX_WT_TIME_AFT_STRT | Durée |
| Attribut ALE | 361 | 2/AT_ALE_ATTR | Boole |
| Attribut de comparaison | 108 | 4/AT_COMP_ATTR | Nombre entier |
| Attribut de devise | 2470 | 30/AT_SAP_BW_CURRENCY_ATTRIBUTE | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Attribut de recherche | 900 | 2/AT_SRCH_ATTR | Boole |
| Attribut de règle | 98 | 512/AT_RULE_ATTR | Valeur |
| Attribut dérivé | 275 | 2/AT_DER_ATTR | Boole |
| Attribut global | 4047 | 512/AT_SOLAR_GLOBAL_ATTRIBUTE | Valeur |
| Attribut géographique | 2473 | 30/AT_SAP_BW_GEO_ATTRIBUTE | Une ligne |
| Attribut navigation | 2506 | 2/AT_SAP_BW_ATTRIBUTES_NAVIGATION_1 | Boole |
| Attribut optionnel | 37 | 2/AT_OPT_ATTR | Boole |
| Attribut UML (temporaire) | 10211 | 10000000/AT_BASE_ELEMENT_TEMPORARY_FOR_BUSINESS_PUBLISHER | Texte multiligne |
| Attribut uniquement | 2254 | 2/AT_ATTR_EXCLUSIVE | Boole |
| Attribut utilisateur Ensemble fonctionnel | 2095 | 10000000/AT_UA_FUNC_CLUST | Texte multiligne |
| Attribut utilisateur Type d'application | 2096 | 10000000/AT_UA_AST | Texte multiligne |
| Attribute formatting | 3432 | 2/AT_USR_PRIV_FORM_ATTR | Boole |
| Attribute identifier | 3504 | 255/AT_MOD_TRANSFORM_ATTR_ID | Une ligne |
| Attribute type number | 102 | 10/AT_ATTR_TYPE_NUM | Nombre entier |
| Aucune indication | 2808 | 2/AT_AAM_ASSERTIONS_NA | Boole |
| Auteur | 46 | 50/AT_AUTH | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Auteur | 1660 | 10000/AT_RBE_AUTHOR | Une ligne |
| autom. - centralisé | 79 | 2/AT_AUTO_CNT | Boole |
| autom. - décentralisé | 82 | 2/AT_AUTO_DECNT | Boole |
| Automatique | 1252 | 2/AT_AUTOMATIC | Boole |
| Autorisation de sauter | 1250 | 2/AT_SKIP_ALLOW | Boole |
| Autorisation de transmettre | 1251 | 2/AT_FORWARD_ALLOW | Boole |
| Autoriser substituable | 10087 | 10000000/AT_UML2_CLASSIFIER_TEMPLATE_PARAMETER_ALLOW_SUBSTITUTABLE | Boole |
| Autres | 961 | 20/AT_OTHER | Composé |
| Availabililty status code | 2718 | 255/AT_TECHS_AVAIL_STA_CD | Une ligne |
| Avance des connaissances | 1183 | 3/AT_KNWLDG_ADVNTG | Plage de valeur nombre entier |
| Avec des données | 2588 | 2/AT_SAP_WITH_MASTER_DATA | Boole |
| Avec des textes | 2587 | 2/AT_SAP_WITH_TEXTS | Boole |
| avec hiérarchies | 2447 | 2/AT_BW_WITH_HIER | Boole |
| Avg. throughput time | 69 | 20/AT_TIME_AVG_THRG | Composé |
| Barre d'état | 791 | 100/AT_STATE_ROW | Une ligne |
| Base d'évaluation | 1642 | 50/AT_RISK_EST | Valeur |
| Base de données | 249 | 100/AT_DB | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Benchmark unit | 3891 | 20/AT_BENCHMARK_UNIT | Valeur |
| Besoins en capacité | 489 | 20/AT_REQU_CAP | Nombre à virgule flottante |
| Body | 976 | 10000000/AT_BODY | Texte multiligne |
| BottomCenter | 1438 | 1000/AT_BOT_CEN | Une ligne |
| BottomLeft | 1437 | 1000/AT_BOT_LEFT | Une ligne |
| BottomMargin | 1443 | 10/AT_BOT | Nombre entier |
| BottomRight | 1439 | 1000/AT_BOT_RIGHT | Une ligne |
| Bound | 1676 | 256/AT_BOUND | Nombre entier |
| Boutons de commandes | 1592 | 2/AT_BUTTONS | Boole |
| BPEL text attribute 1 | 3335 | 10000000/AT_BPEL_TXT_1 | Texte multiligne |
| BPEL text attribute 2 | 3336 | 10000000/AT_BPEL_TXT_2 | Texte multiligne |
| BPEL text attribute 3 | 3337 | 10000000/AT_BPEL_TXT_3 | Texte multiligne |
| BPEL text attribute 4 | 3338 | 10000000/AT_BPEL_TXT_4 | Texte multiligne |
| BPEL text attribute 5 | 3339 | 10000000/AT_BPEL_TXT_5 | Texte multiligne |
| BPEL text attribute 6 | 3340 | 10000000/AT_BPEL_TXT_6 | Texte multiligne |
| BPEL text attribute 7 | 3341 | 10000000/AT_BPEL_TXT_7 | Texte multiligne |
| BPMN event type | 4026 | 10000000/AT_BPMN_TYPE | Une ligne |
| Buildtime EPC | 628 | 8/AT_EEPC_TYPE | Nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (solution) | 3869 | 10000000/AT_BENEFIT | Une ligne |
| Bénéfice total | 4054 | 20/AT_TOTAL_PROFIT | Composé |
| Calcul du délai | 1254 | 256/AT_TIME_LIMIT_CALC | Texte multiligne |
| Calculation | 3115 | 10000000/AT_FOR_SAP_NW_CALCULATION | Texte multiligne |
| Calendar date | 2692 | 255/AT_CALDT | Une ligne |
| Call mode | 1407 | 30/AT_CALL_PIP | Valeur |
| Canal de communication | 460 | 2/AT_COMM_CHNL | Une ligne |
| Capacité | 1304 | 8/AT_CAPAC | Plage de valeur nombre entier |
| Capacité actuelle | 1127 | 10/AT_CURR_CAPAC | Nombre entier |
| Capacité de départ | 1130 | 10/AT_START_CAPAC | Nombre entier |
| Capacité maximale | 1128 | 10/AT_MAX_CAPAC | Nombre entier |
| Capacité minimale | 1129 | 10/AT_MIN_CAPAC | Nombre entier |
| Capacité moyenne | 1131 | 10/AT_AVER_CAPAC | Nombre à virgule flottante |
| Capacité nécessaire | 1307 | 8/AT_REQU_CAPAC | Plage de valeur nombre entier |
| Caractéristiq. est DataSource d'exportation | 2440 | 2/AT_BW_EXPORT_DATA_SRC | Boole |
| Caractéristique de référence | 2732 | 30/AT_SAP_BW_REF_OBJ | Une ligne |
| Caractéristique est propriété de document | 2378 | 2/AT_SAP_BW_CHARACTERISTIC_DOC_ATTR | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Cardinalité (cible) | 42 | 200/AT_CARD_TRG_1 | Valeur |
| Cardinalité (cible) | 150 | 512/AT_CARD_TRG_2 | Valeur |
| Cardinalité (source) | 41 | 200/AT_CARD_SRC_1 | Valeur |
| Cardinalité (source) | 149 | 512/AT_CARD_SRC_2 | Valeur |
| Cardinalité de boucle | 3877 | 1000/AT_BPMN_LOOP_CARDINALITY | Texte multiligne |
| Case | 1595 | 2/AT_CHECKBOXES | Boole |
| Catalogue des risques 1 | 2809 | 200/AT_AAM_RISK_CATALOG_1 | Texte multiligne |
| Catalogue des risques 2 | 2810 | 200/AT_AAM_RISK_CATALOG_2 | Texte multiligne |
| Category code | 2700 | 255/AT_CAT_CD | Une ligne |
| Category code (information technology requirement) | 2708 | 255/AT_ITREQ_CAT_CD | Une ligne |
| Category ID | 4091 | 20/AT_FMM_CATEGORY_ID | Nombre entier |
| Catégorie | 229 | 512/AT_TYPE_3 | Valeur |
| Catégorie | 228 | 512/AT_TYPE_2 | Valeur |
| Catégorie | 253 | 100/AT_TYPE_4 | Texte multiligne |
| Catégorie | 267 | 10/AT_TYPE_5 | Une ligne |
| Catégorie cible | 3116 | 10000000/AT_FOR_SAP_NW_OBJECTIVE_CAT | Texte multiligne |
| Catégorie d'acknoledgement | 2197 | 64/AT_SAP_XI_ACKNOWLEDGEMENT_TYPE | Valeur |
| Catégorie d'activité | 1082 | 6/AT_ACTIV_CAT | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Catégorie d'association | 1253 | 25/AT_ASSIGN_TYPE | Valeur |
| Catégorie d'attributs | 518 | 20/AT_ATTR_CAT | Valeur |
| Catégorie d'automatisation | 3798 | 50/AT_AUTOMATION_CATEGORY | Valeur |
| Catégorie d'emballage | 289 | 512/AT_PACK_TYPE | Valeur |
| Catégorie de blueprint | 4137 | 20/AT_BLUEPRINT_CATEGORY | Valeur |
| Catégorie de calcul lors d'un calcul de date fixe | 1259 | 30/AT_CALC_TYPE_FIX_DATE_CALC | Valeur |
| Catégorie de connexion | 47 | 512/AT_OP_TYPE | Valeur |
| Catégorie de l'avertissement | 2208 | 255/AT_SAP_XI_ALERT_TYPE | Une ligne |
| Catégorie de pilote | 808 | 50/AT_DRIV_CLASS | Valeur |
| Catégorie de processus d'entreprise | 1081 | 6/AT_BUS_PRCS_CAT | Une ligne |
| Catégorie de règle | 3344 | 20/AT_RULE_CATEGORY | Valeur |
| Catégorie de réalisation | 3857 | 20/AT_REALIZATION_CATEGORY | Valeur |
| Catégorie de temps | 760 | 2/AT_TIME_TYPE | Valeur |
| Catégorie fonction d'entreprise | 1080 | 6/AT_BUS_FUNC_CAT | Une ligne |
| CentraSite connection | 4001 | 2048/AT_CENTRASITE_CONNECTION | Une ligne |
| CentraSite password | 4006 | 2048/AT_CENTRASITE_PASSWORD | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| CentraSite server | 4003 | 2048/AT_CENTRASITE_SERVER | Une ligne |
| CentraSite user | 4005 | 2048/AT_CENTRASITE_USER | Une ligne |
| Cercle de numéros | 1097 | 5/AT_NUM_CYC | Nombre entier |
| Change expression | 1697 | 10000000/AT_CHN_EXPR_BODY | Texte multiligne |
| Change expression language | 1698 | 500/AT_CHN_EXPR_LANG | Une ligne |
| Change history | 1599 | 10000000/AT_UML_CHG_HIST | Texte multiligne |
| Change management | 1453 | 2/AT_CHG_ADMIN | Boole |
| Changeability | 1613 | 50/AT_CHGBILITY | Valeur |
| Charges | 72 | 20/AT_EXP | Composé |
| Charges (estimées) de développement | 112 | 10/AT_DEV_EFF_EST | Composé |
| Charges de développement | 111 | 10/AT_DEV_EFF_2 | Composé |
| Charges de réalisation | 3594 | 10/AT_REALIZATION_EFFORT | Composé |
| CharSet | 1447 | 10/AT_CHR_SET | Nombre entier |
| Check CentraSite integration after restore | 4017 | 2/AT_CHECK_CENTRASITE_INTEGRATION_AFTER_RESTORE | Boole |
| Checkpoint information | 4124 | 0/AT_CHECKPOINT | BLOB |
| Chef de projet | 463 | 49/AT_PROJ_MAN | Texte multiligne |
| Chemin d'icône | 787 | 256/AT_TAB_RANGE | Une ligne |
| Chemin du bitmap | 782 | 256/AT_BITM_ADDR | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Chiffre | 954 | 30/AT_DIGIT | Texte multiligne |
| Chiffre 1 | 429 | 20/AT_NUM_1 | Nombre entier |
| Chiffre 2 | 436 | 20/AT_NUM_2 | Nombre entier |
| Chiffre 3 | 437 | 20/AT_NUM_3 | Nombre entier |
| Citoyens | 959 | 20/AT_CITIZEN | Composé |
| Class attribute | 147 | 2/AT_CLS_ATTR | Boole |
| Class operation | 148 | 2/AT_CLS_OP | Boole |
| Classe de base | 2101 | 10000000/AT_UML_BASE_CLASS | Texte multiligne |
| Classe de conflit | 1368 | 25/AT_CONFLIKT_CLS | Valeur |
| Classe de développement SAP | 743 | 30/AT_SAP_DEVL_CLS | Texte multiligne |
| Classe de risque | 281 | 100/AT_HAZ_CLS | Une ligne |
| Classe de sécurité | 387 | 512/AT_SAFE_CLS | Valeur |
| Classe de sécurité des exemplaires | 276 | 100/AT_SEC_CLS_SPEC | Une ligne |
| Classe de Workflow | 1263 | 2/AT_WFLOW_CLASS | Boole |
| Classification | 87 | 512/AT_CLSFC | Valeur |
| Classification de sécurité de base de données | 3753 | 1000/AT_DB_SECURITY_CLASSIFICATION | Texte multiligne |
| Classification de sécurité de documents | 3754 | 1000/AT_DOC_SECURITY_CLASSIFICATION | Texte multiligne |
| Classification des participants | 3894 | 1052/AT_PEER_CLASSIFICATION | Une ligne |
| Classification identifier (caveated security) | 2702 | 255/AT_CSC_ID | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Client name | 1220 | 256/AT_CLIENT_NAME | Texte multiligne |
| Climate | 3796 | 1000/AT_CLIMATE | Texte multiligne |
| Clé d'entreprise | 1088 | 6/AT_FIRM_KEY | Nombre entier |
| Clé de condition statique (Baan) | 1094 | 6/AT_COND_KEY_BAAN | Texte multiligne |
| Clé de modèle d'entreprise (Baan) | 1090 | 6/AT_BUS_MDL_KEY_BAAN | Une ligne |
| Clé de phases | 1098 | 6/AT_PHASE_KEY | Texte multiligne |
| Clé de texte d'aide | 1043 | 32/AT_HLP_TXT_KEY | Une ligne |
| Clé de type orga. | 1038 | 6/AT_ORG_TYPE_KEY | Une ligne |
| Clé du modèle de représentation | 1091 | 6/AT_KEY_TEMPL | Une ligne |
| Clé secondaire | 270 | 2/AT_SEC_KEY | Boole |
| Codage du temps | 758 | 2/AT_TIME_CODE | Boole |
| Code d'erreur | 2145 | 256/AT_BPMN_ERROR_CODE | Une ligne |
| Code de compétence | 1100 | 3/AT_RESPON_CODE | Texte multiligne |
| Code de contrôle central | 752 | 300/AT_CENTR_CTRL_CODE | Texte multiligne |
| Code de durée de protection | 2755 | 255/AT_PROT_DURA_CD | Une ligne |
| Code de libération | 2758 | 255/AT_RELEASABILITY_CD | Une ligne |
| Code de statut pris en charge | 2737 | 12/AT_STA_CD | Une ligne |
| Code de traitement | 7 | 30/AT_PROC_CODE | Une ligne |
| Code de transaction | 89 | 10000000/AT_TRANS_CODE | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Code GLB (clé) | 3632 | 25/AT_DW_GLBCODE_GUID | Une ligne |
| Codé | 1587 | 2/AT_CRYPTED | Boole |
| Collaborateur | 254 | 100/AT_EMPL | Une ligne |
| Column orientation | 3452 | 10/AT_HEADER_ORIENTATION_COL | Nombre entier |
| Column size | 3454 | 10/AT_HEADER_SIZE_COL | Nombre entier |
| Column text alignment | 3453 | 10/AT_ALIGNMENT_COL | Nombre entier |
| Combiné deux fois | 10059 | 10000000/AT_UML2_JOIN_NODE_IS_COMBINE_DUPLICATE | Boole |
| Comment 1 | 3923 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_1 | Texte multiligne |
| Comment 10 | 3932 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_10 | Texte multiligne |
| Comment 2 | 3924 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_2 | Texte multiligne |
| Comment 3 | 3925 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_3 | Texte multiligne |
| Comment 4 | 3926 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_4 | Texte multiligne |
| Comment 5 | 3927 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_5 | Texte multiligne |
| Comment 6 | 3928 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_6 | Texte multiligne |
| Comment 7 | 3929 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_7 | Texte multiligne |
| Comment 8 | 3930 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_8 | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Comment 9 | 3931 | 1024/AT_WHITEBOARD_COMMENT_9 | Texte multiligne |
| Commentaire de planification | 3587 | 10000000/AT_PLANNING_COMMENT | Texte multiligne |
| Commentaire Lean | 3842 | 256/AT_LEAN_COMMENT | Texte multiligne |
| Compensation | 2146 | 1000/AT_BPMN_COMPENSATION | Une ligne |
| Complexité | 3595 | 20/AT_COMPLEXITY | Valeur |
| ComplexMI_FlowCondition | 2169 | 1000/AT_BPMN_LOOP_FLOW_CONDI_COMPLEX | Une ligne |
| Comportement | 10064 | 10000000/AT_UML2_PORT_IS_BEHAVIOR | Boole |
| Composant SAP | 2104 | 10000000/AT_SOLAR_SAP_COMPONENT | Texte multiligne |
| Compression automatique après roll-up ou chargement | 3625 | 2/AT_DW_AUTOCOMPRFL | Boole |
| Compteur de relation CD | 1165 | 1/AT_CD_RAT_NUM | Nombre entier |
| Compteur du test de cheminement | 2837 | 50/AT_AAM_TESTDEF_WALKTHROUGH_COUNTER | Texte multiligne |
| Concepts/Abréviations | 744 | 500/AT_TRM_ABB | Texte multiligne |
| Concurrence | 10062 | 10000000/AT_UML2_BEHAVIORAL_FEATURE_CONCURRENCY | Valeur |
| Concurrency | 977 | 20/AT_CONCURR | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Concurrency | 1457 | 15/AT_CONCUR | Valeur |
| Concurrent le plus important | 544 | 20/AT_MST_IMP_COMP | Nombre à virgule flottante |
| Condition | 263 | 2/AT_COND_2 | Boole |
| Condition | 700 | 255/AT_COND_3 | Texte multiligne |
| Condition | 1193 | 100/AT_IS_COMP | Texte multiligne |
| Condition | 1365 | 10000000/AT_COND_4 | Texte multiligne |
| Condition | 2142 | 1000/AT_BPMN_RULE_EXPRESSION | Une ligne |
| Condition (FALSE) | 121 | 200/AT_COND_FALSE | Texte multiligne |
| Condition (TRUE) | 120 | 200/AT_COND_TRUE | Texte multiligne |
| Condition d'achèvement ad hoc | 2149 | 1000/AT_BPMN_COMPLETION_CONDI | Une ligne |
| Condition de boucle | 2164 | 1000/AT_BPMN_LOOP_CONDITION | Une ligne |
| Condition de chemin | 2189 | 255/AT_SAP_XI_PATH_CONDITION | Une ligne |
| Condition de fin | 2190 | 255/AT_SAP_XI_END_CONDITION | Une ligne |
| Condition de flux de séquence | 2174 | 50/AT_BPMN_SEQ_FLOW_CONDITION | Valeur |
| Condition de planification | 418 | 512/AT_PLN_CONSTR | Valeur |
| Condition dynamique | 1095 | 6/AT_DYN_COND | Texte multiligne |
| Condition entrante | 2379 | 1000/AT_BPMN_INCOMING_COND | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Condition expression | 2395 | 500/AT_BPEL_CONDITION_EXPRESSION | Une ligne |
| Condition language | 1699 | 500/AT_COND_LANG | Une ligne |
| Condition sortante | 2380 | 1000/AT_BPMN_OUTGOING_COND | Texte multiligne |
| Conditions | 207 | 300/AT_COND_1 | Texte multiligne |
| Conditions | 3519 | 10000000/AT_MOD_TRANSFORM_CONDITIONS | Texte multiligne |
| Conditions d'intégrité | 273 | 100/AT_INT_CNSTR | Texte multiligne |
| Configuration | 3448 | 10000000/AT_SOLAR_CONFIGURATION | Texte multiligne |
| Configuré par une règle | 1087 | 6/AT_SET_BY_RULE | Texte multiligne |
| Conformité | 2800 | 2/AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE | Boole |
| Conjugué | 10066 | 10000000/AT_UML2_PORT_IS_CONJUGATED | Boole |
| Connection shortcut | 1622 | 10000000/AT_MATRIX_CXN_SHORT | Texte multiligne |
| Connections displayed | 3458 | 10000000/AT_ALLOWED_CXN_TYPES | Texte multiligne |
| Connexion | 3727 | 1024/AT_LOGIN | Une ligne |
| Connexion de système | 1104 | 8/AT_SYS_LOGIN | Texte multiligne |
| Connexion UML 1.4 | 1539 | 1/AT_UML_LINK | Nombre entier |
| Consommation | 3989 | 10/AT_USAGE | Plage de valeur nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Constante | 2377 | 60/AT_SAP_BW_CONSTANT | Une ligne |
| Constraint (Src) | 1516 | 256/AT_CONSTRAINT_SRC | Texte multiligne |
| Constraint (Trg) | 1517 | 256/AT_CONSTRAINT_TRG | Texte multiligne |
| Contact person | 1600 | 250/AT_UML_CONT_PERS | Texte multiligne |
| Containment | 1522 | 20/AT_CONTAIN | Valeur |
| Containment (Src) | 1529 | 20/AT_CONTAIN_SRC | Valeur |
| Containment (Trg) | 1530 | 20/AT_CONTAIN_TRG | Valeur |
| Content release | 2239 | 6/AT_SAP_BW_CONT_RELEASE | Une ligne |
| Contenu | 10089 | 10000000/AT_UML2_IMAGE_CONTENT | Texte multiligne |
| Contexte d'envoi | 2196 | 255/AT_SAP_XI_SEND_CONTEXT | Une ligne |
| Contexte de variable | 3717 | 20/AT_VARIABLE_CONTEXT | Valeur |
| Contexte SAP | 2105 | 2000000/AT_SOLAR_CONTEXT | Texte multiligne |
| Contrainte | 156 | 512/AT_CNSTR | Texte multiligne |
| Contrainte | 967 | 256/AT_CONSTRAINT | Texte multiligne |
| Contrôle | 10060 | 10000000/AT_UML2_PIN_IS_CONTROL | Boole |
| Contrôle clé | 2822 | 2/AT_AAM_KEY_CTRL | Boole |
| Contrôle informatique | 2841 | 2/AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Contrôle manuel | 2840 | 2/AT_AAM_CTRL_EXECUTION_MANUAL | Boole |
| Contrôle sémantique réussi | 3758 | 2/AT_SEMANTIC_CHECK_SUCCESSFUL | Boole |
| Conventions de modélisation MERe | 3347 | 20/AT_EERM_MODELING_CONVENTIONS | Valeur |
| Conversation d'appel | 3878 | 2/AT_BPMN_CALL_CONVERSATION | Boole |
| Conversion to table | 863 | 2/AT_CONV_TBL | Boole |
| Copy | 865 | 2/AT_COPY | Boole |
| Corps | 10040 | 10000000/AT_UML2_OPAQUE_ACTION_BODY | Texte multiligne |
| Corps | 10037 | 10000000/AT_UML2_OPAQUE_BEHAVIOR_BODY | Texte multiligne |
| Corps | 10016 | 10000000/AT_UML2_OPAQUE_EXPRESSION_BODY | Texte multiligne |
| Corps | 10010 | 10000000/AT_UML2_COMMENT_BODY | Texte multiligne |
| Correlation | 3430 | 2/AT_BPMN_CORRELATION | Boole |
| Cost driver | 564 | 20/AT_COST_DRIV_2 | Une ligne |
| COT standard | 899 | 2/AT_STD_COT_ATTR | Boole |
| Couleur (hexadécimal) | 1571 | 6/AT_COLOUR_HEX | Une ligne |
| Couleur (RVB) | 1099 | 9/AT_COLOR_RGB | Nombre entier |
| Couleur de fond | 797 | 50/AT_BACKG_COL | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Couleur des caractères | 796 | 50/AT_FONT_COL | Une ligne |
| Couvrant | 10093 | 10000000/AT_UML2_GENERALIZATION_SET_IS_COVERING | Boole |
| Couvrement qualitatif | 1188 | 20/AT_COV_QUAL | Valeur |
| Coût total | 4058 | 20/AT_TOTAL_COSTS | Composé |
| Coût total max. | 183 | 20/AT_COST_MAX_TOT | Composé |
| Coût total min. | 174 | 20/AT_COST_MIN_TOT | Composé |
| Coût total moyen | 65 | 20/AT_COST_AVG_TOT | Composé |
| Coûts | 295 | 100/AT_COST_3 | Une ligne |
| Coûts (estimés) de développement | 118 | 20/AT_COST_DEV_EST | Composé |
| Coûts actuels | 417 | 20/AT_CUR_COST | Nombre à virgule flottante |
| Coûts actuels ressources | 401 | 20/AT_CUR_RES_COST | Nombre à virgule flottante |
| Coûts centre informatique | 114 | 20/AT_COST_COMP_CNT | Composé |
| Coûts d'implémentation (solution) | 3866 | 20/AT_IMPLEMENTATION_COSTS | Composé |
| Coûts d'opération calculés | 438 | 20/AT_CALC_TRANS_COSTS | Nombre à virgule flottante |
| Coûts d'opération globaux fixes | 440 | 20/AT_FIX_PLN_TRANS_COSTS | Nombre à virgule flottante |
| Coûts de développement | 117 | 20/AT_COST_DEV_2 | Composé |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Coûts fixes par opération | 413 | 20/AT_FIX_COST_PER_TRANS | Nombre à virgule flottante |
| Coûts indirects divers max. | 182 | 20/AT_COST_MAX_VAR_OVH | Composé |
| Coûts indirects divers min. | 173 | 20/AT_COST_MIN_VAR_OVH | Composé |
| Coûts indirects divers moyens | 64 | 20/AT_COST_AVG_VAR_OVERH | Composé |
| Coûts projet prévus calculés | 331 | 20/AT_COST_CALC_PLND_PROJ | Nombre à virgule flottante |
| Coûts projet réels | 332 | 20/AT_COST_CURR_PLND_PROJ | Nombre à virgule flottante |
| Coûts ressource calculés | 488 | 20/AT_CALC_RES_COST | Nombre à virgule flottante |
| Coûts unitaires | 219 | 40/AT_COST_PER_UNIT | Composé |
| Create instance | 2389 | 2/AT_BPEL_CREATE_INSTANCE | Boole |
| Created during transformation | 3508 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_CREATED_BY_TRANSFORM | Boole |
| Criticality code (information exchange requirement assurance information) | 2712 | 255/AT_IERA_INFO_CRIT_CD | Une ligne |
| Criticité | 3132 | 50/AT_CRITICALITY | Valeur |
| Créateur | 1009 | 81/AT_CREATOR | Texte multiligne |
| Créateur (SAP) | 1233 | 10000000/AT_SAP_CREATOR | Texte multiligne |
| Créer | 909 | 2/AT_CREATE | Boole |
| Créé dans la version R/3 | 1238 | 4/AT_CREATE_R3 | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Créé le | 608 | 20/AT_CRT_ON | Date |
| Créé par | 609 | 100/AT_CRT_BY | Texte multiligne |
| Current object | 632 | 8/AT_CUR_OBJ | Nombre entier |
| Current user | 633 | 8/AT_CUR_USER | Nombre entier |
| Cycle de temps | 2141 | 10000000/AT_BPMN_TIMECYCLE | Texte multiligne |
| Dans l'attente de | 2187 | 255/AT_SAP_XI_WAIT_UNTIL | Une ligne |
| Dans la barre d'outils | 522 | 2/AT_IN_TOOLBAR | Boole |
| Data flow identifier | 3744 | 10000000/AT_DATA_FLOW_ID | Texte multiligne |
| Data value | 2103 | 10000000/AT_UML_DATA_VALUE | Texte multiligne |
| Database export | 1294 | 2/AT_DB_EXP | Boole |
| Database management | 1003 | 2/AT_DB_ADMIN | Boole |
| Date d'introduction prévue | 3436 | 256/AT_PHASE_IN_PLAN | Date |
| Date d'échéance | 1048 | 256/AT_EXPIR_DATE | Date |
| Date de confirmation en jours | 4069 | 20/AT_CONFIRMATION_DURATION | Plage de valeur nombre entier |
| Date de création | 584 | 20/AT_CRT_DATE | Moment |
| Date de création de l'extrait | 1655 | 20/AT_RBE_EXTR_TIME | Date |
| Date de début | 369 | 20/AT_DATE_START | Date |
| Date de début au plus tard | 393 | 20/AT_LATE_START_DATE | Date |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Date de début au plus tôt | 392 | 20/AT_EARL_START_DATE | Date |
| Date de début calculée | 427 | 20/AT_CALC_DATE_START | Date |
| Date de début de l'évaluation du risque | 3616 | 20/AT_GRC_START_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS | Date |
| Date de début de la définition de test | 2832 | 256/AT_AAM_TESTDEF_START_DATE | Date |
| Date de début de la période d'approbation (propriétaire) | 4063 | 256/AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER | Date |
| Date de début de la période d'approbation (validateur) | 4065 | 256/AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER | Date |
| Date de début de la période de publication | 4067 | 256/AT_START_DATE_PUBLISHING_PERIOD | Date |
| Date de début de la révision des stratégies | 4114 | 256/AT_START_DATE_OF_POLICY_REVIEWS | Date |
| Date de début projet calculée | 408 | 20/AT_CALC_PROJ_DATE_START | Date |
| Date de début projet prévue | 409 | 20/AT_CURR_PROJ_DATE_START | Date |
| Date de début prévue | 432 | 20/AT_CUR_STATE_DATE | Date |
| Date de fin | 370 | 20/AT_DATE_END | Date |
| Date de fin | 1424 | 20/AT_DEADL | Date |
| Date de fin | 1432 | 20/AT_DEADL_2 | Date |
| Date de fin actuelle | 434 | 20/AT_CUR_DATE_END | Date |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Date de fin au plus tard | 395 | 20/AT_LATE_END_DATE | Date |
| Date de fin au plus tôt | 394 | 20/AT_EARL_END_DATE | Date |
| Date de fin calculée | 428 | 20/AT_CALC_DATE_END | Date |
| Date de fin de l'évaluation du risque | 3617 | 20/AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS | Date |
| Date de fin de la définition de test | 2833 | 256/AT_AAM_TESTDEF_END_DATE | Date |
| Date de fin de la période d'approbation (propriétaire) | 4064 | 256/AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER | Date |
| Date de fin de la période d'approbation (validateur) | 4066 | 256/AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER | Date |
| Date de fin de la période de publication | 4068 | 256/AT_END_DATE_PUBLISHING_PERIOD | Date |
| Date de fin de la révision des stratégies | 4115 | 256/AT_END_DATE_OF_POLICY_REVIEWS | Date |
| Date de fin de répétition | 3572 | 30/AT_ABS_END_DATE_OF_RECURRENCE | Moment |
| Date de fin projet calculée | 410 | 20/AT_CALC_PROJ_DATE_END | Date |
| Date de fin projet prévue | 411 | 20/AT_CURR_PROJ_DATE_END | Date |
| Date de la dernière modification | 583 | 20/AT_LAST_MOD_DATE | Moment |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Date de représentation | 854 | 22/AT_RESUB_DATE | Moment |
| Date de retrait prévue | 3438 | 256/AT_PHASE_OUT_PLAN | Date |
| Date de survenance au plus tôt | 1630 | 50/AT_EARL_DATE_OF_OCC | Date |
| Date fixe | 396 | 20/AT_FIX_DATE | Date |
| DBLogo | 1452 | 0/AT_DBLOGO | Bitmap |
| Default | 2406 | 2/AT_BPEL_DEFAULT | Boole |
| Default | 3506 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_DEFAULT | Boole |
| Default value | 1612 | 1000/AT_UML_DEF_VAL | Une ligne |
| Default value language | 1705 | 500/AT_UML_DEF_VAL_LANG | Une ligne |
| Degré d'activation | 1108 | 10/AT_DGR_PERF | Nombre à virgule flottante |
| Degré d'activation | 1123 | 10/AT_DGR_ACTIV | Nombre à virgule flottante |
| Degré d'atteinte de l'objectif | 1384 | 20/AT_KPI_ACHIEV | Nombre à virgule flottante |
| Degré d'interopérabilité | 2744 | 255/AT_INTEROP_LVL | Une ligne |
| Degré de complexité | 26 | 10/AT_CMPLXY | Une ligne |
| Degré de couvrement SAP | 1231 | 5/AT_SAP_DGR_COVER | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Degré de couvrement souhaité | 1185 | 3/AT_DESIRED_DGR_COVERAGE | Plage de valeur nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Degré de disponibilité | 3837 | 20/AT_AVAILABILITY_RATE | Nombre à virgule flottante |
| Degré de décomposition | 52 | 512/AT_DGR_OF_DIV | Valeur |
| Degré de qualité | 3838 | 20/AT_QUALITY_RATE | Nombre à virgule flottante |
| Demande (début) | 3140 | 256/AT_REQUESTED_FOR_STANDARD_START | Date |
| Demande (fin) | 3141 | 256/AT_REQUESTED_FOR_STANDARD_END | Date |
| Deployment database | 3813 | 2/AT_DEPLOYMENT_DATABASE | Boole |
| Deprecated | 3719 | 2/AT_DEPRECATED | Boole |
| Depuis/Au | 382 | 20/AT_SINCE | Date |
| Dernier contrôle sémantique | 3814 | 30/AT_TIME_OF_LAST_SEMANTIC_CHECK | Moment |
| Dernier utilisateur | 1290 | 100/AT_LUSER | Texte multiligne |
| Dernier utilisateur (SAP) | 1235 | 10000000/AT_SAP_LAST_USR | Texte multiligne |
| Dernière mise à jour de la carte de support de processus | 3751 | 32/AT_LAST_UPDATE_PSM | Moment |
| Dernière modification | 1175 | 20/AT_LAST_CHNG_2 | Moment |
| Dernière modification (SAP) | 1236 | 20/AT_SAP_LAST_CHG | Moment |
| Dernière modification (Workflow) | 660 | 32/AT_LAST_CHNG | Moment |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Dernière modification dans la version R/3 | 1239 | 4/AT_LAST_CHG_R3 | Texte multiligne |
| Dernière vue générée de la carte de support de processus | 3752 | 80/AT_LAST_GENERATED_VIEW_PSM | Texte multiligne |
| Dernière vérification de modification d'objet | 3810 | 30/AT_LAST_CHECK_FOR_OBJECT_CHANGES | Moment |
| Dernière évaluation | 1563 | 20/AT_LAST_EVALUATION | Moment |
| Des dommages s'excluant mutuellement | 1629 | 2/AT_LOSS_ALTERN | Boole |
| Description (condition dyn.) | 1106 | 60/AT_DESC_DYN_COND | Texte multiligne |
| Description 1 | 650 | 256/AT_DESC_1 | Texte multiligne |
| Description 1 | 916 | 512/AT_REF_DESC_1 | Texte multiligne |
| Description 10 | 708 | 256/AT_DESC_10 | Texte multiligne |
| Description 2 | 651 | 256/AT_DESC_2 | Texte multiligne |
| Description 2 | 919 | 512/AT_REF_DESC_2 | Texte multiligne |
| Description 3 | 652 | 256/AT_DESC_3 | Texte multiligne |
| Description 3 | 922 | 512/AT_REF_DESC_3 | Texte multiligne |
| Description 4 | 653 | 256/AT_DESC_4 | Texte multiligne |
| Description 4 | 925 | 512/AT_REF_DESC_4 | Texte multiligne |
| Description 5 | 654 | 256/AT_DESC_5 | Texte multiligne |
| Description 6 | 655 | 256/AT_DESC_6 | Texte multiligne |
| Description 7 | 705 | 256/AT_DESC_7 | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Description 8 | 706 | 256/AT_DESC_8 | Texte multiligne |
| Description 9 | 707 | 256/AT_DESC_9 | Texte multiligne |
| Description BEX | 2466 | 20/AT_SAP_BW_BEX_DESC | Valeur |
| Description CentraSite | 4008 | 10000000/AT_CENTRASITE_DESCRIPTION | Une ligne |
| Description de la dérivation des attributs | 324 | 400/AT_DESC_OF_DER_ATTR | Une ligne |
| Description de processus | 1603 | 10000000/AT_PROC_DESC | Texte multiligne |
| Description des causes | 3859 | 10000000/AT_CAUSE_DESC | Une ligne |
| Description du projet | 1222 | 1032/AT_PROJ_DESC_1 | Texte multiligne |
| Description of buildtime EPC | 681 | 20/AT_DESC_EEPC_BLD | Nombre entier |
| Description of runtime EPC | 682 | 20/AT_DESC_EEPC_RUN | Nombre entier |
| Description/Définition | 9 | 10000000/AT_DESC | Texte multiligne |
| Dest. modif. lors pass. à autre applic. | 687 | 2/AT_RECIP_CAN_CHNG_EXIT | Boole |
| Destinataire modifiable lors de la transmission | 695 | 2/AT_RECIP_CAN_CHNG_FORW | Boole |
| Destinataire via | 2202 | 64/AT_SAP_XI_RECEIVER_BY | Valeur |
| Destinataires | 2205 | 255/AT_SAP_XI_RECEIVER | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Destructeur d'objets | 10071 | 10000000/AT_UML2_DESTROY_OBJECT_ACTION_IS_DESTROY_OWNED_OBJECTS | Boole |
| Destructeur de doublons | 10074 | 10000000/AT_UML2_LINK_END_DESTRUCTION_DATA_IS_DESTROY_DUPLICATES | Boole |
| Destructeur de liens | 10070 | 10000000/AT_UML2_DESTROY_OBJECT_ACTION_IS_DESTROY_LINKS | Boole |
| Diagramme de référence agrégées | 2256 | 30/AT_REFERENCE_CHAR | Une ligne |
| Diagrams | 1610 | 10000000/AT_UML_DIAGR | Texte multiligne |
| Direct | 10084 | 10000000/AT_UML2_READ_IS_CLASSIFIED_OBJECT_ACTION_IS_DIRECT | Boole |
| Direction | 983 | 20/AT_DIREC | Valeur |
| Direction | 10015 | 10000000/AT_UML2_PARAMETER_DIRECTION | Valeur |
| Direction | 1611 | 50/AT_PARA_DIRECT | Valeur |
| Direction de planification | 466 | 20/AT_DIR_OF_PLN | Valeur |
| Directives attribut | 1502 | 512/AT_XML_ATTR_DEFAULT | Valeur |
| Disabled | 1534 | 2/AT_DISABLED | Boole |
| Discriminator | 1673 | 32000/AT_DISCRIM | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Discussion | 2761 | 255/AT_DISCUSSION | Une ligne |
| Disjoint | 10094 | 10000000/AT_UML2_GENERALIZATION_SET_IS_DISJOINT | Boole |
| Disponibilité | 3134 | 50/AT_AVAILABILITY | Valeur |
| Disponibilité de produit SAP | 3118 | 10000000/AT_FOR_SAP_NW_PROD_AVAILABILITY | Texte multiligne |
| Distinguished name | 1578 | 550/AT_USRMAN_DISTNAME | Une ligne |
| Distribution du début | 3573 | 30/AT_ABS_START_DATE_DISTRIBUTION | Longtext |
| Do | 1190 | 100/AT_DO_1 | Texte multiligne |
| Document AO | 1052 | 6/AT_AO_DOC | Une ligne |
| Documentation | 4015 | 0/AT_DOCUMENTATION | BLOB |
| Documentation d'appui | 618 | 10000000/AT_EXT_DOC_1 | Texte multiligne |
| Documentation type (key) | 2185 | 255/AT_SAP_DOC_TYPE_KEY | Une ligne |
| Documents externes | 619 | 10000000/AT_EXT_DOC_2 | Texte multiligne |
| Doit | 2122 | 2/AT_EGOV_MANDATORY | Boole |
| Doit isoler | 10050 | 10000000/AT_UML2_STRUCTURED_ACTIVITY_NODE_MUST_ISOLATE | Boole |
| Doit être signé | 849 | 2/AT_MUST_BE_SIGND | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Doit être vérifié | 4109 | 2/AT_REVIEW_RELEVANT | Boole |
| Domaine d'activité | 3343 | 80/AT_BUSINESS_AREA | Texte multiligne |
| Domaine Workflow | 1246 | 256/AT_WRKFLW_DMAIN | Texte multiligne |
| Dominante SAP | 1459 | 40/AT_SAP_DOM | Texte multiligne |
| Donneur d'ordre | 462 | 49/AT_CUST | Texte multiligne |
| Donneur d'ordre d'audit | 4034 | 256/AT_AUDIT_CLIENT | Texte multiligne |
| Données de test | 3823 | 10000000/AT_TCE_TEST_DATA | Texte multiligne |
| Dossiers processus arrivés | 1121 | 5/AT_INCOM_PRC_MAPS | Nombre entier |
| Dossiers processus en attente | 3376 | 10/AT_NUMBER_PROC_FOLDERS_WAITING | Plage de valeur nombre entier |
| Dossiers processus en attente dynamique | 625 | 4/AT_NUM_DYN | Nombre entier |
| Dossiers processus en attente statique | 624 | 4/AT_NUM_STAT | Nombre entier |
| Dossiers processus en rodage | 626 | 4/AT_NUM_IN_PRCS | Nombre entier |
| Dossiers processus en traitement | 623 | 4/AT_NUM_PRCSD | Nombre entier |
| Dossiers processus rejetés | 3377 | 10/AT_NUMBER_PROC_FOLDERS_DISCARDED | Plage de valeur nombre entier |
| Dossiers processus traités | 1117 | 5/AT_NUM_EDITS | Nombre entier |
| DrawLines | 1445 | 2/AT_DRAW | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Droit de création | 874 | 2/AT_CREATE_RIGHT | Boole |
| Droit de lecture | 873 | 2/AT_READ_RIGTH | Boole |
| Droit de modification | 875 | 2/AT_CHANGE_RIGHT | Boole |
| Droit de recherche pour l'UO du collaborateur actuel | 1267 | 2/AT_SRCH_PRIVIL_OU_CRRENT_USER | Boole |
| Droit de recherche pour l'UO du créateur | 1271 | 2/AT_SRCH_PRIVIL_OU_CREATOR | Boole |
| Droit de recherche pour Pos1 de l'UO du collaborateur actuel | 1268 | 2/AT_SRCH_PRIVIL_POS1_OU_CRRENT_USER | Boole |
| Droit de recherche pour Pos1 de toutes les UO sup. du collaborateur act. | 1269 | 2/AT_SRCH_PRIVIL_POS1_SUP_OU_CRRENT_USER | Boole |
| Droit de suppression | 876 | 2/AT_DEL_RIGHT | Boole |
| Droits d'accès individuels | 1241 | 2/AT_INDIV_ACCSS_PRIV | Boole |
| Droits de recherche pour créateurs | 1270 | 2/AT_SRCH_PRIVIL_CREATOR | Boole |
| Droits de recherche pour tous les utilisateurs WF précédents | 1272 | 2/AT_SRCH_PRIVIL_PREV_WF_USERS | Boole |
| Droits et obligations | 2805 | 2/AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS | Boole |
| Droits modifiables par le collaborateur actuel | 1273 | 2/AT_PRIVILEGE_CHG_CURR_USER | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Droits modifiables par le créateur | 1274 | 2/AT_PRIVILEGE_CHG_CREATOR | Boole |
| Durée | 4141 | 10000000/AT_TIME_DURATION | Texte multiligne |
| Durée | 1542 | 20/AT_DURATION | Plage de valeur nombre entier |
| Durée | 3565 | 30/AT_ABS_DURATION | Durée |
| Durée actuelle | 416 | 20/AT_CUR_DUR | Composé |
| Durée d'opération | 433 | 20/AT_TRANS_DUR | Composé |
| Durée de l'effet du dommage | 1631 | 50/AT_LOSS_DURA | Durée |
| Durée de l'interruption | 891 | 20/AT_DUR_SUSP | Durée |
| Durée de l'intervalle | 1140 | 30/AT_REL_INTERVAL_END | Durée |
| Durée de l'équipe | 1158 | 30/AT_SHIFT_DURATION | Durée |
| Durée de la pause | 1156 | 30/AT_BREAK_DURATION | Durée |
| Durée de la réclamation | 890 | 20/AT_DUR_COMP | Durée |
| Durée de protection | 2756 | 255/AT_PROT_ELAPSED_TQUAL | Une ligne |
| Durée du cycle | 1145 | 30/AT_CYCL_DURATION | Durée |
| Durée du plan | 1148 | 30/AT_PLAN_DURATION | Durée |
| Durée probable | 368 | 20/AT_TIME_EST | Composé |
| Durée projet calculée | 430 | 20/AT_CALC_PROJ_DUR | Composé |
| Durée projet réelle | 431 | 20/AT_CUR_PROJ_DUR | Composé |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Dynamic arguments | 1693 | 10000000/AT_DYN_ARGU_BODY | Texte multiligne |
| Dynamic arguments language | 1694 | 500/AT_DYN_ARGU_LANG | Une ligne |
| Débit | 2768 | 255/AT_THROUGHPUT | Une ligne |
| Début | 1541 | 20/AT_START_DATE | Date |
| Début | 3563 | 30/AT_ABS_START_DATE | Moment |
| Début de la consolidation | 661 | 20/AT_COMP_START_1 | Moment |
| Début de la pause | 1155 | 30/AT_REL_BREAK_START | Durée |
| Début de la préparation de l'audit | 4035 | 20/AT_START_DATE_OF_AUDIT_PREPARATION | Date |
| Début de la période de contrôle | 4038 | 20/AT_START_DATE_OF_CONTROL_PERIOD | Date |
| Début du plan | 1147 | 30/AT_PLAN_START | Moment |
| Début rel. de l'intervalle | 1139 | 30/AT_REL_INTERVAL_START | Durée |
| Début rel. de l'équipe | 1157 | 30/AT_REL_SHIFT_START | Durée |
| Début rel. du cycle | 1144 | 30/AT_CYCL_START | Durée |
| Décalage en jours | 2835 | 20/AT_AAM_TESTDEF_OFFSET | Plage de valeur nombre entier |
| Décimales | 2602 | 20/AT_SAP_BW_BEX_DECIMAL_PLACES | Valeur |
| Déclencheur du contrôle | 3971 | 20/AT_CONTROL_TRIGGER | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Défaut (importation) | 56 | 512/AT_DEF_IMP | Texte multiligne |
| Définit lien partenaire de processus | 3169 | 2/AT_BPEL_DEFINES_PROC_PARTNERLINK | Boole |
| Définition d'événement | 3843 | 50/AT_BPMN_EVENT_DEFINITION | Valeur |
| Dégré de couvrement | 1182 | 3/AT_DGR_COVERAGE | Plage de valeur nombre entier |
| Délai d'exécution de la révision en jours | 4113 | 20/AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT | Nombre entier |
| Délai d'exécution en jours | 2831 | 20/AT_AAM_TEST_DURATION | Plage de valeur nombre entier |
| Délai d'exécution en jours | 3621 | 20/AT_GRC_RISK_ASSESSMENT_DURATION | Plage de valeur nombre entier |
| Délai de relance | 512 | 40/AT_FOLLOW_TRM | Texte multiligne |
| Délai de verrouillage | 513 | 40/AT_RESTR_PRD | Texte multiligne |
| Délai lors d'un calcul de date fixe | 1257 | 4/AT_TIME_LIM_FIX_DATE_CALC | Nombre entier |
| Délégation possible | 692 | 2/AT_CAN_BE_DELEG | Boole |
| Démarrage au plus tard | 727 | 20/AT_MAX_STRT_TIME | Moment |
| Démarrage au plus tard après instanciation | 712 | 20/AT_LAT_STRT_AFT_INST_CRE | Durée |
| Démarrage au plus tôt | 725 | 20/AT_EARL_STRT_TIME | Moment |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Démarrage au plus tôt après instanciation | 710 | 20/AT_EARL_STRT_AFT_INST_CRE | Durée |
| Démarrage escompté | 726 | 20/AT_DES_STRT_TIME | Moment |
| Démarrage escompté après instanciation | 711 | 20/AT_DES_STRT_AFT_INST_CRE | Durée |
| Dénominateur de relation CD | 1166 | 2/AT_CD_RAT_DENUM | Plage de valeur nombre entier |
| Départ interruption | 888 | 20/AT_START_SUSP | Moment |
| Départ réclamation | 886 | 20/AT_START_COMPL | Moment |
| Dépendance du temps | 2434 | 50/AT_BW_TIME_DEPENDENCY | Valeur |
| Dépendant(e) du temps | 2526 | 2/AT_SAP_BW_ATTRIBUTES_TIME_DEPENDENT_1 | Boole |
| Dérivé | 144 | 2/AT_DRVD | Boole |
| Dérivé | 10009 | 10000000/AT_UML2_ASSOCIATION_IS_DERIVED | Boole |
| Dérivé | 10005 | 10000000/AT_UML2_PROPERTY_IS_DERIVED | Boole |
| Déroulements multiples | 1264 | 30/AT_MULTI_PROCEDURES | Valeur |
| Désactivé | 757 | 2/AT_DEACT | Boole |
| Désignation d'équipement de l'agence | 839 | 512/AT_GS_EQUIP_NAME | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Désignation de catégorie de l'agence | 833 | 512/AT_GS_TYPE_NAME | Une ligne |
| Désignation de positionnement de l'agence | 837 | 512/AT_GS_LOC_NAME | Une ligne |
| Désignation de représentation du personnel | 842 | 512/AT_PERS_DEL_NAME | Une ligne |
| Désignation de situation de concurrence de l'agence | 835 | 512/AT_GS_COMP_SIT_NAME | Une ligne |
| Désignation existante | 2441 | 2/AT_BW_SHORT_TXT_EXISTS | Boole |
| Détails du site | 3168 | 50/AT_LOC_DETAILS | Valeur |
| Développement de la doc. | 861 | 512/AT_DOC_REF | Texte multiligne |
| Développement individuel | 3160 | 2/AT_INDIVIDUAL_DEVELOPMENT | Boole |
| Développeur webMethods | 4014 | 2048/AT_WEBMETHODS_DEVELOPER | Une ligne |
| Echelle en % | 783 | 4/AT_SCALE_PERC | Nombre entier |
| Echéance coûts fixes | 412 | 20/AT_DUE_DATE_FIX_COSTS | Valeur |
| Editer successeur direct. | 514 | 2/AT_PRCS_SUCC_IMMD | Boole |
| Effet | 10054 | 10000000/AT_UML2_PARAMETER_EFFECT | Valeur |
| Effet | 2796 | 25/AT_AAM_IMPACT | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Effet du contrôle | 2820 | 10/AT_AAM_CTRL_EFFECT | Valeur |
| Effets sur l'architecture | 4045 | 3/AT_EFFECT_ON_ARCHITECTURE | Plage de valeur nombre entier |
| Efficacité de contrôle | 3973 | 20/AT_CONTROL_EFFECTIVENESS | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Efficacité du processus global | 3839 | 20/AT_OVERALL_PRO_EFFECT | Nombre à virgule flottante |
| Element identifier | 2701 | 255/AT_ELEM_ID | Une ligne |
| Elément d'architecture | 3174 | 255/AT_ARCH_ELEMENT | Une ligne |
| Elément d'architecture | 3769 | 250/AT_ASSOCIATED_ARCHITECTURE_ELEMENT | Texte multiligne |
| Elément de données | 2255 | 30/AT_DATA_ELEMENT | Une ligne |
| Emplacement | 10090 | 10000000/AT_UML2_IMAGE_LOCATION | Texte multiligne |
| Emplacement d'exécution | 10069 | 10000000/AT_UML2_DEPLOYMENT_SPECIFICATION_EXECUTION_LOCATION | Texte multiligne |
| Emplacement d'importation | 2458 | 500/AT_BPEL_IMPORT_LOCATION | Une ligne |
| Emplacement de déploiement | 10068 | 10000000/AT_UML2_DEPLOYMENT_SPECIFICATION_DEPLOYMENT_LOCATION | Texte multiligne |
| en différé - centralisé | 78 | 2/AT_BAT_CNT | Boole |
| en différé - décentralisé | 81 | 2/AT_BAT_DECNT | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| En exploitation depuis | 129 | 12/AT_USE_SNC | Date |
| En ligne | 1227 | 2/AT_ONLINE | Boole |
| En ligne - centralisé | 77 | 2/AT_OL_CNT | Boole |
| en ligne - décentralisé | 80 | 2/AT_OL_DECNT | Boole |
| En réclamation | 893 | 2/AT_COMPL_PEND | Boole |
| En tant que bouton? | 905 | 2/AT_BUTTON | Boole |
| Encodage | 1474 | 20/AT_XML_ENCODING | Texte multiligne |
| Encoding | 3677 | 10/AT_ENCODING | Valeur |
| End (abstract) | 3460 | 10/AT_GRID_END_ABSTRACT | Nombre entier |
| End (concrete) | 3465 | 256/AT_GRID_END_CONCRETE | Date |
| End after instance creation | 844 | 20/AT_END_AFT_INST_CRE | Texte multiligne |
| End date | 4173 | 256/AT_SURVEYTASK_END_DATE | Date |
| End date of review | 4179 | 256/AT_REVIEW_END_DATE | Date |
| End type | 3564 | 20/AT_ABS_END_DATE | Valeur |
| Engager les employés | 3763 | 80/AT_COMMIT_RESOURCE | Valeur |
| Entité de paramètre 1 | 1488 | 512/AT_PARM_ENTITY_1 | Texte multiligne |
| Entité de paramètre 2 | 1489 | 512/AT_PARM_ENTITY_2 | Texte multiligne |
| Entité de paramètre 3 | 1490 | 512/AT_PARM_ENTITY_3 | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Entité de paramètre 4 | 1491 | 512/AT_PARM_ENTITY_4 | Texte multiligne |
| Entité de paramètre 5 | 1492 | 512/AT_PARM_ENTITY_5 | Texte multiligne |
| Entité externe 1 | 1482 | 512/AT_EXT_ENTITY_1 | Texte multiligne |
| Entité externe 2 | 1483 | 512/AT_EXT_ENTITY_2 | Texte multiligne |
| Entité externe 3 | 1484 | 512/AT_EXT_ENTITY_3 | Texte multiligne |
| Entité externe 4 | 1485 | 512/AT_EXT_ENTITY_4 | Texte multiligne |
| Entité externe 5 | 1486 | 512/AT_EXT_ENTITY_5 | Texte multiligne |
| Entité interne 1 | 1476 | 512/AT_INT_ENTITY_1 | Texte multiligne |
| Entité interne 2 | 1477 | 512/AT_INT_ENTITY_2 | Texte multiligne |
| Entité interne 3 | 1478 | 512/AT_INT_ENTITY_3 | Texte multiligne |
| Entité interne 4 | 1479 | 512/AT_INT_ENTITY_4 | Texte multiligne |
| Entité interne 5 | 1480 | 512/AT_INT_ENTITY_5 | Texte multiligne |
| Entry | 1189 | 100/AT_ENTRY_1 | Texte multiligne |
| Entry/action | 210 | 300/AT_ENTRY | Texte multiligne |
| Entrée | 2262 | 30/AT_NON_CUMM_VAL_INFLOW | Une ligne |
| Entrée de temps | 759 | 9/AT_TIME_ENTR | Nombre à virgule flottante |
| Environnement de contrôle | 2812 | 2/AT_AAM_COSO_COMPONENT_CRTL_ENVIRONMENT | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Envoyer notification par e-mail en tant que... | 3745 | 20/AT_SEND_EMAIL_NOTIFICATION_AS | Valeur |
| Epargne nette | 3858 | 20/AT_NET_SAVINGS | Composé |
| EPC-BPMN mapping | 4024 | 36/AT_EPC_BPMN_MAPPING | Identificateur externe |
| Espace de nom | 3493 | 255/AT_SAP_NAMESPACE | Une ligne |
| Espace de nom client | 3490 | 255/AT_SAP_CUSTOMER_NAMESPACE | Une ligne |
| Espace de nom d'application | 3489 | 255/AT_SAP_APPL_NAMESPACE | Une ligne |
| Espace de nom WSDL | 4070 | 2048/AT_WSDL_NAMESPACE | Une ligne |
| Est architecture de référence | 4119 | 2/AT_IS_REFERENCE_ARCHITECTURE | Boole |
| Est collecteur de suppression | 3694 | 2/AT_PEM_IS_SINK | Boole |
| Est dimension | 10045 | 10000000/AT_UML2_ACTIVITY_PARTITION_IS_DIMENSION | Boole |
| Est défini à l'avance | 669 | 2/AT_IS_PRES | Boole |
| Est exécution simple | 10061 | 10000000/AT_UML2_ACTIVITY_IS_SINGLE_EXECUTION | Boole |
| Est ID | 10101 | 10000000/AT_UML2_PROPERTY_IS_ID | Boole |
| Est KPI de processus | 3705 | 2/AT_PEM_PROCESS_KPI | Boole |
| Est spécialisation finale | 10008 | 10000000/AT_UML2_CLASSIFIER_IS_FINAL_SPECIALIZATION | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Est sélectionné | 670 | 2/AT_IS_READ | Boole |
| Est visible | 3697 | 2/AT_PEM_IS_VISIBLE | Boole |
| Etape finale | 694 | 2/AT_END_STEP | Boole |
| Etape initiale | 693 | 2/AT_START_STEP | Boole |
| Etat | 381 | 512/AT_STATE_1 | Valeur |
| Etat | 511 | 20/AT_STATE_3 | Valeur |
| Etat | 499 | 20/AT_STATE_2 | Valeur |
| Etat | 627 | 20/AT_STATE_4 | Valeur |
| Etat | 665 | 20/AT_STATE_6 | Valeur |
| Etat | 2179 | 255/AT_SAP_STATUS | Une ligne |
| Etat | 2235 | 50/AT_SAP_BW_STATUS | Valeur |
| Etat (GDC) | 1422 | 20/AT_STATUS | Valeur |
| Etat actuel | 362 | 50/AT_CURR_STATE | Une ligne |
| Etat d'implémentation (solution) | 3868 | 20/AT_IMPLEMENTATION_STATUS | Valeur |
| Etat d'intégration | 3994 | 20/AT_INTEGR_STATUS | Valeur |
| Etat de l'alternative | 490 | 2/AT_ALT_STATE | Valeur |
| Etat de l'initiative | 2119 | 75/AT_INITIATIVE_STATUS | Valeur |
| Etat de la standardisation | 3137 | 50/AT_STATUS_STANDARDIZATION | Valeur |
| Etat de marche | 3136 | 50/AT_OPERATING_STATE | Valeur |
| Etat de modèle | 3793 | 100/AT_MODEL_STATUS | Une ligne |
| Etat de planification | 468 | 2/AT_PLN_STATE | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Etat de planification | 3586 | 30/AT_MATURITY_OF_PLANNING | Valeur |
| Etat de règle | 3342 | 20/AT_RULE_STATUS | Valeur |
| Etat de réalisation | 3598 | 20/AT_REALIZATION_STATUS | Valeur |
| Etat de trans. Check in/Check out | 738 | 2/AT_CICO_TRNSF_STAT | Boole |
| Etat des personnes | 510 | 20/AT_PERS_STATE | Valeur |
| Etat du support de processus | 3440 | 81/AT_PROC_SUPPORT_STATUS | Valeur |
| Etat du système | 3129 | 50/AT_SYSTEM_STATE | Valeur |
| Etat initial de l'espace de navigation | 3496 | 20/AT_SAP_INITIAL_STATE_OF_NAVIG_PANEL | Valeur |
| Etendue | 828 | 512/AT_EXTNT | Valeur |
| Etendue de test | 2829 | 10000000/AT_AAM_TEST_SCOPE | Texte multiligne |
| Etendue du réseau | 237 | 512/AT_NW_EXT | Valeur |
| Evaluation (début) | 3138 | 256/AT_EVALUATION_START | Date |
| Evaluation (fin) | 3139 | 256/AT_EVALUATION_END | Date |
| Evaluation de la plus-value | 3715 | 80/AT_ASSESSMENT_OF_VALUE_ADDED | Valeur |
| Evaluation des risques | 2813 | 2/AT_AAM_COSO_COMPONENT_RISK_ASSESSMENT | Boole |
| Evaluation directe de la condition | 699 | 2/AT_EVAL_COND_IMMD | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Evaluation positive | 3703 | 2/AT_PEM_POSITIVE_ASSESSMENT | Boole |
| Evaluation événementielle autorisée | 3615 | 2/AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED | Boole |
| Event type | 3733 | 25/AT_RULE_EVENT_TYPE | Valeur |
| Event-driven surveys allowed | 4180 | 2/AT_EVENT_DRIVEN_SURVEYS_ALLOWED | Boole |
| Event/action | 212 | 300/AT_EV_ACT | Texte multiligne |
| Evénement | 206 | 300/AT_EV | Texte multiligne |
| Evénement automatique | 1057 | 2/AT_AUTO_EV | Boole |
| Evénement automatique | 1232 | 2/AT_AUTO_EVENT | Boole |
| Evénement de système | 2231 | 2/AT_SYS_EVENT | Boole |
| Evénement externe | 1055 | 2/AT_EX_EV | Boole |
| Evénement timer | 1056 | 2/AT_TIMER_EV | Boole |
| Evénement utilisateur | 1054 | 2/AT_USER_EV | Boole |
| Exactitude maximale | 2253 | 2/AT_MAX_ACCURACY | Boole |
| Examen | 2842 | 2/AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION | Boole |
| Examiné le | 612 | 20/AT_CHK_ON | Date |
| Examiné par | 613 | 100/AT_CHK_BY | Texte multiligne |
| Exception | 10052 | 10000000/AT_UML2_PARAMETER_IS_EXCEPTION | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Exception | 2210 | 255/AT_SAP_XI_EXCEPTION | Une ligne |
| Exceptions | 1526 | 32000/AT_OP_EXCEPT | Texte multiligne |
| Executable form | 3676 | 10000000/AT_EXECUTABLE_FORM | BLOB |
| Executed report reference | 3729 | 1024/AT_GUID_EXECUTED_REPORT | Une ligne |
| Execution context | 3732 | 10000000/AT_EXECUTION_CONTEXT | Texte multiligne |
| Exercice de la commande | 962 | 20/AT_ORDER_EXECUT | Valeur |
| Exigence | 1230 | 20/AT_REQUIREMENT | Une ligne |
| Existence | 135 | 2/AT_EXST | Boole |
| Existence ou occurrence | 2803 | 2/AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE | Boole |
| Exists only at definition level | 3517 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_ONLY_AT_DEF_LEVEL | Boole |
| Exit | 1191 | 100/AT_EXIT_1 | Texte multiligne |
| Exit/action | 211 | 300/AT_EXIT | Texte multiligne |
| Expert (clé) | 3631 | 25/AT_DW_EXPERT_GUID | Une ligne |
| Expired | 1017 | 2/AT_EXPIRED | Boole |
| Exportation PPM | 3690 | 2/AT_PEM_PPM_EXPORT | Boole |
| Exposant dix | 803 | 3/AT_EXP10 | Nombre entier |
| Expression | 3413 | 1000/AT_BPMN_I_O_RULE_EXPRESSION | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Expression d'affectation | 2191 | 255/AT_SAP_XI_ASSIGN | Texte multiligne |
| Expression de condition | 2175 | 1000/AT_BPMN_CONDITION_EXPRESSION | Une ligne |
| Expression du gestionnaire des exceptions | 2194 | 200/AT_SAP_XI_EXCEPTION_EXPRESSION | Une ligne |
| Extended item | 4087 | 20/AT_FMM_EXTENDED_ITEM | Nombre entier |
| Extension automatique | 3692 | 2/AT_PEM_AUTO_EXTEND | Boole |
| Extension version | 4090 | 20/AT_FMM_EXTENSION_VERSION | Nombre entier |
| Extension XML | 2400 | 500/AT_BPEL_EXTENSION_XML | Une ligne |
| Externe | 17 | 2/AT_EXT | Boole |
| Externe | 10046 | 10000000/AT_UML2_ACTIVITY_PARTITION_IS_EXTERNAL | Boole |
| Externe au système | 259 | 2/AT_SYS_EXT | Boole |
| Externe à l'entreprise | 261 | 2/AT_COMP_EXT | Boole |
| Exécuter une activité | 1101 | 2/AT_PERFORM_ACTI | Boole |
| Fabricant | 23 | 50/AT_MNFCT_1 | Une ligne |
| Fabricant | 314 | 100/AT_MNFCT_2 | Une ligne |
| Facteur | 785 | 4/AT_FAC | Nombre entier |
| Facteur d'utilisation | 454 | 30/AT_USG_FACT | Nombre à virgule flottante |
| Facteur d'utilisation RBE | 1662 | 30/AT_RBE_USG_FACT | Nombre à virgule flottante |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Facteur de conversion | 801 | 12/AT_EXCNGE_FAC | Nombre à virgule flottante |
| Facteur de pondération | 122 | 4/AT_WGHT_FACT | Nombre entier |
| Factor | 3511 | 12/AT_MOD_TRANSFORM_FACTOR | Une ligne |
| Faire/Activité | 209 | 300/AT_DO | Texte multiligne |
| Feuille | 10022 | 10000000/AT_UML2_REDEFINABLE_ELEMENT_IS_LEAF | Boole |
| Fiabilité de processus | 3835 | 20/AT_PROCESS_RELIABILITY | Nombre à virgule flottante |
| Fiches de tests événementielles autorisées | 4060 | 2/AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED | Boole |
| Figer modèle | 4040 | 2/AT_FREEZE_MODEL | Boole |
| Filter key | 4099 | 1024/AT_FMM_FILTER_KEY | Une ligne |
| Filter type | 4098 | 20/AT_FMM_FILTER_TYPE | Nombre entier |
| Fin | 4022 | 20/AT_END_DATE | Date |
| Fin au plus tard | 730 | 20/AT_LAT_END_TIME | Moment |
| Fin au plus tard après instanciation | 715 | 20/AT_LAT_END_AFT_INST_CRE | Durée |
| Fin au plus tôt | 728 | 20/AT_EARL_END_TIME | Moment |
| Fin au plus tôt après instanciation | 713 | 20/AT_EARL_END_AFT_INST_CRE | Durée |
| Fin de la consolidation | 662 | 20/AT_COMP_END_1 | Moment |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Fin de la période de contrôle | 4039 | 20/AT_END_DATE_OF_CONTROL_PERIOD | Date |
| Fin escomptée | 729 | 20/AT_DES_END_TIME | Moment |
| Fin escomptée après instanciation | 714 | 20/AT_DES_END_AFT_INST_CRE | Durée |
| Fin interruption | 889 | 20/AT_END_SUSP | Moment |
| Fin réclamation | 887 | 20/AT_END_COMPL | Moment |
| Flexible roles | 4025 | 2500/AT_FLEXIBLE_ROLES | Une ligne |
| FMM container properties | 4050 | 0/AT_FMM_CONTAINER_PROPERTIES | BLOB |
| FMM container tables | 4049 | 0/AT_FMM_CONTAINER_TABLES | BLOB |
| FMM filter contents | 4108 | 0/AT_FMM_FILTER_CONTENT | BLOB |
| FMM RefNum TypeNum mapping | 4051 | 0/AT_FMM_REFNUM_TYPENUM_MAPPING | BLOB |
| Folder rule test | 736 | 2024/AT_FLD_RULE_TEST | Texte multiligne |
| Fonction de trigger | 1255 | 2/AT_TRIGG_FUNCT | Boole |
| Fonction facultative | 85 | 2/AT_OPT_FUNC | Boole |
| Fonction hiérarchique | 138 | 2/AT_LINE_POS | Boole |
| Fonction par défaut | 950 | 2/AT_DEFAULT_FUNC | Boole |
| Fonctions traitées | 1135 | 5/AT_FUNC_EXEC | Nombre entier |
| Font format management | 1004 | 2/AT_FONT_ADMIN | Boole |
| FontName | 1448 | 256/AT_FNAME | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| FontSize | 1449 | 5/AT_FSIZE | Texte multiligne |
| Format | 250 | 40/AT_FORM | Nombre entier |
| Format | 10091 | 10000000/AT_UML2_IMAGE_FORMAT | Texte multiligne |
| Format caractères maître | 3522 | 2/AT_MASTER_FONT | Boole |
| Format type | 972 | 256/AT_TYPE | Texte multiligne |
| Formule mathématique | 3829 | 1024/AT_MATH_FORMULA | Une ligne |
| Formule/Routine | 2366 | 10000000/AT_SAP_BW_FORMULA | Texte multiligne |
| Fractionné | 10086 | 10000000/AT_UML2_ACCEPT_EVENT_ACTION_IS_UNMARSHALL | Boole |
| Frais d'énergie max. | 179 | 20/AT_COST_MAX_ENG | Composé |
| Frais d'énergie min. | 170 | 20/AT_COST_MIN_ENG | Composé |
| Frais d'énergie moyens | 61 | 20/AT_COST_AVG_ENG | Composé |
| Frais de matières max. | 176 | 20/AT_COST_MAX_MAT | Composé |
| Frais de matières min. | 167 | 20/AT_COST_MIN_MAT | Composé |
| Frais de matières moyens | 58 | 20/AT_COST_AVG_MAT | Composé |
| Frais de personnel max. | 177 | 20/AT_COST_MAX_PERS | Composé |
| Frais de personnel min. | 168 | 20/AT_COST_MIN_PERS | Composé |
| Frais de personnel moyens | 59 | 20/AT_COST_AVG_PERS | Composé |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Frais divers max. | 175 | 20/AT_COST_MAX_OTH | Composé |
| Frais divers min. | 166 | 20/AT_COST_MIN_OTH | Composé |
| Frais divers moyens | 57 | 20/AT_COST_AVG_OTH | Composé |
| Frais max. d'amort./réparation /maintenance | 180 | 20/AT_COST_MAX_REP | Composé |
| Frais max. de matières consommables | 178 | 20/AT_COST_MAX_OP_SPL | Composé |
| Frais min. d'amort./réparation /maintenance | 171 | 20/AT_COST_MIN_REP | Composé |
| Frais min. de matières consommables | 169 | 20/AT_COST_MIN_OP_SPL | Composé |
| Frais moyens amort./réparation/ maintenance | 62 | 20/AT_COST_AVG_REP | Composé |
| Frais moyens de matières consommables | 60 | 20/AT_COST_AVG_OP_SPL | Composé |
| Frequency | 4175 | 15/AT_SURVEYTASK_FREQUENCY | Valeur |
| Frequency text | 2705 | 10000000/AT_IR_EXCH_FREQ_TX | Texte multiligne |
| Friendship | 1510 | 2/AT_CLASS_FRIEND | Boole |
| Friendship (Src) | 1520 | 2/AT_FRIEND_SRC | Boole |
| Friendship (Trg) | 1521 | 2/AT_FRIEND_TRG | Boole |
| From | 2151 | 1000/AT_BPMN_ASSIGN_EXPRESSION | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| From expression | 2403 | 500/AT_BPEL_FROM_EXPRESSION | Une ligne |
| From literal | 2404 | 500/AT_BPEL_FROM_LITERAL | Une ligne |
| Fréquence annuelle | 21 | 12/AT_FRQ_ANNO | Nombre entier |
| Fréquence d'exécution | 106 | 12/AT_FREQU_OF_EXEC | Nombre entier |
| Fréquence d'évaluation | 3614 | 20/AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY | Valeur |
| Fréquence de contrôle | 2818 | 15/AT_AAM_CTRL_FREQUENCY | Valeur |
| Fréquence de cycle | 200 | 20/AT_FRQ_CYCLE | Nombre entier |
| Fréquence de mises à jour | 1180 | 15/AT_TRANS_FREQU | Valeur |
| Fréquence de répétition | 3566 | 20/AT_ABS_FREQUENCY_OF_RECURRENCE | Valeur |
| Fréquence de révision | 4111 | 20/AT_REVIEW_FREQUENCY | Valeur |
| Fréquence de survenance | 1626 | 50/AT_FREQU_LOSS_QUAL | Valeur |
| Fréquence de survenance de la valeur maximale du dommage | 1554 | 20/AT_FREQU_MAX_LOSS | Nombre à virgule flottante |
| Fréquence de survenance de la valeur minimale du dommage | 1556 | 20/AT_FREQU_MIN_LOSS | Nombre à virgule flottante |
| Fréquence de survenance de la valeur moyenne du dommage | 1555 | 20/AT_FREQU_AVG_LOSS | Nombre à virgule flottante |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Fréquence de survenance réduite | 1641 | 50/AT_RED_FREQU_LOSS_QUAL | Valeur |
| Fréquence de survenance réduite de la valeur maximale du dommage | 1559 | 20/AT_RED_FREQU_MAX_LOSS | Nombre à virgule flottante |
| Fréquence de survenance réduite de la valeur minimale du dommage | 1557 | 20/AT_RED_FREQU_MIN_LOSS | Nombre à virgule flottante |
| Fréquence de survenance réduite de la valeur moyenne du dommage | 1558 | 20/AT_RED_FREQU_AVG_LOSS | Nombre à virgule flottante |
| Fréquence de test | 2830 | 15/AT_AAM_TEST_FREQUENCY | Valeur |
| Fréquence de transaction moyenne | 1657 | 20/AT_RBE_AVG_TRAN_FRQ | Nombre entier |
| Fréquence hebdomadaire | 22 | 12/AT_FRQ_WEEK | Nombre entier |
| Fréquence journalière | 20 | 12/AT_FRQ_DAY | Nombre entier |
| Fréquence mensuelle | 19 | 12/AT_FRQ_MONTH | Nombre entier |
| Fréquence par période | 202 | 20/AT_FRQ_PER_TIME_UNIT_1 | Nombre entier |
| Fréquence par période | 310 | 100/AT_FRQ_PER_TIME_UNIT_3 | Nombre entier |
| Fréquence par unité de temps | 301 | 100/AT_FRQ_PER_TIME_UNIT_2 | Nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Fréquence relative | 1280 | 20/AT_REL_FRQ | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Full upload | 3175 | 2/AT_BW_FULL_UPLOAD | Boole |
| Fédération | 957 | 20/AT_FEDERATION | Composé |
| Garantie | 3135 | 256/AT_GUARANTY | Date |
| Generate target model | 3600 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_GEN_TRG_MOD | Boole |
| Generic location | 2726 | 50000/AT_NODE_LOC_TX | Texte multiligne |
| Genre d'agrégation | 1219 | 15/AT_AGGRE_KIND | Valeur |
| Gestion donn. base avec contrôle d'autorisation | 2437 | 2/AT_BW_MD_AUTHORIZATION | Boole |
| Gestionnaire d'annulation | 4145 | 2/AT_CANCELLATION_HANDLER | Boole |
| Gestionnaire d'erreurs | 4144 | 2/AT_ERROR_HANDLER | Boole |
| Gestionnaire de délai d'attente | 4146 | 2/AT_TIMEOUT_HANDLER | Boole |
| Gestionnaire de risques : Adresse e-mail | 1575 | 512/AT_EMAIL_ADDR_RM | Une ligne |
| Gestionnaire de risques : Nom | 1574 | 81/AT_NAME_1 | Texte multiligne |
| Graphical symbol information | 4076 | 0/AT_FMM_GRAPHICAL_SYMBOL_INFO | BLOB |
| Gravité | 3861 | 20/AT_GRAVITY | Plage de valeur nombre à virgule flottante |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Grid width | 3463 | 10/AT_GRID_WIDTH | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Group path | 3603 | 10000000/AT_MOD_TRANSFORM_GRP_PATH | Texte multiligne |
| Groupe d'activité | 1458 | 50/AT_ACT_GROUP | Texte multiligne |
| Groupe de stockage | 256 | 100/AT_STOR_GRP | Texte multiligne |
| GUID (dimension attribute) | 3620 | 36/AT_SIZE_ATTR_GUID | Identificateur externe |
| GUID (modèle source de test) | 3821 | 36/AT_TCE_SRC_MOD_GUID | Identificateur externe |
| GUID (position attribute) | 3619 | 36/AT_POSITION_ATTR_GUID | Identificateur externe |
| GUID (Quellelement der Transformation) | 3605 | 36/AT_MOD_TRANSFORM_SOURCE | Identificateur externe |
| GUID (source or target object) | 3516 | 255/AT_MOD_TRANSFORM_GUID_PARENT | Une ligne |
| GUID (transformation pattern) | 3507 | 65535/AT_MOD_TRANSFORM_GUID_TRANSFORM_RULE | Une ligne |
| GUID (transformation target item) | 3606 | 36/AT_MOD_TRANSFORM_TARGET | Identificateur externe |
| GUID (Zielelement der Transformation) | 3513 | 65535/AT_MOD_TRANSFORM_SRC_OBJ | Une ligne |
| GUID du service | 4019 | 36/AT_SERVICE_GUID | Une ligne |
| GxUxT | 3862 | 20/AT_G_U_T | Plage de valeur nombre à virgule flottante |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Géré automatiquement | 1228 | 2/AT_AUTO_CRTL | Boole |
| géré en différé | 1229 | 2/AT_BATCH_CRTL | Boole |
| Géré par lots | 284 | 2/AT_MAN_IN_BAT | Boole |
| Haute cardinalité | 2734 | 2/AT_SAP_BW_HIGH_CARD | Boole |
| Hauteur | 784 | 4/AT_HIGH | Nombre à virgule flottante |
| Help file | 862 | 512/AT_HELP_FILE | Texte multiligne |
| Hierarchy level | 3599 | 20/AT_MOD_TRANSFORM_HIERARCHY_LEVEL | Plage de valeur nombre entier |
| High quality (timeliness) | 2711 | 255/AT_IER_TIMELIN_HI_QY | Une ligne |
| Historique de risques | 2118 | 10000000/AT_RISK_HISTORY | Texte multiligne |
| Historique des changements | 3657 | 10000000/AT_CHANGE_HISTORY | Texte multiligne |
| History | 1472 | 10000000/AT_HISTORY | Texte multiligne |
| Hiérarchies dépend. de la version | 2433 | 2/AT_BW_HIERARCHIES_VERS_DEPENDENT | Boole |
| Horizon d'implémentation (solution) | 3867 | 12/AT_IMPLEMENTATION_HORIZON | Date |
| Horizontal | 1446 | 2/AT_HOR | Boole |
| Hyperlien | 1589 | 512/AT_HYPLINK | Une ligne |
| IAC | 3487 | 255/AT_SAP_IAC | Une ligne |
| Icon | 2230 | 10000000/AT_UML_ICON | Texte multiligne |
| ID | 2121 | 255/AT_EGOV_ELAK_ID | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| ID CentraSite | 4000 | 2048/AT_CENTRASITE_ID | Une ligne |
| ID d'accès à l'objet | 668 | 1024/AT_OBJ_ACS_ID | Texte multiligne |
| ID d'exception | 3699 | 255/AT_PEM_EXCEPTION_ID | Une ligne |
| ID d'objet | 1663 | 10000/AT_RBE_OBJ_ID | Une ligne |
| ID d'utilisateur (groupe d'utilisateurs) externe | 3726 | 10000000/AT_EXTERNAL_USER_GROUP_ID | Texte multiligne |
| ID de contrôle | 2823 | 80/AT_AAM_CTRL_ID | Une ligne |
| ID de dashboard | 3686 | 255/AT_PEM_DASHBOARD_ID | Une ligne |
| ID de dimension | 3689 | 255/AT_PEM_DIMENSION_ID | Une ligne |
| ID de fusion | 3483 | 255/AT_SAP_MERGE_ID | Une ligne |
| ID de groupe de règles | 3818 | 2/AT_SAP_BW_GROUPID | Plage de valeur nombre entier |
| ID de KPI | 3701 | 255/AT_PEM_KPI_ID | Une ligne |
| ID de l'ordre Check in/Check out | 741 | 21/AT_CICO_ORD_ID | Texte multiligne |
| ID de LAN | 3665 | 50/AT_LAN_ID | Une ligne |
| ID de modèle de représentation | 3481 | 255/AT_SAP_TEMPLATE_ID | Une ligne |
| ID de portail | 3480 | 255/AT_SAP_PORTAL_ID | Une ligne |
| ID de portail source | 3482 | 2048/AT_SAP_SRC_PORTAL_ID | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| ID de requête | 3592 | 255/AT_REQUEST_ID | Une ligne |
| ID de risque | 2839 | 80/AT_AAM_RISK_ID | Une ligne |
| ID de référence | 3956 | 1024/AT_REFERENCE_ID | Une ligne |
| ID de script | 3799 | 1024/AT_SCRIPT_ID | Une ligne |
| ID de solution | 3502 | 32/AT_SOLAR_SOLUTION_ID | Une ligne |
| ID de structure | 3551 | 512/AT_STRUCTURE_ID | Une ligne |
| ID de tableau de bord référencé | 4118 | 36/AT_DASHBOARD_ID | Une ligne |
| ID de valeur de dimension | 3693 | 255/AT_PEM_DIMENSION_VALUE_ID | Une ligne |
| ID de XMI | 10212 | 10000000/AT_BASE_ARIS_ELEMENT_XMI_ID | Texte multiligne |
| ID du filtre SAP | 742 | 21/AT_SAP_FLTR_ID | Texte multiligne |
| ID externe | 740 | 20/AT_SAP_ID | Identificateur externe |
| ID externe (non copié) | 3548 | 1024/AT_EXTERNAL_ID | Une ligne |
| ID InfoArea | 3637 | 256/AT_DW_INFO_AREA_ID | Une ligne |
| ID jalon | 467 | 2/AT_MILEST_ID | Boole |
| ID SAP | 1018 | 40/AT_SAP_ID2 | Une ligne |
| ID source | 3416 | 32/AT_SOLAR_SOURCE_ID | Une ligne |
| ID source de test | 3500 | 32/AT_SOLAR_TEST_SRC_ID | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| ID SWCV | 3176 | 32/AT_SWCV_ID | Une ligne |
| ID type de filtrage | 373 | 20/AT_FLTR_OBJ_TYPE_KEY | Une ligne |
| ID type de message | 374 | 20/AT_MSG_TYPE_KEY | Une ligne |
| Identificateur | 55 | 32/AT_ID | Une ligne |
| Identificateur de centre de coûts | 1167 | 2/AT_COST_CNT | Boole |
| Identificateur de source/de récepteur | 2738 | 255/AT_SRC_SNK_ID | Une ligne |
| Identificateur/trice | 151 | 2/AT_IDFNG | Boole |
| Identification du type | 866 | 5/AT_TYPE_ID | Nombre entier |
| Ignore | 1506 | 2/AT_XML_IGNORE | Boole |
| Image | 966 | 2000/AT_PIC | Lien/Fichier |
| Image file | 3907 | 10000000/AT_IMAGE_FILE_BLOB | BLOB |
| Implementation | 3398 | 50/AT_BPMN_IMPLEMENTATION | Valeur |
| Implementation documentation link | 4183 | 2000/AT_IMPL_DOC_LINK | Lien/Fichier |
| Implementation documentation title | 4182 | 400/AT_IMPL_DOC_TITLE | Texte multiligne |
| Implementation technology | 4186 | 50/AT_IMPL_TECHNOLOGY | Valeur |
| Implémentation de règle | 3345 | 25/AT_RULE_IMPLEMENTATION | Valeur |
| Implémenter en tant que User task | 4023 | 2/AT_IMPLEMENT_AS_USER_TASK | Boole |
| Importance future | 1186 | 20/AT_FUT_MEANING | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Imported | 2407 | 2/AT_BPEL_IMPORTED | Boole |
| Index | 2614 | 2/AT_SAP_BW_INDEX | Boole |
| Indicateur 1 | 915 | 12/AT_REF_NUM_1 | Nombre à virgule flottante |
| Indicateur 2 | 918 | 12/AT_REF_NUM_2 | Nombre à virgule flottante |
| Indicateur 3 | 921 | 12/AT_REF_NUM_3 | Nombre à virgule flottante |
| Indicateur 4 | 924 | 12/AT_REF_NUM_4 | Nombre à virgule flottante |
| Indicateur d'attributs | 798 | 10/AT_ATTR_FLG | Valeur |
| Indicateur de liste déroulante | 790 | 20/AT_COMB_FLG | Valeur |
| Indicateurs d'avertissement précoce | 1639 | 1000/AT_EARL_WARN_IND | Texte multiligne |
| Indication de polyvalence | 274 | 100/AT_MLTPL_VAL_TAG | Valeur |
| Indication de produit à risques | 283 | 100/AT_DNG_GDS_NOTE | Une ligne |
| Indice de confiance | 2762 | 255/AT_CONFID_FACTOR | Une ligne |
| Information et communication | 2815 | 2/AT_AAM_COSO_COMPONENT_INFO_COMMUNICATION | Boole |
| Initial value | 973 | 256/AT_INIT_VAL | Texte multiligne |
| Initial value language | 1703 | 500/AT_INIT_VAL_LANG | Une ligne |
| Initiales ressource | 483 | 255/AT_RES_CODE | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Initiate | 2392 | 2/AT_BPEL_INITIATE | Boole |
| Input 1 | 3933 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_1 | Une ligne |
| Input 10 | 3942 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_10 | Une ligne |
| Input 2 | 3934 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_2 | Une ligne |
| Input 3 | 3935 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_3 | Une ligne |
| Input 4 | 3936 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_4 | Une ligne |
| Input 5 | 3937 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_5 | Une ligne |
| Input 6 | 3938 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_6 | Une ligne |
| Input 7 | 3939 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_7 | Une ligne |
| Input 8 | 3940 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_8 | Une ligne |
| Input 9 | 3941 | 1024/AT_WHITEBOARD_INPUT_9 | Une ligne |
| Input required | 4036 | 2/AT_INPUT_REQUIRED | Boole |
| Insert occurrence | 4053 | 2/AT_FMM_INSERT_OCCURRENCE | Boole |
| Instanciations de processus | 1120 | 5/AT_PRCS_INST | Nombre entier |
| Instancié indirectement | 10095 | 10000000/AT_UML2_COMPONENT_IS_INDIRECTLY_INSTANTIATED | Boole |
| Instantiate | 2171 | 2/AT_BPMN_TASK_INSTANTIATE | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Instruction de travail | 1040 | 10000000/AT_WORK_ORDER | Texte multiligne |
| Instruction lors d'un calcul de date variable | 1260 | 1024/AT_REG_VAR_DATE_CALC | Texte multiligne |
| Interface | 3400 | 81/AT_BPMN_WS_INTERFACE | Texte multiligne |
| Interface implementation | 1538 | 10000000/AT_INTERF_IMPL | Texte multiligne |
| Interface mapping | 2193 | 255/AT_SAP_XI_INTERFACE_MAPPING | Une ligne |
| Interface synchrone | 2199 | 255/AT_SAP_XI_SYNCH_IFACE | Une ligne |
| Interne | 24 | 2/AT_INT | Boole |
| Interne au système | 258 | 2/AT_SYS_INT | Boole |
| Interne à l'entreprise | 260 | 2/AT_COMP_INT | Boole |
| Interruptions pendant le rodage | 1300 | 8/AT_NUM_INTRR_ORIEN | Nombre entier |
| Interruptions pendant le traitement | 1301 | 8/AT_NUM_INTRR_PRC | Nombre entier |
| Intervalle d'exécution | 3972 | 10/AT_EXECUTION_INTERVAL | Plage de valeur nombre entier |
| Intervalle de répétition | 3567 | 20/AT_ABS_INTERVAL_OF_RECURRENCE | Plage de valeur nombre entier |
| Intervalles autorisés ds hiérarchie | 2435 | 2/AT_BW_HIERARCHIES_INTERVALS_ALLOWED | Boole |
| Introduction prévue depuis : | 3537 | 256/AT_START_PLAN_PHASE_IN | Date |
| Introduit le | 3437 | 256/AT_PHASE_IN_AS_IS | Date |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Intégralité | 2804 | 2/AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS | Boole |
| Intégration bureautique | 458 | 2/AT_DSKTP_INTEG | Une ligne |
| Intérêts calculés max. | 181 | 20/AT_COST_MAX_CALC_INT | Composé |
| Intérêts calculés min. | 172 | 20/AT_COST_MIN_CALC_INT | Composé |
| Intérêts moyens calculés | 63 | 20/AT_COST_AVG_CALC_INT | Composé |
| Invariances | 1601 | 10000000/AT_UML_INVAR | Texte multiligne |
| Inversion signe +/- pour noeuds | 2436 | 2/AT_BW_REVERSE_SIGN | Boole |
| Invisible dans l'espace de navigation | 3495 | 2/AT_SAP_INVISIBLE_IN_NAVIG_AREA | Boole |
| Is amf | 4084 | 2/AT_FMM_IS_AMF | Boole |
| Is closed | 3886 | 2/AT_BPMN_IS_CLOSED | Boole |
| Is default | 4089 | 2/AT_FMM_IS_DEFAULT | Boole |
| Is entire method | 4101 | 2/AT_FMM_IS_ENTIRE_METHOD | Boole |
| Is icon | 4081 | 2/AT_FMM_IS_ICON | Boole |
| Is of partner link type | 2398 | 500/AT_BPEL_IS_OF_PARTNER_LINK_TYPE | Une ligne |
| Is optional | 3711 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_IS_OPTIONAL | Boole |
| Is publishable | 4187 | 2/AT_IS_PUBLISHABLE | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| IsAbstract | 970 | 2/AT_IS_ABSTRACT | Boole |
| IsActive | 1646 | 2/AT_IS_ACTIVE | Boole |
| IsAsynchronous | 1684 | 2/AT_IS_ASYNCH | Boole |
| IsBinary | 2084 | 2/AT_UML_IS_BINARY | Boole |
| IsChangeable (Src) | 1015 | 2/AT_IS_CHANGE_SRC | Boole |
| IsChangeable (Trg) | 1010 | 2/AT_IS_CHANGE_TRG | Boole |
| IsConcurrent | 1678 | 2/AT_IS_CONC | Boole |
| IsDynamic | 1695 | 2/AT_IS_DYN | Boole |
| IsInstantiable | 1674 | 2/AT_IS_INSTANTIABLE | Boole |
| IsLeaf | 969 | 2/AT_IS_LEAF | Boole |
| IsMultipleTrigger | 1198 | 2/AT_IS_MULTI_TRIGG | Boole |
| IsNavigable (Src) | 1012 | 2/AT_IS_NAV_SRC | Boole |
| IsNavigable (Trg) | 978 | 2/AT_IS_NAV_TRG | Boole |
| IsOrdered (Src) | 1014 | 2/AT_IS_ORDER_SRC | Boole |
| IsOrdered (Trg) | 980 | 2/AT_IS_ORDER_TRG | Boole |
| IsPersistent | 1645 | 2/AT_IS_PERSTST | Boole |
| IsPolymorphic | 974 | 2/AT_IS_POLY | Boole |
| IsQuery | 975 | 2/AT_IS_QUERY | Boole |
| IsRoot | 968 | 2/AT_IS_ROOT | Boole |
| IsSpecification | 1650 | 2/AT_IS_SPEC | Boole |
| IsStatic | 1536 | 2/AT_CLS_ISSTATIC | Boole |
| IsSynch | 1679 | 2/AT_IS_SYNCH | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| IsTypeScope | 982 | 2/AT_IS_TYPE_SCOPE | Boole |
| IsVolatile | 1537 | 2/AT_ISVOLATILE | Boole |
| Item origin | 3978 | 20/AT_ITEM_ORIGIN | Nombre entier |
| Item settings | 3911 | 1000000/AT_MOD_TRANSFORM_ITEM_SETTINGS | Texte multiligne |
| Jalon | 1248 | 2/AT_MILESTONE | Boole |
| Join condition | 2383 | 1000/AT_BPEL_JOIN_CONDITION | Une ligne |
| Jour de référence | 767 | 10/AT_DEADLN | Date |
| Jours de la semaine de répétition | 3570 | 500/AT_ABS_DAY_OF_WEEK_OF_RECURRENCE | Une ligne |
| Jours du mois de répétition | 3569 | 90/AT_ABS_DAY_OF_MONTH_OF_RECURRENCE | Une ligne |
| Jours usine | 3979 | 10/AT_WORKDAYS | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Jours/Année | 771 | 3/AT_MAK_DAY | Nombre entier |
| Key protection | 3853 | 256/AT_MOD_TRANSFORM_KEY_PROTECTION | Une ligne |
| La clé DataStore sémantique n'est pas univoque (drapeau) | 3628 | 2/AT_DW_KEY_NOT_UNIQUE | Boole |
| Labeling style | 3470 | 10/AT_LABELING_STYLE | Nombre entier |
| Lancement immédiat du traitement | 702 | 2/AT_START_PRCS_IMMD | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Lancer dans une nouvelle fenêtre | 3497 | 20/AT_SAP_LAUNCH_IN_NEW_WINDOW | Valeur |
| Land | 958 | 20/AT_STATE | Composé |
| Langage d'expression | 2386 | 500/AT_BPEL_EXPRESSION_LANGUAGE | Une ligne |
| Langage d'expression | 3409 | 500/AT_BPMN_EXPRESSION_LANG | Une ligne |
| Langage de requête | 2385 | 500/AT_BPEL_QUERY_LANGUAGE | Une ligne |
| Langage de requête | 3410 | 500/AT_BPMN_QUERY_LANG | Une ligne |
| Language | 1616 | 500/AT_UML_LANG | Une ligne |
| Langue | 1242 | 3/AT_LANGUAGE | Texte multiligne |
| Langue | 10041 | 10000000/AT_UML2_OPAQUE_ACTION_LANGUAGE | Texte multiligne |
| Langue | 10038 | 10000000/AT_UML2_OPAQUE_BEHAVIOR_LANGUAGE | Texte multiligne |
| Langue | 10017 | 10000000/AT_UML2_OPAQUE_EXPRESSION_LANGUAGE | Texte multiligne |
| Langue | 2767 | 255/AT_FORMAL_LANGUAGE | Une ligne |
| Langue d'origine (SAP) | 1237 | 2/AT_SAP_ORIGIN_LAN | Texte multiligne |
| Langues | 379 | 500/AT_LNG | Texte multiligne |
| Largeur cadre | 781 | 4/AT_FRME_WIDTH | Nombre entier |
| Largeur de colonne | 946 | 256/AT_COLUMN_WIDTH | Valeur |
| Last change (transformation) | 3372 | 20/AT_BPEL_LAST_CHANGE | Moment |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Last status (CMA) | 1430 | 20/AT_LAST_STATUS | Valeur |
| Layout priority | 4048 | 10/AT_FMM_LAYOUT_PRIO | Plage de valeur nombre entier |
| LDAP backup server 1 | 1580 | 250/AT_LDAP_AUTH_SERVER_URL_2 | Une ligne |
| LDAP backup server 2 | 1581 | 250/AT_LDAP_AUTH_SERVER_URL_3 | Une ligne |
| LDAP login | 1619 | 2/AT_LDAP_AUTHORIZATION | Boole |
| LDAP login server URL | 1579 | 250/AT_LDAP_AUTH_SERVER_URL_1 | Une ligne |
| LDAP user group IDs | 3162 | 10000000/AT_LDAP_USRGRP_IDS | Texte multiligne |
| LDAP user ID | 3161 | 255/AT_LDAP_USR_ID | Texte multiligne |
| Le masque est-il nécessaire? | 904 | 2/AT_MASK_NES | Boole |
| Leaf code (activity model process activity) | 2697 | 255/AT_AMPA_LEAF_CD | Une ligne |
| Lecture seule | 10044 | 10000000/AT_UML2_ACTIVITY_IS_READ_ONLY | Boole |
| Lecture seule | 10029 | 10000000/AT_UML2_STRUCTURAL_FEATURE_IS_READ_ONLY | Boole |
| Left margin | 3468 | 10/AT_GRID_LEFT_MARGIN | Plage de valeur nombre entier |
| LeftMargin | 1440 | 10/AT_LEFT_MAR | Nombre entier |
| Length of control period | 4171 | 10/AT_SURVEYTASK_CTRL_PERIOD | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Level of effort | 2724 | 50000/AT_ARCHP_EFFORT_QY | Texte multiligne |
| Liaison retournante | 953 | 2/AT_LOOP | Boole |
| Libéré le | 610 | 20/AT_REL_ON | Date |
| Libéré par | 611 | 100/AT_REL_BY | Texte multiligne |
| Licence key | 3730 | 10000000/AT_LICENCE_KEY | Une ligne |
| Lien 1 de document | 3541 | 2000/AT_DMS_LINK_1 | Lien/Fichier |
| Lien 2 de document | 3544 | 2000/AT_DMS_LINK_2 | Lien/Fichier |
| Lien 3 de document | 3547 | 2000/AT_DMS_LINK_3 | Lien/Fichier |
| Lien 4 de document | 3550 | 2000/AT_DMS_LINK_4 | Lien/Fichier |
| Lier ressources | 1388 | 2/AT_RES_OCC | Boole |
| Light conditions | 3797 | 1000/AT_LIGHT_CONDITIONS | Texte multiligne |
| Limite inférieure | 1361 | 20/AT_LOW_LIMIT | Nombre à virgule flottante |
| Limite supérieure | 1360 | 20/AT_UP_LIMIT | Nombre à virgule flottante |
| Limité | 10048 | 10000000/AT_UML2_CONDITIONAL_NODE_IS_DETERMINATE | Boole |
| Line item | 2733 | 2/AT_SAP_BW_LINE_ITEM | Boole |
| Link 1 | 3913 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_1 | Lien/Fichier |
| Link 10 | 3922 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_10 | Lien/Fichier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Link 2 | 3914 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_2 | Lien/Fichier |
| Link 3 | 3915 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_3 | Lien/Fichier |
| Link 4 | 3916 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_4 | Lien/Fichier |
| Link 5 | 3917 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_5 | Lien/Fichier |
| Link 6 | 3918 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_6 | Lien/Fichier |
| Link 7 | 3919 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_7 | Lien/Fichier |
| Link 8 | 3920 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_8 | Lien/Fichier |
| Link 9 | 3921 | 2000/AT_WHITEBOARD_LINK_9 | Lien/Fichier |
| Link ID | 2143 | 256/AT_BPMN_LINK_NAME | Une ligne |
| Lire | 908 | 2/AT_READ | Boole |
| Liste d'attributs ext. WPDL | 848 | 512/AT_WPDL_EXT_ATTR | Texte multiligne |
| Liste de paramètres | 75 | 128/AT_PAR_LIST | Texte multiligne |
| Liste de paramètres | 508 | 2048/AT_PARM_LIST | Texte multiligne |
| Liste des destinataires | 745 | 10000000/AT_DISTR_LST | Texte multiligne |
| Liste des destinataires | 2203 | 255/AT_SAP_RECEIVER_LIST | Une ligne |
| Livraisons défectueuses (en pour cent) | 3713 | 5/AT_VSM_DEFECTIVE_DELIVERIES | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| LNC Link1 | 1225 | 1000/AT_LNC_LINK1 | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Local control code | 753 | 300/AT_LOCL_CTRL_CODE | Texte multiligne |
| Location | 1644 | 10000000/AT_UML_LOC | Texte multiligne |
| Logo | 1293 | 0/AT_LOGO | Bitmap |
| Longueur | 29 | 10/AT_LEN_1 | Nombre entier |
| Longueur | 213 | 100/AT_LEN_2 | Nombre entier |
| Longueur | 2233 | 6/AT_SAP_BW_LENGHT | Nombre entier |
| Longueur de la période de contrôle | 2834 | 10/AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD | Valeur |
| Longueur de la zone d'entrée | 868 | 3/AT_LEN_ENTRY | Nombre entier |
| Longueur de sortie | 2372 | 6/AT_SAP_BW_OUTPUT_LENGH | Nombre entier |
| Longueur du préfixe | 3668 | 10/AT_PREFIX_LENGTH | Nombre entier |
| Low quality (timeliness) | 2710 | 255/AT_IER_TIMELIN_LOW_Q | Une ligne |
| Légende | 883 | 1/AT_CAPT | Une ligne |
| Macro support | 3816 | 2/AT_MACRO_SUPPORT | Boole |
| Main grid | 3466 | 50/AT_MAIN_GRID | Valeur |
| Main grid (abstract) | 3461 | 10/AT_MAIN_GRID_ABSTRACT | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Mandant | 375 | 4/AT_CLNT | Une ligne |
| Manuellement | 83 | 2/AT_MAN | Boole |
| Mappage d'entrée | 2157 | 5000/AT_BPMN_INPUT_MAP | Texte multiligne |
| Mappage de sortie | 2158 | 5000/AT_BPMN_OUTPUT_MAP | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Mapping | 1651 | 500000/AT_MAP | Texte multiligne |
| Mapping language | 1704 | 500/AT_MAP_LANG | Une ligne |
| Marché libre | 960 | 20/AT_FREE_MARKET | Composé |
| Marge basse | 780 | 2/AT_FRME_DOWN | Boole |
| Marge de tolérance | 1375 | 20/AT_VAL_TOL | Nombre à virgule flottante |
| Marge droite | 778 | 2/AT_FRME_RIGHT | Boole |
| Marge gauche | 777 | 2/AT_FRME_LEFT | Boole |
| Marge haute | 779 | 2/AT_FRME_UP | Boole |
| Masque standard | 867 | 2/AT_DEF_SCRN | Boole |
| Masqué | 898 | 2/AT_HID | Boole |
| Matrix column title | 1620 | 81/AT_MATRIX_CLMN_TIT | Une ligne |
| Matrix Editor | 1617 | 0/AT_MATRIX | BLOB |
| Matrix row title | 1621 | 81/AT_MATRIX_ROW_TIT | Une ligne |
| Max. throughput time | 195 | 20/AT_TIME_MAX_THRG | Composé |
| Maximum de la boucle | 2165 | 20/AT_BPMN_MAX_LOOP | Nombre entier |
| maxValueIndex | 4093 | 20/AT_FMM_MAX_VALUE_INDEX | Nombre entier |
| Merge identifiers | 4028 | 10000000/AT_MOD_TRANSFORM_MERGE_IDENTIFIERS | Texte multiligne |
| Merge issues | 4016 | 10000000/AT_MOD_TRANSFORM_MERGE_ISSUES | Texte multiligne |
| Merge status | 3512 | 20/AT_MOD_TRANSFORM_MERGE_STATE | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Merge status information | 3601 | 512/AT_MOD_TRANSFORM_MRG_STATE_INFO | Texte multiligne |
| Message | 2186 | 255/AT_SAP_XI_MESSAGE | Une ligne |
| Message | 2138 | 256/AT_BPMN_MESSAGE | Une ligne |
| Message cible | 2207 | 255/AT_SAP_XI_TARGET_MESSAGE | Une ligne |
| Message d'avertissement | 2209 | 255/AT_SAP_XI_ALERT_MESSAGE | Une ligne |
| Message d'erreur | 4074 | 2048/AT_ERROR_MESSAGE | Une ligne |
| Message d'erreur en cas d'échec | 634 | 2/AT_ERR_MSG_NON_COMPL | Boole |
| Message de demande | 2200 | 255/AT_SAP_XI_SYCH_REQUEST_MESSAGE | Une ligne |
| Message de début de processus | 4142 | 255/AT_PROCESS_START_MESSAGE | Texte multiligne |
| Message de réponse | 2201 | 255/AT_SAP_XI_SYCH_RESPONSE_MESSAGE | Une ligne |
| Message entrant | 4072 | 2048/AT_INPUT_MESSAGE | Une ligne |
| Message number | 1194 | 100/AT_CONDITION | Texte multiligne |
| Message on error | 735 | 2/AT_MSG_ERR | Boole |
| Message sortant | 4073 | 2048/AT_OUTPUT_MESSAGE | Une ligne |
| Message source | 2206 | 255/AT_SAP_XI_SOURCE_MESSAGE | Une ligne |
| Message type | 3678 | 10000000/AT_MESSAGE_TYPE | BLOB |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Messages arrivés | 3531 | 10/AT_ABS_MESSAGES_RECEIVED | Plage de valeur nombre entier |
| Messages en attente | 3532 | 10/AT_ABS_MESSAGES_WAITING | Plage de valeur nombre entier |
| Mesure | 1425 | 10000000/AT_ACTION_2 | Texte multiligne |
| Metamodels | 4100 | 1024/AT_FMM_FILTER_METAMODELS | Une ligne |
| Method changes | 1005 | 2/AT_METH_ADMIN | Boole |
| Mettre à jour automatiquement les cibles de données de l'objet DataStore | 2611 | 2/AT_SAP_BW_ODS_AUTO | Boole |
| MI_Condition | 3412 | 1000/AT_BPMN_MI_CONDITION | Une ligne |
| MI_FlowCondition | 2168 | 32/AT_BMPN_LOOP_FLOW_CONDI | Valeur |
| Min. throughput time | 191 | 20/AT_TIME_MIN_THRG | Composé |
| Minuscules | 2370 | 2/AT_SAP_BW_LOWERCASE_LETTERS | Boole |
| Miscellaneous requirements | 1608 | 10000000/AT_MISC_REQ | Texte multiligne |
| Mode | 10051 | 10000000/AT_UML2_EXPANSION_REGION_MODE | Valeur |
| Mode | 2195 | 64/AT_SAP_XI_SEND_MODE | Valeur |
| Mode | 2212 | 64/AT_SAP_BLOCK_MODE | Valeur |
| Mode Check in/Check out | 685 | 2/AT_CICO_MODE | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Mode de changement | 525 | 20/AT_MOD_MODE | Valeur |
| Mode de création | 264 | 512/AT_TYPE_OF_ORIG | Valeur |
| Mode de mise à jour | 3638 | 20/AT_BW_DTP_UPDATE_TYPE | Valeur |
| Mode de processus | 3624 | 20/AT_BW_PRCS_MODE | Valeur |
| Mode de session | 1391 | 30/AT_SESS_MOD_PIP | Valeur |
| Mode de synchronisation | 1972 | 20/AT_BPML_SYNCH | Valeur |
| Mode de traitement | 3435 | 81/AT_PROCESSING_TYPE | Valeur |
| Model attribute GUID | 3817 | 36/AT_MODEL_AT_GUID | Identificateur externe |
| Model attribute number | 1387 | 10/AT_MODEL_AT | Nombre entier |
| Modif. val. non cumul. | 2260 | 30/AT_NON_CUM_VAL_CHG | Une ligne |
| Modification absolue de la CMP | 830 | 7/AT_CHANG_ABS_MAK | Nombre à virgule flottante |
| Modification de priorité autorisée | 1249 | 2/AT_PRIO_CHG_ALLOWED | Boole |
| Modification proportionnelle | 831 | 6/AT_CHANG_PERC | Nombre à virgule flottante |
| Modifier | 910 | 2/AT_CHANGE | Boole |
| Modifié le | 614 | 20/AT_CHNG_ON | Date |
| Modifié par | 615 | 100/AT_CHNG_BY | Texte multiligne |
| Module code | 1364 | 20/AT_MOD_CODE | Valeur |
| Modèle | 30 | 10/AT_MDL_1 | Une ligne |
| Modèle | 313 | 100/AT_MDL_2 | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Modèle de représentation | 733 | 2000/AT_TEMPL | Lien/Fichier |
| Modèle de révision actif | 3801 | 100/AT_ACTIVE_REVIEW_PATTERN | Une ligne |
| Modèle de révision nécessaire | 3800 | 100/AT_REQUIRED_REVIEW_PATTERN | Une ligne |
| Modèle original ID SAP | 755 | 10/AT_SAP_ID_ORG_MOD | Texte multiligne |
| Mois de répétition | 3568 | 30/AT_ABS_MONTH_OF_RECURRENCE | Une ligne |
| Mois/Année | 773 | 2/AT_MAK_MONTH | Nombre entier |
| Moment d'observation | 3536 | 256/AT_ANALYSIS_DATE | Date |
| Moment d'évaluation | 635 | 20/AT_EVAL_PRD | Moment |
| Moment de création | 1008 | 20/AT_CREAT_TIME_STMP | Moment |
| Moment de création (SAP) | 1234 | 20/AT_SAP_TIME_GEN | Moment |
| Moment de l'entrée du dossier | 637 | 20/AT_TIME_FOLD_EV | Moment |
| Moment de l'instanciation | 639 | 20/AT_ALLOC_TIME | Moment |
| Moment de la dernière utilisation | 636 | 20/AT_TIME_LAST_USED | Moment |
| Monitoring | 2816 | 2/AT_AAM_COSO_COMPONENT_MONITORING | Boole |
| Monnaie constante | 2248 | 50/AT_SAP_BW_CURR | Valeur |
| Montant | 269 | 30/AT_AMNT | Nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Montant cumulé de la réduction des dommages | 3962 | 20/AT_ACCUMULATED_AMOUNT_OF_DAMAGE_REDUCTION_RISK | Nombre à virgule flottante |
| Montant cumulé de la réduction des dommages | 3967 | 20/AT_ACCUMULATED_AMOUNT_OF_DAMAGE_REDUCTION_CTRL | Nombre à virgule flottante |
| Montant cumulé de la réduction échouée des dommages | 3968 | 20/AT_ACCUMULATED_AMOUNT_OF_MISSED_DAMAGE_REDUCTION | Nombre à virgule flottante |
| Montant cumulé des dommages | 3960 | 20/AT_ACCUMULATED_AMOUNT_OF_DAMAGES | Nombre à virgule flottante |
| Montant cumulé des dommages empêchés | 3961 | 20/AT_ACCUMULATED_AMOUNT_OF_PREVENTED_DAMAGES_RISK | Nombre à virgule flottante |
| Montant cumulé des dommages empêchés | 3965 | 20/AT_ACCUMULATED_AMOUNT_OF_PREVENTED_DAMAGES_CTRL | Nombre à virgule flottante |
| Montant cumulé des dommages non-empêchés | 3966 | 20/AT_ACCUMULATED_AMOUNT_OF_NOT_PREVENTED_DAMAGES | Nombre à virgule flottante |
| Montant des coûts (QCD) | 570 | 20/AT_COST_4 | Nombre à virgule flottante |
| Montant par unité de temps | 247 | 20/AT_AMNT_PER_TIME_UNIT | Nombre entier |
| Mot clé | 76 | 80/AT_KEYW | Texte multiligne |
| Motif | 3593 | 10000000/AT_RATIONALE | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Motif de la réclamation | 894 | 10000000/AT_COMPL_CAUSE | Texte multiligne |
| Motif de représentation | 855 | 2024/AT_RESUB_REAS | Texte multiligne |
| Mots clés | 3414 | 10000000/AT_SOLAR_KEYWORDS | Texte multiligne |
| Moyen de transmission | 236 | 100/AT_TRANS_MDM | Une ligne |
| Moyenne du temps d'attente | 531 | 20/AT_TIME_WAIT_AVG | Composé |
| Multidiffusion | 10055 | 10000000/AT_UML2_OBJECT_FLOW_IS_MULTICAST | Boole |
| Multiple assignments | 4052 | 2/AT_FMM_MULTIPLE_ASSIGNMENTS | Boole |
| Multiplicity | 141 | 20/AT_MLTIP | Valeur |
| Multiplicity | 1615 | 500/AT_UML_MLTIP | Une ligne |
| Multiplicity (Src) | 1013 | 6/AT_MULTI_SRC | Une ligne |
| Multiplicity (Trg) | 998 | 6/AT_MULTI_TRG | Une ligne |
| Multiplicité de participants maximum | 3883 | 10/AT_BPMN_MAXIMUM_MI_PARTICIPANT | Plage de valeur nombre entier |
| Multiplicité de participants minimum | 3882 | 10/AT_BPMN_MINIMUM_MI_PARTICIPANT | Plage de valeur nombre entier |
| Multiréception | 10056 | 10000000/AT_UML2_OBJECT_FLOW_IS_MULTIRECEIVE | Boole |
| Must consider symbol | 3554 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_MUST_CONSIDER_SYM | Boole |
| Méthode de mise à jour | 2270 | 22/AT_SAP_BW_UPDATE_METHOD | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Méthode de transaction | 2162 | 50/AT_BPMN_TRANSACTION_METHOD | Valeur |
| Méthode de transfert | 2623 | 4/AT_SAP_BW_INFOSOURCE_TRANSFER_METHOD | Valeur |
| N'informer que les personnes concernées | 3741 | 2/AT_INFORM_ONLY_INVOLVED_PEOPLE | Boole |
| Name direction | 1528 | 100/AT_NAMEDIR | Une ligne |
| Navigators | 1444 | 2/AT_NAV | Boole |
| Ne pas synchroniser l'arbre de paquetages automatiquement | 3501 | 2/AT_UML_DO_NOT_SYNCHRONIZE_PACKAGETREE | Boole |
| Network identifier | 2699 | 255/AT_NTWK_ID | Une ligne |
| Niveau d'imbrication | 696 | 4/AT_NEST_DEPTH | Nombre entier |
| Niveau d'influence | 1532 | 20/AT_DEGREE_OF_INFL | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Niveau de protocole | 241 | 512/AT_PROT_LAY | Valeur |
| Niveau de sécurité | 2124 | 10/AT_EGOV_SECURITY_LEVEL | Valeur |
| nMax | 32 | 10/AT_NUM_MAX | Nombre entier |
| nMin | 31 | 10/AT_NUM_MIN | Nombre entier |
| nMoyen | 33 | 10/AT_NUM_AVG | Nombre entier |
| Nom | 1 | 250/AT_NAME | Texte multiligne |
| Nom | 1000 | 81/AT_NAME_LGINDEP | Texte multiligne |
| Nom | 3757 | 64/AT_LAST_NAME | Texte multiligne |
| Nom (complet) | 3120 | 20000/AT_UML_FULL_NAME | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Nom (passif) | 279 | 56/AT_NAME_PSV | Texte multiligne |
| Nom CentraSite | 4007 | 2048/AT_CENTRASITE_NAME | Texte multiligne |
| Nom complet | 1007 | 100/AT_NAME_FULL_LGINDEP | Texte multiligne |
| Nom d'application | 3492 | 255/AT_SAP_APPL_NAME | Une ligne |
| Nom d'hôte | 3165 | 256/AT_HOSTNAME | Une ligne |
| Nom d'ordre Check in/Check out | 739 | 81/AT_CICO_ORD_NAME | Texte multiligne |
| Nom de chapitre | 14 | 100/AT_NAME_CHPT | Une ligne |
| Nom de la formule/routine | 2367 | 60/AT_SAP_BW_FORMULA_ROUTINE_NAME | Une ligne |
| Nom de processus | 3424 | 255/AT_BPMN_PROC_NAME | Texte multiligne |
| Nom de projet | 1221 | 256/AT_PROJ_NAME_1 | Texte multiligne |
| Nom de règle | 3397 | 81/AT_BPMN_RULE_ATG | Texte multiligne |
| Nom de service | 507 | 20/AT_SERV_NAME | Texte multiligne |
| Nom du fichier | 10067 | 10000000/AT_UML2_ARTIFACT_FILE_NAME | Texte multiligne |
| Nom du produit | 3672 | 250/AT_VSM_PRODUCT_NAME | Texte multiligne |
| Nom du test de cheminement | 2836 | 50/AT_AAM_TESTDEF_WALKTHROUGH_NAME | Texte multiligne |
| Nom entier | 28 | 255/AT_NAME_FULL | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Nom et ID de l'analyse | 1653 | 10000/AT_RBE_ANAL_NAME | Texte multiligne |
| Nom et ID de l'extrait | 1652 | 10000/AT_RBE_EXTR_NAME | Texte multiligne |
| Nom interne | 858 | 40/AT_INT_NAME | Texte multiligne |
| Nom interne (passif) | 859 | 40/AT_INT_NAME_PAS | Texte multiligne |
| Nom original | 2108 | 255/AT_SOLAR_ORIGINAL_NAME | Texte multiligne |
| Nom par défaut | 734 | 20/AT_DFLT_NAME | Texte multiligne |
| Nom raccourci 1 | 942 | 400/AT_TITL1 | Texte multiligne |
| Nom raccourci 2 | 943 | 400/AT_TITL2 | Texte multiligne |
| Nom raccourci 3 | 944 | 400/AT_TITL3 | Texte multiligne |
| Nom raccourci 4 | 945 | 400/AT_TITL4 | Texte multiligne |
| Nom SQL | 272 | 32/AT_NAME_SQL | Une ligne |
| Nom système ext. (alias) | 271 | 33/AT_NAME_EXT_ALIAS | Une ligne |
| Nom technique | 2180 | 255/AT_SAP_TECH_NAME | Une ligne |
| Nom technique | 2236 | 37/AT_SAP_BW_TECH_NAME | Une ligne |
| Nom technique | 2620 | 30/AT_SAP_BW_TECH_NAME_8 | Une ligne |
| Nom technique (DataSource, Query, Aggregate) | 2619 | 40/AT_SAP_BW_TECH_NAME_30 | Une ligne |
| Nom technique (dimension, table des faits) | 2731 | 30/AT_SAP_BW_TECH_NAME_10 | Une ligne |
| Nom technique (InfoSource) | 2618 | 32/AT_SAP_BW_TECH_NAME_20 | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Nom technique (Système source, InfoArea, Couche) | 2785 | 30/AT_SAP_BW_TECH_NAME2_10 | Une ligne |
| Nom technique II | 3765 | 30/AT_SAP_BW_TECH_NAME_2 | Une ligne |
| Nombre d'instances de processus | 1142 | 10/AT_NUM_PRCS_INST | Nombre entier |
| Nombre d'occurrences - max. | 48 | 12/AT_OCC_MAX | Nombre entier |
| Nombre d'occurrences - min. | 49 | 12/AT_OCC_MIN | Nombre entier |
| Nombre d'occurrences - moyen | 50 | 12/AT_OCC_AVG | Nombre entier |
| Nombre d'occurrences - tendance | 51 | 60/AT_OCC_TND | Une ligne |
| Nombre d'ordre | 869 | 4/AT_ORD_2 | Nombre entier |
| Nombre d'utilisateurs externes | 3131 | 50/AT_NUMBER_USER_EXTERNAL | Valeur |
| Nombre d'utilisateurs internes | 3130 | 50/AT_NUMBER_USER_INTERNAL | Valeur |
| Nombre d'événements faux | 749 | 10/AT_NUM_FALSE_EV | Nombre entier |
| Nombre d'événements non évalués | 750 | 10/AT_NUM_EV_NOT_EVAL | Nombre entier |
| Nombre d'événements vrais | 748 | 10/AT_NUM_TRUE_EV | Nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Nombre de canaux | 235 | 10/AT_NUM_OF_CHNL | Nombre entier |
| Nombre de collaborateurs | 3 | 10/AT_NUM_OF_EMPL | Plage de valeur nombre entier |
| Nombre de collaborateurs nécessaires | 580 | 20/AT_REQU_EMPL_NUM | Nombre entier |
| Nombre de déf. objets consolidées | 505 | 10/AT_COMP_OBJDEF_NUM | Nombre entier |
| Nombre de lignes | 870 | 2/AT_NUM_LINE | Nombre entier |
| Nombre de modèles consolidés | 659 | 8/AT_COMP_MDLS_NUM | Nombre entier |
| Nombre de parts identiques | 3985 | 10/AT_NUMBER_OF_IDENTICAL_PARTS | Plage de valeur nombre entier |
| Nombre de ressources | 3980 | 10/AT_NUMBER_OF_RESOURCES | Plage de valeur nombre entier |
| Nombre de répétitions | 3571 | 20/AT_ABS_COUNT_OF_RECURRENCE | Plage de valeur nombre entier |
| Nombre de survenances | 3957 | 20/AT_NUMBER_OF_OCCURRENCES | Nombre entier |
| Nombre de survenances empêchées | 3958 | 20/AT_NUMBER_OF_PREVENTED_OCCURRENCES | Nombre entier |
| Nombre de survenances identifiées | 3959 | 20/AT_NUMBER_OF_DETECTED_OCCURRENCES | Nombre entier |
| Nombre de synchronisations | 2073 | 20/AT_BPML_SYNCHNUM | Nombre entier |
| Nombre des contrôles efficaces | 3963 | 20/AT_NUMBER_OF_EFFECTIVE_CONTROLS | Nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Nombre des contrôles efficaces exécutés avec succès | 3964 | 20/AT_NUMBER_OF_APPLIED_EFFECTIVE_CONTROLS | Nombre entier |
| Nombre maximum de pièces | 3712 | 10/AT_VSM_MAX_NUMBER_PIECES | Plage de valeur nombre entier |
| Non (condition dynamique) | 1105 | 2/AT_NOT_DYN_COND | Boole |
| Non pertinent pour l'exportation | 3954 | 2/AT_NOT_EXPORT_RELEVANT | Boole |
| Non-functional requirements | 1602 | 10000000/AT_UML_NFUNC_REQ | Texte multiligne |
| Norme des données | 2741 | 255/AT_DATA_STD | Une ligne |
| NOT NULL | 225 | 2/AT_NOT_NULL | Boole |
| Notation | 1503 | 2/AT_XML_ENUMATTRTYPE | Boole |
| Notation 1 | 1494 | 512/AT_NOTATION_1 | Texte multiligne |
| Notation 2 | 1495 | 512/AT_NOTATION_2 | Texte multiligne |
| Notation 3 | 1496 | 512/AT_NOTATION_3 | Texte multiligne |
| Notation 4 | 1497 | 512/AT_NOTATION_4 | Texte multiligne |
| Notation 5 | 1498 | 512/AT_NOTATION_5 | Texte multiligne |
| Note | 1429 | 10000000/AT_NOTE_2 | Texte multiligne |
| Notice | 761 | 512/AT_NOTE | Texte multiligne |
| Numéro CD | 1164 | 100/AT_CD_NUM | Nombre entier |
| Numéro d'identité bancaire | 1292 | 9/AT_BANK_CODE | Nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Numéro d'inventaire | 227 | 100/AT_INV_NUM_1 | Une ligne |
| Numéro d'inventaire | 315 | 100/AT_INV_NUM_2 | Une ligne |
| Numéro d'équipement de l'agence | 838 | 2/AT_GS_EQUIP_NUM | Nombre entier |
| Numéro de catégorie de l'agence | 832 | 2/AT_GS_TYPE_NUM | Nombre entier |
| Numéro de cycle de test | 3826 | 50/AT_TCE_TEST_ROUND_NUM | Une ligne |
| Numéro de hiérarchie | 1390 | 10/AT_HIER_NUM | Texte multiligne |
| Numéro de hiérarchie | 2218 | 255/AT_HIERARCHY_NM | Une ligne |
| Numéro de port | 3663 | 10/AT_PORT_NUMBER | Nombre entier |
| Numéro de positionnement de l'agence | 836 | 2/AT_GS_LOC_NUM | Nombre entier |
| Numéro de représentation du personnel | 841 | 2/AT_PERS_DEL_NUM | Nombre entier |
| Numéro de révision | 3772 | 3/AT_REVISION_NUMBER | Nombre entier |
| Numéro de situation de concurrence de l'agence | 834 | 2/AT_GS_COMP_SIT_NUM | Nombre entier |
| Numéro de type de fonction | 756 | 1/AT_FUNC_TYPE_NUM | Nombre entier |
| Numéro de télécopie | 246 | 512/AT_FAX_NUM | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Numéro de téléphone | 245 | 512/AT_PHONE_NUM | Texte multiligne |
| Numéro du centre de coûts | 1296 | 20/AT_CC_NUM | Une ligne |
| Numéro du matériel | 280 | 100/AT_MAT_NUM | Une ligne |
| Numéro du moyen de production | 296 | 100/AT_OP_RES_NUM | Une ligne |
| Numéro séquentiel | 3520 | 100/AT_MOD_TRANSFORM_SEQ | Nombre entier |
| N° catégorie de coûts | 337 | 10/AT_TYPE_OF_COST_NUM | Une ligne |
| N° d'emballage | 286 | 100/AT_PACK_MAT_NUM | Une ligne |
| N° d'installations d'entreposage | 319 | 100/AT_WH_EQUIP_NUM | Une ligne |
| N° de licence | 216 | 100/AT_LIC_NUM | Une ligne |
| N° de moyen auxiliaire technique | 317 | 100/AT_TECH_OP_SPL_NUM | Une ligne |
| N° de produit à risques | 282 | 100/AT_DNG_GDS_NUM | Une ligne |
| N° de système de transport | 320 | 100/AT_TRNSP_SYS_NUM | Une ligne |
| N° de version | 268 | 16/AT_REL_3 | Une ligne |
| Object shortcut (rows) | 3451 | 10000000/AT_ALLOWED_OBJ_TYPES_ROW | Texte multiligne |
| Object shortcuts (column) | 3450 | 10000000/AT_ALLOWED_OBJ_TYPES_COL | Texte multiligne |
| Objectif | 620 | 10000000/AT_PURP | Texte multiligne |
| Objectif d'audit | 4033 | 2500/AT_AUDIT_OBJECTIVE | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Objectif de contrôle | 2821 | 25000/AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE | Texte multiligne |
| Objective (architecture) | 2690 | 10000000/AT_ARCH_OBJTV_TX | Texte multiligne |
| Objet | 493 | 80/AT_SUBJ | Texte multiligne |
| Objet obsolète | 4018 | 2/AT_DEPRECATED_OBJECT | Boole |
| Obligatoire | 701 | 2/AT_MANDAT | Boole |
| Observation | 2827 | 2/AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION | Boole |
| Offre de capacité | 484 | 20/AT_AVAIL_CAP | Nombre à virgule flottante |
| Offset in days | 4170 | 20/AT_SURVEYTASK_OFFSET | Plage de valeur nombre entier |
| OID | 1535 | 200/AT_OID | Une ligne |
| Only default lane for CS transformation | 4013 | 2/AT_ONLY_DEFAULT_LANE_FOR_CS_INTEGRATION | Boole |
| Opaque | 2401 | 2/AT_BPEL_OPAQUE | Boole |
| Operation | 3401 | 81/AT_BPMN_WS_OPERATION | Texte multiligne |
| Operator expression | 3721 | 10000000/AT_OPERATOR_EXPRESSION | Texte multiligne |
| Options | 2759 | 255/AT_OPTIONS | Une ligne |
| Opérande | 1160 | 80/AT_OPRT | Texte multiligne |
| Opérande (logique) | 1161 | 2/AT_OPRT_LOG | Boole |
| Opérande (numérique) | 1162 | 50/AT_OPRT_NUM | Longtext |
| Opérateur | 1159 | 2/AT_OPR_3 | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Opérateur d'interaction | 10100 | 10000000/AT_UML2_COMBINED_FRAGMENT_INTERACTION_OPERATOR | Valeur |
| Opérateur de comparaison | 497 | 20/AT_OPR_1 | Valeur |
| Opération | 1195 | 100/AT_MESSAGE_NUM | Texte multiligne |
| Opération réelle | 415 | 20/AT_CUR_TRANS_WORK | Nombre à virgule flottante |
| Opérations | 208 | 300/AT_OP | Texte multiligne |
| Opérations | 2801 | 2/AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS | Boole |
| Opérations de types de données | 277 | 512/AT_DATA_TYPE_OP | Texte multiligne |
| Order number | 4094 | 20/AT_FMM_ORDER_NUMBER | Nombre entier |
| Ordinal number | 1618 | 50/AT_ORD_NUM | Nombre entier |
| Ordonné | 143 | 60/AT_ORD | Une ligne |
| Ordre d'affichage | 3698 | 20/AT_PEM_DISPLAY_ORDER | Plage de valeur nombre entier |
| Ordre d'exécution | 1278 | 4/AT_EXEC_SEQU | Nombre entier |
| Ordre de tri | 215 | 512/AT_SORT_SEQU | Valeur |
| Organisation | 616 | 500/AT_ORG | Texte multiligne |
| Organisation CentraSite | 4009 | 2048/AT_CENTRASITE_ORGANIZATION | Texte multiligne |
| Organizational chart reference | 3731 | 10000000/AT_GUID_ORG_CHRT | Texte multiligne |
| Origine des données | 1643 | 50/AT_RISK_DTA_ORIG | Valeur |
| Output 1 | 3943 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_1 | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Output 10 | 3952 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_10 | Une ligne |
| Output 2 | 3944 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_2 | Une ligne |
| Output 3 | 3945 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_3 | Une ligne |
| Output 4 | 3946 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_4 | Une ligne |
| Output 5 | 3947 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_5 | Une ligne |
| Output 6 | 3948 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_6 | Une ligne |
| Output 7 | 3949 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_7 | Une ligne |
| Output 8 | 3950 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_8 | Une ligne |
| Output 9 | 3951 | 1024/AT_WHITEBOARD_OUTPUT_9 | Une ligne |
| ownedElements | 10001 | 10000000/AT_BASE_ELEMENT_OWNED_ELEMENTS | Texte multiligne |
| Page d'accueil | 965 | 256/AT_HOM_PG | Une ligne |
| Page de démarrage | 3499 | 255/AT_SAP_BSP_START_PAGE | Une ligne |
| Par défaut | 1036 | 2/AT_DEFAULT | Boole |
| Parallel MI_Ordering | 2167 | 2/AT_BPMN_LOOP_INST_GEN | Boole |
| Parameter key | 1408 | 10000000/AT_PARA_PIP | Texte multiligne |
| Parameter name | 3718 | 1024/AT_PARAMETER_NAME | Une ligne |
| Paramètre | 519 | 10000000/AT_PARM | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Paramètre | 10099 | 10000000/AT_UML2_CONTINUATION_SETTING | Boole |
| Paramètre | 2760 | 255/AT_PARAMETERS | Une ligne |
| Paramètre | 3704 | 255/AT_PEM_PARAMETER | Une ligne |
| Paramètre 1 | 938 | 260/AT_PARM_1 | Texte multiligne |
| Paramètre 2 | 939 | 260/AT_PARM_2 | Texte multiligne |
| Paramètre 3 | 940 | 260/AT_PARM_3 | Texte multiligne |
| Paramètre 4 | 941 | 260/AT_PARM_4 | Texte multiligne |
| Paramètre d'application | 3486 | 255/AT_SAP_APPL_PARAM | Une ligne |
| Part des frais (%) | 572 | 20/AT_EXPENS_PERS | Nombre à virgule flottante |
| Participant | 3399 | 81/AT_BPMN_WS_PARTICIPANT | Texte multiligne |
| Participant instances multiples | 3881 | 2/AT_BPMN_MI_PARTICIPANT | Boole |
| Partition externe | 4143 | 2/AT_EXTERNAL_POOL | Boole |
| Partitionnement | 2612 | 2/AT_SAP_BW_PARTITIONING | Boole |
| Pas | 1045 | 2/AT_NEGAT | Boole |
| Passage d'une application à une autre autorisé | 689 | 2/AT_EXIT_POSS | Boole |
| Password | 3766 | 256/AT_PASSWORD | Une ligne |
| Pattern | 2393 | 6/AT_BPEL_PATTERN | Valeur |
| Performance de processus | 2134 | 32/AT_PROCESS_PERFORMANCE | Plage de valeur nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Performer selection flag | 3737 | 2/AT_PERFORMER_SELECTION_FLAG | Boole |
| Periodicity | 2709 | 50000/AT_IER_FREQ_QY | Texte multiligne |
| Permanent lock | 3555 | 2/AT_PERMANENT_LOCK | Boole |
| Pertinence de la protection contre les abus des dossiers informatiques | 107 | 2/AT_RELEV_DATA_PROT | Boole |
| Pertinent | 2120 | 2/AT_EGOV_RELEVANT | Boole |
| Pertinent pour Business Blueprint | 2177 | 2/AT_SAP_BLUEPRINT_REL | Boole |
| Pertinent pour l'exportation | 3099 | 2/AT_AAM_EXPORT_RELEVANT | Boole |
| Pertinent pour la gestion des risques | 3612 | 2/AT_GRC_RISK_MANAGEMENT_RELEVANT | Boole |
| Pertinent pr autoris. | 2471 | 2/AT_SAP_BW_AUTHORIZATION_RELEVANT | Boole |
| Peut être interrompu | 1297 | 2/AT_INTRR | Boole |
| Phase d'approvisionnement (début) | 3154 | 256/AT_PROCUREMENT_PHASE_START | Date |
| Phase d'approvisionnement (fin) | 3155 | 256/AT_PROCUREMENT_PHASE_END | Date |
| Phase d'introduction (début) | 3142 | 256/AT_TO_BE_PHASED_IN_START | Date |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Phase d'introduction (fin) | 3143 | 256/AT_TO_BE_PHASED_IN_END | Date |
| Phase d'optimisation | 1078 | 6/AT_OPT_STAGE | Une ligne |
| Phase de désactivation (début) | 3152 | 256/AT_DEACTIVATION_PHASE_START | Date |
| Phase de désactivation (fin) | 3153 | 256/AT_DEACTIVATION_PHASE_END | Date |
| Phase de développement (début) | 3148 | 256/AT_DEVELOPMENT_PHASE_START | Date |
| Phase de développement (fin) | 3149 | 256/AT_DEVELOPMENT_PHASE_END | Date |
| Phase de planification (début) | 3156 | 256/AT_PLANNING_PHASE_START | Date |
| Phase de planification (fin) | 3157 | 256/AT_PLANNING_PHASE_END | Date |
| Phase de retrait (début) | 3146 | 256/AT_TO_BE_PHASED_OUT_START | Date |
| Phase de retrait (fin) | 3147 | 256/AT_TO_BE_PHASED_OUT_END | Date |
| Phase de test (début) | 3158 | 256/AT_TEST_PHASE_START | Date |
| Phase de test (fin) | 3159 | 256/AT_TEST_PHASE_END | Date |
| Phase opérationnelle (début) | 3150 | 256/AT_OPERATION_PHASE_START | Date |
| Phase opérationnelle (fin) | 3151 | 256/AT_OPERATION_PHASE_END | Date |
| Picture | 4095 | 0/AT_PICTURE | BLOB |
| Pilote de base | 754 | 2/AT_BAS_DRV | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Pilote de supplément | 851 | 2/AT_SUR_DRV | Boole |
| Pipeline type | 1406 | 30/AT_TYP_PIP | Valeur |
| Placeholder | 3510 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_PLACEHOLDER | Boole |
| Planned action code category | 2691 | 255/AT_PLND_ACT_CAT_CD | Une ligne |
| Point d'entrée | 3494 | 2/AT_SAP_ENTRY_POINT | Boole |
| Point de commande | 139 | 2/AT_STF_POS | Boole |
| Point de départ après instanciation | 895 | 20/AT_START_TIME_AFT_INST_CRE | Durée |
| Point de mise à disposition | 640 | 20/AT_READY_TIME | Moment |
| Point de mise à disposition actuel | 884 | 20/AT_CURR_PROV_TIME | Moment |
| Point de vue | 10092 | 10000000/AT_UML2_MODEL_VIEWPOINT | Texte multiligne |
| Police | 795 | 50/AT_FONT | Une ligne |
| Pondération | 1385 | 20/AT_WEIGHTING_1 | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Port | 3121 | 5/AT_PORT | Plage de valeur nombre entier |
| Portée | 3984 | 20/AT_DEPLETION_TIME | Composé |
| Position | 214 | 15/AT_POS | Nombre entier |
| Position | 1247 | 15/AT_POSITION | Valeur |
| Position attribute | 3471 | 10/AT_POSITION_ATTR | Plage de valeur nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Position de l'opérande | 517 | 20/AT_OPR_2 | Nombre entier |
| Position du symbole | 10105 | 10000000/AT_UML2_IMAGE_ICON_POSITION | Valeur |
| Position du texte | 10106 | 10000000/AT_UML2_IMAGE_TEXT_POSITION | Valeur |
| Position X | 3708 | 20/AT_PEM_X_POSITION | Plage de valeur nombre entier |
| Position Y | 3709 | 20/AT_PEM_Y_POSITION | Plage de valeur nombre entier |
| Positions postérieures à la virgule | 34 | 3/AT_DEC_DIGIT | Nombre entier |
| Potentiel d'amélioration | 1427 | 10000000/AT_IMPROVE | Texte multiligne |
| PPM query | 1577 | 10000000/AT_PPM_QUERY | Texte multiligne |
| Prefix management | 1179 | 2/AT_PREF_ADMIN | Boole |
| Premier événement | 10077 | 10000000/AT_UML2_TIME_OBSERVATION_FIRST_EVENT | Boole |
| Premier événement | 10076 | 10000000/AT_UML2_TIME_CONSTRAINT_FIRST_EVENT | Boole |
| Premier événement | 10079 | 10000000/AT_UML2_DURATION_CONSTRAINT_FIRST_EVENT | Boole |
| Premier événement | 10078 | 10000000/AT_UML2_DURATION_OBSERVATION_FIRST_EVENT | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Prestataire à faible rendement | 3890 | 20/AT_BOTTOM_PERFORMER | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à faible rendement (branche) | 3897 | 20/AT_BOTTOM_PERFORMER_PEER_INDUSTRY | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à faible rendement (région) | 3903 | 20/AT_BOTTOM_PERFORMER_PEER_REGION | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à faible rendement (taille) | 3900 | 20/AT_BOTTOM_PERFORMER_PEER_SIZE | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à rendement moyen | 3889 | 20/AT_MEDIUM_PERFORMER | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à rendement moyen (branche) | 3896 | 20/AT_MEDIUM_PERFORMER_PEER_INDUSTRY | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à rendement moyen (région) | 3902 | 20/AT_MEDIUM_PERFORMER_PEER_REGION | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à rendement moyen (taille) | 3899 | 20/AT_MEDIUM_PERFORMER_PEER_SIZE | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à rendement élevé | 3888 | 20/AT_TOP_PERFORMER | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à rendement élevé (branche) | 3895 | 20/AT_TOP_PERFORMER_PEER_INDUSTRY | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à rendement élevé (région) | 3901 | 20/AT_TOP_PERFORMER_PEER_REGION | Nombre à virgule flottante |
| Prestataire à rendement élevé (taille) | 3898 | 20/AT_TOP_PERFORMER_PEER_SIZE | Nombre à virgule flottante |
| Preuve à l'appui d'approbation | 3762 | 10000000/AT_APPROVAL_AUDIT_TRAIL | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Preuve à l'appui de modélisation | 3760 | 10000000/AT_MODELING_AUDIT_TRAIL | Texte multiligne |
| Preuve à l'appui de vérification | 3761 | 10000000/AT_REVIEW_AUDIT_TRAIL | Texte multiligne |
| Previous object | 629 | 8/AT_PREV_OBJ | Nombre entier |
| Previous user | 630 | 8/AT_PREV_USER | Nombre entier |
| Primary quantity | 251 | 100/AT_PRIM_QUANT | Texte multiligne |
| PrintBold | 1450 | 5/AT_PBOLD | Texte multiligne |
| PrintItalic | 1451 | 5/AT_PITALIC | Texte multiligne |
| Priority (key) | 2183 | 255/AT_SAP_PRIO_KEY | Une ligne |
| Priorité | 419 | 512/AT_PRIO_1 | Valeur |
| Priorité | 631 | 8/AT_PRIO | Nombre entier |
| Priorité | 1119 | 2/AT_PRIO_6 | Nombre entier |
| Priorité | 1423 | 2/AT_PRIO_3 | Plage de valeur nombre entier |
| Priorité | 2181 | 255/AT_SAP_PRIO | Une ligne |
| Priorité (externe) | 3597 | 512/AT_PRIORITY_EXTERNAL | Valeur |
| Priorité (interne) | 3596 | 512/AT_PRIORITY_INTERNAL | Valeur |
| Priorité commerciale élevée/Risque élevé | 3827 | 2/AT_TCE_TEST_HIGH_RISK | Boole |
| Priorité de l'événement du calendrier | 3431 | 20/AT_ABS_PRIORITY_OF_CALENDER_EVENT | Plage de valeur nombre entier |
| Prix | 963 | 20/AT_PRICE | Composé |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Probabilité | 199 | 20/AT_PROB | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Probabilité | 2797 | 25/AT_AAM_PROBABILITY | Valeur |
| Probabilité relative maximale | 1635 | 20/AT_MAX_REL_PROB | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Probabilité relative minimale | 1634 | 20/AT_MIN_REL_PROB | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Probabilité relative moyenne | 1573 | 20/AT_REL_POB | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Probabilité relative réduite maximale | 1638 | 20/AT_MAX_RED_REL_PROB | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Probabilité relative réduite minimale | 1636 | 20/AT_MIN_RED_REL_PROB | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Probabilité réduite moyenne | 1637 | 20/AT_AVG_RED_REL_PROB | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Process | 2156 | 1000/AT_BPMN_PROCESS_NAME | Une ligne |
| Process automation relevant | 3723 | 2/AT_PROCESS_AUTOMATION_RELEVANT | Boole |
| Process engineer | 4120 | 255/AT_M2E_PROCESS_ENGINEER | Une ligne |
| Process language | 4125 | 20/AT_M2E_PROCESS_LANGUAGE | Nombre entier |
| Process manager | 657 | 80/AT_PERS_RESP_PRCS | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Process priority | 656 | 8/AT_PRIO_4 | Nombre entier |
| Processing time | 846 | 20/AT_TIME_PRCS_4 | Texte multiligne |
| Processus propre (requis) | 543 | 20/AT_INT_PRCS_TRG | Nombre à virgule flottante |
| Processus propre (réel) | 542 | 20/AT_INT_PRCS_ACT | Nombre à virgule flottante |
| Processus à traiter | 1299 | 8/AT_PRC_TO_PRC | Plage de valeur nombre entier |
| Procédure d'accès au réseau | 240 | 512/AT_NW_ACS_PROC | Valeur |
| Produit à l'achèvement | 3421 | 2/AT_BPMN_PRODUCED_AT_COMPLET | Boole |
| Produit à vendre | 1669 | 2/AT_FOR_SALE | Boole |
| Produits SAP/Produits des associés | 3117 | 10000000/AT_FOR_SAP_NW_PARTNER_PROD | Texte multiligne |
| Profondeur de récurrence | 871 | 4/AT_REC_DEP | Nombre entier |
| Prog. code | 1051 | 15/AT_PRG_CODE | Texte multiligne |
| Programme de service | 1053 | 10/AT_SERV_PRG2 | Une ligne |
| Projet de synchronisation | 2793 | 1000/AT_SOLAR_ORIGIN | Une ligne |
| Protocol | 1524 | 32000/AT_OP_PROTOCOL | Une ligne |
| Protocole de transaction | 2161 | 1000/AT_BPMN_TRANSACTION_PROTOCOL | Une ligne |
| Provenience | 4027 | 10000000/AT_MOD_TRANSFORM_PROVENIENCE | Texte multiligne |
| Prénom | 1243 | 64/AT_FIRST_NAME | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Présentation et information | 2807 | 2/AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE | Boole |
| Prévu du | 125 | 12/AT_SCHD_FRM | Date |
| Prévu jusqu'au | 126 | 12/AT_SCHD_UNT | Date |
| Période | 203 | 60/AT_PRD_OF_TIME_1 | Composé |
| Période | 307 | 100/AT_PRD_OF_TIME_3 | Composé |
| Période | 311 | 100/AT_PRD_OF_TIME_4 | Composé |
| Période | 302 | 100/AT_PRD_OF_TIME_2 | Composé |
| Période | 1146 | 30/AT_REPEAT_INTERVAL | Durée |
| Période cible | 1371 | 20/AT_TRG_VAL_TIME | Une ligne |
| Période d'arrêt | 3833 | 20/AT_IDLE_TIME | Composé |
| Période d'arrêt maximale | 3133 | 50/AT_MAX_DOWNTIME | Valeur |
| Période de l'analyse de la transaction | 1654 | 10000/AT_RBE_TRAN_EVAL_PERIOD | Texte multiligne |
| Période de vérification | 1627 | 100/AT_REV_PERIOD | Composé |
| Période réelle | 1376 | 20/AT_ACT_VAL_TIME | Une ligne |
| Quadrant | 3658 | 20/AT_QUADRANT | Valeur |
| Qualificateur | 142 | 20/AT_QUALIF | Une ligne |
| Qualification | 1525 | 32000/AT_OP_QUALIFIC | Une ligne |
| Qualité de l'assistance technique | 113 | 512/AT_QUAL_SPEC_SUPP | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Qualité de traitement | 86 | 512/AT_DRG_REQU_SATISF | Valeur |
| Quantity | 3429 | 10/AT_BPMN_QUANT | Plage de valeur nombre entier |
| Quantité | 1203 | 10/AT_VOL | Nombre à virgule flottante |
| Quantité | 3832 | 20/AT_QUANTITY | Nombre entier |
| Quantité de départ | 3411 | 10/AT_BPMN_START_QUANT | Plage de valeur nombre entier |
| Quantité des produits | 964 | 10/AT_PRODUCT_AMOUNT | Nombre entier |
| Query expression | 2402 | 500/AT_BPEL_QUERY_EXPRESSION | Une ligne |
| Question optionnelle | 4129 | 2/AT_OPTIONAL_QUESTION | Boole |
| Quick help | 882 | 50/AT_QCK_HELP | Une ligne |
| Quota | 827 | 6/AT_QUO | Nombre à virgule flottante |
| Raccourci 1 | 152 | 2000/AT_EXT_1 | Lien/Fichier |
| Raccourci 2 | 153 | 2000/AT_EXT_2 | Lien/Fichier |
| Raccourci 3 | 154 | 2000/AT_EXT_3 | Lien/Fichier |
| Raccourci 4 | 872 | 2000/AT_LINK | Lien/Fichier |
| Raccourci d'objet | 3097 | 500/AT_AAM_OBJ_LINK | Une ligne |
| Raccourci de modèle | 3098 | 500/AT_AAM_MOD_LINK | Une ligne |
| Rapidité de changement structurel | 1187 | 3/AT_STRUC_CHNG_SPEED | Plage de valeur nombre entier |
| Recettes totales | 4056 | 20/AT_TOTAL_REVENUE | Composé |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Recommandation/Prescription d'emballage | 287 | 100/AT_PACK_MAT_NOTE | Une ligne |
| Recommandation/Prescription de transport | 288 | 100/AT_TRNSP_NOTE | Une ligne |
| Recurrence | 1685 | 10000000/AT_RECURR_BODY | Texte multiligne |
| Recurrence language | 1686 | 500/AT_RECURR_LANG | Une ligne |
| Reference identification text (activity model process activity) | 2696 | 10000000/AT_AMPA_REF_ID_TX | Texte multiligne |
| Reference item | 4082 | 20/AT_FMM_REFERENCE_ITEM | Nombre entier |
| Reference type | 2127 | 1000/AT_UML_REFERENCE_TYPE | Une ligne |
| Referenced elements for versioning | 3740 | 10000000/AT_REFERENCED_ELEMENTS_FOR_VERSIONING | Texte multiligne |
| Relance autorisée | 2838 | 2/AT_AAM_TESTDEF_FOLLOWUP | Boole |
| Relatif | 10080 | 10000000/AT_UML2_TIME_EVENT_IS_RELATIVE | Boole |
| Relation clé externe | 897 | 2/AT_EXT_KEY_REL | Boole |
| Relationship category | 491 | 2/AT_RELSHP_CAT | Valeur |
| Relationship-building element | 3602 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_REL_BUILD_ITEM | Boole |
| Remarque/Exemple | 8 | 10000000/AT_REM | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Remarques autorisées | 4130 | 2/AT_ANNOTATIONS_ALLOWED | Boole |
| Remboursements | 4140 | 20/AT_COMPENSATIONS | Plage de valeur nombre entier |
| Remplace version | 386 | 20/AT_REPL_VERS | Une ligne |
| Remplacement d'enregistrements interdit | 3627 | 2/AT_DW_INSERTONLY | Boole |
| Remplacer tout | 10082 | 10000000/AT_UML2_ADD_VARIABLE_VALUE_ACTION_IS_REPLACE_ALL | Boole |
| Remplacer tout | 10085 | 10000000/AT_UML2_RECLASSIFY_OBJECT_ACTION_IS_REPLACE_ALL | Boole |
| Remplacer tout | 10073 | 10000000/AT_UML2_LINK_END_CREATION_DATA_IS_REPLACE_ALL | Boole |
| Remplacer tout | 10075 | 10000000/AT_UML2_ADD_STRUCTURAL_FEATURE_VALUE_ACTION_IS_REPLACE_ALL | Boole |
| Report scheduling | 3995 | 2/AT_USR_PRIV_REPORT_SCHEDULING | Boole |
| Reporting BEx | 2607 | 2/AT_SAP_BW_ODS_BEX_REPORTING | Boole |
| Reporting financier | 2799 | 2/AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_REPORT | Boole |
| Représentation | 2465 | 20/AT_SAP_BW_BEX_REPRESENTATION | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Représentation (échelle) | 2603 | 20/AT_SAP_BW_REPRES_SCALING | Valeur |
| Requis | 3441 | 2/AT_TO_BE | Boole |
| Requis pour démarrer | 3420 | 2/AT_BPMN_REQU_4_START | Boole |
| Requête | 10023 | 10000000/AT_UML2_OPERATION_IS_QUERY | Boole |
| Requête | 2826 | 2/AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY | Boole |
| Requêtes CentraSite en cours | 4020 | 10/AT_CENTRASITE_REQUESTS_RUNNING | Nombre entier |
| Resolve status (merge) | 3557 | 20/AT_MOD_TRANS_RESOLVE_STATE | Valeur |
| Responsabilité | 622 | 200/AT_RESP | Texte multiligne |
| Responsable | 1426 | 81/AT_RESPON | Une ligne |
| Responsable | 1584 | 250/AT_PERS_RESP | Une ligne |
| Responsable | 2182 | 255/AT_SAP_OWNER | Une ligne |
| Responsable | 2238 | 12/AT_SAP_BW_RESPONSABLE | Une ligne |
| Responsable de CentraSite | 4010 | 2048/AT_CENTRASITE_OWNER | Texte multiligne |
| Responsable de centre de coûts | 330 | 22/AT_HEAD_COST_CNT | Texte multiligne |
| Responsable de test | 3825 | 25/AT_TCE_TEST_RESPONSIBLE | Texte multiligne |
| Ressource de reprise | 3559 | 20/AT_ABS_RESOURCE_FOR_RESUMPTION | Valeur |
| Result | 1604 | 10000000/AT_UML_RESULT | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Retiré le | 3439 | 256/AT_PHASE_OUT_AS_IS | Date |
| Retour à l'état initial possible | 691 | 2/AT_CAN_BE_RES | Boole |
| Retrait prévu depuis : | 3538 | 256/AT_START_PLAN_PHASE_OUT | Date |
| Return type | 1465 | 60/AT_RETURN | Texte multiligne |
| Review frequency | 4177 | 15/AT_REVIEW_FREQUENCY_1 | Valeur |
| Right margin | 3469 | 10/AT_GRID_RIGHT_MARGIN | Plage de valeur nombre entier |
| RightMargin | 1441 | 10/AT_RIGHT_MAR | Nombre entier |
| Rodage nécessaire | 3375 | 50/AT_ORIENTATION_NECESSARY | Valeur |
| Rodage toujours | 578 | 2/AT_ORNT_ALW | Boole |
| Role type | 2399 | 11/AT_BPEL_ROLE_TYPE | Valeur |
| Role/entity | 3427 | 81/AT_BPMN_ROLE_ENTITY | Texte multiligne |
| Routine de conversion | 2371 | 5/AT_SAP_BW_CONVERSION_ROUTINE | Une ligne |
| Routine de démarrage | 2268 | 10000000/AT_SAP_BW_START_ROUTINE | Texte multiligne |
| Routine de démarrage (clé) | 3629 | 25/AT_DW_START_ROUTINE_GUID | Une ligne |
| Routine de fin (clé) | 3630 | 25/AT_DW_END_ROUTINE_GUID | Une ligne |
| Routine de transformation | 2375 | 10000000/AT_SAP_BW_TRANSFER_ROUTINE | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Routine de transformation existe | 2374 | 2/AT_SAP_BW_TRANSFER_ROUTINE_EXISTS | Boole |
| Row orientation | 3455 | 10/AT_HEADER_ORIENTATION_ROW | Nombre entier |
| Row size | 3457 | 10/AT_HEADER_SIZE_ROW | Nombre entier |
| Row text alignment | 3456 | 10/AT_ALIGNMENT_ROW | Nombre entier |
| Rules | 1605 | 10000000/AT_UML_RULES | Texte multiligne |
| Runtime EPC | 679 | 8/AT_EEPC_INST | Nombre entier |
| Règle | 2736 | 10000000/AT_RULE | Texte multiligne |
| Règle d'annulation | 3734 | 2/AT_TERMINATION_RULE | Boole |
| Règle de suppression | 877 | 512/AT_DEL_RULE | Valeur |
| Règlements | 2787 | 2/AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM | Boole |
| Règles de gestion doc. | 860 | 512/AT_DOC_REQ_DEF | Texte multiligne |
| Réalisation des facteurs de succès | 2135 | 32/AT_PROC_CRIT_FACTOR_COMPLIANCE | Plage de valeur nombre entier |
| Réalisé du | 127 | 12/AT_REAL_FRM | Date |
| Réalisé jusqu'au | 128 | 12/AT_REAL_UNT | Date |
| Réclamé | 892 | 2/AT_COMPL | Boole |
| Réduction de la fréquence de survenance du risque | 1570 | 20/AT_REDUCTION_FREQU_LOSS | Nombre à virgule flottante |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Réduction de la probabilité de survenance du risque | 3974 | 20/AT_RISK_OCCURRENCE_PROBABILITY_REDUCTION | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Réduction de la valeur du dommage de risque | 1569 | 20/AT_REDUCTION_LOSS | Composé |
| Réduction des dommages du risque | 3975 | 20/AT_RISK_DAMAGE_REDUCTION | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Réentrant | 10039 | 10000000/AT_UML2_BEHAVIOR_IS_REENTRANT | Boole |
| Réentrant localement | 10043 | 10000000/AT_UML2_ACTION_IS_LOCALLY_REENTRANT | Boole |
| Réexamen | 2828 | 2/AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE | Boole |
| Référence | 649 | 80/AT_REF_CODE | Texte multiligne |
| Référence | 3348 | 100/AT_RULE_REFERENCE | Texte multiligne |
| Référence (lien) | 3346 | 2000/AT_REFERENCE_LINK | Lien/Fichier |
| Référence au budget | 955 | 256/AT_BUDGET_BASE | Texte multiligne |
| Référence de processus | 2155 | 1000/AT_BPMN_PROC_REF | Une ligne |
| Référence modifiable | 686 | 2/AT_REF_CODE_CAN_CHNG | Boole |
| Répartition | 1141 | 80/AT_DISTRIBUT | Longtext |
| Répartition par pilote | 829 | 2/AT_DRIV_DISTR | Boole |
| Répertoire local | 732 | 128/AT_HOM_DIR | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Réponse au message | 2204 | 255/AT_SAP_RESPONSE_MESSAGE | Une ligne |
| Répéter cycliquement | 1143 | 2/AT_REPEAT_CYCL | Boole |
| Répétition automatique des exigences marquées en rouge dans les chaînes de processus | 3633 | 2/AT_DW_AUTORESTART | Boole |
| Résultat de test attendu | 3824 | 10000000/AT_TCE_EXPECT_TEST_RESULT | Texte multiligne |
| Résumé | 2237 | 20/AT_SAP_BW_DESC | Une ligne |
| Révision événementielle autorisée | 4112 | 2/AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED | Boole |
| Rôle | 731 | 20/AT_ROLE | Valeur |
| Rôle (Baan) | 1079 | 6/AT_ROLE_BAAN | Une ligne |
| Rôle d'association (cible) | 1363 | 250/AT_ASS_ROLE_TRG | Texte multiligne |
| Rôle d'association (source) | 1362 | 250/AT_ASS_ROLE_SRC | Texte multiligne |
| Rôle de liaison | 25 | 250/AT_CXN_ROLE | Texte multiligne |
| Rôle de liaison (passif) | 857 | 100/AT_CXN_ROLE_PAS | Texte multiligne |
| Rôle obligatoire | 1245 | 2/AT_ROLE_BINDING | Boole |
| SAP area ID | 2112 | 255/AT_SOLAR_AREA_ID | Une ligne |
| SAP-ARIS Online Guide | 1460 | 2/AT_SAP_EXT_HELP | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Scenario type | 4096 | 50/AT_M2E_SCENARIO_TYPE | Valeur |
| Scheduling period | 3795 | 0/AT_SCHEDULING_PERIOD | BLOB |
| Schema reference | 3679 | 1024/AT_MESSAGE_PART | Une ligne |
| Score (cible) | 4127 | 20/AT_SCORE_TARGET | Nombre à virgule flottante |
| Script | 1687 | 10000000/AT_SCRIPT_BODY | Texte multiligne |
| Script | 3422 | 10000000/AT_BPMN_SCRIPT | Texte multiligne |
| Script language | 1688 | 500/AT_SCRIPT_LANG | Une ligne |
| Script meta data | 3735 | 10000000/AT_SCRIPT_META_DATA | Texte multiligne |
| Secondary quantity | 252 | 100/AT_SEC_QUANT | Texte multiligne |
| Secteur d'entreprise | 2110 | 255/AT_SOLAR_ENTERPRISE_AREA | Texte multiligne |
| Security classification | 1223 | 256/AT_SEC_CLASS | Texte multiligne |
| Security classification code | 2703 | 255/AT_SC_CD | Une ligne |
| Segment client | 762 | 512/AT_CUST_SEG | Valeur |
| Semaines/Année | 772 | 2/AT_MAK_WEEK | Nombre entier |
| Semantics | 1647 | 10000000/AT_SEM | Texte multiligne |
| Semestres/Année | 775 | 1/AT_MAK_HALF_YEAR | Nombre entier |
| Sensibilité | 3700 | 20/AT_PEM_SENSITIVITY | Valeur |
| Sequence | 1500 | 100/AT_XML_SEQ | Nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Sequence order | 2405 | 100/AT_BPEL_SEQ_ORDER | Nombre entier |
| Serialized transformation | 3509 | 0/AT_MOD_TRANSFORM_SERIALIZED_TRANSFORM | BLOB |
| Serveur SAP | 1585 | 80/AT_SAPSRV | Une ligne |
| Service | 10065 | 10000000/AT_UML2_PORT_IS_SERVICE | Boole |
| Service relié | 4097 | 50/AT_M2E_SERVICE_ATTACHED | Valeur |
| Service SI webMethods | 4029 | 2048/AT_WEBMETHODS_IS_SERVICE | Une ligne |
| Services | 1606 | 10000000/AT_UML_SRVI | Texte multiligne |
| Seules les données directes sont visibles | 906 | 2/AT_DIR_DATE_VIS | Boole |
| Share with IT action running | 4123 | 255/AT_M2E_SHARE_WITH_IT_ACTION_RUNNING | Une ligne |
| Share with IT error message | 4121 | 15000/AT_M2E_SHARE_WITH_IT_EXCEPTION | Texte multiligne |
| Share with IT state | 4122 | 20/AT_M2E_SHARE_WITH_IT_STATE | Nombre entier |
| Show user management | 1433 | 2/AT_USER_ADM | Boole |
| Significatif pour ISO 9000 | 255 | 2/AT_ISO9000_REL | Boole |
| Significatif pour sign-off | 3096 | 2/AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT | Boole |
| Signification | 540 | 20/AT_SIGNIF | Valeur |
| Signification | 1181 | 3/AT_MEANING | Plage de valeur nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Simulation messages | 3955 | 10000000/AT_SIMULATION_MESSAGES | BLOB |
| Single operation interface | 3578 | 2/AT_SAP_SINGLE_OPERATION_IFACE | Boole |
| Situation politique | 2717 | 10000000/AT_POLITICAL_SITUATION | Texte multiligne |
| Size | 1527 | 32000/AT_OP_SIZE | Une ligne |
| Size attribute | 3472 | 10/AT_SIZE_ATTR | Plage de valeur nombre entier |
| SOA WSDL | 4075 | 0/AT_SOA_WSDL | BLOB |
| Société | 327 | 4/AT_COMP_CODE | Une ligne |
| Société | 1582 | 250/AT_COMPANY | Une ligne |
| Solution possible | 3865 | 10000000/AT_POSSIBLE_SOLUTION | Une ligne |
| Solution SAP | 2109 | 255/AT_SOLAR_SOLUTION_NAME | Texte multiligne |
| Somme des temps d'attente | 590 | 10/AT_AMNT_TIME_WAIT_SINCE_SIM | Composé |
| Somme des temps d'attente dynamiques | 1114 | 30/AT_DYN_WAIT_TIME_SUM | Durée |
| Somme des temps d'attente statiques | 1113 | 30/AT_STAT_WAIT_TIME_SUM | Durée |
| Somme des temps d'interruption | 1306 | 20/AT_INTRR_TME_SUM | Durée |
| Somme des temps d'utilisation | 1305 | 20/AT_USGE_TME_SUM | Durée |
| Somme des temps de rodage | 1115 | 30/AT_TRAIN_TIME_SUM | Durée |
| Somme des temps de traitement | 1116 | 30/AT_WORK_TIME_SUM | Durée |
| Sortie | 2263 | 30/AT_NON_CUMM_VAL_OUTFLOW | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Sortie du cycle | 697 | 2/AT_CYC_EXIT | Boole |
| Source | 38 | 100/AT_SRC | Texte multiligne |
| Source business process | 3880 | 32/AT_SOURCE_BUSINESS_PROCESS | Identificateur externe |
| Source object identifier | 3990 | 65535/AT_SOURCE_OBJECT_ID | Une ligne |
| Sous-processus d'événement | 3874 | 2/AT_BPMN_EVENT_SUBPROCESS | Boole |
| Sous-version | 3771 | 3/AT_MINOR_VERSION | Nombre entier |
| Space | 1509 | 600/AT_CLASS_SPACE | Une ligne |
| Specification | 1682 | 1000/AT_UML_SPEC | Une ligne |
| Spreadsheet xml | 4092 | 0/AT_SPREADSHEET_XML | BLOB |
| Spécification | 278 | 200/AT_SPEC | Texte multiligne |
| Standard | 1093 | 2/AT_STANDARD | Boole |
| Standard (début) | 3144 | 256/AT_STANDARD_START | Date |
| Standard (fin) | 3145 | 256/AT_STANDARD_END | Date |
| Start (abstract) | 3459 | 10/AT_GRID_START_ABSTRACT | Nombre entier |
| Start (concrete) | 3464 | 256/AT_GRID_START_CONCRETE | Date |
| Start after instance creation | 843 | 20/AT_STRT_AFT_INST_CRE | Texte multiligne |
| Start date | 4172 | 256/AT_SURVEYTASK_START_DATE | Date |
| Start date of review | 4178 | 256/AT_REVIEW_START_DATE | Date |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| State | 3428 | 255/AT_BPMN_STATE | Une ligne |
| Static | 1523 | 2/AT_STATIC | Boole |
| Static (Src) | 1518 | 2/AT_STATIC_SRC | Boole |
| Static (Trg) | 1519 | 2/AT_STATIC_TRG | Boole |
| Statique | 10030 | 10000000/AT_UML2_FEATURE_IS_STATIC | Boole |
| Status (key) | 2184 | 255/AT_SAP_STATUS_KEY | Une ligne |
| Statut de projet SAP | 3119 | 10000000/AT_FOR_SAP_NW_PROJ_STATUS | Texte multiligne |
| Stereotype | 971 | 256/AT_IS_STEREOTYPE | Texte multiligne |
| Stock avec entrée et sortie | 2261 | 2/AT_NON_CUMM_VAL_IN_OUT | Boole |
| Stock avec modification de stock | 2259 | 2/AT_NON_CUMM_VAL | Boole |
| Stock de sécurité | 3987 | 10/AT_BUFFER | Plage de valeur nombre entier |
| Stockage de documents ARIS lien 1 | 4103 | 2000/AT_ADS_LINK_1 | Lien/Fichier |
| Stockage de documents ARIS lien 2 | 4104 | 2000/AT_ADS_LINK_2 | Lien/Fichier |
| Stockage de documents ARIS lien 3 | 4105 | 2000/AT_ADS_LINK_3 | Lien/Fichier |
| Stockage de documents ARIS lien 4 | 4106 | 2000/AT_ADS_LINK_4 | Lien/Fichier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Stockage de documents ARIS titre 1 | 4133 | 400/AT_ADS_TITL1 | Texte multiligne |
| Stockage de documents ARIS titre 2 | 4134 | 400/AT_ADS_TITL2 | Texte multiligne |
| Stockage de documents ARIS titre 3 | 4135 | 400/AT_ADS_TITL3 | Texte multiligne |
| Stockage de documents ARIS titre 4 | 4136 | 400/AT_ADS_TITL4 | Texte multiligne |
| Storage mode | 864 | 512/AT_SAVE_MODE | Valeur |
| Stratégie | 2128 | 1000/AT_BUSINESS_SEGMENT_STRATEGY | Une ligne |
| Strict | 10088 | 10000000/AT_UML2_PROFILE_APPLICATION_IS_STRICT | Boole |
| Structurally relevant item | 3518 | 2/AT_MOD_TRANSFORM_STRUC_RELEV_ELEM | Boole |
| Stéréotype prédéfini | 3608 | 1024/AT_UML_PREDEFINED_STEREOTYPE | Texte multiligne |
| Subgrid (abstract) | 3462 | 10/AT_SUB_GRID_ABSTRACT | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Subgrid (concrete) | 3467 | 50/AT_SUB_GRID_CONCRETE | Valeur |
| Subnet mask | 3669 | 50/AT_SUBNET_MASK | Une ligne |
| Subprocess call type | 2729 | 15/AT_XPLD_SUBPROC_CALL_TYPE | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Substituable | 10026 | 10000000/AT_UML2_GENERALIZATION_IS_SUBSTITUTABLE | Boole |
| Succès - concurrent | 2132 | 255/AT_SUCCESS_COMPETITOR | Valeur |
| Succès - requis | 2131 | 255/AT_SUCCESS_PLANNED | Valeur |
| Succès - réel | 2130 | 255/AT_SUCCESS_ACTUAL | Valeur |
| Superior project nodes | 2727 | 1000000/AT_SOLAR_TRANSACTION_PARENTS | Une ligne |
| Support de processus masqué | 3449 | 2/AT_HIDDEN_PROC_SUPPORT | Boole |
| Suppress join failure | 2384 | 2/AT_BPEL_SUPPRESS_JOIN_FAILURE | Boole |
| Suppresseur de doublons | 10081 | 10000000/AT_UML2_REMOVE_VARIABLE_VALUE_ACTION_IS_REMOVE_DUPLICATES | Boole |
| Suppresseur de doublons | 10072 | 10000000/AT_UML2_REMOVE_STRUCTURAL_FEATURE_VALUE_ACTION_IS_REMOVE_DUPLICATES | Boole |
| Supprimer | 911 | 2/AT_DEL | Boole |
| Symbol size | 4083 | 20/AT_FMM_SYMBOL_SIZE | Nombre entier |
| Symbole | 10028 | 10000000/AT_UML2_EXPRESSION_SYMBOL | Texte multiligne |
| Symbole | 3706 | 20/AT_PEM_SYMOL_EXCEPT | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Symbole | 3695 | 20/AT_PEM_SYMBOL_DIM_VAL | Valeur |
| Symbole personnalisé | 3707 | 256/AT_PEM_CUSTOMIZED_SYMBOL | Texte multiligne |
| Symbols with attribute-dependent dimension | 3553 | 10000000/AT_SYMBOLS_WITH_ATTRIBUTE_DIMENSION | Une ligne |
| Symbols with attribute-dependent position | 3552 | 10000000/AT_SYMBOLS_WITH_ATTRIBUTE_POSITION | Une ligne |
| Synchrone | 10042 | 10000000/AT_UML2_CALL_ACTION_IS_SYNCHRONOUS | Boole |
| Synchrone | 2211 | 2/AT_SAP_XI_SYNCHRONOUS_CALL | Boole |
| Synchronisation CentraSite | 4002 | 2/AT_CENTRASITE_SYNCHRONIZATION | Boole |
| Synonymes | 130 | 512/AT_SYN | Texte multiligne |
| System association type code | 2715 | 255/AT_SYSA_TY_CD | Une ligne |
| Système | 3485 | 255/AT_SAP_SYSTEM | Une ligne |
| Système d'exploitation | 10 | 30/AT_OS | Une ligne |
| Système d'origine | 2240 | 32/AT_SAP_BW_ORIG_SYS | Une ligne |
| Système de gestion des données | 11 | 30/AT_DATA_MAN_SYS | Une ligne |
| Système logique | 3804 | 10/AT_LOGICAL_SYSTEM | Une ligne |
| Sélection | 2467 | 20/AT_SAP_BW_SELECT | Valeur |
| Sélection d'instance d'objet | 903 | 2/AT_OBJ_INST_SEL | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Sélection d'utilisateur | 3728 | 25/AT_PERFORMER_SELECTION | Valeur |
| Sélection de filtre définition requête | 2468 | 20/AT_SAP_BW_FILTER_SELECT_QUERY_DEFI | Valeur |
| Sélection de filtre exécution requête | 2469 | 20/AT_SAP_BW_FILTER_SELECT_QUERY_EXECUTION | Valeur |
| Sélection de type d'objet | 902 | 2/AT_OBJ_TYPE_SEL | Boole |
| Sélectionnée | 101 | 2/AT_SLC | Boole |
| Séparé | 145 | 2/AT_DISJNT | Boole |
| Tabindex | 1588 | 10/AT_TABINDEX | Nombre entier |
| Table de restitution | 2368 | 2/AT_SAP_BW_RETURN_TABLE | Boole |
| Table ID de DB | 2373 | 30/AT_SAP_BW_SID_TABLE | Une ligne |
| Tag type | 2102 | 50/AT_UML_TAG_TYPE | Valeur |
| Taille | 2745 | 255/AT_SIZE | Une ligne |
| Taille | 3696 | 20/AT_PEM_SIZE | Valeur |
| Taille de distribution | 474 | 20/AT_PERF_SCALE | Une ligne |
| Taille de l'agence | 840 | 2/AT_GS_SIZE | Nombre entier |
| Taille de la police | 881 | 2/AT_FNT_SIZE | Nombre entier |
| Taille du lot | 3982 | 10/AT_LOT_SIZE | Plage de valeur nombre entier |
| Taille en Ko | 248 | 40/AT_SIZE_IN_KBYTE | Nombre entier |
| Target | 1689 | 10000000/AT_TRG_BODY | Texte multiligne |
| Target BPMN process | 3856 | 32/AT_TARGET_BPMN_PROCESS | Identificateur externe |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Target language | 1690 | 500/AT_TRG_LANG | Une ligne |
| Target scope | 1649 | 50/AT_TRG_SCOPE | Valeur |
| Task action type | 4184 | 50/AT_TASK_ACTION_TYPE | Valeur |
| Task event type | 4185 | 50/AT_TASK_EVENT_TYPE | Valeur |
| Taux d'utilisation | 3811 | 4/AT_PERCENT_UTIL_1 | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Taux de charge | 5 | 10/AT_PERC_UTIL_1 | Nombre à virgule flottante |
| Taux de charge | 591 | 10/AT_USAGE_DGR_LAST_SIM | Nombre à virgule flottante |
| Taux de charge moyen | 232 | 10/AT_UTIL_AVG | Nombre à virgule flottante |
| Taux de coûts | 140 | 20/AT_COST_RATE_1 | Nombre à virgule flottante |
| Taux de coûts | 485 | 20/AT_COST_RATE_2 | Nombre à virgule flottante |
| Taux de coûts | 1295 | 20/AT_COST_RATE | Composé |
| Taux de coûts (temps d'arrêt) | 3855 | 50/AT_COST_RATE_IDLE | Composé |
| Taux de coûts (temps d'occupation) | 3854 | 50/AT_COST_RATE_BUSY | Composé |
| Taux de coûts heures suppl. | 486 | 20/AT_OVERTIME_COST_RATE | Nombre à virgule flottante |
| Taux de performance | 3836 | 20/AT_PERFORMANCE_RATE | Nombre à virgule flottante |
| TBP - Remarque/Exemple | 1381 | 10000000/AT_BSC_REM | Texte multiligne |
| Template | 1454 | 10/AT_TMPLT | Plage de valeur nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Temporaire | 40 | 2/AT_TEMP | Boole |
| Temps | 3674 | 256/AT_VSM_TIME | Durée |
| Temps (chronologie VSM) | 524 | 20/AT_TIME_2 | Composé |
| Temps cumulé à disposition | 3560 | 30/AT_ABS_ACCUMULATED_SCHEDULE_TIME | Durée |
| Temps d'arrêt cumulé | 3561 | 30/AT_ABS_ACCUMULATED_IDLE_TIME | Durée |
| Temps d'att. moy. au démarr. | 643 | 20/AT_WAIT_TIME_AVG_INIT | Composé |
| Temps d'attente | 366 | 20/AT_TIME_WAIT_2 | Composé |
| Temps d'attente | 2188 | 13/AT_SAP_XI_TIMESPAN | Durée |
| Temps d'attente au démarrage | 666 | 20/AT_INIT_WAIT_TIME | Composé |
| Temps d'attente max. | 192 | 20/AT_TIME_MAX_WAIT | Composé |
| Temps d'attente max. | 530 | 20/AT_TIME_WAIT_MAX | Composé |
| Temps d'attente max. au démarr. | 644 | 20/AT_WAIT_TIME_MAX_INIT | Composé |
| Temps d'attente min. | 188 | 20/AT_TIME_MIN_WAIT | Composé |
| Temps d'attente min. | 529 | 20/AT_TIME_WAIT_MIN | Composé |
| Temps d'attente min. au démarr. | 642 | 20/AT_WAIT_TIME_MIN_INIT | Composé |
| Temps d'attente moyen | 66 | 20/AT_TIME_AVG_WAIT | Composé |
| Temps d'attente statique | 1110 | 50/AT_STAT_WAIT_TIME | Longtext |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Temps d'interruption cumulé pendant le rodage | 1302 | 8/AT_SUM_INTRR_TME_ORIEN | Durée |
| Temps d'interruption cumulé pendant le traitement | 1303 | 8/AT_SUM_INTRR_TME_PRC | Durée |
| Temps de chevauchement | 492 | 20/AT_OVERLAP_TIME | Composé |
| Temps de création de valeur (chronologie VSM) | 4077 | 20/AT_VALUE_ADDED_TIME | Composé |
| Temps de cycle | 3981 | 10/AT_CYCLE_TIME_1 | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Temps de cycle (chronologie VSM) | 4085 | 20/AT_VSM_CYCLE_TIME | Composé |
| Temps de cycle max. | 1463 | 20/AT_CYCLE_TIME_MAX | Composé |
| Temps de cycle min. | 1461 | 20/AT_CYCLE_TIME_MIN | Composé |
| Temps de cycle moyen | 1462 | 20/AT_CYCLE_TIME_AVG | Composé |
| Temps de départ | 363 | 20/AT_TIME_START | Moment |
| Temps de départ actuel | 885 | 20/AT_CURR_START_TIME | Moment |
| Temps de fin | 364 | 20/AT_TIME_END | Moment |
| Temps de fin après instanciation | 896 | 20/AT_END_TIME_AFT_INST_CRE | Durée |
| Temps de non plus-value (chronologie VSM) | 4078 | 20/AT_NON_VALUE_ADDED_TIME | Composé |
| Temps de repos | 318 | 100/AT_SRV_LIFE | Composé |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Temps de rodage | 367 | 20/AT_TIME_ORNT_2 | Composé |
| Temps de rodage | 1111 | 50/AT_TRAIN_TIME | Longtext |
| Temps de rodage max. | 193 | 20/AT_TIME_MAX_ORNT | Composé |
| Temps de rodage max. | 533 | 20/AT_TIME_ORNT_MAX | Composé |
| Temps de rodage min. | 189 | 20/AT_TIME_MIN_ORNT | Composé |
| Temps de rodage min. | 532 | 20/AT_TIME_ORNT_MIN | Composé |
| Temps de rodage moyen | 67 | 20/AT_TIME_AVG_ORNT | Composé |
| Temps de rodage moyen | 534 | 20/AT_TIME_ORNT_AVG | Composé |
| Temps de réapprovisionnement | 3988 | 20/AT_REPLENISHMENT_TIME | Durée |
| Temps de synchronisation | 1107 | 30/AT_SYNCHRO_TIME | Longtext |
| Temps de traitement | 365 | 20/AT_TIME_PRCS_2 | Composé |
| Temps de traitement | 1112 | 70/AT_WORK_TIME | Longtext |
| Temps de traitement escompté | 723 | 20/AT_DES_PROC_TIME | Durée |
| Temps de traitement max. | 194 | 20/AT_TIME_MAX_PRCS | Composé |
| Temps de traitement max. | 527 | 20/AT_TIME_PRCS_MAX | Composé |
| Temps de traitement min. | 190 | 20/AT_TIME_MIN_PRCS | Composé |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Temps de traitement min. | 526 | 20/AT_TIME_PRCS_MIN | Composé |
| Temps de traitement moyen | 68 | 20/AT_TIME_AVG_PRCS | Composé |
| Temps de traitement moyen | 528 | 20/AT_TIME_PRCS_AVG | Composé |
| Temps de traitement standard PSP [Min] | 847 | 6/AT_PSP_STD_PROC_TIME | Nombre entier |
| Temps de transition (chronologie VSM) | 4079 | 20/AT_CHANGEOVER_TIME | Composé |
| Temps de transmission | 535 | 20/AT_TIME_TRANS_2 | Composé |
| Temps de transmission | 1202 | 20/AT_TRANS_TIME | Longtext |
| Temps de transmission max. | 198 | 20/AT_TIME_MAX_TRANS | Composé |
| Temps de transmission min. | 197 | 20/AT_TIME_MIN_TRANS | Composé |
| Temps de transmission moyen | 74 | 20/AT_TIME_AVG_TRANSM | Composé |
| Temps de travail | 3834 | 20/AT_WORKING_TIME | Composé |
| Temps max. de traitement | 724 | 20/AT_MAX_PROC_TIME | Durée |
| Temps max. total | 718 | 20/AT_MAX_TL_TIME | Durée |
| Temps min. de traitement | 720 | 20/AT_MIN_PROC_TIME | Durée |
| Temps min. total | 716 | 20/AT_MIN_TL_TIME | Durée |
| Temps non programmé | 3574 | 2/AT_ABS_UNSCHEDULED_TIME | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Temps Takt | 3983 | 10/AT_CUSTOMER_DEMAND_RATE | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Temps total | 667 | 20/AT_TOT_TIME | Composé |
| Temps total escompté | 717 | 20/AT_DES_TL_TIME | Durée |
| Temps total max. | 648 | 20/AT_TIME_TOT_MAX | Composé |
| Temps total min. | 646 | 20/AT_TIME_TOT_MIN | Composé |
| Temps total moyen | 647 | 20/AT_TIME_TOT_AVG | Composé |
| Temps travail hebdo. par défaut | 329 | 10/AT_STD_WRK_HOUR_WEEK | Nombre à virgule flottante |
| Temps travail journ. par défaut | 328 | 10/AT_STD_WRK_HOUR_DAY | Nombre à virgule flottante |
| TempsAffectation | 2150 | 24/AT_BPMN_ASSIGN_TIME | Valeur |
| Tendance | 3864 | 20/AT_TENDENCY | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| Tenir compte des affections des groupes d'utilisateurs effectuées dans l'administration. | 3996 | 2/AT_CONSIDER_ROLES_FROM_UMC | Boole |
| Tenir compte des mises à jour pour l'exportation PPM | 3691 | 2/AT_PEM_CONSIDER_UPDATES_PPM_EXPORT | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Tenir compte du droit 'Administrateur Process Governance' affecté dans l'administration. | 4037 | 2/AT_CONSIDER_PROCESS_ADMINISTRATORS_FROM_UMC | Boole |
| Terme | 802 | 12/AT_SUM | Nombre à virgule flottante |
| Terminé | 2123 | 2/AT_EGOV_FINISHS | Boole |
| Test before | 2166 | 2/AT_BPMN_LOOP_TEST_TIME | Boole |
| Test de l'efficacité | 3095 | 2/AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS | Boole |
| Test du design | 3094 | 2/AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN | Boole |
| Test path image | 3828 | 10000000/AT_TCE_TEST_PATH_IMAGE | BLOB |
| Test project properties | 3820 | 10000000/AT_TCE_PROJ_PROPS | Texte multiligne |
| Test scenario IDs | 4086 | 10000000/AT_SOLAR_TESTSCENARIO_IDS | Texte multiligne |
| Texte | 54 | 10000000/AT_TXT | Texte multiligne |
| Texte | 2546 | 2/AT_SAP_BW_ATTRIBUTES_TEXT_1 | Boole |
| Texte 1 | 441 | 255/AT_TEXT_1 | Texte multiligne |
| Texte 2 | 442 | 255/AT_TEXT_2 | Texte multiligne |
| Texte 3 | 443 | 255/AT_TEXT_3 | Texte multiligne |
| Texte de confirmation | 4062 | 2500/AT_CONFIRMATION_TEXT | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Texte de description en anglais | 1666 | 10000000/AT_RBE_ENG_TXT | Texte multiligne |
| Texte de description local | 1665 | 10000000/AT_RBE_LOC_TXT | Texte multiligne |
| Texte descriptif | 800 | 80/AT_LONG_TXT | Texte multiligne |
| Texte descriptif existant | 2443 | 2/AT_BW_LONG_TXT_EXISTS | Boole |
| Texte synthétique | 799 | 20/AT_SHORT_TXT | Texte multiligne |
| Textes dépendant du tps | 2445 | 2/AT_BW_TXT_TIME_DEPENDENT | Boole |
| Textes multilingues | 2444 | 2/AT_BW_TXT_LANG_DEPENDENT | Boole |
| Time | 1531 | 32/AT_OP_TIME | Une ligne |
| Time expression | 1700 | 10000000/AT_TIME_EXPR_BODY | Texte multiligne |
| Time expression language | 1701 | 500/AT_TIME_EXPR_LANG | Une ligne |
| Time frame | 2722 | 255/AT_TIME_FRAME_PRD_ID | Une ligne |
| Time limit for execution in days | 4174 | 20/AT_SURVEYTASK_DURATION | Plage de valeur nombre entier |
| timeDate | 2140 | 256/AT_BPMN_TIMEDATE | Moment |
| Timeliness code (information requirement) | 2706 | 255/AT_IR_TIMELINESS_CD | Une ligne |
| Timestamp | 1016 | 20/AT_TIME_STAMP | Moment |
| Titre | 617 | 200/AT_TITL_4 | Texte multiligne |
| Titre | 1244 | 64/AT_TITLE | Texte multiligne |
| Titre 1 | 15 | 200/AT_TITL_1 | Texte multiligne |
| Titre 1 de document | 3540 | 400/AT_DMS_TITLE_1 | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Titre 2 | 13 | 200/AT_TITL_2 | Texte multiligne |
| Titre 2 de document | 3543 | 400/AT_DMS_TITLE_2 | Une ligne |
| Titre 3 de document | 3546 | 400/AT_DMS_TITLE_3 | Une ligne |
| Titre 4 de document | 3549 | 400/AT_DMS_TITLE_4 | Une ligne |
| Titre de livre | 12 | 100/AT_BOOK_TIT | Texte multiligne |
| Titre/Inscription | 794 | 50/AT_LBL | Une ligne |
| Titre1 LNC | 1224 | 100/AT_LNC_TITLE1 | Texte multiligne |
| To | 3402 | 100/AT_BPMN_ASSIGN_TO | Une ligne |
| Tolérance contrôle | 812 | 3/AT_TOL_CONT | Nombre entier |
| Tolérance direction | 811 | 3/AT_TOL_LEAD | Nombre entier |
| Tolérance décision | 814 | 3/AT_TOL_DES | Nombre entier |
| Tolérance gestion | 813 | 3/AT_TOL_ADM | Nombre entier |
| Tolérance traitement individuel | 817 | 3/AT_TOL_INDV_PRCS | Nombre entier |
| Tolérance traitement standard | 815 | 3/AT_TOL_STD_PRCS | Nombre entier |
| Tolérance vente | 816 | 3/AT_TOL_SALE | Nombre entier |
| TopCenter | 1435 | 1000/AT_TOP_CEN | Une ligne |
| TopLeft | 1434 | 1000/AT_TOP_LEFT | Une ligne |
| TopMargin | 1442 | 10/AT_TOP_MAR | Nombre entier |
| Topologie de réseau | 239 | 512/AT_NW_TOPLG_2 | Valeur |
| Topologie de réseau | 233 | 512/AT_NW_TOPLG_1 | Valeur |
| TopRight | 1436 | 1000/AT_TOP_RIGHT | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Total time | 845 | 20/AT_TIME_TOT_2 | Texte multiligne |
| Touche de raccourci | 786 | 20/AT_POS_NUM | Une ligne |
| Traitement des documents en boucle | 703 | 20/AT_DOC_HNDL_LOOP | Valeur |
| Traits | 1593 | 2/AT_LINES | Boole |
| Traits auprès de racines | 1594 | 2/AT_LINES_AT_ROOT | Boole |
| Transaction | 2159 | 2/AT_BPMN_TRANSACTION | Boole |
| Transaction de personnalisation | 1970 | 20/AT_SAP_CUSTOMIZING_TRANSACTION | Une ligne |
| Transaction ID | 2160 | 1000/AT_BPMN_TRANSACTION_ID | Une ligne |
| Transaction standard | 2106 | 2/AT_SOLAR_DEFAULT_TRANSACTION | Boole |
| Transaction type text (information requirement) | 2707 | 10000000/AT_IR_TRNSACT_TY_TX | Texte multiligne |
| Transferred metadata | 3993 | 0/AT_INTEGR_TRANSFER_METADATA | BLOB |
| Transferred XPDL data | 3992 | 0/AT_INTEGR_TRANSFER_XPDL | BLOB |
| Transformation settings | 3505 | 10000000/AT_MOD_TRANSFORM_SETTINGS | Texte multiligne |
| Transitaire | 951 | 2/AT_TRANSIENT | Boole |
| Transition condition | 2397 | 500/AT_BPEL_TRANSITION_CONDITION | Une ligne |
| Transmission différée autorisée | 688 | 2/AT_DEL_FORW_POSS | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Transmission en différé | 95 | 2/AT_TRANSM_TYPE_BAT | Boole |
| Transmission en ligne | 94 | 2/AT_TRANSM_TYPE_OL | Boole |
| Transmission manuelle | 96 | 2/AT_TRANSM_TYPE_MAN | Boole |
| Travail actuel ressources | 400 | 20/AT_CUR_RES_WRK | Nombre à virgule flottante |
| Travail opération | 435 | 20/AT_TRANS_WRK | Nombre à virgule flottante |
| Travail posté | 3831 | 20/AT_SHIFT_WORK | Nombre entier |
| Travail projet calculé | 333 | 20/AT_WORK_CALC_PROJ | Nombre à virgule flottante |
| Travail projet prévu | 423 | 20/AT_CUR_PROJ_WRK | Nombre à virgule flottante |
| Travail ressource calculé | 487 | 20/AT_CALC_RES_WRK | Nombre à virgule flottante |
| Travail supplémentaire cumulé | 3562 | 30/AT_ABS_ACCUMULATED_OVERTIME | Durée |
| Triant | 10057 | 10000000/AT_UML2_OBJECT_NODE_ORDERING | Valeur |
| Trigger | 262 | 2/AT_TRIG | Boole |
| Trigger | 1607 | 10000000/AT_UML_TRIG | Texte multiligne |
| Trigger à lancer | 1256 | 1024/AT_TRIGG_TO_BE_REL | Texte multiligne |
| Trigger/Result | 2137 | 64/AT_BPMN_EV_TYPE | Valeur |
| Triggers | 2144 | 1000/AT_BPMN_MULTIPLE | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Trimestres/Année | 774 | 1/AT_MAK_QRT | Nombre entier |
| Trié | 10018 | 10000000/AT_UML2_MULTIPLICITY_ELEMENT_IS_ORDERED | Boole |
| Trié | 10083 | 10000000/AT_UML2_REDUCE_ACTION_IS_ORDERED | Boole |
| Txte lgueur moyenne exist. | 2442 | 2/AT_BW_MLENGTH_TXT_EXISTS | Boole |
| Type | 389 | 50/AT_TYPE_6 | Type d'élément |
| Type | 1366 | 10/AT_TYPE_8 | Valeur |
| Type | 10097 | 10000000/AT_UML2_PSEUDOSTATE_KIND | Valeur |
| Type | 10096 | 10000000/AT_UML2_TRANSITION_KIND | Valeur |
| Type | 1508 | 512/AT_CLASS_TYPE | Valeur |
| Type | 2242 | 20/AT_SAP_BW_KPI_TYPE | Valeur |
| Type | 2394 | 5/AT_BPEL_TYPE_1 | Valeur |
| Type 1 | 819 | 2/AT_TYP1 | Une ligne |
| Type 2 | 820 | 2/AT_TYP2 | Une ligne |
| Type 3 | 821 | 2/AT_TYP3 | Une ligne |
| Type 4 | 822 | 2/AT_TYP4 | Une ligne |
| Type 5 | 823 | 2/AT_TYP5 | Une ligne |
| Type 6 | 824 | 2/AT_TYP6 | Une ligne |
| Type 7 | 825 | 2/AT_TYP7 | Une ligne |
| Type abstrait | 2173 | 1000/AT_BMPN_ABSTRACT_TYPE | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Type d'action | 3588 | 20/AT_ACTION_TYPE | Valeur |
| Type d'activité | 1049 | 20/AT_ACTIV_TYP | Valeur |
| Type d'activité | 3844 | 50/AT_BPMN_ACTIVITY_TYPE | Valeur |
| Type d'agrégation | 372 | 50/AT_TYPE_OF_AGGREG | Une ligne |
| Type d'association | 1648 | 50/AT_ASS_KND | Valeur |
| Type d'enregistrement | 97 | 512/AT_STOR_TYPE | Valeur |
| Type d'expédition | 3670 | 20/AT_VSM_SHIPMENT_TYPE | Valeur |
| Type d'image | 10104 | 10000000/AT_UML2_IMAGE_IMAGE_KIND | Valeur |
| Type d'indicateur | 1382 | 20/AT_KPI_IND_TYPE | Valeur |
| Type d'influence | 2192 | 64/AT_SAP_XI_CONTROL_TYPE | Valeur |
| Type d'instance de processus | 3688 | 255/AT_PEM_PROCESS_INSTANCE_TYPE | Une ligne |
| Type d'interface SAP | 3488 | 200/AT_SAP_GUI_TYPE | Valeur |
| Type d'objet DataStore | 2608 | 15/AT_SAP_BW_ODS_TYPE | Valeur |
| Type d'optimisation | 1077 | 512/AT_OPT_TYPE | Valeur |
| Type d'opérateur | 3738 | 10/AT_MOD_TRANSFORM_OPERATOR_TYPE | Valeur |
| Type d'utilisation | 1262 | 10/AT_USAGE_TYPE | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Type d'événement de risque | 4042 | 512/AT_RISK_EV_TYPE | Valeur |
| Type de boucle | 2163 | 50/AT_BPMN_LOOP_TYPE | Valeur |
| Type de boucle | 3875 | 50/AT_BPMN_LOOP_TYPE_2 | Valeur |
| Type de branchement | 2147 | 64/AT_BPMN_GATEWAY_TYPE | Valeur |
| Type de cause | 3860 | 20/AT_CAUSE_TYPE | Valeur |
| Type de champ | 1591 | 100/AT_COMBOBOX_TYPE | Valeur |
| Type de champ | 1590 | 100/AT_OPT_CTRL_TYPE | Valeur |
| Type de champ | 1586 | 100/AT_TEXTBOX_TYPE | Valeur |
| Type de condition | 1050 | 20/AT_CONDIT_TYPE | Valeur |
| Type de conflit | 1367 | 25/AT_CONFLIKT_TYPE | Valeur |
| Type de consolidation | 504 | 80/AT_COMP_TYPE | Texte multiligne |
| Type de contrôle | 10058 | 10000000/AT_UML2_OBJECT_NODE_IS_CONTROL_TYPE | Boole |
| Type de coûts | 342 | 2/AT_COST_TYPE | Une ligne |
| Type de coûts | 4057 | 100/AT_COST_TYPE_2 | Valeur |
| Type de dashboard | 3687 | 255/AT_PEM_DASHBOARD_TYPE | Une ligne |
| Type de documentation | 2178 | 255/AT_SAP_DOC_TYPE | Une ligne |
| Type de domaine | 123 | 512/AT_DOM_TYPE | Valeur |
| Type de données | 501 | 20/AT_DATE_TYPE | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Type de données | 494 | 10/AT_DATA_TYPE | Valeur |
| Type de données | 1501 | 512/AT_XML_DATA TYPE | Valeur |
| Type de données | 2232 | 5/AT_SAP_BW_DAT A_TYPE | Valeur |
| Type de données (indicateur) | 2243 | 5/AT_SAP_BW_KPI _DATA_TYPE | Valeur |
| Type de données SQL | 1971 | 32/AT_SQL_DATA_ TYPE | Une ligne |
| Type de définition BSP | 3491 | 20/AT_SAP_BSP_D EF_TYPE | Valeur |
| Type de définition Web dynpro | 3498 | 20/AT_SAP_WEB_D YNPRO_DEF_TYPE | Valeur |
| Type de délai d'attente | 4147 | 20/AT_TIMEOUT_TY PE | Valeur |
| Type de dépendance | 3609 | 30/AT_DEPEND_TY PE | Valeur |
| Type de fonction SAP | 673 | 20/AT_SAP_FUNC_ TYPE | Valeur |
| Type de forme | 2739 | 255/AT_FORMAT_T YPE | Une ligne |
| Type de gaspillage | 3885 | 50/AT_TYPE_OF_W ASTE_2 | Valeur |
| Type de matières | 285 | 512/AT_MAT_TYPE | Valeur |
| Type de message | 10098 | 10000000/AT_UML2 _MESSAGE_MESSA GE_SORT | Valeur |
| Type de mise à jour | 2269 | 20/AT_SAP_BW_UP DATE_TYPE | Valeur |
| Type de mise à jour | 2622 | 8/AT_SAP_BW_INF OSOURCE_UPDATE _TYPE | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Type de modèle du modèle de représentation | 1068 | 512/AT_MDL_TYPE_TEMPL | Valeur |
| Type de modèle SAP | 852 | 512/AT_SAP_MOD_TYPE | Valeur |
| Type de média | 2740 | 255/AT_MEDIA_TYPE | Une ligne |
| Type de participant | 3426 | 10/AT_BPMN_PARTICIPANT_TYPE | Valeur |
| Type de processus | 1261 | 10/AT_PRCS_TYPE1 | Valeur |
| Type de processus | 1572 | 512/AT_PROCESS_TYPE | Valeur |
| Type de processus | 2220 | 50/AT_BPMN_POOL_TYPE | Valeur |
| Type de processus | 3887 | 50/AT_BPMN_PROCESS_TYPE | Valeur |
| Type de processus BPEL | 3607 | 20/AT_BPEL_PROCESS_TYPE | Valeur |
| Type de processus Lean | 3840 | 20/AT_LEAN_PROCESS_TYPE | Valeur |
| Type de processus référencé | 4088 | 512/AT_REFERENCED_PROCESS_TYPE | Valeur |
| Type de projet | 465 | 49/AT_PROJ_TYPE | Texte multiligne |
| Type de projet | 3415 | 20/AT_SOLAR_PROJ_TYPE | Valeur |
| Type de protocole | 3662 | 50/AT_PROTOCOL_TYPE | Valeur |
| Type de question | 4132 | 512/AT_QUESTION_TYPE | Valeur |
| Type de recette | 4055 | 100/AT_REVENUE_TYPE | Une ligne |
| Type de responsabilité | 3167 | 50/AT_SUPPORT_TYPE | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Type de réseau | 238 | 512/AT_NW_TYPE | Valeur |
| Type de rôles d'utilisateur final SAP | 3433 | 81/AT_SOLAR_END_USR_ROLE_TYPE | Une ligne |
| Type de service | 4041 | 2048/AT_SERVICE_TYPE | Valeur |
| Type de service de logiciels | 3724 | 20/AT_SW_SERVICE_TYPE | Valeur |
| Type de site | 91 | 512/AT_LOC_TYPE | Valeur |
| Type de sous-processus | 2154 | 50/AT_BPMN_SUB_PROC_TYPE | Valeur |
| Type de sous-processus | 3846 | 50/AT_BPMN_SUBPROCESS_TYPE | Valeur |
| Type de stock de sécurité | 3655 | 20/AT_VSM_SAFETY_STOCK_TYPE | Valeur |
| Type de stratégie | 4061 | 512/AT_POLICY_TYPE | Valeur |
| Type de système | 3656 | 50/AT_SYSTEM_TYPE | Valeur |
| Type de test | 3822 | 2056/AT_TCE_TEST_TYPE | Texte multiligne |
| Type de texte | 2601 | 20/AT_SAP_BW_TEXT_TYPE | Valeur |
| Type de transaction | 2689 | 35/AT_SOLAR_TRANSACTION_TYPE | Valeur |
| Type de trigger | 1279 | 50/AT_TRIGGERTYP | Valeur |
| Type de tâche | 2170 | 50/AT_BPMN_TASK_TYPE | Valeur |
| Type de tâche | 3845 | 50/AT_BPMN_TASK_TYPE_2 | Valeur |
| Type de variante SAP | 853 | 512/AT_SAP_VAR_TYPE | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Type du chemin | 2213 | 64/AT_SAP_XI_PATH_TYPE | Valeur |
| Type du point de mesure | 2126 | 50/AT_MEASUREMENT_POINT_TYPE | Valeur |
| Type du processus de transfert de données | 3634 | 20/AT_BW_DTP_TYPE | Valeur |
| Type géographique | 2472 | 50/AT_SAP_BW_GEO_TYPE | Valeur |
| Type iView | 3484 | 20/AT_SAP_IVIEW_TYPE | Valeur |
| Type KPI | 3702 | 255/AT_PEM_KPI_TYPE | Une ligne |
| Type of waste | 3841 | 50/AT_TYPE_OF_WASTE | Une ligne |
| Type vérification de sécurité | 3725 | 2/AT_TYPE_SAFETY_CHECK | Boole |
| UML 1.4 Display options | 1706 | 10000000/AT_UML_DISPLAY_OPT | Texte multiligne |
| UML 1.4 Font label | 2117 | 50/AT_UML_FONT_LABEL | Une ligne |
| UML 1.4 is root element | 2111 | 255/AT_UML_IS_ROOT_ELEMENT | Identificateur externe |
| UML 1.4 Is stereotype | 2113 | 50/AT_UML_IS_STEREOTYPE | Une ligne |
| UML 1.4 Name label | 2114 | 50/AT_UML_NAME_LABEL | Une ligne |
| UML 1.4 Source label | 2115 | 50/AT_UML_SOURCE_LABEL | Une ligne |
| UML 1.4 Symbol name label | 2459 | 50/AT_UML_SYMBOL_NAME_LABEL | Une ligne |
| UML 1.4 Target label | 2116 | 50/AT_UML_TARGET_LABEL | Une ligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Union dérivée | 10006 | 10000000/AT_UML2_PROPERTY_IS_DERIVED_UNION | Boole |
| Unique | 10019 | 10000000/AT_UML2_MULTIPLICITY_ELEMENT_IS_UNIQUE | Boole |
| Unité | 1380 | 15/AT_BSC_UNIT | Une ligne |
| Unité de calcul dans la routine | 2369 | 2/AT_SAP_BW_UNIT_CALC_IN_ROUTINE | Boole |
| Unité de la capacité | 292 | 100/AT_UNIT_OF_CAP | Une ligne |
| Unité de mesure | 299 | 512/AT_UNIT_1 | Valeur |
| Unité de mesure | 2742 | 255/AT_UNITS_MEASUREMENT | Une ligne |
| Unité de mesure (UQCD) | 566 | 20/AT_UNIT_CDU | Une ligne |
| Unité de mesure constante | 2249 | 50/AT_SAP_BW_UNIT | Valeur |
| Unité de mesure coûts | 70 | 512/AT_UNIT_COST | Valeur |
| Unité de mesure coûts | 294 | 512/AT_UNIT_OF_COST_1 | Valeur |
| Unité de mesure coûts | 398 | 512/AT_UNIT_OF_COST_2 | Valeur |
| Unité de mesure coûts (QCD) | 569 | 20/AT_UNIT_OF_COST_3 | Une ligne |
| Unité de mesure de la durée | 426 | 20/AT_UNIT_OF_DUR | Valeur |
| Unité de mesure de la période | 204 | 512/AT_PRD_OF_TIME_UNIT_1 | Valeur |
| Unité de mesure des charges | 73 | 512/AT_UNIT_EXP | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Unité de mesure des charges de développement | 230 | 512/AT_UNIT_DEV_EFFORT | Valeur |
| Unité de mesure du cumul des périodes d'attente | 746 | 100/AT_UNIT_WAIT_TIME_TOT | Valeur |
| Unité de mesure du temps | 71 | 512/AT_UNIT_TIME | Valeur |
| Unité de mesure du temps | 536 | 512/AT_UNIT_OF_TIME_2 | Valeur |
| Unité de mesure du travail | 424 | 512/AT_UNIT_OF_WRK | Valeur |
| Unité de mesure du vol. produit | 306 | 100/AT_UNIT_OF_PROD_QUANT | Une ligne |
| Unité de transport | 3986 | 10/AT_PARTS_PER_CONTAINER | Plage de valeur nombre entier |
| Unité du compteur | 804 | 4/AT_NUM_UNIT | Nombre entier |
| Unité du dénominateur | 805 | 4/AT_DENOM_UNIT | Nombre entier |
| Unité lors du calcul de la date | 1258 | 20/AT_UNIT_DATE_CALC | Valeur |
| Unité mesure des chiffres-clés 1 | 914 | 50/AT_REF_UNIT_1 | Une ligne |
| Unité mesure des chiffres-clés 2 | 917 | 50/AT_REF_UNIT_2 | Une ligne |
| Unité mesure des chiffres-clés 3 | 920 | 50/AT_REF_UNIT_3 | Une ligne |
| Unité mesure des chiffres-clés 4 | 923 | 50/AT_REF_UNIT_4 | Une ligne |
| Unité organisationnelle | 1583 | 250/AT_ORGUNIT | Une ligne |
| Unité/Monnaie | 2250 | 50/AT_SAP_BW_CURR_UNIT | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Urgence | 3863 | 20/AT_URGENCY | Plage de valeur nombre à virgule flottante |
| URI | 10102 | 10000000/AT_UML2_PACKAGE_URI | Texte multiligne |
| URI | 2388 | 1000/AT_BPEL_NMS_URI | Une ligne |
| URI de l'espace de nom | 3991 | 1023/AT_XML_NAMESPACE_URI | Une ligne |
| URL du fichier WSDL dans CentraSite (sans connexion) | 4071 | 2048/AT_WSDL_FILE_URL_IN_CENTRASITE_WITHOUT_LOGIN | Une ligne |
| Usage | 2125 | 25/AT_OBJECT_USAGE | Valeur |
| Use custom CentraSite login | 4004 | 2/AT_USE_CUSTOM_CENTRASITE_LOGIN | Boole |
| Use type code | 2698 | 255/AT_USE_TY_CD | Une ligne |
| User attribute Boolean (editable, language-dependent) | 3304 | 2/AT_UA_BT_BOOL_2 | Boole |
| User attribute Boolean (editable, language-independent) | 2774 | 2/AT_UA_BT_BOOL | Boole |
| User attribute Boolean (read-only, language-dependent) | 3349 | 2/AT_UA_BT_BOOL_3 | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| User attribute Boolean (read-only, language-independent) | 3303 | 2/AT_UA_BT_BOOL_1 | Boole |
| User attribute Date (editable, language-dependent) | 3353 | 256/AT_UA_BT_DATE_2 | Date |
| User attribute Date (editable, language-independent) | 2778 | 256/AT_UA_BT_DATE | Date |
| User attribute Date (read-only, language-dependent) | 3354 | 256/AT_UA_BT_DATE_3 | Date |
| User attribute Date (read-only, language-independent) | 3311 | 256/AT_UA_BT_DATE_1 | Date |
| User attribute Duration (editable, language-dependent) | 3360 | 256/AT_UA_BT_TIMESPAN_2 | Durée |
| User attribute Duration (editable, language-independent) | 2781 | 256/AT_UA_BT_TIMESPAN | Durée |
| User attribute Duration (read-only, language-dependent) | 3361 | 256/AT_UA_BT_TIMESPAN_3 | Durée |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| User attribute Duration (read-only, language-independent) | 3313 | 256/AT_UA_BT_TIMESPAN_1 | Durée |
| User attribute Floating point number (editable, language-dependent) | 3310 | 20/AT_UA_BT_FLOAT_3 | Nombre à virgule flottante |
| User attribute Floating point number (editable, language-independent) | 2777 | 20/AT_UA_BT_FLOAT | Nombre à virgule flottante |
| User attribute Floating point number (read-only, language-dependent) | 3309 | 20/AT_UA_BT_FLOAT_2 | Nombre à virgule flottante |
| User attribute Floating point number (read-only, language-independent) | 3308 | 20/AT_UA_BT_FLOAT_1 | Nombre à virgule flottante |
| User attribute Integer (editable, language-dependent) | 3351 | 20/AT_UA_BT_INTEGER_2 | Nombre entier |
| User attribute Integer (editable, language-independent) | 2776 | 20/AT_UA_BT_INTEGER | Nombre entier |
| User attribute Integer (read-only, language-dependent) | 3352 | 20/AT_UA_BT_INTEGER_3 | Nombre entier |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| User attribute Integer (read-only, language-independent) | 3305 | 20/AT_UA_BT_INTEGER_1 | Nombre entier |
| User attribute Link/File (editable, language-dependent) | 3314 | 2000/AT_UA_BT_FILE_1 | Lien/Fichier |
| User attribute Link/File (editable, language-independent) | 2782 | 2000/AT_UA_BT_FILE | Lien/Fichier |
| User attribute Link/File (read-only, language-dependent) | 3363 | 2000/AT_UA_BT_FILE_2 | Lien/Fichier |
| User attribute Link/File (read-only, language-independent) | 3364 | 2000/AT_UA_BT_FILE_3 | Lien/Fichier |
| User attribute Multi-line text (editable, language-dependent) | 2773 | 10000000/AT_UA_BT_MULTILINE | Texte multiligne |
| User attribute Multi-line text (editable, language-independent) | 3301 | 10000000/AT_UA_BT_MULTILINE_2 | Texte multiligne |
| User attribute Multi-line text (read-only, language-dependent) | 3302 | 10000000/AT_UA_BT_MULTILINE_3 | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| User attribute Multi-line text (read-only, language-independent) | 3300 | 10000000/AT_UA_BT_MULTILINE_1 | Texte multiligne |
| User attribute Point in time (editable, language-dependent) | 3359 | 256/AT_UA_BT_TIMESTAMP_3 | Moment |
| User attribute Point in time (editable, language-independent) | 2780 | 256/AT_UA_BT_TIMESTAMP | Moment |
| User attribute Point in time (read-only, language-dependent) | 3358 | 256/AT_UA_BT_TIMESTAMP_2 | Moment |
| User attribute Point in time (read-only, language-independent) | 3312 | 256/AT_UA_BT_TIMESTAMP_1 | Moment |
| User attribute Time (editable, language-dependent) | 3356 | 256/AT_UA_BT_TIME_2 | Temps |
| User attribute Time (editable, language-independent) | 2779 | 256/AT_UA_BT_TIME | Temps |
| User attribute Time (read-only, language-dependent) | 3357 | 256/AT_UA_BT_TIME_3 | Temps |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| User attribute Time (read-only, language-independent) | 3355 | 256/AT_UA_BT_TIME_1 | Temps |
| User attribute Values (editable, language-dependent) | 3306 | 255/AT_UA_BT_VALUE_1 | Valeur |
| User attribute Values (editable, language-independent) | 2775 | 255/AT_UA_BT_VALUE | Valeur |
| User attribute Values (read-only, language-dependent) | 3350 | 255/AT_UA_BT_VALUE_3 | Valeur |
| User attribute Values (read-only, language-independent) | 3307 | 255/AT_UA_BT_VALUE_2 | Valeur |
| User exit | 457 | 2/AT_USER_EXIT | Une ligne |
| User management | 1002 | 2/AT_USR_ADMIN | Boole |
| Utilisation des connaissances | 1184 | 3/AT_KNWLDG_USAGE | Plage de valeur nombre entier |
| Utilisation/Accès moyen | 131 | 12/AT_THRG | Nombre entier |
| Utilité pour l'entreprise | 4044 | 3/AT_BUSINESS_VALUE | Plage de valeur nombre entier |
| Utilité stratégique | 4046 | 3/AT_STRATEGIC_VALUE | Plage de valeur nombre entier |
| Val. cumul. | 2258 | 2/AT_CUMULATIVE_VALUE | Boole |
| Valable jusqu'au | 385 | 20/AT_VALID_UNTIL | Date |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Valable à partir du | 384 | 20/AT_VALID_FROM | Date |
| Valeur | 291 | 100/AT_VAL_3 | Une ligne |
| Valeur | 298 | 100/AT_VAL_4 | Une ligne |
| Valeur | 1136 | 80/AT_VAL_5 | Texte multiligne |
| Valeur | 1369 | 10000000/AT_VAL_6 | Texte multiligne |
| Valeur | 10035 | 10000000/AT_UML2_LITERAL_INTEGER_VALUE | Nombre entier |
| Valeur | 10034 | 10000000/AT_UML2_LITERAL_STRING_VALUE | Texte multiligne |
| Valeur | 10033 | 10000000/AT_UML2_LITERAL_UNLIMITED_NATURAL_VALUE | Nombre entier |
| Valeur | 10032 | 10000000/AT_UML2_LITERAL_BOOLEAN_VALUE | Boole |
| Valeur | 10103 | 10000000/AT_UML2_LITERAL_REAL_VALUE | Nombre à virgule flottante |
| Valeur | 3521 | 10000000/AT_MOD_TRANSFORM_VALUE | Texte multiligne |
| Valeur (logique) | 1138 | 2/AT_VAL_LOG | Boole |
| Valeur (numérique) | 1137 | 10/AT_VAL_NUM | Nombre à virgule flottante |
| Valeur (UQCD) | 567 | 20/AT_VAL_CDU | Nombre à virgule flottante |
| Valeur 1 | 265 | 2000/AT_VAL_1 | Texte multiligne |
| Valeur 2 | 266 | 2000/AT_VAL_2 | Texte multiligne |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Valeur calculée réelle | 3893 | 20/AT_CALC_ACTUAL_VALUE | Nombre à virgule flottante |
| Valeur cible | 1379 | 20/AT_TRG_VAL | Nombre à virgule flottante |
| Valeur d'instance | 495 | 80/AT_INST_VAL | Texte multiligne |
| Valeur de comparaison | 498 | 80/AT_COMP_VAL | Texte multiligne |
| Valeur de comparaison (logique) | 1125 | 2/AT_COMP_VAL_LOG | Boole |
| Valeur de comparaison (numérique) | 1126 | 10/AT_COMP_VAL_NUM | Nombre à virgule flottante |
| Valeur de délai d'attente statique | 4148 | 256/AT_STATIC_TIMEOUT_VALUE | Durée |
| Valeur de la CMP | 763 | 13/AT_MAK_VAL | Nombre à virgule flottante |
| Valeur de la constante | 3722 | 10000000/AT_VALUE_OF_CONSTANT | Texte multiligne |
| Valeur de réponse | 4128 | 20/AT_OPTION_VALUE | Nombre à virgule flottante |
| Valeur du dommage | 1625 | 50/AT_LOSS_QUAL | Valeur |
| Valeur du dommage | 3970 | 50/AT_AMOUNT_OF_DAMAGES | Longtext |
| Valeur du dommage réduite | 1640 | 50/AT_RED_LOSS_QUAL | Valeur |
| Valeur logique | 1075 | 2/AT_LOG_VAL | Nombre entier |
| Valeur maximale | 1372 | 20/AT_PL_VAL_MAX | Nombre à virgule flottante |
| Valeur maximale du dommage | 1551 | 20/AT_MAX_LOSS | Composé |
| Valeur maximale du dommage réduite | 1562 | 20/AT_RED_MAX_LOSS | Composé |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Valeur minimale | 1373 | 20/AT_PL_VAL_MIN | Nombre à virgule flottante |
| Valeur minimale du dommage | 1553 | 20/AT_MIN_LOSS | Composé |
| Valeur minimale du dommage réduite | 1560 | 20/AT_RED_MIN_LOSS | Composé |
| Valeur moyenne du dommage | 1552 | 20/AT_AVG_LOSS | Composé |
| Valeur moyenne du dommage réduite | 1561 | 20/AT_RED_AVG_LOSS | Composé |
| Valeur par défaut | 949 | 150/AT_DEFAULT_VALUE | Texte multiligne |
| Valeur pilote | 768 | 9/AT_DRV_VAL | Nombre à virgule flottante |
| Valeur précédente | 4021 | 20/AT_PREVIOUS_VALUE | Nombre à virgule flottante |
| Valeur prévue | 1374 | 20/AT_PL_VAL | Nombre à virgule flottante |
| Valeur requise de la CMP | 766 | 13/AT_MAK_VAL_TRG | Nombre à virgule flottante |
| Valeur réelle | 1377 | 20/AT_ACT_VAL | Nombre à virgule flottante |
| Valeur standard | 1507 | 100/AT_XML_ATTR_VALUE | Une ligne |
| Valide jusqu'au | 765 | 10/AT_VALID_UNTIL_2 | Date |
| Valide jusqu'au | 1047 | 256/AT_VLD_UNTL | Date |
| Valide à partir du | 764 | 10/AT_VALID_FROM_2 | Date |
| Valide à partir du | 1046 | 256/AT_VLD_FRM | Date |
| Validité | 621 | 1000/AT_VALID | Texte multiligne |
| Valorisation d'indicateur | 1499 | 512/AT_KEY_INDIC_RATING | Valeur |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Valorisation ou allocation | 2806 | 2/AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION | Boole |
| Value | 1691 | 10000000/AT_VAL_BODY | Texte multiligne |
| Value language | 1692 | 500/AT_VAL_LANG | Une ligne |
| Variable access serializable | 2396 | 2/AT_BPEL_VARI_ACCESS_SERIALIZABLE | Boole |
| Variations | 1609 | 10000000/AT_UML_VARI | Texte multiligne |
| Version | 92 | 16/AT_REL_1 | Une ligne |
| Version | 1405 | 255/AT_VER_PIP | Texte multiligne |
| Version | 1473 | 20/AT_XML_VERSION | Une ligne |
| Version | 2234 | 40/AT_SAP_BW_VERSION | Valeur |
| Version actuelle | 1656 | 10000/AT_RBE_REL | Texte multiligne |
| Version de CentraSite | 4011 | 2048/AT_CENTRASITE_VERSION | Texte multiligne |
| Version du modèle de représentation | 1092 | 10/AT_VERS_TEMPL | Une ligne |
| Version identifier | 2716 | 255/AT_TECHSA_VERS_ID | Une ligne |
| Version la plus ancienne | 1658 | 10000/AT_RBE_LOWEST_REL | Texte multiligne |
| Version la plus récente | 1659 | 10000/AT_RBE_HIGHEST_REL | Texte multiligne |
| Version principale | 3770 | 3/AT_MAJOR_VERSION | Nombre entier |
| Version/Release | 242 | 100/AT_VERS_REL | Une ligne |
| Virtual inheritance | 1511 | 2/AT_CLASS_VIRT_INHERIT | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| Visibility | 981 | 20/AT_VISIBIL | Valeur |
| Visibility (Src) | 1514 | 20/AT_VISIBIL_SRC | Valeur |
| Visibility (Trg) | 1515 | 20/AT_VISIBIL_TRG | Valeur |
| Visibilité | 10025 | 10000000/AT_UML2_NAMED_ELEMENT_VISIBILITY | Valeur |
| Visibilité | 10011 | 10000000/AT_UML2_ELEMENT_IMPORT_VISIBILITY | Valeur |
| Visibilité | 10007 | 10000000/AT_UML2_PACKAGE_IMPORT_VISIBILITY | Valeur |
| Vitesse de transmission | 234 | 50/AT_TRANS_SPEED | Une ligne |
| Volume de production | 305 | 100/AT_PROD_QUANT | Une ligne |
| Vue de personnalisation | 1969 | 30/AT_SAP_CUSTOMIZING_VIEW | Une ligne |
| Vue du paysage informatique | 3535 | 10/AT_PROCESS_SUPPORT_VIEW | Valeur |
| Vérification de cohérence delta pour DataStore | 3626 | 2/AT_DW_DELTACHECK | Boole |
| Vérification unique de la condition | 698 | 2/AT_COND_ONLY_CHCK_ONCE | Boole |
| Vérifié en premier | 10047 | 10000000/AT_UML2_LOOP_NODE_IS_TESTED_FIRST | Boole |
| webMethods extension | 3999 | 10000000/AT_WEBMETHODS_EXTENSION | Texte multiligne |
| Week-end libre | 3714 | 2/AT_WEEKEND_OFF | Boole |

| Nom du type d'attribut | Numéro de type | Longueur du type d'attribut | Type de données |
|---|---|---|---|
| wM Process type | 3997 | 256/AT_WM_PROCESS_TYPE | Une ligne |
| Workflow | 459 | 2/AT_WRKFLW_2 | Une ligne |
| WSDL/XSD | 3297 | 0/AT_XML_DATA | BLOB |
| X position | 788 | 4/AT_X_POS | Nombre entier |
| XML SOAP version | 3604 | 5/AT_XML_SOAP_VERSION | Nombre entier |
| XSD data type | 3812 | 256/AT_XSD_DATA_TYPE | Une ligne |
| Y position | 789 | 4/AT_Y_POS | Nombre entier |
| Zone clé | 2613 | 2/AT_SAP_BW_KEY_FIELD | Boole |
| À exécuter jusqu'au | 371 | 20/AT_CMPL_UNTIL | Date |
| Échecs | 4138 | 20/AT_FAILURES | Plage de valeur nombre entier |
| Élément appelé | 3847 | 50/AT_BPMN_CALLED_ELEMENT | Valeur |
| État de cycle de vie de CentraSite | 4012 | 2048/AT_CENTRASITE_LIFECYCLE_STATE | Texte multiligne |
| État de pseudo-état | 1675 | 50/AT_PSTATE_KIND | Valeur |
| État de référence | 1677 | 1000/AT_REF_STATE | Une ligne |
| Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête | 4131 | 2/AT_REVIEWER_RATES_ANSWER | Boole |
| Événement | 1196 | 100/AT_EVENT | Texte multiligne |
| Événement déclencheur | 2743 | 255/AT_TRIGGER_EV | Une ligne |

## 3.12 Colonnes (LaneTypeNum)

| Nom | Numéro de colonne |
|---|---|
| A pour sortie | 84/LT_HAS_OUT |
| Accepte | 146/LT_PRCS_SCHEDULE_ACCEPTS |
| Accepte | 77/LT_AGREES_2 |
| Accepte | 52/LT_AGREES_1 |
| Activités | 158/LT_WHITEBOARD_ACTIVITIES |
| Appartient à | 117/LT_BELONGS_TO_BUSINESS_SEGMENT |
| Appartient à la catégorie/au rang | 132/LT_BELONGS_TO_CATEGORY |
| Application | 6/LT_APPL_SYS |
| Archive | 86/LT_ARCH |
| Assiste | 78/LT_SUPP |
| Assiste | 124/LT_SUPPORTS |
| Autres | 94/LT_OTHERS_2 |
| Autres | 59/LT_OTHERS_1 |
| Batch | 10/LT_BAT |
| Business participants | 61/LT_BUS_PART |
| Carries out | 60/LT_EXEC_3 |
| Catégorie/Rang | 131/LT_CATEGORY |
| Cause à effet | 65/LT_CAUSE_EFFECT |
| Client | 153/LT_CUSTOMER_2 |
| Colonne 'est constitué de' | 56/LT_CONS_OF |
| Colonne processus principal | 54/LT_MAIN_PRCS |
| Competence | 99/LT_COMPETENCE |
| Contribue à | 139/LT_PRCS_SCHEDULE_CONTR_TO |
| Contribue à | 45/LT_CONTR_TO_1 |
| Contribue à | 69/LT_CONTR_TO_2 |
| Correspond à | 115/LT_SOLAR_CORRESPONDS |
| Creatives | 100/LT_CREATIVES |

| Nom | Numéro de colonne |
|---|---|
| Cross | 98/LT_CROSS |
| Crée | 87/LT_CRT_1 |
| Dialogue | 11/LT_DLG |
| Dispose de | 92/LT_IS_AVAILABLE |
| Distribue | 89/LT_DISTR |
| Doit informer du résultat de | 73/LT_MUST_INFO_ABT_RES_2 |
| Doit informer du résultat de | 50/LT_MUST_INFO_ABT_RES_1 |
| Doit informer du résultat de | 144/LT_PRCS_SCHEDULE_MUST_INFO_ABT_RES |
| Doit être informé de | 51/LT_MUST_BE_INFO_ABT_1 |
| Doit être informé de | 145/LT_PRCS_SCHEDULE_MUST_BE_INFO_ABT |
| Doit être informé de | 74/LT_MUST_BE_INFO_ABT_2 |
| Doit être informé en cas d'annulation | 143/LT_PRCS_SCHEDULE_MUST_BE_INFO_ON_CNC |
| Doit être informé en cas d'annulation | 49/LT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_1 |
| Données | 3/LT_DATA_1 |
| Données | 108/LT_DATA_8 |
| Données et support d'informations | 66/LT_DATA_INFO_CARR |
| Décide de | 72/LT_DECID_ON_2 |
| Décide de | 46/LT_DECID_ON_1 |
| Décide de | 140/LT_PRCS_SCHEDULE_DECID_ON |
| Détails | 161/LT_WHITEBOARD_DETAIL |
| Elément d'architecture | 129/LT_ARCH_ELEMENT |
| Elément supérieur | 110/LT_SUPERIOR |
| Eléments org./Application | 29/LT_ORGELEM_APPSYS |
| Eléments organisationnels | 26/LT_ORGELEM |
| Eléments organisationnels | 126/LT_ORGELEM_1 |
| Eléments organisationnels | 136/LT_ORG_ELEMENTS |
| En cas d'annulation, doit être informé sur | 75/LT_MUST_BE_INFO_ON_CNC_2 |

| Nom | Numéro de colonne |
|---|---|
| Englobe | 130/LT_SUBSUMES_2 |
| Englobe | 111/LT_SUBSUMES |
| Entrée | 151/LT_INPUT_2 |
| Est affecté | 93/LT_IS_ASSIG |
| Est affecté | 112/LT_IS_ASSIGN_1 |
| Est affecté a | 148/LT_PRCS_SCHEDULE_IS_ASSIGNED |
| Est approuvé par | 80/LT_IS_GRANT_BY |
| Est examiné par | 81/LT_IS_CHCKD_BY |
| Est l'entrée pour | 79/LT_IS_INP_FOR |
| Est le responsable informatique de | 71/LT_IS_DP_RESP_2 |
| Est le responsable informatique de | 141/LT_PRCS_SCHEDULE_IS_IT_RESP |
| Est le responsable informatique de | 47/LT_IS_DP_RESP_1 |
| Est mesuré par | 119/LT_MEASURED_BY |
| Est professionnellement responsable de | 70/LT_IS_TECH_RES_2 |
| Est professionnellement responsable de | 142/LT_PRCS_SCHEDULE_IS_TECH_RESP |
| Est professionnellement responsable de | 48/LT_IS_TECH_RESP_1 |
| Est requis pour | 83/LT_IS_NEEDED_BY |
| Est utilisé par | 82/LT_IS_USED_BY |
| Evénement | 1/LT_EVT |
| Evénements de calendrier | 155/LT_ABS_CALENDAR_EVENTS |
| Exécute | 68/LT_EXEC_4 |
| Exécute | 22/LT_EXEC_1 |
| Exécute/Assiste | 28/LT_EXEC_SUPP |
| Fonction | 120/LT_FUNCTION |
| Fonction | 127/LT_FUNCTION_1 |
| Fonction par défaut | 2/LT_FUNC |
| Fonctions | 121/LT_FUNCTIONS |
| Fonctions | 109/LT_FUNC_1 |
| Fonctions et indicateurs | 101/LT_FUNC_KPI |

| Nom | Numéro de colonne |
|---|---|
| Fonctions processus | 114/LT_SOLAR_FUNC |
| Fonctions SAP Solutions | 113/LT_SOLAR_SAP_FUNC |
| Fonctions, compétences et objectifs | 106/LT_FUNC_KNOWL_TRG |
| Fonctions, organisation et améliorations | 104/LT_FUNC_ORG_IMPROV |
| Fournisseur | 149/LT_SUPPLIER |
| Génère | 91/LT_CRT_2 |
| Implémente | 122/LT_IMPLEMENTS |
| Input | 24/LT_INP |
| Instances KPI | 162/LT_WHITEBOARD_KPI_INSTANCE |
| Joue un rôle consultatif | 76/LT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_2 |
| Joue un rôle consultatif | 147/LT_PRCS_SCHEDULE_HAS_CONSLT_ROLE_IN |
| Joue un rôle consultatif | 53/LT_HAS_CONSLT_ROLE_IN_1 |
| Lanes | 154/LT_LANES |
| Ligne 'appartient à' | 57/LT_BELONGS_TO |
| Ligne 'scénario' | 55/LT_SCENARIO |
| Lit | 90/LT_READ |
| Manuellement | 12/LT_MAN |
| Marché | 116/LT_MARKET |
| Masque | 96/LT_SCRN |
| Masque/Liste | 8/LT_SCRN_LST |
| Matière/Emballage | 14/LT_MAT_PACK |
| Mise en page | 107/LT_LAYOUT |
| Modifie | 85/LT_CHNG |
| Objectif | 58/LT_OBJCTV |
| Objectifs | 160/LT_WHITEBOARD_GOAL |
| Objectifs globaux | 163/LT_WHITEBOARD_OVERALL_GOAL |
| Objets | 25/LT_OBJS |
| Organisation et compétences | 102/LT_ORG_KNOWL |

| Nom | Numéro de colonne |
|---|---|
| Organisation, indicateurs et outils | 105/LT_ORG_KPI_TOOL |
| Output | 23/LT_OUT |
| Perspective | 63/LT_PERSPEC |
| Perspectives pertinentes | 64/LT_REL_PERSPEC |
| Peut se trouver à | 123/LT_CAN_BE_LOC_AT |
| Peut être utilisateur | 97/LT_CAN_BE_USER |
| Peut être utilisateur | 125/LT_CAN_BE_USER_2 |
| Potentiel d'amélioration, outils et objectifs | 103/LT_TOOL_IMPROV_TRG |
| Prestation/Produit | 27/LT_PERF |
| Prestation/Produit | 118/LT_PRODUCT_SERVICE |
| Processus | 67/LT_PRCS |
| Programme/Projet | 156/LT_PROGRAM_PROJECT |
| Quality gates | 135/LT_QUALITY_GATES |
| Relations | 150/LT_RELSHIP_2 |
| Relations | 138/LT_PRCS_SCHEDULE_RELATIONSHIPS |
| Relations | 9998/LT_RELSHP |
| Ressources techn. | 13/LT_TECH_RES |
| Rôles d'utilisateur final SAP Solutions | 134/LT_SOLAR_END_USR_ROLES |
| Sortie | 152/LT_OUTPUT_2 |
| Stage | 159/LT_WHITEBOARD_STAGE |
| Stages | 157/LT_WHITEBOARD_STAGES |
| Standard | 9999/LT_DEFAULT |
| Stratégie | 62/LT_STRATEGY_2 |
| Support | 4/LT_MEDIUM |
| Supprime | 88/LT_DEL |
| Systèmes | 137/LT_SYSTEMS |
| Unité orga. | 7/LT_ORG_UNIT |
| Utilisateur | 95/LT_USER |

| Nom | Numéro de colonne |
|---|---|
| Vue d'architecture | 128/LT_ARCH_LAYER |
| Vue/Elément d'architecture | 133/LT_ARCH_LAYER_ELEM |

## 3.13 Valeurs d'énumération (AttrValueType)

Les valeurs Boole sont représentées dans les bases de données ARIS par les valeurs d'énumération 4 (= 0) et 5 (= 1).

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| != | 195 | 0 | 0 |
| #FIXED | 603 | 0 | 0 |
| #IMPLIED | 602 | 0 | 0 |
| #REQUIRED | 601 | 0 | 0 |
| * | 360 | 0 | 0 |
| + | 358 | 0 | 0 |
| - | 74 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 3492 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 5547 | 0 | 0 |
| 0 | 5547 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0,0 | 3493 | 0 | 0 |
| 0,00 | 3494 | 0 | 0 |
| 0,000 | 3495 | 0 | 0 |
| 0,0000 | 3496 | 0 | 0 |
| 0,00000 | 3497 | 0 | 0 |
| 0,000000 | 3498 | 0 | 0 |
| 0,0000000 | 3499 | 0 | 0 |
| 0,00000000 | 3500 | 0 | 0 |
| 0,000000000 | 3501 | 0 | 0 |
| 00 Pas de segment client | 257 | 0 | 0 |
| 0_Currency | 1438 | 0 | 0 |
| 0_Unit | 1439 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 1328 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10 Clients privés | 258 | 0 | 0 |
| 11 Clients privés standard | 259 | 0 | 0 |
| 12 Clients privés individuels | 260 | 0 | 0 |
| 13 CP3 | 261 | 0 | 0 |
| 14 CP4 | 262 | 0 | 0 |
| 2 | 1329 | 0 | 0 |
| 2... | 96 | 0 | 0 |
| 2... | 96 | 0 | 0 |
| 20 Clients professionnel et entreprises clientes | 263 | 0 | 0 |
| 21 Clients professionnels | 264 | 0 | 0 |
| 22 Entreprises clientes | 265 | 0 | 0 |
| 23 Profession libérale | 266 | 0 | 0 |
| 24 GC4 | 267 | 0 | 0 |
| 3 | 1330 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| 30 Institutions clientes | 268 | 0 | 0 |
| 31 IC1 | 269 | 0 | 0 |
| 32 IC2 | 270 | 0 | 0 |
| 33 IC3 | 271 | 0 | 0 |
| 34 IC4 | 272 | 0 | 0 |
| 4 | 1331 | 0 | 0 |
| 40 CS0 | 273 | 0 | 0 |
| 41 CS1 | 274 | 0 | 0 |
| 42 CS2 | 275 | 0 | 0 |
| 43 CS3 | 276 | 0 | 0 |
| 44 CS4 | 277 | 0 | 0 |
| 5 | 1332 | 0 | 0 |
| 83 pour cent | 4768 | 0 | 0 |
| 92,5 pour cent | 4767 | 0 | 0 |
| 97,5 pour cent | 4766 | 0 | 0 |
| 99,6 pour cent | 4765 | 0 | 0 |
| 99,9 pour cent | 4764 | 0 | 0 |
| := | 359 | 0 | 0 |
| < | 198 | 0 | 0 |
| <= | 199 | 0 | 0 |
| = | 194 | 0 | 0 |
| > | 196 | 0 | 0 |
| >= | 197 | 0 | 0 |
| _ | 250 | 0 | 0 |
| A | 256 | 0 | 0 |
| A retourné l'inf. | 181 | 0 | 0 |
| A rédiger | 651 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| A – Actif | 1410 | 0 | 0 |
| Abandonner | 10028 | 0 | 0 |
| ABAP | 5669 | 0 | 0 |
| Abstract | 1404 | 0 | 0 |
| Accept | 6026 | 0 | 0 |
| Accepted | 6014 | 0 | 0 |
| Accepté | 5558 | 0 | 0 |
| Accident | 5933 | 0 | 0 |
| Accompli | 5691 | 0 | 0 |
| Accord | 5829 | 0 | 0 |
| Acknowledgement | 1384 | 0 | 0 |
| Actif | 5560 | 0 | 0 |
| Actif, exécutable | 1413 | 0 | 0 |
| Active | 611 | 0 | 0 |
| Activité d'appel | 5874 | 0 | 0 |
| Activité de contrôle | 337 | 0 | 0 |
| Activités de non plus-value : automatisées | 5819 | 0 | 0 |
| Activités de non plus-value : manuelles avec informatique | 5818 | 0 | 0 |
| Activités de non plus-value : manuelles sans informatique | 5817 | 0 | 0 |
| Activités de plus-value | 5867 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Activités de plus-value : automatisées | 5816 | 0 | 0 |
| Activités de plus-value : manuelles avec informatique | 5815 | 0 | 0 |
| Activités de plus-value : manuelles sans informatique | 5814 | 0 | 0 |
| Activé | 70 | 0 | 0 |
| Add only | 641 | 0 | 0 |
| Additif | 472 | 0 | 0 |
| Addition | 1452 | 0 | 0 |
| Administrateur workflow | 247 | 0 | 0 |
| Adresse URL longue | 5843 | 0 | 0 |
| Adresse Web ou fichier | 3899 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| AED | 5735 | 0 | 0 |
| Affecté | 5830 | 0 | 0 |
| Afficher dans la zone de contenu du portail | 5675 | 0 | 0 |
| Afficher dans une fenêtre de portail individuelle | 5677 | 0 | 0 |
| Afficher dans une fenêtre de portail individuelle sans barre de titre | 5678 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Afficher dans une fenêtre individuelle | 5676 | 0 | 0 |
| Agrégation | 409 | 0 | 0 |
| Agrégation | 409 | 0 | 0 |
| Ajouté manuellement dans le modèle cible | 5681 | 0 | 0 |
| Ajouté par le moyen de la transformation | 5679 | 0 | 0 |
| ALFABET - Chaîne de plus-value | 5972 | 0 | 0 |
| ALFABET - Modèle de référence | 5971 | 0 | 0 |
| Alias | 5667 | 0 | 0 |
| Aligner à droite | 317 | 0 | 0 |
| Aligner à gauche | 318 | 0 | 0 |
| All | 1367 | 0 | 0 |
| alt | 10054 | 0 | 0 |
| Alternatif | 473 | 0 | 0 |
| An | 1451 | 0 | 0 |
| An | 3966 | 0 | 0 |
| AND | 1357 | 0 | 0 |
| AND | 5834 | 0 | 0 |
| Anneau | 106 | 0 | 0 |
| Anneau | 106 | 0 | 0 |
| Annually | 6008 | 0 | 0 |
| Annually | 6008 | 0 | 0 |
| Annuel | 380 | 0 | 0 |
| Annuel | 380 | 0 | 0 |
| Annuler processus | 1381 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Annulé | 230 | 0 | 0 |
| Annulé | 5921 | 0 | 0 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s) | 48 | 31536000 | 43 |
| Année(s)-homme | 52 | 8640 | 49 |
| Année(s)-homme | 52 | 8640 | 49 |
| Année(s)-homme | 52 | 8640 | 49 |
| Année(s)-homme | 52 | 8640 | 49 |
| Année(s)-homme | 52 | 8640 | 49 |
| Année(s)-homme | 52 | 8640 | 49 |
| Années | 5649 | 0 | 0 |
| Années | 5649 | 0 | 0 |
| Appel asynchrone | 10046 | 0 | 0 |
| Appel client externe lors de l'ouverture | 451 | 0 | 0 |
| Appel client externe lors de la transmission | 449 | 0 | 0 |
| Appel serveur externe lors de l'ouverture | 452 | 0 | 0 |
| Appel serveur externe lors de la transmission | 450 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Appel synchrone | 10048 | 0 | 0 |
| AppleTalk | 5776 | 0 | 0 |
| Application | 121 | 0 | 0 |
| Application | 1388 | 0 | 0 |
| Application | 5668 | 0 | 0 |
| Application BSP | 5840 | 0 | 0 |
| Application Java Web dynpro dans Solution Manager | 5842 | 0 | 0 |
| Application URL SAP | 5959 | 0 | 0 |
| Application Web Client CRM | 5941 | 0 | 0 |
| Application Web dynpro | 5841 | 0 | 0 |
| Approuvé | 5890 | 0 | 0 |
| Arrêté | 4746 | 0 | 0 |
| ASCII | 130 | 0 | 0 |
| assert | 10058 | 0 | 0 |
| Assign to user | 6027 | 0 | 0 |
| Assigned | 6015 | 0 | 0 |
| Association | 649 | 0 | 0 |
| Asynchrone | 1383 | 0 | 0 |
| Asynchrone | 5711 | 0 | 0 |
| Asynchronous | 3904 | 0 | 0 |
| ATM | 5783 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| ATS | 31 | 0 | 0 |
| Attributs des données de base | 1459 | 0 | 0 |
| Au choix | 5692 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Au plus tard | 5713 | 0 | 0 |
| Au plus tôt | 5712 | 0 | 0 |
| Au-dessous | 10089 | 0 | 0 |
| Aucun | 10008 | 0 | 0 |
| Aucun | 10087 | 0 | 0 |
| Aucun | 1387 | 0 | 0 |
| Aucune | 5911 | 0 | 0 |
| Aucune agrégation (X, plus d'une valeur différente de 0) | 1434 | 0 | 0 |
| Aucune agrégation (X, plus d'une valeur) | 1433 | 0 | 0 |
| Aucune directive | 5928 | 0 | 0 |
| Aucune mise à jour/valeur initiale | 1454 | 0 | 0 |
| Aucune transmission de données ; état delta dans source : extrait | 5731 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| AUD | 1338 | 0 | 0 |
| Automatique | 136 | 0 | 0 |
| Automatique | 5671 | 0 | 0 |
| Autorisé | 444 | 0 | 0 |
| Autre | 209 | 0 | 0 |
| Autre | 5796 | 0 | 0 |
| Autres | 115 | 0 | 0 |
| Autres | 120 | 0 | 0 |
| Autres | 115 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Autres | 5813 | 0 | 0 |
| Autres | 5805 | 0 | 0 |
| Autres | 5801 | 0 | 0 |
| Autres coûts | 5944 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| autres monnaies | 464 | 0 | 0 |
| Avion | 5798 | 0 | 0 |
| Baan session | 336 | 0 | 0 |
| Background job processor | 565 | 0 | 0 |
| Backoffice | 564 | 0 | 0 |
| Bas | 4755 | 0 | 0 |
| Bas(se) | 222 | 0 | 0 |
| Bas(se) | 222 | 0 | 0 |
| Bas(se) | 222 | 0 | 0 |
| Bas/peu important | 3930 | 0 | 0 |
| Base de données | 5568 | 0 | 0 |
| Basse | 171 | 0 | 0 |
| Basse | 171 | 0 | 0 |
| Basse | 171 | 0 | 0 |
| Basse | 171 | 0 | 0 |
| Basse | 171 | 0 | 0 |
| Basse | 171 | 0 | 0 |
| Bateau | 5800 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGN | 469 | 0 | 0 |
| BGP | 5791 | 0 | 0 |
| Bifurcation | 10029 | 0 | 0 |
| Binary | 1266 | 0 | 0 |
| BLOB | 617 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |
| BND | 585 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Bonne | 55 | 0 | 0 |
| Bonne | 55 | 0 | 0 |
| Bonne | 55 | 0 | 0 |
| Boole | 77 | 0 | 0 |
| Boole | 77 | 0 | 0 |
| Booléen | 1271 | 0 | 0 |
| Boucle parallèle multi-instance | 5893 | 0 | 0 |
| Boucle standard | 1365 | 0 | 0 |
| Boucle standard | 1365 | 0 | 0 |
| Boucle à instances multiples séquentielle | 5894 | 0 | 0 |
| break | 10052 | 0 | 0 |
| Bureau | 65 | 0 | 0 |
| Bus | 107 | 0 | 0 |
| Bus | 107 | 0 | 0 |
| Bus à jeton | 113 | 0 | 0 |
| Business blueprint | 5967 | 0 | 0 |
| Business Server Page (BSP) | 5661 | 0 | 0 |
| By reference | 613 | 0 | 0 |
| By reference | 613 | 0 | 0 |
| By reference | 613 | 0 | 0 |
| By value | 612 | 0 | 0 |
| By value | 612 | 0 | 0 |
| By value | 612 | 0 | 0 |
| Bâtiment | 64 | 0 | 0 |
| c | 12 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| c | 12 | 0 | 0 |
| c | 12 | 0 | 0 |
| c | 12 | 0 | 0 |
| c | 12 | 0 | 0 |
| c | 12 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| CAD | 39 | 0 | 0 |
| Calcul des coûts | 284 | 0 | 0 |
| Camion | 5797 | 0 | 0 |
| Cancel | 1347 | 0 | 0 |
| Cancel | 1347 | 0 | 0 |
| Cancel task | 6028 | 0 | 0 |
| Cancelled | 6016 | 0 | 0 |
| Car | 76 | 0 | 0 |
| Car (n) | 78 | 0 | 0 |
| Caractéristique géog. dynamique avec valeurs d'attribut | 3488 | 0 | 0 |
| Caractéristique géog. statique avec valeurs d'attribut | 3490 | 0 | 0 |
| Caractéristique géographique dynamique | 3487 | 0 | 0 |
| Caractéristique géographique statique | 3486 | 0 | 0 |
| Caractéristique source | 1456 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques d'éléments modifiées | 5929 | 0 | 0 |
| Carte | 100 | 0 | 0 |
| CarVar (n) | 90 | 0 | 0 |
| Cascade | 307 | 0 | 0 |
| Case | 624 | 0 | 0 |
| Case d'option | 623 | 0 | 0 |
| Catastrophique | 648 | 0 | 0 |
| Catastrophique | 648 | 0 | 0 |
| Catastrophique/fondamental | 3933 | 0 | 0 |
| Catégorie de processus | 4734 | 0 | 0 |
| Cc | 5524 | 0 | 0 |
| Cci | 5525 | 0 | 0 |
| CDATA | 592 | 0 | 0 |
| Centimètre | 1440 | 0 | 0 |
| Centre informatique | 4806 | 0 | 0 |
| Centré | 319 | 0 | 0 |
| Champ d'édition uniquement | 282 | 0 | 0 |
| Champ d'étiquette et d'édition | 280 | 0 | 0 |
| Changeable | 639 | 0 | 0 |
| CHAR | 1406 | 0 | 0 |
| Chen | 5569 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| CHF | 40 | 0 | 0 |
| Choice | 658 | 0 | 0 |
| Choix | 10031 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Class | 604 | 0 | 0 |
| Classificateur | 5951 | 0 | 0 |
| ClassUtility | 607 | 0 | 0 |
| Client | 439 | 0 | 0 |
| CLNP | 5780 | 0 | 0 |
| Clé | 3475 | 0 | 0 |
| Clé et texte | 3473 | 0 | 0 |
| cn | 13 | 0 | 0 |
| cn | 13 | 0 | 0 |
| cn | 13 | 0 | 0 |
| cn | 13 | 0 | 0 |
| cn | 13 | 0 | 0 |
| cn | 13 | 0 | 0 |
| Code/Script | 5567 | 0 | 0 |
| Coin droit supérieur | 10093 | 0 | 0 |
| Coin gauche supérieur | 10094 | 0 | 0 |
| Collaboration | 1405 | 0 | 0 |
| Compensate | 1362 | 0 | 0 |
| Compensation | 1348 | 0 | 0 |
| Compensation | 1348 | 0 | 0 |
| Complet | 5740 | 0 | 0 |
| Complete task | 6029 | 0 | 0 |
| Completed | 6017 | 0 | 0 |
| Complex | 1369 | 0 | 0 |
| Complex | 1353 | 0 | 0 |
| Complexe | 543 | 0 | 0 |
| Complément 1 | 285 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Complément 2 | 286 | 0 | 0 |
| Complément 3 | 287 | 0 | 0 |
| Composant | 5760 | 0 | 0 |
| Composant d'application | 243 | 0 | 0 |
| Composant d'application Internet (CAI) | 5660 | 0 | 0 |
| Composant du réseau | 102 | 0 | 0 |
| Composition | 408 | 0 | 0 |
| Composition | 408 | 0 | 0 |
| Composé | 10010 | 0 | 0 |
| Compteur (toutes les valeurs) | 4724 | 0 | 0 |
| Compteur (valeurs différentes de zéro) | 4723 | 0 | 0 |
| Concurrent | 574 | 0 | 0 |
| Conditional | 1349 | 0 | 0 |
| Conditional | 1349 | 0 | 0 |
| Confidentiel | 153 | 0 | 0 |
| Configuré | 200 | 0 | 0 |
| Confirmation requise | 5947 | 0 | 0 |
| Confirmé | 5704 | 0 | 0 |
| Connexion à distance | 5824 | 0 | 0 |
| CONP | 5779 | 0 | 0 |
| consider | 10055 | 0 | 0 |
| Constant | 390 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Constant | 390 | 0 | 0 |
| Constant | 390 | 0 | 0 |
| Constant | 390 | 0 | 0 |
| Constant | 390 | 0 | 0 |
| Constant | 390 | 0 | 0 |
| Constant | 390 | 0 | 0 |
| Constant | 390 | 0 | 0 |
| Constant | 390 | 0 | 0 |
| Constante | 1458 | 0 | 0 |
| Contexte d'envoi | 1390 | 0 | 0 |
| Continuer lors de la première activation | 1061 | 0 | 0 |
| Copier | 246 | 0 | 0 |
| Coûts fixes | 5942 | 0 | 0 |
| Coûts variables | 5943 | 0 | 0 |
| critical | 10053 | 0 | 0 |
| Critique | 3932 | 0 | 0 |
| Croissant | 97 | 0 | 0 |
| Croissant | 384 | 0 | 0 |
| Créateur d'instance | 248 | 0 | 0 |
| Créer | 10018 | 0 | 0 |
| CSMA/CD | 117 | 0 | 0 |
| CURR | 1422 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| CZK | 1064 | 0 | 0 |
| D – Livré par SAP | 1412 | 0 | 0 |
| Date | 79 | 0 | 0 |
| Date | 5965 | 0 | 0 |
| Date | 476 | 0 | 0 |
| Date | 1419 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Date | 476 | 0 | 0 |
| DATS | 1408 | 0 | 0 |
| DATS | 1408 | 0 | 0 |
| Day | 6003 | 0 | 0 |
| DD | 184 | 0 | 0 |
| De difficulté moyenne | 5881 | 0 | 0 |
| DEC | 1424 | 0 | 0 |
| DECnet | 5777 | 0 | 0 |
| Deep history | 653 | 0 | 0 |
| Delegated | 6018 | 0 | 0 |
| Deliberate act | 5934 | 0 | 0 |
| Delivery channel | 480 | 0 | 0 |
| Delta | 5835 | 0 | 0 |
| Delta | 5739 | 0 | 0 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| DEM | 25 | 1 | 25 |
| Dernière modification | 151 | 0 | 0 |
| Dernière valeur | 1431 | 0 | 0 |
| Description | 3476 | 0 | 0 |
| Description | 3476 | 0 | 0 |
| Description longue | 3479 | 0 | 0 |
| Description synthétique | 3478 | 0 | 0 |
| Destinataire | 415 | 0 | 0 |
| DF | 185 | 0 | 0 |
| Difficile | 5882 | 0 | 0 |
| Direct | 3517 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Disponible | 210 | 0 | 0 |
| Distribution de Weibull | 5909 | 0 | 0 |
| Distribution normale réduite | 5908 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Distribué Erlang | 395 | 0 | 0 |
| Divergence standard | 1435 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| DKK | 34 | 0 | 0 |
| Do | 442 | 0 | 0 |
| Documentation de job | 5940 | 0 | 0 |
| Doit commencer le | 162 | 0 | 0 |
| Doit finir le | 163 | 0 | 0 |
| Dollar US | 5898 | 0 | 0 |
| Données | 126 | 0 | 0 |
| Données empiriques | 646 | 0 | 0 |
| DTP pour accès direct | 5737 | 0 | 0 |
| DTP pour reprise de données en temps réel | 5736 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Durée | 193 | 0 | 0 |
| Durée | 193 | 0 | 0 |
| Dynamique | 5970 | 0 | 0 |
| Dynamique | 340 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| DZD | 37 | 0 | 0 |
| Dès que possible | 164 | 0 | 0 |
| Début au plus tard le | 159 | 0 | 0 |
| Début au plus tôt le | 158 | 0 | 0 |
| Déchets déposables | 144 | 0 | 0 |
| Déchets à éliminer | 145 | 0 | 0 |
| Décimal (n,m) | 80 | 0 | 0 |
| Déclencher exception | 1380 | 0 | 0 |
| Décroissant | 98 | 0 | 0 |
| Décroissant | 386 | 0 | 0 |
| Désactivé | 71 | 0 | 0 |
| Désactivé | 1416 | 0 | 0 |
| Désignation | 3513 | 0 | 0 |
| Détails | 631 | 0 | 0 |
| Echange | 350 | 0 | 0 |
| Egal à | 5693 | 0 | 0 |
| Elargissement | 349 | 0 | 0 |
| Elevé | 4757 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elevée | 170 | 0 | 0 |
| Elément constitutif | 5850 | 0 | 0 |
| Embedded | 1360 | 0 | 0 |
| en 1 | 3502 | 0 | 0 |
| en 10 | 3503 | 0 | 0 |
| en 100 | 3504 | 0 | 0 |
| en 100 000 | 3507 | 0 | 0 |
| en 100 000 000 | 3510 | 0 | 0 |
| en 10 000 | 3506 | 0 | 0 |
| en 10 000 000 | 3509 | 0 | 0 |
| en 1 000 | 3505 | 0 | 0 |
| en 1 000 000 | 3508 | 0 | 0 |
| en 1 000 000 000 | 3511 | 0 | 0 |
| En amont | 178 | 0 | 0 |
| En attente | 234 | 0 | 0 |
| En aval | 177 | 0 | 0 |
| En congé | 212 | 0 | 0 |
| En cours d'approvisionnement | 4741 | 0 | 0 |
| En cours d'arrêt | 4745 | 0 | 0 |
| En cours d'introduction | 4775 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| En cours d'opération | 4744 | 0 | 0 |
| En cours d'évaluation | 4773 | 0 | 0 |
| En cours de demande | 4774 | 0 | 0 |
| En cours de développement | 4742 | 0 | 0 |
| En cours de développement | 5915 | 0 | 0 |
| En cours de planification | 4740 | 0 | 0 |
| En cours de retrait | 4778 | 0 | 0 |
| En cours de test | 4743 | 0 | 0 |
| En moyenne | 1341 | 0 | 0 |
| En moyenne | 1341 | 0 | 0 |
| En moyenne | 1341 | 0 | 0 |
| En parallèle | 10023 | 0 | 0 |
| En série dans le processus d'arrière-plan | 5722 | 0 | 0 |
| En série dans le processus de dialogue | 5730 | 0 | 0 |
| En série dans le processus de dialogue (pour le débogage) | 5726 | 0 | 0 |
| En traitement | 148 | 0 | 0 |
| En traitement | 148 | 0 | 0 |
| En traitement | 148 | 0 | 0 |
| En traitement | 148 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| En traitement | 148 | 0 | 0 |
| En traitement | 148 | 0 | 0 |
| En traitement | 5690 | 0 | 0 |
| En traitement | 148 | 0 | 0 |
| En traitement | 148 | 0 | 0 |
| En voyage d'affaires | 214 | 0 | 0 |
| End | 1359 | 0 | 0 |
| Endif | 441 | 0 | 0 |
| Enregistrement | 207 | 0 | 0 |
| ENTITIES | 597 | 0 | 0 |
| ENTITY | 596 | 0 | 0 |
| Entity | 5626 | 0 | 0 |
| Entièrement par défaut | 5938 | 0 | 0 |
| entrant | 10004 | 0 | 0 |
| entrant/sortant | 10006 | 0 | 0 |
| Entre 1 et 4 heures | 4760 | 0 | 0 |
| Entre 24 heures et 3 jours | 4762 | 0 | 0 |
| Entre 3 jours et 1 semaine | 4763 | 0 | 0 |
| Entre 4 et 24 heures | 4761 | 0 | 0 |
| Enumeration | 634 | 0 | 0 |
| Environnement | 5887 | 0 | 0 |
| Erreur DTP | 5738 | 0 | 0 |
| Error | 1346 | 0 | 0 |
| Error | 1346 | 0 | 0 |
| Escalation | 5870 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| ESP | 33 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ESP | 33 | 0 | 0 |
| Est actif | 182 | 0 | 0 |
| Est défini | 179 | 0 | 0 |
| Est inactif | 183 | 0 | 0 |
| Est prévu | 180 | 0 | 0 |
| Est prévu | 180 | 0 | 0 |
| Estampille | 89 | 0 | 0 |
| Estimation des experts | 645 | 0 | 0 |
| ET | 18 | 0 | 0 |
| ET/OU | 23 | 0 | 0 |
| ET/XOR | 24 | 0 | 0 |
| Etape de processus | 1267 | 0 | 0 |
| Etape de processus | 1267 | 0 | 0 |
| Ethernet | 111 | 0 | 0 |
| Ethernet | 111 | 0 | 0 |
| Etoile | 105 | 0 | 0 |
| Etoile | 105 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| EUR | 331 | 0 | 0 |
| Event-driven | 6011 | 0 | 0 |
| Event-driven | 6011 | 0 | 0 |
| Evénementiel | 5945 | 0 | 0 |
| Exception | 1396 | 0 | 0 |
| Exception | 5812 | 0 | 0 |
| Expiration date reached | 6019 | 0 | 0 |
| Expire task | 6030 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Exploitant d'installation | 4788 | 0 | 0 |
| Expression | 1272 | 0 | 0 |
| Externe | 54 | 0 | 0 |
| Externe | 10037 | 0 | 0 |
| Externe | 54 | 0 | 0 |
| Externe (non informatique) | 69 | 0 | 0 |
| Externe au système | 68 | 0 | 0 |
| Externe à l'entreprise | 129 | 0 | 0 |
| Extraction en série et traitement d'un paquet source | 5729 | 0 | 0 |
| Extraction en série, puis traitement en parallèle (obsolète) | 5724 | 0 | 0 |
| Extraction en série, traitement immédiat en parallèle | 5723 | 0 | 0 |
| Extraction et traitement en parallèle | 5725 | 0 | 0 |
| Exécuté | 240 | 0 | 0 |
| Exécuté | 572 | 0 | 0 |
| Exécuté | 572 | 0 | 0 |
| Exécuté | 5707 | 0 | 0 |
| Facile | 5880 | 0 | 0 |
| Faible | 1340 | 0 | 0 |
| Faible | 1340 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Faible | 1340 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3928 | 0 | 0 |
| False | 3942 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 3938 | 0 | 0 |
| False | 5609 | 0 | 0 |
| Faux | 204 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| Faux | 1058 | 0 | 0 |
| FD | 186 | 0 | 0 |
| FDDI | 114 | 0 | 0 |
| FDDI | 114 | 0 | 0 |
| Fermé | 5673 | 0 | 0 |
| FF | 187 | 0 | 0 |
| Fibre Channel | 5786 | 0 | 0 |
| Fichier | 206 | 0 | 0 |
| FIFO | 10017 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Filiale | 62 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| FIM | 330 | 0 | 0 |
| Fin | 156 | 0 | 0 |
| Fin au plus tard le | 161 | 0 | 0 |
| Fin au plus tôt le | 160 | 0 | 0 |
| Fiscal | 312 | 0 | 0 |
| FLTP | 1423 | 0 | 0 |
| Flux | 10012 | 0 | 0 |
| Flux de séquence conditionnel | 1377 | 0 | 0 |
| Flux de séquence par défaut | 1378 | 0 | 0 |
| Fonction | 369 | 0 | 0 |
| Fonction | 369 | 0 | 0 |
| Fonction | 5803 | 0 | 0 |
| Fonction | 5910 | 0 | 0 |
| Fonction de client interne | 447 | 0 | 0 |
| Fonction de système standard | 58 | 0 | 0 |
| Fonction de système standard modifiée | 60 | 0 | 0 |
| Fonction externe | 61 | 0 | 0 |
| Fonction individuelle client | 59 | 0 | 0 |
| Fonction serveur interne | 448 | 0 | 0 |
| For | 1465 | 0 | 0 |
| Fork | 656 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Formule/Routine | 1457 | 0 | 0 |
| Fortement croissant | 383 | 0 | 0 |
| Fortement décroissant | 387 | 0 | 0 |
| Frame Relay | 5784 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| FRF | 29 | 0 | 0 |
| Frozen | 640 | 0 | 0 |
| Gaspillage | 5868 | 0 | 0 |
| Gaspillage (mais requis) | 5869 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| GBP | 38 | 0 | 0 |
| Gestion de cycle de production de modèle | 5856 | 0 | 0 |
| Gestion des changements | 5857 | 0 | 0 |
| Gestion du personnel | 283 | 0 | 0 |
| Gestionnaire | 414 | 0 | 0 |
| Global | 5682 | 0 | 0 |
| Global | 5936 | 0 | 0 |
| Gramme | 1443 | 0 | 0 |
| Grand | 1342 | 0 | 0 |
| Grand | 1342 | 0 | 0 |
| Grand | 1342 | 0 | 0 |
| Grand | 5808 | 0 | 0 |
| Grandes icônes | 628 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |
| GRD | 455 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Groupe de processus | 576 | 0 | 0 |
| Groupe de processus | 576 | 0 | 0 |
| Groupe de scénarios business | 4731 | 0 | 0 |
| Guarded | 322 | 0 | 0 |
| Guarded | 322 | 0 | 0 |
| Général | 545 | 0 | 0 |
| Géré par événements | 5721 | 0 | 0 |
| Géré par événements | 5721 | 0 | 0 |
| Half-year | 6007 | 0 | 0 |
| Harmonisé | 5937 | 0 | 0 |
| Hebdomadaire | 378 | 0 | 0 |
| Hebdomadaire | 378 | 0 | 0 |
| Hebdomadaire | 378 | 0 | 0 |
| Hebdomadaire | 378 | 0 | 0 |
| Heure | 477 | 0 | 0 |
| Heure | 1448 | 0 | 0 |
| Heure | 1420 | 0 | 0 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s) | 45 | 3600 | 43 |
| Heure(s)-homme | 49 | 1 | 49 |
| Heure(s)-homme | 49 | 1 | 49 |
| Heure(s)-homme | 49 | 1 | 49 |
| Heure(s)-homme | 49 | 1 | 49 |
| Heure(s)-homme | 49 | 1 | 49 |
| Heure(s)-homme | 49 | 1 | 49 |
| Heures | 432 | 0 | 0 |
| Heures | 5654 | 0 | 0 |
| Heures | 5654 | 0 | 0 |
| Heures de travail | 428 | 0 | 0 |
| Hexa | 82 | 0 | 0 |
| Historique court | 10035 | 0 | 0 |
| Historique long | 10030 | 0 | 0 |
| Hiérarchie globale dépend. du temps | 1470 | 0 | 0 |
| Hiérarchie indépendante du temps | 1469 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| HKD | 589 | 0 | 0 |
| Horaire | 376 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HRK | 466 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| HUF | 467 | 0 | 0 |
| ID | 593 | 0 | 0 |
| IDoc | 3519 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDR | 584 | 0 | 0 |
| IDREF | 594 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| IDREFS | 595 | 0 | 0 |
| If | 440 | 0 | 0 |
| ignore | 10061 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| ILS | 458 | 0 | 0 |
| Image | 1364 | 0 | 0 |
| Implémentation | 327 | 0 | 0 |
| Implémentation | 327 | 0 | 0 |
| Implémentation | 327 | 0 | 0 |
| Implémentation terminée | 5923 | 0 | 0 |
| Implémenté | 5917 | 0 | 0 |
| Importation pour le processus de révision | 5919 | 0 | 0 |
| Importé | 5920 | 0 | 0 |
| In | 636 | 0 | 0 |
| In | 1462 | 0 | 0 |
| Inactif | 1415 | 0 | 0 |
| Inclus | 10088 | 0 | 0 |
| Independent | 1361 | 0 | 0 |
| Indicateur précoce | 551 | 0 | 0 |
| Indicateur retardé | 552 | 0 | 0 |
| Indicateur source | 1455 | 0 | 0 |
| InfiniBand | 5785 | 0 | 0 |
| Infrastructure | 5884 | 0 | 0 |
| Initial | 10033 | 0 | 0 |
| Initial | 652 | 0 | 0 |
| Initial | 5741 | 0 | 0 |
| Initialiser | 245 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Inout | 638 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| INR | 457 | 0 | 0 |
| INR | 457 | 0 | 0 |
| Insignifiant | 647 | 0 | 0 |
| Insignifiant | 647 | 0 | 0 |
| Instance | 5952 | 0 | 0 |
| Instance de processus | 5822 | 0 | 0 |
| Instances multiples | 1366 | 0 | 0 |
| InstantiatedClass | 606 | 0 | 0 |
| InstantiatedClassUtility | 609 | 0 | 0 |
| Instruction organisationnelle | 5565 | 0 | 0 |
| INT4 | 1426 | 0 | 0 |
| Interne | 53 | 0 | 0 |
| Interne | 53 | 0 | 0 |
| Interne | 10039 | 0 | 0 |
| Interne | 53 | 0 | 0 |
| Interne au système | 67 | 0 | 0 |
| Interne à l'entreprise | 128 | 0 | 0 |
| Introduction | 5708 | 0 | 0 |
| Introduction prévue | 5636 | 0 | 0 |
| Introduit | 5637 | 0 | 0 |
| Intégrateur de système | 4787 | 0 | 0 |
| Intégration | 410 | 0 | 0 |
| Inversement proportionnel | 591 | 0 | 0 |
| Invoke service | 6031 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| IPv4 | 5773 | 0 | 0 |
| IPv4/v6 | 5790 | 0 | 0 |
| IPv6 | 5774 | 0 | 0 |
| IPX | 5775 | 0 | 0 |
| IS service | 5931 | 0 | 0 |
| ISDN B Channel Endpoint | 5788 | 0 | 0 |
| ISDN BRI Endpoint | 5787 | 0 | 0 |
| ISDN D Channel Endpoint | 5789 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| ITL | 30 | 0 | 0 |
| Itératif | 10013 | 0 | 0 |
| J | 251 | 0 | 0 |
| Jamais | 382 | 0 | 0 |
| Jaune | 5811 | 0 | 0 |
| Java | 6043 | 0 | 0 |
| JAVA | 5670 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| JOD | 3902 | 0 | 0 |
| Join | 655 | 0 | 0 |
| Jointure | 10034 | 0 | 0 |
| Jointure | 10027 | 0 | 0 |
| Jour | 1449 | 0 | 0 |
| Jour | 3961 | 0 | 0 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s) | 46 | 86400 | 43 |
| Jour(s)-homme | 50 | 24 | 49 |
| Jour(s)-homme | 50 | 24 | 49 |
| Jour(s)-homme | 50 | 24 | 49 |
| Jour(s)-homme | 50 | 24 | 49 |
| Jour(s)-homme | 50 | 24 | 49 |
| Jour(s)-homme | 50 | 24 | 49 |
| Jours | 5653 | 0 | 0 |
| Jours | 5653 | 0 | 0 |
| Jours de travail | 429 | 0 | 0 |
| Jours du calendrier | 433 | 0 | 0 |
| Junction | 657 | 0 | 0 |
| Jusqu'à | 443 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 100 | 4747 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 100 | 4747 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 1000 | 4749 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 1000 | 4749 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 10000 | 4752 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 10000 | 4752 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 2500 | 4750 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 2500 | 4750 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 500 | 4748 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 500 | 4748 | 0 | 0 |
| Jusqu'à 5000 | 4751 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 5000 | 4751 | 0 | 0 |
| Justifier | 320 | 0 | 0 |
| Kilogramme | 1444 | 0 | 0 |
| Kilomètre | 1442 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| KPW | 42 | 0 | 0 |
| La même ou les mêmes personnes doivent traiter (engager les employés) | 5844 | 0 | 0 |
| La plus basse | 174 | 0 | 0 |
| La plus haute | 167 | 0 | 0 |
| La plus haute | 167 | 0 | 0 |
| Label seul | 281 | 0 | 0 |
| LAN | 108 | 0 | 0 |
| Lancer la phase d'introduction | 5865 | 0 | 0 |
| Lancer la phase de retrait | 5866 | 0 | 0 |
| Lancé | 150 | 0 | 0 |
| Lancé | 150 | 0 | 0 |
| Le plus tard possible | 165 | 0 | 0 |
| Les unités subordonnées aussi | 291 | 0 | 0 |
| Les unités subordonnées seulement | 292 | 0 | 0 |
| LIFO | 10016 | 0 | 0 |
| Limite | 1397 | 0 | 0 |
| Link | 1350 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Link | 1350 | 0 | 0 |
| Lire | 10019 | 0 | 0 |
| Liste | 630 | 0 | 0 |
| Liste des destinataires | 1391 | 0 | 0 |
| Local | 10038 | 0 | 0 |
| Local | 4807 | 0 | 0 |
| Local | 5825 | 0 | 0 |
| Local | 5935 | 0 | 0 |
| Loi | 5561 | 0 | 0 |
| loop | 10057 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| LUF | 35 | 0 | 0 |
| M | 253 | 0 | 0 |
| M - Sauvegardé | 1411 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| MAD | 461 | 0 | 0 |
| Malade | 211 | 0 | 0 |
| MAN | 110 | 0 | 0 |
| Management | 5886 | 0 | 0 |
| Manuel de qualité | 5563 | 0 | 0 |
| Manuellement | 3 | 0 | 0 |
| Manuellement | 5634 | 0 | 0 |
| Matière résiduelle pouvant être traitée | 143 | 0 | 0 |
| Matière résiduelle réutilisable | 142 | 0 | 0 |
| Matières | 5885 | 0 | 0 |
| Matrice de choix de scénario | 297 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Matrice de choix des processus pour les modules | 295 | 0 | 0 |
| Matrice de choix des processus pour les unités organisationnelles | 296 | 0 | 0 |
| Mauvaise | 57 | 0 | 0 |
| Mauvaise | 57 | 0 | 0 |
| Mauvaise | 57 | 0 | 0 |
| Maximum | 389 | 0 | 0 |
| Maximum | 5848 | 0 | 0 |
| Maximum | 1429 | 0 | 0 |
| Maximum | 1429 | 0 | 0 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| MDEM | 27 | 1000000 | 25 |
| Mensuel | 379 | 0 | 0 |
| Mensuel | 379 | 0 | 0 |
| Mensuel | 379 | 0 | 0 |
| Mensuel | 379 | 0 | 0 |
| Message | 1344 | 0 | 0 |
| Message | 1344 | 0 | 0 |
| Message de création | 10045 | 0 | 0 |
| Message de destruction | 10044 | 0 | 0 |
| MetaClass | 610 | 0 | 0 |
| Minimale | 1339 | 0 | 0 |
| Minimale | 1339 | 0 | 0 |
| Minimale | 1339 | 0 | 0 |
| Minimum | 5849 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Minimum | 1428 | 0 | 0 |
| Minimum | 1428 | 0 | 0 |
| Minute | 1447 | 0 | 0 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minute(s) | 44 | 60 | 43 |
| Minutes | 5655 | 0 | 0 |
| Minutes | 5655 | 0 | 0 |
| Mis en escalade | 5831 | 0 | 0 |
| Mise à jour du processus requise | 5924 | 0 | 0 |
| Mise à jour en cours | 10020 | 0 | 0 |
| Mise à jour immédiate | 5732 | 0 | 0 |
| Mise à jour par IT | 5927 | 0 | 0 |
| Mode de traitement pour accès direct | 5728 | 0 | 0 |
| Mode de traitement pour paquet de données en temps réel | 5727 | 0 | 0 |
| Modifier | 244 | 0 | 0 |
| Modifies | 1334 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Module d'intégration | 411 | 0 | 0 |
| Module de processus | 413 | 0 | 0 |
| Module de scénario | 412 | 0 | 0 |
| Modèle de projet | 345 | 0 | 0 |
| Modèle de référence | 344 | 0 | 0 |
| Modéré | 3935 | 0 | 0 |
| Modéré | 3931 | 0 | 0 |
| Moins de 1 heure | 4759 | 0 | 0 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 1450 | 0 | 0 |
| Mois | 3963 | 0 | 0 |
| Mois | 5651 | 0 | 0 |
| Mois | 5651 | 0 | 0 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois | 47 | 2592000 | 43 |
| Mois de travail | 431 | 0 | 0 |
| Mois du calendrier | 435 | 0 | 0 |
| Mois-homme | 51 | 720 | 49 |
| Mois-homme | 51 | 720 | 49 |
| Mois-homme | 51 | 720 | 49 |
| Mois-homme | 51 | 720 | 49 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Mois-homme | 51 | 720 | 49 |
| Mois-homme | 51 | 720 | 49 |
| Moment | 192 | 0 | 0 |
| Montant | 1417 | 0 | 0 |
| Month | 6005 | 0 | 0 |
| Mouvement | 5902 | 0 | 0 |
| Moyen | 5807 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyen(ne) | 56 | 0 | 0 |
| Moyenne (pondérée avec le nombre de jours) | 4720 | 0 | 0 |
| Moyenne (pondérée avec nbre de jours ouvrables, cal. entrepr.) | 4721 | 0 | 0 |
| Moyenne (toutes valeurs) | 4722 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Moyenne (valeurs différentes de zéro) | 4719 | 0 | 0 |
| MPLS | 5793 | 0 | 0 |
| Multiple | 1351 | 0 | 0 |
| Multiple | 1351 | 0 | 0 |
| mW flow language | 6044 | 0 | 0 |
| My role | 1467 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| MYR | 460 | 0 | 0 |
| Mètre | 1441 | 0 | 0 |
| Mémoire tampon | 5758 | 0 | 0 |
| Même largeur | 314 | 0 | 0 |
| n | 14 | 0 | 0 |
| n | 14 | 0 | 0 |
| n | 14 | 0 | 0 |
| n | 14 | 0 | 0 |
| n | 14 | 0 | 0 |
| n | 14 | 0 | 0 |
| n | 14 | 0 | 0 |
| N'est pas défini | 579 | 0 | 0 |
| Natural | 5932 | 0 | 0 |
| NbreEntier | 1421 | 0 | 0 |
| Ne pas rapprocher | 166 | 0 | 0 |
| Ne peut plus être atteint(e) | 205 | 0 | 0 |
| Ne peut plus être exécuté | 241 | 0 | 0 |
| Ne peut être atteint(e) | 213 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Ne sera pas atteint(e) | 217 | 0 | 0 |
| neg | 10050 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NLG | 41 | 0 | 0 |
| NMTOKEN | 598 | 0 | 0 |
| NMTOKENS | 599 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| NOK | 470 | 0 | 0 |
| Nombre | 3905 | 0 | 0 |
| Nombre entier | 83 | 0 | 0 |
| Nombre entier | 190 | 0 | 0 |
| Nombre entier | 1269 | 0 | 0 |
| Nombre à virgule flottante | 81 | 0 | 0 |
| Nombre à virgule flottante | 189 | 0 | 0 |
| Non | 3967 | 0 | 0 |
| Non | 3967 | 0 | 0 |
| Non | 4781 | 0 | 0 |
| Non | 3967 | 0 | 0 |
| Non | 4781 | 0 | 0 |
| Non | 4725 | 0 | 0 |
| Non | 4725 | 0 | 0 |
| Non | 5657 | 0 | 0 |
| Non | 5657 | 0 | 0 |
| Non | 3967 | 0 | 0 |
| Non | 3967 | 0 | 0 |
| Non | 3967 | 0 | 0 |
| Non affecté | 571 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Non affecté | 571 | 0 | 0 |
| Non automatique | 137 | 0 | 0 |
| Non configuré | 201 | 0 | 0 |
| Non modifiable | 220 | 0 | 0 |
| Non standard | 4772 | 0 | 0 |
| Non synchronisé | 1063 | 0 | 0 |
| Non trié | 10014 | 0 | 0 |
| Non univoque | 104 | 0 | 0 |
| none | 75 | 0 | 0 |
| none | 75 | 0 | 0 |
| Normal | 4756 | 0 | 0 |
| Not binary | 1265 | 0 | 0 |
| Notation ISO | 5571 | 0 | 0 |
| Nouveau | 5689 | 0 | 0 |
| Number (n) | 84 | 0 | 0 |
| Number (n,m) | 91 | 0 | 0 |
| NUMC | 1407 | 0 | 0 |
| Numérique (nombre entier) | 5963 | 0 | 0 |
| Numérique (nombre à virgule flottante) | 5964 | 0 | 0 |
| Numéro | 5900 | 0 | 0 |
| Négatif | 1386 | 0 | 0 |
| Objet BPTS | 208 | 0 | 0 |
| Obligatoire | 218 | 0 | 0 |
| Obligatoire | 221 | 0 | 0 |
| Oct | 85 | 0 | 0 |
| On error | 6020 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| One | 1368 | 0 | 0 |
| One-off | 6010 | 0 | 0 |
| One-off | 6010 | 0 | 0 |
| opt | 10060 | 0 | 0 |
| Optimisé d'écriture | 5733 | 0 | 0 |
| Optionnel | 219 | 0 | 0 |
| OR | 1356 | 0 | 0 |
| OR | 5836 | 0 | 0 |
| Ordinateur | 101 | 0 | 0 |
| Organisation | 5804 | 0 | 0 |
| Organisationnel | 5564 | 0 | 0 |
| OSPF | 5792 | 0 | 0 |
| Other | 5607 | 0 | 0 |
| OU | 16 | 0 | 0 |
| OU/ET | 20 | 0 | 0 |
| OU/XOR | 19 | 0 | 0 |
| Oui | 3968 | 0 | 0 |
| Oui | 3968 | 0 | 0 |
| Oui | 4782 | 0 | 0 |
| Oui | 3968 | 0 | 0 |
| Oui | 4782 | 0 | 0 |
| Oui | 4726 | 0 | 0 |
| Oui | 4726 | 0 | 0 |
| Oui | 5658 | 0 | 0 |
| Oui | 5658 | 0 | 0 |
| Oui | 3968 | 0 | 0 |
| Oui | 3968 | 0 | 0 |
| Oui | 3968 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Out | 637 | 0 | 0 |
| Out | 1463 | 0 | 0 |
| Out-in | 1464 | 0 | 0 |
| Ouvert | 5672 | 0 | 0 |
| Package | 635 | 0 | 0 |
| Package | 635 | 0 | 0 |
| Package | 635 | 0 | 0 |
| Paquetage | 10003 | 0 | 0 |
| Paquetage | 10003 | 0 | 0 |
| Paquetage | 10003 | 0 | 0 |
| par | 10051 | 0 | 0 |
| Par défaut | 3512 | 0 | 0 |
| Par révélation | 3954 | 0 | 0 |
| Parallel | 5623 | 0 | 0 |
| Parallèle | 10011 | 0 | 0 |
| Parallélisme dynamique | 1394 | 0 | 0 |
| ParameterizedClass | 605 | 0 | 0 |
| ParameterizedClass Utility | 608 | 0 | 0 |
| Partager avec IT processus avec soutien de service de CentraSite | 5954 | 0 | 0 |
| Partager avec IT processus sans soutien de service de CentraSite | 5953 | 0 | 0 |
| Partagé | 10009 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Partiellement par défaut | 5939 | 0 | 0 |
| Partner role | 1468 | 0 | 0 |
| Pas autorisé | 445 | 0 | 0 |
| Pas autorisé | 5892 | 0 | 0 |
| Pas autorisé simultanément | 446 | 0 | 0 |
| Pas d'affichage | 3472 | 0 | 0 |
| Pas d'agrégat. (X, s'il y a plus d'un enreg.) | 1432 | 0 | 0 |
| Pas de caractéristique géographique | 3485 | 0 | 0 |
| Pas de détermination | 3491 | 0 | 0 |
| Pas de détermination | 3491 | 0 | 0 |
| Pas de restriction de la sélection | 3480 | 0 | 0 |
| Pas de traitement | 5635 | 0 | 0 |
| Pas encore atteint(e) | 202 | 0 | 0 |
| Pas encore atteint(e) | 202 | 0 | 0 |
| Pas encore exécuté | 239 | 0 | 0 |
| People-Centric CRM application | 3901 | 0 | 0 |
| Permanent | 302 | 0 | 0 |
| persistent | 554 | 0 | 0 |
| Petit | 5806 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Petites icônes | 629 | 0 | 0 |
| Peu | 388 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| PHP | 586 | 0 | 0 |
| Physique | 127 | 0 | 0 |
| Plage de dates | 5966 | 0 | 0 |
| Planifié | 5705 | 0 | 0 |
| Plus basse | 172 | 0 | 0 |
| Plus de 10000 | 4753 | 0 | 0 |
| Plus de 10000 | 4753 | 0 | 0 |
| Plus haute | 169 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| PLZ | 465 | 0 | 0 |
| Point d'entrée | 10032 | 0 | 0 |
| Point de début | 1335 | 0 | 0 |
| Point de fin | 1336 | 0 | 0 |
| Point de sortie | 10036 | 0 | 0 |
| Positif | 1385 | 0 | 0 |
| Possède un état d'erreur | 235 | 0 | 0 |
| Poste de travail | 66 | 0 | 0 |
| Pourcentage | 5899 | 0 | 0 |
| Première valeur | 1430 | 0 | 0 |
| Presque sur | 3937 | 0 | 0 |
| Private | 326 | 0 | 0 |
| Private | 326 | 0 | 0 |
| Private | 326 | 0 | 0 |
| Private | 326 | 0 | 0 |
| Private | 1403 | 0 | 0 |
| Privé | 10002 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Privé | 10002 | 0 | 0 |
| Privé | 10002 | 0 | 0 |
| Probable | 3936 | 0 | 0 |
| Process | 478 | 0 | 0 |
| Process | 478 | 0 | 0 |
| Processus | 293 | 0 | 0 |
| Processus | 293 | 0 | 0 |
| Processus | 5821 | 0 | 0 |
| Processus ARIS | 5948 | 0 | 0 |
| Processus business | 4733 | 0 | 0 |
| Processus d'entreprise | 335 | 0 | 0 |
| Processus d'entreprise en cours de vérification | 5922 | 0 | 0 |
| Processus d'urgence | 615 | 0 | 0 |
| Processus de contrôle | 616 | 0 | 0 |
| Processus de scénario | 294 | 0 | 0 |
| Processus exécutable | 5895 | 0 | 0 |
| Processus global | 5879 | 0 | 0 |
| Processus invoqué dynamiquement | 5950 | 0 | 0 |
| Processus mis à jour | 5925 | 0 | 0 |
| Processus non-exécutable | 5896 | 0 | 0 |
| Processus principal | 4735 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Processus public | 5897 | 0 | 0 |
| Processus technique | 5949 | 0 | 0 |
| Product | 479 | 0 | 0 |
| Productif | 1414 | 0 | 0 |
| Productif | 4770 | 0 | 0 |
| Produit fini | 140 | 0 | 0 |
| Produit semi-fini | 141 | 0 | 0 |
| Produit à acheter | 139 | 0 | 0 |
| Produit à vendre | 138 | 0 | 0 |
| Programme | 3898 | 0 | 0 |
| Programme externe | 338 | 0 | 0 |
| Projet | 1325 | 0 | 0 |
| Projet | 1325 | 0 | 0 |
| Projet BPM (contrôle) | 5862 | 0 | 0 |
| Projet d'implémentation | 5620 | 0 | 0 |
| Projet de maintenance | 5622 | 0 | 0 |
| Projet de modèle | 5621 | 0 | 0 |
| Projet de risque et observance (contrôle) | 5861 | 0 | 0 |
| Projet informatique (contrôle) | 5860 | 0 | 0 |
| Projeté | 5706 | 0 | 0 |
| Proportion | 157 | 0 | 0 |
| Proportionnel | 590 | 0 | 0 |
| Proposé | 1326 | 0 | 0 |
| Protected | 325 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Protected | 325 | 0 | 0 |
| Protected | 325 | 0 | 0 |
| Protocole slotted ring | 119 | 0 | 0 |
| Protégé | 10001 | 0 | 0 |
| Protégé | 10001 | 0 | 0 |
| Protégé | 10001 | 0 | 0 |
| Protégé | 10024 | 0 | 0 |
| Provide | 328 | 0 | 0 |
| Provisoire | 5556 | 0 | 0 |
| précédent | 10007 | 0 | 0 |
| Présentation | 122 | 0 | 0 |
| Présenté au contrôle | 1327 | 0 | 0 |
| Préventivement | 3953 | 0 | 0 |
| Prévu | 5684 | 0 | 0 |
| Prévu | 5703 | 0 | 0 |
| Prêt | 215 | 0 | 0 |
| Prêt | 215 | 0 | 0 |
| Prêt pour l'importation | 5916 | 0 | 0 |
| Prêt à être accédé par IT | 5914 | 0 | 0 |
| PSA | 3518 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| PTE | 462 | 0 | 0 |
| Public | 154 | 0 | 0 |
| Public | 324 | 0 | 0 |
| Public | 10000 | 0 | 0 |
| Public | 324 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Public | 10000 | 0 | 0 |
| Public | 10000 | 0 | 0 |
| Public | 324 | 0 | 0 |
| Public | 324 | 0 | 0 |
| Publication uniquement | 5946 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QAR | 459 | 0 | 0 |
| QUAN | 1425 | 0 | 0 |
| Quantité | 1418 | 0 | 0 |
| Quarter | 6006 | 0 | 0 |
| Quarterly | 6013 | 0 | 0 |
| Quarterly | 6013 | 0 | 0 |
| Queue child task | 6032 | 0 | 0 |
| Queued | 6021 | 0 | 0 |
| Queued (task goes into the task inbox) | 6025 | 0 | 0 |
| Quota | 288 | 0 | 0 |
| Quota dans la relation CMP | 289 | 0 | 0 |
| Quota dans la relation pilote | 290 | 0 | 0 |
| Quotidien | 377 | 0 | 0 |
| Quotidien | 377 | 0 | 0 |
| Quotidien | 377 | 0 | 0 |
| Quotidien | 377 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| R$ | 582 | 0 | 0 |
| Radio button | 279 | 0 | 0 |
| Rappel | 5832 | 0 | 0 |
| Rare/improbable | 3934 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Rarement | 381 | 0 | 0 |
| Raw (n) | 92 | 0 | 0 |
| Raw (n,m) | 93 | 0 | 0 |
| Re-assign | 6033 | 0 | 0 |
| Re-assigned | 6022 | 0 | 0 |
| Receiver | 5523 | 0 | 0 |
| Redimensionner | 316 | 0 | 0 |
| Refusé | 581 | 0 | 0 |
| Refusé | 581 | 0 | 0 |
| Refusé | 4780 | 0 | 0 |
| Refusé | 581 | 0 | 0 |
| Refusé | 581 | 0 | 0 |
| Relatif à l'exécution | 544 | 0 | 0 |
| Relative à l'organisation | 547 | 0 | 0 |
| Relative à la personne | 548 | 0 | 0 |
| Relative à la tâche | 546 | 0 | 0 |
| Remove only | 642 | 0 | 0 |
| Remplacer | 1453 | 0 | 0 |
| Reporté | 573 | 0 | 0 |
| Reporté | 573 | 0 | 0 |
| Reporté | 573 | 0 | 0 |
| Require | 329 | 0 | 0 |
| Requis | 5685 | 0 | 0 |
| Requis : un seul | 5826 | 0 | 0 |
| Requis : tous | 5828 | 0 | 0 |
| Responsabilité d'application | 4804 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Responsabilité du système | 4790 | 0 | 0 |
| Responsabilité du système remplaçante | 4793 | 0 | 0 |
| Responsabilité opérationnelle | 4789 | 0 | 0 |
| Responsabilité opérationnelle remplaçante | 4805 | 0 | 0 |
| Responsable de processus | 249 | 0 | 0 |
| Restant constant | 385 | 0 | 0 |
| Restricted | 306 | 0 | 0 |
| Resume task | 6034 | 0 | 0 |
| Retirer | 5709 | 0 | 0 |
| Retiré | 4779 | 0 | 0 |
| Retiré | 5639 | 0 | 0 |
| Retrait prévu | 5638 | 0 | 0 |
| Return | 650 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| RMB | 587 | 0 | 0 |
| Role | 5625 | 0 | 0 |
| Rouge | 5810 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| RUB | 468 | 0 | 0 |
| Rule engine | 5566 | 0 | 0 |
| Réalisé | 333 | 0 | 0 |
| Réalisé | 333 | 0 | 0 |
| Réception de perturbation | 4791 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Récipient pour matières liquides | 146 | 0 | 0 |
| Récipient pour matières solides | 147 | 0 | 0 |
| Réel | 86 | 0 | 0 |
| Réel | 5683 | 0 | 0 |
| Référence | 1337 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti en triangle | 396 | 0 | 0 |
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |
| Réparti exponentiellement | 394 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti normalement | 392 | 0 | 0 |
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |
| Réparti uniformément | 391 | 0 | 0 |
| Répartition gamma | 541 | 0 | 0 |
| Répartition gamma | 541 | 0 | 0 |
| Répartition gamma | 541 | 0 | 0 |
| Répartition gamma | 541 | 0 | 0 |
| Répartition gamma | 541 | 0 | 0 |
| Répartition gamma | 541 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |
| Répartition log normale | 393 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Réponse | 10047 | 0 | 0 |
| Réponse au message | 1392 | 0 | 0 |
| Réseau | 125 | 0 | 0 |
| Réseau maillé | 116 | 0 | 0 |
| Révisé et corrigé | 5918 | 0 | 0 |
| S | 252 | 0 | 0 |
| S | 255 | 0 | 0 |
| SAP GUI pour HTML | 5665 | 0 | 0 |
| SAP GUI pour JAVA | 5666 | 0 | 0 |
| SAP GUI pour Windows | 5664 | 0 | 0 |
| Schlageter/Stucky | 5570 | 0 | 0 |
| Scénario | 242 | 0 | 0 |
| Scénario | 242 | 0 | 0 |
| Scénario business | 4732 | 0 | 0 |
| Seconde | 1446 | 0 | 0 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Seconde(s) | 43 | 1 | 43 |
| Secondes | 5656 | 0 | 0 |
| Secondes | 5656 | 0 | 0 |
| Secret | 152 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Secteur d'entreprise | 575 | 0 | 0 |
| Secteur d'entreprise | 575 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| SEK | 32 | 0 | 0 |
| Semaine | 3962 | 0 | 0 |
| Semaine(s) | 175 | 0 | 0 |
| Semaine(s) | 175 | 0 | 0 |
| Semaines | 5652 | 0 | 0 |
| Semaines | 5652 | 0 | 0 |
| Semaines de travail | 430 | 0 | 0 |
| Semaines du calendrier | 434 | 0 | 0 |
| Semestre | 3965 | 0 | 0 |
| Semi-annually | 6009 | 0 | 0 |
| Semi-annually | 6009 | 0 | 0 |
| Semi-productif | 4771 | 0 | 0 |
| seq | 10056 | 0 | 0 |
| Sequential | 321 | 0 | 0 |
| Sequential | 321 | 0 | 0 |
| Sequential | 5624 | 0 | 0 |
| Serveur | 438 | 0 | 0 |
| Service | 5761 | 0 | 0 |
| Service abstrait | 5956 | 0 | 0 |
| Service relié dans webMethods | 5955 | 0 | 0 |
| Service technique | 4783 | 0 | 0 |
| Service Web | 5606 | 0 | 0 |
| Service Web | 5606 | 0 | 0 |
| Session | 123 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Session permanente | 303 | 0 | 0 |
| Set business data date field | 6035 | 0 | 0 |
| Set business data field | 6036 | 0 | 0 |
| Set null | 305 | 0 | 0 |
| Set task customID | 6037 | 0 | 0 |
| Set task description | 6038 | 0 | 0 |
| Set task expiration | 6039 | 0 | 0 |
| Set task name | 6040 | 0 | 0 |
| Set task priority | 6041 | 0 | 0 |
| Seuls des valeurs particulières et intervalles | 5891 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| SGD | 583 | 0 | 0 |
| Shallow history | 654 | 0 | 0 |
| Si nécessaire | 3950 | 0 | 0 |
| Signal | 5871 | 0 | 0 |
| Signal asynchrone | 10049 | 0 | 0 |
| Simple | 542 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| SIT | 471 | 0 | 0 |
| Smallint | 87 | 0 | 0 |
| SNA | 5778 | 0 | 0 |
| Solution blueprint | 5968 | 0 | 0 |
| Solution SAP | 1268 | 0 | 0 |
| Solution SAP | 1268 | 0 | 0 |
| sortant | 10005 | 0 | 0 |
| Sortir alarme | 1379 | 0 | 0 |
| Souple | 3516 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Sous-processus ad hoc | 5877 | 0 | 0 |
| Souverain | 311 | 0 | 0 |
| Standard | 315 | 0 | 0 |
| Standard | 1393 | 0 | 0 |
| Standard | 1393 | 0 | 0 |
| Standard | 3514 | 0 | 0 |
| Standard | 4777 | 0 | 0 |
| Standard - utilisation limitée | 4776 | 0 | 0 |
| Start | 1358 | 0 | 0 |
| Statique | 5969 | 0 | 0 |
| Statique | 339 | 0 | 0 |
| Stock de sécurité | 5757 | 0 | 0 |
| Stocks | 5904 | 0 | 0 |
| Stoppé | 232 | 0 | 0 |
| Store | 1363 | 0 | 0 |
| Storefront | 563 | 0 | 0 |
| Stratégie | 5562 | 0 | 0 |
| Stratégie | 5888 | 0 | 0 |
| strict | 10059 | 0 | 0 |
| String | 1270 | 0 | 0 |
| Struct. hiérarchie dépdte. du temps | 1471 | 0 | 0 |
| Structure organisationnelle | 5883 | 0 | 0 |
| Subpipeline | 566 | 0 | 0 |
| Subprocess | 5873 | 0 | 0 |
| Subprocess | 5873 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Support de deuxième niveau | 4785 | 0 | 0 |
| Support de premier niveau | 4784 | 0 | 0 |
| Support de troisième niveau | 4786 | 0 | 0 |
| Supprimer | 10021 | 0 | 0 |
| Supprimé dans la cible | 5930 | 0 | 0 |
| Supprimé par le moyen de la transformation | 5680 | 0 | 0 |
| Surproduction | 5905 | 0 | 0 |
| Surtraitement | 5906 | 0 | 0 |
| Suspend task | 6042 | 0 | 0 |
| Suspended | 6023 | 0 | 0 |
| Symbole ou valeur | 10092 | 0 | 0 |
| Symbole uniquement | 10090 | 0 | 0 |
| Synchrone | 1382 | 0 | 0 |
| Synchrone | 5710 | 0 | 0 |
| Synchroniser tous les chemins actifs | 1060 | 0 | 0 |
| Synchronisé | 1062 | 0 | 0 |
| Synchronous | 323 | 0 | 0 |
| Synchronous | 3903 | 0 | 0 |
| Synonyme 1 | 416 | 0 | 0 |
| Synonyme 2 | 417 | 0 | 0 |
| Synonyme 3 | 418 | 0 | 0 |
| Synonyme 4 | 419 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Synonyme 5 | 420 | 0 | 0 |
| Synonyme 6 | 421 | 0 | 0 |
| Synonyme 7 | 422 | 0 | 0 |
| Synonyme 8 | 423 | 0 | 0 |
| Synonyme 9 | 424 | 0 | 0 |
| System | 5759 | 0 | 0 |
| Système | 5633 | 0 | 0 |
| Système | 5820 | 0 | 0 |
| Système | 5889 | 0 | 0 |
| Sélection multiple | 5961 | 0 | 0 |
| Sélection simple | 5960 | 0 | 0 |
| Séparation asynchrone | 425 | 0 | 0 |
| Séparation synchrone | 426 | 0 | 0 |
| Séquence dynamique | 1395 | 0 | 0 |
| Séquentiel | 10022 | 0 | 0 |
| T | 254 | 0 | 0 |
| T1 | 5762 | 0 | 0 |
| T1/T2 | 5766 | 0 | 0 |
| T1/T2/T3/T4 | 5770 | 0 | 0 |
| T1/T4 | 5769 | 0 | 0 |
| T2 | 5763 | 0 | 0 |
| T2/T3 | 5767 | 0 | 0 |
| T3 | 5764 | 0 | 0 |
| T3/T4 | 5768 | 0 | 0 |
| T4 | 5765 | 0 | 0 |
| Table décisionnelle | 15 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Task | 5872 | 0 | 0 |
| Task updated | 6024 | 0 | 0 |
| TCP | 5795 | 0 | 0 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| TDEM | 26 | 1000 | 25 |
| Temporaire | 304 | 0 | 0 |
| Temps | 88 | 0 | 0 |
| Temps d'attente | 5903 | 0 | 0 |
| Terminate | 1352 | 0 | 0 |
| Terminate | 1352 | 0 | 0 |
| Terminé | 149 | 0 | 0 |
| Terminé | 216 | 0 | 0 |
| Terminé | 216 | 0 | 0 |
| Terminé | 5839 | 0 | 0 |
| Test | 4769 | 0 | 0 |
| Testé | 5559 | 0 | 0 |
| Texte | 5962 | 0 | 0 |
| Texte | 188 | 0 | 0 |
| Texte | 3474 | 0 | 0 |
| Texte et clé | 3489 | 0 | 0 |
| Texte longueur moy. | 3477 | 0 | 0 |
| Texte longueur moy. | 3477 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| THB | 463 | 0 | 0 |
| Timer | 1345 | 0 | 0 |
| Timer | 1345 | 0 | 0 |
| TIMS | 1409 | 0 | 0 |
| TIMS | 1409 | 0 | 0 |
| Token passing | 118 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Token ring | 112 | 0 | 0 |
| Token ring | 112 | 0 | 0 |
| Tonne | 1445 | 0 | 0 |
| Totalisation | 1427 | 0 | 0 |
| Totalisation | 1436 | 0 | 0 |
| Toujours | 5573 | 0 | 0 |
| Toujours fermé | 5674 | 0 | 0 |
| Tous de la présélection | 5827 | 0 | 0 |
| Tous les ans | 5720 | 0 | 0 |
| Tous les ans | 3949 | 0 | 0 |
| Tous les ans | 3960 | 0 | 0 |
| Tous les ans | 5720 | 0 | 0 |
| Tous les deux ans | 5957 | 0 | 0 |
| Tous les deux ans | 5957 | 0 | 0 |
| Tous les deux ans | 5957 | 0 | 0 |
| Tous les jours | 5715 | 0 | 0 |
| Tous les jours | 3944 | 0 | 0 |
| Tous les jours | 3955 | 0 | 0 |
| Tous les jours | 5715 | 0 | 0 |
| Tous les mois | 5717 | 0 | 0 |
| Tous les mois | 3946 | 0 | 0 |
| Tous les mois | 3957 | 0 | 0 |
| Tous les mois | 5717 | 0 | 0 |
| Tous les semestres | 5719 | 0 | 0 |
| Tous les semestres | 3948 | 0 | 0 |
| Tous les semestres | 3959 | 0 | 0 |
| Tous les semestres | 5719 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Tous les trimestres | 5718 | 0 | 0 |
| Tous les trimestres | 3947 | 0 | 0 |
| Tous les trimestres | 3958 | 0 | 0 |
| Tous les trimestres | 5718 | 0 | 0 |
| Toutes les semaines | 5716 | 0 | 0 |
| Toutes les semaines | 3945 | 0 | 0 |
| Toutes les semaines | 3956 | 0 | 0 |
| Toutes les semaines | 5716 | 0 | 0 |
| Train | 5799 | 0 | 0 |
| Transaction | 3897 | 0 | 0 |
| Transaction | 5876 | 0 | 0 |
| Transaction SAP | 5659 | 0 | 0 |
| Transactionnel | 3515 | 0 | 0 |
| Transformé | 5912 | 0 | 0 |
| Transformé depuis le processus d'entreprise | 5913 | 0 | 0 |
| transient | 553 | 0 | 0 |
| Transport | 124 | 0 | 0 |
| Transport | 1389 | 0 | 0 |
| Transport | 5901 | 0 | 0 |
| Trimestre | 3964 | 0 | 0 |
| Trimestres | 5650 | 0 | 0 |
| Trimestres | 5650 | 0 | 0 |
| Trié | 10015 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3929 | 0 | 0 |
| True | 3943 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 3939 | 0 | 0 |
| True | 5610 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| TRY | 5734 | 0 | 0 |
| Très bas | 4754 | 0 | 0 |
| Très basse | 173 | 0 | 0 |
| Très basse | 173 | 0 | 0 |
| Très basse | 173 | 0 | 0 |
| Très basse | 173 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Très basse | 173 | 0 | 0 |
| Très basse | 173 | 0 | 0 |
| Très bonne | 549 | 0 | 0 |
| Très grand | 1343 | 0 | 0 |
| Très grand | 1343 | 0 | 0 |
| Très grand | 1343 | 0 | 0 |
| Très grand | 5809 | 0 | 0 |
| Très haut | 4758 | 0 | 0 |
| Très haute | 168 | 0 | 0 |
| Très haute | 168 | 0 | 0 |
| Très haute | 168 | 0 | 0 |
| Très haute | 168 | 0 | 0 |
| Très haute | 168 | 0 | 0 |
| Très haute | 168 | 0 | 0 |
| Très mauvaise | 550 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| TWD | 588 | 0 | 0 |
| Type d'énumération | 191 | 0 | 0 |
| Type de support libre 1 | 4794 | 0 | 0 |
| Type de support libre 10 | 4803 | 0 | 0 |
| Type de support libre 11 | 4792 | 0 | 0 |
| Type de support libre 2 | 4795 | 0 | 0 |
| Type de support libre 3 | 4796 | 0 | 0 |
| Type de support libre 4 | 4797 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Type de support libre 5 | 4798 | 0 | 0 |
| Type de support libre 6 | 4799 | 0 | 0 |
| Type de support libre 7 | 4800 | 0 | 0 |
| Type de support libre 8 | 4801 | 0 | 0 |
| Type de support libre 9 | 4802 | 0 | 0 |
| Tâche abstraite | 1375 | 0 | 0 |
| Tâche abstraite | 1375 | 0 | 0 |
| Tâche d'envoi | 1372 | 0 | 0 |
| Tâche d'envoi | 1372 | 0 | 0 |
| Tâche de réception | 1371 | 0 | 0 |
| Tâche de réception | 1371 | 0 | 0 |
| Tâche de script | 1374 | 0 | 0 |
| Tâche de script | 1374 | 0 | 0 |
| Tâche de service | 1370 | 0 | 0 |
| Tâche de service | 1370 | 0 | 0 |
| Tâche globale | 5878 | 0 | 0 |
| Tâche manuelle | 1376 | 0 | 0 |
| Tâche manuelle | 1376 | 0 | 0 |
| Tâche Règle de gestion | 5875 | 0 | 0 |
| Tâche utilisateur | 1373 | 0 | 0 |
| Tâche utilisateur | 1373 | 0 | 0 |
| UDP | 5794 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Une autre personne ou d'autres personnes doivent exécuter (double contrôle) | 5845 | 0 | 0 |
| Une fois par instance de processus | 5574 | 0 | 0 |
| Une fois par lot | 5605 | 0 | 0 |
| Une fois par simulation | 5575 | 0 | 0 |
| Une seule fois | 5714 | 0 | 0 |
| Une seule fois | 5572 | 0 | 0 |
| Une seule fois | 5714 | 0 | 0 |
| Unicode | 5802 | 0 | 0 |
| Uniform Resource Locator (URL) | 5663 | 0 | 0 |
| Uniquement les valeurs dans l'InfoProvider | 3483 | 0 | 0 |
| Uniquement les valeurs dans l'InfoProvider | 3483 | 0 | 0 |
| Uniquement valeurs enrégistrées pour navigation | 3484 | 0 | 0 |
| Univoque | 103 | 0 | 0 |
| Univoque pour chaque cellule | 3481 | 0 | 0 |
| Unspecified | 614 | 0 | 0 |
| Unspecified | 614 | 0 | 0 |
| Unspecified | 614 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 5608 | 0 | 0 |
| Until | 1466 | 0 | 0 |
| URL prédéfinis de répertoire | 3900 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| USD | 28 | 0 | 0 |
| Uses | 1333 | 0 | 0 |
| Usine | 63 | 0 | 0 |
| Va être annulé | 231 | 0 | 0 |
| Va être stoppé | 233 | 0 | 0 |
| Valeur 1 | 3908 | 0 | 0 |
| Valeur 1 | 3908 | 0 | 0 |
| Valeur 1 | 3908 | 0 | 0 |
| Valeur 1 | 3908 | 0 | 0 |
| Valeur 10 | 3917 | 0 | 0 |
| Valeur 10 | 3917 | 0 | 0 |
| Valeur 10 | 3917 | 0 | 0 |
| Valeur 10 | 3917 | 0 | 0 |
| Valeur 11 | 3918 | 0 | 0 |
| Valeur 11 | 3918 | 0 | 0 |
| Valeur 11 | 3918 | 0 | 0 |
| Valeur 11 | 3918 | 0 | 0 |
| Valeur 12 | 3919 | 0 | 0 |
| Valeur 12 | 3919 | 0 | 0 |
| Valeur 12 | 3919 | 0 | 0 |
| Valeur 12 | 3919 | 0 | 0 |
| Valeur 13 | 3920 | 0 | 0 |
| Valeur 13 | 3920 | 0 | 0 |
| Valeur 13 | 3920 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Valeur 13 | 3920 | 0 | 0 |
| Valeur 14 | 3921 | 0 | 0 |
| Valeur 14 | 3921 | 0 | 0 |
| Valeur 14 | 3921 | 0 | 0 |
| Valeur 14 | 3921 | 0 | 0 |
| Valeur 15 | 3922 | 0 | 0 |
| Valeur 15 | 3922 | 0 | 0 |
| Valeur 15 | 3922 | 0 | 0 |
| Valeur 15 | 3922 | 0 | 0 |
| Valeur 16 | 3923 | 0 | 0 |
| Valeur 16 | 3923 | 0 | 0 |
| Valeur 16 | 3923 | 0 | 0 |
| Valeur 16 | 3923 | 0 | 0 |
| Valeur 17 | 3924 | 0 | 0 |
| Valeur 17 | 3924 | 0 | 0 |
| Valeur 17 | 3924 | 0 | 0 |
| Valeur 17 | 3924 | 0 | 0 |
| Valeur 18 | 3925 | 0 | 0 |
| Valeur 18 | 3925 | 0 | 0 |
| Valeur 18 | 3925 | 0 | 0 |
| Valeur 18 | 3925 | 0 | 0 |
| Valeur 19 | 3926 | 0 | 0 |
| Valeur 19 | 3926 | 0 | 0 |
| Valeur 19 | 3926 | 0 | 0 |
| Valeur 19 | 3926 | 0 | 0 |
| Valeur 2 | 3909 | 0 | 0 |
| Valeur 2 | 3909 | 0 | 0 |
| Valeur 2 | 3909 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Valeur 2 | 3909 | 0 | 0 |
| Valeur 20 | 3927 | 0 | 0 |
| Valeur 20 | 3927 | 0 | 0 |
| Valeur 20 | 3927 | 0 | 0 |
| Valeur 20 | 3927 | 0 | 0 |
| Valeur 3 | 3910 | 0 | 0 |
| Valeur 3 | 3910 | 0 | 0 |
| Valeur 3 | 3910 | 0 | 0 |
| Valeur 3 | 3910 | 0 | 0 |
| Valeur 4 | 3911 | 0 | 0 |
| Valeur 4 | 3911 | 0 | 0 |
| Valeur 4 | 3911 | 0 | 0 |
| Valeur 4 | 3911 | 0 | 0 |
| Valeur 5 | 3912 | 0 | 0 |
| Valeur 5 | 3912 | 0 | 0 |
| Valeur 5 | 3912 | 0 | 0 |
| Valeur 5 | 3912 | 0 | 0 |
| Valeur 6 | 3913 | 0 | 0 |
| Valeur 6 | 3913 | 0 | 0 |
| Valeur 6 | 3913 | 0 | 0 |
| Valeur 6 | 3913 | 0 | 0 |
| Valeur 7 | 3914 | 0 | 0 |
| Valeur 7 | 3914 | 0 | 0 |
| Valeur 7 | 3914 | 0 | 0 |
| Valeur 7 | 3914 | 0 | 0 |
| Valeur 8 | 3915 | 0 | 0 |
| Valeur 8 | 3915 | 0 | 0 |
| Valeur 8 | 3915 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Valeur 8 | 3915 | 0 | 0 |
| Valeur 9 | 3916 | 0 | 0 |
| Valeur 9 | 3916 | 0 | 0 |
| Valeur 9 | 3916 | 0 | 0 |
| Valeur 9 | 3916 | 0 | 0 |
| Valeur uniquement | 10091 | 0 | 0 |
| Valeurs de table des données de base | 3482 | 0 | 0 |
| Valeurs de table des données de base | 3482 | 0 | 0 |
| Variance | 1437 | 0 | 0 |
| Variante avec extension | 299 | 0 | 0 |
| Variante de processus | 1401 | 0 | 0 |
| Variante de processus | 1401 | 0 | 0 |
| Variante de référence complète | 301 | 0 | 0 |
| Variante de scénario | 1402 | 0 | 0 |
| Variante de scénario | 1402 | 0 | 0 |
| Variante de sélection | 298 | 0 | 0 |
| Variante exécutable | 5958 | 0 | 0 |
| Variante graphique | 300 | 0 | 0 |
| View | 580 | 0 | 0 |
| VINES | 5781 | 0 | 0 |
| volatile | 555 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Volontaire | 313 | 0 | 0 |
| Vrai | 203 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vrai | 1059 | 0 | 0 |
| Vérification requise | 5926 | 0 | 0 |
| Vérification/retouche | 5907 | 0 | 0 |
| Vérifié | 5557 | 0 | 0 |
| WAN | 109 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Web dynpro | 5662 | 0 | 0 |
| Week | 6004 | 0 | 0 |
| Worklist | 427 | 0 | 0 |
| XNS | 5782 | 0 | 0 |
| XOR | 17 | 0 | 0 |
| XOR | 5833 | 0 | 0 |
| XOR (basé sur des données) | 1354 | 0 | 0 |
| XOR (événementiel) | 1355 | 0 | 0 |
| XOR/ET | 22 | 0 | 0 |
| XOR/OU | 21 | 0 | 0 |
| Year | 6012 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| YEN | 36 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| ZAR | 456 | 0 | 0 |
| Zone de liste modifiable | 278 | 0 | 0 |
| Zone de liste modifiable déroulante | 627 | 0 | 0 |
| Zone de liste à sélection multiple | 621 | 0 | 0 |
| Zone de liste à sélection unique | 620 | 0 | 0 |
| Zone de liste étendue | 622 | 0 | 0 |
| Zone de texte par défaut | 618 | 0 | 0 |
| Zone de texte riche | 619 | 0 | 0 |
| Zone modifiable déroulante | 626 | 0 | 0 |

| Contenu d'attribut | Valeur d'énumération | Facteur de conversion vers l'unité de base | Type de base (voir Valeur d'énumération) |
|---|---|---|---|
| Zone modifiable par défaut | 625 | 0 | 0 |
| à partir de la confirmation de l'activité | 436 | 0 | 0 |
| à partir du début du processus | 437 | 0 | 0 |