

Natural

Statements

Version 9.1.2

April 2023

Dieses Dokument gilt für Natural ab Version 9.1.2.

Hierin enthaltene Beschreibungen unterliegen Änderungen und Ergänzungen, die in nachfolgenden Release Notes oder Neuauflagen bekanntgegeben werden.

Copyright © 1979-2023 Software AG, Darmstadt, Deutschland und/oder Software AG USA, Inc., Reston, VA, USA, und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre Lizenzgeber.

Der Name Software AG und die Namen der Software AG Produkte sind Marken der Software AG und/oder Software AG USA Inc., einer ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Lizenzgeber. Namen anderer Gesellschaften oder Produkte können Marken ihrer jeweiligen Schutzrechtsinhaber sein.

Nähere Informationen zu den Patenten und Marken der Software AG und ihrer Tochtergesellschaften befinden sich unter <http://documentation.softwareag.com/legal/>.

Diese Software kann Teile von Software-Produkten Dritter enthalten. Urheberrechtshinweise, Lizenzbestimmungen sowie zusätzliche Rechte und Einschränkungen dieser Drittprodukte können dem Abschnitt "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products" entnommen werden. Diese Dokumente enthalten den von den betreffenden Lizenzgebern oder den Lizenzen wörtlich vorgegebenen Wortlaut und werden daher in der jeweiligen Ursprungssprache wiedergegeben. Für einzelne, spezifische Lizenzbeschränkungen von Drittprodukten siehe PART E der Legal Notices, abrufbar unter dem Abschnitt "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyrights and Trademark Notices of Software AG Products". Diese Dokumente sind Teil der Produktdokumentation, die unter <http://softwareag.com/licenses> oder im Verzeichnis der lizenzierten Produkte zu finden ist.

Die Nutzung dieser Software unterliegt den Lizenzbedingungen der Software AG. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Produktdokumentation und befinden sich unter <http://softwareag.com/licenses> und/oder im Wurzelverzeichnis des lizenzierten Produkts.

Dokument-ID: NATMF-NNATSTATEMENTS-912-20230424DE

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	xxi
1 Über diese Dokumentation	1
Dokumentationskonventionen	2
Online-Informationen und Support	2
Datenschutz	3
I	5
2 Syntax-Symbole und Operandentabellen	7
Syntax-Symbole	8
Operandentabelle	10
3 Statements nach Funktionen	13
Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen	14
Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen	16
Schleifenverarbeitung	16
Erstellen von Ausgabe-Reports	17
Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung	17
Verarbeitung logischer Bedingungen	18
Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen	18
Functions	19
Beenden von Programmen und Sessions	19
Verarbeitung von Arbeitsdateien/PC-Dateien	19
Komponentenbasierte Programmierung	20
Speicherverwaltung für dynamische Variablen/X-Arrays	20
Natural Remote Procedure Call	20
Internet und XML	21
Sonstige Statements	21
Reporting Mode-Statements	21
Statements für Predict Case und Entire DB	23
II	25
4 ACCEPT/REJECT	27
Funktion	28
Syntax-Beschreibung	28
Verarbeitung mehrerer ACCEPT/REJECT-Statements	29
Limit-Notation	30
Hold-Status	30
Beispiele	30
5 ADD	33
Funktion	34
Syntax 1 - ADD-Statement ohne GIVING-Klausel	34
Syntax 2 - ADD-Statement mit GIVING-Klausel	35
Beispiel	36
6 ASSIGN	39
7 AT BREAK	41
Funktion	42

Syntax-Beschreibung	43
Gruppenwechsel auf mehreren Ebenen	45
Beispiele	46
8 AT END OF DATA	51
Funktion	52
Einschränkungen	53
Syntax-Beschreibung	53
Beispiel	54
9 AT END OF PAGE	57
Funktion	58
Syntax-Beschreibung	60
Beispiele	61
10 AT START OF DATA	65
Funktion	66
Syntax-Beschreibung	67
Beispiel	68
11 AT TOP OF PAGE	71
Funktion	72
Einschränkung	73
Syntax-Beschreibung	73
Beispiel	74
12 BACKOUT TRANSACTION	77
Funktion	78
Einschränkung	79
Datenbank-spezifische Anmerkungen	79
Beispiel	79
13 BEFORE BREAK PROCESSING	83
Funktion	84
Einschränkungen	85
Syntax-Beschreibung	85
Beispiel	86
14 CALL	89
Funktion	90
Syntax-Beschreibung	90
Return Code	91
Registerbelegung	92
Speicherplatzausrichtung	93
Adabas-Aufrufe	93
Direktes/Dynamisches Laden	93
Linkage-Konventionen	95
Programm-Eigenschaften	97
Aufrufen eines PL/I-Programms	97
Aufruf eines C-Programms	99
INTERFACE4	103
15 CALL FILE	117

Funktion	118
Einschränkung	118
Syntax-Beschreibung	119
Beispiel	120
16 CALL LOOP	123
Funktion	124
Einschränkung	124
Syntax-Beschreibung	125
Beispiel	125
17 CALLDBPROC (SQL)	127
Funktion	128
Einschränkung	129
Syntax-Beschreibung	129
Beispiel	131
18 CALLNAT	133
Funktion	134
Syntax-Beschreibung	135
Übertragung von Parametern mit dynamischen Variablen	137
Beispiele	138
19 CLOSE CONVERSATION	141
Funktion	142
Syntax-Beschreibung	142
Weitere Informationen und Beispiele	143
III	145
20 CLOSE PC FILE	147
Funktion	148
Syntax-Beschreibung	148
Beispiel	149
21 CLOSE PRINTER	151
Funktion	152
Syntax-Beschreibung	152
Beispiel	153
22 CLOSE WORK FILE	155
Funktion	156
Syntax-Beschreibung	156
Beispiel	157
23 COMMIT (SQL)	159
Funktion	160
Hinweis für Nicht-Natural-Programme	160
Beispiel	160
24 COMPOSE	161
Funktion	162
Syntax-Beschreibung	163
Der Formatiervorgang	177
Verarbeitung im Dialog-Modus	178

	Eingabe-/Ausgabe-Verarbeitung durch Nicht-Natural-Programme	180
	Beispiele	181
25	COMPRESS	191
	Funktion	192
	Syntax-Beschreibung	192
	Verarbeitung	196
	Beispiele	197
26	COMPUTE	201
	Funktion	202
	Syntax-Beschreibung	204
	Ergebnisgenauigkeit einer Division	207
	Beispiele	207
27	CREATE OBJECT	211
	Funktion	212
	Syntax-Beschreibung	212
28	DECIDE FOR	215
	Funktion	216
	Syntax-Beschreibung	216
	Beispiele	217
29	DECIDE ON	221
	Funktion	222
	Syntax-Beschreibung	223
	Beispiele	225
30	DEFINE CLASS	227
	Funktion	228
	Syntax-Beschreibung	228
IV	231
31	DEFINE DATA	233
32	Funktion und generelle Syntaxregeln	235
	Funktion	236
	Generelle Syntaxregeln	236
	Programmiermodi	236
33	Definition von Global Data	239
	Funktion	240
	Syntax-Beschreibung	240
34	Definition von Parameter Data	243
	Funktion	244
	Einschränkungen	244
	Syntax-Beschreibung	244
35	Definition von Local Data	249
	Funktion	250
	Einschränkung	250
	Syntax-Beschreibung	250
36	Definition von anwendungsunabhängigen Variablen	255
	Funktion	256

Syntax-Beschreibung	256
37 Definition von Kontext-Variablen für den Natural RPC	259
Funktion	260
Einschränkungen	261
Syntax-Beschreibung	261
38 Definition von NaturalX-Objekten	263
Funktion	264
Syntax-Beschreibung	264
39 Definition von Variablen	267
Syntax-Beschreibung	268
40 View-Definition	271
Syntax-Beschreibung	272
41 Redefinition	277
Einschränkungen	278
Syntax-Beschreibung	278
42 Definition von Array-Dimensionen	281
Syntax-Beschreibung	282
43 Definition eines Ausgangswerts	285
Einschränkung	286
Syntax-Beschreibung	286
44 Ausgangswerte/Konstanten-Werte für ein Array	289
Einschränkung	290
Syntax-Beschreibung	291
45 Parameter EM, HD, PM für Feld/Variable	295
Syntax-Beschreibung	296
46 Beispiele für die Benutzung des DEFINE DATA-Statements	297
Beispiel 1 – DEFINE DATA LOCAL (Lokale Daten-Definition)	298
Beispiel 2 – DEFINE DATA LOCAL (Array-Definition/Initialisierung)	298
Beispiel 3 – DEFINE DATA (View-Definition, Array-Redefinition)	302
Beispiel 4 – DEFINE DATA (Global, Parameter und Local Data Areas)	303
Beispiel 5 – DEFINE DATA (Initialisierung)	304
Beispiel 6 – DEFINE DATA (Variables Array mit (1:V))	304
V	307
47 DEFINE FUNCTION	309
Funktion	310
Syntax-Beschreibung	310
Beispiele	314
48 DEFINE PRINTER	317
Funktion	318
Syntax-Beschreibung	319
Druckername unter z/OS Batch, TSO und Server	322
Druckername unter CICS	326
Druckername unter Com-plete	326
Druckername unter Com-plete/SMARTS	326
Druckernamen unter Natural Advanced Facilities	327

Druckername für zusätzliche Reports und Remote-Ziele	327
Beispiele	328
49 DEFINE PROTOTYPE	331
Funktion	332
Syntax-Beschreibung	333
Beispiele	336
50 DEFINE SUBROUTINE	339
Funktion	340
Einschränkungen	340
Syntax-Beschreibung	342
Welche Daten einer Subroutine zur Verfügung stehen	342
Beispiele	343
51 DEFINE WINDOW	347
Funktion	348
Syntax-Beschreibung	349
Schutz von Eingabefeldern in einem Fenster	353
Aufrufen unterschiedlicher Fenster	353
Beispiel	354
52 DEFINE WORK FILE	357
Funktion	358
Syntax-Beschreibung	358
Arbeitsdateiname unter z/OS Batch, TSO und Server	360
Arbeitsdateiname unter z/VSE Batch	363
Arbeitsdateiname unter BS2000 Batch und TIAM	364
Arbeitsdateiname unter CICS	368
Arbeitsdateiname unter Com-plete/SMARTS	368
VI	371
53 DELETE	373
Funktion	374
Einschränkung	374
Syntax-Beschreibung	374
Datenbank-spezifische Anmerkungen	375
Beispiele	375
54 DELETE (SQL)	379
Funktion	380
Syntax 1 - Searched DELETE	380
Syntax 2 - Positioned DELETE	382
55 DISPLAY	385
Funktion	386
Syntax-Beschreibung	386
Standardwerte	399
Beispiele	400
56 DIVIDE	409
Funktion	410
Syntax 1 – DIVIDE-Statement ohne GIVING-Klausel	410

Syntax 2 – DIVIDE-Statement mit GIVING-Klausel	411
Syntax 3 – DIVIDE-Statement mit REMAINDER-Klausel	412
Beispiel	414
57 DO/DOEND	417
Funktion	418
Einschränkungen	418
Beispiel	419
58 DOWNLOAD PC FILE	421
Funktion	422
Syntax-Beschreibung	422
Beispiele	424
59 EJECT	427
Funktion	428
Syntax-Beschreibung	428
Verarbeitung	430
Beispiel	430
60 END	433
Funktion	434
Syntax-Beschreibung	434
Beispiele	435
61 END TRANSACTION	437
Funktion	438
Einschränkung	439
Syntax-Beschreibung	439
Betroffene Datenbanken	439
Datenbank-spezifische Anmerkungen	440
Beispiele	440
62 ESCAPE	443
Funktion	444
Syntax-Beschreibung	445
Beispiel	447
63 EXAMINE	449
Syntax 1 - EXAMINE	450
Syntax 2 - EXAMINE TRANSLATE	459
Syntax 3 - EXAMINE für Unicode-Grapheme	461
Beispiele	463
64 EXPAND	473
Funktion	474
Syntax-Beschreibung	474
VII	479
65 FETCH	481
Funktion	482
Syntax-Beschreibung	483
Beispiel	484
66 FIND	487

Funktion	488
Einschränkungen	490
Syntax 1 - FIND-Statement mit Verarbeitungsschleife	490
Syntax 2 - FIND-Statement ohne Verarbeitungsschleife	491
Syntax-Beschreibung	491
Beispiele	518
67 FOR	531
Funktion	532
Syntax-Beschreibung	533
Beispiel - FOR-Statement	534
68 FORMAT	537
Funktion	538
Syntax-Beschreibung	539
Parameter	540
Beispiel	541
69 GET	543
Funktion	544
Einschränkungen	545
Syntax-Beschreibung	545
Beispiel	546
70 GET SAME	549
Funktion	550
Einschränkungen	550
Syntax-Beschreibung	551
Beispiel	551
71 GET TRANSACTION DATA	553
Funktion	554
Einschränkung	555
Syntax-Beschreibung	555
Beispiel	555
72 HISTOGRAM	557
Funktion	558
Einschränkungen	559
Syntax-Beschreibung	559
Bei HISTOGRAM verfügbare Systemvariablen	565
Beispiele	566
73 IF	571
Funktion	572
Syntax-Beschreibung	572
Beispiel - IF-Statement	573
74 IF SELECTION	575
Funktion	576
Syntax-Beschreibung	576
Beispiel - IF SELECTION-Statement	578
75 IGNORE	579

	Funktion	580
	Beispiel - IGNORE-Statement	580
76	INCLUDE	581
	Funktion	582
	Syntax-Beschreibung	582
	Beispiele	584
VIII	589
77	INPUT	591
	Funktion	592
	Eingabe-Modi	592
	Eingabe von Daten als Reaktion auf ein INPUT-Statement	594
	SB – Auswahlfenster (Selection Box)	596
	Eingabefehler	597
	Geteilter Schirm (Split Screen)	597
	Systemvariablen beim INPUT-Statement	597
78	INPUT-Syntax 1 – Dynamisch generierter Eingabeschirm	599
	INPUT Syntax 1 – Beschreibung	600
	Beispiele – Verwendung von Syntax 1	610
79	INPUT-Syntax 2 – Verwendung einer vordefinierten Eingabemaske	613
	INPUT USING MAP ohne Parameterliste	614
	Im Programm definierte Eingabefelder	615
	INPUT Syntax 2 – Beschreibung	615
	INPUT-Statement unter Nicht-Screen-Modi	617
	Eingabedaten aus dem Natural-Stack	619
	INPUT-Statement im Batch-Betrieb	620
IX	623
80	INSERT (SQL)	625
	Funktion	626
	Syntax-Beschreibung	626
	Beispiel	632
81	INTERFACE	635
	Funktion	636
	Syntax-Beschreibung	637
82	LIMIT	643
	Funktion	644
	Syntax-Beschreibung	645
	Beispiele	645
83	LOOP	647
	Funktion	648
	Einschränkung	648
	Syntax-Beschreibung	648
	Beispiele	649
84	MERGE (SQL)	651
	Funktion	652
	Einschränkung	652

Syntax-Beschreibung	652
Beispiele	657
85 METHOD	659
Funktion	660
Syntax-Beschreibung	660
Beispiel	661
86 MOVE	665
Funktion	666
Syntax 1 - MOVE	666
Syntax 2 - MOVE SUBSTRING	668
Syntax 3 - MOVE BY NAME / POSITION	670
Syntax 4 - MOVE EDITED (Editiermaske bei operand2)	671
Syntax 5 - MOVE EDITED (Editiermaske bei operand1)	673
Syntax 6 - MOVE LEFT / RIGHT JUSTIFIED	674
Syntax 7 - MOVE NORMALIZED	675
Syntax 8 - MOVE ENCODED	677
Syntax 9 - MOVE ALL	680
Beispiele	683
87 MOVE INDEXED	689
88 MULTIPLY	691
Funktion	692
Syntax 1 - MULTIPLY-Statement ohne GIVING-Klausel	692
Syntax 2 - MULTIPLY-Statement mit GIVING-Klausel	693
Beispiel	694
89 NEWPAGE	697
Funktion	698
Syntax-Beschreibung	698
Beispiel	699
90 OBTAIN	703
Funktion	704
Einschränkung	705
Syntax-Beschreibung	705
Beispiele	709
91 ON ERROR	713
Funktion	714
Einschränkung	714
Syntax-Beschreibung	715
ON ERROR-Verarbeitung in Unterprogrammen	715
Systemvariablen *ERROR-NR und *ERROR-LINE	716
Beispiel	716
92 OPEN CONVERSATION	719
Funktion	720
Syntax-Beschreibung	720
Weitere Informationen und Beispiele	721
93 OPTIONS	723

	Funktion	724
	Verarbeitung von mehreren OPTIONS-Statements	724
X	725
94	PARSE XML	727
	Funktion	728
	Syntax-Beschreibung	729
	Beispiele	732
95	PASSW	737
	Funktion	738
	Einschränkung	739
	Syntax-Beschreibung	739
	Beispiel	740
96	PERFORM	741
	Funktion	742
	Syntax-Beschreibung	742
	Beispiele	745
97	PERFORM BREAK PROCESSING	749
	Funktion	750
	Syntax-Beschreibung	750
	Beispiel	751
98	PRINT	753
	Funktion	754
	Syntax-Beschreibung	755
	Beispiel	760
99	PROCESS	763
	Funktion	764
	Einschränkung	764
	Syntax-Beschreibung	764
100	PROCESS COMMAND	767
	Funktion	769
	Syntax-Beschreibung	769
	Das DDM COMMAND	781
	Beispiele	783
101	PROCESS PAGE	785
	Funktion	786
	Syntax 1 - PROCESS PAGE	786
	Syntax 2 - PROCESS PAGE USING	789
	Syntax 3 - PROCESS PAGE UPDATE	792
	Syntax 4 - PROCESS PAGE MODAL	796
	Beispiele	798
102	PROCESS SQL (SQL)	799
	Funktion	800
	Syntax-Beschreibung	800
	Beispiele	801
103	PROPERTY	803

	Funktion	804
	Syntax-Beschreibung	804
	Beispiel	805
XI		807
104 READ		809
	Funktion	810
	Syntax-Beschreibung	811
	Bei READ verfügbare Systemvariablen	824
	Beispiele	824
105 READLOB		833
	Funktion	834
	Einschränkungen	834
	Syntax-Beschreibung	835
	Bei READLOB verfügbare Systemvariablen	837
	Funktionstechnische Überlegungen	838
	Beispiele	838
106 READ RESULT SET (SQL)		841
	Funktion	842
	Einschränkung	842
	Syntax-Beschreibung	843
	Beispiel	845
107 READ WORK FILE		847
	Funktion	848
	Syntax 1 - READ WORK FILE mit Verarbeitungsschleife	848
	Syntax 2 - READ WORK FILE ohne Verarbeitungsschleife	849
	Syntax-Beschreibung	850
	Feldlängen	852
	Variabler Index-Bereich	853
	Verarbeitung dynamischer Variablen	853
	Verarbeitung von X-Arrays	854
	Beispiele	854
108 REDEFINE		859
	Funktion	860
	Einschränkung	860
	Syntax-Beschreibung	860
	Beispiele	861
109 REDUCE		865
	Funktion	866
	Syntax-Beschreibung	866
110 REINPUT		871
	Funktion	872
	Syntax-Beschreibung	873
	Beispiele	880
111 REJECT		885
112 RELEASE		887

	Funktion	888
	Syntax-Beschreibung	888
	Beispiel	889
113	REPEAT	891
	Funktion	892
	Syntax-Beschreibung	892
	Beispiele	893
114	REQUEST DOCUMENT	897
	Funktion	898
	Syntax-Beschreibung	899
	Automatisch erzeugte Header	905
	URL-Kodierung bei Sonderzeichen	906
	HTTP/HTTPS Status Codes weitergeleitet und verweigert	908
	Beispiele	908
115	RESET	915
	Funktion	916
	Syntax-Beschreibung	916
	Beispiel	918
116	RESIZE	921
	Funktion	922
	Syntax-Beschreibung	922
117	RETRY	927
	Funktion	928
	Einschränkung	928
	Beispiel	928
118	ROLLBACK (SQL)	931
	Funktion	932
	Hinweis für Nicht-Natural-Programme	932
	Beispiel	933
119	RUN	935
	Funktion	936
	Syntax-Beschreibung	936
	Dynamische Quellcode-Generierung und -Ausführung	937
	Beispiel	938
XII	941
120	SELECT (SQL)	943
	Funktion	944
	Syntax 1 – Cursor-orientierte Auswahl	944
	Syntax 2 - Nicht cursor-orientierte Auswahl	946
	Syntax-Element-Beschreibung	946
	Verknüpfungsabfragen (Join Query)	963
121	SEND METHOD	965
	Funktion	966
	Syntax-Beschreibung	966
	Beispiel	969

122	SEPARATE	977
	Funktion	978
	Syntax-Beschreibung	978
	Regeln und operative Aspekte	982
	Beispiele	984
123	SET CONTROL	991
	Funktion	992
	Syntax-Beschreibung	992
	Beispiele	993
124	SET GLOBALS	995
	Funktion	996
	Parameter	996
	Beispiel	998
125	SET KEY	999
	Funktion	1000
	Syntax-Beschreibung	1000
	Tasten programmsensitiv machen und deaktivieren	1002
	Kommandos/Programme einer Taste zuweisen	1003
	Eingabedaten einer Taste zuweisen (DATA)	1004
	Tastenfunktion vorübergehend deaktivieren	1004
	Helproutine zuweisen (HELP)	1005
	Dynamische Funktionszuweisung (DYNAMIC)	1005
	GUI-Element-Zuweisung deaktivieren (DISABLED)	1006
	SET KEY-Statements auf verschiedenen Programmebenen	1006
	Namen zuweisen	1008
	Beispiel	1009
126	SET TIME	1011
	Funktion	1012
	Beispiel	1012
127	SET WINDOW	1015
	Funktion	1016
	Syntax-Beschreibung	1016
	Beispiel	1017
128	SKIP	1019
	Funktion	1020
	Syntax-Beschreibung	1020
	Beispiel	1021
129	SORT	1023
	Funktion	1024
	Einschränkungen	1025
	Syntax-Beschreibung	1025
	Phasen der SORT-Verarbeitung	1028
	Beispiel	1029
	Benutzung externer Sortierprogramme	1032
130	STACK	1033

	Funktion	1034
	Syntax-Beschreibung	1034
	Beispiel	1037
131	STOP	1039
	Funktion	1040
	Beispiel	1040
XIII	1043
132	STORE	1045
	Funktion	1046
	Datenbankspezifische Anmerkungen	1047
	Syntax-Beschreibung	1047
	Beispiel	1049
133	SUBTRACT	1053
	Funktion	1054
	Syntax 1 - SUBTRACT-Statement ohne GIVING-Klausel	1054
	Syntax 2 - SUBTRACT-Statement mit GIVING-Klausel	1055
	Beispiel	1056
134	SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS	1059
	Funktion	1060
	Syntax-Beschreibung	1060
	Beispiele	1061
135	TERMINATE	1065
	Funktion	1066
	Syntax-Beschreibung	1066
	Kontrollübergabe nach Abbruch	1067
	Beispiel	1067
136	UPDATE	1069
	Funktion	1070
	Einschränkungen	1071
	Datenbankspezifische Anmerkungen	1071
	Syntax-Beschreibung	1072
	Beispiel	1073
137	UPDATE (SQL)	1075
	Funktion	1076
	Syntax 1 - Searched UPDATE	1076
	Syntax 2 - Positioned UPDATE	1079
	Beispiele	1080
138	UPDATELOB	1083
	Funktion	1084
	Einschränkungen	1084
	Syntax-Beschreibung	1085
	Bei UPDATELOB verfügbare Systemvariable	1086
	Funktionstechnische Überlegungen	1087
	Beispiele	1087
139	UPLOAD PC FILE	1091

Funktion	1093
Syntax-Beschreibung	1093
Beispiel	1094
140 WRITE	1097
Funktion	1098
Syntax 1 – Dynamische Formatierung	1099
Syntax 1 – Beschreibung	1099
Syntax 2 – Vordefinierte Form/Map benutzen	1108
Syntax 2 – Beschreibung	1108
Beispiele	1109
141 WRITE TITLE	1115
Funktion	1116
Einschränkungen	1117
Syntax-Beschreibung	1117
Beispiel	1121
142 WRITE TRAILER	1123
Funktion	1124
Einschränkungen	1125
Syntax-Beschreibung	1125
Beispiel	1130
143 WRITE WORK FILE	1133
Funktion	1134
Syntax-Beschreibung	1134
Externe Darstellung der Felder	1136
Verarbeitung großer und dynamischer Variablen	1137
Beispiel	1137
XIV Natural-SQL-Statements benutzen	1139
144 Common Set und Extended Set	1141
145 Grundlegende Syntaxbestandteile	1143
Konstanten	1144
Namen	1145
Parameter	1148
Include Columns-Klausel	1152
Period-Klausel	1153
Natural-Formate und SQL-Datentypen	1154
146 Das Natural-View-Konzept	1157
147 Skalar-Ausdrücke	1159
scalar-expression	1160
scalar-operator	1160
factor	1161
row-value-expression	1170
148 Suchbedingungen	1171
search-condition	1172
predicate	1172
149 SELECT-Ausdrücke	1179

selection	1180
table-expression	1181
150 Flexible SQL	1189
Flexible SQL benutzen	1190
Textvariablen in flexibler SQL angeben	1191
XV Referenzierte Beispielprogramme	1195
151 Referenzierte Beispielprogramme	1197
ASSIGN	1198
AT BREAK	1199
AT END OF DATA	1201
AT END OF PAGE	1202
AT START OF DATA	1203
AT TOP OF PAGE	1204
DEFINE SUBROUTINE	1205
FIND	1206
FOR	1208
HISTOGRAM	1209
IF	1210
PERFORM BREAK PROCESSING	1211
READ	1212
REPEAT	1213
SORT	1215
STORE	1216
UPDATE	1218
Beispielprogramme für Systemvariablen	1219
Stichwortverzeichnis	1223

Vorwort

Diese Dokumentation beschreibt die nativen Natural-Statements (DML) und Natural-SQL-Statements. Sie ist in die folgenden Abschnitte untergliedert:

Statements nach Funktionen	Übersicht über die nach Funktionen eingeteilten Statements.
Syntax-Symbole und Operandentabellen	Informationen zu den Symbolen, die in den Diagrammen verwendet werden, in denen die Syntax und Operanden-Definitionstabellen dargestellt sind.
Natural-SQL-Statements benutzen	Spezifische Regeln zur Benutzung der Natural Natural-SQL-Statements.
Referenzierte Beispielprogramme	Zusätzliche Beispielprogramme, die in der <i>Statements-</i> und <i>Systemvariablen-</i> Dokumentation referenziert werden.

Verwandte Themen:

Informationen zur grundsätzlichen Benutzung bestimmter Statements finden Sie im *Leitfaden zur Programmierung*. Dort werden u.a. folgende Themen behandelt: *Benutzervariablen* | *X-Arrays* | *Dynamische Variablen* | *Dynamische und große Variablen benutzen* | *Benutzerkonstanten* | *Report-Spezifikation – (rep)-Notation* | *Text-Notation* | *Benutzerkommentare* | *Logische Bedingungen* | *Regeln für arithmetische Operationen* | *Function Call*

Statements in alphabetischer Reihenfolge:

A - C	D - F	G - O	P - R	S - Z
ACCEPT/REJECT	DECIDE FOR	GET	PARSE XML	SELECT (SQL)
ADD	DECIDE ON	GET SAME	PASSW	SEND METHOD
ASSIGN	DEFINE CLASS	GET	PERFORM	SEPARATE
AT BREAK/AT END OF DATA	DEFINE DATA	TRANSACTION DATA	PERFORM BREAK	SET CONTROL
AT END OF PAGE	DEFINE FUNCTION	HISTOGRAM	PROCESSING	SET GLOBALS
AT START OF DATA	DEFINE PRINTER	IF	PRINT	SET KEY
AT TOP OF PAGE	DEFINE PROTOTYPE	IF SELECTION	PROCESS	SET TIME
BACKOUT	DEFINE	IGNORE	PROCESS COMMAND	SET WINDOW
TRANSACTION	SUBROUTINE	INCLUDE	PROCESS PAGE	SKIP
BEFORE BREAK	DEFINE WINDOW	INPUT	PROCESS	SORT
PROCESSING	DELETE	INSERT (SQL)	SQL (SQL)	STACK
CALL	DELETE (SQL)	INTERFACE	PROPERTY	STOP
CALL FILE	DISPLAY	LIMIT	READ	STORE
CALL LOOP	DIVIDE	LOOP	READ RESULT SET (SQL)	SUBTRACT
CALLDBPROC (SQL)	DO/DOEND	MERGE (SQL)	READ WORK FILE	SUSPEND
CALLNAT	DOWNLOAD PC FILE	METHOD	READLOB	IDENTICAL
CLOSE	EJECT	MOVE	REDEFINE	SUPPRESS
CONVERSATION	END	MOVE INDEXED	REDUCE	TERMINATE
				UPDATE

A - C	D - F	G - O	P - R	S - Z
CLOSE PC FILE CLOSE PRINTER CLOSE WORK FILE COMMIT (SQL) COMPOSE COMPRESS COMPUTE CREATE OBJECT	END TRANSACTION ESCAPE EXAMINE EXPAND FETCH FIND FOR FORMAT	MULTIPLY NEWPAGE OBTAIN ON ERROR OPEN CONVERSATION OPTIONS	REINPUT REJECT RELEASE REPEAT REQUEST DOCUMENT RESET RESIZE RETRY ROLLBACK (SQL) RUN	UPDATE (SQL) UPDATELOB UPLOAD PC FILE WRITE WRITE TITLE WRITE TRAILER WRITE WORK FILE

1 Über diese Dokumentation

- Dokumentationskonventionen 2
- Online-Informationen und Support 2
- Datenschutz 3

Dokumentationskonventionen

Konvention	Beschreibung
Fettschrift	>Kennzeichnet Elemente auf einem Bildschirm.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet Namen und Orte von Diensten im Format <i>Ordner.Unterordner.Dienst</i> , Programmierschnittstellen (APIs), Namen von Klassen, Methoden und Properties in Java.
<i>Kursivschrift</i>	Kennzeichnet: Variablen, für die Sie situations- oder umgebungsspezifische Werte angeben müssen. Neue Begriffe, wenn sie erstmals im Text auftreten. Verweise auf andere Dokumentationsquellen.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet: Text, den Sie eingeben müssen. Meldungen, die vom System angezeigt werden. Programmcode.
{ }	Zeigt eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an, von denen Sie eine auswählen müssen. Geben Sie nur die innerhalb der geschweiften Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole { } ein.
	Trennt zwei sich gegenseitig ausschließende Auswahlmöglichkeiten in einer Syntaxzeile voneinander ab. Geben Sie eine der Auswahlmöglichkeiten ein. Geben Sie nicht das Symbol ein.
[]	Zeigt eine oder mehrere Optionen an. Geben Sie nur die innerhalb der eckigen Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole [] ein.
...	Zeigt an, dass Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten desselben Typs eingeben können. Geben Sie nur die Informationen ein. Geben Sie nicht die drei Auslassungspunkte (...) ein.

Online-Informationen und Support

Produktdokumentation

Sie finden die Produktdokumentation auf unserer Dokumentationswebsite unter <https://documentation.softwareag.com>.

Zusätzlich können Sie auch über <https://www.softwareag.cloud> auf die Dokumentation für die Cloud-Produkte zugreifen. Navigieren Sie zum gewünschten Produkt und gehen Sie dann, je nach Produkt, zu „Developer Center“, „User Center“ oder „Documentation“.

Produktschulungen

Sie finden hilfreiches Produktschulungsmaterial auf unserem Lernportal unter <https://knowledge.softwareag.com>.

Tech Community

Auf der Website unserer Tech Community unter <https://techcommunity.softwareag.com> können Sie mit Experten der Software AG zusammenarbeiten. Von hier aus können Sie zum Beispiel:

- Unsere umfangreiche Wissensdatenbank durchsuchen.
- In unseren Diskussionsforen Fragen stellen und Antworten finden.
- Die neuesten Nachrichten und Ankündigungen der Software AG lesen.
- Unsere Communities erkunden.
- Unsere öffentlichen Repositories auf GitHub and Docker unter <https://github.com/softwareag> und <https://hub.docker.com/publishers/softwareag> besuchen und weitere Ressourcen der Software AG entdecken.

Produktsupport

Support für die Produkte der Software AG steht lizenzierten Kunden über unser Empower-Portal unter <https://empower.softwareag.com> zur Verfügung. Für viele Dienstleistungen auf diesem Portal benötigen Sie ein Konto. Wenn Sie noch keines haben, dann können Sie es unter <https://empower.softwareag.com/register> beantragen. Sobald Sie ein Konto haben, können Sie zum Beispiel:

- Produkte, Aktualisierungen und Programmkorrekturen herunterladen.
- Das Knowledge Center nach technischen Informationen und Tipps durchsuchen.
- Frühwarnungen und kritische Alarmer abonnieren.
- Supportfälle öffnen und aktualisieren.
- Anfragen für neue Produktmerkmale einreichen.

Datenschutz

Die Produkte der Software AG stellen Funktionen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union zur Verfügung. Gegebenenfalls sind in der betreffenden Systemverwaltungsdokumentation entsprechende Schritte dokumentiert.

I

■ 2 Syntax-Symbole und Operandentabellen	7
■ 3 Statements nach Funktionen	13

2 Syntax-Symbole und Operandentabellen

- Syntax-Symbole 8
- Operandentabelle 10

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Syntax-Symbole

In den Diagrammen, die die Syntax der Natural-Statements darstellen, werden folgende Symbole verwendet:

Syntax-Symbol	Erläuterung
ABCDEF	Elemente, die in Großbuchstaben dargestellt sind, sind Natural-Schlüsselwörter bzw. reservierte Wörter, die genauso eingegeben werden müssen wie angegeben.
<u>ABCDEF</u>	Ist von mehreren wahlweise verwendbaren Elementen, die in Großbuchstaben dargestellt sind, eins unterstrichen (kein Hyperlink!), handelt es sich um das jeweils gültige Standardelement. Lassen Sie das Element weg, gilt der unterstrichene Wert.
<u>ABCDEF</u>	Ist ein Teil eines Wortes in Großbuchstaben unterstrichen (kein Hyperlink!), kann der unterstrichene Teil als Abkürzung für das jeweilige Wort verwendet werden.
<i>abcdef</i>	Elemente, die in Kleinbuchstaben und kursiv dargestellt sind, sind variable Informationen, an deren Stelle Sie die gewünschten Angaben machen. Anmerkung: Anstelle von <i>statement</i> oder <i>statements</i> müssen Sie je nach Situation eines oder mehrere passende Statements angeben. Wenn Sie kein bestimmtes Statement angeben möchten, können Sie das Statement IGNORE einfügen.
[]	Elemente, die in eckigen Klammern untereinander stehen, müssen nicht unbedingt angegeben werden. Von mehreren Elementen, die in einer eckigen Klammer untereinander stehen, kann nur jeweils eines angegeben werden.
{ }	Von mehreren Elementen, die in einer geschweiften Klammer untereinander stehen, muss eines angegeben werden.
	Eines der durch diesen senkrechten Strich voneinander getrennten Elemente kann eingegeben werden.
...	Auslassungspunkte nach einem Element bedeuten, dass das Element mehrmals angegeben werden darf. Gegebenenfalls gibt eine Zahl nach den Punkten an, wie oft das Element angegeben werden darf. Ist das Element vor den Auslassungspunkten in eckige oder geschweifte Klammern eingeschlossener Ausdruck, gelten die Auslassungspunkte für den gesamten in Klammern stehenden Ausdruck.
, ...	Ein Komma und Auslassungspunkte nach einem Element bedeuten, dass das Element mehrmals angegeben werden darf, wobei die einzelnen Angaben durch Kommas voneinander getrennt werden müssen. Gegebenenfalls gibt eine Zahl nach dem Komma und den Auslassungspunkten an, wie oft das Element angegeben werden darf.

Syntax-Symbol	Erläuterung
	Ist das Element vor dem Komma und den Auslassungspunkte ein in eckige oder geschweifte Klammern eingeschlossener Ausdruck, gelten das Komma und die Auslassungspunkte für den gesamten in Klammern stehenden Ausdruck.
: . . .	Ein Doppelpunkt und Auslassungspunkte nach einem Element bedeuten, dass das Element mehrmals angegeben werden darf, wobei die einzelnen Angaben durch Doppelpunkte voneinander getrennt werden müssen. Gegebenenfalls gibt eine Zahl nach dem Doppelpunkt und den Auslassungspunkte an, wie oft das Element angegeben werden darf. Ist das Element vor dem Doppelpunkt und den Auslassungspunkten ein in eckige oder geschweifte Klammern eingeschlossener Ausdruck, gilt der Doppelpunkt und die Auslassungspunkte für den gesamten in Klammern stehenden Ausdruck.
Sonstige Symbole (außer [] { } . . . , . . . : . . .)	Alle anderen Symbole außer den in dieser Tabelle definierten müssen genauso eingegeben werden wie angegeben. Ausnahme: Der skalare SQL-Verkettungsoperator wird durch zwei senkrechte Striche dargestellt, die genauso eingegeben werden müssen, wie sie in der Syntax-Definition erscheinen.

Beispiel:

```
WRITE [USING] { FORM } MAP } operand1 [operand2 ... ]
```

- WRITE, USING, MAP und FORM sind Natural-Schlüsselwörter, die Sie genauso eingeben müssen wie angegeben.
- operand1 und operand2 sind Variablen, an deren Stelle Sie die Namen der betreffenden Objekte eingeben.
- Die geschweiften Klammern bedeuten, dass Sie entweder FORM oder MAP angeben können, aber eins von beiden angeben müssen.
- Die eckigen Klammern bedeuten, dass USING und operand2 optionale Elemente sind, die Sie angeben können, aber nicht müssen.
- Die Auslassungspunkte bedeuten, dass Sie operand2 mehrmals angeben können.

Operandentabelle

Enthält die Syntax eines Natural-Statements einen oder mehrere Operanden, so finden Sie bestimmte Informationen zu diesen Operanden jeweils in der folgenden Tabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A G N/M E	A U N P I F B D T L C O	ja/nein	ja/nein

Die Tabelle enthält folgende Informationen zu jedem Operanden:

Mögliche Struktur

Gibt an, welche Struktur der Operand haben darf:

C	Konstante.	
S	Einzelne Ausprägung (Skalar, ein Feld bzw. eine Variable mit nur einer Ausprägung; d.h. weder ein Array noch eine Gruppe).	
A	Array.	
G	Gruppe.	
N/M	Natural-Systemvariable:	
	N	Es dürfen alle Systemvariablen verwendet werden.
	M	Nur modifizierbare Systemvariablen dürfen verwendet werden. Ob eine Systemvariable <i>modifizierbar</i> ist, steht in der <i>Systemvariablen</i> -Dokumentation.
E	Arithmetische Ausdrücke.	

Mögliche Formate

Gibt an, welche Formate der Operand haben darf:

A	Alphanumerisch (EBCDIC-Codepage)
U	Alphanumerisch (Unicode)
N	Numerisch ungepackt
P	Gepackt numerisch
I	Integer (= ganzzahlig)
F	Floating point (= Gleitkomma)
B	Binär
D	Datum

T	Time (= Zeit)
L	Logisch
C	Attributkontrolle
O	Objekt-Handle (HANDLE OF OBJECT)

Referenzierung erlaubt

Gibt an, ob der Operand über ein Statement-Label bzw. die Quellcode-Zeilenummer referenziert werden darf.

Dynam. Definition

Gibt an, ob der Operand dynamisch im Programm definiert werden darf. Dies ist nur im *Reporting Mode* möglich.

3 Statements nach Funktionen

▪ Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen	14
▪ Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen	16
▪ Schleifenverarbeitung	16
▪ Erstellen von Ausgabe-Reports	17
▪ Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung	17
▪ Verarbeitung logischer Bedingungen	18
▪ Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen	18
▪ Functions	19
▪ Beenden von Programmen und Sessions	19
▪ Verarbeitung von Arbeitsdateien/PC-Dateien	19
▪ Komponentenbasierte Programmierung	20
▪ Speicherverwaltung für dynamische Variablen/X-Arrays	20
▪ Natural Remote Procedure Call	20
▪ Internet und XML	21
▪ Sonstige Statements	21
▪ Reporting Mode-Statements	21
▪ Statements für Predict Case und Entire DB	23

Dieses Kapitel liefert eine Übersicht über die nach Funktionen eingeteilten Statements:



Anmerkungen:

1. Manche Statements können sowohl im Structured Mode als auch im Reporting Mode verwendet werden, während andere nur im Reporting Mode verwendet werden können. Siehe auch *Natural-Programmiermodi im Leitfaden zur Programmierung*
2. Die Statements `DLOGOFF`, `DLOGON`, `SHOW`, `IMPORT` und `EXPORT` sind nur verfügbar, wenn Entire DB installiert ist. Eine Beschreibung dieser Statements finden Sie in der *Entire DB-Dokumentation*.

Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen

Natural-DML-Statements

Die folgenden Natural Data Manipulation Language-Statements (DML) dienen zum Zugriff auf und zum Ändern von in einer Datenbank gespeicherten Daten:

<code>READ</code>	Lesen einer Datei in physischer oder logischer Reihenfolge der Datensätze.
<code>READLOB</code>	Lesen eines LOB-Feldes (Large Object) in Segmenten feststehender Länge unter Verwendung mehrerer Datenbankaufrufe.
<code>FIND</code>	Auswählen von Datensätzen aufgrund bestimmter Kriterien.
<code>HISTOGRAM</code>	Lesen von Werten eines Datenbankfeldes.
<code>GET</code>	Lesen eines Datensatzes mit einer bestimmten ISN (Internal Sequence Number) bzw. SNR (Record Number).
<code>GET SAME</code>	Erneutes Lesen des gerade verarbeiteten Datensatzes.
<code>ACCEPT/REJECT</code>	Annehmen/Ablehnen von Datensätzen aufgrund bestimmter Kriterien.
<code>PASSW</code>	Angabe eines Passworts zur Zugriffsberechtigung auf eine passwortgeschützte Datei.
<code>LIMIT</code>	Begrenzen der Anzahl der Ausführungen einer <code>READ</code> -, <code>FIND</code> - oder <code>HISTOGRAM</code> -Schleife.
<code>STORE</code>	Anlegen eines neuen Datensatzes in der Datenbank.
<code>UPDATE</code>	Ändern eines Datensatzes in der Datenbank.
<code>DELETE</code>	Löschen eines Datensatzes von der Datenbank.
<code>END TRANSACTION</code>	Festlegen des Endes einer logischen Transaktion.
<code>BACKOUT TRANSACTION</code>	Abbrechen einer nicht vollständig abgeschlossenen logischen Transaktion.
<code>GET TRANSACTION DATA</code>	Lesen von Transaktionsdaten, die mit einem vorhergegangenen <code>END TRANSACTION</code> -Statement gespeichert wurden.
<code>RETRY</code>	Erneuter Versuch, einen Datensatz zu lesen, der vorher von einem anderen Benutzer benutzt wurde.

AT START OF DATA	Ausführen von Statements, wenn in einer Schleife der erste Datensatz verarbeitet wird.
AT END OF DATA	Ausführen von Statements, nachdem in einer Schleife der letzte Datensatz verarbeitet wurde.
AT BREAK	Ausführen von Statements bei einem Wertwechsel in einem bestimmten Feld (Gruppenwechsel).
BEFORE BREAK PROCESSING	Ausführen von Statements vor einer Gruppenwechsel-Verarbeitung.
PERFORM BREAK PROCESSING	Sofortiges Ausführen einer Gruppenwechsel-Verarbeitung.

Natural-SQL-Statements

Zusätzlich zu den Natural-DML-Statements bietet Natural auch SQL-Statements zur Benutzung in Natural-Programmen, so dass SQL unmittelbar verwendet werden kann.

Folgende SQL-Statements sind verfügbar:

CALLDBPROC	Dient dazu, eine „Stored Procedure“ des SQL-Datenbanksystems, mit dem Natural verbunden ist, aufzurufen.
COMMIT	Entspricht dem END TRANSACTION-Statement. Es markiert das Ende einer logischen Transaktion und bewirkt, dass alle während der Transaktion gesperrten Daten freigegeben werden. Alle Datenänderungen werden gespeichert und sind damit definitiv.
DELETE	Löscht Zeilen aus einer Tabelle, ohne einen Cursor zu verwenden („searched“ DELETE), oder löscht Zeilen aus einer Tabelle, auf die der Cursor zeigt („positioned“ DELETE).
INSERT	Fügt einer Tabelle eine oder mehrere neue Reihen hinzu.
MERGE	Aktualisiert eine Tabelle mit den angegebenen Eingabedaten. Diejenigen Zeilen in der Zieltabelle, die zu den Eingabedaten passen, werden gemäß den Angaben aktualisiert, und Zeilen, welche in der Zieltabelle nicht vorhanden sind, werden eingefügt.
PROCESS SQL	Dient dazu, mit SQL-Statements auf eine Datenbank zuzugreifen.
READ RESULT SET	Liest eine Ergebnismenge, die von einer mit einem vorhergehenden CALLDBPROC-Statement aufgerufenen „Stored Procedure“ erzeugt wurde.
ROLLBACK	Entspricht dem Natural-DML-Statement BACKOUT TRANSACTION. Es macht alle seit dem Beginn der letzten Recovery Unit ausgeführten Datenbankänderungen rückgängig.
SELECT	Gemäß der Standard-SQL-Funktionalität unterstützt Natural sowohl das cursor-orientierte SELECT, mit dem eine beliebige Anzahl von Tabellenzeilen gelesen werden kann, als auch das nicht cursor-orientierte „singleton“ SELECT, das maximal eine Zeile liest.
UPDATE	Führt UPDATE-Operationen auf Zeilen in einer Tabelle aus, ohne einen Cursor zu verwenden („searched“ UPDATE), oder auf Spalten in einer Zeile, in der ein Cursor positioniert ist („positioned“ UPDATE).

Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen

Die folgenden Statements werden verwendet, um arithmetische Operationen sowie Datenzuweisungen durchzuführen:

COMPUTE	Rechenoperationen ausführen oder Feldern Werte zuweisen.
ADD	Addieren von Operanden.
SUBTRACT	Subtrahieren von Operanden.
MULTIPLY	Multiplizieren von Operanden.
DIVIDE	Dividieren eines Operanden durch einen anderen.
EXAMINE TRANSLATE	Konvertiert die in einem Feld enthaltenen Zeichen in Groß- oder Kleinbuchstaben oder in andere Zeichen.
MOVE	Übertragen eines Operandenwertes in ein Feld oder mehrere Felder.
MOVE ALL	Übertragen sämtlicher Werte einer bestimmten Größe in ein anderes Feld.
COMPRESS	Aneinanderreihen mehrerer Feldwerte in einem Feld.
SEPARATE	Aufteilen eines Feldwertes in zwei oder mehr Felder.
EXAMINE	Absuchen eines Feldes nach einem bestimmten Wert und anschließend Ersetzen des Wertes und/oder Zählen, wie oft der Wert vorkommt.
RESET	Zurücksetzen eines Feldwertes auf Null (numerisches Feld) bzw. Leerwert (alphanumerisches Feld) oder auf einen Ausgangswert.

Schleifenverarbeitung

Die folgenden Statements werden in Verbindung mit der Ausführung von Verarbeitungsschleifen verwendet:

ESCAPE	Ausführung einer Verarbeitungsschleife abbrechen.
FOR	Initiieren einer Verarbeitungsschleife und Steuerung der Anzahl der Schleifendurchläufe.
REPEAT	Initiieren einer Verarbeitungsschleife (und Beenden in Abhängigkeit von einer bestimmten Bedingung).
SORT	Sortieren von Datensätzen.

Erstellen von Ausgabe-Reports

Die folgenden Statements werden bei der Erzeugung von Ausgabe-Reports verwendet:

FORMAT	Spezifizieren von Ausgabe-Parametern.
DISPLAY	Ausgabe von Feldwerten in Spalten untereinander.
WRITE / PRINT	Ausgabe von Feldwerten ohne Spalteneinteilung.
WRITE TITLE	Überschreiben einer Standard-Seitenüberschrift mit einer eigenen Seitenüberschrift.
WRITE TRAILER	Ausgabe eines Fußzeilentextes, der auf jeder Ausgabeseite erscheinen soll.
AT TOP OF PAGE	Spezifizieren der Verarbeitung, die beim Beginn einer neuen Ausgabeseite ausgeführt werden soll.
AT END OF PAGE	Spezifizieren der Verarbeitung, die beim Erreichen des Endes einer Ausgabeseite ausgeführt werden soll.
SKIP	Generieren von Leerzeilen in der Ausgabe.
EJECT	Seitenvorschub ohne Titel und Überschriften.
NEWPAGE	Seitenvorschub mit Titel und Überschriften.
SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS	Aussetzen der „Identical Suppress“-Bedingung für einen einzelnen Datensatz.
DEFINE PRINTER	Bestimmen des Druckers oder logischen Zielorts, an dem ein Report ausgegeben werden soll.
CLOSE PRINTER	Schließen eines Druckers.

Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung

Die folgenden Statements werden in Verbindung mit der Verwendung von Bildschirmmasken (Maps) bei interaktiver Datenverarbeitung benutzt:

INPUT	Erstellen einer formatierten Map zur Datenausgabe/-eingabe.
REINPUT	Erneutes Ausführen eines INPUT-Statements (falls die auf das INPUT-Statement erfolgte Dateneingabe fehlerhaft war).
DEFINE WINDOW	Größe, Position und Attribute eines Windows festlegen.
SET WINDOW	Aktivieren und Deaktivieren eines Windows.
PROCESS PAGE	Erstellen eines Daten-Mappings auf einen Web Rich GUI-Schirm.
PROCESS PAGE USING	Ausführen einer GUI I/O-Verarbeitung unter Verwendung eines aus einem Seiten-Layout erzeugten Objekts vom Typ Adapter.

PROCESS PAGE UPDATE	Erneutes Ausführen eines PROCESS PAGE-Statements.
PROCESS PAGE MODAL	Initiieren eines Verarbeitungsblocks und Kontrolle des Lebenszyklus eines Rich GUI Window.

Verarbeitung logischer Bedingungen

Mit den folgenden Statements wird die Ausführung von Statements in Abhängigkeit von Bedingungen gesteuert, die während der Ausführung eines Natural-Programms auftreten:

IF	Ausführen von Statements aufgrund einer logischen Bedingung.
IF SELECTION	Prüfen, ob in einer Reihe von alphanumerischen Feldern genau eins einen Wert enthält.
DECIDE FOR	Ausführen von Statements aufgrund von logischen Bedingungen.
DECIDE ON	Ausführen von Statements aufgrund des Inhaltes einer Variablen.

Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen

Die folgenden Statements werden zum Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen verwendet:

CALL	Aufrufen eines Nicht-Natural-Programms von einem Natural-Programm aus.
CALLNAT	Aufrufen eines Natural-Subprogramms.
CALL FILE	Aufrufen eines Nicht-Natural-Programms, um einen Datensatz von einer Nicht-Adabas-Datei zu lesen.
CALL LOOP	Generieren einer Verarbeitungsschleife, die den Aufruf eines Nicht-Natural-Programms beinhaltet.
DEFINE SUBROUTINE	Definieren einer Natural-Subroutine.
ESCAPE	Abbrechen eines Unterprogramms.
FETCH	Aufrufen eines Natural-Programms.
PERFORM	Aufrufen einer Natural-Subroutine.
PROCESS COMMAND	Aufrufen eines Kommando-Prozessors.
RUN	Kompilieren und Ausführen eines Source-Programms.
Function Call	Aufrufen eines Natural-Objekts vom Typ Function.

Functions

Folgende Natural-Statements dienen zum Erstellen von Functions:

<code>DEFINE FUNCTION</code>	Dient zum Erstellen neuer benutzerdefinierter Functions, die anstelle von Operanden in Natural-Statements aufgerufen werden können. Functions werden in Objekten des Typs Function definiert.
<code>DEFINE PROTOTYPE</code>	Dient zum Angeben der Eigenschaften, die bei einem Function Call verwendet werden sollen.
Function Call	Dient zum Aufrufen von Natural-Objekten des Typs Function.

Beenden von Programmen und Sessions

Die folgenden Natural-Statements dienen zum Beenden der Ausführung einer Anwendung oder der Natural-Session.

<code>STOP</code>	Beendet die Ausführung einer Anwendung.
<code>TERMINATE</code>	Beendet die Natural-Session.

Verarbeitung von Arbeitsdateien/PC-Dateien

Die folgenden Natural-Statements werden verwendet, um Daten auf eine physisch-sequentielle (nicht-Adabas) Arbeitsdatei zu schreiben bzw. von dieser zu lesen:

<code>WRITE WORK FILE</code>	Schreibt Daten auf eine Arbeitsdatei.
<code>DOWNLOAD PC FILE</code>	Ermöglicht die Übertragung von Daten von einem Großrechner, einer UNIX- oder einer OpenVMS-Plattform auf den PC.
<code>READ WORK FILE</code>	Liest Daten von einer Arbeitsdatei.
<code>UPLOAD PC FILE</code>	Ermöglicht die Übertragung von Daten von einem PC auf einen Großrechner, eine UNIX- oder OpenVMS-Plattform.
<code>CLOSE WORK FILE</code>	Schließt eine Arbeitsdatei.
<code>CLOSE PC FILE</code>	Schließt eine spezifische PC-Arbeitsdatei.
<code>DEFINE WORK FILE</code>	Weist einer Arbeitsdatei einen Dateinamen zu.

Komponentenbasierte Programmierung

Folgende Natural-Statements werden zur komponentenbasierten Programmierung verwendet:

DEFINE CLASS	Gibt innerhalb eines Natural-Klassenmoduls eine Klasse an.
CREATE OBJECT	Erstellt ein Objekt (auch bekannt als "Instanz") einer gegebenen Klasse.
SEND METHOD	Ruft eine Methode eines Objekts auf.
INTERFACE	Definiert eine Schnittstelle (eine Sammlung von Methoden und Eigenschaften) für eine bestimmte Funktion einer Klasse.
METHOD	Weist außerhalb einer Schnittstellendefinition ein Unterprogramm als Implementierung einer Methode zu.
PROPERTY	Weist außerhalb einer Schnittstellendefinition eine Objektdaten-Variable als Implementierung einer Eigenschaft zu.

Speicherverwaltung für dynamische Variablen/X-Arrays

EXPAND	Erweitert den zugewiesenen Speicher für dynamische Variablen auf eine gegebene Größe.
REDUCE	Reduziert die Größe einer dynamischen Variablen.
RESIZE	Passt die Größe einer dynamischen Variablen an.

Natural Remote Procedure Call

OPEN CONVERSATION	Ermöglicht dem Client, eine Konversation zu öffnen und die Remote-Subprogramme anzugeben, die an der Konversation beteiligt sein sollen.
CLOSE CONVERSATION	Ermöglicht dem Client, eine Konversation zu schließen. Sie können die aktuelle Konversation, eine andere offene Konversation oder alle offenen Konversationen schließen.
DEFINE DATA CONTEXT	Dient zur Definition von als Kontext-Variablen bekannte Variablen, die für mehrere Subprogramme auf einem externen (Remote-)Rechner innerhalb einer Konversation zur Verfügung stehen sollen, ohne dass Sie die Variablen explizit als Parameter mit den entsprechenden CALLNAT-Statements übergeben müssen.

Internet und XML

PARSE	Gestattet es, XML-Dokumente von einem Natural-Programm aus zu analysieren und die darin enthaltenen Informationen der weiteren Verarbeitung zur Verfügung zu stellen.
REQUEST DOCUMENT	Ermöglicht den Zugang zu einem externen System.

Sonstige Statements

DEFINE DATA	Definiert die Datenelemente, die in einem Natural-Programm oder -Unterprogramm verwendet werden sollen.
END	Zeigt das Ende des Quellcodes eines Natural-Programms bzw. -Unterprogramms an.
INCLUDE	Einfügen von Natural-Copycode während der Kompilierung.
ON ERROR	Abfangen von Laufzeitfehlern, die normalerweise eine Fehlermeldung und den Abbruch des ausgeführten Programms bewirken würden.
RELEASE	Löschen aller auf dem Natural-Stack abgelegten Daten; Freigabe aller Daten, die über eine RETAIN-Klausel in einem FIND-Statement gehalten wurden; Zurücksetzen von globalen Variablen auf die ursprünglichen Werte.
SET CONTROL	Ausführen eines Natural-Terminalkommandos aus einem Natural-Programm heraus.
SET KEY	Zuweisen von Funktionen zu Funktionstasten.
SET TIME	Setzen eines zeitlichen Bezugspunkts für eine *TIMD-Systemvariable.
STACK	Zwischenlagern von Daten bzw. Kommandos auf dem Natural-Stack.

Reporting Mode-Statements

Die folgenden Statements gelten nur für den Reporting Mode:

CLOSE LOOP	Schließt eine Verarbeitungsschleife.
DO/DOEND	Spezifikation einer Gruppe von Statements, die auf der Grundlage einer logischen Bedingung ausgeführt werden sollen.
OBTAIN	Bewirkt, dass ein Feld oder mehrere Felder von einer Datei gelesen werden.
REDEFINE	Redefiniert ein Feld.

Die folgenden Statements können sowohl im Structured Mode als auch im Reporting Mode benutzt werden, allerdings ist die Statement-Struktur und bei einigen Statements auch die Funktionalität anders:

AT START OF DATA	Gibt Statements an, die ausgeführt werden sollen, wenn der erste in einer Reihe von Datensätzen in einer Verarbeitungsschleife verarbeitet wird.
AT END OF DATA	Gibt Statements an, die ausgeführt werden sollen, nachdem der letzte einer Reihe von Datensätzen in einer Verarbeitungsschleife verarbeitet wurde.
AT BREAK	Gibt Statements an, die ausgeführt werden sollen, wenn sich der Wert eines Kontrollfeldes ändert (Gruppenwechselverarbeitung).
AT TOP OF PAGE	Gibt eine Verarbeitung an, die ausgeführt werden soll, wenn eine neue Ausgabeseite gestartet wird.
AT END OF PAGE	Gibt eine Verarbeitung an, die ausgeführt werden soll, wenn das Ende einer Ausgabeseite erreicht ist.
BEFORE BREAK PROCESSING	Gibt Statements an, die vor Durchführung des Gruppenwechsels ausgeführt werden sollen.
CALL LOOP	Erzeugt eine Verarbeitungsschleife, die einen Aufruf an ein Nicht-Natural-Programm enthält.
CALL FILE	Ruft ein Nicht-Natural-Programm auf, um einen Datensatz aus einer Nicht-Adabas-Datei zu lesen.
COMPUTE	Führt arithmetische Operationen durch oder weist Feldern Werte zu.
DEFINE SUBROUTINE	Definiert eine Natural-Subroutine.
ESCAPE	Hält die Ausführung einer Verarbeitungsschleife an.
FIND	Wählt nach Benutzerkriterien Datensätze aus einer Datenbank- Datei aus.
GET SAME	Liest den gerade verarbeiteten Datensatz wieder ein.
HISTOGRAM	Liest die Werte eines Datenbankfeldes.
IF	Führt Statements in Abhängigkeit von einer logischen Bedingung aus.
IF SELECTION	Prüft, ob in einer Reihe von alphanumerischen Feldern wirklich nur eines einen Wert enthält.
ON ERROR	Fängt Laufzeitfehler ab, die ansonsten zu einer Natural-Fehlermeldung führen würden und beendet dann das Natural-Programm.
READ	Liest eine Datenbank-Datei in physischer oder logischer Reihenfolge der Datensätze.
READ WORK FILE	Liest Daten aus einer Arbeitsdatei.
REPEAT	Initiiert eine Verarbeitungsschleife (und beendet sie abhängig von einer angegebenen Bedingung).
SORT	Sortiert Datensätze.
STORE	Fügt der Datenbank einen neuen Datensatz hinzu.
UPDATE	Aktualisiert einen Datensatz in der Datenbank.
UPLOAD PC FILE	Ermöglicht die Übertragung von Daten von einem PC auf einen Großrechner, eine UNIX- oder OpenVMS-Plattform.

Statements für Predict Case und Entire DB

Die folgenden Natural-Statements können in Verbindung mit Predict Case und Entire DB Engine verwendet werden:

- DLOGOFF/DLOGON
- IMPORT
- EXPORT
- SHOW

Weitere Informationen zu diesen Statements entnehmen Sie der *Predict Case* Documentation.

II

■ 4 ACCEPT/REJECT	27
■ 5 ADD	33
■ 6 ASSIGN	39
■ 7 AT BREAK	41
■ 8 AT END OF DATA	51
■ 9 AT END OF PAGE	57
■ 10 AT START OF DATA	65
■ 11 AT TOP OF PAGE	71
■ 12 BACKOUT TRANSACTION	77
■ 13 BEFORE BREAK PROCESSING	83
■ 14 CALL	89
■ 15 CALL FILE	117
■ 16 CALL LOOP	123
■ 17 CALldbPROC (SQL)	127
■ 18 CALLNAT	133
■ 19 CLOSE CONVERSATION	141

4 ACCEPT/REJECT

▪ Funktion	28
▪ Syntax-Beschreibung	28
▪ Verarbeitung mehrerer ACCEPT/REJECT-Statements	29
▪ Limit-Notation	30
▪ Hold-Status	30
▪ Beispiele	30

```
{ ACCEPT } [IF] logical-condition  
{ REJECT }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: AT BREAK | AT START OF DATA | AT END OF DATA | BACKOUT TRANSACTION | BEFORE BREAK PROCESSING | DELETE | END TRANSACTION | FIND | HISTOGRAM | GET | GET SAME | GET TRANSACTION DATA | LIMIT | PASSW | PERFORM BREAK PROCESSING | READ | RETRY | STORE | UPDATE

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Mit den Statements ACCEPT und REJECT können Sie eine logische Bedingung (*logical-condition*) angeben, aufgrund welcher ein gelesener Datensatz akzeptiert (ACCEPT) oder zurückgewiesen (REJECT) werden soll.

Beide Statements können in Verbindung mit Statements eingesetzt werden, die Datensätze in einer Verarbeitungsschleife lesen (FIND, READ, HISTOGRAM, CALL FILE, SORT oder READ WORK FILE). Die logische Bedingung wird erst ausgewertet, nachdem ein Datensatz ausgewählt/gelesen worden ist.

Wenn ein ACCEPT- bzw. REJECT-Statement ausgeführt wird, bezieht es sich auf die innerste gerade aktive Verarbeitungsschleife, die mit einem der oben genannten Statements initiiert wurde.

Befindet sich ein ACCEPT- bzw. REJECT-Statement in einer Subroutine und wird aufgrund der logischen Bedingung ein Datensatz zurückgewiesen, so wird die Subroutine automatisch beendet und die Verarbeitung mit dem nächsten Datensatz der innersten gerade aktiven Verarbeitungsschleife fortgesetzt.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
IF	<p>IF-Klausel:</p> <p>Eine IF-Klausel kann mit einem ACCEPT- oder REJECT-Statement verwendet werden, um logische Bedingungen über die Bedingungen hinaus anzugeben, die spezifiziert wurden, als der Satz mit einem FIND-, READ- oder HISTOGRAM-Statement ausgewählt/gelesen wurde. Die logischen Bedingungen werden ausgewertet, nachdem der Satz gelesen und seine Verarbeitung gestartet wurde.</p>
<i>logical-condition</i>	<p>Logische Bedingung:</p> <p>Das Basis-Kriterium ist ein relationaler Ausdruck. Mehrere relationale Ausdrücke können mit logischen Operatoren zu komplexen Kriterien kombiniert werden (AND, OR).</p> <p>Arithmetische Ausdrücke können auch zur Bildung eines relationalen Ausdrucks benutzt werden.</p> <p>Felder können Datenbankfelder oder Benutzervariablen sein. Weitere Informationen zu logischen Bedingungen, siehe <i>Logische Bedingungen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p> <p>Wenn ACCEPT/REJECT mit einem HISTOGRAM-Statement benutzt wird, kann nur das im HISTOGRAM-Statement angegebene Datenbankfeld als logische Bedingung verwendet werden.</p>

Verarbeitung mehrerer ACCEPT/REJECT-Statements

Pro Verarbeitungsschleife genügt in der Regel ein ACCEPT- bzw. REJECT-Statement. Wollen Sie in einer Verarbeitungsschleife mehrere ACCEPT/REJECT-Statements unmittelbar hintereinander verwenden, so beachten Sie bitte folgende Regeln:

- Befinden sich innerhalb einer Verarbeitungsschleife mehrere ACCEPT/REJECT-Statements direkt hintereinander, so werden sie in der angegebenen Reihenfolge verarbeitet.
- Wird aufgrund einer erfüllten ACCEPT-Bedingung ein Datensatz akzeptiert, so werden die unmittelbar nachfolgenden ACCEPT/REJECT-Statements ignoriert.
- Wird aufgrund einer erfüllten REJECT-Bedingung ein Datensatz zurückgewiesen, so werden die unmittelbar nachfolgenden ACCEPT/REJECT-Statements ignoriert.
- Geht die Verarbeitung bis zum letzten ACCEPT/REJECT-Statement, so entscheidet dieses letzte Statement, ob der betreffende Datensatz akzeptiert wird oder nicht.

Befindet sich zwischen zwei ACCEPT/REJECT-Statements ein anderes Statement, so werden beide ACCEPT/REJECT-Statements unabhängig voneinander verarbeitet.

Limit-Notation

Ist die Anzahl der Durchläufe einer Verarbeitungsschleife durch ein `LIMIT`-Statement oder eine andere Einschränkung begrenzt, so gilt diese für die Anzahl der gelesenen Datensätze, und zwar unabhängig davon, wieviele der gelesenen Datensätze aufgrund eines `ACCEPT`- oder `REJECT`-Statements akzeptiert oder zurückgewiesen werden.

Hold-Status

Eine `ACCEPT/REJECT`-Verarbeitung hat keinen Einfluss darauf, ob ein im „Hold“ gehaltener Datensatz freigegeben wird — es sei denn, der Profilparameter `RI` ist auf `ON` gesetzt (dieser Parameter steht nur auf Großrechnern zur Verfügung).

Beispiele

- [Beispiel 1 — ACCEPT](#)
- [Beispiel 2 — ACCEPT / REJECT](#)

Beispiel 1 — ACCEPT

```
** Example 'ACREX1': ACCEPT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 SEX
  2 MAR-STAT
END-DEFINE
*
LIMIT 50
READ EMPLOY-VIEW
  ACCEPT IF SEX='M' AND MAR-STAT = 'S'
  WRITE NOTITLE '=' NAME '=' SEX 5X '=' MAR-STAT
END-READ
END
```

Ausgabe des Programms `ACREX1`:

```

NAME: MORENO           S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: VAUZELLE        S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: BAILLET         S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: HEURTEBISE     S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: LION            S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: DEZELUS        S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: BOYER          S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: BROUSSE        S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: DROMARD        S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: DUC            S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: BEGUERIE       S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: FOREST         S E X: M     MARITAL STATUS: S
NAME: GEORGES        S E X: M     MARITAL STATUS: S

```

Beispiel 2 — ACCEPT / REJECT

```

** Example 'ACREX2': ACCEPT/REJECT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 SALARY    (1)
*
1 #PROC-COUNT (N8) INIT <0>
END-DEFINE
*
EMP. FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = 'JACKSON'
  WRITE NOTITLE *COUNTER NAME FIRST-NAME 'SALARY:' SALARY(1)
  /*
  ACCEPT IF SALARY (1) LT 50000
  WRITE *COUNTER 'ACCEPTED FOR FURTHER PROCESSING'
  /*
  REJECT IF SALARY (1) GT 30000
  WRITE *COUNTER 'NOT REJECTED'
  /*
  ADD 1 TO #PROC-COUNT
END-FIND
*
SKIP 2
WRITE NOTITLE 'TOTAL PERSONS FOUND ' *NUMBER (EMP.) /
              'TOTAL PERSONS SELECTED' #PROC-COUNT
END

```

Ausgabe des Programms ACREX2:

ACCEPT/REJECT

1 JACKSON	CLAUDE	SALARY:	33000
1 ACCEPTED FOR FURTHER PROCESSING			
2 JACKSON	FORTUNA	SALARY:	36000
2 ACCEPTED FOR FURTHER PROCESSING			
3 JACKSON	CHARLIE	SALARY:	23000
3 ACCEPTED FOR FURTHER PROCESSING			
3 NOT REJECTED			

TOTAL PERSONS FOUND	3
TOTAL PERSONS SELECTED	1

5 ADD

▪ Funktion	34
▪ Syntax 1 - ADD-Statement ohne GIVING-Klausel	34
▪ Syntax 2 - ADD-Statement mit GIVING-Klausel	35
▪ Beispiel	36

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [COMPRESS](#) | [COMPUTE](#) | [DIVIDE](#) | [EXAMINE](#) | [MOVE](#) | [MOVE ALL](#) | [MULTIPLY](#) | [RESET](#) | [SEPARATE](#) | [SUBTRACT](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Das ADD-Statement wird benutzt, um zwei oder mehr Operanden zu addieren.

Dieses Statement hat zwei verschiedene Syntax-Strukturen.



Anmerkungen:

1. Zu dem Zeitpunkt, zu dem das ADD-Statement ausgeführt wird, muss jeder bei der arithmetischen Operation benutzte Operand einen gültigen Wert enthalten.
2. Zu Additionen mit Arrays siehe auch Abschnitt *Arithmetische Operationen mit Arrays im Leitfaden zur Programmierung*.
3. Zum Format der Operanden siehe auch Abschnitt *Formatwahl im Hinblick auf die Verarbeitungszeit im Leitfaden zur Programmierung*.

Syntax 1 - ADD-Statement ohne GIVING-Klausel

ADD [ROUNDED] { *(arithmetic-expression)* } ... TO *operand2*
operand1

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Operanden-Definitionstabelle (Syntax 1):

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	C	S	A		N			N	P	I	F	D	T					ja	nein
<i>operand2</i>		S	A		M			N	P	I	F	D	T					ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe <i>Arithmetischer Ausdruck</i> beim COMPUTE-Statement.
<i>operand1</i> TO <i>operand2</i>	<p>Operanden:</p> <p><i>operand1</i> und <i>operand2</i> sind Summanden. Das Ergebnis wird in <i>operand2</i> (Ergebnisfeld) gespeichert. Somit ist das Statement gleichbedeutend mit:</p> <pre><i>operand2</i> := <i>operand2</i> + <i>operand1</i> + ...</pre>
ROUNDED	<p>ROUNDED-Option:</p> <p>Wird das Schlüsselwort ROUNDED angegeben, dann wird das Ergebnis gerundet.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Abschneiden und Runden von Feldwerten im Abschnitt Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung.</i></p>

Beispiel:

Das Statement

```
ADD #A(*) TO #B(*) ist gleichbedeutend mit COMPUTE #B(*) := #A(*) + #B(*)
ADD #S TO #R ist gleichbedeutend mit COMPUTE #R := #S + #R
ADD #S #T TO #R ist gleichbedeutend mit COMPUTE #R := #S + #T + #R
ADD #A(*) TO #R ist gleichbedeutend mit COMPUTE #R := #A(*) + #R
```

Syntax 2 - ADD-Statement mit GIVING-Klausel

```
ADD [ROUNDED] { (arithmetic-expression) } ... GIVING operand2
                operand1
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Operanden-Definitionstabelle (Syntax 2):

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A N	N P I F D T	ja	nein
<i>operand2</i>	S A M	A U N P I F B* D T	ja	ja

* Format B von *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 verwendet werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung:
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe Arithmetischer Ausdruck beim COMPUTE-Statement.
<i>operand1</i> GIVING <i>operand2</i>	<p>Operands:</p> <p><i>operand1</i> ist ein Summand. <i>operand2</i> wird nur benutzt, um das Ergebnis der Operation aufzunehmen und wird <i>nicht</i> in die Addition einbezogen. Somit ist das Statement gleichbedeutend mit:</p> <pre><i>operand2</i> := <i>operand1</i> + ...</pre>
ROUNDED	<p>ROUNDED-Option:</p> <p>Wenn das Schlüsselwort ROUNDED angegeben wird, dann wird das Ergebnis gerundet.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Abschneiden und Runden von Feldwerten</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p>



Anmerkung: Bei Verwendung von Syntax 2 gilt Folgendes: Das Feld bzw. die Felder (*operand1*) links vom Schlüsselwort **GIVING** sind die Terme der Addition, das Feld rechts von **GIVING** (*operand2*) wird nur zum Empfang des Ergebnisses genutzt. Wird nur ein einzelnes Feld (*operand1*) geliefert, dann wird aus der **ADD**-Operation in eine Zuweisung.

Beispiel:

Das Statement

```
ADD #S      GIVING #R  ist gleichbedeutend mit  COMPUTE #R := #S
ADD #S #T   GIVING #R  ist gleichbedeutend mit  COMPUTE #R := #S + #T
ADD #A(*) 0 GIVING #R  ist gleichbedeutend mit  COMPUTE #R := #A(*) + 0
  Dies ist eine zulässige Operation aufgrund der Regeln im Abschnitt Arithmetische ←
Operationen mit Arrays
ADD #A(*)   GIVING #R  ist gleichbedeutend mit  COMPUTE #R := #A(*)
  Dies ist eine unzulässige Operation aufgrund der Regeln im Abschnitt Zuweisungen ←
bei Arrays
```

Beispiel

```
** Example 'ADDEX1': ADD
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A      (P2)
1 #B      (P1.1)
1 #C      (P1)
1 #DATE   (D)
```

```

1 #ARRAY1 (P5/1:4,1:4) INIT (2,*) <5>
1 #ARRAY2 (P5/1:4,1:4) INIT (4,*) <10>
END-DEFINE
*
ADD +5 -2 -1 GIVING #A
WRITE NOTITLE 'ADD +5 -2 -1 GIVING #A' 15X '=' #A
*
ADD .231 3.6 GIVING #B
WRITE          / 'ADD .231 3.6 GIVING #B' 15X '=' #B
*
ADD ROUNDED 2.9 3.8 GIVING #C
WRITE          / 'ADD ROUNDED 2.9 3.8 GIVING #C' 8X '=' #C
*
MOVE *DATX TO #DATE
ADD 7 TO #DATE
WRITE          / 'CURRENT DATE:'          *DATX (DF=L) 13X
                'CURRENT DATE + 7:' #DATE (DF=L)
*
WRITE          / '#ARRAY1 AND #ARRAY2 BEFORE ADDITION'
                / '=' #ARRAY1 (2,*) '=' #ARRAY2 (4,*)
ADD #ARRAY1 (2,*) TO #ARRAY2 (4,*)
WRITE          / '#ARRAY1 AND #ARRAY2 AFTER ADDITION'
                / '=' #ARRAY1 (2,*) '=' #ARRAY2 (4,*)
*
END

```

Ausgabe des Programms ADDEX1:

```

ADD +5 -2 -1 GIVING #A          #A:  2
ADD .231 3.6 GIVING #B        #B:  3.8
ADD ROUNDED 2.9 3.8 GIVING #C  #C:  7
CURRENT DATE: 2005-01-10      CURRENT DATE + 7: 2005-01-17

#ARRAY1 AND #ARRAY2 BEFORE ADDITION
#ARRAY1:    5    5    5    5 #ARRAY2:    10    10    10    10

#ARRAY1 AND #ARRAY2 AFTER ADDITION
#ARRAY1:    5    5    5    5 #ARRAY2:    15    15    15    15

```


6 ASSIGN

Siehe Statement [COMPUTE](#).

7 AT BREAK

▪ Funktion	42
▪ Syntax-Beschreibung	43
▪ Gruppenwechsel auf mehreren Ebenen	45
▪ Beispiele	46

Structured Mode-Syntax

```
[AT] BREAK [(r)] [OF] operand1 [/n/]  
    statement ...  
END-BREAK
```

Reporting Mode-Syntax

```
[AT] BREAK [(r)] [OF] operand1 [/n/]  
    { statement }  
    { DO statement ... DOEND }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION DATA](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Funktion

Das Statement `AT BREAK` dient dazu, in einer mit `FIND`, `READ`, `HISTOGRAM`, `SORT` oder `READ WORK FILE` initiierten Verarbeitungsschleife eine an einen automatischen Gruppenwechsel geknüpfte Verarbeitung anzugeben. Mit dem `AT BREAK`-Statement können Sie ein oder mehrere andere Statements angeben, die jedesmal ausgeführt werden sollen, wenn der Wert eines bestimmten Feldes (**Kontrollfeld**) sich ändert.

Die automatische Gruppenwechsel-Verarbeitung funktioniert folgendermaßen: Unmittelbar nachdem ein Datensatz in der Verarbeitungsschleife gelesen worden ist, wird das Kontrollfeld geprüft. Wenn im Vergleich zum vorangegangenen Datensatz eine Wertänderung festgestellt wird, dann werden die im `AT BREAK`-Statement-Block enthaltenen Statements ausgeführt. Dies gilt nicht für den ersten Datensatz in der Verarbeitungsschleife. Zusätzlich wird am Ende der Verarbeitungsschleife (weil alle Datensätze gelesen sind oder wegen eines `ESCAPE BOTTOM`-Statements) eine letzte Ausführung der `AT BREAK`-Statement-Block enthaltenen Statements veranlasst.

Weitere Informationen siehe *Automatische Gruppenwechsel-Verarbeitung* im Leitfaden zur Programmierung.

Ein `AT BREAK`-Statement-Block wird nur ausgeführt, wenn das Objekt, das den Statement-Block enthält, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gruppenwechsel-Bedingung auftritt, aktiv ist.

Es ist auch möglich, mit einer `AT BREAK`-Verarbeitung eine weitere Verarbeitungsschleife zu initiieren. Die Schleife muss allerdings innerhalb der `AT BREAK`-Verarbeitung wieder beendet werden.

Dieses Statement ist nicht prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Natural-Systemfunktionen können in Verbindung mit einem `AT BREAK`-Statement benutzt werden, siehe *Natural-Systemfunktionen für Verarbeitungsschleifen* in der *Systemfunktionen-Dokumentation* und *Beispiel für Systemfunktionen mit AT BREAK-Statement im Leitfaden zur Programmierung*.

Weitere Informationen siehe auch den Abschnitt *AT BREAK-Statement* im *Leitfaden zur Programmierung*. Darin werden Themen behandelt wie zum Beispiel:

- Gruppenwechsel basierend auf einem Datenbankfeld
- Gruppenwechsel basierend auf einer Benutzervariablen

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S	A U N P I F B D T L	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(r)</i>	<p>Statement-Referenzierung: Ein <code>AT BREAK</code>-Statement wird zum letztenmal ausgeführt, wenn eine mit <code>FIND</code>, <code>READ</code>, <code>READ WORK FILE</code>, <code>HISTOGRAM</code> oder <code>SORT</code> initiierte Verarbeitungsschleife beendet wird. Normalerweise bezieht sich das <code>AT BREAK</code>-Statement hierbei auf die äußerste aktive Schleife.</p> <p>Wollen Sie, dass sich die abschließende <code>AT BREAK</code>-Verarbeitung auf eine andere offene Schleife bezieht (die Schleife, in der das <code>AT BREAK</code>-Statement steht, oder eine äußere Schleife), so verwenden Sie hierzu die Notation <i>(r)</i>, wobei <i>r</i> das Statement-Label bzw. die Quellcode-Zeilenummer des betreffenden schleifeninitiiierenden Statements ist.</p> <p>Beispiel:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre> 0110 ... 0120 READ ... 0130 FIND ... 0140 FIND ... 0150 AT BREAK ... 0160 FIND ... 0170 END-FIND 0180 END-BREAK 0190 END-FIND 0200 END-FIND 0210 END-READ 0220 ... </pre> <p>In diesem Beispiel bezieht sich die abschließende AT BREAK-Bedingung auf die in Zeile 0120 initiierte READ-Schleife. Es wäre auch möglich, sie an eine der in Zeile 0130 bzw. 0140 initiierten FIND-Schleifen zu knüpfen, nicht jedoch an die in Zeile 0160 initiierte.</p> <p>Soll eine ganze Hierarchie von AT BREAK-Statements sich auf eine andere als die aktive Schleife beziehen, so müssen Sie die Notation (<i>r</i>) bei dem ersten AT BREAK-Statement angeben; sie bezieht sich dann auch auf alle innerhalb der Hierarchie folgenden AT BREAK-Statements.</p>
<i>operand1</i>	<p>Kontrollfeld: In der Regel wird als Kontrollfeld ein Datenbankfeld verwendet. Sie können aber auch eine Benutzervariable nehmen, müssen diese allerdings vor der Gruppenwechsel-Verarbeitung definiert haben (siehe BEFORE BREAK PROCESSING-Statement). Sie können auch eine bestimmte Ausprägung eines Arrays als Kontrollfeld verwenden.</p>
<i>/n/</i>	<p>Notation /n/</p> <p>Sie haben auch die Möglichkeit, einen Teil eines Feldes zum Kontrollfeld zu machen:</p> <p>Mit der Notation <i>/n/</i> geben Sie an, dass nur die ersten <i>n</i> Stellen (von links nach rechts) des Feldes als Kontrollfeld dienen sollen, d.h. das AT BREAK-Statement wird nur ausgeführt, wenn der Wert der ersten <i>n</i> Stellen sich ändert. Diese Möglichkeit besteht allerdings nur bei Feldern, die das Format A, B, N oder P haben.</p> <p>Ein AT BREAK-Statement wird immer dann ausgeführt, wenn ein Gruppenwechsel stattfindet, das heißt, wenn der Wert des Kontrollfeldes sich ändert. Es wird außerdem ausgeführt, nachdem alle Datensätze in der Schleife, auf die sich das AT BREAK-Statement bezieht, verarbeitet worden sind.</p>
<i>statement</i>	<p>Bei Eintreten der BREAK-Bedingung auszuführende(s) Statement(s):</p> <p>Im Structured Mode muss anstelle von <i>statement</i> je nach Situation eines oder mehrere passende Statements angegeben werden. Siehe <i>Beispiele</i> weiter unten.</p>
END-BREAK	<p>Ende des AT BREAK-Statements:</p> <p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-BREAK zum Beenden des AT BREAK-Statements benutzt werden.</p>
<i>statement</i>	

Syntax-Element	Beschreibung
DO <i>statement</i> ... DOEND	Im Reporting Mode werden die Statements <code>DO ... DOEND</code> benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um das AT BREAK-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement angeben, können Sie die Statements <code>DO ... DOEND</code> weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.

Gruppenwechsel auf mehreren Ebenen

Innerhalb einer Verarbeitungsschleife in demselben Programm-Modul können Sie mehrere AT BREAK-Statements verwenden. Damit schaffen Sie eine Hierarchie von AT BREAK-Statements, und zwar unabhängig davon, ob die AT BREAK-Statements unmittelbar aufeinander folgen oder zwischen ihnen noch andere Statements stehen. Das erste AT BREAK-Statement befindet sich auf der untersten Ebene der Hierarchie, jedes weitere auf einer nächsthöheren.

Für jede Schleife können Sie in einer Schleife eine eigene AT BREAK-Hierarchie aufbauen.

Beispiel:

Structured Mode:	Reporting Mode:
<pre> FIND ... AT BREAK ... END-BREAK AT BREAK ... END-BREAK AT BREAK ... END-BREAK END-FIND ... </pre>	<pre> FIND ... AT BREAK DO ... DOEND AT BREAK DO ... DOEND ... </pre>

Bei einem Gruppenwechsel auf einer bestimmten Ebene werden auch alle AT BREAK-Statements auf jeweils untergeordneten Ebenen der Hierarchie ausgeführt, unabhängig davon, ob im Kontrollfeld einer unteren Ebene ebenfalls ein Gruppenwechsel stattgefunden hat.

Der Übersichtlichkeit halber empfiehlt es sich, die einzelnen AT BREAK-Statements einer Hierarchie unmittelbar aufeinanderfolgen zu lassen.

Siehe auch [Beispiel 3](#) und den Abschnitt *Gruppenwechsel auf mehreren Ebenen* im Leitfaden zur Programmierung.

Beispiele

- Beispiel 1 — AT BREAK
- Beispiel 2 — AT BREAK mit der Notation /n/
- Beispiel 3 — AT BREAK mit Gruppenwechselln auf mehreren Ebenen

Weitere Beispiele für AT BREAK siehe *Systemfunktionen in Verarbeitungsschleifen*, Beispiele ATBEX3 und ATBEX4.

Beispiel 1 — AT BREAK

```

** Example 'ATBEX1S': AT BREAK (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 COUNTRY
  2 NAME
END-DEFINE
*
LIMIT 10
READ EMPLOY-VIEW BY CITY
AT BREAK OF CITY
  SKIP 1
  END-BREAK
  DISPLAY NOTITLE CITY (IS=ON) COUNTRY (IS=ON) NAME
END-READ
*
END
    
```

Ausgabe des Programms ATBEX1S:

CITY	COUNTRY	NAME
AIKEN	USA	SENKO
AIX EN OTHE	F	GODEFROY
AJACCIO		CANALE
ALBERTSLUND	DK	PLOUG
ALBUQUERQUE	USA	HAMMOND ROLLING FREEMAN

```

                                LINCOLN
ALFRETON                UK      GOLDBERG
ALICANTE                E       GOMEZ

```

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [ATBEX1R](#).

Beispiel 2 — AT BREAK mit der Notation /n/

```

** Example 'ATBEX2': AT BREAK (with /n/ notation)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 DEPT
  2 NAME
END-DEFINE
*
LIMIT 10
READ EMPLOY-VIEW BY DEPT STARTING FROM 'A'
AT BREAK OF DEPT /4/
  SKIP 1
  END-BREAK
  DISPLAY NOTITLE DEPT NAME
END-READ
*
END

```

Ausgabe des Programms ATBEX2:

```

DEPARTMENT          NAME
  CODE
-----
ADMA01      JENSEN
ADMA01      PETERSEN
ADMA01      MORTENSEN
ADMA01      MADSEN
ADMA01      BUHL
ADMA02      HERMANSEN
ADMA02      PLOUG
ADMA02      HANSEN

COMP01      HEURTEBISE
COMP01      TANCHOU

```

Beispiel 3 — AT BREAK mit Gruppenwechseln auf mehreren Ebenen

```

** Example 'ATBEX5S': AT BREAK (multiple break levels) (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 DEPT
  2 NAME
  2 LEAVE-DUE
1 #LEAVE-DUE-L (N4)
END-DEFINE
*
LIMIT 5
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'PHILADELPHIA' OR = 'PITTSBURGH'
      SORTED BY CITY DEPT
      MOVE LEAVE-DUE TO #LEAVE-DUE-L
      DISPLAY CITY (IS=ON) DEPT (IS=ON) NAME #LEAVE-DUE-L
/*
AT BREAK OF DEPT
  WRITE NOTITLE /
      T*DEPT OLD(DEPT) T*#LEAVE-DUE-L SUM(#LEAVE-DUE-L) /
END-BREAK
AT BREAK OF CITY
  WRITE NOTITLE
      T*CITY OLD(CITY) T*#LEAVE-DUE-L SUM(#LEAVE-DUE-L) //
END-BREAK
END-FIND
*
END
    
```

Ausgabe des Programms ATBEX5:

CITY	DEPARTMENT CODE	NAME	#LEAVE-DUE-L
PHILADELPHIA	MGMT30	WOLF-TERROINE	11
		MACKARNESS	27
	MGMT30		38
	TECH10	BUSH	39
		NETTLEFOLDS	24
	TECH10		63
PHILADELPHIA			101

PITTSBURGH	MGMT10	FLETCHER	34
	MGMT10		34
PITTSBURGH			34

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [ATBEX5R](#).

8 AT END OF DATA

▪ Funktion	52
▪ Einschränkungen	53
▪ Syntax-Beschreibung	53
▪ Beispiel	54

Structured Mode-Syntax

```
[AT] END [OF] DATA [(r)]  
    statement ...  
END-ENDDATA
```

Reporting Mode-Syntax

```
[AT] END [OF] DATA [(r)]  
{  
    statement  
    DO statement ... DOEND  
}
```

Dieser Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: ACCEPT/REJECT | AT BREAK | AT START OF DATA | BACKOUT TRANSACTION | BEFORE BREAK PROCESSING | DELETE | END TRANSACTION | FIND | GET | GET SAME | GET TRANSACTION DATA | HISTOGRAM | LIMIT | PASSW | PERFORM BREAK PROCESSING | READ | RETRY | STORE | UPDATE

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Mit dem Statement AT END OF DATA können Sie eine Verarbeitung angeben, die ausgeführt werden soll, nachdem in einer Verarbeitungsschleife alle Datensätze verarbeitet worden sind.

Dieses Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Verarbeitung
- Feldwerte der Datenbankfelder
- Positionierung
- Systemfunktionen

Siehe auch AT START/END OF DATA-Statement im Leitfaden zur Programmierung.

Verarbeitung

Dieses Statement ist nicht prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Feldwerte der Datenbankfelder

Zu dem Zeitpunkt, zu dem das AT END OF DATA-Statement ausgeführt wird, enthalten alle Datenbankfelder die Werte des zuletzt verarbeiteten Datensatzes.

Positionierung

Das AT END OF DATA-Statement muss im selben Objektmodul stehen wie das Statement, mit dem die Schleife initiiert wurde.

Systemfunktionen

Natural-Systemfunktionen können in Verbindung mit einem AT END OF DATA-Statement verwendet werden, wie im Abschnitt *Systemfunktionen für Verarbeitungsschleifen benutzen* in der *Systemfunktionen*-Dokumentation beschrieben.

Einschränkungen

- Das Statement kann nur bei einer Verarbeitungsschleife eingesetzt werden, die mit einem der folgenden Statements initiiert wurde: `FIND`, `READ`, `READ WORK FILE`, `HISTOGRAM` oder `SORT`.
- Pro Schleife darf höchstens ein AT END OF DATA-Statement verwendet werden.
- Das AT END OF DATA-Statement wird nur dann ausgeführt, wenn die betreffende Schleife tatsächlich durchlaufen wird.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<code>(r)</code>	<p>Referenzierungsnotation:</p> <p>Normalerweise bezieht sich das Statement AT END OF DATA auf die jeweils äußerste aktive Verarbeitungsschleife.</p> <p>Wollen Sie, dass es sich auf eine andere aktive Schleife bezieht, so verwenden Sie hierzu die Notation <code>(r)</code>, wobei <code>r</code> das Statement-Label oder die</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Quellcode-Zeilenummer des Statements ist, welches die gewünschte Schleife initiiert.
<i>statement</i> ...	Bei Eintreten der Bedingung auszuführende(s) Statement(s): Im Structured Mode muss anstelle von <i>statement</i> je nach Situation eines oder mehrere passende Statements angegeben werden. Siehe <i>Beispiel</i> weiter unten.
END-ENDDATA	Ende des AT END OF DATA-Statements:
<i>statement</i> DO <i>statement</i> ... DOEND	Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-ENDDATA zum Beenden des AT END OF DATA-Statements benutzt werden. Im Reporting Mode werden die Statements DO ... DOEND benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um das AT END OF DATA-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement angeben, können Sie die Statements DO ... DOEND weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.

Beispiel

```

** Example 'AEDEX1S': AT END OF DATA
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 SALARY (1)
  2 CURR-CODE (1)
END-DEFINE
*
LIMIT 5
EMP. FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'STUTTGART'
  IF NO RECORDS FOUND
    ENTER
  END-NOREC
  DISPLAY PERSONNEL-ID NAME FIRST-NAME
    SALARY (1) CURR-CODE (1)
/*
  AT END OF DATA
    IF *COUNTER (EMP.) = 0
      WRITE 'NO RECORDS FOUND'
      ESCAPE BOTTOM
    END-IF
  WRITE NOTITLE / 'SALARY STATISTICS:'
    / 7X 'MAXIMUM:' MAX(SALARY(1)) CURR-CODE (1)

```

```

          / 7X 'MINIMUM:' MIN(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
          / 7X 'AVERAGE:' AVER(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
    END-ENDDATA
  /*
END-FIND
*
END

```

Siehe auch *Natural-Systemfunktionen für Verarbeitungsschleifen*.

Ausgabe des Programms AEDEX1S:

PERSONNEL ID	NAME	FIRST-NAME	ANNUAL SALARY	CURRENCY CODE
11100328	BERGHAUS	ROSE	70800	DM
11100329	BARTHEL	PETER	42000	DM
11300313	AECKERLE	SUSANNE	55200	DM
11300316	KANTE	GABRIELE	61200	DM
11500304	KLUGE	ELKE	49200	DM
SALARY STATISTICS:				
	MAXIMUM:	70800	DM	
	MINIMUM:	42000	DM	
	AVERAGE:	55680	DM	

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [AEDEX1R](#).

9 AT END OF PAGE

▪ Funktion	58
▪ Syntax-Beschreibung	60
▪ Beispiele	61

Structured Mode-Syntax

```
[AT] END [OF] PAGE [(rep)]
  statement ...
END-ENDPAGE
```

Reporting Mode-Syntax

```
[AT] END [OF] PAGE [(rep)]
{
  statement
  DO statement ... DOEND
}
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [AT TOP OF PAGE](#) | [CLOSE PRINTER](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [EJECT](#) | [FORMAT](#) | [NEWPAGE](#) | [PRINT](#) | [SKIP](#) | [SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS](#) | [WRITE](#) | [WRITE TITLE](#) | [WRITE TRAILER](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Erstellen von Ausgabe-Reports](#)

Funktion

Mit dem `AT END OF PAGE`-Statement können Sie eine Verarbeitung angeben, die ausgeführt werden soll, wenn das Ende einer logischen Seite erreicht ist (End-of-Page-Bedingung; siehe Session-Parameter `PS` in der *Parameter-Referenz*). Eine End-of-Page-Bedingung kann auch aufgrund eines `SKIP`- oder `NEWPAGE`-Statements auftreten, nicht aber aufgrund eines `EJECT`- oder `INPUT`-Statements.

Siehe auch die folgenden Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*::

- *Steuerung der Ausgabe von Daten*
- *Report-Spezifikation – (rep)-Notation*
- *Layout einer Ausgabeseite*
- *AT END OF PAGE-Statement*

Verarbeitung

Ein `AT END OF PAGE`-Statement-Block wird nur ausgeführt, wenn das Objekt, das den Statement-Block enthält, zu dem Zeitpunkt, zu dem die End-of-Page-Bedingung auftritt, aktiv ist.

Ein `AT END OF PAGE`-Statement darf nicht in einer internen Subroutine stehen.

Dieses Statement ist nicht prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Länge der logischen Seite

Da erst überprüft wird, ob eine End-of-Page-Bedingung besteht, nachdem ein `DISPLAY`- oder `WRITE`-Statement vollständig ausgeführt ist, kann es vorkommen, dass die von einem `DISPLAY`- oder `WRITE`-Statement erzeugte Ausgabe das Ende einer physischen Seite bereits überschritten hat, bevor eine End-of-Page-Bedingung entdeckt wird.

Um dies zu vermeiden und um sicherzustellen, dass über ein `AT END OF PAGE`-Statement ausgegebene Informationen wirklich am Ende einer physischen Ausgabeseite erscheint, muss die logische Seitenlänge (Session-Parameter `PS`) entsprechend kleiner als die Länge einer physischen Ausgabeseite gesetzt werden.

Letzte Seite

In einem Hauptprogramm ist eine End-of-Page-Bedingung auch dann gegeben, wenn die Ausführung des Programms durch ein `ESCAPE`-, `STOP`- oder `END`-Statement beendet wird.

In einer Subroutine gilt dies nicht; das heißt, `ESCAPE-ROUTINE`, `RETURN` oder `END-SUBROUTINE` lösen in einer Subroutine keine End-of-Page-Bedingung aus.

Systemfunktionen

Natural-Systemfunktionen können in Verbindung mit einem `AT END OF DATA`-Statement verwendet werden, wie im Abschnitt *Systemfunktionen für Verarbeitungsschleifen* benutzen in der *Systemfunktionen*-Dokumentation beschrieben.

Wenn eine Systemfunktion in einem `AT END OF PAGE`-Statement-Block verwendet wird, muss das betreffende `DISPLAY`-Statement eine `GIVE SYSTEM FUNCTIONS`-Klausel enthalten.

INPUT-Statement im AT END OF PAGE

Wenn Sie im AT END OF PAGE-Block ein **INPUT**-Statement verwenden, wird keine Seitenvorschub-Operation ausgeführt. Sie müssen in diesem Fall den Wert des Session-Parameters **PS** soweit reduzieren, dass die vom **INPUT**-Statement erzeugten Zeilen noch auf derselben physischen Seite Platz haben.

Siehe auch:

- [Geteilter Schirm \(Split Screen\)](#) beim **INPUT**-Statement
- [Beispiel 2 – AT END OF PAGE mit INPUT-Statement](#)

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(rep)</i>	<p>Report-Spezifikation: Mit der Notation <i>(rep)</i> kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das Statement beziehen soll. Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Falls <i>(rep)</i> nicht angegeben wird, bezieht sich das AT END OF PAGE-Statement auf den ersten Report (Report 0).</p> <p>Informationen zum Steuern des Formats eines mit Natural erzeugten Ausgabe-Reports siehe <i>Steuerung der Ausgabe von Daten</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p>
<i>statement</i>	<p>Bei Eintreten der Bedingung auszuführende(s) Statement(s):</p> <p>Im Structured Mode muss anstelle von <i>statement</i> je nach Situation eines oder mehrere passende Statements angegeben werden. Siehe Beispiel weiter unten.</p>
END-ENDPAGE	<p>Ende des AT END OF PAGE-Statements:</p> <p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-ENDPAGE zum Beenden des AT END OF PAGE-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode werden die Statements DO . . . DOEND benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um das AT END OF PAGE-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement angeben, können Sie die Statements DO . . . DOEND weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.</p>
<i>statement</i> DO <i>statement</i> ... DOEND	

Beispiele

- Beispiel 1 — AT END OF PAGE
- Beispiel 2 — AT END OF PAGE mit INPUT-Statement

Beispiel 1 — AT END OF PAGE

```

** Example 'AEPEX1S': AT END OF PAGE (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 JOB-TITLE
  2 SALARY      (1)
  2 CURR-CODE (1)
END-DEFINE
*
FORMAT PS=10
LIMIT 10
READ EMPLOY-VIEW BY PERSONNEL-ID FROM '20017000'
  DISPLAY NOTITLE GIVE SYSTEM FunktionS
      NAME JOB-TITLE 'SALARY' SALARY(1) CURR-CODE (1)
/*

AT END OF PAGE
  WRITE / 28T 'AVERAGE SALARY: ...' AVER(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
END-ENDPAGE

END-READ
*
END

```

Siehe auch *Systemfunktionen für Verarbeitungsschleifen*.

Ausgabe des Programms AEPEX1S:

NAME	CURRENT POSITION	SALARY	CURRENCY CODE
CREMER	ANALYST	34000	USD
MARKUSH	TRAINEE	22000	USD
GEE	MANAGER	39500	USD
KUNEY	DBA	40200	USD

NEEDHAM	PROGRAMMER	32500 USD
JACKSON	PROGRAMMER	33000 USD
	AVERAGE SALARY: ...	33533 USD

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [AEPEX1R](#).

Beispiel 2 — AT END OF PAGE mit INPUT-Statement

```

** Example 'AEPEX2': AT END OF PAGE (with INPUT)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 POST-CODE
  2 CITY
*
1 #START-NAME (A20)
END-DEFINE
*
FORMAT PS=21
*
REPEAT
  READ (15) EMPLOY-VIEW BY NAME = #START-NAME
  DISPLAY NOTITLE NAME FIRST-NAME POST-CODE CITY
  END-READ
  NEWPAGE
/*
AT END OF PAGE
  MOVE NAME TO #START-NAME
  INPUT / '-' (79)
    / 10T 'Reposition to name ==>'
    #START-NAME (AD=MI) '('.'.' to exit)'
  IF #START-NAME = '.'
    STOP
  END-IF
END-ENDPAGE
/*
END-REPEAT
END

```

Ausgabe des Programms AEPEX2S:

NAME	FIRST-NAME	POSTAL ADDRESS	CITY
ABELLAN	KEPA	28014	MADRID
ACHIESON	ROBERT	DE3 4TR	DERBY
ADAM	SIMONE	89300	JOIGNY
ADKINSON	JEFF	11201	BROOKLYN
ADKINSON	PHYLLIS	90211	BEVERLEY HILLS
ADKINSON	HAZEL	20760	GAITHERSBURG
ADKINSON	DAVID	27514	CHAPEL HILL
ADKINSON	CHARLIE	21730	LEXINGTON
ADKINSON	MARTHA	17010	FRAMINGHAM
ADKINSON	TIMMIE	17300	BEDFORD
ADKINSON	BOB	66044	LAWRENCE
AECKERLE	SUSANNE	7000	STUTTART
AFANASSIEV	PHILIP	39401	HATTIESBURG
AFANASSIEV	ROSE	60201	EVANSTON
AHL	FLEMMING	2300	SUNDBY

Reposition to name ==> AHL ('.' to exit)

10 AT START OF DATA

▪ Funktion	66
▪ Syntax-Beschreibung	67
▪ Beispiel	68

Structured Mode-Syntax

```
[AT] START [OF] DATA [(r)]
  statement ...
END-START
```

Reporting Mode-Syntax

```
[AT] START [OF] DATA [(r)]
{
  statement
  DO statement ... DOEND
}
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION DATA](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Funktion

Mit dem Statement `AT START OF DATA` können Sie eine Verarbeitung angeben, die ausgeführt werden soll, unmittelbar nachdem der erste Datensatz einer mit einem Statement `READ`, `FIND`, `HISTOGRAM`, `SORT` oder `READ WORK FILE` initiierten Verarbeitungsschleife gelesen worden ist.

Siehe auch *AT START/END OF DATA-Statement* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Verarbeitung

Falls das schleifeninitiiierende Statement eine `WHERE`-Klausel enthält, wird die `AT START OF DATA`-Verarbeitung erst dann ausgeführt, wenn der erste Datensatz gelesen wird, der sowohl das primäre Suchkriterium als auch die `WHERE`-Bedingung erfüllt.

Dieses Statement ist nicht prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Feldwerte der Datenbankfelder

Zu dem Zeitpunkt, zu dem das AT START OF DATA-Statement ausgeführt wird, enthalten alle Datenbankfelder die Werte des zuerst verarbeiteten Datensatzes (d.h. des ersten Datensatzes, der die AT START OF DATA-Bedingung erfüllt).

Positionierung

Das AT START OF DATA-Statement muss *innerhalb* der betreffenden Verarbeitungsschleife stehen. Pro Verarbeitungsschleife darf höchstens ein AT START OF DATA-Statement verwendet werden.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
(r)	Referenzieren einer bestimmten Verarbeitungsschleife: Normalerweise bezieht sich das Statement AT START OF DATA auf die jeweils äußerste aktive Verarbeitungsschleife. Wollen Sie, dass es sich auf eine andere aktive Schleife bezieht, so verwenden Sie hierzu die Notation (r) , wobei r das Statement-Label oder die Quellcode-Zeilenummer des Statements ist, welches die gewünschte Schleife initiiert.
<code>statement ...</code>	Bei Eintreten der Bedingung auszuführende(s) Statement(s): Im Structured Mode muss anstelle von <code>statement</code> je nach Situation eines oder mehrere passende Statements angegeben werden. Siehe Beispiel weiter unten.
END-START	Ende des AT START OF DATA-Statements:
<code>statement</code> <code>DO statement ...</code> <code>DOEND</code>	Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-START zum Beenden des AT START OF DATA-Statements benutzt werden. Im Reporting Mode werden die Statements <code>DO ... DOEND</code> benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um das AT START OF DATA-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement angeben, können Sie die Statements <code>DO ... DOEND</code> weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.

Beispiel

```
** Example 'ASDEX1S': AT START OF DATA (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 CITY
*
1 #CNTL (A1) INIT <' '>
1 #CITY (A20) INIT <' '>
END-DEFINE
*
REPEAT
  INPUT 'ENTER VALUE FOR CITY' #CITY
  IF #CITY = ' ' OR = 'END'
    STOP
  END-IF
  FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = #CITY
  IF NO RECORDS FOUND
    WRITE NOTITLE NOHDR 'NO RECORDS FOUND'
    ESCAPE BOTTOM
  END-NOREC
  /*
  AT START OF DATA
    INPUT (AD=0) 'RECORDS FOUND' *NUMBER //
      'ENTER ''D'' TO DISPLAY RECORDS' #CNTL (AD=A)
    IF #CNTL NE 'D'
      ESCAPE BOTTOM
    END-IF
  END-START
  /*
  DISPLAY NAME FIRST-NAME
END-FIND
END-REPEAT
END
```

Ausgabe des Programms ASDEX1S:

```
ENTER VALUE FOR CITY PARIS
```

Nach Eingabe und Bestätigung des Namens der Stadt:

```
RECORDS FOUND          26
```

```
ENTER 'D' TO DISPLAY RECORDS D
```

Angezeigte Datensätze:

NAME	FIRST-NAME
MAIZIERE	ELISABETH
MARX	JEAN-MARIE
REIGNARD	JACQUELINE
RENAUD	MICHEL
REMOUE	GERMAINE
LAVENDA	SALOMON
BROUSSE	GUY
GIORDA	LOUIS
SIECA	FRANCOIS
CENSIER	BERNARD
DUC	JEAN-PAUL
CAHN	RAYMOND
MAZUY	ROBERT
FAURIE	HENRI
VALLY	ALAIN
BRETON	JEAN-MARIE
GIGLEUX	JACQUES
KORAB-BRZozowski	BOGDAN
XOLIN	CHRISTIAN
LEGRIS	ROGER
VVVV	

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [ASDEX1R](#).

11 AT TOP OF PAGE

▪ Funktion	72
▪ Einschränkung	73
▪ Syntax-Beschreibung	73
▪ Beispiel	74

Structured Mode-Syntax

```
[AT] TOP [OF] PAGE [(rep)]
  statement ...
END-TOPPAGE
```

Reporting Mode-Syntax

```
[AT] TOP [OF] PAGE [(rep)]
  { statement
    DO statement ... DOEND }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [AT END OF PAGE](#) | [CLOSE PRINTER](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [EJECT](#) | [FORMAT](#) | [NEWPAGE](#) | [PRINT](#) | [SKIP](#) | [SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS](#) | [WRITE](#) | [WRITE TITLE](#) | [WRITE TRAILER](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Erstellen von Ausgabe-Reports](#)

Funktion

Mit dem `AT TOP OF PAGE`-Statement können Sie eine Verarbeitung angeben, die ausgeführt werden soll, wenn eine neue Seite beginnt.

Siehe auch folgende Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Steuern der Ausgabe von Daten*
- *Report-Spezifikation – (rep) Notation*
- *Layout einer Ausgabeseite*
- *AT TOP OF PAGE-Statement*

Verarbeitung

Eine neue Seite beginnt, wenn entweder die ausgegebene Zeilenzahl die mit dem Session-Parameter PS gesetzte Seitenlänge überschreitet oder ein `NEWPAGE`-Statement ausgeführt wird. Ein `EJECT`-Statement führt ebenfalls zu einem Seitenvorschub, löst aber keine AT TOP OF PAGE-Verarbeitung aus.

Ein AT TOP OF PAGE-Statement-Block wird nur ausgeführt, wenn das Objekt, das den Statement-Block enthält, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Top-of-Page-Bedingung auftritt, aktiv ist.

Erzeugt ein AT TOP OF PAGE-Statement eine Ausgabe, so wird diese unter der Seitentitelzeile ausgegeben, wobei zwischen beiden automatisch eine Leerzeile ausgegeben wird.

Dieses Statement ist nicht prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Einschränkung

Ein AT TOP OF PAGE-Statement darf nicht in einer internen Subroutine stehen.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<code>(rep)</code>	<p>Report-Spezifikation: Mit der Notation <code>(rep)</code> kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das AT TOP OF PAGE-Statement beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem <code>DEFINE PRINTER</code>-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Falls <code>(rep)</code> nicht angegeben wird, bezieht sich das AT TOP OF PAGE-Statement auf den ersten Report (Report 0).</p> <p>Weitere Informationen zur Steuerung des Formats eines mit Natural erzeugten Ausgabe-Reports siehe <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
<code>statement ...</code>	<p>Bei Eintreten der Bedingung auszuführende(s) Statement(s):</p> <p>Im Structured Mode muss anstelle von <code>statement</code> je nach Situation eines oder mehrere passende Statements angegeben werden. Siehe <i>Beispiel</i> weiter unten.</p>
END-TOPPAGE	<p>Ende des AT TOP OF PAGE-Statements:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
<pre>statement ... DO statement ... DOEND</pre>	<p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-TOPPAGE zum Beenden des AT TOP OF PAGE-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode werden die Statements <code>DO ... DOEND</code> benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um das AT TOP OF PAGE-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement angeben, können Sie die Statements <code>DO ... DOEND</code> weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.</p>

Beispiel

```
** Example 'ATPEX1S': AT TOP OF PAGE (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 CITY
  2 DEPT
END-DEFINE
*
FORMAT PS=15
LIMIT 15
READ EMPLOY-VIEW BY NAME STARTING FROM 'L'
  DISPLAY 2X NAME 4X FIRST-NAME CITY DEPT
  WRITE TITLE UNDERLINED 'EMPLOYEE REPORT'
  WRITE TRAILER '-' (78)
/*
AT TOP OF PAGE
  WRITE 'BEGINNING NAME:' NAME
END-TOPPAGE
/*
AT END OF PAGE
  SKIP 1
  WRITE 'ENDING NAME:  ' NAME
END-ENDPAGE
END-READ
END
```

Ausgabe des Programms ATPEX1S:

EMPLOYEE REPORT			

BEGINNING NAME: LAFON			
NAME	FIRST-NAME	CITY	DEPARTMENT CODE

LAFON	CHRISTIANE	PARIS	VENT18
LANDMANN	HARRY	ESCHBORN	MARK29
LANE	JACQUELINE	DERBY	MGMT02
LANKATILLEKE	LALITH	FRANKFURT	PROD22
LANNON	BOB	LINCOLN	SALE20
LANNON	LESLIE	SEATTLE	SALE30
LARSEN	CARL	FARUM	SYSA01
LARSEN	MOGENS	VERMELEV	SYSA02

ENDING NAME: LARSEN			

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [ATPEX1R](#).

12 BACKOUT TRANSACTION

▪ Funktion	78
▪ Einschränkung	79
▪ Datenbank-spezifische Anmerkungen	79
▪ Beispiel	79

BACKOUT [TRANSACTION]

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: `ACCEPT/REJECT` | `AT BREAK` | `AT START OF DATA` | `AT END OF DATA` | `BEFORE BREAK PROCESSING` | `DELETE` | `END TRANSACTION` | `FIND` | `GET` | `GET SAME` | `GET TRANSACTION DATA` | `HISTOGRAM` | `LIMIT` | `PASSW` | `PERFORM BREAK PROCESSING` | `READ` | `RETRY` | `STORE` | `UPDATE`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das `BACKOUT TRANSACTION`-Statement bewirkt, dass alle Datenbankänderungen, die während der laufenden, noch nicht abgeschlossenen logischen Transaktion ausgeführt wurden, rückgängig gemacht werden; außerdem bewirkt es, dass alle während der Transaktion gehaltenen Datensätze wieder freigegeben werden.

Das `BACKOUT TRANSACTION`-Statement wird nur ausgeführt, wenn eine Datenbanktransaktion unter Kontrolle von Natural stattgefunden hat. Für welche Datenbanken das Statement ausgeführt wird, hängt davon ab, wie der Profilparameter `ET` (Ausführung von `END/BACKOUT TRANSACTION`-Statements) gesetzt ist:

- Ist `ET=OFF` gesetzt, wird das Statement nur für die von der Transaktion betroffene Datenbank ausgeführt.
- Ist `ET=ON` gesetzt, wird das Statement für alle Datenbanken ausgeführt, die seit der letzten Ausführung eines `BACKOUT TRANSACTION`- oder `END TRANSACTION`-Statements referenziert wurden.

BACKOUT TRANSACTION über Abbruchkommando

Unterbricht der Benutzer mit einem Natural-Terminalkommando (Kommando `%%` oder `CLEAR`-Taste) eine gerade aktive Natural-Operation, dann führt Natural ein `BACKOUT TRANSACTION`-Statement aus.

Weitere Informationen siehe Terminalkommando `%%` in der *Terminalkommando*-Dokumentation.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Natural-Transaktionslogik und zum Beenden/Abbrechen einer logischen Transaktion finden Sie im Kapitel *Datenbankzugriffe im Leitfaden zur Programmierung*.

Einschränkung

Mit Entire System Server kann dieses Statement nicht verwendet werden.

Datenbank-spezifische Anmerkungen

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
DL/I-Datenbanken	Da die PSB-Initialisierung durch eine Syncpoint-Anfrage beendet wird, speichert Natural die PSB-Position, bevor das BACKOUT TRANSACTION-Statement ausgeführt wird. Bevor das nächste Kommando ausgeführt wird, re-initialisiert Natural den PSB und versucht, die PCB-Position so zu setzen, wie sie vor dem BACKOUT TRANSACTION-Statement war. Die PCB-Position kann vorverlegt werden, falls in der Zeit zwischen BACKOUT TRANSACTION und dem nachfolgenden Kommando ein adressiertes Segment gelöscht wurde.
SQL-Datenbanken	Da die meisten SQL-Datenbanken bei Beendigung einer logischen Arbeitseinheit alle Cursor schließen, darf ein BACKOUT TRANSACTION-Statement nicht innerhalb einer datenbankverändernden Verarbeitungsschleife stehen, sondern muss nach einer solchen platziert werden.

Beispiel

```

** Example 'BOTEX1': BACKOUT TRANSACTION
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 DEPT
  2 LEAVE-DUE
  2 LEAVE-TAKEN
*
1 #DEPT (A6)

```

BACKOUT TRANSACTION

```
1 #RESP (A3)
END-DEFINE
*
LIMIT 3
INPUT 'DEPARTMENT TO BE UPDATED:' #DEPT
IF #DEPT = ' '
  STOP
END-IF
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH DEPT = #DEPT
  IF NO RECORDS FOUND
    REINPUT 'NO RECORDS FOUND'
  END-NOREC
  INPUT 'NAME:          ' NAME (AD=0) /
        'LEAVE DUE:     ' LEAVE-DUE (AD=M) /
        'LEAVE TAKEN:' LEAVE-TAKEN (AD=M)
  UPDATE
END-FIND
*
INPUT 'UPDATE TO BE PERFORMED? YES/NO:' #RESP
DECIDE ON FIRST #RESP
  VALUE 'YES'
  END TRANSACTION
  VALUE 'NO'
  BACKOUT TRANSACTION
  NONE
  REINPUT 'PLEASE ENTER YES OR NO'
END-DECIDE
*
END
```

Ausgabe des Programms BOTEX1:

```
DEPARTMENT TO BE UPDATED: MGMT30
```

Ergebnis für die Abteilung MGMT30:

```
NAME:          POREE
LEAVE DUE:     45
LEAVE TAKEN:   31
```

Aufforderung zur Bestätigung:

UPDATE TO BE PERFORMED YES/NO: NO

13 BEFORE BREAK PROCESSING

▪ Funktion	84
▪ Einschränkungen	85
▪ Syntax-Beschreibung	85
▪ Beispiel	86

Structured Mode-Syntax

```
BEFORE [BREAK] [PROCESSING]
  statement ...
END-BEFORE
```

Reporting Mode-Syntax

```
[BEFORE [BREAK] [PROCESSING]
{
  statement
  DO statement ... DOEND
}
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Funktion

Das Statement `BEFORE BREAK PROCESSING` wird im Zusammenhang mit einem automatischen Gruppenwechsel verwendet, und zwar um Verarbeitungen anzugeben, die ausgeführt werden sollen:

- bevor der Wert des Gruppenwechsel-Kontrollfeldes geprüft wird;
- bevor ein `AT BREAK`-Statement-Block ausgeführt wird;
- bevor Natural-Systemfunktionen ausgewertet werden.

Meistens wird `BEFORE BREAK PROCESSING` eingesetzt, um Benutzervariablen zu initialisieren oder zu berechnen, die bei einer anschließenden Gruppenwechsel-Verarbeitung (siehe [AT BREAK](#)-Statement) benutzt werden sollen.

Dieses Statement ist nicht prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Siehe auch die folgenden Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Gruppenwechsel*

- *BEFORE BREAK PROCESSING-Statement*
- *Beispiel für BEFORE BREAK PROCESSING-Statement*

Einschränkungen

- Das Statement `BEFORE BREAK PROCESSING` kann nur in Verbindung mit einer Verarbeitungsschleife verwendet werden, die mit den folgenden Statements initiiert wird:
 - `FIND`
 - `READ`
 - `HISTOGRAM`
 - `SORT`
 - `READ WORK FILE`

In einer Verarbeitungsschleife darf höchstens ein `BEFORE BREAK PROCESSING`-Statement stehen. Das Statement darf an beliebiger Stelle innerhalb einer Schleife stehen und bezieht sich immer auf die Schleife, in der es steht.

- Ein `BEFORE BREAK PROCESSING`-Statement darf nicht in Verbindung mit einem `PERFORM BREAK PROCESSING`-Statement verwendet werden.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<code>statement...</code>	<p>Statement(s) für die Break-Verarbeitung:</p> <p>Im Structured Mode muss anstelle von <code>statement</code> je nach Situation eines oder mehrere passende Statements angegeben werden. Siehe Beispiel weiter unten</p> <p>Wird keine an einen Gruppenwechsel geknüpfte Verarbeitung ausgeführt (d.h. wenn die betreffende Verarbeitungsschleife kein <code>AT BREAK</code>-Statement enthält), dann wird der <code>BEFORE BREAK PROCESSING</code>-Statement-Block <i>nicht</i> ausgeführt.</p>
END-BEFORE <code>statement ...</code> <code>DO statement ...</code> <code>DOEND</code>	<p>Ende des BEFORE BREAK PROCESSING-Statements:</p> <p>Im Structured Mode muss das reservierte Natural-Wort <code>END-BEFORE</code> zum Beenden des <code>BEFORE BREAK PROCESSING</code>-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode werden die Statements <code>DO ... DOEND</code> benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um das <code>BEFORE BREAK PROCESSING</code>-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	einziges Statement angeben, können Sie die Statements DO . . . DOEND weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.

Beispiel

```

** Example 'BBPEX1': BEFORE BREAK PROCESSING
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 NAME
  2 SALARY (1)
  2 BONUS (1,1)
*
1 #INCOME (P11)
END-DEFINE
*
LIMIT 7
READ EMPLOY-VIEW BY CITY = 'L'
  /*
  BEFORE BREAK PROCESSING
    COMPUTE #INCOME = SALARY (1) + BONUS (1,1)
  END-BEFORE
  /*
  AT BREAK OF CITY
    WRITE NOTITLE 'AVERAGE INCOME FOR' OLD (CITY) 20X AVER(#INCOME) /
  END-BREAK
  /*
  DISPLAY CITY 'NAME' NAME 'SALARY' SALARY (1) 'BONUS' BONUS (1,1)
END-READ
END
    
```

Ausgabe des Programms BBPEX1:

CITY	NAME	SALARY	BONUS
LA BASSEE	HULOT	165000	70000
AVERAGE INCOME FOR LA BASSEE			235000
LA CHAPELLE ST LUC	GUILLARD	124100	23000
LA CHAPELLE ST LUC	BERGE	198500	50000
LA CHAPELLE ST LUC	POLETTE	124090	23000
LA CHAPELLE ST LUC	DELAUNEY	115000	23000

LA CHAPELLE ST LUC	SCHECK	125600	23000	
LA CHAPELLE ST LUC	KREEBS	184550	50000	
AVERAGE INCOME FOR LA CHAPELLE ST LUC				177306

14 CALL

▪ Funktion	90
▪ Syntax-Beschreibung	90
▪ Return Code	91
▪ Registerbelegung	92
▪ Speicherplatzausrichtung	93
▪ Adabas-Aufrufe	93
▪ Direktes/Dynamisches Laden	93
▪ Linkage-Konventionen	95
▪ Programm-Eigenschaften	97
▪ Aufrufen eines PL/I-Programms	97
▪ Aufruf eines C-Programms	99
▪ INTERFACE4	103

CALL [INTERFACE4] *operand1* [USING] [*operand2*] ... 128

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: CALL FILE | CALL LOOP | CALLNAT | DEFINE SUBROUTINE | ESCAPE | FETCH | PERFORM

Gehört zur Funktionsgruppe: *Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen*

Funktion

Mit dem CALL-Statement können Sie von einem Natural-Programm aus ein anderes, in einer anderen Standard-Programmiersprache geschriebenes Programm aufrufen, wobei im Anschluss daran die Verarbeitung des Natural-Programms mit dem nächsten Statement nach dem CALL-Statement fortgesetzt wird.

Das aufgerufene Program kann in einer beliebigen anderen Programmiersprache, die eine Standard-CALL-Schnittstelle unterstützt, geschrieben sein. Mehrere CALL-Statements können verwendet werden, um ein Programm mehrmals oder mehrere Programme aufzurufen.

Ein CALL-Statement kann auch in einem Programm, das unter Kontrolle eines TP-Monitors ausgeführt werden soll, angegeben werden, vorausgesetzt der TP-Monitor unterstützt eine CALL-Schnittstelle.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	C	S				A												ja	nein
<i>operand2</i>	C	S	A	G		A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	C	G	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
INTERFACE4	Das optionale Schlüsselwort <code>INTERFACE4</code> gibt den Typ der Schnittstelle an, die für den Aufruf des externen Programms verwendet wird. Siehe den Abschnitt INTERFACE4 weiter unten.
<i>operand1</i>	<p>Programmname:</p> <p>Der Name des aufgerufenen Programms (<i>operand1</i>) kann entweder als Konstante angegeben werden oder — falls je nach Programmlogik verschiedene Programme aufgerufen werden sollen — als alphanumerische Variable mit Länge 1 bis 8. Ein Programmname muss linksbündig in der Variablen stehen.</p>
[USING] <i>operand2</i>	<p>Parameter:</p> <p>Das <code>CALL</code>-Statement kann bis zu 128 Parameter (<i>operand2</i>) enthalten, es sei denn, die <code>INTERFACE4</code>-Option wird verwendet. In diesem Fall wird die Anzahl der Parameter durch die Größe des katalogisierten Objekts begrenzt. Abhängig von allen anderen Statements im Natural-Objekt dürfen bis zu 16370 Parameter benutzt werden. Hierbei gelten die Standard-Linkage-Registerkonventionen. Für jedes angegebene Parameterfeld wird in der Parameterliste eine Adresse übergeben.</p> <p>Wird ein Gruppenname verwendet, so wird die Gruppe in einzelne Felder umgesetzt, d.h. der Benutzer muss das erste Feld der Gruppe angeben, falls er die Anfangsadresse einer Gruppe spezifizieren will.</p> <p>Die interne Darstellung der positiven Vorzeichen gepackter Zahlen ändert sich auf den vom <code>PSIGNF</code>-Parameter des <code>NTCMPO</code>-Makros (Kompileroptionen) angegebenen Wert, bevor die Kontrolle an das externe Programm übergeben wird.</p>

Return Code

Um den Condition Code eines aufgerufenen Programms (Inhalt von Register 15 beim Rücksprung zum Natural-Programm) zu erhalten, können Sie die Natural-Systemfunktion `RET` verwenden.

Beispiel:

```

...
RESET #RETURN(B4)
CALL 'PROG1'
IF RET ('PROG1') > #RETURN
  WRITE 'ERROR OCCURRED IN PROGRAM1'
END-IF
...

```

Registerbelegung

Register	Inhalt
R1	Adresse der Parameteradressenliste.
R2	<p>Adresse der Feld-(Parameter-)Beschreibungsliste. Die Feldbeschreibungslste enthält Informationen über die ersten 128 in der Parameterliste übergebenen Felder. Jede Beschreibung ist ein 4 Byte langer Eintrag, der sich wie folgt zusammensetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1. Byte: Variablentyp (A, B, ...) ■ Überschreitet eine Variable vom Typ A die Länge von 32767 Bytes, wird sie als Typ Y übergeben. ■ Überschreitet eine Variable vom Typ B die Länge von 32767 Bytes, wird sie als Typ X übergeben. <p>Die Typen X und Y wurden zur Unterstützung langer alphanumerischer und binärer Variablen für die standardmäßige CALL-Schnittstelle eingeführt.</p> <p>Falls das Feld vom Typ N oder P ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2. Byte: Anzahl der Stellen insgesamt. ■ 3. Byte: Anzahl der Stellen vor dem Komma (Dezimalpunkt). ■ 4. Byte: Anzahl der Stellen nach dem Komma (Dezimalpunkt). <p>Falls das Feld vom Typ X oder Y ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2. Byte: ungenutzt. ■ 3.-4. Byte: enthält Null. ■ Länge des Feldes wird über R4 übergeben. <p>Bei allen anderen Feldtypen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2. Byte: ungenutzt. ■ 3.-4. Byte: Länge des Feldes.
R3	<p>Adresse der Feldlängen-Liste. Diese Liste enthält die Längen der in der Parameterliste übergebenen Felder.</p> <p>Bei einem Array ergibt sich die Länge aus der Summe der Längen der einzelnen Ausprägungen.</p>
R4	<p>Nur bei Typ X und Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ein vier Byte langer Eintrag für jede Variable des Typs A oder B, die die Größe von 32767 Bytes überschreitet.
R13	Adresse des 18-Wort-Speicherbereiches.
R14	Rücksprungadresse.
R15	Eingangsadresse/Return Code.

Speicherplatzausrichtung

Siehe Abschnitt *Speicherplatzausrichtung* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Adabas-Aufrufe

Ein aufgerufenes Programm darf einen Adabas-Aufruf beinhalten. Das aufgerufene Programm darf kein Adabas-Open- oder -Close-Kommando absetzen. Adabas öffnet alle angesprochenen Dateien.

Soll Adabas-EXU-Modus (EXclusive Update) verwendet werden, muss zum Öffnen aller angesprochenen Dateien der Natural-Profilparameter `OPRB` (Öffnen und Schließen der Datenbank) benutzt werden; bevor Sie den EXU-Update-Modus einsetzen, sollten Sie in jedem Fall Ihren Natural-Administrator konsultieren.

Wenn ein aufgerufenes Programm Adabas-Kommandos absetzt, die eine Transaktion beginnen oder beenden, kann Natural nicht die Änderung des Transaktions-Status erkennen.

Aufrufe an Adabas müssen den Aufruf-Konventionen für die Adabas-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) für den/das entsprechende/n TP-Monitor oder Betriebssystem entsprechen. Dies gilt auch, wenn Natural als Server agiert, z.B. unter z/OS oder SMARTS.

Direktes/Dynamisches Laden

Das aufgerufene Programm kann entweder direkt an den Natural-Nukleus gelinkt werden (indem es mit dem `CSTATIC`-Parameter im Natural-Parametermodul angegeben wird; vgl. *Operations-Dokumentation*), oder es kann dynamisch geladen werden, wenn es zum erstenmal aufgerufen wird.

Soll es dynamisch geladen werden, so muss die Lademodul-Library, die das aufgerufene Programm enthält, mit der Natural-Lade-Library verkettet werden, und zwar entweder in der Natural-Ausführungs-JCL oder in der entsprechenden Programm-Library des TP-Monitors. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Natural-Administrator.

Beispiel:

Das Beispiel auf der nächsten Seite zeigt ein Natural-Programm, welches das COBOL-Programm `TABSUB` aufruft, und zwar zu dem Zweck, Ländercodes (`COUNTRY - CODE`) in die entsprechenden Ländernamen (`COUNTRY - NAME`) umzusetzen. Das Natural-Programm übergibt zwei Parameter an das COBOL-Programm:

- der erste Parameter ist der Ländercode, so wie er von der Datenbank gelesen wird;

- der zweite Parameter dient dazu, den Ländernamen zurückzugeben.

Aufrufendes Natural-Programm:

```

** Example 'CALEX1': CALL PROGRAM 'TABSUB'
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 BIRTH
  2 COUNTRY
*
1 #COUNTRY      (A3)
1 #COUNTRY-NAME (A15)
1 #FIND-FROM    (D)
1 #FIND-TO      (D)
END-DEFINE
*
MOVE EDITED '19550701' TO #FIND-FROM (EM=YYYYMMDD)
MOVE EDITED '19550731' TO #FIND-TO   (EM=YYYYMMDD)
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH BIRTH = #FIND-FROM THRU #FIND-TO
  MOVE COUNTRY TO #COUNTRY
  /*
  CALL 'TABSUB' #COUNTRY #COUNTRY-NAME
  /*
  DISPLAY NAME BIRTH (EM=YYYY-MM-DD) #COUNTRY-NAME
END-FIND
END

```

Aufgerufenes COBOL-Programm TABSUB:

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. TABSUB.
REMARKS. THIS PROGRAM PROVIDES THE COUNTRY NAME
        FOR A GIVEN COUNTRY CODE.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
LINKAGE SECTION.
01 COUNTRY-CODE  PIC X(3).
01 COUNTRY-NAME PIC X(15).
PROCEDURE DIVISION USING COUNTRY-CODE COUNTRY-NAME.
P-CONVERT.
  MOVE SPACES TO COUNTRY-NAME.
  IF COUNTRY-CODE = 'BLG' MOVE 'BELGIUM' TO COUNTRY-NAME.
  IF COUNTRY-CODE = 'DEN' MOVE 'DENMARK' TO COUNTRY-NAME.
  IF COUNTRY-CODE = 'FRA' MOVE 'FRANCE' TO COUNTRY-NAME.
  IF COUNTRY-CODE = 'GER' MOVE 'GERMANY' TO COUNTRY-NAME.

```

```
IF COUNTRY-CODE = 'HOL' MOVE 'HOLLAND' TO COUNTRY-NAME.  
IF COUNTRY-CODE = 'ITA' MOVE 'ITALY' TO COUNTRY-NAME.  
IF COUNTRY-CODE = 'SPA' MOVE 'SPAIN' TO COUNTRY-NAME.  
IF COUNTRY-CODE = 'UK' MOVE 'UNITED KINGDOM' TO COUNTRY-NAME.  
P-RETURN.  
GOBACK.
```

Linkage-Konventionen

Im Batch-Betrieb wird Standard-Linkage-Register-Notation verwendet. Für jeden TP-Monitor gelten hierbei andere Konventionen. Diese Konventionen müssen unbedingt befolgt werden, da es sonst zu unvorhersehbaren Ergebnissen kommen kann.

Die für die einzelnen unterstützten TP-Monitore gültigen Konventionen sind im folgenden beschrieben:

- [CALL unter Com-plete](#)
- [CALL unter CICS](#)

CALL unter Com-plete

Das aufgerufene Programm muss sich in der Com-plete-Online-Lade-Library befinden, damit Com-plete es dynamisch laden kann. Zum Katalogisieren des Programms kann die Com-plete-Utility `ULIB` verwendet werden.

CALL unter CICS

Das aufgerufene Programm muss sich entweder in einer mit der CICS Library verketteten Load Module Library oder in der Library `DFHRPL` befinden. Ausserdem muss das Programm in der aktiven PPT eingetragen sein, damit CICS das Programm finden und laden kann.

Der Parameter `CALLRPL` im Macro `NTCICSP` (abhängig von der Version des installierten Natural CICS Interface) bestimmt, wo und wie die Parameterlistenadressen an das externe Subroutinenprogramm übergeben werden.

Wenn Sie statt der Adressen der Adressenliste die Parameterwerte selbst in eine CICS `COMMAREA` (oder einen Container) übergeben wollen, setzen Sie vor dem Aufruf das Natural-Terminalkommando (Call-Optionen) `%P=C` (oder `%P=CC`) ab.

Wenn ein Natural-Programm ein Nicht-Natural-Programm unter CICS aufruft, wird der Aufruf durch eine `EXEC CICS LINK`-Anforderung erledigt.

Wenn Sie für den Aufruf stattdessen Standard-Linkage-Konventionen verwenden (direkte Verzweigung mittels einer `BASR`-Anweisung), dann benutzen Sie das Terminalkommando `%P=S` oder

geben Sie beim Profilparameter PGP die Eigenschaft `STDLQ` an. In diesem Fall muss das aufgerufene Programm Standard-Linkage-Konventionen mit Standard-Register-Benutzung befolgen.

Setzen Sie das Terminalkommando `%P=SQ` ab oder geben Sie beim Profilparameter PGP den Eigenschaftswert `STDLQ` an, wenn die folgenden Bedingungen beide zutreffen:

- Das mittels Standard-Linkage-Konventionen aufgerufene Subprogramm ist nur quasi-eintrittsvariant (aber nicht thread-sicher und voll eintrittsvariant), d.h., es ist mit dem CICS-Attribut `CONCURRENCY(QUASIRENT)` definiert.
- Natural ist mit dem CICS-Attribut `CONCURRENCY(REQUIRED)` definiert.

Dadurch wird das aufgerufene Subprogramm unter dem CICS QR TCB ausgeführt.

In 31-Bit-Modus-Umgebungen gilt Folgendes: Wenn ein mit `AMODE=24` gelinktes Programm aufgerufen wird und die Threads liegen über der 16 MB-Speichergrenze, wird automatisch ein Wertaufruf (Call by Value) durchgeführt, d.h. die angegebenen Parameter, die an das aufgerufene Programm übergeben werden sollen, werden in den Bereich unterhalb 16 MB kopiert.

Return Codes unter CICS

CICS selbst unterstützt zwar keine Return Codes für einen Aufruf mit CICS-Konventionen (`EXEC CICS LINK`), außer beim Aufruf von C/C++-Programmen, wobei von der `exit()`-Funktion oder dem `return()`-Statement übergebene Werte im `EIBRESP2`-Feld gespeichert werden. Aber das Natural/CICS-Interface unterstützt Return Codes für das `CALL`-Statement: Wenn die Kontrolle vom aufgerufenen Programm zurückgegeben wird, überprüft Natural zuerst das `EIBRESP2`-Feld auf einen Return Code ungleich Null.

Dann überprüft Natural, ob sich das erste Vollwort der `COMMAREA` geändert hat (nur wenn die `COMMAREA` für die Parameteradressliste benutzt wurde). Ist dies der Fall, wird dessen neuer Inhalt als Return Code genommen. Hat es sich nicht geändert, wird das erste Vollwort der `TWA` geprüft (nur wenn die `TWA` für die Parameteradressliste benutzt wurde) und dessen neuer Inhalt als Return Code genommen. Hat sich keins der beiden Vollwörter geändert, ist der Return Code 0.



Anmerkung: Wenn die Parameterwerte in der `COMMAREA` übergeben werden (`%P=C`), wird nur das Feld `EIBRESP2` auf einen Returncode überprüft, d.h. bei Nicht-C/C++-Programmen ist der Return Code immer 0.

Programm-Eigenschaften

To define properties permanently for external programs to be called, use the profile parameter PGP. To define temporary properties for external programs to be called, use the terminal command %P=.

Um Eigenschaften für externe Programme permanent festzulegen, können Sie den Profilparameter PGP benutzen. Um temporäre Eigenschaften für aufzurufende externe Programme festzulegen, benutzen Sie das Terminalkommando %P=.

Aufrufen eines PL/I-Programms

Ist das aufgerufene Programm in PL/I geschrieben, erfordert dies zusätzlich folgendes:

- Da die Parameterliste eine Standardliste und keine von einem anderen PL/I-Programm übergebene Argumentliste ist, zeigen die übergebenen Adressen nicht auf einen LOCAL DESCRIPTOR. Dieses Problem löst man, indem man die Parameterfelder als arithmetische Variablen definiert. Dies bewirkt, dass PL/I die Parameterliste als Adressen von Daten und nicht als Adressen von LOCAL-DESCRIPTOR-Kontrollblöcken behandelt.

Es wird empfohlen, die Parameterfelder folgendem Beispiel entsprechend zu definieren:

```
PLIPROG: PROC(INPUT_PARM_1, INPUT_PARM_2) OPTIONS(MAIN);
  DECLARE (INPUT_PARM_1, INPUT_PARM_2) FIXED;
  PTR_PARM_1 = ADDR(INPUT_PARM_1);
  PTR_PARM_2 = ADDR(INPUT_PARM_2);
  DECLARE FIRST_PARM      PIC '99'   BASED (PTR_PARM_1);
  DECLARE SECOND_PARM     CHAR(12)   BASED (PTR_PARM_2);
```

Jeder Parameter der Input-Liste sollte als eindeutiges Element behandelt werden. Die Anzahl der Eingabeparameter sollte mit der Zahl der vom Natural-Programm übergebenen genau übereinstimmen. Die Eingabeparameter und ihre Attribute müssen den Natural-Definitionen entsprechen, andernfalls kann es zu unvorhersehbaren Ergebnissen kommen. Weitere Informationen zur Übergabe von Parametern an PL/I-Programme finden Sie in der entsprechenden IBMPL/I-Dokumentation.

Siehe auch die folgenden Beispiele:

- [Beispiel für den Aufruf eines PL/I-Programms](#)

- Beispiel für den Aufruf eines PL/I-Programms, das unter CICS abläuft

Beispiel für den Aufruf eines PL/I-Programms

```

** Example 'CALEX2': CALL PROGRAM 'NATPLI'
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 AREA-CODE
  2 REDEFINE AREA-CODE
    3 #AC          (N1)
*
1 #INPUT-NUMBER  (N2)
1 #OUTPUT-COMMENT (A15)
END-DEFINE
*
READ EMPLOY-VIEW IN LOGICAL SEQUENCE BY NAME
                  STARTING FROM 'WAGNER'
  MOVE ' ' TO #OUTPUT-COMMENT
  MOVE #AC TO #INPUT-NUMBER
  /*
  CALL 'NATPLI' #INPUT-NUMBER #OUTPUT-COMMENT
  /*
END-READ
*
END

```

Aufgerufenes PL/I-Programm NATPLI:

```

NATPLI:  PROC(PARM_COUNT, PARM_COMMENT) OPTIONS(MAIN);
  /*                                     */
  /* THIS PROGRAM ACCEPTS AN INPUT NUMBER */
  /* AND TRANSLATES IT TO AN OUTPUT CHARACTER */
  /* STRING FOR PLACEMENT ON THE FINAL     */
  /* NATURAL REPORT                        */
  /*                                     */
  /*                                     */
  /*                                     */
  DECLARE PARM_COUNT, PARM_COMMENT  FIXED;
  DECLARE ADDR BUILTIN;
  COUNT_PTR = ADDR(PARM_COUNT);
  COMMENT_PTR = ADDR(PARM_COMMENT);
  DECLARE INPUT_NUMBER  PIC '99' BASED (COUNT_PTR);
  DECLARE OUTPUT_COMMENT CHAR(15) BASED (COMMENT_PTR);
  DECLARE COMMENT_TABLE(9) CHAR(15) STATIC INITIAL
    ('COMMENT1  ',
     'COMMENT2  ',
     'COMMENT3  ',

```



```

    'COMMENT4  ',
    'COMMENT5  ',
    'COMMENT6  ',
    'COMMENT7  ',
    'COMMENT8  ',
    'COMMENT9  ');
    OUTPUT_COMMENT = COMMENT_TABLE(INPUT_NUMBER);
    RETURN;
END NATPLI;

```

Beispiel für den Aufruf eines PL/I-Programms, das unter CICS abläuft

```

** Example 'CALEX3': CALL PROGRAM 'CICSP'
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #MESSAGE (A10) INIT <' '>
END-DEFINE
*
CALL 'CICSP' #MESSAGE
DISPLAY #MESSAGE
*
END

```

Aufgerufenes PL/I-Programm CICSP:

```

CICSP: PROCEDURE OPTIONS (MAIN REENTRANT);
    DCL 1      TWA_ADDRESS    BASED(TWA_POINTER);
        2      LIST_ADDRESS  POINTER;
    DCL 1 PTR_TO_LIST        BASED(LIST_ADDRESS);
        2 PARM_01           POINTER;
    DCL MESSAGE CHAR(10) BASED(PARM_01);
    EXEC CICS ADDRESS TWA(TWA_POINTER);
    MESSAGE='SUCCESS'; EXEC CICS RETURN; END CICSP;

```

Aufruf eines C-Programms

Bevor Sie ein C-Programm benutzen können, müssen Sie es zuerst kompilieren und linken.

- Zum Erstellen des ausführbaren Moduls benutzen Sie z.B. den C Compiler von IBM. Da der C Compiler von IBM LE-Code erzeugt, ist das Muster nur in einer LE-Umgebung ausführbar. Um LE-Programme auszuführen, muss das Natural-Frontend mit LE-Funktionalität installiert werden.

- Wenn Sie einen anderen C Compiler wie z.B. Dignus oder SASC benutzen möchten, ist es erforderlich, dass Sie ein Modul erstellen, das von einer Nicht-C-Umgebung aufrufbar ist. Weitere Informationen entnehmen Sie der betreffenden Compiler-Dokumentation.
- Die Include-Datei `NATUSER` muss im C-Programm mit enthalten sein.

Für `INTERFACE4` geschriebene C-Programme können sowohl auf Großrechner-Systemen als auch auf UNIX-, OpenVMS- oder Windows-Systemen verwendet werden. Dagegen sind für die standardmäßige `CALL`-Schnittstelle geschriebene C-Programme plattformabhängig.

Wenn das C-Programm über `CALL INTERFACE4` aufgerufen werden soll oder wenn ein Natural-Subprogramm vom C-Programm aufgerufen wird, muss `NATXCAL4` an das ausführbare Modul gelinkt werden. Benutzen Sie eine der `INTERFACE4`-Rückruffunktionen, um die Parameter-Beschreibung und Parameter-Werte einzulesen. Die Rückruf-Funktionen sind im folgenden beschrieben.

Benutzen Sie die Funktion `ncxr_if4_callnat`, um ein Natural-Subprogramm vom C-Programm aus auszuführen.

Prototyp:

```
int ncxr_if4_callnat ( char *natpgm, int parmnum, struct parameter_description ←
*descr );
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
<code>natpgm</code>	Name des aufzurufenden Natural-Subprogramms.	
<code>parmnum</code>	Anzahl der an das Subprogramm zu übergebenden Parameter-Felder.	
<code>descr</code>	Adresse einer <code>struct parameter_description</code> . Siehe Operanden-Struktur für Interface4 .	
<code>return</code>	Rückgabewert:	Informationen:
	0	OK Tritt ein Natural-Fehler auf, während das Subprogramm ausgeführt wird, werden Informationen über diesen Fehler in der Variable <code>natpgm</code> in der Form <code>*NATnnnn</code> zurückgegeben, wobei <code>nnnn</code> die betreffende Natural-Fehlernummer ist.
	-1	Ungültige Parameter-Nummer.
	-2	Interner Fehler.

Siehe auch die folgenden Beispiele:

- [Beispiel zum Aufruf eines C-Programms über einen Standard-CALL](#)

- Beispiel zum Aufruf eines C-Programms über CALL INTERFACE4

Beispiel zum Aufruf eines C-Programms über einen Standard-CALL

```

** Example 'CALEX4': CALL PROGRAM 'ADD'
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #OP1 (I4)
1 #OP2 (I4)
1 #SUM (I4)
END-DEFINE
*
CALL 'ADD' #OP1 #OP2 #SUM
DISPLAY #SUM
*
END

```

Aufgerufenes C-Programm ADD:

```

/*
** Example C Program ADD.c
*/
NATFCT ADD (int *op1, int *op2, int *sum)
{
*sum = *op1 + *op2;    /* add operands */

return 0;              /* return successfully */
} /* ADD */

```

Beispiel zum Aufruf eines C-Programms über CALL INTERFACE4

```

** Example 'CALEX5': CALL PROGRAM 'ADD4'
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #OP1 (I4)
1 #OP2 (I4)
1 #SUM (I4)
END-DEFINE
*
CALL INTERFACE4 'ADD4' #OP1 #OP2 #SUM
DISPLAY #SUM
*
END

```

Aufgerufenes C-Programm ADD4:

```
NATFCT ADD4 NATARGDEF(numparm, parmhandle, parmdec)
{
NATTYP_I4 op1, op2, sum;           /* local integers */
int i;                             /* loop counter */
struct parameter_description desc;
int rc;                             /* return code access Funktions */

/*
** test number of arguments
*/
if (numparm != 3) return 1;

/*
** test types of arguments
*/
for (i = 0; i < (int) numparm; i++)
{
    rc = ncxr_get_parm_info( i, parmhandle, &desc );
    if ( rc ) return rc;

    if ( desc.format != 'I' || desc.length != sizeof(NATTYP_I4) || desc.dimensions ←
!= 0 )
    {
        return 2;           /* invalid parameter */
    }
}

/*
** get arguments
*/
rc = ncxr_get_parm( 0, parmhandle, sizeof op1, (void *)&op1 );
if ( rc ) return rc;

rc = ncxr_get_parm( 1, parmhandle, sizeof op2, (void *)&op2 );
if ( rc ) return rc;

/*
** perform the addition
*/
sum = op1 + op2;

/*
** move the result back to operand 3
*/
rc = ncxr_put_parm( 2, parmhandle, sizeof sum, (void *)&sum );
if ( rc ) return rc;

/*
** all ok, return success to the caller
*/
```

```
return 0;
} /* ADD4 */
```

INTERFACE4

Das Schlüsselwort `INTERFACE4` gibt den Typ der Schnittstelle an, die zum Aufruf des externen Programms verwendet wird. Dieses Schlüsselwort ist optional. Wenn dieses Schlüsselwort angegeben wird, wird die als `INTERFACE4` definierte Schnittstelle zum Aufruf des externen Programms verwendet.

Folgende Themen werden behandelt:

- [Unterschiede zwischen CALL-Statement mit und ohne INTERFACE4](#)
- [INTERFACE4 — Externe 3GL-Programmierschnittstelle](#)
- [Operanden-Struktur für INTERFACE4](#)
- [INTERFACE4 — Parameter-Zugriff](#)
- [Exportierte Funktionen](#)

Unterschiede zwischen CALL-Statement mit und ohne INTERFACE4

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen dem mit `INTERFACE4` benutzten `CALL`-Statement und dem ohne `INTERFACE4` benutzten.

	CALL-Statement ohne Schlüsselwort INTERFACE4	CALL-Statement mit Schlüsselwort INTERFACE4
Anzahl der möglichen Parameter	128	16370 oder weniger
Maximale Länge eines Parameters	keine Beschränkung	1 GB
Array-Informationen einlesen	nein	ja
Unterstützung großer und dynamischer Operanden	voller Lesezugriff, Schreiben ohne Ändern der Größe des Operanden	ja
Parameter-Zugriff über API	direkt	über API

Die maximale Anzahl der Parameter wird durch die maximale Größe des generierten Programms (GP) und durch die maximale Größe eines Statements beschränkt. 16370 Parameter sind möglich, wenn das Programm nur das `CALL`-Statement enthält. Die maximale Anzahl ist niedriger, wenn andere Statements benutzt werden.

INTERFACE4 — Externe 3GL-Programmierschnittstelle

Die Schnittstelle des externen 3GL-Programms wird wie folgt definiert, wenn INTERFACE4 im Natural-CALL-Statement angegeben wird:

```
NATFCT functionname (numparm, parmhandle, traditional)
```

USR_WORD	numparm;	16 Bit umfassender Kurzwert ohne Vorzeichen, der die Gesamtzahl der übertragenen Operanden (<i>operand2</i>) enthält
void	*parmhandle;	Adresse der Parameterübergabe-Struktur.
void	*traditional;	Schnittstellen-Typ prüfen (wenn es keine NULL-Adresse ist, handelt es sich um die herkömmliche CALL-Schnittstelle).

Operanden-Struktur für INTERFACE4

Die Operanden-Struktur von INTERFACE4 wird als `parameter_description` bezeichnet und ist wie folgt definiert. Die Struktur wird mit der Header-Datei `natuser.h` ausgeliefert.

struct parameter_description		
void *	address	Adresse der Parameterdaten, nicht ausgerichtet, <code>realloc()</code> und <code>free()</code> sind nicht zulässig.
int	format	Feldtyp: NCXR_TYPE_ALPHA, usw. (<i>natuser.h</i>).
int	length	Länge vor Dezimalpunkt (wenn zutreffend).
int	precision	Länge hinter Dezimalpunkt (wenn zutreffend).
int	byte_length	Länge des Feldes in Bytes; int Dimensionszahl (0 bis IF4_MAX_DIM)
int	dimensions	Anzahl Dimensionen (0 bis IF4_MAX_DIM).
int	length_all	Gesamtlänge des Arrays in Bytes.
int	flags	Mehrere Flag-Bits, durch OR bitweise miteinander kombiniert, Bedeutung:
	IF4_FLG_PROTECTED	Parameter ist schreibgeschützt.
	IF4_FLG_DYNAMIC	Parameter ist dynamische Variable.
	IF4_FLG_NOT_CONTIGUOUS	Array-Elemente berühren sich nicht (es steht ein Leerzeichen zwischen ihnen).
	IF4_FLG_AIV	Der Parameter ist eine anwendungsunabhängige Variable.
	IF4_FLG_DYNVAR	Parameter ist dynamische Variable.
	IF4_FLG_XARRAY	Parameter ist ein X-Array.
	IF4_FLG_LBVAR_0	Untere Grenze der Dimension 0 ist variabel.

		IF4_FLG_UBVAR_0	Obere Grenze der Dimension 0 ist variabel.
		IF4_FLG_LBVAR_1	Untere Grenze der Dimension 1 ist variabel.
		IF4_FLG_UBVAR_1	Obere Grenze der Dimension 1 ist variabel.
		IF4_FLG_LBVAR_2	Untere Grenze der Dimension 2 ist variabel.
		IF4_FLG_UBVAR_2	Obere Grenze der Dimension 2 ist variabel.
int	occurrences[IF4_MAX_DIM]	Array-Ausprägungen in jeder Dimension.	
int	indexfactors[IF4_MAX_DIM]	Array-Index-Faktoren für jede Dimension.	
void *	dynp	Reserviert für interne Zwecke.	
void *	pops	Reserviert für interne Zwecke.	

Das Adress-Element ist Null für Arrays dynamischer Variablen und für X-Arrays. In diesen Fällen kann auf die Array-Daten nicht als Ganzes zugegriffen werden, sondern es muss über die unten beschriebenen Parameterzugriffsfunktionen auf sie zugegriffen werden.

Für Arrays mit festen Grenzen von Variablen fester Länge kann auf den Array-Inhalt direkt über das Adress-Element zugegriffen werden. In diesen Fällen errechnet sich die Adresse eines Array-Elements (i, j, k) wie folgt (besonders, wenn die Array-Elemente sich nicht berühren):

```
elementaddress = address + i * indexfactors[0] + j * indexfactors[1] + k * ←
indexfactors[2]
```

Wenn das Array weniger als 3 Dimensionen hat, entfallen die letzten Ausdrücke.

INTERFACE4 — Parameter-Zugriff

Eine Reihe von Funktionen steht für den Zugriff auf die Parameter zur Verfügung. Der Ablauf der Verarbeitung ist wie folgt.

- Das 3GL-Programm wird über das CALL-Statement mit der Option INTERFACE4 aufgerufen, und die Parameter werden an das 3GL-Programm wie oben beschrieben übergeben.
- Das 3GL-Programm kann jetzt die exportierten Funktionen von Natural verwenden, um entweder die Parameterdaten selbst oder Informationen über die Parameter, wie Format, Länge, Array-Informationen usw. einzulesen.
- Die **exportierten Funktionen** dienen auch dazu, Parameterdaten zurückzugeben.

Es gibt außerdem Funktionen zum Erstellen und Initialisieren eines neuen Parameter-Sets, um arbiträre Subprogramme von einem 3GL-Programm aus aufzurufen. Mit dieser Technik ist der Zugriff auf Parameter gewährleistet, um zu verhindern, dass das 3GL-Programm den Speicher

überschreibt. Natural-Daten sind sicher – ein Überschreiben des Speichers im Bereich der Daten des 3GL-Programms ist noch möglich.

Exportierte Funktionen

Folgende Themen werden behandelt:

- Parameter-Informationen holen
- Parameterdaten holen
- Operanden-Daten zurückschreiben
- Parameter-Set erstellen, initialisieren und löschen
- Parameter-Set erstellen
- Parameter-Set löschen
- Skalar eines statischen Datentyps initialisieren
- Array eines statischen Datentyps initialisieren
- Skalar eines dynamischen Datentyps initialisieren
- Array eines dynamischen Datentyps initialisieren
- Größe eines X-Array-Parameters anpassen

Parameter-Informationen holen

Diese Funktion wird vom 3GL-Programm verwendet, um alle erforderlichen Informationen zu Parametern zu erhalten. Diese Informationen werden in einer als `struct parameter_description` bezeichneten, strukturierten Parameterbeschreibung zurückgegeben, siehe [oben](#).

Prototyp:

```
int ncxr_get_parm_info ( int parmnum, void *parmhandle, struct parameter_description ←
*descr );
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
parmnum	Ordnungszahl des Parameters. Diese identifiziert den Parameter der Liste der übergebenen Parameter. Bereich: 0 ... numparm-1.	
parmhandle	Zeiger zur internen Parameter-Struktur	
descr	Adresse einer <code>struct parameter_description</code>	
return	Rückgabewert:	Informationen:
	0	OK
	-1	Fehlerhafte Parameter-Nummer
	-2	Interner Fehler
	-7	Schnittstellen-Versionskonflikt

Parameterdaten holen

Diese Funktion wird vom 3GL-Programm verwendet, um die Daten von beliebigen Parametern zu holen.

Natural identifiziert den Parameter über die vorgegebene Parameter-Nummer und schreibt die Parameterdaten unter der gegebenen Pufferadresse in der gegebenen Pufferlänge.

Wenn die Parameterdaten länger als die gegebene Pufferlänge sind, schneidet Natural die Daten bis auf die gegebene Länge ab. Das externe 3GL-Programm kann die Funktion `ncxr_get_parm_info` nutzen, um die Länge der Parameterdaten abzufragen.

Es gibt zwei Funktionen zum Holen von Parameterdaten: `ncxr_get_parm` holt den gesamten Parameter (auch wenn der Parameter ein Array ist), während `ncxr_get_parm_array` das angegebene Array-Element holt.

Wenn vom 3GL-Programm für `buffer` kein Speicher der angegebenen Größe (dynamisch oder statisch) zugewiesen wird, sind die Ergebnisse der Operation nicht vorhersehbar. Natural überprüft dann nur die Pointer auf Gleichheit mit Null.

Wenn Daten bei Variablen des Typs I2/I4/F4/F8 (Pufferlänge ungleich Parameter-Gesamtlänge) abgeschnitten werden, sind die Ergebnisse vom Maschinentyp (Little Endian = höherwertiges Byte vorne / Big Endian = höherwertiges Byte hinten) abhängig. In einigen Anwendungen muss der User Exit programmiert werden, um keine statischen Daten zu verwenden, so dass eine Rekursion möglich wird.

Prototypen:

```
int ncxr_get_parm( int parmnum, void *parmhandle, int buffer_length, void *buffer )
int ncxr_get_parm_array( int parmnum, void *parmhandle, int buffer_length, void *buffer, int *indexes )
```

Diese Funktion ist identisch mit `ncxr_get_parm`, außer dass die Indizes für jede Dimension angegeben werden können. Die Indizes für unbenutzte Dimensionen sollten als Null (0) angegeben werden.

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung
<code>parmnum</code>	Ordnungszahl des Parameters. Diese identifiziert den Parameter der Liste der übergebenen Parameter. Bereich: 0 ... <code>numparm-1</code> .
<code>parmhandle</code>	Zeiger zur internen Parameter-Struktur.
<code>buffer_length</code>	Länge des Puffers, wohin die angeforderten Daten geschrieben werden müssen.

Parameter	Beschreibung	
buffer	Adresse des Puffers, wohin die angeforderten Daten geschrieben werden müssen. Dieser Puffer sollte ausgerichtet werden, um einen leichten Zugriff auf I2/I4/F4/F8-Variablen zu ermöglichen.	
indexes	Array mit Index-Informationen.	
return	Rückgabewert:	Informationen:
	< 0	Fehler beim Einlesen der Informationen.
	-1	Fehlerhafte Parameter-Nummer.
	-2	Interner Fehler.
	-3	Daten wurden abgeschnitten.
	-4	Daten sind kein Array.
	-7	Schnittstellen-Versionskonflikt.
	-100	Index für Dimension 0 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
	-101	Index für Dimension 1 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
	-102	Index für Dimension 2 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
	0	Erfolgreiche Ausführung.
> 0	Erfolgreiche Ausführung, allerdings sind die Daten nur genau diese Anzahl Bytes lang (Puffer war länger als die Daten).	

Operanden-Daten zurückschreiben

Diese Funktionen werden vom 3GL-Programm verwendet, um die Daten auf beliebige Parameter zurückzuschreiben. Natural identifiziert den Parameter über die gegebene Parameter-Nummer und schreibt die Parameterdaten von der gegebenen Pufferadresse in der gegebenen Pufferlänge auf die Parameterdaten.

Wenn die Parameterdaten kürzer als die gegebene Pufferlänge sind, werden die Daten bis auf die Länge der Parameterdaten abgeschnitten, d.h. der Rest des Puffers wird ignoriert. Wenn die Parameterdaten länger als die gegebene Pufferlänge sind, werden die Daten nur in der angegebenen Pufferlänge kopiert, die verbleibenden Parameter bleiben davon unberührt. Dies gilt gleichermaßen für Arrays. Bei dynamischen Variablen als Parameter wird der Parameter auf die angegebene Pufferlänge geändert.

Wenn Daten bei Variablen des Typs I2/I4/F4/F8 (Pufferlänge ungleich Parameter-Gesamtlänge) abgeschnitten werden, sind die Ergebnisse abhängig vom Maschinentyp (Little Endian = höherwertiges Byte vorne, Big Endian = höherwertiges Byte hinten). In einigen Anwendungen muss der User Exit programmiert werden, um keine statischen Daten zu verwenden, so dass eine Rekursion möglich wird.

Prototypen:

```
int ncxr_put_parm      ( int parmnum, void *parmhandle,
                        int buffer_length, void *buffer );
int ncxr_put_parm_array ( int parmnum, void *parmhandle,
                        int buffer_length, void *buffer,
                        int *indexes );
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung																														
parmnum	Ordnungszahl des Parameters. Diese identifiziert den Parameter der Liste der übergebenen Parameter. Bereich: 0 ... numparm-1.																														
parmhandle	Zeiger zur internen Parameter-Struktur.																														
buffer_length	Länge der Daten, die in die Adresse des Puffers zurück zu kopieren sind, von wo die Daten herkommen.																														
indexes	Index information																														
return	<table border="0"> <tr> <td>Rückgabewert:</td> <td>Informationen:</td> </tr> <tr> <td>< 0</td> <td>Fehler beim Zurückkopieren der Informationen.</td> </tr> <tr> <td>-1</td> <td>Fehlerhafte Parameter-Nummer.</td> </tr> <tr> <td>-2</td> <td>Interner Fehler.</td> </tr> <tr> <td>-3</td> <td>Zu viele Daten angegeben. Zurückkopieren erfolgte über die Parameterlänge.</td> </tr> <tr> <td>-4</td> <td>Parameter ist kein Array.</td> </tr> <tr> <td>-5</td> <td>Parameter ist geschützt (konstant oder AD=0).</td> </tr> <tr> <td>-6</td> <td>Die Länge der dynamischen Variable konnte aufgrund einer Out of Memory-Bedingung (kein Speicher verfügbar) nicht geändert werden.</td> </tr> <tr> <td>-7</td> <td>Schnittstellen-Versionskonflikt.</td> </tr> <tr> <td>-13</td> <td>Der vorhandene Puffer enthält ein unvollständiges Unicode-Zeichen.</td> </tr> <tr> <td>-100</td> <td>Index für Dimension 0 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.</td> </tr> <tr> <td>-101</td> <td>Index für Dimension 1 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.</td> </tr> <tr> <td>-102</td> <td>Index für Dimension 2 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Erfolgreiche Ausführung.</td> </tr> <tr> <td>> 0</td> <td>Erfolgreiche Ausführung, allerdings sind die Parameter genau diese Anzahl Bytes lang (Länge des Parameters > gegebene Länge).</td> </tr> </table>	Rückgabewert:	Informationen:	< 0	Fehler beim Zurückkopieren der Informationen.	-1	Fehlerhafte Parameter-Nummer.	-2	Interner Fehler.	-3	Zu viele Daten angegeben. Zurückkopieren erfolgte über die Parameterlänge.	-4	Parameter ist kein Array.	-5	Parameter ist geschützt (konstant oder AD=0).	-6	Die Länge der dynamischen Variable konnte aufgrund einer Out of Memory-Bedingung (kein Speicher verfügbar) nicht geändert werden.	-7	Schnittstellen-Versionskonflikt.	-13	Der vorhandene Puffer enthält ein unvollständiges Unicode-Zeichen.	-100	Index für Dimension 0 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	-101	Index für Dimension 1 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	-102	Index für Dimension 2 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	0	Erfolgreiche Ausführung.	> 0	Erfolgreiche Ausführung, allerdings sind die Parameter genau diese Anzahl Bytes lang (Länge des Parameters > gegebene Länge).
Rückgabewert:	Informationen:																														
< 0	Fehler beim Zurückkopieren der Informationen.																														
-1	Fehlerhafte Parameter-Nummer.																														
-2	Interner Fehler.																														
-3	Zu viele Daten angegeben. Zurückkopieren erfolgte über die Parameterlänge.																														
-4	Parameter ist kein Array.																														
-5	Parameter ist geschützt (konstant oder AD=0).																														
-6	Die Länge der dynamischen Variable konnte aufgrund einer Out of Memory-Bedingung (kein Speicher verfügbar) nicht geändert werden.																														
-7	Schnittstellen-Versionskonflikt.																														
-13	Der vorhandene Puffer enthält ein unvollständiges Unicode-Zeichen.																														
-100	Index für Dimension 0 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.																														
-101	Index für Dimension 1 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.																														
-102	Index für Dimension 2 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.																														
0	Erfolgreiche Ausführung.																														
> 0	Erfolgreiche Ausführung, allerdings sind die Parameter genau diese Anzahl Bytes lang (Länge des Parameters > gegebene Länge).																														

Parameter-Set erstellen, initialisieren und löschen

Wenn ein 3GL-Programm ein Natural-Subprogramm aufrufen möchte, muss es einen Parameter-Set erstellen, die den Parametern entspricht, welche das Subprogramm erwartet. Die Funktion `ncxr_create_parm` wird benutzt, um einen Parameter-Set zu erstellen, die mit einem Aufruf an `ncxr_if_callnat` übergeben werden sollen. Der erstellte Parameter-Set wird durch eine transparente Parameter-Struktur dargestellt, wie der Parameter-Set, der an das 3GL-Programm mit dem Statement `CALL INTERFACE4` übergeben wird. Somit kann der neu erstellte Parameter-Set mit den Funktionen `ncxr_put_parm*` und `ncxr_get_parm*` wie weiter oben beschrieben bearbeitet werden.

Der neu erstellte Parameter-Set wird noch nicht initialisiert, nachdem die Funktion `ncxr_create_parm` aufgerufen worden ist. Ein einzelner Parameter wird durch einen Set von unten beschriebenen `ncxr_parm_init*`-Funktionen für einen spezifischen Datentyp initialisiert. Die Funktionen `ncxr_put_parm*` und `ncxr_get_parm*` werden dann benutzt, um auf den Inhalt jedes einzelnen Parameters zuzugreifen. Nachdem der Aufrufende den Parameter-Set abgearbeitet hat, müssen sie die Parameter-Struktur löschen. So sieht dann eine typische Reihenfolge bei der Erstellung und Benutzung eines Sets von Parametern für ein Subprogramm aus, das über `ncxr_if4_callnat` aufgerufen werden soll:

```
ncxr_create_parm
ncxr_init_ parm*
ncxr_init_ parm*
...
ncxr_put_ parm*
ncxr_put_ parm*
...
ncxr_get_parm_info*
ncxr_get_parm_info*
...
ncxr_if4_callnat
...
ncxr_get_parm_info*
ncxr_get_parm_info*
...
ncxr_get_ parm*
ncxr_get_ parm*
...
ncxr_delete_parm
```

Parameter-Set erstellen

Die Funktion `ncxr_create_parm` wird benutzt, um einen Parameter-Set zu erstellen, die mit einem Aufruf an `ncxr_if_callnat` übergeben werden soll.

Prototyp:

```
int ncxr_create_parm( int parmnum, void** pparmhandle )
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
parmnum	Anzahl der zu erstellenden Parameter.	
pparmhandle	Zeiger zur erstellten Parameter-Struktur.	
return	Rückgabewert:	Information:
	< 0	Fehler
	-1	Fehlerhafte Parameter-Nummer.
	-2	Interner Fehler.
	-6	Out of memory-Bedingung
0	Erfolgreiche Ausführung.	

Parameter-Set löschen

Die Funktion `ncxr_delete_parm` wird benutzt, um einen Parameter-Set zu löschen, der mit `ncxr_create_parm` erstellt wurde.

Prototyp:

```
int ncxr_delete_parm( void* parmhandle )
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
parmhandle	Zeiger zu der zu löschenden Parameter-Struktur.	
return	Rückgabewert:	Information:
	< 0	Fehler.
	-2	Interner Fehler.
	0	Erfolgreiche Ausführung.

Skalar eines statischen Datentyps initialisieren

Prototyp:

```
int ncsr_init_parm_s( int parmnum, void *parmhandle,
    char format, int length, int precision, int flags );
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
parmnum	Ordnungszahl des Parameters. Diese identifiziert den Parameter in der Liste der übergebenen Parameter. Bereich: 0 ... numparm-1.	
parmhandle	Zeiger zur internen Parameter-Struktur.	
format	Format des Parameters.	
length	Länge des Parameters.	
precision	Präzision des Parameters.	
flags	Eine Kombination der Flags IF4_FLG_PROTECTED	
return	Rückgabewert:	Information:
	< 0	Fehler.
	-1	Fehlerhafte Parameter-Nummer.
	-2	Interner Fehler.
	-6	Out of memory-Bedingung.
	-8	Ungültiges Format.
	-9	Ungültige Länge oder Präzision.
	0	Erfolgreiche Ausführung.

Array eines statischen Datentyps initialisieren

Prototyp:

```
int ncsr_init_parm_sa( int parmnum, void *parmhandle,
    char format, int length, int precision,
    int dim, int *occ, int flags );
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
parmnum	Ordnungszahl des Parameters. Diese identifiziert den Parameter in der Liste der übergebenen Parameter. Bereich: 0 ... numparm-1.	
parmhandle	Zeiger zur internen Parameter-Struktur.	
format	Format des Parameters.	
length	Länge des Parameters.	
precision	Präzision des Parameters.	
dim	Dimension des Arrays.	
occ	Anzahl der Ausprägungen pro Dimension.	
flags	Eine Kombination der Flags IF4_FLG_PROTECTED IF4_FLG_LBVAR_0 IF4_FLG_UBVAR_0 IF4_FLG_LBVAR_1 IF4_FLG_UBVAR_1 IF4_FLG_LBVAR_2 IF4_FLG_UBVAR_2	
return	Rückgabewert:	Information:
	< 0	Fehler.
	-1	Ungültige Parameter-Nummer.
	-2	Interner Fehler.
	-6	Out of memory-Bedingung.
	-8	Ungültiges Format.
	-9	Ungültige Länge oder Präzision.
	-10	Ungültige Anzahl Dimensionen.
	-11	Ungültige Kombination variabler Grenzen.
0	Erfolgreiche Ausführung.	

Skalar eines dynamischen Datentyps initialisieren

Prototyp:

```
int ncsr_init_parm_d( int parmnum, void *parmhandle,
    char format, int flags );
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
parmnum	Ordnungszahl des Parameters. Diese identifiziert den Parameter in der Liste der übergebenen Parameter. Bereich: 0 ... numparm-1.	
parmhandle	Zeiger zur internen Parameter-Struktur.	
format	Format des Parameters.	
flags	Eine Kombination der Flags IF4_FLG_PROTECTED	
return	Rückgabewert:	Information:
	< 0	Fehler:
	-1	Ungültige Parameter-Nummer.
	-2	Interner Fehler.
	-6	Out of memory-Bedingung.
	-8	Ungültiges Format.
	0	Erfolgreiche Ausführung.

Array eines dynamischen Datentyps initialisieren

Prototyp:

```
int ncsr_init_parm_da( int parmnum, void *parmhandle,
    char format, int dim, int *occ, int flags );
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
parmnum	Ordnungszahl des Parameters. Diese identifiziert den Parameter in der Liste der übergebenen Parameter. Bereich: 0 ... numparm-1.	
parmhandle	Zeiger zur internen Parameter-Struktur.	
format	Format des Parameters.	
dim	Dimension des Arrays.	
occ	Anzahl der Ausprägungen pro Dimension.	
flags	Eine Kombination der Flags IF4_FLG_PROTECTED IF4_FLG_LBVAR_0 IF4_FLG_UBVAR_0 IF4_FLG_LBVAR_1 IF4_FLG_UBVAR_1 IF4_FLG_LBVAR_2 IF4_FLG_UBVAR_2	
return	Rückgabewert:	Information:
	< 0	Fehler.

Parameter	Beschreibung	
	-1	Ungültige Parameter-Nummer.
	-2	Interner Fehler.
	-6	Out of memory-Bedingung.
	-8	Ungültiges Format.
	-10	Ungültige Anzahl Dimensionen.
	-11	Ungültige Kombination variabler Grenzen.
	0	Erfolgreiche Ausführung.

Größe eines X-Array-Parameters anpassen

Prototype:

```
int ncxr_resize_parm_array( int parmnum, void *parmhandle, int *occ );
```

Parameter-Beschreibung:

Parameter	Beschreibung	
parmnum	Ordnungszahl des Parameters. Diese identifiziert den Parameter in der Liste der übergebenen Parameter. Bereich: 0 ... numparm-1.	
parmhandle	Zeiger zur internen Parameter-Struktur.	
occ	Neue Anzahl der Ausprägungen pro Dimension	
return	Rückgabewert:	Information:
	< 0	Fehler.
	-1	Ungültige Parameter-Nummer.
	-2	Interner Fehler.
	-6	Out of memory-Bedingung.
	-12	Operand kann größtmäßig nicht angepasst werden (in einer der angegebenen Dimensionen).
	0	Erfolgreiche Ausführung.

Alle Funktionsprototypen sind in der Datei *natuser.h* deklariert.

15 CALL FILE

▪ Funktion	118
▪ Einschränkung	118
▪ Syntax-Beschreibung	119
▪ Beispiel	120

Structured Mode-Syntax

```
CALL FILE 'program-name' operand1 operand2
  statement ...
END-FILE
```

Reporting Mode-Syntax

```
CALL FILE 'program-name' operand1 operand2
  statement ...
LOOP
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CALL](#) | [CALL LOOP](#) | [CALLNAT](#) | [DEFINE SUBROUTINE](#) | [ESCAPE](#) | [FETCH](#) | [PERFORM](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen](#)

Funktion

Das Statement `CALL FILE` dient dazu, ein nicht in Natural geschriebenes Programm aufzurufen, das einen Datensatz von einer Nicht-Adabas-Datei liest und diesen Datensatz an das aufrufende Natural-Programm zur Verarbeitung übergibt.

Einschränkung

Innerhalb einer `CALL FILE`-Schleife dürfen die Statements `AT BREAK`, `AT START OF DATA` und `AT END OF DATA` nicht verwendet werden.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S	A	A U N P I F B D T L C	ja	ja
<i>operand2</i>	S	A G	A U N P I F B D T L C	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
' <i>program-name</i> '	Der Name des aufzurufenden Nicht-Natural-Programmes.
<i>operand1</i>	Kontrollfeld: <i>operand1</i> dient dazu, Kontrollinformationen zu liefern.
<i>operand2</i>	<i>operand2</i> definiert den Datensatz-Bereich. Das Format des zu lesenden Datensatzes kann mit Felddefinitionseinträgen (oder FILLER <i>nX</i>), die hinter dem ersten Feld des Datensatzes stehen, beschrieben werden. Die Felder, die dazu dienen, das Format des Datensatzes zu definieren, brauchen im Natural-Programm nicht vorher definiert werden. Dadurch ist gewährleistet, dass Natural die Felder benachbarten Speicherplätzen zuordnet.
<i>statement ...</i>	Das Statement CALL FILE initiiert eine Verarbeitungsschleife, die mit einem ESCAPE- oder STOP-Statement beendet werden muss. Um die Schleife in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen zu beenden, können Sie mehrere ESCAPE-Statements verwenden.
END-FILE	Ende des CALL FILE-Statements: Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-FILE zum Beenden des CALL FILE-Statements benutzt werden. Im Reporting Mode wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des CALL FILE-Statements benutzt.
LOOP	

Beispiel

Aufrufendes Programm:

```

** Example 'CFIEX1': CALL FILE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #CONTROL (A3)
1 #RECORD
  2 #A      (A10)
  2 #B      (N3.2)
  2 #FILL1  (A3)
  2 #C      (P3.1)
END-DEFINE
*
CALL FILE 'USER1' #CONTROL #RECORD
  IF #CONTROL = 'END'
    ESCAPE BOTTOM
  END-IF
END-FILE
/*****
/* ... PROCESS RECORD ...
/*****
END

```

Die Byte-Belegung des vom aufgerufenen Programm an das Natural-Programm übergebenen Datensatzes sieht folgendermaßen aus:

```

CONTROL #A      #B      FILLER #C
(A3)    (A10)    (N3.2) 3X    (P3.1)

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx   xxx   xxx

```

Aufgerufenes COBOL-Programm:

```

ID DIVISION.
PROGRAM-ID. USER1.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
  SELECT USRFILE ASSIGN UT-S-FILEUSR.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD  USRFILE RECORDING F LABEL RECORD OMITTED
   DATA RECORD DATA-IN.

```

```
01 DATA-IN      PIC X(80).
LINKAGE SECTION.
01 CONTROL-FIELD PIC XXX.
01 RECORD-IN     PIC X(21).
PROCEDURE DIVISION USING CONTROL-FIELD RECORD-IN.
BEGIN.
    GO TO FILE-OPEN.
FILE-OPEN.
    OPEN INPUT USRFILE
    MOVE SPACES TO CONTROL-FIELD.
    ALTER BEGIN TO PROCEED TO FILE-READ.
FILE-READ.
    READ USRFILE INTO RECORD-IN
    AT END
    MOVE 'END' TO CONTROL-FIELD
    CLOSE USRFILE
    ALTER BEGIN TO PROCEED TO FILE-OPEN.
GOBACK.
```


16 CALL LOOP

▪ Funktion	124
▪ Einschränkung	124
▪ Syntax-Beschreibung	125
▪ Beispiel	125

Structured Mode-Syntax

```
CALL LOOP operand1 [operand2] ...40
    statement ...
END-LOOP
```

Reporting Mode-Syntax

```
CALL LOOP operand1 [operand2] ...40
    statement ...
LOOP
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CALL](#) | [CALL FILE](#) | [CALLNAT](#) | [DEFINE SUBROUTINE](#) | [ESCAPE](#) | [FETCH](#) | [PERFORM](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen](#)

Funktion

Das Statement `CALL LOOP` dient dazu, eine Verarbeitungsschleife zu generieren, die den Aufruf eines Nicht-Natural-Programms beinhaltet.

Im Gegensatz zum `CALL`-Statement erzeugt das `CALL LOOP`-Statement eine Verarbeitungsschleife, die dazu dient, das Nicht-Natural-Programm wiederholt aufzurufen. Zu der `CALL`-Verarbeitung siehe `CALL`-Statement.

Einschränkung

Innerhalb einer `CALL LOOP`-Verarbeitungsschleife dürfen die Statements `AT BREAK`, `AT START OF DATA` und `AT END OF DATA` nicht verwendet werden.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S			A													ja	nein
<i>operand2</i>	C	S	A	G	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	C			ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	Der Name des aufgerufenen Nicht-Natural-Programms (<i>operand1</i>) kann entweder als Konstante angegeben werden oder – falls je nach Programmlogik verschiedene Programme aufgerufen werden sollen – als alphanumerische Variable mit Länge 1 bis 8. Ein Programmname muss linksbündig in der Variablen stehen.
<i>operand2</i>	Mit dem CALL LOOP-Statement können Sie bis zu 40 Parameter angeben. Der Aufbau der Parameterliste entspricht der für das CALL-Statement. In der Parameterliste verwendete Felder können schon vorher definiert werden oder erst im CALL LOOP-Statement selbst.
<i>statement ...</i>	Die mit CALL LOOP initiierte Verarbeitungsschleife muss mit einem ESCAPE-Statement beendet werden.
END-LOOP	Ende des CALL LOOP-Statements: Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-LOOP zum Beenden des CALL LOOP-Statements benutzt werden. Im Reporting Mode wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des CALL LOOP-Statements benutzt.
LOOP	

Beispiel


```

DEFINE DATA LOCAL
1 PARAMETER1 (A10)
END-DEFINE
CALL LOOP 'ABC' PARAMETER1
  IF PARAMETER1 = 'END'
    ESCAPE BOTTOM
  END-IF
END-LOOP
END

```


17 CALLDBPROC (SQL)

▪ Funktion	128
▪ Einschränkung	129
▪ Syntax-Beschreibung	129
▪ Beispiel	131

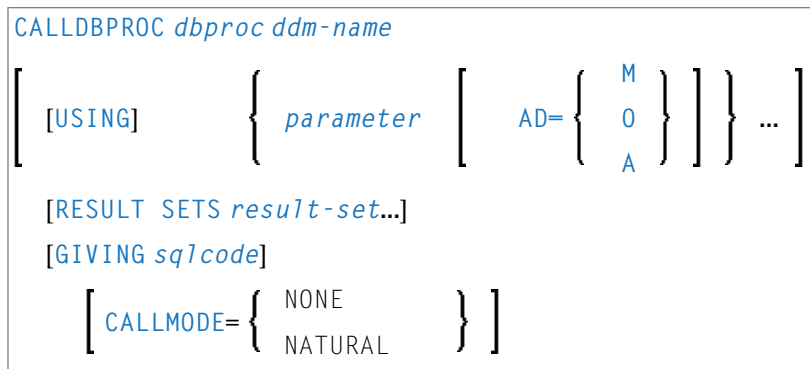

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Siehe auch *CALLDBPROC - SQL* im Teil *Natural for DB2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*.

Funktion

Das Statement `CALLDBPROC` dient dazu, eine Stored Procedure des SQL-Datenbanksystems, mit dem Natural verbunden ist, aufzurufen.

Die Stored Procedure kann entweder ein Natural-Subprogramm oder ein in einer anderen Programmiersprache geschriebenes Programm sein.

Neben der Möglichkeit, Parameter zwischen dem aufrufenden Objekt und der Stored Procedure zu übergeben, unterstützt `CALLDBPROC` sogenannte „Result Sets“; mit diesen ist es möglich, größere Datenmengen von der Stored Procedure an das aufrufende Objekt zurückzugeben, als dies mittels Parametern möglich wäre.

Die Result Sets sind von der Stored Procedure erzeugte „temporäre Ergebnistabellen“, die das aufrufende Objekt mittels eines `READ RESULT SET`-Statements lesen und verarbeiten können.



Anmerkung: Im Prinzip ist der Aufruf einer Stored Procedure mit dem Aufruf eines Natural-Subprogramms vergleichbar: wenn das `CALLDBPROC`-Statement ausgeführt wird, wird die Kontrolle an die Stored Procedure übergeben; nach Verarbeitung der Stored Procedure wird die Kontrolle wieder an das aufrufende Objekt zurückgegeben, und die Verarbeitung wird mit dem nächsten Statement nach dem `CALLDBPROC`-Statement fortgesetzt.

Einschränkung

Dieses Statement steht nur bei Natural for DB2 zur Verfügung.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung				
<i>dbproc</i>	<p>Aufzurufende Stored Procedure:</p> <p>Als <i>dbproc</i> geben Sie den Namen der Stored Procedure an, die aufgerufen werden soll. Der Name kann entweder als alphanumerische Variable oder, mit Apostrophen ('), als Konstante angegeben werden.</p> <p>Der Name muss den Regeln für Stored-Procedure-Namen des Ziel-Datenbanksystems entsprechen.</p> <p>Falls die Stored Procedure ein Natural-Subprogramm ist, darf der eigentliche Procedure-Name nicht länger als 8 Stellen sein.</p>				
<i>ddm-name</i>	<p>Name eines Natural-Datendefinitionsmoduls (DDM):</p> <p>Der Name eines DDM muss angegeben werden, um die „Adresse“ der Datenbank, welche die Stored Procedure ausführt, bereitzustellen. Weitere Informationen siehe ddm-name.</p>				
[USING] <i>parameter</i>	<p>Zu übergebende(r) Parameter:</p> <p>Hier können Sie einen oder mehrere Parameter angeben, die vom aufrufenden Objekt an die Stored Procedure übergeben werden sollen.</p> <p>Als <i>parameter</i> können Sie Folgendes angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ eine <i>host-variable</i> (optional mit INDICATOR- und LINDICATOR-Klauseln) ■ eine Konstante oder ■ das Schlüsselwort NULL. <p>Siehe weitere Informationen zu host-variable.</p>				
AD=	<p>Attribut-Definition:</p> <p>Wenn es sich beim <i>parameter</i> um eine <i>host-variable</i> handelt, können Sie sie mit einem der folgenden Attribute versehen:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>AD=0</td> <td>Nicht änderbar, siehe Session-Parameter AD=0. (Entsprechende Prozedur-Notation in DB2 for z/OS: IN.)</td> </tr> <tr> <td>AD=M</td> <td>Änderbar, siehe Session-Parameter AD=M.</td> </tr> </tbody> </table>	AD=0	Nicht änderbar, siehe Session-Parameter AD=0. (Entsprechende Prozedur-Notation in DB2 for z/OS: IN.)	AD=M	Änderbar, siehe Session-Parameter AD=M.
AD=0	Nicht änderbar, siehe Session-Parameter AD=0. (Entsprechende Prozedur-Notation in DB2 for z/OS: IN.)				
AD=M	Änderbar, siehe Session-Parameter AD=M.				

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>(Entsprechende Prozedur-Notation in DB2 for z/OS: INOUT.)</p> <p>AD=A</p> <p>Nur zur Eingabe, siehe Session-Parameter AD=A.</p> <p>(Entsprechende Prozedur-Notation in DB2 for z/OS: OUT.)</p> <p>Wenn <i>parameter</i> eine Konstante ist, kann AD nicht explizit angegeben werden. Für Konstanten gilt immer AD=0.</p>
RESULT SETS <i>result-set</i>	<p>Feld für Result-Set-Locator-Variable:</p> <p>Als <i>result-set</i> geben Sie ein Feld an, in das der Result-Set-Locator zurückgegeben werden soll.</p> <p>Ein Result-Set muss eine Variable mit Format/Länge I4 sein.</p> <p>Der Wert einer Result-Set-Variablen ist lediglich eine Zahl, die den Result Set identifiziert und die in einem nachfolgenden READ RESULT SET-Statement referenziert werden kann.</p> <p>Die Reihenfolge der Result-Set-Werte entspricht der Reihenfolge der von der Stored Procedure zurückgegebenen Result Sets.</p> <p>Der Inhalt der Result Sets kann von einem nachfolgenden READ RESULT SET-Statement verarbeitet werden.</p> <p>Wenn kein Result Set zurückgegeben wird, enthält die entsprechende Result-Set-Variable den Wert Null (0).</p> <p>Es können mehrere Result Sets angegeben werden.</p> <p>Siehe auch <i>Result Sets</i> (im Teil <i>Natural for DB2</i> in der <i>Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation</i>).</p>
GIVING <i>sqlcode</i>	<p>GIVING <i>sqlcode</i>-Option:</p> <p>Diese Option können Sie benutzen, um den SQLCODE des SQL CALL-Statements zu erhalten, das die Stored Procedure aufruft.</p> <p>Wenn Sie diese Option angeben und der SQLCODE der Stored Procedure ist ungleich Null (0), wird keine Natural-Fehlermeldung ausgegeben. In diesem Fall muss die als Reaktion auf den SQLCODE-Wert auszuführende Maßnahme im aufrufenden Natural-Objekt programmiert werden.</p> <p>Das <i>sqlcode</i>-Feld muss eine Variable von Format/Länge I4 sein.</p> <p>Wenn Sie die Option GIVING <i>sqlcode</i> nicht verwenden, gibt Natural eine Fehlermeldung aus, falls der SQLCODE der Stored Procedure ungleich Null (0) ist.</p>
CALLMODE=	<p>CALLMODE-Parameter:</p> <p>Mögliche Angaben:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>CALLMODE=NATURAL</p> <p>Diese Angabe gilt, wenn die Stored Procedure ein Natural-Subprogramm ist, das mit <code>PARAMETER STYLE GENERAL</code> oder <code>PARAMETER STYLE GENERAL WITH NULL</code> definiert ist, sonst geben Sie <code>NONE</code> (Standardwert) an.</p> <p>Diese Angabe wirkt sich auch auf interne Parameter aus, die an die bzw. von der Stored Procedure übergeben werden; siehe <code>CALLMODE=NATURAL</code> (im Abschnitt <code>CALLDBPROC</code> der Natural for DB2-Dokumentation).</p>
	<p>CALLMODE=NONE</p> <p>Dies ist die Standardeinstellung.</p>

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt ein Natural-Programm, das die Stored Procedure `DEMO_PROC` aufruft, um alle zu einem gegebenen Bereich gehörenden Namen der Tabelle `PERSON` abzurufen.

Drei Parameter-Felder werden an `DEMO_PROC` übergeben: der erste und zweite Parameter übergeben jeweils Start- und Endwerte des Bereichs von Namen an die Stored Procedure, und der dritte Parameter nimmt einen Namen auf, der das Kriterium erfüllt.

In diesem Beispiel werden die Namen in einem Result Set zurückgegeben, der mit dem [READ RESULT SET](#) verarbeitet wird.

```

DEFINE DATA LOCAL
1 PERSON VIEW OF DEMO-PERSON
  2 PERSON_ID
  2 LAST_NAME
1 #BEGIN      (A2) INIT <'AB'>
1 #END        (A2) INIT <'DE'>
1 #RESPONSE   (I4)
1 #RESULT     (I4)
1 #NAME       (A20)
END-DEFINE

...

CALLDBPROC 'DEMO_PROC' DEMO-PERSON #BEGIN (AD=0) #END (AD=0) #NAME (AD=A)
  RESULT SETS #RESULT
  GIVING #RESPONSE

READ RESULT SET #RESULT INTO #NAME FROM DEMO-PERSON
  GIVING #RESPONSE
  DISPLAY #NAME

```

END-RESULT


...

END

Weitere Beispiele siehe *Example of CALLDBPROC/READ RESULT SET* im Abschnitt *CALLDBPROC* in der *Natural for DB2*-Dokumentation.

18 CALLNAT

▪ Funktion	134
▪ Syntax-Beschreibung	135
▪ Übertragung von Parametern mit dynamischen Variablen	137
▪ Beispiele	138

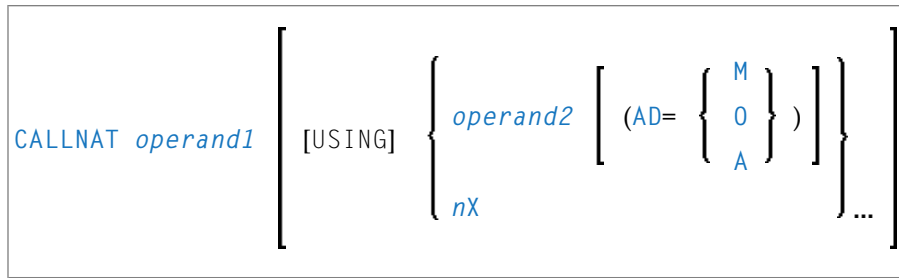

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [CALL](#) | [CALL FILE](#) | [CALL LOOP](#) | [DEFINE SUBROUTINE](#) | [ESCAPE](#) | [FETCH](#) | [PERFORM](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen*

Funktion

Das Statement `CALLNAT` dient dazu, ein Natural-Subprogramm zur Ausführung aufzurufen. Ein Natural-Subprogramm kann nur über ein `CALLNAT`-Statement aufgerufen werden; es kann nicht selbständig ausgeführt werden.

Wenn das `CALLNAT`-Statement ausgeführt wird, wird die Ausführung des aufrufenden Objekts (d.h. des Objekts, das das `CALLNAT`-Statement enthält) unterbrochen und das aufgerufene Subprogramm ausgeführt. Die Ausführung des Subprogramms dauert an, bis entweder sein `END`-Statement erreicht ist oder die Verarbeitung des Subprogramms durch die Ausführung eines `ESCAPE ROUTINE`-Statements gestoppt wird. In beiden Fällen wird dann die Verarbeitung des aufrufenden Objekts mit dem nächsten Statement nach dem `CALLNAT`-Statement fortgesetzt.



Anmerkungen:

1. Ein Subprogramm kann wiederum andere Subprogramme aufrufen.
2. Ein Subprogramm hat keinen Zugriff auf die von dem aufrufenden Objekt benutzte Global Data Area. Wenn ein Subprogramm wiederum eine Subroutine oder Helproutine aufruft, kann es seine eigene Global Data Area erstellen, und diese zusammen mit der Subroutine/Helproutine gemeinsam benutzen.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S			A												ja	nein	
<i>operand2</i>	C	S	A	G	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	C	G	O	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Subprogramm-Name:</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie den Namen des Subprogramms an, das aufgerufen werden soll. Dieser kann entweder als 1 bis 8 Zeichen lange Konstante angegeben werden oder — falls je nach Programmlogik unterschiedliche Subprogramme aufgerufen werden sollen — als alphanumerische Variable mit Länge 1 bis 8. Die Groß-/Kleinschreibung des Namens wird nicht verändert.</p> <p>Der Name des Subprogramms darf ein Und-Zeichen (&) enthalten; zur Ausführungszeit wird dieses Zeichen durch den aus einem Zeichen bestehenden Code ersetzt, der dem aktuellen Wert der Systemvariablen *LANGUAGE entspricht. Dadurch ist es beispielsweise möglich, je nachdem in welcher Sprache eine Eingabe gemacht wird, zur Verarbeitung der Eingabe unterschiedliche Subprogramme aufzurufen.</p>
<i>operand2</i>	<p>Parameter:</p> <p>Werden Parameter an das Subprogramm übergeben, muss die Struktur der Parameterliste in einem <code>DEFINE DATA PARAMETER</code>-Statement definiert werden. Die mit dem <code>CALLNAT</code>-Statement angegebenen Parameter sind die einzigen Daten, die dem Subprogramm vom aufrufenden Objekt zur Verfügung stehen.</p> <p>Standardmäßig erfolgt die Übergabe der Parameter durch Referenzierung („By Reference“), d.h. die Daten werden über Adress-Parameter übergeben, die Parameterwerte selbst werden nicht übertragen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Parameterwerte selbst zu übergeben. Hierzu definieren Sie die betreffenden Felder im <code>DEFINE DATA PARAMETER</code>-Statement des Subprogramms mit der Option <code>BY VALUE</code> bzw. <code>BY VALUE RESULT</code> (siehe <i>parameter-data-definition</i> in der Beschreibung des <code>DEFINE DATA</code>-Statements).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Für die Parameterübergabe durch Referenzierung („By Reference“) gilt: Reihenfolge, Format und Länge der Parameter im aufrufenden Objekt müssen genau den Angaben im <code>DEFINE DATA PARAMETER</code>-Statement des Subprogramms entsprechen. Die Namen der Variablen im aufrufenden Objekt und im aufgerufenen Subprogramm können unterschiedlich sein.

Syntax-Element	Beschreibung		
	<p>■ Für die Übergabe der Parameterwerte selbst („By Value“) gilt: die Reihenfolge der Parameter im aufrufenden Objekt muss der Reihenfolge im DEFINE DATA PARAMETER-Statement des Subprogramms entsprechen. Formate und Längen der Variablen im aufrufenden Objekt und im Subprogramm können unterschiedlich sein, müssen aber datenübertragungskompatibel sein (vgl. entsprechende Tabelle im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen, Datenübertragung im Leitfaden zur Programmierung</i>. Die Namen der Variablen im aufrufenden Objekt und im aufgerufenen Subprogramm können unterschiedlich sein. Um Parameterwerte, die im Subprogramm verändert wurden, an das aufrufende Objekt zurückgeben zu können, müssen Sie die betreffenden Felder mit BY VALUE RESULT definieren.</p> <p>Mit BY VALUE (ohne RESULT) ist es nicht möglich, veränderte Parameterwerte an das aufrufende Objekt zurückzugeben (unabhängig von der AD-Parameter-Angabe; vgl. unten).</p> <p>Anmerkung: Intern wird bei BY VALUE eine Kopie der Parameterwerte erzeugt. Das Subprogramm greift auf diese Kopie zu und kann sie modifizieren, was aber keinen Einfluss auf die Originalparameterwerte im aufrufenden Objekt hat. Bei BY VALUE RESULT wird ebenfalls eine Kopie erzeugt, aber nach Beendigung des Subprogramms überschreiben die (modifizierten) Werte der Kopie die Originalparameterwerte.</p> <p>Für beide Arten der Parameterübergabe sind folgende Punkte zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn als <i>operand2</i> eine Gruppe angegeben wird, werden die einzelnen in der Gruppe enthaltenen Felder an das Subprogramm übergeben; d.h. für jedes dieser Felder muss in der Parameter Data Area des Subprogramms ein entsprechendes Feld definiert werden. ■ Eine Gruppe darf in der Parameter Data Area eines Subprogramms nur innerhalb eines REDEFINE-Blocks redefiniert werden. ■ Bei der Übergabe eines Arrays muss die Anzahl seiner Dimensionen und Ausprägungen in der Parameter Data Area des Subprogramms denen in der CALLNAT-Parameterliste entsprechen. <p>Anmerkung: Wenn mehrere Ausprägungen eines Arrays, das als Teil einer indizierten Gruppe definiert ist, mit dem CALLNAT-Statement übergeben werden, dürfen die entsprechenden Felder in der Parameter Data Area des Subprogramms nicht redefiniert werden, da sonst die falschen Adressen übergeben werden.</p> <p>Wenn die Option PCHECK des Systemkommandos COMPOPT auf ON gesetzt ist, überprüft der Compiler Anzahl, Format, Länge und Array-Indexgrenzen der Parameter, die in einem CALLNAT-Statement angegeben sind. Die Funktion OPTIONAL des DEFINE DATA PARAMETER-Statements wird bei der Parameter-Prüfung mit berücksichtigt.</p>		
AD=	<p>Attribut-Definition:</p> <p>Wenn <i>operand2</i> eine Variable ist, können Sie sie wie folgt kennzeichnen:</p> <table border="1" data-bbox="315 1730 1380 1803"> <tr> <td data-bbox="315 1730 834 1803">AD=O</td> <td data-bbox="834 1730 1380 1803">Nicht modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=0.</td> </tr> </table>	AD=O	Nicht modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=0.
AD=O	Nicht modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=0.		

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Anmerkung: Intern wird AD=0 genauso verarbeitet wie BY VALUE (siehe parameter-data-definition in der Beschreibung des DEFINE DATA-Statements).</p>
	<p>AD=M</p> <p>Modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=M.</p> <p>Dies ist die Standardeinstellung.</p>
	<p>AD=A</p> <p>Nur für Eingabe, siehe Session-Parameter AD=A.</p>
	<p>Wenn <i>operand2</i> eine Konstante ist, kann der Session-Parameter AD nicht explizit angegeben werden. Für Konstanten gilt immer AD=0.</p>
<i>nX</i>	<p>Mit der Notation <i>nX</i> können Sie angeben, dass die nächsten <i>n</i> Parameter übersprungen werden sollen (z.B. 1X, um den nächsten Parameter zu überspringen, oder 3X, um die nächsten drei Parameter zu überspringen); dies bedeutet, dass für die nächsten <i>n</i> Parameter keine Werte an das Subprogramm übergeben werden. Der mögliche Wertebereich für <i>n</i> ist 1 - 4096.</p> <p>Ein zu überspringender Parameter muss mit dem Schlüsselwort OPTIONAL im DEFINE DATA PARAMETER-Statement des Subprogramms definiert werden. OPTIONAL bedeutet, dass ein Wert vom aufrufenden Objekt an solch einen Parameter übergeben werden kann, aber nicht unbedingt übergeben werden muss.</p>

Übertragung von Parametern mit dynamischen Variablen

Dynamische Variablen können als Parameter an ein aufgerufenes Programmobjekt (CALLNAT, [PERFORM](#)) übergeben werden.

Eine Übergabe durch Referenzierung („Call By Reference“) ist möglich, weil dynamische Variablen einen zusammenhängenden Wertebereich darstellen.

Bei einer Übergabe der Parameterwerte selbst („Call By Value“) wird die Variablen-Definition des Aufrufenden als Ausgangsoperand und die Parameter-Definition als Zieloperand zugewiesen. Ein „Call By Value Result“ bewirkt des weiteren eine Umkehrung der Zuordnung. Bei „Call By Reference“ müssen beide Definitionen **DYNAMIC** sein. Wenn nur eine von ihnen **DYNAMIC** ist, wird ein Laufzeitfehler hervorgerufen. Bei „Call By Value (Result)“ sind alle Kombinationen möglich.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die gültigen Kombinationen statisch und dynamisch definierter Variablen des Aufrufenden und statisch und dynamisch definierter Parameter hinsichtlich der Übertragung von Parametern.

Call By Reference

<i>operand2</i> vom Aufrufenden	Parameter-Definition	
	Statisch	Dynamisch
Statisch	ja	nein
Dynamisch	nein	ja

Die Formate der dynamischen Variablen A oder B müssen miteinander übereinstimmen.

Call by Value (Result)

<i>operand2</i> vom Aufrufenden	Parameter-Definition	
	Statisch	Dynamisch
Statisch	ja	ja
Dynamisch	ja	ja



Anmerkung: Bei statischen/dynamischen oder dynamischen/statischen Definitionen kann es vorkommen, dass ein Wert nach den Datenübertragungsregeln der entsprechenden Zuweisungen abgeschnitten wird.

Beispiele

- [Beispiel 1](#)
- [Beispiel 2](#)

Beispiel 1

Aufrufendes Programm:

```

** Example 'CNTEX1': CALLNAT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #FIELD1 (N6)
1 #FIELD2 (A20)
1 #FIELD3 (A10)
END-DEFINE
*
CALLNAT 'CNTEX1N' #FIELD1 (AD=M) #FIELD2 (AD=0) #FIELD3 'P4 TEXT'
*
WRITE '=' #FIELD1 '=' #FIELD2 '=' #FIELD3
*
END

```


Aufgerufenes Subprogramm CNTEX1N:

```

** Example 'CNTEX1N': CALLNAT (called by CNTEX1)
*****
DEFINE DATA PARAMETER
1 #FIELDA (N6)
1 #FIELDB (A20)
1 #FIELD C (A10)
1 #FIELD D (A7)
END-DEFINE
*
*
#FIELD A := 4711
*
#FIELD B := 'HALLO'
*
#FIELD C := 'ABC'
*
WRITE '=' #FIELD A '=' #FIELD B '=' #FIELD C '=' #FIELD D
*
END

```

Beispiel 2**Aufrufendes Programm:**

```

** Example 'CNTEX2': CALLNAT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #ARRAY1 (N4/1:10,1:10)
1 #NUM (N2)
END-DEFINE
*
*
CALLNAT 'CNTEX2N' #ARRAY1 (2:5,*)
*
FOR #NUM 1 TO 10
WRITE #NUM #ARRAY1(#NUM,1:10)
END-FOR
*
END

```

Aufgerufenes Subprogramm CNTEX2N:

```
** Example 'CNTEX2N': CALLNAT (called by CNTEX2)
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
1 #ARRAY (N4/1:4,1:10)
LOCAL
1 I      (I2)
END-DEFINE
*
*
FOR I 1 10
  #ARRAY(1,I) := I
  #ARRAY(2,I) := 100 + I
  #ARRAY(3,I) := 200 + I
  #ARRAY(4,I) := 300 + I
END-FOR
*
END
```

19 CLOSE CONVERSATION

- Funktion 142
- Syntax-Beschreibung 142
- Weitere Informationen und Beispiele 143

CLOSE CONVERSATION	{	{operand1} ...	}
		*CONVID	
		ALL	}

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DEFINE DATA CONTEXT](#) | [OPEN CONVERSATION](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Natural Remote Procedure Call](#)

Funktion

Das Statement `CLOSE CONVERSATION` wird im Zusammenhang mit dem Natural RPC (Remote Procedure Call) verwendet. Damit ist es möglich, Konversationen von der Client-Seite aus zu schließen. Sie können die aktuelle Konversation, eine andere offene Konversation oder alle offenen Konversationen schließen.



Anmerkung: Eine Anmeldung (Logon) bei einer anderen Library bewirkt kein automatisches Schließen von Konversationen.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A	I	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	Zu schließende Konversation: Um eine bestimmte offene Konversation zu schließen, geben Sie die Konversationskennung als <i>operand1</i> an. <i>operand1</i> muss eine Variable mit Format/Länge I4 sein.
*CONVID	Aktuelle Konversation schließen:

Syntax-Element	Beschreibung
	Um die aktuelle Konversation zu schließen, geben Sie *CONVID an. Die ID der aktuellen Konversation wird bestimmt durch den Wert der Systemvariablen *CONVID.
ALL	Alle offenen Konversationen schließen: Um alle offenen Konversationen zu schließen, geben Sie ALL an.

Weitere Informationen und Beispiele

Siehe folgende Abschnitte in der Natural RPC (*Remote Procedure Call*)-Dokumentation:

- *Natural RPC-Betrieb im konversationellen Modus*
- *Verwendung des Natural RPC im konversationellen Modus*

III

▪ 20 CLOSE PC FILE	147
▪ 21 CLOSE PRINTER	151
▪ 22 CLOSE WORK FILE	155
▪ 23 COMMIT (SQL)	159
▪ 24 COMPOSE	161
▪ 25 COMPRESS	191
▪ 26 COMPUTE	201
▪ 27 CREATE OBJECT	211
▪ 28 DECIDE FOR	215
▪ 29 DECIDE ON	221
▪ 30 DEFINE CLASS	227

20

CLOSE PC FILE

- Funktion 148
- Syntax-Beschreibung 148
- Beispiel 149

CLOSE { PC WORK } [FILE] <i>work-file-number</i>

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DOWNLOAD PC FILE](#) | [UPLOAD PC FILE](#)

Funktion

Das Statement `CLOSE PC FILE` dient dazu, eine bestimmte PC-Arbeitsdatei zu schließen. Es ermöglicht Ihnen, explizit in einem Programm anzugeben, dass eine PC-Arbeitsdatei geschlossen werden soll.

Eine Arbeitsdatei wird auch automatisch geschlossen, wenn der Kommandomodus erreicht ist.

Es gelten die Einstellungen im `NTWORK`-Makro.

Weitere Einzelheiten siehe *Natural Connection*- und *Entire Connection*-Dokumentation.

Gehört zur Funktionsgruppe: [Verarbeitung von Arbeitsdateien/PC-Dateien](#)

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>work-file-number</i>	Als <i>work-file-number</i> geben Sie die Nummer der zu schließenden PC-Arbeitsdatei an. Diese Nummer muss einer der Arbeitsdateinummern für den PC entsprechen (wie für <i>Natural</i> definiert).

Beispiel

Das folgende Programm veranschaulicht die Benutzung des CLOSE PC FILE-Statements.

```

** Example 'PCCLEX1': CLOSE PC FILE
**
** NOTE: Example requires that Natural Connection is installed.
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 W-DAT   (A40)
01 REC-NUM (N3)
01 I       (P3)
END-DEFINE
*
REPEAT
UPLOAD PC FILE 7 ONCE W-DAT           /* Data upload
  AT END OF FILE
  ESCAPE BOTTOM
END-ENDFILE
INPUT 'Processing file' W-DAT (AD=0)
  / 'Enter record number to display' REC-NUM
IF REC-NUM = 0
  STOP
END-IF
FOR I = 1 TO REC-NUM
  UPLOAD PC FILE 7 ONCE W-DAT
  AT END OF FILE
  WRITE 'Max. record number reached, last record is'
  ESCAPE BOTTOM
END-ENDFILE
END-FOR
I := I - 1
WRITE 'Record' I ':' W-DAT
CLOSE PC FILE 7                       /* Close PC file 7
END-REPEAT
END

```

Ausgabe des Programms PCCLEX1:

Wenn Sie das Programm starten, erscheint ein Fenster, in dem Sie den Namen der PC-Datei angeben, von der die Daten hochgeladen werden sollen. Die Daten werden dann vom PC hochgeladen. Am Ende jeder Schleife wird die PC-Datei geschlossen.

21 CLOSE PRINTER

▪ Funktion	152
▪ Syntax-Beschreibung	152
▪ Beispiel	153

CLOSE PRINTER { (logical-printer-name) } (printer-number)
--

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [AT END OF PAGE](#) | [AT TOP OF PAGE](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [EJECT](#) | [FORMAT](#) | [NEWPAGE](#) | [PRINT](#) | [SKIP](#) | [SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS](#) | [WRITE](#) | [WRITE TITLE](#) | [WRITE TRAILER](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Erstellen von Ausgabe-Reports](#)

Funktion

Das Statement `CLOSE PRINTER` dient dazu, einen bestimmten Drucker zu schließen. Mit dem `CLOSE PRINTER`-Statement können Sie explizit in einem Programm angeben, dass ein Drucker geschlossen werden soll.

In folgenden Situationen wird ein Drucker automatisch geschlossen:

- wenn ein `DEFINE PRINTER`-Statement, in dem derselbe Drucker wieder definiert ist, ausgeführt wird;
- bei Erreichen des Kommando-Modus.

Wenn ein Drucker geschlossen wird, dann wird das zu dem Drucker gehörende Profil (siehe [PROFILE-Klausel](#) des `DEFINE PRINTER`-Statements) gelöscht, d.h., dies betrifft alle weiteren Schreibaktionen auf diesem Drucker.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>logical-printer-name</i>	Logischer Drucker-Name: Mit <i>logical-printer-name</i> geben Sie den Drucker an, der geschlossen werden soll. Der Name entspricht den Angaben in dem <code>DEFINE PRINTER</code> -Statement, in dem Sie den betreffenden Drucker definiert haben.

Syntax-Element	Beschreibung
	Für den <i>logical-printer-name</i> gelten die gleichen Namenskonventionen wie für Benutzervariablen; siehe <i>Namenskonventionen für Benutzervariablen</i> in der Dokumentation <i>Natural benutzen</i> .
<i>printer-number</i>	<p>Drucker-Nummer:</p> <p>Außer dem <i>logical-printer-name</i> können Sie auch die <i>printer-number</i> nehmen, um anzugeben, welcher Drucker geschlossen werden soll.</p> <p>Die <i>printer-number</i> kann eine Zahl von 0 bis 31 sein. Diese Zahl kann auch in einem DISPLAY-, WRITE- oder DEFINE PRINTER-Statement benutzt werden.</p> <p>Die <i>printer-number</i> 0 gibt den Hardcopy-Drucker an.</p>

Beispiel

```

** Example 'CLPEX1': CLOSE PRINTER
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMP-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 BIRTH
*
1 #I-NAME (A20)
END-DEFINE
*
DEFINE PRINTER (PRT01=1)
*
REPEAT
  INPUT 'SELECT PERSON' #I-NAME
  IF #I-NAME = ' '
    STOP
  END-IF
  FIND EMP-VIEW WITH NAME = #I-NAME
  WRITE (PRT01) 'NAME           :' NAME ',' FIRST-NAME
              / 'PERSONNEL-ID :' PERSONNEL-ID
              / 'BIRTH           :' BIRTH (EM=YYYY-MM-DD)
  END-FIND
/*
CLOSE PRINTER (PRT01)
/*
END-REPEAT
END

```

22

CLOSE WORK FILE

- Funktion 156
- Syntax-Beschreibung 156
- Beispiel 157

`CLOSE WORK [FILE] work-file-number`

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: `DEFINE WORK FILE` | `READ WORK FILE` | `WRITE WORK FILE`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Kontrolle von Arbeitsdateien / PC-Dateien*

Funktion

Das Statement `CLOSE WORK FILE` dient dazu, eine bestimmte Arbeitsdatei zu schließen. Es erlaubt Ihnen, in einem Programm explizit anzugeben, dass eine Arbeitsdatei geschlossen werden soll.

Eine Arbeitsdatei schließt sich auch automatisch,

- wenn der Kommando-Modus erreicht ist;
- wenn eine Dateiende-Bedingung bei Ausführung eines `READ WORK FILE`-Statements auftritt;
- bevor ein `DEFINE WORK FILE`-Statement ausgeführt wird, das der betreffenden Arbeitsdateinummer ein anderes Dataset zuweist;
- entsprechend dem Schlüsselwortparameter `CLOSE` des Profilparameters `WORK`.

`CLOSE WORK FILE` wird für Arbeitsdateien ignoriert, für die im Profilparameter `WORK CLOSE=FIN` angegeben ist.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<code>work-file-number</code>	Als <code>work-file-number</code> geben Sie die Nummer der Arbeitsdatei an (mit der sie für Natural definiert ist), die geschlossen werden soll.

Beispiel

```
** Example 'CWFEX1': CLOSE WORK FILE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 W-DAT   (A20)
1 REC-NUM (N3)
1 I       (P3)
END-DEFINE
*
REPEAT
  READ WORK FILE 1 ONCE W-DAT /* READ MASTER RECORD
  /*
  AT END OF FILE
    ESCAPE BOTTOM
  END-ENDFILE
  INPUT 'PROCESSING FILE' W-DAT (AD=0)
    / 'ENTER RECORDNUMBER TO DISPLAY' REC-NUM
  IF REC-NUM = 0
    STOP
  END-IF
  FOR I = 1 TO REC-NUM
    /*
    READ WORK FILE 1 ONCE W-DAT
    /*
    AT END OF FILE
      WRITE 'RECORD-NUMBER TOO HIGH, LAST RECORD IS'
      ESCAPE BOTTOM
    END-ENDFILE
  END-FOR
  I := I - 1
  WRITE 'RECORD' I ':' W-DAT
  /*
  CLOSE WORK FILE 1
  /*
END-REPEAT
END
```


23 COMMIT (SQL)

▪ Funktion	160
▪ Hinweis für Nicht-Natural-Programme	160
▪ Beispiel	160

COMMIT

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Siehe auch *COMMIT - SQL* im Teil *Natural for DB2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*.

Funktion

Das SQL-Statement `COMMIT` entspricht dem `END TRANSACTION`-Statement. Es markiert das Ende einer logischen Transaktion und bewirkt, dass alle während der Transaktion gesperrten Daten freigegeben werden. Alle Datenänderungen werden bestätigt und auf der Datenbank physisch durchgeführt.



Wichtig: Da bei Beendigung einer logischen Arbeitseinheit alle Cursor geschlossen werden, darf ein `COMMIT`-Statement nicht innerhalb einer datenbankändernden Verarbeitungsschleife stehen, sondern muss außerhalb einer solchen stehen (bzw. bei geschachtelten Schleifen nach der äußersten Schleife).

Hinweis für Nicht-Natural-Programme

Wenn ein Natural-Programm ein externes Nicht-Natural-Programm aufruft, sollte das aufgerufene Programm kein eigenes `COMMIT`-Statement enthalten, falls das aufrufende Natural-Programm selbst auch Datenbankaufrufe durchführt. In diesem Falle sollte das Natural-Programm das `COMMIT`-Statement für das externe Nicht-Natural-Programm enthalten.

Beispiel

```
...  
DELETE FROM SQL-PERSONNEL WHERE NAME = 'SMITH'  
COMMIT  
...
```

24 COMPOSE

▪ Funktion	162
▪ Syntax-Beschreibung	163
▪ Der Formatiervorgang	177
▪ Verarbeitung im Dialog-Modus	178
▪ Eingabe-/Ausgabe-Verarbeitung durch Nicht-Natural-Programme	180
▪ Beispiele	181

Dieses Statement kann nur verwendet werden, wenn das Bürosystem Con-nect und das Textformatierungssystem Con-form installiert sind.

```
COMPOSE
  [RESETTING-clause]
  [MOVING-clause]
  [ASSIGNING-clause]
  [FORMATTING-clause]
  [EXTRACTING-clause]
```

Wenn Sie mehr als eine Klausel (*clause*) angeben, werden diese in der oben abgebildeten Reihenfolge verarbeitet.

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Mit dem Statement `COMPOSE` können Sie die Textformatierung durch Con-form (das von Con-nect verwendete Textformatiersystem) direkt von einem Natural-Programm aus auslösen.

Der zu formatierende Text kann entweder mittels Variablen zur Verfügung gestellt werden oder aus einem Con-nect-Textblock (einem Dokument, das Con-form-Formatierbefehle enthält) abgerufen werden.

Die Inhalte von Natural-Variablen können als Variablen an Con-form übergeben werden und dynamisch in den formatierten Text eingefügt werden.

Die Werte einer Con-form-Variablen können auch vom Textformatiersystem wieder an das Natural-Programm übergeben werden.

Wenn die Con-form-Anweisungen ausgeführt worden sind (d.h. wenn ein formatiertes Dokument erstellt wurde), wird die Ausgabe an eines der folgenden Ziele geleitet:


- einen Natural-Report,
- ein Dokument in der Con-nect-Systemdatei,
- Variablen in dem Natural-Programm, welches das `COMPOSE`-Statement ausführt,
- ein Nicht-Natural-Programm.

Syntax-Beschreibung

- [RESETTING-Klausel](#)
- [MOVING-Klausel](#)
- [ASSIGNING-Klausel](#)
- [FORMATTING-Klausel](#)
- [EXTRACTING-Klausel](#)

RESETTING-Klausel

Mit dieser Klausel können Sie Informationen aus dem Textformatierbereich des Con-form-Buffer löschen und Speicherplatz im Con-form-Buffer freigeben, welcher mit dem Profilparameter CSIZE im Natural-Parametermodul zugewiesen wird.

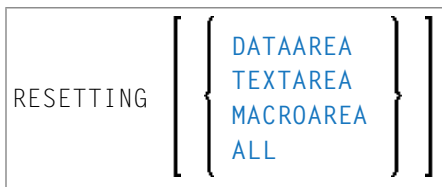

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
DATAAREA	Löscht alle aktiven Textvariablen.
TEXTAREA	Löscht alle Texteingabedaten. Anmerkung: Aus Kompatibilitätsgründen bezieht sich das Wort TEXTAREA auf DATAAREA, so wie es in der MOVING-Klausel verwendet wird.
MACROAREA	Löscht alle Textmakros.
ALL	Löscht alle aktiven Textvariablen, Texteingabedaten und Textmakros.

Siehe auch [Beispiel 1](#) und [Beispiel 2](#).

MOVING-Klausel

Mit dieser Klausel können Sie Textzeilen in den Textformatierbereich des Con-form-Buffer oder direkt in das Formatierungssystem übertragen und die formatierte Textausgabe vom Con-form-Buffer abrufen.

Mit dieser Klausel können ein oder mehrere Textwerte in den Textformatierbereich übertragen werden (siehe [Syntax 1](#)). Dieser Bereich kann als Eingabequelle für Formatieroperationen verwendet werden.

Wartet das Textformatierungssystem gerade auf Eingaben (siehe [Verarbeitung im Dialog-Modus](#)), wird der Text direkt an es übergeben, ohne im Con-form-Buffer zwischengespeichert zu werden (siehe [Syntax 1](#) und [Syntax 2](#)). Die Source-Eingabe wird mit der LAST-Option beendet.

Wartet der formatierte Text gerade darauf, ausgegeben zu werden (siehe [Verarbeitung im Dialog-Modus](#)), dann dient [Syntax 3](#) der MOVING-Klausel dazu, die Kontrolle vom Natural-Programm wieder an das Textformatierungssystem zu übergeben.

Zur Beschreibung der Statusvariablen siehe [FORMATTING-Klausel](#).

Je nach Status der Dialog-Modus-Verarbeitung können Sie eine der folgenden Formen der MOVING-Klausel verwenden:

Syntax 1 - Dialogmodus für Eingabe

Syntax 1 der MOVING-Klausel gilt, wenn die Formatierung noch nicht begonnen hat oder das Textformatierungssystem im Dialog-Modus für Eingabe ist und auf Eingabedaten wartet (TERM in der Statusvariablen „[State](#)“).

```
MOVING [operand1] ... 37 [TO DATAAREA] [LAST]
[STATUS [T0] operand2 [operand3 [operand4 [operand5]]]]]
```

Syntax 2 - Dialogmodus für Ein- und Ausgabe

Syntax 2 der MOVING-Klausel gilt, wenn das Textformatierungssystem im Dialog-Modus für Ein- und Ausgabe ist und auf weitere Eingabedaten wartet (Status TERM in der Statusvariablen „[State](#)“). In diesem Modus akzeptiert der Formatierer jeweils nur eine Eingabezeile.

Der Ausführungskontext kann sich zwischen einer Reihe ausgeführter COMPOSE-Statements ändern. Daher müssen die Ausgabevariablen erneut angegeben werden, selbst wenn der Formatierer auf Eingabedaten wartet.

```
MOVING [ { operand1 [TO DATAAREA] } ] [OUTPUT] TO
        { LAST }
        VARIABLES operand6
        ... 20
[STATUS [TO] operand2 [operand3 [operand4 [operand5]]]]
```

Syntax 3 - Dialogmodus für Ausgabe

Syntax 3 der MOVING-Klausel gilt, wenn das Textformatierungssystem im Dialog-Modus für Ausgabe (und möglicherweise gleichzeitig für Eingabe) ist und die Ausgabe an das Natural-Programm übergibt (Status STRG in der Statusvariablen „**State**“).

```
MOVING OUTPUT [TO VARIABLES] operand6 ... 20
[STATUS [TO] operand2 [operand3 [operand4 [operand5]]]]
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A	A N P	ja	nein
<i>operand2</i>	S	A	ja	ja
<i>operand3</i>	S	B	ja	ja
<i>operand4</i>	S	B	ja	ja
<i>operand5</i>	S	B	ja	ja
<i>operand6</i>	S A	A	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	Enthält die (unformatierten) Eingabe-Textzeilen. Format/Länge: (A <i>n</i>), dabei ist <i>n</i> maximal 253; (N <i>n</i>) oder (P <i>n</i>), dabei ist <i>n</i> maximal 29
<i>operand2</i>	Enthält die Statusvariable „ State “ (Status der Formatierung). Format/Länge: (A4)
<i>operand3</i>	Enthält die Statusvariable „ Position “ (Seitenzahl). Format/Länge: (B4)
<i>operand4</i>	Enthält die Statusvariable „ Position “ (Zeilennummer). Format/Länge: (B4)
<i>operand5</i>	Enthält die Statusvariable „ Amount of Output Data “ (Menge der Ausgabedaten, d.h. Anzahl der Zeilen). Format/Länge: (B4)

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand6</i>	Enthält die (formatierten) Ausgabe-Textzeilen. Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 253

ASSIGNING-Klausel

Mit dieser Klausel können Sie Werte von Natural-Variablen zu Con-form-Textvariablen zuweisen. Anschließende Formatiervorgänge können sich auf diese Textvariablen beziehen.

```
ASSIGNING [TEXTVARIABLE] {operand1=operand2}, ... 19
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	A	ja	nein
<i>operand2</i>	C S	A N P	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<i>operand1</i> ist der Name der Con-form-Textvariablen. Die Namen der Textvariablen müssen in Großbuchstaben angegeben werden. Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 253
<i>operand2</i>	<i>operand2</i> ist der Name einer gegebenen Natural-Variablen. Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 253; (Nn) oder (Pn), dabei ist n maximal 29


Siehe auch [Beispiel 3](#) und [Beispiel 4](#).

FORMATTING-Klausel

Mit dieser Klausel können Sie Con-form dazu veranlassen, eine formatierte Ausgabe zu erzeugen. Diese Klausel dient dazu, Text in der endgültig formatierten Form zu erstellen, d.h. mit korrekten Zeilen- und Seitenumbrüchen, unter Verwendung von Eingabedaten, die aus einer Kombination von Text und Con-form-Statements bestehen können.

Die Formatier-Optionen werden in einer oder mehreren Subklauseln (*subclauses*) angegeben. Falls keine Subklauseln angegeben werden, nimmt Con-form die gültigen Standard-Formatieroptionen.

Die Statusvariable wird im Dialog-Modus verwendet.

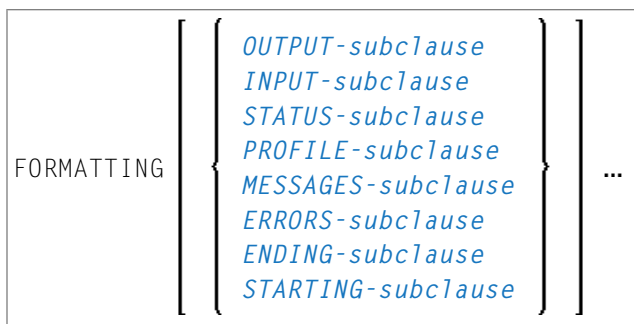

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung				
<i>OUTPUT-subclause</i>	<p>Das Ausgabemedium. Dies kann ein Natural-Report, ein Dokument in einem Con-nect-Büro, eine oder mehrere Natural-Variablen (oder ein Array von Natural-Variablen) oder ein Nicht-Natural-Programm sein.</p> <p>Siehe <i>Output-Subklausel</i>.</p>				
<i>INPUT-subclause</i>	<p>Das Eingabemedium. Dies kann ein Con-nect-Dokument, sowie auch der Textformatierbereich des Con-form-Buffer (siehe DATAAREA in der <i>MOVING-Klausel</i>), die Umgebung des Natural-Programms (auch mehrere), welches die COMPOSE-Statements ausführt (siehe auch <i>MOVING-Klausel</i>), ein Nicht-Natural-Programm oder eine Kombination dieser vier Möglichkeiten sein.</p>				
<i>STATUS-subclause</i>	<p>Der Status des Formatiervorgangs. Der Formatiervorgang kann die mehrfache Ausführung eines COMPOSE-Statements umfassen (bei <i>Verarbeitung im Dialog-Modus</i>). Zum Beispiel wird die Eingabe von einem Natural-Programm in den Textformatierbereich gestellt, und die Ausgabe wird vom Textformatierbereich an die Umgebung eines Natural-Programms (d.h. an eine oder mehrere Natural-Variablen) übergeben. Deshalb muss das Natural-Programm über den Status der Formatierung informiert werden.</p> <p>Folgende Variablen werden während der Formatierung an das Natural-Programm übergeben:</p> <table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;">State</td> <td> <p>Status:</p> <p>TERM – wenn der Dialog-Modus für die Eingabe bereit ist.</p> <p>STRG – wenn der Dialog-Modus für die Ausgabe bereit ist.</p> <p>END – wenn die Formatierung erfolgreich beendet wurde.</p> <p>ENDX – wenn die Formatierung nicht erfolgreich beendet wurde.</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Position</td> <td> <p>Seiten- und Zeilennummer des Dokuments, das gerade formatiert wird. Diese Angaben werden in zwei separaten Variablen (Seitenposition und Zeilenposition) gehalten.</p> </td> </tr> </table>	State	<p>Status:</p> <p>TERM – wenn der Dialog-Modus für die Eingabe bereit ist.</p> <p>STRG – wenn der Dialog-Modus für die Ausgabe bereit ist.</p> <p>END – wenn die Formatierung erfolgreich beendet wurde.</p> <p>ENDX – wenn die Formatierung nicht erfolgreich beendet wurde.</p>	Position	<p>Seiten- und Zeilennummer des Dokuments, das gerade formatiert wird. Diese Angaben werden in zwei separaten Variablen (Seitenposition und Zeilenposition) gehalten.</p>
State	<p>Status:</p> <p>TERM – wenn der Dialog-Modus für die Eingabe bereit ist.</p> <p>STRG – wenn der Dialog-Modus für die Ausgabe bereit ist.</p> <p>END – wenn die Formatierung erfolgreich beendet wurde.</p> <p>ENDX – wenn die Formatierung nicht erfolgreich beendet wurde.</p>				
Position	<p>Seiten- und Zeilennummer des Dokuments, das gerade formatiert wird. Diese Angaben werden in zwei separaten Variablen (Seitenposition und Zeilenposition) gehalten.</p>				

Syntax-Element	Beschreibung	
	Amount of Output Data	Die Anzahl formatierter Ausgabezeilen, die an das Natural- Programm übergeben werden. Der Formatierer benutzt diese Zahl als Zeiger auf die nächste zu füllende Ausgabevariable. Der Wert erhöht sich um 1, bevor die Ausgabezeile ausgegeben wird. Liegt der aktuelle Wert außerhalb des Bereichs, wird der Wert auf 1 gesetzt.
<i>PROFILE-subclause</i>	Der Textblock, der vor den Eingaben verarbeitet wird. Siehe <i>PROFILE-Subklausel</i> .	
<i>MESSAGES-subclause</i> <i>ERRORS-subclause</i>	Steuert die Ausgabe von Warnmeldungen und statistischen Informationen und die Fehlerverarbeitung. Siehe <i>MESSAGES-Subklausel</i> und <i>ERRORS-Subklausel</i> .	
<i>ENDING-subclause</i>	Dient zur Festlegung der Seite, bis zu der die Ausgabe des formatierten Textes erfolgen soll. Siehe <i>ENDING-Subklausel</i> .	
<i>STARTING-subclause</i>	Dient zur Festlegung der Seite, ab der die Ausgabe des formatierten Textes erfolgen soll. Siehe <i>STARTING-Subklausel</i> .	

OUTPUT-Subklausel

Mit dieser Subklausel können Sie den formatierten Con-form-Text an eine bestimmte Ausgabestelle schicken.

Wird diese Subklausel weggelassen, dann wird die Ausgabe standardmäßig an den Natural-Hauptdrucker geschickt.

```

OUTPUT {
    (rep)
    SUPPRESSED
    CALLING operand1
    TO VARIABLES [CONTROL operand2 operand3] operand4 ... 20
    DOCUMENT-option
}
    
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur			Mögliche Formate											Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition							
operand1	C	S		A																		ja	nein
operand2	C	S		A																		ja	nein
operand3	C	S		A																		ja	nein
operand4		S	A	A																		ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
OUTPUT (<i>rep</i>)	<p>Wenn die Ausgabe an einen Drucker geschickt wird (d.h. wenn die Reportnummer nicht 0 ist) und ein Con-nect-Druckerprofil (mit der Con-nect-API-Funktion Z-DRIVER) geladen wurde, werden die Optionen zur Hervorhebung von Teilen des formatierten Ausgabetexts über die Einstellungen in diesem Profil gesteuert.</p> <p>Wenn ein Druckerprofil aktiv ist und keine logische Seitenvorschubsteuerung angegeben wurde, werden Seitenvorschübe über die entsprechenden internen Natural-Nukleusfunktionen eingefügt.</p> <p>Weitere Text hervorhebungsoptionen, die im gerade aktiven Con-nect-Druckerprofil nicht definiert sind, werden ignoriert.</p> <p>Anmerkung: Bei der Ausführung eines COMPOSE RESETTING ALL-Statements oder eines COMPOSE FORMATTING-Statements, bei dem die Ausgabe nicht an einen Report geschickt wird, wird ein Druckerprofil aus dem Textformatierbereich entladen.</p> <p>Wird die Ausgabe an Report 0 geschickt oder ist kein Druckerprofil aktiv, übergibt Con-nect die Verantwortung für die Ausgabeverarbeitung an die Natural-Nukleus-Routinen. In diesem Falle werden nur die Text hervorhebungsoptionen Fettdruck, Unterstreichung und Kursivschrift berücksichtigt.</p> <p>Anmerkung: Ein Report, der in einem Statement DEFINE PRINTER (<i>n</i>) OUTPUT 'CONNECT' referenziert wird, darf nicht als Ausgabeziel in einem COMPOSE FORMATTING-Statement angegeben werden.</p>
OUTPUT SUPPRESSED	Mit dieser Option können Sie die Ausgabe unterdrücken.
OUTPUT CALLING <i>operand1</i>	<p><i>operand1</i> ist der Name des Programms, das aufgerufen wird.</p> <p>Format/Länge: (A<i>n</i>), dabei ist <i>n</i> maximal 8</p> <p>Siehe Abschnitt Eingabe-/Ausgabe-Verarbeitung durch Nicht-Natural-Programme.</p>
OUTPUT TO VARIABLES [CONTROL <i>operand2 operand3</i>] <i>operand4</i>	<p>Normalerweise wird der formatierte Text in seiner endgültigen Form an ein Array von Natural-Variablen übergeben. Jede Zeile füllt eine Variable (wenn eine Zeile nicht ganz in eine Variable passt, wird sie abgeschnitten).</p> <p>Text hervorhebungsoptionen werden ignoriert, mit Ausnahme angegebener CONTROL-Variablen, die dazu dienen, Textteile hervorzuheben (d.h. fett oder unterstrichen auszugeben).</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Wenn die CONTROL-Variablen I und N angegeben werden, wird formatierter Text in einem Zwischenformat erzeugt (d.h. durchsetzt mit logischen Steuersequenzen).</p> <p><i>operand2</i> ist das Anfang-Zeichen. Format/Länge: (A1).</p> <p><i>operand3</i> ist das Ende-Zeichen. Format/Länge: (A1).</p> <p>Beispiel mit spitzen Klammern als Anfang- und Ende-Zeichen:</p> <pre><ABC...XYZ></pre> <p><i>operand4</i> ist das Ausgabefeld. Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 253</p> <p>Weitere Informationen siehe Abschnitt Verarbeitung im Dialog-Modus und speziell Abschnitt Dialog-Modus für Ausgabe.</p>
OUTPUT <i>DOCUMENT-option</i>	Siehe DOCUMENT-Option .

DOCUMENT-Option

Mit der DOCUMENT-Option der OUTPUT-Subklausel können Sie den formatierten Text von Con-form in fertig formatierter Form (Txt) oder im Zwischenformat (Int) an ein Connect-Büro schicken. Der Text im Zwischenformat (Int) kann nicht verändert werden.

DOCUMENT	$\left\{ \begin{array}{l} \text{INTQ} \left[\left\{ \begin{array}{l} \text{FINAL} \\ \text{INTERMEDIATE} \end{array} \right\} \right] [\text{CABINET}] \textit{operand1} [\text{PASSW}=\textit{operand2}] \\ \text{[GIVING]} \left\{ \begin{array}{l} \textit{operand3} [\textit{operand4}] \\ \textit{operand4} [\textit{operand3}] \end{array} \right\} \end{array} \right\}$
----------	--

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S			A													ja	nein
<i>operand2</i>		S			A													ja	nein
<i>operand3</i>		S											B					ja	ja
<i>operand4</i>		S											B					ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
DOCUMENT INIQ FINAL INTERMEDIATE CABINET	<p>Wenn Sie das Schlüsselwort <code>FINAL</code> angeben, wird das Dokument in fertig formatierter Form erstellt. In diesem Fall werden spezifische Texthervorhebungsoptionen, z.B. Fettdruck oder Kursivschrift) ignoriert</p> <p>Wenn Sie das Schlüsselwort <code>INTERMEDIATE</code> angeben, wird das Dokument ohne Namen in das Fach <code>COMPOSE</code> gestellt. In der Beschreibungszeile steht der Name des Programms, welches das <code>COMPOSE FORMATTING</code>-Statement ausgeführt hat, sowie Datum und Uhrzeit der Ausführung.</p>
CABINET <i>operand1</i>	<p>Für <i>operand1</i> können Sie ein spezielles Büro angeben.</p> <p>Format/Länge: (An), dabei ist <i>n</i> maximal 8</p> <p>Wenn Sie <i>operand1</i> nicht benutzen, wird das Dokument in das aktuelle Benutzerbüro gestellt (d.h. das Büro, dessen ID der des gerade aktiven Natural-Benutzers entspricht).</p> <p>Con-form erzwingt, dass Con-nect-Zugriffsbeschränkungen eingehalten werden, und akzeptiert nur Büro-IDs, die in Con-nect definiert sind.</p> <p>Anmerkung: Büro-IDs müssen in Großbuchstaben angegeben werden.</p>
PASSW= <i>operand2</i>	<p>Ein Passwort müssen Sie dann angeben, wenn Sie ein Dokument in einem Büro speichern wollen, auf das Sie als angenommener aktueller Benutzer keinen Zugriff haben.</p> <p>Format/Länge: (An), dabei ist <i>n</i> maximal 8</p>
<i>operand3</i>	<p><i>operand3</i> wird vom Textformatierungssystem verwendet, um einen eindeutigen Schlüssel vom Dokument an das Natural-Programm zurückzugeben. Er wird nur aus Kompatibilitätsgründen unterstützt.</p> <p>Format/Länge: (B10)</p>
<i>operand4</i>	<p><i>operand4</i> wird vom Textformatierungssystem verwendet, um eine ISN, die auf das formatierte Ausgabedokument zeigt, an das Natural-Programm zurückzugeben. Diese ISN kann bei der Referenzierung eines Dokuments in aufeinanderfolgenden Aufrufen von Con-nect-APIs nützlich sein.</p> <p>Format/Länge: (B4)</p>


INPUT-Subklausel

Mit dieser Subklausel können Sie angeben, woher die Eingaben für das Textformatierungssystem kommen..



Anmerkungen:

1. Ohne diese Subklausel wird standardmäßig `DATAAREA` (Textformatierbereich von Con-form) verarbeitet.

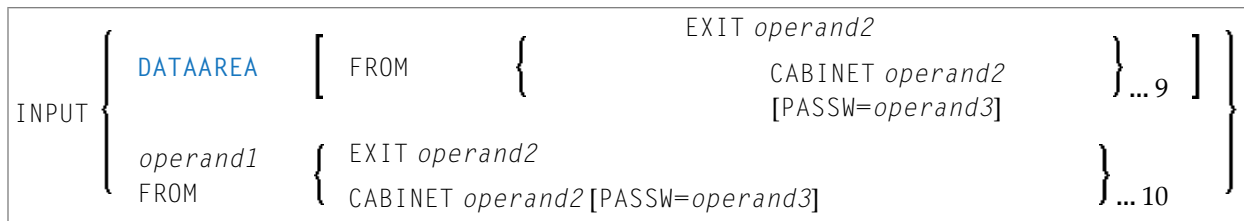

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition			
<i>operand1</i>	C	S																ja	nein
<i>operand2</i>	C	S																ja	nein
<i>operand3</i>		S																ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
DATAAREA	<p>Die Eingaben können aus dem Textformatierbereich kommen (eine Kombination aus Text aus dem Textformatierbereich und aus dem Dialog-Modus ist ebenfalls möglich), der mit einer oder mehreren MOVING-Operationen gefüllt werden muss.</p> <p>Siehe MOVING-Klausel.</p>
<i>operand1</i>	<p>Alternativ können die Eingaben auch von einem Textblock genommen werden. Der Name des Textblocks wird mit <i>operand1</i> angegeben.</p> <p>Anmerkung: Textblock-IDs müssen in Großbuchstaben angegeben werden.</p> <p>Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 253</p> <p>Der Textblock kann in einem Con-nect-Büro enthalten sein oder über ein Nicht-Natural-Programm zur Verfügung gestellt werden. Beim Aufrufen eines solchen Programms gelten die für das CALL-Statement gültigen Konventionen. Es kann eine Hierarchie von Con-nect-Büros oder Nicht-Natural-Programmen angegeben werden, von denen jede nacheinander nach dem in <i>operand1</i> benannten Textblock abgesucht wird.</p>
CABINET <i>operand2</i>	<p>Die Eingaben (ein mit <i>operand1</i> angegebener Textblock) können aus einem bestimmten Con-nect-Büro entnommen werden.</p> <p><i>operand2</i> ist der Name des Con-nect-Büros.</p> <p>Anmerkung: Büro-IDs müssen in Großbuchstaben angegeben werden.</p> <p>Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 8</p>
EXIT <i>operand2</i>	<p><i>operand2</i> ist der Name des Exit.</p> <p>Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 8</p>

Syntax-Element	Beschreibung
PASSW= <i>operand3</i>	<p>Ein Passwort muss angegeben werden, wenn ein Dokument in einem Büro gespeichert wird, auf das unter der aktuellen Benutzerkennung kein Zugriff erlaubt ist.</p> <p>Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 8</p> <p>Con-form erzwingt, dass Con-nect-Zugriffsbeschränkungen eingehalten werden, und akzeptiert nur Büro-IDs, die in Con-nect definiert sind.</p>

Siehe auch [Beispiel 4](#).

STATUS-Subklausel

Die in der FORMATTING-Klausel verwendete STATUS-Subklausel entspricht der STATUS-Subklausel, die in der MOVING-Klausel vorhanden ist. Sie sollten sie verwenden, um sicherzustellen, dass das der Formatierungsvorgang immer den passenden Status für den gegebenen Verarbeitungsschritt hat.

```
[STATUS operand1 [operand2 [operand3 [operand4]]]]
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S	A	ja	nein
<i>operand2</i>	S	B	ja	nein
<i>operand3</i>	S	B	ja	nein
<i>operand4</i>	S	B	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Enthält die Statusvariable „State“ (Status der Formatierung).</p> <p>Format/Länge: (A4)</p>
<i>operand2</i>	<p>Enthält die Statusvariable „Position“ (Seitenzahl).</p> <p>Format/Länge: (B4)</p>
<i>operand3</i>	<p>Enthält die Statusvariable „Position“ (Zeilennummer).</p> <p>Format/Länge: (B4)</p>
<i>operand4</i>	<p>Enthält die Statusvariable „Amount of Output Data“ (Menge der Ausgabedaten, d.h. Anzahl der Zeilen).</p> <p>Format/Länge: (B4)</p>

PROFILE-Subklausel

Diese Subklausel bewirkt, dass der Inhalt des angegebenen Textblocks verarbeitet wird, bevor in der **INPUT-Subklausel** angegebene Eingaben verarbeitet werden (standardmäßig wird ein Textblock nicht als Profil verarbeitet).

```
PROFILE operand1
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
operand1	C S	A	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
operand1	operand1 ist der Name des Textblocks(z.B. FPROFILE - Formatierungsprofil). Format/Länge: (An), dabei ist n maximal 32

MESSAGES-Subklausel

Mit dieser Subklausel können Sie bestimmen, ob bei Beendigung der Formatierung die Ausgabe von Warnmeldungen und statistische Informationen erfolgt oder die Ausgabe unterdrückt wird (der Fehler wird ignoriert).

```
MESSAGES { [LISTED] [ON] (rep) }  
          SUPPRESSED
```

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
(rep)	Mit der (rep)-Notation geben Sie den Report an, für den die MESSAGES-Subklausel gültig ist. Sie können einen Wert im Bereich von 0 - 31 angeben. Der Wert für (rep) kann auch ein logischer Name sein, der mittels des DEFINE PRINTER-Statements zugewiesen wurde Wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Report steuern können ist im Abschnitt <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i> beschrieben.
SUPPRESSED	Wenn Sie das Schlüsselwort SUPPRESSED angeben, werden keine Meldungen ausgegeben und Fehler werden ignoriert.

ERRORS-Subklausel

Mit dieser Subklausel können Sie bestimmen, was im Falle eines Formatierungsfehlers geschehen soll. Der Fehler kann von einer Natural-Standard-Fehlerroutine verarbeitet oder in einem bestimmten Natural-Report (*rep*) aufgelistet werden.

ERRORS	{ [LISTED] [ON] (<i>rep</i>) INTERCEPTED }
--------	---

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
(<i>rep</i>)	Mit der (<i>rep</i>)-Notation geben Sie den Report an, für den die ERRORS-Subklausel gültig ist. Sie können einen Wert im Bereich von 0 - 31 angeben. Der Wert für (<i>rep</i>) kann auch ein logischer Name sein, der mittels des DEFINE PRINTER-Statements zugewiesen wurde Wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Report steuern können ist im Abschnitt <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i> beschrieben.
INTERCEPTED	Durch Angabe des Schlüsselwortes INTERCEPTED veranlassen Sie, dass Fehler durch die Standard-Fehlerroutine von Natural verarbeitet werden.



Anmerkung: Fehler und Meldungen schließen einander aus. Bei manchen Fehlern wird die Natural-Fehlerroutine aufgerufen, selbst wenn eine andere Option angegeben wurde. Fehler und Meldungen dürfen nicht an einen Report geschickt werden, der über das Statement DEFINE PRINTER (*n*) OUTPUT 'CONNECT' an Con-nect geleitet wird.

ENDING-Subklausel

Diese Subklausel bewirkt, dass die Ausgabe des formatierten Textes nach einer bestimmten Seite (Seitennummer) unterdrückt wird bzw. die Ausgabe sich auf eine festgelegte Anzahl von Seiten beschränken soll.

ENDING	{ [AT] [PAGE] <i>operand1</i> AFTER <i>operand1</i> [PAGES] }
--------	--

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	N P	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
ENDING [AT] [PAGE] <i>operand1</i>	Bewirkt, dass die Ausgabe des formatierten Textes <i>nach</i> einer bestimmten Seite unterdrückt wird. Die Angabe dieser Seite erfolgt in <i>operand1</i> . Format/Länge: (N <i>n</i>) oder (P <i>n</i>), dabei ist <i>n</i> maximal 5
ENDING AFTER <i>operand1</i> [PAGES]	Gibt an, dass die Ausgabe sich auf eine in <i>operand1</i> festgelegte Anzahl von Seiten beschränken soll.

STARTING-Subklausel

Die Subklausel bewirkt, dass die Ausgabe des formatierten Textes solange unterdrückt wird, bis die angegebene Seite erreicht ist.

STARTING [FROM] [PAGE] *operand1*

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	N P	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	Die Ausgabe des formatierten Textes wird solange unterdrückt wird, bis die in <i>operand1</i> angegebene Seite erreicht ist. Format/Länge: (N <i>n</i>) oder (P <i>n</i>), dabei ist <i>n</i> maximal 5

EXTRACTING-Klausel

Mit dieser Klausel können Sie Natural-Variablen die Werte von Con-form-Textvariablen zuweisen. Die aktuellen Textvariablenwerte können das Ergebnis von vorhergehenden Formatiervorgängen sein.

```
EXTRACTING [TEXTVARIABLE] {operand1=operand2},... 19
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	S				A	N	P											ja	ja
<i>operand2</i>	C	S			A													ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<i>operand1</i> ist der Name einer gegebenen Natural-Variablen. Format/Länge: (A <i>n</i>), dabei ist <i>n</i> maximal 253; (N) oder (P <i>n</i>), dabei ist <i>n</i> maximal 29
<i>operand2</i>	<i>operand2</i> ist der Name einer Con-form-Textvariablen. Der Name muss in Großbuchstaben angegeben werden. Format/Länge: (A <i>n</i>), dabei ist <i>n</i> maximal 253

Siehe auch [Beispiel 6](#).

Der Formatiervorgang

Der Formatiervorgang beginnt, wenn die **FORMATTING**-Klausel des **COMPOSE**-Statements ausgeführt wird (unter Umständen auch dann, wenn bei beabsichtigter Texteingabe durch die **MOVING**-Klausel noch keine solche Eingabe vorliegt). Solange der Formatiervorgang aktiv ist, werden Texteingaben, die aus der Ausführung des **COMPOSE MOVING**-Statements resultieren, direkt zur Formatierung übertragen (und können in späteren Formatiervorgängen nicht wiederverwendet werden). Ist der Formatiervorgang nicht aktiv, werden Texteingaben im Textformatierbereich des Con-form-Buffer zwischengespeichert. Dadurch ist es möglich, die Eingabe für mehrere Formatiervorgänge wiederzuverwenden.

Da der Con-form-Buffer am Ende des Natural-Programms nicht gelöscht wird, brauchen die betreffenden **COMPOSE**-Statements nicht alle in demselben Natural-Programm zu stehen; sie können auch in mehreren nacheinander aufgerufenen Programmen stehen.

Die Ausführung einer **RESETTING**- oder **FORMATTING**-Klausel oder das Auftreten eines schwerwiegenden Formatierfehlers beenden den aktiven Formatierdurchlauf.

Das Ende der Eingabedaten wird durch die **LAST**-Subklausel der **MOVING**-Klausel bestimmt.

Wenn ein Con-nect-Dokument als Eingabequelle verwendet wird, wird davon ausgegangen, dass das Ende der Eingabedaten am Ende des Dokuments erreicht ist.



Anmerkung: Es empfiehlt sich, die **STATUS**-Subklausel der **FORMATTING**- bzw. **MOVING**-Klausel zu verwenden, um sicherzustellen, dass sich der Formatiervorgang jeweils im richtigen Status für den betreffenden Verarbeitungsschritt befindet.

Verarbeitung im Dialog-Modus

Bei der Verarbeitung im Dialog-Modus erfolgt eine Reihe von Interaktionen zwischen dem Benutzerprogramm und dem Textformatierungssystem, die während der Formatierung der Eingabe und der Erzeugung der Ausgabe stattfinden.

Der Dialog-Modus erlaubt es dem Benutzerprogramm, auf jeder Stufe der Eingabehierarchie dem Textformatierungssystem Rohtext als Eingabe zu liefern. In diesem Modus werden auch formatierte Ausgaben direkt aus der aktuellen Programmumgebung angenommen.

Der Dialog kommt dadurch zustande, dass der Formatiervorgang in eine Reihe von Schritten unterteilt wird, von denen jeder einzelne durch ein eigenes **COMPOSE**-Statement aufgerufen wird:

- [Dialog-Modus für Eingabe](#)
- [Dialog-Modus für Ausgabe](#)
- [Dialog-Modus für Ein- und Ausgabe](#)
- [Ausführung von COMPOSE-Statements im Dialog-Modus](#)

Dialog-Modus für Eingabe

Der Dialog-Modus für Eingabe wird aktiviert, wenn **DATAAREA** (Textformatierbereich) die Quelle des Eingabetextes ist, oder wenn die Con-form-Anweisung **.TE ON** auftaucht, und der Textformatierbereich keinen weiteren zu verarbeitenden Text mehr enthält. Der Dialog-Modus für Eingabe wird durch das Wort **TERM** in der Statusvariablen „**State**“ angezeigt.

Das Benutzerprogramm sollte daraufhin die erforderlichen Eingaben liefern, indem es die **MOVING**-Klausel eines anschließend verarbeiteten **COMPOSE**-Statements aufruft. Das Benutzerprogramm kann die Terminaleingaben beenden, indem es die **LAST**-Option der **MOVING**-Klausel oder die Formatieranweisung **.TE OFF** verwendet, falls der Dialog-Modus durch **.TE ON** begonnen wurde, und zwar als Text mittels der **MOVING**-Klausel. Das Ende der Formatierung wird durch **END** (bzw. **ENDX** im Falle eines Fehlers) in der Statusvariablen „**State**“ angezeigt.

Siehe auch [Beispiel 7](#).

Dialog-Modus für Ausgabe

Der Dialog-Modus für Ausgabe wird aktiviert, wenn das Ausgabeziel `TO VARIABLES` ist. Das Textformatierungssystem gibt die Kontrolle an das Natural-Programm zurück, sobald die angegebenen Natural-Variablen gefüllt sind oder ein Seitenende erreicht ist (je nachdem, was zuerst der Fall ist). Der Dialog-Modus für Ausgabe wird durch `STRG` in der `STATUS`-Variablen „`State`“ angezeigt.

Das Benutzerprogramm sollte daraufhin die soeben in die Natural-Variablen gestellte formatierte Ausgabe übernehmen und einen weiteren Satz Natural-Variablen als Ausgabeziel in einem anschließend verarbeiteten `COMPOSE MOVING`-Statement bereitstellen. Das Ende der Formatierung wird durch `END` (bzw. `ENDX` im Falle eines Fehlers) in der Statusvariablen „`State`“ angezeigt.



Anmerkung: Bei Verwendung des Dialog-Modus (siehe `INPUT`- und `OUTPUT`-Subklauseln) erstreckt sich der Formatiervorgang in der Regel über mehrere Ausführungen eines `COMPOSE`-Statements.

Dialog-Modus für Ein- und Ausgabe

Der Dialog-Modus kann auch für kombinierte Ein- und Ausgabeverarbeitung verwendet werden. Wenn das Textformatierungssystem weitere Eingabedaten anfordert (angezeigt durch den Status `TERM` in der Statusvariablen „`State`“) oder eine Ausgabe erzeugt hat (angezeigt durch den Status `STRG`), muss das Natural-Programm entsprechend reagieren.

Im Dialog-Modus für kombinierte Ein- und Ausgabeverarbeitung kann das Textformatierungssystem jeweils nur eine Eingabezeile annehmen. Lediglich im reinen Eingabe-Modus kann es mehrere Zeilen gleichzeitig annehmen.

Ausführung von `COMPOSE`-Statements im Dialog-Modus

Wie bereits erwähnt, wird der Dialog-Modus über ein `COMPOSE FORMATTING`-Statement aktiviert, welches eine Reihe von `COMPOSE MOVING`-Ausführungen umfasst. Beachten Sie dabei bitte folgendes:

- `COMPOSE ASSIGNING`- und `COMPOSE EXTRACTING`-Statements sind nur bei aktivem Dialog-Modus gültig.
- `COMPOSE RESETTING`- und `COMPOSE FORMATTING`-Statements erzwingen die sofortige Beendigung aller Formatierungsarbeiten.

Eingabe-/Ausgabe-Verarbeitung durch Nicht-Natural-Programme

In Abhängigkeit von den in der **FORMATTING-Klausel** angegebenen Parametern ist es möglich, Ein- und Ausgaben mit Nicht-Natural-Programmen zu verarbeiten. Solche Programme werden über den gleichen Mechanismus wie beim Natural-CALL-Statement aufgerufen.

Das COMPOSE-Statement tauscht mit diesen Programmen Parameter aus, und zwar unter Verwendung von **Standard-Linkage-Konventionen** (dynamisches Laden ist in einer CICS-Umgebung nicht möglich).



Anmerkung: Verarbeitung der Ein-/Ausgaben durch Nicht-Natural-Programme ist nur auf Großrechnern möglich; auf anderen Plattformen werden die entsprechenden Teile des COMPOSE-Statements ignoriert.

In Abhängigkeit vom Status des Formatiervorgangs werden zwei oder drei Parameter zwischen dem Formatierer und den Nicht-Natural-Programmen übergeben.

Parameter 1 (Format/Länge A1)	Der Funktionscode wird vom Formatierer an Nicht-Natural-Programme übergeben.	
	Mögliche Werte:	
	I	Initiieren (Eingabe, Ausgabe)
	O	Dokument öffnen (Eingabe)
	R	Eine Zeile des Dokuments lesen (Eingabe)
	W	Eine Ausgabezeile schreiben (Ausgabe)
	C	Dokument schließen (Eingabe)
T	Beenden (Eingabe, Ausgabe).	
Parameter 2 (Format/Länge B1)	Der Response Code wird von Nicht-Natural-Programmen an das Formatierungssystem übergeben.	
	Mögliche Werte:	
	X'00'	Funktion erfolgreich ausgeführt.
	X'01'	Bei Funktion O: Dokument nicht gefunden. Bei Funktion R: Ende des Dokuments erreicht.
X'FF'	Funktion nicht beendet.	
Parameter 3 (Format A1/256)	Bei den Funktionen O und W werden diese Parameter vom Formatierungssystem an Nicht-Natural-Programme übergeben.	
	Dagegen werden Parameter von der Funktion R von Nicht-Natural-Programmen an das Formatierungssystem übergeben.	
	Bytes 1 - 2	Geben die Länge <i>n</i> dieses Parameters an.
	Bytes 3 - 4	Leer.
	Bytes 5 - <i>n</i>	Funktion O: Name des Dokuments.

		Funktion R: Vom Nicht-Natural-Programm gelesene Zeile.
		Funktion W: Ausgabezeile vom Formatierer.
	Ist ein Seitenvorschub erforderlich, steht vor der Ausgabe ein N, andernfalls eine 1.	
Angaben zur Hervorhebung von Text (z.B. Fettdruck oder Kursivschrift) werden ignoriert, wenn die Ausgabe an ein Nicht-Natural-Programm übergeben wird.		

Beispiele

- Beispiel 1
- Beispiel 2
- Beispiel 3
- Beispiel 4
- Beispiel 5
- Beispiel 6
- Beispiel 7

Beispiel 1

Das folgende COMPOSE-Statement bewirkt, dass der formatierte Text des im Con-nect-Büro TLIB gespeicherten Textblocks TEXT auf Report 1 ausgegeben wird. Fehler und statistische Angaben werden auf Report 0 (dem Standarddrucker) ausgegeben.

```
COMPOSE RESETTING ALL
      FORMATTING INPUT 'TEXT' FROM CABINET 'TLIB'
      OUTPUT (1)
      MESSAGES LISTED ON (0)
```

Beispiel 2

Die folgenden COMPOSE-Statements bewirken eine formatierte Textausgabe an Report 0 (Standarddrucker).

```
COMPOSE RESETTING ALL
COMPOSE MOVING '.FI ON' 'This is an example'
COMPOSE MOVING 'for use of Con-form from'
      'within Natural applications' LAST
COMPOSE FORMATTING
```

Beispiel 3

Das folgende COMPOSE-Statement bewirkt die Zuordnung von Werten zu den Con-form-Textvariablen &VAR1 und &VAR2 in einer Con-nect-Prozedur.

```
COMPOSE ASSIGNING 'VAR1' = 'Text1', 'VAR2' = 540 ↵
```

Beispiel 4

Textblock XYZ in Büro XYLIB:

```
.FI ON  
Dear Mr &name.,  
.IL  
I am pleased to invite you to a presentation of our new product &prod.. ↵
```

Natural-Programm:

```
...  
INPUT #NAME (A32) #PROD (A32)  
COMPOSE ASSIGNING 'NAME' = #NAME, 'PROD' = #PROD  
      FORMATTING INPUT 'XYZ' FROM CABINET 'XYLIB'  
      OUTPUT (1) MESSAGES SUPPRESSED  
...
```

Vom Programm erzeugte Eingabe-Map:

```
#NAME Davenport  
#PROD NaturalONE
```

Erzeugte Ausgabe:

```
Dear Mr Davenport,  
  
I am pleased to invite you to a presentation of our new product NaturalONE.
```

Beispiel 5

Dies ist ein Beispiel für die Formatierung im Dialog-Modus mit kombinierter Eingabe-/Ausgabe-Verarbeitung. Das Beispielprogramm initiiert Con-forms zeilenorientierten Formatiermodus, übergibt einige Kommandos/Variablen an Con-form und führt eine Subroutine aus, die Statusinformationen und die formatierten Ausgabezeilen auf dem Schirm anzeigt.

```

DEFINE DATA LOCAL
01 #LINES_PER_PERFORM(P5) /* counts repeat-loops per PERFORM CNF_OUT
01 #TRACE(A1) INIT<'N'> /* if 'Y' displays additional trace-infos
01 #OUT_FORM(A1) INIT<'F'> /* output format
01 #START_PAGE (P3) INIT<1> /* beginning of display
01 #CNTR (P5) /* Loop counter
01 #STATI /* Status information
02 #STATUS (A4) /* can be STRG TERM END or ENDX
02 #PAGE (B4) /* current page number
02 #LINE (B4) /* current line number on page (not .tt/.bt)
02 #NO_LINES (B4) /* number of lines returned
02 REDEFINE #NO_LINES
03 #NO_LINES_I (I4)
01 #OUTPUT(A30/4) /* output of formatted line
01 #INDEX (P3) /* index as pointer to output line
END-DEFINE
*
SET KEY ALL
SET CONTROL 'M9'
INPUT
008/008 'Demonstration of formatted output to variable'(I)
/ 08X 'Enter page to start display : ' #START_PAGE(AD=MIL)
/ 08X 'Display additional trace data ?:' #TRACE(AD=MIT)
/ 08X 'Please select the output format:' #OUT_FORM(AD=MIT)
'(F=Final without BP/US-marks'
/ 44X 'M=Final with BP/US marks "<>"'
/ 44X 'I=Intermediate)'
/ 50X 'PF3=Exit'(I)
*
IF *PF-KEY EQ 'PF3'
SET CONTROL 'MB'
STOP
END-IF
*
IF NOT (#OUT_FORM EQ 'F' OR EQ 'M' OR EQ 'I')
REINPUT ' Please enter valid code!' MARK *#OUT_FORM ALARM
END-IF
*
WRITE TITLE LEFT
'Stat * Page * Line * No.Lines >> Formatted Output'(I)
/ '- '(79)(I)
*
SET CONTROL 'MB'
COMPOSE RESETTING ALL /* clear all text format area of Con-form buffer
RESET #NO_LINES
*
* start line-oriented formatting-mode here
* starting from 0
DECIDE ON FIRST VALUE OF #OUT_FORM
VALUE 'F'
COMPOSE FORMATTING
OUTPUT TO VARIABLES #OUTPUT (1:4) /* to Output

```

```

        STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NO_LINES /* get Status
VALUE 'M'
    COMPOSE FORMATTING
        OUTPUT TO VARIABLES CONTROL '<' '>'
                                #OUTPUT (1:4) /* to output
        STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NO_LINES /* get Status
VALUE 'I'
    COMPOSE FORMATTING
        OUTPUT TO VARIABLES CONTROL 'I' 'N'
                                #OUTPUT (1:4) /* to output
        STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NO_LINES /* get Status
NONE
    STOP
END-DECIDE
*
RESET #NO_LINES
*
* Put some commands to Con-form to see something
*
COMPOSE MOVING
    '.pl 16;.hs 2;.tt 1Formatting in Variable//;.tt 2//' /* Cmd
    OUTPUT TO VARIABLES #OUTPUT (1:4) /* to Output
    STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NO_LINES /* get Status
*
COMPOSE MOVING
    '.fs 1;.bt Page End #//;.fi on;.tb *=15' /* Commands
    OUTPUT TO VARIABLES #OUTPUT (1:4) /* to Output
    STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NO_LINES /* get Status
*
*
* loop 40-times, send commands to con-form and display output
*
COMPOSE ASSIGNING 'Value' = '1-20' /* Assign value to variable &Value
*
FOR #CNTR 1 40 /* Loop some time
    IF #STATUS NE 'TERM' /* no wait-for-input => error!!!!
        IF #STATUS EQ 'STRG'
            IGNORE
        ELSE
            WRITE 'Unexpected Status-code' #STATUS(AD=0I) 'found!'
                / 'Execution has stopped....'
            STOP
        END-IF
    END-IF
END-IF
*
IF #CNTR EQ 21
    COMPOSE ASSIGNING 'Value' = '21-40' /* Assign a variable-value
END-IF
COMPOSE ASSIGNING 'CNTR' = #CNTR /* Again assignment
COMPOSE MOVING
    '.BP;&Value *Pass &CNTR;.BR' /* Commands
    OUTPUT TO VARIABLES #OUTPUT (1:4) /* to output

```

```

        STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NO_LINES /* get status
    PERFORM CNF-OUT                          /* show result
END-FOR
COMPOSE MOVING
    LAST                                     /* End of processing
    OUTPUT TO VARIABLES #OUTPUT (1:4)      /* to output
    STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NO_LINES /* get status
*
IF #TRACE EQ 'Y'
    WRITE 'End of processing...(I)
END-IF
*
* Subroutines
*
PERFORM CNF-OUT
*
* Subroutine to display any waiting output from Con-form
*
DEFINE SUBROUTINE CNF-OUT
    RESET #LINES_PER_PERFORM
    REPEAT UNTIL #STATUS EQ 'TERM' /* TERM = input waiting
        PERFORM BREAK             /* do some break processing
    AT BREAK OF #PAGE
        IF #PAGE GT #START_PAGE
            WRITE '- '(79)(I)
        END-IF
        IF #TRACE EQ 'Y'
            WRITE 'End of this page...(I)
        END-IF
        NEWPAGE
    END-BREAK
    IF #PAGE GE #START_PAGE /* show line of output
        IF #NO_LINES_I GT 0
            FOR #INDEX 1 #NO_LINES_I
                ADD 1 TO #LINES_PER_PERFORM /* count loops
                WRITE NOTIT NOHDR #STATUS '*' #PAGE '*' #LINE
                    '*' #NO_LINES
                    '>>' #OUTPUT (#INDEX)
            END-FOR
        END-IF
    END-IF
    IF #STATUS NE 'STRG' /* if no wait on output
        ESCAPE BOTTOM
    END-IF
    RESET #NO_LINES
    COMPOSE MOVING
        OUTPUT TO VARIABLES #OUTPUT (1:4) /* get output
        STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NO_LINES /* Status
    END-REPEAT
*
IF #TRACE EQ 'Y'
    WRITE 'Count of lines per PERFORM was'(I) #LINES_PER_PERFORM(AD=OI)

```

```
END-IF
*
END-SUBROUTINE
SET CONTROL 'MB'
END
```

Beispiel 6

Textblock 'ABC' in Büro 'ZLIB':

```
.op das=6
.CV c=(&A+&B+&D)*&A/12345678901234567.89
```

Natural-Programm:

```
DEFINE DATA LOCAL
. . .
01 NA      (P14.1) INIT <-12345678.1>
01 NB      (N15.1) INIT <1234567890.1>
01 ND      (P15.1) INIT <1122334455.1>
01 NC      (N03.6)
01 NCOMP   (N03.6)
. . .
END-DEFINE
COMPOSE RESETTING ALL
COMPOSE ASSIGNING 'A'=NA, 'B'=NB, 'D'=ND
COMPOSE FORMATTING INPUT 'ABC' FROM CABINET 'ZLIB'
COMPOSE EXTRACTING NC='C'
COMPUTE ROUNDED NCOMP=(NA+NB+ND) * NA /12345678901234567.89
WRITE (0) 'CONFORM C =' NC / 'NATURAL C =' NCOMP
END
```

Erzeugte Ausgabe:

```
CONFORM C = -2.344557
NATURAL C = -2.344557
```

Beispiel 7

Dieses Beispiel erläutert die Benutzung der Formatieranweisung `.TE ON/OFF` im Dialogmodus für Eingabe. Ein Natural-Programm ruft das Con-form-Dokument LETTER, das diese Anweisung enthält, aus dem Büro XYLIB.

Natural-Programm:



Anmerkung: Dieses etwas vereinfachte Natural-Programm dient lediglich zur Demonstration; z.B. erfolgt keine Überprüfung der Pflichtfelder SALUTATION, LASTNAME, STREET, CITY.


```

DEFINE DATA LOCAL
01 #ENTER (A15) INIT <'Special offer:'>
01 SLINE (A15) INIT <'.SL 1'>
01 #TEXT (A60/1:4)
01 SALUTATION (A30)
01 LASTNAME (A30)
01 STREET (A30)
01 CITY (A30)
01 #STATUS (A4)
01 #PAGE (B4)
01 #LINE (B4)
01 #NUMBER (B4)
END-DEFINE
COMPOSE RESETTING ALL
INPUT 25X 'Advertising letter'
/ '-' (75)
/ 'Salutation: ' SALUTATION (AD='_')
/ 'Lastname : ' LASTNAME (AD='_')
/ 'Street : ' STREET (AD='_')
/ 'City : ' CITY (AD='_')
/ '-' (75)
// '-' #ENTER (AD=0I)
/ '-' #TEXT(1) (AD='_')
/ '-' #TEXT(2) (AD='_')
/ '-' #TEXT(3) (AD='_')
/ '-' #TEXT(4) (AD='_')
COMPOSE ASSIGNING 'SALUT' = SALUTATION,
                  'NAME' = LASTNAME,
                  'STREET' = STREET,
                  'TOWN' = CITY
COMPOSE FORMATTING INPUT 'LETTER' FROM CABINET 'XYLIB '
DECIDE FOR FIRST CONDITION
  WHEN #TEXT(4) NE ' '
    COMPOSE MOVING SLINE #TEXT(1) #TEXT(2) #TEXT(3) #TEXT(4)
      '.TE OFF' STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NUMBER
  WHEN #TEXT(3) NE ' '
    COMPOSE MOVING SLINE #TEXT(1) #TEXT(2) #TEXT(3)
      '.TE OFF' STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NUMBER
  WHEN #TEXT(2) NE ' '
    COMPOSE MOVING SLINE #TEXT(1) #TEXT(2)
      '.TE OFF' STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NUMBER
  WHEN #TEXT(1) NE ' '
    COMPOSE MOVING SLINE #TEXT(1)
      '.TE OFF' STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NUMBER
  WHEN NONE
    COMPOSE MOVING
      '.TE OFF' STATUS #STATUS #PAGE #LINE #NUMBER
END-DECIDE
END

```

Con-form-Dokument LETTER:

COMPOSE

```
.PL 22;.LM 0;.RM 60;.HS 0;.HM 0;.FM 0;.FS 0
&salut &name
&street
&town
.SL 2
Dear &salut &name.,
.SL
.LM 0;.JU OFF;.FI ON
Your subscription with MAGNIFICENT WILDLIFE magazine will soon expire.
If you act now and renew your subscription for one full year, you will
receive a 40% discount - a savings of $25.00 off the newsstand price!$
.TE ON
.SL 2
Sincerely,$
J. Baker$
Vice President of Sales
```

Bildschirm vor Eingabe:

```
Advertising letter
-----
Salutation: _____
Lastname  : _____
Street    : _____
City      : _____
-----
Special offer:
_____
_____
_____
```

Bildschirm nach Eingabe:

```
Advertising letter
-----
Salutation: Mister_____
Lastname  : Poe_____
Street    : 203 North Amity Street_____
City      : Baltimore, Maryland_____
-----
Special offer:
Take $500 off a trip to one of the world's premier wildlife-
viewing destinations through our travel partner._____
_____
_____
```

Resultierender Brief nach erfolgter Formatierung:

MISTER POE
203 NORTH AMITY STREET
BALTIMORE, MARYLAND

Dear MISTER POE,


Your subscription with MAGNIFICENT WILDLIFE magazine will soon expire. If you act now and renew your subscription for one full year, you will receive a 40% discount - a savings of \$25.00 off the newsstand price!

TAKE \$500 OFF A TRIP TO ONE OF THE WORLD'S PREMIER WILDLIFE-VIEWING DESTINATIONS THROUGH OUR TRAVEL PARTNER.

Sincerely,
J. Baker
Vice President of Sales

25 COMPRESS

▪ Funktion	192
▪ Syntax-Beschreibung	192
▪ Verarbeitung	196
▪ Beispiele	197

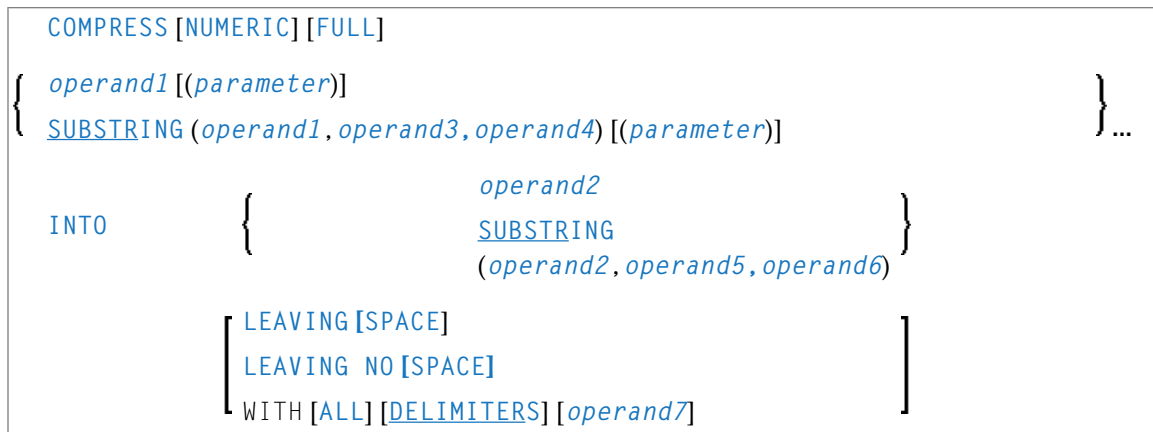

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: *ASSIGN* | *COMPUTE* | *EXAMINE* | *MOVE* | *MOVE ALL* | *SEPARATE*

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Das Statement COMPRESS dient dazu, den Inhalt eines oder mehrerer Operanden in ein einziges alphanumerisches Feld zu übertragen.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	C S A G N	A	U	N	P	I	F	B	D	T				G	O	ja	nein
<i>operand2</i>	S	A	U					B								ja	ja
<i>operand3</i>	C S					N	P	I	B*							ja	nein
<i>operand4</i>	C S					N	P	I	B*							ja	nein
<i>operand5</i>	C S					N	P	I	B*							ja	nein
<i>operand6</i>	C S					N	P	I	B*							ja	nein
<i>operand7</i>	C S	A	U					B								ja	nein

* Format B von *operand3*, *operand4*, *operand5* und *operand6* kann nur mit einer Länge von kleiner oder gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
NUMERIC	<p>Behandlung von Vor- und Dezimalzeichen:</p> <p>Diese Option bestimmt, wie Vorzeichen und Dezimalzeichen behandelt werden:</p> <p>Ohne NUMERIC werden Dezimalkommas und Vorzeichen bei numerischen Ursprungswerten unterdrückt, bevor die Werte in das Zielfeld übertragen werden. Zum Beispiel:</p> <pre>COMPRESS -123 1.23 INTO #TARGET WITH DELIMITER '*' Content of #TARGET is: 123*123</pre> <p>Mit NUMERIC werden Dezimalkommas und Vorzeichen aus numerischen Ursprungswerten ebenfalls mit in das Zielfeld übertragen.</p> <p>Für Gleitkomma-Ursprungswerte werden Dezimalzeichen und Vorzeichen übertragen, ungeachtet der Tatsache, ob NUMERIC angegeben wurde oder nicht.</p> <p>Beispiel 1:</p> <pre>COMPRESS NUMERIC -123 1.23 INTO #TARGET WITH DELIMITER '*' Content of #TARGET is: -123*1.23</pre> <p>Beispiel 2:</p> <pre>COMPRESS NUMERIC 'ABC' -0056.00 -0056.10 -0056.01 INTO #TARGET WITH ← DELIMITER '*' Content of #TARGET is: ABC*-56*-56.1*-56.01</pre> <p>Beispiel 3:</p> <pre>COMPRESS NUMERIC FULL 'ABC' -0056.00 -0056.10 -0056.01 INTO #TARGET ← WITH DELIMITER '*' Content of #TARGET is: ABC*-0056.00*-0056.10*-0056.01</pre>
FULL	<p>Behandlung von Ursprungsfeldwerten:</p> <p>Ohne FULL werden folgende Zeichen aus den Ursprungsfeldern entfernt, bevor die Werte übertragen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vorangestellte Nullen vor dem Komma oder Dezimalpunkt für Felder vom Format N, P oder I,

Syntax-Element	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ■ nachfolgende Nullen nach dem Komma oder Dezimalpunkt für Felder vom Format N, P, ■ nachfolgende Leerzeichen für Felder vom Format A ■ und führende binäre Nullen für Felder vom Format B <p>Enthält ein numerisches Ursprungsfeld lauter Nullen, wird eine Null (0) übertragen. Zum Beispiel:</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">COMPRESS 'ABC ' 001 INTO #TARGET WITH DELIMITER '*' Content of #TARGET is: ABC*1</pre> <p>Mit FULL werden die Werte der Ursprungsfelder in ihrer tatsächlichen Länge — d.h. inklusive vorangestellter Nullen und nachfolgender Leerzeichen — ins Zielfeld übertragen. Mit anderen Worten werden die folgenden Zeichen wie eingegeben angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vorangestellte Nullen vor dem Komma oder Dezimalpunkt für Felder vom Format N, P oder I, ■ nachfolgende Nullen nach dem Komma oder Dezimalpunkt für Felder vom Format N, P, ■ nachfolgende Leerzeichen für Felder vom Format A ■ und führende binäre Nullen für Felder vom Format B <p>Beispiel:</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">COMPRESS FULL 'ABC ' 001 INTO #TARGET WITH DELIMITER '*' Content of #TARGET is: ABC *001</pre>
<i>operand1</i>	<p>Ursprungsfelder:</p> <p>Mit <i>operand1</i> geben Sie die Felder an, deren Inhalt übertragen werden soll.</p> <p>Anmerkung: Wenn <i>operand1</i> nicht Format A oder B hat, wird sein Inhalt in alphanumerische Darstellung konvertiert, bevor er übertragen wird. Wenn erforderlich, wird die alphanumerische Darstellung abgeschnitten.</p> <p>Wenn <i>operand1</i> eine Zeitvariable (Format T) ist, wird nur die Zeitkomponente des Variableninhalts übertragen, aber nicht die Datumskomponente.</p>
<i>operand2</i>	<p>Zielfeld</p> <p>Mit <i>operand2</i> geben Sie das Feld an, das die Werte aus den Ursprungsfeldern aufnehmen soll.</p> <p>Wenn das Zielfeld vom Format U (Unicode) hat, und wenn es sich um ein Ursprungsfeld mit Format B handelt, muss die Länge des sendenden Binärfeldes gleich sein.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
LEAVING SPACE	<p>Trennung der Werte im Zielfeld durch Leerzeichen:</p> <p>Wenn Sie das COMPRESS-Statement ohne weitere Optionen verwenden oder LEAVING SPACE (gilt auch standardmäßig) angeben, so werden die Werte im Zielfeld jeweils durch ein Leerzeichen voneinander getrennt.</p>
LEAVING NO SPACE	<p>Keine Trennung der Werte im Zielfeld durch Leerzeichen:</p> <p>Wenn Sie LEAVING NO SPACE angeben, werden die Werte im Zielfeld weder durch ein Leerzeichen noch durch ein anderes Zeichen voneinander getrennt.</p>
<i>parameter</i>	<p>Parameter für Druckmodus und Datumsformat:</p> <p>Als <i>parameter</i> können Sie die Option PM=I oder den Session-Parameter DF angeben:</p>
	<p>PM=I</p> <p>Zur Unterstützung von Sprachen, deren Schreibrichtung von rechts nach links verläuft, können Sie die Option PM=I angeben, um den Wert von <i>operand1</i> invers (d.h. von rechts nach links) in <i>operand2</i> zu übertragen.</p> <p>Zum Beispiel hätte als Ergebnis der folgenden Statements das Feld #B den Inhalt ZYXABC:</p> <pre>MOVE 'XYZ' TO #A COMPRESS #A (PM=I) 'ABC' INTO #B ← LEAVING NO SPACE</pre> <p>Nachfolgende Leerzeichen in <i>operand1</i> werden entfernt (außer wenn FULL angegeben ist), dann wird der Wert Zeichen für Zeichen umgedreht und anschließend in <i>operand2</i> übertragen.</p>
	<p>DF</p> <p>Wenn <i>operand1</i> eine Datumsvariable ist, können Sie den Session-Parameter DF als <i>parameter</i> für diese Variable angeben.</p>
SUBSTRING (<i>operand1</i> , <i>operand3</i> , <i>operand4</i>)	<p>SUBSTRING-Option:</p> <p>Wenn <i>operand1</i> alphanumerisches (A), Unicode (U) oder binäres Format (B) hat, können Sie die SUBSTRING-Option verwenden, um nur einen Teil des Ursprungsfeldes zu übertragen. Hinter dem Feldnamen (<i>operand1</i>) geben Sie zuerst die Startposition (<i>operand3</i>) und dann die Länge (<i>operand4</i>) des zu übertragenden Feldabschnitts ein.</p>
INTO SUBSTRING (<i>operand2</i> , <i>operand5</i> , <i>operand6</i>)	<p>INTO-Klausel:</p> <p>Sie können die SUBSTRING-Option auch in der INTO-Klausel verwenden, um die Ursprungswerte in einen bestimmten Teil des Zielfeldes zu übertragen.</p> <p>Die Verwendung der SUBSTRING-Option in einem COMPRESS-Statement entspricht in beiden Fällen der in einem MOVE-Statement. Einzelheiten zur SUBSTRING-Option finden Sie beim MOVE-Statement.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
WITH DELIMITERS	<p>Trennzeichen bei Werten im Zielfeld:</p> <p>Möchten Sie, dass die Werte im Zielfeld jeweils durch ein Trennzeichen voneinander getrennt werden, dann verwenden Sie die DELIMITERS-Option.</p> <p>Wenn Sie WITH DELIMITERS ohne <i>operand7</i> angeben, werden die Werte durch das (mit der Session-Parameter ID definierte) Input-Delimiter-Zeichen voneinander getrennt.</p>
WITH DELIMITERS <i>operand7</i>	<p>Spezielles Trennzeichen:</p> <p>Wenn Sie WITH DELIMITERS <i>operand7</i> angeben, werden die Werte durch das mit <i>operand7</i> angegebene Zeichen voneinander getrennt. <i>operand7</i> muss ein einzelnes Zeichen sein.</p> <p>Wenn <i>operand7</i> eine Variable ist, muss sie Format/Länge A1 oder B1 haben.</p> <p>Wenn das Zielfeld vom Format A oder B ist, muss das Format bzw. die Länge des Trennzeichens (A1), (B1) oder (U1) sein.</p> <p>Wenn das Zielfeld vom Format U (Unicode) ist, muss das Format bzw. die Länge des Trennzeichens (A1), (B2) oder (U1) sein.</p>
WITH ALL	<p>Anwendung der Trennzeichen:</p> <p>Ohne ALL werden im Zielfeld Delimiter-Zeichen nur zwischen tatsächlich übertragenen Werten gesetzt. Zum Beispiel:</p> <pre>COMPRESS 'A' ' ' 'C' ' ' INTO #TARGET WITH DELIMITERS '*' Content of #TARGET is: A*C</pre> <p>Mit ALL wird im Zielfeld auch für jeden (nicht übertragenen) Leerwert ein Delimiter-Zeichen gesetzt. Das heisst, die Anzahl der Delimiter-Zeichen im Zielfeld ist gleich der Anzahl der Ursprungsfelder minus 1. Dies kann z.B. sinnvoll sein, wenn der Inhalt des Zielfeldes mit einem SEPARATE-Statement anschließend wieder aufgeteilt werden soll. Zum Beispiel:</p> <pre>COMPRESS 'A' ' ' 'C' ' ' INTO #TARGET WITH ALL DELIMITERS '*' Content of #TARGET is: A**C*</pre>

Verarbeitung

Ein Zielfeld vom Format B wird wie ein Zielfeld vom Format A behandelt.

Die COMPRESS-Operation wird beendet, sobald entweder alle Operanden übertragen sind oder das Zielfeld (*operand2*) voll ist.

Ist das Zielfeld länger als alle übertragenen Werte zusammen, so werden die verbleibenden Stellen von *operand2* mit Leerzeichen gefüllt. Ist das Zielfeld kürzer, wird der Wert abgeschnitten.

Falls *operand2* eine dynamische Variable ist, wird die COMPRESS-Operation beendet, wenn alle Ursprungsoperanden verarbeitet worden sind. Es werden keine Zeichen abgeschnitten. Die Länge von *operand2* nach der COMPRESS-Operation entspricht dann der gemeinsamen Länge der Ursprungsoperanden. Die aktuelle Länge einer dynamischen Variable kann durch die Systemvariable *LENGTH bestimmt werden.

Beispiele

- [Beispiel 1 — COMPRESS-Statement](#)
- [Beispiel 2 — COMPRESS-Statement mit LEAVING NO SPACE](#)
- [Beispiel 3 — COMPRESS-Statement mit WITH DELIMITER](#)

Beispiel 1 — COMPRESS-Statement

```

** Example 'CMPEX1': COMPRESS
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 MIDDLE-I
*
1 #COMPRESSED-NAME (A20)
END-DEFINE
*
LIMIT 4
READ EMPLOY-VIEW BY NAME
  COMPRESS FIRST-NAME MIDDLE-I NAME INTO #COMPRESSED-NAME
  DISPLAY NOTITLE
    FIRST-NAME MIDDLE-I NAME 5X #COMPRESSED-NAME
END-READ
*
END

```

Ausgabe des Programms CMPEX1:

FIRST-NAME	MIDDLE-I	NAME	#COMPRESSED-NAME
KEPA		ABELLAN	KEPA ABELLAN
ROBERT	W	ACHIESON	ROBERT W ACHIESON
SIMONE		ADAM	SIMONE ADAM
JEFF	H	ADKINSON	JEFF H ADKINSON

Beispiel 2 — COMPRESS-Statement mit LEAVING NO SPACE

```

** Example 'CMPEX2': COMPRESS (with LEAVING NO SPACE)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CURR-CODE (1)
  2 SALARY (1)
*
1 #CCSALARY (A20)
END-DEFINE
*
LIMIT 4
READ EMPL-VIEW BY NAME

  COMPRESS CURR-CODE (1) SALARY (1) INTO #CCSALARY
    LEAVING NO SPACE
  DISPLAY NOTITLE
    NAME CURR-CODE (1) SALARY (1) 5X #CCSALARY
END-READ
*
END
    
```

Ausgabe des Programms CMPEX2:

NAME	CURRENCY CODE	ANNUAL SALARY	#CCSALARY
ABELLAN	PTA	1450000	PTA1450000
ACHIESON	UKL	11300	UKL11300
ADAM	FRA	159980	FRA159980
ADKINSON	USD	34500	USD34500

Beispiel 3 — COMPRESS-Statement mit WITH DELIMITER

```

** Example 'CMPEX3': COMPRESS (with delimiter)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CURR-CODE (1)
  2 SALARY (1)
*
1 #CCSALARY (A20)
END-DEFINE
    
```

```
*  
LIMIT 4  
READ EMPL-VIEW BY NAME  
  COMPRESS CURR-CODE (1) SALARY (1) INTO #CCSALARY  
    WITH DELIMITER '*'  
  DISPLAY NOTITLE NAME CURR-CODE (1) SALARY (1) 5X #CCSALARY  
END-READ  
*  
END
```


Ausgabe des Programms CMPEX3:

NAME	CURRENCY CODE	ANNUAL SALARY	#CCSALARY
ABELLAN	PTA	1450000	PTA*1450000
ACHIESON	UKL	11300	UKL*11300
ADAM	FRA	159980	FRA*159980
ADKINSON	USD	34500	USD*34500


26 COMPUTE

▪ Funktion	202
▪ Syntax-Beschreibung	204
▪ Ergebnisgenauigkeit einer Division	207
▪ Beispiele	207

Structured Mode Syntax

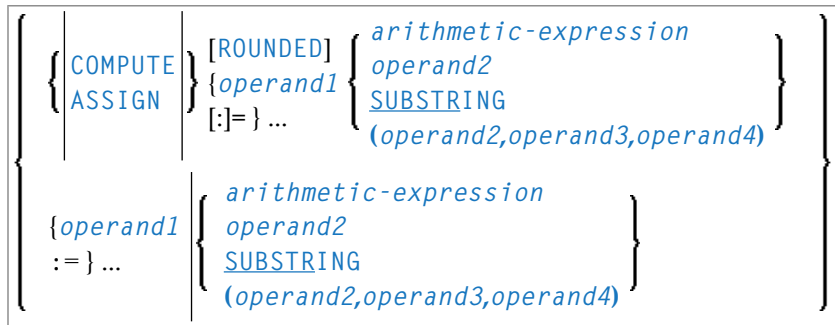

Reporting Mode Syntax

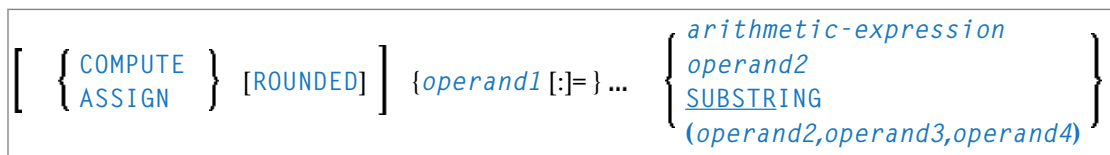

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [ADD](#) | [COMPRESS](#) | [DIVIDE](#) | [EXAMINE](#) | [MOVE](#) | [MOVE ALL](#) | [MULTIPLY](#) | [RESET](#) | [SEPARATE](#) | [SUBTRACT](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Das Statement COMPUTE dient zur Ausführung einer arithmetischen Operation sowie dazu, einem oder mehreren Feldern einen Wert zuzuweisen.

Ein COMPUTE-Statement mit mehreren Zieloperanden (*operand1*) ist identisch mit den entsprechenden einzelnen COMPUTE-Statements, wenn der Quelloperand (*operand2*) kein arithmetischer Ausdruck ist.


```
#TARGET1 := #TARGET2 := #SOURCE
```

ist identisch mit

```
#TARGET1 := #SOURCE
#TARGET2 := #SOURCE
```

Beispiel:

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #ARRAY(I4/1:3) INIT <3,0,9>
1 #INDEX(I4)
1 #RESULT(I4)
END-DEFINE
*
#INDEX := 1
*
#INDEX :=      /* #INDEX is 3
#RESULT :=     /* #RESULT is 9
#ARRAY(#INDEX)
*
#INDEX := 2
*
#INDEX :=      /* #INDEX is 0
#ARRAY(3) :=   /* returns run time error NAT1316
#ARRAY(#INDEX)
END  ←
```

Wenn der Quelloperand ein arithmetischer Ausdruck ist, wird der Ausdruck ausgewertet und das Ergebnis in einer temporären Variablen abgelegt. Danach wird diese temporäre Variable den Zieloperanden zugeordnet.

```
#TARGET1 := #TARGET2 := #SOURCE1 + 1
is identical to
#TEMP := #SOURCE1 + 1
#TARGET1 := #TEMP
#TARGET2 := #TEMP ←
```

Beispiel:

```

DEFINE DATA LOCAL
1 #ARRAY(I4/1:3) INIT <2, 0, 9>
1 #INDEX(I4)
1 #RESULT(I4)
END-DEFINE
*
#INDEX := 1
*
#INDEX := /* #INDEX is 3
#RESULT := /* #RESULT is 3
#ARRAY(#INDEX) + 1
*
#INDEX := 2
*
#INDEX := /* #INDEX is 0
#ARRAY(3) := /* returns run time error NAT1316
#ARRAY(#INDEX)
END
    
```

Weitere Informationen siehe *Regeln für arithmetische Operationen* im Leitfaden zur Programmierung und dort insbesondere die folgenden Abschnitte:

- *Arithmetische Operationen mit Arrays*
- *Datenübertragung* (Informationen zur Kompatibilität der Datenübertragung und zu Regeln für die Datenübertragung)

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A M	A U N P I F B D T L C G O	ja	ja
<i>operand2</i>	C S A N E	A U N P I F B D T L C G O	ja	nein
<i>operand3</i>	C S	N P I B*	ja	nein
<i>operand4</i>	C S	N P I B*	ja	nein

* Wenn *operand3* oder *operand4* eine binäre Variable ist, kann er nur mit einer Länge kleiner als/gleich 4 verwendet werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
COMPUTE ASSIGN [:] =	<p>Verwendung der Schlüsselwörter:</p> <p>Sie können das Statement in Kurzform angeben und das Statement-Schlüsselwort COMPUTE (bzw. ASSIGN) weglassen.</p> <p>Wenn Sie im Structured Mode das Statement-Schlüsselwort weglassen, müssen Sie vor das Gleichheitszeichen (=) einen Doppelpunkt (:) schreiben.</p> <p>Verwenden Sie die ROUNDED-Option, müssen Sie den Statement-Namen angeben.</p>
ROUNDED	<p>ROUNDED-Option:</p> <p>Wenn Sie das Schlüsselwort ROUNDED angeben, wird der Wert auf- bzw. abgerundet, bevor er <i>operand1</i> zugewiesen wird.</p> <p>Die für das Runden gültigen Regeln finden Sie im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen, Abschneiden und Runden von Feldwerten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
<i>operand1</i>	<p>Ergebnisfeld:</p> <p><i>operand1</i> nimmt das Ergebnis der arithmetischen Operation bzw. Zuweisung auf.</p> <p>Zur Genauigkeit des Ergebnisses siehe Abschnitt <i>Genauigkeit von Ergebnissen bei arithmetischen Operationen</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p> <p>Wenn <i>operand1</i> ein Datenbankfeld ist, ändert sich der Wert des Feldes auf der Datenbank dadurch nicht.</p> <p>Falls <i>operand1</i> eine dynamische Variable ist, wird er bis zur Länge von <i>operand2</i> oder bis zur Länge des Ergebnisses der arithmetischen Operation einschließlich der nachfolgenden Leerzeichen aufgefüllt, und die Länge von <i>operand1</i> wird dann entsprechend angepasst.</p> <p>Die aktuelle Länge einer dynamischen Variablen kann durch die Systemvariable *LENGTH bestimmt werden.</p> <p>Allgemeine Informationen zu dynamischen Variablen entnehmen Sie dem Abschnitt <i>Dynamische und große Variablen benutzen</i>.</p>
<i>arithmetic-expression</i>	<p>Arithmetischer Ausdruck:</p> <p>Ein arithmetischer Ausdruck (<i>arithmetic-expression</i>) besteht aus einer oder mehreren Konstanten, Datenbankfeldern bzw. Benutzervariablen.</p>

Syntax-Element	Beschreibung														
	<p>In Natural verfügbare Mathematische Systemfunktionen (siehe <i>Systemfunktionen</i>-Dokumentation) können ebenfalls als arithmetische Operanden verwendet werden.</p> <p>Die in einem arithmetischen Ausdruck verwendeten Operanden müssen eines der folgenden Formate haben: N, P, I, F, D oder T.</p> <p>Zum Format der Operanden siehe auch <i>Formatwahl im Hinblick auf die Verarbeitungszeit im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p> <p>Die folgenden verbindenden Operatoren können verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operator</th> <th>Symbol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klammern</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>Potenzierung</td> <td>**</td> </tr> <tr> <td>Multiplikation</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Division</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Addition</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Subtraktion</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jedem Operatorzeichen sollte jeweils mindestens ein Leerzeichen voran- und nachgestellt werden, damit es nicht zu Konflikten mit Variablennamen, die eines dieser Zeichen enthalten, kommen kann.</p> <p>Bei der Verarbeitung arithmetischer Operationen gilt folgende Reihenfolge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klammerrechnung 2. Potenzrechnung 3. Multiplikation/Division (von links nach rechts, wie erkannt) 4. Addition/Subtraktion (von links nach rechts, wie erkannt) 	Operator	Symbol	Klammern	()	Potenzierung	**	Multiplikation	*	Division	/	Addition	+	Subtraktion	-
Operator	Symbol														
Klammern	()														
Potenzierung	**														
Multiplikation	*														
Division	/														
Addition	+														
Subtraktion	-														
<i>operand2</i>	<p>Quellfeld:</p> <p><i>operand2</i> ist das Quellfeld.</p> <p>Wenn <i>operand1</i> das Format C hat, kann <i>operand2</i> auch als eine Attribut-Konstante angegeben werden (siehe <i>Benutzerkonstanten im Leitfaden zur Programmierung</i>).</p>														
<u>SUBSTRING</u> (<i>operand2, operand3, operand4</i>)	<p>SUBSTRING-Option:</p> <p>Ohne SUBSTRING-Option wird der ganze Inhalt des <i>operand2</i> übertragen.</p> <p>Wenn das Format von <i>operand1</i> und <i>operand2</i> alphanumerisch, Unicode oder binär ist, ermöglicht es Ihnen die SUBSTRING-Option,</p>														

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>nur einen bestimmten Teil von <i>operand2</i> nach <i>operand1</i> zu übertragen.</p> <p>In der SUBSTRING-Klausel geben Sie nach dem Feldnamen (<i>operand2</i>) zunächst die erste Stelle (<i>operand3</i>) und dann die Länge (<i>operand4</i>) des Feldteils an, der übertragen werden soll.</p> <p>Beispiel: Um die dritte bis sechste Stelle des Feldes #B dem Feld #A zu übertragen, geben Sie an:</p> <pre>#A := SUBSTRING(#B,3,4)</pre> <p>Wenn Sie <i>operand3</i> weglassen, wird ab Anfang des Feldes übertragen. Wenn Sie <i>operand4</i> weglassen, wird ab der angegebenen Stelle (<i>operand3</i>) bis zum Ende des Feldes übertragen.</p> <p>Anmerkung: MOVE mit SUBSTRING-Option ist eine Byte-für-Byte-Übertragung (d.h. die unter <i>Arithmetische Operationen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i> beschriebenen Regeln gelten hierbei nicht).</p> <p>Siehe auch MOVE SUBSTRING.</p>

Ergebnisgenauigkeit einer Division

Die Genauigkeit (Anzahl der Dezimalstellen) des Ergebnisses einer Division in einem COMPUTE-Statement bestimmt sich entweder aus der Genauigkeit des ersten Operanden (Dividenden) oder der des ersten Ergebnisfeldes, je nachdem welche größer ist.

Bei einer Division von Ganzzahlen gilt dagegen Folgendes: Die Ergebnisgenauigkeit einer Division von zwei Ganzzahl-Konstanten bestimmt sich aus der Genauigkeit des ersten Ergebnisfeldes. Ist jedoch eine der beiden Ganzzahlen eine Variable, dann ist auch das Ergebnis eine Ganzzahl (d.h. ohne Dezimalstellen, ganz gleich welche Genauigkeit das Ergebnisfeld hat).

Beispiele

- [Beispiel 1 — ASSIGN-Statement](#)

■ Beispiel 2 — COMPUTE-Statement

Beispiel 1 — ASSIGN-Statement

```

** Example 'ASGEX1S': ASSIGN (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (N3)
1 #B (A6)
1 #C (NO.3)
1 #D (NO.5)
1 #E (N1.3)
1 #F (N5)
1 #G (A25)
1 #H (A3/1:3)
END-DEFINE
*
ASSIGN #A = 5
ASSIGN #B = 'ABC'
ASSIGN #C = .45
ASSIGN #D = #E = -0.12345
ASSIGN ROUNDED #F = 199.999
#G := 'HELLO'
#H (1) := 'UVW'
#H (3) := 'XYZ'
*
WRITE NOTITLE '=' #A
WRITE '=' #B
WRITE '=' #C
WRITE '=' #D / '=' #E
WRITE '=' #F
WRITE '=' #G
WRITE '=' #H (1:3)
*
END

```

Ausgabe des Programms ASGEX1S:

```

#A: 5
#B: ABC
#C: .450
#D: -.12345
#E: -0.123
#F: 200
#G: HELLO
#H: UVW XYZ

```

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [ASGEX1R](#).

Beispiel 2 — COMPUTE-Statement

```

** Example 'CPTX1': COMPUTE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 SALARY      (1:2)
*
1 #A           (P4)
1 #B           (N3.4)
1 #C           (N3.4)
1 #CUM-SALARY (P10)
1 #I           (P2)
END-DEFINE
*
COMPUTE #A = 3 * 2 + 4 / 2 - 1
WRITE NOTITLE 'COMPUTE #A = 3 * 2 + 4 / 2 - 1' 10X '=' #A
*
COMPUTE ROUNDED #B = 3 -4 / 2 * .89
WRITE 'COMPUTE ROUNDED #B = 3 -4 / 2 * .89' 5X '=' #B
*
COMPUTE #C = SQRT (#B)
WRITE 'COMPUTE #C = SQRT (#B)' 18X '=' #C
*
LIMIT 1
READ EMPLOY-VIEW BY PERSONNEL-ID STARTING FROM '20017000'
  WRITE / 'CURRENT SALARY:' 4X SALARY (1)
  / 'PREVIOUS SALARY:' 4X SALARY (2)
  FOR #I = 1 TO 2
    COMPUTE #CUM-SALARY = #CUM-SALARY + SALARY (#I)
  END-FOR
  WRITE 'CUMULATIVE SALARY:' #CUM-SALARY
END-READ
*
END

```

Ausgabe des Programms CPTX1:

```

COMPUTE #A = 3 * 2 + 4 / 2 - 1      #A:      7
COMPUTE ROUNDED #B = 3 -4 / 2 * .89 #B:     1.2200
COMPUTE #C = SQRT (#B)             #C:     1.1045

CURRENT SALARY:           34000
PREVIOUS SALARY:         32300
CUMULATIVE SALARY:       66300

```


27 CREATE OBJECT

▪ Funktion	212
▪ Syntax-Beschreibung	212

```
CREATE OBJECT operand1 OF [CLASS] operand2
[GIVING operand4]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [DEFINE CLASS](#) | [INTERFACE](#) | [METHOD](#) | [PROPERTY](#) | [SEND METHOD](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Komponenten-basierte Anwendungen erstellen*

Funktion

Das Statement `CREATE OBJECT` dient zum Erstellen einer Instanz einer Klasse.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S	O	nein	nein
<i>operand2</i>	C S	A	ja	nein
<i>operand4</i>	S	N I	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	Objekt-Handle: <i>operand1</i> muss als Objekt-Handle (HANDLE OF OBJECT) definiert sein. Die Objekt-Handle wird gefüllt, wenn das Objekt erfolgreich erstellt wurde. Wenn <i>operand1</i> nicht erfolgreich zurückgegeben wird, enthält er den Wert NULL-HANDLE.
OF CLASS <i>operand2</i>	Klassen-Name: <i>operand2</i> ist der Name der Klasse, für die das Objekt erstellt werden soll. Bei Klassen, die nicht als DCOM-Klassen registriert sind, muss er den im <code>DEFINE CLASS</code> -Statement definierten Klassen-Namen enthalten. Bei Klassen, die registriert sind, muss er entweder die ProgID der Klasse oder die Klasse GUID enthalten. Bei als DCOM registrierten Natural-Klassen entspricht die ProgID dem im <code>DEFINE CLASS</code> -Statement angegebenen Klassen-Namen.

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>CREATE OBJECT #01 OF CLASS "Employee" or CREATE OBJECT #01 OF CLASS "653BCFE0-84DA-11D0-BEB3-10005A66D231"</pre>
GIVING <i>operand4</i>	<p>GIVING-Klausel:</p> <p>Wenn die GIVING-Klausel angegeben wird, enthält <i>operand4</i> entweder die Natural-Meldungsnummer, falls ein Fehler auftritt, oder Null bei fehlerfreier Ausführung.</p> <p>Wenn die GIVING-Klausel nicht angegeben wird, wird die Natural-Laufzeitfehlerverarbeitung ausgelöst, falls ein Fehler auftritt.</p>

28

DECIDE FOR

▪ Funktion	216
▪ Syntax-Beschreibung	216
▪ Beispiele	217

```

DECIDE FOR      { FIRST      }      CONDITION
                 { EVERY      }
{WHEN logical-condition statement ...} ...
[WHEN ANY statement ...]
[WHEN ALL statement ...]
WHEN NONE statement ...
END-DECIDE
    
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [DECIDE ON](#) | [IF](#) | [IF SELECTION](#) | [ON ERROR](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Logische Bedingungen*

Funktion

Das Statement `DECIDE FOR` dient dazu, in Abhängigkeit von mehreren Bedingungen eine oder mehrere Handlungen auszuführen.



Anmerkung: Falls unter einer bestimmten Bedingung *keine* Handlung ausgeführt werden soll, geben Sie das Statement `IGNORE` in der betreffenden Klausel des `DECIDE FOR`-Statements an.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FIRST CONDITION	<p>Nur die erste Bedingung verarbeiten:</p> <p>Nur die erste wahre Bedingung soll verarbeitet werden.</p> <p>Siehe auch <i>Beispiel 1</i>.</p>
EVERY CONDITION	<p>Alle Bedingungen verarbeiten:</p> <p>Jede wahre Bedingung soll verarbeitet werden.</p> <p>Siehe auch <i>Beispiel 2</i>.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
WHEN <i>logical-condition statement</i>	<p>Zu verarbeitende logische Bedingungen:</p> <p>Mit dieser Klausel geben Sie eine oder mehrere logische Bedingungen (<i>logical-condition</i>) an, die verarbeitet werden sollen.</p> <p>Siehe Abschnitt <i>Logische Bedingungen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>).</p>
WHEN ANY <i>statement</i>	<p>WHEN ANY-Klausel:</p> <p>Mit WHEN ANY können Sie das (die) Statement(s) angeben, die ausgeführt werden sollen, wenn irgendeine der angegebenen Bedingungen erfüllt ist.</p>
WHEN ALL <i>statement</i>	<p>WHEN ALL-Klausel:</p> <p>Mit WHEN ALL können Sie das (die) Statement(s) angeben, die ausgeführt werden sollen, wenn alle angegebenen Bedingungen erfüllt sind.</p> <p>Diese Klausel kann nur in Verbindung mit dem Schlüsselwort EVERY eingesetzt werden.</p>
WHEN NONE <i>statement</i>	<p>WHEN NONE-Klausel:</p> <p>Mit WHEN NONE können Sie das (die) Statement(s) angeben, die ausgeführt werden sollen, wenn keine der angegebenen Bedingungen erfüllt ist.</p>
END-DECIDE	<p>Ende des DECIDE FOR-Statements:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort END-DECIDE muss zum Beenden des DECIDE FOR-Statements benutzt werden.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 — DECIDE FOR-Statement mit FIRST-Option](#)
- [Beispiel 2 - DECIDE FOR-Statement mit EVERY-Option](#)

Beispiel 1 — DECIDE FOR-Statement mit FIRST-Option

```

** Example 'DECEX1': DECIDE FOR (with FIRST option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #FUNCTION (A1)
1 #PARAM (A1)
END-DEFINE
*
INPUT #FUNCTION #PARAM
*
DECIDE FOR FIRST CONDITION
  WHEN #FUNCTION = 'A' AND #PARAM = 'X'

```

DECIDE FOR

```
    WRITE 'Funktion A with parameter X selected.'
    WHEN #FUNCTION = 'B' AND #PARM = 'X'
        WRITE 'Funktion B with parameter X selected.'
    WHEN #FUNCTION = 'C' THRU 'D'
        WRITE 'Funktion C or D selected.'
    WHEN NONE
        REINPUT 'Please enter a valid function.'
        MARK *#FUNCTION
END-DECIDE
*
END
```

Ausgabe des Programms DECEX1:

```
#FUNCTION #PARM
```

Nach Eingabe von A und Y und Drücken der EINGABE-Taste:

```
#FUNCTION A #PARM Y
```

```
Please enter a valid function.
```

Beispiel 2 - DECIDE FOR-Statement mit EVERY-Option

```
** Example 'DECEX2': DECIDE FOR (with EVERY option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #FIELD1 (N5.4)
END-DEFINE
*
INPUT #FIELD1
*
DECIDE FOR EVERY CONDITION
    WHEN #FIELD1 >= 0
        WRITE '#FIELD1 is positive or zero.'
    WHEN #FIELD1 <= 0
        WRITE '#FIELD1 is negative or zero.'
    WHEN FRAC(#FIELD1) = 0
        WRITE '#FIELD1 has nein decimal digits.'
    WHEN ANY
        WRITE 'Any of the above conditions is true.'
    WHEN ALL
        WRITE '#FIELD1 is zero.'
    WHEN NONE
        IGNORE
END-DECIDE
*
END
```

Ausgabe des Programms DECEX2:

```
#FIELD1 42
```

Drücken Sie dann die EINGABE-Taste:

```
Page      1
```

```
05-01-11 14:56:26
```

```
#FIELD1 is positive or zero.  
#FIELD1 has nein decimal digits.  
Any of the above conditions is true.
```


29

DECIDE ON

▪ Funktion	222
▪ Syntax-Beschreibung	223
▪ Beispiele	225

```
DECIDE ON
{ FIRST
  EVERY } [VALUES] [OF]
      { operand1
        SUBSTRING (operand3,operand5,operand6) }
{ VALUES { operand2
            SUBSTRING (operand4,operand7,operand8) }
          [[{ operand2
              SUBSTRING (operand4,operand7,operand8) }}] ...
          [:{ operand2
              SUBSTRING (operand4,operand7,operand8) }]] statement ...} ...
[ANY [VALUES] statement ...]
[ALL [VALUES] statement ...]
NONE [VALUES] statement ...
END-DECIDE
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DECIDE FOR](#) | [IF](#) | [IF SELECTION](#) | [ON ERROR](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Logische Bedingungen](#)

Funktion

Das Statement `DECIDE ON` dient dazu, in Abhängigkeit vom Wert (bzw. von den Werten) einer Variablen eine oder mehrere Handlungen auszuführen.



Anmerkung: Falls unter einer bestimmten Bedingung *keine* Handlung ausgeführt werden soll, geben Sie das Statement `IGNORE` in der betreffenden Klausel des `DECIDE ON`-Statements an.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition			
<i>operand1</i>		S	A		N	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	G	O	ja	nein
<i>operand2</i>	C	S	A			A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	G	O	ja	nein
<i>operand3</i>		S	A			A	U					B						ja	nein
<i>operand4</i>	C	S	A			A	U					B						ja	nein
<i>operand5</i>	C	S							N	P	I	B*						ja	nein
<i>operand6</i>	C	S							N	P	I	B*						ja	nein
<i>operand7</i>	C	S							N	P	I	B*						ja	nein
<i>operand8</i>	C	S							N	P	I	B*						ja	nein

* Format B von *operand5*, *operand6*, *operand7* und *operand8* kann nur mit einer Länge von kleiner oder gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FIRST/EVERY	<p>Zu verarbeitender Wert:</p> <p>Mit einem dieser Schlüsselwörter geben Sie an, ob nur der erste gefundene Wert (FIRST) oder alle gefundenen Werte (EVERY) der Variablen verarbeitet werden sollen.</p>
<i>operand1</i>	<p>Kontrollfeld:</p> <p>Als <i>operand1</i> oder <i>operand2</i> geben Sie den Namen des Feldes an, dessen Werte geprüft werden sollen.</p>
VALUES <i>operand2</i> [[, <i>operand2</i>] ... [: <i>operand2</i>] <i>statement</i> ...	<p>Wert des Kontrollfeldes:</p> <p>Mit dieser Klausel geben Sie den Wert (<i>operand2</i>) des Kontrollfeldes an, sowie die <i>statements</i>, die ausgeführt werden sollen, wenn das Kontrollfeld diesen Wert hat.</p> <p>Sie können einen Wert, mehrere Werte oder einen Bereich von Werten angeben, vor denen als Option einer oder mehrere Wert/e stehen können.</p> <p>Werden mehrere Werte angegeben, müssen diese entweder mit dem Input-Delimiterzeichen (wie mit dem Session-Parameter ID definiert) oder mit einem Komma voneinander getrennt werden. Ein Komma</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>darf hierzu allerdings nicht verwendet werden, falls das Komma als Dezimalkomma (mit dem Session-Parameter DC) definiert ist.</p> <p>Bei einem Bereich von Werten geben Sie, durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt, den Anfangs- und den Endwert des Bereiches an.</p>
SUBSTRING (<i>operand3, operand5, operand6</i>)	<p>SUBSTRING-Option:</p> <p>Wenn Sie die SUBSTRING-Option weglassen, wird der gesamte Inhalt eines Feldes geprüft. Mit der SUBSTRING-Option können Sie nur einen bestimmten Teil eines alphanumerischen, Unicode- oder binären Feldes prüfen.</p> <p>Nach dem Feldnamen (<i>operand3</i>) geben Sie zuerst die Startposition (<i>operand5</i>) und danach die Länge (<i>operand6</i>) des zu prüfenden Teils des Feldes an.</p>
SUBSTRING (<i>operand4, operand7, operand8</i>)	<p>Nach dem Feldnamen (<i>operand4</i>) geben Sie zuerst die Startposition (<i>operand7</i>) und danach die Länge (<i>operand8</i>) des zu prüfenden Teils des Feldes an.</p>
ANY <i>statement</i>	<p>ANY-Klausel:</p> <p>Mit ANY geben Sie das (die) Statement(s) an, die ausgeführt werden sollen, wenn irgendeiner der in der VALUES-Klausel angegebenen Werte gefunden wird. Diese Statements werden zusätzlich zu den in der VALUES-Klausel angegebenen Statements ausgeführt.</p>
ALL <i>statement</i>	<p>ALL-Klausel:</p> <p>Mit ALL geben Sie das (die) Statement(s) an, die ausgeführt werden sollen, wenn alle in der VALUES-Klausel angegebenen Werte gefunden werden. Diese Statements werden zusätzlich zu den in der VALUES-Klausel angegebenen Statements ausgeführt.</p> <p>Die ALL-Klausel kann nur in Verbindung mit dem Schlüsselwort EVERY eingesetzt werden</p>
NONE <i>statement</i>	<p>NONE-Klausel:</p> <p>Mit NONE geben Sie das (die) Statement(s) an, die ausgeführt werden sollen, wenn keiner der angegebenen Werte gefunden wurde.</p>
END-DECIDE	<p>Ende des DECIDE ON-Statements:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort END-DECIDE muss zum Beenden des DECIDE ON-Statements benutzt werden.</p>

Beispiele

- Beispiel 1 — DECIDE ON-Statement mit FIRST-Option
- Beispiel 2 — DECIDE ON-Statement mit EVERY-Option

Beispiel 1 — DECIDE ON-Statement mit FIRST-Option

```

** Example 'DECEX3': DECIDE ON (with FIRST option)
*****
*
SET KEY ALL
INPUT 'Enter any PF key' /
      'and check result' /
*
DECIDE ON FIRST VALUE OF *PF-KEY
  VALUE 'PF1'
    WRITE 'PF1 key entered.'
  VALUE 'PF2'
    WRITE 'PF2 key entered.'
  ANY VALUE
    WRITE 'PF1 or PF2 key entered.'
  NONE VALUE
    WRITE 'Neither PF1 nor PF2 key entered.'
END-DECIDE
*
END

```

Ausgabe des Programms DECEX3:

```

Enter any PF key
and check result

```

Ausgabe nach Drücken von PF1:

```

Page      1                                     05-01-11  15:08:50

PF1 key entered.
PF1 or PF2 key entered.

```

Beispiel 2 — DECIDE ON-Statement mit EVERY-Option

```
** Example 'DECEX4': DECIDE ON (with EVERY option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #FIELD (N1)
END-DEFINE
*
INPUT 'Enter any value between 1 and 9:' #FIELD (SG=OFF)
*
DECIDE ON EVERY VALUE OF #FIELD
  VALUE 1 : 4
    WRITE 'Content of #FIELD is 1-4'
  VALUE 2 : 5
    WRITE 'Content of #FIELD is 2-5'
  ANY VALUE
    WRITE 'Content of #FIELD is 1-5'
  ALL VALUE
    WRITE 'Content of #FIELD is 2-4'
  NONE VALUE
    WRITE 'Content of #FIELD is not 1-5'
  END-DECIDE
*
END
```

Ausgabe des Programms DECEX4:

```
ENTER ANY VALUE BETWEEN 1 AND 9: 4
```

Nach Eingabe und Bestätigung des Wertes 4:

```
Page      1                                     05-01-11  15:11:45

Content of #FIELD is 1-4
Content of #FIELD is 2-5
Content of #FIELD is 1-5
Content of #FIELD is 2-4
```


30 DEFINE CLASS

▪ Funktion	228
▪ Syntax-Beschreibung	228

```

DEFINE CLASS class-name
[
  OBJECT      { USING { local-data-area
                    parameter-data-area } } ] ...
[
  LOCAL      { USING { local-data-area
                    parameter-data-area } } ] ...
[
  INTERFACE USING
  copycode ]
  interface-statement ...
[property-statement] ...
[method-statement] ...
END-CLASS

```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CREATE OBJECT](#) | [INTERFACE](#) | [METHOD](#) | [PROPERTY](#) | [SEND METHOD](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Komponenten-basierte Anwendungen erstellen](#)

Funktion

Das Statement `DEFINE CLASS` dient dazu, eine Klasse innerhalb eines Natural Class-Moduls anzugeben.

Ein Natural Class-Modul besteht aus einem `DEFINE CLASS`-Statement gefolgt von einem `END`-Statement.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>class-name</i>	<p>Klassen-Name:</p> <p>Dies ist der Name, der von Clients benutzt wird, um Objekte dieser Klasse zu erstellen. Er kann maximal bis zu 32 Zeichen lang sein und Punkte enthalten. Deshalb kann es Klassen-Namen geben wie:</p> <p><i>company-name.application-name.class-name</i></p> <p>Jeder Bestandteil zwischen den Punkten (...) muss den Natural-Namenskonventionen für Benutzervariablen entsprechen.</p> <p>Wenn die Klasse von Clients verwendet werden soll, die in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben sind, sollte der Klassen-Name so gewählt werden, dass er nicht gegen die in diesen Sprachen geltenden Namenskonventionen verstößt.</p>
OBJECT	<p>OBJECT-Klausel:</p> <p>Die OBJECT-Klausel dient dazu, die Objektdaten zu definieren. Die Syntax der OBJECT-Klausel entspricht der für die LOCAL-Klausel des DEFINE DATA-Statements. Weitere Informationen siehe Beschreibung der LOCAL-Klausel des DEFINE DATA-Statements.</p>
LOCAL	<p>LOCAL-Klausel:</p> <p>Die LOCAL-Klausel dient dazu, global eindeutige IDs (GUID = Globally Unique ID) in die Klassen-Definition aufzunehmen. GUIDs müssen nur definiert werden, wenn eine Klasse für DCOM registriert werden soll. GUIDs werden meistens in einer Local Data Area (LDA) definiert.</p> <p>Die Syntax der LOCAL-Klausel entspricht der für die LOCAL-Klausel des DEFINE DATA-Statements.</p> <p>Weitere Informationen siehe Beschreibung der LOCAL-Klausel des DEFINE DATA-Statements.</p>
INTERFACE USING	<p>INTERFACE USING-Klausel:</p> <p>Die INTERFACE USING-Klausel wird verwendet, um einen Copycode aufzunehmen, der INTERFACE-Statements enthält.</p>
<i>copycode</i>	<p>Copycode:</p> <p>Der von der INTERFACE USING-Klausel verwendete Copycode kann eines oder mehrere INTERFACE-Statements enthalten</p>
<i>interface-statement</i>	<p>INTERFACE-Statement:</p> <p>Das INTERFACE-Statement wird verwendet, um Methoden und Properties für eine Klasse zu definieren.</p>
<i>property-statement</i>	<p>PROPERTY-Statement:</p>

DEFINE CLASS

Syntax-Element	Beschreibung
	Das PROPERTY -Statement wird benutzt, um einer Property einen Objektdatenvariablen-Operanden als Implementierung zuzuweisen, und zwar außerhalb einer Schnittstellen-Definition.
<i>method-statement</i>	METHOD-Statement: Das METHOD -Statement wird benutzt, um einer Methode ein Subprogramm als Implementierung zuzuweisen, und zwar außerhalb einer Schnittstellen-Definition.
END-CLASS	Ende des DEFINE CLASS-Statements: Das für Natural reservierte Wort END-CLASS muss zum Beenden des DEFINE CLASS -Statements benutzt werden.

IV

▪ 31 DEFINE DATA	233
▪ 32 Funktion und generelle Syntaxregeln	235
▪ 33 Definition von Global Data	239
▪ 34 Definition von Parameter Data	243
▪ 35 Definition von Local Data	249
▪ 36 Definition von anwendungsunabhängigen Variablen	255
▪ 37 Definition von Kontext-Variablen für den Natural RPC	259
▪ 38 Definition von NaturalX-Objekten	263
▪ 39 Definition von Variablen	267
▪ 40 View-Definition	271
▪ 41 Redefinition	277
▪ 42 Definition von Array-Dimensionen	281
▪ 43 Definition eines Ausgangswerts	285
▪ 44 Ausgangswerte/Konstanten-Werte für ein Array	289
▪ 45 Parameter EM, HD, PM für Feld/Variable	295
▪ 46 Beispiele für die Benutzung des DEFINE DATA-Statements	297

31 DEFINE DATA

Allgemeine Syntax

```
DEFINE DATA
[GLOBAL USING global-data-area [WITH block [. block] ...]]
[ PARAMETER [ USING parameter-data-area
                 parameter-data-definition ... ] ] ...
[ LOCAL [ USING { local-data-area
                  parameter-data-area }
           local-data-definition ... ] ] ...
[INDEPENDENT [aiv-data-definition ...]] ...
[ CONTEXT [ USING { local-data-area
                   parameter-data-area }
            context-data-definition ... ] ] ...
[ OBJECT [ USING { local-data-area
                  parameter-data-area }
           local-data-definition ... ] ] ...
END-DEFINE
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Themen im *Leitfaden zur Programmierung*: *Benutzung und Struktur des DEFINE DATA-Statements* | *Datenbereiche (Data Areas)* | *Speicherplatzausrichtung*

Die Dokumentation für das DEFINE DATA-Statement ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

Allgemein:

[Funktion und generelle Syntaxregeln](#)

Datendefinitionen:

[Definition von Global Data](#)

[Definition von Parameter Data](#)

[Definition von Local Data](#)

[Definition von anwendungsunabhängigen Variablen](#)

[Definition von Kontext-Variablen für den Natural RPC](#)

[Definition von NaturalX-Objekten](#)

Klauseln und Optionen:

[Variablen-Definition](#)

[View-Definition](#)

[Redefinition](#)

[Definition der Array-Dimension](#)

[Definition des Ausgangswertes](#)

[Ausgangswerte/Konstanten-Werte für ein Array](#)

[EM-, HD-, PD-Parameter für Feld/Variable](#)

Beispiele:

[Beispiele für die Benutzung des DEFINE DATA-Statements](#)

32 Funktion und generelle Syntaxregeln

- Funktion 236
- Generelle Syntaxregeln 236
- Programmiermodi 236

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Funktion

Das Statement `DEFINE DATA` bietet eine Reihe von Klauseln, um Datendefinitionen in einem Natural-Programm vorzunehmen, und zwar entweder durch Referenzieren vordefinierter Datendefinitionen, die in einer Local Data Area (LDA), Global Data Area (GDA) oder Parameter Data Area (PDA) enthalten sind, oder durch Angabe von Inline-Definitionen (siehe [Lokale Daten-Definition](#)).

Generelle Syntaxregeln

- Wenn ein `DEFINE DATA`-Statement benutzt wird, muss es das erste Statement des Programms oder der Subroutine sein.
- Ein „leeres“ `DEFINE DATA`-Statement ist nicht zulässig; mit anderen Worten, es muss mindestens eine Klausel (`GLOBAL`, `PARAMETER`, `LOCAL`, `INDEPENDENT`, `CONTEXT` oder `OBJECT`) angegeben werden.
- Sie können mehr als eine Klausel angeben. Falls jedoch die `GLOBAL`-Klausel und die `PARAMETER`-Klausel benutzt werden, muss die `GLOBAL`-Klausel die erste Klausel in dem Statement sein und die `PARAMETER`-Klausel muss auf die `GLOBAL`-Klausel folgen (ohne `GLOBAL`-Klausel kommt die `PARAMETER`-Klausel als erste Klausel, falls benutzt). Alle anderen Klauseln können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden.
- Das für Natural reservierte Wort `END-DEFINE` muss zum Beenden des `DEFINE DATA`-Statements benutzt werden.

Programmiermodi

Das `DEFINE DATA`-Statement steht im Structured Mode und im Reporting Mode zur Verfügung. Unterschiede sind in der `DEFINE DATA`-Statement-Beschreibung entsprechend markiert.

Allgemein gilt Folgendes:

- [Structured Mode](#)

- Reporting Mode

Structured Mode

Alle verwendeten Variablen (außer **anwendungsunabhängigen Variablen** = AIVs) müssen im `DEFINE DATA`-Statement definiert werden. Sie dürfen innerhalb eines Programms an keiner anderen Stelle definiert werden. AIVs dürfen nicht an anderer Stelle im Programm definiert werden, wenn ein `DEFINE DATA INDEPENDENT`-Statement benutzt wird.

Reporting Mode

Das `DEFINE DATA`-Statement ist nicht zwingend erforderlich, da Variablen auch an anderer Stelle im Programm definiert werden können. Wenn Sie jedoch im Reporting Mode ein `DEFINE DATA LOCAL`-Statement verwenden, dürfen Sie an anderer Stelle im Programm keine weiteren Variablen (außer **anwendungsunabhängigen Variablen** = AIVs) definieren. Wenn Sie im Reporting Mode ein `DEFINE DATA INDEPENDENT`-Statement verwenden, dürfen Sie an anderer Stelle im Programm keine weiteren AIVs definieren.

33

Definition von Global Data

- Funktion 240
- Syntax-Beschreibung 240

Allgemeine Syntax von DEFINE DATA GLOBAL:

```
DEFINE DATA
  GLOBAL USING global-data-area [WITH block[.block...]]
END-DEFINE
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Das DEFINE DATA GLOBAL-Statement dient zur Definition von Datenelementen mittels einer **Global Data Area** (GDA).

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
USING <i>global-data-area</i>	<p>GDA-Name:</p> <p>Geben Sie den Namen der zu referenzierenden Global Data Area (GDA) an.</p> <p>Eine Global Data Area wird mit dem <i>Datenbereich-Editor (Data Area Editor)</i> erstellt. Sie enthält vordefinierte Datenelemente, die in das DEFINE DATA GLOBAL-Statement übernommen werden können.</p> <p>Im Gegensatz zur LDA können die in einer GDA definierten Datenelemente von mehreren Programmierobjekten referenziert werden.</p> <p>Weitere Informationen siehe Global Data Area im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
WITH <i>block</i>	<p>Mit Datenblöcken:</p> <p>Um Datenspeicherplatz einzusparen, können Sie eine Global Data Area mit Datenblöcken erstellen. Datenblöcke können sich bei der Programmausführung gegenseitig überlagern, wodurch Speicherplatz eingespart wird.</p> <p>Die maximale Anzahl der Blockebenen ist 8 (einschließlich des Master-Blocks). Weitere Informationen, siehe <i>Datenblöcke</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
<i>.block</i>	<p>Im Programm zu verwendende Datenblöcke:</p> <p><i>.block</i>-Notationen geben den Block oder die Blöcke an, der bzw. die im Programm benutzt wird bzw. werden.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
END-DEFINE	Ende des DEFINE DATA-Statements: Das für Natural reservierte Wort END-DEFINE muss zum Beenden des DEFINE DATA-Statements benutzt werden.

34

Definition von Parameter Data

- Funktion 244
- Einschränkungen 244
- Syntax-Beschreibung 244

Allgemeine Syntax von DEFINE DATA PARAMETER:

```
DEFINE DATA  
  PARAMETER [ USING parameter-data-area  
              parameter-data-definition ... ]  
END-DEFINE
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Das DEFINE DATA PARAMETER-Statement wird benutzt, um die Datenelemente zu definieren, die als Eingabeparameter in einem Natural-Subprogramm, einer externen Subroutine oder Helprou-tine verwendet werden sollen. Diese Parameter können innerhalb des Statements selbst definiert werden (siehe [Parameter-Daten-Definition](#) weiter unten) oder sie können außerhalb des Programms in einer [Parameter Data Area](#) (PDA) definiert werden, wobei dann das Statement diese Data Area referenziert.

Einschränkungen

- Parameter-Datenelementen dürfen keine Ausgangswerte oder auch Konstanten-Werte zugewie-sen werden, und sie dürfen keine Editiermasken-Definitionen (EM), Kopfzeilen-Definitionen (HD) oder Druckmodus-Definitionen (PM) haben (siehe auch [EM-, HD-, PM-Parameter für Feld/Variable](#)).
- Die Parameter Data Area und die sie referenzierenden Objekte müssen in derselben Library (oder in einer Steplib) enthalten sein.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
USING <i>parameter-data-area</i>	PDA-Name: Der Name der <i>parameter-data-area</i> , die Datenelemente enthält, die als Parameter in einem Subprogramm, einer externen Subroutine oder einem Dialog benutzt werden.
<i>parameter-data-definition</i>	Parameterdatendefinition: Anstatt eine Parameter Data Area zu definieren, können Parameter auch direkt definiert werden; siehe Definition von Parameterdaten weiter unten.
END-DEFINE	Ende des DEFINE DATA-Statements: Das für Natural reservierte Wort END-DEFINE muss zum Beenden des DEFINE DATA-Statements benutzt werden.

Definition von Parameterdaten

Für die Parameter-Daten-Definition gilt die folgende Syntax:

$$\left\{ \begin{array}{l} \textit{group-name} [(\textit{array-definition})] \\ \textit{redefinition} \\ \textit{level} \left\{ \begin{array}{l} (\textit{format-length}[\textit{array-definition}]) \\ \textit{variable-name} \left(\left\{ \begin{array}{c} A \\ U \\ B \end{array} \right\} [\textit{array-definition}] \right) \text{ DYNAMIC} \left\{ \begin{array}{l} [\text{BY VALUE}] \\ [\text{RESULT}] \\ [\text{OPTIONAL}] \end{array} \right\} \\ [(\textit{array-definition})] \text{ HANDLE OF OBJECT} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>level</i>	Level-Nummer: Dies ist eine ein- oder zweistellige Zahl im Bereich von 01 bis 99 (die vorangestellte 0 ist nicht erforderlich), die in Verbindung mit der Gruppierung von Feldern verwendet wird. Felder mit einer Level-Nummer von 02 an aufwärts werden als Teil einer unmittelbar vorangehenden Gruppe mit einer jeweils nächst-niedrigeren Level-Nummer betrachtet. Durch die Definition einer Gruppe (die auch nur aus einem Feld bestehen kann) ist es möglich, durch Angabe lediglich des Gruppennamens eine ganze Reihe von aufeinanderfolgenden Feldern gleichzeitig zu referenzieren. Bei manchen Statements (CALL , CALLNAT , RESET , WRITE usw.) können Sie den Gruppennamen als Aufrufnamen angeben, um die in der Gruppe enthaltenen Felder zu referenzieren.

Syntax-Element	Beschreibung
	Eine Gruppe kann aus weiteren Gruppen bestehen. Bei der Vergabe von Level-Nummern für eine Gruppe darf kein Level ausgelassen werden.
<i>group-name</i>	<p>Gruppenname:</p> <p>Der Name einer Gruppe. Der Name muss den Regeln zur Definition eines Natural-Variablennamens entsprechen. Siehe auch die folgenden Abschnitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Namen von Benutzervariablen</i> in der Dokumentation <i>Natural benutzen</i>. ■ <i>Datenstrukturen qualifizieren</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.
<i>array-definition</i>	<p>Definition von Array-Dimensionen:</p> <p>Mit <i>array-definition</i> definieren Sie die untere und obere Grenze einer Dimension in einer Array-Definition.</p> <p>Siehe Definition von Array-Dimensionen und Variable Arrays in einer Parameter Data Area.</p>
<i>redefinition</i>	<p>Redefinition:</p> <p>Mit <i>redefinition</i> können Sie eine Gruppe oder ein einzelnes Feld oder eine einzelne Variable (d.h. Skalar oder Array) redefinieren. Siehe Redefinition.</p> <p>Anmerkung: In einer Parameter Data Area ist eine Redefinition von Gruppen nur innerhalb eines REDEFINE-Blocks zulässig.</p>
<i>variable-name</i>	<p>Name der Variablen:</p> <p>Der der Variablen zuzuweisende Name. Es gelten die Regeln für Natural-Variablennamen. Informationen zu Namenskonventionen für Benutzervariablen, siehe <i>Namen von Benutzervariablen</i> in der Dokumentation <i>Natural benutzen</i>.</p>
<i>format-length</i>	<p>Format/Länge:</p> <p>Das Format und die Länge des Feldes.</p> <p>Informationen zu Format und Länge für Benutzervariablen siehe <i>Format und Länge von Benutzervariablen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
HANDLE OF OBJECT	<p>Handle of Object:</p> <p>Wird im Zusammenhang mit NaturalX benutzt. Ein Handle kennzeichnet ein Dialogelement im Code und wird in Handle-Variablen gespeichert.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>NaturalX</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
A, U or B	<p>Datentyp:</p> <p>Alphanumerisch (A), Unicode (U) oder Binär (B) für dynamische Variable.</p>
DYNAMIC	<p>DYNAMIC-Option:</p> <p>Ein Parameter kann als DYNAMIC definiert werden.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Weitere Informationen zur Verarbeitung von dynamischen Variablen, siehe <i>Dynamische Variablen im Leitfaden zur Programmierung</i> .
	<p>Call-Modus:</p> <p>Je nachdem, ob der Call-By-Reference- oder Call-By-Value-Modus benutzt wird, gilt die betreffende Übertragungsart.</p> <p>Weitere Informationen siehe CALLNAT- Statement.</p>
(without BY VALUE)	<p>Call-By-Reference-Modus:</p> <p>Ohne BY VALUE (gilt standardmäßig) wird ein Parameter durch Referenzierung seiner Adresse („By Reference“) an ein Subprogramm, eine Subroutine oder eine Function übergeben; das bedeutet, dass ein in einem CALLNAT- bzw. PERFORM-Statement als Parameter angegebenes Feld dasselbe Format und dieselbe Länge haben muss wie das betreffende Feld in dem/der aufgerufenen Subprogramm/Subroutine/Function.</p>
BY VALUE	<p>Call-By-Value-Modus:</p> <p>Mit BY VALUE wird ein Parameter direkt als Wert (<i>by value</i>) an ein Subprogramm, eine Subroutine oder eine Function übergeben; d.h. statt der Adresse des Parameters wird der Wert selbst übergeben. Das bedeutet, das Feld in dem Subprogramm, der Subroutine oder der Function braucht nicht dasselbe Format und dieselbe Länge zu haben wie der Parameter beim CALLNAT-/PERFORM-Statement oder im Function Call. Format und Länge müssen lediglich datenübertragungskompatibel sein gemäß den <i>Regeln für arithmetische Operationen</i> und den <i>Kompatibilitätsregeln zur Datenübertragung</i> (siehe <i>Leitfaden zur Programmierung</i>).</p> <p>Mit BY VALUE können Sie zum Beispiel die Länge eines Feldes in einem Subprogramm, einer Subroutine oder Function vergrößern (falls eine Erweiterung des Subprogramms bzw. der Subroutine dies erforderlich machen sollte), ohne deswegen auch die Objekte, die das Subprogramm, die Subroutine bzw. die Function aufrufen, anpassen zu müssen.</p> <p>Beispiel für BY VALUE:</p> <pre> * Program DEFINE DATA LOCAL 1 #FIELDA (P5) ... END-DEFINE ... CALLNAT 'SUBR01' #FIELDA ... </pre> <pre> * Subroutine SUBR01 DEFINE DATA PARAMETER 1 #FIELDDB (P9) BY VALUE END-DEFINE ... </pre>
BY VALUE RESULT	<p>Call-By-Value-Result-Modus:</p> <p>Während BY VALUE für die Übergabe eines Parameters an ein Subprogramm, eine Subroutine oder eine Function gilt, bewirkt die Angabe von BY VALUE RESULT die Übergabe des Parameterwertes in beide Richtungen; d.h. der Parameterwert selbst wird vom aufrufenden Objekt an das Subprogramm, die Subroutine oder die Function</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>übergeben, und bei der Rückkehr zum aufrufenden Objekt wird der Parameterwert selbst von dem Subprogramm, der Subroutine bzw. der Function an das aufrufende Objekt zurückgegeben.</p> <p>Wenn Sie BY VALUE RESULT verwenden, müssen Format und Länge der betreffenden Felder in beide Richtungen datenübertragungskompatibel sein.</p>
OPTIONAL	<p>Optionale Parameter:</p> <p>Bei einem <i>ohne</i> OPTIONAL definierten Parameter (Standard) muss ein Wert vom aufrufenden Objekt übergeben werden.</p> <p>Bei einem <i>mit</i> OPTIONAL definierten Parameter muss ein Wert vom aufrufenden Objekt an diesen Parameter nicht unbedingt übergeben werden. Im aufrufenden Objekt wird die Notation <i>nX</i> benutzt, um Parameter anzugeben, die übersprungen werden, d.h. für die keine Werte übergeben werden.</p> <p>Bei der SPECIFIED-Option können Sie zur Laufzeit ermitteln, ob ein optionaler Parameter definiert worden ist oder nicht.</p>

Siehe auch *Übereinstimmende Formatangaben bei Array-Dimensionen im Leitfaden zur Programmierung*.

35

Definition von Local Data

- Funktion 250
- Einschränkung 250
- Syntax-Beschreibung 250

Allgemeine Syntax von DEFINE DATA LOCAL:

```
DEFINE DATA
LOCAL [ USING { local-data-area
                parameter-data-area }
        local-data-definition ... ]
END-DEFINE
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Das DEFINE DATA LOCAL-Statement dient zur Definition der Datenelemente, die ausschließlich von einem einzelnen Natural-Modul in einer Anwendung benutzt werden. Diese Elemente oder Felder können auf folgende Weise definiert werden:

entweder innerhalb des DEFINE DATA LOCAL-Statements selbst unter Verwendung der *local-data-definition*-Syntax (siehe [Lokale Daten-Definition](#))

oder außerhalb des Programms in einer separaten LDA (*Local Data Area*) oder einer PDA (*Parameter Data Area*), wobei das DEFINE DATA LOCAL USING-Statement diese Data Area referenziert.

Einschränkung

Die LDA und die sie referenzierenden Objekte müssen in derselben Library (oder in einer Steplib) enthalten sein.


Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>local-data-area</i>	<p>LDA-Name:</p> <p>Geben Sie den Namen der zu referenzierenden Local Data Area (LDA) an.</p> <p>Eine Local Data Area wird mit dem <i>Datenbereich-Editor (Data Area Editor)</i> erstellt. Sie enthält vordefinierte Datenelemente, die in das <code>DEFINE DATA LOCAL</code>-Statement übernommen werden können.</p> <p>Sie können mehr als eine Data Area referenzieren; in diesem Fall müssen Sie die reservierten Wörter <code>LOCAL</code> und <code>USING</code> wiederholen, zum Beispiel:</p> <pre>DEFINE DATA LOCAL USING DATX_L LOCAL USING DATX_P ... END-DEFINE ;</pre> <p>Weitere Informationen siehe auch <i>Felder in einer separaten Data Area und Local Data Area und Local Data Area, Beispiel 2 im Leitfaden zur Programmierung.</i></p>
<i>parameter-data-area</i>	<p>PDA-Name:</p> <p>Geben Sie den Namen der zu referenzierenden Parameter Data Area (PDA) an.</p> <p>Anmerkung: Eine mit <code>DEFINE DATA LOCAL</code> referenzierte Data Area kann auch eine Parameter Data Area (PDA) sein. Durch Benutzung einer PDA als LDA können Sie sich die zusätzliche Mühe sparen, eine LDA zu erstellen, die dieselbe Struktur wie die PDA hat.</p> <p>Eine Parameter Data Area wird mit dem <i>Datenbereich-Editor (Data Area Editor)</i> erstellt. Sie enthält vordefinierte Datenelemente, die in das <code>DEFINE DATA LOCAL</code>-Statement übernommen werden können.</p>
<i>local-data-definition</i>	<p>Lokale Daten-Definition:</p> <p>Im Abschnitt <i>Lokale Daten-Definition</i> finden Sie Informationen, wie Sie Elemente oder Felder innerhalb des Statements selbst definieren können, das heisst, ohne dazu eine LDA oder eine PDA zu benutzen.</p>
<code>END-DEFINE</code>	<p>Ende des DEFINE DATA-Statements:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort <code>END-DEFINE</code> muss zum Beenden des <code>DEFINE DATA</code>-Statements benutzt werden.</p>

Lokale Daten-Definition

Lokale Daten können direkt in einem Programm oder Subprogramm definiert werden. In diesem Fall gilt folgende Syntax:

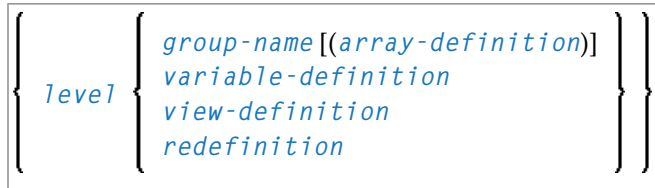

Weitere Informationen siehe

- [Beispiel 1 - DEFINE DATA LOCAL](#) (Lokale Daten-Definition)
- [Definition von Feldern in einem DEFINE DATA-Statement im Leitfaden zur Programmierung](#)
- [Local Data Area, Beispiel 1 im Leitfaden zur Programmierung](#)

Syntax-Elementbeschreibung für die direkte Daten-Definition:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>level</i>	<p>Level-Nummer:</p> <p>Dies ist eine ein- oder zweistellige Zahl im Bereich von 01 bis 99 (die vorangestellte 0 ist nicht erforderlich), die in Verbindung mit der Gruppierung von Feldern verwendet wird. Felder mit einer Level-Nummer von 02 an aufwärts werden als Teil einer unmittelbar vorangehenden Gruppe mit einer jeweils nächstniedrigeren Level-Nummer betrachtet.</p> <p>Durch die Definition einer Gruppe (die auch nur aus einem Feld bestehen kann) ist es möglich, durch Angabe lediglich des Gruppennamens eine ganze Reihe von aufeinanderfolgenden Feldern gleichzeitig zu referenzieren. Bei manchen Statements (CALL, CALLNAT, RESET, WRITE usw.) können Sie den Gruppennamen als Aufrufnamen angeben, um die in der Gruppe enthaltenen Felder zu referenzieren.</p> <p>Eine Gruppe kann aus anderen Gruppen bestehen. Bei der Vergabe von Level-Nummern für eine Gruppe darf kein Level ausgelassen werden.</p> <p>Eine <i>view-definition</i> muss immer auf Level 1 definiert werden.</p>
<i>group-name</i>	<p>Gruppenname:</p> <p>Der Name einer Gruppe. Der Name muss den Regeln zur Definition eines Natural-Variablennamens entsprechen. Siehe auch die folgenden Abschnitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Namen von Benutzervariablen in der Dokumentation <i>Natural</i> benutzen. ■ Datenstrukturen qualifizieren im Leitfaden zur Programmierung.

Syntax-Element	Beschreibung
<i>array-definition</i>	<p>Definition von Array-Dimensionen:</p> <p>Mit <i>array-definition</i> definieren Sie die untere und obere Grenze einer Dimension in einer Array-Definition. Siehe Definition von Array-Dimensionen.</p>
<i>variable-definition</i>	<p>Definition einer Variablen:</p> <p>Die <i>variable-definition</i> dient zur Definition einer einzelnen Variablen (oder Feldes), die aus einem Wert (Skalar) oder mehreren Werten (Array) bestehen kann. Siehe Definition von Variablen.</p>
<i>view-definition</i>	<p>Definition einer Datenbanksicht:</p> <p>Die <i>view-definition</i> wird benutzt, um eine View (Datenbanksicht) mit Bestandteilen aus einem Datendefinitionsmodul (DDM) zu definieren. Siehe View-Definition.</p>
<i>redefinition</i>	<p>Redefinition:</p> <p>Eine <i>redefinition</i> kann zur Redefinition einer Gruppe, einer View (Datensicht), eines DDM-Felds oder eines einzelnen Felds oder einer einzelnen Variablen benutzt werden (d.h. Skalar oder Array). Siehe Redefinition.</p>

36

Definition von anwendungsunabhängigen Variablen

- Funktion 256
- Syntax-Beschreibung 256

Allgemeine Syntax von `DEFINE DATA INDEPENDENT`:

```
DEFINE DATA  
  INDEPENDENT [aiv-data-definition ...]  
END-DEFINE
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Mit `DEFINE DATA INDEPENDENT` können Sie anwendungsunabhängige Variablen (application-independent variables, AIVs) definieren.

Eine anwendungsunabhängige Variable wird über ihren Namen referenziert, und ihr Inhalt wird von allen innerhalb einer Anwendung ausgeführten Programmierobjekten gemeinsam benutzt, die auf diesen Namen verweisen. Die Variable wird vom ersten ausgeführten Programmierobjekt zugewiesen, das diese Variable referenziert, und sie wird vom `LOGON`-Kommando oder einem `RELEASE VARIABLES`-Statement freigegeben.

Die optionale `INIT`-Klausel wird bei jedem ausgeführten Programmierobjekt ausgewertet, das diese Klausel enthält (nicht nur im Programmierobjekt, das die Variable zuweist).



Anmerkung: In einem RPC-Server werden anwendungsunabhängige Variable (AIVs) nicht implizit freigegeben, sondern bleiben über die RPC-Anforderung hinweg zugewiesen, weil verschiedene Clients Zugriff auf dieselben Variablen auf dem RPC-Server haben können. Das bedeutet, dass diese Variablen explizit mit einem `RELEASE VARIABLES`-Statement freigegeben werden müssen. Siehe *Application-Independent Variables* in der *Natural Remote Procedure Call*-Dokumentation.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>aiv-data-definition</i>	<p>AIV Data Definition:</p> <p>Das <code>DEFINE DATA INDEPENDENT</code>-Statement kann zur Definition einer einzelnen oder mehrerer anwendungsunabhängiger Variablen (AIVs) benutzt werden. Für jede AIV gilt die weiter unten gezeigte Syntax.</p>
END-DEFINE	<p>Ende des DEFINE DATA-Statements:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort <code>END-DEFINE</code> muss zum Beenden des <code>DEFINE DATA</code>-Statements benutzt werden.</p>

AIV Data Definition

<i>level</i> { <i>variable-definition</i> } <i>redefinition</i> }
--

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>level</i>	<p>Level-Nummer:</p> <p>Eine applikationsunabhängige Variable muss auf Level 01 definiert werden. Andere Levels werden nur bei einer Redefinition benutzt.</p>
<i>variable-definition</i>	<p>Definition einer Variablen:</p> <p>Eine Variablen-Definition wird zur Definition eines einzelnen Feldes oder einer einzelnen Variable benutzt, die einen Wert (Skalar) oder mehrere Werte (Array) haben kann. Siehe Definition von Variablen.</p> <p>Anmerkung: Der Name einer applikationsunabhängigen Variable muss mit einem Plus-Zeichen (+) anfangen.</p>
<i>redefinition</i>	<p>Redefinition:</p> <p>Mit einer <i>redefinition</i> können Sie eine applikationsunabhängige Variable in ein oder mehrere Sub-Felder unterteilen. Siehe Redefinition.</p> <p>Die aus der Redefinition resultierenden Sub-Felder dürfen keine applikationsunabhängigen Variablen sein, d.h. ihr Name darf nicht mit einem Plus-Zeichen (+) anfangen. Diese Felder werden als lokale Variablen behandelt.</p>




Anmerkung: Das erste Zeichen des Namens muss ein Plus-Zeichen (+) sein. Es gelten die Regeln für Natural-Variablennamen, siehe *Namen von Benutzervariablen* in der Dokumentation *Natural benutzen*.

37

Definition von Kontext-Variablen für den Natural RPC

- Funktion 260
- Einschränkungen 261
- Syntax-Beschreibung 261

Allgemeine Syntax von DEFINE DATA CONTEXT:

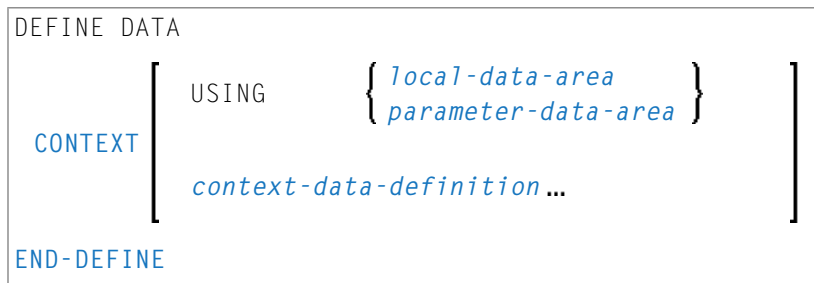

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Natural Remote Procedure Call](#)

Funktion

Das DEFINE DATA CONTEXT-Statement wird im Zusammenhang mit dem Natural RPC (Remote Procedure Call) verwendet. Es dient dort zur Definition von als Kontextvariablen bekannten Variablen, die für mehrere entfernte (remote) Subprogramme innerhalb einer Konversation zur Verfügung stehen sollen, ohne dass die Variablen explizit als Parameter mit den entsprechenden CALLNAT-Statements übergeben werden müssen.

Eine Kontextvariable wird über ihren Namen referenziert. Ihr Inhalt wird von allen in einer Konversation ausgeführten Natural-Objekten, diesen Namen referenzieren, geteilt (gemeinsam genutzt). Die Variable wird vom ersten ausgeführten Natural-Objekt zugeordnet, das die Definition der Variablen enthält, und wird freigegeben, wenn die Konversation beendet ist.

Eine Kontextvariable wird nicht mit Subprogrammen geteilt, die innerhalb der Konversation aufgerufen werden. Wenn ein solches Unterprogramm oder einer seiner Aufrufer eine Kontextvariable referenziert, wird für diese Variable ein getrennter Speicherbereich zugeordnet.

Kontextvariablen können auch in einem nicht-konversationellen CALLNAT benutzt werden. In diesem Fall existieren die Kontextvariablen nur während eines einzelnen Aufrufs dieses CALLNAT. Die Variable wird zugeordnet, wenn das entfernte (remote) Subprogramm gestartet wird, und die Zuordnung wird aufgehoben, wenn es endet. Der Inhalt wird von allen Programmierobjekten (jedoch nicht von Subprogrammen) gemeinsam verwendet, die von diesem nicht-konversationellen CALLNAT ausgeführt werden.

Die optionale INIT-Klausel wird bei jedem ausgeführten Programmierobjekt ausgewertet, das diese Klausel enthält (nicht nur im Natural-Objekt, das die Variable zuordnet). Bei globalen Variablen funktioniert INIT dagegen anders.

Weitere Informationen siehe *Einen Konversationskontext definieren* in der *Natural RPC (Remote Procedure Call)*-Dokumentation.

Einschränkungen

Eine Kontextvariable muss auf Level 01 definiert werden. Andere Levels werden nur bei einer Redefinition benutzt.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
USING <i>local-data-area</i>	<p>LDA-Name:</p> <p>Eine Local Data Area (LDA) enthält Datenelemente, die in einem einzelnen Natural-Modul benutzt werden sollen. Sie können mehr als eine Data Area referenzieren; in diesem Fall müssen Sie die reservierten Wörter CONTEXT und USING wiederholen, zum Beispiel:</p> <pre>DEFINE DATA CONTEXT USING DATX_L CONTEXT USING DATX_P ... END-DEFINE ;</pre> <p>Weitere Informationen siehe <i>Felder in einer separaten Data Area definieren</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p>
USING <i>parameter-data-area</i>	<p>PDA-Name:</p> <p>Eine Parameter Data Area enthält Datenelemente, die als Parameter in einem Subprogramm, einer externen Subroutine oder in einem Dialog benutzt werden.</p>
<i>context-data-definition</i>	<p>Kontextdaten-Definition</p> <p>Kontextdaten können auch direkt innerhalb eines Programms oder einer Routine definiert werden. Bei einer Kontextdaten-Definition gilt die weiter unten gezeigte Syntax.</p>
END-DEFINE	<p>Ende des DEFINE DATA-Statements:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort END-DEFINE muss zum Beenden des DEFINE DATA-Statements benutzt werden.</p>


Kontextdaten-Definition

Kontextdaten können direkt innerhalb eines Programms oder einer Routine definiert werden. Bei einer direkten Datendefinition gilt die folgende Syntax:

```
level { variable-definition }
      { redefinition }
```

Weitere Informationen siehe *Felddefinitionen im DEFINE DATA-Statement im Leitfaden zur Programmierung*.

Syntax-Element	Beschreibung
<i>level</i>	<p>Level-Nummer:</p> <p>Eine anwendungsunabhängige Variable muss auf Stufe (Level) 01 definiert werden. Andere Levels werden nur bei einer Redefinition benutzt.</p>
<i>variable-definition</i>	<p>Definition einer Variablen:</p> <p>Eine Variablendefinition wird zur Definition eines einzelnen Feldes oder einer einzelnen Variablen benutzt, die einen Wert (Skalar) oder mehrere Werte (Array) haben kann. Siehe <i>Definition von Variablen</i>.</p> <p>Anmerkung: Die <i>CONSTANT</i>-Klausel darf in diesem Zusammenhang nicht benutzt werden.</p>
<i>redefinition</i>	<p>Redefinition:</p> <p>Mit einer Redefinition redefinieren Sie eine Gruppe, eine View (Datenbanksicht), ein DDM-Feld oder ein einzelnes Feld oder eine einzelne Variable (d.h. ein Skalar oder ein Array). Siehe <i>Redefinition</i>.</p>

 **Anmerkung:** Die sich aus einer Redefinition ergebenden Felder werden nicht als eine Kontext-Variable angesehen. Diese Felder werden als lokale Variablen behandelt.

38

Definition von NaturalX-Objekten

- Funktion 264
- Syntax-Beschreibung 264

Allgemeine Syntax von DEFINE DATA OBJECT:

```

DEFINE DATA
  OBJECT [ USING { local-data-area
                  parameter-data-area } ]
          local-data-definition ...
END-DEFINE
    
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Das DEFINE DATA OBJECT-Statement wird benutzt in einem Subprogramm oder einer Klasse in Zusammenhang mit NaturalX. Weitere Informationen, siehe *NaturalX-Dokumentation im Leitfaden zur Programmierung*.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:


Syntax-Element	Beschreibung
USING local-data-area	<p>LDA-Name:</p> <p>Eine LDA (Local Data Area) enthält Datenelemente, die in einem einzelnen Natural-Modul benutzt werden sollen. Sie können mehr als eine Data Area referenzieren; in diesem Fall müssen Sie die reservierten Wörter OBJECT und USING wiederholen, zum Beispiel:</p> <pre> DEFINE DATA OBJECT USING DATX_L OBJECT USING DATX_P ... END-DEFINE ; </pre> <p>Weitere Informationen siehe <i>Felddefinitionen im DEFINE DATA-Statement im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
USING <i>parameter-data-area</i>	PDA-Name: Eine mit DEFINE DATA OBJECT definierte Data Area kann eine Parameter Data Area (PDA) sein. Wenn Sie eine PDA als eine Object Data Area benutzen, können Sie sich die zusätzliche Mühe ersparen, eine Object Data Area zu erstellen, die dieselbe Struktur wie die PDA hat.
<i>local-data-definition</i>	Lokale Datendefinition: Daten können auch direkt mit der im Abschnitt <i>Lokale Datendefinition</i> definiert werden.
END-DEFINE	Ende des DEFINE DATA-Statements: Das für Natural reservierte Wort END-DEFINE muss zum Beenden des DEFINE DATA-Statements benutzt werden.

39

Definition von Variablen


- Syntax-Beschreibung 268




Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Die *variable-definition* dient zur Definition eines einzelnen Feldes oder einer einzelnen Variablen, die aus einem einzigen Wert (*scalar-definition*) oder mehreren Werten (*array-definition*) bestehen kann:

<scalar-definition>

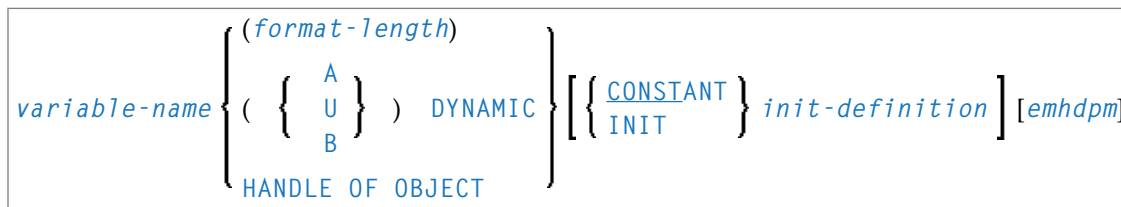

array-definition

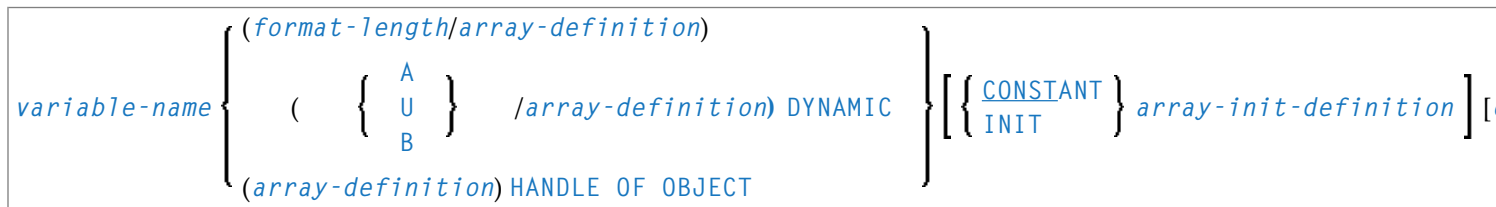

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>variable-name</i>	<p>Name der Variablen:</p> <p><i>variable-name</i> ist der der Variable zuzuweisende Name. Es gelten die Regeln für Natural-Variablenamen. Bei <code>DEFINE DATA INDEPENDENT</code> muss der Variablenname mit einem Plus-Zeichen (+) beginnen. Informationen zu Namenskonventionen für Benutzervariablen siehe <i>Namen von Benutzervariablen</i> in der Dokumentation <i>Natural benutzen</i>.</p>
<i>format-length</i>	<p>Format/Längen-Definition</p> <p>Format und Länge des Feldes.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Informationen zu Format/Längen-Definitionen von Benutzervariablen, siehe <i>Format und Länge von Benutzervariablen im Leitfaden zur Programmierung</i> .
HANDLE OF OBJECT	<p>Handle of Object:</p> <p>Wird bei NaturalX verwendet. Eine Handle kennzeichnet ein Dialogelement im Code und wird in Handle-Variablen gespeichert.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>NaturalX im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
A oder B oder U	<p>Datentyp:</p> <p>Alphanumerisch (A), Unicode oder Binär (B) für dynamische Variablen.</p>
<i>array-definition</i>	<p>Definition von Array-Dimensionen:</p> <p>Mit <i>array-definition</i> definieren Sie die Unter- und Obergrenze einer Dimension in einer Array-Definition. Siehe Definition von Array-Dimensionen.</p>
DYNAMIC	<p>DYNAMIC-Option:</p> <p>Ein Feld kann als dynamisch definiert werden. Weitere Informationen zur Verarbeitung von dynamischen Variablen siehe <i>Dynamische und große Variablen benutzen</i>.</p>
CONSTANT	<p>CONSTANT-Option:</p> <p>Die Variable (bzw. das Array) soll als eine Namens-Konstante behandelt werden. Der bzw. die zugewiesene(n) Konstanten-Wert bzw. -Werte wird jedesmal benutzt, wenn die Variable bzw. das Array referenziert wird. Der bzw. die zugewiesene(n) Wert(e) kann bzw. können bei der Ausführung des Programms nicht geändert werden.</p> <p>Siehe auch <i>Felder definieren, Benutzerkonstanten Namens-Konstanten definieren im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p> <p>Anmerkung: Aus Gründen der internen Handhabung ist es nicht zulässig, Variablen-Definitionen und Konstanten-Definitionen innerhalb einer Gruppen-Definition miteinander zu vermischen; d.h. eine Gruppe kann entweder nur Variablen oder nur Konstanten enthalten. Die CONSTANT-Klausel darf nicht mit <code>DEFINE DATA INDEPENDENT</code> und <code>DEFINE DATA CONTEXT</code> benutzt werden. Die CONSTANT-Klausel kann nicht mit X-Arrays benutzt werden.</p>
INIT	<p>INIT-Option:</p> <p>Der Variablen bzw. dem Array soll ein Ausgangswert zugewiesen werden. Dieser Wert wird auch benutzt, wenn diese Variable bzw. dieses Array in einem <code>RESET INITIAL</code>-Statement referenziert wird.</p> <p>Wenn INIT nicht angegeben ist, wird ein Feld mit einem standardmäßigen Ausgangswert je nach seinem Format initialisiert (siehe Tabelle Standard-Ausgangswerte).</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Siehe auch <i>Felder definieren, Ausgangswerte im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p> <p>Anmerkung: Bei <code>DEFINE DATA INDEPENDENT</code> und <code>DEFINE DATA CONTEXT</code> wird die <code>INIT</code>-Klausel bei jedem ausgeführten Programmierobjekt ausgewertet, das diese Klausel enthält (nicht nur im Programmierobjekt, das die Variable zuweist). <code>INIT</code> funktioniert andes für globale Variablen. Die <code>INIT</code>-Klausel kann nicht für X-Arrays benutzt werden.</p>
<i>init-definition</i>	<p>Initialwerte oder Konstantenwerte für eine Variable:</p> <p>Mit der Option <i>init-definition</i> definieren Sie die Initialwerte oder Konstantenwerte für eine Variable. Siehe <i>Definition eines Ausgangswerts</i>.</p>
<i>array-init-definition</i>	<p>Initialwerte oder Konstantenwerte für ein Array:</p> <p>Bei <i>array-init-definition</i> definieren Sie die Initialwerte oder Konstantenwerte für ein Array. Siehe <i>Ausgangswerte/Konstanten-Werte für ein Array</i>.</p>
<i>emhdpm</i>	<p>Parameter EM, HD, PM für Feld/Variable:</p> <p>Mit dieser Option können zusätzliche Parameter definiert werden, die für ein Feld oder eine Variable gelten sollen. Siehe <i>Parameter EM, HD, PM für Feld/Variable</i>.</p>

Standard-Ausgangswerte

Format	Standard-Ausgangswert
B, F, I, N, P	0
A, U	(leer)
L	FALSE
D	D' '
T	T'00:00:00'
C	(AD=D)
Object Handle	NULL-HANDLE

Als dynamisch (`DYNAMIC`) deklarierte Felder haben keinen Ausgangswert, weil ihre Feldlänge standardmäßig Null ist.

40 View-Definition

- Syntax-Beschreibung 272

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Durch die Definition einer Gruppe (die auch nur aus einem Feld bestehen kann) ist es möglich, durch Angabe lediglich des Gruppennamens eine ganze Reihe von aufeinanderfolgenden Feldern gleichzeitig zu referenzieren. Bei manchen Statements (CALL, CALLNAT, RESET, WRITE usw.) können Sie den Gruppennamen als Kurznamen für die Referenzierung der in der Gruppe enthaltenen Felder angeben.</p> <p>Eine Gruppe kann ihrerseits Teil einer anderen Gruppe sein. Bei der Vergabe von Level-Nummern für eine Gruppe darf kein Level ausgelassen werden.</p>
<i>dgm-field</i>	<p>DDM-Feldname:</p> <p>Der im verwendeten DDM definierte Name eines Feldes.</p> <p>Bei der Definition einer View (Datenbanksicht) für ein HISTOGRAM-Statement darf diese View lediglich den Deskriptor enthalten, den das HISTOGRAM-Statement benutzt.</p>
<i>redefinition</i>	<p>Redefinition:</p> <p>Eine <i>redefinition</i> kann zur Redefinition einer Gruppe, einer View (Datenbanksicht), eines DDM-Feldes oder eines einzelnen Feldes oder einer einzelnen Variable benutzt werden (d.h. Skalar oder Array). Siehe Redefinition.</p>
<i>format-length</i>	<p>Format/Längen-Definition</p> <p>Format und Länge des definierten Feldes. Werden diese Angaben nicht gemacht, wird die Format-/Längendefinition aus dem DDM übernommen.</p> <p>Im Structured Mode muss die Definition von Format und Länge (wenn angegeben) dieselbe wie die vom DDM sein.</p> <p>Im Reporting Mode muss die Format-/Längendefinition kompatibel mit der im DDM sein.</p>
A, U or B	<p>Datentyp:</p> <p>Alphanumerisch (A), Unicode (U) oder binär (B) für dynamische Variablen.</p> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bei Adabas für Großrechner steht das Format U für LA-Felder (Länge: <= 16381 Bytes), aber nicht für LB-Felder (Länge: <= 1GB) zur Verfügung Format B kann nicht bei Adabas verwendet werden.
<i>array-definition</i>	<p>Abhängig vom benutzten Modus müssen Arrays (Periodengruppenfelder, multiple Felder) eventuell Informationen über ihre Ausprägungen aufnehmen. Siehe den Abschnitt Array-Definition in einer View (Datenbanksicht) weiter unten.</p>
<i>emhdpm</i>	<p>Parameter EM, HD, PM für Feld/Variable:</p> <p>Mit dieser Option können zusätzliche Parameter definiert werden, die für ein Feld oder eine Variable gelten sollen. Siehe Parameter EM, HD, PM für Feld/Variable.</p>
DYNAMIC	<p>DYNAMIC-Option:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Definiert ein View-Feld als dynamisch. Weitere Informationen zur Verarbeitung von dynamischen Variablen siehe Abschnitt <i>Dynamische und große Variablen benutzen</i> .

Array-Definition in einer View (Datenbanksicht)

Abhängig von dem benutzten Programmiermodus müssen Arrays, d.h. Periodengruppenfelder (PE), multiple Felder (MU), in Abhängigkeit vom verwendeten Programmiermodus eventuell Informationen über ihre Ausprägungen aufnehmen.

- [Array-Definition in einem View \(Datenbanksicht\) im Structured Mode](#)
- [Array-Definition in einer View \(Datenbanksicht\) im Reporting Mode](#)

Array-Definition in einem View (Datenbanksicht) im Structured Mode

Wenn ein Feld in einer View (Datenbanksicht) benutzt wird, das einen Array darstellt, gilt Folgendes:

- Ein Indexwert muss für MU/PE-Felder angegeben werden.
- Wenn kein(e) Format/Länge angegeben ist, werden die Werte aus dem DDM genommen.
- Ist ein(e) Format/Länge angegeben, muss die Angabe mit der im DDM übereinstimmen.

Datenbank-spezifische Anmerkungen zum Structured Mode:

Adabas:	Wenn (in einem DDM definierte) MU/PE-Felder in einer View (Datenbanksicht) benutzt werden sollen, müssen diese Felder eine Array-Index-Angabe enthalten. Für ein MU-Feld oder ein normales PE-Feld geben Sie einen eindimensionalen Index-Bereich an, z.B. (1:10). Für ein MU-Feld in einer PE-Gruppe geben Sie einen zweidimensionalen Index-Bereich an, z.B. (1:10,1:5).
---------	--

Beispiele für Structured Mode:

```

DEFINE DATA LOCAL
1 EMP1 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME(A20)
  2 ADDRESS-LINE(A20 / 1:2)

1 EMP2 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE(1:2)

1 EMP3 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE(2)

```



```

1 #K (I4)
1 EMP4 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE(#K:#K+1)
END-DEFINE
END

```

Array-Definition in einer View (Datenbanksicht) im Reporting Mode

In diesem Modus gelten dieselben Regeln wie für Structured Mode. Es gibt aber zwei Ausnahmen:

- Ein Indexwert muss nicht angegeben werden. In diesem Fall wird der Index-Bereich für die fehlenden Dimensionen auf (1:1) gesetzt.
- Die Fomat/Längenangabe kann sich von der Angabe im DDM unterscheiden.

Beispiele:

```

DEFINE DATA LOCAL
1 EMP1 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME(A30)
  2 ADDRESS-LINE(A35 / 5:10)

1 EMP2 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE(A40)          /* ADDRESS LINE (1:1) IS ASSUMED


1 EMP3 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE              /* ADDRESS LINE (1:1) IS ASSUMED

1 #K (I4)
1 EMP4 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE(#K:#K+1)
END-DEFINE
END

```


41 Redefinition

- Einschränkungen 278
- Syntax-Beschreibung 278

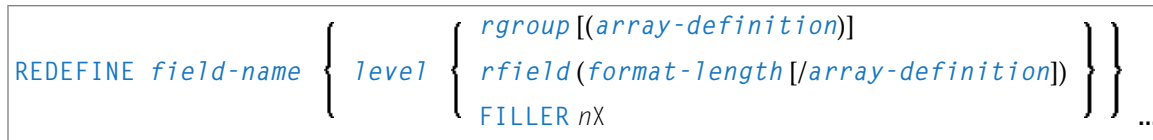

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Die *redefinition*-Option kann zur Redefinition einer Gruppe, einer View (Datenbanksicht), eines DDM-Feldes oder für ein einzelnes Feld oder für eine einzelne Variable (d.h. Skalar oder Array) benutzt werden.

Siehe auch *Felder redefinieren* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Einschränkungen

- Eine Redefinition eines View- oder DDM-Feldes für eine *parameter-data-definition* ist nicht möglich.
- Handles, X-Arrays und dynamische Variablen können nicht redefiniert werden und können nicht in einer Redefinition-Klausel enthalten sein.
- Eine Gruppe, die eine Handle enthält, ein X-Array oder eine dynamische Variable können nur bis zu dem betreffenden Element – aber nicht einschließlich oder darüber hinaus – redefiniert werden.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>field-name</i>	Name des umzudefinierenden Feldes: Der Name der Gruppe, des View-Feldes, des DDM-Feldes oder einzelnen Feldes, der/die/das redefiniert werden soll.
<i>level</i>	Level-Nummer des umzudefinierenden Feldes: Dies ist eine ein- oder zweistellige Zahl im Bereich von 01 bis 99 (die vorangestellte Null ist nicht erforderlich), die in Verbindung mit der Gruppierung von Feldern verwendet wird. Felder mit einer Level-Nummer von 02 an aufwärts werden als Teil einer unmittelbar vorangehenden Gruppe mit einer jeweils nächstniedrigeren Level-Nummer betrachtet.
<i>rgroup</i>	Name der resultierenden Gruppe:

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Der Name der Gruppe, die sich aus der Redefinition ergibt.</p> <p>Anmerkung: Bei einer Redefinition innerhalb einer <i>view-definition</i> darf für <i>rgroup</i> kein Name vergeben werden, der schon als Feldname im zugrundeliegenden DDM existiert.</p>
<i>rfield</i>	<p>Name des resultierenden Feldes:</p> <p>Der Name des Feldes, das sich aus der Redefinition ergibt.</p> <p>Anmerkung: Bei einer Redefinition innerhalb einer <i>view-definition</i> darf für <i>rfield</i> kein Name vergeben werden, der schon als Feldname im zugrundeliegenden DDM existiert.</p>
<i>format-length</i>	<p>Format/Länge des resultierenden Feldes:</p> <p>Format und Länge von (<i>rfield</i>).</p>
<i>array-definition</i>	<p>Definition von Array-Dimensionen:</p> <p>Bei einer Array-Definition definieren Sie die Unter- und Obergrenze einer Dimension in einer Array-Definition.</p> <p>Siehe den Abschnitt <i>Definition von Array-Dimensionen</i>.</p>
FILLER <i>nX</i>	<p>Definition von Füllbytes:</p> <p>Mit dieser Notation können Sie in dem Feld, das redefiniert wird, <i>n</i> Füllbytes — d.h. Segmente, die nicht benutzt werden sollen — definieren.</p> <p>Die Definition von nachgestellten Füllbytes ist optional.</p>

Beispiele für die Benutzung von REDEFINE

Beispiel 1:	Beispiel 2:	Beispiel 3:
<pre> DEFINE DATA LOCAL 01 #VAR1 (A15) 01 #VAR2 02 #VAR2A (N4.1) ← INIT <0> 02 #VAR2B (P6.2) ← INIT <0> 01 REDEFINE #VAR2 02 #VAR2RD (A10) END-DEFINE ... </pre>	<pre> DEFINE DATA LOCAL 01 MYVIEW VIEW OF STAFF 02 NAME 02 BIRTH 02 REDEFINE BIRTH 03 BIRTH-YEAR (N4) ← 03 BIRTH-MONTH (N2) 03 BIRTH-DAY (N2) END-DEFINE ... </pre>	<pre> DEFINE DATA LOCAL ← 1 #FIELD (A12) 1 REDEFINE #FIELD 2 #RFIELD1 (A2) 2 FILLER 2X 2 #RFIELD2 (A2) 2 FILLER 4X 2 #RFIELD3 (A2) END-DEFINE ... </pre>

42

Definition von Array-Dimensionen

- Syntax-Beschreibung 282

`{[bound:] bound},... 3`

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Mit der *array-dimension-definition* können Sie bei einer Array-Definition die Unter- und Obergrenze (*bound*) einer Dimension festlegen.

Sie können bis zu 3 Dimensionen für ein Array definieren.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>bound</i>	<p>Unter- und Obergrenze:</p> <p>Als Grenze (<i>bound</i>) kann eines der folgenden Elemente verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ eine numerische Ganzzahl-Konstante ■ eine vorher definierte Namens-Konstante ■ (bei Datenbank-Arrays) eine vorher definierte Benutzervariable ■ ein Stern (*); dieser definiert einen erweiterbaren <i>bound</i>, auch bekannt als X-Array. <p>Wenn nur ein Bound angegeben ist, stellt der Wert die Obergrenze dar, und die Untergrenze wird als 1 angenommen.</p>

X-Arrays

Wenn mindestens eine Grenze (*bound*) in mindestens einer Dimension eines Arrays als erweiterbar angegeben wird, bezeichnet man dieses Array als X-Array (eXtensible Array). Nur eine Grenze (entweder oberer oder unterer) in einer Dimension kann erweiterbar sein, aber nicht beide. Mehrdimensionale Arrays können eine Mischung von konstanten und erweiterbaren Grenzen haben, z.B. `#a(1:100, 1:*)`.

Beispiel:


```

DEFINE DATA LOCAL
1 #ARRAY1(I4/1:10)
1 #ARRAY2(I4/10)
1 #X-ARRAY3(I4/1:*)
1 #X-ARRAY4(I4/*,1:5)
1 #X-ARRAY5(I4/*:10)
1 #X-ARRAY6(I4/1:10,100:* ,*:1000)
END-DEFINE

```

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Grenzen der Arrays aus dem obigen Programm.

	Dimension 1		Dimension 2		Dimension 3	
	Untere Grenze	Obere Grenze	Untere Grenze	Obere Grenze	Untere Grenze	Obere Grenze
#ARRAY1	1	10	-	-	-	-
#ARRAY2	1	10	-	-	-	-
#X-ARRAY3	1	erweiterbar	-	-	-	-
#X-ARRAY4	1	erweiterbar	1	5	-	-
#X-ARRAY5	erweiterbar	10	-	-	-	-
#X-ARRAY6	1	10	100	erweiterbar	erweiterbar	1000

Beispiele für Array-Definitionen:

```

#ARRAY2(I4/10)           /* a one-dimensional array with 10 occurrences (1:10)
#X-ARRAY4(I4/*,1:5)     /* a two-dimensional array
#X-ARRAY6(I4/1:10,100:* ,*:1000) /* a three-dimensional array

```

Variable Arrays in einer Parameter Data Area:

In einer Parameter Data Area können Sie ein Array mit einer variablen Anzahl von Ausprägungen angeben. Dies erfolgt mittels der Index-Notation 1:V.

Beispiel 1: #ARR01 (A5/1:V)

Beispiel 2: #ARR02 (I2/1:V,1:V)

Ein Parameter-Array, das eine variable Index-Notation 1:V enthält, kann nur redefiniert werden in der Länge

- seiner elementaren Feldlänge, wenn der Index 1:V ganz rechts steht, zum Beispiel:

#ARR(A6/1:V) kann bis zu einer Länge von 6 Bytes redefiniert werden;

#ARR(A6/1:2,1:V) kann bis zu einer Länge von 6 Bytes redefiniert werden;

#ARR(A6/1:2,1:3,1:V) kann bis zu einer Länge von 6 Bytes redefiniert werden.

- des Produkts der ganz rechts stehenden festen Ausprägungen und der elementaren Feldlänge, zum Beispiel:

#ARR(A6/1:V,1:2) kann bis zu einer Länge von $2*6 = 12$ Bytes redefiniert werden;
#ARR(A6/1:V,1:3,1:2) kann bis zu einer Länge von $3*2*6 = 36$ Bytes redefiniert werden;
#ARR(A6/1:2,1:V,1:3) kann bis zu einer Länge von $3*6 = 18$ Bytes redefiniert werden.

Eine variable Index-Notation 1:V darf nicht in einem Redefinitionsblock verwendet werden.

Beispiel:

```
DEFINE DATA PARAMETER
  1 #ARR(A6/1:V)
  1 REDEFINE #ARR
    2 #R-ARR(A1/1:V) /* (1:V) is not allowed in a REDEFINE block
END-DEFINE
```

Da die Anzahl der Ausprägungen zur Kompilierungszeit nicht bekannt ist, darf es nicht mit der Index-Notation (*) in den Statements `INPUT`, `WRITE`, `READ WORK FILE` und `WRITE WORK FILE` referenziert werden. Die Index-Notation (*) kann entweder für alle Dimensionen oder für keine Dimension benutzt werden.

Gültige Beispiele:

```
#ARR01 (*)
#ARR02 (*,*)
#ARR01 (1)
#ARR02 (5,#FIELDX)
#ARR02 (1,1:3)
```

Ungültiges Beispiel:

```
#ARRAYY (1,*) /* not allowed
```

Um Laufzeitfehler zu vermeiden, sollte die maximale Anzahl der Ausprägungen eines solchen Arrays über einen anderen Parameter an das Subprogramm/die Subroutine/die Function übergeben werden. Als Alternative dazu können Sie die Systemvariable *OCCURRENCE benutzen.




Anmerkungen:

1. Wenn eine einen Index 1:V enthaltende Parameter Data Area als eine (in einem `DEFINE DATA LOCAL`-Statement angegebene) Local Data Area benutzt wird, muss eine Variable mit Namen V als `CONSTANT` definiert worden sein.
2. In einem Dialog kann ein Index 1:V nicht in Zusammenhang mit `BY VALUE` benutzt werden.

43

Definition eines Ausgangswerts

- Einschränkung 286
- Syntax-Beschreibung 286

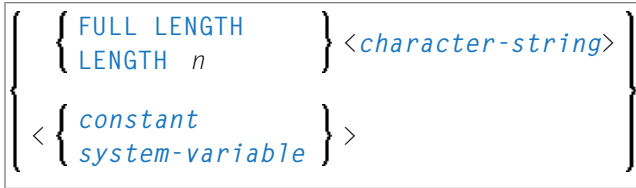

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Mit der Option *init-definition* definieren Sie die Ausgangswerte/Konstanten-Werte für eine Variable.



Anmerkung: Wenn in der Option *variable-definition* das Schlüsselwort **INIT** für die Initialisierung benutzt wurde, kann der Wert von einem Statement geändert werden, das den Inhalt einer Variable beeinflusst. Wenn das Schlüsselwort **CONST** für die Initialisierung benutzt wurde, wird jeder Versuch, den Wert zu ändern, vom Compiler zurückgewiesen.

Siehe auch *Felder definieren, Ausgangswerte im Leitfaden zur Programmierung*.

Einschränkung

Für ein redefiniertes Feld ist eine *init-definition* nicht zulässig.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:


Syntax-Element	Beschreibung
<constant>	<p>Konstantenwert-Option:</p> <p>Der Konstantenwert, mit der die Variable initialisiert werden soll, bzw. der Konstantenwert, der dem Feld fest zugewiesen wird. Informationen zu Konstanten siehe Abschnitt <i>Benutzerkonstanten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
<system-variable>	<p>Systemvariablenwert-Option:</p> <p>Als Ausgangswert einer Variablen können Sie auch den Wert einer Natural-Systemvariablen benutzen, zum Beispiel:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>DEFINE DATA LOCAL 1 #MYDATE (D) INIT <*DATX> END-DEFINE</pre> <p>Anmerkung: Wenn die Variable in einem <code>RESET INITIAL</code>-Statement referenziert wird, wird die Systemvariable neu ausgewertet; d.h. die Variable wird nicht auf den Wert zurückgesetzt, den die Systemvariable zu Beginn der Programmausführung hatte, sondern auf den Wert, den sie zum Zeitpunkt der Ausführung des Statements <code>RESET INITIAL</code> hat.</p>
<p>FULL LENGTH <<i>character-string</i>></p> <p>LENGTH <i>n</i> <<i>character-string</i>></p>	<p>Zeichenkette-Option für alphanumerische Variablen/Unicode-Variablen:</p> <p>Bei einer Variablen mit Natural-Datenformat A oder U kann eine Zeichenkette (<i>character-string</i>, z.B. 'ABC') als Ausgangswert benutzt werden, der das variable Feld ganz oder teilweise füllt.</p> <p>Eine Zeichenkette (<i>character-string</i>) ist eine Konstante mit Natural-Datenformat A oder U, siehe <i>Alphanumerische Konstanten</i> and <i>Unicode-Konstanten</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p> <p>FULL LENGTH-Option:</p> <p>Bei der FULL LENGTH-Option wird eine Zeichenkette (<i>character-string</i>) wiederholt in das angegebene Feld verschoben, bis das Feld vollständig gefüllt ist.</p> <p>Im folgenden Beispiel wird das gesamte Feld mit Sternen (*) gefüllt.</p> <pre>DEFINE DATA LOCAL 1 #FIELD (A25) INIT FULL LENGTH <'*'> END-DEFINE</pre> <p>LENGTH Option:</p> <p>Bei der LENGTH <i>n</i>-Option wird eine Zeichenkette (<i>character-string</i>) wiederholt in das angegebene Feld verschoben, bis die ersten <i>n</i> Stellen des Feldes gefüllt sind.</p> <p>Im folgenden Beispiel werden die ersten 4 Stellen des Feldes mit Ausrufungszeichen (!) gefüllt.</p> <pre>DEFINE DATA LOCAL 1 #FIELD (A25) INIT LENGTH 4 <'!'> END-DEFINE</pre>


44 Ausgangswerte/Konstanten-Werte für ein Array

- Einschränkung 290
- Syntax-Beschreibung 291

Für ausgewählte Ausprägungen:

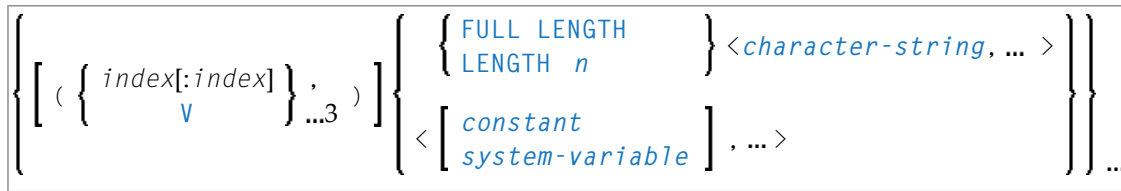


Für alle Ausprägungen:

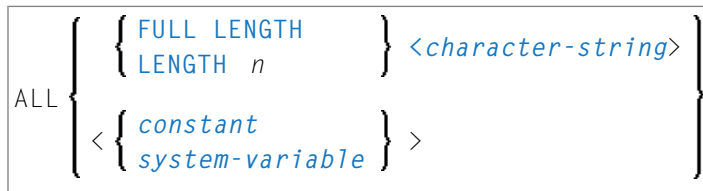

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Mit der Option *array-init-definition* definieren Sie die Ausgangswerte oder die Konstanten-Werte für ein Array.

 **Anmerkung:** Wenn in der Option *variable-definition* das Schlüsselwort **INIT** für die Initialisierung benutzt wurde, kann der Wert von einem Statement geändert werden, das den Inhalt einer Variable beeinflusst. Wenn das Schlüsselwort **CONST** für die Initialisierung benutzt wurde, wird jeder Versuch, den Wert zu ändern, vom Compiler zurückgewiesen.

Siehe auch *Felder definieren* im *Leitfaden zur Programmierung*, und zwar die folgenden Abschnitte:

- *Ausgangswerte*
- *Benutzerkonstanten*

Einschränkung

Für ein redefiniertes Feld ist eine *array-init-definition* nicht zulässig.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
ALL	<p>ALL-Option:</p> <p>Alle Ausprägungen in allen Dimensionen des Arrays werden mit dem gleichen Wert initialisiert.</p> <p>Die ALL-Option kann mit keiner anderen Initialisierungsdefinition kombiniert werden.</p>
<i>index</i>	<p>Index-Option:</p> <p>Die im <i>index</i> angegebenen Ausprägungen des Arrays werden initialisiert.</p> <p>Wenn Sie einen <i>index</i> angeben, dürfen Sie mit <i>constant</i> nur einen einzigen Wert angeben (<i>constant</i> oder <i>system-variable</i>), der allen angegebenen Ausprägungen zugewiesen wird.</p> <p>Beispiele:</p> <pre>DEFINE DATA LOCAL 1 #FLD1 (A4/1:4) INIT (1:3) <'A'> /* A fills occurrences (1:3) 1 #FLD2 (A4/1:4) INIT (*) <'B'> /* B fills all occurrences 1 #FLD3 (A4/1:2,1:4) INIT (2,3) <'C'> /* C fills occurrence (2,3) END-DEFINE</pre>
V	<p>V-Notation:</p> <p>Die spezielle Index-Notation V wird verwendet, um eine konsekutive Folge von Array-Ausprägungen mit individuellen Werten zu füllen (<i>constant</i> oder <i>system-variable</i>).</p> <p>Sie können die V-Notation nur für eine Dimension eines Array angeben. Die Anzahl der zur Verfügung gestellten Werte darf die Anzahl der Ausprägungen der angegebenen Dimension übersteigen.</p> <p>Sie können die V-Notation bei einem eindimensionalen Array weglassen, weil dann der V-Index standardmäßig verwendet wird.</p> <p>Das folgende Beispiel zeigt, welche Werte welche Ausprägungen füllen, wenn V benutzt wird:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>DEFINE DATA LOCAL 1 #FLD4 (A4/1:3) INIT (V) <'A','B'> /* A fills (1) B ← fills (2) 1 #FLD5 (A4/1:2,1:3) INIT (1,V) <'C','D'> /* C, D fill ← (1,1:2) (2,V) <'F','G','H'> /* F, G, H fill ← (2,1:3) END-DEFINE</pre>
<i>constant</i>	<p>Konstantenwert-Option:</p> <p>Die Konstante (Wert), mit der das Array initialisiert werden soll.</p> <p>Ausprägungen, für die Sie keine Werte angeben, werden mit einem Standardwert initialisiert.</p> <p>In einer Liste aufeinander folgender Ausprägungen können Sie einzelne Ausprägungen überspringen, indem Sie nur Kommas (,) angeben. Sie müssen aber die Liste mit einem bestimmten Wert für die letzte Ausprägung abschließen.</p> <p>Weitere Informationen zur Definition von Konstanten finden Sie im Abschnitt <i>Benutzerkonstanten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p> <p>Anmerkung: Multiple Konstantenwerte/Systemvariablen müssen entweder durch das Input-Begrenzungszeichen (wie mit dem Session-Parameter ID angegeben) oder durch ein Komma (,) voneinander abgetrennt werden. Falls in der Werteliste Zahlen vorhanden sind und darin ein Komma als Dezimalstellenzeichen (mit dem Session-Parameter DC) definiert ist, müssen Sie entweder das Komma vom Wert durch ein zusätzliches Leerzeichen abtrennen oder das Eingabebegrenzungszeichen benutzen.</p> <p>Beispiel mit Input-Begrenzungszeichen-Einstellung ID=; und DC=,:</p> <pre>DEFINE DATA LOCAL 1 #FLD1 (A4/1:3) INIT <'A',, 'C'> 1 #NUM1 (N4,2/1:3) INIT <1 , 2 , 3> 1 #NUM2 (N4,2/1:3) INIT <1;2;3> END-DEFINE</pre>
<i>system-variable</i>	<p>Systemvariablenwert-Option:</p> <p>Als Ausgangswert können Sie einem Array auch den Wert einer Natural-Systemvariablen zuweisen.</p> <p>Siehe auch die <i>Anmerkung</i> zur Konstantenwert-Option.</p>
FULL LENGTH <character-string> LENGTH n <character-string>	<p>Zeichenketten-Option für alphanumerische Variablen/Unicode-Variablen:</p> <p>Bei einer Variablen mit Natural-Datenformat A oder U kann eine Zeichenkette (<i>character-string</i>, z.B. 'ABC') als Ausgangswert benutzt werden, der das variable Feld ganz oder teilweise füllt.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Eine Zeichenkette (<i>character-string</i>) ist eine Konstante mit Natural-Datenformat A oder U, siehe <i>Alphanumerische Konstanten</i> and <i>Unicode-Konstanten</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p> <p>FULL LENGTH-Option:</p> <p>Bei der FULL LENGTH-Option wird eine Zeichenkette (<i>character-string</i>) wiederholt in die angegebene Array-Ausprägung verschoben, bis das Feld vollständig gefüllt ist.</p> <p>LENGTH Option:</p> <p>Bei der LENGTH <i>n</i>-Option wird eine bestimmte Zeichenkette (<i>character-string</i>) wiederholt in die angegebene Array-Ausprägung verschoben, bis die ersten <i>n</i> Stellen des Feldes gefüllt sind.</p> <p>Im folgenden Beispiel wird gezeigt, mit welchen Werten welche Ausprägungen gefüllt werden:</p> <pre> DEFINE DATA LOCAL 1 #FLD1 (A6/1:3) INIT ALL FULL LENGTH <'X'> /* XXXXXX in all ← occ. 1 #FLD2 (A6/1:3) INIT ALL LENGTH 5 <'NO'> /* NONON in all ← occ. 1 #FLD3 (A6/1:3) INIT (1:2) LENGTH 4 <'AB'> /* ABAB in occ ← (1:2) 1 #FLD4 (A6/1:3) INIT (V) FULL LENGTH <'X','Y'> /* XXXXXX in occ. ← (1), /* YYYYYY in occ. ← (2) END-DEFINE </pre> <p>Innerhalb einer <i>array-init-definition</i> dürfen Sie nur FULL LENGTH oder LENGTH <i>n</i> angeben; beide Notation dürfen nicht gemischt verwendet werden.</p>

Weitere Beispiele für die Zuweisung von Ausgangswerten zu Arrays siehe [Beispiel 2 – DEFINE DATA LOCAL \(Array-Definition/Initialisierung\)](#).

45

Parameter EM, HD, PM für Feld/Variable

- Syntax-Beschreibung 296

```
( [ EM=value ] [ EMU=value ] [HD='text'] [PM=value])
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Mit der Option `emhdp` können Sie für ein Feld bzw. eine Variable zusätzliche Parameter definieren.



Anmerkung: Wenn Sie für ein Datenbankfeld weder eine Editiermaske (EM= oder EMU=) noch eine Spaltenüberschrift (HD=) angeben, werden die Standard-Editiermaske und die Standard-Spaltenüberschrift aus dem **DDM** genommen. Wenn sie jedoch eins von beiden angeben, wird für das jeweils andere *nicht* die Standarddefinition aus dem DDM genommen.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element (Parameter)	Mit diesem Parameter können Sie ...
EM=value	... eine Editiermaske definieren, die benutzt wird, wenn das Feld mit einem I/O-Statement angezeigt wird. Siehe Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i> .
EMU=value	... eine Unicode-Editiermaske definieren, die benutzt wird, wenn das Feld mit einem I/O-Statement angezeigt wird. Siehe Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i> .
HD='text'	... eine Überschrift definieren, die als Standard-Spaltenüberschrift für das Feld ausgegeben wird. Siehe Session-Parameter HD in der <i>Parameter-Referenz</i> .
PM=value	... den Print-Modus setzen, der definiert, wie Felder ausgegeben werden. Siehe Session-Parameter PM in der <i>Parameter-Referenz</i> .

46

Beispiele für die Benutzung des DEFINE DATA-Statements

■ Beispiel 1 — DEFINE DATA LOCAL (Lokale Daten-Definition)	298
■ Beispiel 2 — DEFINE DATA LOCAL (Array-Definition/Initialisierung)	298
■ Beispiel 3 — DEFINE DATA (View-Definition, Array-Redefinition)	302
■ Beispiel 4 — DEFINE DATA (Global, Parameter und Local Data Areas)	303
■ Beispiel 5 — DEFINE DATA (Initialisierung)	304
■ Beispiel 6 — DEFINE DATA (Variables Array mit (1:V))	304

Die folgenden Themen werden behandelt:

Beispiel 1 — DEFINE DATA LOCAL (Lokale Daten-Definition)

```

** Example 'DDAEX1': DEFINE DATA
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #VAR1      (A15)
1 #VAR2
  2 #VAR2A   (N4.1) INIT <1111>
  2 #VAR2B   (N6.2) INIT <222222>
1 REDEFINE #VAR2
  2 #VAR2C   (A2)
  2 #VAR2D   (A2)
  2 #VAR2E   (A6)
END-DEFINE
*
WRITE NOTITLE '=' #VAR2A / '=' #VAR2B /
              '=' #VAR2C / '=' #VAR2D / '=' #VAR2E
*
END
    
```

Ausgabe des Programms DDAEX1:

```

#VAR2A:  1111.0
#VAR2B:  222222.00
#VAR2C:  11
#VAR2D:  11
#VAR2E:  022222
    
```

Beispiel 2 — DEFINE DATA LOCAL (Array-Definition/Initialisierung)

```

** EXAMPLE 'DDAEX2': DEFINE DATA (array definition/initialization)
*****
DEFINE DATA LOCAL
**=====
1 #A01 (A5/1:4) INIT      <'A','B',,'D'>
1 #A02 (A5/1:4) INIT    (V) <'A','B'>
                          (4) <'D'>
1 #A03 (A5/1:4) INIT    (*) <'A'>
1 #A04 (A5/1:4) INIT    (2) <'B'>
                          (3) <'C'>
1 #A05 (A5/1:4) INIT    (2:3) <'X'>
    
```



```

(4) <'D'>
1 #A06 (A5/1:4) INIT (*) <'X'>
(3) <'C'>
**-----
1 #A10 (A5/1:4) INIT FULL LENGTH <'X'>
1 #A11 (A5/1:4) INIT FULL LENGTH <,'B',,'D'>
1 #A12 (A5/1:4) INIT (V) FULL LENGTH <'A','B'>
1 #A13 (A5/1:4) INIT (2) FULL LENGTH <'B'>
1 #A14 (A5/1:4) INIT (*) FULL LENGTH <'X'>
**-----
1 #A20 (A5/1:4) INIT LENGTH 2 <'A'>
1 #A21 (A5/1:4) INIT (2) LENGTH 2 <'B'>
(3) LENGTH 3 <'C'>
1 #A22 (A5/1:4) INIT (3:4) LENGTH 2 <'X'>
1 #A23 (A5/1:4) INIT (V) LENGTH 2 <,'B',,'D'>
**-----
1 #A30 (A5/1:4) INIT ALL <'Z'>
1 #A31 (A5/1:4) INIT ALL FULL LENGTH <'Z'>
1 #A32 (A5/1:4) INIT ALL LENGTH 2 <'Z'>
**=====
1 #B01 (A5/1:2,1:4) INIT (2,V) <'A','B',,'D'>
1 #B02 (A5/1:2,1:4) INIT (1,*) <'X'>
(1,2) <'B'>
(2,3) <'F'>
1 #B03 (A5/1:2,1:4) INIT (1,1:2) <'X'>
(1,4) <'Y'>
1 #B04 (A5/1:2,1:4) INIT (V,1) <'A1','A2'>
1 #B05 (A5/1:2,1:4) INIT (V,*) <'X','Y'>
**-----
1 #B10 (A5/1:2,1:4) INIT ALL <'Z'>
1 #B11 (A5/1:2,1:4) INIT (1,*) FULL LENGTH <'Z'>
1 #B12 (A5/1:2,1:4) INIT (*,*) FULL LENGTH <'Z'>
1 #B13 (A5/1:2,1:4) INIT (1,*) LENGTH 2 <'Z'>
1 #B14 (A5/1:2,1:4) INIT (1,V) FULL LENGTH <'A',,'C'>
(2,V) FULL LENGTH <'E','F'>
1 #B15 (A5/1:2,1:4) INIT (1,*) FULL LENGTH <'X'>
(2,*) FULL LENGTH <'Y'>
(2,4) FULL LENGTH <'Z'>
*
END-DEFINE
**=====
WRITE 7X '(1) (2) (3) (4)'
WRITE (AD=V) '=' #A01(*)
WRITE (AD=V) '=' #A02(*)
WRITE (AD=V) '=' #A03(*)
WRITE (AD=V) '=' #A04(*)
WRITE (AD=V) '=' #A05(*)
WRITE (AD=V) '=' #A06(*)
SKIP 1
WRITE (AD=V) '=' #A10(*)
WRITE (AD=V) '=' #A11(*)
WRITE (AD=V) '=' #A12(*)

```

```
WRITE (AD=V) '=' #A13(*)
WRITE (AD=V) '=' #A14(*)
SKIP 1
WRITE (AD=V) '=' #A20(*)
WRITE (AD=V) '=' #A21(*)
WRITE (AD=V) '=' #A22(*)
WRITE (AD=V) '=' #A23(*)
SKIP 1
WRITE (AD=V) '=' #A30(*)
WRITE (AD=V) '=' #A31(*)
WRITE (AD=V) '=' #A32(*)
SKIP 1
**=====
WRITE 6X '(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4)'
WRITE (AD=V) '=' #B01(1,*) 2X #B01(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B02(1,*) 2X #B02(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B03(1,*) 2X #B03(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B04(1,*) 2X #B04(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B05(1,*) 2X #B05(2,*)
SKIP 1
WRITE (AD=V) '=' #B10(1,*) 2X #B10(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B11(1,*) 2X #B11(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B12(1,*) 2X #B12(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B13(1,*) 2X #B13(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B14(1,*) 2X #B14(2,*)
WRITE (AD=V) '=' #B15(1,*) 2X #B15(2,*)
**=====
END
```

Ausgabe des Programms DDAEX2:

Page 1

	(1)	(2)	(3)	(4)
#A01:	A	B		D
#A02:	A	B		D
#A03:	A	A	A	A
#A04:		B	C	
#A05:		X	X	D
#A06:	X	X	C	X
#A10:	XXXXX			
#A11:		BBBBB		DDDDD
#A12:	AAAAA	BBBBB		
#A13:		BBBBB		
#A14:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
#A20:	AA			
#A21:		BB	CCC	
#A22:			XX	XX
#A23:		BB		DD
#A30:	Z	Z	Z	Z
#A31:	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ
#A32:	ZZ	ZZ	ZZ	ZZ

	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)
#B01:					A	B		D
#B02:	X	B	X	X			F	
#B03:	X	X		Y				
#B04:	A1				A2			
#B05:	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y
#B10:	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
#B11:	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ				
#B12:	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ
#B13:	ZZ	ZZ	ZZ	ZZ				
#B14:	AAAAA		CCCCC		EEEEE	FFFFFF		
#B15:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	YYYYY	YYYYY	YYYYY	ZZZZZ

Beispiel 3 — DEFINE DATA (View-Definition, Array-Redefinition)

```

** Example 'DDAEX3': DEFINE DATA (view definition, array redefinition)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE (A20/2)
  2 PHONE
*
1 #ARRAY (A75/1:4)
1 REDEFINE #ARRAY
  2 #ALINE (A25/1:4,1:3)
1 #X (N2) INIT <1>
1 #Y (N2) INIT <1>
END-DEFINE
*
FORMAT PS=20
LIMIT 5
FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = 'SMITH'
  MOVE NAME TO #ALINE (#X,#Y)
  MOVE ADDRESS-LINE(1) TO #ALINE (#X+1,#Y)
  MOVE ADDRESS-LINE(2) TO #ALINE (#X+2,#Y)
  MOVE PHONE TO #ALINE (#X+3,#Y)
  IF #Y = 3
    RESET INITIAL #Y
    PERFORM PRINT
  ELSE
    ADD 1 TO #Y
  END-IF
  AT END OF DATA
    PERFORM PRINT
  END-ENDDATA
END-FIND
*
DEFINE SUBROUTINE PRINT
  WRITE NOTITLE (AD=OI) #ARRAY(*)
  RESET #ARRAY(*)
  SKIP 1
END-SUBROUTINE
*
END

```

Ausgabe des Programms DDAEX3:

SMITH ENGLANDSVEJ 222 554349	SMITH 3152 SHETLAND ROAD MILWAUKEE 877-4563	SMITH 14100 ESWORTHY RD. MONTERREY 994-2260
SMITH 5 HAWTHORN OAK BROOK 150-9351	SMITH 13002 NEW ARDEN COUR SILVER SPRING 639-8963	

Beispiel 4 — DEFINE DATA (Global, Parameter und Local Data Areas)

```
** Example 'DDAEX4': DEFINE DATA (global and local data area definition)
*****
DEFINE DATA
GLOBAL
  USING DDAEX4G
LOCAL
  1 #FIELD1 (A10)
  1 #FIELD2 (N5)
END-DEFINE
*
MOVE 'HELLO' TO #FIELD1
MOVE 123     TO #FIELD2
*
CALLNAT 'DDAEX4N' #FIELD1 #FIELD2
*
END
```

Vom Programm DDAEX4 benutzte Global Data Area DDAEX4G:

```
1 GLOBAL-FIELD                A    10
```

Vom Programm DDAEX4 aufgerufenes Subprogramm DDAEX4N:

```
** Example 'DDAEX4N': DEFINE DATA PARAMETER (called by DDAEX4)
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
  1 #FIELDA (A10)
  1 #FIELDB (N5)
END-DEFINE
*
```

```
WRITE '=' #FIELD A '=' #FIELD B
END
```

Ausgabe des Programms DDAEX4:

```
Page      1                                05-01-12  08:55:53
#FIELD A: HELLO      #FIELD B:      123
```

Beispiel 5 — DEFINE DATA (Initialisierung)

```
** Example 'DDAEX5': DEFINE DATA (initialization)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #START-DATE (D)   INIT <*DATX>
1 #UNDERLINE  (A50) INIT FULL LENGTH <'_'>
1 #SCALE      (A65) INIT LENGTH 65 <'....+..../'>
END-DEFINE
*
WRITE NOTITLE #START-DATE (DF=L)
              / #UNDERLINE
              / #SCALE
END
```

Ausgabe des Programms DDAEX5:

```
2005-01-12
.....+...../.....+...../.....+...../.....+...../.....+...../.....+.....+
```

Beispiel 6 — DEFINE DATA (Variables Array mit (1:V))

```
** Example 'DDAEX6': DEFINE DATA (variable array with (1:V))
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #ARRAY  (A1/1:10)
1 #MAX-ARR (P3)
END-DEFINE
*
#ARRAY (1) := 'R'
#ARRAY (2) := 'E'
```

```

#ARRAY (3) := 'D'
#MAX-ARR   := 4
*
WRITE #ARRAY(*)
*
CALLNAT 'DDAEX6N' #ARRAY(1:4) #MAX-ARR
*
WRITE #ARRAY(*)
*
*
#MAX-ARR   := 5
*
CALLNAT 'DDAEX6N' #ARRAY(1:5) #MAX-ARR
*
WRITE #ARRAY(*)
*
END

```

Vom Programm DDAEX6 aufgerufenes Subprogramm DDAEX6N:

```

** Example 'DDAEX6N': DEFINE DATA (variable array with (1:V))
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
1 #STRING (A1/1:V)
1 #MAX    (P3)
END-DEFINE
*
IF #MAX = 4
  MOVE 'B' TO #STRING (1)
  MOVE 'L' TO #STRING (2)
  MOVE 'U' TO #STRING (3)
  MOVE 'E' TO #STRING (4)
END-IF
*
IF #MAX = 5
  MOVE 'W' TO #STRING (1)
  MOVE 'H' TO #STRING (2)
  MOVE 'I' TO #STRING (3)
  MOVE 'T' TO #STRING (4)
  MOVE 'E' TO #STRING (5)
END-IF
END

```

Ausgabe des Programms DDAEX4:

Page 1

05-01-12 09:06:43

R E D
B L U E
W H I T E

V

▪ 47 DEFINE FUNCTION	309
▪ 48 DEFINE PRINTER	317
▪ 49 DEFINE PROTOTYPE	331
▪ 50 DEFINE SUBROUTINE	339
▪ 51 DEFINE WINDOW	347
▪ 52 DEFINE WORK FILE	357

47 DEFINE FUNCTION

▪ Funktion	310
▪ Syntax-Beschreibung	310
▪ Beispiele	314

```

DEFINE FUNCTION function-name
  [return-data-definition]
  [function-data-definition]
  statement...
END-FUNCTION
    
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandtes Statement: DEFINE PROTOTYPE

Funktion

Mit dem DEFINE FUNCTION-Statement können Sie eine benutzerdefinierte Funktion erstellen, die als ein Objekt des Typs Function gespeichert wird. Eine Function kann nur ein DEFINE FUNCTION-Statement enthalten.

Mit dem DEFINE FUNCTION-Statement wird der Name der Funktion, die Parameter, die lokalen und die anwendungsunabhängigen Variablen, das Ergebnis der Funktion und die Statements, die die Operationslogik bilden, definiert.

Weitere Informationen siehe folgende Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*:

- Natural-Objektyp Function
- *Function Call*

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<i>function-name</i>	<p>Name der Funktion:</p> <p><i>function-name</i> ist der Name der aufzurufenden Funktion. Dabei gelten die im Kapitel <i>Namenskonventionen für Benutzervariablen</i> im Dokument <i>Natural benutzen</i> aufgeführten Regeln.</p> <p><i>function-name</i> ist nicht notwendigerweise der gleiche Name wie der Name des gespeicherten Objekts, das die Definition der Function enthält.</p> <p>Sie dürfen denselben Funktionsnamen nicht zweimal in einer Library benutzen</p>

Syntax-Element	Beschreibung
<i>return-data-definition</i>	Informationen zu dieser Klausel siehe Rückgabedatendefinition weiter unten.
<i>function-data-definition</i>	Informationen zu dieser Klausel siehe Funktionsdatendefinition weiter unten.
<i>statement...</i>	Auszuführende(s) Statement(s): Definiert die Operation(en), die ausgeführt werden soll(en), wenn die Function aufgerufen wird. Bildet die Function-Logik.
END - FUNCTION	Ende des DEFINE FUNCTION-Statement: Das für Natural reservierte Wort END - FUNCTION muss zum Beenden des DEFINE FUNCTION-Statements benutzt werden.

Rückgabedatendefinition

(*return-data-definition*)

RETURNS [<i>variable-name</i>]	}	(<i>format-length</i> [/ <i>array-definition</i>]) [(<i>array-definition</i>) HANDLE OF OBJECT ({ A } [/ <i>array-definition</i>] DYNAMIC { U } { B }	}	[BY VALUE]
-------------------------------------	---	---	---	---------------

Mit dieser Klausel wird das Format, die Länge und, falls zutreffend, die Array-Struktur des Ergebniswertes festgelegt, der von der Funktion zurückgegeben wird.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>variable-name</i>	Name des Rückgabewerts: Hier kann optional ein Name angegeben werden, der benutzt werden kann, um auf das Rückgabefeld im Code der Funktion zuzugreifen. Falls Sie keinen Namen angeben, wird der stattdessen der Name der Function verwendet.
<i>format-length</i>	Format-/Länge-Definition: Format und Länge des Ergebnisfeldes. Weitere Informationen siehe <i>Format und Länge von Benutzervariablen im Leitfaden zur Programmierung</i> .
<i>array-definition</i>	Definition der Array-Dimensionen: Falls das Ergebnisfeld ein Array-Feld ist, legen Sie hier die untere und obere Grenze einer Dimension fest.

Syntax-Element	Beschreibung
	Weitere Informationen siehe DEFINE DATA-Statement, Definition von Array-Dimensionen .
HANDLE OF OBJECT	Object-Handle: Wird bei NaturalX verwendet. Weitere Informationen siehe <i>NaturalX im Programming Guide</i> .
A, U or B	Datentyp: Alphanumerisch (A), Unicode (U) oder binär (B) für ein dynamisches Ergebnis.
DYNAMIC	Dynamische Variable: Das Function-Ergebnis kann als DYNAMIC definiert werden. Weitere Informationen siehe <i>Dynamische Variablen im Leitfaden zur Programmierung</i> .
BY VALUE	BY VALUE-Option: Wenn Sie BY VALUE angeben, müssen das Format und die Länge des „sendenden“ Feldes (definiert in der <i>return-data-definition</i> -Klausel) und des „empfangenden“ Feldes (welches das Ergebnis der Function an der Stelle erhält, wo die Function aufgerufen wird) nur übertragungskompatibel sein. Das Format und die Länge des „empfangenden“ Felds werden wie folgt definiert: <ul style="list-style-type: none"> ■ entweder über eine explizite (IR=)-Klausel im Function Call ■ oder mit einem DEFINE PROTOTYPE-Statement ■ oder vom RETURNS-Feld des Function-Objekts übernommen, das schon existieren muss. Bezüglich der Datenübertragungskompatibilität gelten die Regeln in den Abschnitten <i>Regeln für arithmetische Operationen</i> und <i>Kompatibilitätsregeln zur Datenübertragung</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i> . Wenn Sie BY VALUE nicht angeben, müssen das Format und die Länge des „empfangenden“ Feldes exakt mit den Eigenschaften des „sendenden“ Feldes übereinstimmen.

Funktionsdatendefinition

(function-data-definition)

```

DEFINE DATA
[
  PARAMETER { USING parameter-data-area } ] ...
[
  LOCAL { USING { local-data-area } } ] ...
[ parameter-data-definition ... ]
END-DEFINE

```

Mit dieser Klausel werden die Parameter, die beim Aufrufen der Function mitgegeben werden sollen, und die von der Function benutzten Datenfelder festgelegt, zum Beispiel lokale Variable und anwendungsunabhängige Variable. Eine Global Data Area (GDA) kann nicht innerhalb der Function-Definition referenziert werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
PARAMETER USING <i>parameter-data-area</i>	PDA-Name: Der Name der Parameter Data Area (PDA), die Datenelemente enthält, die als Parameter in einem Function Call benutzt werden. Siehe auch Definition von Parameter Data in der DEFINE DATA-Statement-Beschreibung.
PARAMETER <i>parameter-data-definition</i>	Parameterdatendefinition: Anstatt eine Parameter Data Area zu definieren, können Sie Parameter auch direkt in einem Function Call definieren. Siehe auch Definition von Parameterdaten in der DEFINE DATA-Statement-Beschreibung.
LOCAL USING <i>local-data-area</i>	LDA-Name: Geben Sie den Namen der zu referenzierenden Local Data Area (LDA) an. Siehe auch Definition von Local Data in der DEFINE DATA-Statement-Beschreibung.
LOCAL USING <i>parameter-data-area</i>	PDA-Name: Geben Sie den Namen der zu referenzierenden Parameter Data Area (PDA) an.

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Anmerkung: Eine mit <code>DEFINE DATA LOCAL</code> referenzierte Data Area kann auch eine Parameter Data Area (PDA) sein. Durch Benutzung einer PDA als LDA können Sie sich die zusätzliche Mühe sparen, eine LDA zu erstellen, die dieselbe Struktur wie die PDA hat.</p> <p>Siehe auch Definition von Local Data in der <code>DEFINE DATA</code>-Statement-Beschreibung.</p>
<p>LOCAL <i>local-data-definition</i></p>	<p>Lokale Daten-Definition:</p> <p>Informationen, wie Sie Elemente oder Felder innerhalb des Statements selbst definieren können, das heisst, ohne dazu eine LDA oder eine PDA zu benutzen, finden Sie im Abschnitt Lokale Daten-Definition in der <code>DEFINE DATA</code>-Statement-Beschreibung.</p>
<p>INDEPENDENT <i>aiv-data-definition</i></p>	<p>AIV-Daten-Definition:</p> <p>Hier können Sie eine oder mehrere anwendungsunabhängige Variablen angeben.</p> <p>Siehe Definition von anwendungsunabhängigen Variablen in der <code>DEFINE DATA</code>-Statement-Beschreibung.</p>
<p>END-DEFINE</p>	<p>Ende der Klausel:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort <code>END-DEFINE</code> muss zum Beenden der <i>function-data-definition</i>-Klausel benutzt werden.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 - DEFINE FUNCTION](#)
- [Beispiel 2 - DEFINE FUNCTION mit Ergebniswert-Array](#)

Beispiel 1 - DEFINE FUNCTION

```

** Example 'DFUEX1': DEFINE FUNCTION
*****
DEFINE FUNCTION F#FIRST-CHAR
  RETURNS #RESULT (A1)
  DEFINE DATA PARAMETER
    1 #PARM (A10)
  END-DEFINE
/*
  #RESULT := #PARM          /* First character as return value.
END-FUNCTION
*
END

```


Die Funktion F#FIRST-CHAR wird in dem Beispielprogramm DPTX2 in der Library SYSEXSYN verwendet. Siehe [Beispiele](#) in der DEFINE PROTOTYPE-Statement-Beschreibung.

Beispiel 2 - DEFINE FUNCTION mit Ergebniswert-Array

```


** Example 'DFUEX2': DEFINE FUNCTION
*****
DEFINE FUNCTION F#FACTOR
  RETURNS (I2/1:3)
  DEFINE DATA PARAMETER
    1 #VALUE (I2)
  END-DEFINE
  /*
  F#FACTOR(1) := #VALUE * 1
  F#FACTOR(2) := #VALUE * 2
  F#FACTOR(3) := #VALUE * 3
  /*
END-FUNCTION
*
END

```

Die Funktion F#FACTOR wird in dem Beispielprogramm DPTX1 in der Library SYSEXSYN verwendet. Siehe [Beispiele](#) in der DEFINE PROTOTYPE-Statement-Beschreibung.

48 DEFINE PRINTER

▪ Funktion	318
▪ Syntax-Beschreibung	319
▪ Druckernamen unter z/OS Batch, TSO und Server	322
▪ Druckernamen unter CICS	326
▪ Druckernamen unter Com-plete	326
▪ Druckernamen unter Com-plete/SMARTS	326
▪ Druckernamen unter Natural Advanced Facilities	327
▪ Druckernamen für zusätzliche Reports und Remote-Ziele	327
▪ Beispiele	328

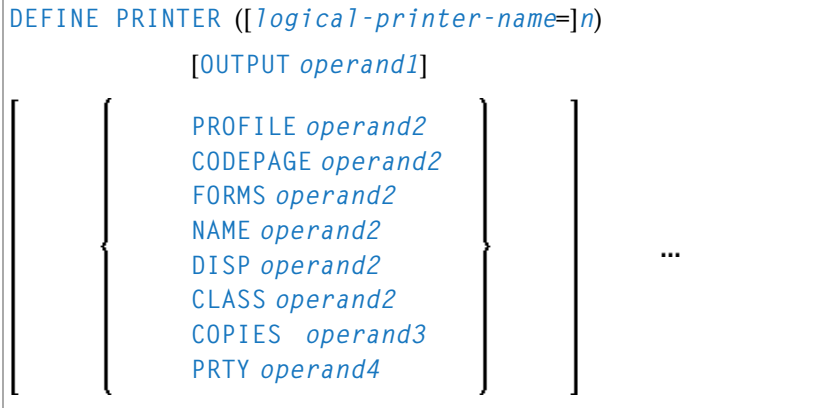

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: `AT END OF PAGE` | `AT TOP OF PAGE` | `CLOSE PRINTER` | `DISPLAY` | `EJECT` | `FORMAT` | `NEWPAGE` | `PRINT` | `SKIP` | `SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS` | `WRITE` | `WRITE TITLE` | `WRITE TRAILER`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Erstellen von Ausgabe-Reports*

Funktion

Das Statement `DEFINE PRINTER` dient dazu, einer Report-Nummer einen symbolischen Namen zuzuordnen und die Zuweisung eines Reports zu einem logischen Bestimmungsort (Drucker) zu steuern. Dies bietet zusätzliche Flexibilität bei der Erstellung von Ausgaben für verschiedene logische Drucker-Warteschlangen.

Ist bei der Ausführung dieses Statements der angegebene Drucker bereits offen, bewirkt dieses Statement implizit, dass der Drucker geschlossen wird. Um einen Drucker explizit zu schließen, sollten Sie das Statement `CLOSE PRINTER` verwenden.

Weitere Informationen zum `DEFINE PRINTER`-Statement, siehe *Unicode- und Codepage-Unterstützung in der Natural-Programmiersprache*, Abschnitt *Natural-Statements*.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S				A	U												ja	nein
<i>operand2</i>	C	S				A	U												ja	nein
<i>operand3</i>	C	S						N											ja	nein
<i>operand4</i>	C	S						N	P	I									ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(n)</i>	<p>Druckernummer:</p> <p>Allen im Verlauf einer Session zu benutzenden Druckdateien muss im Voraus eine Zugriffsmethode zugewiesen werden, und zwar über den Subparameter AM (Typ der Zugriffsmethode) des Profilparameters PRINT oder automatisch mittels einer Definition in der JCL (nur bei Zugriffsmethode AM=STD).</p> <p>Die Druckernummer <i>n</i> kann ein Wert im Bereich von 0 – 31 sein. Dies ist die Nummer, die auch verwendet werden soll in einem DISPLAY / WRITE oder CLOSE PRINTER-Statement.</p> <p>Die Druckernummer 0 verweist auf den Hardcopy-Drucker. Einige Zugriffsmethoden unterstützen den Hardcopy-Drucker nicht, z.B. AM=PC.</p>
<i>logical-printer-name</i>	<p>Logischer Druckername:</p> <p>Als Option können Sie dem Drucker <i>n</i> einen logischen Druckernamen <i>logical-printer-name</i> zuweisen. Dieser Name kann für die rep-Notation in einem DISPLAY- oder WRITE-Statement benutzt werden.</p> <p>Die Namenskonventionen für <i>logical-printer-name</i> sind identisch mit denen für Benutzervariablen. Mehrere logische Namen können ein- und derselben Druckernummer zugewiesen werden. Im Gegensatz zum Wert des OUTPUT-Operanden (siehe unten), wird <i>logical-printer-name</i> zur Kompilierungszeit ausgewertet und ist deshalb unabhängig vom Programmkontrollfluss.</p>
OUTPUT <i>operand1</i>	<p>Druckername:</p> <p>Als <i>operand1</i> können Sie einen der folgenden Namen angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ den Druckernamen innerhalb des Online Spooling-Systems, ■ den der Druckernummer zuzuweisenden Druckdateinamen,

Syntax-Element	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ■ den Namen eines zusätzlichen Druckers oder ■ den Namen eines Remote-JES-Druckers. <p>Siehe Druckername für zusätzliche Reports und Remote-Ziele weiter unten.</p> <p>Der 8-Byte lange logische Druckername kann zu Anfang über den Subparameter DEST des Profilparameters PRINT definiert werden. Sein Standardwert ist vom Typ der Zugriffsmethode abhängig und kann durch <i>operand1</i> überschrieben werden.</p> <p><i>operand1</i> kann 1 bis 253 Zeichen lang sein. Ist <i>operand1</i> eine Variable, muss die Länge mindestens 8 Bytes betragen. Sie können entweder einen Druckernamen oder einen logischen oder physischen Dataset-Namen angeben. Das mögliche Format ist abhängig von der Betriebssystemumgebung und von der über den Subparameter AM des Profilparameters PRINT für diese Druckernummer definierten Zugriffsmethode.</p> <p>Wenn der angegebene Name bereits für eine andere Druckernummer definiert ist, und dieser Drucker unbenutzt ist, d.h. den Status geschlossen hat, wird die Druckausgabe zu diesem Drucker weitergeleitet, wenn der Subparameter ROUTE=ON des Profilparameters PRINT für die spezifizierte Druckernummer angegeben wurde. Passt kein Druckername zu <i>operand1</i>, wird der unbenutzte Drucker mit der höchsten Nummer benutzt, und sein Name wird durch <i>operand1</i> überschrieben. Die Weiterleitung des Drucks erfolgt für den Benutzer unsichtbar und kann nicht mit dem SYSFILE-Kommando angezeigt werden.</p> <p>Informationen zu betriebssystemabhängigen oder TP-Monitor-abhängigen Drucker-Namenskonventionen befinden sich in folgenden Abschnitten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Druckername unter z/OS Batch, TSO und Server ■ Druckername unter CICS ■ Druckername unter Com-plete ■ Druckername unter Com-plete/SMARTS ■ Druckername unter Natural Advanced Facilities ■ Druckername für zusätzliche Reports und Remote-Ziele
	<p>Bei den folgenden Klauseln können Sie Druckersteuer-Informationen angeben, die vom Spooling-System des TP-Monitors bzw. Betriebssystem interpretiert werden sollen. Sie können eine oder mehrere dieser Klauseln angeben, aber jede von diesen nur einmal.</p>
PROFILE <i>operand2</i>	<p>Name der Druckersteuerzeichen-Tabelle:</p> <p>Bei der PROFILE-Klausel geben Sie als <i>operand2</i> den Namen einer Druckersteuerzeichen-Tabelle an. Die maximal zulässige Länge für <i>operand2</i> ist 8 Bytes.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Sie definieren die Druckersteuerzeichen-Tabelle über den Profilparameter CCTAB (Definition der Drucker-Umschaltzeichensequenz).</p> <p>Anmerkung: Bei Natural Advanced Facilities kann die Druckersteuerzeichen-Tabelle online gepflegt werden (wie in der <i>Natural Advanced Facilities</i>-Dokumentation beschrieben).</p>
CODEPAGE <i>operand2</i>	<p>Name der Codepage:</p> <p>Mit CODEPAGE geben Sie als <i>operand2</i> den Namen (Format/Länge: A64) einer Codepage an, wie im NATCONFIG-Modul angegeben.</p> <p>CODEPAGE wird ignoriert, wenn das Syntax-Element nicht für das entsprechende OUTPUT-Ausgabemedium gilt.</p>

Spooling-Systemparameter

Bei den im Folgenden aufgeführten Klauseln können Werte für Parameter des Spooling-Systems vom TP-Monitor angegeben werden. Den Standardwert dieser Klauseln können Sie mit den entsprechenden Subparametern des Profilparameters PRINT setzen (siehe *PRINT Schlüsselwortparameter für DEFINE PRINTER-Statement*).

Wird ein Drucker geschlossen, werden alle Optionen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Wenn die Definitionen in einer Natural-Umgebung nicht eindeutig sind, empfiehlt die Software AG, sie in jedem Modul mittels des DEFINE PRINTER-Statements zu setzen.

Syntax-Element	Beschreibung
FORMS <i>operand2</i>	<p>Formular:</p> <p>Maximale Länge des Operanden: 8 Bytes.</p> <p>Der Standardwert dieser Klausel kann mit dem Subparameter FORMS des Profilparameters PRINT gesetzt werden.</p>
NAME <i>operand2</i>	<p>Listname:</p> <p>Maximale Länge des Operanden: 8 Bytes.</p> <p>Der Standardwert dieser Klausel kann mit dem Subparameter NAME des Profilparameters PRINT gesetzt werden.</p>
DISP <i>operand2</i>	<p>Disposition:</p> <p>Maximale Länge des Operanden: 4 Bytes.</p> <p>Für die DISP-Klausel sind die möglichen Werte für <i>operand2</i> DEL, HOLD, KEEP und LEAV. Der Standardwert dieser Klausel kann mit dem Subparameter DISP des Profilparameters PRINT gesetzt werden. Wenn die DISP-Klausel weggelassen wird (oder falsch angegeben wird), gilt standardmäßig DEL.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
CLASS <i>operand2</i>	<p>Spool-Klasse:</p> <p>Maximale Länge des Operanden: 1 Byte.</p> <p>Der Standardwert dieser Klausel kann mit dem Subparameter CLASS des Profilparameters PRINT gesetzt werden.</p>
COPIES <i>operand3</i>	<p>Anzahl der Kopien:</p> <p><i>operand3</i> muss ein Ganzzahlwert sein. Der Standardwert dieser Klausel kann mit dem Subparameter COPIES des Profilparameters PRINT gesetzt werden.</p> <p>Anmerkung: Die Angabe in der COPIES-Klausel entspricht bei Natural Advanced Facilities der Angabe beim Attribut <code>Duplicates</code>. Gemeint ist in beiden Fällen die Anzahl der zu druckenden Exemplare.</p>
PRTY <i>operand4</i>	<p>Listing-Priorität:</p> <p>Mögliche Werte: 1 – 255.</p> <p><i>operand4</i> muss ein Ganzzahlwert sein.</p> <p>Der Standardwert dieser Klausel kann mit dem Subparameter PRTY des Profilparameters PRINT gesetzt werden.</p>

Druckername unter z/OS Batch, TSO und Server

Dieses Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Logische Dataset-Namen](#)
- [Physische Dataset-Namen](#)
- [HFS-Datei](#)
- [JES-Spoolfile-Klasse](#)
- [NULLFILE](#)
- [Zuweisung und Freigabe von Datasets](#)
- [Druckdateien in Server-Umgebungen](#)

Für eine mit der Zugriffsmethode `AM=STD` definierte Druckernummer können Sie *operand1* benutzen, um einen logischen oder physischen Dataset-Namen anzugeben, der dieser Druckernummer zugewiesen werden soll.

In diesem Fall kann *operand1* 1 bis 253 Stellen lang sein und folgenden Wert annehmen:

- ein logischer Dataset-Name (DD-Name, 1 bis 8 Stellen);
- ein physischer Dataset-Name eines katalogisierten Datasets (1 bis 44 Stellen) oder ein physischer Dataset-Member-Name (1 bis 44 Stellen für den Dataset-Namen plus 1 bis 8 Stellen in Klammern für den Member-Namen);

- ein Pfad- und Member-Name einer HFS-Datei (1 bis 253 Stellen) in einer MVS-UNIX-Services-Umgebung;
- eine JES-Spoolfile-Klasse
- NULLFILE (bezeichnet ein Dummy-Dataset).

Logische Dataset-Namen

Beispiel:

```
DEFINE PRINTER (21) OUTPUT 'SYSPRINT'
```

Das angegebene Dataset mit dem DD-Namen `SYSPRINT` muss zugewiesen worden sein, bevor das `DEFINE PRINTER`-Statement ausgeführt wird. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt [Zuweisung und Freigabe von Datasets](#) weiter unten.

Die Zuweisung kann über JCL, CLIST (TSO) oder dynamische Zuweisung (SVC 99) erfolgen. Für dynamische Zuweisung können Sie die Programmier-Schnittstelle (API) `USR2021N` in der Library `SYSEXT` verwenden.

Der in dem `DEFINE PRINTER`-Statement angegebene Dataset-Name überschreibt den in dem Subparameter `DEST` des Profilparameters `PRINT` angegebenen Namen.

Optional kann dem Dataset-Namen `DDN=` vorangestellt werden, um anzuzeigen, dass es sich um einen DD-Namen handelt, und um Namenskonflikte mit zusätzlichen Reports zu vermeiden. Zum Beispiel:

```
DEFINE PRINTER (22) OUTPUT 'DDN=SOURCE'
```

Physische Dataset-Namen

Beispiel:

```
DEFINE PRINTER (23) OUTPUT 'TEST.PRINT.FILE'
```

Das angegebene Dataset muss in katalogisierter Form vorhanden sein. Wenn das `DEFINE PRINTER`-Statement ausgeführt wird, wird das Dataset dynamisch über SVC 99 mit dem aktuellen DD-Namen und der JCL-Option `DISP=SHR` zugewiesen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt [Zuweisung und Freigabe von Datasets](#) weiter unten.

Wenn der Dataset-Name 8 Stellen hat oder kürzer ist und keinen Punkt (.) enthält, könnte er fälschlich als DD-Name interpretiert werden. Um dies zu vermeiden, stellen Sie ihm `DSN=` voran. Zum Beispiel:

DEFINE PRINTER

```
DEFINE PRINTER (22) OUTPUT 'DSN=PRINTXYZ'
```

Falls das Dataset ein PDS-Member ist, geben Sie den PDS-Member-Namen (1 bis 8 Stellen) in Klammern hinter dem Dataset-Namen (1 bis 44 Stellen) an. Zum Beispiel:

```
DEFINE PRINTER (4) OUTPUT 'TEST.PRINT.PDS(TEST1)'
```

Falls das angegebene Member nicht existiert, wird ein neues Member unter diesem Namen angelegt.

HFS-Datei

Beispiel:

```
DEFINE PRINTER (14) OUTPUT '/u/nat/rec/test.txt'
```

Der angegebene Pfadname muss existieren. Wenn das `DEFINE PRINTER`-Statement ausgeführt wird, wird die HFS-Datei dynamisch zugewiesen. Falls das angegebene Member nicht existiert, wird ein neues Member unter diesem Namen angelegt.

Bei dynamischer Zuweisung des Datasets werden folgende z/OS-Pfadoptionen verwendet:

```
PATHOPTS=(OCREAT,OTRUNC,ORDWR)
PATHMODE=(SIRUSR,SIWUSR,SIRGRP,SIWGRP)
FILEDATA=TEXT
```

Wird eine HFS-Datei geschlossen, wird sie automatisch von z/OS freigegeben (unabhängig vom Wert des Subparameters `FREE` im Profilparameter `PRINT`).

JES-Spoolfile-Klasse

Um ein JES-Spool-Dataset zu erzeugen, geben Sie `SYSOUT=x` an (wobei `x` die gewünschte Spoolfile-Klasse ist). Für die Standard-Spoolfile-Klasse geben Sie `SYSOUT=*` an.

Beispiele:

```
DEFINE PRINTER (10) OUTPUT 'SYSOUT=A'
DEFINE PRINTER (12) OUTPUT 'SYSOUT=*
```

Um zusätzliche Parameter für die dynamische Zuweisung anzugeben, verwenden Sie statt des `DEFINE PRINTER`-Statements die Programmierschnittstelle (API) `USR2021N` in der Library `SYSEXT`.

NULLFILE

Um ein Dummy-Dataset zuzuweisen, geben Sie NULLFILE als *operand1* an:

```
DEFINE PRINTER (n) OUTPUT 'NULLFILE'
```

Dies entspricht der JCL-Definition:

```
// DD-name DD DUMMY
```

Zuweisung und Freigabe von Datasets

Wenn das DEFINE PRINTER-Statement ausgeführt wird und ein physischer Dataset-Name, eine HFS-Datei, eine Spoolfile-Klasse oder ein Dummy-Dataset angegeben wurde, wird das entsprechende Dataset dynamisch zugewiesen. Wenn eine logische Druckdatei bereits geöffnet ist, wird sie automatisch geschlossen, außer wenn der Subparameter CLOSE=FIN des Profilparameters PRINT angegeben wurde, wobei dann ein Fehler ausgegeben wird. Außerdem wird ein bestehendes Dataset mit dem gleichen aktuellen DD-Namen automatisch freigegeben, bevor das neue Dataset zugewiesen wird.

Um Fehler durch verfrühtes Öffnen von beim Programmstart noch nicht zugewiesenen Druckdateien zu vermeiden, sollten Druckdateien mit dem Subparameter OPEN=ACC (Öffnen bei erstem Zugriff) im Profilparameter PRINT definiert werden.

Im Falle einer HFS-Datei oder einer im PRINT-Profilparameter mit Subparameter FREE=ON definierten Druckdatei wird die Druckdatei automatisch freigegeben, sobald sie geschlossen worden ist.

Als Alternative für die dynamische Zuweisung und Freigabe von Datasets steht Ihnen die Programmierschnittstelle (API) USR2021N in der Library SYSEXT zur Verfügung. Diese API ermöglicht auch die Angabe zusätzlicher Parameter für die dynamische Zuweisung.

Druckdateien in Server-Umgebungen

In Server-Umgebungen kann es zu Fehlern kommen, wenn mehrere Natural-Sessions versuchen, ein Dataset mit dem gleichen DD-Namen zuzuweisen oder zu öffnen. Um dies zu vermeiden, geben Sie entweder im Profilparameter PRINT den Subparameter DEST=* an, oder Sie geben im DEFINE PRINTER-Statement OUTPUT '*' an; Natural generiert dann einen eindeutigen DD-Namen bei der Zuweisung der physischen Datasets, wenn das erste DEFINE PRINTER-Statement für die betreffende Druckdatei ausgeführt wird.

Alle Druckdateien, deren DD-Namen mit CM anfangen, werden von allen Sessions in einer Server-Umgebung gemeinsam benutzt. Eine solche Druckdatei wird von der ersten Session geöffnet, aber erst bei Beendigung des Servers physisch geschlossen. Weitere Informationen siehe Abschnitt *Natural as a Server* in der *Operations*-Dokumentation

Druckername unter CICS

Für eine mit der Zugriffsmethode `AM=CICS` definierte Druckernummer kann `operand1` in Abhängigkeit vom Subparameter `TYPE` im Profilparameter `PRINT` für den Drucker ein Übergangsdaten- oder Zwischenspeicher-Warteschlangen-Name (1 bis 8 Zeichen) sein. Für `TYPE=TD` (Übergangsdaten) werden nur die ersten 4 Zeichen von `operand1` berücksichtigt und das Ausgabemedium für die Übergangsdaten muss vorher für CICS definiert worden sein.

Weitere Informationen entnehmen Sie auch dem Abschnitt *Natural Print and Work Files under CICS* im Natural CICS Interface-Teil der *TP Monitor Interfaces*-Dokumentation.

Druckername unter Com-plete

Wird `AM=COMP` gesetzt, kann eine gültige Druckernummer (TID) oder ein logischer Druckername zugewiesen werden. Beispiel:

```
DEFINE PRINTER (1) OUTPUT '11'  
DEFINE PRINTER (2) OUTPUT 'P102'
```

Druckername unter Com-plete/SMARTS

Wird `AM=SMARTS` gesetzt, können Sie einen nicht definierten Druckernamen angeben. Zum Beispiel:

```
DEFINE PRINTER (14) OUTPUT '/nat/path/printer'  
DEFINE PRINTER (14) OUTPUT '/nat/path/printer/file/'  
DEFINE PRINTER (14) OUTPUT 'printer'
```

Es ist vom Parameter `MOUNT_FS` von SMARTS abhängig, ob die Datei auf einem SMARTS Portable File System oder auf dem Native File System residiert. Das erste Element des Pfades (`/nat/`) legt das Zielsystem fest.

Wenn die Zeichenkette mit einem Schrägstrich (`/`) abgeschlossen wird, wird das letzte Element als Namen der Druckdatei benutzt. Sonst wird der Name der Datei aus der Benutzer-ID und einer Reihenfolge-Nummer generiert. Wenn die Zeichenkette nicht mit einem Schrägstrich anfängt, wird der Pfad der Datei aus der Umgebungsvariable `$NAT_PRINT_ROOT` genommen.

Der angegebene Pfadname muss vorhanden sein. Wenn das Statement `DEFINE PRINTER` ausgeführt wird, wird die Datei dynamisch zugewiesen. Wenn das angegebene Member nicht vorhanden ist, wird ein neues Member dieses Namens erstellt.

Druckernamen unter Natural Advanced Facilities

Benutzer von Natural Advanced Facilities können den logischen Namen jedes vordefinierten logischen Druckerprofils angeben. Dieses logische Druckerprofil muss nicht zu dem gerade aktiven Benutzerprofil gehören; es darf jedes in der NATSPOOL-Datei definierte logische Druckerprofil sein. Dieses Profil gilt nur während der Ausführung des Programms, das das DEFINE PRINTER-Statement enthält.

Weitere Informationen siehe *Natural Advanced Facilities*-Dokumentation.

Druckername für zusätzliche Reports und Remote-Ziele

Mit den folgenden Namen können Sie standardmäßig zusätzliche Reports und Remote-Ziele zuweisen:

Report	Funktion
BROADCAST	Ausgabe der Meldungszeile an einen TP-Monitor-Terminal. Gleiche Funktion wie MESSAGE (siehe unten), außer dass unter Complete die Meldung nicht an den gewünschten Terminal geschickt wird, bis keine Transaktionen auf diesem Terminal mehr aktiv sind.
CCONTROL	CCONTROL ist der Name einer bestimmten Druckersteuerzeichen-Tabelle, die mit dem Drucker <i>n-1</i> in Verbindung steht; sie darf nicht geändert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt <i>Printer-Advance Control Characters</i> in der <i>Operations</i> -Dokumentation.
CONNECT	Ausgabe in ein Connect-Fach. Anmerkung für die Natural-Installation: das NATPCNT-Modul von Natural muss mit dem Natural-Nukleus verbunden werden.
DUMMY	Ausgabe wird gelöscht.
HARDCOPY	Ausgabe an das aktuelle Hardcopy-Gerät.
INCORE	Ausgabe an die NSPF Incore-Datenbank.
INFOLINE	Ausgabe in der Natural-Infoline. Näheres zur Infoline siehe Terminalkommando %X in der <i>Terminalkommandos</i> -Dokumentation.
MESSAGE	Ausgabe der Meldungszeile an einen TP-Monitor-Terminal. Die ersten 8 Bytes einer Meldung müssen die Ziel-Terminal-ID enthalten. Für TSO ist die User-ID anstatt der Terminal-ID erforderlich. Ein Beispiel-Programm mit Namen MSGSW ist in der Library SYSEXTP vorhanden.
SOURCE	Ausgabe in den Arbeitsbereich des Natural-Editors.
WORKPOOL	Ausgabe in den Natural-ISPF-Workpool.

Daten in einer Remote-JES-Umgebung drucken

Sie können das Write-to-Spool Feature (siehe *Operations*-Dokumentation) benutzen, um Daten über einen Remote-JES-Knoten zu leiten und sie an einen Benutzer zu senden oder um sie auf einem Gerät zu drucken, das in der Remote-JES-Umgebung definiert ist.

Beispiele

- [Beispiel 1](#) — Definition des Druckernamens für Com-plete
- [Beispiel 2](#) — Definition des Druckernamens für Batch-Umgebung
- [Beispiel 3](#) — Druckausgabe an Infoline
- [Beispiel 4](#) — Benutzung einer Session mit vordefiniertem Drucker

Beispiel 1 — Definition des Druckernamens für Com-plete

```
/* PRINTER NAME DEFINITION FOR COM-PLETE
*
DEFINE PRINTER (1) OUTPUT 'TID100'
WRITE (1) 'PRINTED ON PRINTER TID100'
END
```

Beispiel 2 — Definition des Druckernamens für Batch-Umgebung

```
/* OUTPUT ON 'SYSPRINT' (FOR BATCH ENVIRONMENTS)
*
DEFINE PRINTER (REPORT1 = 1) OUTPUT 'SYSPRINT'
WRITE (REPORT1) 'REPORT 1 PRINTED ON PRINTER SYSPRINT'
*
/* OUTPUT TO DEFAULT PRINTER DESTINATION
/* DEFINED WITH PROFILE PARAMETER 'PRINT', SUBPARAMETER 'DEST'
*
DEFINE PRINTER (REPORT2 = 2)
WRITE (REPORT2) 'REPORT PRINTED TO DESTINATION'
```

Beispiel 3 — Druckausgabe an Infoline

```

** Example 'DPIEX1': DEFINE PRINTER
*****
*
SET CONTROL 'XI+'          /* SWITCH INFOLINE MODE ON
SET CONTROL 'XT'          /* INFOLINE TOP
*
DEFINE PRINTER (1) OUTPUT 'INFOLINE'
WRITE (1) 'EXECUTING' *PROGRAM 'BY' *INIT-USER
WRITE 'TEST OUTPUT'
EJECT                     /* FORCE PHYSICAL I/O
*
SET CONTROL 'X'           /* SWITCH BACK TO NORMAL
*
END

```

Ausgabe des Programms DPIEX1:

```

EXECUTING DPIEX1   BY HTR
Page      1                               05-01-13  14:54:33  ←
TEST OUTPUT

```

Beispiel 4 — Benutzung einer Session mit vordefiniertem Drucker

```


** Example 'DPREX1': DEFINE PRINTER
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
END-DEFINE
*
* USE SESSION WITH DEFINED PRINTER 1
*
DEFINE PRINTER (INVOICE-LIST=1) OUTPUT 'OUTQ1'
LIMIT 5
READ EMPL-VIEW BY NAME
  WRITE (INVOICE-LIST) NAME
END-READ
*
END

```


49

DEFINE PROTOTYPE

▪ Funktion	332
▪ Syntax-Beschreibung	333
▪ Beispiele	336

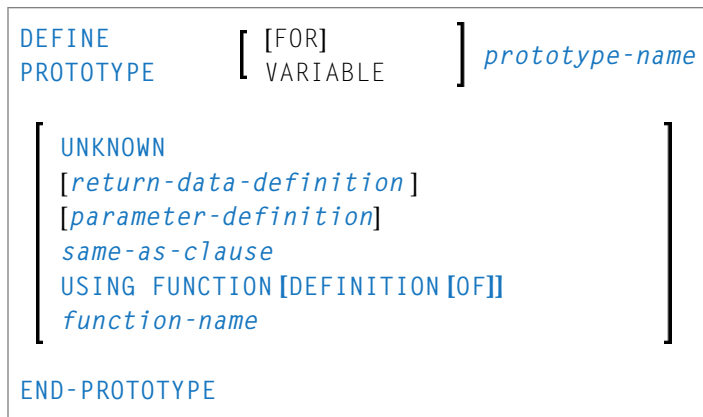

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandtes Statement: `DEFINE FUNCTION`

Funktion

Das `DEFINE PROTOTYPE`-Statement dient dazu, die Eigenschaften für den Aufruf einer Funktion anzugeben:

- die Parameter, die an den Function Call übergeben werden sollen,
- der Ergebniswert, die vom Function Call zurückgegeben werden soll, und
- wie die Function aufgerufen wird: entweder mit dem Function-Namen, der im `DEFINE FUNCTION`-Statement definiert ist, oder mit einer alphanumerischen Variablen, die den Function-Namen enthält.

Diese Informationen dienen dazu, einen Function Call innerhalb eines Natural-Objekts zur Kompilierungszeit aufzulösen.

Ein `DEFINE PROTOTYPE`-Statement wird für einen Function Call nur dann benötigt, wenn Folgendes zutrifft:

- Der angegebene Function-Name ist eine alphanumerische Variable, die den Namen der zur Ausführungszeit aufzurufenden Function enthält.
- In dem Function Call ist keine (`IR=`)-Option angegeben, und ein katalogisiertes Objekt der aufgerufenen Funktion ist nicht verfügbar,
- Die im Function Call mitgegebenen Parameter sollen validiert werden, und das katalogisierte Objekt der aufgerufenen Funktion ist nicht verfügbar.

Wenn die Function von mehreren Objekten aufgerufen werden soll kann das `DEFINE PROTOTYPE`-Statement in ein Copycode-Objekt eingefügt werden.

Weitere Information finden Sie in folgenden Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*:


- Natural-Objektyp Function
- *Function Call*

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
[VARIABLE] <i>prototype-name</i>	<p>Prototyp-Name:</p> <p><i>prototype-name</i> ist Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ entweder der Name des Prototyps, dessen Parameter- und Ergebnisfeld-Definitionen verwendet werden sollen. Dieser Name stimmt in der Regel mit dem <i>function-name</i> im DEFINE FUNCTION-Statement der referenzierten Function überein; ■ oder der Name eines alphanumerischen Feldes, der als <i>function-name</i> in einem Function Call angegeben wird, wenn das Schlüsselwort VARIABLE angegeben ist. Dieses Feld muss den Namen der Function enthalten, die zur Ausführungszeit aufgerufen werden soll. <p>Mit dem Feldnamen darf kein Array-Index-Ausdruck angegeben werden.</p>
UNKNOWN	<p>UNKNOWN-Option:</p> <p>Das Schlüsselwort UNKNOWN gibt an, dass das Function-Interface zurzeit nicht definiert ist. In diesem Fall wird das katalogisierte Objekt (falls verfügbar) nicht benutzt, um das Layout des Function-Ergebnisses und die Parameter-Beschreibung zu extrahieren. Wenn ein Function Call in ein Natural-Statement eingebettet ist, muss das Ergebnis-Layout explizit mit einer (IR=)-Klausel angegeben werden. Außerdem werden in der Function enthaltene Parameter nicht geprüft.</p>
<i>return-data-definition</i>	Siehe Rückgabedatendefinition weiter unten.
<i>parameter-definition</i>	Siehe Parameter-Definition weiter unten.
<i>same-as-clause</i>	Siehe SAME AS-Klausel weiter unten.
USING FUNCTION [DEFINITION [OF]] <i>function-name</i>	Siehe USING FUNCTION-Klausel weiter unten.
END-PROTOTYPE	<p>Ende des DEFINE PROTOTYPE-Statement:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort END-PROTOTYPE muss zum Beenden des DEFINE PROTOTYPE-Statements benutzt werden.</p>

Rückgabedatendefinition

(*return-data-definition*)

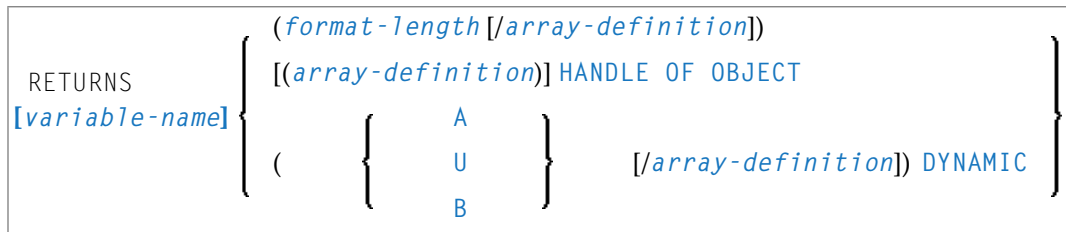

Mit dieser Klausel werden das Format und die Länge und, falls zutreffend, die Array-Struktur des Rückgabewerts festgelegt.

Wenn keine Festlegung der Rückgabedaten erfolgt, kann ein Function Call nur innerhalb eines Statements benutzt werden, wenn eine explizite (IR=)-Klausel verfügbar ist. Fehlt eine solche Klausel, kann die Function nur als ein Statement aufgerufen werden, aber nicht anstelle eines Operanden in einem Statement.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>variable-name</i>	Name des Rückgabewerts: Die optionale Angabe bei <i>variable-name</i> hat hier keine Bedeutung. Sie ist nur vorhanden, um eine ähnliche Syntaxstruktur wie bei der Rückgabedatendefinition -Klausel des <code>DEFINE FUNCTION</code> -Statements zu haben.
<i>format-length</i>	Format-/Länge-Definition: Format und Länge des Ergebnisfeldes. Weitere Informationen siehe <i>Format und Länge von Benutzervariablen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i> .
<i>array-definition</i>	Definition der Array-Dimensionen: Falls das Ergebnisfeld der Function ein Array-Feld ist, legen Sie hier die untere und obere Grenze einer Dimension fest. Weitere Informationen siehe <code>DEFINE DATA</code> -Statement, Definition von Array-Dimensionen .
HANDLE OF OBJECT	Object-Handle: Wird bei NaturalX verwendet. Weitere Informationen siehe <i>NaturalX</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i> .
A, U or B	Datentyp: Alphanumerisch (A), Unicode (U) oder binär (B) für ein numerisches Ergebnis.

Syntax-Element	Beschreibung
DYNAMIC	<p>Dynamische Variable:</p> <p>Das Function-Ergebnis kann als DYNAMIC definiert werden.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Dynamische Variablen</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p>

Parameter-Definition

(*parameter-definition*)

```

DEFINE DATA
    {
        PARAMETER UNKNOWN
        {
            PARAMETER [
                USING parameter-data-area
                parameter-data-definition
                ...
            ] } ...
    }
END-DEFINE
    
```

Mit dieser Klausel werden die Parameter festgelegt, die bei einem Function Call zur Verfügung gestellt werden. Das hier festgelegte Layout wird gegen die Parameter geprüft, welche in einem Function Call mitgegeben werden. Wird diese Klausel weggelassen, wird die Function als parameterfrei deklariert. In diesem Fall wird jeder Versuch, Parameter im Function Call mitzugeben, zurückgewiesen.

Die für die Namensgebung der Parameterfelder verwendeten Bezeichner haben keine Bedeutung. Sie sind hier nur vorhanden, um eine ähnliche Syntaxstruktur wie bei der DEFINE DATA PARAMETER-Syntax zu haben.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
PARAMETER UNKNOWN	<p>UNKNOWN-Option:</p> <p>Wird diese Option benutzt, dann wird kein Parameter angegeben. Dadurch wird die Parameterprüfung im Function Call ausgeschaltet. Das hat zur Folge, dass eine beliebige Anzahl von Parametern in der Funktion akzeptiert wird.</p>
USING <i>parameter-data-area</i>	<p>PDA-Name:</p> <p>Name der Parameter Data Area, welche Datenelemente enthält, die als Parameter in einem Function Call verwendet werden.</p> <p>Siehe auch <i>Definition von Parameter Data</i> in der DEFINE DATA-Statement-Beschreibung.</p>
<i>parameter-data-definition</i>	<p>Parameterdatendefinition:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Anstatt eine Parameter Data Area zu definieren, können Parameter auch direkt in einem Function Call definiert werden.</p> <p>Siehe auch <i>Direkte Definition von Parameterdaten</i> in der DEFINE DATA-Statement-Beschreibung.</p>
END-DEFINE	<p>Ende der Klausel:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort END-DEFINE muss zum Beenden der <i>parameter-definition</i>-Klausel benutzt werden.</p>

SAME AS-Klausel

(*same-as-clause*)

```
SAME AS [PROTOTYPE] prototype-name
```

Durch Angabe dieser Klausel können die Parameter- und Ergebnisfeld-Definitionen eines anderen Prototyps verwendet werden, welcher zuvor im selben Natural-Objekt definiert worden ist.

Beispiele

- [Beispiel 1 - DEFINE PROTOTYPE mit einem definierten Function-Namen](#)
- [Beispiel 2 - DEFINE PROTOTYPE mit einem variablen Function-Namen](#)

Beispiel 1 - DEFINE PROTOTYPE mit einem definierten Function-Namen

Dies ist eine Prototyp-Definition einer Funktion mit dem Namen F#FACTOR, wobei der *prototype-name* dem *function-name* entspricht, der im referenzierten DEFINE FUNCTION-Statement angegeben ist. Das von der Funktion zurückgelieferte Ergebnis hat das Format (I2/1:3), und es ist nur ein einzelner Parameter nötig, welcher das Format (I2) hat.

```
** Example 'DPTX1': DEFINE PROTOTYPE and function call
*****
DEFINE DATA LOCAL
  1 #NUM (I2)
END-DEFINE
*
DEFINE PROTOTYPE F#FACTOR
  RETURNS (I2/1:3)
  DEFINE DATA PARAMETER
    1 #VALUE (I2)
  END-DEFINE
END-PROTOTYPE
*
```

```
#NUM := 3
*
WRITE 'Function call:' F#FACTOR(<#NUM>)(*)
*
END
```

Die Funktion F#FACTOR ist definiert in der Beispiel-Funktion DFUEX2 in der Library SYSEXSYN. Siehe [Beispiele](#) in der DEFINE FUNCTION-Statement-Beschreibung.

Ausgabe des Programms DPTX1:

```
Function call:      3      6      9
```

Beispiel 2 - DEFINE PROTOTYPE mit einem variablen Function-Namen

Wegen des Schlüsselworts VARIABLE gibt dieser Prototyp einen Function Call, bei dem der referenzierte Prototyp-Name eine alphanumerische Variable ist, die den Namen der Function zum Zeitpunkt der Ausführung enthält.

```
** Example 'DPTX2': DEFINE PROTOTYPE and function call
*****
DEFINE DATA LOCAL
  1 #NAME (A20)
  1 #TEXT (A10)
END-DEFINE
*
DEFINE PROTOTYPE VARIABLE #NAME
  RETURNS #RETURN (A1)
  DEFINE DATA PARAMETER
    1 #IN (A10)
  END-DEFINE
END-PROTOTYPE
*
#NAME := 'F#FIRST-CHAR'
#TEXT := 'ABCDEFGHIJ'
*
WRITE 'First character:' #NAME(<#TEXT>)
*
END
```

Die Funktion F#FIRST-CHAR ist definiert in der Beispiel-Funktion DFUEX1 in der Library SYSEXSYN. Siehe [Beispiele](#) in der DEFINE FUNCTION-Statement-Beschreibung.

Ausgabe des Programms DPTX2:

First character: A ↵

50

DEFINE SUBROUTINE

▪ Funktion	340
▪ Einschränkungen	340
▪ Syntax-Beschreibung	342
▪ Welche Daten einer Subroutine zur Verfügung stehen	342
▪ Beispiele	343

```

DEFINE [SUBROUTINE] subroutine-name
    statement ...
{   END-SUBROUTINE   }
    RETURN (nur im Reporting Mode) }
    
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CALL](#) | [CALL FILE](#) | [CALL LOOP](#) | [CALLNAT](#) | [ESCAPE](#) | [FETCH](#) | [PERFORM](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen](#)

Funktion

Das Statement `DEFINE SUBROUTINE` dient dazu, eine Natural-Subroutine zu definieren. Aufgerufen wird eine Subroutine mit einem `PERFORM`-Statement.

Interne und externe Subroutinen

Eine Subroutine kann entweder innerhalb des Natural-Objekts definiert werden, das das sie aufrufende `PERFORM`-Statement enthält (interne Subroutine); oder sie kann in einem anderen Natural-Objekt definiert werden als dem, welches das aufrufende `PERFORM`-Statement enthält (externe Subroutine). Eine interne Subroutine kann entweder vor oder nach dem ersten `PERFORM`-Statement, mit dem sie aufgerufen wird, definiert werden.



Anmerkung: Die Verwendung externer Subroutinen empfiehlt sich zwar, um eine klar gegliederte Anwendungsstruktur zu erhalten; allerdings verursachen externe Subroutinen einen Verarbeitungsmehraufwand. Daher sollten nur größere funktionale Blöcke in externen Subroutinen untergebracht werden.

Einschränkungen

- Eine in einer Subroutine initiierte Verarbeitungsschleife muss vor dem `END-SUBROUTINE`-Statement wieder geschlossen werden.
- Eine interne Subroutine darf ihrerseits kein weiteres `DEFINE SUBROUTINE`-Statement enthalten (siehe [Beispiel 1](#) unten).

- Eine externe Subroutine (d.h. ein Objekt vom Typ Subroutine) darf nicht mehr als einen `DEFINE SUBROUTINE`-Statement-Block enthalten (siehe Beispiel 2 unten). Ein externer `DEFINE SUBROUTINE`-Block darf jedoch seinerseits interne Subroutinen enthalten (siehe [Beispiel 1](#) unten).

Beispiel 1

Die folgende Konstruktion ist in einem Objekt vom Typ Subroutine möglich, aber nicht in einem anderen Objekt (in dem `SUBR01` als interne Subroutine gälte):

```

...
DEFINE SUBROUTINE SUBR01
  ...
  PERFORM SUBR02
  PERFORM SUBR03
  ...
  DEFINE SUBROUTINE SUBR02
  /* inline subroutine...
  END-SUBROUTINE
  ...
  DEFINE SUBROUTINE SUBR03
  /* inline subroutine...
  END-SUBROUTINE
END-SUBROUTINE
END

```

Beispiel 2 (ungültig):

Die folgende Konstruktion ist in einem Objekt vom Typ Subroutine *nicht* erlaubt:

```

...
DEFINE SUBROUTINE SUBR01
  ...
END-SUBROUTINE
DEFINE SUBROUTINE SUBR02
  ...
END-SUBROUTINE
END

```

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>subroutine-name</i>	Für den Namen einer Subroutine (maximal 32 Zeichen lang) gelten die gleichen Namenskonventionen wie für Benutzervariablen (siehe Abschnitt <i>Namen von Benutzervariablen</i> in der Dokumentation <i>Natural benutzen</i> . Der Name einer Subroutine ist unabhängig vom Namen des Moduls, in dem sie definiert ist (beide Namen können, müssen aber nicht, gleich sein).
END-SUBROUTINE	Die Definition einer Subroutine wird mit END-SUBROUTINE beendet.
RETURN	Im Reporting Mode darf eine Subroutine auch mit RETURN beendet werden.

Welche Daten einer Subroutine zur Verfügung stehen

Dieses Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Interne Subroutinen](#)
- [Externe Subroutinen](#)

Interne Subroutinen

An eine interne Subroutine können mit dem [PERFORM](#)-Statement keine Parameter vom aufrufenden Programm übergeben werden.

Eine interne Subroutine kann auf die aktuelle Global Data Area sowie die vom aufrufenden Programm verwendete Local Data Area zugreifen.

Externe Subroutinen

Eine externe Subroutine kann auf die aktuelle Global Data Area zugreifen. Außerdem können Sie mit dem [PERFORM](#)-Statement Parameter direkt vom aufrufenden Objekt an die externe Subroutine übergeben; dadurch können Sie die Größe der Global Data Area klein halten.

Eine externe Subroutine kann nicht auf die im aufrufenden Programm definierte Local Data Area zugreifen; allerdings kann eine externe Subroutine eine eigene Local Data Area haben.

Beispiele

- Beispiel 1 — Subroutine definieren
- Beispiel 2 — Beispiel-Struktur für externe Subroutine mittels GDA-Feldern

Beispiel 1 — Subroutine definieren

```

** Example 'DSREX1S': DEFINE SUBROUTINE (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE (A20/2)
  2 PHONE
*
1 #ARRAY (A75/1:4)
1 REDEFINE #ARRAY
  2 #ALINE (A25/1:4,1:3)
1 #X (N2) INIT <1>
1 #Y (N2) INIT <1>
END-DEFINE
*
FORMAT PS=20
LIMIT 5
FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = 'SMITH'
  MOVE NAME TO #ALINE (#X,#Y)
  MOVE ADDRESS-LINE(1) TO #ALINE (#X+1,#Y)
  MOVE ADDRESS-LINE(2) TO #ALINE (#X+2,#Y)
  MOVE PHONE TO #ALINE (#X+3,#Y)
  IF #Y = 3
    RESET INITIAL #Y
    PERFORM PRINT
  ELSE
    ADD 1 TO #Y
  END-IF
  AT END OF DATA
    PERFORM PRINT
  END-ENDDATA
END-FIND
*
DEFINE SUBROUTINE PRINT
  WRITE NOTITLE (AD=OI) #ARRAY(*)
  RESET #ARRAY(*)
  SKIP 1
END-SUBROUTINE
*
END

```

Ausgabe des Programms DSREX1S:

```
SMITH          SMITH          SMITH
ENGLANDSVEJ 222 3152 SHETLAND ROAD 14100 ESWORTHY RD.
554349        MILWAUKEE    MONTERREY
              877-4563      994-2260

SMITH          SMITH
5 HAWTHORN    13002 NEW ARDEN COUR
OAK BROOK    SILVER SPRING
150-9351     639-8963
```

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [DSREX1R](#).

Beispiel 2 — Beispiel-Struktur für externe Subroutine mittels GDA-Feldern

```
** Example 'DSREX2': DEFINE SUBROUTINE (using GDA fields)
*****
DEFINE DATA
GLOBAL
  USING DSREX2G
END-DEFINE
*
INPUT 'Enter value in GDA field' GDA-FIELD1
*
* Call external subroutine in DSREX2S
*
PERFORM DSREX2-SUB
*
END
```

Vom Programm DSREX2 benutzte Global Data Area DSREX2G:

```
1 GDA-FIELD1          A      2
```

Vom Programm DSREX2 aufgerufene Subroutine DSREX2S:

```
** Example 'DSREX2S': SUBROUTINE (external subroutine using global data)
*****
DEFINE DATA
GLOBAL
  USING DSREX2G
END-DEFINE
*
DEFINE SUBROUTINE DSREX2-SUB
*
```

```
WRITE 'IN SUBROUTINE' *PROGRAM '=' GDA-FIELD1
*
END-SUBROUTINE
*
END
```


51

DEFINE WINDOW

▪ Funktion	348
▪ Syntax-Beschreibung	349
▪ Schutz von Eingabefeldern in einem Fenster	353
▪ Aufrufen unterschiedlicher Fenster	353
▪ Beispiel	354

```

DEFINE WINDOW window-name
[
    SIZE {
        AUTO
        QUARTER
        operand1 * operand2
    }
]
[
    BASE {
        CURSOR
        {
            TOP
            BOTTOM
        }
        {
            LEFT
            RIGHT
        }
        operand3 / operand4
    }
]
[REVERSED [(CD=background-color)]]
[TITLE operand5]
[
    CONTROL {
        WINDOW
        SCREEN
    }
]
[
    FRAMED {
        [ON] [(CD=frame-color)] [position-clause]
        OFF
    }
]
    
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: `INPUT` | `REINPUT` | `SET WINDOW`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung*

Funktion

Das `DEFINE WINDOW`-Statement dient dazu, Größe, Position und Attribute eines Bildschirmfensters (Window) zu definieren.

Ein Fenster ist der Ausschnitt einer von einem Programm erzeugten logischen Seite, der auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das Fenster ist ständig vorhanden, auch wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, weil die Größe des Fensters, solange Sie sie nicht anders definieren, mit der Größe Ihres Bildschirms identisch ist.

Mit einem `DEFINE WINDOW`-Statement wird ein Fenster nicht aktiviert; dies geschieht mit einem `SET WINDOW`-Statement oder der `WINDOW`-Klausel eines `INPUT`-Statements.

Siehe auch den Abschnitt *Bildschirmgestaltung/Fenster* im Kapitel *Gestaltung von Benutzeroberflächen von Anwendungen im Leitfaden zur Programmierung*.



Anmerkung: Es gibt stets nur *ein* Natural-Fenster, und zwar das jeweils neueste. Vorherige Fenster mögen auf dem Bildschirm noch sichtbar sein, sind aber nicht länger aktiv und

werden von Natural ignoriert. Sie können Eingaben nur im jeweils neuesten Fenster machen. Sollte der Platz hierzu nicht ausreichen, müssen Sie das Fenster vorher entsprechend vergrößern.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition							
<i>operand1</i>	C	S						N	P	I													ja	nein
<i>operand2</i>	C	S						N	P	I													ja	nein
<i>operand3</i>	C	S						N	P	I													ja	nein
<i>operand4</i>	C	S						N	P	I													ja	nein
<i>operand5</i>	C	S				A	U																ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>window-name</i>	<p>Der <i>window-name</i> identifiziert das Fenster. Der Name darf bis zu 32 Stellen lang sein.</p> <p>Für Fensternamen gelten die gleichen Namenskonventionen wie für Benutzervariablen (siehe <i>Namen von Benutzervariablen</i> in der Dokumentation <i>Natural benutzen</i>).</p>
SIZE	<p>Mit der SIZE-Klausel bestimmen Sie die Größe des Fensters.</p> <p>Anmerkung: Auf Großrechnern benötigt Natural zusätzliche Spalten für sogenannte Attribut-Bytes, um Daten auf dem Bildschirm anzeigen zu können (auf anderen Plattformen sind solche Attribut-Bytes nicht erforderlich). Dadurch ist auf einem Großrechner der von einem Fenster überlagerte Bildschirmbereich breiter und der innerhalb eines Fensters sichtbare Seitenausschnitt schmaler als auf anderen Plattformen.</p> <p>Beispiel: Angenommen, die Größe eines Fensters ist mit <code>SIZE 5 * 15</code> definiert (d.h. mit einer Breite von 15 Spalten):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Auf Großrechnern ist der vom Fenster überlagerte Bildschirmbereich 16 Spalten breit; der innerhalb des Fensters sichtbare Seitenausschnitt ist 14 Spalten breit ohne Rahmen bzw. 10 Spalten mit Rahmen. ■ Auf anderen Plattformen ist der von dem Fenster überlagerte Bildschirmbereich 15 Spalten breit, die Größe des sichtbaren Bereichs innerhalb des Fensters ist 15 Spalten ohne Rahmen bzw. 13 Spalten mit Rahmen breit.


Syntax-Element	Beschreibung
SIZE AUTO	<p>Die Größe des Fensters wird von Natural automatisch zur Laufzeit festgelegt. Die Größe wird wie folgt durch die in das Fenster hineingenerierten Daten bestimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Zeilenanzahl des Fensters entspricht der Anzahl der generierten INPUT-Zeilen (plus gegebenenfalls der PF-Tastenleiste, der Meldungszeile und der Statistikzeile/Infoline). ■ Die Spaltenanzahl des Fensters wird durch die längste INPUT-Zeile bestimmt: Natural sucht, ausgehend von den Zeilenenden, nach dem signifikanten Byte, das am weitesten rechts in einer Zeile steht. Daher kann es vorkommen, dass reine Eingabefelder oder modifizierbare Felder (AD=A bzw. AD=M) abgeschnitten werden; um dies zu verhindern, können Sie entweder einen einbuchstabigen Text hinter so ein Feld stellen oder die gewünschte Fenstergröße explizit angeben mit: <p style="text-align: center;"><i>SIZE operand1 * operand2</i></p> <p>Wenn Sie die SIZE-Klausel weglassen, gilt standardmäßig SIZE AUTO.</p> <p>Anmerkung: Der Titel ist nicht Bestandteil der Fensterdaten. Deshalb wird er abgeschnitten, wenn die Fenstergröße festgelegt worden ist, wie oben beschrieben, und der Titel länger als das Fenster ist.</p>
SIZE QUARTER	<p>Die Größe des Fensters entspricht einem Viertel der physischen Bildschirmgröße.</p>
SIZE <i>operand1</i> * <i>operand2</i>	<p>Die Größe des Fensters beträgt <i>n</i> Zeilen mal <i>n</i> Spalten. <i>operand1</i> bestimmt die Anzahl der Zeilen, <i>operand2</i> die Anzahl der Spalten. Die beiden Operanden dürfen keine Dezimalstellen enthalten.</p> <p>Ist das Fenster gerahmt (FRAMED), so schließt die angegebene Größe den Rahmen mit ein.</p> <p>Die kleinstmögliche Fenstergröße ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ohne Rahmen: 2 Zeilen mal 10 Spalten, ■ mit Rahmen: 4 Zeilen mal 13 Spalten. <p>Die größtmögliche Fenstergröße ist die Größe des physischen Bildschirms.</p>
BASE	<p>Mit der BASE-Klausel bestimmen Sie die Position des Fensters auf dem physischen Bildschirm. Lassen Sie die BASE-Klausel weg, gilt standardmäßig BASE CURSOR.</p>
BASE CURSOR	<p>Platziert die obere linke Ecke des Fensters an die aktuelle Cursor-Position. Die Cursor-Position ist die physische Position des Cursors auf dem Bildschirm.</p> <p>Wenn es aufgrund der Größe des Fensters nicht möglich ist, das Fenster an die Cursor-Position zu platzieren, platziert Natural es automatisch so dicht wie möglich an die gewünschte Position.</p>
BASE TOP/BOTTOM LEFT/RIGHT	<p>Platziert das Fenster in die obere linke, untere linke, obere rechte bzw. untere rechte Ecke des physischen Bildschirms.</p>
BASE <i>operand3/operand4</i>	<p>Platziert die obere linke Ecke des Fensters in die angegebene Zeile/Spalte auf dem physischen Bildschirm. <i>operand3</i> bestimmt die Zeilennummer, <i>operand4</i> die Spaltennummer. Die beiden Operanden dürfen keine Dezimalstellen enthalten.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Ist es aufgrund der Größe des Fensters nicht möglich, das Fenster an die angegebene Position zu platzieren, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
REVERSED	REVERSED bewirkt, dass das Fenster invers angezeigt wird (falls der verwendete Bildschirm dies ermöglicht; falls nicht, wird REVERSED ignoriert).
REVERSED CD= <i>background-color</i>	Dies bewirkt, dass das Fenster invers und der Fensterhintergrund in der angegebenen Farbe (<i>background-color</i>) angezeigt wird (falls der verwendete Bildschirm dies ermöglicht; falls nicht, wird die betreffende Angabe ignoriert). Informationen über gültige Farbcodes. Session-Parameter CD in der <i>Parameter-Referenz-Dokumentation</i> .
TITLE <i>operand5</i>	Mit der TITLE-Klausel können Sie eine Überschrift für das Fenster angeben. Die angegebene Überschrift (<i>operand5</i>) wird zentriert in der oberen Rahmenzeile des Fensters angezeigt. Die Überschrift kann entweder als Textkonstante (in Apostrophen) oder als Inhalt einer Benutzervariablen angegeben werden. Ist die Überschrift länger als das Fenster, wird sie abgeschnitten. Die Überschrift wird nur angezeigt, wenn das Fenster gerahmt (FRAMED) ist; wenn FRAMED OFF angegeben ist, wird die TITLE-Klausel ignoriert. Anmerkung: Wenn der Titel nachfolgende Leerzeichen enthält, werden diese entfernt. Wenn das erste Zeichen des Titels ein Leerzeichen ist, wird hinter dem Titel automatisch ein Leerzeichen angehängt.
CONTROL	Mit der CONTROL-Klausel bestimmen Sie, ob die PF-Tastenleiste, die Meldungszeile und die Statistikzeile innerhalb oder außerhalb des Fensters angezeigt werden.
CONTROL WINDOW	CONTROL WINDOW zeigt die Zeilen innerhalb des Fensters an. Wenn Sie die CONTROL-Klausel weglassen, gilt standardmäßig CONTROL WINDOW.
CONTROL SCREEN	CONTROL SCREEN zeigt die Zeilen auf dem vollen physischen Schirm außerhalb des Fensters an.
FRAMED	Standardmäßig, d.h. wenn Sie die FRAMED-Klausel weglassen, wird das Fenster mit Rahmen angezeigt. Die obere und die untere Rahmenlinie sind cursor-sensitiv: Sie können im Fenster vor, zurück, nach links oder rechts blättern, indem Sie einfach den Cursor auf das entsprechende Symbol (<, -, +, oder >; siehe <i>position-clause</i> unten) stellen und FREIG drücken. Wenn keine Symbole angezeigt werden, können Sie im Fenster vor- oder zurückblättern, indem Sie den Cursor in die obere (zum Zurückblättern) bzw. untere (zum Vorblättern) Rahmenlinie platzieren und FREIG drücken. Anmerkung: Falls das Fenster kleiner als 4 Zeilen mal 13 Spalten ist, ist der Rahmen nicht sichtbar.
FRAMED OFF	Wenn Sie FRAMED OFF angeben, wird die Rahmung und alles mit dem Rahmen zusammenhängende (Überschrift für das Fenster und Positionierungsinformationen) ausgeschaltet.

Syntax-Element	Beschreibung
FRAMED (CD= <i>frame-color</i>)	Dies bewirkt, dass der Fensterrahmen in der angegebenen Farbe (<i>frame-color</i>) angezeigt wird (falls ein Farbbildschirm verwendet wird; falls nicht, wird die Farbangabe ignoriert). Informationen über gültige Farbcodes siehe Session-Parameter CD in der <i>Parameter-Referenz</i> . Anmerkung: Bei Natural for Windows wird diese Angabe ignoriert.
<i>position-clause</i>	Die POSITION-Klausel wird nur auf Großrechnern ausgewertet: auf allen anderen Plattformen wird sie ignoriert. Einzelheiten, siehe POSITION-Klausel weiter unten.

POSITION-Klausel

Die POSITION-Klausel wird nur auf Großrechnern ausgewertet, auf allen anderen Plattformen wird sie ignoriert.

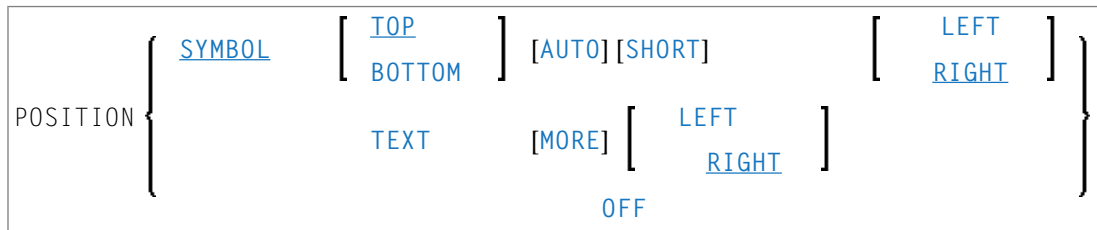

Mit der POSITION-Klausel steuern Sie die Anzeige von Informationen über die Position des Fensters auf der logischen Seite: Im Rahmen des Fensters wird angezeigt, in welche Richtungen die logische Seite nach oben, unten, links und rechts über das aktuelle Fenster hinausgeht. Dies gilt nur, falls die logische Seite größer als das Fenster ist; falls nicht, wird die POSITION-Klausel ignoriert.

Wenn Sie die POSITION-Klausel nicht angeben, gilt standardmäßig POSITION SYMBOL TOP RIGHT.

Syntax-Element	Beschreibung
POSITION SYMBOL	Bewirkt, dass die Positionsinformationen in Form von Symbolen angezeigt werden: More: < - + > Die Informationen werden in der oberen und/oder unteren Rahmenzeile angezeigt.
TOP/BOTTOM	Bestimmt, ob die Positionsinformationen in der oberen oder unteren Rahmenzeile angezeigt werden.
AUTO	Ist nur relevant, wenn die logische Seite horizontal vollständig im Fenster sichtbar ist, d.h. wenn nur - und/oder + angezeigt werden soll. In diesem Fall schaltet AUTO automatisch von den Symbolen auf die Wörter Top, Bottom bzw. More um.
SHORT	Bewirkt, dass das Wort More: vor den Symbolen < - + > nicht angezeigt wird.
LEFT/RIGHT	Bestimmt, ob die Positionsinformationen im linken oder im rechten Teil der Rahmenzeile angezeigt werden.

Syntax-Element	Beschreibung
POSITION TEXT	Bewirkt, dass die Positionsinformationen in der oberen und/oder unteren Rahmenzeile in Textform angezeigt werden, und zwar mit den Wörtern <code>More</code> , <code>Top</code> und <code>Bottom</code> . Die Wörter sind sprachabhängig und können durch entsprechendes Setzen des Sprachcodes auch in einer anderen Sprache angezeigt werden.
POSITION TEXT MORE	Unterdrückt die Wörter <code>Top</code> und <code>Bottom</code> und zeigt nur das Wort <code>More</code> je nach Situation in der oberen oder unteren Rahmenzeile oder in beiden an.
LEFT/RIGHT	Bestimmt, ob die Positionsinformationen im linken oder rechten Teil der Rahmenzeile angezeigt werden.
POSITION OFF	Bewirkt, dass überhaupt keine Positionsinformationen angezeigt werden.

Schutz von Eingabefeldern in einem Fenster

Für Eingabefelder (`AD=A` oder `AD=M`), die sich nicht vollständig innerhalb des Fensters befinden, gilt folgendes:

- Ein Eingabefeld, dessen Anfang außerhalb des Fensters liegt, wird immer zu einem geschützten Feld gemacht.
- Ein Eingabefeld, das im Fenster beginnt, aber außerhalb des Fensters endet, wird nur dann geschützt, wenn der Wert, den es enthält, nicht vollständig innerhalb des Fensters sichtbar ist. Bitte beachten Sie, dass es hierbei darauf ankommt, ob die *Wertlänge*, nicht die *Feldlänge*, über das Fenster hinausgeht. Füllzeichen (wie mit dem Profilparameter `FC` angegeben) zählen nicht als Teil des Wertes.

Falls Sie in ein derart geschütztes Eingabefeld Eingaben machen möchten, müssen Sie zunächst die Fenstergröße so ändern, dass sich der Anfang des Feldes/das Ende des Feldwertes innerhalb des Fensters befindet.

Aufrufen unterschiedlicher Fenster

Ein `DEFINE WINDOW`-Statement darf nicht innerhalb einer logischen Bedingung stehen. Wollen Sie in Abhängigkeit von einer Bedingung unterschiedliche Fenster aufrufen, verwenden Sie dazu verschiedene `SET WINDOW`-Statements (bzw. `INPUT`-Statements mit `WINDOW`-Klausel) in einer Bedingung.

Beispiel

```

** Example 'DWDEX1': DEFINE WINDOW
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 #I (P3)
END-DEFINE
*
SET KEY PF1='%W<<' PF2='%W>>' PF4='%W--' PF5='%W++'
*
DEFINE WINDOW WIND1
    SIZE QUARTER
    BASE TOP RIGHT
    FRAMED ON POSITION SYMBOL AUTO
*
SET WINDOW 'WIND1'
FOR #I = 1 TO 10
    WRITE 25X #I 'THIS IS SOME LONG TEXT' #I
END-FOR
*
END

```

Ausgabe des Programms DWDEX1:

```

> r                                     +-----More:      + >+
All      ....+....1....+....2....+....3.. ! Page      1      !
0010 ** Example 'DWDEX1': DEFINE WIND !           1 THIS !
0020 ***** !           2 THIS !
0030 DEFINE DATA LOCAL !           3 THIS !
0040 01 #I (P3) !           4 THIS !
0050 END-DEFINE !           5 THIS !
0060 * !           6 THIS !
0070 SET KEY PF1='%W<<' PF2='%W>>' PF !           7 THIS !
0080 * ! MORE !
0090 DEFINE WINDOW WIND1 +-----+
0100     SIZE QUARTER
0110     BASE TOP RIGHT
0120     FRAMED ON POSITION SYMBOL AUTO
0130 *
0140 SET WINDOW 'WIND1'
0150 FOR #I = 1 TO 10
0160     WRITE 25X #I 'THIS IS SOME LONG TEXT' #I
0170 END-FOR
0180 *
0190 END

```




```
0200 .....1.....2.....3.....4.....5..... S 19 L 1
```


52

DEFINE WORK FILE

▪ Funktion	358
▪ Syntax-Beschreibung	358
▪ Arbeitsdateiname unter z/OS Batch, TSO und Server	360
▪ Arbeitsdateiname unter z/VSE Batch	363
▪ Arbeitsdateiname unter BS2000 Batch und TIAM	364
▪ Arbeitsdateiname unter CICS	368
▪ Arbeitsdateiname unter Com-plete/SMARTS	368

```
DEFINE WORK FILE n { operand1 [TYPE operand2] } [ATTRIBUTES {operand3}...]
```

 **Anmerkung:** Die in eckigen Klammern [...] gezeigten Elemente sind optional, aber mindestens eines muss bei diesem Statement angegeben werden.

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [CLOSE WORK FILE](#) | [READ WORK FILE](#) | [WRITE WORK FILE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Verarbeitung von Arbeitsdateien/PC-Dateien*


Funktion

Das Statement `DEFINE WORK FILE` dient dazu, innerhalb einer Natural-Anwendung einer Natural-Arbeitsdateinummer einen Dateinamen zuzuweisen.

Damit können Sie Arbeitsdatei-Zuweisungen innerhalb Ihrer Natural-Session dynamisch vornehmen bzw. ändern, sowie auf anderer Ebene gemachte Arbeitsdatei-Zuweisungen überschreiben.

Ist bei der Ausführung dieses Statements die angegebene Arbeitsdatei bereits offen, bewirkt dieses Statement implizit, dass die Arbeitsdatei geschlossen wird.

Alle während einer Session zu benutzenden Arbeitsdateien müssen mittels des Subparameters `AM` des Profilparameters `WORK` oder automatisch durch Definition in der JCL im Voraus einer Zugriffsmethode zugewiesen werden.

 **Anmerkung:** Bezüglich Unicode- und Codepage-Unterstützung siehe *Arbeitsdateien und Druckdateien* in der *Unicode- und Codepage-Unterstützung*-Dokumentation.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	C	S			A	U													yes	no
<i>operand2</i>	C	S			A	U													yes	no
<i>operand3</i>	C	S			A	U													yes	no

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
DEFINE WORK FILE <i>n</i>	<p>Nummer der Arbeitsdatei: <i>n</i> ist die Nummer der Arbeitsdatei (1 bis 32). Dies ist die Nummer, wie sie in einem READ WORK FILE-, WRITE WORK FILE- oder CLOSE WORK FILE-Statement verwendet wird.</p>
<i>operand1</i>	<p>Name der Arbeitsdatei: <i>operand1</i> ist der Name der Arbeitsdatei.</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie den Namen des der Arbeitsdateinummer zuzuweisenden Datasets an. <i>operand1</i> kann 1 bis 253 Stellen lang sein. Sie können entweder einen logischen oder einen physischen Dateinamen angeben. Das mögliche Format ist abhängig von der Betriebssystemumgebung und der vom Subparameter AM des Profilparameters WORK definierten Zugriffsmethode. Einige Zugriffsmethoden unterstützen <i>operand1</i> nicht als Arbeitsdateinamen, z.B. AM=COMP und AM=PC.</p> <p>Wenn Sie <i>operand1</i> weglassen, wird der Wert von <i>operand1</i> bestimmt, indem für diese Arbeitsdateinummer der aktuelle Name genommen wird, der bei dem zuvor ausgeführten DEFINE WORK FILE-Statement angegeben wurde. Wenn noch kein DEFINE WORK FILE-Statement ausgeführt worden ist, wird der im Natural-Parametermodul angegebene Name verwendet.</p> <p>Anmerkung: Wenn <i>operand1</i> nicht angegeben wird, ist das Verhalten bei Natural für Großrechner und Natural für Windows/UNIX/OpenVMS verschieden.</p> <p>Informationen zu Betriebssystem- oder TP-Monitor-abhängigen Arbeitsdateinamen finden Sie in den folgenden Abschnitten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsdateiname unter z/OS Batch, TSO und Server ■ Arbeitsdateiname unter z/VSE Batch ■ Arbeitsdateiname unter BS2000 Batch und TIAM ■ Arbeitsdateiname unter CICS ■ Arbeitsdateiname unter Com-plete/SMARTS
TYPE <i>operand2</i>	<p>TYPE-Klausel: <i>operand2</i> gibt den Arbeitsdateityp an.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Beim Wert von <i>operand2</i> wird nicht nach Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden. Der Wert muss in Anführungszeichen (' . . . ') stehen oder in einer alphanumerischen Variable angegeben werden.</p>
	<p>UNFORMATTED</p> <p>Eine vollkommen unformatierte Datei. Es werden keine Formatier-Informationen geschrieben (weder für Felder noch für Sätze).</p> <p>UNFORMATTED behandelt eine Arbeitsdatei als einen Byte-Strom ohne Datensatz-Grenzen. Beachten Sie, dass der Type UNFORMATTED von Entire Connection zurückgewiesen wird.</p> <p>Format: UNFORMATTED</p>
	<p>FORMATTED</p> <p>FORMATTED definiert eine reguläre datensatz-orientierte Arbeitsdatei, die derselben Verarbeitung unterliegt wie in vorherigen Natural-Versionen.</p>
[ATTRIBUTES {operand3} . . .]	<p>ATTRIBUTES-Klausel:</p> <p>Diese Klausel ist nur in Natural für Open Systems sinnvoll; in Natural für Großrechner wird sie ignoriert.</p>

Beispiele:

```
DEFINE WORK FILE 17 #FILE TYPE 'UNFORMATTED'
#TYPE := 'FORMATTED'
DEFINE WORK FILE 18 #FILE TYPE #TYPE
```

Arbeitsdateiname unter z/OS Batch, TSO und Server

Folgende Themen werden behandelt:

- [Arbeitsdateiname - operand1](#)
- [Zuweisung und Freigabe von Datasets](#)

▪ **Arbeitsdateien in Server-Umgebungen**

Arbeitsdateiname - operand1

Unter z/OS kann für eine Arbeitsdateinummer, die mit Zugriffsmethode AM=STD definiert ist, *operand1* folgendes sein:

- ein **logischer Dataset-Name** (DD-Name, 1 bis 8 Stellen);
- ein **physischer Dataset-Name** eines katalogisierten Datasets (1 bis 44 Stellen) oder ein physischer Dataset-Member-Name;
- ein Pfad- und Member-Name einer **HFS-Datei** (1 bis 253 Stellen) in einer MVS-UNIX-Services-Umgebung;
- eine **JES-Spoolfile-Klasse**;
- NULLFILE.

<p>Logische Dataset-Namen</p>	<p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 21 'SYSOUT1'</pre> <p>Das angegebene Dataset SYSOUT1 muss zugewiesen worden sein, bevor das DEFINE WORK FILE-Statement ausgeführt wird.</p> <p>Die Zuweisung kann über JCL, CLIST (TCO) oder dynamische Zuweisung (SVC 99) erfolgen. Für dynamische Zuweisung können Sie die Programmierschnittstelle (API) USR2021N in der Library SYSEXT verwenden.</p> <p>Der im DEFINE WORK FILE-Statement angegebene Dataset-Name überschreibt den im Subparameter DEST des Profilparameters WORK angegebenen Namen.</p> <p>Optional kann dem Dataset-Namen DDN= vorangestellt werden, um anzuzeigen, dass es sich um einen DD-Namen handelt. Zum Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 22 'DDN=MYWORK'</pre>
<p>Physische Dataset-Namen</p>	<p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 23 'TEST.WORK.FILE'</pre> <p>Das angegebene Dataset muss in katalogisierter Form vorhanden sein. Wenn das DEFINE WORK FILE-Statement ausgeführt wird, wird das Dataset dynamisch über SVC 99 mit dem aktuellen DD-Namen und der Option DISP=SHR zugewiesen.</p> <p>Wenn der Dataset-Name 8 Stellen oder kürzer ist und keinen Punkt (.) enthält, könnte er fälschlich als DD-Name interpretiert werden. Um dies zu vermeiden, stellen Sie ihm DSN= voran. Zum Beispiel:</p>

	<pre>DEFINE WORK FILE 22 'DSN=WORKXYZ'</pre> <p>Falls das Dataset ein PDS-Member ist, geben Sie den PDS-Member-Namen (1 bis 8 Stellen) in Klammern hinter dem Dataset-Namen (1 bis 44 Stellen) an. Zum Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 4 'TEST.WORK.PDS(TEST1)'</pre> <p>Falls das angegebene Member nicht existiert, wird ein neues Member unter diesem Namen angelegt.</p>
HFS-Dateien	<p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 14 '/u/nat/rec/test.txt'</pre> <p>Der angegebene Pfadname muss existieren. Wenn das DEFINE WORK FILE-Statement ausgeführt wird, wird die HFS-Datei dynamisch zugewiesen. Falls das angegebene Member nicht existiert, wird ein neues Member unter diesem Namen angelegt.</p> <p>Bei der dynamischen Zuweisung des Datasets werden folgende z/OS-Pfadoptionen verwendet:</p> <pre>PATHOPTS=(OCREAT,OTRUNC,ORDWR) PATHMODE=(SIRUSR,SIWUSR,SIRGRP,SIWGRP) FILEDATA=TEXT</pre> <p>Wird eine HFS-Datei geschlossen, wird sie automatisch von z/OS freigegeben (unabhängig vom Wert des Subparameters FREE des Profilparameters WORK).</p> <p>Um eine HFS-Datei zu lesen, müssen Sie statt des DEFINE WORK FILE-Statements die Programmierschnittstelle (API) USR2021N (dynamische Dataset-Zuweisung) verwenden, und zwar wegen der OTRUNC-Option. Diese Option setzt die HFS-Datei beim ersten Lesezugriff zurück und bewirkt eine leere Datei.</p>
JES-Spoolfile-Klasse	<p>Um ein JES-Spool-Dataset zu erzeugen, geben Sie SYSOUT=x an (wobei x die gewünschte Spoolfile-Klasse ist). Für die Standard-Spoolfile-Klasse geben Sie SYSOUT=* an.</p> <p>Beispiele:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 10 'SYSOUT=A' DEFINE WORK FILE 12 'SYSOUT=*'</pre> <p>Um zusätzliche Parameter für die dynamische Zuweisung anzugeben, verwenden Sie statt des DEFINE WORK FILE-Statements die Programmierschnittstelle (API) USR2021N (dynamische Dataset-Zuweisung) in der Library SYSEXT.</p>
NULLFILE	<p>Um ein Dummy-Dataset zuzuweisen.</p>

Zuweisung und Freigabe von Datasets

Wenn das `DEFINE WORK FILE`-Statement ausgeführt wird und ein physischer Dataset-Name, eine HFS-Datei, eine Spoolfile-Klasse oder ein Dummy-Dataset angegeben wurde, wird das entsprechende Dataset automatisch zugewiesen. Wenn die logische Datei bereits geöffnet ist, wird sie automatisch geschlossen, außer wenn der Subparameter `CLOSE=FIN` des Profilparameters `WORK` angegeben wurde, wobei dann eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Außerdem wird ein bestehendes Dataset mit dem gleichen aktuellen DD-Namen automatisch freigegeben, bevor das neue Dataset zugewiesen wird. Um Fehler durch verfrühtes Öffnen von beim Programmstart noch nicht zugewiesenen Arbeitsdateien zu vermeiden, sollten Arbeitsdateien mit dem Subparameter `OPEN=ACC` (Öffnen bei erstem Zugriff) im Profilparameter `WORK` definiert werden.

Im Falle einer HFS-Datei oder einer im Profilparameter `WORK` mit Subparameter `FREE=ON` definierten Arbeitsdatei wird die Arbeitsdatei automatisch freigegeben, sobald sie geschlossen worden ist. Als Alternative steht Ihnen für die dynamische Zuweisung und Freigabe von Datasets die Programmierschnittstelle (API) `USR2021N` in Library `SYSEXT` zur Verfügung. Dieses API ermöglicht auch die Angabe zusätzlicher Parameter für die dynamische Zuweisung.

Arbeitsdateien in Server-Umgebungen

In Server-Umgebungen kann es zu Fehlern kommen, wenn mehrere Natural-Sessions versuchen, ein Dataset mit dem gleichen DD-Namen zuzuweisen oder zu öffnen. Um dies zu vermeiden, geben Sie entweder im Profilparameter `WORK` den Subparameter `DEST=*` an, oder Sie programmieren `DEFINE WORK FILE '*'` vor dem eigentlichen `DEFINE WORK FILE`-Statement; Natural generiert dann einen eindeutigen DD-Namen bei der Zuweisung der physischen Datasets, wenn das erste `DEFINE WORK FILE`-Statement für die betreffende Arbeitsdatei ausgeführt wird.

Alle Arbeitsdateien, deren DD-Namen mit `CM` anfangen, werden von allen Sessions in einer Server-Umgebung gemeinsam benutzt. Eine gemeinsame benutzte Arbeitsdatei, die für Ausgabe von der ersten Session geöffnet wird, wird bei Beendigung des Servers physisch geschlossen. Eine gemeinsame benutzte Arbeitsdatei, die für Eingabe geöffnet wird, wird physisch geschlossen, wenn die letzte Session sie schließt, d.h. wenn sie eine Dateiende-Bedingung erhält. Beim gleichzeitigen Lesen einer gemeinsam benutzten Arbeitsdatei wird einem `READ WORK FILE`-Statement nur ein Datei-Datensatz geliefert.

Arbeitsdateiname unter z/VSE Batch

Unter `z/VSE` kann *operand1* für eine mit `AM=STD` definierte Arbeitsdatei Folgendes sein:

- ein logischer Dataset-Name (DD-Name, 1 bis 7 Zeichen)
- `NULLFILE` (um ein Dummy-Dataset anzugeben).

<p>Logische Dataset-Namen</p>	<p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 21 'SYSOUT1'</pre> <p>Das angegebene Dataset <code>SYSOUT1</code> muss in der JCL oder in den z/VSE Standard bzw. Partition Labels definiert worden sein.</p> <p>Der im <code>DEFINE WORK FILE</code>-Statement angegebene Dataset-Name überschreibt den im Subparameter <code>DEST</code> des Profilparameters <code>WORK</code> angegebenen Namen.</p> <p>Optional kann dem Dataset-Namen <code>DDN=</code> vorangestellt werden, um anzuzeigen, dass es sich um einen DD-Namen handelt. Zum Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 22 'DDN=MYWORK'</pre>
<p>NULLFILE</p>	<p>Um ein Dummy-Dataset zuzuweisen, geben Sie <code>NULLFILE</code> als <i>operand1</i> an:</p> <pre>DEFINE WORK FILE n 'NULLFILE'</pre>

Arbeitsdateiname unter BS2000 Batch und TIAM

Unter BS2000 können Sie für eine Arbeitsdateinummer, die mit Zugriffsmethode `AM=STD` definiert ist, mit *operand1* einen Dateinamen oder Link-Namen angeben, der dieser Arbeitsdatei zugewiesen werden soll.

In diesem Fall kann *operand1* eine Länge von 1 bis 253 Zeichen haben und eine der folgenden Bedeutungen haben:

- einen BS2000 **Link-Namen** (1 bis 8 Zeichen)
- einen BS2000 **Dateinamen** (9 bis 54 Zeichen)
- einen **generischen BS2000 Dateinamen** (Wildcard)
- einen BS2000 **Dateinamen und Link-Namen**
- einen **generischen BS2000 Dateinamen und Link-Namen** (Wildcard)
- ***DUMMY**

Es gelten die folgenden Regeln:

1. Dateiname und Link-Name können als Positionsparameter oder Schlüsselwort-Parameter angegeben werden. Die entsprechenden Schlüsselwörter sind `FILE=` und `LINK=`. Das Vermischen von Positionsparameter und Schlüsselwort-Parameter ist zulässig aber nicht empfehlenswert.
2. Eine Zeichenkette mit einer Länge von 1 bis 8 Zeichen ohne Kommas wird als ein Link-Name interpretiert. Diese Notation ist mit früheren Versionen von Natural kompatibel.

```
DEFINE WORK FILE 1 'W01'
```

Die entsprechende Definition lautet mit Schlüsselwort-Parameter:

```
DEFINE WORK FILE 1 'LINK=W01'
```

3. Eine Zeichenkette von 9 bis 54 Zeichen ohne Kommas wird als ein Dateiname interpretiert.

Beispiel:

```
DEFINE WORK FILE 2 'NATURALvr.TEST.WORKFILE02'
```

dabei steht *vr* für die Natural-Version und -Release-Nummer.

Die entsprechende Definition lautet mit Schlüsselwort-Parameter:

```
DEFINE WORK FILE 2 'FILE=NATURALvr.TEST.WORKFILE02'
```

4. Die folgende Eingabe wird interpretiert, ohne die Länge zu berücksichtigen und bildet deshalb eine Ausnahme von den Regeln 2 und 3:

- Schlüsselwort-Eingabe: LINK=, FILE=
- *DUMMY
- NULLFILE (entspricht *DUMMY)
- *
- *,*

Beispiel: DEFINE WORK FILE 7 'FILE=Y' ist eine gültige Dateizuweisung und kein Link-Name, obwohl die Zeichenkette weniger als 9 Zeichen enthält.

5. Generische Dateinamen sind wie folgt aufgebaut:

```
Wnn.userid.tsn.date.time.number
```

dabei ist

<i>nn</i>	eine Arbeitsdateinummer
<i>userid</i>	eine Natural User-ID mit 8 Zeichen
<i>tsn</i>	die BS2000 TSN der aktuellen Task mit 4 Ziffern
<i>date</i>	DDMMYYYY (DD = Tag, MM = Monat, YYYY = Jahr)
<i>time</i>	HHISS (HH = Stunde, II = Minute, SS = Sekunde)
<i>number</i>	eine Zahl mit 5 Ziffern

6. Generische Link-Namen sind wie folgt aufgebaut:

NWFnnnnn

nnnnn ist eine 5-stellige Zahl, die nach jeder Generierung eines dynamischen Link-Namens um eins erhöht wird.

- 7. Das Ändern der Dateizuweisung für eine Arbeitsdateinummer führt zu einem impliziten Schließen (CLOSE) der bisher zugewiesenen Arbeitsdatei.

Es empfiehlt sich in allen Fällen, außer wenn Sie einen Link-Namen (zum Beispiel: W01) angeben, mit Schlüsselwort-Parametern zu arbeiten. Dies hilft Konflikte bei der Interpretation zusätzlicher Reports zu vermeiden und ist von Bedeutung für Dateinamen mit weniger als 9 Zeichen.

Beispiel:

```
DEFINE WORK FILE 3 'LINK=#W03'
DEFINE WORK FILE 3 'FILE=#W03'
```

<p>Link-Name</p>	<p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 1 'LINKW01'</pre> <p>bedeutet dasselbe wie</p> <pre>DEFINE WORK FILE 1 'LINK=LINKW01'</pre> <p>Eine Datei mit dem Link LINKW01 muss zur Laufzeit vorhanden sein. Dieser kann entweder mittels einer JCL vor dem Start von Natural oder durch eine dynamische Zuweisung von der aktuellen Anwendung erstellt werden. Für eine dynamische Zuweisung kann die Programmierschnittstelle (API) USR2021N (dynamische Dateizuweisung) in der Library SYSEXT verwendet werden. Wenn der Link zu einer anderen Datei, z.B. W01, vor der Ausführung aktiv war, wird er in Abhängigkeit vom Wert des Subparameters FREE des Profilparameters WORK (mögliche Werte sind ON und OFF) entweder freigegeben oder beibehalten. Die Freigabe erfolgt über einen expliziten RELEASE-Aufruf an den BS2000-Kommandoprozessor.</p>
<p>Dateiname</p>	<p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 2 'NATURALvr.TEST.WORK02'</pre> <p>bedeutet dasselbe wie</p>

	<pre>DEFINE WORK FILE 2 'FILE=NATURALvr.TEST.WORK02'</pre> <p>dabei steht <i>vr</i> für die Natural-Versions- und Release-Nummer.</p> <p>Die in <i>operand1</i> angegebene Datei wird mittels eines FILE-Makroaufrufs aufgebaut und erbt den Link-Namen, der für die entsprechende Arbeitsdatei vor Ausführung des DEFINE WORK FILE-Statements gültig war.</p>
<p>Generischer Dateiname</p>	<p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 21 '*'</pre> <p>bedeutet dasselbe wie</p> <pre>DEFINE WORK FILE 21 'FILE=*'</pre> <p>Eine Datei mit einem nach Regel 4 erstellten Namen wird mittels eines FILE-Makroaufrufs aufgebaut und erbt den Link-Namen, der für die entsprechende Arbeitsdatei vor Ausführung des DEFINE WORK FILE-Statements gültig war.</p> <pre>DEFINE WORK FILE 22 'FILE=*,LINK=WFLK22'</pre> <p>Eine Datei mit einem nach Regel 4 erstellten Namen wird mittels eines FILE-Makroaufrufs mit dem angegebenen Link-Namen aufgebaut.</p>
<p>Dateiname und Link-Name</p>	<p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE WORK FILE 11 'NATURALvr.TEST.WORKF11, LNKW11'</pre> <p>bedeutet dasselbe wie</p> <pre>DEFINE WORK FILE 11 'FILE=NATURALvr.TEST.WORKF11, LINK=LNKW11'</pre> <p>bedeutet dasselbe wie</p> <pre>DEFINE WORK FILE 11 'FILE=NATURALvr.TEST.WORKF11, LNKW11'</pre> <p>dabei steht <i>vr</i> für die Natural-Versions- und Release-Nummer.</p> <p>Die in <i>operand1</i> angegebene Datei wird mittels eines FILE-Makroaufrufs mit angegebenem Link-Namen aufgebaut und der entsprechenden Arbeitsdateinummer zugewiesen.</p>
<p>Generischer Dateiname und Link-Name</p>	<p>Beispiel:</p>

	<pre>DEFINE WORK FILE 27 '*,*'</pre> <p>bedeutet dasselbe wie</p> <pre>DEFINE WORK FILE 27 'FILE=*,LINK=*'</pre> <p>Eine Datei mit nach Regel 4 und Regel 5 erstelltem Dateinamen und Link-Namen wird mittels eines FILE-Makroaufrufs aufgebaut und der angegebenen Arbeitsdatei 27 zugewiesen.</p> <p>Anmerkung: Wenn Dateiname und Link-Name angegeben werden, wird der vorherige Link-Name nicht freigegeben, ungeachtet des Wertes des Subparameters FREE des Profilparameters WORK.</p>
*DUMMY	Um ein Dummy-Dataset anzugeben.

Arbeitsdateiname unter CICS

Für eine mit der Zugriffsmethode AM=CICS definierte Arbeitsdateinummer kann *operand1* in Abhängigkeit vom Subparameter TYPE des Profilparameters WORK für die Arbeitsdatei ein Übergangsdaten- oder Zwischenspeicher-Warteschlangen-Name (1 bis 8 Zeichen) sein. Für TYPE=TD (Übergangsdaten) werden nur die ersten 4 Zeichen von *operand1* berücksichtigt und das Ausgabemedium für die Übergangsdaten muss vorher für CICS definiert worden sein.

Weitere Informationen über Arbeitsdateien siehe auch den Abschnitt *Natural Print and Work Files under CICS* in der *Natural CICS Interface*-Dokumentation.

Arbeitsdateiname unter Com-plete/SMARTS

Unter Com-plete stehen PFS-Dateien mit der Zugriffsmethode AM=SMARTS zur Verfügung. Es kann ein Arbeitsdateiname zugewiesen werden, auch wenn er für Natural nicht definiert worden ist.

```
DEFINE WORK (14) '/nat/path/workfile'
DEFINE WORK (14) 'workfile'
```

Es ist vom Parameter MOUNT_FS von SMARTS abhängig, ob die Datei auf einem SMARTS Portable File System oder auf dem Native File System residiert. Das erste Element des Pfads (/nat/) legt das Zielfeldsystem fest.

Wenn die Zeichenkette nicht mit einem Schrägstrich (/) beginnt, wird der Pfad der Datei von der Umgebungsvariablen \$NAT_WORK_ROOT genommen.

Der angegebene Pfadname muss vorhanden sein. Wenn das Statement `DEFINE WORK FILE` ausgeführt wird, wird die Datei dynamisch zugewiesen. Wenn das angegebene Member nicht vorhanden ist, wird ein neues Member dieses Namens angelegt.

VI

▪ 53 DELETE	373
▪ 54 DELETE (SQL)	379
▪ 55 DISPLAY	385
▪ 56 DIVIDE	409
▪ 57 DO/DOEND	417
▪ 58 DOWNLOAD PC FILE	421
▪ 59 EJECT	427
▪ 60 END	433
▪ 61 END TRANSACTION	437
▪ 62 ESCAPE	443
▪ 63 EXAMINE	449
▪ 64 EXPAND	473

53 DELETE

▪ Funktion	374
▪ Einschränkung	374
▪ Syntax-Beschreibung	374
▪ Datenbank-spezifische Anmerkungen	375
▪ Beispiele	375

```
DELETE [RECORD] [IN] [STATEMENT] [( r)]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION DATA](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `DELETE` dient dazu, einen Datensatz von der Datenbank zu löschen.

Hold-Status

Das Vorhandensein eines `DELETE`-Statements bewirkt, dass alle Datensätze, die mit dem betreffenden [READ](#)- oder [FIND](#)-Statement gelesen werden, in den Hold-Status gestellt werden.

Die Hold-Logik ist im Kapitel *Datenbankzugriffe* im *Leitfaden zur Programmierung* beschrieben.

Einschränkung

Das `DELETE`-Statement darf nicht mit einem [FIND](#)-, [READ](#)- oder [GET](#)-Statement in derselben Quellcode-Zeile stehen.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
(<i>r</i>)	<p>Statement-Referenz:</p> <p>Die Notation (<i>r</i>) dient dazu, das Statement zu referenzieren, das verwendet wurde, um den zu löschenden Datensatz auszuwählen/zu lesen.</p> <p>Wenn keine Statement-Referenz angegeben wird, referenziert das DELETE-Statement die jeweils innerste aktive Verarbeitungsschleife, mit der der Datensatz, der gelöscht werden soll, ausgewählt/gelesen wurde.</p>

Datenbank-spezifische Anmerkungen

DL/I-Datenbanken	<p>Mit dem DELETE-Statement kann ein Segment einer DL/I-Datenbank gelöscht werden, wobei gleichzeitig alle Descendants dieses Segments gelöscht werden.</p> <p>Aufgrund von GSAM-Beschränkungen ist das UPDATE-Statement nicht auf GSAM-Datenbanken anwendbar.</p>
VSAM-Datenbanken	Das DELETE-Statement ist nicht auf VSAM-ESDS (Entry-Sequenced Data Sets) anwendbar.
SQL-Datenbanken	<p>Mit dem DELETE-Statement können Sie eine Reihe aus einer Datenbank-Tabelle löschen. Das DELETE-Statement entspricht dem SQL-Statement DELETE WHERE CURRENT OF CURSOR-NAME, d.h. nur die zuletzt gelesene Reihe kann gelöscht werden.</p> <p>Bei den meisten SQL-Datenbanken kann eine mit FIND SORTED BY oder READ LOGICAL gelesene Reihe nicht gelöscht werden.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 — DELETE-Statement](#)
- [Beispiel 2 — DELETE-Statement](#)

Beispiel 1 — DELETE-Statement

In diesem Beispiel werden alle Datensätze mit Namen ALDEN gelöscht.

DELETE

```
** Example 'DELEX1': DELETE
**
**
CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
END-DEFINE
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = 'ALDEN'
/*
DELETE
END TRANSACTION
/*
AT END OF DATA
  WRITE NOTITLE *NUMBER 'RECORDS DELETED'
END-ENDDATA
END-FIND
END
```

Beispiel 2 — DELETE-Statement

Falls in der VEHICLES-Datei für die Person mit Namen ALDEN keine Datensätze gefunden werden, wird von der EMPLOYEES-Datei der Datensatz von ALDEN gelöscht.

```
** Example 'DELEX2': DELETE
**
**
CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
1 VEHIC-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
END-DEFINE
*
EMPL. FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = 'ALDEN'
/*
  VEHC. FIND VEHIC-VIEW WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID (EMPL.)
  IF NO RECORDS FOUND
    /*
    DELETE (EMPL.)
    /*
  END TRANSACTION
END-NOREC
END-FIND
```

```
/*  
END-FIND  
END
```


54 DELETE (SQL)

▪ Funktion	380
▪ Syntax 1 - Searched DELETE	380
▪ Syntax 2 - Positioned DELETE	382

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Siehe auch *DELETE - SQL* im Teil *Natural for Db2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*.

Funktion

Das SQL-DELETE-Statement dient dazu, entweder Zeilen aus einer Tabelle zu löschen, ohne einen Cursor zu verwenden (Searched DELETE), oder Zeilen aus einer Tabelle zu löschen, auf die der Cursor positioniert ist (Positioned DELETE).

Zwei unterschiedliche Strukturen sind möglich:

Syntax 1 - Searched DELETE

Searched DELETE ist ein eigenständiges Statement, das unabhängig von einem SELECT-Statement verwendet werden kann. Mit einem einzigen Statement können sie Null, eine, mehrere oder alle Zeilen einer Tabelle löschen. Welche Zeilen gelöscht werden, bestimmen Sie mit einer Suchbedingung (*search-condition*), die auf die Tabelle angewandt wird. Optional ist es möglich, dem Tabellennamen einen *correlation-name* zuzuweisen.



Anmerkung: Die Anzahl der Zeilen, die mit einem Searched DELETE tatsächlich gelöscht worden sind, kann mit der Systemvariablen *ROWCOUNT ermittelt werden; see *Systemvariablen-Dokumentation*.

Common Set-Syntax:

```
DELETE FROM table-name [correlation-name] [WHERE search-condition]
```

Extended Set-Syntax:

```
DELETE FROM table-name [period-clause] [correlation-name]  
[include-columns [SET assignment-clause]]  
[WHERE search-condition]  
[ WITH { RR  
        RS  
        CS } ] [SKIP LOCKED DATA] [QUERYNO integer]
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung						
FROM <i>table-name</i>	<p>FROM-Klausel:</p> <p>In dieser Klausel wird die Tabelle angegeben, aus der die Zeilen gelöscht werden sollen.</p>						
<i>period-clause</i>	<p>Period-Klausel:</p> <p>Gibt an, dass für das Ziel der Aktualisierungsoperation eine Period-Klausel gilt.</p> <p>Weitere Informationen siehe Period-Klausel im Abschnitt <i>Grundlegende Syntaxbestandteile</i>.</p>						
<i>correlation-name</i>	<p>Korrelationsname:</p> <p>Optional. Dem Tabellennamen kann ein Korrelationsname zugeordnet werden.</p>						
<i>include-columns</i>	<p>Include Columns-Klausel:</p> <p>Optional. Gibt einen Satz Spalten an, die zusammen mit den <i>table-name</i>-Spalten in die Ergebnistabelle des DELETE-Statement aufgenommen werden, wenn dieses in der FROM-Klausel eines SELECT-Statement verschachtelt ist.</p> <p>Weitere Informationen siehe include-columns.</p>						
SET <i>assignment-clause</i>	<p>SET Assignment-Klausel:</p> <p>Leitet die Zuordnung von Werten zu den inkludierten Spalten der Include Columns-Klausel ein. Siehe Assignment-Klausel beim SQL UPDATE-Statement.</p>						
WHERE <i>search-condition</i>	<p>WHERE-Klausel:</p> <p>Diese Klausel dient zur Angabe der Selektionskriterien für die zu löschenden Zeilen.</p> <p>Wenn keine WHERE-Klausel angegeben wird, wird die gesamte Tabelle gelöscht.</p>						
WITH	<p>WITH Isolation Level-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Diese Klausel ermöglicht die explizite Angabe der beim Suchen der zu löschenden Zeile benutzten Isolationsstufe.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CS</td> <td>Cursor Stability</td> </tr> <tr> <td>RR</td> <td>Repeatable Read</td> </tr> <tr> <td>RS</td> <td>Read Stability</td> </tr> </tbody> </table>	CS	Cursor Stability	RR	Repeatable Read	RS	Read Stability
CS	Cursor Stability						
RR	Repeatable Read						
RS	Read Stability						
SKIP LOCKED DATA	<p>SKIP LOCKED DATA-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gibt an, dass Zeilen übersprungen werden, wenn auf der Zeile inkompatible Sperren durch andere Transaktionen vorhanden sind.</p>						

Syntax-Element	Beschreibung
QUERYNO <i>integer</i>	<p>QUERYNO-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Diese Klausel gibt die in EXPLAIN-Ausgaben und Ablaufverfolgungssätzen für dieses Statement zu benutzende Anzahl explizit an. Die Anzahl wird als QUERYNO-Spalte in der PLAN_TABLE für die Zeilen benutzt, die Informationen zu diesem Statement enthalten.</p>

Syntax 2 - Positioned DELETE

Ein Positioned DELETE bezieht sich immer auf einen Cursor innerhalb einer Datenbankschleife. Es muss daher dieselbe Tabelle referenzieren wie das entsprechende SELECT-Statement, sonst wird eine Fehlermeldung zurückgegeben. Ein Positioned DELETE kann nicht mit einer Selektion ohne Cursor verwendet werden.

In seiner Funktion entspricht das Positioned DELETE-Statement dem Natural-DML-Statement [DELETE](#).

Common Set-Syntax:

```
DELETE FROM table-name WHERE CURRENT OF CURSOR [(r)]
```

Extended Set-Syntax:

```
DELETE FROM table-name WHERE CURRENT OF CURSOR [(r)] [ FOR ROW { [:]host-variable } OF ROWSET ]
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FROM <i>table-name</i> WHERE CURRENT OF CURSOR	<p>FROM-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gibt die Tabelle an, aus der die Zeilen gelöscht werden sollen.</p>
(<i>r</i>)	<p>Statement-Referenz:</p> <p>Die Notation (<i>r</i>) dient zur Referenzierung des Statements, welches zur Selektion der zu löschenden Zeile verwendet wurde. Wenn keine Statement-Referenz angegeben wird, dann bezieht sich das DELETE-Statement auf die jeweils innerste aktive Verarbeitungsschleife, in der ein Datenbankdatensatz ausgewählt wurde.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
FOR ROW ... OF ROWSET	<p>FOR ROW ... OF ROWSET-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Die optionale FOR ROW ... OF ROWSET-Klausel für Positioned SQL DELETE-Statements gibt an, welche Zeile des aktuellen Rowset gelöscht werden muss. Sie sollte nur angegeben werden, wenn sich das DELETE-Statement auf ein SELECT-Statement mit Positionierung von Rowsets und Spalten-Arrays in dessen INTO-Klausel bezieht. Wenn diese Klausel weggelassen wird, werden alle Zeilen des aktuellen Rowset gelöscht.</p>

55 DISPLAY

▪ Funktion	386
▪ Syntax-Beschreibung	386
▪ Standardwerte	399
▪ Beispiele	400

```
DISPLAY [( rep) ] [ options ] { [ /... ] [ output-format ] output-element } ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: AT END OF PAGE | AT TOP OF PAGE | CLOSE PRINTER | DEFINE PRINTER EJECT | FORMAT | NEWPAGE | PRINT | SKIP | SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS | WRITE | WRITE TITLE | WRITE TRAILER

Gehört zur Funktionsgruppe: *Erstellen von Ausgabe-Reports*

Funktion

Mit dem DISPLAY-Statement werden die Felder angegeben, deren Werte ausgegeben werden sollen. Die Ausgabe erfolgt in Spaltenform, mit einer Spalte pro Feld und einer Spaltenüberschrift.



Anmerkung: Die Statements WRITE und PRINT können benutzt werden, um Ausgaben in Freiformat (keine Spalten) zu erzeugen.

Siehe auch die folgenden Themen im *Leitfaden zur Programmierung*:

- Steuerung der Ausgabe von Daten
- Statements DISPLAY und WRITE
- Index-Notation (n:n) für multiple Felder und Periodengruppen
- Spaltenüberschriften
- Layout einer Ausgabeseite

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
(rep)	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Mit der Notation (rep) können Sie einen bestimmten anderen Report angeben, auf den sich das Statement beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden. Falls (rep) nicht angegeben</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>wird, bezieht sich das DISPLAY-Statement auf den ersten ausgegebenen Report (Report 0).</p> <p>Wenn diese Druckdatei für Natural als PC definiert ist, wird der Report auf den PC per Download heruntergeladen, siehe Beispiel 8.</p> <p>Weitere Informationen darüber, wie das Format eines Ausgabe-Reports gesteuert wird, siehe <i>Steuern der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
<i>options</i>	<p>Anzeige-Optionen:</p> <p>Einzelheiten siehe Anzeige-Optionen weiter unten.</p>
<i>output-format</i>	<p>Ausgabeformat-Definitionen:</p> <p>Einzelheiten siehe Ausgabeformat-Definitionen weiter unten.</p>
/	<p>Zeilenvorschub – Schrägstrich-Notation:</p> <p>Ein Schrägstrich (/) innerhalb eines Textelementes bewirkt einen Zeilenvorschub innerhalb des Textes.</p> <p>Ein Schrägstrich (/) zwischen zwei Ausgabeelementen bewirkt, dass das nachfolgende Element in derselben Spalte ausgegeben wird. Die Überschrift der Spalte wird gebildet, indem die Überschriften der beiden Elemente unmittelbar untereinander ausgegeben werden.</p> <p>Siehe auch die folgenden Themen im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Zeilenvorschub – die Schrägstrich-Notation (/)</i> ■ <i>Beispiel für Zeilenvorschub in DISPLAY-Statement</i> ■ <i>Spaltenüberschriften unterdrücken – die Schrägstrich-Notation ('')</i>
<i>output-element</i>	<p>Ausgabe-Element:</p> <p>Einzelheiten siehe Ausgabe-Element weiter unten.</p>

Anzeige-Optionen

<code>[NOTITLE] [NOHDR] [[AND] [GIVE] [SYSTEM] FUNCTIONS] [(statement-parameters)]</code>

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
NOTITLE	<p>Unterdrückung der Standard-Kopfzeile:</p> <p>Natural generiert für jede über ein DISPLAY-Statement ausgegebene Seite eine Standardkopfzeile. Diese Standardkopfzeile enthält die laufende Seitennummer, Datum und Uhrzeit. Die Uhrzeit wird zu Beginn der Programmausführung (TP-Betrieb) bzw. zu Beginn des Jobs (Batch-Betrieb) gesetzt. Die Standardkopfzeile kann mit einer eigenen Kopfzeile überschrieben werden, die mit einem WRITE TITLE-Statement angegeben wird. Das Schlüsselwort NOTITLE innerhalb des DISPLAY-Statements bewirkt, dass die Generierung einer Standardkopfzeile unterdrückt wird.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Generierte Standard-Titelzeile wird ausgegeben: <pre>DISPLAY NAME</pre> ■ Eigene Titelzeile wird ausgegeben: <pre>DISPLAY NAME WRITE TITLE 'user-title'</pre> ■ Keine Titelzeile wird ausgegeben: <pre>DISPLAY NOTITLE NAME</pre> <p>Anmerkung: Wird die NOTITLE-Option verwendet, gilt sie für alle DISPLAY-, PRINT- und WRITE-Statements im selben Objekt, die Daten auf denselben Report schreiben.</p>
NOHDR	<p>Spaltenüberschriften:</p> <p>Für jede mittels eines DISPLAY-Statements ausgegebene Spalte von Feldwerten wird eine Spaltenüberschrift ausgegeben; hierbei gilt folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie können mit dem DISPLAY-Statement explizit eine Spaltenüberschrift angeben, und zwar (in Apostrophen) vor dem jeweiligen Feldnamen. Zum Beispiel: <pre>DISPLAY 'EMPLOYEE' NAME 'SALARY' SALARY</pre> ■ Wenn Sie mit dem DISPLAY-Statement keine Spaltenüberschrift angeben, verwendet Natural die im DEFINE DATA-Statement für das Feld angegebene Spaltenüberschrift. ■ Wenn für ein Datenbankfeld im DEFINE DATA-Statement keine Spaltenüberschrift angegeben ist, wird die im betreffenden DDM definierte Standardüberschrift genommen.

Syntax-Element	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ist im DDM keine Spaltenüberschrift definiert, wird stattdessen der (im DDM definierte) Feldname als Überschrift verwendet. ■ Wenn für eine Benutzervariable im DEFINE DATA-Statement keine Spaltenüberschrift angegeben ist, wird der Variablenname als Überschrift verwendet. Zur Definition von Spaltenüberschriften vgl. DEFINE DATA-Statement. <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">DISPLAY NAME SALARY #NEW-SALARY</pre> <ul style="list-style-type: none"> ■ Natural unterstreicht die Spaltenüberschriften immer und generiert zwischen Unterstreichung und den ausgegebenen Daten eine Leerzeile. ■ Enthält ein Programm mehrere DISPLAY-Statements, dann bestimmt das erste DISPLAY-Statement die Spaltenüberschriften; dies wird zur Kompilierungszeit ausgewertet. <p>Unterdrücken von Spaltenüberschriften:</p> <p>Um die Spaltenüberschrift für ein einzelnes Feld zu unterdrücken,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ geben Sie vor dem betreffenden Feldnamen die folgenden Zeichen (Apostroph-Schrägstrich-Apostroph) an: <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">' / '</pre> <p>Beispiel:</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">DISPLAY ' / ' NAME 'SALARY' SALARY</pre> <p>Sollen gar keine Spaltenüberschriften ausgegeben werden,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ geben Sie das Schlüsselwort NOHDR (für „No Header“) an: <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">DISPLAY NOHDR NAME SALARY</pre> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NOHDR gilt nur beim ersten DISPLAY-Statement, da nachfolgende DISPLAY-Statements keine Spaltenüberschriften erzeugen können. 2. Wenn Sie NOTITLE und NOHDR verwenden, müssen Sie sie in der folgenden Reihenfolge angeben: DISPLAY NOTITLE NOHDR NAME SALARY
GIVE SYSTEM FUNCTIONS	<p>Benutzung von Systemfunktionen:</p> <p>Die GIVE SYSTEM FUNCTIONS-Klausel dient zur Auswertung der folgenden Natural-Systemfunktionen:</p> <p>AVER, COUNT, MAX, MIN, NAVER, NCOUNT, NMIN, SUM, TOTAL.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Die Systemfunktionen werden ausgewertet, wenn das DISPLAY-Statement, das die GIVE SYSTEM FUNCTIONS-Klausel enthält, ausgeführt wird.</p> <p>Die Systemfunktionen können anschließend von einem Statement, das aufgrund einer End-of-Page-Bedingung ausgeführt wird, referenziert werden.</p> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro Report darf nur ein DISPLAY-Statement eine GIVE SYSTEM FUNCTIONS-Klausel enthalten. Die Auswertung von Systemfunktionen über DISPLAY GIVE SYSTEM FUNCTIONS geschieht seitenbezogen, d.h. bei Beginn einer neuen Seite werden alle Systemfunktionen außer TOTAL wieder auf Null gesetzt. 2. Bei der Verwendung von Systemfunktionen mit einem DISPLAY-Statement, das sich in einer Subroutine befindet, muss die End-of-Page-Verarbeitung innerhalb derselben Subroutine stattfinden. 3. Anstelle des Schlüsselworts GIVE können Sie auch das Schlüsselwort GIVING verwenden. <p>Siehe auch Beispiel 2 – DISPLAY-Statement mit GIVE SYSTEM FUNCTIONS-Klausel.</p>
<p><i>statement-parameters</i></p>	<p>Parameter-Definition auf Statement-Ebene:</p> <p>Sie können (in Klammern) Session-Parameter auf Statement-Ebene setzen, die dann für das DISPLAY-Statement statt der betreffenden mit einem GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS-Statement (nur im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement gesetzten Parameter gelten.</p> <p>Werden mehrere Parameter angegeben, müssen sie jeweils durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander getrennt werden. Die Angabe eines Parameters darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Anmerkung: Die hier gültigen Parameter-Einstellungen kommen nur für Variablenfelder in Betracht, haben aber keine Auswirkung auf Text-Konstanten. Möchten Sie Feldattribute für eine Text-Konstante setzen, müssen sie explizit für dieses Element gesetzt werden. Siehe Parameter-Definition auf Elementebene (Feldebene).</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste der Parameter ■ Beispiel für die Benutzung von Parametern auf Statement- und Elementebene (Feldebene) ■ Beispiel 7 – DISPLAY-Statement mit Parametern auf Statement-/Elementebene (Feldebene)

Liste der Parameter

Session-Parameter, die beim DISPLAY-Statement angegeben werden können		Spezifikation (S = auf Statement-Ebene, E = auf Elementebene)
AD	Attribut-Definition	SE
AL	Alphanumerische Länge der Ausgabe	SE
BX	Feldumrahmung (Box-Definition)	SE
CD	Farbdefinition	SE
CV	Kontrollvariable	SE
DF	Datumsformat	SE
DL	Ausgabelänge	SE
DY	Dynamische Attribute	SE
EM	Edit Mask	SE
EMU	Unicode-Editiermaske	E
ES	Leerzeilenunterdrückung	S
FC	Füllzeichen für DISPLAY-Statement	SE
FL	Gleitkomma-Mantissenlänge	SE
GC	Füllzeichen für Gruppenüberschriften	SE
HC	Überschriften-Zentrierung	SE
HW	Überschriftenbreite	SE
IC	Einfügungszeichen	SE
ICU	Unicode-Einfügungszeichen	SE
IS	Unterdrückung identischer Werte	SE
LC	Vorangestellte Zeichens	SE
LCU	Vorangestellte Unicode-Zeichen	SE
LS	Zeilenlänge	S
MC	Anzahl multipler Feldwerte (Kann nur im Reporting Mode verwendet werden.)	S
MP	Maximale Seitenzahl eines Reports	S
NL	Numerische Länge der Ausgabe	SE
PC	Anzahl der Periodengruppen-Ausprägungen (Kann nur im Reporting Mode verwendet werden.)	S
PM	Druck-Modus	SE
PS	Länge einer Reportseite	S
SF	Spaltenabstand	SE
SG	Vorzeichen-Stelle	SE
TC	Nachgezogene Zeichen	SE

Session-Parameter, die beim DISPLAY-Statement angegeben werden können		Spezifikation (S = auf Statement-Ebene, E = auf Elementebene)
TCU	Nachgezogene Zeichen (Unicode)	SE
UC	Unterstreichungszeichen	SE
ZP	Anzeige von Nullwerten	SE

Die einzelnen Parameter sind in der *Parameter-Referenz*-Dokumentation beschrieben.

Siehe auch die folgenden Themen im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Spaltenüberschriften zentrieren – der HC-Parameter*
- *Breite der Spaltenüberschriften – der HW-Parameter*
- *Füllzeichen für Überschriften – die Parameter FC und GC*
- *Unterstreichungszeichen für Überschriften und Kopfzeilen – der UC-Parameter*

Beispiel für die Benutzung von Parametern auf Statement- und Elementebene (Feldebene)

```

DEFINE DATA LOCAL
1 VARI (A4)      INIT <'1234'>
END-DEFINE
*
DISPLAY NOHDR      'Text'      '='  VARI      /*      Text 1234
DISPLAY NOHDR (PM=I) 'Text'      '='  VARI      /*      Text 4321
DISPLAY NOHDR      'Text' (PM=I) '='  VARI (PM=I) /*      txeT 4321
DISPLAY NOHDR      'Text' (PM=I) '='  VARI      /*      txeT 1234
END
    
```

Ausgabeformat-Definitionen

```

[
  nX
  nT
  x/y
  T*field-name
  P*field-name
]
[
  'text' [(attributes)]
  'c' (n) [(attributes)]
] ...

[
  VERTICALLY
  [
    AS {
      'text' [(attributes)] [CAPTIONED]
      [CAPTIONED]
    }
  ] [ /... ]
]
[
  HORIZONTALLY
]
    
```

Feldpositionierung

Syntax-Element	Beschreibung
nX	<p>Spaltenabstand:</p> <p>Mit dieser Notation fügen Sie zwischen den auszugebenden Spalten n Leerstellen ein. n darf nicht 0 sein.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>DISPLAY NAME 5X SALARY</pre> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 1 – DISPLAY-Statement mit Notation nX- und nT (weiter unten) ■ Spaltenabstand – der SF-Parameter und die Notation nX (im Leitfaden zur Programmierung)
nT	<p>Setzen von Tabulatoren:</p> <p>Mit dieser Notation setzen Sie Tabulatoren, d.h. die Ausgabe eines Wertes beginnt ab Spalte n.</p> <p>Zurückpositionieren ist nicht erlaubt.</p> <p>Im folgenden Beispiel wird NAME ab Spalte 25 und SALARY ab Spalte 50 ausgegeben:</p> <pre>DISPLAY 25T NAME 50T SALARY</pre> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 1 – DISPLAY-Statement mit Notation nX- und nT (weiter unten) ■ Tabulator-Notation nT (im Leitfaden zur Programmierung)
x/y	<p>x/y-Positionierung:</p> <p>Mit dieser Notation erreichen Sie, dass ein Feld x Zeilen unter der Ausgabe des letzten Statements, und zwar ab Spalte y ausgegeben wird.</p> <p>y darf nicht 0 sein.</p> <p>Zurückpositionieren ist nicht erlaubt.</p>
$T*field-name$	<p>Feldbezogene Positionierung:</p> <p>Mit dieser Notation wird die Position eines Feldes nach der Position eines in einem vorhergehenden DISPLAY-Statement ausgegebenen Feldes ($field-name$) ausgerichtet.</p> <p>Zurückpositionieren ist nicht erlaubt.</p>
$P*field-name$	<p>Feld- und zeilenbezogene Positionierung:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Mit dieser Notation werden Position und Ausgabezeile eines Feldes nach denen eines in einem vorhergehenden DISPLAY-Statement ausgegebenen Feldes (<i>field-name</i>) ausgerichtet. Dies wird meist bei vertikalen Ausgaben eingesetzt.</p> <p>Zurückpositionieren ist nicht erlaubt.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 3 – DISPLAY-Statement mit der Notation P* (weiter unten) ■ Tab-Notation P*field (im Leitfaden zur Programmierung)

Spaltenüberschriften

Syntax-Element	Beschreibung
'text'	<p>Textzuweisung:</p>
'/'	<p>In Apostrophen angegebener Text ('text') vor einem Feld wird als Spaltenüberschrift verwendet. Ein Schrägstrich in Apostrophen '/' vor einem Feldnamen bewirkt, dass für dieses Feld keine Spaltenüberschrift ausgegeben wird. Beispiel:</p> <pre>DISPLAY 'EMPLOYEE' NAME 'MARITAL/STATUS' MAR-STAT</pre> <p>Werden vor einem Feldnamen mehrere Textelemente 'text' angegeben, so wird das <i>letzte</i> als Spaltenüberschrift verwendet und die anderen werden in der Ausgabespalte vor dem Feldwert ausgegeben.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eigene Spaltenüberschriften definieren (im Leitfaden zur Programmierung) ■ Text Notation, Text-Notation, Text für ein Statement definieren (im Leitfaden zur Programmierung) ■ Beispiel 4 – DISPLAY-Statement mit 'text', 'c'(n) und Attribut-Notation (weiter unten)
'c'(n)	<p>Wiederholungszeichen:</p> <p>Das in Apostrophen (') stehende Zeichen <i>c</i> (character) wird <i>n</i>-mal unmittelbar vor dem Feldwert ausgegeben. Beispiel:</p> <pre>DISPLAY '*' (5) '=' NAME</pre> <p>führt zur Ausgabe von:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>***** SMITH</pre> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Text-Notation, n mal vor einem Feldwert anzuzeigendes Zeichen definieren (im Leitfaden zur Programmierung)</i> ■ <i>Beispiel 4 – DISPLAY-Statement mit 'text', 'c(n)' und Attribut-Notation (weiter unten)</i>

Ausgabe-Attribute

attributes gibt die für die Text-Anzeige zu benutzenden Ausgabe-Attribute an. Es gibt die folgenden Attribute:

$\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} AD=AD-value \dots \\ BX=BX-value \dots \\ CD=CD-value \dots \\ PM=PM-value \dots \end{array} \right\} \dots \\ \left\{ \begin{array}{l} AD-value \dots \\ CD-value \dots \end{array} \right\} \dots \end{array} \right\}$
--

Die möglichen Parameterwerte sind in der *Parameter-Referenz* aufgeführt.

- *AD - Attribute Definition, Abschnitt Feldanzeige*
- *CD - Color Definition*
- *BX - Box Definition*
- *PM - Print Mode*



Anmerkung: Der Compiler akzeptiert tatsächlich mehr als einen Attributwert für ein Ausgabefeld. Zum Beispiel können Sie Folgendes angeben: AD=BDI. In solch einem Fall gilt allerdings nur der letzte Wert. Im hier gezeigten Beispiel erhält nur der Wert I Gültigkeit, und das Ausgabefeld wird intensiviert (hell hervorgehoben) angezeigt.

Vertikale/Horizontale Ausgabe

Mit `DISPLAY VERT` werden die Werte mehrerer Felder nicht in Spalten nebeneinander sondern in einer Spalte untereinander ausgegeben. Eine neue Spalte wird durch Angabe des Schlüsselwortes `VERT` oder `HORIZ` initialisiert.

Die Ausgabe von Spaltenüberschriften wird beim `DISPLAY VERT` über die `AS`-Klausel gesteuert:

Syntax-Element	Beschreibung
VERTICALLY	<p>DISPLAY VERT ohne AS-Klausel:</p> <p>Vertikale Spaltenausrichtung. Es wird keine Spaltenüberschrift erzeugt, wenn die AS-Klausel weggelassen wird.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>DISPLAY VERT NAME SALARY</pre> <p>Siehe auch Beispiel <i>DISPLAY VERT ohne AS-Klausel</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p>
AS 'text'	<p>DISPLAY VERT AS 'text'-Klausel:</p> <p>Vertikale Spaltenausrichtung. Wenn AS 'text' angegeben wird, wird der in Apostrophen stehende Text als Spaltenüberschrift ausgegeben.</p> <p>Siehe auch Beispiel <i>DISPLAY VERT AS 'text'</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p> <p>Wenn Sie einen Schrägstrich (/) in der Zeichenkette 'text' angeben, werden mehrere Zeilen mit Spaltenüberschriften erzeugt.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>DISPLAY VERT AS 'LAST/NAME' NAME</pre>
AS 'text' CAPTIONED	<p>DISPLAY VERT AS 'text' CAPTIONED-Klausel:</p> <p>Vertikale Spaltenausrichtung. Wenn AS 'text' CAPTIONED angegeben wird, wird 'text' als Spaltenüberschrift ausgegeben, und außerdem wird die Standard-Spaltenüberschrift bzw. der Feldname in jeder Ausgabezeile dem jeweiligen Feldwert vorangestellt.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>DISPLAY VERT AS 'PERSONS/SELECTED' CAPTIONED NAME FIRST-NAME ←</pre> <p>Siehe auch Beispiel <i>DISPLAY VERT AS 'text' CAPTIONED</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p>
AS CAPTIONED	<p>DISPLAY VERT AS CAPTIONED-Klausel:</p> <p>Vertikale Spaltenausrichtung. Wenn AS CAPTIONED angegeben wird, wird der standardmäßige Überschriften-Text für das Feld ausgegeben (entweder Überschriften-Text oder den Feldnamen).</p> <p>Beispiel:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	DISPLAY VERT AS CAPTIONED NAME FIRST-NAME
HORIZONTALLY	DISPLAY HORIZONTAL-Klausel: Horizontale Spaltenausrichtung. Dies ist der standardmäßige Anzeigemodus.

Vertikale und horizontale Ausgaben können miteinander kombiniert verwendet werden, wobei der Wechsel von einer Form zur anderen durch die Angabe des jeweiligen Schlüsselwortes (VERT oder HORIZ) erfolgt.

Um die vertikale Ausgabe für ein einzelnes Ausgabeelement auszusetzen, geben Sie vor dem Element einen Gedankenstrich (-) ein.

Beispiel:

```
DISPLAY VERT NAME - FIRST-NAME SALARY
```

würde bewirken, dass FIRST-NAME neben NAME ausgegeben wird, während SALARY wieder vertikal, d.h. unter NAME, ausgegeben wird.

Normalerweise erzeugt ein DISPLAY-Statement eine horizontale Ausgabe, d.h. die Ausgabe erfolgt in Spalten, die nebeneinander angeordnet sind.

Bei der Generierung der Spaltenüberschriften hat Natural folgende Prioritäten:

1. Der im DISPLAY-Statement für eine Spaltenüberschrift angegebene 'text'.
2. Bei Datenbankfeldern die im DDM definierte Standardspaltenüberschrift, bei Benutzervariablen der Variablenname.
3. Bei Datenbankfeldern der Name, unter dem das Feld im DDM definiert ist (wenn für das Datenbankfeld kein Überschriftentext definiert wurde).

Bei Gruppennamen wird eine Gruppen-Spaltenüberschrift für die gesamte Gruppe von Feldern erzeugt. Bei Angabe einer Gruppe kann nur diese Standard-Gruppenüberschrift durch eine eigene überschrieben werden.

Es sind bis zu 15 Spaltenüberschriftenzeilen erlaubt.

Die über ein DISPLAY-Statement erzeugte Ausgabe darf nicht über das Zeilenende hinausgehen; ist dies doch der Fall, gibt Natural eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Weitere Informationen zur Benutzung der vertikalen/horizontalen Ausgabe siehe

- [Beispiel 5 – DISPLAY-Statement mit horizontaler Ausgabe](#)
- [Beispiel 6 – DISPLAY-Statement mit vertikaler und horizontaler Ausgabe](#)
- *DISPLAY VERT AS CAPTIONED und HORIZ im Leitfaden zur Programmierung*

Ausgabe-Element

```

[ { 'text' [(attributes)]
  { 'c'(n) [(attributes)] }...
  nX
  nT
  x/y
} ] ['='] {operand1 [(parameters)]}
    
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G N	A N P I F B D T L G O	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>nX</i>	Spalten-Abstand: Wie unter <i>Ausgabeformat-Definitionen</i> (siehe oben).
<i>nT</i>	Setzen von Tabulatoren: Wie unter <i>Ausgabeformat-Definitionen</i> (siehe oben).
<i>x/y</i>	x/y-Positionierung: Wie unter <i>Ausgabeformat-Definitionen</i> (siehe oben).
'text'	Textzuweisung: Wie unter <i>Ausgabeformat-Definitionen</i> (siehe oben).
'c'(n)	Wiederholungszeichen: Wie unter <i>Ausgabeformat-Definitionen</i> (siehe oben).
'text' '=' 'c' (n) '='	Wird 'text' '=' vor einem Feld angegeben, so wird <i>text</i> unmittelbar vor dem Feldwert ausgegeben. Dies gilt analog dazu für 'c' (n) '='. Beispiel:

Syntax-Element	Beschreibung
	DISPLAY '*****' '=' NAME
<i>attributes</i>	<p>Ausgabe-Attribute:</p> <p>Wie unter <i>Ausgabeformat-Definitionen</i> (siehe oben).</p>
<i>operand1</i>	<p>Das auszugebende Feld.</p> <p>Anmerkung: Bei DL/I-Datenbanken: DL/I-AIX-Felder können nur angezeigt werden, wenn ein PCB verwendet wird, in dem das AIX im Parameter PROCSEQ angegeben ist. Ist dies nicht der Fall, gibt Natural zur Laufzeit eine Fehlermeldung aus.</p>
<i>parameters</i>	<p>Parameter-Definiton auf Elementebene (Feldebene):</p> <p>Unmittelbar nach <i>operand1</i> können Sie auf Elementebene (Feldebene) in Klammern einen oder mehrere Parameter angeben, die dann für das betreffende Feld statt der entsprechenden auf Statement-Ebene oder mit einem GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS-Statement (nur Reporting Mode)- oder FORMAT-Statement gesetzten Parameter gelten.</p> <p>Werden mehrere Parameter angegeben, müssen sie jeweils durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander getrennt werden. Die Angabe eines Parameters darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste der Parameter ■ Beispiel für die Benutzung von Parametern auf Statement- und Elementebene (Feldebene)

Standardwerte

Für ein DISPLAY-Statement gelten folgende Standardwerte:

- **Report-Breite:**

Die für Ausgaben gültige Standardbreite wird bei der Installation von Natural festgelegt; in der Regel beträgt sie im Batch-Betrieb 132 Stellen und entspricht im TP-Betrieb der Zeilenlänge des Terminals. Sie kann mit dem Session-Parameter LS überschrieben werden. Im TP-Betrieb setzt Natural die Parameter für Zeilenlänge (LS) und Seitenlänge (PS) unter Berücksichtigung der physischen Charakteristika des verwendeten Terminaltyps.

- **Terminal-Bildschirmausgabe:**

Erfolgt die DISPLAY-Ausgabe auf dem Bildschirm, dann beginnt die Ausgabe in der zweiten physischen Bildschirmspalte (da die erste Spalte für die etwaige Verwendung einer Attributstelle bei einem 3270-Terminal reserviert werden muss).

■ Druckausgabe auf Papier:

Wird die DISPLAY-Ausgabe auf Papier ausgedruckt, dann beginnt die Ausgabe ganz links, d.h. in Spalte 1.

■ Abstandsfaktor:

Standardmäßig wird zwischen zwei Ausgabeelementen eine Leerstelle eingefügt. Zwischen Ausgabespalten muss mindestens eine Leerspalte (reserviert für Terminal-Attribute) sein. Dieser Standardwert kann mit dem Session-Parameter SF überschrieben werden.

■ Feldausgabe:

Die Breite einer Ausgabespalte richtet sich nach der Länge des Feldes oder der Spaltenüberschrift, je nachdem, was länger ist (es sei denn, der Parameter HW wird verwendet).

- Ist die Überschrift kürzer als das Feld, wird sie über der Spalte zentriert (es sei denn, mit dem Parameter HC=L bzw. HC=R wird eine linksbündige bzw. rechtsbündige Ausgabe veranlasst).
- Ist das Feld kürzer als die Überschrift, wird das Feld linksbündig zur Überschrift ausgerichtet.
- Bei alphanumerischen Feldern werden die Feldwerte linksbündig im Feld ausgegeben, bei numerischen rechtsbündig.
- Mit dem Parameter AD=L kann auch bei numerischen Feldern eine linksbündige Ausgabe erreicht werden.
- Mit dem Parameter AD=R kann bei alphanumerischen Feldern eine rechtsbündige Ausgabe erreicht werden.
- Bei vertikalen Ausgaben richtet sich die Breite einer Spalte nach dem längsten Feldwert bzw. der längsten Überschrift (es sei denn, der Parameter HW wird verwendet).

■ Vorzeichen:

Bei der Ausgabe eines numerischen Feldes wird eine Stelle vor dem Feld für die Ausgabe eines Vorzeichens reserviert. Die Vorzeichenstelle kann mit dem Session-Parameter SG unterdrückt werden.

■ Seitenumbruch:

Natural prüft vor der Ausführung eines DISPLAY-Statements, wann ein Seitenumbruch erforderlich ist. Während der Ausführung des DISPLAY-Statements werden keine Kopf- oder Fußzeilen generiert.

Beispiele

- [Beispiel 1](#) — DISPLAY-Statement mit der Notation nX und nT
- [Beispiel 2](#) — DISPLAY-Statement mit GIVE SYSTEM FUNCTIONS-Klausel
- [Beispiel 3](#) — DISPLAY-Statement mit der Notation P*
- [Beispiel 4](#) — DISPLAY-Statement mit 'text', 'c(n)' und Attribut-Notation
- [Beispiel 5](#) — DISPLAY-Statement mit horizontaler Ausgabe
- [Beispiel 6](#) — DISPLAY-Statement mit vertikaler und horizontaler Ausgabe
- [Beispiel 7](#) — DISPLAY-Statement mit Parametern auf Statement-/Elementebene (Feldebene)

- Beispiel 8 — Report-Spezifikation mit für Natural als PC definierter Ausgabedatei

Beispiel 1 — DISPLAY-Statement mit der Notation nX und nT

```

** Example 'DISEX1': DISPLAY (with nX, nT notation)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 JOB-TITLE
END-DEFINE
*
LIMIT 4
READ EMPL-VIEW BY NAME
  DISPLAY NOTITLE 5X NAME 50T JOB-TITLE
END-READ
*
END

```

Ausgabe des Programms DISEX1:

NAME	CURRENT POSITION
-----	-----
ABELLAN	MAQUINISTA
ACHIESON	DATA BASE ADMINISTRATOR
ADAM	CHEF DE SERVICE
ADKINSON	PROGRAMMER

Beispiel 2 — DISPLAY-Statement mit GIVE SYSTEM FUNCTIONS-Klausel

```

** Example 'DISEX2': DISPLAY (with GIVE SYSTEM FUNCTIONS)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 SALARY (1)
  2 CURR-CODE (1)
END-DEFINE
*
LIMIT 15
FORMAT PS=15
*
READ EMPLOY-VIEW

```

DISPLAY

```
DISPLAY GIVE SYSTEM FUNCTIONS
      PERSONNEL-ID NAME FIRST-NAME SALARY (1) CURR-CODE (1)
AT END OF PAGE
  WRITE /   'SALARY STATISTICS:'
        / 7X 'MAXIMUM:' MAX(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
        / 7X 'MINIMUM:' MIN(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
        / 7X 'AVERAGE:' AVER(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
END-ENDPAGE
END-READ
*
END
```

Ausgabe des Programms DISEX2:

```
Page      1                                05-01-12  09:47:48

PERSONNEL          NAME                FIRST-NAME          ANNUAL  CURRENCY
  ID              ID                    ID                  SALARY   CODE
-----
50005500  BLOND                ALEXANDRE           172000  FRA
50005300  MAIZIERE             ELISABETH           166900  FRA
50004900  CAUDAL               ALBERT              167350  FRA
50004600  VERDIE               BERNARD             170100  FRA
50004200  VAUZELLE             BERNARD             159790  FRA
50004100  CHAPUIS              ROBERT              169900  FRA
50003800  JOUSSELIN            DANIEL              171990  FRA
50006900  BAILLET              PATRICK             188000  FRA
50007600  MARX                 JEAN-MARIE          365700  FRA

SALARY STATISTICS:
  MAXIMUM:    365700  FRA
  MINIMUM:    159790  FRA
  AVERAGE:    192414  FRA
```

Beispiel 3 — DISPLAY-Statement mit der Notation P*

```
** Example 'DISEX3': DISPLAY (with P* notation)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 SALARY (1)
  2 BIRTH
  2 CITY
END-DEFINE
*
LIMIT 2
READ EMPL-VIEW BY CITY FROM 'N'
```



```

DISPLAY NOTITLE NAME CITY
      VERT AS 'BIRTH/SALARY' BIRTH (EM=YYYY-MM-DD) SALARY (1)
SKIP 1
AT BREAK OF CITY
  DISPLAY P*SALARY (1) AVER(SALARY (1))
  SKIP 1
END-BREAK
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms DISEX3:

NAME	CITY	BIRTH	SALARY
WILCOX	NASHVILLE	1970-01-01	38000
MORRISON	NASHVILLE	1949-07-10	36000
			37000

Beispiel 4 — DISPLAY-Statement mit 'text', 'c(n)' und Attribut-Notation

```

** Example 'DISEX4': DISPLAY (with 'c(n)' notation and attribute)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 DEPT
  2 LEAVE-DUE
  2 NAME
END-DEFINE
*
LIMIT 4
READ EMPL-VIEW BY DEPT FROM 'T'
  IF LEAVE-DUE GT 40
    DISPLAY NOTITLE
      'EMPLOYEE' NAME /* OVERRIDE STANDARD HEADER
      'LEAVE ACCUMULATED' LEAVE-DUE /* OVERRIDE STANDARD HEADER
      '**'(10)(I) /* DISPLAY 10 '** INTENSIFIED
  ELSE
    DISPLAY NAME LEAVE-DUE
  END-IF
END-READ

```

DISPLAY

```
*  
END
```

Ausgabe des Programms DISEX4:

EMPLOYEE	LEAVE ACCUMULATED	
LAVENDA	33	
BOYER	33	
CORREARD	45	*****
BOUVIER	19	

Beispiel 5 — DISPLAY-Statement mit horizontaler Ausgabe

```
** Example 'DISEX5': DISPLAY (horizontal display)  
*****  
DEFINE DATA LOCAL  
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES  
  2 NAME  
  2 JOB-TITLE  
  2 SALARY (1:2)  
  2 CURR-CODE (1:2)  
END-DEFINE  
*  
LIMIT 4  
READ EMPL-VIEW BY NAME  
  DISPLAY NOTITLE NAME JOB-TITLE SALARY (1:2) CURR-CODE (1:2)  
  SKIP 1  
END-READ  
*  
END
```

Ausgabe des Programms DISEX5:

NAME	CURRENT POSITION	ANNUAL SALARY	CURRENCY CODE
ABELLAN	MAQUINISTA	1450000	PTA
		1392000	PTA
ACHIESON	DATA BASE ADMINISTRATOR	11300	UKL
		10500	UKL
ADAM	CHEF DE SERVICE	159980	FRA
		0	

ADKINSON	PROGRAMMER	34500 USD
		31700 USD

Beispiel 6 — DISPLAY-Statement mit vertikaler und horizontaler Ausgabe

```

** Example 'DISEX6': DISPLAY (vertical and horizontal display)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CITY
  2 JOB-TITLE
  2 SALARY (1:2)
  2 CURR-CODE (1:2)
END-DEFINE
*
LIMIT 1
READ EMPL-VIEW BY NAME
  DISPLAY NOTITLE VERT AS CAPTIONED
    NAME CITY 'POSITION' JOB-TITLE
    HORIZ 'SALARY' SALARY (1:2) 'CURRENCY' CURR-CODE (1:2)
/*
  SKIP 1
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms DISEX6:

NAME	CITY	POSITION	SALARY	CURRENCY
ABELLAN			1450000	PTA
MADRID			1392000	PTA
MAQUINISTA				

Beispiel 7 — DISPLAY-Statement mit Parametern auf Statement-/Elementebene (Feldebene)

```

** Example 'DISEX7': DISPLAY (with parameters for statement/element)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 PERSONNEL-ID
  2 TELEPHONE
    3 AREA-CODE
    3 PHONE
END-DEFINE
*
LIMIT 3
READ EMPL-VIEW BY NAME
  DISPLAY NOTITLE (AL=16 GC=+ NL=8 SF=3 UC=)
    PERSONNEL-ID NAME TELEPHONE (LC=< TC=>)
END-READ
END
    
```

Ausgabe des Programms DISEX7:

PERSONNEL ID	NAME	AREA CODE	TELEPHONE
60008339	ABELLAN	<1 >	<4356726 >
30000231	ACHIESON	<0332 >	<523341 >
50005800	ADAM	<1033 >	<44864858 >

Beispiel 8 — Report-Spezifikation mit für Natural als PC definierter Ausgabedatei

```

** Example 'PCDIEX1': DISPLAY and WRITE to PC
**
** NOTE: Example requires that Natural Connection is installed.
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF EMPLOYEES
  02 PERSONNEL-ID
  02 NAME
  02 CITY
END-DEFINE
*
FIND PERS WITH CITY = 'NEW YORK' /* Data selection
  WRITE (7) TITLE LEFT 'List of employees in New York' /
    
```

```
DISPLAY (7)          /* (7) designates the output file (here the PC).
  'Location'  CITY
  'Surname'   NAME
  'ID'        PERSONNEL-ID
END-FIND
END
```


56

DIVIDE

▪ Funktion	410
▪ Syntax 1 — DIVIDE-Statement ohne GIVING-Klausel	410
▪ Syntax 2 — DIVIDE-Statement mit GIVING-Klausel	411
▪ Syntax 3 — DIVIDE-Statement mit REMAINDER-Klausel	412
▪ Beispiel	414

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [ADD](#) | [COMPRESS](#) | [COMPUTE](#) | [EXAMINE](#) | [MOVE](#) | [MOVE ALL](#) | [MULTIPLY](#) | [RESET](#) | [SEPARATE](#) | [SUBTRACT](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Mit dem Statement `DIVIDE` können Sie einen Operanden durch einen anderen dividieren.

Division durch Null:

Wird eine Division durch Null (0) versucht, d.h. wenn der Divisor (*operand1*), also die Zahl durch die geteilt wird, 0 ist, wird entweder eine entsprechende Fehlermeldung oder als Ergebnis 0 ausgegeben, je nachdem wie der Session-Parameter `ZD` (der in der *Parameter-Referenz-Dokumentation* beschrieben ist) gesetzt ist.

Dieses Statement hat drei verschiedene Syntax-Strukturen.

Syntax 1 — DIVIDE-Statement ohne GIVING-Klausel

`DIVIDE [ROUNDED] { (arithmetic-expression) } INTO operand2`
operand1

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur			Mögliche Formate			Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C	S	A	N	N P I F		yes	no
<i>operand2</i>		S	A	M	N P I F		yes	no

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung:
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe <i>Arithmetischer Ausdruck</i> beim COMPUTE-Statement.
<i>operand1</i> INTO <i>operand2</i>	<p>Operanden:</p> <p><i>operand1</i> ist der Divisor, <i>operand2</i> ist der Dividend. Das Ergebnis wird in <i>operand2</i> (Ergebnisfeld) gespeichert. Somit ist das Statement gleichbedeutend mit:</p> <pre><i>operand2</i> := <i>operand2</i> / <i>operand1</i></pre> <p>Wenn ein <i>arithmetischer Ausdruck</i> benutzt wird, darf <i>operand2</i> kein Array-Bereich sein.</p> <p>Die Anzahl der Dezimalstellen für das Ergebnis der Division wird vom Ergebnisfeld (d.h. <i>operand2</i>) ausgewertet.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Genauigkeit von Ergebnissen bei arithmetischen Operationen</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
ROUNDED	<p>ROUNDED-Option:</p> <p>Wird das Schlüsselwort ROUNDED angegeben, dann wird das Ergebnis gerundet.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Abschneiden und Runden von Feldwerten</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>

Syntax 2 — DIVIDE-Statement mit GIVING-Klausel

DIVIDE [ROUNDED]	{ <i>(arithmetic-expression)</i> <i>operand1</i> }	INTO	{ <i>(arithmetic-expression)</i> <i>operand2</i> }	GIVING <i>operand3</i>
---------------------	---	------	---	---------------------------

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Operanden-Definitionstabelle:


Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A N	N P I F	yes	no
<i>operand2</i>	C S A N	N P I F	yes	no
<i>operand3</i>	S A	A U N P I F B*	yes	yes

* Format B von *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 verwendet werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung:
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe <i>Arithmetischer Ausdruck</i> beim COMPUTE-Statement.
<i>operand1</i> INTO <i>operand2</i> GIVING <i>operand3</i>	Operanden: <i>operand1</i> ist der Divisor, <i>operand2</i> ist der Dividend. Das Ergebnis wird in <i>operand3</i> (Ergebnisfeld) gespeichert. Somit ist das Statement gleichbedeutend mit: $operand3 := operand2 / operand1$ Die Anzahl der Dezimalstellen für das Ergebnis der Division wird vom Ergebnisfeld (d.h. <i>operand3</i>) ausgewertet. Weitere Informationen siehe <i>Genauigkeit von Ergebnissen bei arithmetischen Operationen</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i> .
ROUNDED	ROUNDED-Option: Wird das Schlüsselwort <i>ROUNDED</i> angegeben, dann wird das Ergebnis gerundet. Weitere Informationen siehe <i>Abschneiden und Runden von Feldwerten im Abschnitt Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i> .

Syntax 3 — DIVIDE-Statement mit REMAINDER-Klausel



Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate		Referenzierung	Dynam.
							erlaubt	Definition
<i>operand1</i>	C	S	A	N	N P I	yes	no	
<i>operand2</i>	C	S	A	N	N P I	yes	no	
<i>operand3</i>		S	A		A U N P I F B* T	yes	yes	
<i>operand4</i>		S	A		A U N P I F B* T	yes	yes	

* Format B von *operand3* und *operand4* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 verwendet werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung:
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe <i>Arithmetischer Ausdruck</i> beim COMPUTE-Statement.
<i>operand1</i> <i>operand2</i>	<p>Operanden:</p> <p><i>operand1</i> ist der Divisor, <i>operand2</i> ist der Dividend.</p> <p>Wird die GIVING-Klausel nicht benutzt, wird das Ergebnis in <i>operand2</i> gespeichert.</p> <p>Das Ergebnisfeld kann ein Datenbankfeld oder eine Benutzervariable sein.</p> <p>Falls <i>operand2</i> eine Konstante oder eine nicht änderbare Natural-Systemvariable ist, dann ist die GIVING-Klausel erforderlich.</p>
GIVING <i>operand3</i>	<p>GIVING-Klausel:</p> <p>Wird diese Klausel benutzt, dann wird <i>operand2</i> nicht verändert, und das Ergebnis wird in <i>operand3</i> gespeichert.</p> <p>Die Anzahl der Dezimalstellen für das Ergebnis der Division wird vom Ergebnisfeld (d.h. <i>operand2</i>, falls keine GIVING-Klausel benutzt wird, oder <i>operand3</i>, falls die GIVING-Klausel benutzt wird) ausgewertet.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Genauigkeit von Ergebnissen bei arithmetischen Operationen</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p>
REMAINDER <i>operand4</i>	<p>REMAINDER-Klausel:</p> <p>Der nach der Division verbleibende Rest wird in das in <i>operand4</i> angegebene Feld gestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn die GIVING-Klausel benutzt wird, ist das Statement gleichbedeutend mit: <pre>operand3 := operand2 / operand1 operand4 := operand2 - (operand3 * operand1)</pre> <p>Keiner der vier Operanden darf ein Array-Bereich sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn die GIVING-Klausel nicht benutzt wird, ist das Statement gleichbedeutend mit:

Syntax-Element	Beschreibung:
	<pre>temporary := operand2 operand2 := operand2 / operand1 operand4 := temporary - (operand2 * operand1)</pre> <p>dabei ist <i>temporary</i> ein temporäres Feld mit Format/Länge wie bei <i>operand2</i>.</p> <p>Für jeden dieser Schritte gelten die unter <i>Genauigkeit von Ergebnissen bei arithmetischen Operationen</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i> beschriebenen Regeln.</p>

Beispiel

```
** Example 'DIVEX1': DIVIDE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (N7) INIT <20>
1 #B (N7)
1 #C (N3.2)
1 #D (N1)
1 #E (N1) INIT <3>
1 #F (N1)
END-DEFINE
*
DIVIDE 5 INTO #A
WRITE NOTITLE 'DIVIDE 5 INTO #A' 20X '=' #A
*
RESET INITIAL #A
DIVIDE 5 INTO #A GIVING #B
WRITE 'DIVIDE 5 INTO #A GIVING #B' 10X '=' #B
*
DIVIDE 3 INTO 3.10 GIVING #C
WRITE 'DIVIDE 3 INTO 3.10 GIVING #C' 8X '=' #C
*
DIVIDE 3 INTO 3.1 GIVING #D
WRITE 'DIVIDE 3 INTO 3.1 GIVING #D' 9X '=' #D
*
DIVIDE 2 INTO #E REMAINDER #F
WRITE 'DIVIDE 2 INTO #E REMAINDER #F' 7X '=' #E '=' #F
*
END
```

Ausgabe des Programms DIVEX1:

```
DIVIDE 5 INTO #A           #A:      4
DIVIDE 5 INTO #A GIVING #B #B:      4
DIVIDE 3 INTO 3.10 GIVING #C #C:    1.03
DIVIDE 3 INTO 3.1 GIVING #D #D:     1
DIVIDE 2 INTO #E REMAINDER #F #E: 1 #F: 1
```


57 DO/DOEND

▪ Funktion	418
▪ Einschränkungen	418
▪ Beispiel	419

```
DO statement ... DOEND
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Gehört zur Funktionsgruppe: *Reporting Mode-Statements*

Funktion

Die Statements `DO` und `DOEND` werden im Reporting Mode verwendet, wenn mehrere Statements in Abhängigkeit von einer logischen Bedingung ausgeführt werden sollen.

- `AT BREAK`
- `AT END OF DATA`
- `AT END OF PAGE`
- `AT START OF DATA`
- `AT TOP OF PAGE`
- `BEFORE BREAK PROCESSING`
- `FIND ... IF NO RECORDS FOUND`
- `IF`
- `IF SELECTION`
- `ON ERROR`
- `READ WORK FILE ... AT END OF FILE`



Anmerkung: Wenn Sie nur ein einziges Statement angeben, das in Abhängigkeit von einer logischen Bedingung ausgeführt werden soll, können Sie die Statements `DO` und `DOEND` weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.

Einschränkungen

- Die Statements `DO` und `DOEND` gelten nur im Reporting Mode.
- `WRITE TITLE`, `WRITE TRAILER`, und die Bedingungs-Statements, die mit `AT` beginnen (`AT BREAK`, `AT END OF DATA`, `AT END OF PAGE`, `AT START OF DATA`, `AT TOP OF PAGE`) dürfen innerhalb einer `DO/DOEND`-Konstruktion nicht verwendet werden..

- Wenn Sie innerhalb einer DO/DOEND-Konstruktion eine Verarbeitungsschleife initiieren, müssen Sie sie vor dem DOEND-Statement wieder schließen.

Beispiel

```

** Example 'DOEEX1': DO/DOEND
*****
*
EMP. FIND EMPLOYEES WITH CITY = 'MILWAUKEE'
VEH. FIND VEHICLES WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID
  IF NO RECORDS FOUND DO
    ESCAPE
  DOEND
  DISPLAY PERSONNEL-ID (EMP.) NAME (EMP.)
    SALARY (EMP.,1)
    MAKE (VEH.) MAINT-COST (VEH.,1)
  AT END OF DATA DO
    WRITE NOTITLE
      / 10X 'AVG SALARY:'
        T*SALARY (1) AVER(SALARY (1))
      / 10X 'AVG MAINTENANCE (ZERO VALUES EXCLUDED):'
        T*MAINT-COST (1) NAVER(MAINT-COST (1))
  DOEND
/*
LOOP
LOOP
END

```


Ausgabe des Programms DOEEX1:

PERSONNEL ID	NAME	ANNUAL SALARY	MAKE	MAINT-COST
20021100	JONES	31000	GENERAL MOTORS	140
20027800	LAWLER	29000	GENERAL MOTORS	0
20027800	LAWLER	29000	TOYOTA	86
20030600	NORDYKE	47000	FORD	194
	AVG SALARY:	35666		
	AVG MAINTENANCE (ZERO VALUES EXCLUDED):			140

58

DOWNLOAD PC FILE

▪ Funktion	422
▪ Syntax-Beschreibung	422
▪ Beispiele	424

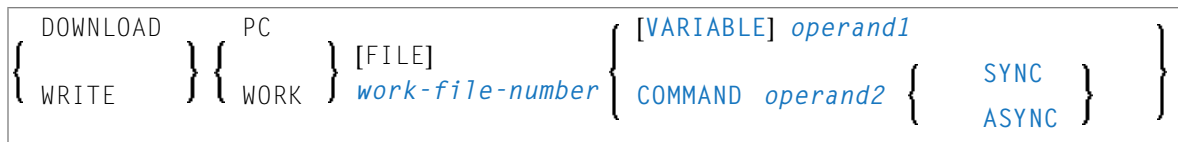

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CLOSE PC FILE](#) | [UPLOAD PC FILE](#) | [WRITE WORK FILE](#)

Funktion

Dieses Statement dient dazu, Daten von einer Großrechner-Plattform zum PC zu übertragen.

Siehe auch die Natural Connection- und Entire Connection-Dokumentation

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A G	A U N P I F B D T L C	ja	nein
<i>operand2</i>	C S	A	ja	ja

Die Formate C und G sind bei Natural Connection nicht gültig.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>work-file-number</i>	Zu benutzende Arbeitsdateinummer: Diese Nummer muss der Nummer unter den Arbeitsdateinummern für den PC entsprechen, wie sie in Natural definiert sind.
VARIABLE	Format: Die Datensätze in der PC-Datei werden in variablem Format geschrieben. Beachten Sie, dass variable Datensätze nicht in PC Spreadsheet-Formate konvertiert werden können.
<i>operand1</i>	Feld-Spezifikation:

Syntax-Element	Beschreibung
	Mit <i>operand1</i> geben Sie die Felder an, die zum PC heruntergeladen werden sollen.
COMMAND	<p>COMMAND-Klausel:</p> <p>Mit dieser Klausel können Sie PC-Kommandos (d.h. Kommandos, die in die Kommandozeile von Entire Connection auf dem PC eingegeben werden können) vom Großrechner zum PC senden.</p> <p>Entire Connection überprüft, ob das gesendete Kommando gültig ist oder nicht. Ein Kommando, das vom PC nicht erkannt werden kann, wird zurückgewiesen. In diesem Fall gibt Natural eine Fehlermeldung mit dem Inhalt aus, dass das heruntergeladene Kommando vom PC zurückgewiesen wurde.</p> <p>Sie können die COMMAND-Klausel benutzen, um zum Beispiel Entire Connection-Tasks vom Großrechner aus auszuführen. Wenn Sie die Task DIR haben, die PC Directory-Informationen anzeigt, können Sie diese direkt aus Ihrem Natural-Programm heraus auf dem Großrechner mit dem folgenden Statement anstoßen:</p> <pre>DOWNLOAD PC FILE 7 COMMAND 'DIR'</pre> <p>In Beispiel 2 weiter unten wird die COMMAND-Klausel benutzt, um den Namen der PC-Datei zu definieren, die die heruntergeladenen Daten aufnehmen soll. Auf diese Art können Sie die Eingabeaufforderung nach dem Namen der Datei umgehen.</p>
<i>operand2</i>	<p>COMMAND-Spezifikation:</p> <p>Mit <i>operand2</i> geben Sie das DOS-Kommando oder die Entire Connection-Task an, die auf dem PC ausgeführt werden soll. <i>operand2</i> muss eine alphanumerische Konstante oder Variable sein.</p>
SYNC ASYNC	<p>Kontrollübergabe:</p> <p>Mit SYNC geben Sie an, dass der PC nach Ausführen und Beenden von COMMAND die Kontrolle an Natural zurückgibt.</p> <p>SYNC kann benutzt werden, um zum Beispiel sicherzustellen, dass das Kommando SET PCFILE ausgeführt worden ist, bevor eine Datei-Übertragung startet.</p> <p>Mit ASYNC geben Sie an, dass der PC die Kontrolle sofort an Natural übergibt, ungeachtet der Tatsache, ob die Ausführung von COMMAND beendet wurde oder nicht.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 — Benutzung des Statements DOWNLOAD PC FILE](#)
- [Beispiel 2 — Benutzung der COMMAND-Klausel](#)

Beispiel 1 — Benutzung des Statements DOWNLOAD PC FILE

Das folgende Programm veranschaulicht die Benutzung des Statements `DOWNLOAD PC FILE`. Die Daten werden zunächst selektiert und dann mittels Arbeitsdatei `PC FILE 7` zum PC heruntergeladen.

```

** Example 'PCDOEX1': DOWNLOAD PC FILE
**
** NOTE: Example requires that Natural Connection is installed.
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF EMPLOYEES
  02 PERSONNEL-ID
  02 NAME
  02 CITY
END-DEFINE
*
FIND PERS WITH CITY = 'NEW YORK'           /* Data selection
  DOWNLOAD PC FILE 7 CITY NAME PERSONNEL-ID /* Data download
END-FIND
END

```

Ausgabe des Programms `PCDOEX1`:

Wenn Sie das Programm starten, erscheint ein Fenster, in dem Sie den Namen der PC-Datei angeben, in die die Daten heruntergeladen werden sollen. Die Daten werden dann auf den PC heruntergeladen.

Beispiel 2 — Benutzung der COMMAND-Klausel

Das folgende Programm veranschaulicht die Benutzung der `COMMAND`-Klausel im Statement `DOWNLOAD PC FILE`. Der Name der empfangenden PC-Datei wird als erstes definiert. Dann werden die Daten selektiert und auf diese Datei heruntergeladen.

```

** Example 'PCDOEX2': DOWNLOAD PC FILE
**
** NOTE: Example requires that Natural Connection is installed.
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF EMPLOYEES
  02 PERSONNEL-ID
  02 NAME
  02 CITY
01 CMD (A80)                               /* Variable for transfer
END-DEFINE                                 /* of the PC command
*
MOVE 'SET PCFILE 7 DOWN DATA PERS.NCD' TO CMD /* PC command to define
*
DOWNLOAD PC FILE 6 COMMAND CMD             /* Command download
*
FIND PERS WITH CITY = 'NEW YORK'          /* Data selection
  DOWNLOAD PC FILE 7 CITY NAME PERSONNEL-ID /* Data download
END-FIND
END

```



Anmerkung: Die PC-Dateinummern in zwei aufeinanderfolgenden DOWNLOAD PC FILE-Statements müssen sich unterscheiden.

Ausgabe des Programms PCDOEX2:

Wenn Sie das Programm starten, werden die Daten zu der PC-Datei heruntergeladen, die im Programm angegeben wurde. Ein Fenster erscheint nicht.

59 EJECT

▪ Funktion	428
▪ Syntax-Beschreibung	428
▪ Verarbeitung	430
▪ Beispiel	430

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [CLOSE PRINTER](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [FORMAT](#) | [NEWPAGE](#) | [PRINT](#) | [SKIP](#) | [SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS](#) | [WRITE](#) | [WRITE TITLE](#) | [WRITE TRAILER](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Erstellen von Ausgabe-Reports*

Funktion

Das EJECT-Statement kann dazu verwendet werden, einen Seitenvorschub auszulösen.

Vgl. auch Natural Profil- und Session-Parameter EJ in der *Parameter-Referenz*.

Syntax-Beschreibung

Zwei verschiedene Strukturen sind für dieses Statement möglich.

- [EJECT - Syntax 1](#)
- [EJECT - Syntax 2](#)

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

EJECT - Syntax 1

EJECT	{	ON	}	[(<i>rep</i>)]
		OFF		

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung	
EJECT ON/OFF (<i>rep</i>)	Mit Report-Spezifikation – Online- und Batch-Verarbeitung:	
	EJECT OFF (<i>rep</i>)	Bewirkt, dass für den angegebenen Report kein Seitenvorschub (außer einem mit Syntax 2 des EJECT-Statements angegebenen) ausgeführt wird.
	EJECT ON (<i>rep</i>)	Bewirkt, dass Seitenvorschübe für den angegebenen Report ausgeführt werden.
EJECT ON/OFF	Ohne Report-Spezifikation – nur Batch-Verarbeitung:	

Syntax-Element	Beschreibung				
	EJECT ON/OFF — ohne (<i>rep</i>)-Notation — kann im Batch-Betrieb dazu verwendet werden, den Seitenvorschub zwischen den bei der Ausführung eines Programms erzeugten Ausgabelisten zu steuern.				
	<table border="1"> <tr> <td>EJECT ON</td> <td>Bewirkt, dass Natural jeweils zwischen der Sourceprogramm- Auflistung, dem Ausgabe-Report und der Meldung EXECUTION COMPLETED einen Seitenvorschub ausführt. Dies ist die Voreinstellung.</td> </tr> <tr> <td>EJECT OFF</td> <td>Bewirkt, dass keiner der oben genannten Seitenvorschübe ausgeführt wird. EJECT OFF gilt solange, bis es durch ein nachfolgendes EJECT ON-Statement wieder zurückgenommen wird.</td> </tr> </table>	EJECT ON	Bewirkt, dass Natural jeweils zwischen der Sourceprogramm- Auflistung, dem Ausgabe-Report und der Meldung EXECUTION COMPLETED einen Seitenvorschub ausführt. Dies ist die Voreinstellung.	EJECT OFF	Bewirkt, dass keiner der oben genannten Seitenvorschübe ausgeführt wird. EJECT OFF gilt solange, bis es durch ein nachfolgendes EJECT ON-Statement wieder zurückgenommen wird.
EJECT ON	Bewirkt, dass Natural jeweils zwischen der Sourceprogramm- Auflistung, dem Ausgabe-Report und der Meldung EXECUTION COMPLETED einen Seitenvorschub ausführt. Dies ist die Voreinstellung.				
EJECT OFF	Bewirkt, dass keiner der oben genannten Seitenvorschübe ausgeführt wird. EJECT OFF gilt solange, bis es durch ein nachfolgendes EJECT ON-Statement wieder zurückgenommen wird.				
(<i>rep</i>)	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Mit der Notation (<i>rep</i>) kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das Statement beziehen soll. Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden. Falls nichts anderes angegeben wird, bezieht sich das EJECT-Statement auf den ersten Report (Report 0). Informationen darüber, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern können, siehe <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>				

EJECT - Syntax 2

Diese Form des EJECT-Statements kann dazu verwendet werden, einen Seitenvorschub auszulösen, ohne dass eine End-of-Page- oder Top-of-Page-Verarbeitung durchgeführt oder auf der neuen Seite eine Titel- oder Kopfzeile generiert wird.

```
EJECT [(rep)] [ [ IF ] LESS [THAN] operand1 [LINES] [LEFT] ]
                [ WHEN ]
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	N P I	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
(<i>rep</i>)	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Mit der Notation (<i>rep</i>) kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das EJECT-Statement beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem <code>DEFINE PRINTER</code>-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Falls nichts anderes angegeben wird, bezieht sich das EJECT-Statement auf den ersten ausgegebenen Report (Report 0).</p> <p>Informationen darüber, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern können, siehe <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
IF LESS THAN <i>operand1</i> LINES LEFT	Ein Seitenvorschub wird nur ausgeführt, wenn die aktuelle Zeile für die Seite größer als die Seitenlänge minus <i>operand1</i> ist. <i>operand1</i> kann als numerische Konstante oder als Variable angegeben werden.

Verarbeitung

Die Ausführung eines EJECT-Statements löst keine Ausführung der mit `AT TOP OF PAGE`, `AT END OF PAGE`, `WRITE TITLE` or `WRITE TRAILER` verknüpften Statements aus. Ebenso wenig beeinflusst es die Auswertung von Systemfunktionen in einem `DISPLAY`-Statement mit `GIVE SYSTEM FUNCTIONS`-Klausel.

Das Statement EJECT bewirkt lediglich, dass eine neue physische Ausgabeseite begonnen wird. Es bewirkt außerdem, dass der Wert der Natural-Systemvariablen `*LINE-COUNT` wieder auf 1 gesetzt wird, hat aber keinen Einfluss auf die Natural-Systemvariable `*PAGE-NUMBER`.

Beispiel

```

** Example 'EJTEX1': EJECT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 NAME
  2 JOB-TITLE
END-DEFINE
*
FORMAT PS=15
LIMIT 9

```

```

READ EMPLOY-VIEW BY CITY
/*
AT START OF DATA
EJECT
WRITE /// 20T '%' (29) /
          20T '%%'                               47T '%%' /
          20T '%%' 3X 'REPORT OF EMPLOYEES' 47T '%%' /
          20T '%%' 3X ' SORTED BY CITY ' 47T '%%' /
          20T '%%'                               47T '%%' /
          20T '%' (29) /

EJECT
END-START
EJECT WHEN LESS THAN 3 LINES LEFT
/*
WRITE '*' (64)
DISPLAY NOTITLE NOHDR CITY NAME JOB-TITLE 5X *LINE-COUNT
WRITE '*' (64)
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms EJTEX1:

```

%%%%%%%%%%
%%                               %%
%%  REPORT OF EMPLOYEES          %%
%%  SORTED BY CITY              %%
%%                               %%
%%%%%%%%%%

```

Nach dem Drücken von EINGABE:

```

*****
AIKEN          SENKO          PROGRAMMER          2
*****
AIX EN OTHE    GODEFROY      COMPTABLE          5
*****
AJACCIO        CANALE        CONSULTANT          8
*****
ALBERTSLUND    PLOUG          KONTORASSISTENT    11
*****

```

EJECT

ALBUQUERQUE	HAMMOND	SECRETARY	14

Nach dem Drücken von EINGABE:

ALBUQUERQUE	ROLLING	MANAGER	2

ALBUQUERQUE	FREEMAN	MANAGER	5

ALBUQUERQUE	LINCOLN	ANALYST	8

ALFRETON	GOLDBERG	JUNIOR	11

60 END

▪ Funktion	434
▪ Syntax-Beschreibung	434
▪ Beispiele	435



Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Das Statement `END` dient dazu, das physische Ende eines Natural-Programms zu kennzeichnen. Auf das `END`-Statement können keine Symbole folgen.

Im Reporting Mode werden durch das `END`-Statement alle noch aktiven Verarbeitungsschleifen (die noch nicht durch ein `LOOP`-Statement beendet wurden) geschlossen.

Hinweise zur Programmausführung

Wird ein `END`-Statement in einem Hauptprogramm (einem Programm, das auf Stufe (Level) 1 ausgeführt wird) ausgeführt, so wird eine abschließende End-of-Page-Verarbeitung ausgeführt sowie für alle vom Benutzer ausgelösten Gruppenwechsel (`PERFORM BREAK PROCESSING`), die sich nicht durch Referenzierung (Statement-Label oder Quellcode-Zeilenummer) auf eine bestimmte Verarbeitungsschleife beziehen, eine abschließende Gruppenwechsel-Verarbeitung.

Die Ausführung eines `END`-Statements in einem Subprogramm oder einem mit `FETCH RETURN` aufgerufenen Programm bewirkt lediglich, dass die Kontrolle wieder an das aufrufende Programm ohne eine endgültige Verarbeitung übergeben wird.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
END	<p>Schlüsselwort:</p> <p>Das für Natural reservierte Schlüsselwort <code>END</code> dient normalerweise zum Markieren des physischen Endes eines Natural-Programms.</p>
.	<p>Punkt:</p> <p>Anstatt des für Natural reservierten Schlüsselworts <code>END</code> kann ein Punkt (.) benutzt werden. Falls Sie statt <code>END</code> einen Punkt (.) verwenden und sich in derselben Zeile noch andere Statements befinden, müssen Sie dem Punkt mindestens ein Leerzeichen voranstellen.</p>

Beispiele

Einige typische Beispiele finden Sie im Abschnitt *Beispiele für die Benutzung des DEFINE DATA-Statements*.

61

END TRANSACTION

▪ Funktion	438
▪ Einschränkung	439
▪ Syntax-Beschreibung	439
▪ Betroffene Datenbanken	439
▪ Datenbank-spezifische Anmerkungen	440
▪ Beispiele	440

END [OF] TRANSACTION [*operand1* ...]

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: ACCEPT/REJECT | AT BREAK | AT START OF DATA | AT END OF DATA | BACKOUT TRANSACTION | BEFORE BREAK PROCESSING | DELETE | FIND | GET | GET SAME | GET TRANSACTION DATA | FIND HISTOGRAM | LIMIT | PASSW | PERFORM BREAK PROCESSING | READ | RETRY | STORE | UPDATE

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `END TRANSACTION` dient dazu, das Ende einer logischen Transaktion zu markieren. Eine logische Transaktion ist die kleinste (vom Benutzer definierte) logische Arbeitseinheit, die vollständig ausgeführt werden muss, damit die logische Konsistenz der Daten auf der Datenbank gewährleistet ist.

Die erfolgreiche Ausführung eines `END TRANSACTION`-Statements bewirkt, dass alle im Verlaufe der Transaktion durchgeführten Datenänderungen physisch auf der Datenbank durchgeführt worden sind (bzw. werden) und von einem anschließenden Abbruch, sei er durch den Benutzer, Natural, die Datenbank oder das Betriebssystem herbeigeführt, nicht mehr beeinflusst werden können. Wenn das `END TRANSACTION`-Statement nicht erfolgreich ausgeführt wird, d.h. wenn die logische Transaktion nicht vollständig ausgeführt ist, werden alle im Laufe der Transaktion bereits durchgeführten Datenänderungen automatisch wieder rückgängig gemacht.

`END TRANSACTION` bewirkt außerdem, dass alle während der Transaktion im Hold-Status gehaltenen Datensätze wieder freigegeben werden.

Die Ausführung des `END TRANSACTION`-Statements kann an eine logische Bedingung geknüpft werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel *Datenbankzugriffe* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Einschränkung

Das Statement `END TRANSACTION` kann nicht mit Entire System Server benutzt werden.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	N A U N P I F B D T	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Speicherung von Transaktionsdaten:</p> <p>Bei einer Transaktion auf einer Adabas-Datenbank oder auf einer DL/I-Datenbank in einer batch-orientierten BMP-Region (nur in IMS-Umgebungen) können Sie mit diesem Statement auch transaktionsbezogene Daten speichern. Diese Daten dürfen maximal 2000 Bytes lang sein und können mit einem <code>GET TRANSACTION DATA</code>-Statement wieder gelesen werden.</p> <p>Die Transaktionsdaten werden auf die mit dem Profilparameter <code>ETDB</code> angegebene Datenbank geschrieben.</p> <p>Wenn der <code>ETDB</code>-Parameter nicht gesetzt ist, werden die Transaktionsdaten auf die mit dem Profilparameter <code>UDB</code> angegebene Datenbank geschrieben. Ausnahme: Auf Großrechnern werden die Transaktionsdaten auf die Datenbank geschrieben, auf der sich die Natural-Security-Systemdatei (<code>FSEC</code>) befindet (ist <code>FSEC</code> nicht angegeben, dann ist sie identisch mit der Natural-Systemdatei <code>FNAT</code>; ist Natural Security nicht installiert, dann werden die Transaktionsdaten auf die Datenbank geschrieben, auf der sich <code>FNAT</code> befindet).</p>

Betroffene Datenbanken

Ein `END TRANSACTION`-Statement ohne Transaktionsdaten (d.h. ohne *operand1*) wird nur ausgeführt, wenn eine Datenbanktransaktion unter Kontrolle von Natural stattgefunden hat. Für welche Datenbanken das Statement ausgeführt wird, hängt davon ab, wie der Natural-Profilparameter `ET` gesetzt ist.

Bei ET=OFF wird das Statement nur für die von der Transaktion betroffene Datenbank ausgeführt; bei ET=ON wird es für alle Datenbanken ausgeführt, die seit der letzten Ausführung eines BACKOUT TRANSACTION- oder END TRANSACTION-Statements referenziert wurden.

Ein END TRANSACTION-Statement mit Transaktionsdaten (d.h. mit Angabe von operand1) wird immer ausgeführt, und die Transaktionsdaten werden wie unten beschrieben auf einer bestimmten Datenbank gespeichert. Für welche Datenbanken das Statement außerdem ausgeführt wird, hängt vom ET-Parameter (siehe oben) ab.

Datenbank-spezifische Anmerkungen

DL/I-Datenbanken	Da die PSB-Initialisierung durch eine Syncpoint-Anfrage beendet wird, speichert Natural die PSB-Position, bevor das END TRANSACTION-Statement ausgeführt wird. Bevor das nächste Kommando ausgeführt wird, re-initialisiert Natural den PSB und versucht, die PCB-Position so zu setzen, wie sie vor dem END TRANSACTION-Statement war. Die PCB-Position kann vorverlegt werden, falls in der Zeit zwischen END TRANSACTION und dem nachfolgenden Kommando ein adressiertes Segment gelöscht wurde.
VSAM-Datenbanken	Informationen zur Transaktionslogik, die beim Zugriff auf VSAM gilt, finden Sie in der <i>Natural for VSAM</i> -Dokumentation.
SQL-Datenbanken	Da die meisten SQL-Datenbanken bei Beendigung einer logischen Arbeitseinheit alle Cursor schließen, darf ein END TRANSACTION-Statement nicht innerhalb einer datenbankverändernden Verarbeitungsschleife stehen, sondern muss nach einer solchen plaziert werden.

Beispiele

- [Beispiel 1 — END TRANSACTION-Statement](#)
- [Beispiel 2 — END TRANSACTION-Statement mit ET-Daten](#)

Beispiel 1 — END TRANSACTION-Statement

```

** Example 'ETREX1': END TRANSACTION
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 COUNTRY
END-DEFINE
*
```

```

FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'BOSTON'
  ASSIGN COUNTRY = 'USA'
  UPDATE
  END TRANSACTION
/*
AT END OF DATA
  WRITE NOTITLE *NUMBER 'RECORDS UPDATED'
END-ENDDATA
/*
END-FIND
END

```

Ausgabe des Programms ETREX1:

```
7 RECORDS UPDATED
```

Beispiel 2 — END TRANSACTION-Statement mit ET-Daten

```

** Example 'ETREX2': END TRANSACTION (with ET data)
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 CITY
*
1 #PERS-NR (A8) INIT <' '>
END-DEFINE
*
REPEAT
  INPUT 'ENTER PERSONNEL NUMBER TO BE UPDATED:' #PERS-NR
  IF #PERS-NR = ' '
    ESCAPE BOTTOM
  END-IF
  /*
  FIND EMPLOY-VIEW PERSONNEL-ID = #PERS-NR
  INPUT (AD=M)   NAME / FIRST-NAME / CITY
  UPDATE
  END TRANSACTION #PERS-NR
  END-FIND
  /*
END-REPEAT
END      ↵

```

END TRANSACTION

Ausgabe des Programms ETREX2:

```
ENTER PERSONNEL NUMBER TO BE UPDATED: 20027800
```


Nach Änderung und Bestätigung der Personalnummer:

```
NAME LAWLER  
FIRST-NAME SUNNY  
CITY MILWAUKEE
```



62 ESCAPE

▪ Funktion	444
▪ Syntax-Beschreibung	445
▪ Beispiel	447

Structured Mode-Syntax

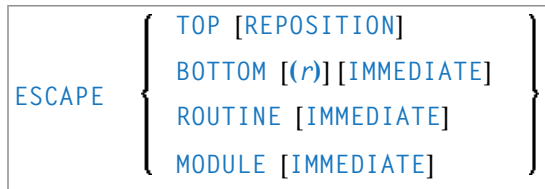

Reporting Mode-Syntax

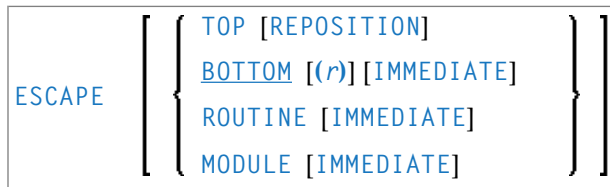

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements:

- FOR | REPEAT
- CALL | CALL FILE | CALL LOOP | CALLNAT | DEFINE SUBROUTINE | FETCH | PERFORM

Gehört zur Funktionsgruppe:

- *Schleifenverarbeitung*
- *Aufruf von Programmen und Unterprogrammen*

Funktion

Das Statement ESCAPE dient dazu, den linearen Ablauf der Ausführung einer Verarbeitungsschleife oder eines Unterprogramms zu unterbrechen.

Mit den Schlüsselwörtern TOP, BOTTOM und ROUTINE geben Sie an, wo die Verarbeitung nach dem ESCAPE-Statement fortgesetzt werden soll.

Ein ESCAPE TOP- bzw. ESCAPE BOTTOM-Statement bezieht sich immer auf die innerste gerade aktive Verarbeitungsschleife. Das ESCAPE-Statement muss nicht unbedingt innerhalb der Schleife stehen.

Befindet sich das `ESCAPE TOP`- bzw. `ESCAPE BOTTOM`-Statement in einem Unterprogramm (Subroutine, Subprogramm oder mit `FETCH RETURN` aufgerufenes Programm), werden die innerhalb der Verarbeitungsschleife aufgerufenen Unterprogramme automatisch beendet.

Anmerkungen

In einer Verarbeitungsschleife können mehrere `ESCAPE`-Statements enthalten sein.

Die Ausführung eines `ESCAPE`-Statements kann an eine logische Bedingung geknüpft werden. Befindet sich das `ESCAPE`-Statement in einem `AT END OF DATA`-, `AT BREAK`- oder `AT END OF PAGE`-Statement-Block, so wird die Verarbeitung des betreffenden Blocks abgebrochen und die `ESCAPE`-Verarbeitung wie angegeben fortgesetzt.

Wird das `ESCAPE`-Statement während einer `IF NO RECORDS FOUND`-Bedingung ausgeführt, werden keine schleifenabschließenden Verarbeitungen durchgeführt (entspricht `ESCAPE IMMEDIATE`).

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<code>ESCAPE TOP</code>	<p>TOP-Option:</p> <p><code>TOP</code> bedeutet, dass die Verarbeitung am Anfang der Verarbeitungsschleife fortgesetzt werden soll, d.h. die Schleife wird erneut von Anfang an durchlaufen.</p>
<code>REPOSITION</code>	<p>TOP REPOSITION-Option:</p> <p>Wenn ein <code>ESCAPE TOP REPOSITION</code>-Statement ausgeführt wird, fährt Natural sofort mit der Verarbeitung am Anfang der aktiven <code>READ</code>-Schleife fort und benutzt dabei den aktuellen Wert der Suchvariable als neuen Startwert.</p> <p>Gleichzeitig setzt <code>ESCAPE TOP REPOSITION</code> die Systemvariable <code>*COUNTER</code> auf Null (0).</p> <p><code>ESCAPE TOP REPOSITION</code> kann innerhalb einer <code>READ</code>-Statementschleife angegeben werden, die auf Adabas-, DL/I- oder VSAM-Datenbanken zugreift. Das betreffende <code>READ</code>-Statement muss die Option <code>WITH REPOSITION</code> enthalten.</p>
<code>ESCAPE BOTTOM</code>	<p>BOTTOM-Option:</p> <p><code>BOTTOM</code> bedeutet, dass die Verarbeitung mit dem ersten Statement nach der Verarbeitungsschleife fortgesetzt werden soll. Die Schleife wird beendet, und schleifenabschließende Verarbeitungen (abschließendes <code>BREAK</code> und <code>END DATA</code>) werden für alle zu beendenden Schleifen ausgeführt.</p> <p>Im Reporting Mode ist <code>ESCAPE BOTTOM</code> die Voreinstellung.</p>
(r)	Statement-Referenzierung:

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Notation (<i>r</i>): Wenn auf BOTTOM ein Label oder eine Referenznummer folgt, wird die Verarbeitung mit dem ersten Statement nach der Verarbeitungsschleife fortgesetzt, das durch das Label oder die Referenznummer identifiziert wird.</p> <p>Ein Label oder eine Referenznummer kann jedoch nur dann angegeben werden, wenn das ESCAPE BOTTOM-Statement innerhalb der referenzierten Verarbeitungsschleife steht.</p>
IMMEDIATE	<p>IMMEDIATE-Option:</p> <p>Wenn Sie das Schlüsselwort IMMEDIATE angeben, werden keine abschließenden schleifenbeendenden Verarbeitungen durchgeführt.</p>
ESCAPE ROUTINE	<p>ROUTINE-Option:</p> <p>Diese Option bewirkt, dass das aktive Natural-Unterprogramm, das entweder über PERFORM, CALLNAT, FETCH RETURN oder als Hauptprogramm aufgerufen wurde, die Kontrolle abgibt.</p> <p>Im Falle einer Subroutine wird die Verarbeitung mit dem ersten Statement fortgesetzt, das auf das Statement folgt, mit dem die Subroutine aufgerufen wurde.</p> <p>Im Falle eines Hauptprogramms gelangt Natural in den Kommando-Modus. Alle aktiven Schleifen innerhalb des Unterprogramms werden beendet und schleifenabschließende Verarbeitungen (BREAK und END OF DATA) sowie vom Benutzer bestimmte Gruppenwechsel-Verarbeitungen (PERFORM BREAK) durchgeführt, und zwar für alle betroffenen Verarbeitungsschleifen. Steht das ESCAPE ROUTINE-Statement in einem auf Stufe (Level) 1 ausgeführten Hauptprogramm, wird außerdem eine abschließende End-of-Page-Verarbeitung durchgeführt.</p>
ESCAPE MODULE	<p>MODULE-Option:</p> <p>Diese Option bewirkt, dass die gesamte aktive Programmebene, einschließlich aller internen Subroutinen, die Kontrolle abgibt. Die Kontrolle wird dann an das Objekt der vorherigen Programmebene zurückgegeben.</p> <p>Wenn ESCAPE MODULE in einer Hierarchie interner Subroutinen benutzt wird, ermöglicht es diese Option, alle auf dieser Ebene laufenden Unterprogramme sofort zu verlassen.</p> <p>Wenn keine interne Subroutine aktiv ist, führt ESCAPE MODULE zum gleichen Ergebnis wie ESCAPE ROUTINE.</p> <p>ESCAPE MODULE ist nur bei internen Subroutinen von Bedeutung. Bei externen Subroutinen, Subprogrammen und aufgerufenen Programmen hat diese Option denselben Effekt wie ESCAPE ROUTINE.</p> <p>Wie bei ESCAPE ROUTINE wird eine schleifenabschließende Verarbeitung ausgeführt. Geben Sie aber das Schlüsselwort IMMEDIATE an, wird keine schleifenbeendende Verarbeitung ausgeführt.</p>

Beispiel

```

** Example 'ESCEX1': ESCAPE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 FIRST-NAME
  2 NAME
  2 AREA-CODE
  2 PHONE
*
1 #CITY (A20) INIT <' '>
1 #CNTL (A1) INIT <' '>
END-DEFINE
*
REPEAT
  INPUT 'ENTER VALUE FOR CITY: ' #CITY
    / 'OR ''.' TO TERMINATE '
  IF #CITY = '.'
    ESCAPE BOTTOM
  END-IF
/*
  FND. FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = #CITY
  /*
  IF NO RECORDS FOUND
    WRITE 'NO RECORDS FOUND'
    ESCAPE BOTTOM (FND.)
  END-NOREC
  AT START OF DATA
    INPUT (AD=0) 'RECORDS FOUND:' *NUMBER //
      'ENTER ''D'' TO DISPLAY RECORDS' #CNTL (AD=M)
    IF #CNTL NE 'D'
      ESCAPE BOTTOM (FND.)
    END-IF
  END-START
/*
  DISPLAY NOTITLE NAME FIRST-NAME PHONE
  END-FIND
END-REPEAT

```

Ausgabe des Programms ESCEX1:

```
ENTER VALUE FOR CITY:  PARIS
(OR '.' TO TERMINATE)
```

Nach Eingabe und Bestätigung des Namens der Stadt:

```
RECORDS FOUND:          26
ENTER 'D' TO DISPLAY RECORDS D
```

Ergebnis nach Eingabe und Bestätigung von D:

NAME	FIRST-NAME	TELEPHONE
MAIZIERE	ELISABETH	46758304
MARX	JEAN-MARIE	40738871
REIGNARD	JACQUELINE	48472153
RENAUD	MICHEL	46055008
REMOUE	GERMAINE	36929371
LAVENDA	SALOMON	40155905
BROUSSE	GUY	37502323
GIORDA	LOUIS	37497316
SIECA	FRANCOIS	40487413
CENSIER	BERNARD	38070268
DUC	JEAN-PAUL	38065261
CAHN	RAYMOND	43723961
MAZUY	ROBERT	44286899
FAURIE	HENRI	44341159
VALLY	ALAIN	47326249
BRETON	JEAN-MARIE	48467146
GIGLEUX	JACQUES	40477399
KORAB-BRZozowski	BOGDAN	45288048
XOLIN	CHRISTIAN	46060015
LEGRIS	ROGER	39341509
VVVV		

63 EXAMINE


▪ Syntax 1 - EXAMINE	450
▪ Syntax 2 - EXAMINE TRANSLATE	459
▪ Syntax 3 - EXAMINE für Unicode-Grapheme	461
▪ Beispiele	463

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [ADD](#) | [COMPRESS](#) | [COMPUTE](#) | [DIVIDE](#) | [MOVE](#) | [MOVE ALL](#) | [MULTIPLY](#) | [RESET](#) | [SEPARATE](#) | [SUBTRACT](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Syntax 1 - EXAMINE

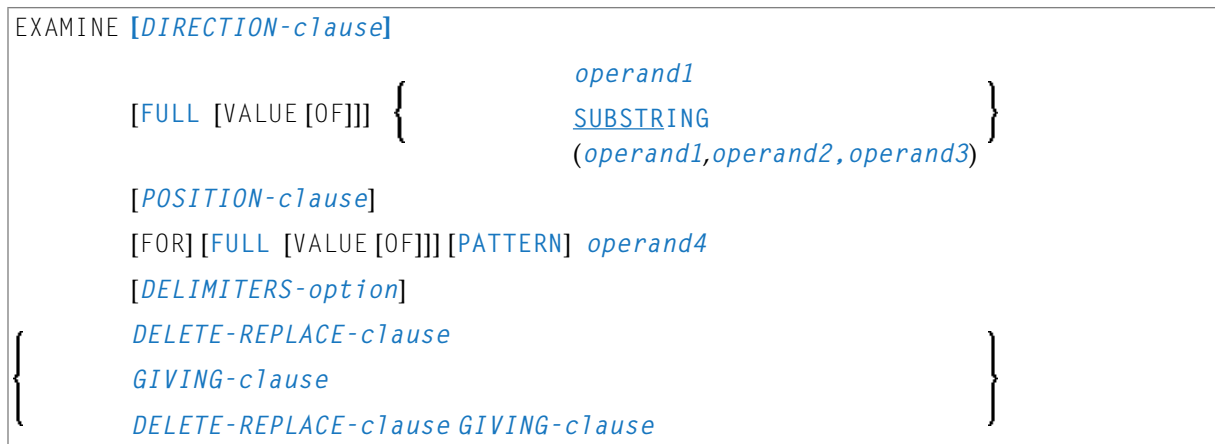

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Syntax-Beschreibung - Syntax 1

Das Statement `EXAMINE` dient dazu, den Inhalt eines alphanumerischen oder binären Feldes oder eines Bereiches von Feldern innerhalb eines Arrays abzusuchen und um

- zu zählen, wie oft eine bestimmte Zeichenkette vorkommt;
- die Byte-Position zurückzugeben, an der eine gesuchte Zeichenkette zuerst erscheint;
- die signifikante Länge des Inhalts eines Feldes zurückzugeben, d.h. die Feldlänge ohne nachfolgende Leerzeichen;
- die Ausprägungsnummer (Indizes) eines Array-Feldes zurückzugeben, wo eine Zeichenkette zuerst gefunden wurde;
- eine Zeichenkette gegen eine andere Zeichenkette auszutauschen;
- eine Zeichenkette zu löschen.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate								Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C*	S	A		A	U				B				ja	nein
<i>operand2</i>	C	S					N	P	I	B*				ja	nein
<i>operand3</i>	C	S					N	P	I	B*				ja	nein
<i>operand4</i>	C	S			A	U				B				ja	nein

* *operand1* darf nur eine Konstante sein, wenn Sie die GIVING-Klausel verwenden, aber nicht, wenn Sie die DELETE-REPLACE-Klausel verwenden.

* *operand4* kann auch ein Array sei, siehe [Suchen und Ersetzen mit mehreren Werten](#).

* Format B von *operand2* und *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 verwendet werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>DIRECTION-clause</i>	<p>DIRECTION-Klausel:</p> <p>Mit dieser Klausel legen Sie die Suchrichtung fest. Weitere Informationen siehe DIRECTION-Klausel weiter unten.</p>
<i>operand1</i>	<p>Zu untersuchendes Feld:</p> <p><i>operand1</i> ist das Feld, dessen Inhalt untersucht werden soll.</p> <p>Ist <i>operand1</i> eine dynamische Variable, kann deren Länge über eine REPLACE-Operation auf einen höheren oder niedrigeren Wert gesetzt werden; durch eine DELETE-Operation kann deren Länge auf "0" gesetzt werden. Die aktuelle Länge einer dynamischen Variablen kann über die Systemvariable *LENGTH ermittelt werden.</p>
<i>POSITION-clause</i>	<p>POSITION-Klausel:</p> <p>Mit dieser Klausel können Sie für die Untersuchung eine Start- und Endposition innerhalb von <i>operand1</i> (oder dem Substring von <i>operand1</i>) angeben. Weitere Informationen siehe POSITION-Klausel weiter unten.</p>
<i>operand4</i>	<p>Für die EXAMINE-Operation zu benutzender Wert:</p> <p><i>operand4</i> ist der Wert, nach dem in dem untersuchten Feld oder Feldern gesucht wird. Sie können nach einem einzelnen Wert oder nach mehreren Werten suchen.</p> <p>Weitere Informationen zu <i>operand4</i> und <i>operand6</i> siehe <i>operand6</i>, der in der unten beschriebenen DELETE REPLACE-Klausel benutzt wird.</p>
FULL	<p>FULL-Option:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Wenn Sie für einen Operanden FULL angeben, so wird der gesamte Wert, einschließlich nachfolgender Leerstellen, verarbeitet. Ohne FULL werden dem Wert nachfolgende Leerstellen bei der Verarbeitung ignoriert.
SUBSTRING	<p>SUBSTRING-Option:</p> <p>Normalerweise wird der ganze Inhalt des Feldes untersucht, und zwar vom Anfang des Feldes bis zum Ende bzw. bis zum letzten Zeichen, das kein Leerzeichen ist.</p> <p>Die Option SUBSTRING ermöglicht es Ihnen, nur einen bestimmten Teil des Feldes zu untersuchen. In der SUBSTRING-Klausel geben Sie nach dem Feldnamen (<i>operand1</i>) zunächst die erste Stelle (Startposition, <i>operand2</i>) und dann die Länge (<i>operand3</i>) des Feldteils an, der untersucht werden soll.</p> <p>Um zum Beispiel die 5. bis einschließlich 12. Stelle eines Feldes #A zu untersuchen, geben Sie folgendes an:</p> <pre>EXAMINE SUBSTRING(#A,5,8).</pre> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn Sie <i>operand2</i> weglassen, wird ab Anfang des Feldes untersucht. 2. Wenn Sie <i>operand3</i> weglassen, wird ab der angegebenen Stelle (<i>operand2</i>) bis zum Ende des Feldes untersucht. 3. Wenn SUBSTRING in Verbindung mit einer dynamischen Variable benutzt wird, verhält sich das Feld wie eine Variable fester Länge, d.h. die Länge (Systemvariable *LENGTH) ändert sich nicht als Ergebnis der EXAMINE-Operation, ungeachtet der Tatsache, ob eine DELETE- oder REPLACE-Operation ausgeführt wurde oder nicht.
PATTERN	<p>PATTERN-Option:</p> <p>Wenn Sie das Feld nach einem Wert absuchen möchten, der Variablen enthält, d.h. Platzhalter für Stellen, die bei der Suche nicht berücksichtigt werden sollen, verwenden Sie die Option PATTERN. <i>operand4</i> kann dann die folgenden Platzhalter für nicht zu untersuchende Stellen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ein Punkt (.), Fragezeichen (?) oder Unterstrich (_) steht für eine einzelne Stelle, die nicht untersucht werden soll. ■ Ein Stern (*) oder Prozentzeichen (%) steht für eine beliebige Anzahl von Stellen, die nicht untersucht werden sollen. <p>Beispiel:</p> <p>Mit PATTERN 'NAT*AL' könnten Sie ein Feld nach jedem Wert absuchen, in dem NAT und AL vorkommt, ganz gleich, welche und wieviele andere Zeichen zwischen NAT und AL stehen (dies würde z.B. auf die Werte NATURAL und NATIONAL zutreffen, aber auch auf NATAL).</p>

Syntax-Element	Beschreibung
<i>DELIMITERS-option</i>	<p>DELIMITERS-Option:</p> <p>Diese Option wird zum Suchen eines Wertes benutzt, der Delimiter aufweist. Einzelheiten siehe <i>DELIMITERS-Option</i> weiter unten.</p>
<i>DELETE-REPLACE-clause</i>	<p>DELETE REPLACE-Klausel:</p> <p>Die DELETE-Option dieser Klausel wird zum Löschen jedes Suchwertes (<i>operand4</i>) benutzt, der in <i>operand1</i> gefunden wird.</p> <p>Die REPLACE-Option wird zum Ersetzen jedes in <i>operand1</i> gefundenen Suchwertes (<i>operand4</i>) durch den in <i>operand6</i> angegebenen Wert benutzt.</p> <p>Siehe <i>DELETE REPLACE-Klausel</i> weiter unten.</p>
<i>GIVING-clause</i>	<p>GIVING-Klausel:</p> <p>Siehe <i>GIVING-Klausel</i> weiter unten.</p>

DIRECTION-Klausel

Diese Klausel bestimmt die Suchrichtung.

DIRECTION	<table style="border: none;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 10px;"> <p>FORWARD</p> <p>BACKWARD</p> <p><i>operand8</i></p> </td> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> </tr> </table>	{	<p>FORWARD</p> <p>BACKWARD</p> <p><i>operand8</i></p>	}
{	<p>FORWARD</p> <p>BACKWARD</p> <p><i>operand8</i></p>	}		

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand8</i>	C S	A1	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FORWARD	<p>Suchrichtung von links nach rechts:</p> <p>Wenn Sie FORWARD angeben, wird der Feldinhalt von links nach rechts untersucht.</p>
BACKWARD	<p>Suchrichtung von rechts nach links:</p> <p>Wenn Sie BACKWARD angeben, wird der Feldinhalt von rechts nach links untersucht.</p>
<i>operand8</i>	<p>Alternative Angabe:</p> <p>Wenn Sie <i>operand8</i> angeben, wird die Suchrichtung durch den Inhalt von <i>operand8</i> bestimmt. <i>operand8</i> muss mit Format/Länge A1 definiert werden. Wenn <i>operand8</i> ein "F" enthält, ist die Suchrichtung FORWARD; wenn <i>operand8</i> ein "B" enthält, dann ist die</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Suchrichtung BACKWARD. Alle anderen Werte sind ungültig und werden zurückgewiesen: wenn <i>operand8</i> eine Konstante ist, wird der Wert zur Kompilierzeit zurückgewiesen; wenn <i>operand8</i> eine Variable ist, wird der Wert zur Laufzeit zurückgewiesen.



Anmerkung: Wenn die DIRECTION-Klausel nicht angegeben ist, wird die Standardsuchrichtung FORWARD benutzt.

POSITION-Klausel

Mit dieser Klausel können Sie für die Untersuchung eine Start- und Endeposition innerhalb von *operand1* (oder dem Substring von *operand1*) angeben.

```
[[STARTING] FROM [POSITION] operand9 [ { ENDING AT } [POSITION] operand10 ] ]
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand9</i>	C S	N P I	ja	nein
<i>operand10</i>	C S	N P I	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FROM <i>operand9</i>	Startposition: <i>operand9</i> definiert die Startposition für die Untersuchung.
ENDING AT / THRU <i>operand10</i>	Endeposition: <i>operand10</i> definiert die Endeposition für die Untersuchung.

Startposition (*operand9*) und Endeposition (*operand10*) sind relativ zu *operand1* oder dem Substring von *operand1* und werden beide verarbeitet.

Die Suche beginnt an der Startposition und endet an der Endeposition.

Wenn Start- und/oder Endeposition nicht angegeben sind, gelten die Standardwerte für die Position. Der Wert wird durch die Suchrichtung bestimmt:

Suchrichtung	Standardstartposition	Standardendeposition
FORWARD	1 (erstes Zeichen)	Länge von <i>operand1</i> (letztes Zeichen)
BACKWARD	Länge von <i>operand1</i> (letztes Zeichen)	1 (erstes Zeichen)



Anmerkung: Eine Suche wird *nicht* durchgeführt, wenn die Suchrichtung FORWARD ist und die Startposition größer als die Endeposition ist, oder wenn die Suchrichtung BACKWARD ist und die Startposition kleiner als die Endeposition ist.

DELIMITERS-Option

```

{
  ABSOLUTE
  [WITH DELIMITERS]
  [WITH DELIMITERS] operand5
}

```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand5</i>	C S	A U B	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
ABSOLUTE	<p>Absolute Suche:</p> <p>Standardmäßig gilt die Option ABSOLUTE; d.h. die zu suchende Zeichenkette wird auch gefunden, wenn sie von anderen Zeichen umgeben und Teil einer längeren Zeichenkette ist.</p>
WITH DELIMITERS	<p>Suchwert mit beliebigen Begrenzungszeichen:</p> <p>Bei Angabe der Option WITH DELIMITERS wird ein Wert gesucht, dem je ein Leerzeichen oder irgendein anderes Zeichen, das weder ein Buchstabe noch eine Ziffer ist, vor- und nachgestellt ist.</p> <p>Die Definition des Begrenzungszeichens kann mit dem Profilparameter SCTAB geändert werden.</p>
WITH DELIMITERS <i>operand5</i>	<p>Suchwert mit bestimmten Begrenzungszeichen:</p> <p>Mit WITH DELIMITERS <i>operand5</i> wird ein Wert gesucht, der von dem oder von einem in <i>operand5</i> angegebenen Zeichen eingegrenzt ist. Wenn der Suchwert am Anfang bzw. Ende des untersuchten Feldes gefunden wurde, muss nur die rechte bzw. linke Seite durch eines der in <i>operand5</i> angegebenen Zeichen begrenzt werden.</p>

DELETE/REPLACE-Klausel

```
[AND] { DELETE [FIRST]
        REPLACE [FIRST] [WITH] [FULL [VALUE [OF]]] operand6 }
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
operand6	C S A*	A U B	ja	nein

* operand6 kann auch ein Array sein, siehe [Suchen und Ersetzen mit mehreren Werten](#).

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
DELETE	Lösch-Option: Dient zum Löschen der ersten (oder aller) Ausprägung(en) des Suchwertes (operand4) im Inhalt von operand1.
REPLACE	Austausch-Option: Wird benutzt zum Ersetzen der ersten (oder aller) Ausprägung(en) des Suchwertes (operand4) in operand1 durch den in operand6 angegebenen Austauschwert.
FIRST	Löschen/Austauschen des ersten identischen Werts: Wenn Sie das Schlüsselwort FIRST angeben, wird nur der erste identische Wert gelöscht/ersetzt.



Anmerkungen:

1. Wenn die REPLACE-Operation zur Generierung von mehr Zeichen führt, als in den operand1 passen, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
2. Wenn operand1 eine dynamische Variable ist, kann eine REPLACE-Operation dazu führen, dass seine Länge vergrößert oder verkleinert wird; eine DELETE-Operation kann dazu führen, dass seine Länge auf Null (0) gesetzt wird. Die aktuelle Länge einer dynamischen Variablen kann mittels der Systemvariable *LENGTH ermittelt werden. Allgemeine Informationen zu dynamischen Variablen siehe *Dynamische Variablen benutzen*.

Suchen und Ersetzen mit mehreren Werten

Der Suchwert (operand4) und der Ersetzungswert (operand6) können auch als Array-Felder definiert werden. Dadurch ist es mit nur einem EXAMINE-Statement möglich, mehrere unterschiedliche Muster in dem geprüften Feld (operand1) zu ersetzen. Der Such- und der Ersetzungsoperand brauchen nicht die gleiche Anzahl an Ausprägungen zu haben. Es muss lediglich die Übertragungs-

kompatibilität zwischen diesen Feldern gewährleistet sein, d.h. `operand4:=operand6` muss eine gültige Operation sein; siehe auch *Zuweisungen bei Arrays im Leitfaden zur Programmierung*.

Die Operationslogik für die Suche mit mehreren Werten arbeitet wie folgt:

- Das zu prüfende Feld (`operand6`) wird nur einmal durchlaufen, entweder von links nach rechts für Richtung FORWARD oder von rechts nach links für Richtung BACKWARD.
- Die Werte im Such-Array (`operand4`) werden, beginnend mit der ersten Position, auf Übereinstimmung geprüft, und zwar einer nach dem anderen, wobei mit der Array-Ausprägung mit dem niedrigsten Index begonnen wird.
- Wird kein Suchwert gefunden, wird der Vergleich bei der nächsten Feldposition fortgesetzt.
- Wenn eines der gesuchten Muster in einem geprüften Feld (`operand1`) gefunden wird, dann wird es durch den Wert des Ersetzungs-Arrays (`operand6`) ersetzt, das das übereinstimmende Muster in `operand4` überschreibt, wenn eine Operation `operand4:=operand6` ausgeführt würde.
- Nachdem die Ersetzung eines Musters erfolgt ist, wird der Vergleichsvorgang unmittelbar nach dem eingefügten Wert mit der ersten Ausprägung für das Such-Array fortgesetzt. Das bedeutet, dass ein schon einmal ersetztes Muster übersprungen wird und kein zweites Mal mehr ersetzt werden kann.

Beispiel:

Dieses Beispiel zeigt die Ersetzung des Kleiner-als-Zeichens (<), des Größer-als-Zeichens (>) und des Zeichens für das Kaufmännische Und (&) durch die entsprechenden HTML-Zeichen '<', '>', und '&'.

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #HTML (A/1:3) DYNAMIC INIT <'&lt;', '&gt;', '&amp;:'>
1 #TAB (A/1:3) DYNAMIC INIT <'<', '>', '&'>
1 #DOC(A) DYNAMIC /* document to be replaced
END-DEFINE
#DOC := 'a&lt;&lt;b&amp;b&gt;c&gt;'
WRITE #DOC (AL=30) 'before'
/* Replace #DOC using #HTML to #TAB (n:1 replacement)
EXAMINE #DOC FOR #HTML(*) REPLACE #TAB(*)
/* '&lt;' is replaced by '<' (4:1 replacement)
/* '&gt;' is replaced by '>' (4:1 replacement)
/* '&amp;' is replaced by '&' (5:1 replacement)
WRITE #DOC (AL=30) 'after'
END
```

Siehe auch [Beispiel 3 - EXAMINE und REPLACE mit mehreren Werten](#).

GIVING-Klausel

```
[ { GIVING [IN] operand7 } ]
[[GIVING] POSITION [IN] operand7]
[[GIVING] LENGTH [IN] operand7]
[[GIVING] INDEX [IN] operand7 ...3]
```

Operanden-Definitionstabelle:


Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
operand7	S	N P I	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
GIVING	GIVING-Klausel: Wenn nur das Schlüsselwort GIVING angegeben wird, entspricht dies GIVING NUMBER (Voreinstellung).
NUMBER	GIVING NUMBER-Klausel: Wird benutzt, um die Zahl zu erhalten, wie oft der zu suchende Wert (<i>operand4</i>) in dem Feld (<i>operand1</i>) gefunden wird, dessen Inhalt überprüft werden soll.
POSITION	GIVING POSITION-Klausel: Mit GIVING POSITION erhalten Sie die Byte-Position, die der erste gefundene Wert (<i>operand4</i>) innerhalb von <i>operand1</i> (bzw. des Substrings von <i>operand1</i>) innehat.
LENGTH	GIVING LENGTH-Klausel: Mit GIVING LENGTH erhalten Sie die Länge des Inhalts von <i>operand1</i> (bzw. des Substrings von <i>operand1</i>), nachdem alle DELETE- bzw. REPLACE-Operationen abgeschlossen sind. Nachfolgende Leerzeichen werden ignoriert.
operand7	Anzahl der Ausprägungen: Die Anzahl der Ausprägungen des Suchwertes. Wenn auch die Option REPLACE FIRST oder DELETE FIRST benutzt wird, ist die Zahl nicht größer als 1.
INDEX operand7 ...3	GIVING INDEX-Klausel: This option is only applicable if the underlying field to be examined is an array field. GIVING INDEX wird benutzt, um die Zahl der Array-Ausprägung (Index) von <i>operand1</i> zu erhalten, in welcher der erste Suchwert gefunden wurde.

Syntax-Element	Beschreibung
	<p><i>operand7</i> muss so oft angegeben werden, wie Dimensionen in <i>operand1</i> vorhanden sind (maximal dreimal). <i>operand7</i> gibt 0 zurück, falls der Suchwert in keiner der Ausprägungen gefunden wird.</p> <p>Anmerkung: Falls der Indexbereich von <i>operand1</i> die Ausprägung 0 (zum Beispiel 0:5) enthält, dann ist ein Wert 0 in <i>operand7</i> nicht eindeutig. In diesem Fall sollten Sie eine zusätzliche GIVING NUMBER-Klausel angeben, um sich zu vergewissern, ob der Suchwert tatsächlich gefunden wurde oder nicht.</p>

Syntax 2 - EXAMINE TRANSLATE

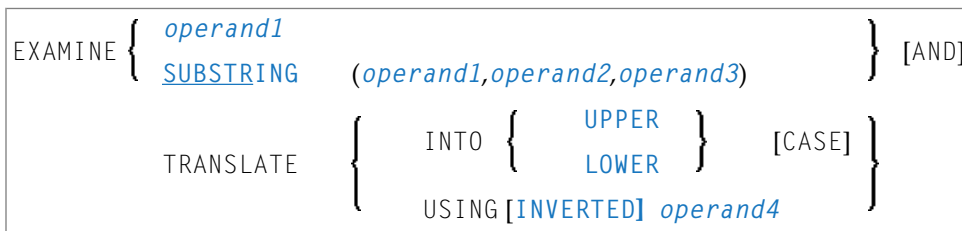

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Syntax-Beschreibung - Syntax 2

Das Statement EXAMINE TRANSLATE dient dazu, die in einem Feld enthaltenen Zeichen in Groß- oder Kleinschreibung oder in andere Zeichen umzusetzen.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate		Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S	A	A	B	ja	nein
<i>operand2</i>	C	S	N P I	B*	ja	nein
<i>operand3</i>	C	S	N P I	B*	ja	nein
<i>operand4</i>	S	A	A	B	ja	nein

*Format B von *operand2* und *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 verwendet werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
EXAMINE <i>operand1</i>	<p>Umsetzung des kompletten Feldinhalts:</p> <p><i>operand1</i> ist das Feld, dessen Inhalt umgesetzt werden soll.</p>
EXAMINE SUBSTRING <i>operand1 operand2 operand3</i>	<p>Umsetzung von Teilen des Feldinhalts:</p> <p>Normalerweise wird der Inhalt des gesamten Feldes umgesetzt.</p> <p>Die Option SUBSTRING ermöglicht es Ihnen, nur einen bestimmten Teil des Feldes umzusetzen. In der SUBSTRING-Klausel geben Sie nach dem Feldnamen (<i>operand1</i>) zunächst die erste Stelle (<i>operand2</i>) und dann die Länge (<i>operand3</i>) des Feldteils, der umgesetzt werden soll, an.</p> <p>Um zum Beispiel die 5. bis einschließlich 12. Stelle eines Feldes #A umzusetzen, geben Sie folgendes an:</p> <pre>EXAMINE SUBSTRING(#A,5,8) AND TRANSLATE ...</pre> <p>Anmerkung: Wenn Sie <i>operand2</i> weglassen, wird ab Anfang des Feldes umgesetzt. Wenn Sie <i>operand3</i> weglassen, wird ab der ersten Stelle bis zum Ende des Feldes umgesetzt.</p>
TRANSLATE INTO UPPER CASE	<p>Umsetzung in Großbuchstaben:</p> <p>Der Inhalt von <i>operand1</i> wird in Großbuchstaben umgesetzt.</p>
TRANSLATE INTO LOWER CASE	<p>Umsetzung in Kleinbuchstaben:</p> <p>Der Inhalt von <i>operand1</i> wird in Kleinbuchstaben umgesetzt.</p>
TRANSLATE USING <i>operand4</i>	<p>Zu benutzende Umsetzungstabelle:</p> <p><i>operand4</i> ist die Umsetzungstabelle, die für die Zeichenumsetzung verwendet werden soll. Die Tabelle muss Format/Länge A2 oder B2 haben.</p> <p>Anmerkung: Falls für ein umzusetzendes Zeichen in der Umsetzungstabelle mehr als eine Umsetzung definiert ist, gilt die jeweils letzte Umsetzung.</p>
INVERTED	<p>Wenn Sie das Schlüsselwort INVERTED angeben, wird die Umsetzungstabelle (<i>operand4</i>) in umgekehrter Richtung verwendet, d.h. die Umsetzungsrichtung wird umgekehrt.</p>

Syntax 3 - EXAMINE für Unicode-Grapheme

EXAMINE [FULL [VALUE [OF]]]	{	<i>operand1</i> SUBSTRING(<i>operand1</i> , <i>operand2</i> , <i>operand3</i>)	}
[POSITION-clause]			
[FOR]	{	CHARPOSITION <i>operand4</i> CHARLENGTH <i>operand5</i> CHARPOSITION <i>operand4</i> CHARLENGTH <i>operand5</i>	}
[GIVING] POSITION IN <i>operand6</i> [[GIVING] LENGTH IN <i>operand7</i>]			

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Syntax-Beschreibung - Syntax 3

Unter einem Graphem versteht ein Benutzer normalerweise ein Zeichen. In den meisten Fällen ist eine UTF-16 Code-Einheit (= U-Formatzeichen) ein Graphem, allerdings kann ein Graphem auch aus mehreren Code-Einheiten bestehen. Beispiele sind: eine Folge von einem Basiszeichen gefolgt von Kombinationszeichen oder einem Ersatz-Paar. Weitere Informationen zu Graphemen und anderen Unicode-Begriffen entnehmen Sie dem Dokument *The Unicode Standard* unter <http://www.unicode.org/>.

Das Statement EXAMINE für U-Format-Operanden spricht im Allgemeinen Code-Einheiten an. Allerdings ist es bei CHARPOSITION- und CHARLENGTH-Klauseln möglich, die Startposition und Länge (als Code-Einheiten) einer Graphem-Sequenz zu erhalten. Die zurückgegeben Code-Einheitswerte können dann in anderen Statements/Klauseln benutzt werden, für die Code-Einheitsoperanden erforderlich sind (zum Beispiel in einer SUBSTRING-Klausel).

Weitere Informationen zur Syntax des EXAMINE-Statements, siehe auch *Unicode- und Codepage-Unterstützung in der Natural-Programmiersprache*, Abschnitt *Natural-Statements*, Unterabschnitt EXAMINE in der *Unicode- und Codepage-Unterstützung-Dokumentation*.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition			
<i>operand1</i>	C	S	A			U				B									ja	nein
<i>operand2</i>	C	S				N	P	I	B*										ja	nein
<i>operand3</i>	C	S				N	P	I	B*										ja	nein
<i>operand4</i>	C	S				N	P	I											ja	nein
<i>operand5</i>	C	S				N	P	I											ja	nein

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition				
<i>operand6</i>	C	S															ja	nein
<i>operand7</i>	C	S															ja	nein

* Format B von *operand2* und *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FULL	<p>FULL-Option:</p> <p>Wenn FULL für einen Operanden angegeben wird, wird der gesamte Wert, einschließlich der nachfolgenden Leerzeichen abgearbeitet. Wenn FULL nicht angegeben wird, werden nach folgende Leerzeichen im Operanden ignoriert.</p>
SUBSTRING <i>operand1</i> <i>operand2</i> <i>operand3</i>	<p>SUBSTRING-Option:</p> <p>Normalerweise wird der ganze Inhalt des Feldes untersucht, und zwar vom Anfang des Feldes bis zum Ende bzw. bis zum letzten signifikanten Zeichen.</p> <p>Die Option SUBSTRING ermöglicht es Ihnen, nur einen bestimmten Teil des Feldes zu untersuchen. In der SUBSTRING-Klausel geben Sie nach dem Feldnamen (<i>operand1</i>) zunächst die erste Stelle (<i>operand2</i>) und dann die Länge (<i>operand3</i>) des Feldteils an, der untersucht werden soll. <i>operand2</i> und <i>operand3</i> werden als Code-Einheiten angegeben.</p> <p>Um zum Beispiel die 5. bis einschließlich 12. Stelle eines Feldes #A zu untersuchen, geben Sie folgendes an:</p> <pre>EXAMINE SUBSTRING (#A,5,8)</pre> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn Sie <i>operand2</i> weglassen, wird ab Anfang des Feldes (Position 1) untersucht. 2. Wenn Sie <i>operand3</i> weglassen, wird ab der angegebenen Stelle bis zum Ende des Feldes untersucht. 3. Wenn SUBSTRING in Verbindung mit einer dynamischen Variable benutzt wird, verhält sich das Feld wie eine Variable fester Länge, d.h. die Länge (Systemvariable *LENGTH) ändert sich nicht als Ergebnis der EXAMINE-Operation, ungeachtet der Tatsache, ob eine DELETE- oder REPLACE-Operation ausgeführt wurde oder nicht.
<i>POSITION-clause</i>	<p>POSITION-Klausel:</p> <p>Bereichswerte für FROM und THRU werden in Form von Code-Einheiten angegeben. Weitere Informationen siehe POSITION-Klausel unter Syntax 1.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
CHARPOSITION <i>operand4</i>	CHARPOSITION-Klausel: <i>operand4</i> legt die Startposition (als Unicode-Grapheme) der Graphem-Sequenz fest. Die entsprechende Position wird in <i>operand6</i> in Form von Code-Einheiten zurückgegeben. Diese Klausel kann weggelassen werden, wenn die CHARLENGTH-Klausel angegeben wird; in diesem Fall ist die Startposition 1.
CHARLENGTH <i>operand5</i>	CHARLENGTH-Klausel: <i>operand5</i> legt die Länge der Graphem-Sequenz (als Unicode-Grapheme) fest. Die Länge der Graphem-Sequenz wird in Form von Code-Einheiten in <i>operand7</i> zurückgegeben. Diese Klausel kann weggelassen werden, wenn die CHARPOSITION-Klausel angegeben wird; in diesem Fall wird die Länge von der Startposition bis zum Ende der Zeichenkette zurückgegeben.
GIVING POSITION IN <i>operand6</i>	GIVING POSITION-Klausel: <i>operand6</i> enthält (als Code-Einheiten) die Startposition der von <i>operand4</i> und <i>operand5</i> definierten Graphem-Sequenz. Wenn <i>operand1</i> weniger als <i>operand4</i> Grapheme hat, wird Null (0) zurückgegeben. Diese Klausel kann weggelassen werden, wenn die GIVING LENGTH-Klausel angegeben wird.
GIVING LENGTH IN <i>operand7</i>	GIVING LENGTH-Klausel: <i>operand7</i> enthält (als Code-Einheiten) die Länge der mit <i>operand4</i> und <i>operand5</i> definierten Graphem-Sequenz. Wenn <i>operand1</i> weniger als <i>operand4+operand5</i> Grapheme hat, wird 0 zurückgegeben. Diese Klausel kann weggelassen werden, wenn die GIVING POSITION-Klausel angegeben wird.



Anmerkungen:

1. Es muss entweder die CHARPOSITION- oder die CHARLENGTH-Klausel oder beide angegeben werden.
2. Es muss entweder die GIVING POSITION- oder die GIVING LENGTH-Klausel oder beide angegeben werden.

Beispiele

- [Beispiel 1 - EXAMINE](#)
- [Beispiel 2 - EXAMINE SUBSTRING, PATTERN, TRANSLATE](#)
- [Beispiel 3 - EXAMINE und REPLACE mit mehreren Werten](#)

- Beispiel 4 - EXAMINE für Unicode-Grapheme

Beispiel 1 - EXAMINE

```

** Example 'EXMEX1': EXAMINE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #TEXT    (A45)
1 #ARRAY   (A5/1:3)
1 #A       (A3)
1 #START   (N2)
1 #NUM     (N2)
1 #NUM1    (N2)
1 #NUM2    (N2)
1 #NUM3    (N2)
1 #POS     (N2)
1 #POS1    (N2)
1 #LENG    (N2)
1 #INDEX   (N2)
END-DEFINE
*
MOVE 'ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -A-  -B-  -C-  ' TO #TEXT
*
WRITE / 'EXAMPLE 1 (DELIMITER, GIVING NUMBER)'
WRITE NOTITLE '#TEXT: ' #TEXT
EXAMINE #TEXT FOR 'A' GIVING NUMBER #NUM1
EXAMINE #TEXT FOR 'A' WITH DELIMITER GIVING NUMBER #NUM2
EXAMINE #TEXT FOR 'A' WITH DELIMITER '.' GIVING NUMBER #NUM3
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR "A" ' 57T 'Number found:' #NUM1
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR "A" WITH DELIMITER' 57T 'Number found:' #NUM2
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR "A" WITH DELIMITER "."'
    57T 'Number found:' #NUM3
*
WRITE / 'EXAMPLE 2 (DELIMITER, REPLACE, GIVING NUMBER)'
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR "A" WITH DELIMITER "-" REPLACE WITH "*" '
WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE #TEXT FOR 'A' WITH DELIMITER '-' REPLACE WITH '*'
    GIVING NUMBER #NUM
WRITE 'After: ' #TEXT 57T 'Number found:' #NUM
*
*
NEWPAGE
*
WRITE / 'EXAMPLE 3 (REPLACE, GIVING NUMBER)'
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR " " REPLACE WITH "+" '
WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE #TEXT FOR ' ' REPLACE WITH '+' GIVING NUMBER #NUM
WRITE 'After: ' #TEXT 57T 'Number found:' #NUM
*
WRITE / 'EXAMPLE 4 (FULL, REPLACE, GIVING NUMBER)'
WRITE 'EXAMINE FULL #TEXT FOR " " REPLACE WITH "+" '

```

```

WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE FULL #TEXT FOR ' ' REPLACE WITH '+' GIVING NUMBER #NUM
WRITE 'After: ' #TEXT 57T 'Number found:' #NUM
*
WRITE / 'EXAMPLE 5 (DELETE, GIVING POSITION)'
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR "+" DELETE GIVING POSITION #POS'
WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE #TEXT FOR '+' DELETE GIVING POSITION #POS
WRITE 'After: ' #TEXT 57T 'Position found:' #POS
*
WRITE / 'EXAMPLE 6 (DELETE, GIVING LENGTH)'
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR "A" DELETE GIVING LENGTH #LENG'
WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE #TEXT FOR 'A' DELETE GIVING LENGTH #LENG
WRITE 'After: ' #TEXT 57T 'Length found:' #LENG
*
*
NEWPAGE
*
MOVE 'ABC  A B C  .A. .B. .C.  -A- -B- -C- ' TO #TEXT
*
WRITE / 'EXAMPLE 7 (PATTERN, REPLACE, GIVING NUMBER)'
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR          ".A." AND REPLACE "****"'
WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE #TEXT FOR          '.A.' AND REPLACE '****' GIVING NUMBER #NUM
WRITE 'After: ' #TEXT 57T 'Number found:' #NUM
*
MOVE 'ABC  A B C  .A. .B. .C.  -A- -B- -C- ' TO #TEXT
*
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR PATTERN ".A." AND REPLACE "****"'
WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE #TEXT FOR PATTERN '.A.' AND REPLACE '****' GIVING NUMBER #NUM
WRITE 'After: ' #TEXT 57T 'Number found:' #NUM
*
MOVE 'ABC  A B C  .A. .B. .C.  -A- -B- -C- ' TO #TEXT
*
#A      := 'B C'
#POS    := 6
#LENG:= 25
*
WRITE / 'EXAMPLE 8 (SUBSTRING, REPLACE, GIVING POSITION)'
WRITE '#A := "B C" ; #POS := 6 ; #LENG:= 25 '
WRITE 'EXAMINE SUBSTRING(#TEXT,#POS,#LENG) FOR #A AND REPLACE "****"'
WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE SUBSTRING(#TEXT,#POS,#LENG) FOR #A AND REPLACE '****'
      GIVING POSITION #POS1
WRITE 'After: ' #TEXT 57T 'Position found:' #POS1
*
*
NEWPAGE
*
MOVE 'ABC  A B C  .A. .B. .C.  -A- -B- -C- ' TO #TEXT

```

EXAMINE

```
*
WRITE / 'EXAMPLE 9 (DELETE, GIVING NUMBER, GIVING POSITION, '-
      'GIVING LENGTH)'
WRITE 'EXAMINE #TEXT FOR "." DELETE GIVING NUMBER   #NUM'
WRITE 30T 'GIVING POSITION #POS'
WRITE 30T 'GIVING LENGTH  #LENG'
WRITE 'Before:' #TEXT
EXAMINE #TEXT FOR '.' DELETE GIVING NUMBER #NUM
                        GIVING POSITION #POS
                        GIVING LENGTH  #LENG

WRITE 'After: ' #TEXT
WRITE 'Number found: ' #NUM
WRITE 'Position found:' #POS
WRITE 'Length found: ' #LENG
*
*
*
MOVE 'ABC ' TO #ARRAY (1)
MOVE '.A.B.' TO #ARRAY (2)
MOVE '-A-B-' TO #ARRAY (3)
*
WRITE / 'EXAMPLE 10 (GIVING NUMBER, GIVING POSITION, GIVING INDEX)'
WRITE '#ARRAY(1):' #ARRAY(1)
WRITE '#ARRAY(2):' #ARRAY(2)
WRITE '#ARRAY(3):' #ARRAY(3)
WRITE 'EXAMINE #ARRAY(*) FOR "B" GIVING NUMBER   #NUM'
WRITE 27T 'GIVING POSITION #POS'
WRITE 27T 'GIVING INDEX   #INDEX'
EXAMINE #ARRAY(*) FOR 'B' GIVING NUMBER   #NUM
                        GIVING POSITION #POS
                        GIVING INDEX   #INDEX

WRITE 'Number found: ' #NUM
WRITE 'Position found:' #POS
WRITE 'Index found:   ' #INDEX
END ↵
```

Ausgabe des Programms EXMEX1:

```
EXAMPLE 1 (DELIMITER, GIVING NUMBER)
#TEXT: ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -A-  -B-  -C-
EXAMINE #TEXT FOR 'A'                               Number found:  4
EXAMINE #TEXT FOR 'A' WITH DELIMITER                Number found:  3
EXAMINE #TEXT FOR 'A' WITH DELIMITER '.'            Number found:  1

EXAMPLE 2 (DELIMITER, REPLACE, GIVING NUMBER)
EXAMINE #TEXT FOR 'A' WITH DELIMITER '-' REPLACE WITH '*'
Before: ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -A-  -B-  -C-
After:  ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -*  -B-  -C-   Number found:  1

EXAMPLE 3 (REPLACE, GIVING NUMBER)
EXAMINE      #TEXT FOR ' ' REPLACE WITH '+'
Before: ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -*  -B-  -C-
```



```

After: ABC+++A+B+C+++ .A.++.B.++.C.++++-*---B-+-C-      Number found: 20

EXAMPLE 4 (FULL, REPLACE, GIVING NUMBER)
EXAMINE FULL #TEXT FOR ' ' REPLACE WITH '+'
Before: ABC+++A+B+C+++ .A.++.B.++.C.++++-*---B-+-C-
After: ABC+++A+B+C+++ .A.++.B.++.C.++++-*---B-+-C-+      Number found: 1

EXAMPLE 5 (DELETE, GIVING POSITION)
EXAMINE #TEXT FOR '+' DELETE GIVING POSITION #POS
Before: ABC+++A+B+C+++ .A.++.B.++.C.++++-*---B-+-C-+
After: ABCABC.A..B..C.-*--B--C-                             Position found: 4

EXAMPLE 6 (DELETE, GIVING LENGTH)
EXAMINE #TEXT FOR 'A' DELETE GIVING LENGTH #LENG
Before: ABCABC.A..B..C.-*--B--C-
After: BCBC...B..C.-*--B--C-                               Length found: 21

EXAMPLE 7 (PATTERN, REPLACE, GIVING NUMBER)
EXAMINE #TEXT FOR      '.A.' AND REPLACE '***'
Before: ABC  A B C  .A. .B. .C.  -A- -B- -C-
After:  ABC  A B C  *** .B. .C.  -A- -B- -C-      Number found: 1
EXAMINE #TEXT FOR PATTERN '.A.' AND REPLACE '***'
Before: ABC  A B C  .A. .B. .C.  -A- -B- -C-
After:  ABC  ***B C  *** .B. .C.  *** -B- -C-      Number found: 3

EXAMPLE 8 (SUBSTRING, REPLACE, GIVING POSITION)
#A := 'B C' ; #POS := 6 ; #LENG:= 25
EXAMINE SUBSTRING(#TEXT,#POS,#LENG) FOR #A AND REPLACE '***'
Before: ABC  A B C  .A. .B. .C.  -A- -B- -C-
After:  ABC  A ***  .A. .B. .C.  -A- -B- -C-      Position found: 4

EXAMPLE 9 (DELETE, GIVING NUMBER, GIVING POSITION, GIVING LENGTH)
EXAMINE #TEXT FOR '.' DELETE GIVING NUMBER  #NUM
                                GIVING POSITION #POS
                                GIVING LENGTH  #LENG
Before: ABC  A B C  .A. .B. .C.  -A- -B- -C-
After:  ABC  A B C  A B C  -A- -B- -C-
Number found:      6
Position found:   15
Length found:     38

EXAMPLE 10 (GIVING NUMBER, GIVING POSITION, GIVING INDEX)
#ARRAY(1): ABC
#ARRAY(2): .A.B.
#ARRAY(3): -A-B-
EXAMINE #ARRAY(*) FOR 'B' GIVING NUMBER  #NUM
                                GIVING POSITION #POS
                                GIVING INDEX  #INDEX
Number found:      3
Position found:    2
Index found:       1 ↵

```

Beispiel 2 - EXAMINE SUBSTRING, PATTERN, TRANSLATE

```

** Example 'EXMEX2': EXAMINE TRANSLATE
*****

DEFINE DATA LOCAL

1 #TEXT (A50)

1 #TAB (A2/1:10)

1 #POS (N2)

1 #LENG (N2)

END-DEFINE

*

MOVE 'ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -A-  -B-  -C- ' TO #TEXT

*

MOVE 'AX' TO #TAB(1)

MOVE 'BY' TO #TAB(2)

MOVE 'CZ' TO #TAB(3)

*

*

WRITE NOTITLE / 'EXAMPLE 1 (WITH TRANSLATION TABLE)'

WRITE 'EXAMINE #TEXT TRANSLATE USING #TAB(*)'

WRITE 'Before:' #TEXT

EXAMINE #TEXT TRANSLATE USING #TAB(*)

WRITE 'After: ' #TEXT

*

WRITE / 'EXAMPLE 2 (WITH INVERTED TRANSLATION TABLE)'

WRITE 'EXAMINE #TEXT TRANSLATE USING INVERTED #TAB(*)'

WRITE 'Before:' #TEXT

```

```

EXAMINE #TEXT TRANSLATE USING INVERTED #TAB(*)
WRITE 'After: ' #TEXT

*

#POS := 13

#LENG:= 15

*

WRITE / 'EXAMPLE 3 (WITH LOWER CASE TRANSLATION)'

WRITE '#POS := 13 ; #LENG:= 15 '

WRITE 'EXAMINE SUBSTRING(#TEXT,#POS,#LENG) TRANSLATE INTO LOWER CASE'

WRITE 'Before:' #TEXT

EXAMINE SUBSTRING(#TEXT,#POS,#LENG) TRANSLATE INTO LOWER CASE
WRITE 'After: ' #TEXT

*

END

```

Ausgabe des Programms EXMEX2:

```

EXAMPLE 1 (WITH TRANSLATION TABLE)
EXAMINE #TEXT TRANSLATE USING #TAB(*)
Before: ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -A-  -B-  -C-
After:  XYZ  X Y Z  .X.  .Y.  .Z.  -X-  -Y-  -Z-

EXAMPLE 2 (WITH INVERTED TRANSLATION TABLE)
EXAMINE #TEXT TRANSLATE USING INVERTED #TAB(*)
Before: XYZ  X Y Z  .X.  .Y.  .Z.  -X-  -Y-  -Z-
After:  ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -A-  -B-  -C-

EXAMPLE 3 (WITH LOWER CASE TRANSLATION)
#POS := 13 ; #LENG:= 15
EXAMINE SUBSTRING(#TEXT,#POS,#LENG) TRANSLATE INTO LOWER CASE
Before: ABC  A B C  .A.  .B.  .C.  -A-  -B-  -C-
After:  ABC  A B C  .a.  .b.  .c.  -A-  -B-  -C-

```

Beispiel 3 - EXAMINE und REPLACE mit mehreren Werten

```
* EXAMPLE 'EXMEX3': EXAMINE AND REPLACE WITH MULTIPLE VALUES
*****
* This example shows a translation of the pattern
* 'AA', 'Aa' and 'aA' into '++',
* 'BB', 'Bb' and 'bB' into '--' and
* 'CC', 'Cc' and 'cC' into '**'.
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #SV      (A2/1:3,1:3) INIT (1,V) <'AA','BB','CC'>
                               (2,V) <'Aa','Bb','Cc'>
                               (3,V) <'aA','bB','cC'>
1 #RV      (A2/1:3)      INIT      <'++','--','**'>
1 #STRING  (A20)         INIT <'AAABbbbbBCCCccccCaaaA'>
1 #NUM     (N2)
END-DEFINE
*
*
WRITE NOTITLE / 'EXAMINE #STRING FOR #SV(*,*) AND REPLACE WITH #RV(*)' /
*
WRITE 'Before:' #STRING /* shows 'AAABbbbbBCCCccccCaaaA'
*
EXAMINE #STRING FOR #SV(*,*) AND REPLACE WITH #RV(*)
      GIVING NUMBER #NUM
*
WRITE 'After: ' #STRING /* shows '++A--bb--***c**aa++'
      40T 'Number found:' #NUM
*
```

Ausgabe des Programms EXMEX3:

```
EXAMINE #STRING FOR #SV(*,*) AND REPLACE WITH #RV(*)

Before: AAABbbbbBCCCccccCaaaA
After:  ++A--bb--***c**aa++          Number found: 7 ←
```

Beispiel 4 - EXAMINE für Unicode-Grapheme

Dieses Beispiel veranschaulicht die Analyse einer Unicode-Zeichenkette mit den Zeichen ä und ü. Beide Zeichen sind als Basiszeichen, gefolgt von einem Kombinationszeichen festgelegt: ä ist als U+0061, gefolgt von U+0308 kodiert, und ü ist als U+0075, gefolgt von U+0308 kodiert.

```

DEFINE DATA LOCAL
1 #U (U20)
1 #START (I2)
1 #POS (I2)
1 #LEN (I2)
END-DEFINE
#U := U'AB'-UH'00610308'-U'CD'-UH'00750308'-U'EF'
*
REPEAT
  #START := #START + 1
  EXAMINE #U FOR CHARPOSITION #START
                CHARLENGTH      1
                GIVING POSITION IN #POS
                LENGTH IN #LEN
*
  INPUT (AD=0) MARK POSITION #POS IN FIELD *#U
  '      UNICODE-STRING:' #U      (AD=MI)
// '      CHARACTER NO.:' #START (EM=9)
/ 'STARTS AT BYTE POSITION:' #POS  (EM=9)
/ '      AND THE LENGTH IS:' #LEN (EM=9)
WHILE #POS NE 0
END-REPEAT
END

```

Ausgabe:

Großrechner-Umgebungen:	Windows-, UNIX- und OpenVMS-Umgebungen (mit Natural Web I/O Interface):
UNICODE-STRING: ABa?CDu?EF CHARACTER NO.: 1 STARTS AT BYTE POSITION: 1 AND THE LENGTH IS: 1	UNICODE-STRING: ABäCDüEF CHARACTER NO.: 1 STARTS AT BYTE POSITION: 1 AND THE LENGTH IS: 1
Drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.	Drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.
UNICODE-STRING: ABa?CDu?EF CHARACTER NO.: 2 STARTS AT BYTE POSITION: 2 AND THE LENGTH IS: 1	UNICODE-STRING: ABäCDüEF CHARACTER NO.: 2 STARTS AT BYTE POSITION: 2 AND THE LENGTH IS: 1
Drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.	Drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.
Beachten Sie, dass das Zeichen in Position 3 eine Kombinationszeichenfolge ist und zwei Code-Einheiten lang ist.	

Großrechner-Umgebungen:	Windows-, UNIX- und OpenVMS-Umgebungen (mit Natural Web I/O Interface):
UNICODE-STRING: ↵ ABa?CDu?EF CHARACTER NO.: 3 STARTS AT BYTE POSITION: 3 AND THE LENGTH IS: 2	UNICODE-STRING: ABäCDüEF CHARACTER NO.: 3 STARTS AT BYTE POSITION: 3 AND THE LENGTH IS: 2
Und so weiter.	Und so weiter.

64 EXPAND

▪ Funktion	474
▪ Syntax-Beschreibung	474

EXPAND	{	<i>dynamic-clause</i>	}	[GIVING <i>operand5</i>]
		<i>array-clause</i>		

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [REDUCE](#) | [RESIZE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Speicherverwaltungskontrolle für dynamische Variablen/X-Arrays](#)

Funktion

Das Statement EXPAND dient dazu,

- die zugewiesene Länge einer dynamischen Variable (*dynamic-clause*) oder
- die Anzahl der Ausprägungen von X-Arrays (*array-clause*)

Weitere Informationen entnehmen Sie den folgenden Abschnitten im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Dynamische Variablen benutzen*
- *Hauptspeicherplatz für eine dynamische Variable zuweisen/freigeben*
- *X-Arrays*
- *Speicherverwaltung von X-Gruppen-Arrays*

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition											
<i>operand1</i>	S	A				A	U						B									nein	nein				
<i>operand2</i>	C	S											I									nein	nein				
<i>operand3</i>			A	G			A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	C	G	O							ja	nein
<i>operand4</i>	C	S								N	P	I									nein	nein					
<i>operand5</i>		S											I4									nein	ja				

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>dynamic-clause</i>	<p>DYNAMIC-Klausel:</p> <p>Mit dem Statement <code>EXPAND DYNAMIC VARIABLE</code> können Sie die Länge des aktuell zugewiesenen Speicherplatzes einer dynamischen Variable (<i>operand1</i>) auf den mit <i>operand2</i> angegebenen Wert erweitern.</p> <p>Siehe DYNAMIC-Klausel weiter unten.</p>
<i>operand1</i>	<p>Zu erweiternde Variable:</p> <p><i>operand1</i> ist die dynamische Variable, für die die zugewiesene Länge erweitert werden soll.</p>
<i>operand2</i>	<p>Erweiterungswert:</p> <p><i>operand2</i> dient dazu, die Länge anzugeben, auf die die dynamische Variable erweitert werden soll. Der angegebene Wert muss eine nicht negative, numerische Ganzzahl-Konstante oder eine Variable des Typs Integer4 (I4) sein.</p>
<i>array-clause</i>	<p>Array-Klausel:</p> <p>Mit dem Statement <code>EXPAND ARRAY</code> können Sie Anzahl der Ausprägungen des X-Arrays (<i>operand3</i>) auf die mit (<i>dim[, dim[, dim]]</i>) angegebene Ober- und Untergrenze erweitern.</p> <p>Siehe Array-Klausel weiter unten.</p>
<i>operand3</i>	<p>Zu erweiterndes X-Array:</p> <p><i>operand3</i> ist das X-Array, für das die Anzahl der Ausprägungen erweitert werden kann. Die Index-Notation des Arrays ist optional. Als Index-Notation ist nur die Stern-Notation (*) für den vollständigen Bereich für jede Dimension zulässig.</p>
dim <i>operand4</i>	<p>Ober-/Untergrenze der Erweiterung:</p> <p>Die Notation für die Ober- und Untergrenze (<i>operand4</i> oder Stern-Notation), auf die das X-Array erweitert werden sollte, wird hier angegeben. Wenn der aktuelle Wert für die Ober- oder Untergrenze benutzt werden sollte, kann ein Stern-Notation (*) anstatt <i>operand4</i> angegeben werden.</p> <p>Siehe Dimension weiter unten.</p>
GIVING <i>operand5</i>	<p>GIVING-Klausel</p> <p>Wenn diese Klausel nicht angegeben wird, wird die Natural-Laufzeitfehlerverarbeitung angestoßen, wenn ein Fehler auftritt.</p> <p>Wenn die Klausel angegeben wird, enthält <i>operand5</i> die Natural- Fehlernummer, wenn vorher ein Fehler aufgetreten ist, oder Null (0) bei Erfolg.</p>

DYNAMIC-Klausel

```
[SIZE OF] DYNAMIC [VARIABLE] operand1 TO operand2
```

Mit dem Statement `EXPAND DYNAMIC VARIABLE` können Sie die Länge des aktuell zugewiesenen Speicherplatzes einer dynamischen Variable (*operand1*) auf den mit *operand2* angegebenen Wert erweitern.

Ist *operand2* kleiner als die aktuell zugewiesene Länge von *operand1*, wird das Statement für diese dynamische Variable ignoriert. Die aktuell benutzte Länge (`*LENGTH`) der dynamischen Variable wird nicht geändert.

Array-Klausel

```
[AND RESET] [OCCURRENCES OF] ARRAY operand3 TO (dim [, dim [, dim]])
```

Mit dem Statement `EXPAND ARRAY` können Sie die Anzahl der Ausprägungen des X-Arrays (*operand3*) auf die mit `TO (dim [, dim [, dim]])` angegebene Ober- und Untergrenze erweitern, wobei jede Angabe von *dim* sich auf eine Dimension bezieht, die mittels der weiter unten beschriebenen Syntax definiert wird.

Mit der `RESET`-Option setzen Sie alle Ausprägungen des größtmäßig angepassten X-Arrays auf ihren standardmäßigen Nullwert zurück. Als Voreinstellung (keine `RESET`-Option) werden die Direktwerte beibehalten und die erweiterten (neuen) Ausprägungen zurückgesetzt.

Verwenden Sie das `EXPAND`-Statement, ist es nur möglich, die Anzahl der Ausprägungen zu erhöhen. Wenn die erforderliche Anzahl kleiner ist als die aktuell zugewiesene Anzahl der Ausprägungen, wird dies einfach ignoriert.

Eine bei einem `EXPAND`-Statement eingesetzte Ober- oder Untergrenze muss genau der betreffenden, für das Array definierten Ober- oder Untergrenze entsprechen.

Beispiel:

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #a(I4/1:*)
1 #g(1:*)
  2 #ga(I4/1:*)

1 #i(i4)
END-DEFINE
...
/* allocating #a(1:10)
EXPAND ARRAY #a TO (1:10)          /* #a is allocated 10
EXPAND ARRAY #a TO (*:10)         /* occurrences.
```

```

/* allocating #ga(1:10,1:20)
EXPAND ARRAY #g T0 (1:10)      /* 1st dimension is set to (1:10)
EXPAND ARRAY #ga T0 (*:*,1:20) /* 1st dimension is dependent and
                               /* therefore kept with (*:*)
                               /* 2nd dimension is set to (1:20)

EXPAND ARRAY #a T0 (5:10)      /* This is rejected because the lower index
                               /* must be 1 or *
EXPAND ARRAY #a T0 (#i:10)     /* This is rejected because the lower index
                               /* must be 1 or *

EXPAND ARRAY #ga T0 (1:10,1:20) /* (1:10) for the 1st dimension is rejected
                               /* because the dimension is dependent and
                               /* must be specified with (*:*)

```

Weitere Informationen siehe

- *Speicherverwaltung von X-Arrays*
- *Speicherverwaltung von X-Gruppen-Arrays*

Dimension

Jede der in der *Array-Klausel* angegebenen Dimensionen (*dim*) wird mittels der folgenden Syntax definiert:

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{operand4} \\ * \end{array} \right\} : \left\{ \begin{array}{c} \text{operand4} \\ * \end{array} \right\}$$

Die Notation für Ober- und Untergrenzen (*operand4* oder Stern-Notation), auf die das X-Array erweitert werden sollte, wird hier angegeben. Wenn der aktuelle Wert der Ober- oder Untergrenze benutzt werden soll, kann ein Stern (*) anstelle von *operand4* angegeben werden. Anstatt *: * können Sie auch einen einzelnen Stern verwenden.

Die Anzahl der Dimensionen (*dim*) muss genau mit der definierten Anzahl der Dimensionen des X-Arrays (1, 2 oder 3) übereinstimmen.

Wenn die Anzahl der Ausprägungen für eine angegebene Dimension kleiner ist als die Anzahl der aktuell zugewiesenen Ausprägungen, wird die Anzahl der Ausprägungen nicht für die betreffende Dimension aktualisiert.

VII

▪ 65 FETCH	481
▪ 66 FIND	487
▪ 67 FOR	531
▪ 68 FORMAT	537
▪ 69 GET	543
▪ 70 GET SAME	549
▪ 71 GET TRANSACTION DATA	553
▪ 72 HISTOGRAM	557
▪ 73 IF	571
▪ 74 IF SELECTION	575
▪ 75 IGNORE	579
▪ 76 INCLUDE	581

65

FETCH

- Funktion 482
- Syntax-Beschreibung 483
- Beispiel 484

FETCH [{ REPEAT }] operand1 [operand2 [(parameter)]] ...
--

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [CALL](#) | [CALL FILE](#) | [CALL LOOP](#) | [CALLNAT](#) | [DEFINE SUBROUTINE](#) | [ESCAPE](#) | [FETCH](#) | [PERFORM](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen*

Funktion

Das Statement `FETCH` dient dazu, ein Natural-Objektprogramm auszuführen, welches als Hauptprogramm geschrieben wurde. Das zu ladende Programm muss vorher mit einem `STOW`- oder `CATALOG`-Kommando in der Natural-Systemdatei in Objektform gespeichert worden sein. Ein im Arbeitsbereich des Editors befindliches Sourceprogramm wird durch die Ausführung eines `FETCH`-Statements nicht überschrieben.

Für Natural RPC: Siehe *Notes on Natural Statements on the Server* in der *Natural RPC (Remote Procedure Call)*-Dokumentation.

Zusätzliche Anmerkungen

Zusätzlich zu den explizit mit dem `FETCH`-Statement übergebenen Parametern hat das aufgerufene Programm Zugang zu der Global Data Area des aufrufenden Programms.

Je nachdem, wie Ihr Natural-Administrator den Natural-Profilparameter `OPRB` (*Datenbank-Open/Close-Befehlsverarbeitung*) gesetzt hat, kann es sein, dass das `FETCH`-Statement die Ausführung eines internen `END TRANSACTION`-Statements auslöst. Soll eine logische Transaktion mehrere Programme einschließen, so wenden Sie sich bitte vorher an Ihren Natural-Administrator, um sicherzustellen, dass der `OPRB`-Parameter entsprechend gesetzt ist.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S			A											ja	nein
<i>operand2</i>	C	S	A	G	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	G	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
REPEAT	<p>Wegfall der Notwendigkeit einer Benutzerinteraktion:</p> <p>REPEAT bewirkt, dass bei der Ausführung des aufgerufenen Programms der Benutzer bei INPUT-Statements keine Eingaben machen muss. REPEAT kann auch dazu eingesetzt werden, Informationen über die Ausführung des Programms am Bildschirm anzuzeigen, ohne dass der Benutzer daraufhin EINGABE drücken muss.</p>
RETURN	<p>Aufrufen und Ausführen eines Objekts des Typs Programm als Routine:</p> <p>Wird RETURN nicht angegeben, so wird das aufrufende Programm, welches das FETCH-Statement enthält, augenblicklich beendet, und das aufgerufene Programm wird als Hauptprogramm (Stufe 1) aktiviert.</p> <p>Geben Sie FETCH RETURN an, wird das aufrufende Programm nicht beendet, sondern nur unterbrochen, während das aufgerufene Programm als Unterprogramm auf einer höheren Stufe ausgeführt wird. Ein END- oder ESCAPE ROUTINE-Statement im aufgerufenen Programm bewirkt, dass die Kontrolle wieder an das aufrufende Programm übergeben wird, dessen Ausführung dann mit dem auf das FETCH RETURN folgende Statement fortgesetzt wird.</p>
<i>operand1</i>	<p>Programm-Name:</p> <p>Der Name des aufgerufenen Programms (maximal 8 Zeichen lang) kann entweder als alphanumerische Konstante oder als Inhalt einer alphanumerischen Variablen der Länge 1 bis 8 angegeben werden. Die Groß-/Kleinschreibung des Namens wird nicht verändert.</p> <p>Natural sucht das Programm zunächst in der zum Zeitpunkt der Ausführung des FETCH-Statements gerade aktiven Library. Wird es dort nicht gefunden, sucht Natural in den Steplibs. Wird das Programm auch dort nicht gefunden, gibt Natural eine entsprechende Fehlermeldung aus.</p> <p>Der Name des Programms darf ein Und-Zeichen (&) enthalten; zur Laufzeit wird dieses Zeichen durch den aus einem Zeichen bestehenden Code ersetzt, der dem aktuellen Wert der Systemvariablen *LANGUAGE entspricht. Dadurch ist es beispielsweise möglich, je nachdem in welcher Sprache eine Eingabe gemacht wird, zur Verarbeitung der Eingabe unterschiedliche Programme aufzurufen.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand2</i>	<p>Zu übergebende Parameter-Felder:</p> <p>Mit dem <code>FETCH</code>-Statement können auch Parameterfelder an das aufgerufene Programm übergeben werden. Ein Parameterfeld kann mit einem beliebigen Format definiert werden; das Format wird dem jeweiligen <code>INPUT</code>-Feld entsprechend umgesetzt. Sämtliche Parameter werden oben auf dem Natural-Stack abgelegt.</p> <p>Das aufgerufene Programm liest die übergebenen Parameterfelder über ein <code>INPUT</code>-Statement. Das erste <code>INPUT</code>-Statement bewirkt, dass die Werte aller Parameterfelder in die mit dem <code>INPUT</code>-Statement angegebenen Felder übertragen werden. Da jedes mit einem numerischen Format definierte Parameterfeld eine Stelle für das Vorzeichen erhält, wenn sein Wert negativ ist, muss beim <code>INPUT</code>-Statement der Session-Parameter <code>SG</code> für die Parameterfelder auf <code>SG=ON</code> gesetzt werden.</p> <p>Werden mehr Parameter übergeben als vom <code>INPUT</code>-Statement gelesen werden können, so werden überschüssige Parameter ignoriert. Die Anzahl der Parameter kann mit Hilfe der Natural-Systemvariablen <code>*DATA</code> ermittelt werden.</p> <p>Anmerkung: Wenn <i>operand2</i> eine Zeitvariable (Format T) ist, wird nur die Zeitkomponente des Variableninhalts übergeben, aber nicht die Datumskomponente.</p>
<i>parameter</i>	<p>Datumsformat für Datumvariable:</p> <p>Wenn <i>operand2</i> eine Datumvariable ist, können Sie den Session-Parameter <code>DF</code> (Date Format) als <i>parameter</i> für diese Variable angeben.</p>

Beispiel

Aufrufendes Programm FETEX1:

```

** Example 'FETEX1': FETCH (with parameter)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #PNUM (N8)
1 #FNC (A1)
END-DEFINE
*
INPUT 10X 'SELECTION MENU FOR EMPLOYEES SYSTEM' /
      10X '-' (35) //
      10X 'ADD      (A)' /
      10X 'UPDATE  (U)' /
      10X 'DELETE  (D)' /
      10X 'STOP    (.)' //
      10X 'PLEASE ENTER FUNCTION: ' #FNC ///
      10X 'PERSONNEL NUMBER:' #PNUM
*

```

```

DECIDE ON EVERY VALUE OF #FNC
  VALUE 'A', 'U', 'D'
    IF #PNUM = 0
      REINPUT 'PLEASE ENTER A VALID NUMBER' MARK *#PNUM
    END-IF
  VALUE 'A'
    FETCH 'FETEXAD' #PNUM
  VALUE 'U'
    FETCH 'FETEXUP' #PNUM
  VALUE 'D'
    FETCH 'FETEXDE' #PNUM
  VALUE '.'
    STOP
  NONE
    REINPUT 'PLEASE ENTER A VALID FUNCTION' MARK *#FNC
END-DECIDE
*
END

```

Aufgerufenes Programm FETEXAD:

```

** Example 'FETEXAD': FETCH (called by FETEX1)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #PERS-NR (N8)
END-DEFINE
*
INPUT #PERS-NR
*
WRITE *PROGRAM 'Record added with personnel number:' #PERS-NR
*
END

```

Aufgerufenes Programm FETEXUP:

```

** Example 'FETEXUP': FETCH (called by FETEX1)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #PERS-NR (N8)
END-DEFINE
*
INPUT #PERS-NR
*
WRITE *PROGRAM 'Record updated with personnel number:' #PERS-NR
*
END

```

Aufgerufenes Programm FETEXDE:

```
** Example 'FETEXDE': FETCH (called by FETEX1)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #PERS-NR (N8)
END-DEFINE
*
INPUT #PERS-NR
*
WRITE *PROGRAM 'Record deleted with personnel number:' #PERS-NR
*
END
```

Ausgabe des Programms FETEX1:

```
SELECTION MENU FOR EMPLOYEES SYSTEM
-----
ADD      (A)
UPDATE  (U)
DELETE  (D)
STOP    (.)

PLEASE ENTER FUNCTION: D

PERSONNEL NUMBER: 1150304
```

Nach Eingabe und Bestätigung der Funktion und Personalnummer:

```
Page      1                                05-01-13  11:58:46
FETEXDE  Record deleted with personnel number:  1150304
```

66 FIND

▪ Funktion	488
▪ Einschränkungen	490
▪ Syntax 1 - FIND-Statement mit Verarbeitungsschleife	490
▪ Syntax 2 - FIND-Statement ohne Verarbeitungsschleife	491
▪ Syntax-Beschreibung	491
▪ Beispiele	518

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `FIND` dient dazu, Datensätze von der Datenbank auszuwählen, und zwar anhand eines Suchkriteriums, d.h. des Wertes eines Schlüsselfeldes (Deskriptors).

Mit dem `FIND`-Statement wird eine Verarbeitungsschleife initiiert, die für jeden gefundenen Datensatz durchlaufen wird. Innerhalb der `FIND`-Schleife kann jedes Feld eines gefundenen Datensatzes referenziert werden, und zwar ohne dass hierzu ein zusätzliches `READ`-Statement erforderlich wäre.

Siehe auch folgende Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*.

- *FIND Statement*
- *Schleifenverarbeitung*
- *Datenbankfelder mit der (r)-Notation referenzieren*

Datenbank-spezifische Anmerkungen

Datenbank	Erläuterung
DL/I	Beim Zugriff auf ein Feld, das nach dem letzten Byte eines bestimmten Segmentvorkommens beginnt, wird die Speicherkopie dieses Feldes entsprechend ihres Formats (numerisch, leer usw.) gefüllt. Der DL/I-Begriff Segmentvorkommen (Segment Occurrences) sollte im Sinne des hier verwendeten Begriffs Datensätze (Records) verstanden werden, wie er in dieser Beschreibung des <code>FIND</code> -Statements verwendet wird.
VSAM	Das <code>FIND</code> -Statement ist nur auf VSAM-KSDS (Key-Sequenced Datasets) und -ESDS (Entry-Sequenced Datasets) anwendbar. Bei ESDS muss ein Alternativ-Index für den Basis-Cluster definiert werden.

Systemvariablen beim FIND-Statement

Die Natural-Systemvariablen *ISN, *NUMBER und *COUNTER werden automatisch für jedes FIND-Statement erzeugt. Wird eine Systemvariable außerhalb der aktuellen Verarbeitungsschleife oder über ein [FIND FIRST](#)-, [FIND NUMBER](#)- oder [FIND UNIQUE](#)-Statement referenziert, muss mittels Statement-Label oder Quellcode-Zeilenummer referenziert werden. Alle drei Systemvariablen haben Format/Länge P10; diese(s) Format/Länge kann nicht geändert werden.

Systemvariable	Erläuterung
*ISN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adabas Bei Adabas-Datenbanken enthält *ISN die Adabas-ISN (Interne Satz-Nummer) des gerade verarbeiteten Datensatzes. *ISN kann nicht bei FIND NUMBER verwendet werden. ■ VSAM Siehe <i>*ISN für VSAM</i> in der <i>Systemvariablen</i>-Dokumentation. ■ DL/I und SQL *ISN ist nicht verfügbar. ■ Entire System Server *ISN ist nicht verfügbar.
*NUMBER	<p>Siehe *NUMBER in der <i>Systemvariablen</i>-Dokumentation.</p> <p>Bei Entire System Server ist *NUMBER nicht verfügbar.</p>
*COUNTER	*COUNTER enthält die Anzahl, wie oft die Verarbeitungsschleife durchlaufen worden ist.

Siehe auch [Beispiel 13 - Systemvariablen mit dem FIND-Statement benutzen](#).

Mehrere FIND-Statements

Es ist möglich, mehrere FIND-Schleifen ineinander zu verschachteln. Hierbei wird eine jeweils innere Schleife für jeden Datensatz, der mit der jeweils äußeren Schleife ausgewählt wurde, durchlaufen. Siehe auch [Beispiel 14 – Mehrere FIND-Statements](#).

Einschränkungen

Bei Entire System Server sind `FIND NUMBER` und `FIND UNIQUE` sowie die Klauseln `PASSWORD`, `CIPHER`, `COUPLED` und `RETAIN` nicht zulässig.

Syntax 1 - FIND-Statement mit Verarbeitungsschleife


```

FIND [ { ALL
      (operand1) } ] [MULTI-FETCH-clause][RECORDS][IN][FILE] view-name
      [PASSWORD=operand2]
      [CIPHER=operand3]
      [WITH][[LIMIT](operand4)] basic-search-criterion
      [COUPLED-clause] ... 4/42
      [STARTING WITH ISN=operand5]
      [SORTED-BY-clause]
      [RETAIN-clause]
      [[IN] SHARED HOLD [MODE=option]]
      [SKIP [RECORDS] IN HOLD]
      [WHERE-clause]
      [IF-NO-RECORDS-FOUND-clause]
      statement ...
END-FIND (structured mode only)
LOOP (reporting mode only)

```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Syntax 2 - FIND-Statement ohne Verarbeitungsschleife

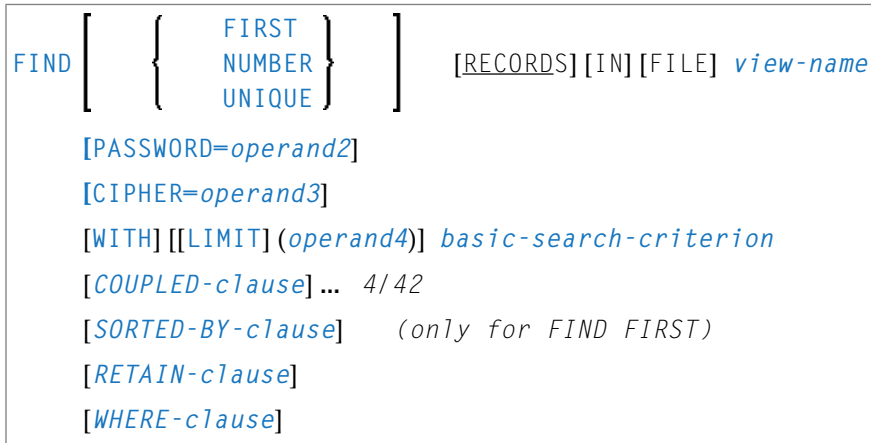

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	N P I B*	ja	nein
<i>operand2</i>	C S	A	ja	nein
<i>operand3</i>	C S	N	ja	nein
<i>operand4</i>	C S	N P I B*	ja	nein
<i>operand5</i>	C S	N P I B*	ja	nein

* Format B von *operand1*, *operand4* und *operand5* kann nur mit einer Länge von kleiner oder gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<p>ALL/ <i>operand1</i></p>	<p>Begrenzung der Verarbeitung:</p> <p>Sie können die Anzahl der ausgewählten Datensätze, die in der FIND-Schleife verarbeitet werden sollen, durch Angabe von <i>operand1</i> (in Klammern direkt hinter dem Schlüsselwort READ) entweder als numerische Konstante (im Bereich von 0 bis 4294967295) oder als den Namen einer numerischen Benutzervariable begrenzen.</p> <p>Andernfalls werden alle gefundenen Sätze weiterverarbeitet, was Sie zusätzlich durch das Schlüsselwort ALL hervorheben können.</p> <p>Geben Sie mit <i>operand1</i> ein Limit an, so gilt dieses Limit für die initiierte FIND-Schleife, wobei allerdings Datensätze, die aufgrund einer WHERE-Klausel abgelehnt werden, nicht mitgezählt werden.</p> <pre data-bbox="553 741 1380 905"> FIND (5) IN EMPLOYEES WITH ... MOVE 10 TO #CNT(N2) FIND (#CNT) EMPLOYEES WITH ... </pre> <p>Das angegebene Limit hat für dieses Statement Vorrang vor einem mit einem LIMIT-Statement gesetzten Limit.</p> <p>Ist mit dem LT-Parameter ein kleineres Limit gesetzt, so gilt das LT-Limit.</p> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn Sie eine vierstellige Anzahl von Datensätzen verarbeiten möchten, geben Sie diese mit einer vorangestellten Null an: (0nnnn); denn Natural interpretiert jede vierstellige Zahl in Klammern als Zeilennummer-Referenzierung auf ein Statement. 2. <i>operand1</i> hat keinen Einfluss auf die Größe eines ISN-Set, der mittels einer RETAIN-Klausel erzeugt wird. <i>operand1</i> wird zu Beginn des ersten FIND-Schleifendurchlaufs ausgewertet. Wird der Wert von <i>operand1</i> innerhalb der FIND-Schleife geändert, hat dies keine Auswirkungen auf die Anzahl der verarbeiteten Datensätze.
<p>FIND FIRST FIND NUMBER FIND UNIQUE</p>	<p>Suchoptionen:</p> <p>Diese Optionen dienen dazu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nur den ersten der gefundenen Datensätze auszuwählen (FIND FIRST), ■ die Anzahl der gefundenen Datensätze zu ermitteln (FIND NUMBER), ■ bzw. sicherzustellen, dass nur ein Datensatz das Suchkriterium erfüllt (FIND UNIQUE).

Syntax-Element	Beschreibung
	Näheres hierzu finden Sie in den entsprechenden Abschnitten weiter unten.
<i>MULTI-FETCH-clause</i>	<p>Multi-Fetch-Klausel:</p> <p>Bei Adabas-Datenbanken: Im Standard-Modus liest Natural nicht mehrere Datensätze auf einmal bei einem einzigen Datenbankaufruf, sondern jeweils nur einen. Diese stabile Betriebsart kann aber einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn eine größere Anzahl von Datenbanksätzen verarbeitet wird.</p> <p>Um die Leistung dieser Programme zu verbessern, bietet Natural die <i>MULTI-FETCH-Klausel</i>, die es ermöglicht, mehr als einen Datensatz pro Datenbankzugriff zu lesen.</p> <p>Weitere Informationen, siehe MULTI-FETCH-Klausel weiter unten.</p>
<i>view-name</i>	<p>View-Angabe:</p> <p>Der Name eines Views, der entweder in einem <code>DEFINE DATA</code>-Statement-Block oder in einer separaten Global oder Local Data Area definiert ist.</p> <p>Im Reporting Mode ist <i>view-name</i> der Name eines DDM, falls kein <code>DEFINE DATA LOCAL</code>-Statement benutzt wird.</p>
<i>PASSWORD=operand2</i>	<p>PASSWORD-Klausel:</p> <p>Die <i>PASSWORD-Klausel</i> gilt nur für Zugriffe auf Adabas- oder VSAM-Datenbanken.</p> <p>Mit Entire System Server ist diese Klausel nicht erlaubt.</p> <p>Die <i>PASSWORD-Klausel</i> dient dazu, ein Passwort (<i>operand2</i>) anzugeben, um auf Daten einer passwortgeschützten Adabas- oder VSAM-Datei zugreifen zu können. Wollen Sie auf eine passwortgeschützte Datei zugreifen, sollten Sie sich bezüglich des Passwortes mit Ihrem Datenbank-Security-Administrator in Verbindung setzen.</p> <p>Wenn das Passwort als Konstante angegeben wird, sollte die <i>PASSWORD-Klausel</i> ganz am Anfang einer Quellcode-Zeile stehen und es sollte sich zwischen dem Schlüsselwort <code>PASSWORD</code> und dem Gleichheitszeichen kein Leerzeichen befinden; dadurch ist gewährleistet, dass das Passwort im Quellcode nicht sichtbar ist.</p> <p>Im TP-Modus können Sie die <i>PASSWORD-Klausel</i> unsichtbar machen, indem Sie dann zuerst das Terminalkommando <code>%*</code> eingeben, bevor Sie das Passwort eintippen.</p> <p>Wenn Sie die <i>PASSWORD-Klausel</i> weglassen, gilt das mit dem PASSW-Statement angegebene Passwort.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Während der Ausführung einer Verarbeitungsschleife kann das Passwort nicht geändert werden.</p> <p>Siehe auch Beispiel 1 – PASSWORD-Klausel.</p>
CIPHER= <i>operand3</i>	<p>CIPHER-Klausel:</p> <p>Die CIPHER-Klausel gilt nur für Zugriffe auf Adabas-Dateien.</p> <p>Mit Entire System Server ist diese Klausel nicht erlaubt.</p> <p>Die CIPHER-Klausel dient dazu, einen Chiffrierschlüssel (<i>operand3</i>) anzugeben, um in chiffrierter Form gespeicherte Daten von Adabas-Dateien in entschlüsselter Form zu erhalten. Wollen Sie auf eine chiffrierte Datei zugreifen, sollten Sie sich bezüglich des Chiffrierschlüssels mit Ihrem Datenbank-Security-Administrator in Verbindung setzen.</p> <p>Der Chiffrierschlüssel kann als numerische Konstante (8 Stellen lang) oder als Inhalt einer Benutzervariablen (Format/Länge N8) angegeben werden.</p> <p>Wird der Chiffrierschlüssel als Konstante angegeben, sollte die CIPHER-Klausel ganz am Anfang einer Quellcode-Zeile stehen; dadurch ist gewährleistet, dass der Chiffrierschlüssel im Quellcode nicht sichtbar ist.</p> <p>Im TP-Modus können Sie die CIPHER-Klausel unsichtbar machen, indem Sie zuerst das Terminalkommando %* eingeben, bevor Sie den Chiffrierschlüssel eintippen.</p> <p>Während der Ausführung der FIND-Verarbeitungsschleife kann der Chiffrierschlüssel nicht geändert werden.</p> <p>Siehe auch Beispiel 2 – CIPHER-Klausel.</p>
WITH LIMIT <i>operand4</i> <i>basic-search-criterion</i>	<p>WITH-Klausel:</p> <p>Die WITH-Klausel ist unbedingt erforderlich. Mit ihr wird das Suchkriterium (<i>basic-search-criterion</i>) in Form des Wertes eines als Schlüsselfeld (Deskriptor) definierten Datenbankfeldes angegeben. Siehe Suchkriterien für Adabas-Dateien.</p> <p>Datenbank-spezifische Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Adabas-Dateien: <p>Sie können in der WITH-Klausel einen Deskriptor, einen Subdeskriptor, einen Superdeskriptor, einen Hyperdeskriptor oder einen phonetischen Deskriptor angeben. Auf Großrechnern kann auch ein Nicht-Deskriptor (d.h. ein Feld, das im DDM mit N markiert ist) angegeben werden.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>■ Für DL/I-Dateien:</p> <p>Sie können nur ein im DDM mit D markiertes Schlüsselfeld angeben.</p> <p>■ Für VSAM-Dateien:</p> <p>Sie können nur ein VSAM-Schlüsselfeld angeben.</p> <p>Die Anzahl der Datensätze, die anhand des in der WITH-Klausel definierten Suchkriteriums ausgewählt werden sollen, können Sie begrenzen, indem Sie das Schlüsselwort LIMIT und dahinter in Klammern eine Zahl oder eine Benutzervariable angeben (<i>operand4</i>). Übersteigt die Anzahl der ausgewählten Datensätze diese Zahl, wird das Programm mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen.</p> <p>Anmerkung: Wenn das Limit eine vierstellige Zahl sein soll, geben Sie diese mit einer vorangestellten Null an: (0nnnn); denn Natural interpretiert jede vierstellige Zahl in Klammern als Zeilennummer-Referenzierung auf ein Statement.</p>
<i>COUPLED-clause</i>	<p>COUPLED-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gilt nur für Such-Zugriffe auf Adabas-Dateien. Siehe COUPLED-Klausel.</p>
STARTING WITH ISN= <i>operand5</i>	<p>STARTING WITH-Klausel:</p> <p>Diese Klausel kann zum Repositionieren innerhalb einer FIND-Schleife, deren Verarbeitung unterbrochen wurde, benutzt werden.</p> <p>Siehe STARTING WITH-Klausel.</p>
<i>SORTED-BY-clause</i>	<p>SORTED BY-Klausel:</p> <p>Diese Klausel dient dazu, die ausgewählten Datensätze in der Reihenfolge der Werte eines oder mehrerer (maximal 3) Deskriptoren zu sortieren.</p> <p>Siehe SORTED BY-Klausel.</p>
<i>RETAIN-clause</i>	<p>RETAIN-Klausel:</p> <p>Mit dieser Klausel ist es möglich, das Ergebnis einer ausgedehnten Suche in einer großen Datei für die weitere Verarbeitung zurückzustellen.</p> <p>Siehe RETAIN-Klausel.</p>
[[IN] SHARED HOLD [MODE= <i>option</i>]]	<p>SHARED HOLD-Klausel:</p> <p>Anmerkung: Diese Klausel gilt nur für Zugriffe auf Adabas Version 8.2 oder höher.</p> <p>Mit dieser Option können Sie die zurzeit gelesenen Datensätze in einen „Shared Hold“-Status setzen. Ein Datensatz kann durch viele Benutzer</p>

Syntax-Element	Beschreibung		
	<p>gleichzeitig in den „Shared Hold“-Status gesetzt werden. Solange sich ein Datensatz im „Shared Hold“-Status befindet, ist er vor Änderungen geschützt, weil er nicht durch zeitgleich arbeitende Benutzer in einen „Exclusive Hold“-Status gesetzt werden kann. Dadurch wird die Datenkonsistenz für die Daten des Datensatzes sichergestellt, weil niemand den Datensatz ändern kann, während er sich in Verarbeitung befindet.</p> <p>Insbesondere wenn auf denselben Datensatz mit mehreren Statements zugegriffen wird, um verschiedene MU-/PE-Ausprägungen zu lesen (<code>GET SAME</code>-Statement) oder um ein LOB-Feld segmentweise zu lesen (<code>READLOB</code>-Statement), kann der „Shared Hold“-Status die Stabilität der Daten während dieser Transaktion garantieren, ohne den Datensatz für andere Benutzer zu blockieren.</p> <p>Obwohl ein solcher Hold-Status eine effiziente Art ist, Leseabfolgen zu schützen, ist es dennoch eine grundlegende und wichtige Angelegenheit, den Datensatz aus dieser sanften Sperre wieder freizugeben. Da dies von individuellen Aspekten der Anwendung abhängt, besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der <code>MODE</code>-Subklausel verschiedene Optionen auszuwählen.</p>		
	MODE-Option	Sperrzeitraum	Erläuterung
	C	Nur zum Zeitpunkt des Lesens des Datensatzes;	Stellt sicher, dass die zurzeit gelesene Version des Datensatzes durch den letzten Änderer festgeschrieben worden ist. Diese Option setzt nicht wirklich eine Sperre, sondern prüft nur, ob der Datensatz zum Zeitpunkt des Lesens nicht durch einen anderen Benutzer in einem „Exclusive Hold“-Status gehalten wird.
	Q	solange bis der nächste Datensatz in einer Abfolge gelesen ist;	Gibt den Datensatz aus dem „Shared Hold“-Status frei, wenn <ul style="list-style-type: none"> ■ der nächste Datensatz in der Schleifenabfolge gelesen wird oder ■ die Schleife beendet wird oder

Syntax-Element	Beschreibung		
			<ul style="list-style-type: none"> ■ ein END TRANSACTION- oder BACKOUT TRANSACTION-Statement ausgeführt wird.
	S	bis die logische Transaktion beendet ist.	Gibt den Datensatz aus dem „Shared Hold“-Status frei, wenn eine logische Transaktion mit einem END TRANSACTION- oder BACKOUT TRANSACTION -Statement beendet wird.
<p>MODE=Q und MODE=S stellen sicher, dass der zurzeit gelesene Datensatz solange nicht gleichzeitig durch andere Benutzer geändert werden kann, bis er wieder aus dem Hold-Status freigegeben worden ist.</p> <p>Falls die MODE-Subklausel weggelassen wird, gilt MODE=C als Standardwert.</p> <p>Siehe auch Beispiel 15 - SHARED HOLD-Klausel weiter unten.</p>			
SKIP RECORDS IN HOLD	<p>SKIP RECORDS-Klausel:</p> <p>Anmerkung: Diese Klausel kann nur für Zugriffe auf Adabas benutzt werden.</p> <p>Immer wenn ein im Hold befindlicher Datensatz gelesen werden soll, kann ein Natural-Fehler NAT3145 (Adabas-Rückmeldeschlüssel 145) auftreten, falls der Datensatz zu diesem Zeitpunkt durch einen anderen Benutzer in den Hold-Status versetzt worden ist. Das geschieht, wenn ein „Shared Hold“-Status angefordert wird und der Datensatz sich im „Exclusive Hold“-Status befindet, oder wenn ein „Exclusive Hold“-Status angefordert wird und der Datensatz sich entweder im „Exclusive Hold“- oder im „Shared Hold“-Status befindet.</p> <p>Gewiss ist der Natural-Fehler NAT3145 die angemessene Reaktion, um eine einwandfreie Datenverarbeitung sicherzustellen, jedoch kann es gelegentlich von Nutzen sein, dass ein im Hold befindlicher Datensatz übersprungen werden kann.</p> <p>Wenn es in Ordnung ist, dass ein solcher Datensatz nicht bearbeitet und die Schleifenverarbeitung fortgesetzt wird, sollte die SKIP RECORDS-Klausel verwendet werden.</p> <p>Wenn die SKIP RECORDS-Klausel angewendet wird, versucht Natural zunächst, den Datensatz mit Hold zu lesen.</p>		

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Wenn die Fehlersituation für einen Natural-Fehler NAT3145 eintritt, dann</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wird keine Fehlerverarbeitung eingeleitet; ■ der (zurzeit durch einen anderen Benutzer gesperrte) Datensatz wird sofort ohne Hold erneut abgerufen, jedoch nicht im Sinne der Programmlogik verarbeitet; ■ der Datensatz, der nach dem übersprungenen Datensatz an der Reihe ist, wird ohne Hold gelesen und die Verarbeitung wird fortgesetzt. <p>Die SKIP RECORD IN HOLD-Funktionalität greift nur, wenn der Natural-Profilparameter WH auf OFF gesetzt ist.</p> <p>Siehe auch Beispiel 16 - SKIP RECORDS-Klausel.</p>
WHERE-clause	<p>WHERE-Klausel:</p> <p>Diese Klausel dient dazu, ein zusätzliches Selektionskriterium (<i>logical-condition</i>) anzugeben.</p> <p>Siehe WHERE-Klausel.</p>
IF-NO-RECORDS-FOUND-clause	<p>IF NO RECORDS FOUND-Klausel:</p> <p>In dieser Klausel können Sie eine Schleife angeben, die mit einem FIND-Statement ausgeführt werden soll für den Fall, dass kein Datensatz die in der WITH- und WHERE-Klausel des FIND-Statements angegebenen Selektionskriterien erfüllt.</p> <p>Siehe IF NO RECORDS FOUND-Klausel.</p>
END-FIND	<p>Ende des FIND-Statements:</p> <p>Im Structured Mode ohne Verarbeitungsschleife muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-FIND zum Beenden des FIND-Statements verwendet werden.</p> <p>Im Reporting Mode ohne Verarbeitungsschleife wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des FIND-Statements verwendet.</p>
LOOP	

FIND FIRST

Das FIND FIRST-Statement dient dazu, den ersten Datensatz, der die WITH- und WHERE-Selektionskriterien erfüllt, auszuwählen und zu verarbeiten.

Bei Adabas-Dateien wird derjenige der ausgewählten Datensätze verarbeitet, der die niedrigste Adabas-ISN (Interne Satznummer) hat.

FIND FIRST initiiert *keine* Verarbeitungsschleife.

Einschränkungen bei FIND FIRST

- FIND FIRST darf nur im Reporting Mode verwendet werden.
- FIND FIRST ist beim Zugriff auf DL/I- und SQL-Datenbanken nicht möglich.

Bei FIND FIRST vorhandene Systemvariablen

Beim FIND FIRST-Statement stehen folgende Natural-Systemvariablen zur Verfügung:

Systemvariable	Erläuterung
*ISN	Die Systemvariable *ISN enthält die Adabas-ISN (Interne Satznummer) des ausgewählten Datensatzes. *ISN enthält den Wert Null (0), wenn kein Datensatz die WITH - und WHERE -Selektionskriterien erfüllt. *ISN steht für VSAM-Datenbanken nicht zur Verfügung. Mit Entire System Server kann *ISN nicht verwendet werden.
*NUMBER	Die Systemvariable *NUMBER enthält die Anzahl der Datensätze, die vor Auswertung des WHERE -Kriteriums das in der WITH -Klausel angegebene primäre Selektionskriterium erfüllt haben. *NUMBER enthält den Wert Null (0), wenn kein Datensatz das WITH -Kriterium erfüllt. Mit Entire System Server kann *NUMBER nicht verwendet werden.
*COUNTER	Die Systemvariable *COUNTER enthält 1, wenn ein Datensatz gefunden wurde, sie enthält 0, wenn kein Datensatz gefunden wurde.

Beispiel für FIND FIRST siehe Programm **FNDFIR** (Reporting Mode).

FIND NUMBER

Mit dem Statement FIND NUMBER können Sie ermitteln, wieviele Datensätze die **WITH**- und **WHERE**-Kriterien erfüllen. FIND NUMBER löst keine Verarbeitungsschleife aus *und liest auch keine Datensätze von der Datenbank*.



Anmerkung: Eine **WHERE**-Klausel kann hierbei einen beträchtlichen Verarbeitungsmehraufwand verursachen.

Einschränkungen bei FIND NUMBER

- Im Structured Mode darf keine **WHERE**-Klausel benutzt werden.
- FIND NUMBER ist beim Zugriff auf DL/I-Datenbanken nicht möglich.
- Mit Entire System Server kann FIND NUMBER nicht verwendet werden.

Bei FIND NUMBER vorhandene Systemvariablen

Bei FIND NUMBER stehen folgende Natural-Systemvariablen zur Verfügung:

Systemvariable	Erläuterung
*NUMBER	Die Systemvariable *NUMBER enthält die Anzahl der Datensätze, die das in der WITH -Klausel angegebene primäre Selektionskriterium erfüllt haben.
*COUNTER	Die Systemvariable *COUNTER enthält die Anzahl der Datensätze, die die Selektionskriterien der WHERE -Klausel erfüllt haben. *COUNTER steht nur zur Verfügung, wenn das FIND NUMBER -Statement eine WHERE -Klausel enthält.

Beispiel für **FIND NUMBER** siehe das Programm **FNDNUM** (Reporting Mode).

FIND UNIQUE

Dieses Statement gewährleistet, dass nur ein einziger Datensatz die Selektionskriterien erfüllt. **FIND UNIQUE** initiiert keine Verarbeitungsschleife. Enthält das **FIND UNIQUE**-Statement eine **WHERE**-Klausel, wird zur Auswertung dieser Klausel eine automatische interne Verarbeitungsschleife durchlaufen.

Wird kein oder mehr als ein Datensatz gefunden, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben; dieser Fall kann mit einem **ON ERROR**-Statement abgefangen werden.

Einschränkungen bei FIND UNIQUE

- **FIND UNIQUE** darf nur im Reporting Mode verwendet werden.
- **FIND UNIQUE** ist beim Zugriff auf DL/I-Datenbanken sowie beim Einsatz von Entire System Server nicht möglich.
- Bei SQL-Datenbanken ist **FIND UNIQUE** nicht erlaubt. (Ausnahme: auf Großrechnern kann **FIND UNIQUE** für Primärschlüssel verwendet werden; allerdings ist dies nur aus Kompatibilitätsgründen erlaubt und sollte nicht benutzt werden.)

Bei FIND UNIQUE vorhandene Systemvariablen

Systemvariable	Erläuterung
*ISN	Die Systemvariable *ISN enthält die eindeutige ISN-Nummer des Datensatzes, der selbst wiederum eindeutig sein muss.
*NUMBER	Die Systemvariable *NUMBER enthält bei einer gültigen Ausführung des FIND UNIQUE -Statements immer eine 1. *NUMBER kann einen anderen positiven Wert ($\neq 0$ oder ≥ 2) enthalten, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Diese Fehlerbedingung kann vom ON ERROR -Statement benutzt werden. *NUMBER ist nicht zulässig, wenn die WHERE -Klausel fehlt.
*COUNTER	Die Systemvariable *COUNTER enthält die Anzahl der Datensätze nach Auswertung des WHERE -Kriteriums. *COUNTER ist nicht zulässig, wenn die WHERE -Klausel fehlt.

Beispiel für FIND UNIQUE siehe Programm FNDUNQ (Reporting Mode).

MULTI-FETCH-Klausel



Anmerkung: Diese Klausel kann nur bei Adabas- oder DB2-Datenbanken benutzt werden.

```
[ MULTI-FETCH { ON
                OFF
                [OF] multi-fetch-factor } ]
```

Weitere Informationen siehe *Multi-Fetch-Klausel (Adabas)* im Leitfaden zur Programmierung oder *Multiple Row Processing (SQL)* im Natural for DB2-Teil der Database Management System Interfaces-Dokumentation.

Suchkriterium bei Adabas-Dateien (basic-search-criterion)

1	<i>descriptor</i> [(i)]	{ EQ = EQUAL EQUAL TO	<i>value</i>	{ [OR { EQ = EQUAL EQUAL TO } <i>value</i>] ... } THRU <i>value</i> [BUT NOT <i>value</i> [THRU <i>value</i>]]
2	<i>descriptor</i> [(i)]	{ EQ = EQUAL EQUAL TO NE ¬= <> NOT = NOT EQ NOTEQUAL NOT EQUAL NOT EQUAL TO LT LESS THAN < GE GREATER EQUAL >= NOT < NOT LT GREATER THAN > LE LESS EQUAL	<i>value</i>	

```

        <=
        NOT >
        NOT GT
3 set-name
    
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur			Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>descriptor</i>		S	A		A	N	P	I	F	B	D	T	L					nein	nein
<i>value</i>	C	S			A	N	P	I	F	B	D	T	L					ja	nein
<i>set-name</i>	C	S			A													nein	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>descriptor</i>	<p>Deskriptor-Feld:</p> <p>Es kann ein Adabas-Deskriptor, -Subdeskriptor, -Superdeskriptor, -Hyperdeskriptor oder phonetischer Deskriptor angegeben werden.</p> <p>Es kann auch ein im DDM als Nicht-Deskriptor markiertes Feld angegeben werden.</p>
(i)	<p>Index:</p> <p>Ein Deskriptorfeld, das Teil einer Periodengruppe ist, kann mit oder ohne Index angegeben werden. Wird kein Index angegeben, so wird ein Datensatz ausgewählt, wenn der Suchwert in einer beliebigen Ausprägung gefunden wird. Wird ein Index angegeben, so wird ein Datensatz nur ausgewählt, wenn der Suchwert in der im Index angegebenen Ausprägung gefunden wird. Der Index muss als Konstante angegeben werden; es darf kein Indexbereich angegeben werden.</p> <p>Ist das angegebene Deskriptorfeld ein multiples Feld, darf kein Index angegeben werden. Ein Datensatz wird ausgewählt unabhängig davon, in welcher Ausprägung des Feldes der Suchwert gefunden wird.</p>
<i>value</i>	<p>Suchwert:</p> <p>Der Suchwert, den das Deskriptorfeld haben soll. Die Formate von Suchwert und Deskriptorfeld müssen kompatibel sein.</p>
<i>set-name</i>	<p>Set-Name:</p> <p>Identifiziert einen Set von Datensätzen, die mit einem FIND-Statement ausgewählt wurden, das eine RETAIN-Klausel enthielt. Der referenzierte Set muss von derselben physischen Adabas-Datei ausgewählt worden sein.</p> <p><i>set-name</i> kann entweder als Textkonstante (bis zu 32 Zeichen lang) oder in Form einer alphanumerischen Variablen angegeben werden.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Mit Entire System Server kann <i>set-name</i> nicht angegeben werden.

Siehe auch:

- [Beispiel 3 – Basis-Suchkriterium in WITH-Klausel](#)
- [Beispiel 4 – Basis-Suchkriterium mit multiplem Feld](#)

Suchkriterium mit Null-Indikator (*basic-search-criterion*)

$$null-indicator \left\{ \begin{array}{l} = \\ EQ \\ EQUAL \\ [T0] \end{array} \right\} value$$

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>null-indicator</i>	S	I	nein	nein
<i>value</i>	C S	N P I F B	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung	
<i>null-indicator</i>	Der Null-Indikator.	
<i>value</i>	Mögliche Werte Bedeutung	
	-1	Das entsprechende Feld enthält keinen Wert.
	0	Das entsprechende Feld enthält einen Wert.

Verknüpfen von Suchkriterien (für Adabas-Dateien)

Es ist möglich, mehrere Suchkriterien mit den Boole'schen Operatoren AND, OR und NOT miteinander zu verknüpfen. Mit Klammern kann außerdem die Reihenfolge der Kriterienauswertung gesteuert werden. Die Auswertung verknüpfter Suchkriterien geschieht in folgender Reihenfolge:

1. (): Klammern
2. NOT: Negation (nur für *basic-search-criterion* der Form [2]).
3. AND: Und-Verknüpfung
4. OR: Oder-Verknüpfung

Suchkriterien können mit logischen Operatoren verknüpft werden, um einen komplexen Suchausdruck (*search-expression*) zu bilden. Eine solcher komplexer Suchausdruck hat folgende Syntax:

$$[\text{NOT}] \left\{ \begin{array}{l} \textit{basic-search-criterion} \\ (\textit{search-expression}) \end{array} \right\} \left[\left\{ \begin{array}{l} \text{OR} \\ \text{AND} \end{array} \right\} \textit{search-expression} \right] \dots$$

Siehe auch [Beispiel 5 - Mehrere Beispiele für komplexe Suchausdrücke in WITH-Klausel](#) .

Such-Schlüsselfelder (Deskriptoren) für Adabas-Dateien

Adabas-Benutzer können bei der Suche nach Datensätzen als Suchschlüssel Datenbankfelder verwenden, die als Deskriptoren definiert sind.

Subdeskriptoren, Superdeskriptoren, Hyperdeskriptoren und phonetische Deskriptoren

Bei Adabas-Datenbanken können für die Konstruktion von Suchkriterien Subdeskriptoren, Superdeskriptoren, Hyperdeskriptoren und phonetische Deskriptoren verwendet werden.

- Ein Subdeskriptor ist ein Schlüsselfeld, das Teil eines Feldes ist.
- Ein Superdeskriptor ist ein Schlüsselfeld, das aus mehreren Feldern oder Teilfeldern besteht.
- Ein Hyperdeskriptor ist ein Schlüsselfeld, das durch einen benutzerdefinierten Algorithmus gebildet wird.
- Ein phonetischer Deskriptor ermöglicht die Suche nach einem Feldwert (z.B. der Name einer Person) anhand des Klanges eines Wertes. Bei der Suche mit einem phonetischen Deskriptor werden alle Werte gefunden, die so ähnlich klingen wie der Suchwert.

Bei welcher Datei welche Felder als Deskriptoren, Sub-, Super-, Hyper- und phonetische Deskriptoren verwendet werden können, ist in dem betreffenden DDM definiert.

Werte für Subdeskriptoren, Superdeskriptoren, phonetische Deskriptoren

Die mit Subdeskriptoren, Superdeskriptoren und phonetischen Deskriptoren angegebenen Suchwerte müssen mit dem jeweiligen internen Format kompatibel sein: ein Subdeskriptor hat dasselbe interne Format wie das Feld, von dem er ein Teil ist; ein phonetischer Deskriptor hat immer alphanumerisches Format; das interne Format eines Superdeskriptors ist binär, falls alle Felder, aus denen er sich zusammensetzt, numerisches Format haben; andernfalls ist sein internes Format alphanumerisch.

Werte für Sub- und Superdeskriptoren können wie folgt angegeben werden:

- als numerische oder hexadezimale Konstanten; hat ein Superdeskriptor binäres Format (vgl. oben), muss eine numerische oder hexadezimale Konstante als Wert angegeben werden;
- als Werte von Benutzervariablen, die mit einem REDEFINE-Statement redefiniert wurden, um die Teile auszuwählen, die den Sub- bzw. Superdeskriptorwert darstellen.

Deskriptoren aus Datenbank-Arrays

Ein Deskriptor, der Teil eines Datenbank-Arrays ist, kann ebenfalls als Suchfeld verwendet werden. Bei Adabas-Dateien kann dies ein multiples Feld sein oder ein Feld, das in einer Periodengruppe enthalten ist.


Ein Deskriptorfeld, das Teil einer Periodengruppe ist, kann entweder mit oder ohne Index angegeben werden. Wird kein Index angegeben, so wird ein Datensatz ausgewählt, wenn der Suchwert in irgendeiner Ausprägung gefunden wird. Wird ein Index angegeben, so wird ein Datensatz nur ausgewählt, wenn der Suchwert in der im Index angegebenen Ausprägung gefunden wird. Der Index muss als Konstante angegeben werden. Es darf kein Indexbereich angegeben werden.

Ist das angegebene Deskriptorfeld ein multiples Feld, darf kein Index angegeben werden. Ein Datensatz wird ausgewählt unabhängig davon, in welcher Ausprägung des Feldes der Suchwert gefunden wird.

Siehe auch [Beispiel 5 - Mehrere Beispiele für komplexe Suchausdrücke in WITH-Klausel](#).

Suchkriterium bei VSAM-Dateien (basic-search-criterion)

	EQ	
	=	
	EQUAL	
	EQUAL TO	
	NE	
	¬ =	
	<>	
	NOT =	
	NOT EQ	
	NOTEQUAL	
	NOT EQUAL	
	NOT EQUAL TO	
	LT	
1	LESS THAN	value
	<	
	GE	
	GREATER EQUAL	
	>=	
	NOT <	
	NOT LT	
	GT	
	GREATER THAN	
	>	
	LE	
	LESS EQUAL	
	<=	
	NOT >	
	NOT GT	

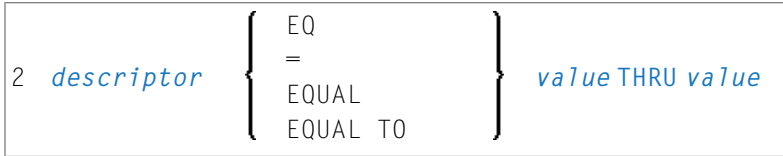

Operanden-Definitionstabelle:


Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate								Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>descriptor</i>	S	A			A	N	P		B					nein	nein
<i>value</i>	C	S			A	N	P		B					ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>descriptor</i>	<p>Deskriptor:</p> <p>Es kann ein Deskriptor angegeben werden, der in einer VSAM-Datei als VSAM-Schlüsselfeld definiert und im entsprechenden Natural-DDM mit P (Primärschlüssel) oder A (Alternativschlüssel) markiert ist.</p>
<i>value</i>	<p>Suchwert:</p> <p>Der Suchwert, den das Schlüsselfeld haben soll.</p>

Die Formate des Deskriptors (*descriptor*) und des Suchwerts (*value*) müssen kompatibel sein.

Suchkriterium bei DL/I-Dateien (basic-search-criterion)

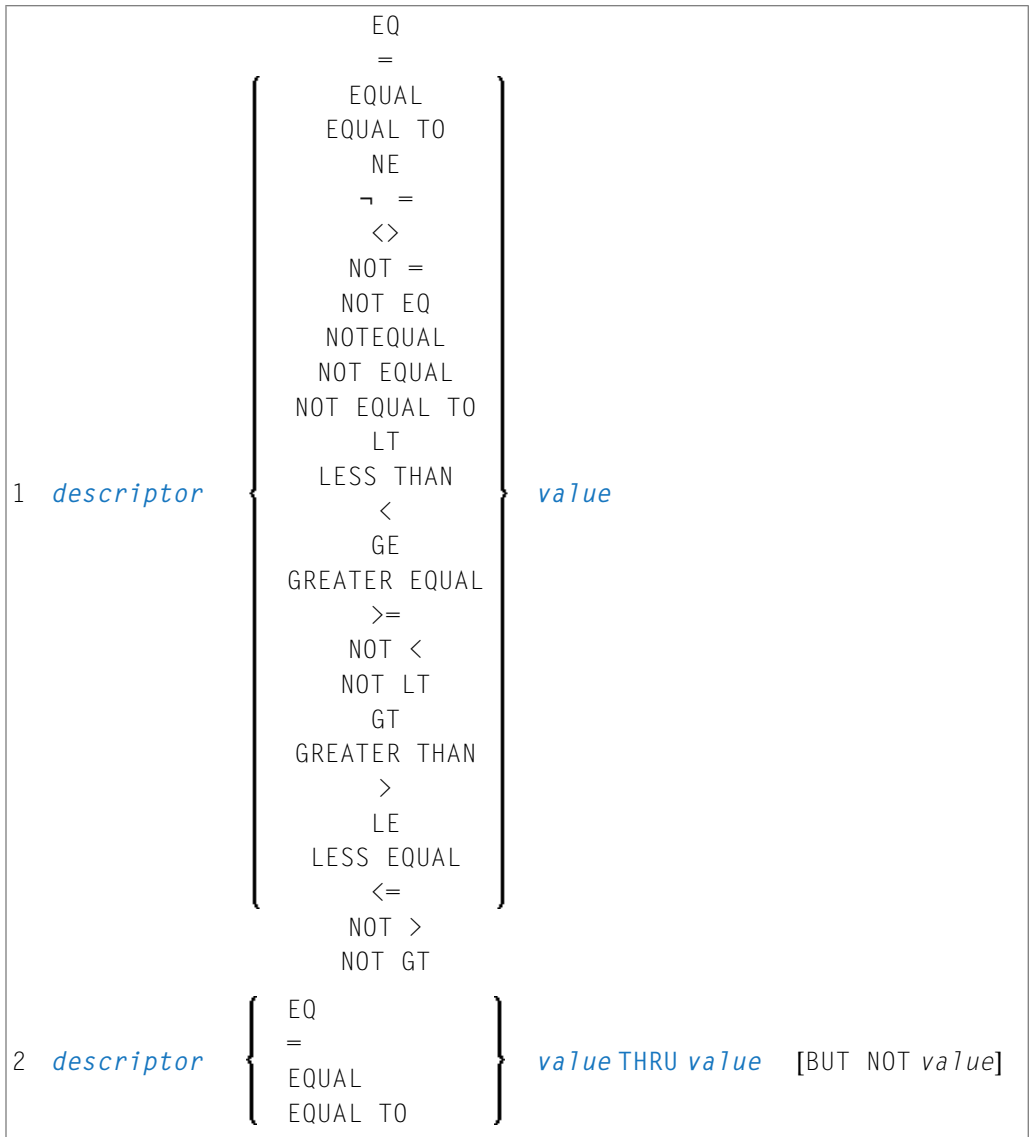

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>descriptor</i>	S A	A N P B	nein	nein
<i>value</i>	C S	A N P B	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>descriptor</i>	Deskriptor: Es kann ein Deskriptor angegeben werden, der in DL/I als Feld definiert und im entsprechenden Natural-DDM mit D markiert ist.
<i>value</i>	Suchwert: Der Suchwert, den das Deskriptorfeld haben soll.

Bei HDAM-Datenbanken ist nur das folgende *basic-search-criterion* möglich:

<i>descriptor</i>	$\left\{ \begin{array}{l} \text{EQ} \\ = \\ \text{EQUAL} \\ [\text{T0}] \end{array} \right\}$	<i>value</i>
-------------------	---	--------------

Verknüpfen von Suchkriterien bei DL/I-Dateien

[NOT]	$\left\{ \begin{array}{l} \textit{basic-search-criterion} \\ (\textit{search-expression}) \end{array} \right\}$	$\left[\left\{ \begin{array}{l} \text{OR} \\ \text{AND} \end{array} \right\} \textit{search-expression} \right] \dots$
-------	---	---

Suchkriterien, die sich auf unterschiedliche Segment-Arten beziehen, dürfen nicht mit dem logischen Operator OR verknüpft werden.

Beispiele:

```
FIND COURSE WITH COURSEN > 1
FIND COURSE WITH COURSEN > 1 AND COURSEN < 100
FIND OFFERING WITH (COURSEN-COURSE > 1 OR TITLE-COURSE = 'Natural')
                    AND LOCATION = 'DARMSTADT'
```


Ungültige Verknüpfung:

```
FIND OFFERING WITH COURSEN-COURSE > 1 OR LOCATION = 'DARMSTADT'
```

COUPLED-Klausel


Diese Klausel gilt nur für Zugriffe auf Adabas-Dateien.

Mit Entire System Server darf diese Klausel nicht verwendet werden.

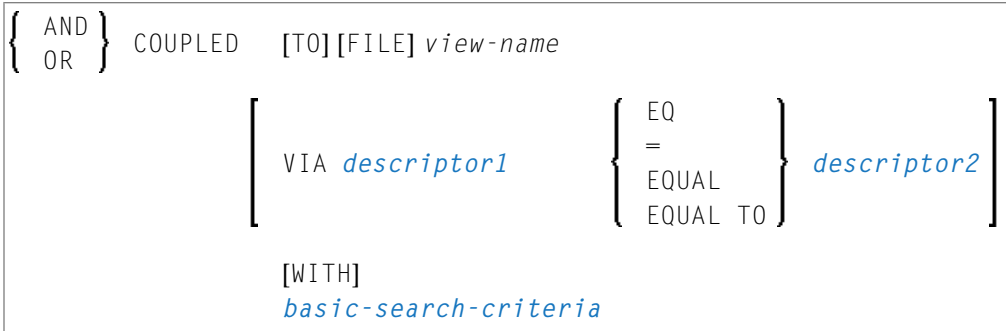

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>descriptor1</i>	S	A			A	N	P		B								nein	nein
<i>descriptor2</i>	S	A			A	N	P		B								nein	nein


 **Anmerkung:** Ohne VIA-Klausel kann die COUPLED-Klausel bis zu viermal angegeben werden, mit VIA-Klausel bis zu 42-mal.

Adabas bietet die Möglichkeit, Dateien miteinander zu koppeln. Dadurch ist es mit der COUPLED-Klausel möglich, im Suchkriterium eines einzigen FIND-Statements Deskriptoren von verschiedenen Dateien anzugeben.

Zwei verschiedene COUPLED-Klauseln desselben FIND-Statements dürfen nicht dieselbe Adabas-Datei verwenden.

Ein *set-name* (siehe **RETAIN-Klausel**) darf nicht im Suchkriterium (*basic-search-criteria*) angegeben werden.

Datenbankfelder der in der COUPLED-Klausel angegebenen Datei können anschließend im Programm nicht referenziert werden, wenn auf diese Datei kein separater FIND- oder READ-Zugriff erfolgt.

 **Anmerkung:** Wenn die COUPLED-Klausel verwendet wird, kann die Haupt-WITH-Klausel gegebenenfalls weggelassen werden. Wenn die Haupt-WITH-Klausel weggelassen wird, dürfen die Schlüsselwörter AND/OR in der COUPLED-Klausel nicht angegeben werden.

Physisches Koppeln ohne VIA-Klausel

Die in der COUPLED-Klausel ohne VIA verwendeten Dateien müssen mit der entsprechenden Adabas-Utility physisch gekoppelte Adabas-Dateien sein (wie in der Adabas-Dokumentation beschrieben).

Siehe auch **Beispiel 7 – Physisch gekoppelte Dateien benutzen**.

Die Referenzierung von NAME im DISPLAY-Statement ist gültig, da dieses Feld in der Datei EMPLOYEES (Angestellte) enthalten ist; eine Referenzierung von MAKE (Fabrikat) hingegen wäre nicht gültig,

da MAKE in der Datei VEHICLES (Fahrzeuge) enthalten ist, welche in der COUPLED-Klausel angegeben wurde.

In diesem Beispiel werden Datensätze nur gefunden, wenn die beiden Dateien EMPLOYEES und VEHICLES physisch gekoppelt sind.

Logisches Koppeln mit VIA-Klausel

Die Option `VIA descriptor1 = descriptor2` erlaubt es Ihnen, in einer Suchabfrage mehrere Adabas-Dateien logisch miteinander zu koppeln, dabei ist:

- `descriptor1` ein Feld aus dem ersten View.
- `descriptor2` ein Feld aus dem zweiten View.

Die beiden Dateien brauchen nicht physisch in Adabas gekoppelt zu sein. Diese COUPLED-Option nutzt die ab Adabas Version 5 gebotene Möglichkeit des Soft Coupling aus, die in der Adabas-Dokumentation beschrieben ist.

Siehe auch [Beispiel 8 – VIA-Klausel](#).

STARTING WITH-Klausel

Diese Klausel gilt nur für Adabas- und VSAM-Datenbanken; für VSAM ist sie nur bei ESDS gültig.

Sie können diese Klausel benutzen, um als `operand5` eine Adabas-ISBN (Internal Sequence Number) oder VSAM-RBA (relative Byte-Adresse) anzugeben, die als ein Startwert für die Auswahl von Datensätzen benutzt werden soll.

Diese Klausel kann zum Repositionieren innerhalb einer FIND-Schleife, deren Verarbeitung unterbrochen wurde, benutzt werden, um auf einfache Weise den nächsten Datensatz zu bestimmen, mit dem die Verarbeitung fortgesetzt werden soll. Dies ist besonders hilfreich, wenn der nächste Datensatz sich nicht eindeutig durch einen seiner Deskriptorwerte ermitteln lässt.



Anmerkung: Als tatsächlicher Startwert wird nicht der Wert von `operand5`, sondern der nächsthöhere Wert genommen.

Beispiel:

Siehe Programm `FNDSISN` in Library `SYSEXSYN`.

SORTED BY-Klausel

Diese Klausel gilt nur für Zugriffe auf Adabas- und SQL-Datenbanken.

Mit Entire System Server darf diese Klausel nicht verwendet werden.

```
SORTED [BY] descriptor ... 3 [DESCENDING]
```

Die SORTED BY-Klausel dient dazu, die ausgewählten Datensätze in der Reihenfolge der Werte eines oder mehrerer (maximal 3) Deskriptoren zu sortieren. Diese Deskriptoren brauchen nicht mit den als Suchkriterium verwendeten Deskriptoren identisch zu sein.

Normalerweise wird in *aufsteigender* Reihenfolge der Werte sortiert; wünschen Sie eine *absteigende* Sortierfolge, geben Sie das Schlüsselwort DESCENDING an. Der Sortiervorgang verwendet die Adabas-Invertierten-Listen, es werden hierbei keine Datensätze gelesen.



Anmerkung: Diese Klausel kann beträchtliche zusätzliche Verarbeitungszeit beanspruchen, falls das zur Steuerung der Sortierfolge verwendete Deskriptorfeld viele Werte enthält. Das liegt daran, dass die gesamte Wertliste abgesucht werden muss, bis alle ausgewählten Datensätze lokalisiert worden sind. Wollen Sie eine große Zahl von Datensätzen sortieren, sollten Sie daher stattdessen das Statement SORT verwenden.

Bei der Verwendung einer SORTED BY-Klausel gelten die Adabas-Sortierlimits (siehe ADARUN-Parameter LS in der Adabas-Dokumentation).

In einer SORTED BY-Klausel darf kein Deskriptor, der Teil einer Periodengruppe ist, angegeben werden; ein multiples Feld (ohne Index) darf angegeben werden.

Auf Großrechnern dürfen in einer SORTED BY-Klausel keine Nicht-Deskriptoren angegeben werden.

Eine SORTED BY-Klausel darf nicht zusammen mit einer RETAIN-Klausel verwendet werden.

Siehe auch [Beispiel 9 – SORTED BY-Klausel](#).

Hinweise zur gemeinsamen Verwendung der Klauseln STARTING WITH und SORTED BY

Wenn sowohl die STARTING WITH- als auch die SORTED BY-Klausel im selben FIND-Statement verwendet werden und die darunterliegende Datenbank Adabas ist, ist Folgendes zu beachten:

Bei Adabas für Großrechner

Bei Adabas für Großrechner wird das FIND-Statement in den folgenden Schritten ausgeführt:

1. Alle Datensätze, auf die das Suchkriterium zutrifft, werden gesammelt und in die ISN-Reihenfolge gebracht.
2. Die Datensätze werden nach dem in der SORTED BY-Klausel angegebenen Deskriptor sortiert.

3. Der Datensatz, dessen ISN-Wert in der `STARTING WITH`-Klausel angegeben ist, wird in die nach Deskriptor sortierte Datensatzliste platziert.
4. Die auf Datensätze, die nach dem unter Schritt 3 gefundenen Datensatz kommen, werden in der `FIND`-Schleife zurückgegeben.

Bei Adabas für OpenSystems

Bei Adabas für OpenSystems (UNIX, Windows, OpenVMS) wird dasselbe Statement wie folgt ausgeführt:

1. Alle Datensätze, auf die das Suchkriterium zutrifft, werden gesammelt und in die ISN-Reihenfolge gebracht.
2. Der Datensatz, dessen ISN-Wert in der `STARTING WITH`-Klausel angegeben ist, wird in die nach ISN sortierte Datensatzliste platziert.
3. Die Datensätze, die nach dem unter Schritt 2 gefundenen Datensatz kommen, werden nach dem in der `SORTED BY`-Klausel angegebenen Deskriptor sortiert und in der `FIND`-Schleife zurückgegeben.

Beispiel:

Wenn man das folgende Programm mit Adabas für Großrechner und Adabas Version 6.1 für UNIX/OpenVMS/Windows ausführt,

```
DEFINE DATA LOCAL
1 V1 VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 CITY
1 #ISN (I4)
END-DEFINE
FORMAT NL=5 SG=OFF PS=43 AL=15
*
PRINT 'FIND' (I)
FIND V1 WITH NAME = 'B' THRU 'BALBIN'
  RETAIN AS 'SET1'
  IF *COUNTER = 4 THEN
    #ISN := *ISN
  END-IF
  DISPLAY *ISN V1
END-FIND
*
PRINT / 'FIND .. SORTED BY NAME' (I)
FIND V1 WITH 'SET1'
  SORTED BY NAME
  DISPLAY *ISN V1
END-FIND
*
```

```

PRINT / 'FIND .. STARTING WITH ISN = ' (I) #ISN (AD=I)
FIND V1 WITH 'SET1'
  STARTING WITH ISN = #ISN
  DISPLAY *ISN V1
END-FIND
*
PRINT / 'FIND .. STARTING WITH ISN = ' (I) #ISN (AD=I)
      ' .. SORTED BY NAME' (I)
FIND V1 WITH 'SET1'
  STARTING WITH ISN = #ISN
  SORTED BY NAME
  DISPLAY *ISN V1
END-FIND
END

```

erhält man folgendes Ergebnis:

Ergebnis bei Natural für Großrechner				Ergebnis bei Natural für OpenSystems			
ISN	NAME	FIRST-NAME	↔	ISN	NAME	FIRST-NAME	↔
CITY				CITY			
-----			↔	-----			↔
			↔				↔
FIND V1 WITH NAME = 'B' THRU 'BALBIN'			↔	FIND V1 WITH NAME = 'B' THRU 'BALBIN'			↔
12 BAILLET		PATRICK	LYS	12 BAILLET		PATRICK	↔
LEZ LANNOY				LYS LEZ LANNOY			↔
58 BAGAZJA		MARJAN	↔	58 BAGAZJA		MARJAN	↔
MONTHERME				MONTHERME			↔
351 BAECKER		JOHANNES	↔	351 BAECKER		JOHANNES	↔
FRANKFURT				FRANKFURT			↔
355 BAECKER		KARL	↔	355 BAECKER		KARL	↔
SINDELFINGEN				SINDELFINGEN			↔
370 BACHMANN		HANS	↔	370 BACHMANN		HANS	↔
MUENCHEN				MUENCHEN			↔
490 BALBIN		ENRIQUE	↔	490 BALBIN		ENRIQUE	↔
BARCELONA				BARCELONA			↔
650 BAKER		SYLVIA	OAK	650 BAKER		SYLVIA	↔
BROOK				OAK BROOK			↔
913 BAKER		PAULINE	↔	913 BAKER		PAULINE	↔
DERBY			↔	DERBY			↔
			↔				↔
FIND .. SORTED BY NAME			↔	FIND .. SORTED BY NAME			↔
370 BACHMANN		HANS	↔	370 BACHMANN		HANS	↔
MUENCHEN				MUENCHEN			↔
351 BAECKER		JOHANNES	↔	351 BAECKER		JOHANNES	↔
FRANKFURT				FRANKFURT			↔
355 BAECKER		KARL	↔	355 BAECKER		KARL	↔

Ergebnis bei Natural für Großrechner	Ergebnis bei Natural für OpenSystems
SINDELFINGEN	355 BAECKER KARL ↵
58 BAGAZJA MARJAN ↵	SINDELFINGEN
MONTHERME	58 BAGAZJA MARJAN ↵
12 BAILLET PATRICK LYS ↵	MONTHERME
LEZ LANNOY	12 BAILLET PATRICK ↵
650 BAKER SYLVIA OAK ↵	LYS LEZ LANNOY
BROOK	650 BAKER SYLVIA ↵
913 BAKER PAULINE ↵	OAK BROOK
DERBY	913 BAKER PAULINE ↵
490 BALBIN ENRIQUE ↵	DERBY
BARCELONA	490 BALBIN ENRIQUE ↵
	↵ BARCELONA
	↵
FIND .. STARTING WITH ISN = 355 ↵	FIND .. STARTING WITH ISN = 355 ↵
370 BACHMANN HANS ↵	
MUENCHEN	370 BACHMANN HANS ↵
490 BALBIN ENRIQUE ↵	MUENCHEN
BARCELONA	490 BALBIN ENRIQUE ↵
650 BAKER SYLVIA OAK ↵	BARCELONA
BROOK	650 BAKER SYLVIA ↵
913 BAKER PAULINE ↵	OAK BROOK
DERBY	913 BAKER PAULINE ↵
	↵ DERBY
	↵
FIND .. STARTING WITH ISN = 355 .. SORTED ↵	FIND .. STARTING WITH ISN = 355 .. ↵
BY NAME	SORTED BY NAME
58 BAGAZJA MARJAN ↵	370 BACHMANN HANS ↵
MONTHERME	MUENCHEN
12 BAILLET PATRICK LYS ↵	650 BAKER SYLVIA ↵
LEZ LANNOY	OAK BROOK
650 BAKER SYLVIA OAK ↵	913 BAKER PAULINE ↵
BROOK	DERBY
913 BAKER PAULINE ↵	490 BALBIN ENRIQUE ↵
DERBY	BARCELONA
490 BALBIN ENRIQUE ↵	
BARCELONA	

Ein FIND-Statement mit höchstens einer dieser Optionen (SORTED BY oder STARTING WITH ISN) liefert immer dieselben Datensätze in derselben Reihenfolge, egal unter welchem System das Statement ausgeführt wird. Werden jedoch die beiden Klauseln zusammen benutzt, ist das Ergebnis davon abhängig, auf welcher Plattform das Datenbank-Statement von Adabas bedient wird.

Wenn Sie beabsichtigen, ein solches Natural-Programm auf mehreren Plattformen einzusetzen, sollten Sie deshalb die Kombination der Klauseln SORTED BY und STARTING WITH ISN im selben FIND-Statement vermeiden.

RETAIN-Klausel

Diese Klausel gilt nur für Zugriffe auf Adabas-Datenbanken.

Mit Entire System Server darf diese Klausel nicht verwendet werden.

```
RETAIN AS operand6
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand6</i>	C S	A	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
RETAIN AS	<p>Suchergebnis für weitere Verarbeitung beibehalten:</p> <p>Mit der RETAIN-Klausel ist es möglich, das Ergebnis einer ausgedehnten Suche in einer großen Datei für eine weitere Verarbeitung beizubehalten.</p> <p>Die ausgewählten Datensätze werden als ISN-Set in die Adabas-Arbeitsdatei gestellt. Dieser Set kann in nachfolgenden FIND-Statements als Suchkriterium (<i>basic-search-criterion</i>) angegeben werden, um aus dem Set eine gezieltere Auswahl von Datensätzen für die weitere Verarbeitung zu treffen.</p> <p>Der Set ist dateispezifisch und kann nur von einem anderen FIND-Statement verwendet werden, das dieselbe Datei verarbeitet. Der Set kann von einem beliebigen anderen Natural-Programm referenziert werden.</p>
<i>operand6</i>	<p>Set-Name:</p> <p>Der Set-Name identifiziert den ISN-Set. Der Name kann als alphanumerische Konstante oder in Form einer alphanumerischen Benutzervariablen angegeben werden. Es wird nicht geprüft, ob ein Set-Name bereits vergeben ist; wird ein Set-Name zweimal vergeben, überschreibt der neue Set den alten.</p>

Siehe auch [Beispiel 10 - RETAIN-Klausel](#).

Freigabe von Sets

Die Anzahl der Sets, die zurückgestellt werden können, ist nicht begrenzt; die Anzahl der ISNs pro Set auch nicht. Die zu einer gegebenen Zeit benötigte Mindestanzahl von ISN-Sets sollte definiert werden. Nicht länger benötigte Sets sollten mit einem RELEASE SETS-Statement aus der Arbeitsdatei gelöscht werden.

Wenn sie nicht von einem `RELEASE`-Statement freigegeben werden, bleiben erstellte ISN-Sets während der gesamten Natural-Session erhalten und werden nicht automatisch gelöscht, außer bei einem Library-Wechsel. Ein mit einem Programm erstellter Set kann von einem anderen Programm referenziert und verarbeitet oder unter Angabe zusätzlicher Suchkriterien weiter selektiert werden.

Zugriffe anderer Benutzer

Die Datensätze, deren ISNs in einem ISN-Set enthalten sind, sind nicht vor Zugriff/Veränderung durch andere Benutzer geschützt. Bevor Sie Datensätze aus dem Set verarbeiten, empfiehlt es sich daher sicherzustellen, dass das ursprüngliche Selektionskriterium, mit dem der Set erstellt wurde, immer noch auf die ausgewählten Datensätze zutrifft.

Dies geschieht mit einem neuen `FIND`-Statement, bei dem man den Set-Namen in der `WITH`-Klausel als primäres Suchkriterium angibt und in einer `WHERE`-Klausel das ursprüngliche Primärsuchkriterium (d.h. das Suchkriterium aus der `WITH`-Klausel des `FIND`-Statements, mittels dessen der Set erstellt wurde).

Einschränkung

Eine `RETAIN`-Klausel darf nicht zusammen mit einer `SORTED BY-Klausel` verwendet werden.

WHERE-Klausel

```
WHERE logical-condition
```

Die `WHERE`-Klausel dient dazu, ein zusätzliches Selektionskriterium (*logical-condition*) anzugeben, das ausgewertet wird, *nachdem* ein über die `WITH`-Klausel ausgewählter Datensatz gelesen wurde und *bevor* ein ausgewählter Datensatz weiter verarbeitet wird (einschließlich `AT BREAK`-Auswertung).

Die für logische Bedingungen gültige Syntax ist im Abschnitt *Logische Bedingungen* im *Leitfaden zur Programmierung* erklärt.

Ist für das `FIND`-Statement die Anzahl der zu verarbeitenden Datensätze durch ein Limit begrenzt, so werden Datensätze, die aufgrund einer `WHERE`-Klausel *nicht* weiterverarbeitet werden, bei der Ermittlung des Limits nicht mitgezählt. Sie werden allerdings bei der Ermittlung eines auf allgemeinerer Ebene gesetzten Limits (Session-Parameter `LT`, `GLOBALS`-Kommando oder `LIMIT`-Statement) mitgezählt.

Siehe auch [Beispiel 11 - WHERE-Klausel](#).

IF NO RECORDS FOUND-Klausel

Structured Mode-Syntax

```
IF NO [RECORDS] [FOUND]
{
    ENTER
    statement ...
}
END-NOREC
```

Reporting Mode-Syntax

```
IF NO [RECORDS] [FOUND]
{
    ENTER
    statement
    DO statement ... DOEND
}
```

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
IF NO RECORDS FOUND	<p>IF NO RECORDS FOUND-Klausel:</p> <p>In der IF NO RECORDS FOUND-Klausel können Sie eine Verarbeitung angeben, die ausgeführt werden soll für den Fall, dass kein Datensatz die in der WITH- und WHERE-Klausel des FIND-Statements angegebenen Selektionskriterien erfüllt.</p> <p>In einem solchen Fall, dann löst die IF NO RECORDS FOUND-Klausel eine Verarbeitungsschleife aus, die einmal mit einem „leeren“ Datensatz durchlaufen wird.</p> <p>Falls Sie dies nicht wünschen, geben Sie in der IF NO RECORDS FOUND-Klausel das Statement ESCAPE BOTTOM an.</p>
ENTER statement ...	<p>Statements für die Verarbeitung:</p> <p>Enthält die IF NO RECORDS FOUND-Klausel ein oder mehrere Statements, werden diese ausgeführt, unmittelbar bevor die Schleife durchlaufen wird.</p> <p>Sollen vor Durchlaufen der Schleife keine weiteren Statements ausgeführt werden, muss die IF NO RECORDS FOUND-Klausel das Schlüsselwort ENTER enthalten.</p>
END-NOREC	<p>Ende der IF NO RECORDS FOUND-Klausel:</p>
ENTER statement DO statement ... DOEND	<p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-NOREC zum Beenden der IF NO RECORDS FOUND-Klausel benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode werden die Statements DO ... DOEND benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um die IF NO RECORDS FOUND-Klausel zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement oder nur das Schlüsselwort ENTER (s.o.) angeben, können Sie die Statements DO</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	. . . DOEND weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.

Siehe auch [Beispiel 12 - IF NO RECORDS FOUND-Klausel](#).

Datenbankwerte

Natural setzt alle Datenbankfelder, die die in der aktuellen Verarbeitungsschleife angegebene Datei referenzieren, auf Leerwerte, es sei denn, eines der in der IF NO RECORDS FOUND-Klausel angegebenen Statements weist den Feldern andere Werte zu.

Auswertung von Systemfunktionen

Natural-Systemfunktionen werden einmal für den leeren Datensatz ausgewertet, der für die aus der IF NO RECORDS FOUND-Klausel resultierende Verarbeitung erstellt wurde.

Einschränkung

Bei `FIND FIRST`, `FIND NUMBER` und `FIND UNIQUE` kann diese Klausel nicht verwendet werden.

Beispiele

- [Beispiel 1 - PASSWORD-Klausel](#)
- [Beispiel 2 - CIPHER-Klausel](#)
- [Beispiel 3 - Basis-Suchkriterium in WITH-Klausel](#)
- [Beispiel 4 - Basis-Suchkriterium mit multiplem Feld](#)
- [Beispiel 5 - Mehrere Beispiele für komplexe Suchausdrücke in WITH-Klausel](#)
- [Beispiel 6 - Mehrere Beispiele für die Benutzung von Datenbank-Arrays](#)
- [Beispiel 7 - Physisch gekoppelte Dateien benutzen](#)
- [Beispiel 8 - VIA-Klausel](#)
- [Beispiel 9 - SORTED BY-Klausel](#)
- [Beispiel 10 - RETAIN-Klausel](#)
- [Beispiel 11 - WHERE-Klausel](#)
- [Beispiel 12 - IF NO RECORDS FOUND-Klausel](#)
- [Beispiel 13 - Systemvariablen mit dem FIND-Statement benutzen](#)
- [Beispiel 14 - Mehrere FIND-Statements](#)
- [Beispiel 15 - SHARED HOLD-Klausel](#)
- [Beispiel 16 - SKIP RECORDS-Klausel](#)

Siehe auch das Beispiel für `FIND NUMBER`: Programm `FNDNUM`.

Beispiel 1 - PASSWORD-Klausel

```

** Example 'FNDPWD': FIND (with PASSWORD clause)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 PERSONNEL-ID
*
1 #PASSWORD (A8)
END-DEFINE
*
INPUT 'ENTER PASSWORD FOR EMPLOYEE FILE:' #PASSWORD (AD=N)
LIMIT 2
*
FIND EMPLOY-VIEW PASSWORD = #PASSWORD
      WITH NAME = 'SMITH'
  DISPLAY NOTITLE NAME PERSONNEL-ID
END-FIND
*
END

```

Ausgabe des Programms FNDPWD:

```

ENTER PASSWORD FOR EMPLOYEE FILE:

```

Beispiel 2 - CIPHER-Klausel

```

** Example 'FNDCIP': FIND (with PASSWORD/CIPHER clause)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 PERSONNEL-ID
*
1 #PASSWORD (A8)
1 #CIPHER (N8)
END-DEFINE
*
LIMIT 2
INPUT 'ENTER PASSWORD FOR EMPLOYEE FILE: ' #PASSWORD (AD=N)
      / 'ENTER CIPHER KEY FOR EMPLOYEE FILE: ' #CIPHER (AD=N)
*
FIND EMPLOY-VIEW PASSWORD = #PASSWORD
      CIPHER = #CIPHER
      WITH NAME = 'SMITH'
  DISPLAY NOTITLE NAME PERSONNEL-ID

```

FIND

```
END-FIND
*
END
```

Ausgabe des Programms FNDCIP:

```
ENTER PASSWORD FOR EMPLOYEE FILE:
ENTER CIPHER KEY FOR EMPLOYEE FILE:
```

Beispiel 3 - Basis-Suchkriterium in WITH-Klausel

```
FIND STAFF WITH NAME = 'SMITH'
FIND STAFF WITH CITY NE 'BOSTON'
FIND STAFF WITH BIRTH = 610803
FIND STAFF WITH BIRTH = 610803 THRU 610811
FIND STAFF WITH NAME = 'O HARA' OR = 'JONES' OR = 'JACKSON'
FIND STAFF WITH PERSONNEL-ID = 100082 THRU 100100
                                BUT NOT 100087 THRU 100095
```

Beispiel 4 - Basis-Suchkriterium mit multiplem Feld

Wenn der im Basis-Suchkriterium benutzte Deskriptor ein multiples Feld ist, können grundsätzlich vier verschiedene Arten von Ergebnissen erzielt werden (das Feld MU-FIELD in den folgenden Beispielen wird als multiples Feld angenommen):

```
FIND XYZ-VIEW WITH MU-FIELD = 'A'
```

Dieses Statement gibt Datensätze zurück, bei denen *wenigstens* eine Ausprägung von MU-FIELD den Wert A hat.

```
FIND XYZ-VIEW WITH MU-FIELD NOT EQUAL 'A'
```

Dieses Statement gibt Datensätze zurück, bei denen *wenigstens* eine Ausprägung von MU-FIELD *nicht* den Wert A hat.

```
FIND XYZ-VIEW WITH NOT MU-FIELD NOT EQUAL 'A'
```

Dieses Statement gibt Datensätze zurück, bei denen *jede* Ausprägung von MU-FIELD den Wert A hat.

```
FIND XYZ-VIEW WITH NOT MU-FIELD = 'A'
```

Dieses Statement gibt Datensätze zurück, bei denen *keine* der Ausprägungen von MU-FIELD den Wert A hat.

Beispiel 5 - Mehrere Beispiele für komplexe Suchausdrücke in WITH-Klausel

```
FIND STAFF WITH BIRTH LT 19770101 AND DEPT = 'DEPT06'
```

```
FIND STAFF WITH JOB-TITLE = 'CLERK TYPIST'
AND (BIRTH GT 19560101 OR LANG = 'SPANISH')
```

```
FIND STAFF WITH JOB-TITLE = 'CLERK TYPIST'
AND NOT (BIRTH GT 19560101 OR LANG = 'SPANISH')
```

```
FIND STAFF WITH DEPT = 'ABC' THRU 'DEF'
AND CITY = 'WASHINGTON' OR = 'LOS ANGELES'
AND BIRTH GT 19360101
```

```
FIND CARS WITH MAKE = 'VOLKSWAGEN'
AND COLOR = 'RED' OR = 'BLUE' OR = 'BLACK'
```

Beispiel 6 - Mehrere Beispiele für die Benutzung von Datenbank-Arrays

In den folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass das Feld SALARY (Gehalt) ein in einer Periodengruppe enthaltener Deskriptor und das Feld LANG (Sprache) ein multiples Feld ist.

```
FIND EMPLOYEES WITH SALARY LT 20000
```

Führt zu einer Suche aller Ausprägungen von SALARY.

```
FIND EMPLOYEES WITH SALARY (1) LT 20000
```

Führt zu einer Suche nur nach der ersten Ausprägung.

```
FIND EMPLOYEES WITH SALARY (1:4) LT 20000 /* invalid
```

Eine Bereichsangabe muss nicht für ein als Suchkriterium benutztes Feld innerhalb einer Periodengruppe vorgenommen werden.

FIND

```
FIND EMPLOYEES WITH LANG = 'FRENCH'
```

Führt zu einer Suche aller Werte von LANG.

```
FIND EMPLOYEES WITH LANG (1) = 'FRENCH' /* invalid
```

Ein Index darf für ein als Suchkriterium benutztes multiples Feld nicht angegeben werden.

Beispiel 7 - Physisch gekoppelte Dateien benutzen

```
** Example 'FNDCPL': FIND (using coupled files)
** NOTE: Adabas files must be physically coupled when using the
**       COUPLED clause without the VIA clause.
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
1 VEHIC-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 MAKE
END-DEFINE
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'FRANKFURT'
  AND COUPLED TO
  VEHIC-VIEW WITH MAKE = 'VW'
  DISPLAY NOTITLE NAME
END-FIND
*
END
```

Beispiel 8 - VIA-Klausel

```
** Example 'FNDVIA': FIND (with VIA clause)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
1 VEHIC-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
END-DEFINE
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = 'ADKINSON'
  AND COUPLED TO VEHIC-VIEW
  VIA PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID WITH MAKE = 'VOLVO'
  DISPLAY PERSONNEL-ID NAME FIRST-NAME
END-FIND
```



```
*
END
```

Ausgabe des Programms FNDVIA:

```
Page      1                                05-01-17  13:18:22
PERSONNEL          NAME          FIRST-NAME
  ID
-----
20011000  ADKINSON                BOB
```

Beispiel 9 - SORTED BY-Klausel

```
** Example 'FNDSOR': FIND (with SORTED BY clause)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 PERSONNEL-ID
END-DEFINE
*
LIMIT 10
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'FRANKFURT'
      SORTED BY NAME PERSONNEL-ID

  DISPLAY NOTITLE NAME (IS=ON) FIRST-NAME PERSONNEL-ID
END-FIND
*
END
```

Ausgabe des Programms FNDSOR:

```
          NAME          FIRST-NAME          PERSONNEL
          ID
-----
BAECKER          JOHANNES          11500345
BECKER           HERMANN           11100311
BERGMANN         HANS              11100301
BLAU             SARAH             11100305
BLOEMER          JOHANNES          11200312
DIEDRICHS        HUBERT            11600301
DOLLINGER        MARGA             11500322
```

FIND

FALTER	CLAUDIA	11300311
	HEIDE	11400311
FREI	REINHILD	11500301

Beispiel 10 - RETAIN-Klausel

```
** Example 'RELEX1': FIND (with RETAIN clause and RELEASE statement)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 BIRTH
  2 NAME
*
1 #BIRTH (D)
END-DEFINE
*
MOVE EDITED '19400101' TO #BIRTH (EM=YYYYMMDD)
*
FIND NUMBER EMPLOY-VIEW WITH BIRTH GT #BIRTH
  RETAIN AS 'AGESET1'
IF *NUMBER = 0
  STOP
END-IF
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH 'AGESET1' AND CITY = 'NEW YORK'
  DISPLAY NOTITLE NAME CITY BIRTH (EM=YYYY-MM-DD)
END-FIND
*
RELEASE SET 'AGESET1'
*
END
```

Ausgabe des Programms RELEX1:

NAME	CITY	DATE OF BIRTH

RUBIN	NEW YORK	1945-10-27
WALLACE	NEW YORK	1945-08-04

Beispiel 11 - WHERE-Klausel

```

** Example 'FNDWHE': FIND (with WHERE clause)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 JOB-TITLE
  2 CITY
END-DEFINE
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'PARIS'
      WHERE JOB-TITLE = 'INGENIEUR COMMERCIAL'
  DISPLAY NOTITLE
      CITY JOB-TITLE PERSONNEL-ID NAME
END-FIND
*
END

```

Ausgabe des Programms FNDWHE:

CITY	CURRENT POSITION	PERSONNEL ID	NAME
PARIS	INGENIEUR COMMERCIAL	50007300	CAHN
PARIS	INGENIEUR COMMERCIAL	50006500	MAZUY
PARIS	INGENIEUR COMMERCIAL	50004700	FAURIE
PARIS	INGENIEUR COMMERCIAL	50004400	VALLY
PARIS	INGENIEUR COMMERCIAL	50002800	BRETON
PARIS	INGENIEUR COMMERCIAL	50001000	GIGLEUX
PARIS	INGENIEUR COMMERCIAL	50000400	KORAB-BRZOWSKI

Beispiel 12 - IF NO RECORDS FOUND-Klausel

```

** Example 'FNDIFN': FIND (using IF NO RECORDS FOUND)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
1 VEHIC-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
  2 MAKE
END-DEFINE

```

FIND

```
*
LIMIT 15
EMP. READ EMPLOY-VIEW BY NAME STARTING FROM 'JONES'
/*
  VEH. FIND VEHIC-VIEW WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID (EMP.)

  IF NO RECORDS FOUND
    MOVE '*** NO CAR ***' TO MAKE
  END-NOREC
/*
  DISPLAY NOTITLE
    NAME (EMP.) (IS=ON)
    FIRST-NAME (EMP.) (IS=ON)
    MAKE (VEH.)
END-FIND
/*
END-READ
END
```

Ausgabe des Programms FNDIFN:

NAME	FIRST-NAME	MAKE
JONES	VIRGINIA	CHRYSLER
	MARSHA	CHRYSLER
		CHRYSLER
	ROBERT	GENERAL MOTORS
	LILLY	FORD
		MG
	EDWARD	GENERAL MOTORS
	MARTHA	GENERAL MOTORS
	LAUREL	GENERAL MOTORS
	KEVIN	DATSUN
	GREGORY	FORD
JOPER	MANFRED	*** NO CAR ***
JOUSSELIN	DANIEL	RENAULT
JUBE	GABRIEL	*** NO CAR ***
JUNG	ERNST	*** NO CAR ***
JUNKIN	JEREMY	*** NO CAR ***
KAISER	REINER	*** NO CAR ***

Beispiel 13 - Systemvariablen mit dem FIND-Statement benutzen

```

** Example 'FNDVAR': FIND (using *ISN, *NUMBER, *COUNTER)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 CITY
END-DEFINE
*
LIMIT 3
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'MADRID'
  DISPLAY NOTITLE PERSONNEL-ID NAME
                        *ISN *NUMBER *COUNTER
END-FIND
*
END

```

Ausgabe des Programms FNDVAR:

PERSONNEL ID	NAME	ISN	NMBR	CNT
60000114	DE JUAN	400	41	1
60000136	DE LA MADRID	401	41	2
60000209	PINERO	405	41	3

Beispiel 14 - Mehrere FIND-Statements

In dem folgenden Beispiel werden zuerst alle Mitarbeiter mit Namen SMITH in der Datei EMPLOYEES (Angestellte) ausgewählt. Dann wird die PERSONNEL-ID (Personalnummer) aus der Datei EMPLOYEES als Suchschlüssel für einen Zugriff auf die Datei VEHICLES (Fahrzeuge) benutzt.

```

** Example 'FNDMUL': FIND (with multiple files)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
1 VEHIC-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
  2 MAKE
END-DEFINE
*

```

FIND

```
LIMIT 15
EMP. FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = 'SMITH'
/*
  VEH. FIND VEHIC-VIEW WITH PERSONNEL-ID = EMP.PERSONNEL-ID
  IF NO RECORDS FOUND
    MOVE '*** NO CAR ***' TO MAKE
  END-NOREC
  DISPLAY NOTITLE
    EMP.NAME (IS=ON)
    EMP.FIRST-NAME (IS=ON)
    VEH.MAKE
  END-FIND
END-FIND
END
```

Ausgabe des Programms FNDMUL:

Der sich ergebende Report zeigt NAME und FIRST-NAME (Vorname) aus der Datei EMPLOYEES für alle Mitarbeiter mit Namen SMITH sowie MAKE (Fabrikat) jedes Autos aus der Datei VEHICLES dieser Mitarbeiter an.

NAME	FIRST-NAME	MAKE
SMITH	GERHARD	ROVER
	SEYMOUR	*** NO CAR ***
	MATILDA	FORD
	ANN	*** NO CAR ***
	TONI	TOYOTA
	MARTIN	*** NO CAR ***
	THOMAS	FORD
	SUNNY	*** NO CAR ***
	MARK	FORD
	LOUISE	CHRYSLER
	MAXWELL	MERCEDES-BENZ
		MERCEDES-BENZ
	ELSA	CHRYSLER
	CHARLY	CHRYSLER
	LEE	*** NO CAR ***
	FRANK	FORD

Beispiel 15 - SHARED HOLD-Klausel

```
FIND EMPL-VIEW WITH NAME = ...
      IN SHARED HOLD MODE=Q          /* Record in shared hold until next record ←
is read.
      ...
      GET EMPL-VIEW *ISN              /* The record remains unchanged!
      ...
END-FIND
```

Beispiel 16 - SKIP RECORDS-Klausel

```
FIND EMPL-VIEW WITH NAME = ...          /* Records found are put in hold while ←
reading.
      SKIP RECORDS IN HOLD              /* Records already held by other users ←
are skipped
      ...                               /* to prevent error NAT3145.
      UPDATE                            ←

      END TRANSACTION
END-FIND
```


67 FOR

▪ Funktion	532
▪ Syntax-Beschreibung	533
▪ Beispiel - FOR-Statement	534

FOR <i>operand1</i>	{ [:]= EQ FROM	{ <i>operand2</i> (<i>arithmetic-expression</i>)
	{ TO THRU	{ <i>operand3</i> (<i>arithmetic-expression</i>)
	[STEP	{ <i>operand4</i> (<i>arithmetic-expression</i>)
]
	<i>statement ...</i>	
END-FOR	(<i>structured mode only</i>)	
LOOP	(<i>reporting mode only</i>)	

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [REPEAT](#) | [ESCAPE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Schleifenverarbeitung](#)

Funktion

Mit dem Statement FOR wird eine Verarbeitungsschleife ausgelöst und gleichzeitig die Anzahl der Schleifendurchläufe gesteuert.

Konsistenzprüfung

Bevor die FOR-Schleife zum erstenmal durchlaufen wird, wird geprüft, ob die Werte der Operanden konsistent sind (d.h. ob es möglich ist, dass durch wiederholtes Addieren von *operand4* zu *operand2* der Wert von *operand3* erreicht werden kann); ist dies nicht der Fall, wird die FOR-Schleife nicht durchlaufen (ohne dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird; Ausnahme: wenn der STEP-Wert Null ist, wird eine Meldung ausgegeben).

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	S					N	P	I	F									ja	ja
<i>operand2</i>	C	S		N		N	P	I	F									ja	nein
<i>operand3</i>	C	S		N		N	P	I	F									ja	nein
<i>operand4</i>	C	S		N		N	P	I	F									ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Schleifenkontrollvariable (<i>operand1</i>) und Ausgangswert (<i>operand2</i>):</p> <p><i>operand1</i> kann ein Datenbankfeld oder eine Benutzervariable sein und steuert die Anzahl der Schleifendurchläufe. Der nach dem Schlüsselwort FROM angegebene Wert (<i>operand2</i>) wird der Kontrollvariablen als Ausgangswert zugeordnet, bevor die Verarbeitungsschleife das erste Mal durchlaufen wird. Dieser Ausgangswert erhöht <i>operand2</i> wird. sich mit jedem Schleifendurchlauf um den Wert des mit STEP angegebenen <i>operand4</i> (bzw. vermindert sich, wenn <i>operand4</i> einen negativen Wert hat).</p> <p>Die Kontrollvariable kann während der Ausführung der Verarbeitungsschleife referenziert werden, um den aktuellen Wert der Kontrollvariablen zu erhalten.</p>
<i>operand2</i>	
<i>operand3</i>	<p>TO-Wert:</p> <p>Die Verarbeitungsschleife wird beendet, sobald <i>operand1</i> einen Wert enthält, der größer ist als der Wert von <i>operand3</i> (oder kleiner, falls der STEP-Wert negativ ist).</p>
<i>operand4</i>	<p>STEP-Wert:</p> <p>Der Wert von <i>operand4</i> kann positiv oder negativ sein. Ist kein Wert angegeben, wird ein Wert von +1 angenommen.</p> <p>Je nach dem Vorzeichen des STEP-Wertes wird die Vergleichsoperation für <i>operand3</i> auf <i>größer als</i> oder <i>kleiner als</i> gesetzt, wenn die Verarbeitungsschleife zum erstenmal durchlaufen wird.</p> <p><i>operand4</i> darf nicht Null (0) sein.</p>
(<i>arithmetic-expression</i>)	Arithmetischer Ausdruck:

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Anstelle von <i>operand2</i>, <i>operand3</i> oder <i>operand4</i> kann ein beliebiger arithmetischer Ausdruck angegeben werden. Der arithmetische Ausdruck muss in Klammern angegeben werden. Vorangehende Schlüsselwörter dürfen nicht weggelassen werden.</p> <p>Weitere Informationen siehe arithmetic-expression in der Beschreibung des <code>COMPUTE</code>-Statements.</p>
END-FOR	<p>Ende des FOR-Statements:</p> <p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Wort END-FOR zum Beenden des FOR-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode wird das <code>LOOP</code>-Statement zum Beenden des FOR-Statements benutzt.</p>
LOOP	

Beispiel - FOR-Statement

```

** Example 'FOREX1S': FOR (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #INDEX (I1)
1 #ROOT (N2.7)
END-DEFINE
*
FOR #INDEX 1 TO 5
  COMPUTE #ROOT = SQRT (#INDEX)
  WRITE NOTITLE '=' #INDEX 3X '=' #ROOT
END-FOR
*
SKIP 1
FOR #INDEX 1 TO 5 STEP 2
  COMPUTE #ROOT = SQRT (#INDEX)
  WRITE '=' #INDEX 3X '=' #ROOT
END-FOR
*
END

```

Ausgabe des Programms FOREX1S:

```
#INDEX: 1 #ROOT: 1.0000000
#INDEX: 2 #ROOT: 1.4142135
#INDEX: 3 #ROOT: 1.7320508
#INDEX: 4 #ROOT: 2.0000000
#INDEX: 5 #ROOT: 2.2360679

#INDEX: 1 #ROOT: 1.0000000
#INDEX: 3 #ROOT: 1.7320508
#INDEX: 5 #ROOT: 2.2360679
```

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [FOREX1R](#).

68 FORMAT

▪ Funktion	538
▪ Syntax-Beschreibung	539
▪ Parameter	540
▪ Beispiel	541

```
FORMAT [(rep)] parameter ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: `ACCEPT/REJECT` | `AT BREAK` | `AT START OF DATA` | `AT END OF DATA` | `BACKOUT TRANSACTION` | `BEFORE BREAK PROCESSING` | `DELETE` | `END TRANSACTION` | `FIND` | `GET SAME` | `GET TRANSACTION` | `HISTOGRAM` | `LIMIT` | `PASSW` | `PERFORM BREAK PROCESSING` | `READ` | `RETRY` | `STORE` | `UPDATE`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Erstellen von Ausgabe-Reports*

Funktion

Das Statement `FORMAT` dient dazu, Werte für Eingabe- und Ausgabeparameter festzusetzen.

Die Gültigkeit der mit einem `FORMAT`-Statement festgesetzten Werte hat zur Kompilierungszeit Vorrang vor den auf Session-Ebene mit einem `GLOBALS`-Kommando, `SET GLOBALS`-Statement oder vom Natural-Administrator gesetzten Parameterwerten.

Die mit dem `FORMAT`-Statement festgesetzten Werte können ihrerseits auf Statement- oder Elementebene (Feldebene) von den mit den Statements `DISPLAY`, `INPUT`, `PRINT`, `WRITE`, `WRITE TITLE` oder `WRITE TRAILER` gesetzten Parameterwerten überschrieben werden.

Die Einstellungen gelten Sie bis zum Ende des betreffenden Programms, oder bis sie mit einem weiteren `FORMAT`-Statement geändert werden.

Das `FORMAT`-Statement generiert keinen ausführbaren Code im Natural-Programm. Seine Ausführung hängt nicht vom logischen Ablauf des Programms ab. Es wird während der Kompilierung ausgewertet, um die Parameter für die Kompilierung der betroffenen `DISPLAY`-, `WRITE`-, `PRINT`- und `INPUT`-Statements zu setzen. Das `FORMAT`-Statement wirkt sich auf alle nachfolgenden `DISPLAY`-, `WRITE`-, `PRINT`- und `INPUT`-Statements aus.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(rep)</i>	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Mit der Notation (<i>rep</i>) kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das FORMAT-Statement beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Falls nichts anderes angegeben wird, bezieht sich das FORMAT-Statement auf den ersten Report (Report 0).</p> <p>Informationen zum Steuern des Formats eines mit Natural erzeugten Ausgabe-Reports siehe <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
<i>parameter</i>	<p>Parameter:</p> <p>Die Parameter können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden und müssen jeweils durch ein oder mehr Leerzeichen voneinander getrennt werden. Der Eintrag für einen Parameter darf nicht über das Ende einer Quellcode-Zeile hinausgehen.</p> <p>Die hier gültigen feldsensitiven Parameter-Einstellungen kommen nur für Variablenfelder in Betracht, die in einem INPUT-, WRITE-, DISPLAY- oder PRINT-Statement des ausgewählten Reports verwendet werden. Sie haben aber keine Auswirkung auf in einem der erwähnten Statements verwendete Text-Konstanten.</p> <p>Beispiel:</p> <pre> DEFINE DATA LOCAL 1 VARI (A4) INIT <'1234'> /* Output END-DEFINE /* Produced FORMAT AD=U /* ----- WRITE 'Text' VARI /* Text 1234 WRITE 'Text' (AD=U) VARI /* Text 1234 END </pre> <p>Siehe auch <i>Parameter</i> weiter unten.</p>

Parameter

Die Beschreibungen der Parameter, die Sie beim `FORMAT`-Statement verwenden können, finden Sie in der *Parameter-Referenz*.

Parameter	Beschreibung
AD	Attribut-Definition
AL	Alphanumerische Länge der Ausgabe
BX	Feldumrahmung (Box-Definition)
CD	Farbdefinition
DF	Datumsformat
DL	Ausgabelänge
EM	Editiermaske
ES	Leerzeilenunterdrückung
FC	Füllzeichen für DISPLAY-Statement
FL	Gleitkomma-Mantissenlänge
GC	Füllzeichen für Gruppenüberschriften
HC	Überschriften-Zentrierung
HW	Überschriftenbreite
IC	Einfügungszeichen
ICU	Unicode-Einfügungszeichen
IP	Eingabeaufforderungstext
IS	Unterdrückung identischer Werte
KD	PF-Tasten-Anzeige
LC	Vorangestellte Zeichens
LCU	Vorangestellte Unicode-Zeichen
LS	Zeilenlänge
MC	Anzahl multipler Feldwerte (Kann nur im Reporting Mode verwendet werden.)
MP	Maximale Seitenzahl eines Reports
MS	Manuelle Cursor-Positionierung
NL	Numerische Länge der Ausgabe
PC	Anzahl der Periodengruppen-Ausprägungen (Kann nur im Reporting Mode verwendet werden.)
PM	Druck-Modus
PS	Länge einer Reportseite
SF	Spaltenabstand
SG	Vorzeichen-Stelle

Parameter	Beschreibung
TC	Nachgezogene Zeichen
TCU	Nachgezogene Zeichen (Unicode)
UC	Unterstreichungszeichen
ZP	Anzeige von Nullwerten

Beispiel

```

** Example 'FMTEX1': FORMAT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CITY
  2 POST-CODE
  2 COUNTRY
END-DEFINE
*
FORMAT AL=7      /* Alpha-numeric field output length
          FC=+    /* Filler character for field header
          GC=*    /* Filler character for group header
          HC=L    /* Header left justified
          IC=<<   /* Insert characters
          IS=ON   /* Identical suppress on
          TC=>>   /* Trailing character
          UC==    /* Underline character
          ZP=OFF  /* Zero print off
*
LIMIT 5
READ EMPLOY-VIEW BY NAME
  DISPLAY NOTITLE
      NAME 3X CITY 3X POST-CODE 3X COUNTRY
END-READ
*
END

```

Ausgabe des Programms FMTEX1:

FORMAT

```
NAME+++++++  CITY+++++++  POSTAL+++++  COUNTRY+++++
                ADDRESS+++++
=====
<<ABELLAN>>  <<MADRID >>  <<28014 >>  <<E >>
<<ACHIESO>>  <<DERBY >>  <<DE3 4TR>> <<UK >>
<<ADAM >>    <<JOIGNY >>  <<89300 >>  <<F >>
<<ADKINSO>>  <<BROOKLY>> <<11201 >>  <<USA>>
                <<BEVERLE>> <<90211 >>
```

69 GET

▪ Funktion	544
▪ Einschränkungen	545
▪ Syntax-Beschreibung	545
▪ Beispiel	546

Im Structured Mode sowie im Reporting Mode mit einem DEFINE DATA LOCAL-Statement gilt die folgende Syntax:

```
GET [IN] [FILE] view-name
    [PASSWORD=operand1]
    [CIPHER=operand2]
    [ { [RECORD] } ] [ { operand3 } ]
    [ { [RECORDS] } ] [ { *ISN [(r)] } ]
```

Im Reporting Mode ohne DEFINE DATA LOCAL-Statement gilt die folgende Syntax:

```
GET [IN] [FILE] dsm-name
    [PASSWORD=operand1]
    [CIPHER=operand2]
    [ { [RECORD] } ] [ { operand3 } ] operand4
    [ { [RECORDS] } ] [ { *ISN [(r)] } ] ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: ACCEPT/REJECT | AT BREAK | AT START OF DATA | AT END OF DATA | BACKOUT TRANSACTION | BEFORE BREAK PROCESSING | DELETE | END TRANSACTION | FIND | GET SAME | GET TRANSACTION | HISTOGRAM | LIMIT | PASSW | PERFORM BREAK PROCESSING | READ | RETRY | STORE | UPDATE

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Funktion

Das Statement GET dient dazu, einen Datensatz mit einer bestimmten Adabas-ISN (Interne Satz-Nummer) zu lesen.

Das GET-Statement löst keine Verarbeitungsschleife aus.

Einschränkungen

- Das GET-Statement kann nicht für DL/I- oder SQL-Datenbanken verwendet werden.
- Mit Entire System Server kann das GET-Statement nicht verwendet werden.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition			
<i>operand1</i>	C	S				A										ja	nein
<i>operand2</i>	C	S				N										nein	nein
<i>operand3</i>	C	S			N	N	P	I	B *							ja	nein
<i>operand4</i>		S	A			A	N	P	I	F	B	D	T	L		ja	ja

* Format B von *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner als oder gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>view-name</i>	<p>View-Name:</p> <p>Im Structured Mode sowie im Reporting Mode mit einem DEFINE DATA LOCAL-Statement ist <i>view-name</i> der Name eines Views, der entweder direkt in einem DEFINE DATA-Statement oder in einer separaten Global oder Local Data Area definiert ist.</p>
<i>ddm-name</i>	<p>DDM-Name:</p> <p>Im Reporting Mode ohne DEFINE DATA LOCAL-Statement ist <i>ddm-name</i> der Name eines DDMs.</p>
PASSWORD= <i>operand1</i>	<p>PASSWORD-Klausel/CIPHER-Klausel:</p> <p>Diese beiden Klauseln sind nur auf Adabas- und VSAM-Datenbanken anwendbar.</p> <p>Die PASSWORD-Klausel dient dazu, ein Passwort anzugeben, um auf Daten einer passwort-geschützten Adabas-Datei zugreifen zu können.</p> <p>Die CIPHER-Klausel dient dazu, einen Cipher-Code (Chiffrierschlüssel) anzugeben, um in chiffrierter Form gespeicherte Adabas-Daten in entschlüsselter Form zu erhalten.</p>
CIPHER= <i>operand2</i>	

Syntax-Element	Beschreibung
	Näheres hierzu siehe FIND - und PASSW -Statement.
*ISN / <i>operand3</i>	<p>Interne Sequenz-Nummer:</p> <p>Die ISN kann als numerische Konstante oder Benutzervariable (<i>operand3</i>) oder über die Natural-Systemvariable *ISN angegeben werden.</p> <p>Anmerkung: Bei VSAM-Datenbanken: Für VSAM-ESDS muss die RBA in einer numerischen Benutzervariablen enthalten sein oder als Ganzzahl-Konstante angegeben werden. Dasselbe gilt für VSAM-RRDS, außer dass hier statt der RBA die RRN angegeben werden muss.</p>
(<i>r</i>)	<p>Statement-Referenz:</p> <p>Die Notation (<i>r</i>) wird benutzt, um das Statement anzugeben, welches das zum ersten Lesen des Datensatzes benutzte FIND- oder READ-Statement enthält.</p> <p>Wenn (<i>r</i>) nicht angegeben wird, bezieht sich das GET-Statement auf die innerste aktive Verarbeitungsschleife.</p> <p>(<i>r</i>) kann als Statement-Label oder Quellcode- Zeilennummer angegeben werden.</p>
<i>operand4</i>	<p>Referenz auf Datenbank-Felder:</p> <p>Eine spätere Referenzierung von Datenbankfeldern, die mit einem GET-Statement gelesen wurden, kann entweder unter Angabe eines Statement-Labels oder über die Quellcode-Zeilennummer des GET-Statements erfolgen.</p>

Beispiel

```

** Example 'GETEX1': GET
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 PERSONS VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
1 SALARY-INFO VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CURR-CODE (1:1)
  2 SALARY (1:1)
*
1 #ISN-ARRAY (B4/1:10)
1 #LINE-NR (N2)
END-DEFINE
*
FORMAT PS=16
LIMIT 10

```



```

READ PERSONS BY NAME
MOVE *COUNTER TO #LINE-NR
MOVE *ISN      TO #ISN-ARRAY (#LINE-NR)
DISPLAY #LINE-NR PERSONNEL-ID NAME FIRST-NAME
/*
AT END OF PAGE
INPUT / 'PLEASE SELECT LINE-NR FOR SALARY INFORMATION:' #LINE-NR
IF #LINE-NR = 1 THRU 10
    GET SALARY-INFO #ISN-ARRAY (#LINE-NR)
    WRITE / SALARY-INFO.NAME
           SALARY-INFO.SALARY      (1)
           SALARY-INFO.CURR-CODE (1)
END-IF
END-ENDPAGE
/*
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms GETEX1:

```

Page          1                                05-01-13  13:17:42
#LINE-NR PERSONNEL          NAME          FIRST-NAME
           ID
-----
1         60008339 ABELLAN          KEPA
2         30000231 ACHIESON          ROBERT
3         50005800 ADAM              SIMONE
4         20008800 ADKINSON          JEFF
5         20009800 ADKINSON          PHYLLIS
6         20012700 ADKINSON          HAZEL
7         20013800 ADKINSON          DAVID
8         20019600 ADKINSON          CHARLIE
9         20008600 ADKINSON          MARTHA
10        20005700 ADKINSON          TIMMIE

PLEASE SELECT LINE-NR FOR SALARY INFORMATION: 1

ABELLAN          1450000 PTA

```


70 GET SAME

▪ Funktion	550
▪ Einschränkungen	550
▪ Syntax-Beschreibung	551
▪ Beispiel	551

Structured Mode-Syntax

```
GET SAME [(r)]
```

Reporting Mode-Syntax

```
GET SAME [(r)] [operand1 ...]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET TRANSACTION DATA](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `GET SAME` dient dazu, einen Datensatz, der gerade verarbeitet wird, erneut zu lesen. Das Statement wird in der Regel dazu verwendet, Werte von Datenbank-Arrays (Periodengruppen oder multiplen Feldern) zu erhalten, falls die Nummer(n) und der Bereich der vorhandenen bzw. gewünschten Ausprägung(en) nicht bekannt war, als der Datensatz zum erstenmal gelesen wurde.

Einschränkungen

- Das Statement `GET SAME` ist nur beim Zugriff auf Adabas- oder VSAM-Datenbanken gültig.
- Mit Entire System Server ist dieses Statement nicht verfügbar.
- Bei VSAM-Datenbanken gilt `GET SAME` nur für ESDS und RRDS. Für ESDS muss die RBA in einer numerischen Benutzervariablen enthalten sein oder als Ganzzahl-Konstante angegeben werden. Dasselbe gilt für RRDS, außer dass hier statt der RBA die RRN angegeben werden muss.
- Bei einem `UPDATE`- oder `DELETE`-Statement darf keine Referenzierung auf ein `GET SAME`-Statement erfolgen; vielmehr sollten diese Statements das `FIND`-, `READ`- oder `GET`-Statement referenzieren, mit dem der betreffende Datensatz ursprünglich gelesen wurde.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A	A U N P B	nein	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
(<i>r</i>)	<p>Statement-Referenz:</p> <p>Die Notation (<i>r</i>) wird benutzt, um das Statement anzugeben, das das FIND- oder READ-Statement enthält, mit dem der Datensatz zum erstenmal gelesen wurde.</p> <p>Falls keine Referenzierung erfolgt, bezieht sich das GET SAME-Statement auf die innerste aktive Verarbeitungsschleife.</p> <p>(<i>r</i>) kann als ein Statement-Label oder eine Quellcode- Zeilennummer angegeben werden.</p>
<i>operand1</i>	<p>Angabe der Felder:</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie das Feld bzw. die Felder an, deren Werte Sie mit dem GET SAME-Statement erhalten wollen.</p> <p>Anmerkung: <i>operand1</i> kann nicht angegeben werden, wenn das Feld in einem DEFINE DATA-Statement definiert ist.</p>

Beispiel

```

** Example 'GSAEX1': GET SAME
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 I          (P3)
1 POST-ADDRESS VIEW OF EMPLOYEES
  2 FIRST-NAME
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE (I:I)
  2 C*ADDRESS-LINE
  2 POST-CODE
  2 CITY
*
1 #NAME          (A30)

```

GET SAME

```
END-DEFINE
*
FORMAT PS=20
MOVE 1 TO I
*
READ (10) POST-ADDRESS BY NAME
  COMPRESS NAME FIRST-NAME INTO #NAME WITH DELIMITER ','
  WRITE // 12T #NAME
  WRITE / 12T ADDRESS-LINE (I.1)
  /*
  IF C*ADDRESS-LINE > 1
    FOR I = 2 TO C*ADDRESS-LINE
      GET SAME /* READ NEXT OCCURRENCE
      WRITE 12T ADDRESS-LINE (I.1)
    END-FOR
  END-IF
  WRITE / POST-CODE CITY
  SKIP 3
END-READ
END
```

Ausgabe des Programms GSAEX1:

```
Page      1                                05-01-13  13:23:36

          ABELLAN,KEPA
          CASTELAN 23-C
28014     MADRID

          ACHIESON,ROBERT
          144 ALLESTREE LANE
          DERBY
          DERBYSHIRE
DE3 4TR   DERBY
```

71 GET TRANSACTION DATA

- Funktion 554
- Einschränkung 555
- Syntax-Beschreibung 555
- Beispiel 555

```
GET TRANSACTION [DATA] operand1 ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: `ACCEPT/REJECT` | `AT BREAK` | `AT START OF DATA` | `AT END OF DATA` | `BACKOUT TRANSACTION` | `BEFORE BREAK PROCESSING` | `DELETE` | `END TRANSACTION` | `FIND` | `GET` | `GET SAME` | `HISTOGRAM` | `LIMIT` | `PASSW` | `PERFORM BREAK PROCESSING` | `READ` | `RETRY` | `STORE` | `UPDATE`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `GET TRANSACTION DATA` dient dazu, die Transaktionsdaten, die mit einem vorherigen `END TRANSACTION`-Statement gespeichert wurden, zu lesen.

`GET TRANSACTION DATA` erzeugt keine Verarbeitungsschleife.



Anmerkung: Bei DL/I: Das `GET TRANSACTION DATA`-Statement liest Checkpoint-Daten, die mit einem `END TRANSACTION`-Statement gespeichert wurden.

Systemvariable *ETID

Um die von der Datenbank zu lesenden Transaktionsdaten zu identifizieren, kann die Natural-Systemvariable `*ETID` eingesetzt werden.

Keine Transaktionsdaten gespeichert

Werden bei der Ausführung des `GET TRANSACTION DATA`-Statements keine Transaktionsdaten gefunden, werden alle mit dem Statement angegebenen Felder mit Leerzeichen gefüllt, gleichgültig welches Format die Felder haben.



Vorsicht: Achten Sie darauf, dass keine arithmetischen Operationen auf der Grundlage „leerer“ Transaktionsdaten ausgeführt werden, da dies einen Programmabbruch zur Folge hätte.

Einschränkung

Das GET TRANSACTION DATA-Statement gilt nur für Transaktionen auf Adabas-Datenbanken, sowie auf DL/I-Datenbanken in einer batch-orientierten BMP-Region (nur in IMS TM-Umgebungen).

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S	A U N P I F B D T	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Angabe der Felder:</p> <p>Reihenfolge, Länge und Format der mit GET TRANSACTION DATA zu lesenden Felder muss mit Reihenfolge, Länge und Format der mit dem jeweiligen END TRANSACTION-Statement angegebenen Felder übereinstimmen.</p> <p>Anmerkung: Bei DL/I: Der erste <i>operand1</i> muss eine 8 Byte lange Checkpoint-ID sein.</p>

Beispiel

```

** Example 'GTREX1': GET TRANSACTION
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 MIDDLE-I
  2 CITY
*
1 #PERS-NR (A8) INIT <' '>
END-DEFINE

```


GET TRANSACTION DATA

```
*
GET TRANSACTION DATA #PERS-NR
IF #PERS-NR NE ' '
  WRITE 'LAST TRANSACTION PROCESSED FROM PREVIOUS SESSION' #PERS-NR
END-IF
*
REPEAT
  /*
  INPUT 10X 'ENTER PERSONNEL NUMBER TO BE UPDATED:' #PERS-NR
  IF #PERS-NR = ' '
    STOP
  END-IF
  /*
  FIND EMPLOY-VIEW WITH PERSONNEL-ID = #PERS-NR
  IF NO RECORDS FOUND
    REINPUT 'NO RECORD FOUND'
  END-NOREC
  INPUT (AD=M) PERSONNEL-ID (AD=0)
    / NAME
    / FIRST-NAME
    / CITY

  UPDATE
  END TRANSACTION #PERS-NR
END-FIND
  /*
END-REPEAT
END
```

72 HISTOGRAM

▪ Funktion	558
▪ Einschränkungen	559
▪ Syntax-Beschreibung	559
▪ Bei HISTOGRAM verfügbare Systemvariablen	565
▪ Beispiele	566

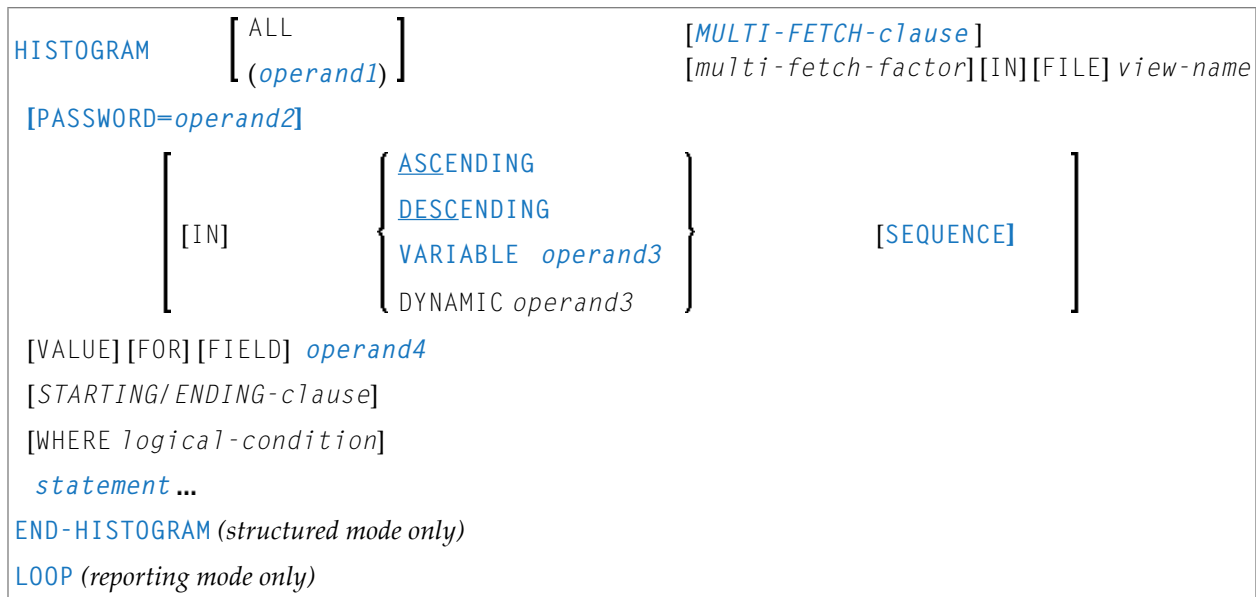

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: ACCEPT/REJECT | AT BREAK | AT START OF DATA | AT END OF DATA | BACKOUT TRANSACTION | BEFORE BREAK PROCESSING | DELETE | END TRANSACTION | FIND | GET | GET SAME | GET TRANSACTION DATA | LIMIT | PASSW | PERFORM BREAK PROCESSING | READ | RETRY | STORE | UPDATE

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement HISTOGRAM dient dazu, Werte eines Datenbankfeldes, das als Deskriptor, Subdeskriptor oder Superdeskriptor definiert ist, zu lesen. Die Werte werden direkt von der Adabas Invertierten Liste (bzw. dem VSAM-Index) gelesen. Das HISTOGRAM-Statement löst zwar eine Verarbeitungsschleife aus, es kann aber auf keine anderen Datenbankfelder als auf das mit dem HISTOGRAM-Statement angegebene Feld zugegriffen werden.

Siehe auch folgende Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*.

- HISTOGRAM-Statement
- Schleifenverarbeitung
- Datenbankfelder mit der (r)-Notation referenzieren



Anmerkung: Bei SQL-Datenbanken: Mit HISTOGRAM erhalten Sie die Anzahl der Reihen, die in einer bestimmten Spalte den gleichen Wert haben.

Einschränkungen

Dieses Statement kann nicht bei DL/I-Datenbanken oder mit Entire System Server verwendet werden.

Bei einer VSAM-Datenbank gilt das HISTOGRAM-Statement nur für KSDS und ESDS.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate											Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition				
<i>operand1</i>	C	S						N	P	I	B *							ja	nein
<i>operand2</i>	C	S				A												ja	nein
<i>operand3</i>		S				A												ja	nein
<i>operand4</i>		S				A	N	P	I	F	B	D	T	L				nein	nein

* Format B von *operand1* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i> / ALL	<p>Anzahl der Deskriptorwerte:</p> <p>Sie können die Anzahl der Deskriptorwerte, die mit dem HISTOGRAM-Statement gelesen werden sollen, auf eine bestimmte Zahl (<i>operand1</i>) begrenzen, die Sie entweder als numerische Konstante (0 bis 99999999) oder über eine Benutzervariable (die einen Ganzzahlwert enthält) angeben.</p> <p>Andernfalls werden alle Deskriptorwerte gelesen, was Sie zusätzlich durch das Schlüsselwort ALL hervorheben können.</p> <p>Das mit <i>operand1</i> angegebene Limit hat bei diesem Statement Vorrang vor einem mit einem LIMIT-Statement gesetzten Limit.</p> <p>Ist mit dem Profilparameter LT ein kleineres Limit gesetzt, so gilt das LT-Limit.</p> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn Sie eine vierstellige Anzahl von Deskriptorwerten lesen möchten, geben Sie diese mit einer vorangestellten Null an: (0nnnn); denn Natural interpretiert jede vierstellige Zahl in Klammern als Zeilennummer-Referenzierung auf ein Statement. 2. <i>operand1</i> wird zu Beginn des ersten HISTOGRAM-Schleifendurchlaufs ausgewertet. Wird der Wert von <i>operand1</i> innerhalb der HISTOGRAM-Schleife geändert, hat dies keine Auswirkungen auf die Anzahl der gelesenen Werte.
<i>MULTI-FETCH-clause</i>	<p>MULTI-FETCH-Klausel:</p> <p>Siehe MULTI-FETCH-Klausel weiter unten.</p>
<i>view-name</i>	<p>View-Name:</p> <p>Als <i>view-name</i> geben Sie den Namen eines Views an, der entweder in einem DEFINE DATA-Block oder in einer programmexternen Global oder Local Data Area definiert ist.</p> <p>Der View darf außer dem im HISTOGRAM-Statement verwendeten Feld (<i>operand4</i>) keine anderen Felder enthalten.</p> <p>Ist das im View definierte Feld ein in einer Periodengruppe enthaltenes Feld oder ein multiples Feld, das mit einem Indexbereich definiert ist, dann wird jeweils nur die erste Ausprägung dieses Bereiches vom HISTOGRAM-Statement gefüllt; alle anderen Ausprägungen bleiben von der Ausführung des HISTOGRAM-Statements unberührt.</p> <p>Im Reporting Mode ist <i>view-name</i> der Name eines DDM, falls kein DEFINE DATA LOCAL-Statement benutzt wird.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
PASSWORD= <i>operand2</i>	<p>PASSWORD-Klausel:</p> <p>Die PASSWORD-Klausel dient dazu, ein Passwort (<i>operand2</i>) anzugeben, um auf Daten einer passwort-geschützten Adabas-Datei zugreifen zu können. Weitere Informationen hierzu siehe FIND-Statement und PASSW-Statement.</p>
SEQUENCE	<p>SEQUENCE-Klausel</p> <p>Die Klausel gilt nur für Adabas-, VSAM- und SQL-Datenbanken.</p> <p>Mit dieser Klausel können Sie bestimmen, ob die Werte in aufsteigender Reihenfolge oder in absteigender Reihenfolge gelesen werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardmäßig werden die Werte in aufsteigender Reihenfolge gelesen (was Sie mit dem Schlüsselwort ASCENDING auch ausdrücklich angeben können, aber nicht müssen). ■ Wenn die Werte in absteigender Reihenfolge gelesen werden sollen, geben Sie das Schlüsselwort DESCENDING an. ■ Wenn erst zur Laufzeit bestimmt werden soll, ob die Werte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge gelesen werden sollen, geben Sie das Schlüsselwort VARIABLE oder DYNAMIC gefolgt von einer Variablen (<i>operand3</i>) an. Der Wert von <i>operand3</i> zu Beginn der HISTOGRAM-Verarbeitungsschleife bestimmt dann die Reihenfolge. <i>operand3</i> muss Format/Länge A1 haben und kann den Wert A (für ASCENDING = aufsteigend) oder D (für DESCENDING = absteigend) enthalten. <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn das Schlüsselwort VARIABLE benutzt wird, wird die Leserichtung (Wert von <i>operand3</i>) beim Start der HISTOGRAM-Verarbeitungsschleife ausgewertet, und bleibt dieselbe, bis die Schleife beendet wird, ungeachtet der Tatsache, ob das Feld für <i>operand3</i> in der HISTOGRAM-Schleife geändert wird oder nicht. ■ Wenn das Schlüsselwort DYNAMIC benutzt wird, wird die Leserichtung (Wert von <i>operand3</i>) vor jedem Einlesen eines Datensatzes in der HISTOGRAM-Verarbeitungsschleife ausgewertet und kann von Datensatz zu Datensatz geändert werden. Dies ermöglicht das Ändern der Blätter-Reihenfolge von aufsteigend in absteigend (und umgekehrt) an einer beliebigen Stelle in der HISTOGRAM-Schleife. <p>Beispiele für SEQUENCE-Klausel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 2 – HISTOGRAM-Statement mit in absteigender Reihenfolge gelesenen Sätzen ■ Beispiel 3 – HISTOGRAM-Statement mit variabler Reihenfolge

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand4</i>	<p>Deskriptor:</p> <p>Als <i>operand4</i> kann ein Deskriptor, ein Subdeskriptor, ein Superdeskriptor oder ein Hyperdeskriptor angegeben werden.</p> <p>Ein Deskriptorfeld, das Teil einer Periodengruppe ist, kann entweder mit oder ohne Index angegeben werden. Wird kein Index angegeben, so wird ein Datensatz ausgewählt, wenn der Suchwert in irgendeiner Ausprägung gefunden wird. Wird ein Index angegeben, so wird ein Datensatz nur ausgewählt, wenn der Suchwert in der im Index angegebenen Ausprägung gefunden wird. Es muss ein konstanter Index angegeben werden; es darf kein Indexbereich angegeben werden.</p> <p>Ist das angegebene Deskriptorfeld ein multiples Feld, darf kein Index angegeben werden. Ein Datensatz wird ausgewählt unabhängig davon, in welcher Ausprägung des Feldes der Suchwert gefunden wird.</p>
STARTING-ENDING-clause	<p>STARTING/ENDING-Klausel:</p> <p>Mit den Schlüsselwörtern STARTING und ENDING (bzw. THRU) können Sie einen Startwert und einen Endwert angeben, und zwar in Form einer Konstanten oder einer Benutzervariablen. Damit legen Sie fest, ab welchem Wert und bis zu welchem Wert gelesen werden soll.</p> <p>Weitere Informationen siehe Start-/Endwerte angeben weiter unten.</p>
WHERE <i>logical-condition</i>	<p>WHERE-Klausel:</p> <p>Mit der WHERE-Klausel können Sie ein zusätzliches Selektionskriterium in Form einer logischen Bedingung (<i>logical-condition</i>) angeben. Dies wird ausgewertet, <i>nachdem</i> ein Wert gelesen wurde, aber bevor eine weitere Verarbeitung auf der Grundlage dieses Wertes (einschließlich AT BREAK-Verarbeitung) erfolgt.</p> <p>Der in der WHERE-Klausel angegebene Deskriptor muss mit dem im HISTOGRAM-Statement referenzierten Deskriptor identisch sein. Keine anderen Felder von der ausgewählten Datei stehen zur Verarbeitung bei einem HISTOGRAM-Statement zur Verfügung.</p> <p>Die Syntax für eine <i>logical-condition</i> ist im Abschnitt <i>Logische Bedingungen im Leitfaden zur Programmierung</i> beschrieben.</p>
END-HISTOGRAM	<p>Ende des HISTOGRAM-Statements:</p>
LOOP	<p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-HISTOGRAM zum Beenden des HISTOGRAM-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des HISTOGRAM-Statements benutzt.</p>

MULTI-FETCH-Klausel



Anmerkung: Diese Klausel kann nur bei Adabas- oder DB2-Datenbanken benutzt werden.

$\left[\text{MULTI-FETCH} \left\{ \begin{array}{l} \text{ON} \\ \text{OFF} \\ \text{[OF] } \textit{multi-fetch-factor} \end{array} \right\} \right]$

Weitere Informationen siehe *Multi-Fetch-Klausel (Adabas)* im *Leitfaden zur Programmierung* oder *Multiple Row Processing (SQL)* im *Natural for DB2*-Teil der *Database Management System Interfaces*-Dokumentation.

Start-/Endwerte angeben

Mit den Schlüsselwörtern `STARTING` und `ENDING` (bzw. `THRU`) können Sie einen Startwert und einen Endwert angeben, und zwar in Form einer Konstanten oder einer Benutzervariablen. Damit legen Sie fest, ab welchem Wert und bis zu welchem Wert gelesen werden soll.

Wenn der angegebene Startwert nicht vorhanden ist, wird der nächsthöhere vorhandene Wert als Startwert genommen. Ist kein höherer Wert vorhanden, wird die `HISTOGRAM`-Schleife nicht ausgeführt.

Wenn Sie einen Endwert angeben, wird bis einschließlich des Endwertes gelesen.

Für Deskriptoren des Formats A oder B können hexadezimale Konstanten als Start- und Endwert angegeben werden.


Syntax-Option 1:

$\left[\left[\text{STARTING} \right] \left[\begin{array}{l} \text{WITH} \\ \text{FROM} \end{array} \right] \left[\text{VALUES} \right] \textit{operand5} \right] \left[\left[\begin{array}{l} \text{THRU} \\ \text{ENDING AT} \end{array} \right] \textit{operand6} \right]$
--

Syntax-Option 2:

$\left[\text{STARTING} \right] \left[\begin{array}{l} \text{WITH FROM} \end{array} \right] \left[\text{VALUES} \right] \textit{operand5} \text{ TO } \textit{operand6}$
--

Syntax-Option 3:

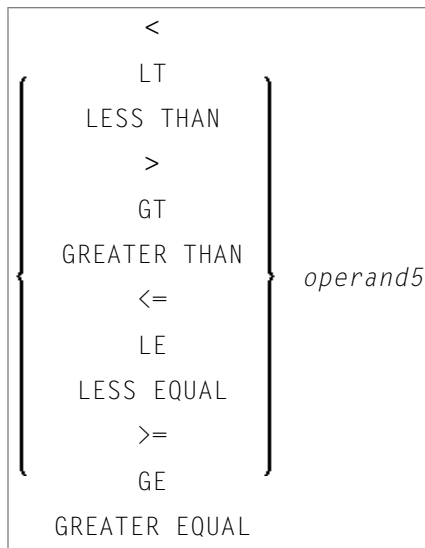

Anmerkung: Wenn die Vergleichsoperatoren von Diagramm 3 benutzt werden, dürfen die Optionen ENDING AT, THRU und TO nicht benutzt werden. Diese Vergleichsoperatoren sind auch für das READ-Statement gültig.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand5</i>	C S	A U N P I F B D T L	ja	nein
<i>operand6</i>	C S	A U N P I F B D T L	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
STARTING FROM ... ENDING AT/TO	<p>STARTING FROM / ENDING AT-Klauseln:</p> <p>Diese Klauseln werden benutzt, um das Lesen auf einen vom Benutzer angegebenen Bereich von Werten einzuschränken.</p> <p>Die STARTING FROM-Klausel (= oder EQ oder EQUAL TO oder [STARTING] FROM) legt den Startwert für die Lese-Operation fest. Wenn ein Startwert angegeben wird, beginnt der Lesevorgang bei dem angegebenen Wert. Wenn der Startwert nicht vorhanden ist, wird der nächsthöhere Wert (oder nächstniedrigere Wert für einen absteigenden Lesevorgang) zurückgegeben. Ist kein höherer Wert (oder niedrigerer Wert für DESCENDING) vorhanden, wird die HISTOGRAM-Schleife nicht ausgeführt.</p> <p>Um die Werte auf einen Endwert zu beschränken, können Sie eine ENDING AT-Klausel bei den Schlüsselwörtern THRU, ENDING AT oder TO angeben, die einen einschließenden Bereich implizieren. Immer wenn das Deskriptorfeld den angegebenen Endwert überschreitet, erfolgt eine automatische Beendigung der Schleife. Obwohl die</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Basis-Funktionalität der Schlüsselwörter <code>TO</code> , <code>THRU</code> und <code>ENDING AT</code> ähnlich ist, so unterscheiden sie sich doch intern durch ihre Funktionsweise.
<code>THRU/ENDING AT</code>	<p>THRU / ENDING AT-Option:</p> <p>Wird <code>THRU</code> oder <code>ENDING AT</code> benutzt, wird nur der Startwert der Datenbank bekannt gegeben; es wird aber vom Natural-Laufzeitsystem eine Prüfung auf den Endwert vorgenommen, nachdem der Wert von der Datenbank zurückgegeben worden ist.</p> <p>Die Klauseln <code>THRU</code> und <code>ENDING AT</code> können für alle Datenbanken benutzt werden, die die <code>HISTOGRAM</code>-Statements unterstützen.</p>
<code>TO</code>	<p>Bereich:</p> <p>Wird das Schlüsselwort <code>TO</code> benutzt, werden sowohl der Startwert als auch der Endwert der Datenbank übergeben, und Natural prüft nicht auf Wertebereiche ab. Wenn der Endwert überschritten wird, reagiert die Datenbank genauso, als sei das Dateiende (End-of-File) erreicht worden, und die Datenbank-Schleife wird verlassen. Da die ganzen Bereichsprüfungen von der Datenbank durchgeführt werden, wird der niedrigere Wert (des Bereichs) immer beim Startwert und der höhere Wert beim Endwert angegeben, ganz gleich ob Sie einen Lesevorgang in aufsteigender (<code>ASCENDING</code>) oder absteigender (<code>DESCENDING</code>) Reihenfolge durchführen.</p>



Anmerkung: Das Ergebnis von `READ/HISTOGRAM THRU/ENDING AT` kann vom Ergebnis bei `READ/HISTOGRAM TO` abweichen, wenn Natural und die Datenbank, auf die zugegriffen wird, sich auf verschiedenen Plattformen mit unterschiedlichen Sortierfolgen befinden.

Bei HISTOGRAM verfügbare Systemvariablen

Die Natural-Systemvariablen `*ISN`, `*NUMBER` und `*COUNTER` können bei einem `HISTOGRAM`-Statement verwendet werden.

`*NUMBER` und `*ISN` stehen erst nach Auswertung der `WHERE`-Klausel zur Verfügung. Sie dürfen nicht innerhalb der logischen Bedingung einer `WHERE`-Klausel eingesetzt werden.

Systemvariable	Erläuterung
<code>*NUMBER</code>	<p>Die Systemvariable <code>*NUMBER</code> enthält die Anzahl der Datensätze, die den zuletzt gelesenen Wert enthalten.</p> <p>Bezüglich SQL-Datenbanken siehe <i>*NUMBER bei SQL Datenbanken</i> in der <i>Systemvariablen-Dokumentation</i>.</p>
<code>*ISN</code>	<p>Die Systemvariable <code>*ISN</code> enthält die Nummer der Ausprägung einer Periodengruppe des aktuellen Datensatzes, die den zuletzt gelesenen Wert enthält. Ist der Deskriptor nicht in einer Periodengruppe enthalten, enthält <code>*ISN</code> den Wert 0.</p> <p>Bei SQL- und VSAM-Datenbanken kann <code>*ISN</code> nicht verwendet werden.</p>

Systemvariable	Erläuterung
*COUNTER	Die Systemvariable *COUNTER enthält die Gesamtzahl der bisher gelesenen Werte (nach Auswertung der WHERE-Klausel).

Beispiele

- [Beispiel 1 - HISTOGRAM-Statement](#)
- [Beispiel 2 - HISTOGRAM-Statement mit in absteigender Reihenfolge gelesenen Sätzen](#)
- [Beispiel 3 - HISTOGRAM-Statement mit variabler Reihenfolge](#)

Beispiel 1 - HISTOGRAM-Statement

```

** Example 'HSTEX1S': HISTOGRAM (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
END-DEFINE
*
LIMIT 8
HISTOGRAM EMPLOY-VIEW CITY STARTING FROM 'M'
  DISPLAY NOTITLE
    CITY 'NUMBER OF/PERSONS' *NUMBER *COUNTER
END-HISTOGRAM
*
END
    
```

Ausgabe des Programms HSTEX1S:

CITY	NUMBER OF PERSONS	CNT
MADISON	3	1
MADRID	41	2
MAILLY LE CAMP	1	3
MAMERS	1	4
MANSFIELD	4	5
MARSEILLE	2	6
MATLOCK	1	7
MELBOURNE	2	8

Äquivalentes Reporting Mode-Beispiel: [HSTEX1R](#).

Beispiel 2 - HISTOGRAM-Statement mit in absteigender Reihenfolge gelesenen Sätzen

```

** Example 'HSTDSCND': HISTOGRAM (with DESCENDING)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
END-DEFINE
*
HISTOGRAM (10) EMPL IN DESCENDING SEQUENCE FOR NAME FROM 'ZZZ'
  DISPLAY NAME *NUMBER
END-HISTOGRAM
END

```

Ausgabe des Programms HSTDSCND:

```

Page          1                                05-01-13  13:41:03
          NAME                NMBR
-----
ZINN                      1
YOT                        1
YNCLAN                     1
YATES                      1
YALCIN                     1
YACKX-COLTEAU             1
XOLIN                      1
WYLLIS                     2
WULFRING                   1
WRIGHT                     1

```

Beispiel 3 - HISTOGRAM-Statement mit variabler Reihenfolge

```

** Example 'HSTVSEQ': HISTOGRAM (with VARIABLE SEQUENCE)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
*
1 #DIR      (A1)
1 #STARTVAL (A20)
END-DEFINE
*
SET KEY PF3 PF7 PF8
*
MOVE 'ADKINSON' TO #STARTVAL

```

HISTOGRAM

```
*
HISTOGRAM (9) EMPL FOR NAME FROM #STARTVAL
  WRITE NAME *NUMBER
  IF *COUNTER = 5
    MOVE NAME TO #STARTVAL
  END-IF
END-HISTOGRAM
*
#DIR := 'A'
*
REPEAT
  HISTOGRAM EMPL IN VARIABLE #DIR SEQUENCE
    FOR NAME FROM #STARTVAL
      MOVE NAME TO #STARTVAL
      INPUT NO ERASE (IP=OFF AD=0)
      15/01 NAME *NUMBER
      // 'Direction:' #DIR
      // 'Press PF3 to stop'
      / ' PF7 to go step back'
      / ' PF8 to go step forward'
      / ' ENTER to continue in that direction'
/*
  IF *PF-KEY = 'PF7' AND #DIR = 'A'
    MOVE 'D' TO #DIR
    ESCAPE BOTTOM
  END-IF
  IF *PF-KEY = 'PF8' AND #DIR = 'D'
    MOVE 'A' TO #DIR
    ESCAPE BOTTOM
  END-IF
  IF *PF-KEY = 'PF3'
    STOP
  END-IF
END-HISTOGRAM
/*
  IF *COUNTER(0250) = 0
    STOP
  END-IF
END-REPEAT
END
```

Ausgabe des Programms HSTVSEQ:

```
Page      1                                     05-01-13  13:50:31

ADKINSON           8
AECKERLE           1
AFANASSIEV         2
AHL                 1
AKROYD              1
ALEMAN              1
```

ALESTIA	1
ALEXANDER	5
ALLEGRE	1

MORE

Nach Drücken von EINGABE:

Page 1 05-01-13 13:50:31

ADKINSON	8
AECKERLE	1
AFANASSIEV	2
AHL	1
AKROYD	1
ALEMAN	1
ALESTIA	1
ALEXANDER	5
ALLEGRE	1

AKROYD	1
--------	---

Direction: A

Press PF3 to stop
PF7 to go step back
PF8 to go step forward
ENTER to continue in that direction

73 IF

▪ Funktion	572
▪ Syntax-Beschreibung	572
▪ Beispiel - IF-Statement	573

Structured Mode-Syntax

```
IF logical-condition
  [THEN] statement ...
  [ELSE statement ... ]
END-IF
```

Reporting Mode-Syntax

```
IF logical-condition
  [THEN] { statement
           DO statement ... DOEND }
  [ ELSE { statement
           DO statement ... DOEND } ]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DECIDE FOR](#) | [DECIDE ON](#) | [IF SELECTION](#) | [ON ERROR](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Logische Bedingungen](#)

Funktion

Mit dem Statement IF wird die Verarbeitung eines Statements oder einer Gruppe von Statements in Abhängigkeit von einer logischen Bedingung (*logical-condition*) gesteuert.



Anmerkung: Falls keine Handlung ausgeführt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist, geben Sie das Statement `IGNORE` in der THEN-Klausel an.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
IF <i>logical-condition</i>	<p>Logische Bedingung:</p> <p>Die logische Bedingung, die Sie definieren, bestimmt, wann das Statement bzw. die Statements, die Sie im IF-Statement angeben, ausgeführt werden soll/en und wann nicht.</p> <p>Beispiele:</p> <pre>IF #A = #B IF LEAVE-TAKEN GT 30 IF #SALARY(1) * 1.15 GT 5000 IF SALARY (4) = 5000 THRU 6000 IF DEPT = 'A10' OR = 'A20' OR = 'A30'</pre> <p>Näheres hierzu siehe Abschnitt <i>Logische Bedingungen im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
THEN <i>statement</i>	<p>THEN-Klausel:</p> <p>In der THEN-Klausel geben Sie eines oder mehrere <i>Statements</i> an, die ausgeführt werden sollen, wenn die logische Bedingung erfüllt ist.</p>
ELSE <i>statement</i>	<p>ELSE-Klausel:</p> <p>In der ELSE-Klausel geben Sie eines oder mehrere <i>Statements</i> an, die ausgeführt werden sollen, wenn die logische Bedingung <i>nicht</i> erfüllt ist.</p>
END-IF	<p>Ende des IF-Statements:</p>
<i>statement</i> DO <i>statement</i> ... DOEND	<p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Wort END-IF zum Beenden des IF-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode werden die Statements DO ... DOEND benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um die Klauseln und das IF-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement angeben, können Sie die Statements DO ... DOEND weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.</p>

Beispiel - IF-Statement

```
** Example 'IFEX1S': IF (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 SALARY (1)
```

```

2 BIRTH
1 VEHIC-VIEW VIEW OF VEHICLES
2 PERSONNEL-ID
2 MAKE
*
1 #BIRTH (D)
END-DEFINE
*
MOVE EDITED '19450101' TO #BIRTH (EM=YYYYMMDD)
SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS
LIMIT 20
*
FND. FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'FRANKFURT'
      SORTED BY NAME BIRTH
  IF SALARY (1) LT 40000
    WRITE NOTITLE '*****' NAME 30X 'SALARY LT 40000'
  ELSE
    IF BIRTH GT #BIRTH
      FIND VEHIC-VIEW WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID (FND.)
        DISPLAY (IS=ON)
          NAME BIRTH (EM=YYYY-MM-DD)
          SALARY (1) MAKE (AL=8)
    END-FIND
  END-IF
END-IF
END-FIND
END

```

Ausgabe des Programms IFEX1S:

NAME	DATE OF BIRTH	ANNUAL SALARY	MAKE	
BAECKER	1956-01-05	74400	BMW	
***** BECKER				SALARY LT 40000
BLOEMER	1979-11-07	45200	FIAT	
FALTER	1954-05-23	70800	FORD	
***** FALTER				SALARY LT 40000
***** GROTHE				SALARY LT 40000
***** HEILBROCK				SALARY LT 40000
***** HESCHMANN				SALARY LT 40000
HUCH	1952-09-12	67200	MERCEDES	
***** KICKSTEIN				SALARY LT 40000
***** KLEENE				SALARY LT 40000
***** KRAMER				SALARY LT 40000

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [IFEX1R](#).

74 IF SELECTION

▪ Funktion	576
▪ Syntax-Beschreibung	576
▪ Beispiel - IF SELECTION-Statement	578

Structured Mode-Syntax

```
IF SELECTION [NOT UNIQUE [IN [FIELDS]]] operand1 ...  
  [THEN] statement ...  
  [ELSE statement...]  
END-IF
```

Reporting Mode-Syntax

```
IF SELECTION [NOT UNIQUE [IN [FIELDS]]] operand1...  
  [THEN] { statement }  
          DO statement... DOEND  
  [ ELSE { statement } ]  
          DO statement... DOEND ]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DECIDE FOR](#) | [DECIDE ON](#) | [IF](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Logische Bedingungen](#)

Funktion

Das Statement `IF SELECTION` dient dazu, zu verifizieren, dass in einer Reihe von alphanumerischen Feldern genau ein Feld einen Wert enthält.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A	A U L C	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Auswahlfeld(er):</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie das bzw. die Felder an, die verifiziert werden sollen.</p> <p>Wenn Sie eine Kontrollvariable (Format C) angeben, so wird angenommen, dass sie einen Wert enthält, wenn ihr Status sich auf MODIFIED geändert hat.</p> <p>Anmerkung: Um zu überprüfen, ob einer bestimmten Kontrollvariable der Status MODIFIED zugewiesen wurde, benutzen Sie die MODIFIED-Option z.B. eines IF-Statements. Damit können Sie abprüfen, dass genau ein Feld <i>geändert</i> wurde.</p>
THEN <i>statement</i> ...	<p>THEN-Klausel:</p> <p>Das (oder die) in der THEN-Klausel angegebenen Statement(s) werden ausgeführt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Keines der angegebenen Felder (<i>operand1</i>) enthält einen Wert. ■ Mehr als eines der angegebenen Felder (<i>operand1</i>) enthält einen Wert. <p>Dieses Statement wird in der Regel dazu eingesetzt, zu verifizieren, dass auf einer über ein INPUT-Statement erzeugten Map vom Terminal-Benutzer nicht gleichzeitig mehr als eine Funktion eingegeben wurde.</p> <p>Anmerkung: Falls keine Maßnahme ausgeführt werden soll, wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, geben Sie das Statement IGNORE in der THEN-Klausel an.</p>
ELSE <i>statement</i> ...	<p>ELSE-Klausel:</p> <p>In der ELSE-Klausel geben Sie das (oder die) Statement(s) an, die ausgeführt werden sollen, wenn genau ein Feld einen Wert enthält.</p>
END-IF	<p>Ende des IF-Statements:</p>
<i>statement</i> DO <i>statement</i> ... DOEND	<p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Wort IF SELECTION zum Beenden des IF-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode werden die Statements DO ... DOEND benutzt, um je nach Situation eines oder mehrere passende Statements anzugeben, und um die Klauseln und das IF SELECTION-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement angeben, können Sie die Statements DO ... DOEND weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.</p>

Beispiel - IF SELECTION-Statement

```
** Example 'IFSEL': IF SELECTION
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (A1)
1 #B (A1)
END-DEFINE

*
INPUT 'Select one function:' //
    9X 'Funktion A:' #A
    9X 'Funktion B:' #B
*
IF SELECTION NOT UNIQUE #A #B
    REINPUT 'Please enter one function only.'
END-IF
*
IF #A NE ' '
    WRITE 'Funktion A selected.'
END-IF
IF #B NE ' '
    WRITE 'Funktion B selected.'
END-IF
*
END
```

Ausgabe des Programms IFSEL:

```
Select one function:
```

```
    Funktion A:          Funktion B:
```

Nach Auswahl und Bestätigung der Funktion A:

```
Page      1
```

```
05-01-17 11:04:07
```

```
Funktion A selected.
```


75 IGNORE

▪ Funktion	580
▪ Beispiel - IGNORE-Statement	580

IGNORE

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Funktion

Das Statement `IGNORE` ist ein *leeres* Statement, das selbst keine Funktion ausführt.

Während der Entwicklungsphase einer Anwendung können Sie `IGNORE` vorübergehend innerhalb von Statement-Blöcken einsetzen, in denen ein oder mehrere Statements angegeben werden müssen, welche Sie aber erst später codieren möchten (z.B. in `AT BREAK` oder `AT START OF DATA/AT END OF DATA`). Sie können dann die Programmierung in einem anderen Teil Ihrer Anwendung fortsetzen, ohne dass der noch unvollständige Statement-Block zu einem Fehler führt.

Das `IGNORE`-Statement muss auch in Bedingungs-Statements wie `IF` oder `DECIDE FOR` verwendet werden, wenn keine Funktion ausgeführt werden soll, falls eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Beispiel - IGNORE-Statement

```
...
...
AT TOP OF PAGE
  IGNORE      /* top-of-page processing still to be coded
END-TOPPAGE
...
...
```

76 INCLUDE

▪ Funktion	582
▪ Syntax-Beschreibung	582
▪ Beispiele	584

```
INCLUDE copycode-name [operand1 ... 99]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Das Statement `INCLUDE` dient dazu, den Quellcode eines externen Objekts vom Typ Copycode bei der Kompilierung in ein anderes Objekt einzufügen.

Das `INCLUDE`-Statement wird bei der *Kompilierung* ausgewertet. Die Quellcode-Zeilen des Copycodes werden nicht physisch in den Quellcode des Programms eingefügt, das das `INCLUDE`-Statement enthält, und der eingefügte Copycode ist als Teil des Objektmoduls im kompilierten Programm enthalten.



Anmerkung: Eine Quellcode-Zeile, die ein `INCLUDE`-Statement enthält, darf kein anderes Statement enthalten.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C	A U	nein	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>copycode-name</i>	<p>Copycode-Name:</p> <p>Als <i>copycode-name</i> geben Sie den Namen des Copycodes an, dessen Source eingefügt werden soll. Die Groß-/Kleinschreibung des Namens wird nicht verändert.</p> <p>Der <i>copycode-name</i> kann ein Kaufmännisches Und (&) enthalten; bei der Kompilierung wird dieses Zeichen durch den aus einem Zeichen bestehenden Code ersetzt, der dem aktuellen Wert der Systemvariablen <code>*LANGUAGE</code> entspricht. Diese Funktion ermöglicht die Verwendung mehrsprachiger Copycode-Namen.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Das Objekt, dessen Namen Sie angeben, muss vom Objekttyp Copycode sein. Der Copycode muss entweder in derselben Library gespeichert sein wie das Programm, das das INCLUDE-Statement enthält, oder in der betreffenden Steplib (Standard-Steplib ist SYSTEM).</p> <p>Wenn der Quellcode des Copycodes verändert wird, müssen alle Programme, in denen der Copycode eingefügt ist, neu kompiliert werden, damit die Änderungen in den Objektmodulen zum Tragen kommen.</p> <p>Der Quellcode des Copycodes muss aus syntaktisch vollständigen Statements bestehen.</p>
<i>operand1</i>	<p>Dynamisch einzufügende Werte:</p> <p>In den einzufügenden Copycode können Sie dynamisch Werte einsetzen. Diese Werte werden mit <i>operand1</i> angegeben.</p> <p>Im Copycode werden die Werte mit der folgenden Notation referenziert:</p> <p>&n&</p> <p>d.h. Sie markieren die Stelle, an der ein Wert eingesetzt werden soll, mit &n&. <i>n</i> ist die laufende Nummer des mit dem INCLUDE-Statement übergebenen Wertes. Zum Beispiel würde sich &3& auf den dritten übergebenen Wert beziehen.</p> <p>Für jede &n&-Notation im Copycode müssen Sie im INCLUDE-Statement einen Wert angeben. Wenn der Copycode beispielsweise &5& enthält, muss <i>operand1</i> mindestens fünfmal angegeben werden.</p> <p>Sie können einen Copycode-Parameter (&n&) hinter dem anderen ohne Leerzeichen (d.h. &1&&2&&3&) schreiben. Diese Methode wird zur Verkettung mehrerer Copycode-Parameter mit einer Source benutzt.</p> <p>Eine Zeichenkette kann einem oder mehreren Copycode- Parametern ohne ein Leerzeichen folgen (d.h. &1&abc oder &1&&2&abc). Diese Methode wird zur Verkettung einer Zeichenkette mit mehreren Copycode-Parametern benutzt.</p> <p>Anmerkung: Da &n& ein gültiger Teil eines Namens ist, darf diese Notation nicht als Ersatzzeichen für einen Copycode-Parameter in anderen, oben beschriebenen Positionen (d.h. abc&1& or &1&abc&2&) benutzt werden. Mit anderen Worten kann eine Zeichenkette nur hinter Copycode-Parametern auftreten, nicht davor oder dazwischen.</p> <p>Mit dem INCLUDE-Statement angegebene Werte, die im Copycode nicht referenziert werden, werden ignoriert.</p>

Beispiele

- Beispiel 1 - INCLUDE-Statement mit einzufügendem Copycode
- Beispiel 2 - INCLUDE-Statement mit einzufügendem Copycode mit Parametern
- Beispiel 3 - INCLUDE-Statement mit geschachtelten Copycodes
- Beispiel 4 - INCLUDE-Statement mit verketteten Parametern in Copycode

Beispiel 1 - INCLUDE-Statement mit einzufügendem Copycode

INCEX1 ist das Programm, das das INCLUDE-Statement enthält:

```
** Example 'INCEX1': INCLUDE (include copycode)
*****
*
WRITE 'Before copycode'
*
INCLUDE INCEX1C
*
WRITE 'After copycode'
*
END
```

Einzufügender Copycode INCEX1C:

```
** Example 'INCEX1C': INCLUDE (copycode used by INCEX1)
*****
*
WRITE 'Inside copycode'
```

Ausgabe des Programms INCEX1:

```
Page      1                               05-01-25  16:26:36
Before copycode
Inside copycode
After copycode
```

Beispiel 2 - INCLUDE-Statement mit einzufügendem Copycode mit Parametern

INCEX2 ist das Programm, das das INCLUDE-Statement enthält:

```
** Example 'INCEX2': INCLUDE (include copycode with parameters)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
END-DEFINE
*
*
INCLUDE INCEX2C 'EMPL-VIEW' 'NAME' ''ARCHER'' '20' ''BAILLET''
*
END
```

Einzufügender Copycode INCEX2C:

```
** Example 'INCEX2C': INCLUDE (copycode used by INCEX2)
*****
* Transferred parameters from INCEX2:
*
* &1& : EMPL-VIEW
* &2& : NAME
* &3& : 'ARCHER'
* &4& : 20
* &5& : 'BAILLET'
*
*
READ (&4&) &1& BY &2& = &3&
  DISPLAY &2&
  IF &2& = &5&
    WRITE 5X 'LAST RECORD FOUND' &2&
    STOP
  END-IF
END-READ
*
* Statements above will be completed to:
*
* READ (20) EMPL-VIEW BY NAME = 'ARCHER'
*   DISPLAY NAME
*   IF NAME = 'BAILLET'
*     WRITE 5X 'LAST RECORD FOUND' NAME
*     STOP
*   END-IF
* END-READ
```

Ausgabe des Programms INCEX2:

```

Page      1                                     05-01-25  16:30:43
      NAME
-----
ARCHER
ARCONADA
ARCONADA
ARNOLD
ASTIER
ATHERTON
ATHERTON
ATHERTON
AUBERT
BACHMANN
BAECKER
BAECKER
BAGAZJA
BAILLET
      LAST RECORD FOUND BAILLET
  
```

Beispiel 3 - INCLUDE-Statement mit geschachtelten Copycodes

INCEX3 ist das Programm, das das INCLUDE-Statement enthält:

```

** Example 'INCEX3': INCLUDE (using nested copycodes)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (I4)
END-DEFINE
*
MOVE 123 TO #A
WRITE 'Program INCEX3 ' '=' #A
*
INCLUDE INCEX31C '#A' '5'          /* source line is #A := 5
*
*
MOVE 300 TO #A
WRITE 'Program INCEX3 ' '=' #A
*
INCLUDE INCEX32C '''#A''' '''20''' /* source line is #A := 20
*
WRITE 'Program INCEX3 ' '=' #A
END
  
```

Einzufügender Copycode INCEX31C:


```

** Example 'INCEX31C': INCLUDE (copycode used by INCEX3)
*****
* Transferred parameters from INCEX3:
*
* &1& : #A
* &2& : 5
*
*
&1& := &2&
*
WRITE 'Copycode INCEX31C' '=' &1&

```

Einzufügender Copycode INCEX32C:

```

** Example 'INCEX32C': INCLUDE (copycode used by INCEX3)
*****
* Transferred parameters from INCEX3:
*
* &1& : '#A'
* &2& : '20'
*
*
WRITE 'Copycode INCEX32C' &1& &2&
*
INCLUDE INCEX31C &1& &2&

```

Ausgabe des Programms INCEX3:

```

Page          1                                05-01-25  16:35:36

Program INCEX3  #A:          123
Copycode INCEX31C #A:         5
Program INCEX3  #A:          300
Copycode INCEX32C #A 20
Copycode INCEX31C #A:         20
Program INCEX3  #A:          20

```

Beispiel 4 - INCLUDE-Statement mit verketteten Parametern in Copycode

INCEX4 ist das Programm, das das INCLUDE-Statement enthält:

```
** Example 'INCEX4': INCLUDE (with concatenated parameters in copycode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #GROUP
  2 ABC(A10) INIT <'1234567890'>
END-DEFINE
*
INCLUDE INCEX4C '#GROUP.' 'ABC' 'AB'
*
END
```

Einzufügender Copycode INCEX4C:

```
** Example 'INCEX4C': INCLUDE (copycode used by INCEX4)
*****
* Transferred parameters from INCEX4:
*
* &1& : #GROUP.
* &2& : ABC
* &3& : AB
*
*
WRITE '=' &2& /* 'ABC' results into ABC
WRITE '=' &1&ABC /* '#GROUP.' ABC results into #GROUP.ABC
WRITE '=' &1&&2& /* '#GROUP.' 'ABC' results into #GROUP.ABC
WRITE '=' &1&&3&C /* '#GROUP.' 'AB' C results into #GROUP.ABC
```

Ausgabe des Programms INCEX4:

```
Page      1                                     05-01-25  16:37:59

ABC: 1234567890
ABC: 1234567890
ABC: 1234567890
ABC: 1234567890
```

VIII

■ 77 INPUT	591
■ 78 INPUT-Syntax 1 — Dynamisch generierter Eingabeschirm	599
■ 79 INPUT-Syntax 2 — Verwendung einer vordefinierten Eingabemaske	613

77 INPUT

▪ Funktion	592
▪ Eingabe-Modi	592
▪ Eingabe von Daten als Reaktion auf ein INPUT-Statement	594
▪ SB – Auswahlfenster (Selection Box)	596
▪ Eingabefehler	597
▪ Geteilter Schirm (Split Screen)	597
▪ Systemvariablen beim INPUT-Statement	597

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Die Syntax des `INPUT`-Statements wird in den folgenden Abschnitten beschrieben:

- [INPUT-Syntax 1 – Dynamisch generierter Eingabeschirm](#)
- [INPUT-Syntax 2 – Verwendung einer vordefinierten Eingabemaske](#)

Siehe auch *Bildschirmgestaltung / Fenster* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Verwandte Statements: [DEFINE WINDOW](#) | [REINPUT](#) | [SET WINDOW](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung](#)

Funktion

Das `INPUT`-Statement dient bei der interaktiven Verarbeitung dazu, formatierte Schirme oder Maps auszugeben oder zu generieren, die zur Eingabe von Daten verwendet werden.

Das Statement kann auch in Verbindung mit dem Natural-Stack (siehe [STACK](#)-Statement) verwendet werden, sowie zur Eingabe von Benutzerdaten bei Programmen, die im Batch-Betrieb ausgeführt werden.

Für den Natural RPC: Siehe *Notes on Natural Statements on the Server* in der *Natural RPC (Remote Procedure Call)*-Dokumentation.

Eingabe-Modi

Das `INPUT`-Statement kann unter drei verschiedenen Eingabe-Modi verwendet werden: Screen-Modus, Forms-Modus oder Keyword/Delimiter-Modus. Im Falle von Videoterminals/ Videobildschirmen wird in der Regel der Screen-Modus verwendet. Forms-Modus kann bei TTY-Terminals verwendet werden. Keyword/Delimiter-Modus kann bei TTY-Terminals oder im Batch-Betrieb benutzt werden (auf Großrechnern). Standardmäßig gilt Screen-Modus.

Sie können den Eingabemodus mit dem Session-Parameter `IM` oder den Terminalkommandos `%F` und `%D` ändern.

Screen-Modus

Im Screen-Modus bewirkt die Ausführung eines `INPUT`-Statements die Anzeige eines Schirms (Screen) entsprechend der angegebenen Felder und ihrer Positionen. Die Meldungszeile des Schirms wird von Natural zur Ausgabe von Fehlermeldungen benutzt. Die Position dieser Zeile (Kopf- oder Fußzeile) kann mit dem Terminalkommando `%M` beeinflusst werden. Der Terminal-Benutzer kann über die verschiedenen Tabulator-Tasten bestimmte Felder ansteuern.

Da Natural die sogenannte Bildschirmfenster- oder „Window“-Technik unterstützt, ist es erlaubt, dass die Größe einer logischen vom Programm ausgegebenen Map (Bildschirmmaske, theoretisch maximal 250 Stellen breit und 250 Zeilen lang, aber begrenzt durch den internen Bildschirm-Puffer) über die Größe des physischen Bildschirms hinausgeht.

Um ein Bildschirmfenster, d.h. den auf dem physischen Schirm sichtbaren Ausschnitt einer logischen Programmseite, zu beeinflussen und auf der logischen Seite zu verschieben, kann das Terminalkommando `%W` verwendet werden (Näheres zur Fenster-Verarbeitung siehe Terminalkommando `%W`).

Für Eingabefelder (definiert mit Session-Parameter `AD=A` oder `AD=M`), die auf dem physischen Bildschirm nicht vollständig angezeigt werden, gilt folgendes:

- Ein Eingabefeld, dessen Anfang außerhalb des Fensters liegt, wird immer zu einem geschützten Feld gemacht.
- Ein Eingabefeld, das im Fenster beginnt aber außerhalb des Fensters endet, wird nur dann geschützt, wenn der Wert, den es enthält, nicht vollständig innerhalb des Fensters sichtbar ist. Bitte beachten Sie, dass es hierbei darauf ankommt, ob die *Wertlänge*, nicht die *Feldlänge*, über das Fenster hinausgeht. Füllzeichen (wie mit dem Profilparameter `FC` oder dem Session-Parameter `AD` angegeben) zählen nicht als Teil des Wertes.
- Falls Sie in ein derart geschütztes Eingabefeld Eingaben machen möchten, müssen Sie zunächst die Fenstergröße so ändern, dass sich der Anfang des Feldes bzw. das Ende des Feldwertes innerhalb des Fensters befindet (siehe Terminalkommando `%W`).

Andere Eingabe-Modi

Das `INPUT`-Statement kann sowohl für Operationen auf zeilenorientierten Geräten wie zur Verarbeitung von Batch-Eingaben aus sequentiellen Dateien verwendet werden.

Dieselben Maps, die im interaktiven Screen-Modus verwendet werden, können auch in einem der anderen Eingabe-Modi verarbeitet werden.

Im Forms- oder Keyword/Delimiter-Modus werden die Eingaben entweder ohne Maps verarbeitet oder durch Map-Simulation im Line-Modus.

Siehe auch:

- [INPUT-Statement unter Nicht-Screen-Modi](#)

- *INPUT-Statement im Batch-Betrieb*
- *Eingabedaten aus dem Natural-Stack*

Eingabe von Daten als Reaktion auf ein INPUT-Statement

Bei alphanumerischen Feldern müssen die Daten linksbündig eingegeben werden; jedes eingegebene Zeichen (auch Leerzeichen) hat eine Bedeutung. Die Daten werden ein Zeichen pro Byte dem internen Feld zugeordnet. In ein alphanumerisches Feld eingegebene Daten werden nicht auf Gültigkeit überprüft.

Die Umsetzung von Klein- in Großbuchstaben kann über die Terminalkommandos %L und %U sowie die Feldattribute AD=T und AD=W gesteuert werden.

In numerische Felder können Daten an beliebiger Stelle eingegeben werden, wobei Leerzeichen und Nullen vor und Leerzeichen nach dem eingegebenen Wert erlaubt sind; darüber hinaus dürfen ein Vorzeichen und ein Komma (Dezimalpunkt) eingegeben werden. Natural richtet den Feldwert entsprechend der internen Definition des Feldes aus.

Gilt SG=OFF, so reserviert oder vergibt Natural keine Stelle für das Vorzeichen. Bei Feldern mit Format P müssen Daten in Dezimalform eingegeben werden; falls nötig, setzt Natural dezimale Daten automatisch in gepackte um. Ein Feld, das nur Leerzeichen enthält, wird als Nullwert interpretiert.

Bei in ein numerisches Feld eingegebenen Daten überprüft Natural, ob es sich um keine anderen Zeichen als Zahlenzeichen, Komma (Dezimalpunkt, optional), Vorzeichen (optional) und vor- oder nachgestellte Leerzeichen handelt. Wird kein Komma eingegeben, so wird angenommen, dass es sich rechts neben dem eingegebenen Wert befindet.

Daten für binäre Felder müssen für alle Byte-Positionen eingegeben werden (zwei Zeichen pro Byte); es dürfen nur Hexadezimalzeichen (0 - 9, A - F) eingegeben werden. Ein Leerzeichen (H'20' in ASCII bzw. H'40' in EBCDIC) ist erlaubt und wird in binäre Nullen umgesetzt. Natural überprüft, ob keine anderen außer den gültigen Hexadezimalzeichen eingegeben wurden.

Bei logischen Feldern (Format L) kann entweder ein Leerzeichen (für *falsch*) oder ein anderes Zeichen (für *wahr*) eingegeben werden.

Bei Feldern der Formate F, D und T müssen die Daten entsprechend den für Gleitkomma-, Datums- bzw. Zeitkonstanten gültigen Regeln eingegeben werden.

Numerischer Editiermasken-Freimodus

Innerhalb eines Feldelements können Sie die Darstellung des Feldinhalts mit einer Editiermaske formatieren. Die Editiermaske dient zwei verschiedenen Zwecken:

- zum Erstellen des Layouts zur Anzeige des Feldes auf dem Bildschirm;
- zum Extrahieren der Felddaten aus der eingegebenen Zeichenkette nach dem Ändern einer Zeichenkette und dem Drücken von FREIG.

Der Vorteil der Verbesserung des Formats der mit zusätzlichen Einfügungszeichen angezeigten Felddaten kann sich als ein Nachteil herausstellen, weil ein neu eingegebener Datenwert genau dem Format der Editiermaske entsprechen muss.

Beispiel:

```
SET GLOBALS ID=; DC=,
RESET N (N7,3)
INPUT N (AD=M EM=Z'.'ZZZ'.'ZZZ,999EUR)
END
```

Ausgabewert	angezeigt als:	Eingabewert	einzugeben als:	-->Eingabefehler, wenn eingegeben als:
0	,000EUR	1	1,000EUR	1 1EUR 01,000EUR
1234	1.234,000EUR	1234567	1.234.567,000EUR	1234567 1.234.567 1.234.567EUR
0,123	,123EUR	1,234	1,234EUR	1,234

Eine andere Möglichkeit zur Eingabe von numerischen Feldern in die Editiermaske besteht in der Benutzung eines anderen INPUT-Modus, der Editiermasken-Freimodus genannt wird. Wenn sie aktiviert sind (entweder beim Session-Start über den Profilparameter EMFM oder in einer laufenden Natural-Session über das Terminalkommando %FM+), können alle oder einige der Einfügungszeichen der Editiermaske beim INPUT-Statement weggelassen werden.

Erscheint aber eine benachbarte Zeichenkette mit Einfügungszeichen in der Editiermaske (wie EUR im folgenden Beispiel), dürfen Sie nur die Zeichenkette angeben oder sie vollständig weglassen. Die Anzahl der optionalen oder zwingenden Ziffern (Editiermasken-Zeichen Z und 9), die angegeben werden müssen, wird nicht beeinflusst.

Beispiel mit aktiviertem Editiermasken-Freimodus:

```

SET GLOBALS ID=; DC=,
SET CONTROL 'FM+'          /* activate numeric Edit Mask Free Mode
RESET N (N7,3)
INPUT N (AD=M EM=Z'.'ZZZ'.'ZZZ,999EUR)
END

```

Eingabewert	kann eingegeben werden als:	führt zu einem Fehler, wenn eingegeben als:
1	1 1,0 001 1,00EUR 0.001 1,EUR	1EUR
1234567	1234567 1.234.567 1234.567 1234567,0 1.234.567,0 1.234.567,EUR 1.234.567,0EUR 1.234.567,000EUR	1.234.567EUR
1,234	1,234 1,234EUR 001,234 0.001,234EUR 00001,234EUR	1,234EU



Anmerkung: Der Editiermasken-Freimodus gilt nur für das INPUT-Statement, wird aber bei einem MOVE EDITED-Statement ignoriert.

SB – Auswahlfenster (Selection Box)

Auswahlfenster (Selection Boxes) in einem INPUT-Statement stehen nur auf Großrechnern zur Verfügung. Bei anderen Plattformen können Auswahlfenster nur im Masken-Editor (Map Editor) definiert werden.



Anmerkung: Unter UNIX und OpenVMS können keine Auswahlfenster definiert werden. Auswahlfenster, die aus einer Großrechner- oder Windows-Umgebung importiert wurden, werden unter UNIX und OpenVMS ignoriert.

Auswahlfenster können an Eingabefelder angehängt werden. Sie sind eine komfortable Alternative zu an Feldern angehängte Helprouninen, da Sie ja ein Auswahlfenster direkt in Ihrem Programm kodieren können. Sie brauchen kein zusätzliches Programm wie bei Helprouninen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Beschreibung des Session-Parameters `SB` in der *Parameter-Referenz*.

Eingabefehler

Entsprechen die in ein Eingabefeld eingegebenen Daten nicht dem Format bzw. der Editiermaske des Feldes, gibt Natural eine entsprechende Fehlermeldung aus (ohne die Programmausführung abzubrechen) und platziert den Cursor in das betreffende Feld; der Benutzer kann dann den Fehler berichtigen und gültige Daten eingeben, woraufhin die Verarbeitung fortgesetzt wird.

Geteilter Schirm (Split Screen)

In der Regel erzeugt jedes `INPUT`-Statement eine neue Ausgabeseite (bzw. einen neuen Schirm).

Ein an ein `AT END OF PAGE`-Statement geknüpftes `INPUT`-Statement erzeugt keinen neuen Schirm. Dadurch besteht die Möglichkeit, einen geteilten Schirm (Split Screen) zu erhalten, dessen obere Hälfte mehrere Zeilen anzeigt, während in der unteren Hälfte eine Eingabe-Map erstellt werden kann.

Damit die Eingabe-Map auf denselben physischen Schirm passt, muss die logische Seitenlänge mit dem Profilparameter `PS` in einem `SET GLOBALS`- oder `FORMAT`-Statement entsprechend gesetzt werden.

Die erste `INPUT`-Zeile wird unter die letzte angezeigte Zeile platziert. Falls die `NO ERASE`-Option verwendet wird, wird die erste `INPUT`-Zeile an den Anfang der Seite platziert.

Systemvariablen beim INPUT-Statement


Zu Informationen über die relevanten Systemvariablen siehe Abschnitt *Eingabe/Ausgabebezogene Systemvariablen* in der *Systemvariablen*-Dokumentation.

78

INPUT-Syntax 1 — Dynamisch generierter Eingabeschirm

- INPUT Syntax 1 — Beschreibung 600
- Beispiele — Verwendung von Syntax 1 610

Diese Form des INPUT-Statements wird dazu verwendet, entweder einen Eingabe-Schirm zu generieren oder ein Eingabedaten-Layout zu erstellen, das (auf Großrechnern) im Batch-Betrieb von einer sequentiellen Eingabedatei gelesen werden kann.

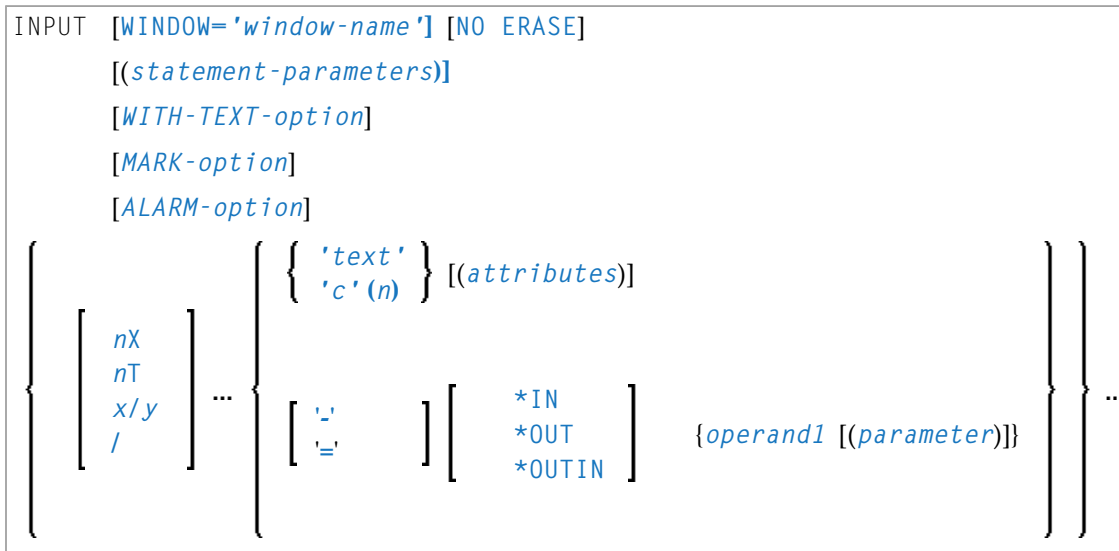

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

INPUT Syntax 1 — Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G N	A U N P I F B D T L G	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
INPUT WINDOW='window-name'	<p>Eingabe-Fenster:</p> <p>Mit der Option WINDOW='window-name' bewirken Sie, dass das INPUT-Statement für das angegebene Fenster (Window) ausgeführt werden soll. Das angegebene Fenster muss in einem DEFINE WINDOW-Statement definiert sein; siehe Beispiel 2 — INPUT-Statement mit DEFINE WINDOW-Statement weiter unten.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Das angegebene Fenster ist nur für die Dauer des betreffenden INPUT-Statements aktiv und wird nach Ausführung des INPUT-Statements automatisch deaktiviert.</p> <p>Siehe auch die Statements DEFINE WINDOW und SET WINDOW.</p>
NO ERASE	<p>Überlagerte Anzeige:</p> <p>NO ERASE bewirkt, dass die vom INPUT-Statement ausgegebene Schirmanzeige eine bereits vorhandene Anzeige überlagern kann, ohne letztere zu löschen.</p> <p>Schirm bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die logische Ausgabe und nicht auf den physischen Bildschirm.</p> <p>Alle ungeschützten Felder auf dem alten Schirm werden geschützt, so dass keine Eingaben mehr in sie gemacht werden können. Die alten Daten bleiben auf dem Schirm, bis der neue Schirm angezeigt wird. Überlagert ein Feld des neuen Schirms teilweise ein altes, so werden das Zeichen vor dem neuen Feld und das nächste Zeichen im alten Feld durch ein Leerzeichen ersetzt.</p>
<i>statement-parameters</i>	<p>Parameter auf Statement-/Feldebene:</p> <p>Unmittelbar nach dem Schlüsselwort INPUT oder nach einem der auszugebenden Felder können Sie in Klammern einen oder mehrere Session-Parameter setzen.</p> <p>Eine Liste der mit dem INPUT-Statement anzugebenden Parameter finden Sie im Abschnitt <i>Statement-Parameter</i> weiter unten.</p> <p>Diese Parameter haben dann für das jeweilige Statement oder Feld Gültigkeit statt der betreffenden mit einem GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- oder FORMAT-Statement gesetzten Parameter. Werden mehrere Parameter angegeben, müssen sie jeweils durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander getrennt werden. Die Angabe eines Parameters darf sich nicht über zwei Sourcecode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Die hier gültigen Parameter-Einstellungen kommen nur für Variablen-Felder in Betracht, haben aber keine Auswirkungen auf Text-Konstanten. Wenn Sie Feldattribute für eine Text-Konstante setzen möchten, dann müssen Sie explizit für dieses Element gesetzt werden.</p> <p>Beispiel:</p> <pre> DEFINE DATA LOCAL 1 VARI (A4) INIT <'1234'> /* Displays END-DEFINE /* as FORMAT AD=M /* ----- INPUT 'Text' VARI /* Text 1234 INPUT (PM=I) 'Text' VARI /* Text 4321 INPUT 'Text' (PM=I) VARI (PM=I) /* txeT 4321 INPUT 'Text' (PM=I) VARI /* txeT 1234 END </pre>

Syntax-Element	Beschreibung
	Beispiele für den Einsatz von Parametern auf Statement- und Element-Ebene finden Sie auf den folgenden Seiten.
<i>WITH TEXT-option</i>	Textausgabe in Meldungszeile: Diese Option dient dazu, Text anzugeben, der in der Meldungszeile ausgegeben werden soll (siehe den entsprechenden Abschnitt weiter unten).
<i>MARK-option</i>	Cursorposition im Feld: Siehe Abschnitt MARK-Option weiter unten.
<i>ALARM-option</i>	Warntonausgabe: Siehe Abschnitt Alarm-Option weiter unten.
Other syntax elements (<i>nX</i> , <i>nT</i> , <i>x/y</i> , <i>operand1</i> usw.)	Sonstige Syntax-Elemente: Siehe Abschnitt Feldpositionierung , Text , Attributzuweisung weiter unten.

Statement-Parameter

Parameter, die mit dem INPUT-Statement angegeben werden können:		Spezifikation
		S=auf Statement-Ebene
		E=auf Element-Ebene
AD	Attribute Definition	SE
AL	Alphanumeric Length for Output	SE
BX	Box Definition	SE
CD	Color Definition	SE
CV	Control Variable	SE
DF	Date Format	SE
DL	Display Length for Output	SE
DY	Dynamic Attributes	SE
EM	Edit Mask	SE
EMU	Unicode Edit Mask	E
FL	Floating Point Mantissa Length	SE
HE	Helproutine	SE
IP	Input Prompting Text	SE
LS	Line Size	S
MC	Multiple-Value Field Count	S
MS	Manual Skip	S
NL	Numeric Length for Output	SE
PC	Periodic Group Count	S
PM	Print Mode	SE
PS	Page Size *	S

Parameter, die mit dem INPUT-Statement angegeben werden können:		Spezifikation
		S=auf Statement-Ebene
		E=auf Element-Ebene
SB	Selection Box	E
SG	Sign Position	SE
ZP	Zero Printing	SE

* Wenn die Anzahl der Ausprägungen eines Arrays den PS-Wert überschreitet, wird ein NAT0303-Fehler ausgegeben.

Beschreibungen der einzelnen Session-Parameter sind in der *Parameter-Referenz* enthalten.

WITH TEXT-Option

[WITH] TEXT { * <i>operand1</i> <i>operand2</i> } [(<i>attributes</i>)][, <i>operand3</i>] ... 7
--

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate											Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition			
<i>operand1</i>	C	S					N	P	I	B*							ja	ja
<i>operand2</i>	C	S				A											ja	ja
<i>operand3</i>	C	S				A	N	P	I	F	B	D	T	L			ja	ja

* Format B von *operand1* kann nur mit einer Länge kleiner gleich 4 benutzt werden.

Diese Option dient dazu, Text anzugeben, der in der Meldungszeile ausgegeben werden soll. In der Regel handelt es sich dabei um eine Meldung, was auf dem jeweiligen Schirm getan werden soll bzw. wie eine falsche Eingabe korrigiert werden soll.


Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Meldungstext aus der Natural-Fehlermeldungsdatei:</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie eine Natural-Fehlernummer an. Natural liest dann die entsprechende Fehlermeldung von der Natural- Fehlermeldungsdatei.</p> <p>Es können entweder benutzerdefinierte Meldungen oder Natural-Systemmeldungen gelesen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn Sie einen positiven Wert von bis zu vier Ziffern (zum Beispiel: 0954) angeben, werden benutzerdefinierte Meldungen gelesen.

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>■ Wenn Sie einen negativen Wert von bis zu vier Ziffern (zum Beispiel <code>-0954</code>) angeben, werden Natural-Systemmeldungen gelesen.</p> <p>Siehe auch <code>REINPUT</code>-Statement, Beispiel 4 – WITH TEXT-Optionen.</p> <p>Natural-Fehlermeldungsdateien werden mit der <code>SYSERR</code>-Utility erstellt und gepflegt.</p> <p>Die Natural-Fehlermeldungen sind in der <i>Messages and Codes</i>-Dokumentation enthalten.</p>
<i>operand2</i>	<p>Eigener Meldungstext:</p> <p>Als <i>operand2</i> geben Sie den Text an, der in der Meldungszeile ausgegeben werden soll.</p> <p>Siehe <code>REINPUT</code>-Statement, Beispiel 4 – WITH TEXT-Optionen.</p>
<i>attributes</i>	<p>Ausgabeattribute:</p> <p>Als <i>attributes</i> können Sie <i>operand1</i> oder <i>operand2</i> bestimmte Anzeige- und Farbattribute zuordnen.</p> <p>Diese Attribute und die benutzbare Syntax sind im Abschnitt <i>Ausgabeattribute</i> weiter unten beschrieben.</p>
<i>operand3</i>	<p>Dynamische Meldungstext-Komponente:</p> <p><i>operand3</i> kann in Form einer numerischen Konstanten oder Textkonstanten oder als Name einer Variablen angegeben werden.</p> <p>Der entweder mit <i>operand1</i> oder <i>operand2</i> angegebene Wert dient dazu, einen Teil der Meldung zu ersetzen und dynamisch zu generieren.</p> <p>Innerhalb der Fehlermeldung dient die Notation <code>:n</code> zur Referenzierung von <i>operand3</i>, wobei <code>n</code> die Ausprägung (1 – 7) von <i>operand3</i> darstellt.</p> <p>Siehe <code>REINPUT</code>-Statement, Beispiel 4 - WITH TEXT-Optionen.</p> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wird <i>operand3</i> mehrmals angegeben, müssen diese Operanden mit einem Komma voneinander getrennt werden. Falls das Komma als Dezimalzeichen verwendet wird (wie mit dem Session-Parameter <code>DC</code> definiert) und es sich bei <i>operand3</i> um numerische Konstanten handelt, setzen Sie Leerzeichen vor und nach dem Komma, damit es nicht als Dezimalkomma missinterpretiert wird. 2. Alternativ können mehrere Ausprägungen von <i>operand3</i> auch mit dem Input-Delimiterzeichen (wie mit dem Session-Parameter <code>ID</code> definiert) voneinander getrennt werden; dies geht jedoch nicht bei <code>ID=/</code> (Schrägstrich), da der Schrägstrich in der Syntax des <code>INPUT</code>-Statements eine andere Bedeutung hat. 3. Nicht signifikante Nullen oder Leerzeichen werden aus dem Feldwert entfernt, bevor er in einer Meldung angezeigt wird.

Ausgabeattribute

attributes gibt die für die Text-Anzeige zu benutzenden Ausgabe-Attribute an. Es gibt die folgenden Attribute:

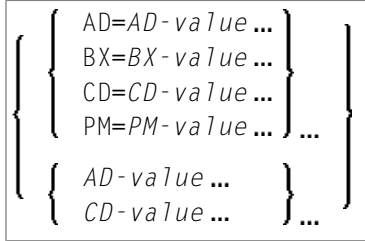

Die möglichen Parameterwerte sind in der *Parameter-Referenz* aufgeführt.

- *AD* - Attribute Definition, Abschnitt Feldanzeige
- *CD* - Color Definition
- *BX* - Box Definition
- *PM* - Print Mode



Anmerkung: Der Compiler akzeptiert tatsächlich mehr als einen Attributwert für ein Ausgabefeld. Zum Beispiel können Sie Folgendes angeben: *AD=BDI*. In solch einem Fall gilt allerdings nur der letzte Wert. Im hier gezeigten Beispiel erhält nur der Wert *I* Gültigkeit, und das Ausgabefeld wird intensiviert (hell hervorgehoben) angezeigt.

MARK-Option

Mit *MARK POSITION* können Sie bewirken, dass der Cursor in einem beliebigen, nicht geschützten Feld auf dem Bildschirm platziert wird. Zusätzlich können Sie die Position des Cursors innerhalb dieses Feldes bestimmen.

Standardmäßig, das heisst, wenn Sie die *MARK POSITION* weglassen, wird der Cursor an den Anfang des ersten, nicht geschützten Feldes positioniert.



Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand4</i>	C	S					N	P	I										ja	ja
<i>operand1</i>	C	S	A				N	P	I										ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Feldnummer für Referenzierung:</p> <p><i>operand1</i> gibt die Nummer des Feldes an, in dem der Cursor platziert werden soll:</p> <p>Jedem in einem INPUT-Statement angegebenen Feldattribut AD=A oder AD=M (d.h. ein ungeschütztes Feld) wird eine Feldreferenz- Nummer zugewiesen. Der Startwert ist 1.</p>
<i>*fieldname</i>	<p>Feldname für Referenzierung:</p> <p>Anstelle der Feldnummer können Sie den Feldnamen angeben, um den Cursor in ein bestimmtes Feld zu platzieren. Dazu verwenden Sie die Notation <i>*fieldname</i>.</p>
<i>operand4</i>	<p>Cursorposition im referenzierten Feld:</p> <p>Mit MARK POSITION können Sie den Cursor an eine bestimmte Stelle — die Sie mit <i>operand4</i> angeben — innerhalb des mit <i>operand1</i> oder <i>*fieldname</i> angegebenen Feldes platzieren.</p> <p><i>operand4</i> darf keine Dezimalstellen enthalten.</p>

Beispiele:

```
MARK #NUMBER           /* Field number
MARK 3                 /* Third map field
MARK *#FIELD1         /* Map field
MARK POSITION 3 IN #NUMBER /* Third character in field number
```

Siehe auch [Beispiel 3 – INPUT-Statement mit MARK POSITION-Option](#) weiter unten.

ALARM-Option


Diese Option bewirkt, dass der Warnton des Terminals ausgelöst wird, wenn das INPUT-Statement ausgeführt wird. Voraussetzung ist, dass die verwendete Terminal-Hardware dies ermöglicht.

```
[[[AND] [SOUND] ALARM]
```

Text vor einem Feld

Ist der Session-Parameter IP nicht auf IP=OFF gesetzt, so wird der jeweilige Feldname vor dem Feldwert (Forms-Modus) oder als Aufforderung, ein Feld auszuwählen, (Keyword/Delimiter-Modus) angezeigt. Wenn Sie vor dem Feld ' - ' angeben, wird der Feldname nicht angezeigt; wenn Sie einen ' *text* ' angeben, wird dieser statt des Feldnamens angezeigt.

Feldpositionierung, Text, Attributzuweisung

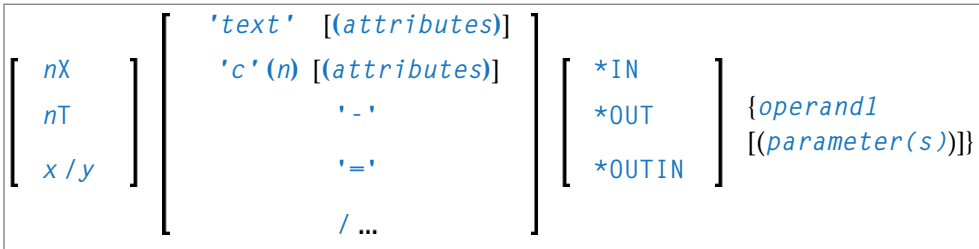

Verschiedene Notationen stehen zur Feldpositionierung, Texterstellung und Attributzuweisung zur Verfügung.

Syntax-Element-Beschreibung:


Syntax-Element	Beschreibung						
<i>nX</i>	Leerstellen zwischen Spalten: Fügt zwischen den Feldern <i>n</i> Leerstellen ein. Anmerkung: Diese Notation fügt zwischen den Spalten <i>n</i> Leerstellen ein. <i>n</i> darf nicht 0 sein.						
<i>nT</i>	Tabulator für Feldausgabe: Setzt einen Tabulator, d.h. die Ausgabe eines Feldes beginnt ab Spalte <i>n</i> .						
<i>x/y</i>	Ausgabeposition für nächstes Feld: Gibt das nachfolgende Element in Zeile <i>x</i> ab Spalte <i>y</i> aus. <i>y</i> darf nicht 0 sein. Rückwärtspositionierung in derselben Zeile ist nicht möglich.						
' <i>text</i> '	Textausgabe: In Apostrophen angegebener Text wird schreibgeschützt ausgegeben. Siehe auch den Abschnitt <i>Text-Notation</i> , Unterabschnitt <i>Mit einem Statement zu benutzenden Text definieren</i> .						
' <i>c</i> ' (<i>n</i>)	Wiederholungszeichen: Wie ' <i>text</i> '. Aber das Zeichen <i>c</i> (character) wird <i>n</i> -mal ausgegeben. <i>n</i> darf 1 – 132 sein. Siehe auch den Abschnitt <i>Text-Notation</i> , Unterabschnitt <i>Vor einem Feldwert n mal anzuzeigendes Zeichen definieren</i> ..						
<i>attributes</i>	Ausgabeattribute: Dient zum Setzen der Anzeigeattribute. Siehe <i>Attribute</i> weiter unten.						

Syntax-Element	Beschreibung								
' - '	<p>Unterdrückung des Feldnamens:</p> <p>Die Notation ' - ' unmittelbar vor einem Feld bewirkt, dass die Anzeige des Feldnamens vor dem Feld unterdrückt wird.</p> <p>Anmerkung: Eine Textkette vor einem Feld ersetzt den Feldnamen als Eingabeaufforderungstext.</p>								
' = '	<p>Feldüberschrift-Ausgabe:</p> <p>Die Notation ' = ' unmittelbar vor einem Feld bewirkt, dass unmittelbar vor dem Feldwert die Feldüberschrift ausgegeben wird.</p>								
' / '	<p>Zeilenvorschub:</p> <p>Ein Schrägstrich ' / ' zwischen zwei Feldern oder Textelementen bewirkt einen Zeilenvorschub, d.h. das nachfolgende Element wird in der nächsten Zeile ausgegeben.</p> <p>Felder können als reine Eingabefelder (Session-Parameter AD=A), reine Ausgabefelder (AD=0) oder als modifizierbare Ausgabefelder (AD=M) definiert werden. Standardmäßig gilt AD=A. Felder, die mit AD=A oder AD=M definiert sind, werden als ungeschützte Felder ausgegeben, d.h. der Benutzer hat die Möglichkeit, Daten in diese Felder einzugeben.</p> <p>Bei TTY-Geräten beansprucht die Ausgabe modifizierbarer Felder die doppelte Feldgröße (einmal für Ausgabe und einmal für Eingabe), damit ein neuer Wert eingegeben werden kann. Bei TTY-Bildschirmen beginnt ein Eingabefeld (AD=A oder AD=M), dessen Wert bei der Eingabe nicht angezeigt wird (Feldattribut N), immer in einer neuen Zeile.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>INPUT #A (AD=A) #B (AD=0) #C (AD=M)</pre> <p>#A ist ein Eingabefeld (ungeschützt), in das ein Wert eingegeben werden kann.</p> <p>#B ist ein Ausgabefeld (schreibgeschützt), dessen angezeigter Wert nicht überschrieben werden kann.</p> <p>#C ist ein Feld, dessen ausgegebener Wert verändert werden kann, indem er durch einen neuen Wert überschrieben wird.</p>								
*IN, *OUT und *OUTIN	<p>Feldattribute:</p> <p>Entspricht den Feldattributen, die mit dem Session-Parameter AD gesetzt werden können: AD=A, AD=0 bzw. AD=M.</p> <p>Anmerkung: Wenn eine nicht änderbare Systemvariable in einem INPUT-Statement benutzt wird, wird der Wert als ein reines Ausgabefeld AD=0 oder *OUT-Attribut angezeigt.</p>								

Syntax-Element	Beschreibung			
<i>operand1</i>	<p>Zu verwendende Felder:</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie das zu verwendende Feld an. Sie können Datenbankfelder oder Benutzervariablen angeben.</p> <p>Natural überträgt den Inhalt eines Feldes direkt vom Datenbereich an das INPUT-Statement; eine MOVE-Operation ist hierzu nicht erforderlich.</p> <p>Ändert sich der Wert eines Datenbankfeldes aufgrund einer INPUT-Verarbeitung, so betrifft dies nur den Feldwert im Datenbereich. Um den Wert eines Feldes auf der Datenbank zu ändern, sind entsprechende UPDATE- bzw. STORE-Statements erforderlich.</p> <p>Wird in einem INPUT-Statement der Name einer Gruppe von Datenbankfeldern referenziert, so werden alle in der Gruppe enthaltenen Felder einzeln als Eingabefelder verwendet.</p> <p>Wird ein Bereich von Ausprägungen eines Arrays referenziert, so wird jede Ausprägung einzeln als Eingabefeld verarbeitet; allerdings wird nur der ersten Ausprägung ein Text oder der Feldname vorangestellt.</p> <p>Auf Großrechnern können keine Arrays mit Bereichen angegeben werden, die es ermöglichen, zur Ausführungszeit die Anzahl der Ausprägungen zu variieren.</p>			
<i>parameter(s)</i>	<p>Statement-Parameter:</p> <p>Unmittelbar nach <i>operand1</i> können Sie in Klammern einen oder mehrere Parameter angeben (siehe Tabelle Statement-Parameter und folgendes Beispiel).</p> <p>Diese Parameter haben dann für das jeweilige Feld Gültigkeit statt der betreffenden mit einem GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- (im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement gesetzten Parameter. Werden mehrere Parameter angegeben, müssen sie jeweils durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander getrennt werden. Die Angabe eines Parameters darf sich nicht über zwei Sourcecode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Die hier gültigen Parameter-Einstellungen kommen nur für Variablenfelder in Betracht, haben aber keine Auswirkung auf Textkonstanten. Wenn Sie Feldattribute für eine Textkonstante setzen möchten, müssen Sie explizit für dieses Element gesetzt werden.</p> <p>Informationen zu den einzelnen Parametern entnehmen Sie der Tabelle im Abschnitt Statement-Parameter.</p> <p>Anmerkung: Ist für ein Datenbankfeld eine Editiermaske definiert, so wird der Editiermasken-Parameter EM dynamisch im entsprechenden DDM referenziert. Editiermasken können für Eingabe- wie für Ausgabefelder angegeben werden. Wird für ein Eingabefeld eine Editiermaske definiert, müssen die Daten in Einklang mit der Editiermasken-Definition eingegeben werden.</p>			

Ausgabeattribute

Die folgenden Attribute können verwendet werden:

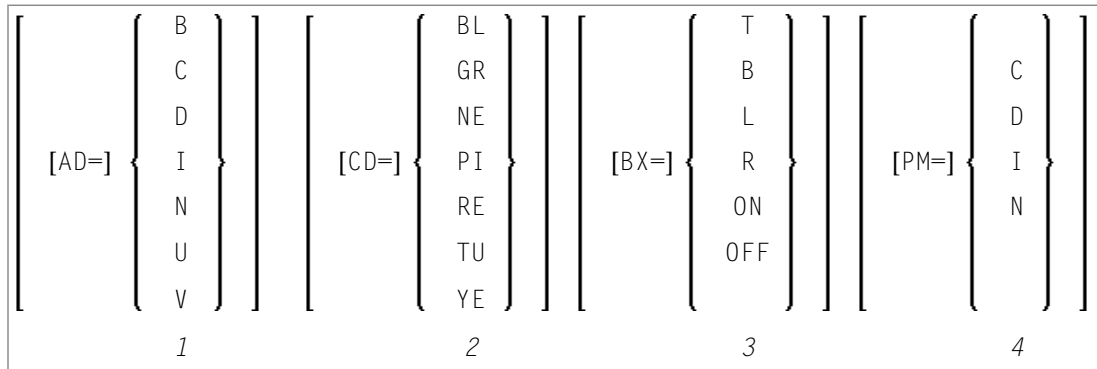

1. Anzeigeeattribute - siehe Session-Parameter AD in der *Parameter-Referenz*.
2. Farbattribute - siehe Session-Parameter CD in der *Parameter-Referenz*.
3. Umrandungen (Box Definition) - siehe Session-Parameter BX in der *Parameter-Referenz*.
4. Print-Modus - siehe Session-Parameter PM in der *Parameter-Referenz*.

Beispiele — Verwendung von Syntax 1

- [Beispiel 1 — INPUT-Statement](#)
- [Beispiel 2 — INPUT-Statement mit DEFINE WINDOW-Statement](#)
- [Beispiel 3 — INPUT-Statement mit MARK POSITION-Option](#)

Beispiel 1 — INPUT-Statement

```

** Example 'IPTEX1': INPUT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #FNC (A1)
END-DEFINE
*
INPUT 10X 'SELECTION MENU FOR EMPLOYEES SYSTEM' /
      10X '-' (35) //
      10X 'ADD      (A)' /
      10X 'UPDATE  (U)' /
      10X 'DELETE  (D)' /
      10X 'STOP    (.)' //
      10X 'PLEASE ENTER FUNCTION: ' #FNC
*
DECIDE ON EVERY VALUE OF #FNC
    
```



```

VALUE 'A' /* invoke the object containing the add function here
  WRITE 'Add function selected.'
VALUE 'U' /* invoke the object containing the update function here
  WRITE 'Update function selected.'
VALUE 'D' /* invoke the object containing the delete function here
  WRITE 'Delete function selected.'
VALUE '.'
  STOP
NONE
  REINPUT 'Please enter a valid function.' MARK *#FNC
END-DECIDE
*
END

```

Ausgabe des Programms IPTEX1:

```

SELECTION MENU FOR EMPLOYEES SYSTEM
-----

ADD      (A)
UPDATE   (U)
DELETE   (D)
STOP     (.)

PLEASE ENTER FUNCTION:

```

Beispiel 2 — INPUT-Statement mit DEFINE WINDOW-Statement

```

** Example 'INPEX1': INPUT (with DEFINE WINDOW statement)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #STRING (A15)
END-DEFINE
*
DEFINE WINDOW WIND1
  SIZE 10 * 40
  BASE 5 / 10
  FRAMED ON POSITION TEXT
*
INPUT WINDOW='WIND1'
  'PLEASE ENTER HERE:' / #STRING
*
END

```

Ausgabe des Programms INPEX1:

```
+-----Top+
! PLEASE ENTER HERE:      !
! #STRING                 !
!                         !
!                         !
!                         !
!                         !
!                         !
!                         !
!                         !
+-----Bottom+
```

Beispiel 3 — INPUT-Statement mit MARK POSITION-Option

```
** Example 'INPEX2': INPUT (with POSITION)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #START (A30)
END-DEFINE
*
ASSIGN #START = 'EXAM_'
*
INPUT (AD=M) MARK POSITION 5 IN *#START
      / 'PLEASE COMPLETE START VALUE FOR SEARCH'
      / 5X #START
END
```

Ausgabe des Programms INPEX2:

```
PLEASE COMPLETE START VALUE FOR SEARCH
      #START EXAM[]
```

79 INPUT-Syntax 2 — Verwendung einer vordefinierten

Eingabemaske

▪ INPUT USING MAP ohne Parameterliste	614
▪ Im Programm definierte Eingabefelder	615
▪ INPUT Syntax 2 — Beschreibung	615
▪ INPUT-Statement unter Nicht-Screen-Modi	617
▪ Eingabedaten aus dem Natural-Stack	619
▪ INPUT-Statement im Batch-Betrieb	620

Diese Form des INPUT-Statements wird benutzt, wenn bei der Eingabeverarbeitung eine mit dem Natural-Map-Editor erstellte Eingabemaske (Map) verwendet werden soll.

Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:

- das Programm enthält keine Parameterliste
- das Programm enthält eine Parameterliste (*operand1*).

```
INPUT [WINDOW='window-name'] [WITH-TEXT-option]
[MARK-option]
[ALARM-option]
[USING] MAP map-name [NO ERASE]
[
    operand1 ...
    NO PARAMETER
]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

INPUT USING MAP ohne Parameterliste

Die folgenden Anforderungen müssen bei der Benutzung von INPUT USING MAP ohne Parameterliste erfüllt werden:

- Der *map-name* muss als alphanumerische Konstante (maximal 8 Zeichen lang) angegeben werden.
- Die verwendete Map muss bereits erstellt sein, bevor das Programm, das sie referenziert, kompiliert werden kann.
- Die Feldnamen werden bei der Kompilierung dynamisch von der Map-Source übernommen. Die Feldnamen müssen in Map und Programm identisch sein.
- Zu diesem Zeitpunkt muss auf alle im INPUT-Statement referenzierten Felder zugegriffen werden können.
- Im Structured Mode müssen die Felder vorher definiert werden, und Datenbankfelder müssen durch Referenzierung der betreffenden Verarbeitungsschleife bzw. des betreffenden Views korrekt referenziert werden.
- Im Reporting Mode müssen Benutzervariablen in der Map neu definiert werden.
- Wird das Layout der Map verändert, müssen die die Map verwendenden Programme nicht neu katalogisiert werden. Wenn aber Array-Strukturen oder -Namen, Format/Länge von Feldern geändert oder Felder zur Map hinzugefügt bzw. aus ihr gelöscht werden, müssen die die Map verwendenden Programme neu katalogisiert werden.

- Die Map-Source muss bei der Programm-Kompilierung zur Verfügung stehen; sonst kann das INPUT USING MAP-Statement nicht kompiliert werden.



Anmerkung: Wollen Sie das Programm kompilieren, obwohl noch keine Map zur Verfügung steht, geben Sie NO PARAMETER an: das INPUT USING MAP-Statement kann dann kompiliert werden, auch wenn die Map noch nicht vorhanden ist.

Im Programm definierte Eingabefelder

Wenn Sie Namen der Eingabefelder (*operand1*) im Programm definieren, müssen diese nicht mit den für die Maske (Map) verwendeten Feldnamen übereinstimmen.

Die Reihenfolge der Felder im Programm muss allerdings zur Reihenfolge der Felder in der Maske passen. Hierbei ist zu beachten, dass der Masken-Editor die in der Maske definierten Felder in alphabetischer Reihenfolge der Feldnamen sortiert. Näheres hierzu finden Sie in der Masken-Editor-Beschreibung in der *Editoren*-Dokumentation.

Das Programm-Editor-Zeilenkommando `.I(mapname)` kann dazu verwendet werden, ein vollständiges INPUT USING MAP-Statement mit einer Parameterliste, die anhand der in der angegebenen Map definierten Felder generiert wird, zu erstellen.

Wird das Layout der Map verändert, muss das Programm nicht neu katalogisiert werden, es sei denn, in der Map werden Felder gelöscht, hinzugefügt oder umbenannt, Feldformate/-längen geändert oder Array-Strukturen modifiziert.

Bei der Ausführung prüft Natural, ob Format und Länge der Map-Felder in Einklang mit denen der Programm-Felder stehen. Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

INPUT Syntax 2 — Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>map-name</i>	C	S			A	U												ja	nein
<i>operand1</i>		S	A		A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	C			ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
INPUT WINDOW='window-name'	Eingabe-Fenster: Siehe Syntax 1 des INPUT-Statements.
WITH TEXT/MARK/ALARM-options	Optionen: Diese Optionen sind unter Syntax 1 des INPUT-Statements beschrieben; siehe WITH TEXT-Option , MARK-Option , ALARM-Option .
USING MAP map-name	Name der Eingabemaske: Mit der USING MAP-Klausel wird eine Map-Definition aufgerufen, die vorher mit dem Map-Editor in einer Natural-Systemdatei gespeichert worden ist. Der map-name kann als 1 bis 8 Zeichen lange alphanumerische Konstante oder in Form einer Benutzervariablen angegeben werden. Wird eine Variable verwendet, muss diese vorher definiert worden sein. Die Groß-/Kleinschreibung des Namens wird nicht verändert. Der Map-Name darf ein Und-Zeichen (&) enthalten; dies wird dann zur Ausführungszeit den aus einem Zeichen bestehenden Code ersetzt, der dem aktuellen Wert der Systemvariablen *LANGUAGE entspricht. Dadurch ist es möglich, verschiedensprachige Maps aufzurufen. Die Ausführung des INPUT-Statements löscht den bisherigen Bildschirminhalt, es sei denn, Sie verwenden eine NO ERASE-Klausel (siehe unten), wobei dann die Map den aktuellen Inhalt des Bildschirms überlagert.
NO ERASE	Überlagerte Anzeige: Siehe Syntax 1 des INPUT-Statements.
operand1	Zu verwendende Felder: Es können Datenbankfelder oder Benutzervariablen angegeben werden, die jedoch alle vorher definiert worden sein müssen. Die Felder müssen in Anzahl, Reihenfolge Format und Länge und für (Arrays) in der Anzahl der Ausprägungen mit den referenzierten Map-Feldern übereinstimmen, da andernfalls ein Fehler generiert wird. Ändert sich der Wert eines Datenbankfeldes aufgrund einer INPUT-Verarbeitung, so betrifft dies nur den Feldwert im Datenbereich. Um den Wert eines Feldes auf der Datenbank zu ändern, sind entsprechende UPDATE - bzw. STORE -Statements erforderlich.

INPUT-Statement unter Nicht-Screen-Modi

Sie können den Eingabemodus mit dem Session-Parameter `IM` oder den Terminalkommandos `%F` und `%D` ändern.

Forms-Modus

Der Forms-Modus wird mit dem Terminalkommando `%F` eingeschaltet.

Im Forms-Modus (Profil/Session-Parameter `IM=F`) zeigt Natural den gesamten Ausgabertext des Map-Layouts Feld für Feld an, und zwar entsprechend der Positionierungsparameter. Dadurch kann der Benutzer Daten Feld für Feld eingeben. Wenn alle Daten eingegeben sind, wird eine Hardcopy-Ausgabe erzeugt, die genau dem Abbild auf dem Bildschirm entspricht.

Im Falle eines Fehlers kann der Benutzer das Terminalkommando `%R` eingeben und sodann das gesamte Formular erneut eingeben. Die Eingaben werden dann wie bei der ersten Ausführung des `INPUT`-Statements verarbeitet.

Keyword/Delimiter-Modus

Der Keyword/Delimiter-Modus wird mit dem Terminalkommando `%D` eingeschaltet.

In diesem Modus (Profil/Session-Parameter `IM=D`) können Daten unter Verwendung von Schlüsselwörtern oder in Abhängigkeit von der Position/Reihenfolge der Felder eingegeben werden.

Allgemeine Validierungsregeln

Daten, die im Keyword/Delimiter-Modus eingegeben werden, werden wie beim Screen-Modus auf Gültigkeit geprüft. Falls versucht wird, mehr Zeichen einzugeben, als für ein Feld definiert wurden, wird eine Fehlermeldung zurückgegeben.

Wenn das `INPUT`-Statement auf einem gepufferten Terminal (Typ 3270) oder einer Workstation im Keyword/Delimiter-Modus verarbeitet werden soll, müssen alle Daten, die einem `INPUT`-Statement zugewiesen werden sollen, auf demselben Bildschirm eingegeben werden. `ENTER` soll erst dann benutzt werden, nachdem alle Daten für das `INPUT`-Statement eingegeben worden sind.

Dateneingabe unter Verwendung von Schlüsselwörtern

Bei der Dateneingabe unter Verwendung von Schlüsselwörtern kann der Terminal-Operator Daten für die einzelnen Felder eingeben, indem er den Eingabeaufforderungstext als Schlüsselwort (Keyword) benutzt, der im Forms-Modus vor einem Feld ausgegeben werden würde, um das betreffende Feld zu identifizieren. Nach dem Schlüsselwort muss das Eingabezuweisungszeichen stehen (siehe Session-Parameter `IA`) und unmittelbar danach die Eingabedaten. Alle Stellen nach dem Eingabe-Zuweisungszeichen bis hin zum Eingabebegrenzungszeichen (siehe Session-Para-

meter ID) werden als Daten genommen. Nach dem letzten Datenelement braucht kein Eingabebegrenzungszeichen zu stehen. Schlüsselwort-Dateneingaben für die einzelnen Felder müssen durch das Eingabebegrenzungszeichen voneinander getrennt sein und können in beliebiger Reihenfolge stehen. Falls der Terminal-Operator ein Schlüsselwort eingibt, das nicht im INPUT-Statement definiert ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben. Es brauchen nicht alle Felder mit Eingabedaten gefüllt zu werden. Felder, in die nichts eingegeben wird, werden auf Leerzeichen (alphanumerische Felder) bzw. Null (numerische und hexadezimale Felder) gesetzt.

Ein Schlüsselwort und das entsprechende Eingabefeld müssen sich in derselben logischen Zeile befinden. Wenn ihre Gesamtlänge länger als die Zeilenlänge ist, passen Sie die Zeilenlänge (siehe Parameter LS) so an, dass Schlüsselwort und Feld in eine Zeile passen.

Dateneingabe unter Verwendung eines Indexes

Bei der Dateneingabe unter Verwendung eines Indexes kann der Terminal-Operator Daten für die einzelnen Felder eingeben, indem er ihre ordinalen Werte mit einem Prozentzeichen (%) als Präfix benutzt. Nach der Indexangabe muss das Eingabezuweisungszeichen stehen (siehe Session-Parameter IA) und unmittelbar danach die Eingabedaten.

Indizierte Daten für die verschiedenen Felder können in beliebiger Reihenfolge stehen. Sie müssen durch Eingabebegrenzungszeichen (siehe Session-Parameter ID) voneinander getrennt sein. Falls der angegeben ordinale Wert keinem der Werte eines existierenden Feldes entspricht, wird eine entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben. Es brauchen nicht alle Felder mit Eingabedaten gefüllt zu werden. Felder, in die nichts eingegeben wird, werden auf Leerzeichen (alphanumerische Felder) bzw. Null (numerische und hexadezimale Felder) gesetzt.

Dateneingabe in Abhängigkeit von der Position der Felder

Bei der Dateneingabe in Abhängigkeit von der Position der Felder gibt der Terminal-Operator allein die Daten für die einzelnen Felder ein. Diese müssen durch Eingabebegrenzungszeichen (siehe Session-Parameter ID) voneinander getrennt sein. Die Reihenfolge der Felder bei der Dateneingabe muss der Reihenfolge der Eingabefelder im INPUT-Statement entsprechen.

Der Benutzer kann vom positionsgebundenen Modus in den Schlüsselwortmodus wechseln, indem er zunächst eine Anzahl von durch Eingabebegrenzungszeichen voneinander getrennten Werten im positionsgebundenen Modus eingibt und dann bei ausgewählten Feldern durch Angabe des jeweiligen Schlüsselworts vor den Werten in den Schlüsselwortmodus wechselt. Nachdem zum Positionieren eines Feldes ein Schlüsselwort benutzt worden ist, werden alle nicht auf ein Schlüsselwort bezogenen Eingaben, die auf das Schlüsselwort folgen, als positionsgebundene Eingaben verarbeitet, die zu den Feldern nach dem zuvor ausgewählten Feld im INPUT-Statement folgen.

Beispiel für Schlüsselworteingabe, Index-Eingabe und positionsgebundene Eingabe

Wenn Sie das folgende Programm aus der Kommandozeile ausführen


```

***** Program PGM1 *****
DEFINE DATA LOCAL
1 #F1 (A10)
1 #F2 (A10)
1 #F3 (A10)
END-DEFINE
INPUT (IP=ON) / 'FLD1' #F1
                / 'FLD2' #F2
                / 'FLD3' #F3
WRITE 'FLD1' #F1
      / 'FLD2' #F2
      / 'FLD3' #F3
END
    
```

und dabei eines der folgenden Kommandos benutzen, wobei das Komma (,) als Eingabebegrenzungszeichen benutzt wird,

PGM1 FLD1=AA,FLD3=CC	Schlüsselworteingabe
PGM1 %1=AA,%3=CC	Indeingeingabe
PGM1 AA,,CC	positionsgebundene Eingabe
PGM1 AA,FLD3=CC	positionsgebundene Eingabe kombiniert mit Schlüsselworteingabe
PGM1 AA,FLD2=,CC	positionsgebundene Eingabe kombiniert mit Schlüsselworteingabe
PGM1 AA,%3=CC	positionsgebundene Eingabe kombiniert mit Indingeingabe

dann erhalten Sie immer die folgende Ausgabe:

```

FLD1 AA
FLD2
FLD3 CC
    
```

Eingabedaten aus dem Natural-Stack

Daten, die mittels eines [FETCH-](#), [RUN-](#) oder [STACK-](#)Statements auf dem Natural-Stack abgelegt wurden, werden bei der Ausführung des nächsten [INPUT-](#)Statements als Eingabedaten verarbeitet.

Das [INPUT-](#)Statement verarbeitet die Daten in dem oben beschriebenen [Keyword/Delimiter-Modus](#).

Felder, für die keine Eingabedaten zur Verfügung stehen, werden je nach Format mit Leerzeichen bzw. Nullen gefüllt. Sind mehr Daten als Eingabefelder vorhanden, so werden überschüssige Eingabedaten ignoriert.

Wenn ein Feld mit Daten aus dem Natural-Stack gefüllt wird, gelten die Feldattribute nicht für die Daten.

Über die Natural-Systemvariable `*DATA` können Sie erfahren, wieviele Datenelemente gegenwärtig im Natural-Stack zur Verfügung stehen.

INPUT-Statement im Batch-Betrieb

Folgende Themen werden behandelt:

- [Forms-Modus im Batch-Betrieb](#)
- [Keyword/Delimiter-Modus im Batch-Betrieb](#)
- [Terminalkommandos im Batch-Betrieb](#)

Forms-Modus im Batch-Betrieb

Im Batch-Forms-Modus wird die Eingabe-Map angezeigt. Für jede Zeile, die ein oder mehrere Eingabefelder (`AD=A` oder `AD=M`) enthält, wird ein Datensatz gelesen, und die in dem Satz enthaltenen Daten werden den entsprechenden Feldern zugeordnet.

Eingabedatenfelder werden als benachbart angesehen. Werden keine Delimiter-Zeichen verwendet, so müssen die Daten genau den intern definierten Feldlängen entsprechend eingegeben werden. Bei numerischen Feldern müssen gegebenenfalls eine Stelle für das Vorzeichen (falls `SG=ON` gesetzt ist) und/oder eine Stelle für das Komma (Dezimalpunkt) berücksichtigt werden.

Werden Delimiter-Zeichen verwendet, um die Eingabedaten der einzelnen Felder voneinander zu trennen, so ist dies nicht erforderlich; die Eingabedaten werden dann jeweils von links nach rechts ab Stelle 1 verarbeitet. Für die Eingabe der Daten gelten die unter [Eingabe von Daten als Reaktion auf ein INPUT-Statement](#) beschriebenen Regeln. Darüber hinaus kann mit dem Zuweisungszeichen für Eingabe-Parameter (siehe Profil- und Session-Parameter `IA`) bewirkt werden, dass der Inhalt eines `*OUTIN`-Feldes nicht zurückgesetzt wird.

Keyword/Delimiter-Modus im Batch-Betrieb

Im Batch-Betrieb gilt für diesen Modus dasselbe wie im TP-Betrieb, allerdings mit folgenden Ausnahmen:

- Das Drucken der gesamten Eingabemaske kann über das Terminalkommando `%Q` gesteuert werden.
- `*OUTIN`-Felder behalten ihre ursprünglichen Werte, wenn diese nicht explizit geändert werden.

Terminalkommandos im Batch-Betrieb

Folgende Terminalkommandos können verwendet werden, wenn ein INPUT-Statement im Batch-Betrieb auf einem Großrechner verwendet wird:

Terminalkommando	Funktion
%*	<p>Unterdrückung des nächsten Eingabedatensatzes:</p> <p>Wenn in Position 1 oder 2 eines Datensatzes eingegeben, bewirkt %* die Unterdrückung der Ausgabe des nächsten Eingabedatensatzes:</p> <pre>DATA RECORD %* SUPPRESSED DATA RECORD</pre>
%	<p>Fortsetzung des Datensatzes:</p> <p>Als letztes Zeichen eines Datensatzes bewirkt %, dass der nachfolgende Eingabedatensatz als Fortsetzung des aktuellen Datensatzes interpretiert wird.</p> <pre>DATA, RECORD, WITH, CONTINUATION, % CONTINUATION RECORD</pre> <pre>INPUT V1 V2 V3 V4 V5 V6 DISPLAY V1 V2 V3 V4 V5 V6</pre> <p>erzeugt folgende Ausgabe:</p> <pre>DATA RECORD WITH CONTINUATION CONTINUATION RECORD</pre>
%/	<p>Dateiende-Bedingung:</p> <p>%/ bewirkt eine Dateiende-Bedingung (End-of-File), wenn es in den ersten zwei Positionen eines Eingabedatensatzes (ohne nachfolgende Nicht-Leerzeichen) eingegeben wird.</p>
%%	<p>Restart-Punkte setzen:</p> <p>Sie können mit dem Terminalkommando %% Restart-Punkte in den Eingabedateien setzen und so die Synchronisation der Eingabedateien im Falle eines Fehlers sicherstellen.</p>
%.	<p>Lesen der Eingabewerte beenden:</p> <p>Lesen der Eingabewerte für das gerade ausgeführte INPUT-Statement wird beendet.</p>
%Knn	<p>Simulieren von PF-Tasten bzw. PA-Tasten:</p>

Terminalkommando	Funktion
%KP <i>n</i>	Dadurch können PF-Tastenfunktionen auch im Batch-Betrieb verwendet werden.
%Q	Maskenausgabe im Batch-Betrieb unterdrücken: Bewirkt, dass Masken, die zum Lesen von Eingabedaten verwendet werden, nicht mit ausgedruckt werden.

Ausführliche Informationen zu den oben genannten Kommandos finden Sie in der *Terminalkommandos*-Dokumentation.

Zur Verwendung des INPUT-Statements im Batch-Betrieb ist zusätzliche JCL erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Natural-Administrator um sicherzustellen, dass diese JCL bereitgestellt ist, bevor Sie eine Batch-Ausführung versuchen.

IX

▪ 80 INSERT (SQL)	625
▪ 81 INTERFACE	635
▪ 82 LIMIT	643
▪ 83 LOOP	647
▪ 84 MERGE (SQL)	651
▪ 85 METHOD	659
▪ 86 MOVE	665
▪ 87 MOVE INDEXED	689
▪ 88 MULTIPLY	691
▪ 89 NEWPAGE	697
▪ 90 OBTAIN	703
▪ 91 ON ERROR	713
▪ 92 OPEN CONVERSATION	719
▪ 93 OPTIONS	723

80

INSERT (SQL)

▪ Funktion	626
▪ Syntax-Beschreibung	626
▪ Beispiel	632

Common Set-Syntax:

```
INSERT INTO table-name { (*) [VALUES-clause]
                        [(column-list)] VALUE-LIST }
```

Extended Set-Syntax:

```
INSERT INTO table-name { (*) [OVERRIDING USER VALUE] [VALUES-clause]
                        [(column-list)] [include-columns] [OVERRIDING USER VALUE]
                        VALUE-LIST }
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Siehe auch *INSERT - SQL* im Teil *Natural for Db2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*:

Funktion

Das SQL-INSERT-Statement dient dazu, einer Tabelle eine oder mehrere neue Zeilen hinzuzufügen.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
INTO <i>table-name</i>	<p>INTO-Klausel:</p> <p>In der INTO-Klausel geben Sie an, in welcher Tabelle neue Zeilen hinzugefügt werden sollen.</p> <p>Siehe weitere Informationen zu <i>table-name</i>.</p>
<i>column-list</i>	<p>Spaltenliste:</p> <p>Syntax:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p><i>column-name</i>... ↵</p> <p>Als <i>column-list</i> können Sie <i>column-names</i> für eine oder mehrere Spalten angeben, die in der hinzugefügten Zeile Werte erhalten sollen.</p> <p>Bei Angabe einer <i>column-list</i> muss die Reihenfolge der angegebenen Spalten der Reihenfolge der Werte entsprechen, die entweder in der <i>insert-item-list</i> angegeben sind oder in der angegebenen View (Datenbanksicht) enthalten sind (siehe unten).</p> <p>Wenn Sie bei <i>column-list</i> keine Spaltenliste angeben, werden die in der <i>insert-item-list</i> bzw. in der View angegebenen Werte entsprechend einer impliziten Liste aller Spalten eingefügt, und zwar in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle stehen.</p>
<i>include-columns</i>	<p>Include Columns-Klausel:</p> <p><i>include-columns</i> gibt zusätzlich zu den <i>table-name</i>-Spalten einen Satz Spalten in der Ergebnistabelle des INSERT-Statement an, wenn dieses in der FROM-Klausel eines SELECT-Statement verschachtelt ist.</p> <p>Weitere Informationen siehe include-columns.</p>
<i>VALUES-clause</i>	<p>VALUES-Klausel:</p> <p>Mit der VALUES-Klausel fügen Sie eine <i>einzelne</i> Zeile in die Tabelle ein.</p> <p>Siehe VALUES-Klausel weiter unten.</p>
OVERRIDING USER VALUE	<p>OVERRIDING USER VALUE-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Diese Klausel bewirkt, dass der Wert ignoriert wird, der in der VALUES-Klausel angegeben ist oder von einem Fullselect für eine Spalte erzeugt wurde, die als GENERATED ALWAYS definiert worden ist.</p>

VALUES-Klausel

Mit der VALUES-Klausel fügen Sie eine *einzelne* Zeile in die Tabelle ein. Der VALUES-Klausel kann entweder ein Stern (*) oder eine Spaltenliste (*column-list*) vorangestellt werden, und sie hat dementsprechend eine der folgenden Formen:

VALUES-Klausel mit vorangehender Stern-Notation

```
VALUES (VIEW view-name)
```

Wenn Sie Stern-Notation benutzen, müssen Sie in der VALUES-Klausel eine View (Datenbanksicht) angeben. Mit den Feldwerten der View wird dann eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt, wobei die Feldnamen der View als Spaltennamen der Zeile verwendet werden.

VALUES-Klausel mit vorangehender Spaltenliste

```
[(column-list)] [OVERRIDING USER VALUE] VALUE-LIST
```

Wenn Sie bei *column-list* eine Spaltenliste angeben und in der VALUES-Klausel eine View (Datenbanksicht) referenzieren, muss die Anzahl der Spalten in der Spaltenliste der Anzahl der Felder in der View innerhalb der VALUE-LIST entsprechen.

Wenn Sie keine Spaltenliste angeben, werden die in der View angegebenen Werte entsprechend der impliziten Liste aller Spalten in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle stehen, eingefügt.

VALUE-LIST

Common Set-Syntax:

```
{ VALUES { (VIEW view-name)  
            (insert-item-list) } [FOR-n-ROWS-clause] }
```

Extended Set-Syntax:

```
{ VALUES { (VIEW view-name)  
            (insert-item-list) } [FOR-n-ROWS-clause]  
[WITH_CTE common-table-expression,...] select-expression [ WITH { RR  
                                                                RS  
                                                                CS } ] [QUERYNO  
                                                                integer] }
```

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
VIEW <i>view-name</i>	View-Name: Mit den Feldwerten dieser View (Datenbanksicht) wird eine neue Zeile in die angegebene Tabelle eingefügt, wobei die Feldnamen der View als Spaltennamen der Zeile benutzt werden.
<i>insert-item-list</i>	INSERT Single Row-Klausel:

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>In der <i>insert-item-list</i> können Sie einen oder mehrere Werte angeben, die den in der <i>column-list</i> angegebenen Spalten zugeordnet werden sollen. Die Reihenfolge der angegebenen Werte muss mit der Reihenfolge der Spalten übereinstimmen.</p> <p>Wenn keine <i>column-list</i> angegeben wird, werden die Werte in der <i>insert-item-list</i> nach einer impliziten Liste mit allen Spalten in der Reihenfolge eingefügt, wie sie in der Tabelle vorkommen.</p> <p>Die in der <i>insert-item-list</i> anzugebenden Werte können Konstanten, Parameter, spezielle Register oder NULL sein.</p> <p>Informationen zu <i>view-name</i>, <i>constant</i> und <i>parameter</i> siehe Grundlegende Syntaxbestandteile. Siehe auch die Informationen zu <i>special-register</i>.</p> <p>Wenn der Wert NULL zugewiesen worden ist, bedeutet dies, dass das adressierte Feld keinen Wert erhalten soll (auch nicht den Wert 0 oder Leerzeichen).</p> <p>Beispiel für INSERT Single Row:</p> <pre> ... INSERT INTO SQL-PERSONNEL (NAME,AGE) VALUES ('ADKINSON',35) ... </pre>
<i>FOR-n-ROWS-clause</i>	<p>FOR <i>n</i> Rows-Klausel:</p> <p>Optionale Klausel, siehe FOR-n-ROWS-Klausel weiter unten.</p>
WITH_CTE <i>common-table-expression</i>	<p>WITH_CTE-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Diese optionale Klausel ermöglicht die Definition einer Ergebnistabelle, die in einer FROM-Klausel des folgenden SELECT-Statements referenziert werden kann. Mehrere <i>common-table-expressions</i> können nach dem einzelnen Schlüsselwort WITH_CTE angegeben werden. Jeder <i>common-table-expressions</i> kann auch in der FROM-Klausel der nachfolgenden <i>common-table-expressions</i> referenziert werden.</p> <p>Weitere Informationen siehe WITH_CTE common-table-expression beim SELECT-Statement.</p>
<i>select-expression</i>	<p>INSERT Multiple Rows-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Mit einem <i>select-expression</i> können Sie <i>mehrere</i> Zeilen in eine Tabelle einfügen. Der <i>select-expression</i> wird ausgewertet und jede Zeile der Ergebnistabelle wird so behandelt, als ob die Werte in der Zeile als Werte</p>

Syntax-Element	Beschreibung						
	<p>in einer VALUES-Klausel einer Single-Row-Insert-Operation angegeben werden.</p> <p>Weitere Informationen siehe Select-Ausdrücke.</p> <p>Beispiel für Insert Multiple Rows:</p> <pre> ... INSERT INTO SQL-RETIREE (NAME,AGE,SEX) SELECT LASTNAME, AGE, SEX FROM SQL-EMPLOYEES WHERE AGE > 60 ... </pre> <p>Anmerkung: Die Anzahl der tatsächlich eingefügten Zeilen können Sie mit der Systemvariablen *ROWCOUNT überprüfen (siehe <i>Systemvariablen-Dokumentation</i>).</p>						
WITH RR/RS/CS	<p>WITH Isolation Level-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Diese Klausel ermöglicht die explizite Angabe des zum Auffinden der einzufügenden Zeilen benutzten Isolationsstufe.</p> <table border="1"> <tr> <td>CS</td> <td>Cursor Stability</td> </tr> <tr> <td>RR</td> <td>Repeatable Read</td> </tr> <tr> <td>RS</td> <td>Read Stability</td> </tr> </table>	CS	Cursor Stability	RR	Repeatable Read	RS	Read Stability
CS	Cursor Stability						
RR	Repeatable Read						
RS	Read Stability						
QUERYNO_ <i>integer</i>	<p>QUERYNO-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Diese Klausel gibt explizit die bei der EXPLAIN-Ausgabe und zur Ablaufverfolgung der Sätze für dieses Statement zu benutzende Anzahl an.</p>						

FOR-n-ROWS-Klausel

```

FOR { [ : ]_host-variable } ROWS [ atomic-clause ]
    integer

```

Diese Klausel setzt sich aus den folgenden Subklauseln zusammen:

FOR [:] *hostvariable/integer* ROWS-Klausel

FOR { <i>[:]_host-variable</i> <i>integer</i> } ROWS

Die Angabe dieser Klausel ist optional. Sie sollte nur angegeben werden, wenn

- die Compiler-Option `DB2ARRAY` angegeben wird und
- mehrere Zeilen aus Arrays eingefügt werden sollen, die in der *insert-item-list* der **VALUES-Klausel** angegeben worden sind.

Wenn sie angegeben wird, legt die Option *[:] hostvariable/integer* die Anzahl der Zeilen fest, die in die Db2-Tabelle eingefügt werden sollen, und zwar von den Arrays, die in der *insert-item-list* der **VALUES-Klausel** ab der ersten Ausprägung angegeben wurden.

Diese Klausel soll die Verarbeitungszeit der Programme verbessern, mittels derer Zeilen aus Natural-Arrays in einer Schleife eingefügt werden. Anhand dieser Klausel können die in den Arrays enthaltenen Zeilen von einem SQL-Statement eingefügt werden.

Siehe Beispiel weiter unten.

Siehe auch den Teil *Natural for Db2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*.

ATOMIC-Klausel

{ <code>ATOMIC</code> <code>NOT ATOMIC CONTINUE ON SQLEXCEPTION</code> }

Diese Klausel gibt an, ob die Einfügung mehrerer Zeilen von Db2 als `ATOMIC`-Operation behandelt werden soll oder nicht.

Sie sollte nur angegeben werden, wenn

- die Compiler-Option `DB2ARRAY` angegeben wird und
- mehrere Zeilen aus Arrays eingefügt werden sollen, die in der *insert-item-list* der **VALUES-Klausel** angegeben worden sind.

Syntax-Element-Beschreibung:

INSERT (SQL)

Syntax-Element	Beschreibung
ATOMIC	Gibt an, dass im Falle eines Fehlers keine Zeile in die Zieltabelle eingefügt wird. Dies ist der Standardwert.
NOT ATOMIC CONTINUE ON SQLEXCEPTION	Gibt an, dass im Falle von Fehlern alle Zeilen eingefügt werden, bei denen keine Fehler aufgetreten sind, während diejenigen Zeilen, bei denen Fehler aufgetreten sind, von Db2 entfernt werden.

Die in solchen Fällen zurückgegebenen sqlcodes entnehmen sie der *Db2 SQL REFERENCE*.

Beispiel

```
DEFINE DATA LOCAL
01 NAME          (A20/1:10)  INIT <'ZILLER1','ZILLER2','ZILLER3','ZILLER4'
                                , 'ZILLER5','ZILLER6','ZILLER7','ZILLER8'
                                , 'ZILLER9','ZILLERA'>
01 ADDRESS       (A100/1:10) INIT <'ANGEL STREET 1','ANGEL STREET 2'
                                , 'ANGEL STREET 3','ANGEL STREET 4'
                                , 'ANGEL STREET 5','ANGEL STREET 6'
                                , 'ANGEL STREET 7','ANGEL STREET 8'
                                , 'ANGEL STREET 9','ANGEL STREET 10'>
01 DATENATD (D/1:10)  INIT <D'1954-03-27',D'1954-03-27',D'1954-03-27'
                                ,D'1954-03-27',D'1954-03-27',D'1954-03-27'
                                ,D'1954-03-27',D'1954-03-27',D'1954-03-27'
                                ,D'1954-03-27'>
01 SALARY        (P4.2/1:10) INIT <1000,2000,3000,4000,5000
                                ,6000,7000,8000,9000,9999>
01 L$ADDRESS     (I2/1:10)  INIT <14,14,14,14,14,14,14,14,14,15>
01 N$ADDRESS     (I2/1:10)  INIT <00,00,00,00,00,00,00,00,00,00>
01 ROWS          (I4)
01 INDEX         (I4)
01 V1 VIEW OF NAT-DEMO_ID
02 NAME
02 ADDRESS       (EM=X(20))
02 DATEOFBIRTH
02 SALARY
01 ROWCOUNT    (I4)
END-DEFINE
OPTIONS DB2ARRAY=ON          /* <-- ENABLE DB2 ARRAY
ROWCOUNT := 10
INSERT INTO NAT-DEMO_ID
  (NAME,ADDRESS,DATEOFBIRTH,SALARY)
  VALUES
  (:NAME(*),                /* <-- ARRAY
   :ADDRESS(*)              /* <-- ARRAY
   INDICATOR :N$ADDRESS(*)  /* <-- ARRAY
   LINDICATOR :L$ADDRESS(*), /* <-- ARRAY DB2 VCHAR
```

```
        :DATENATD(1:10),          /* <-- ARRAY NATURAL DATES
        :SALARY(01:10)           /* <-- ARRAY NATURAL PACKED
    )
    FOR :ROWCOUNT ROWS
SELECT * INTO VIEW V1 FROM NAT-DEMO_ID WHERE NAME > 'Z'
DISPLAY V1                       /* <-- VERIFY INSERT
END-SELECT
END
```


81 INTERFACE

▪ Funktion	636
▪ Syntax-Beschreibung	637

```
INTERFACE interface-name
  [property-definition]
  [method-definition]
END-INTERFACE
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: CREATE OBJECT | DEFINE CLASS | INTERFACE | METHOD | PROPERTY | SEND METHOD

Gehört zur Funktionsgruppe: *Komponentenbasierte Programmierung*

Funktion

Bei der komponentenbasierten Programmierung ist ein Interface (eine Schnittstelle) eine Sammlung von Methoden und Eigenschaften, die semantisch zusammengehören und eine bestimmte Funktion einer Klasse darstellen.

Sie können ein oder mehrere Interfaces für eine Klasse definieren. Durch die Definition mehrerer Interfaces wird es Ihnen ermöglicht, Methoden nach ihrer Funktionsweise zu strukturieren/gruppieren, z.B. stellen Sie alle Methoden, die mit Dauerhaftigkeit (Laden, Speichern, Aktualisieren) zu tun haben, in ein Interface und die anderen Methoden in andere Interfaces.

Das INTERFACE-Statement dient zur Definition eines Interface. Es darf nur innerhalb eines Natural-Klassenmoduls verwendet werden und kann wie folgt definiert werden:

- innerhalb eines DEFINE CLASS-Statements. Diese Form wird verwendet, wenn das Interface nur in einer Klasse implementiert werden soll.
- in innerhalb der INTERFACE USING-Klausel des DEFINE CLASS-Statements enthaltenem Copycode. Diese Form wird verwendet, wenn das Interface in mehr als einer Klasse implementiert werden soll.

Die mit dem Interface verbundenen Eigenschaften und Methoden werden in den *Property-Definitionen* bzw. *Method-Definitionen* festgelegt.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>interface-name</i>	<p>Interface-Name:</p> <p>Dies ist der dem Interface zuzuweisende Name. Der Interface-Name kann maximal 32 Zeichen lang sein und muss den Natural-Namenskonventionen für Benutzervariablen entsprechen (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <i>Namenskonventionen für Benutzervariablen</i>). Er muss pro Klasse eindeutig und nicht mit dem Klassen-Namen identisch sein.</p> <p>Wenn das Interface von Clients verwendet werden soll, die in anderen Programmiersprachen geschrieben sind, sollte der Interface-Name so gewählt sein, dass er nicht gegen die für diese Sprachen geltenden Namenskonventionen verstößt.</p>
<i>property-definition</i>	<p>Property-Definition für das Interface:</p> <p>Die <i>property-definition</i> dient zur Definition von Eigenschaften für das Interface. Siehe <i>Property-Definition</i> weiter unten.</p>
<i>method-definition</i>	<p>Method-Definition für das Interface:</p> <p>Die <i>method-definition</i> dient zur Definition einer Methode für das Interface. Siehe <i>Method-Definition</i> weiter unten.</p>
END-INTERFACE	Das für Natural reservierte Wort END-INTERFACE muss zum Beenden des INTERFACE-Statements benutzt werden.

Property-Definition

Die Property-Definition dient zur Definition von Eigenschaften für das Interface.

```
PROPERTY property-name
  [(format-length/array-definition)]
  [READONLY]
  [IS operand]
END-PROPERTY
```

Properties sind Attribute eines Objekts, das von Clients aufgerufen werden kann. Ein Objekt, das einen Angestellten darstellt, kann zum Beispiel eine Property mit Namen `Name` und eine andere mit Namen `Department` haben. Das Einlesen oder Ändern des Namens oder der Abteilung des Angestellten durch Aufruf der Property für dessen Namen oder dessen Abteilung ist viel einfacher

für einen Client als eine Methode aufzurufen, die den Wert zurückgibt, und eine andere Methode aufzurufen, die den Wert ändert.

Jede Property benötigt eine Variable in der Object Data Area der Klasse, um dessen Wert zu speichern – dies wird als Objektdaten-Variable bezeichnet. Die Property-Definition dient dazu, diese Variable für den Zugriff von Clients freizugeben. Die Property-Definition legt den Namen und das Format der Property fest und verbindet sie mit der Objektdaten-Variable. Im einfachsten Fall übernimmt die Property den Namen und das Format der Objektdaten-Variable selbst. Es ist auch möglich, den Namen und das Format innerhalb bestimmter Grenzen zu überschreiben.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>property-name</i>	<p>Property-Name:</p> <p>Dies ist der der Property zuzuweisende Name. Der Property-Name kann maximal bis zu 32 Zeichen enthalten und muss den Natural-Namenskonventionen für Benutzervariablen entsprechen (weitere Informationen finden Sie unter <i>Namenskonventionen für Benutzervariablen</i>).</p> <p>Wenn die Property von Clients verwendet werden soll, die in anderen Programmiersprachen geschrieben sind, sollte der Property-Name so gewählt sein, dass er nicht gegen die für diese Sprachen geltenden Namenskonventionen verstößt.</p>
<i>format-length/array-definition</i>	<p>Property-Format:</p> <p>Damit wird das Format der Property definiert, wie es von den Clients erkannt wird.</p> <p>Wenn <i>format-length/array-definition</i> weggelassen wird, wird <i>format-length</i> und <i>array-definition</i> aus der in der IS-Klausel zugewiesenen Objektdaten-Variable genommen.</p> <p>Wenn <i>format-length/array-definition</i> angegeben wird, muss diese Angabe unbedingt datenübertragungskompatibel sein, und zwar zu dem und von dem in <i>operand</i> in der IS-Klausel angegebenen Format der Objektdaten-Variable.</p> <p>Im Falle einer READONLY-Property braucht die Datenübertragungs-Kompatibilität ausschließlich in einer Richtung zu gelten: mit der Objektdaten-Variable als Ausgangsoperand und der Property als Zieloperand.</p> <p>Wenn eine Array-Definition angegeben wird, muss sie in den Dimensionen, Ausprägungen pro Dimension, Untergrenzen und Obergrenzen mit der Array-Definition der entsprechenden Objektdaten-Variable übereinstimmen. Dies kommt durch Spezifikation eines Sterns (*) für jede Dimension zum Ausdruck.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
READONLY	<p>Schreibschutz für Property-Wert:</p> <p>Wenn dieses Schlüsselwort angegeben wird, kann der Wert der Property nur gelesen und nicht gesetzt werden. Das in <i>operand</i> in der IS-Klausel angegebene Format der Objektdaten-Variable muss datenübertragungskompatibel mit dem in <i>format-length/array-definition</i> angegebenen Format sein. Es muss nicht datenübertragungskompatibel in der umgekehrten Richtung sein.</p> <p>Wenn das Schlüsselwort READONLY weggelassen wird, kann der Property-Wert sowohl gelesen als auch gesetzt werden.</p>
IS operand	<p>IS-Klausel:</p> <p>Der <i>operand</i> in der IS-Klausel weist eine Objektdaten-Variable als Adresse zu, um den Property-Wert zu speichern. Die zugewiesene Objektdaten-Variable muss nicht unbedingt eine Gruppe sein. Die Variable wird in normaler Operanden-Syntax referenziert. Dies bedeutet, dass wenn die Objektdaten-Variable ein Array ist, sie mit Index-Notation referenziert werden muss. Nur die vollständige Indexbereichs-Notation und Sternchen-Notation ist zulässig.</p> <p>Die IS-Klausel sollte nicht verwendet werden, wenn das INTERFACE-Statement aus einem Copycode-Member übernommen und in mehreren Klassen wiederverwendet wird. Wenn Sie das INTERFACE-Statement nochmals verwenden möchten, müssen Sie die Objektdaten-Variable in einem PROPERTY-Statement außerhalb des INTERFACE-Statements zuweisen.</p> <p>Wenn die IS-Klausel weggelassen wird, wird die Property mit der Objektdaten-Variable mit demselben Namen wie die Property verknüpft. Wenn eine Variable mit diesem Namen nicht definiert ist, oder wenn es sich um eine Gruppe handelt, führt dies zu einem Syntax-Fehler.</p>
END-PROPERTY	Das für Natural reservierte Wort END-PROPERTY muss zum Beenden des Interfaces PROPERTY-Definition benutzt werden.

Beispiele

Angenommen die Object Data Area enthält die folgenden Daten-Definitionen:

```
1 Salary(p7.2)
  1 SalaryHistory(p7.2/1:10)
```

Dann sind die folgenden Property-Definitionen erlaubt:

```
property Salary
end-property
property Pay is Salary
end-property
property Pay(P7.2) is Salary
end-property
property Pay(N7.2) is Salary
end-property
property SalaryHistory
end-property
property OldPay is SalaryHistory(*)
end-property
property OldPay is SalaryHistory(1:10)
end-property
property OldPay(P7.2/*) is SalaryHistory(1:10)
end-property
property OldPay(N7.2/*) is SalaryHistory(*)
end-property
```

Die folgenden Property-Definitionen sind nicht zulässig:

```
/* Not data transfer-compatible. */
property Pay(L) is Salary
end-property
/* Not data transfer-compatible. */
property OldPay(L/*) is SalaryHistory(*)
end-property
/* Not data transfer-compatible. */
property OldPay(L/1:10) is SalaryHistory(1:10)
end-property
/* Assigns an array to a scalar. */
property OldPay(P7.2) is SalaryHistory(1:10)
end-property
/* Takes only a sub-array. */
property OldPay(P7.2/3:5) is SalaryHistory(*)
end-property
/* Index specification omitted in ODA variable SalaryHistory. */
property OldPay is SalaryHistory
end-property
/* Only asterisk notation allowed in property format specification. */
property OldPay(P7.2/1:10) is SalaryHistory(*)
end-property
```

Method-Definition

Die Method-Definition dient zur Definition einer Methode für das Interface.

```
METHOD method-name
  [IS subprogram-name]
  [ PARAMETER { USING parameter-data-area } ]...
  [data-definition ...]
END-METHOD
```

Um das Interface in verschiedenen Klassen wiederverwenden zu können, übernehmen Sie die Interface-Definition aus einem Copycode und definieren Sie das Subprogramm hinter der Interface-Definition mit einem METHOD-Statement. Dann können Sie die Methode in verschiedenen Klassen anders implementieren.

Syntax-Element	Beschreibung
<i>method-name</i>	<p>Method-Name:</p> <p>Dies ist der der Methode zuzuweisende Name. Der Methoden-Name kann maximal bis zu 32 Zeichen enthalten und muss den Natural-Namenskonventionen für Benutzervariablen entsprechen (weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt <i>Namenskonventionen für Benutzervariablen</i>). Er muss pro Interface eindeutig sein.</p> <p>Wenn die Methode von Clients verwendet werden soll, die in anderen Programmiersprachen geschrieben sind, sollte der Methoden-Name so gewählt sein, dass er nicht gegen die für diese Sprachen geltenden Namenskonventionen verstößt.</p>
IS <i>subprogram-name</i>	<p>Name des Subprogramms:</p> <p>Dies ist der Name des die Methode implementierenden Subprogramms. Der Name des Subprogramms besteht aus bis zu 8 Zeichen. Die Voreinstellung ist <i>method-name</i> (wenn die IS-Klausel nicht angegeben wird).</p>
PARAMETER	<p>Parameter-Definition:</p> <p>Mit dieser Klausel werden die Parameter der Methode angegeben; sie hat dieselbe Syntax wie die PARAMETER-Klausel vom DEFINE DATA-Statement.</p> <p>Die Parameter müssen mit den Parametern übereinstimmen, die später bei der Implementierung des Subprogramms verwendet werden. Dies wird am besten durch Verwendung einer Parameter Data Area (PDA) gewährleistet.</p> <p>In der Parameter Data Area als BY VALUE markierte Parameter sind Eingabe-Parameter der Methode.</p> <p>Nicht als BY VALUE markierte Parameter werden referenziert (By Reference) übergeben und sind Eingabe-/Ausgabe-Parameter. Dies ist die Voreinstellung.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Der als BY VALUE RESULT markierte erste Parameter wird als Rückgabewert für die Methode zurückgegeben. Wenn mehr als ein Parameter so markiert ist, werden die anderen als Eingabe/Ausgabe-Parameter behandelt.</p> <p>Als OPTIONAL markierte Parameter müssen nicht angegeben werden, wenn die Methode aufgerufen wird. Auf ihre Angabe können Sie verzichten, indem Sie die Notation nX im SEND METHOD-Statement verwenden.</p>
END-METHOD	Das für Natural reservierte Wort END-METHOD muss zum Beenden der METHOD -Definition für das Interface benutzt werden.

82 LIMIT

▪ Funktion	644
▪ Syntax-Beschreibung	645
▪ Beispiele	645

LIMIT *n*

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION](#) | [HISTOGRAM](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `LIMIT` dient dazu, die Anzahl der Durchläufe einer Verarbeitungsschleife, die mit einem `FIND`-, `READ`- oder `HISTOGRAM`-Statement initiiert wurde, zu begrenzen.

Das festgesetzte Limit gilt für alle nachfolgenden Verarbeitungsschleifen des Programms, bis es durch ein weiteres `LIMIT`-Statement außer Kraft gesetzt wird.

Das `LIMIT`-Statement gilt nicht für einzelne Statements, in denen ausdrücklich ein anderes Limit angegeben ist, zum Beispiel `FIND (n)`

Wenn das Limit erreicht ist, wird die Verarbeitung der betreffenden Schleife abgebrochen und eine entsprechende Meldung ausgegeben. Siehe auch Session-Parameter `LE`, der die Reaktion darauf festlegt, wann das Limit für die Verarbeitungsschleife überschritten wird.

Wird kein `LIMIT`-Statement verwendet, so gilt standardmäßig das mit dem Natural- Profilparameter `LT` bei der Natural-Installation festgesetzte globale Limit.

Zählweise

Um zu ermitteln, ob eine Verarbeitungsschleife das Limit erreicht hat, wird jeder mit der Schleife gelesene Datensatz gezählt; hierbei gilt:

- Ein Datensatz, der aufgrund der `WHERE`-Bedingung eines `FIND`- oder `READ`-Statements zurückgewiesen wird, wird nicht mitgezählt.
- Ein Datensatz, der aufgrund eines `ACCEPT/REJECT`-Statements zurückgewiesen wird, wird mitgezählt.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
LIMIT <i>n</i>	<p>Limit-Angabe:</p> <p>Das Limit <i>n</i> muss als numerische Konstante angegeben werden und kann einen Wert von 0 bis 4294967295 (führende Nullen sind optional) haben.</p> <p>Ist das Limit auf Null (0) gesetzt, wird die Schleife nicht durchlaufen.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 — LIMIT-Statement](#)
- [Beispiel 2 — LIMIT-Statement \(gültig für zwei Datenbankschleifen\)](#)

Beispiel 1 — LIMIT-Statement

```

** Example 'LMTEX1': LIMIT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 CITY
END-DEFINE
*
LIMIT 4
*
READ EMPLOY-VIEW BY NAME STARTING FROM 'BAKER'
  DISPLAY NOTITLE
    NAME PERSONNEL-ID CITY *COUNTER
END-READ
*
END

```

Ausgabe des Programms LMTEX1:

NAME	PERSONNEL ID	CITY	CNT
BAKER	20016700	OAK BROOK	1
BAKER	30008042	DERBY	2
BALBIN	60000110	BARCELONA	3
BALL	30021845	DERBY	4

Beispiel 2 — LIMIT-Statement (gültig für zwei Datenbankschleifen)

```

** Example 'LMTEX2': LIMIT (valid for two database loops)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
END-DEFINE
*
LIMIT 3
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME > 'A'
  READ EMPLOY-VIEW BY NAME STARTING FROM 'BAKER'
    DISPLAY NOTITLE 'CNT(0100)' *COUNTER(0100)
                  'CNT(0110)' *COUNTER(0110)
  END-READ
END-FIND
*
END
    
```

Ausgabe des Programms LMTEX2:

CNT(0100)	CNT(0110)
1	1
1	2
1	3
2	1
2	2
2	3
3	1
3	2
3	3

83 LOOP

▪ Funktion	648
▪ Einschränkung	648
▪ Syntax-Beschreibung	648
▪ Beispiele	649

[CLOSE] LOOP [(r)]

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Funktion

Das Statement `LOOP` dient dazu, eine Verarbeitungsschleife zu schließen. Es bewirkt, dass der aktuelle Schleifendurchlauf beendet wird und die Kontrolle wieder an den Anfang der Schleife übergeben wird.

Sobald die Verarbeitungsschleife, auf die sich das `LOOP`-Statement bezieht, beendet ist (d.h. sobald alle Datensätze verarbeitet und alle Schleifendurchläufe ausgeführt sind), wird die Verarbeitung mit dem auf das `LOOP`-Statement folgenden Statement fortgesetzt.

Referenzierung von Datenbankvariablen

Neben dem Schließen der Schleife(n) bewirkt das `LOOP`-Statement, dass alle Referenzierungen von Feldern, die in `FIND`-, `FIND FIRST`, `FIND UNIQUE`-, `READ`- und `GET`-Statements innerhalb der geschlossenen Schleife(n) verwendet werden, eliminiert werden.

Ein Feld, das in einer View (Datenbanksicht) enthalten ist, kann auch außerhalb einer mit `LOOP` geschlossenen Schleife referenziert werden, und zwar indem bei der Referenzierung der View-Name angegeben wird.

Einschränkung

- Dieses Statement gilt nur für Reporting Mode.
- Ein `LOOP`-Statement darf nicht an eine logische Bedingung wie etwa ein `IF`- oder `AT BREAK`-Statement geknüpft werden.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
LOOP (<i>r</i>)	<p>Statement-Referenzierung:</p> <p>Sollen mehrere Schleifen geschlossen werden, so kann ein bestimmtes Statement per Statement-Label oder Quellcode-Zeilenummer referenziert werden (Notation (<i>r</i>)); in diesem Falle werden durch das LOOP-Statement dann die referenzierte Verarbeitungsschleife sowie alle innerhalb der referenzierten Schleife befindlichen Schleifen geschlossen.</p>



Anmerkungen:

1. Im Reporting Mode werden durch ein **END**-Statement alle noch aktiven Verarbeitungsschleifen, die noch nicht explizit durch ein **LOOP**-Statement beendet wurden, automatisch geschlossen.
2. Man kann das **LOOP**-Statement weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.

Beispiele

Beispiel 1

```
0010 FIND ...
0020  READ ...
0030   READ ...
0040 LOOP (0010)  /* closes all loops
```

Beispiel 2

```
0010 FIND ...
0020  READ ...
0030   READ ...
0040    LOOP      /* closes loop initiated on line 0030
0050  LOOP        /* closes loop initiated on line 0020
0060 LOOP        /* closes loop initiated on line 0010
```


84 MERGE (SQL)

- Funktion 652
- Einschränkung 652
- Syntax-Beschreibung 652
- Beispiele 657

```

MERGE INTO table-name [[AS] correlation-name]
  [include-columns] USING source-table
  ON search-condition
{
    [WHEN MATCHED THEN update-operation]
    [WHEN NOT MATCHED THEN insert-operation] } ...
[NOT ATOMIC CONTINUE ON SQLEXCEPTION]
[QUERYNO integer]

```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Siehe auch *MERGE - SQL* im Teil *Natural for Db2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*.

Funktion

Das MERGE-Statement aktualisiert eine Tabelle mit den angegebenen Eingabedaten. Diejenigen Zeilen in der Zieltabelle, die zu den Eingabedaten passen, werden gemäß den Angaben aktualisiert, und Zeilen, welche in der Zieltabelle nicht vorhanden sind, werden eingefügt.

Das MERGE-Statement gehört zum [SQL Extended Set](#).

Einschränkung

Dieses Statement steht nur bei Natural for Db2 zur Verfügung.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
MERGE INTO	MERGE INTO-Klausel: MERGE INTO initiiert ein SQL MERGE-Statement, welches eine Kombination aus einem SQL INSERT- und einem SQL Searched UPDATE-Statement ist.
<i>table-name</i>	Tabellenname: Kennzeichnet das Ziel der INSERT- oder UPDATE-Operation des MERGE-Statement.

Syntax-Element	Beschreibung
	Siehe <i>table-name</i> specification.
[AS] <i>correlation-name</i>	[AS] <i>correlation-name</i>-Klausel: Gibt einen alternativen Namen für die Zieltabelle an. Der alternative Name kann bei der Referenzierung von Spalten der Zwischenergebnistabelle als Qualifizierungsmerkmal dienen.
<i>include-columns</i>	Include Columns-Klausel: Gibt einen Satz von Spalten an, die gemeinsam mit den Spalten der Zieltabelle in die Ergebnistabelle des MERGE-Statement eingebunden werden, wenn dieses in der FROM-Klausel eines SELECT-Statement verschachtelt ist. Die eingebundenen Spalten werden an das Ende der durch die Zieltabelle festgelegten Spaltenliste angehängt. Weitere Informationen siehe <i>include-columns</i> .
USING <i>source-table</i>	USING <i>source-table</i>-Klausel: Gibt die Werte für die in der Zieltabelle zusammenzuführenden Zeilendaten an. Siehe <i>source-table</i>
ON <i>search-condition</i>	ON <i>search-condition</i>-Klausel: Gibt Bedingungen für eine Zusammenführung (Join) zwischen Quellentabelle (<i>source-table</i>) und Zieltabelle an. Jeder Spaltenname in der Suchbedingung muss eine Spalte der Zieltabelle oder Quellentabelle benennen.
WHEN MATCHED THEN <i>update-operation</i>	WHEN MATCHED THEN <i>update-operation</i>-Klausel: Gibt an, welche Aktualisierungsoperation durchgeführt werden soll, wenn die Suchbedingung (<i>search-condition</i>) wahr ist. Siehe Anmerkung weiter unten.
WHEN NOT MATCHED THEN <i>insert-operation</i>	WHEN NOT MATCHED THEN <i>insert-operation</i>-Klausel: Gibt an, welche Einfügeoperation (<i>insert-operation</i>) durchgeführt werden soll, wenn die Suchbedingung (<i>search-condition</i>) wahr ist. Siehe Anmerkung weiter unten.
NOT ATOMIC CONTINUE ON SQLEXCEPTION	NOT ATOMIC CONTINUE ON SQLEXCEPTION-Klausel: Gibt an, ob die Zusammenführungsverarbeitung fortgesetzt werden soll, falls während der Verarbeitung einer Zeile eines Satzes von Quellenzeilen ein Fehler aufgetreten ist.
QUERYNO <i>integer</i>	QUERYNO <i>integer</i>-Klausel: Gibt die Nummer für das SQL-Statement an, welches bei der EXPLAIN-Ausgabe und in den Db2 Trace-Aufzeichnungen verwendet wird.



Anmerkung: Es muss zumindest die *WHEN MATCHED THEN update-operation-Klausel* oder die *WHEN NOT MATCHED THEN insert-operation-Klausel* angegeben werden.

source-table

```
(VALUES { values-single-row
         values-multiple-row }
 [AS] correlation-name (column-name,...))
```

Syntax-Element	Beschreibung
VALUES	Mit dem Schlüsselwort VALUES wird die Angabe von Werten für die in die Zieltabelle einzufügenden Zeilendaten eingeleitet.
<i>values-single-row</i>	Gibt eine einzelne Quellentabellendatenzeile an. Siehe <i>values-single-row</i> .
<i>values-multiple-row</i>	Gibt mehrere Quellentabellendatenzeilen an. Siehe <i>values-multiple-row</i> .
[AS] <i>correlation-name</i>	Gibt einen Korrelationsnamen für die Quellentabelle an.
<i>column-name</i>	Gibt einen Spaltennamen an, um die Eingabedaten mit der UPDATE SET assignment-clause für eine Aktualisierungsoperation oder mit der VALUES-Klausel für eine Einfügeoperation zu verbinden.

values-single-row

```
{ { expression
  NULL }
 ( { expression
  NULL } ,... )
```

Syntax-Element	Beschreibung
<i>expression</i>	Skalar-Ausdruck: Gibt einen Skalar-Ausdruck an. Siehe <i>Skalar-Ausdrücke</i> .
NULL	NULL-Wert: Gibt den NULL-Wert an.

values-multiple-row

$$\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \textit{expression} \\ \textit{host-variable-array} \\ \text{NULL} \end{array} \right\} \\ \left(\left\{ \begin{array}{l} \textit{expression} \\ \textit{host-variable-array} \\ \text{NULL} \end{array} \right\}, \dots \right) \end{array} \right\} \text{FOR} \left\{ \begin{array}{l} \textit{host-variable} \\ \textit{integer-constant} \end{array} \right\} \text{ROWS}$$

Syntax-Element	Beschreibung
<i>expression</i>	Skalar-Ausdruck: Gibt einen Skalar-Ausdruck an. Siehe <i>Skalar-Ausdrücke</i> .
<i>host-variable-array</i>	Host-Variablen-Array: Gibt ein Benutzervariablen-Array oder einen Indexbereich eines Array an. Wenn ein <i>host-variable-array</i> angegeben wird, muss die Compiler-Option DB2ARRY auf ON gesetzt werden. Mit dem Schlüsselwort INDICATOR kann ein optionales Indikator-Array angegeben werden: <i>host-variable-array</i> INDICATOR [:] <i>indicator-array</i> .
NULL	NULL-Wert: Gibt den NULL-Wert an.
FOR ... ROWS	Anzahl der zusammenzuführenden Zeilen: Diese Klausel gibt die Anzahl der zusammenzuführenden Zeilen an. <i>host-variable</i> oder <i>integer-constant</i> wird ein Wert <i>k</i> zugewiesen. <i>k</i> muss im Bereich von 0 bis 32767 liegen und muss kleiner als die oder gleich der Minimalgröße aller angegebenen Benutzervariablen-Arrays sein.

update-operation

```
UPDATE SET assignment-clause
```

Syntax-Element	Beschreibung
UPDATE SET	Gibt an, welche Aktualisierungsoperation ausgeführt werden soll, wenn die Auswertung ergibt, dass die Suchbedingung (<i>search-condition</i>) wahr ist. Siehe <i>assignment-clause</i> weiter unten.

assignment-clause

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{column-name} = \left\{ \begin{array}{l} \text{expression} \\ \text{DEFAULT} \\ \text{NULL} \end{array} \right\} \\ (\text{column-name}, \dots) = \left(\begin{array}{l} \text{expression} \\ \text{DEFAULT} \\ \text{NULL} \end{array} \right), \dots \end{array} \right\} \dots$$

Syntax-Element	Beschreibung
<i>column-name</i>	Gibt den Namen der Spalte an, für die ein Einfügewert vorgesehen ist.
<i>expression</i>	Gibt den neuen Wert für die Spalte an. Ein Ausdruck (<i>expression</i>) kann Referenzen auf Spalten der Quellentabelle (<i>source-table</i>) oder der Zieltabelle enthalten. <i>expression</i> kann keine Referenzen auf enthaltene Spalten enthalten.
DEFAULT	Gibt den Standardwert DEFAULT für die Spalte an. Der Wert, welcher zugewiesen wird, hängt davon ab, wie die Spalte definiert ist.
NULL	Gibt den Wert NULL als neuen Wert für die Spalte an.

insert-operation

$$\text{INSERT } [(\text{column-name}, \dots)] \text{ VALUES } \left(\begin{array}{l} \text{expression} \\ \text{DEFAULT} \\ \text{NULL} \end{array} \right), \dots$$

Syntax-Element	Beschreibung
INSERT	Gibt die Einfügeoperation an, die ausgeführt werden soll, wenn die Suchbedingung (<i>search-condition</i>) nicht wahr ist.
<i>column-name</i>	Gibt die Spalte, für die ein Einfügewert vorgesehen ist.
VALUES	Mit diesem Schlüsselwort werden ein oder mehrere einzufügende Spaltenwerte eingeleitet.
<i>expression</i>	Gibt den neuen Wert für die Spalte an. Ein Ausdruck (<i>expression</i>) kann Referenzen auf Spalten der Quellentabelle enthalten. <i>expression</i> kann keine Referenzen auf Spalten der Zieltabelle enthalten.
DEFAULT	Gibt den Standardwert DEFAULT für die Spalte an. Der Wert, welcher zugewiesen wird, hängt davon ab, wie die Spalte definiert ist.
NULL	Gibt den Wert NULL als neuen Wert für die Spalte an.

Beispiele

Beispiel 1:

Aktualisieren der Bestandsliste eines Kfz-Vertragshändlers. Hinzufügen eines neuen Fahrzeugmodells zur Bestandsliste bzw. Aktualisieren der Informationen über vorhandenes Fahrzeugmodell, welches schon in der Bestandsliste existiert.

```

DEFINE DATA LOCAL
01 #MODEL (A20)
01 #DELTA (I4)
END-DEFINE
* Setup input host variables
ASSIGN #MODEL = 'Grand Turbo'
ASSIGN #DELTA := 5
* Insert/Update into INVENTORY table
MERGE INTO CDS-INVENTORY T
  USING (VALUES (:#MODEL, :#DELTA)) AS S(MODEL, DELTA)
  ON T.MODEL = S.MODEL
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T.QUANTITY = T.QUANTITY + S.DELTA
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (S.MODEL, S.DELTA)
END TRANSACTION
END

```

Beispiel 2:

Aktualisieren der Bestandsliste eines Kfz-Vertragshändlers. Hinzufügen neuer Fahrzeugmodelle zur Bestandsliste und Aktualisieren der Informationen über vorhandene Fahrzeugmodelle, welche schon in der Bestandsliste existieren. Die Eingabe kommt aus Natural-Arrays. Der spezifische Code der Arrays ist in Fettdruck dargestellt.

```

OPTIONS DB2ARRAY ON
DEFINE DATA LOCAL
01 #MODEL_ARR (A20/1:20)
01 #DELTA_ARR (I4/1:20)
01 #ROW-COUNT (I4)
01 #NUM-ERRORS (I4)
01 #SQLCODE (I4)
01 #SQLSTATE (A5)
01 #ROW-NUM (I4)
END-DEFINE
* Setup input host variables
ASSIGN #MODEL_ARR(1) = 'Grand Turbo'
ASSIGN #DELTA_ARR(1) := 5
ASSIGN #MODEL_ARR(2) = 'Blue Car'
ASSIGN #DELTA_ARR(2) := 3
. . .
* Insert/Update into INVENTORY table

```

MERGE (SQL)

```
CALLNAT 'NDBNOERR'  
MERGE INTO CDS-INVENTORY T  
  USING (VALUES (:#MODEL_ARR(*), :#DELTA_ARR(*))  
  FOR 20 ROWS)  
  AS S(MODEL, DELTA)  
ON T.MODEL = S.MODEL  
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T.QUANTITY = T.QUANTITY + S.DELTA  
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (S.MODEL, S.DELTA)  
NOT ATOMIC CONTINUE ON SQLEXCEPTION  
* Check outcome of MERGE  
PROCESS SQL SYSIBM-SYSDUMMY1  
  <<GET DIAGNOSTICS  
  :#ROW-COUNT = ROW_COUNT  
  ,:#NUM-ERRORS = NUMBER>>  
WRITE 'Number of rows merged           :' #ROW-COUNT /  
      'NUMBER OF ERRORS                :' #NUM-ERRORS  
IF #NUM-ERRORS > 0  
  FOR #I = 1 TO #NUM-ERRORS  
    PROCESS SQL SYSIBM-SYSDUMMY1  
      <<GET DIAGNOSTICS CONDITION :#I  
      :#SQLCODE = DB2_RETURNED_SQLCODE,  
      :#SQLSTATE = RETURNED_SQLSTATE,  
      :#ROW_NUM = DB2_ROW_NUMBER>>  
    PRINT 'DB2_RETURNED_SQLCODE:' #SQLCODE  
          'RETURNED_SQLSTATE:' #SQLSTATE  
          'DB2_ROW_NUMBER:' #ROW_NUM (EM=99Z)  
  END-FOR  
END-IF  
END TRANSACTION  
END
```


85 METHOD

▪ Funktion	660
▪ Syntax-Beschreibung	660
▪ Beispiel	661

```

METHOD method-name
  OF [INTERFACE] interface-name
  IS subprogram-name
END-METHOD

```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CREATE OBJECT](#) | [DEFINE CLASS](#) | [INTERFACE](#) | [PROPERTY](#) | [SEND METHOD](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Komponentenbasierte Programmierung](#)

Funktion

Das METHOD-Statement weist ein Subprogramm als Implementierung zu einer Methode zu, und zwar außerhalb einer Interface-Definition. Es wird verwendet, wenn die betreffende Interface-Definition aus einem Copycode übernommen wird und auf eine klassenspezifische Weise implementiert werden soll.

Das METHOD-Statement kann nur innerhalb eines DEFINE CLASS-Statements und im Anschluss an die Interface-Definition verwendet werden. Die angegebenen Interface- und Methoden-Namen müssen innerhalb der Interface-Definitionen des DEFINE CLASS-Statements festgelegt werden.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>method-name</i>	Method-Name: Dies ist der der Methode zugewiesene Name.
OF <i>interface-name</i>	Interface-Name: Dies ist der dem Interface zugewiesene Name.
IS <i>subprogram-name</i>	Name des Subprogramms: Dies ist der Name des Subprogramms, das die Methode implementiert. Der Name des Subprogramms besteht aus bis zu 8 Zeichen. Die Voreinstellung ist <i>method-name</i> (wenn die IS-Klausel nicht angegeben wird).


Syntax-Element	Beschreibung
END-METHOD	Das für Natural reservierte Wort END-METHOD muss zum Beenden des METHOD-Statements benutzt werden.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie dasselbe Interface in zwei Klassen unterschiedlich implementiert wird und wie das `PROPERTY`-Statement und das `METHOD`-Statement zu diesem Zweck verwendet werden.

Das Interface `Measure` wird im Copycode `iface-c` definiert. Die Klassen `Elephant` und `Mouse` implementieren beide das Interface `Measure`. Deshalb beinhalten sie beide den Copycode `iface-c`. Die Klassen implementieren aber die Property `Height` mittels verschiedener Variablen von ihren betreffenden Object Data Areas, und sie implementieren die Methode `Init` mit unterschiedlichen Subprogrammen. Sie verwenden das Statement `PROPERTY`, um die ausgewählte Data Area-Variable der Property zuzuweisen, und das Statement `METHOD`, um das ausgewählte Subprogramm der Methode zuzuweisen.

Jetzt kann das Programm `prog` Objekte beider Klassen erstellen und sie mittels derselben Methode `Init` initialisieren, wobei die Schritte der Initialisierung der betreffenden Klassen-Implementierung überlassen werden.

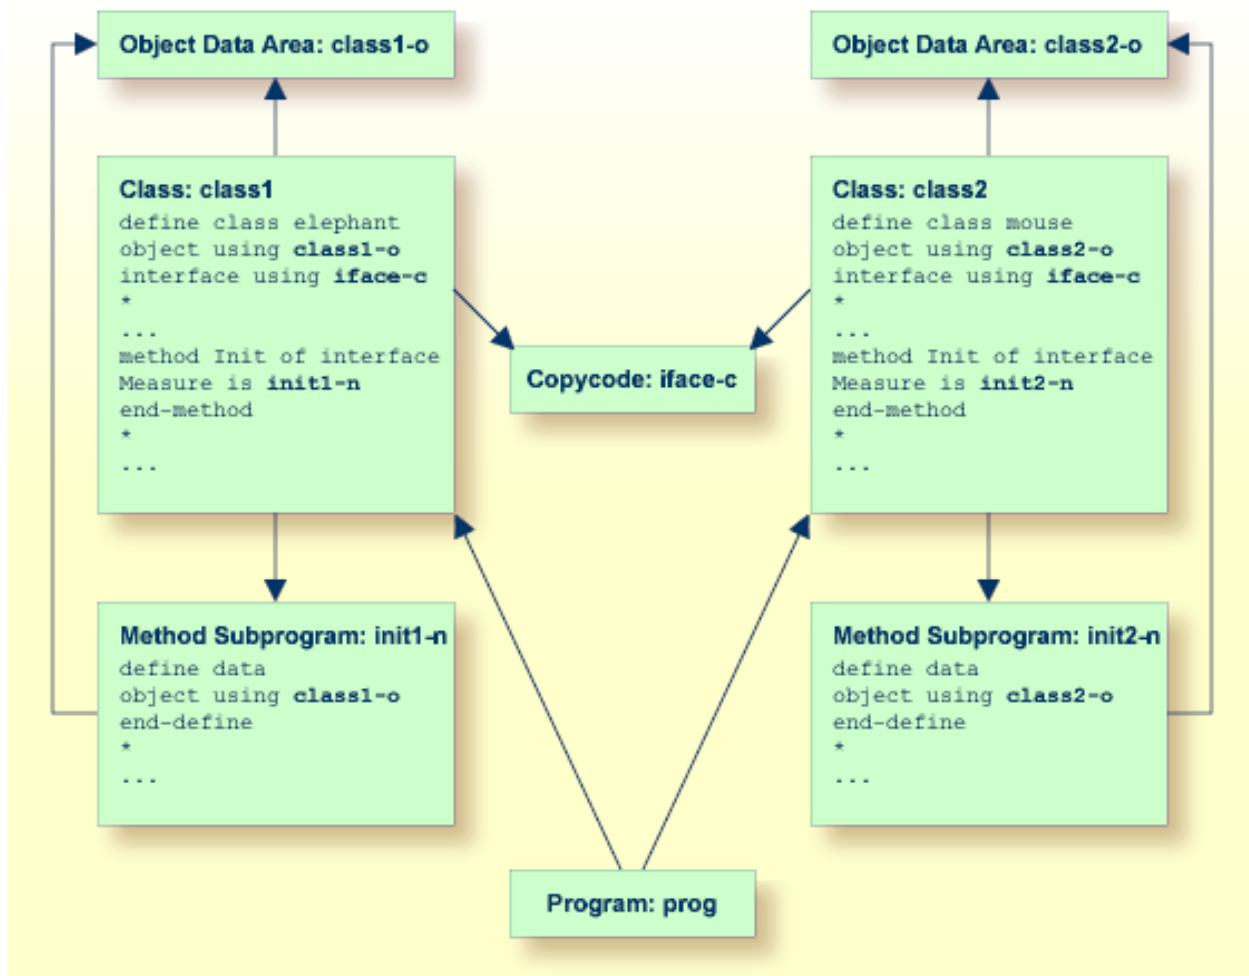

Im folgenden finden Sie den vollständigen Inhalt der im vorstehenden Beispiel verwendeten Natural-Module:

Copycode: iface-c

```

interface Measure
*
property Height(p5.2)
end-property
*
property Weight(i4)
end-property
*
method Init
end-method
*
end-interface

```

Class: class1

```

define class elephant
object using class1-o
interface using iface-c
*
property Height of interface Measure is height
end-property
*
property Weight of interface Measure is weight
end-property
*
method Init of interface Measure is init1-n
end-method
*
end-class
end

```

LDA Object Data: class1-o

```

*   *** Top of Data Area ***
1  HEIGHT                P 5.2
1  WEIGHT                 I 2
*   *** End of Data Area ***

```

Method Subprogram: init1-n

```

define data
object using class1-o
end-define
*
height := 17.3
weight := 120
*
end

```

Class: class2

```

define class mouse
object using class2-o
interface using iface-c
*
property Height of interface Measure is size
end-property
*
property Weight of interface Measure is weight

```

METHOD

```
end-property
*
method Init of interface Measure is init2-n
end-method
*
end-class
end
```

LDA Object Data: class2-o

```
*   *** Top of Data Area ***
1 SIZE                P 3.2
1 WEIGHT              I 1
*   *** End of Data Area ***
```

Method Subprogram: init2-n

```
define data
object using class2-o
end-define
*
size := 1.24
weight := 2
*
end
```

Program: prog

```
define data local
1 #o handle of object
1 #height(p5.2)
1 #weight(i4)
end-define
*
create object #o of class 'Elephant'
send "Init" to #o
#height := #o.Height
#weight := #o.Weight
write #height #weight
*
create object #o of class 'Mouse'
send "Init" to #o
#height := #o.Height
#weight := #o.Weight
write #height #weight
*
end
```

86 MOVE

▪ Funktion	666
▪ Syntax 1 - MOVE	666
▪ Syntax 2 - MOVE SUBSTRING	668
▪ Syntax 3 - MOVE BY NAME / POSITION	670
▪ Syntax 4 - MOVE EDITED (Editiermaske bei operand2)	671
▪ Syntax 5 - MOVE EDITED (Editiermaske bei operand1)	673
▪ Syntax 6 - MOVE LEFT / RIGHT JUSTIFIED	674
▪ Syntax 7 - MOVE NORMALIZED	675
▪ Syntax 8 - MOVE ENCODED	677
▪ Syntax 9 - MOVE ALL	680
▪ Beispiele	683

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [ADD](#) | [COMPRESS](#) | [COMPUTE](#) | [DIVIDE](#) | [EXAMINE](#) | [MULTIPLY](#) | [RESET](#) | [SEPARATE](#) | [SUBTRACT](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Das Statement `MOVE` dient dazu, den Wert eines Operanden in einen oder mehrere andere Operanden (Feld oder Array) zu übertragen.

Eine Natural-Systemfunktion darf nur verwendet werden, wenn das `MOVE`-Statement in Verbindung mit einem der folgenden Statements verwendet wird: `AT BREAK-`, `AT END OF DATA` oder `AT END OF PAGE`.

Siehe auch Abschnitt *Regeln für arithmetische Operationen* im Leitfaden zur Programmierung.

Syntax 1 - MOVE

```
MOVE [ROUNDED] operand1 [(parameter)] TO operand2 ...
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A N	A U N P I F B D T L C G O	ja	nein
<i>operand2</i>	S A M	A U N P I F B D T L C G O	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
MOVE ROUNDED	<p>MOVE ROUNDED-Option:</p> <p>Diese Option bewirkt, dass <i>operand2</i> gerundet wird.</p> <p>ROUNDED wird ignoriert, wenn <i>operand2</i> nicht numerisch ist oder wenn der Quelloperand dieselben oder weniger Präzisionsstellen als der Zielperand hat.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Siehe auch Beispiel 1 – Verschiedene Beispiele für die Benutzung des MOVE-Statements .
<i>operand1</i> <i>operand2</i>	<p>Quell- und Zieloperanden:</p> <p><i>operand1</i> ist der Quelloperand, dessen Wert in den Zieloperanden <i>operand2</i> übertragen wird.</p> <p>Weitere Informationen zur Datenübertragungs-Kompatibilität und den Regeln für die Datenübertragung finden Sie im Abschnitt <i>Datenübertragung</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p> <p>Ist <i>operand2</i> eine dynamische Variable, kann ihre Länge mit der MOVE-Operation geändert werden. Die aktuelle Länge einer dynamischen Variable kann mittels der Systemvariablen *LENGTH bestimmt werden. Allgemeine Informationen zu dynamischen Variablen siehe den Abschnitt <i>Dynamische und große Variablen benutzen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p> <p>Ein MOVE-Statement mit mehreren Zieloperanden ist mit den betreffenden einzelnen MOVE-Statements identisch:</p> <pre>MOVE #SOURCE TO #TARGET1 #TARGET2</pre> <p>ist identisch mit:</p> <pre>MOVE #SOURCE TO #TARGET1 MOVE #SOURCE TO #TARGET2</pre>
<i>parameter</i>	<p>Parameter-Option:</p> <p>Als <i>parameter</i> können Sie den Session-Parameter PM oder den Session-Parameter DF angeben:</p>
PM=I	<p>Schreibrichtung-Option:</p> <p>Zur Unterstützung von Sprachen, deren Schreibrichtung von rechts nach links verläuft, können Sie die Option PM=I angeben, um den Wert von <i>operand1</i> invers (d.h. von rechts nach links) in <i>operand2</i> zu übertragen.</p> <p>Zum Beispiel hätte als Ergebnis der folgenden Statements das Feld #B den Inhalt ZYX:</p> <pre>MOVE 'XYZ' TO #A MOVE #A (PM=I) TO #B</pre> <p>PM=I kann nur angegeben werden, wenn <i>operand2</i> alphanumerisches Format hat.</p> <p>Nachfolgende Leerzeichen in <i>operand1</i> werden entfernt (auf Großrechnern werden Leerzeichen und binäre Nullen entfernt), dann wird der Wert umgedreht und anschließend in <i>operand2</i> übertragen. Falls <i>operand1</i> nicht alphanumerisches Format hat, wird der Wert in alphanumerisches Format umgesetzt, bevor er umgedreht wird.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Zur Verwendung von PM=I zusammen mit MOVE LEFT/RIGHT JUSTIFIED siehe MOVE LEFT/RIGHT JUSTIFIED .
	<p>DF=S I L</p> <p>Datumsformat:</p> <p>Wenn <i>operand1</i> eine Datumsvariable und <i>operand2</i> ein alphanumerisches Feld ist, können Sie den Session-Parameter DF als <i>parameter</i> für diese Datumsvariable angeben.</p>

Syntax 2 - MOVE SUBSTRING

MOVE	{ <i>operand1</i> SUBSTRING (<i>operand1</i> , <i>operand3</i> , <i>operand4</i>) }	[(<i>parameter</i>)]
TO	{ <i>operand2</i> SUBSTRING (<i>operand2</i> , <i>operand5</i> , <i>operand6</i>) }	...

Diese Syntax gilt, wenn Sie nur einen Teil des Feldinhalts (einen Teil einer Zeichenkette) eines Quell- und/oder Zieloperanden übertragen wollen. Anderfalls gilt [Syntax 1](#).

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate								Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S	A		A	U				B				ja	nein
<i>operand2</i>		S	A		A	U				B				ja	nein
<i>operand3</i>	C	S					N	P	I	B*				ja	nein
<i>operand4</i>	C	S					N	P	I	B*				ja	nein
<i>operand5</i>	C	S					N	P	I	B*				ja	nein
<i>operand6</i>	C	S					N	P	I	B*				ja	nein

* Siehe Text.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax Element	Description
MOVE SUBSTRING	<p>MOVE SUBSTRING:</p> <p>Ohne SUBSTRING-Option wird der ganze Inhalt des Feldes übertragen.</p> <p>Die SUBSTRING-Option ermöglicht es Ihnen, nur einen bestimmten Teil eines alphanumerischen oder eines Unicode-Feldes zu übertragen. In der SUBSTRING-Klausel geben Sie nach dem Feldnamen (<i>operand1</i>) zunächst die erste Stelle (<i>operand3</i>) und dann die Länge (<i>operand4</i>) des Feldteils an, der übertragen werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn das zugrundeliegende Feldformat von <i>operand1</i> alphanumerisch/Unicode (A/U) oder binär (B) ist, gelten die mit <i>operand3</i> oder <i>operand4</i> angegebenen Werte als Byte-Zahlen; ■ Wenn das zugrundeliegende Feldformat von <i>operand1</i> Unicode (U) ist, gelten die mit <i>operand3</i> oder <i>operand4</i> als Zahlen in Unicode-Code-Einheiten, d.h. als Doppelbytes. <p>Um zum Beispiel die 5. bis einschließlich 12. Stelle eines Feldes #A in ein Feld #B zu übertragen, geben Sie Folgendes an:</p> <pre>MOVE SUBSTRING(#A,5,8) TO #B</pre> <p>Ist <i>operand1</i> eine dynamische Variable, muss der angegebene und zu übertragene Feldteil im Bereich seiner aktuellen Länge sein; sonst tritt ein Laufzeit-Fehler auf.</p> <p>Sie können einen Wert eines alphanumerischen/Unicode oder binären Feldes auch in einen bestimmten Teil des Zielfeldes übertragen. In der SUBSTRING-Klausel geben Sie nach dem Feldnamen (<i>operand2</i>) zunächst die erste Stelle (<i>operand5</i>) und dann die Länge (<i>operand6</i>) des Feldteils an, in den der Wert übertragen werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn das zugrundeliegende Feldformat von <i>operand2</i> alphanumerisch/Unicode (A/U) oder binär (B) ist, gelten die mit <i>operand5</i> oder <i>operand6</i> angegebenen Werte als Byte-Zahlen. ■ Wenn das zugrundeliegende Feldformat von <i>operand2</i> Unicode (U) ist, gelten die mit <i>operand5</i> oder <i>operand6</i> als Zahlen in Unicode-Code-Einheiten, d.h. als Doppelbytes. <p>Um zum Beispiel den Wert eines Feldes #A in die 3. bis einschließlich 6. Stelle eines Feld #B zu übertragen, geben Sie Folgendes an:</p> <pre>MOVE #A TO SUBSTRING(#B,3,4)</pre> <p>Wenn <i>operand2</i> eine dynamische Variable ist, darf die erste Stelle (<i>operand5</i>) nicht größer sein als die aktuelle Länge der Variable plus 1; eine größere erste Stelle würde einen Laufzeit-Fehler zur Folge haben, weil dies zu einer nicht definierten Lücke im Inhalt von <i>operand2</i> führen würde.</p> <p>Wenn <i>operand3/operand5</i> oder <i>operand4/operand6</i> eine binäre Variable ist, kann sie nur mit einer Länge kleiner als oder gleich 4 benutzt werden.</p>

Syntax Element	Description
	<p>Wenn Sie <i>operand3/operand5</i> weglassen, wird ab der ersten Stelle des Feldes übertragen. Wenn Sie <i>operand4/operand6</i> weglassen, wird ab der angegebenen Stelle bis zum Ende des Feldes übertragen.</p> <p>Wenn <i>operand2</i> eine dynamische Variable ist und die erste Stelle (<i>operand5</i>) der aktuellen Länge der Variable plus 1 entspricht, was bedeutet, dass die MOVE-Operation verwendet wird, um die Länge der Variablen zu erhöhen, muss <i>operand6</i> angegeben werden, um die neue Länge der Variablen zu bestimmen.</p> <p>Anmerkung: MOVE with the SUBSTRING option is a byte-by-byte move (that is, the rules described under <i>Rules for Arithmetic Assignment</i> in the <i>Programming Guide</i> do not apply).</p> <p>Anmerkung: MOVE mit SUBSTRING-Option bewirkt eine Byte-für-Byte-Übertragung (d.h. die unter <i>Arithmetische Operationen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i> beschriebenen Regeln gelten hier nicht).</p>
<i>parameter</i>	<p>Parameter-Option: Siehe <i>parameter</i> unter <i>Syntax 1</i>.</p>

Syntax 3 - MOVE BY NAME / POSITION

```
MOVE BY { [NAME]
          POSITION } operand1 TO operand2
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	G		ja	nein
<i>operand2</i>	G		ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
MOVE BY NAME <i>operand1</i> TO <i>operand2</i>	<p>MOVE BY NAME-Option:</p> <p>Mit dieser Option können Sie einzelne in einer Datenstruktur enthaltene Felder in eine andere Datenstruktur übertragen, und zwar unabhängig von ihrer Position innerhalb der Struktur.</p> <p>Ein Feld kann nur übertragen werden, wenn sein Name in beiden Datenstrukturen vorkommt (dies gilt auch für mit einem REDEFINE-Statement redefinierte Felder sowie</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Felder, die aus einer Redefinition resultieren). Die einzelnen Felder können jedes beliebige Format haben. Die Operanden können auch Views (Datenbanksichten) sein.</p> <p>Anmerkung: Die Reihenfolge der einzelnen Übertragungen ergibt sich aus der Reihenfolge der Felder in <i>operand1</i></p> <p>Siehe auch Beispiel 2 – Statement MOVE BY NAME.</p> <p>MOVE BY NAME mit Arrays:</p> <p>Enthalten die Datenstrukturen Arrays, so werden diese bei der Übertragung intern mit dem Index (*) versehen; dies kann zu einem Fehler führen, falls die Arrays nicht den Zuweisungsbedingungen für Arrays entsprechen (siehe Abschnitt <i>Verarbeitung von Arrays im Leitfaden zur Programmierung</i>).</p> <p>Siehe auch Beispiel 3 – MOVE BY NAME mit Arrays.</p>
MOVE BY POSITION <i>operand1</i> TO <i>operand2</i>	<p>MOVE BY POSITION-Option:</p> <p>Mit dieser Option können Sie Werte von Feldern einer Gruppe in Felder einer anderen Gruppe übertragen, und zwar unabhängig von den Namen der Felder.</p> <p>Die Werte werden Feld für Feld von einer Gruppe in die andere übertragen, und zwar in der Reihenfolge, in der die Felder definiert sind (Felder, die aus einer Redefinition resultieren, werden dabei nicht berücksichtigt).</p> <p>Die einzelnen Felder können jedes beliebige Format haben. Die Anzahl der Felder in beiden Gruppen muss gleich sein; auch die Level-Struktur und die Array-Dimensionen der Felder müssen einander entsprechen. Format-Umsetzungen erfolgen entsprechend der Regeln für arithmetische Operationen (siehe <i>Arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i>). Die beiden Operanden können auch Views (Datenbanksichten) sein.</p> <p>Siehe auch Beispiel 4 – MOVE BY POSITION.</p>

Syntax 4 – MOVE EDITED (Editiermaske bei operand2)

<code>MOVE EDITED operand1 TO operand2</code> $\left\{ \begin{array}{l} (EM=va\ lue) \\ (EMU=va\ lue) \end{array} \right\}$

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate								Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	C	S	A		A	U				B				ja	nein	
<i>operand2</i>		S	A		A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
MOVE EDITED	<p>MOVE EDITED-Option - Übertragung mit Editiermaske:</p> <p>Ist für <i>operand2</i> eine Editiermaske definiert, so wird der Wert von <i>operand1</i> unter Verwendung dieser Editiermaske in das Feld <i>operand2</i> gestellt.</p> <p>Die Editiermaske kann als eine Eingabe-Editiermaske für <i>operand2</i> angesehen werden, die dazu dient anzugeben, an welchen Stellen in dem alphanumerischen/Unicode-Inhalt von <i>operand1</i> die signifikanten Eingabedaten für <i>operand2</i> zu finden sind.</p> <p>Wenn die Editiermaske mehr Zeichen oder Ziffern enthält, als in <i>operand2</i> vorhanden sind, erfolgt eine entsprechende Abschneidung. Die Länge von <i>operand1</i> darf nicht kleiner sein als die von der Editiermaske dargestellte Länge des Eingabewertes. Wenn die Länge von <i>operand1</i> die Länge der Editiermaske übersteigt, werden alle darüber hinaus gehenden Daten ignoriert.</p> <p>Unter der Voraussetzung, dass die Länge von <i>operand1</i> nicht die Länge der Editiermaske übersteigt, kann man die Operation</p> <pre>MOVE EDITED <i>operand1</i> TO <i>operand2</i> (EM=<i>value</i>)</pre> <p>als Ausführung der folgenden Operation ansehen:</p> <pre>STACK TOP DATA <i>operand1</i> INPUT <i>operand2</i> (EM=<i>value</i>)</pre> <p>Siehe auch Beispiel 1 – Verschiedene Beispiele für die Benutzung des MOVE-Statements.</p>
EM	<p>Editiermaske:</p> <p>Einzelheiten zu Editiermasken finden Sie unter dem Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i>.</p>
EMU	<p>Unicode-Editiermaske:</p> <p>Einzelheiten zu Editiermasken finden Sie unter dem Session-Parameter EMU in der <i>Parameter-Referenz</i>.</p>

Syntax 5 – MOVE EDITED (Editiermaske bei operand1)

```
MOVE EDITED operand1 { (EM=value) } TO operand2
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A N	A U N P I F B D T L	ja	nein
<i>operand2</i>	S A	A U	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
MOVE EDITED	<p>MOVE EDITED-Option - Übertragung mit Editiermaske:</p> <p>Ist für <i>operand1</i> eine Editiermaske definiert, wird diese Editiermaske auf <i>operand1</i> angewandt und der Wert anschließend in <i>operand2</i> übertragen.</p> <p>Die Editiermaske kann als eine <i>Ausgabe</i>-Editiermaske für <i>operand1</i> angesehen werden, die dazu dient, eine alphanumerische/Unicode-Zeichenkette mit dem/der durch die Editiermaske festgelegten Layout/Länge zu erstellen. Außer den aus <i>operand1</i> stammenden Datenzeichen oder -ziffern können Sie zusätzliche ausschmückende Zeichen in die Ausgabe-Zeichenkette aufnehmen.</p> <p>Wenn die Editiermaske mehr Zeichen oder Ziffern referenziert, als in <i>operand1</i> vorhanden sind, erfolgt eine entsprechende Abschneidung. Die Länge der erstellten Ausgabe-Zeichenkette (die sich nach Anwendung der Editiermaske aus dem Wert von <i>operand1</i> ergibt) darf nicht die Länge von <i>operand2</i> übersteigen.</p> <p>Unter der Voraussetzung, dass die Länge von <i>operand2</i> nicht kleiner ist als die Länge der Editiermaske, kann man die Operation</p> <pre>MOVE EDITED operand1 (EM=value) TO operand2</pre> <p>als eine Operation</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>WRITE <i>operand1</i> (EM=<i>value</i>)</p> <p>betrachten, bei der die Ausgabe nicht auf den Schirm erfolgt, sondern in die Variable <i>operand2</i> geschrieben wird.</p> <p>Siehe auch Beispiel 1 – Verschiedene Beispiele für die Benutzung des MOVE-Statements.</p>
EM	<p>Editiermaske:</p> <p>Einzelheiten zu Editiermasken finden Sie unter dem Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i>.</p>
EMU	<p>Unicode-Editiermaske:</p> <p>Einzelheiten zu Editiermasken finden Sie unter dem Session-Parameter EMU in der <i>Parameter-Referenz</i>.</p>

Syntax 6 - MOVE LEFT / RIGHT JUSTIFIED

```
MOVE { LEFT
      RIGHT } [JUSTIFIED] operand1 [(parameter)] TO operand2
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A	N A U N P I F B D T L	ja	nein
<i>operand2</i>	S A	A U	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
MOVE LEFT / RIGHT JUSTIFIED	<p>Ausrichtung:</p> <p>Mit dieser Option können Sie festlegen, ob der übertragene Wert in <i>operand2</i> links- oder rechtsbündig ausgerichtet werden soll.</p> <p>MOVE LEFT/RIGHT JUSTIFIED kann nicht benutzt werden, wenn <i>operand2</i> eine dynamische Variable ist.</p>
MOVE LEFT JUSTIFIED	<p>Linksbündig:</p> <p>Bei MOVE LEFT JUSTIFIED werden vorangestellte Leerzeichen in <i>operand1</i> entfernt (auf Großrechnern werden Leerzeichen und binäre Nullen entfernt), bevor der Wert linksbündig in <i>operand2</i> gestellt wird. Der Rest von <i>operand2</i> wird dann mit</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Leerzeichen aufgefüllt. Falls der Wert länger als <i>operand2</i> ist, wird der Wert rechts abgeschnitten.
MOVE RIGHT JUSTIFIED	<p>Rechtsbündig:</p> <p>Bei MOVE RIGHT JUSTIFIED werden nachfolgende Leerzeichen in <i>operand1</i> abgeschnitten (auf Großrechnern werden Leerzeichen und binäre Nullen entfernt), bevor der Wert rechtsbündig in <i>operand2</i> gestellt wird. Der Rest von <i>operand2</i> wird dann mit Leerzeichen aufgefüllt. Falls der Wert länger als <i>operand2</i> ist, wird der Wert links abgeschnitten.</p> <p>Siehe auch Beispiel 1 – Verschiedene Beispiele für die Benutzung des MOVE-Statements.</p>
<i>parameter</i>	<p>Parameter für invertierte Anzeigerichtung:</p> <p>Wenn Sie MOVE LEFT/RIGHT JUSTIFIED in Verbindung mit PM=I verwenden, erfolgt die Übertragung in folgenden Schritten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falls <i>operand1</i> nicht alphanumerisches/Unicode-Format hat, wird der Wert in alphanumerisches/Unicode-Format umgesetzt. 2. Nachfolgende Leerzeichen in <i>operand1</i> werden entfernt (auf Großrechnern werden Leerzeichen und binäre Nullen entfernt). 3. Bei LEFT JUSTIFIED werden außerdem vorangestellte Leerzeichen in <i>operand1</i> entfernt (auf Großrechnern werden Leerzeichen und binäre Nullen entfernt). 4. Der Wert wird umgedreht und dann in <i>operand2</i> übertragen. 5. Gegebenenfalls wird <i>operand2</i> mit Leerzeichen aufgefüllt oder der Wert abgeschnitten (vgl. oben).

Syntax 7 - MOVE NORMALIZED

Das Statement MOVE NORMALIZED konvertiert eine Unicode-Zeichenkette in die „Unicode Normalization Form C“ (NFC). Die sich daraus ergebende Unicode-Zeichenkette enthält keine Kombinationssequenzen für Zeichen mehr, die als vordefinierte Zeichen zur Verfügung stehen.

Wenn das Format des Zieloperanden selbst kein Unicode ist, findet eine implizite Konvertierung von Unicode in das Codepage-Format des Zieloperanden statt. Während dieser Konvertierung wird die Standard-Codepage (siehe Systemvariable *CODEPAGE) benutzt.

Weitere Informationen siehe *Unicode- und Codepage-Unterstützung in der Natural-Programmiersprache*, Abschnitt *Natural-Statements*, Unterabschnitt MOVE NORMALIZED in der *Unicode- und Codepage-Unterstützung-Dokumentation*.

Syntax-Diagramm:

MOVE NORMALIZED *operand1* TO *operand2*

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S	A			U											ja	nein
<i>operand2</i>		S	A			A	U										ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
MOVE NORMALIZED	<p>MOVE NORMALIZED-Option:</p> <p>Diese Option dient zum Konvertieren von Unicode-Feldern mit potenziell nicht normalisiertem Inhalt in die „Unicode Normalization Form C“ (NFC). Diese zusammengesetzte Form einer Unicode-Zeichenkette enthält keine Kombinationssequenzen für Zeichen, die als vordefinierte Zeichen zur Verfügung stehen. Siehe auch http://www.unicode.org/reports/tr15/#Canonical_Composition_Examples (Normalization Forms D and C Examples).</p> <p>Beispiel:</p> <pre>MOVE NORMALIZED #SCR TO #TGT</pre>
<i>operand1</i>	<p>Quelloperand:</p> <p>Der Quelloperand <i>operand1</i> enthält die umzuwandelnde Unicode-Zeichenkette.</p>
<i>operand2</i>	<p>Zieloperand:</p> <p>Der Zieloperand <i>operand2</i> dient zur Aufnahme der umgewandelten Unicode-Zeichenkette.</p>

Beispiel:

Einige Codepunkte haben unterschiedliche Darstellungen in Unicode. Zum Beispiel der deutsche Buchstabe Ä: die getrennte Darstellung im Unicode ist U+0041, gefolgt von U+0308, bei der ein zusammengesetztes Zeichen (U+0308) benutzt wird; eine andere Darstellung ist das vorher zusammengesetzte Zeichen U+00C4. Das Statement MOVE NORMALIZED wandelt die Unicode-Darstellung mit zusammengesetzten Zeichen in eine standardisierte Unicode-Darstellung mittels vorher zusammengesetzter Zeichen, wo immer dies möglich ist.

Syntax 8 - MOVE ENCODED

Dieser Abschnitt erläutert die Syntax des Statements `MOVE ENCODED`.

Weitere Informationen siehe *Unicode- und Codepage-Unterstützung in der Natural-Programmiersprache*, Abschnitt *Natural-Statements*, Unterabschnitt `MOVE ENCODED` in der *Unicode- und Codepage-Unterstützung-Dokumentation*.

Syntax-Diagramm:

```
MOVE ENCODED
  operand1 [[IN] CODEPAGE operand2] TO
  operand3 [[IN] CODEPAGE operand4]
  [GIVING operand5]
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A	A U B	ja	nein
<i>operand2</i>	S	A U	ja	nein
<i>operand3</i>	S	A U B	ja	ja
<i>operand4</i>	S A	A U	ja	nein
<i>operand5</i>	S	I4	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax Element	Description
MOVE ENCODED	<p>Codepage-Umsetzung:</p> <p>Die Option <code>MOVE ENCODED</code> setzt eine in einer Codepage kodierte Zeichenkette in die äquivalente Zeichenkette einer anderen Codepage um.</p> <p>Anmerkung: Natural verwendet für die Unicode-Umwandlung die „International Components for Unicode (ICU) Library“. Weitere Informationen siehe http://icu.sourceforge.net/userguide/.</p>
<i>operand1</i>	<p>Umzusetzende Zeichenkette:</p> <p>Der Quelloperand <i>operand1</i> enthält die umzusetzende Zeichenkette.</p>
CODEPAGE <i>operand2</i>	<p>Codepage der umzusetzenden Zeichenkette:</p> <p>In <i>operand2</i> geben Sie die Codepage von <i>operand1</i> an.</p>

Syntax Element	Description
	Kann nur angegeben werden, wenn <i>operand1</i> das Format A oder B hat. Siehe Anmerkung 1 und 3.
T0 <i>operand3</i>	<p>Umgesetzte Zeichenkette:</p> <p>In den Zieloperanden <i>operand3</i> wird die konvertierte Zeichenkette gestellt.</p> <p>Wenn das Ergebnis der Umsetzung nicht in den Zieloperanden (<i>operand3</i>) passt, wird das Ergebnis aufgefüllt bzw. abgeschnitten. Als Füllzeichen wird das Leerzeichen der resultierenden Codepage benutzt.</p> <p>Wenn das Zielfeld als eine dynamische Variable definiert wird, ist kein Auffüllen oder Abschneiden erforderlich, da sich die Länge der dynamischen Variablen automatisch an die Länge des Ergebnisses der Konvertierung anpasst.</p>
CODEPAGE <i>operand4</i>	<p>Codepage der umgesetzten Zeichenkette:</p> <p>In <i>operand4</i> geben Sie die Codepage von <i>operand3</i> an.</p> <p>Die Codepage von <i>operand3</i> kann nur angegeben werden, wenn <i>operand3</i> das Format A oder B hat. Siehe Anmerkung 1 und 3.</p>
GIVING <i>operand5</i>	<p>GIVING-Klausel:</p> <p>Ohne das Schlüsselwort GIVING wird im Falle eines Fehlers eine Natural-Fehlermeldung zurückgegeben.</p> <p>Wenn Sie das Schlüsselwort GIVING angeben, gibt <i>operand5</i> eine 0 oder den Natural-Fehlercode anstelle der Natural-Fehlermeldung zurück.</p> <p>Wenn der Zieloperand abgeschnitten wird, wird keine Natural-Fehlermeldung ausgegeben, aber wenn das Schlüsselwort GIVING benutzt wird, enthält <i>operand5</i> einen entsprechenden Fehlercode, um auf ein Abschneiden hinzuweisen.</p>



Anmerkungen:

1. Wenn kein Codepage-Operand angegeben wird, dann wird die voreingestellte (Standard-)Codepage (Wert der Systemvariablen *CODEPAGE) benutzt.
2. Wenn der Session-Parameter CPCVERR in dem Statement SET GLOBALS oder in dem Systemkommando GLOBALS auf ON gesetzt ist, wird ein Fehler ausgegeben, wenn mindestens ein Zeichen des Ausgangsfeldes nicht ordnungsgemäß in die Ziel-Codepage umgesetzt werden konnte, sondern im Zielfeld durch ein Ersetzungszeichen ersetzt wurde.
3. Nur mit dem Makro NTCPAGE im Quellmodul NATCONFIG definierte Codepage-Namen können benutzt werden. Andere Codepage-Namen werden mit einem entsprechenden Laufzeitfehler zurückgewiesen.

Beispiele für MOVE ENCODED:

```
MOVE ENCODED A-FIELD1 TO A-FIELD2
```

Ungültig: Dies führt zu einem Syntaxfehler, da die Codepage-Namen standardmäßig übernommen werden und für *operand1* und *operand3* identisch sind.

```
MOVE ENCODED A-FIELD1 CODEPAGE 'IBM01140' TO A-FIELD2 CODEPAGE 'IBM01140'
```

Ungültig: Dies führt zu einem Fehler, da die kodierten Codepage-Namen für *operand1* und *operand3* identisch sind.

```
MOVE ENCODED A-FIELD1 CODEPAGE 'IBM01140' TO A-FIELD2 CODEPAGE 'IBM037'
```

Gültig: Die Zeichenkette in A-FIELD1 (kodiert in IBM01140) wird in A-FIELD2 (kodiert in IBM037) konvertiert.

```
MOVE ENCODED U-FIELD TO U-FIELD
```

Ungültig: Dies führt zu einem Fehler, da mindestens ein Operand vom Format A oder B sein muss.

```
MOVE ENCODED U-FIELD TO A-FIELD
```

Gültig: Die Unicode-Zeichenkette in U-FIELD wird angesichts der Tatsache, dass sie in UTF-16 kodiert ist, in das alphanumerische A-FIELD in der Standard-Codepage (*CODEPAGE) konvertiert.

```
MOVE ENCODED A-FIELD TO U-FIELD
```

Gültig: Die Zeichenkette in A-FIELD wird angesichts der Tatsache, dass sie in der Standard-Codepage (*CODEPAGE) kodiert ist, in das Unicode-Feld U-FIELD konvertiert.

```
MOVE ENCODED A100-FIELD CODEPAGE 'IBM1140' TO A50-FIELD CODEPAGE 'IBM037'
```

Gültig: Die Konvertierung erfolgt mittels der betreffenden Codepages von A100-FIELD (Format/Länge: A100) in A50-FIELD (Format/Länge: A50). Der Zieloperand wird abgeschnitten. Keine Natural-Fehlermeldung wird zurückgegeben.

```
MOVE ENCODED A100-FIELD CODEPAGE 'IBM1140' TO A50-FIELD CODEPAGE 'IBM037' GIVING ↵
RC-FIELD
```


Gültig: Die Konvertierung erfolgt mittels der betreffenden Codepages von A100-FIELD (Format/Länge: A100) in A50-FIELD (Format/Länge: A50). Das Ziel wird abgeschnitten. Da eine GIVING-Klausel angegeben wird, erhält das RC-FIELD einen Fehlercode, der darauf hinweist, dass in diesem Fall Werte abgeschnitten wurden.

Syntax 9 - MOVE ALL

Das Statement `MOVE ALL` ermöglicht es, den Wert von *operand1* so oft nach *operand2* zu übertragen, bis das Zielfeld voll oder bis der `UNTIL`-Wert (*operand7*) erreicht ist.

Mit einer **SUBSTRING-Klausel** können Sie die `MOVE ALL`-Operation auf Segmente des Ausgangs- und des Zielfelds begrenzen.

Syntax-Diagramm:

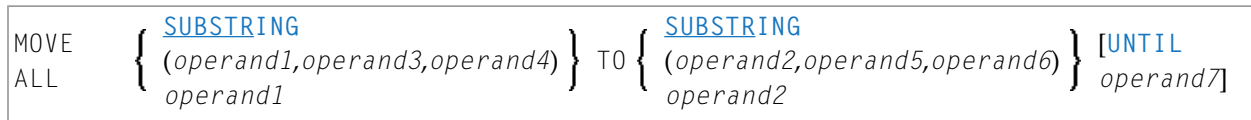

Anmerkung: Die `UNTIL`-Option ist nicht erlaubt, wenn eine `SUBSTRING`-Klausel für den Zieloperanden verwendet wird.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition				
<i>operand1</i>	C	S	A		A	U	N ¹						B						yes	no
<i>operand2</i>		S	A		A	U							B						yes	yes
<i>operand3</i>	C	S					N	P	I	B ²								yes	no	
<i>operand4</i>	C	S					N	P	I	B ²								yes	no	
<i>operand5</i>	C	S					N	P	I	B ²								yes	no	
<i>operand6</i>	C	S					N	P	I	B ²								yes	no	
<i>operand7</i>	C	S					N	P	I									yes	no	

¹ Ein numerisches Format (N) für A *operand1* ist nur dann erlaubt, wenn die `SUBSTRING`-Klausel nicht benutzt wird.

² Wenn *operand3/operand5* oder *operand4/operand6* eine binäre Variable ist, kann sie nur mit einer Länge von kleiner als oder gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Ausgangsoperand:</p> <p>Dieser Operand enthält den zu übertragenden Wert.</p> <p>Bei einem numerischen Operanden werden alle Stellen einschließlich vorangestellter Nullen übertragen.</p>
T0 <i>operand2</i>	<p>Zieloperand:</p> <p>In diesen Operanden wird der Wert übertragen. Der vorherige Inhalt des Operanden wird vor der MOVE ALL-Operation nicht zurückgesetzt. Dies ist insbesondere bei Verwendung der UNTIL-Option zu beachten, da bereits in <i>operand2</i> enthaltene Daten dort behalten werden, es sei denn, sie werden während der MOVE ALL-Operation ausdrücklich überschrieben.</p>
UNTIL <i>operand3</i>	<p>UNTIL-Option:</p> <p>Mit der UNTIL-Option können Sie die MOVE ALL-Operation auf eine bestimmte Anzahl von Stellen in <i>operand2</i> begrenzen. Mit <i>operand3</i> geben Sie an, wieviele Stellen in <i>operand2</i> gefüllt werden sollen; ist diese Anzahl erreicht, wird die MOVE ALL-Operation beendet.</p> <p>Übersteigt die Länge von <i>operand7</i> die Länge von <i>operand2</i>, wird die MOVE ALL-Operation beendet, sobald <i>operand2</i> vollständig gefüllt ist.</p> <p>Die Option UNTIL kann auch verwendet werden, um einer dynamischen Variable einen Startwert zuzuweisen. Wenn <i>operand2</i> eine dynamische Variable ist, entspricht ihre Länge nach der MOVE ALL-Operation dem Wert von <i>operand7</i>. Die aktuelle Länge einer dynamischen Variable kann unter Verwendung der Systemvariablen *LENGTH festgestellt werden.</p> <p>Allgemeine Informationen zu dynamischen Variablen finden Sie im Abschnitt <i>Benutzung dynamischer Variablen..</i></p> <p>Anmerkung: Die UNTIL-Option ist nicht erlaubt, wenn für den Zieloperanden eine SUBSTRING-Klausel verwendet wird.</p>
SUBSTRING	<p>SUBSTR-Klausel:</p> <p>Mit der SUBSTR-Klausel können Sie ein festes Segment der Ausgangs- oder Zielvariablen in einem MOVE ALL-Statement auswählen, während ohne die SUBSTRING-Klausel der gesamte Inhalt der Ausgangs- oder Zielvariablen verarbeitet wird.</p> <p><i>operand3</i> und <i>operand4</i> beschreiben die Startposition und die Länge des als Ausgangswert verwendeten Segments von <i>operand1</i>. <i>operand5</i> und <i>operand6</i> beschreiben die Startposition und die Länge des Segments von <i>operand2</i>, das bei der MOVE ALL-Operation gefüllt wird. Wenn die Startposition (<i>operand3</i> bzw. <i>operand5</i>) weggelassen wird, dann wird standardmäßig Position 1 als Startposition genommen. Wird die Substring-Länge (<i>operand4</i> bzw. <i>operand6</i>) weggelassen, dann wird die übrig bleibende Länge des Feldes genommen.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Wenn die SUBSTRING-Klausel für das Ausgangsfeld verwendet wird, müssen der Startwert und die Länge (<i>operand3</i> und <i>operand4</i>) ein Datensegment beschreiben, das vollständig innerhalb von <i>operand5</i> liegt.</p> <p>Wenn die SUBSTRING-Klausel für das Zielfeld verwendet wird, gelten folgende Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn <i>operand2</i> eine Variable mit fester Länge ist, muss der durch den Startwert und die Länge beschriebene Bereich (<i>operand5</i> und <i>operand6</i>) vollständig im Bereich des Feldes liegen. ■ Wenn <i>operand2</i> eine dynamische Variable ist, kann der Startwert (<i>operand5</i>) entweder in oder unmittelbar hinter die aktuelle Feldlänge (*LENGTH +1) zeigen. Wenn das Ende des SUBSTR-Bereichs innerhalb der zugeordneten Felddaten liegt, erfolgt die Verarbeitung wie bei einem Feld mit fester Länge. Wenn das SUBSTRING-Ende die Größe des aktuellen Felds überschreitet, wird die dynamische Variable im gleichen Maß erweitert. <p>Siehe auch <i>Beispiele für die Verwendung der SUBSTRING-Klausel</i> weiter unten.</p>

Beispiele für die Verwendung der SUBSTRING-Klausel

```

DEFINE DATA LOCAL
1 ALFA (A10) INIT <'AAAAAAAAAA'>
1 DYN (A) DYNAMIC INIT <'1234567890'>
1 #VAL (A4) INIT <'1234'>
END-DEFINE
    
```

Statement	Ergebnis	
	Vorher	Nachher
MOVE ALL SUBSTR(#VAL,1,2) TO ALFA	AAAAAAAAAA	1212121212
MOVE ALL '123' TO SUBSTR (ALFA,3,5)	AAAAAAAAAA	AA12312AAA
MOVE ALL 'x' TO SUBSTR (DYN,7,3)	1234567890 (*LENGTH=10)	123456xxx0 (*LENGTH=10)
MOVE ALL 'xyz' TO SUBSTR (DYN,7,6)	1234567890 (*LENGTH=10)	123456xyzxyz (*LENGTH=12)
MOVE ALL 'xyz' TO SUBSTR (DYN,11,4)	1234567890 (*LENGTH=10)	1234567890xyzx (*LENGTH=14)

Beispiele

- Beispiel 1 - Verschiedene Beispiele für die Benutzung des MOVE-Statements
- Beispiel 2 - MOVE BY NAME
- Beispiel 3 - MOVE BY NAME mit Arrays
- Beispiel 4 - MOVE BY POSITION
- Beispiel 5 - MOVE ALL

Beispiel 1 - Verschiedene Beispiele für die Benutzung des MOVE-Statements

```

** Example 'MOVEX1': MOVE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (N3)
1 #B (A5)
1 #C (A2)
1 #D (A7)
1 #E (N1.0)
1 #F (A5)
1 #G (N3.2)
1 #H (A6)
END-DEFINE
*
MOVE 5 TO #A
WRITE NOTITLE 'MOVE 5 TO #A'          30X '=' #A
*
MOVE 'ABCDE' TO #B #C #D
WRITE 'MOVE ABCDE TO #B #C #D'      20X '=' #B '=' #C '=' #D
*
MOVE -1 TO #E
WRITE 'MOVE -1 TO #E'                28X '=' #E
*
MOVE ROUNDED 1.995 TO #E
WRITE 'MOVE ROUNDED 1.995 TO #E'    18X '=' #E
*
*
MOVE RIGHT JUSTIFIED 'ABC' TO #F
WRITE 'MOVE RIGHT JUSTIFIED ''ABC'' TO #F'    10X '=' #F
*
MOVE EDITED '003.45' TO #G (EM=999.99)
WRITE 'MOVE EDITED ''003.45'' TO #G (EM=999.99)'  4X '=' #G
*
MOVE EDITED 123.45 (EM=999.99) TO #H
WRITE 'MOVE EDITED 123.45 (EM=999.99) TO #H'    6X '=' #H
*
END

```

Ausgabe des Programms MOVEX1:

```

MOVE 5 TO #A           #A: 5
MOVE ABCDE TO #B #C #D #B: ABCDE #C: AB #D: ABCDE
MOVE -1 TO #E         #E: -1
MOVE ROUNDED 1.995 TO #E #E: 2
MOVE RIGHT JUSTIFIED 'ABC' TO #F #F: ABC
MOVE EDITED '003.45' TO #G (EM=999.99) #G: 3.45
MOVE EDITED 123.45 (EM=999.99) TO #H #H: 123.45

```

Beispiel 2 - MOVE BY NAME

```

** Example 'MOVEX2': MOVE BY NAME
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #SBLOCK
  2 #FIELD1 (A10) INIT <'AAAAAAAAAA'>
  2 #FIELD2 (A10) INIT <'BBBBBBBBBB'>
  2 #FIELD3 (A10) INIT <'CCCCCCCCCC'>
  2 #FIELD4 (A10) INIT <'DDDDDDDDDD'>
1 #TBLOCK
  2 #FIELD1 (A15) INIT <' '>
  2 #FIELD2 (A10) INIT <' '>
  2 #FIELD3 (A10) INIT <' '>
  2 #FIELD4 (A10) INIT <' '>
  2 #FIELD5 (A20) INIT <' '>
  2 #FIELD6 (A10) INIT <' '>
END-DEFINE
*
MOVE BY NAME #SBLOCK TO #TBLOCK
*
WRITE NOTITLE 'CONTENTS OF #TBLOCK AFTER MOVE BY NAME:'
  // '=' #TBLOCK.#FIELD1
  / '=' #TBLOCK.#FIELD2
  / '=' #TBLOCK.#FIELD3
  / '=' #TBLOCK.#FIELD4
  / '=' #TBLOCK.#FIELD5
  / '=' #TBLOCK.#FIELD6
*
END

```

Inhalt von #TBLOCK nach der MOVE BY NAME-Verarbeitung:

```
CONTENTS OF #TBLOCK AFTER MOVE BY NAME:
```

```
#FIELD1:
#FIELD A: AAAAAAAAAA
#FIELD2:
#FIELD B: BBBBBBBBBB
#FIELD3:
#FIELD C: CCCCCCCCCC
```

Beispiel 3 - MOVE BY NAME mit Arrays

```
DEFINE DATA LOCAL
  1 #GROUP1
    2 #FIELD (A10/1:10)
  1 #GROUP2
    2 #FIELD (A10/1:10)
END-DEFINE
...
MOVE BY NAME #GROUP1 TO #GROUP2
...
```

In diesem Beispiel würde das MOVE-Statement intern wie folgt aufgelöst:

```
MOVE #GROUP1.#FIELD (*) TO #GROUP2.#FIELD (*)
```

Wenn ein Teil einer indizierten Gruppe in einen anderen Teil derselben Gruppe übertragen wird, kann dies zu unerwarteten Ergebnissen führen, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht.

```
DEFINE DATA LOCAL
  1 #GROUP1 (1:5)
    2 #FIELD A (N1) INIT <1,2,3,4,5>
    2 REDEFINE #FIELD A
      3 #FIELD B (N1)
END-DEFINE
...
MOVE BY NAME #GROUP1 (2:4) TO #GROUP1 (1:3)
...
```

In diesem Beispiel würde das MOVE-Statement intern wie folgt aufgelöst:

```
MOVE #FIELD A (2:4) TO #FIELD A (1:3)
MOVE #FIELD B (2:4) TO #FIELD B (1:3)
```

Zunächst wird der Inhalt der Ausprägungen 2 bis 4 von #FIELD A in die Ausprägungen 1 bis 3 von #FIELD A übertragen; d.h. die Ausprägungen erhalten folgende Werte:

Ausprägung:	1.	2.	3.	4.	5.
Wert vorher:	1	2	3	4	5
Wert nachher:	2	3	4	4	5

Dann wird der Inhalt der Ausprägungen 2 bis 4 von #FIELD B in die Ausprägungen 1 bis 3 von #FIELD B übertragen; d.h. die Ausprägungen erhalten folgende Werte:

Ausprägung:	1.	2.	3.	4.	5.
Wert vorher:	2	3	4	4	5
Wert nachher:	3	4	4	4	5

Beispiel 4 - MOVE BY POSITION

```
DEFINE DATA LOCAL
  1 #GROUP1
    2 #FIELD1A (N5)
    2 #FIELD1B (A3/1:3)
    2 REDEFINE #FIELD1B
      3 #FIELD1BR (A9)
  1 #GROUP2
    2 #FIELD2A (N5)
    2 #FIELD2B (A3/1:3)
    2 REDEFINE #FIELD2B
      3 #FIELD2BR (A9)
END-DEFINE
...
MOVE BY POSITION #GROUP1 TO #GROUP2
...
```

In diesem Beispiel wird der Inhalt von #FIELD1A in #FIELD2A übertragen, und der Inhalt von #FIELD1B in #FIELD2B; die Felder #FIELD1BR und #FIELD2BR sind davon nicht betroffen.

Beispiel 5 - MOVE ALL

```

** Example 'MOAEX1': MOVE ALL
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 FIRST-NAME
  2 NAME
  2 CITY
1 VEH-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
  2 MAKE
END-DEFINE
*
LIMIT 4
RD. READ EMPLOY-VIEW BY NAME
  SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS
  /*
  FD. FIND VEH-VIEW WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID (RD.)
    IF NO RECORDS FOUND
      MOVE ALL '*' TO FIRST-NAME (RD.)
      MOVE ALL '*' TO CITY (RD.)
      MOVE ALL '*' TO MAKE (FD.)
    END-NOREC
  /*
  DISPLAY NOTITLE (ES=OFF IS=ON ZP=ON AL=15)
    NAME (RD.) FIRST-NAME (RD.)
    CITY (RD.)
    MAKE (FD.) (IS=OFF)
  /*
  END-FIND
END-READ
END

```


Ausgabe des Programms MOAEX1:

NAME	FIRST-NAME	CITY	MAKE
ABELLAN	*****	*****	*****
ACHIESON	ROBERT	DERBY	FORD
ADAM	*****	*****	*****
ADKINSON	JEFF	BROOKLYN	GENERAL MOTORS

87

MOVE INDEXED

Das `MOVE INDEXED`-Statement wird nur noch aus Kompatibilitätsgründen unterstützt.

 **Vorsicht:** Im Gegensatz zu einem `MOVE`-Statement mit Array-Operanden sind Prüfungen auf außerhalb der Grenzen liegenden Indexwerte nicht möglich, wenn ein `MOVE INDEXED`-Statement ausgeführt wird. Als Folge davon können Sie bei der Ausführung eines nicht korrekten `MOVE INDEXED`-Statements ohne Absicht Benutzerdaten zerstören.

Deshalb empfiehlt die Software AG, vorhandene `MOVE INDEXED`-Statement durch `MOVE`-Statements zu ersetzen.

Siehe Statement [MOVE](#).

88 MULTIPLY

▪ Funktion	692
▪ Syntax 1 — MULTIPLY-Statement ohne GIVING-Klausel	692
▪ Syntax 2 — MULTIPLY-Statement mit GIVING-Klausel	693
▪ Beispiel	694

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [ADD](#) | [COMPRESS](#) | [COMPUTE](#) | [DIVIDE](#) | [EXAMINE](#) | [MOVE](#) | [MOVE ALL](#) | [RESET](#) | [SEPARATE](#) | [SUBTRACT](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Das Statement `MULTIPLY` dient dazu, zwei Operanden miteinander zu multiplizieren. Das Ergebnis der Multiplikation kann, je nach verwendeter Syntax, entweder in `operand1` oder in `operand3` gespeichert werden.

Wird ein Datenbankfeld als Ergebnisfeld verwendet, so ändert sich durch die Multiplikation nur der programmintern benutzte Wert des Feldes. Der in der Datenbank gespeicherte Feldwert wird davon nicht beeinflusst.

Bezüglich Multiplikationen mit Arrays siehe auch *Arithmetische Operationen mit Arrays im Leitfaden zur Programmierung*.

Dieses Statement hat zwei verschiedene Syntax-Strukturen.

Syntax 1 — MULTIPLY-Statement ohne GIVING-Klausel

Wenn Syntax 1 benutzt wird, kann das Ergebnis der Multiplikation in `operand1` gespeichert werden.

```
MULTIPLY [ROUNDED] operand1 BY { (arithmetic-expression)
                                operand2 }
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Operanden-Definitionstabelle (Syntax 1):

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<code>operand1</code>		S	A	M	N	P	I	F								ja	nein
<code>operand2</code>	C	S	A	N	N	P	I	F								ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung (Syntax 1):

Syntax-Element	Beschreibung
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe <i>Arithmetischer Ausdruck</i> beim COMPUTE-Statement.
<i>operand1</i> BY <i>operand2</i>	<p>Operanden:</p> <p><i>operand1</i> ist der Multiplikand, <i>operand2</i> ist der Multiplikator.</p> <p>Das Ergebnis wird in <i>operand1</i> gespeichert. Somit ist das Statement gleichbedeutend mit:</p> <pre><i>operand1</i> := <i>operand1</i> * <i>operand2</i></pre>
ROUNDED	<p>ROUNDED-Option:</p> <p>Wird das Schlüsselwort ROUNDED angegeben, dann wird das Ergebnis gerundet, bevor es <i>operand1</i> oder <i>operand3</i> zugewiesen wird.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Abschneiden und Runden von Feldwerten</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>

Syntax 2 — MULTIPLY-Statement mit GIVING-Klausel

Wenn Syntax 2 benutzt wird, kann das Ergebnis der Multiplikation in *operand3* gespeichert werden.

MULTIPLY [ROUNDED]	{ <i>arithmetic-expression</i> <i>operand1</i> }	BY	{ <i>arithmetic-expression</i> <i>operand2</i> }	GIVING <i>operand3</i>
-----------------------	--	----	--	---------------------------

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Operanden-Definitionstabelle (Syntax 2):

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A M	N P I F	ja	nein
<i>operand2</i>	C S A N	N P I F	ja	nein
<i>operand3</i>	S A M	A U N P I F B* T	ja	ja

* Format B von *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 verwendet werden.

Syntax-Element-Beschreibung (Syntax 2):

Syntax-Element	Beschreibung
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe <i>Arithmetischer Ausdruck</i> beim COMPUTE-Statement.
<i>operand1</i> BY <i>operand2</i> GIVING <i>operand3</i>	<p>Operanden:</p> <p><i>operand1</i> ist der Multiplikand, <i>operand2</i> ist der Multiplikator.</p> <p>Das Ergebnis wird in <i>operand3</i> gespeichert. Somit ist das Statement gleichbedeutend mit:</p> <pre><i>operand3</i> := <i>operand1</i> * <i>operand2</i></pre>
ROUNDED	<p>ROUNDED-Option:</p> <p>Wird das Schlüsselwort ROUNDED angegeben, dann wird das Ergebnis gerundet, bevor es <i>operand1</i> oder <i>operand3</i> zugewiesen wird.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Abschneiden und Runden von Feldwerten</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>

Beispiel

```

** Example 'MULEX1': MULTIPLY
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A      (N3) INIT <20>
1 #B      (N5)
1 #C      (N3.1)
1 #D      (N2)
1 #ARRAY1 (N5/1:4,1:4) INIT (2,*) <5>
1 #ARRAY2 (N5/1:4,1:4) INIT (4,*) <10>
END-DEFINE
*
MULTIPLY #A BY 3
WRITE NOTITLE 'MULTIPLY #A BY 3'          25X '=' #A
*
MULTIPLY #A BY 3 GIVING #B
WRITE 'MULTIPLY #A BY 3 GIVING #B'      15X '=' #B
*
MULTIPLY ROUNDED 3 BY 3.5 GIVING #C
WRITE 'MULTIPLY ROUNDED 3 BY 3.5 GIVING #C' 6X '=' #C
*
MULTIPLY 3 BY -4 GIVING #D
WRITE 'MULTIPLY 3 BY -4 GIVING #D'      14X '=' #D
*
MULTIPLY -3 BY -4 GIVING #D
WRITE 'MULTIPLY -3 BY -4 GIVING #D'     14X '=' #D

```

```

*
MULTIPLY 3 BY 0 GIVING #D
WRITE 'MULTIPLY 3 BY 0 GIVING #D'          14X '=' #D
*
WRITE / '=' #ARRAY1 (2,*) '=' #ARRAY2 (4,*)
MULTIPLY #ARRAY1 (2,*) BY #ARRAY2 (4,*)
WRITE / 'MULTIPLY #ARRAY1 (2,*) BY #ARRAY2 (4,*)'
      / '=' #ARRAY1 (2,*) '=' #ARRAY2 (4,*)
*
END

```

Ausgabe des Programms MULEX1:

```

MULTIPLY #A BY 3                      #A: 60
MULTIPLY #A BY 3 GIVING #B            #B: 180
MULTIPLY ROUNDED 3 BY 3.5 GIVING #C   #C: 10.5
MULTIPLY 3 BY -4 GIVING #D            #D: -12
MULTIPLY -3 BY -4 GIVING #D           #D: 12
MULTIPLY 3 BY 0 GIVING #D             #D: 0

#ARRAY1:      5      5      5      5 #ARRAY2:      10      10      10      10


MULTIPLY #ARRAY1 (2,*) BY #ARRAY2 (4,*)
#ARRAY1:      50      50      50      50 #ARRAY2:      10      10      10      10

```

89

NEWPAGE

▪ Funktion	698
▪ Syntax-Beschreibung	698
▪ Beispiel	699

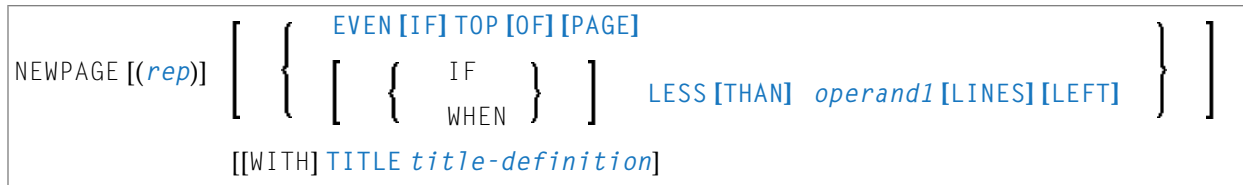

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [AT END OF PAGE](#) | [AT TOP OF PAGE](#) | [CLOSE PRINTER](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [EJECT](#) | [FORMAT](#) | [PRINT](#) | [SKIP](#) | [SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS](#) | [WRITE](#) | [WRITE TITLE](#) | [WRITE TRAILER](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Erstellen von Ausgabe-Reports](#)

Funktion

Das Statement `NEWPAGE` dient dazu, einen Seitenvorschub auszulösen und eine neue Seite zu beginnen. `NEWPAGE` bewirkt außerdem, dass etwaige `AT END OF PAGE`- und `WRITE TRAILER`-Statements ausgeführt werden. Ist eine Seitenüberschrift-Verarbeitung aber nicht ausdrücklich definiert (`WRITE TITLE`, `WRITE NOTITLE` oder `DISPLAY NOTITLE`), erhält jede neue Seite eine Standardüberschrift mit Datum, Uhrzeit und laufender Seitennummer.



Anmerkungen:

1. Der Seitenvorschub wird dann nicht vorgenommen, wenn das `NEWPAGE`-Statement ausgeführt wird, sondern nur, wenn ein anschließendes, eine Ausgabe erzeugendes Statement ausgeführt wird.
2. Wird kein `NEWPAGE`-Statement verwendet, so wird der Seitenvorschub automatisch in Abhängigkeit von der mit dem Profil-/Session-Parameter `PS` definierten Seitenlänge gesteuert.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	N P I	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(rep)</i>	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Mit der Notation <i>(rep)</i> kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das Statement NEWPAGE beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Falls mit <i>(rep)</i> nichts anderes angegeben wird, bezieht sich das NEWPAGE-Statement auf den ersten Report (Report 0).</p> <p>Informationen darüber, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern, siehe <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
EVEN IF TOP OF PAGE	Mit dieser Option bewirken Sie, dass das NEWPAGE-Statement einen Seitenvorschub (mit entsprechender AT TOP OF PAGE - und Seitenüberschrift-Verarbeitung) auslöst, auch wenn unmittelbar vorher bereits ein Seitenvorschub erfolgt ist.
WHEN LESS THAN <i>operand1</i> LINES LEFT	Mit dieser Option bewirken Sie, dass das NEWPAGE-Statement ausgeführt wird, wenn auf der aktuellen Seite weniger als <i>operand1</i> Zeilen übrig sind. Der interne Zeilenzähler orientiert sich hierbei am Wert des Profil-/Session-Parameters PS.
WITH TITLE <i>title-definition</i>	Diese Option können Sie verwenden, um auf der generierten neuen Seite eine Überschrift auszugeben. Für die <i>title-definition</i> gilt dieselbe Syntax wie für das Statement WRITE TITLE , außer dass die SKIP -Klausel in einem NEWPAGE WITH TITLE <i>title-definition</i> -Statement nicht erlaubt ist.

Beispiel

```

** Example 'NWPEX1': NEWPAGE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 NAME
  2 SALARY (1)
  2 CURR-CODE (1)
END-DEFINE
*
LIMIT 15

```

```

READ EMPLOY-VIEW BY CITY FROM 'DENVER'
  DISPLAY CITY (IS=ON) NAME SALARY (1) CURR-CODE (1)
  AT BREAK OF CITY
  SKIP 1
  /*
  NEWPAGE WHEN LESS THAN 10 LINES LEFT
  WRITE '*****'
  / 'SUMMARY FOR ' OLD(CITY)
  / '*****'
  / '*****'
  / 'SUM OF SALARIES:' SUM(SALARY(1))
  / 'AVG OF SALARIES:' AVER(SALARY(1))
  / '*****'
  NEWPAGE
  /*
  END-BREAK
  END-READ
  END
  
```

Ausgabe des Programms NWPEX1 - Seite 1:

Page	1			05-01-18	10:01:45
	CITY	NAME	ANNUAL SALARY	CURRENCY CODE	
	DENVER	TANIMOTO	33000	USD	
		MEYER	50000	USD	

SUMMARY FOR DENVER					

	SUM OF SALARIES:	83000			
	AVG OF SALARIES:	41500			

Ausgabe des Programms NWPEX1 - Seite 2:

Page	2			05-01-18	10:01:45
	CITY	NAME	ANNUAL SALARY	CURRENCY CODE	
	DERBY	DEAKIN	8750	UKL	
		GARFIELD	6750	UKL	
		MUNN	8800	UKL	

MUNN	5650 UKL
GREBBY	9550 UKL
WHITT	8650 UKL
PONSONBY	5500 UKL
MAGUIRE	4150 UKL
HEYWOOD	3900 UKL
BRYDEN	6750 UKL
SMITH	39000 UKL
CONQUEST	45000 UKL
ACHIESON	11300 UKL

SUMMARY FOR DERBY

Ausgabe des Programms NWPEX1 - Seite 3:

DERBY	DEAKIN	8750 UKL
	GARFIELD	6750 UKL
	MUNN	8800 UKL
	MUNN	5650 UKL
	GREBBY	9550 UKL
	WHITT	8650 UKL
	PONSONBY	5500 UKL
	MAGUIRE	4150 UKL
	HEYWOOD	3900 UKL
	BRYDEN	6750 UKL
	SMITH	39000 UKL
	CONQUEST	45000 UKL
	ACHIESON	11300 UKL

SUMMARY FOR DERBY

SUM OF SALARIES: 163750

AVG OF SALARIES: 12596

90

OBTAIN

▪ Funktion	704
▪ Einschränkung	705
▪ Syntax-Beschreibung	705
▪ Beispiele	709

OBTAIN <i>operand1</i> ...

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Gehört zur Funktionsgruppe: *Reporting Mode-Statements*

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Funktion

Das Statement `OBTAIN` dient dazu, ein oder mehrere Datenbankfelder zu lesen. Das `OBTAIN`-Statement erzeugt keinen ausführbaren Code im Natural-Objektprogramm. Es wird in erster Linie benutzt, um einen Wertebereich eines multiplen Feldes oder einen Bereich von Ausprägungen einer Periodengruppe zu lesen, so dass Teile dieser Bereiche nacheinander im Programm referenziert werden können.

Ein `OBTAIN`-Statement ist für jedes im Programm zu referenzierende Datenbankfeld nicht erforderlich, da Natural ja automatisch jedes in einem nachfolgenden Statement referenzierte Datenbankfeld liest (zum Beispiel, ein `DISPLAY`- oder `COMPUTE`-Statement).

Wenn multiple Felder oder Periodengruppen in der Form eines Arrays referenziert werden, muss das Array mit einem `OBTAIN`-Statement definiert werden, um sicher zu stellen, dass es für alle Ausprägungen des Feldes erstellt ist. Wenn einzelne multiple Felder oder Periodengruppen referenziert werden, bevor das Array definiert wird, werden die Felder nicht innerhalb des Arrays positioniert und existieren unabhängig vom Array. Die Felder enthalten denselben Wert wie die entsprechende Ausprägung innerhalb des Arrays.

Einzelne Ausprägungen oder multiple Felder oder Periodengruppen oder Subarrays können innerhalb eines vorher definierten Arrays gehalten werden, wenn die Array-Dimensionen der zweiten individuellen Ausprägung oder das Array innerhalb des ersten Arrays enthalten sind.

Referenzen auf multiple Felder oder Periodengruppen mit eindeutigem variablen Index können nicht in einem Array von Werten enthalten sein. Wenn einzelne Ausprägungen eines Arrays mit einem variablen Index verarbeitet werden sollen, muss dem Index-Ausdruck der eindeutige variable Index vorausgehen, um das individuelle Array zu kennzeichnen.

Einschränkung

Das OBTAIN-Statement gilt nur für den Reporting Mode.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G	A U N P I F B D T L	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	Als <i>operand1</i> geben Sie die Felder an, die mit dem OBTAIN-Statement gelesen werden sollen.

Beispiele:

```
READ FINANCE OBTAIN CREDIT-CARD (1-10)
DISPLAY CREDIT-CARD (3-5) CREDIT-CARD (6-8)
SKIP 1 END
```

Das obige Beispiel führt dazu, dass die ersten 10 Ausprägungen des Feldes CREDIT-CARD (das in einer Periodengruppe enthalten ist) gelesen werden, und die Ausprägungen (3-5) und (6-8) angezeigt werden, wo die nachfolgenden Subarrays im ersten Array (1-10) residieren.

```
READ FINANCE
MOVE 'ONE' TO CREDIT-CARD (1)
DISPLAY CREDIT-CARD (1) CREDIT-CARD (1-5)
```

Ausgabe:

OBTAIN

CREDIT-CARD	CREDIT-CARD
ONE	DINERS CLUB AMERICAN EXPRESS
ONE	AVIS AMERICAN EXPRESS
ONE	HERTZ AMERICAN EXPRESS
ONE	UNITED AIR TRAVEL

Die erste Referenz auf CREDIT-CARD (1) ist nicht innerhalb des Arrays enthalten. Das Array, das nach der Referenz auf die eindeutige Ausprägung (1) definiert ist, kann rückwirkend keine eindeutige Ausprägung oder ein Array enthalten, das kürzer als das definierte Array ist.

```
READ FINANCE
OBTAIN CREDIT-CARD (1-5)
MOVE 'ONE' TO CREDIT-CARD (1)
DISPLAY CREDIT-CARD (1) CREDIT-CARD (1-5)
```

Ausgabe:

CREDIT-CARD	CREDIT-CARD
ONE	ONE AMERICAN EXPRESS
ONE	ONE AMERICAN EXPRESS


```
ONE          ONE
            AMERICAN EXPRESS
```

```
ONE          ONE
```

Die individuelle Referenz auf CREDIT-CARD (1) ist innerhalb des im OBTAIN-Statement definierten Arrays enthalten.

```
MOVE (1) TO INDEX
READ FINANCE
DISPLAY CREDIT-CARD (1-5) CREDIT-CARD (INDEX)
```

Ausgabe:

```

      CREDIT-CARD      CREDIT-CARD
-----
DINERS CLUB           DINERS CLUB
AMERICAN EXPRESS

AVIS                  AVIS
AMERICAN EXPRESS

HERTZ                 HERTZ
AMERICAN EXPRESS

UNITED AIR TRAVEL    UNITED AIR TRAVEL
```

Die Referenz auf CREDIT-CARD mittels der variablen Index-Notation ist nicht innerhalb des Arrays enthalten.

```

RESET A(A20) B(A20) C(A20)
MOVE 2 TO I (N3)
MOVE 3 TO J (N3)
READ FINANCE
  OBTAIN CREDIT-CARD (1:3) CREDIT-CARD (I:I+2) CREDIT-CARD (J:J+2)
  FOR K (N3) = 1 TO 3
    MOVE CREDIT-CARD (1.K) TO A
    MOVE CREDIT-CARD (I.K) TO B
    MOVE CREDIT-CARD (J.K) TO C
  DISPLAY A B C
  LOOP /* FOR
LOOP / * READ
END

```

Ausgabe:

A	B	C
CARD 01	CARD 02	CARD 03
CARD 02	CARD 03	CARD 04
CARD 03	CARD 04	CARD 05

Die drei Arrays können einzeln aufgerufen werden, indem Sie den eindeutigen Basis-Index als Kennzeichner für den Index-Ausdruck benutzen.

Ungültiges Beispiel 1

```

READ FINANCE
OBTAIN CREDIT-CARD (1-10)
FOR I 1 10
MOVE CREDIT-CARD (I) TO A(A20)
WRITE A
END

```

Das obige Beispiel erzeugt die Fehlermeldung NAT1006 (Wert für variablen Index = 0), weil als der Datensatz mit **READ** gelesen wurde, der Index I noch den Wert 0 enthielt.

Auf jeden Fall würden in dem obigen Beispiel nicht die ersten 10 Ausprägungen von `CREDIT-CARD` ausgegeben werden, weil die einzelne Ausprägung mit dem variablen Index nicht im Array enthalten sein kann und der variable Index (I) nur ausgewertet wird, wenn der nächste Datensatz gelesen wird.

Im Folgenden finden Sie die korrekte Methode, um das oben Beschriebene auszuführen:

```

READ FINANCE
OBTAIN CREDIT-CARD (1-10)
FOR I 1 10
MOVE CREDIT-CARD (1.I) TO A (A20)
WRITE A
END

```

Ungültiges Beispiel 2

```

READ FINANCE
FOR I 1 10
WRITE CREDIT-CARD (I)
END

```

Das obige Beispiel erzeugt die Fehlermeldung NAT1006, weil der Index I Null ist, wenn der Datensatz im `READ`-Statement gelesen wird.

Im Folgenden wird die korrekte Methode verwendet, um das oben Beschriebene auszuführen:

```

READ FINANCE
FOR I 1 10
GET SAME
WRITE CREDIT-CARD (0030/I)
END

```

Das `GET SAME`-Statement ist erforderlich, um den Datensatz erneut zu lesen, nachdem der variable Index in der `FOR`-Schleife aktualisiert worden ist.

Beispiele

- [Beispiel 1 — OBTAIN-Statement](#)
- [Beispiel 2 — OBTAIN-Statement mit mehreren Bereichen](#)

Beispiel 1 — OBTAIN-Statement

```

** Example 'OBTEX1': OBTAIN
*****
RESET #INDEX (I1)
*
LIMIT 5
READ EMPLOYEES BY CITY
  OBTAIN SALARY (1:4)
/*

```

OBTAIN

```
IF SALARY (4) GT 0 DO
  WRITE '=' NAME / 'SALARIES (1:4):' SALARY (1:4)
  FOR #INDEX 1 TO 4
    WRITE 'SALARY' #INDEX SALARY (1.#INDEX)
  LOOP
  SKIP 1
DOEND
LOOP
*
END
```

Ausgabe des Programms OBTEX1:

```
Page      1                                05-02-08  13:37:48

NAME: SENKO
SALARIES (1:4):      31500      29900      28100      26600
SALARY   1      31500
SALARY   2      29900
SALARY   3      28100
SALARY   4      26600

NAME: HAMMOND
SALARIES (1:4):      22000      20200      18700      17500
SALARY   1      22000
SALARY   2      20200
SALARY   3      18700
SALARY   4      17500
```

Beispiel 2 — OBTAIN-Statement mit mehreren Bereichen

```
** Example 'OBTEX2': OBTAIN (with multiple ranges)
*****
RESET #INDEX (I1) #K (I1)
*
#INDEX := 2
#K := 3
*
LIMIT 2
*
READ EMPLOYEES BY CITY
  OBTAIN SALARY (1:5)
    SALARY (#INDEX:#INDEX+3)
/*
IF SALARY (5) GT 0 DO
  WRITE '=' NAME
  WRITE 'SALARIES (1-5):' SALARY (1:5) /
  WRITE 'SALARIES (2-5):' SALARY (#INDEX:#INDEX+3)
  WRITE 'SALARIES (2-5):' SALARY (#INDEX.1:4) /
```

```
WRITE 'SALARY 3:' SALARY (3)
WRITE 'SALARY 3:' SALARY (#K)
WRITE 'SALARY 4:' SALARY (#INDEX.#K)
DOEND
LOOP
```

Ausgabe des Programms OBTEX2:

```
Page      1                                05-02-08  13:38:31
NAME: SENKO
SALARIES (1-5):      31500      29900      28100      26600      25200
SALARIES (2-5):      29900      28100      26600      25200
SALARIES (2-5):      29900      28100      26600      25200
SALARY 3:           28100
SALARY 3:           28100
SALARY 4:           26600
```

Weitere Beispiele zur Benutzung des OBTAIN-Statements, siehe *Datenbank-Array referenzieren im Leitfaden zur Programmierung*.

91 ON ERROR

▪ Funktion	714
▪ Einschränkung	714
▪ Syntax-Beschreibung	715
▪ ON ERROR-Verarbeitung in Unterprogrammen	715
▪ Systemvariablen *ERROR-NR und *ERROR-LINE	716
▪ Beispiel	716

Structured Mode-Syntax

```
ON ERROR  
  statement ...  
END-ERROR
```

Reporting Mode-Syntax

```
ON ERROR { statement ...  
          DO statement ... DOEND } }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DECIDE FOR](#) | [DECIDE ON](#) | [IF](#) | [IF SELECTION](#)

Funktion

Das Statement `ON ERROR` dient dazu, Laufzeitfehler abzufangen, welche andernfalls eine Natural-Fehlermeldung, den Abbruch des gerade ausgeführten Programms und die Rückkehr zum Kommandoeingabe-Modus zur Folge hätten.

Sobald die Ausführung der in einem `ON ERROR`-Statement-Block angegebenen Statements beginnt, ist der normale Programmablauf unterbrochen und kann nicht fortgesetzt werden. Eine Ausnahme bildet Fehler 3145 (angeforderter Datensatz im Hold), bei dem über ein `RETRY`-Statement die Verarbeitung genau an der Stelle, an der sie unterbrochen wurde, fortgesetzt werden kann.

Dieses Statement ist nicht prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Einschränkung

Jedes Natural-Objekt darf maximal ein `ON ERROR`-Statement enthalten.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<i>statement...</i>	<p>Festlegung der ON ERROR-Verarbeitung:</p> <p>Um die Verarbeitung zu definieren, die stattfinden soll, wenn eine ON ERROR-Bedingung aufgetreten ist, können Sie eines oder mehrere Statements angeben.</p> <p>Verlassen eines ON ERROR-Blocks:</p> <p>Ein ON ERROR-Statement-Block kann mit einem der Statements <code>FETCH</code>, <code>STOP</code>, <code>TERMINATE</code>, <code>RETRY</code>, <code>ESCAPE ROUTINE</code> oder <code>ESCAPE MODULE</code> verlassen werden. Wird der Block nicht mit einem dieser Statements verlassen, gibt Natural eine entsprechende Fehlermeldung aus und bricht die Ausführung des Programms ab.</p>
END-ERROR	<p>Ende des ON-ERROR-Statements:</p> <p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort <code>END-ERROR</code> zum Beenden des ON-ERROR-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode werden die Statements <code>DO ... DOEND</code> benutzt, um eines oder mehrere Statements anzugeben, und um das ON-ERROR-Statement zu beenden. Falls Sie nur ein einziges Statement angeben, können Sie die Statements <code>DO ... DOEND</code> weglassen. Das ist jedoch nicht im Sinne einer guten Kodierpraxis und wird nicht empfohlen.</p>
<i>statement ... DO statement ... DOEND</i>	

ON ERROR-Verarbeitung in Unterprogrammen

Wird mittels `CALLNAT`, `PERFORM` oder `FETCH RETURN` eine Unterprogramm-Struktur aufgebaut, so darf jedes Modul dieser Struktur ein ON ERROR-Statement enthalten.

Tritt ein Fehler auf, so verfolgt Natural die Unterprogramm-Struktur automatisch zurück und wählt das erste in einem Unterprogramm gefundene ON ERROR-Statement zur Ausführung aus. Enthält keines der Module ein ON ERROR-Statement, gibt Natural eine entsprechende Fehlermeldung aus, und es erfolgt — wie oben beschrieben — ein Programmabbruch.

Systemvariablen *ERROR-NR und *ERROR-LINE

Die folgenden Natural-Systemvariablen können in Zusammenhang mit dem ON ERROR-Statement (wie in dem folgenden [Beispiel](#) gezeigt) benutzt werden:

*ERROR-NR	Enthält die Fehlernummer des von Natural entdeckten Fehlers
*ERROR-LINE	Enthält die Nummer der Quellcode-Zeile, in der das Statement steht, das den Fehler verursacht hat.

Beispiel

```

** Example 'ONEEX1': ON ERROR
**
**
CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CITY
*
1 #NAME (A20)
1 #CITY (A20)
END-DEFINE
*
REPEAT
  INPUT 'ENTER NAME:' #NAME
  IF #NAME = ' '
    STOP
  END-IF
  FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = #NAME
  INPUT (AD=M) 'ENTER NEW VALUES:' ///
    'NAME:' NAME /
    'CITY:' CITY

  UPDATE
  END TRANSACTION
/*
ON ERROR
  IF *ERROR-NR = 3009
    WRITE 'LAST TRANSACTION NOT SUCCESSFUL'
      / 'HIT ENTER TO RESTART PROGRAM'
    FETCH 'ONEEX1'
  END-IF

```

```
WRITE 'ERROR' *ERROR-NR 'OCCURRED IN PROGRAM' *PROGRAM
      'AT LINE' *ERROR-LINE
FETCH 'MENU'
END-ERROR
/*
END-FIND
END-REPEAT
END
```


92 OPEN CONVERSATION

▪ Funktion	720
▪ Syntax-Beschreibung	720
▪ Weitere Informationen und Beispiele	721

```
OPEN CONVERSATION USING [SUBPROGRAMS] {operand1} ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Gehört zur Funktionsgruppe: *Natural Remote Procedure Call*

Verwandte Statements: [CLOSE CONVERSATION](#) | [DEFINE DATA CONTEXT](#)

Funktion

Das Statement `OPEN CONVERSATION` wird im Zusammenhang mit dem Natural RPC (Remote Procedure Call) verwendet. Damit ist es möglich, eine Konversation von der Client-Seite aus zu öffnen und die entfernten (remote) Subprogramme anzugeben, die an der Konversation beteiligt sein sollen.

Wenn das `OPEN CONVERSATION`-Statement ausgeführt wird, weist es der Systemvariablen `*CONVID` eine eindeutige Konversationskennung zu, die die Konversation identifiziert.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A	A	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Namen der beteiligten Subprogramme:</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie die Namen der Subprogramme an, die an der Konversation beteiligt sein sollen.</p> <p>Der Name eines Subprogramms kann entweder als 1 bis 8 Zeichen lange Konstante oder als alphanumerische Variable mit Länge von 1 bis 8 angegeben werden.</p>

Weitere Informationen und Beispiele

Siehe folgende Abschnitte in der *Natural RPC (Remote Procedure Call)*-Dokumentation:

- *Natural RPC-Betrieb im konversationellen Modus*
- *Verwendung des Natural RPC im konversationellen Modus*

93 OPTIONS

- Funktion 724
- Verarbeitung von mehreren OPTIONS-Statements 724

```
OPTIONS parameter ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Funktion

Das Statement `OPTIONS` kann verwendet werden, um Kompilierungsoptionen für das aktuelle Natural-Objekt anzugeben. Es handelt sich um dieselben Optionen, die an folgenden Stellen angegeben werden können:

- statisch mit dem Makro `NTCMPO`,
- dynamisch mit dem Parameter `CMPO`,
- innerhalb einer Natural-Session mit dem Systemkommando `COMPOPT`.

Darüber hinaus kann das Statement `OPTIONS` verwendet werden, um Optionen für den Natural Optimizer Compiler anzugeben. Diese Optionen sind in der *Natural Optimizer Compiler*-Dokumentation beschrieben.

Mit der Option `MCG` angegebene Natural Optimizer Compiler-Optionen werden auf Gültigkeit hin überprüft, auch wenn der Natural Optimizer Compiler nicht installiert ist.

Verarbeitung von mehreren `OPTIONS`-Statements

Wenn mehrere `OPTIONS`-Statements innerhalb desselben Natural-Objekts angegeben sind, erlangen die Optionseinstellungen sofort Gültigkeit. Dies ist allerdings nicht der Fall bei den Optionen `PSIGNF`, `TSENABL`, `GFID`, `DB2BIN` und `DB2PKYU`. Bei diesen Optionen gilt der mit dem *letzten* `OPTIONS`-Statement angegebene Optionswert.

X

■ 94 PARSE XML	727
■ 95 PASSW	737
■ 96 PERFORM	741
■ 97 PERFORM BREAK PROCESSING	749
■ 98 PRINT	753
■ 99 PROCESS	763
■ 100 PROCESS COMMAND	767
■ 101 PROCESS PAGE	785
■ 102 PROCESS SQL (SQL)	799
■ 103 PROPERTY	803

94

PARSE XML

- Funktion 728
- Syntax-Beschreibung 729
- Beispiele 732

```

PARSE XML operand1 [INTO [PATH operand2] [NAME operand3] [VALUE operand4]]
[[NORMALIZE] NAMESPACE operand5 PREFIX operand6]
statement...
END-PARSE (structured mode only)
LOOP (reporting mode only)
    
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandtes Statement: [REQUEST DOCUMENT](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Internet und XML*

Funktion

Das Statement `PARSE XML` ermöglicht es Ihnen, XML-Dokumente aus einem Natural-Programm zu parsen. Als Voraussetzung für die Benutzung dieses Statements muss die Library ICU installiert sein. Siehe auch *Statements für Internet- und XML-Zugang* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Es empfiehlt sich, dynamische Variablen zu benutzen, wenn Sie das Statement `PARSE XML` verwenden. Der Grund dafür ist, dass es unmöglich ist, die Länge einer statischen Variablen zu ermitteln. Der Einsatz von statischen Variablen könnte wiederum zum Abschneiden des Wertes führen, der in die Variable geschrieben werden soll.

Informationen zur Unicode-Unterstützung siehe *Unicode- und Codepage-Unterstützung in der Natural-Programmiersprache*, Abschnitt *Natural-Statements*, Unterabschnitt `PARSE XML` in der *Unicode- und Codepage-Unterstützung-Dokumentation*.

Markierungen

Im Folgenden finden Sie Bezeichner, die in Pfad-Zeichenketten zur Darstellung der verschiedenen Datentypen in einem XML-Dokument (auf ASCII-basierten Systemen) benutzt werden:

Markierung	XML-Daten	Position in der Pfad-Zeichenkette
?	Verarbeitungsanweisung (außer bei <code><?XML...?></code>)	Ende
!	Kommentar	Ende
C	CDATA-Abschnitt	Ende
@	Attribut (auf Großrechnern: § oder @, je nach Code Page und Terminal Emulation)	vor dem Attribut-Namen

Markierung	XML-Daten	Position in der Pfad-Zeichenkette
/	Abschließender Tag und/oder Trennzeichen für Parent-Namen in einem Pfad	Ende oder zwischen Parent-Namen
\$	Geparste Daten-Zeichendatenkette	Ende

Wenn Sie diese zusätzlichen Markierungen im Pfad-String benutzen, ist es leichter, die verschiedenen Elemente des XML-Dokuments im Ausgabedokument zu identifizieren.

Global Namespace

Zur Angabe des Global Namespace verwenden Sie einen Doppelpunkt (:) als Präfix und eine leere URI.

Zugehörige Systemvariablen

Die folgenden Natural-Systemvariablen werden für jedes abgesetzte PARSE-Statement automatisch erzeugt:

- *PARSE-TYPE
- *PARSE-LEVEL
- *PARSE-ROW
- *PARSE-COL
- *PARSE-NAMESPACE-URI

Durch Angabe der Notation (*r*) hinter *PARSE-TYPE, *PARSE-LEVEL, *PARSE-ROW, *PARSE-COL und *PARSE-NAMESPACE-URI können Sie den Statement-Label bzw. die Quellcode-Zeilenummer des Statements angeben, in dem bzw. in der die PARSE-Anweisung abgesetzt wurde. Wenn (*r*) nicht angegeben wird, stellt die betreffende Systemvariable die Systemvariable der XML-Daten dar, die gerade in der zur Zeit aktiven PARSE-Verarbeitungsschleife abgearbeitet werden.

Weitere Informationen über diese Systemvariablen finden Sie in der *Systemvariablen*-Dokumentation.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate											Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	C	S			A	U	B											ja	nein
<i>operand2</i>		S			A	U	B											ja	ja
<i>operand3</i>		S			A	U	B											ja	ja
<i>operand4</i>		S			A	U	B											ja	ja
<i>operand5</i>		S	A		A	U	B											ja	ja
<i>operand6</i>		S	A		A	U	B											ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>XML-Dokument: <i>operand1</i> stellt das betreffende XML-Dokument dar. Das XML-Dokument kann nicht geändert werden, während es vom Parser abgearbeitet wird.</p> <p>Wenn Sie versuchen, während des Parse-Vorgangs das XML-Dokument zu ändern (indem Sie es zum Beispiel überschreiben), wird eine Fehlermeldung angezeigt.</p>
<i>operand2</i>	<p>Pfad: <i>operand2</i> stellt den Pfad der Daten im XML-Dokument dar.</p> <p>Der Pfad (PATH) enthält den Namen des identifizierten XML-Teils, die Namen aller Parents (übergeordneten Elemente), sowie den Typ des XML-Teils.</p> <p>Anmerkung: Die mit dem Pfad angegebenen Informationen erleichtern den Aufbau einer Baumstruktur.</p> <p>Siehe auch Beispiel 1 – Benutzung von operand2.</p>
<i>operand3</i>	<p>Datenelementname: <i>operand3</i> stellt den Namen (NAME) eines Datenelements im XML-Dokument dar.</p> <p>Wenn NAME keinen Wert hat, dann wird die damit verbundene dynamische Variable auf *LENGTH()=0 gesetzt, welche eine mit einem Leerzeichen aufgefüllte statische Variable ist.</p> <p>Siehe auch Beispiel 2 – Benutzung von operand3.</p>
<i>operand4</i>	<p>Datenelementname: <i>operand4</i> stellt den Inhalt (VALUE) eines Datenelements im XML-Dokument dar.</p> <p>Ist kein Wert vorhanden, wird eine gegebene dynamische Variable auf *LENGTH()=0 gesetzt, welche eine mit einem Leerzeichen aufgefüllte statische Variable ist.</p> <p>Siehe auch Beispiel 3 – Benutzung von operand4.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
<p><i>operand5</i> und <i>operand6</i></p> <p>NORMALIZE NAMESPACE PREFIX</p>	<p>Namespace URI and Präfix:</p> <p>Der eindeutige Namen gewährleistende Namespace-URI oder Uniform Resource Identifier (<i>operand5</i>) und das Namespace-PREFIX (<i>operand6</i>) werden während der Laufzeit kopiert. Deshalb beeinflusst eine Änderung der Arrays für Namespace-Zuordnungen in der PARSE-Schleife nicht den Parser.</p> <p><i>operand5</i> und <i>operand6</i> sind eindimensionale Arrays mit einer gleichen Anzahl von Ausprägungen.</p> <p>Namespace-Normalisierung ist eine Funktion des PARSE-Statements. Mit XML können Namespaces für die Element-Namen definiert werden:</p> <pre><myns:myentity xmlns:myns="http://myuri" /></pre> <p>Die Namespace-Definition besteht aus zwei Teilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ einem Namespace-PREFIX (<i>myns</i> in diesem Fall) und ■ ein URI (<i>myuri</i>) zur Definition des Namespace. <p>Der Namespace-PREFIX ist Teil des Elementnamens. Dies bedeutet, dass für das PARSE-Statement, vor allem für <i>operand2</i>, die generierten PATH-Strings vom Namespace-PREFIX abhängig sind. Wenn der Pfad in einem Natural-Programm zur Angabe bestimmter Tags benutzt wird, dann funktioniert das nicht, wenn ein XML-Dokument den korrekten Namespace (URI), jedoch einen anderen PREFIX verwendet..</p> <p>Bei der Namespace-Normalisierung können alle Namespace-Präfixe auf Standardwerte gesetzt werden, die in der Namespace-Klausel definiert wurden. Der erste Eintrag wird dann benutzt, wenn ein URI mehr als einmal angegeben wird. Wenn mehr als ein Präfix im XML-Dokument benutzt wird, dann wird nur das erste für die Ausgabe berücksichtigt. Der Rest wird ignoriert.</p> <p>Die NAMESPACE-Klausel enthält Paare von Namespace-URIs und -Präfixe. Zum Beispiel:</p> <pre>uri(1) := 'http://namespaces.softwareag.com/natural/demo' pre(1) := 'nat:'</pre> <p>Wenn der Namespace in einem XML-Dokument definiert wird, prüft der Parser, ob dieser Namespace (URI) in der Normalisierungs-Tabelle vorhanden ist. Das Präfix der Normalisierungs-Tabelle wird für alle Ausgabedaten vom PARSE-Statement anstatt des im XML-Dokument definierten Namespace benutzt.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 4 – Benutzung von operand5 und operand6 ■ Beispiel 5 – Benutzung von operand5 und operand6 mit Namespace-Normalisierung <p>Zusätzliche Informationen zum Präfix:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Außerdem gilt Folgendes für die Präfix-Definition:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Präfix-Definition beim Array für die Namespace-Normalisierung muss stets mit einem Doppelpunkt (:) enden, da dies die Zeichenkette ist, die ersetzt wird. ■ Ein Präfix oder ein URI kann nur einmal bei einem Array für eine Namespace-Normalisierung vorkommen. ■ Enthält ein Präfix oder der Namespace-URI nachfolgende Leerzeichen (z.B. wenn eine statische Variable verwendet wird), werden die nachfolgenden Leerzeichen entfernt, bevor der externe Parser aufgerufen wird. ■ Wenn die Präfix-Definition bei der Namespace-Normalisierung nur einen Doppelpunkt (:) enthält, dann wird das Namespace-Präfix auf einen Doppelpunkt reduziert. ■ Wenn die Präfix-Definition bei der Namespace-Normalisierung leer ist, dann wird das Namespace-Präfix gelöscht.
END - PARSE	Ende des PARSE XML-Statements:
LOOP	<p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END - PARSE zum Beenden des PARSE XML-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des PARSE XML-Statements benutzt.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 — Benutzung von operand2](#)
- [Beispiel 2 — Benutzung von operand3](#)
- [Beispiel 3 — Benutzung von operand4](#)
- [Beispiel 4 — Benutzung von operand5 und operand6](#)
- [Beispiel 5 — Benutzung von operand5 und operand6 mit Namespace-Normalisierung](#)

Beispiel 1 — Benutzung von operand2

Der folgende XML-Code

```
myxml := '<?xml version="1.0" ?>'-
        '<employee personnel-id="30016315" >'-
        '<full-name>'-
        '<!--this is just a comment-->'-
        '<first-name>RICHARD</first-name>'-
        '<name>FORDHAM</name>'-
        '</full-name>'-
        '</employee>'
```

wird durch folgenden Natural-Code verarbeitet:

```
PARSE XML myxml INTO PATH mypath
  PRINT mypath
END-PARSE
```

und erzeugt die folgende Ausgabe:

```
employee
employee/@personnel-id
employee/full-name
employee/full-name/!
employee/full-name/first-name
employee/full-name/first-name/$
employee/full-name/first-name//
employee/full-name/name
employee/full-name/name/$
employee/full-name/name//
employee/full-name//
employee//
```

Beispiel 2 — Benutzung von operand3

Der folgende XML-Code

```
myxml := '<?xml version="1.0" ?>' -
  '<employee personnel-id="30016315" >' -
  '<full-name>' -
  '<!--this is just a comment-->' -
  '<first-name>RICHARD</first-name>' -
  '<name>FORDHAM</name>' -
  '</full-name>' -
  '</employee>'
```

wird durch folgenden Natural-Code verarbeitet:

```
PARSE XML myxml INTO PATH mypath NAME myname
  DISPLAY (AL=39) mypath myname
END-PARSE
```

und erzeugt die folgende Ausgabe:

MYPATH	MYNAME
employee	employee
employee/@personnel-id	personnel-id
employee/full-name	full-name
employee/full-name/!	
employee/full-name/first-name	first-name
employee/full-name/first-name/\$	
employee/full-name/first-name//	first-name
employee/full-name/name	name
employee/full-name/name/\$	
employee/full-name/name//	name
employee/full-name//	full-name
employee//	employee

Beispiel 3 — Benutzung von operand4

Der folgende XML-Code

```
myxml := '<?xml version="1.0" ?>'-
        '<employee personnel-id="30016315" >'-
        '<full-name>'-
        '<!--this is just a comment-->'-
        '<first-name>RICHARD</first-name>'-
        '<name>FORDHAM</name>'-
        '</full-name>'-
        '</employee>'
```

wird durch folgenden Natural-Code verarbeitet:

```
PARSE XML myxml INTO PATH mypath VALUE myvalue
  DISPLAY (AL=39) mypath myvalue
END-PARSE
```

und erzeugt die folgende Ausgabe:

MYPATH	MYVALUE
employee	
employee/@personnel-id	30016315
employee/full-name	
employee/full-name/!	this is just a comment

```

employee/full-name/first-name
employee/full-name/first-name/$      RICHARD
employee/full-name/first-name//
employee/full-name/name
employee/full-name/name/$            FORDHAM
employee/full-name/name//
employee/full-name//
employee//

```

Beispiel 4 — Benutzung von operand5 und operand6

Der folgende XML-Code

```

myxml := '<?xml version="1.0" ?>' -
        '<nat:employee nat:personnel-id="30016315"' -
        '  xmlns:nat="http://namespaces.softwareag.com/natural/demo">' -
        '<nat:full-Name>' -
        '<nat:first-name>RICHARD</nat:first-name>' -
        '<nat:name>FORDHAM</nat:name>' -
        '</nat:full-Name>' -
        '</nat:employee>'

```

wird durch folgenden Natural-Code verarbeitet:

```

PARSE XML myxml INTO PATH mypath
  PRINT mypath
END-PARSE

```

und erzeugt die folgende Ausgabe:

```

nat:employee
nat:employee/@nat:personnel-id
nat:employee/@xmlns:nat
nat:employee/nat:full-Name
nat:employee/nat:full-Name/nat:first-name
nat:employee/nat:full-Name/nat:first-name/$
nat:employee/nat:full-Name/nat:first-name//
nat:employee/nat:full-Name/nat:name
nat:employee/nat:full-Name/nat:name/$
nat:employee/nat:full-Name/nat:name//
nat:employee/nat:full-Name//
nat:employee//

```

Beispiel 5 — Benutzung von operand5 und operand6 mit Namespace-Normalisierung

Wird `NORMALIZE NAMESPACE` verwendet, erzeugt dasselbe XML-Dokument wie in Beispiel 4 mit einem anderen `NAMESPACE PREFIX` genau dieselbe Ausgabe.

XML-Code:

```
myxml := '<?xml version="1.0" ?>' -
        '<natural:employee natural:personnel-id="30016315"' -
        ' xmlns:natural="http://namespaces.softwareag.com/natural/demo">' -
        '<natural:full-Name>' -
        '<natural:first-name>RICHARD</natural:first-name>' -
        '<natural:name>FORDHAM</natural:name>' -
        '</natural:full-Name>' -
        '</natural:employee>'
```

Natural-Code:

```
uri(1) := 'http://namespaces.softwareag.com/natural/demo'
pre(1) := 'nat:'
*
PARSE XML myxml INTO PATH mypath NORMALIZE NAMESPACE uri(*) PREFIX pre(*)
PRINT mypath
END-PARSE
```

Ausgabe des obigen Programms

```
nat:employee
nat:employee/@nat:personnel-id
nat:employee/@xmlns:nat
nat:employee/nat:full-Name
nat:employee/nat:full-Name/nat:first-name
nat:employee/nat:full-Name/nat:first-name/$
nat:employee/nat:full-Name/nat:first-name//
nat:employee/nat:full-Name/nat:name
nat:employee/nat:full-Name/nat:name/$
nat:employee/nat:full-Name/nat:name//
nat:employee/nat:full-Name//
nat:employee//
```

95

PASSW

▪ Funktion	738
▪ Einschränkung	739
▪ Syntax-Beschreibung	739
▪ Beispiel	740

PASSW= <i>operand1</i>

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [HISTOGRAM](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION](#) | [LIMIT](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Mit dem Statement `PASSW` geben Sie ein Passwort an, um auf eine passwortgeschützte Adabas- oder VSAM-Datei zugreifen zu können.



Anmerkung: Dieses Passwort kann mittels der `PASSWORD`-Klausel der Datenbankzugriffs-Statements [FIND](#), [GET](#), [HISTOGRAM](#), [READ](#), [STORE](#) überschrieben werden.

Anmerkungen bezüglich Natural Security

Im Security-Profil einer Library können Sie ein standardmäßiges Adabas-Passwort angeben (wie in der *Natural Security*-Dokumentation beschrieben); dieses Passwort gilt für alle Datenbankzugriffs-Statements, für die weder ein eigenes Passwort angegeben ist noch ein `PASSW`-Statement gilt, und zwar nicht nur in der betreffenden Library, sondern darüber hinaus auch, wenn Sie anschließend in andere Libraries wechseln, in deren Security-Profilen kein Passwort angegeben ist.

Unterdrückung der Passwort-Anzeige

Wird das Passwort als Konstante angegeben, sollte das `PASSW`-Statement ganz am Anfang einer Quellcode-Zeile stehen und das Gleichheitszeichen (=) unmittelbar auf `PASSW` folgen. Dadurch ist gewährleistet, dass das Passwort im Quellcode des Programms nicht sichtbar ist.

Im TP-Modus:	Im Online-Betrieb können Sie das <code>PASSW</code> -Statement unsichtbar eingeben, indem Sie zuerst das Terminalkommando <code>%*</code> eingeben, bevor Sie das <code>PASSW</code> -Statement eintippen.
---------------------	--

Im Batch-Betrieb:	<p>Im Batch-Betrieb kann ein Passwort durch Angabe der folgenden Statements im Zeileneditor angegeben werden:</p> <pre>EDT PASSW='password' END .E RUN</pre> <p>Der Wert für das Passwort erscheint nicht in der gedruckten Ausgabe.</p>
--------------------------	---

Einschränkung

Dieses Statement gilt nicht für DL/I- und Db2-Datenbanken.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	A	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Passwort:</p> <p>Das Passwort (<i>operand1</i>) kann entweder als alphanumerische Konstante angegeben werden oder als alphanumerische Variable, welche das Passwort enthält. Das Passwort darf bis zu acht Zeichen lang sein und darf keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wird es als Konstante angegeben, muss es in Apostrophen stehen.</p> <p>Das mit dem PASSW-Statement angegebene Passwort gilt für alle Datenbankzugriffs-Statements (FIND, GET, HISTOGRAM, READ, STORE), in denen kein eigenes Passwort angegeben ist. Es gilt, bis mit einem anderen PASSW-Statement ein anderes Passwort angegeben wird bzw. bis zum Ende der Natural-Session.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Ein mit einem bestimmten Datenbank-Statement angegebenes Passwort gilt nur für das jeweilige Statement, nicht für irgendwelche nachfolgenden Statements.

Beispiel

Beispiel-Programm PWDEX1 mit Passwort-Anzeigeschutz (siehe [oben](#)):

```

** Example 'PWDEX1': PASSW
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
END-DEFINE
*
PASSW=                               ← Password not visible
*
LIMIT 5
READ EMPLOY-VIEW
  DISPLAY NOTITLE PERSONNEL-ID NAME
END-READ
*
END
    
```


Ausgabe des Programms PWDEX1:

```

PERSONNEL      NAME
  ID
-----
50005800  ADAM
50005600  MORENO
50005500  BLOND
50005300  MAIZIERE
50004900  CAUDAL
    
```

96 PERFORM

▪ Funktion	742
▪ Syntax-Beschreibung	742
▪ Beispiele	745

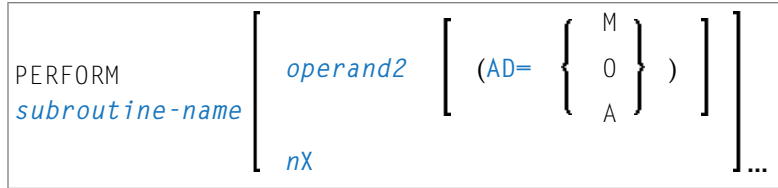

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CALL](#) | [CALL FILE](#) | [CALL LOOP](#) | [CALLNAT](#) | [DEFINE SUBROUTINE](#) | [ESCAPE](#) | [FETCH](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen](#)

Funktion

Das Statement `PERFORM` dient dazu, eine Natural-[Subroutine](#) aufzurufen.

Verschachtelte `PERFORM`-Statements

Eine aufgerufene Subroutine kann ihrerseits mit einem `PERFORM`-Statement eine andere Subroutine aufrufen. Wieviele Ebenen eine derartige Verschachtelung mehrerer `PERFORM`-Statements erreichen darf, hängt vom benötigten Speicherplatz ab.

Eine Subroutine kann auch sich selbst aufrufen (rekursive Subroutine). Falls eine rekursive externe Subroutine Datenbankzugriffe beinhaltet, sorgt Natural automatisch dafür, dass diese als getrennte logische Operationen durchgeführt werden.

Parameter-Übertragung mit dynamischen Variablen

Siehe [CALLNAT](#)-Statement.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand2</i>	C S A G	A U N P I F B D T L C G O	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>subroutine-name</i>	<p>Aufzurufende Subroutine:</p> <p>Für einen Subroutinen-Namen (maximal 32 Zeichen) gelten dieselben Namenskonventionen wie für Benutzervariablen (siehe <i>Namenskonventionen für Benutzervariablen</i> in der Dokumentation <i>Natural benutzen</i>).</p> <p>Der Subroutine-Name ist unabhängig vom Namen des Moduls, in dem die Subroutine definiert wird (er kann identisch sein, muss es aber nicht unbedingt sein).</p> <p>Die aufzurufende Subroutine muss mit einem <code>DEFINE SUBROUTINE</code>-Statement definiert werden. Es kann sich dabei um eine interne oder externe Subroutine handeln (siehe <code>DEFINE SUBROUTINE</code>-Statement).</p> <p>Innerhalb eines Objekts können nicht mehr als 50 externe Subroutinen referenziert werden.</p> <p>Von einer Subroutine benutzbare Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Interne Subroutinen: Es ist nicht möglich, mit dem <code>PERFORM</code>-Statement Parameter explizit vom aufrufenden Programm an eine programmintern definierte Subroutine zu übergeben. Eine programminterne Subroutine kann auf die im selben Objektmodul verwendete Local Data Area sowie auf die derzeit verwendete Global Data Area zugreifen. ■ Externe Subroutinen: Eine programmextern definierte Subroutine kann Daten aus der Global Data Area des aufrufenden Objekts verwenden. Außerdem können Sie mit dem <code>PERFORM</code>-Statement Parameter vom aufrufenden Objekt an die aufgerufene Subroutine übergeben (siehe <i>operand2</i>); dadurch können Sie die Größe der Global Data Area entsprechend klein halten.
<i>operand2</i>	<p>Übergabe von Parametern an die externe Subroutine:</p> <p>Wenn Sie mit dem <code>PERFORM</code>-Statement eine externe Subroutine aufrufen, können Sie mit dem <code>PERFORM</code>-Statement einen oder mehrere Parameter (<i>operand2</i>) vom aufrufenden Objekt an die externe Subroutine übergeben. Für interne Subroutinen kann <i>operand2</i> nicht angegeben werden.</p> <p>Wenn Parameter übergeben werden, muss die Struktur der Parameterliste in einem <code>DEFINE DATA</code>-Statement definiert werden.</p> <p>Standardmäßig erfolgt die Übergabe der Parameter durch Referenzierung (<i>By Reference</i>), d.h. die Daten werden über Adress-Parameter übergeben, die Parameterwerte selbst</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>werden nicht übertragen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Parameter <i>By Value</i> zu übergeben, d.h. die Parameterwerte selbst zu übergeben. Hierzu definieren Sie die betreffenden Felder im <code>DEFINE DATA PARAMETER</code>-Statement der Subroutine mit der Option <code>BY VALUE</code> bzw. <code>BY VALUE RESULT</code>).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Für die Parameterübergabe durch Referenzierung (<i>By Reference</i>) gilt: Reihenfolge, Format und Länge der Parameter im aufrufenden Objekt müssen genau den Angaben im <code>DEFINE DATA PARAMETER</code>-Statement der aufgerufenen Subroutine entsprechen. Die Namen der Variablen im aufrufenden Objekt und der Subroutine können unterschiedlich sein. ■ Für die Parameterübergabe der Parameterwerte selbst (<i>By Value</i>) gilt: Die Reihenfolge der Parameter im aufrufenden Objekt muss der Reihenfolge im <code>DEFINE DATA PARAMETER</code>-Statement der aufgerufenen Subroutine entsprechen. Formate und Längen der Variablen im aufrufenden Objekt und in der Subroutine können unterschiedlich sein, müssen aber datenübertragungskompatibel sein. Die Namen der Variablen im aufrufenden Objekt und in der Subroutine können unterschiedlich sein. <p>Um Parameterwerte, die in der Subroutine verändert wurden, an das aufrufende Objekt zurückgeben zu können, müssen Sie die betreffenden Felder mit <code>BY VALUE RESULT</code> definieren.</p> <p>Mit <code>BY VALUE</code> (ohne <code>RESULT</code>) ist es nicht möglich, veränderte Parameterwerte an das aufrufende Objekt zurückzugeben (unabhängig von der Attribut-Definition (AD-Parameterangabe; vgl. unten).</p> <p>Anmerkung: Intern wird bei <code>BY VALUE</code> eine Kopie der Parameterwerte erzeugt. Die Subroutine greift auf diese Kopie zu und kann sie modifizieren, was aber keinen Einfluss auf die Originalparameterwerte im aufrufenden Objekt hat. Bei <code>BY VALUE RESULT</code> wird ebenfalls eine Kopie erzeugt, aber nach Beendigung der Subroutine überschreiben die (modifizierten) Werte der Kopie die Originalparameterwerte.</p> <p>Bei beiden Arten der Parameterübergabe sind folgende Punkte zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eine Gruppe darf in der Parameter Data Area der aufgerufenen Subroutine innerhalb eines <code>REDEFINE</code>-Statement-Blocks redefiniert werden. ■ Bei der Übergabe eines Arrays muss die Anzahl seiner Dimensionen und Ausprägungen in der Parameter Data Area der Subroutine denen in der <code>PERFORM</code>-Parameterliste entsprechen. <p>Anmerkung: Wenn mehrere Ausprägungen eines Arrays, das als Teil einer indizierten Gruppe definiert ist, mit dem <code>PERFORM</code>-Statement übergeben werden, dürfen die entsprechenden Felder in der Parameter Data Area der Subroutine nicht redefiniert werden, da sonst die falschen Adressen übergeben werden.</p>
AD=	<p>Definition von Attributen:</p> <p>Wenn <i>operand2</i> eine Variable ist, können Sie sie folgendermaßen kennzeichnen:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>AD=0</p> <p>Nicht modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=0.</p> <p>Anmerkung: Intern wird AD=0 genauso verarbeitet wie BY VALUE (siehe Anmerkung unter <i>operand2</i>).</p>
	<p>AD=M</p> <p>Modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=M.</p> <p>Dies ist die Standardeinstellung.</p>
	<p>AD=A</p> <p>Nur für Eingabe, siehe Session-Parameter AD=A.</p>
	<p>Wenn <i>operand2</i> eine Konstante ist, kann AD nicht explizit angegeben werden. Für Konstanten gilt immer AD=0.</p>
<i>nX</i>	<p>Angabe zu überspringender Parameter:</p> <p>Mit der Notation <i>nX</i> können Sie angeben, dass die nächsten <i>n</i> Parameter übersprungen werden sollen (zum Beispiel <i>1X</i>, um den nächsten Parameter zu überspringen, oder <i>3X</i>, um die nächsten 3 Parameter zu überspringen); dies bedeutet, dass für die nächsten <i>n</i> Parameter keine Werte an die externe Subroutine übergeben werden.</p> <p>Ein zu überspringender Parameter muss mit dem Schlüsselwort OPTIONAL im DEFINE DATA PARAMETER-Statement der Subroutine definiert werden. OPTIONAL bedeutet, dass ein Wert vom aufrufenden Objekt an einen solchen Parameter übergeben werden kann, aber nicht muss.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 — PERFORM als interne Subroutine](#)
- [Beispiel 2 — PERFORM als externe Subroutine](#)

Beispiel 1 — PERFORM als interne Subroutine

```

** Example 'PEREX1': PERFORM (as inline subroutine)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE (A20/2)
  2 PHONE
*
1 #ARRAY (A75/1:4)
1 REDEFINE #ARRAY
  2 #ALINE (A25/1:4,1:3)

```

PERFORM

```
1 #X      (N2) INIT <1>
1 #Y      (N2) INIT <1>
END-DEFINE
*
LIMIT 5
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'BALTIMORE'
  MOVE NAME          TO #ALINE (#X,#Y)
  MOVE ADDRESS-LINE(1) TO #ALINE (#X+1,#Y)
  MOVE ADDRESS-LINE(2) TO #ALINE (#X+2,#Y)
  MOVE PHONE         TO #ALINE (#X+3,#Y)
  IF #Y = 3
    RESET INITIAL #Y
    /*
    PERFORM PRINT
    /*
  ELSE
    ADD 1 TO #Y
  END-IF
  AT END OF DATA
  /*
  PERFORM PRINT
  /*
  END-ENDDATA
END-FIND
*
DEFINE SUBROUTINE PRINT
  WRITE NOTITLE (AD=OI) #ARRAY(*)
  RESET #ARRAY(*)
  SKIP 1
END-SUBROUTINE
*
END ↵
```

Ausgabe des Programms PEREX1:

```
JENSON          LAWLER          FORREST
2120 HASSELL    4588 CANDLEBERRY AVE  37 TENNYSON DRIVE
#206            BALTIMORE            BALTIMORE
998-5038        629-0403             881-3609

ALEXANDER       NEEDHAM
409 SENECA DRIVE 12609 BUILDERS LANE
BALTIMORE        BALTIMORE
345-3690         641-9789
```


Beispiel 2 — PERFORM als externe Subroutine

Programm, das das PERFORM-Statement enthält:

```

** Example 'PEREX2': PERFORM (as external subroutine)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 ADDRESS-LINE (A20/2)
  2 PHONE
*
1 #ALINE (A25/1:4,1:3)
1 #X (N2) INIT <1>
1 #Y (N2) INIT <1>
END-DEFINE
*
LIMIT 5
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'BALTIMORE'
  MOVE NAME TO #ALINE (#X,#Y)
  MOVE ADDRESS-LINE(1) TO #ALINE (#X+1,#Y)
  MOVE ADDRESS-LINE(2) TO #ALINE (#X+2,#Y)
  MOVE PHONE TO #ALINE (#X+3,#Y)
  IF #Y = 3
    RESET INITIAL #Y
    /*
    PERFORM PEREX2E #ALINE(*,*)
    /*
  ELSE
    ADD 1 TO #Y
  END-IF
  AT END OF DATA
  /*
  PERFORM PEREX2E #ALINE(*,*)
  /*
  END-ENDDATA
END-FIND
*
END

```

Externe Subroutine PEREX3 mit vom Programm PEREX2 aufgerufenen Parametern:

```
** Example 'PEREX3': SUBROUTINE (external subroutine with parameters)
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
1 #ALINE (A25/1:4,1:3)
END-DEFINE
*
DEFINE SUBROUTINE PEREX2E
  WRITE NOTITLE (AD=OI) #ALINE(*,*)
  RESET #ALINE(*,*)
  SKIP 1
END-SUBROUTINE
*
END
```

Ausgabe des Programms PEREX2:

```
JENSON                LAWLER                FORREST
2120 HASSELL          4588 CANDLEBERRY AVE  37 TENNYSON DRIVE
  #206                 BALTIMORE              BALTIMORE
998-5038              629-0403              881-3609

ALEXANDER              NEEDHAM
409 SENECA DRIVE      12609 BUILDERS LANE
BALTIMORE              BALTIMORE
345-3690              641-9789
```

97 PERFORM BREAK PROCESSING

▪ Funktion	750
▪ Syntax-Beschreibung	750
▪ Beispiel	751

```
PERFORM BREAK [PROCESSING] [(r)]
  AT BREAK statement ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION DATA](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [READ](#) | [RETRY](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `PERFORM BREAK PROCESSING` dient dazu, bei Verarbeitungsschleifen, die mit `FOR`, `REPEAT`, `CALL LOOP` oder `CALL FILE` ausgelöst wurden, dort eine Gruppenwechsel-Verarbeitung auszulösen, wo keine automatische Gruppenwechsel-Verarbeitung durchgeführt wird, oder wenn eine Gruppenwechsel-Verarbeitung gewünscht wird.

Im Gegensatz zu einer automatischen Gruppenwechsel-Verarbeitung, die ausgeführt wird, unmittelbar nachdem der Datensatz gelesen wurde, wird ein `PERFORM BREAK PROCESSING`-Statement dann ausgeführt, wenn es im normalen Programmablauf auftaucht.

Das `PERFORM BREAK PROCESSING`-Statement überprüft anhand des Wertes eines Kontrollfeldes, ob eine Gruppenwechsel-Bedingung erfüllt wird, und bewirkt außerdem eine Auswertung der Natural-Systemfunktionen. Diese Prüfung und Auswertung findet jedesmal, wenn das Statement ausgeführt wird, statt. Die Ausführung eines `PERFORM BREAK PROCESSING`-Statements kann an eine mit einem `IF`-Statement angegebene logische Bedingung geknüpft werden.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
(r)	<p>Statement-Referenzierung:</p> <p>Normalerweise wird die <code>PERFORM BREAK PROCESSING</code>-Verarbeitung zum letztenmal ausgeführt, wenn die Ausführung des Programms/Subprogramms bzw. der Subroutine beendet ist.</p> <p>Durch Verwendung eines Statement-Labels oder Angabe der Quellcode-Zeilenummer mittels Notation (r) kann eine bestimmte Verarbeitungsschleife referenziert werden,</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	auf die sich die abschließende PERFORM BREAK PROCESSING-Verarbeitung beziehen soll; in diesem Falle ist sie Teil der schleifenbeendenden Verarbeitung, d.h. die letzte PERFORM BREAK-Verarbeitung wird nach der letzten automatischen Gruppenwechsel-Verarbeitung und vor den AT END OF DATA-Statements ausgeführt.
AT BREAK <i>statement...</i>	Siehe Syntax des AT BREAK-Statements.

Beispiel

```

** Example 'PBPEX1S': PERFORM BREAK PROCESSING (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #INDEX (N2)
1 #LINE (N2) INIT <1>
END-DEFINE
*
FOR #INDEX 1 TO 18
  PERFORM BREAK PROCESSING
  /*
  AT BREAK OF #INDEX /1/
    WRITE NOTITLE / 'PLEASE COMPLETE LINES 1-9 ABOVE' /
    RESET INITIAL #LINE
  END-BREAK
  /*
  WRITE NOTITLE '_' (64) '=' #LINE
  ADD 1 TO #LINE
END-FOR
*
END

```

Ausgabe des Programms PBPEX1S:

```

#LINE: 1
#LINE: 2
#LINE: 3
#LINE: 4
#LINE: 5
#LINE: 6
#LINE: 7
#LINE: 8
#LINE: 9

PLEASE COMPLETE LINES 1-9 ABOVE

#LINE: 1

```

PERFORM BREAK PROCESSING


	#LINE :	2
	#LINE :	3
	#LINE :	4
	#LINE :	5
	#LINE :	6
	#LINE :	7
	#LINE :	8
	#LINE :	9

PLEASE COMPLETE LINES 1-9 ABOVE

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [PBPEX1R](#).

98 PRINT

▪ Funktion	754
▪ Syntax-Beschreibung	755
▪ Beispiel	760

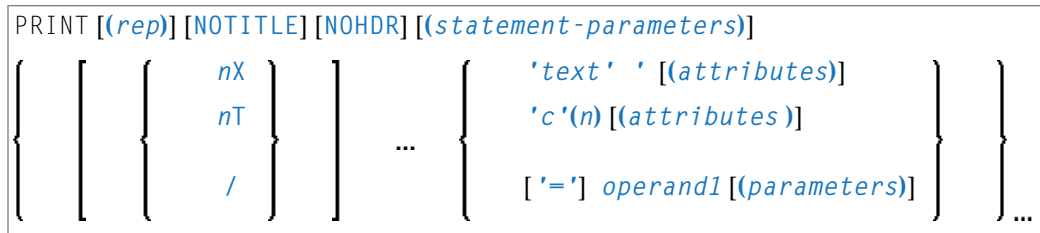

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [AT END OF PAGE](#) | [AT TOP OF PAGE](#) | [CLOSE PRINTER](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [EJECT](#) | [FORMAT](#) | [NEWPAGE](#) | [SKIP](#) | [SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS](#) | [WRITE](#) | [WRITE TITLE](#) | [WRITE TRAILER](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Erstellen von Ausgabe-Reports](#)

Funktion

Das Statement `PRINT` dient dazu, Ausgaben im freien Format zu erzeugen.

Das `PRINT`-Statement unterscheidet sich vom `WRITE`-Statement in folgenden Punkten:

- Die Ausgabelänge der einzelnen Operanden ergibt sich aus der Länge der tatsächlich ausgegebenen Werte und nicht aus der Länge der verwendeten Felder. Vorangestellte Nullen (bei numerischen Werten) und nachgestellte Leerzeichen (bei alphanumerischen Werten) werden nicht mit ausgegeben.

Mit dem Session-Parameter `AD` können Sie festlegen, ob numerische Werte links- oder rechtsbündig ausgegeben werden sollen: mit `AD=L` werden einem numerischen Wert nachfolgende Leerstellen nicht ausgegeben; mit `AD=R` werden einem numerischen Wert vorangestellte Leerzeichen mit ausgegeben.

- Überschreitet die Ausgabe die vorgegebene Zeilenlänge (Parameter `LS`), wird die Ausgabe in der nächsten Zeile wie folgt fortgesetzt:

Eine alphanumerische Konstante oder der Inhalt einer alphanumerischen Variablen (ohne Editiermaske) wird ab dem letzten auf der aktuellen Zeile ausgegebenen Leerzeichen oder Zeichen, das weder ein Buchstabe noch eine Ziffer ist, abgetrennt. Der erste Teil des Wertes verbleibt auf der aktuellen Zeile, der abgetrennte Teil wird in der nächsten Zeile ausgegeben. Führende Leerzeichen im zweiten Teil werden entfernt und Leerzeilen werden dadurch unterdrückt.

Bei allen anderen Operanden wird der gesamte Wert, der nicht mehr in die aktuelle Zeile passt, in der nächsten Zeile ausgegeben.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G N	A U N P I F B D T L G O	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
(<i>rep</i>)	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Mit der Notation (<i>rep</i>) kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das Statement beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Falls nichts anderes angegeben wird, bezieht sich das PRINT-Statement auf den ersten Report (Report 0).</p> <p>Wenn diese Druckdatei für Natural als PC definiert wird, wird der Report auf den PC heruntergeladen, siehe Beispiel 2. Informationen darüber, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern, siehe <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
NOTITLE	<p>Unterdrückung der Standard-Seitenüberschrift:</p> <p>Für jede über ein PRINT-Statement ausgegebene Seite generiert Natural eine Titelzeile, die die laufende Seitennummer, die Uhrzeit und das Datum enthält. Die Uhrzeit wird zu Beginn der Session (TP-Betrieb) oder zu Beginn des Jobs (Batch-Betrieb) gesetzt. Die generierte Titelzeile kann entweder durch eine eigene mit einem WRITE TITLE-Statement angegebene Titelzeile überschrieben oder durch eine NOTITLE-Klausel im PRINT-Statement unterdrückt werden.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Generierte Titelzeile wird ausgegeben:

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre data-bbox="488 243 1378 275">PRINT NAME</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 317 898 348">■ Eigene Titelzeile wird ausgegeben: <pre data-bbox="488 422 1378 453">PRINT NAME WRITE TITLE 'user-title'</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 495 886 527">■ Keine Titelzeile wird ausgegeben: <pre data-bbox="488 569 1378 600">PRINT NOTITLE NAME</pre> <p data-bbox="464 653 1378 747">Wenn die NOTITLE-Option verwendet wird, gilt sie für alle <code>DISPLAY-</code>, <code>PRINT-</code> und <code>WRITE-</code> Statements im selben Objekt, die Daten auf denselben Report schreiben.</p>
NOHDR	<p data-bbox="464 768 935 800">Unterdrückung der Spaltenüberschrift:</p> <p data-bbox="464 831 1378 957">Das <code>PRINT</code>-Statement selbst erzeugt keine Spaltenüberschriften. Wenn Sie allerdings das <code>PRINT</code>-Statement zusammen mit einem <code>DISPLAY</code>-Statement verwenden, können Sie mit der Option <code>NOHDR</code> des <code>PRINT</code>-Statements die vom <code>DISPLAY</code>-Statement generierten Spaltenüberschriften unterdrücken:</p> <p data-bbox="464 999 1378 1125">Die <code>NOHDR</code>-Option ist nur relevant, wenn das <code>PRINT</code>-Statement nach einem <code>DISPLAY</code>-Statement steht, die Ausgabe sich insgesamt über mehr als eine Seite erstreckt und die Ausführung des <code>PRINT</code>-Statements zur Ausgabe einer neuen Seite führt.</p> <p data-bbox="464 1157 1378 1251">Ohne <code>NOHDR</code>-Option würden auf dieser neuen Seite die <code>DISPLAY</code>-Spaltenüberschriften ausgegeben, mit <code>NOHDR</code> werden sie dort nicht ausgegeben.</p>
<i>statement-parameters</i>	<p data-bbox="464 1272 984 1304">Parameter-Definition auf Statement-Ebene:</p> <p data-bbox="464 1335 1378 1430">Unmittelbar nach dem Schlüsselwort <code>PRINT</code> selbst oder nach einem der auszugebenden Felder können auf Statement-Ebene in Klammern Session-Parameter gesetzt werden.</p> <p data-bbox="464 1461 1378 1661">Diese Parameter haben dann für das jeweilige Statement oder Feld Gültigkeit statt der betreffenden mit einem <code>GLOBALS</code>-Kommando, <code>SET GLOBALS-</code> (nur im Reporting Mode) oder <code>FORMAT</code>-Statement gesetzten Parameter. Werden mehrere Parameter angegeben, müssen sie jeweils durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander getrennt werden. Die Angabe eines Parameters darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p data-bbox="464 1692 1378 1860">Die hier gültigen Parameter-Einstellungen kommen nur für Variablen-Felder in Betracht, haben aber keine Auswirkungen auf Text-Konstanten. Wenn Sie Feldattribute für eine Text-Konstante setzen möchten, dann müssen Sie explizit für dieses Element gesetzt werden, siehe Parameter-Definition auf Element-Ebene.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Siehe auch: <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste der Parameter ■ Beispiel für Parameter-Benutzung auf Statement- und Element-Ebene.
<i>nX</i> , <i>nT</i> , /	Siehe Feldpositionierung , Text , Attributzuweisung weiter unten.

Liste der Parameter

Parameter, die beim PRINT-Statement angegeben werden können:		Spezifikation:
		S = auf Statement-Ebene
		E =auf Element-Ebene
AD	Attribute Definition	SE
AL	Alphanumeric Length for Output	SE
CD	Color Definition	SE
CV	Control Variable	SE
DF	Date Format	SE
DL	Display Length for Output	SE
DY	Dynamic Attributes	SE
EM	Edit Mask	SE
EMU	Unicode Edit Mask	E
FL	Floating Point Mantissa Length	SE
MC	Multiple-Value Field Count	S
MP	Maximum Number of Pages of a Report	S
NL	Numeric Length for Output	SE
PC	Periodic Group Count	S
PM	Print Mode	SE
SG	Sign Position	SE
ZP	Zero Printing	SE

Beschreibungen der einzelnen Parameter entnehmen Sie bitte der *Parameter-Referenz*.

Beispiel für Parameter-Benutzung auf Statement- und Element-Ebene

```

DEFINE DATA LOCAL
1 VARI (A4)      INIT <'1234'>          /*      Output
END-DEFINE      /*      Produced
*              /*      -----
PRINT           'Text'                VARI          /*      Text 1234
PRINT (PM=I)   'Text'                VARI          /*      Text 4321
PRINT          'Text' (PM=I)         VARI (PM=I)  /*      txeT 4321
PRINT          'Text' (PM=I)         VARI          /*      txeT 1234
END
    
```

Feldpositionierung, Text, Attributzuweisung

```

{ { [ nX ] } { 'text' [(attributes)] } }
{ { [ nT ] } { 'c'(n) [(attributes)] } }
{ { [ / ] } ... { [=] operand1 [(parameters)] } } ...
    
```

Feldpositionierungsnotationen

Syntax-Element	Beschreibung
<i>nX</i>	<p>Spaltenabstand:</p> <p>Mit dieser Notation können Sie zwischen den auszugebenden Werten <i>n</i> Leerstellen einfügen. <i>n</i> darf nicht 0 sein. Beispiel:</p> <pre>PRINT NAME 5X SALARY</pre>
<i>nT</i>	<p>Setzen von Tabulatoren:</p> <p>Mit dieser Notation können Sie Tabulatoren setzen, d.h. die Ausgabe eines Wertes beginnt ab Spalte <i>n</i>. Wird ein Tabulator gesetzt, dessen Position bereits durch einen anderen ausgegeben Wert besetzt ist, erfolgt ein Zeilenvorschub.</p> <p>Im folgenden Beispiel wird NAME ab Spalte 25 ausgegeben und SALARY ab Spalte 50:</p> <pre>PRINT 25T NAME 50T SALARY</pre>

Syntax-Element	Beschreibung
/	<p>Zeilenvorschub – Schrägstrich-Notation:</p> <p>Mit einem Schrägstrich (/) bewirken Sie zwischen zwei Feldern oder Textelementen einen Zeilenvorschub. Beispiel:</p> <pre>PRINT NAME / SALARY</pre>


Text-/Attributzuweisung

Syntax-Element	Beschreibung
'text'	<p>Zuweisung von Text:</p> <p>Eine in Apostrophen angegebene Zeichenkette 'text' wird als Text ausgegeben. Beispiel:</p> <pre>PRINT 'EMPLOYEE' NAME 'MARITAL/STATUS' MAR-STAT</pre>
'c' (n)	<p>Wiederholung von Zeichen:</p> <p>Wie 'text'. Ausnahme: das Zeichen c wird n-mal unmittelbar vor dem Feldwert ausgegeben. Beispiel:</p> <pre>PRINT '*' (5) '=' NAME</pre>
'='	<p>Position des Feldinhalts hinter Feldüberschrift:</p> <p>Ein Gleichheitszeichen in Apostrophen unmittelbar vor einem Feld bewirkt, dass unmittelbar vor dem Feldwert der Name des Feldes ausgegeben wird (wie im DEFINE DATA-Statement oder im DDM definiert). Beispiel:</p> <pre>PRINT '=' NAME</pre>
operand1	<p>Auszugebendes Feld:</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie das auszugebende Feld an.</p>
parameters	<p>Parameter-Definition auf Elementebene (Feldebene):</p> <p>Unmittelbar nach <i>operand1</i> können Sie in Klammern einen oder mehrere Parameter (siehe obige Tabelle) angeben. Diese Parameter haben dann für das jeweilige Feld Gültigkeit statt der betreffenden, auf Statement-Ebene mit einem GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- (nur im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement gesetzten Parameter.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Werden mehrere Parameter angegeben, müssen sie jeweils durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander getrennt werden. Die Angabe eines Parameters darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Statement-Parameter ■ Beispiel der Parameter-Benutzung auf Statement- und Element-Ebene


Ausgabeattribute

attributes dient dazu, den ausgegebenen Feldern/Textelementen Anzeige- und Farbattribute zuzuordnen. Sie können die folgenden Attribute angeben:

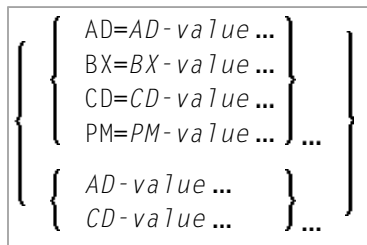

Die möglichen Parameterwerte sind in den folgenden Abschnitten der *Parameter-Referenz* aufgeführt:

- *AD - Attribute Definition, Abschnitt Feldanzeige*
- *CD - Color Definition*
- *BX - Box Definition*
- *PM - Print Mode*

 **Anmerkung:** Der Compiler akzeptiert mehr als einen Attributwert für ein Ausgabefeld. Beispielsweise können Sie angeben: *AD=BDI*. In einem solchen Fall gilt allerdings nur der letzte Wert. In dem vorliegenden Beispiel greift nur der Wert *I*, und das Ausgabefeld wird intensiviert dargestellt.

Beispiel

- [Beispiel 1 — PRINT-Statement](#)

- Beispiel 2 — PRINT-Statement mit auf den PC herunterzuladendem Report

Beispiel 1 — PRINT-Statement

```

** Example 'PRTEX1': PRINT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 CITY
  2 JOB-TITLE
  2 ADDRESS-LINE (2)
END-DEFINE
*
LIMIT 1
READ EMPLOY-VIEW BY CITY
/*
WRITE NOTITLE 'EXAMPLE 1:'
          // 'RESULT OF WRITE STATEMENT:'
WRITE    /  NAME  ',' FIRST-NAME ':' JOB-TITLE '*' (30)
WRITE    /  'RESULT OF PRINT STATEMENT:'
PRINT    /  NAME  ',' FIRST-NAME ':' JOB-TITLE '*' (30)
/*
WRITE    // 'EXAMPLE 2:'
          // 'RESULT OF WRITE STATEMENT:'
WRITE    /  NAME 60X ADDRESS-LINE (1:2)
WRITE    /  'RESULT OF PRINT STATEMENT:'
PRINT    /  NAME 60X ADDRESS-LINE (1:2)
/*
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms PRTEX1:

```

EXAMPLE 1:

RESULT OF WRITE STATEMENT:

SENKO          , WILLIE          : PROGRAMMER
*****

RESULT OF PRINT STATEMENT:

SENKO , WILLIE : PROGRAMMER *****

EXAMPLE 2:

```

PRINT

RESULT OF WRITE STATEMENT:

SENKO
2200 COLUMBIA PIKE #914

RESULT OF PRINT STATEMENT:

SENKO 2200 COLUMBIA
PIKE #914

Beispiel 2 — PRINT-Statement mit auf den PC herunterzuladendem Report

```
** Example 'PCPIEX1': PRINT to PC
**
** NOTE: Example requires that Natural Connection is installed.
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF EMPLOYEES
  02 PERSONNEL-ID
  02 NAME
  02 CITY
END-DEFINE
*
FIND PERS WITH CITY = 'NEW YORK' /* Data selection
  PRINT (7) 5T CITY 20T NAME 40T PERSONNEL-ID /* (7) designates
/* the output file
/* (here the PC).
END-FIND
END
```


99 PROCESS

▪ Funktion	764
▪ Einschränkung	764
▪ Syntax-Beschreibung	764

```
PROCESS view-name USING operand1=operand2 [, operand1=operand2] ... [GIVING operand3 ...]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Das Statement PROCESS wird in Verbindung mit Entire System Server eingesetzt. Mit Entire System Server können Sie auf verschiedene Funktionen des Betriebssystems zugreifen, zum Beispiel: Lesen/Beschreiben von Dateien, VTOC/Catalog-Management, JES-Queues usw.

Nähere Informationen zum PROCESS-Statement und seinen Klauseln finden Sie unter *Getting Started* im *Entire System Server User's Guide*.

Einschränkung

Dieses Statement steht nur für Entire System Server zur Verfügung.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate								Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S			A	N	P		B					ja	nein
<i>operand2</i>	C	S			A	U	N	P		B				ja	nein
<i>operand3</i>		S			A	N	P		B					ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:


Syntax-Element	Beschreibung
<i>view-name</i>	Name der von Entire System Server benutzten View (Datenbanksicht).
USING	<p>Mit dieser Klausel können Parameter an den Entire System Server-Prozessor übergeben werden, indem einem Feld (<i>operand1</i>) einer unter Entire System Server definierten View (Datenbanksicht) ein Wert (<i>operand2</i>) zugewiesen wird. View-Beschreibung siehe <i>Entire System Server</i>-Dokumentation.</p> <p>Anmerkung: Mehrfache Angaben von <i>operand1=operand2</i> müssen entweder mit dem Input-Delimiterzeichen (wie mit dem Session-Parameter <i>ID</i> definiert) oder mit einem Komma voneinander getrennt werden.</p>
GIVING	Mit der GIVING-Klausel können Sie Felder (<i>operand3</i>) angeben, an die vom Entire System Server-Prozessor Werte zurückgegeben werden. Jedes dieser Felder muss in einer von Entire System Server benutzten View (Datenbanksicht) definiert sein.

100


PROCESS COMMAND

▪ Funktion	769
▪ Syntax-Beschreibung	769
▪ Das DDM COMMAND	781
▪ Beispiele	783

Structured Mode-Syntax

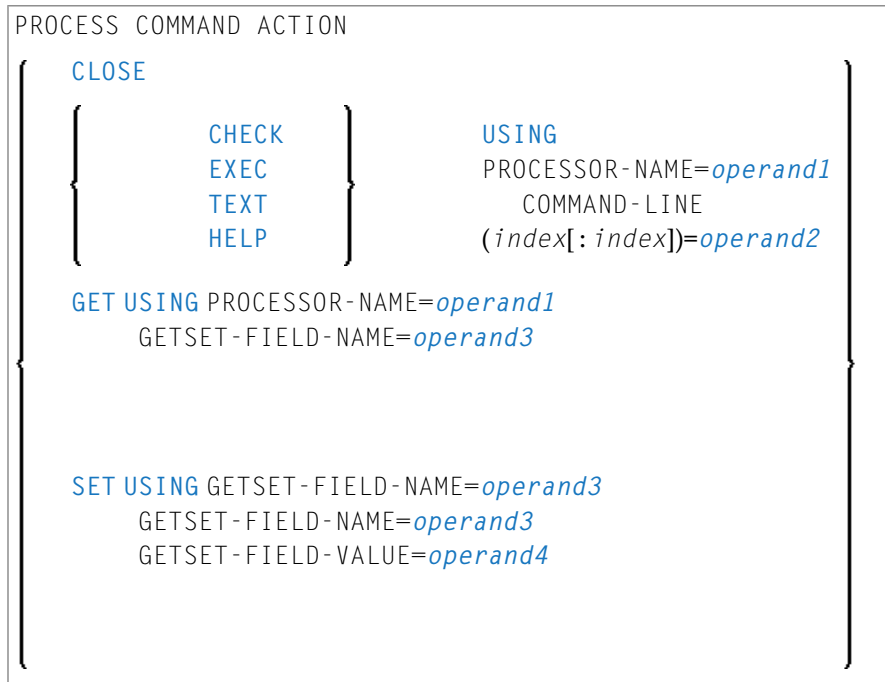

Reporting Mode-Syntax

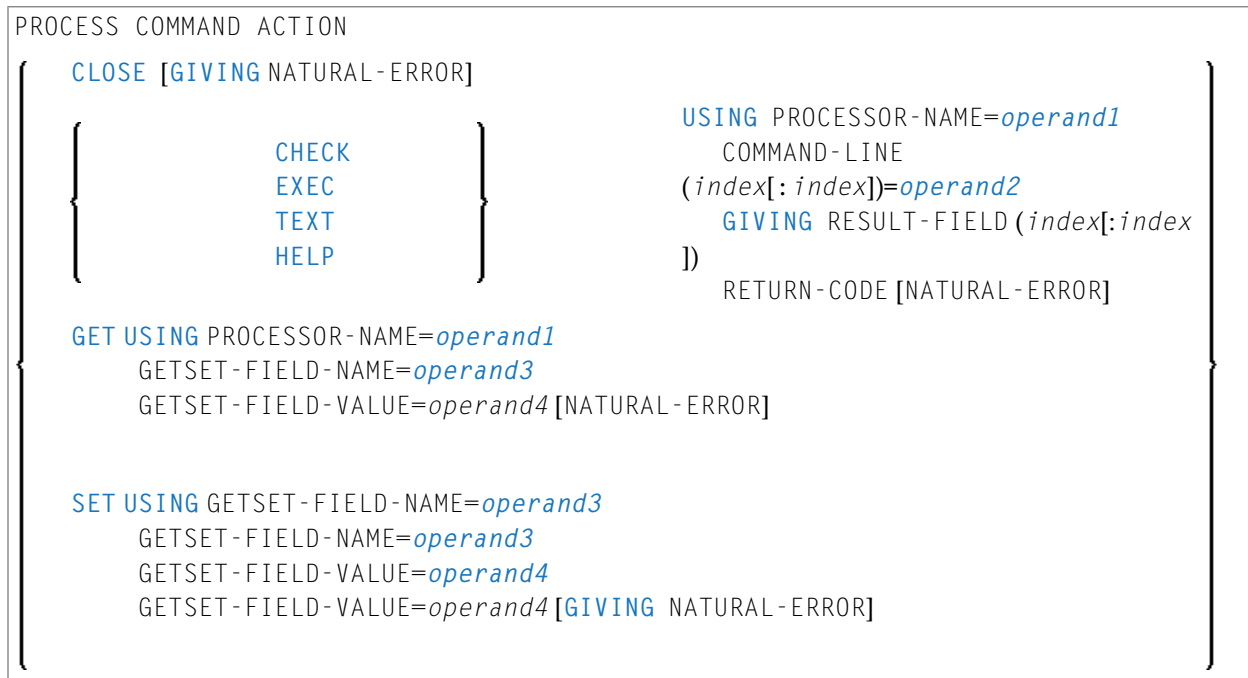

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Gehört zur Funktionsgruppe: *Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen*

Funktion

Sobald ein Kommando-Prozessor mit der Natural-Utility `SYSNCP` erstellt worden ist, kann er von einem Natural-Programm mit dem Statement `PROCESS COMMAND` aufgerufen werden.

Näheres zur Erstellung eines Natural-Kommando-Prozessors finden Sie in der *SYSNCP Utility*-Dokumentation.



Anmerkung: Das Wort `COMMAND` im Statement `PROCESS COMMAND` ist eigentlich der Name einer View (Datenbanksicht). Der Name der verwendeten View muss nicht unbedingt `COMMAND` sein; aber wir empfehlen die Verwendung von `COMMAND`, da ein **DDM dieses Namens** existiert. Dieses DDM muss im `DEFINE DATA`-Statement referenziert werden, zum Beispiel: `COMMAND VIEW OF COMMAND`.

Security-Hinweise

Mit Natural Security können Sie die Verwendung bestimmter in einem Kommando-Prozessor definierter Schlüsselwörter und/oder Funktionen einschränken. Schlüsselwörter und/oder Funktionen können für jeden einzelnen Benutzer (oder Gruppen von Benutzern) erlaubt bzw. verboten werden.

Weitere Informationen siehe *Natural Security*-Dokumentation.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S			A													nein	nein
<i>operand2</i>	C	S	A	G	A	N												nein	nein
<i>operand3</i>	C	S			A	N												nein	nein
<i>operand4</i>	C	S			A	N	P	I										nein	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
CLOSE	<p>CLOSE-Option:</p> <p>CLOSE beendet den Einsatz des Kommando-Prozessors und gibt den Kommando-Prozessor-Puffer wieder frei.</p> <p>Wenn der Kommando-Prozessor während einer Session benutzt und nicht mit CLOSE freigegeben wird, enthält Ihr Thread einen Puffer namens NCPWORK. Die Parameter dieses Puffers können Sie mit dem Systemkommando BUS auswerten. Der Puffer wird vom Laufzeit-Teil des Kommando-Prozessors benötigt; er kann mit dem Statement PROCESS COMMAND ACTION CLOSE wieder freigegeben werden.</p> <p>Wenn auf dieses Statement ein anderes PROCESS COMMAND-Statement folgt, wird der Kommando-Prozessor-Puffer erneut geöffnet.</p> <p>Siehe auch Beispiel 1 – PROCESS COMMAND ACTION CLOSE.</p>
CHECK	<p>CHECK-Option:</p> <p>CHECK dient als Vorsichtsmaßnahme, um herauszufinden, ob ein Kommando mit dem Statement PROCESS COMMAND EXEC ausführbar ist. Für einen bestimmten Prozessor-Namen erfolgt zur Laufzeit eine Prüfung in zwei Schritten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Es wird geprüft, ob der Prozessor in der aktuellen Library oder einer ihrer Steplibs vorhanden ist. ■ Es wird geprüft, ob der Inhalt der Kommandozeile COMMAND-LINE (1) akzeptabel ist. <p>Außerdem werden die Laufzeit-Aktionen R, M und 1-9 in RESULT-FIELD (1:9) geschrieben.</p> <p>Wenn Sie das Feld NATURAL-ERROR in der View (Datenbanksicht) oder in der GIVING-Klausel angeben, wird der Fehlercode in diesem Feld ausgegeben. Wird dieses Feld nicht angegeben und die Kommandoanalyse stößt auf einen Fehler, dann erzeugt Natural einen Systemfehler.</p> <p>Anmerkung: Da die Funktion der CHECK-Option auch als Teil der EXEC-Option ausgeführt wird (siehe unten), ist es nicht nötig, CHECK vor jeder EXEC-Option zu verwenden.</p>
EXEC	<p>EXEC-Option:</p> <p>EXEC funktioniert genau wie CHECK und bewirkt zusätzlich, dass die mit dem Runtime Action Editor angegebenen Laufzeit-Aktionen ausgeführt werden.</p> <p>Es wird nur COMMAND-LINE (1) benötigt. Sie können bis zu 9 Ausprägungen von RESULT-FIELD verwenden (im Hinblick auf optimale Verarbeitungszeit sollten Sie jedoch nur so viele Ausprägungen verwenden wie Sie tatsächlich benötigen).</p> <p>Anmerkung: EXEC ist die einzige Option, mit der das gerade aktive Programm verlassen werden kann. Dies ist der Fall, wenn die Laufzeit-Aktion ein FETCH- oder STOP-Statement enthält.</p> <p>Siehe auch Beispiel 2 – PROCESS COMMAND ACTION EXEC.</p>
HELP	<p>HELP-Option:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Mit HELP erhalten Sie eine Liste aller gültigen Schlüsselwörter, Synonyme und Funktionen, um beispielsweise Online-Hilfe-Fenster zu erzeugen. Die Liste ist in dem Feld bzw. den Feldern von RESULT-FIELD enthalten. Die Art der erhaltenen Hilfe hängt vom Inhalt der Kommandozeilen ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ COMMAND-LINE (1) muss die Suchkriterien enthalten. ■ COMMAND-LINE (2) (falls angegeben) muss den Startwert oder einen Suchwert enthalten. ■ COMMAND-LINE (3) (falls angegeben) muss einen Startwert enthalten. <p>Weitere Informationen siehe die folgenden Abschnitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>HELP für Schlüsselwörter</i> ■ <i>HELP für Synonyme</i> ■ <i>HELP für globale Funktionen</i> ■ <i>HELP für lokale Funktionen</i> ■ <i>HELP für IKN</i> ■ <i>HELP für IFN</i> <p>Anmerkung: Im Hinblick auf optimale Verarbeitungszeit sollte das Feld RESULT-FIELD nicht mehr Ausprägungen haben als Zeilen auf dem Schirm angezeigt werden sollen. Mindestens eine Ausprägung ist erforderlich.</p>
TEXT	<p>TEXT-Option:</p> <p>Mit der Option TEXT erhalten Sie allgemeine Informationen über den Prozessor sowie Text zu einem Schlüsselwort bzw. einer Funktion. Der Text ist derselbe, der bei der Definition eines Kommando-Prozessors mit der SYSNCP Utility im Keyword Editor oder Action Editor eingegeben wurde.</p> <p>Weitere Informationen siehe die folgenden Abschnitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>TEXT für allgemeine Informationen</i> ■ <i>TEXT für Schlüsselwort-Informationen</i> ■ <i>TEXT für Funktions-Informationen</i> <p>Anmerkung: Um auf Text zu Schlüsselwörtern oder Funktionen zugreifen zu können, muss im Feld <code>Catalog user texts</code> auf dem Schirm <i>Processor Header Maintenance 3</i> der SYSNCP-Utility ein Y (ja) eingetragen sein, siehe Abschnitt <i>Miscellaneous Options - Header 3</i>.</p>

HELP für Schlüsselwörter

Diese Option liefert eine alphabetisch sortierte Liste von Schlüsselwörtern bzw. Synonymen und ihren IKNs (IKN = Internal Keyword Number = Interne Schlüsselwort-Nummer)

Kommandozeile	Inhalt	
1	Muss mit Indikator K (für <i>Keyword</i>) anfangen.	
	Die Typen der gewünschten Schlüsselwörter:	
	*	Schlüsselwörter aller Typen
	1	Schlüsselwörter vom Typ 1
	2	Schlüsselwörter vom Typ 2
	3	Schlüsselwörter vom Typ 3
	P	Schlüsselwörter vom Typ P (Parameter)
	Optionen:	
	I	Gibt zusätzlich zu Schlüsselwörtern die IKN zurück.
	T	Zeigt das Schlüsselwort teilweise in Großbuchstaben (um mögliche Abkürzung zu zeigen).
	S	Gibt zusätzlich zu Schlüsselwörtern Synonyme zurück.
	X	Gibt nur Synonyme der angegebenen Schlüsselwörter zurück.
	A	Interne Schlüsselwörter werden auch zurückgegeben.
+	Suche schließt Startwert nicht mit ein.	
2	Startwert für Schlüsselwort-Suche (optional).	
	Standardmäßig beginnt die Suche ab dem Startwert. Wenn Sie jedoch Option + angeben, schließt die Suche den Startwert selbst nicht mit ein, sondern beginnt ab dem nächsthöheren Wert.	

Im Feld **RESULT-FIELD (1:n)** erhalten Sie die angegebene Liste.

Beispiel:

```
Command Line 1: K*X
```

Gibt alle Synonyme aller Schlüsselworttypen zurück.

Command Line 1: K123S

Gibt alle Schlüsselwörter vom Typ 1, 2 und 3 einschließlich ihrer Synonyme zurück.

HELP für Synonyme

Für eine bestimmte IKN (Internal Keyword Number = Interne Schlüsselwort-Nummer) liefert diese Option das ursprüngliche Schlüsselwort sowie alle Synonyme.

Kommandozeile	Inhalt
1	Muss mit Indikator S anfangen.
	Option:
	T Zeigt Schlüsselwort teilweise in Großbuchstaben (um mögliche Abkürzung zu zeigen).
2	IKN des Schlüsselworts im Format N4.

Im Feld **RESULT-FIELD (1)** erhalten Sie das Schlüsselwort selbst. In den Feldern **RESULT-FIELD (2:n)** erhalten Sie die Synonyme des Schlüsselworts.

Beispiel:

Eingabe:	Ausgabe:
Command Line 1: S	Result-Field 1: Edit
Command Line 2: 1003	Result-Field 2: Maintain
	Result-Field 3: Modify

HELP für globale Funktionen

Diese Option liefert eine Liste aller globalen Funktionen.

Kommandozeile	Inhalt
1	Muss mit Indikator G anfangen.
	Optionen:
	I Die Interne Funktionsnummer (IFN) wird auch zurückgegeben.
	T Zeigt Schlüsselwort teilweise in Großbuchstaben (um mögliche Abkürzung zu zeigen).
	S Die Schlüsselwörter werden in RESULT-FIELD in Spaltenform ausgegeben.
A Interne Schlüsselwörter werden auch zurückgegeben.	

Kommandozeile	Inhalt	
	1	Nur Funktionen, die das angegebene Schlüsselwort vom Typ 1 enthalten, werden zurückgegeben.
	2	Nur Funktionen, die das angegebene Schlüsselwort vom Typ 2 enthalten, werden zurückgegeben.
	3	Nur Funktionen, die das angegebene Schlüsselwort vom Typ 3 enthalten, werden zurückgegeben.
	+	Suche schließt Startwert nicht mit ein.
2	Startwert für Suche nach globalen Funktionen. Schlüsselwörter müssen in der Reihenfolge 123 angegeben werden. Standardmäßig beginnt die Suche ab dem Startwert. Wenn Sie jedoch Option + angeben, schließt die Suche den Startwert selbst nicht mit ein, sondern beginnt ab dem nächsthöheren Wert.	
3	Muss leer sein.	
4	Wenn Sie nur nach globalen Funktionen eines bestimmten Schlüsselworts suchen möchten, geben Sie hier das betreffende Schlüsselwort an. Gleichzeitig müssen Sie den Schlüsselwort-Typ (1, 2 oder 3) als Option (siehe oben) angeben.	

Im Feld **RESULT-FIELD (1:n)** erhalten Sie die angegebene Liste.

Beispiel:

Eingabe:		Ausgabe:	
Command Line 1:	G	Result-Field 1:	ADD CUSTOMER
Command Line 2:	ADD	Result-Field 2:	ADD FILE
		Result-Field 3:	ADD USER

HELP für lokale Funktionen

Diese Option liefert eine Liste aller lokalen Funktionen für einen bestimmten Platz.

Kommandozeile	Inhalt	
1	Muss mit Indikator L anfangen.	
	Optionen:	
	I	Die Interne Funktionsnummer (IFN) wird auch zurückgegeben.
	T	Zeigt Schlüsselwort teilweise in Großbuchstaben (um mögliche Abkürzung zu zeigen).
	S	Die Schlüsselwörter werden in RESULT-FIELD in Spaltenform ausgegeben.

Kommandozeile	Inhalt	
	A	Interne Schlüsselwörter werden auch zurückgegeben.
	1	Nur Funktionen, die das angegebene Schlüsselwort vom Typ 1 enthalten, werden zurückgegeben.
	2	Nur Funktionen, die das angegebene Schlüsselwort vom Typ 2 enthalten, werden zurückgegeben.
	3	Nur Funktionen, die das angegebene Schlüsselwort vom Typ 3 enthalten, werden zurückgegeben.
	C	Nur Funktionen, die für den aktuellen Platz definiert sind, werden zurückgegeben (Kommandozeile 3 wird ignoriert).
	F	Ruft rekursive Liste lokaler Funktionen auf, d.h. alle lokalen Kommandos, die zum aktuellen/angegebenen Platz führen, werden zurückgegeben.
2	Startwert für Suche nach lokalen Funktionen (optional). Schlüsselwörter müssen in der Reihenfolge 123 angegeben werden.	
3	Der Platz, für den die Liste gewünscht wird. Schlüsselwörter müssen in der Reihenfolge 123 angegeben werden. Wenn kein Platz angegeben wird, wird der aktuelle Platz des Kommando-Prozessors genommen.	
4	Schlüsselwort-Einschränkung (optional): Wenn Sie ein Schlüsselwort oder eine IKN mit Format N4 angeben, werden nur Funktionen mit diesem Schlüsselwort zurückgegeben.	

Im Feld **RESULT-FIELD (1:n)** erhalten Sie die angegebene Liste.

HELP für IKN

Für eine bestimmte Interne Schlüsselwortnummer (IKN) liefert diese Option das ursprüngliche Schlüsselwort.

Kommandozeile	Inhalt	
1	Muss mit IKN anfangen.	
	Optionen:	
	A	Das interne Schlüsselwort wird gezeigt.
	T	Zeigt Schlüsselwort teilweise in Großbuchstaben (um mögliche Abkürzung zu zeigen).
2	Die zu übersetzende IKN im Format N4.	

Im Feld **RESULT-FIELD (1)** erhalten Sie das Schlüsselwort.

Beispiel:

Eingabe:		Ausgabe:	
Command Line 1:	IKN	Result-Field 1:	CUSTOMER
Command Line 2:	0000002002		

HELP für IFN

Für eine bestimmte Interne Funktionsnummer (IFN) liefert diese Option die Schlüsselwörter einer Funktion.

Kommandozeile	Inhalt	
1	Muss mit IFN anfangen.	
	Option:	
	A	Funktionen mit internen Schlüsselwörtern werden nicht unterdrückt.
2	Die zu übersetzende IFN im Format N10.	
3	Weitere Optionen:	
	S	Gibt die zu der IFN gehörenden Schlüsselwörter in RESULT-FIELD (1:3) zurück.
	T	Zeigt Schlüsselwörter teilweise in Großbuchstaben (um mögliche Abkürzungen zu zeigen).
	L	Die IFN wird zurückgegeben, wenn die IFN als Platz verwendet wird.
	C	Die IFN wird zurückgegeben, wenn die IFN als Kommando verwendet wird.

Im Feld **RESULT-FIELD(1)** erhalten Sie die Funktion. Wenn Sie Option S verwenden, erhalten Sie die Funktion in **RESULT-FIELD (1:3)**.

Beispiel:

Eingabe:		Ausgabe:	
Command Line 1:	IFN	Result-Field 1:	DISPLAY INVOICE
Command Line 2:	0001048578		

TEXT für allgemeine Informationen

Bei allgemeinen Informationen muss `COMMAND-LINE (*)`, d.h. alle Kommandozeilen, leer sein. In den bis zu 9 Feldern von `RESULT-FIELD` erhalten Sie folgende Informationen:

RESULT-FIELD	Inhalt	Format
1	Header 1 for User Text (Kopfzeile 1 für Benutzertext)	Text (A40)
2	Header 2 for User Text (Kopfzeile 2 für Benutzertext)	Text (A40)
3	„First Entry used as“ text (Erster Eintrag benutzt als)	Text (A16)
4	„Second Entry used as“ text (Zweiter Eintrag benutzt als)	Text (A16)
5	„Third Entry used as“ text (Dritter Eintrag benutzt als)	Text (A16)
6	Anzahl der Eintrag-1-Schlüsselwörter.	Numerisch (N3)
7	Anzahl der Eintrag-2-Schlüsselwörter.	Numerisch (N3)
8	Anzahl der Eintrag-3-Schlüsselwörter.	Numerisch (N3)
9	Anzahl katalogisierter Funktionen.	Numerisch (N7)

TEXT für Schlüsselwort-Informationen

Bei Schlüsselwort-Informationen muss `COMMAND-LINE (1)` das betreffende Schlüsselwort enthalten; `COMMAND-LINE (2)` kann bei Bedarf den Schlüsselwort-Typ (1, 2, 3 oder P) enthalten; `COMMAND-LINE (3:6)` muss leer sein.

RESULT-FIELD	Inhalt	Format
1	Schlüsselwort-Kommentartext	Text (A40)
2	Schlüsselwort in voller Länge	Text (A16)
3	Schlüsselwort eindeutig abgekürzt	Text (A16)
4	„Keyword used as“-Eintrag (Schlüsselwort benutzt als)	Text (A16)
5	Interne Schlüsselwortnummer (IKN)	Numerisch (N4)
6	Mindestlänge des Schlüsselworts	Numerisch (N2)
7	Maximallänge des Schlüsselworts	Numerisch (N2)
8	Schlüsselwort-Typ (1, 2, 3, 1S, 2S, 3S, P)	Text (A2)

TEXT für Funktionsinformationen

Bei Funktionsinformationen muss `COMMAND-LINE (1:3)` die Schlüsselwörter enthalten, die den gewünschten Platz bestimmen. `COMMAND-LINE (4:6)` muss die Schlüsselwörter enthalten, die die gewünschte Funktion bestimmen. Falls beispielsweise Informationen über das globale Kommando `ADD USER` gewünscht werden, müssen die Kommandozeilen 1, 2, 3 und 6 leer sein, in Kommandozeile 4 muss `ADD` stehen und in Kommandozeile 5 `USER`.

RESULT-FIELD	Inhalt	Format
1	Text wie mit Option <code>T</code> in Laufzeit-Aktion definiert.	Text (A40)
2	Interne Funktionsnummer (IFN) des angegebenen Platzes.	Numerisch (N10)
3	Interne Funktionsnummer (IFN) der angegebenen Funktion.	Numerisch (N10)

GET-Option

Die Option `GET` dient dazu, interne Kommando-Prozessor-Informationen und die aktuellen Kommando-Prozessor-Einstellungen aus dem dynamisch zugewiesenen `NCPWORK`-Puffer zu lesen. Folgende Felder werden verwendet:

Feldname	Inhalt
<code>GETSET-FIELD-NAME (A32)</code>	Der Name der Variablen, die gelesen werden soll.
<code>GETSET-FIELD-VALUE (A32)</code>	Der Wert der angegebenen Variablen nach der Ausführung von <code>PROCESS COMMAND ACTION GET</code> .

Eine Liste der möglichen Werte von `GETSET-FIELD-NAME` finden Sie [weiter unten](#).

SET-Option

Die Option `SET` dient dazu, interne Einstellungen des Kommando-Prozessors im `NCPWORK`-Puffer zu ändern.

Feldname	Inhalt
<code>GETSET-FIELD-NAME (A32)</code>	Der Name der Variablen, die geändert werden soll.
<code>GETSET-FIELD-VALUE (A32)</code>	Der Wert, der der angegebenen Variablen zugewiesen werden soll.

Die möglichen Werte von `GETSET-FIELD-NAME` sind:

Feldname	Format	G/S*	Inhalt
NAME	A8	G	Aktueller Prozessor-Name.
LIBRARY	A8	G	Geladen aus Library.
FNR	N10	G	Geladen aus Datei.
DBID	N10	G	Geladen aus Datenbank.
TIMESTAMP	A8	G	Zeitstempel des aktuellen Prozessors.
COUNTER	N10	G	Zugriffszähler.
BUFFER-LENGTH	N10	G	Für NCPWORK allozierte Bytes.
C-DELIMITER	A1	G/S	Delimiter für mehrere Kommandos.
DATA-DELIMITER	A1	G	Präfix für Daten.
PF-KEY	A1	G/S	PF-Taste kann Kommando sein (Y/N).
UPPER-CASE	A1	G	Schlüsselwörter in Großbuchstaben (Y/N).
UQ-KEYWORDS	A1	G	Eindeutige Schlüsselwörter (Y/N).
IMPLICIT-KEYWORD	A1	G/S	Identifiziert impliziten Schlüsselwort-Eintrag.
MIN-LEN	N10	G	Schlüsselwort-Mindestlänge.
MAX-LEN	N10	G	Schlüsselwort-Maximallänge.
KEYWORD-SEQ	A8	G/S	Schlüsselwort-Reihenfolge.
ALT-KEYWORD-SEQ	A8	G/S	Alternative Schlüsselwort-Reihenfolge.
USER-SEQUENCE	A1	G	Benutzer darf KEYWORD-SEQ überschreiben (Y/N).
CURR-LOCATION	N10	G/S	Aktueller Platz (IFN).
CURR-IKN1	N10	G/S	IKN1 des aktuellen Platzes.
CURR-IKN2	N10	G/S	IKN2 des aktuellen Platzes.
CURR-IKN3	N10	G/S	IKN3 des aktuellen Platzes.
CHECK-LOCATION	N10	G	Letzter geprüfter Platz (IFN).
CHECK-IKN1	N10	G	IKN1 von CHECK-LOCATION.
CHECK-IKN2	N10	G	IKN2 von CHECK-LOCATION.
CHECK-IKN3	N10	G	IKN3 von CHECK-LOCATION.
TOP-IKN1	N10	G	IKN1 des obersten Schlüsselworts.
TOP-IKN2	N10	G	IKN2 des obersten Schlüsselworts.
TOP-IKN3	N10	G	IKN3 des obersten Schlüsselworts.
KEY1-TOTAL	N10	G	Anzahl an Schlüsselwörtern vom Typ 1.
KEY2-TOTAL	N10	G	Anzahl an Schlüsselwörtern vom Typ 2.
KEY3-TOTAL	N10	G	Anzahl an Schlüsselwörtern vom Typ 3.
FUNCTIONS-TOTAL	N10	G	Anzahl der katalogisierten Funktionen.
LOCAL-GLOBAL-SEQ	A8	G/S	Lokale/globale Funktionsvalidierung.
ERROR-HANDLER	A8	G/S	Allgemeines Fehlerprogramm.
SECURITY	A1	G	Natural Security installiert (Y/N).

Feldname	Format	G/S*	Inhalt
SEC-PREFETCH	A1	G	Natural Security-Daten sollen gelesen werden (Y/N) bzw. wurden gelesen (D = Done/erledigt).
PREFIX1	A1	G	Entspricht dem Feld Prefix Character 1 des Schirms Processor Header Maintenance 2 der SYSNCP-Utility, siehe Abschnitt <i>Keyword Editor Options - Header 2</i>
PREFIX2	A1	G	Entspricht dem Feld Prefix Character 2 des Schirms Processor Header Maintenance 2 der SYSNCP-Utility.
HEX1	A1	G	Entspricht dem Feld Hex. Replacement 1 des Schirms Processor Header Maintenance 2 der SYSNCP-Utility.
HEX2	A1	G	Entspricht dem Feld Hex. Replacement 2 des Schirms Processor Header Maintenance 2.
DYNAMIC	A32	G	Dynamischer Teil (:n:) der letzten Fehlermeldung.
LAST	-	G	Letztes oben auf dem Natural-Stack als Daten abgelegtes Kommando.
LAST-ALL	-	G	Letzte oben auf dem Natural-Stack als Daten abgelegte Kommandos.
LAST-COM	-	G	Letztes in *COM gestelltes Kommando.
MULTI	-	G	Legt das letzte von mehreren Kommandos als Daten oben auf dem Natural-Stack ab.
MULTI-COM	-	G	Legt das letzte von mehreren Kommandos in der Systemvariablen *COM ab.

*G = Kann mit der GET-Option verwendet werden.

*S = Kann mit der SET-Option verwendet werden.

USING-Klausel

Die Inhalte der Felder in der USING-Klausel bestimmen zum Beispiel den Prozessor-Namen und die Kommandozeile.

In der USING-Klausel werden die Felder angegeben, die an den Kommando-Prozessor übergeben werden.

Option	Feldname			
	PROCESSOR-NAME	COMMAND-LINE	GETSET-FIELD-NAME	GETSET-FIELD-VALUE
CLOSE				
CHECK	M	M		
EXEC	M	M		
TEXT	M	M		
HELP	M	M		
GET	M		M	
SET	M		M	M

M = Feld muss angegeben werden.

R = Feld sollte angegeben werden (muss aber nicht).

GIVING-Klausel



Anmerkung: Diese Klausel kann nur im Reporting Mode verwendet werden.

In der GIVING-Klausel werden die Felder angegeben, die vom Kommando-Prozessor gefüllt werden, wenn eine Option verarbeitet wird.

Option	Feldname			
	NATURAL-ERROR	RETURN-CODE	RESULT-FIELD	GETSET-FIELD-VALUE
CLOSE	R			
CHECK	R	M	M	
EXEC	R	M	M	
TEXT	R	M	M	
HELP	R	M	M	
GET	R			M
SET	R			

M = Feld muss angegeben werden.

R = Feld sollte angegeben werden (muss aber nicht).



Anmerkung: Die GIVING-Klausel kann im Structured Mode nicht verwendet werden, da es eine implizite GIVING-Klausel gibt, die sich aus allen im DEFINE DATA-Statement angegebenen Feldern zusammensetzt, die für gewöhnlich in der GIVING-Klausel des Reporting Modes referenziert werden. Das bedeutet, dass im Structured Mode alle in obiger Tabelle mit M markierten Felder im DEFINE DATA-Statement definiert sein müssen.


Das DDM COMMAND

Das DDM COMMAND wurde speziell zur Verwendung mit dem PROCESS COMMAND-Statement erstellt:

```

DB:      1 File:      1 - COMMAND                      Default Sequence: ?

TYL  DB  NAME                                F  LENG  S  D  REMARKS
-----
  1  AA  PROCESSOR-NAME                          A    8  N  D  DE  USING
M  1  AB  COMMAND-LINE                              A   80  N  D  MU/DE USING
  1  AF  GETSET-FIELD-NAME                       A   32  N  D  DE  USING
  1  BA  NATURAL-ERROR                            N   4.0  N           GIVING
  1  BB  RETURN-CODE                              A    4  N           GIVING
M  1  BC  RESULT-FIELD                              A   80  N  MU  GIVING
  1  BD  GETSET-FIELD-VALUE                       A   32  N  D           USING; GIVING
***** DDM OUTPUT TERMINATED *****
    
```

 **Anmerkung:** Um mögliche Kompilierungs- bzw. Laufzeitfehler zu vermeiden, prüfen Sie bitte, ob das DDM COMMAND als Typ C (Feld DDM Type auf dem SYSDDM-Menü) katalogisiert ist, bevor Sie es verwenden. (Falls Sie es neu katalogisieren, werden hierbei etwaige DBID/FNR-Angaben in SYSDDM ignoriert.)

Das DDM COMMAND enthält folgende Felder:

DDM-Feld	Erläuterung
PROCESSOR-NAME	Der Name des Kommando-Prozessors, für den das PROCESS COMMAND-Statement ausgeführt wird. Der Prozessor muss katalogisiert sein.
COMMAND-LINE	Die Kommandozeile, die vom Kommando-Prozessor verarbeitet werden soll (Optionen CHECK, EXEC) bzw. das Schlüsselwort/Kommando, für das Benutzertext oder Hilfe-Text an das Programm zurückgegeben werden soll (Optionen TEXT, HELP). Bitte beachten Sie, dass dieses Feld aus mehr als einer Zeile bestehen kann.
GETSET-FIELD-NAME	Dieses Feld wird mit den Optionen GET und SET verwendet und dient zur Angabe des Namens der Konstanten/Variablen, die gelesen (GET) oder geschrieben (SET) werden soll.
RETURN-CODE	Dieses Feld enthält den Return Code einer Aktion aufgrund der Option EXEC oder CHECK, wie in einer Laufzeit-Aktion angegeben (siehe SYNCP-Utility).
NATURAL-ERROR	Dieses Feld wird mit allen Optionen verwendet. Wenn es im DEFINE DATA-Statement angegeben wird, enthält es den Natural-Fehlercode für den Kommando-Prozessor. Wenn das Feld fehlt, ist die normale Natural-Fehlerbehandlung aktiv, wenn ein Fehler auftritt.
RESULT-FIELD	Dieses Feld enthält Informationen, die aus der Verwendung verschiedener Optionen, wie in einer Laufzeit-Aktion angegeben, resultieren (siehe den Abschnitt Runtime Actions in der SYNCP-Utility-Dokumentation). Bitte beachten Sie, dass dieses Feld aus mehr als einer Zeile bestehen kann.
GETSET-FIELD-VALUE	Dieses Feld wird mit den Optionen GET und SET verwendet und enthält den Wert der im Feld GETSET-FIELD-NAME angegebenen Konstanten/Variablen (siehe oben).

Beispiele

- Beispiel 1 — PROCESS COMMAND ACTION CLOSE
- Beispiel 2 — PROCESS COMMAND ACTION EXEC2

Beispiel 1 — PROCESS COMMAND ACTION CLOSE

```

/* EXAM-CLS - Example for PROCESS COMMAND ACTION CLOSE (Structured Mode)
/*****
DEFINE DATA LOCAL
  01 COMMAND VIEW OF COMMAND
END-DEFINE
/*
PROCESS COMMAND ACTION CLOSE
/*
DEFINE WINDOW CLS
INPUT WINDOW = 'CLS'
  'NCPWORK has just been released.'
/*
END

```

Beispiel 2 — PROCESS COMMAND ACTION EXEC2

```

/* EXAM-EXS - Example for PROCESS COMMAND ACTION EXEC (Structured Mode)
/*****
DEFINE DATA LOCAL
  01 COMMAND VIEW OF COMMAND
    02 PROCESSOR-NAME
    02 COMMAND-LINE (1)
    02 NATURAL-ERROR
    02 RETURN-CODE
    02 RESULT-FIELD (1)
  01 MSG (A65) INIT <'Please enter a command.'>
END-DEFINE
/*
REPEAT
  INPUT (AD=MIT' ' IP=OFF) WITH TEXT MSG
    'Example for PROCESS COMMAND ACTION EXEC (Structured Mode)' (I)
  / 'Command ==>' COMMAND-LINE (1) (AL=64)
  /*****
PROCESS COMMAND ACTION EXEC
  USING
    PROCESSOR-NAME = 'DEMO'
    COMMAND-LINE (1) = COMMAND-LINE (1)
  /*****

```

```
COMPRESS 'NATURAL-ERROR =' NATURAL-ERROR TO MSG  
END-REPEAT  
END
```



Anmerkung: Weitere Beispielprogramme finden Sie in der Library `SYSNCP`. Die Namen der Beispielprogramme beginnen alle mit `EXAM`.

101

PROCESS PAGE

▪ Funktion	786
▪ Syntax 1 - PROCESS PAGE	786
▪ Syntax 2 - PROCESS PAGE USING	789
▪ Syntax 3 - PROCESS PAGE UPDATE	792
▪ Syntax 4 - PROCESS PAGE MODAL	796
▪ Beispiele	798

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Funktion

Das `PROCESS PAGE`-Statement bildet eine allgemeine Schnittstellen-Beschreibung zu einer externen Rendering-Maschine, wie z.B. Natural for Ajax, wobei somit die interne Natural-Datendarstellung mit einer externen Datendarstellung verknüpft wird. Über diese Verknüpfung werden Daten und Ereignisse, aber keine Rendering-Informationen an und von eine/r externen browser-basierte/n Anwendung versandt.

Weitere Informationen entnehmen Sie der *Natural for Ajax*-Dokumentation.

Syntax 1 - PROCESS PAGE

```
PROCESS PAGE [(parameter)] operand1
  [WITH PARAMETERS
    {[NAME] operand3 [VALUE] operand4 [(parameters)]} ...
  END-PARAMETERS]
[GIVING operand11]
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung](#)

Syntax-Beschreibung - Syntax 1

Die Syntax 1 des `PROCESS PAGE`-Statements wird normalerweise nur in einem Natural-Adapter benutzt. Ein Adapter ist ein Natural-Objekt, das die Schnittstelle zwischen dem Natural-Anwendungscode und der Webseite bildet. Er wird automatisch von Natural for Ajax erstellt/aktualisiert, wenn das Layout gespeichert wird.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Possible Structure			Possible Formats											Referencing Permitted	Dynamic Definition		
<i>operand1</i>	C	S		A	U												yes	no
<i>operand2</i>		S	A													C	no	no
<i>operand3</i>	C	S		A	U												yes	no
<i>operand4</i>	C	S	A	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L				yes	yes
<i>operand5</i>		S	A													C	no	no
<i>operand11</i>		S						I4									yes	yes

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung				
<i>parameter</i>	<p>Attribut-Kontrollvariable(n):</p> <p>Den Parameter <i>CV</i> können Sie in Klammern angeben, um eine oder mehrere der in <i>operand2</i> angegebenen Kontrollvariablen zu referenzieren:</p> <p>(<i>CV=operand2</i>)</p> <p>Siehe auch <i>Logische Bedingungen</i>, <i>MODIFIED-Option</i> im Leitfaden zur Programmierung.</p>				
<i>operand1</i>	<p>Name des externen Seiten-Layouts:</p> <p><i>operand1</i> enthält den Namen des externen Seiten-Layouts.</p>				
<i>operand2</i>	<p>Name der Attribut-Kontrollvariable(n):</p> <p><i>operand2</i> enthält den Namen der Kontrollvariablen, muss Format C haben und entweder ein Skalar oder eine einzelne Array-Ausprägung sein.</p>				
<i>operand3</i>	<p>Namen der externen Datenfelder:</p> <p><i>operand3</i> enthält den/die Namen des/der externen Datenfelder, in die oder aus denen <i>operand4</i> übertragen wird.</p>				
<i>operand4</i>	<p>Namen der Natural-Datenfelder:</p> <p><i>operand4</i> enthält den/die Namen des bzw. der externen Natural-Datenfelder, die übertragen werden.</p>				
<i>parameters</i>	<p>Parameter:</p> <p>Unmittelbar nach <i>operand4</i> können Sie einen oder mehrere Parameter in Klammern angeben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">EM or EMU</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Während des Datentransfers verwendete Editiermaske.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">Weitere Informationen siehe Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i>.</td> </tr> </table>	EM or EMU	Während des Datentransfers verwendete Editiermaske.		Weitere Informationen siehe Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i> .
EM or EMU	Während des Datentransfers verwendete Editiermaske.				
	Weitere Informationen siehe Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i> .				

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Weitere Informationen zu Unicode-Editiermasken siehe Session-Parameter EMU in der <i>Parameter-Referenz</i>.</p>
	<p>CV</p> <p>Den Parameter CV, können Sie angeben, um eine oder mehrere in <i>operand5</i> angegebene Kontrollvariable zu referenzieren:</p> <p><i>(CV=operand5)</i></p> <p>Siehe auch <i>Logische Bedingungen</i>, <i>MODIFIED-Option</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
<i>operand5</i>	<p>Name der Attribut-Kontrollvariable(n): <i>operand5</i> enthält den Namen der Kontrollvariablen. Die Variable must Format C haben.</p> <p>Falls <i>operand4</i> ein Skalar-Ausdruck oder eine einzelne Array-Ausprägung ist, muss <i>operand5</i> folgendes sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ein Skalar-Ausdruck ■ oder eine einzelne Array-Ausprägung. <p>Falls es sich bei <i>operand4</i> um den vollen Bereich eines Array der Dimension 1 handelt, muss <i>operand5</i> folgendes sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ein Skalar-Ausdruck ■ oder eine einzelne Array-Ausprägung ■ oder der volle Bereich eines Array der Dimension 1 mit der gleichen Größe. <p>Falls es sich bei <i>operand4</i> um den vollen Bereich eines Array der Dimension 2 handelt, muss <i>operand5</i> folgendes sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ein Skalar-Ausdruck ■ oder eine einzelne Array-Ausprägung ■ oder der volle Bereich eines Array der Dimension 2 mit der gleichen Größe in beiden Dimensionen ■ oder der volle Bereich eines Array der Dimension 1 mit der gleichen Größe, die <i>operand4</i> in Dimension 2 hat.
GIVING <i>operand11</i>	<p>GIVING-Klausel: <i>operand11</i> enthält den Natural-Fehler, wenn die Anfrage nicht ausgeführt werden konnte.</p>

Beispiel eines Adapters, der vom Natural for Ajax erstellt wurde:

```

* PAGE1: PROTOTYPE      --- CREATED BY Natural for Ajax ---
* PROCESS PAGE USING 'XXXXXXX' WITH
* INFOPAGENAME RESULT YOURNAME
DEFINE DATA PARAMETER
1 INFOPAGENAME (U) DYNAMIC
1 RESULT (U) DYNAMIC
1 YOURNAME (U) DYNAMIC
END-DEFINE
*
PROCESS PAGE U'/njxdemos/helloworld' WITH
PARAMETERS
  NAME U'infopagename'
  VALUE INFOPAGENAME
  NAME U'result'
  VALUE RESULT
  NAME U'yourname'
  VALUE YOURNAME
END-PARAMETERS
*
* TODO: Copy to your calling program and implement.
/*/*( DEFINE EVENT HANDLER
* DECIDE ON FIRST *PAGE-EVENT
* VALUE U'nat:page.end'
* /* Page closed.
* IGNORE
* VALUE U'onHelloWorld'
* /* TODO: Implement event code.
* PROCESS PAGE UPDATE FULL
* NONE VALUE
* /* Unhandled events.
* PROCESS PAGE UPDATE
* END-DECIDE
/*/*) END-HANDLER
*
END

```

Syntax 2 - PROCESS PAGE USING

```

PROCESS PAGE USING operand6
  [ { WITH {operand7} ... } ]
  [ NO PARAMETER ]
[GIVING operand11]

```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: *Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung*

Syntax-Beschreibung - Syntax 2

Diese Syntax wird benutzt, um eine Rich-GUI-Eingabe/Ausgabeverarbeitung mittels eines Objekts des Typs Adapter auszuführen, das aus einem Seiten-Layout angelegt wurde, welches mit Natural for Ajax oder einem ähnlichen Tool erstellt wurde.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Possible Structure	Possible Formats	Referencing Permitted	Dynamic Definition
<i>operand6</i>	C S	A	yes	no
<i>operand7</i>	S A G	A U N P I F B D T L	yes	yes
<i>operand11</i>	S	I4	yes	yes

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
USING <i>operand6</i>	<p>Adapter-Name:</p> <p>Ruft eine Adapter-Definition auf, die vorher in einer Natural-Systemdatei gespeichert wurde. Siehe auch <i>Adapter</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p> <p>Der Adapter-Name (<i>operand6</i>) kann eine 1 bis 8 Zeichen umfassende, alphanumerische Konstante oder Benutzervariable sein. Wenn eine Variable benutzt wird, muss sie vorher definiert worden sein.</p> <p>Der Adapter-Name kann ein Kaufmännisches Und (&) enthalten; zur Ausführungszeit wird dieses Zeichen durch den aktuellen Wert der Natural-Systemvariablen *LANGUAGE ersetzt. Diese Funktion gibt es aus historischen Gründen. Wenn Sie mehrsprachige Adapter benötigen, machen Sie sich die Funktionalität des externen Rendering-Systems (zum Beispiel: Natural for Ajax) zunutze.</p> <p>Anmerkung: Bei neuen Anwendungen muss die &-Funktion nicht mehrsprachig sein. Seiten, die zum Beispiel mit Natural for Ajax gestaltet wurden, können mehrsprachige Informationen als Bestandteil des Layout-Designs aufnehmen. Siehe <i>Multi Language Management</i> in der <i>Natural for Ajax</i>-Dokumentation.</p>
<i>operand7</i>	<p>Feld-Spezifikation:</p> <p>Eine Liste der Datenbank-Felder und/oder Benutzervariablen, die alle vorher definiert sein müssen. Die Felder müssen in Anzahl, Reihenfolge, Format, Länge und (für Arrays) der Anzahl der Ausprägungen mit den Feldern im referenzierten Adapter übereinstimmen; sonst tritt ein Fehler auf.</p> <p>Wenn der Inhalt eines Datenbank-Feldes als Ergebnis der PROCESS PAGE-Verarbeitung geändert wird, wird nur der Wert geändert, wie er in der Data Area abgelegt ist. Um den</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Inhalt der Datenbank zu ändern, müssen die passenden UPDATE-/STORE-Statements für die Datenbank benutzt werden. Siehe <i>PROCESS PAGE USING mit im Programm definierten Feldern</i> .
NO PARAMETER	NO PARAMETER-Option: Siehe <i>PROCESS PAGE USING ohne Parameter-Liste</i> .
GIVING <i>operand11</i>	GIVING-Klausel: <i>operand11</i> enthält den Natural-Fehler, wenn die Anfrage nicht ausgeführt werden konnte. Anmerkung: Die GIVING-Klausel unterbricht die allgemeine Natural-Fehlerbehandlung, wenn ein Fehler auftritt, während das Adapter-Objekt aktiviert oder ausgeführt wird. Anstatt die Natural-Module zurückzuverfolgen, um eine ON ERROR-Klausel zu finden, wird der Natural-Fehlercode an eine Variable (<i>operand11</i>) übergeben, und die Ausführung wird mit dem nächsten Statement fortgesetzt.

PROCESS PAGE USING ohne Parameter-Liste

Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, wenn PROCESS PAGE USING ohne Parameter-Liste benutzt wird:

- Der Adapter-Name (*operand6*) muss als eine alphanumerische Konstante (bis zu 8 Zeichen) angegeben werden.
- Der auf diese Art benutzte Adapter muss vor der Kompilierung des Programms erstellt worden sein, welches den Adapter referenziert.
- Die Namen der zu verarbeitenden Felder werden dynamisch aus der Adapter-Quelldefinition zur Kompilierungszeit übernommen. Die sowohl im Programm als auch im Adapter verwendeten Feldnamen müssen identisch sein.
- Alle im PROCESS PAGE-Statement zu referenzierenden Felder müssen an diesem Punkt aufrufbar sein.
- Im Structured Mode müssen die Felder vorher definiert worden sein (Datenbank-Felder müssen für Verarbeitungsschleifen oder Views (Datenbanksichten) ordnungsgemäß referenziert werden).
- Wenn das Seiten-Layout geändert wird, müssen die den Adapter verwendenden Programme nicht neu katalogisiert werden. Wenn aber die Array-Strukturen oder Namen, Formate/Längen der Felder geändert werden, oder wenn Felder zum Adapter hinzugefügt oder aus ihm gelöscht werden, müssen die den Adapter benutzenden Programme neu katalogisiert werden.
- Der Adapter-Quellcode muss zur Programm-Kompilierung zur Verfügung stehen; sonst kann das PROCESS PAGE USING-Statement nicht kompiliert werden.



Anmerkung: Wenn Sie das Programm kompilieren möchten, auch wenn der Adapter noch nicht zur Verfügung steht, geben Sie NO PARAMETER an. Das PROCESS PAGE USING-Statement kann dann kompiliert werden, auch wenn der Adapter noch nicht verfügbar ist.

PROCESS PAGE USING mit im Programm definierten Feldern

Wenn Sie die Namen der Felder angeben, die innerhalb des Programms (*operand7*) verarbeitet werden sollen, ist es möglich, dass Sie es so einrichten können, dass die Namen der Felder im Programm sich von den Namen der Felder im Adapter unterscheiden.

Die Reihenfolge der Felder im Programm muss mit der Reihenfolge im Adapter übereinstimmen. Wenn Sie Natural-Maps als Adapter-Objekte benutzen, beachten Sie, dass der Map-Editor die Felder so sortiert, wie in der Map angegeben, und zwar in alphabetischer Reihenfolge nach Feldnamen. Weitere Informationen siehe *Masken-Editor (Map Editor)* in der *Editoren-Dokumentation*.

Das Programmzeilenkommando `.I(adaptername)` kann benutzt werden, um ein vollständiges `PROCESS PAGE USING`-Statement mit einer Parameter-Liste zu erhalten, die aus den im angegebenen Adapter definierten Feldern abstammt.

Wenn das Layout des Adapters geändert wird, braucht das den Adapter verwendende Programm nicht neu katalogisiert zu werden. Wenn aber Feldnamen, Feldformate/längen oder Array-Strukturen im Adapter geändert werden, oder wenn Felder zum Adapter hinzugefügt oder aus ihm gelöscht werden, dann muss das Programm neu katalogisiert werden.

Zur Ausführungszeit findet eine Überprüfung statt, um sicherzustellen, dass das im Programm angegebene Format und die im Programm angegebene Länge der Felder mit den Feldern übereinstimmt, die im Adapter spezifiziert sind. Falls die beiden Layouts nicht miteinander übereinstimmen, wird eine Fehlermeldung erzeugt.

Syntax 3 - PROCESS PAGE UPDATE

```
PROCESS PAGE UPDATE
  [ FULL ]
  [ DATA ] [event-option] [GIVING operand11]
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung](#)

Syntax-Beschreibung - Syntax 3

Das PROCESS PAGE UPDATE-Statement wird benutzt, um zu einem vorangegangenen PROCESS PAGE-Statement zurückzukehren und es neu auszuführen. Es wird im Allgemeinen benutzt, um von der Ereignisverarbeitung zurückzukehren, da die Dateneingabe-Verarbeitung des vorangegangenen PROCESS PAGE-Statements unvollständig war.



Anmerkung: Es kann kein INPUT-, WRITE-, PRINT- oder DISPLAY-Statement zwischen einem PROCESS PAGE- und seinem entsprechenden PROCESS PAGE UPDATE-Statement ausgeführt werden.

Wenn es erst einmal ausgeführt ist, repositioniert das PROCESS PAGE UPDATE-Statement den Programm-Status bezüglich Subroutine, Sonderbedingungen und die Schleifenverarbeitung, wie sie existierten, als das PROCESS PAGE-Statement ausgeführt wurde (solange der Status des PROCESS PAGE-Statements noch aktiv ist). Wenn die Schleife nach der Ausführung des PROCESS PAGE-Statements initialisiert wurde und sich das PROCESS PAGE UPDATE-Statement innerhalb dieser Schleife befindet, wird die Schleife unterbrochen und dann neu gestartet, nachdem das PROCESS PAGE-Statement als infolge eines PROCESS PAGE UPDATE-Statements neu verarbeitet worden ist.

Wenn eine Hierarchie von Subroutinen nach der Ausführung des PROCESS PAGE-Statements aufgerufen wurde und wenn das PROCESS PAGE UPDATE-Statement innerhalb einer Subroutine ausgeführt wird, verfolgt Natural automatisch alle Subroutinen zurück und setzt den Programm-Status auf den des PROCESS PAGE-Statements zurück.

Es ist aber nicht möglich, es so einzurichten, dass ein PROCESS PAGE-Statement in einer Schleife, einer Subroutine oder einem speziellen Bedingungsblock positioniert wird, und dann das PROCESS PAGE UPDATE-Statement auszuführen, wenn der Status, unter dem das PROCESS PAGE-Statement ausgeführt wurde, bereits beendet worden ist. Eine Fehlermeldung wird erzeugt und die Programmausführung beendet, wenn eine solche Fehlerbedingung festgestellt wird.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Possible Structure	Possible Formats	Referencing Permitted	Dynamic Definition
<i>operand11</i>	S	I4	yes	yes

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FULL	<p>FULL-Option:</p> <p>Wenn Sie die FULL-Option in einem PROCESS PAGE UPDATE-Statement angeben, wird das entsprechende PROCESS PAGE-Statement vollständig neu ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einem normalen PROCESS PAGE UPDATE-Statement (ohne FULL-Option) wird der Inhalt von Variablen, die zwischen dem PROCESS PAGE- und dem PROCESS PAGE UPDATE-Statement geändert wurden, nicht angezeigt; das heisst, alle Variablen auf

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>dem Bildschirm zeigen den Inhalt an, den sie hatten, als das <code>PROCESS PAGE</code>-Statement ursprünglich ausgeführt wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einem <code>PROCESS PAGE UPDATE FULL</code>-Statement werden alle Änderungen, die nach der anfänglichen Ausführung des <code>PROCESS PAGE</code>-Statements erfolgt sind, auf das <code>PROCESS PAGE</code>-Statement angewandt, wenn es neu ausgeführt wird; das heisst, alle Variablen auf dem Bildschirm enthalten die Werte, die sie hatten, als das <code>PROCESS PAGE UPDATE</code>-Statement ausgeführt wurde. <p>Kennzeichnend für das <code>PROCESS PAGE UPDATE FULL</code>-Statement ist, dass der Status der Attributkontrollvariablen auf <code>NOT MODIFIED</code> zurückgesetzt wird. Dies ist bei einem gewöhnlichen <code>PROCESS PAGE UPDATE</code>-Statement nicht der Fall. Sie können die <code>MODIFIED</code>-Option benutzen, um zu prüfen, ob einer Attributkontrollvariablen der Status <code>MODIFIED</code> zugewiesen worden ist.</p>
DATA	<p>DATA-Option:</p> <p>Die <code>DATA</code>-Option verhält sich wie die <code>FULL</code>-Option, jedoch mit der Ausnahme, dass der <code>MODIFIED</code>-Status der Kontrollvariablen <i>nicht</i> zurückgesetzt wird.</p>
<i>event-option</i>	<p>EVENT-Option:</p> <p>Siehe <i>EVENT-Option</i> weiter unten.</p>
GIVING (<i>operand11</i>)	<p>GIVING-Klausel:</p> <p><i>operand11</i> enthält den Natural-Fehler, wenn die Anfrage nicht durchgeführt werden konnte.</p>

Beispiel eines Benutzerprogrammfragments:

```

PROCESS PAGE USING "HELLO-A"
*
/*( DEFINE EVENT HANDLER
DECIDE ON FIRST *PAGE-EVENT
  VALUE U'nat:page.end'
  /* Page closed.
  IGNORE
  VALUE U'onHelloWorld'
  COMPRESS "HELLO WORLD" YOURNAME INTO RESULT
  PROCESS PAGE UPDATE FULL
  NONE VALUE
  /* Unhandled events.
  PROCESS PAGE UPDATE
END-DECIDE
/*) END-HANDLER
    
```


EVENT-Option

```

AND SEND EVENT operand8
  [WITH PARAMETERS
    {[NAME] operand9 [VALUE] operand10 [ { (EMU=value)
                                              (EM=value) } ]...
  ]
END - PARAMETERS]

```

Mit dieser Option können Sie das externe E/A-System veranlassen, Sonderfunktionen zu starten. Diese Funktionen sind Bestandteil des externen E/A-Systems, oder implementieren Sonderfunktionen im Hinblick auf die Ausgabeverarbeitung, wie z.B. Fokus setzen, Meldungsfelder anzeigen usw.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Possible Structure	Possible Formats	Referencing Permitted	Dynamic Definition
<i>operand8</i>	C S	A U	yes	no
<i>operand9</i>	C S	A U	yes	no
<i>operand10</i>	C S A	A U N P I F B D T L	yes	yes

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
AND SEND EVENT <i>operand8</i>	Vom externen E/A-System angefordertes Ereignis: Abhängig von der Implementierung des externen Ein-/Ausgabesystems sind Ereignisse verfügbar, siehe <i>Sending Events to the User Interface</i> in der <i>Natural for Ajax</i> -Dokumentation.
WITH PARAMETERS	WITH PARAMETERS Clause: With this clause, you can specify the following:
NAME <i>operand9</i>	Externer Datenfeld-Name: <i>operand9</i> enthält den externen Namen der Datenfelder, in die/aus denen <i>operand10</i> übertragen wird.
VALUE <i>operand10</i>	Natural-Datenfelder: <i>operand10</i> enthält die Natural-Datenfelder, die übertragen werden.
EMU= EM=	Editiermaske: Bei der Datenübertragung verwendete Editiermaske. Einzelheiten zu Editiermasken siehe Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i> .

Syntax-Element	Beschreibung
	Einzelheiten zu Unicode-Editiermasken siehe Session-Parameter EMU in der <i>Parameter-Referenz</i> .
END - PARAMETERS	<p>Ende der WITH PARAMETERS-Klausel:</p> <p>The Natural reserved word END - PARAMETERS must be used to end the WITH PARAMETERS clause.</p> <p>Das für Natural reservierte Wort END - PARAMETERS muss benutzt werden, um die WITH PARAMETERS-Klausel zu beenden.</p>

Syntax 4 - PROCESS PAGE MODAL

```
PROCESS PAGE MODAL
  statement ...
END-PROCESS
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandtes Statement: [PROCESS PAGE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe [Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung](#).

Syntax-Beschreibung - Syntax 4

Das PROCESS PAGE MODAL-Statement wird benutzt, um einen Verarbeitungsblock zu initialisieren und die Anzeigedauer eines modalen Rich-GUI-Fensters zu steuern.

Mit der Verarbeitung des PROCESS PAGE MODAL-Statementblocks werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Zuerst werden Daten vom Report 0, die noch nicht angezeigt worden sind, angezeigt;
- die Systemvariable *PAGE-LEVEL wird inkrementiert;
- das Öffnen einer modalen Seite wird vorbereitet. Das physische Öffnen der modalen Seite wird mit dem nächsten Statement PROCESS PAGE USING operand6 WITH ausgeführt, wobei operand6 der Name des zu verwendenden Adapters ist.

Beim Verlassen des PROCESS PAGE MODAL-Statementblocks werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Falls eine modale Seite für diese Ebene geöffnet wurde, wird das Schließen der modalen Seite vorbereitet. Das physische Schließen der modalen Seite erfolgt mit dem nächsten PROCESS PAGE UPDATE [FULL]-Statement;

- die Systemvariable `*PAGE-LEVEL` wird dekrementiert, und die Systemvariable `*PAGE-EVENT` wird auf den Wert zurückgesetzt, den sie hatte, bevor mit der Abarbeitung des Statement-Blocks begonnen wurde;
- ein `nat:page.default`-Ereignis wird in dem Programm ausgelöst, das die modale Seite geöffnet hat.



Anmerkung: Zwischen einem `PROCESS PAGE MODAL`-Statement und seinem entsprechenden `END-PROCESS`-Statement kann kein sich auf Report 0 beziehendes `PRINT`-, `WRITE`-, `INPUT`- oder `DISPLAY`-Statement ausgeführt werden.

Das `PROCESS PAGE MODAL`-Statement ist im Batch-Betrieb nicht gültig.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<code>statement</code>	<p>Auszuführende Statements:</p> <p>Anstelle eines Statements müssen Sie in Abhängigkeit von der Situation eines oder mehrere passende Statements angeben. Wenn Sie kein spezifisches Statement angeben möchten, können Sie das <code>IGNORE</code>-Statement angeben.</p>
<code>END-PROCESS</code>	<p>Ende des <code>PROCESS PAGE MODAL</code>-Statements:</p> <p>Das für Natural reservierte Wort <code>END-PROCESS</code> muss benutzt werden, um das <code>PROCESS PAGE MODAL</code>-Statement zu beenden.</p>

Beispiel:

```
* Name: First Demo/Open modal!
*
PROCESS PAGE USING "EMPTY-A"
*
/*( DEFINE EVENT HANDLER
DECIDE ON FIRST *PAGE-EVENT
  VALUE U'nat:page.end', U'onClose'
    /* Page closed.
    IGNORE
  VALUE U'onNextLevel'
    PROCESS PAGE MODAL
      FETCH RETURN "EMPTY-P"
    END-PROCESS
  PROCESS PAGE UPDATE
  NONE VALUE
  PROCESS PAGE UPDATE
END-DECIDE
/*) END-HANDLER
END ↵
```

Beispiele

Weitere Beispiele zur Verwendung des `PROCESS PAGE`-Statements sind in der Library `SYSEXNJX` enthalten.

102

PROCESS SQL (SQL)

▪ Funktion	800
▪ Syntax-Beschreibung	800
▪ Beispiele	801

```
PROCESS SQL dsm-name <<statement-string>>
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Siehe auch *PROCESS SQL* im Teil *Natural for Db2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen*-Dokumentation:

Funktion

Das Statement `PROCESS SQL` dient dazu, mit SQL-Statements auf eine zugrundeliegende Datenbank zuzugreifen.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<i>dsm-name</i>	<p>DDM-Name:</p> <p>Der Name eines Datendefinitionsmoduls (DDM) muss angegeben werden, um die Adresse der Datenbank zu liefern, die die Stored Procedure ausführt. Weitere Informationen siehe dsm-name.</p>
<i>statement-string</i>	<p>Statement-Zeichenkette:</p> <p>Die Statements, die Sie im <i>statement-string</i> angeben können, sind dieselben, die Sie auch mit dem SQL-Statement EXECUTE (vgl. Flexible SQL) ausführen können.</p> <p>Vorsicht: Um Transaktionssynchronisationsprobleme zwischen der Natural-Umgebung und der zugrundeliegenden Datenbank zu vermeiden, dürfen die Statements COMMIT und ROLLBACK im PROCESS SQL-Statement nicht verwendet werden.</p> <p>Die Statement-Zeichenkette darf über mehrere Zeilen gehen, ohne dass am Zeilenende ein Fortsetzungszeichen erforderlich ist. Sie darf Kommentare am Ende einer Zeile sowie ganze Kommentarzeilen enthalten.</p> <p>In der Statement-Zeichenkette dürfen auch Parameter enthalten sein; siehe Parameter in Statement-Zeichenketten weiter unten.</p>

Parameter in Statement-Zeichenketten

```
[ :U ] :host-variable [INDICATOR:host-variable] [LINIDICATOR:host-variable]
[ :G ]
```

Anders als bei den im Abschnitt *Grundlegende Syntaxbestandteile* beschriebenen Parametern muss hier den *host-variables* ein Doppelpunkt (:) vorangestellt werden. Außerdem kann ihnen ein weiterer Qualifier (:U bzw. :G) vorangestellt werden.

Weitere Informationen siehe *host-variable*.

Syntax-Element-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
:U:host-variable	<p>USING-Variable:</p> <p>Das Präfix :U qualifiziert die <i>host-variable</i> als sogenannte USING-Variable; d.h. ihr Wert wird an die Datenbank übergeben.</p> <p>:U ist das Standardpräfix.</p>
:G:host-variable	<p>GIVING-Variable:</p> <p>Das Präfix :G qualifiziert die <i>host-variable</i> als sogenannte GIVING-Variable; d.h. sie soll einen Wert von der Datenbank erhalten.</p>

Beispiele

Beispiel 1 für Db2 (unter z/OS):

```
PROCESS SQL DB2_DDM << CONNECT TO :LOCATION >>
```

Beispiel 2 für Db2 (unter z/OS):

```
PROCESS SQL DB2_DDM << SET :G:LOCATION = CURRENT SERVER >>
```


103 PROPERTY

▪ Funktion	804
▪ Syntax-Beschreibung	804
▪ Beispiel	805

```
PROPERTY property-name
  OF [INTERFACE] interface-name
  IS operand
END-PROPERTY
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CREATE OBJECT](#) | [DEFINE CLASS](#) | [INTERFACE](#) | [METHOD](#) | [SEND METHOD](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Komponentenbasierte Programmierung](#)

Funktion

Das `PROPERTY`-Statement weist einen Objektdatenvariablen-Operanden als Implementierung für eine Property zu, und zwar außerhalb einer Interface-Definition.

Es wird verwendet, wenn die betreffende Interface-Definition von einem Copycode übernommen wird und auf eine klassenspezifische Art und Weise implementiert werden soll.

Es kann nur innerhalb des `DEFINE CLASS`-Statements und nach den Interface-Definitionen verwendet werden.

Die angegebenen Interface- und Property-Namen müssen in den Interface-Definitionen des `DEFINE CLASS`-Statements definiert sein.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>property-name</i>	Dies ist der der Property zugewiesene Name.
OF <i>interface-name</i>	Dies ist der dem Interface zugewiesene Name.
IS <i>operand</i>	Der <i>operand</i> in der IS-Klausel weist eine Objektdaten-Variable als Platz zum Speichern des Property-Wertes zu.
END-PROPERTY	Das für Natural reservierte Wort <code>END-PROPERTY</code> muss zum Beenden des <code>PROPERTY</code> -Statements benutzt werden.

Beispiel

Das in der Dokumentation des `METHOD`-Statements enthaltene Beispiel zeigt, wie dasselbe Interface in zwei Klassen unterschiedlich implementiert wird, und wie das `PROPERTY`-Statement und das `METHOD`-Statement zu diesem Zweck benutzt werden.

XI

▪ 104 READ	809
▪ 105 READLOB	833
▪ 106 READ RESULT SET (SQL)	841
▪ 107 READ WORK FILE	847
▪ 108 REDEFINE	859
▪ 109 REDUCE	865
▪ 110 REINPUT	871
▪ 111 REJECT	885
▪ 112 RELEASE	887
▪ 113 REPEAT	891
▪ 114 REQUEST DOCUMENT	897
▪ 115 RESET	915
▪ 116 RESIZE	921
▪ 117 RETRY	927
▪ 118 ROLLBACK (SQL)	931
▪ 119 RUN	935

104 READ

▪ Funktion	810
▪ Syntax-Beschreibung	811
▪ Bei READ verfügbare Systemvariablen	824
▪ Beispiele	824

```

{   READ   }  [ [ ALL ] ] [MULTI-FETCH-clause] [RECORDS] [IN] [FILE] view-name
  BROWSE }  [ (operand1) ]
[PASSWORD=operand2]
[CIPHER=operand3]
[WITH REPOSITION]
[sequence/range-specification]
[STARTING WITH ISN=operand4]
[[IN] SHARED HOLD [MODE=option]]
[SKIP [RECORDS] IN HOLD]
[WHERE logical-condition]
statement ...
END-READ      (structured mode only)
LOOP          (reporting mode only)

```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: ACCEPT/REJECT | AT BREAK | AT START OF DATA | AT END OF DATA | BACKOUT TRANSACTION | BEFORE BREAK PROCESSING | GET TRANSACTION DATA | DELETE | END TRANSACTION | FIND | HISTOGRAM | GET | GET SAME | LIMIT | PASSW | PERFORM BREAK PROCESSING | READLOB | RETRY | STORE | UPDATE

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `READ` dient dazu, Datensätze von der Datenbank zu lesen. Die Datensätze können in physischer Reihenfolge, in der Reihenfolge der Adabas-ISNs oder in der Reihenfolge der Werte eines Deskriptorfeldes gelesen werden. Das `READ`-Statement initiiert eine Verarbeitungsschleife.

Siehe auch folgende Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*.

- *READ-Statement*
- *Schleifenverarbeitung*
- *Datenbankfelder mit der (r)-Notation referenzieren*

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate								Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	C	S					N	P	I	B*					ja	nein
<i>operand2</i>	C	S			A										ja	nein
<i>operand3</i>	C	S				N									ja	nein
<i>operand4</i>	C	S				N	P	I	B*						ja	nein

* Format B von *operand1* und *operand4* kann mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Anzahl der zu lesenden Datensätze:</p> <p>Sie können die Anzahl der Datensätze, die mit dem READ-Statement gelesen werden sollen, durch Angabe von <i>operand1</i> (in Klammern direkt hinter dem Schlüsselwort READ) als numerische Konstante (im Bereich von 0 bis 4294967295) oder als den Namen einer numerischen Benutzervariable begrenzen.</p> <p>Beispiel:</p> <pre> READ (5) IN EMPLOYEES ... MOVE 10 TO CNT(N2) READ (CNT) EMPLOYEES ... </pre> <p>Das angegebene Limit hat für dieses Statement Vorrang vor einem mit einem LIMIT-Statement gesetzten Limit.</p> <p>Ist mit dem Profil-/Session-Parameter LT ein kleineres Limit gesetzt, so gilt das LT-Limit.</p> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn Sie eine vierstellige Anzahl von Sätzen lesen möchten, geben Sie diese mit einer vorangestellten Null an: (0nnn); denn Natural interpretiert jede vierstellige Zahl in Klammern als Zeilennummer-Referenzierung auf ein Statement.

Syntax-Element	Beschreibung
	2. <i>operand1</i> wird zu Beginn des ersten READ-Schleifendurchlaufs ausgewertet. Wird der Wert von <i>operand1</i> innerhalb der READ-Schleife geändert, hat dies keine Auswirkungen auf die Anzahl der gelesenen Datensätze.
ALL	<p>ALL-Option:</p> <p>Um hervorzuheben, dass <i>alle</i> Datensätze gelesen werden sollen, können Sie optional das Schlüsselwort ALL angeben.</p> <p>Wenn Sie <i>operand1</i> und ALL weglassen, wird die ALL-Option standardmäßig verwendet.</p>
MULTI-FETCH-clause	Siehe MULTI-FETCH-Klausel .
view-name	<p>View-Name:</p> <p>Als <i>view-name</i> geben Sie den Namen einer View (Datenbanksicht) an, die entweder in einem DEFINE DATA-Statement oder in einer programmexternen Global oder Local Data Area definiert ist.</p> <p>Im Reporting Mode ist <i>view-name</i> der Name eines DDM, falls kein DEFINE DATA LOCAL-Statement benutzt wird.</p>
PASSWORD= <i>operand2</i> CIPHER= <i>operand3</i>	<p>PASSWORD- und CIPHER-Klauseln</p> <p>Diese Klauseln gelten nur für Zugriffe auf Adabas- oder VSAM-Datenbanken. Mit Entire System Server können sie nicht verwendet werden.</p> <p>Die PASSWORD-Klausel dient dazu, ein Passwort anzugeben, um auf Daten einer passwortgeschützten Datei zugreifen zu können.</p> <p>Die CIPHER-Klausel dient dazu, einen Cipher-Code (Chiffrierschlüssel) anzugeben, um in chiffrierter Form gespeicherte Daten in entschlüsselter Form zu erhalten.</p> <p>Weitere Informationen hierzu siehe Statements FIND und PASSW.</p>
WITH REPOSITION	<p>WITH REPOSITION-Option:</p> <p>Diese Option macht das READ-Statement empfänglich für Repositionierungsereignisse. Siehe WITH REPOSITION Option.</p>
sequence/range-specification	<p>Reihenfolge-/Bereichsangabe:</p> <p>Diese Option gibt Lese-Reihefolge und -umfang an. Siehe Lesereihenfolge und -umfang.</p>
STARTING WITH ISN= <i>operand4</i>	<p>STARTING WITH ISN-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gilt nur für Adabas- und VSAM-Datenbanken.</p> <p>Zugriff auf Adabas</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Diese Klausel kann in Verbindung mit einem READ-Statement in physischer oder logischer Reihenfolge (aufsteigend/absteigend) verwendet werden. Der angegebene Wert (<i>operand4</i>) steht für eine Adabas ISN und wird verwendet, um einen bestimmten Datensatz anzugeben, ab dem die READ-Leseschleife gestartet werden soll.</p> <p>Logische Reihenfolge</p> <p>Auch wenn das READ-Statement mit einem Gleichheitszeichen (=) versehen ist, gibt es nicht nur diejenigen Datensätze mit genau dem Startwert in dem betreffenden Deskriptorfeld zurück, sondern startet ab dem angegebenen Startwert einen logischen Suchlauf in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Wenn einige Datensätze im Deskriptorfeld denselben Inhalt haben, werden sie in der Reihenfolge der ISNs sortiert zurückgegeben.</p> <p>Die Klausel STARTING WITH ISN ist so etwas wie ein „Selektionskriterium der zweiten Stufe“, das nur gilt, wenn der Startwert mit dem Deskriptorwert für den ersten Datensatz übereinstimmt.</p> <p>Alle Datensätze mit einem Deskriptorwert, der mit dem Startwert identisch ist, und mit einer ISN, die <i>kleiner gleich</i> (<i>größer gleich</i> für ein absteigendes READ) der Start-ISN ist, werden von Adabas ignoriert. Der erste in der READ-Schleife zurückgegebene Datensatz ist entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ der erste Datensatz mit Deskriptor = Startwert und einer ISN <i>größer</i> (<i>kleiner</i> für ein absteigendes READ) als die Start-ISN ■ oder wenn ein solcher Datensatz nicht vorhanden ist, der erste Datensatz mit einem Deskriptor <i>größer</i> (<i>kleiner</i> für ein absteigendes READ) als der Startwert. <p>Physische Reihenfolge</p> <p>Die Datensätze werden in der Reihenfolge zurückgegeben, in der sie physisch gespeichert sind. Wenn eine STARTING WITH ISN-Klausel angegeben wird, ignoriert Adabas alle Datensätze, bis der Datensatz mit der ISN, die mit der Start-ISN identisch ist, erreicht ist. Der erste zurückgegebene Datensatz ist der nächste auf den Datensatz mit der Start-ISN folgende Datensatz.</p> <p>Zugriff auf VSAM</p> <p>Diese Klausel kann nur in physischer Reihenfolge verwendet werden. Der angegebene Wert (<i>operand4</i>) steht für eine VSAM RBA (relative Byte-Adresse von ESDS) oder RRN (relative Datensatznummer von RRDS), die als Startwert für die READ-Leseoperation verwendet werden soll.</p> <p>Verwendung</p>

Syntax-Element	Beschreibung						
	<p>Diese Klausel kann zum Repositionieren innerhalb einer READ-Schleife, deren Verarbeitung unterbrochen wurde, benutzt werden, um auf einfache Weise den nächsten Datensatz zu bestimmen, mit dem die Verarbeitung fortgesetzt werden soll. Dies ist besonders hilfreich, wenn der nächste Datensatz sich nicht eindeutig durch einen seiner Deskriptorwerte ermitteln lässt.</p> <p>Die Klausel kann auch hilfreich sein in einer verteilten Client/Server-Anwendung, in der das Lesen der Datensätze von einem Server-Programm und die weitere Verarbeitung der Datensätze von einem Client-Programm durchgeführt werden, wobei die Datensätze nicht alle auf einmal, sondern stapelweise verarbeitet werden.</p> <p>Beispiel: Siehe Programm REASISND weiter unten.</p>						
<p>[[IN] SHARED HOLD [MODE=<i>option</i>]]</p>	<p>SHARED HOLD-Klausel:</p> <p>Anmerkung: Diese Klausel gilt nur für Zugriffe auf Adabas Version 8.2 oder höher.</p> <p>Mit dieser Option können Sie die zurzeit gelesenen Datensätze in einen „Shared Hold“-Status setzen. Ein Datensatz kann durch viele Benutzer gleichzeitig in den „Shared Hold“-Status gesetzt werden. Solange sich ein Datensatz im „Shared Hold“-Status befindet, ist er vor Änderungen geschützt, weil er nicht durch zeitgleich arbeitende Benutzer in einen „Exclusive Hold“-Status gesetzt werden kann. Dadurch wird die Datenkonsistenz für die Daten des Datensatzes sichergestellt, weil niemand den Datensatz ändern kann, während er sich in Verarbeitung befindet.</p> <p>Insbesondere wenn auf denselben Datensatz mit mehreren Statements zugegriffen wird, um verschiedene MU-/PE-Ausprägungen zu lesen (GET SAME-Statement) oder um ein LOB-Feld segmentweise zu lesen (READLOB-Statement), kann der „Shared Hold“-Status die Stabilität der Daten während dieser Transaktion garantieren, ohne den Datensatz für andere Benutzer zu blockieren.</p> <p>Obwohl ein solcher Hold-Status eine effiziente Art ist, Leseabfolgen zu schützen, ist es dennoch eine grundlegende und wichtige Angelegenheit, den Datensatz aus dieser sanften Sperre wieder freizugeben. Da dies von individuellen Aspekten der Anwendung abhängt, besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der <code>MODE</code>-Subklausel verschiedene Optionen auszuwählen.</p> <table border="1" data-bbox="574 1667 1385 1892"> <thead> <tr> <th data-bbox="574 1667 824 1709">MODE-Option</th> <th data-bbox="824 1667 1078 1709">Sperrzeitraum</th> <th data-bbox="1078 1667 1385 1709">Erläuterung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="574 1709 824 1892">C</td> <td data-bbox="824 1709 1078 1892">Nur zum Zeitpunkt des Lesens des Datensatzes;</td> <td data-bbox="1078 1709 1385 1892">Stellt sicher, dass die zurzeit gelesene Version des Datensatzes durch den letzten Änderer festgeschrieben worden</td> </tr> </tbody> </table>	MODE-Option	Sperrzeitraum	Erläuterung	C	Nur zum Zeitpunkt des Lesens des Datensatzes;	Stellt sicher, dass die zurzeit gelesene Version des Datensatzes durch den letzten Änderer festgeschrieben worden
MODE-Option	Sperrzeitraum	Erläuterung					
C	Nur zum Zeitpunkt des Lesens des Datensatzes;	Stellt sicher, dass die zurzeit gelesene Version des Datensatzes durch den letzten Änderer festgeschrieben worden					

Syntax-Element	Beschreibung	
		<p>ist. Diese Option setzt nicht wirklich eine Sperre, sondern prüft nur, ob der Datensatz zum Zeitpunkt des Lesens nicht durch einen anderen Benutzer in einem „Exclusive Hold“-Status gehalten wird.</p>
	Q	<p>solange bis der nächste Datensatz in einer Abfolge gelesen ist;</p> <p>Gibt den Datensatz aus dem „Shared Hold“-Status frei, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ der nächste Datensatz in der Schleifenabfolge gelesen wird oder ■ die Schleife beendet wird oder ■ ein <code>END TRANSACTION-</code> oder <code>BACKOUT TRANSACTION-</code>Statement ausgeführt wird.
	S	<p>bis die logische Transaktion beendet ist.</p> <p>Gibt den Datensatz aus dem „Shared Hold“-Status frei, wenn eine logische Transaktion mit einem <code>END TRANSACTION-</code> oder <code>BACKOUT TRANSACTION-</code>Statement beendet wird.</p>
<p>MODE=Q und MODE=S stellen sicher, dass der zurzeit gelesene Datensatz solange nicht gleichzeitig durch andere Benutzer geändert werden kann, bis er wieder aus dem Hold-Status freigegeben worden ist.</p> <p>Falls die MODE-Subklausel weggelassen wird, gilt MODE=C als Standardwert.</p> <p>Siehe auch Beispiel 8 - SHARED HOLD-Klausel weiter unten</p>		
SKIP RECORD(S) IN HOLD	<p>SKIP RECORDS IN HOLD-Klausel:</p> <p>Anmerkung: Diese Klausel kann nur für Zugriffe auf Adabas benutzt werden.</p>	

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Immer wenn ein im Hold befindlicher Datensatz gelesen werden soll, kann ein Natural-Fehler NAT3145 (Adabas-Rückmeldeschlüssel 145) auftreten, falls der Datensatz zu diesem Zeitpunkt durch einen anderen Benutzer in den Hold-Status versetzt worden ist. Das geschieht, wenn ein „Shared Hold“-Status angefordert wird und der Datensatz sich im „Exclusive Hold“-Status befindet, oder wenn ein „Exclusive Hold“-Status angefordert wird und der Datensatz sich entweder im „Exclusive Hold“- oder im „Shared Hold“-Status befindet.</p> <p>Gewiss ist der Natural-Fehler NAT3145 die angemessene Reaktion, um eine einwandfreie Datenverarbeitung sicherzustellen, jedoch kann es gelegentlich von Nutzen sein, dass ein im Hold befindlicher Datensatz übersprungen werden kann.</p> <p>Wenn es in Ordnung ist, dass ein solcher Datensatz nicht bearbeitet und die Schleifenverarbeitung fortgesetzt wird, sollte die SKIP RECORDS-Klausel verwendet werden.</p> <p>Wenn die SKIP RECORDS-Klausel angewendet wird, versucht Natural zunächst, den Datensatz mit Hold zu lesen.</p> <p>Wenn die Fehlersituation für einen Natural-Fehler NAT3145 eintritt, dann</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wird keine Fehlerverarbeitung eingeleitet; ■ der (zurzeit durch einen anderen Benutzer gesperrte) Datensatz wird sofort ohne Hold erneut abgerufen, jedoch nicht im Sinne der Programmlogik verarbeitet; ■ der Datensatz, der nach dem übersprungenen Datensatz an der Reihe ist, wird ohne Hold gelesen und die Verarbeitung wird fortgesetzt. <p>Die SKIP RECORD IN HOLD-Funktionalität greift nur, wenn der Natural-Profilparameter WH auf OFF gesetzt ist.</p> <p>Siehe auch Beispiel 9 - SKIP RECORDS-Klausel weiter unten</p>
WHERE <i>logical-condition</i>	<p>WHERE-Klausel:</p> <p>Mit der WHERE-Klausel können Sie ein zusätzliches Selektionskriterium in Form einer logischen Bedingung (<i>logical-condition</i>) angeben. Diese wird ausgewertet, <i>nachdem</i> ein Wert gelesen wurde, und <i>bevor</i> eine weitere Verarbeitung auf der Grundlage dieses Wertes (einschließlich AT BREAK-Verarbeitung) erfolgt.</p> <p>Näheres zu logischen Bedingungen und die Syntax finden Sie unter <i>Logische Bedingungen</i> im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Ist über ein <code>LIMIT</code> -Statement oder eine Limit-Notation die Anzahl der zu lesenden Datensätze begrenzt, so werden bei einem <code>READ</code> -Statement, das eine <code>WHERE</code> -Klausel enthält, Datensätze, die aufgrund der <code>WHERE</code> -Bedingung nicht weiterverarbeitet werden, bei der Ermittlung des Limits nicht mitgezählt.
<code>END-READ</code>	Ende des <code>READ</code>-Statements:
<code>LOOP</code>	Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort <code>END-READ</code> zum Beenden des <code>READ</code> -Statements benutzt werden. Im Reporting Mode wird das Natural-Statement <code>LOOP</code> zum Beenden des <code>READ</code> -Statements benutzt.

MULTI-FETCH-Klausel



Anmerkung: Diese Klausel kann nur bei Adabas- oder Db2-Datenbanken benutzt werden.

<code>MULTI-FETCH</code>	{	<code>ON</code> <code>OFF</code> <code>[OF] multi-fetch-factor</code>	}]
--------------------------	---	---	---	---

Ausführliche Informationen siehe *Multi-Fetch-Klausel (Adabas)* im *Leitfaden zur Programmierung* oder *Multiple Row Processing (SQL)* im *Natural for Db2-Teil der Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*.

WITH REPOSITION-Option



Anmerkung: Diese Option ist nur beim Zugriff auf Adabas-, VSAM- oder DL/I-Datenbanken möglich.

Mit dieser Option können Sie innerhalb der aktiven `READ`-Schleife auf einen anderen Startwert für die zu lesenden Datensätze repositionieren. Die Verarbeitung des `READ`-Statements wird dann unter Verwendung des neuen Startwerts fortgesetzt.

Die Repositionierung kann auf zwei verschiedene Arten ausgelöst werden, wenn Sie ein `READ`-Statement in Zusammenhang mit der `WITH REPOSITION`-Option verwenden:

1. Wenn ein `ESCAPE TOP REPOSITION`-Statement ausgeführt wird, verzweigt Natural direkt zum Schleifenanfang und führt einen Neustart aus; d.h. dass die Datenbank im Einklang mit dem aktuellen Inhalt der Suchwert-Variable auf einen neuen Datensatz in der Datei repositioniert. Gleichzeitig wird der Schleifenzähler `*COUNTER` auf Null (0) zurückgesetzt.
2. Wenn eine `READ`-Schleife versucht, den nächsten Datensatz aus der Datenbank aufzurufen, und der Wert der Systemvariable `*COUNTER` Null (0) ist.



Anmerkung: Wenn *COUNTER innerhalb der aktiven READ-Schleife auf Null gesetzt wird, wird die Verarbeitung des aktuellen Datensatzes fortgesetzt; es erfolgt keine sofortige Verzweigung zum Schleifenanfang.


Funktionstechnische Überlegungen

- Wenn das READ-Statement ein Schleifen-Limit hat (z.B. READ (10) EMPLOYEES WITH REPOSITION ..) und ein Neustart-Event ausgelöst wurde, arbeitet die Schleife 10 neue Datensätze ab, egal wieviele Datensätze bereits abgearbeitet worden sind, bis die Repositionierung erfolgt ist.
- Wenn ein ESCAPE TOP REPOSITION-Statement ausgeführt wird, die innerste Schleife aber keine Repositionierung ausführen kann (da das Schlüsselwort WITH REPOSITION nicht im READ-Statement gesetzt ist, oder es sich beim abgesetzten Schleifen-Statement nicht um ein READ handelt), wird ein entsprechender Laufzeitfehler ausgegeben.
- Da das ESCAPE TOP-Statement keine Referenzen erlaubt, können Sie nur einen Repositionierungs-Event initiieren, wenn die innerste Verarbeitungsschleife ein READ .. WITH REPOSITION-Statement ist.
- Ein Repositionierungs-Event löst weder die Ausführung des AT START OF DATA-Programmabschnittes aus, noch löst er die erneute Verarbeitung des Schleifenlimit-Operanden aus (wenn es sich um eine Variable handelt).
- Wenn der Suchwert nicht geändert wurde, repositioniert die Schleife auf denselben Datensatz wie beim ursprünglichen Schleifenanfang.


Lesereihenfolge und -umfang (sequence/range-specification)

Die folgenden Syntax-Optionen sind verfügbar, um Lese-Reihenfolge und/oder -Bereich anzugeben.


Syntax-Option 1:

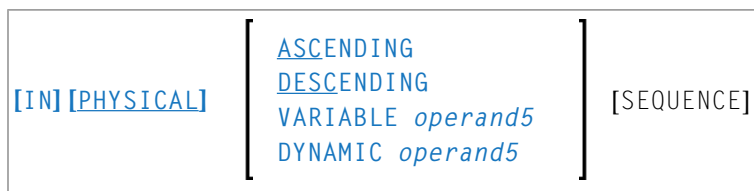

Syntax-Option 2:

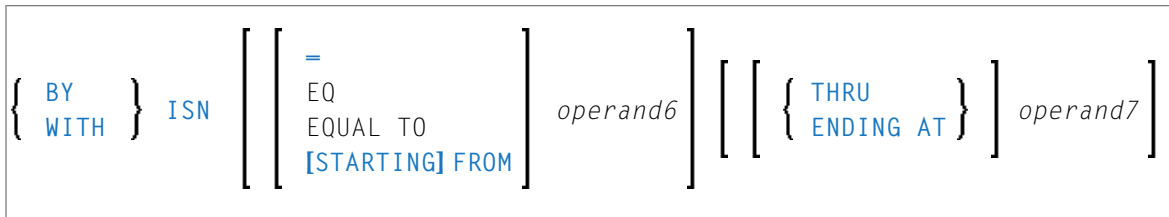

Syntax-Option 3:

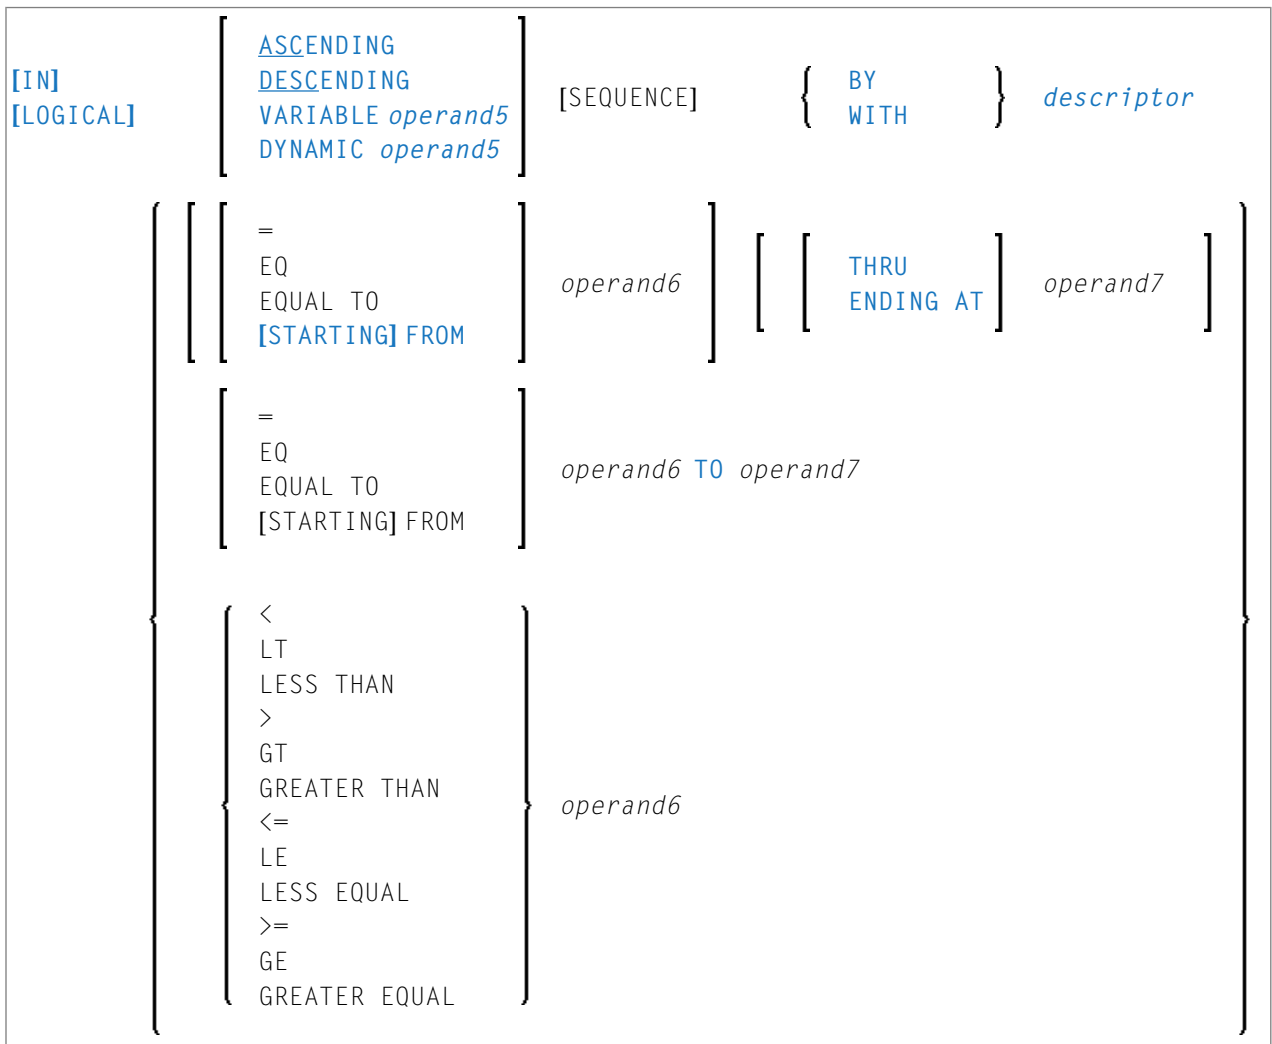

 **Anmerkungen:**

1. Die Syntax-Optionen 2 und 3 sind in Verbindung mit Entire System Server nicht verfügbar.
2. Im Diagramm zu Syntax-Option 3 finden Sie Vergleichsoperanden, die ab Natural Version 4 für Großrechner verwendet werden können. Wenn diese Vergleichsoperanden zum Einsatz kommen, dürfen die Optionen ENDING AT, THRU und TO nicht benutzt werden. Diese Vergleichsoperanden gelten auch beim HISTOGRAM-Statement.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand5</i>	S				A												ja	nein
<i>operand6</i>	C	S			A	N	P	I	F	B*	D	T	L				ja	nein
<i>operand7</i>	C	S			A	N	P	I	F	B*	D	T	L				ja	nein

* Format B von *operand6* und *operand7* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
READ IN PHYSICAL SEQUENCE	<p>Lesen in physischer Reihenfolge:</p> <p>PHYSICAL SEQUENCE bedeutet, dass die Datensätze in der physischen Reihenfolge, in der sie auf der Datenbank gespeichert sind, gelesen werden.</p> <p>Anmerkung: Bei VSAM-Datenbanken ist READ PHYSICAL nur beim Zugriff auf ESDS und RRDS möglich.</p> <p>Ist nichts anderes angegeben, gilt standardmäßig IN PHYSICAL SEQUENCE.</p>
READ BY ISN	<p>Lesen nach ISN:</p> <p>READ BY ISN bedeutet, dass die Datensätze in der Reihenfolge der Adabas-ISNs (Interne Satznummern) bzw. VSAM-RBAs (relative Byte-Adressen von ESDS) bzw. -RRNs (relative Datensatznummern von RRDS) gelesen werden. Anstelle des Schlüsselworts BY können Sie, mit gleichem Ergebnis, auch das Schlüsselwort WITH verwenden.</p> <p>READ BY ISN ist nur bei Adabas- und VSAM-Datenbanken möglich, und zwar bei VSAM nur für ESDS und RRDS.</p> <p>Anmerkung: Bei XML-Datenbanken (z.B. Tamino) dient READ BY ISN zum Lesen von XML-Objekten entsprechend der Reihenfolge der Objekt-IDs.</p>
READ IN LOGICAL SEQUENCE	<p>Lesen in logischer Reihenfolge:</p> <p>LOGICAL SEQUENCE bedeutet, dass die Datensätze in der Reihenfolge der Werte eines bestimmten Deskriptorfeldes (Key) gelesen werden.</p> <p>Wenn Sie ein Deskriptorfeld angeben, werden die Datensätze in der Wertabfolge dieses Feldes gelesen. Als Feld können Sie einen Deskriptor, Subdeskriptor, Superdeskriptor oder Hyperdeskriptor verwenden, nicht aber einen phonetischen Deskriptor, einen Deskriptor innerhalb einer Periodengruppe oder einen Superdeskriptor, der ein Periodengruppenfeld enthält.</p> <p>Wenn Sie kein Deskriptorfeld angeben, wird der im verwendeten DDM eingetragene Standarddeskriptor (Feld Default Sequence) genommen.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bei DL/I-Datenbanken: Der verwendete Deskriptor muss entweder das Schlüsselfeld eines Wurzelsegments oder ein Sekundärindexfeld sein. Ein verwendetes Sekundärindexfeld muss ebenfalls im PROSEQ-Parameter eines PCB angegeben werden; Natural benutzt diesen PCB und die entsprechende hierarchische Struktur, um die Daten zu lesen. Wenn Sie READ LOGICAL bei HDAM-Datenbanken verwenden, erhalten Sie keine sinnvollen Ergebnisse, da HDAM-Datenbanken zum Auffinden von Wurzelsegmenten eine Schlüsselumrechnungsroutine benutzen; daher sollten Sie für HDAM-Datenbanken READ PHYSICAL verwenden. Bei VSAM-Datenbanken: LOGICAL ist nur möglich für KSDS mit definierten Primär- und Alternativschlüsseln bzw. ESDS mit Alternativschlüsseln. Wird ein Deskriptorfeld verwendet, das mit Nullwertunterdrückung definiert ist (gilt nur für Adabas), werden Datensätze, bei denen das Deskriptorfeld einen Nullwert enthält, nicht gelesen. Wird als Deskriptorfeld ein multiples Feld verwendet (gilt nur für Adabas), wird ein einzelner Datensatz mehrmals gelesen, wenn das Feld mehrere Werte enthält. <p>Informationen zu READ IN LOGICAL SEQUENCE finden Sie auch im <i>Leitfaden zur Programmierung</i>; siehe <i>Statements für Datenbankzugriffe, READ-Statement</i>.</p>
ASCENDING DESCENDING VARIABLE DYNAMIC SEQUENCE	<p>Lesen in aufsteigender/absteigender Reihenfolge:</p> <p>Diese Klausel gilt nur für Adabas-, XML-, VSAM- und SQL-Datenbanken. Bei einem READ PHYSICAL-Statement gilt sie nur für VSAM- und Db2-Datenbanken.</p> <p>Mit dieser Klausel können Sie bestimmen, ob die Datensätze in aufsteigender Reihenfolge oder in absteigender Reihenfolge gelesen werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardmäßig werden die Datensätze in aufsteigender Reihenfolge gelesen (was Sie mit dem Schlüsselwort ASCENDING auch ausdrücklich angeben können, aber nicht müssen). ■ Wenn die Datensätze in absteigender Reihenfolge gelesen werden sollen, geben Sie das Schlüsselwort DESCENDING an. ■ Wenn erst zur Laufzeit bestimmt werden soll, ob die Datensätze in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge gelesen werden sollen, geben Sie das Schlüsselwort VARIABLE oder DYNAMIC gefolgt von einer Variablen (<i>operand5</i>) an. Der Wert von <i>operand5</i> zu Beginn der READ-Verarbeitungsschleife bestimmt dann die Reihenfolge. <i>operand5</i> muss Format/Länge A1 haben und kann den Wert A (für Ascending/aufsteigend) oder D (für Descending/absteigend) enthalten. ■ Wenn das Schlüsselwort VARIABLE benutzt wird, wird die Leserichtung (Wert von <i>operand5</i>) am Anfang der READ-Verarbeitungsschleife ausgewertet, und sie bleibt bestehen, bis die Schleife beendet wird, ganz gleich ob das Feld von <i>operand5</i> in der READ-Schleife geändert wird oder nicht. ■ Wenn das Schlüsselwort DYNAMIC benutzt wird, wird die Leserichtung (Wert von <i>operand5</i>) vor jedem Aufruf eines Datensatzes in der READ-Verarbeitungsschleife ausgewertet und kann von Datensatz zu Datensatz geändert werden. Dies ermöglicht

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>es überall in der READ-Schleife, die Reihenfolge beim Durchblättern von aufsteigend in absteigend (und umgekehrt) zu ändern.</p> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bei Adabas-Datenbanken: Dynamische Lesereihenfolge setzt folgende Adabas-Version voraus: Adabas V7 (oder höher). 2. Bei XML-Datenbanken steht <code>DYNAMIC SEQUENCE</code> nicht zur Verfügung.
STARTING FROM ... ENDING AT/TO	<p>STARTING FROM/ENDING AT-Klausel:</p> <p>Mit den Klauseln <code>STARTING FROM</code> und <code>ENDING AT</code> können Sie angeben, ab welchem Wert und bis zu welchem Wert des Deskriptorfeldes gelesen werden soll.</p> <p>Die <code>STARTING FROM</code>-Klausel (= oder <code>EQ</code> oder <code>EQUAL TO</code> oder <code>[STARTING] FROM</code>) legt den Startwert für die <code>READ</code>-Operation fest. Wenn ein Startwert angegeben wird, beginnt das Lesen mit dem angegebenen Wert. Wenn der Startwert in der Datei nicht vorhanden ist, wird der nächsthöhere (oder niedrigere bei einem absteigenden <code>READ</code>) Wert benutzt. Wenn kein höherer (oder niedrigerer für absteigendes <code>READ</code>) Wert vorhanden ist, wird die Schleife nicht durchlaufen.</p> <p>Um die Datensätze auf einen Endwert zu begrenzen, können Sie eine <code>ENDING AT</code>-Klausel mit den Bedingungen <code>THRU</code>, <code>ENDING AT</code> oder <code>TO</code> angeben, wobei dann bis einschließlich der angegebenen Werte gelesen wird. Immer wenn das <code>READ</code>-Deskriptorfeld den angegebenen Endwert überschreitet, wird die Schleife automatisch beendet. Obwohl die Basis-Funktionalität der Schlüsselwörter <code>TO</code>, <code>THRU</code> und <code>ENDING AT</code> sich jeweils ähnelt, so unterscheiden sie sich doch im Detail.</p>
THRU/ENDING AT	<p>THRU/ENDING AT-Option:</p> <p>Wenn <code>THRU</code> oder <code>ENDING AT</code> benutzt wird, wird nur der Startwert an die Datenbank übergeben, aber die Endwerte-Prüfung vom Natural-Laufzeitsystem durchgeführt, nachdem der Datensatz von der Datenbank zurückgegeben wird. Wenn die Lese-Richtung <code>ASCENDING</code> (aufsteigend) ist, müssen Sie den niedrigeren Wert als den Startwert und den höheren Wert als den Endwert angeben, da der Startwert den zuerst in der <code>READ</code>-Schleife zurückgegebenen Wert (und den Datensatz) darstellt. Wenn Sie aber einen rückwärtsgerichteten (<code>DESCENDING</code>) Lesevorgang starten, muss der höhere Wert im Startwert und der niedrigere Wert im Endwert erscheinen.</p> <p>Um das Ende des zu lesenden Wertebereichs zu bestimmen, liest Natural intern einen Datensatz über den Endwert hinaus ein. Wenn Sie die <code>READ</code>-Schleife verlassen haben, weil der Endwert erreicht war, denken Sie bitte daran, dass dieser letzte Datensatz wirklich nicht der letzte Datensatz innerhalb des erforderlichen Bereiches ist, sondern der erste Datensatz jenseits dieses Bereiches (außer in dem Fall, dass die Datei keinen weiteren Datensatz nach dem letzten Ergebnisdatensatz enthält).</p> <p><code>THRU / ENDING AT</code> kann für alle Datenbanken benutzt werden, die die <code>READ</code>- oder <code>HISTOGRAM</code>-Statements unterstützen.</p>
TO	<p>TO-Option:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Wenn das Schlüsselwort <code>TO</code> verwendet wird, werden sowohl der Startwert als auch der Endwert an die Datenbank übergeben, und Natural führt keine Prüfungen auf Wertebereiche hin aus. Wenn der Endwert überschritten wird, reagiert die Datenbank genauso wie wenn das Dateiende (End-of-File) erreicht wäre, und die Datenbank-Schleife wird verlassen. Da alle Bereichsprüfungen von der Datenbank vorgenommen werden, wird immer der niedrigere Wert (des Bereiches) im Startwert und der höhere Wert im Endwert angegeben, ungeachtet der Tatsache, ob Sie in aufsteigender (<code>ASCENDING</code>) oder absteigender (<code>DESCENDING</code>) Reihenfolge lesen.

Anmerkungen zu Funktionsunterschieden zwischen `THRU/ENDING AT` und `TO`

Die folgende Liste beschreibt die Funktionsunterschiede zwischen der Benutzung der Option `THRU/ENDING AT` und der Option `TO`.

<code>THRU/ENDING AT</code>	<code>TO</code>
Wenn die <code>READ</code> -Schleife beendet wird, weil der Endwert erreicht worden ist, enthält die View (Datenbanksicht) den ersten Datensatz, der außerhalb des Bereiches ist (Out-of-Range).	Wenn die <code>READ</code> -Schleife beendet wird, weil der Endwert erreicht worden ist, enthält die View den letzten Datensatz des angegebenen Bereiches.
Wenn eine Endwert-Variable im Verlauf einer <code>READ</code> -Schleife geändert wird, wird beim nächsten gelesenen Datensatz der neue Wert für eine Endwerte-Prüfung benutzt.	Die Endwert-Variable wird erst beim <code>READ</code> -Schleifenstart verarbeitet. Alle weiteren Änderungen im Verlauf der <code>READ</code> -Schleife haben keine Auswirkung.
Ein falsch angegebener Bereich (z.B. <code>READ .. = 'B' THRU 'A'</code>) führt nicht zu einem Datenbank-Fehler, sondern dazu, dass einfach kein Datensatz zurückgegeben wird.	Ein falsch angegebener Bereich führt zu einem Datenbank-Fehler (z.B. Adabas <code>RC=61</code>), weil ein Wertebereich nicht in absteigender Reihenfolge angegeben werden darf.
Wenn ein <code>READ .. DESCENDING</code> mit Start- und Endwert benutzt wird, wird der Startwert zur Positionierung in der Datei benutzt, wohingegen der Endwert von Natural zum Abprüfen auf das Bereichsende (End-of-Range) hin benutzt wird. Deshalb ist der Startwert höher als der oder gleich dem Endwert.	Da beide Werte an die Datenbank übergeben werden, müssen sie in aufsteigender Reihenfolge erscheinen. Mit anderen Worten, der Startwert ist niedriger als der oder gleich dem Endwert, egal ob in aufsteigender oder in absteigender Reihenfolge gelesen wird.
Um auf einen Bereichsüberlauf hin abzuprüfen, muss der Deskriptorwert in dem zugrunde liegenden View (Datenbanksicht) erscheinen, d.h. er muss im Satzpuffer zurückgegeben werden.	Der Deskriptor ist für die zurückgegebenen Satzfelder nicht erforderlich.
Endwerte-Prüfungen auf Adabas-Mehrwertfelder (MU-Feld) oder Sub-/Super-/Hyperdeskriptoren hin ist nicht möglich und führt zum Syntaxfehler <code>NAT0160</code> bei der Kompilierung des Programms.	Sie können einen Endwert für MU-Felder und Sub-/Super-/Hyperdeskriptoren angeben.
Kann für alle Datenbanken benutzt werden.	Kann nur für Adabas Version 7 (oder höher), Db2, VSAM or DL/I benutzt werden.



Anmerkung: Das Ergebnis von READ/HISTOGRAM THRU/ENDING AT kann vom Ergebnis bei READ/HISTOGRAM TO abweichen, wenn Natural und die Datenbank, auf die zugegriffen wird, sich auf verschiedenen Plattformen mit unterschiedlichen Sortierfolgen befinden.

Bei READ verfügbare Systemvariablen

Die Natural-Systemvariablen *ISN und *COUNTER stehen mit dem READ-Statement zur Verfügung. Format/Länge dieser Systemvariablen ist P10.

Format und Länge können nicht geändert werden.

Die Systemvariablen werden folgendermaßen verwendet:

Systemvariable	Erläuterung
*ISN	<p>Die Systemvariable *ISN enthält die Adabas-ISBN des gerade verarbeiteten Datensatzes.</p> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bei VSAM-Datenbanken enthält *ISN entweder die RRN (für RRDS) oder die RBA (für ESDS) des aktuellen Datensatzes. Bei DL/I- und SQL-Datenbanken oder mit Entire System Server ist *ISN nicht verfügbar.
*COUNTER	Die Systemvariable *COUNTER enthält die Anzahl, wie oft die Verarbeitungsschleife durchlaufen wurde.

Beispiele

- [Beispiel 1 - READ-Statement](#)
- [Beispiel 2 - READ-Statement mit WITH REPOSITION](#)
- [Beispiel 3 - READ- und FIND-Statements miteinander kombiniert](#)
- [Beispiel 4 - READ-Statement mit DESCENDING-Option](#)
- [Beispiel 5 - READ-Statement mit VARIABLE-Option](#)
- [Beispiel 6 - READ-Statement mit DYNAMIC-Option](#)
- [Beispiel 7 - READ-Statement mit STARTING WITH ISN-Klausel](#)
- [Beispiel 8 - SHARED HOLD-Klausel](#)

- Beispiel 9 - SKIP RECORDS-Klausel

Beispiel 1 - READ-Statement

```

** Example 'REAEX1S': READ (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
1 VEHIC-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
  2 MAKE
END-DEFINE
*
LIMIT 3
*
WRITE 'READ IN PHYSICAL SEQUENCE'
READ EMPLOY-VIEW IN PHYSICAL SEQUENCE
  DISPLAY NOTITLE PERSONNEL-ID NAME *ISN *COUNTER
END-READ
*
WRITE / 'READ IN ISN SEQUENCE'
READ EMPLOY-VIEW BY ISN STARTING FROM 1 ENDING AT 3
  DISPLAY          PERSONNEL-ID NAME *ISN *COUNTER
END-READ
*
WRITE / 'READ IN NAME SEQUENCE'
READ EMPLOY-VIEW BY NAME
  DISPLAY          PERSONNEL-ID NAME *ISN *COUNTER
END-READ
*
WRITE / 'READ IN NAME SEQUENCE STARTING FROM ''M'' '
READ EMPLOY-VIEW BY NAME STARTING FROM 'M'
  DISPLAY          PERSONNEL-ID NAME *ISN *COUNTER
END-READ
*
END

```

Ausgabe des Programms REAEX1S:

PERSONNEL ID	NAME	ISN	CNT

READ IN PHYSICAL SEQUENCE			
50005800	ADAM	1	1
50005600	MORENO	2	2

READ

```
50005500  BLOND                3          3

READ IN ISN SEQUENCE
50005800  ADAM                  1          1
50005600  MORENO                   2          2
50005500  BLOND                    3          3

READ IN NAME SEQUENCE
60008339  ABELLAN                   478        1
30000231  ACHIESON                  878        2
50005800  ADAM                      1          3

READ IN NAME SEQUENCE STARTING FROM 'M'
30008125  MACDONALD                 923        1
20028700  MACKARNESS                765        2
40000045  MADSEN                    508        3
```

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [REAEX1R](#).

Beispiel 2 - READ-Statement mit WITH REPOSITION

```
DEFINE DATA LOCAL
1 MYVIEW VIEW OF ...
  2 NAME
1 #STARTVAL (A20) INIT <'A'>
1 #ATTR      (C)
END-DEFINE
...
SET KEY PF3
...
READ MYVIEW WITH REPOSITION BY NAME = #STARTVAL
INPUT (IP=OFF AD=0) 'NAME:' NAME /
  'Enter new start value for repositioning:' #STARTVAL (AD=MT CV=#ATTR) /
  'Press PF3 to stop'
IF *PF-KEY = 'PF3'
  THEN STOP
END-IF
IF #ATTR MODIFIED
  THEN ESCAPE TOP REPOSITION
END-IF
END-READ
...
```



```

DEFINE DATA LOCAL
1 MYVIEW VIEW OF ...
  2 NAME
1 #STARTVAL (A20) INIT <'A'>
1 #ATTR      (C)
END-DEFINE
...
SET KEY PF3
...
READ MYVIEW WITH REPOSITION BY NAME = #STARTVAL
  INPUT (IP=OFF AD=0) 'NAME:' NAME /
    'Enter new start value for repositioning:' #STARTVAL (AD=MT CV=#ATTR) /
    'Press PF3 to stop'
  IF *PF-KEY = 'PF3'
    THEN STOP
  END-IF
  IF #ATTR MODIFIED
    THEN RESET *COUNTER
  END-IF
END-READ
...

```

Beispiel 3 - READ- und FIND-Statements miteinander kombiniert

Das folgende Beispiel verwendet zunächst ein READ-Statement, um Datensätze von der Datei EMPLOYEES (Mitarbeiter) in logischer Reihenfolge der Werte des Deskriptorfeldes NAME zu lesen. Dann werden mit einem FIND-Statement Datensätze von der Datei VEHICLES (Fahrzeuge) gelesen, wobei die Personalnummer (PERSONNEL-ID) der EMPLOYEES-Datei als Suchkriterium benutzt wird.

Der erzeugte Report zeigt den Namen und die Personalnummer aller von der EMPLOYEES-Datei gelesenen Personen sowie die Fabrikate (MAKE) der Autos (von der VEHICLES-Datei), die im Besitz dieser Personen sind. Besitzt eine Person mehrere Autos, werden entsprechend mehrere Zeilen pro Person ausgegeben.

```

** Example 'REAEX2': READ and FIND combination
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 FIRST-NAME
  2 NAME
  2 CITY
1 VEH-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
  2 MAKE
END-DEFINE
*
LIMIT 10

```

READ

```
*
RD. READ EMPLOY-VIEW BY NAME STARTING FROM 'JONES'
  SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS
  FD. FIND VEH-VIEW WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID (RD.)
    IF NO RECORDS FOUND
      ENTER
    END-NOREC
    DISPLAY NOTITLE (ES=OFF IS=ON ZP=ON AL=15)
      PERSONNEL-ID (RD.)
      FIRST-NAME (RD.)
      MAKE (FD.) (IS=OFF)

  END-FIND
END-READ
END
```

Ausgabe des Programms REAEX2:

PERSONNEL ID	FIRST-NAME	MAKE
20007500	VIRGINIA	CHRYSLER
20008400	MARSHA	CHRYSLER
		CHRYSLER
20021100	ROBERT	GENERAL MOTORS
20000800	LILLY	FORD
		MG
20001100	EDWARD	GENERAL MOTORS
20002000	MARTHA	GENERAL MOTORS
20003400	LAUREL	GENERAL MOTORS
30034045	KEVIN	DATSUN
30034233	GREGORY	FORD
11400319	MANFRED	

Beispiel 4 - READ-Statement mit DESCENDING-Option

```
** Example 'READSCND': READ (with DESCENDING SEQUENCE)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 BIRTH
END-DEFINE
*
READ (10) EMPL IN DESCENDING SEQUENCE BY NAME FROM 'ZZZ'
  DISPLAY *ISN NAME FIRST-NAME BIRTH (EM=YYYY-MM-DD)
```

```
END-READ
END
```

Beispiel 5 - READ-Statement mit VARIABLE-Option

```
** Example 'REAVSEQ': READ (with VARIABLE SEQUENCE)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 BIRTH
*
1 #DIR          (A1)
1 #STARTVALUE (A20)
END-DEFINE
*
SET KEY PF7 PF8
*
INPUT 'Select READ direction'
  // 'Press' 08T 'PF7' (I)          21T 'to read backward'
  /         08T 'PF8' (I) 'or' 'ENTER' (I) 21T 'to read forward'
*
IF *PF-KEY = 'PF7'
  MOVE 'D' TO #DIR
  MOVE 'ZZZ' TO #STARTVALUE
ELSE
  MOVE 'A' TO #DIR
  MOVE 'A' TO #STARTVALUE
END-IF
*
READ (10) EMPL IN VARIABLE #DIR SEQUENCE
          BY NAME FROM #STARTVALUE
  DISPLAY *ISN NAME FIRST-NAME BIRTH (EM=YYYY-MM-DD)
END-READ
END
```

Beispiel 6 - READ-Statement mit DYNAMIC-Option

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #DIRECTION (A1) INIT <'A'> /* 'A' = ASCENDING
1 #EMPVIEW VIEW OF EMPLOYEES
2 NAME
...
END-DEFINE
...
READ #EMPVIEW IN DYNAMIC #DIRECTION SEQUENCE BY NAME = 'SMITH'
  INPUT (AD=0) NAME
```

```

    / 'Press PF7 to scroll in DESCENDING sequence'
    / 'Press PF8 to scroll in ASCENDING sequence'
    ..
    IF *PF-KEY = 'PF7' THEN MOVE 'D' TO #DIRECTION END-IF
    IF *PF-KEY = 'PF8' THEN MOVE 'A' TO #DIRECTION END-IF
END-READ
...

```

Beispiel 7 - READ-Statement mit STARTING WITH ISN-Klausel

```

** Example 'REASISND': READ (with STARTING WITH ISN)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 BIRTH
*
1 #DIR      (A1)
1 #STARTVAL (A20)
1 #STARTISN (N8)
END-DEFINE
*
SET KEY PF3 PF7 PF8
*
MOVE 'ADKINSON' TO #STARTVAL
*
READ (9) EMPL BY NAME = #STARTVAL
  WRITE *ISN NAME FIRST-NAME BIRTH (EM=YYYY-MM-DD) *COUNTER
  IF *COUNTER = 5 THEN
    MOVE NAME TO #STARTVAL
    MOVE *ISN TO #STARTISN
  END-IF
END-READ
*
#DIR := 'A'
*
REPEAT
  READ EMPL IN VARIABLE #DIR BY NAME = #STARTVAL
    STARTING WITH ISN = #STARTISN
  MOVE NAME TO #STARTVAL
  MOVE *ISN TO #STARTISN
  INPUT NO ERASE (IP=OFF AD=0)
  15/01 *ISN NAME FIRST-NAME BIRTH (EM=YYYY-MM-DD)
  // 'Direction:' #DIR
  // 'Press PF3 to stop'
  / ' PF7 to go step back'
  / ' PF8 to go step forward'
  / ' ENTER to continue in that direction'
/*

```

```

IF *PF-KEY = 'PF7' AND #DIR = 'A'
  MOVE 'D' TO #DIR
  ESCAPE BOTTOM
END-IF
IF *PF-KEY = 'PF8' AND #DIR = 'D'
  MOVE 'A' TO #DIR
  ESCAPE BOTTOM
END-IF
IF *PF-KEY = 'PF3'
  STOP
END-IF
END-READ
/*
IF *COUNTER(0290) = 0
  STOP
END-IF
END-REPEAT
END

```

Beispiel 8 - SHARED HOLD-Klausel

```

READ EMPL-VIEW WITH NAME = ...
  IN SHARED HOLD MODE=Q           /* Record in shared hold until next ↵
record is read.
  ...
  GET EMPL-VIEW *ISN              /* The record remains unchanged!
  ...
END-READ

```

Beispiel 9 - SKIP RECORDS-Klausel

```

READ EMPL-VIEW WITH NAME = ...   /* Records found are put in hold while ↵
reading.
  SKIP RECORDS IN HOLD           /* Records already held by other users ↵
are skipped
  ...                             /* to prevent error NAT3145.
  UPDATE
  END TRANSACTION
END-READ

```


105 READLOB

▪ Funktion	834
▪ Einschränkungen	834
▪ Syntax-Beschreibung	835
▪ Bei READLOB verfügbare Systemvariablen	837
▪ Funktionstechnische Überlegungen	838
▪ Beispiele	838

```
READLOB [ { ALL  
          (operand1) } ] [IN][FILE] view-name  
[PASSWORD=operand2]  
[CIPHER=operand3]  
[[WITH] ISN [=] operand4]  
[[STARTING][AT] OFFSET [=] operand5]  
statement ...  
END-READLOB (structured mode only)  
LOOP (reporting mode only)
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [READ](#) | [FIND](#) | [GET](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Funktion

Das Statement `READLOB` wird bei einem einzelnen Datensatz verwendet, bei dem das definierte LOB-Feld (LOB = Large Object) während der Schleifenausführung in festgelegten Segmenten gelesen wird.

Zu Beginn der Schleife wird der Versatz (Offset) innerhalb des LOB-Feldes gesetzt, ab dem die ersten Daten gelesen werden sollen. Bei der nächsten Schleifen-Iteration wird das Segment zurückgegeben, das auf das zuletzt gelesene Segment folgt. Wenn das Ende der LOB-Daten erreicht ist, wird die Schleife beendet.

Dieses Statement leitet eine Verarbeitungsschleife ein. Siehe auch *Schleifenverarbeitung* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Einschränkungen

Das Statement `READLOB` kann nur für den Zugriff auf Adabas-Datenbanken benutzt werden.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate								Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	C	S					N	P	I	B*					ja	nein
<i>operand2</i>	C	S			A										ja	nein
<i>operand3</i>	C	S				N									ja	nein
<i>operand4</i>	C	S				N	P	I	B*						ja	nein
<i>operand5</i>	C	S				N	P	I	B*						ja	nein

* Format B von *operand1*, *operand4* und *operand5* kann mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Anzahl der zu lesen LOB-Segmente:</p> <p>Die Anzahl der durchzuführenden Schleifenverarbeitungen kann durch Angabe von <i>operand1</i> (in Klammern, unmittelbar nach dem Schlüsselwort READLOB eingeschränkt werden., und zwar entweder als numerische Konstante (0 - 4294967295) oder als Name einer numerischen Variable.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>READLOB (5) IN FILE VIEW01 ...</pre> <pre> #CNT := 10 READLOB (#CNT) IN FILE VIEW01 ... </pre> <p>Für dieses Statement hat das hier angegebene Limit Vorrang vor einem Limit, welches mit dem LIMIT-Statement gesetzt wurde. Falls mit dem Profil- oder Session-Parameter LT ein kleineres Limit gesetzt ist, gilt das LT-Limit.</p> <p>Anmerkung: Die Auswertung von <i>operand1</i> erfolgt beim Start des READLOB-Statements. Wird der Wert von <i>operand1</i> während der READLOB-Schleife geändert, hat dies keine Auswirkung auf die Anzahl der Schleifenausführungen.</p>
ALL	<p>ALL-Option:</p> <p>Sie können wahlweise das Schlüsselwort ALL angeben, um zu verdeutlichen, dass die Daten des LOB-Feldes bis zum Ende gelesen werden sollen.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Wenn Sie <i>operand1</i> und ALL weglassen, wird die ALL-Option standardmäßig verwendet.
<i>view-name</i>	<p>View-Name:</p> <p>Als <i>view-name</i> geben Sie den Namen einer View (Datenbanksicht) an, der entweder mit einem DEFINE DATA-Statement oder außerhalb des Programms in einer Global oder Local Data Area definiert worden sein muss.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die View darf nur ein LOB-Feld mit einem einzigen Wert enthalten, zusätzliche Felder sind nicht zulässig. ■ Falls das LOB-Feld ein MU- oder PE-Feld ist, muss eine einzige Ausprägung angegeben sein; es ist keine Bereichsnotation zulässig. ■ Das LOB-Feld muss in dem DDM mit einer festen (nicht dynamischen) Länge definiert sein, welche die Segmentlänge des LOB-Feldes darstellt..
PASSWORD= <i>operand2</i> CIPHER= <i>operand3</i>	<p>PASSWORD- und CIPHER-Klauseln:</p> <p>Die PASSWORD-Klausel dient zur Angabe eines Passwortes, wenn Daten aus einer passwortgeschützten Datei gelesen werden sollen.</p> <p>Die CIPHER-Klausel dient zur Angabe eines Chiffrierschlüssels, wenn Daten aus einer verschlüsselten Datei gelesen werden sollen.</p> <p>Weitere Informationen siehe Statements FIND und PASSW.</p>
WITH ISN= <i>operand4</i>	<p>WITH ISN-Option:</p> <p>Diese Option dient zur Angabe der internen Folgenummer (ISN) des Datensatzes, auf den das READLOB-Statement zugreifen soll. Während der gesamten Schleifenausführung wird nur dieser Datensatz gelesen.</p> <p><i>operand4</i> muss entweder in Form einer numerischen Konstante oder als eine benutzerdefinierte Variable oder über die Natural-Systemvariable *ISN angegeben werden. Das Feld wird durch die Ausführung des READLOB-Statements nicht verändert.</p> <p>Anmerkung: Die Auswertung von <i>operand4</i> erfolgt beim Start des READLOB-Statements. Wird der Wert von <i>operand4</i> innerhalb der READLOB-Schleife geändert, hat das keine Auswirkung auf den zurzeit gelesenen Datensatz.</p> <p>Wird diese Option nicht angegeben, dann wird standardmäßig das *ISN-Feld des zuletzt aktiven Datenbank-Statements verwendet.</p>
STARTING AT OFFSET= <i>operand5</i>	<p>STARTING AT OFFSET-Klausel:</p> <p>Dient zur Angabe des Start-Offset innerhalb des LOB-Feldes, d.h., ab wo das Lesen des ersten Segments beginnen soll. Das erste Byte des LOB-Feldes hat den Versatz Null (0).</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p><i>operand5</i> muss entweder in Form einer numerischen Konstante oder als benutzerdefinierte Variable ohne Dezimalstellen angegeben werden. Das Feld wird durch die Ausführung des READLOB-Statements nicht verändert.</p> <p>Wird die Klausel nicht angegeben, dann wird Null (0) als Start-Versatz angenommen, was zur Folge hat, dass das LOB-Feld ab dem Feldanfang gelesen wird.</p> <p>Siehe auch *NUMBER während der Schleifenverarbeitung, die im Abschnitt Bei READLOB vorhandene Systemvariablen weiter unten beschrieben wird.</p>
END - READLOB	<p>Ende des READLOB-Statements:</p> <p>Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END - READLOB zum Beenden des READLOB-Statements benutzt werden.</p> <p>Im Reporting Mode wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des READLOB-Statements benutzt.</p>
LOOP	

Bei READLOB verfügbare Systemvariablen

Beim READLOB-Statement stehen die Natural-Systemvariablen *ISN, *COUNTER und *NUMBER zur Verfügung.

Format/Länge dieser Systemvariablen ist P10. Die Format/Länge-Werte können nicht geändert werden.

In der folgenden Tabelle wird die Verwendung dieser Natural-Systemvariablen in Verbindung mit dem READLOB-Statement erläutert:

Systemvariable	Erläuterung						
*ISN	Enthält die Adabas-interne Folgennummer (ISN) des Datensatzes, der zurzeit verarbeitet wird. Das mit einem READLOB-Statement immer auf denselben Datensatz zugreift, bleibt der von der Systemvariablen über alle Schleifen-Iterationen zurückgegebene Wert immer derselbe.						
*COUNTER	Enthält die Anzahl der durchlaufenen Verarbeitungsschleifen.						
*NUMBER	Diese Systemvariable wird zweifach verwendet: <table border="1" data-bbox="410 1581 1469 1875"> <tbody> <tr> <td>Vor dem Aufruf:</td> <td>Die Systemvariable gibt den Byte-Offset im LOB-Feld an, ab dem das Segment gelesen werden soll. Der Wert Null (0) stellt das Byte am linken Rand des LOB-Feldes dar.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dies gilt nicht bei der ersten Schleifen-Iteration. In diesem Fall wird der Lese-Offset durch die STARTING AT OFFSET-Klausel bestimmt.</td> </tr> <tr> <td>Nach dem Aufruf:</td> <td>Wenn die Daten gefunden wurden (d.h., der Offset war kleiner als die Länge des LOB-Feldes), erhält die Systemvariable den Offset-Wert plus</td> </tr> </tbody> </table>	Vor dem Aufruf:	Die Systemvariable gibt den Byte-Offset im LOB-Feld an, ab dem das Segment gelesen werden soll. Der Wert Null (0) stellt das Byte am linken Rand des LOB-Feldes dar.		Dies gilt nicht bei der ersten Schleifen-Iteration. In diesem Fall wird der Lese-Offset durch die STARTING AT OFFSET -Klausel bestimmt.	Nach dem Aufruf:	Wenn die Daten gefunden wurden (d.h., der Offset war kleiner als die Länge des LOB-Feldes), erhält die Systemvariable den Offset-Wert plus
Vor dem Aufruf:	Die Systemvariable gibt den Byte-Offset im LOB-Feld an, ab dem das Segment gelesen werden soll. Der Wert Null (0) stellt das Byte am linken Rand des LOB-Feldes dar.						
	Dies gilt nicht bei der ersten Schleifen-Iteration. In diesem Fall wird der Lese-Offset durch die STARTING AT OFFSET -Klausel bestimmt.						
Nach dem Aufruf:	Wenn die Daten gefunden wurden (d.h., der Offset war kleiner als die Länge des LOB-Feldes), erhält die Systemvariable den Offset-Wert plus						

Systemvariable	Erläuterung
	<p>die Segmentlänge. Das kann zu einem *NUMBER-Wert führen, der größer ist als die Länge des gesamten LOB-Feldes.</p> <p>Falls keine Daten gefunden wurden (d.h., der Offset war größer als die oder gleich der Länge des LOB-Feldes), bleibt der Wert der Systemvariablen *NUMBER unverändert.</p> <p>Falls ein konsekutives Lesen über ein LOB-Feld angefordert wird, darf der *NUMBER-Wert innerhalb des READLOB-Statements nicht geändert werden, da *NUMBER den Offset für die exakte Fortsetzung mit dem nächsten Segment in der darauffolgenden Schleifen-Iteration enthält. Falls jedoch eine Fortsetzung an einer anderen Stelle innerhalb des LOB-Feldes (Neupositionierung) gewünscht wird, können Sie den *NUMBER-Wert auf diesen Offset ändern. Wird *NUMBER zurückgesetzt, hat dies zur Folge, dass das nächste Segment vom LOB-Anfang kommt. Wird *NUMBER um (n) erhöht, wird die entsprechende Anzahl Bytes bei der LOB-Feldverarbeitung übersprungen.</p>

Funktionstechnische Überlegungen

- Das READLOB-Statement liest den Datensatz immer ohne Hold (Sperrung). Um die Stabilität der LOB-Daten während der Durchsuchung des Feldes durch das READLOB-Statement sicherzustellen (d.h. zur Vermeidung einer Aktualisierung durch andere Benutzer), kann der Datensatz mit dem Datenbank-Statement, welches den ISN-Wert liefert, in den Hold-Status gesetzt werden, und zwar
 - in einen *Exclusive Hold* bedingt durch ein UPDATE- oder DELETE-Statement, welches sich auf ein äußeres READ- oder FIND-Statement bezieht, oder
 - in einen *Shared Hold* mit einer IN SHARED HOLD-Option, die in einem READ- oder FIND-Statement angewendet wird.
- Da das READLOB-Statement den Datensatz immer ohne Hold (Sperrung) liest, darf sich ein UPDATE-, DELETE- oder GET SAME-Statement nicht auf ein READLOB-Statement beziehen.

Beispiele

- [Beispiel 1 - Datensatznummer aus der READ-Schleife holen](#)
- [Beispiel 2 - Datensatznummer über benutzerdefinierte Variable holen](#)

- Beispiel 3 - Datensatznummer aus der READ-Schleife holen/ mit Exclusive Hold)

Beispiel 1 - Datensatznummer aus der READ-Schleife holen

```

DEFINE DATA LOCAL
1 VIEW01 VIEW OF ..
  2 NAME
  2 L@LOBFIELD
1 VIEW02 VIEW OF ..
  2 LOBFIELD_SEGMENT          /* LOB field defined in DDM with (A1000).
END-DEFINE
*
READ VIEW01 BY NAME = 'SMITH'      /* Outer statement reads all demanded record
                                  /* fields, except the LOB field.
      IN SHARED HOLD MODE=Q        /* Set record into shared hold to enforce LOB
                                  /* data stability during READLOB.
      DISPLAY NAME 'Total-length LOB-field' L@LOBFIELD
      READLOB VIEW02              /* Record number used from active record of
                                  /* READ statement.
                                  /* LOB is read in segments with length 1000.
      STARTING AT OFFSET = 2000    /* Start to read the LOB field at byte 2000.
      WRITE 'Loop counter:' *COUNTER 10X ' Next offset:' *NUMBER
      PRINT VIEW02.LOBFIELD_SEGMENT
      END-READLOB
END-READ
END

```

Beispiel 2 - Datensatznummer über benutzerdefinierte Variable holen

```

DEFINE DATA LOCAL
1 #ISN (I4)
1 #CNT (I4)
1 #OFF (I4)
1 VIEW02 VIEW OF ..
  2 LOBFIELD_SEGMENT          /* LOB field defined in DDM with (A1000).
END-DEFINE
*
INPUT (AD=T)
/ ' Read record (ISN):' #ISN
/ 'Number of segments:' #CNT
/ ' Start at offset:' #OFF
*
READLOB (#CNT) VIEW02            /* Read max. (#CNT) segments with length 1000.
      WITH ISN = #ISN          /* Record number provided by user.
                                  /* Record is not in hold.
      STARTING AT OFFSET = #OFF /* Start to read the LOB field at byte (#OFF).
      WRITE 'Loop counter:' *COUNTER 10X ' Next offset:' *NUMBER
      PRINT VIEW02.LOBFIELD_SEGMENT
      END-READLOB
END

```

Beispiel 3 - Datensatznummer aus der READ-Schleife holen/ mit Exclusive Hold)

```
DEFINE DATA LOCAL
1 VIEW01 VIEW OF ..
  2 NAME
1 VIEW02 VIEW OF ..
  2 LOBFIELD_SEGMENT          /* LOB field defined in DDM with (A1000).
END-DEFINE
*
R1. READ VIEW01 BY NAME = 'SMITH' /* Outer statement reads all demanded record ↵
fields,                          /* except the LOB field.
                                  /* Record number used from active record of ↵
  DISPLAY NAME
  READLOB VIEW02                /* Record number used from active record of ↵
READ stmt.
                                  /* LOB is read in segments with length 1000.
  STARTING AT OFFSET = 2000     /* Start to read the LOB field at byte 2000.
  WRITE 'Loop counter:' *COUNTER 10X ' Next offset:' *NUMBER
  PRINT VIEW02.LOBFIELD_SEGMENT
END-READLOB
...
UPDATE (R1.)                   /* Set record into exclusive hold that enforces ↵
LOB                             /* data stability during READLOB.
                                  /* data stability during READLOB.
  END OF TRANSACTION
END-READ
END
```

106

READ RESULT SET (SQL)

▪ Funktion	842
▪ Einschränkung	842
▪ Syntax-Beschreibung	843
▪ Beispiel	845

Common Set-Syntax:

```

READ [(limit)] RESULT SET result-set INTO { VIEW view-name } FROM ddm-name
      [GIVING [:] sql-code]
      { parameter }
END-RESULT
    
```

Extended Set-Syntax:

```

READ [(limit)] RESULT SET result-set INTO { VIEW view-name } FROM ddm-name
      [WITH INSENSITIVE SCROLL [:] scroll-hv]
      [GIVING [:] sql-code]
      { parameter }
[WITH ROWSET POSITIONING FOR { [:] row_hv } ROWS]
      { integer }
END-RESULT
    
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Siehe auch *READ RESULT SET - SQL* im Teil *Natural for Db2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*:

Funktion

Das SQL-Statement `READ RESULT SET` kann nur in Verbindung mit einem `CALLDBPROC`-Statement verwendet werden. Es dient dazu, eine Ergebnismenge (Result Set) zu lesen, die von einer mit einem vorhergehenden `CALLDBPROC`-Statement aufgerufenen Stored Procedure erzeugt wurde.

Einschränkung

Dieses Statement steht nur bei Natural for Db2 zur Verfügung.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<i>limit</i>	<p>Limit-Option:</p> <p>Sie können die Anzahl der zu lesenden Zeilen begrenzen. Sie können das Limit entweder als numerische Konstante (0 - 4294967295) oder als Variable mit Format N, P oder I angeben.</p>
<i>result-set</i>	<p>Ergebnismenge:</p> <p>Als <i>result-set</i> geben Sie eine Result-Set-Locator-Variable an, die mit einem vorangehenden <code>CALLDBPROC</code>-Statement gefüllt wurde. <i>result-set</i> muss eine Variable von Format/Länge I4 sein.</p> <p>Anmerkung: Wenn zwischen dem <code>CALLDBPROC</code>-Statement und dem <code>READ RESULT SET</code>-Statement eine Syncpoint-Operation stattfand, kann das <code>READ RESULT SET</code>-Statement nicht mehr auf die Result Sets zugreifen.</p>
INTO	<p>INTO-Klausel:</p> <p>Mit der INTO-Klausel geben Sie in dem Programm die Zielfelder an, die mit der Ergebnismenge gefüllt werden sollen.</p> <p>Sie können mit der INTO-Klausel entweder einzelne Parameter oder eine oder mehrere Views (Datenbanksichten) angeben, und zwar so wie sie im <code>DEFINE DATA</code>-Statement definiert wurden.</p>
VIEW <i>view-name</i>	<p>VIEW-Klausel:</p> <p>Als <i>view-name</i> geben Sie eine View (Datenbanksicht) an, deren Felder die Spalten der Ergebnismenge (Result Set) aufnehmen, die durch die mit dem <code>CALLDBPROC</code>-Statement aufgerufene Stored Procedure erstellt wurden.</p> <p>Die Anzahl der Spalten der Ergebnismenge muss der Anzahl der Felder entsprechen, die in der View angegeben sind (dazu zählen keine Gruppenfelder, Redefinierungsfelder und Indikator-Felder).</p>
<i>parameter</i>	<p>Parameter:</p> <p>Als Parameter geben Sie den Namen eines Feldes an, das eine Spalte der Ergebnismenge aufnimmt, der durch die mit dem <code>CALLDBPROC</code>-Statement aufgerufene Stored Procedure erstellt wurde.</p>
FROM <i>dsm-name</i>	<p>DDM-Name:</p> <p>Als <i>dsm-name</i> geben Sie den Namen des DDMs an, das benutzt wird, um auf die Datenbank zuzugreifen, die die Stored Procedure ausführt.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>dsm-name</i>.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
<p>WITH INSENSITIVE SCROLL [:] <i>scroll_hv</i></p>	<p>WITH INSENSITIVE SCROLL-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Mit dieser Klausel wird die Anwendung veranlasst, einen beliebig positionierbaren Inensitive Cursor zu verwenden, um auf die von der zuvor aufgerufenen Stored Procedure erstellte Ergebnismenge zuzugreifen. Damit diese Klausel verwendet werden kann, muss die Stored Procedure die Ergebnismenge mit einem positionierbaren Cursor erstellt haben. <i>scroll_hv</i> muss eine alphanumerische Natural-Variable sein, die die Scroll-Richtung enthält. <i>scroll_hv</i> wird bei jeder Ausführung der READ RESULT SET-Verarbeitungsschleife ausgewertet.</p> <p>Wenn außerdem die Option <code>GIVING <i>sqlcode</i></code> angegeben wird, bleibt die Verarbeitungsschleife auch dann geöffnet, wenn der SQLCODE +100 (Zeile nicht gefunden) von der RDBMS zurückgegeben wird.</p> <p>Die Verarbeitung wird beendet, wenn die Anwendung ein ESCAPE-Statement absetzt oder wenn der SQLCODE +100 fünf Mal nacheinander auftritt, ohne dass eine Terminal-Ein-/Ausgabe erfolgt ist.</p> <p>Wird die Option <code>GIVING <i>sqlcode</i></code> nicht angegeben, so wird die Verarbeitungsschleife beendet, wenn ein SQLCODE von der RDBMS zurückgeliefert wird, der ungleich 0 (erfolgreich) ist.</p>
<p>GIVING <i>sqlcode</i></p>	<p>GIVING <i>sqlcode</i>-Klausel:</p> <p>Mit dieser optionalen Klausel erhalten Sie den SQLCODE der SQL-FETCH-Operation, mit der die Ergebnismenge verarbeitet wurde.</p> <p>Wenn Sie diese Option angeben und der SQLCODE der SQL-Operation ungleich 0 ist, wird keine Natural-Fehlermeldung ausgegeben. In diesem Fall muss die als Reaktion auf den SQLCODE-Wert auszuführende Aktion im aufrufenden Natural-Objekt programmiert werden.</p> <p>Das Feld <i>sqlcode</i> muss eine Variable mit Format/Länge I4 sein.</p> <p>Wenn Sie die Option <code>GIVING <i>sqlcode</i></code> nicht verwenden, gibt Natural eine Fehlermeldung aus, falls der SQLCODE ungleich 0 ist.</p>
<p>WITH ROWSET POSITIONING FOR ... ROWS</p>	<p>WITH ROWSET POSITIONING FOR ... ROWS-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Mit dieser Klausel wird die Anwendung veranlasst, mehrere Zeilen mit Daten aus der Ergebnismenge zu lesen, der von der zuvor aufgerufenen Stored Procedure erstellt worden ist. Die Variable <i>integer</i> oder <i>:row_hv</i> bestimmt die Anzahl der abgerufenen Zeilen.</p> <p>Wenn außerdem die Option <code>GIVING <i>sqlcode</i></code> angegeben wird, bleibt die Verarbeitungsschleife auch dann geöffnet, wenn der SQLCODE +100 (Zeile nicht gefunden) von der RDBMS zurückgegeben wird.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Die Verarbeitung wird beendet, wenn die Anwendung ein <code>ESCAPE</code>-Statement absetzt oder wenn der <code>SQLCODE +100</code> fünf Mal nacheinander auftritt, ohne dass eine Terminal-Ein-/Ausgabe erfolgt ist.</p> <p>Wird die Option <code>GIVING sqlcode</code> nicht angegeben, so wird die Verarbeitungsschleife beendet, wenn ein <code>SQLCODE</code> von der RDBMS zurückgeliefert wird, der ungleich 0 (erfolgreich) ist.</p>
END-RESULT	<p>Ende des READ RESULT SET-Statement:</p> <p>Das für Natural reservierte Schlüsselwort <code>END-RESULT</code> muss zum Beenden des <code>READ RESULT SET</code>-Statements verwendet werden.</p>

Beispiel

Siehe *Example of CALLDBPROC/READ RESULT SET* im Abschnitt *CALLDBPROC - SQL* in der *Natural for Db2*-Dokumentation.

107

READ WORK FILE

▪ Funktion	848
▪ Syntax 1 - READ WORK FILE mit Verarbeitungsschleife	848
▪ Syntax 2 - READ WORK FILE ohne Verarbeitungsschleife	849
▪ Syntax-Beschreibung	850
▪ Feldlängen	852
▪ Variabler Index-Bereich	853
▪ Verarbeitung dynamischer Variablen	853
▪ Verarbeitung von X-Arrays	854
▪ Beispiele	854

Verwandte Statements: [CLOSE WORK FILE](#) | [DEFINE WORK FILE](#) | [WRITE WORK FILE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Verarbeitung von Arbeitsdateien/PC-Dateien*

Funktion

Das Statement `READ WORK FILE` dient dazu, Daten von einer physisch-sequentiellen Nicht-Adabas-Arbeitsdatei zu lesen. Die Daten werden sequentiell von der Arbeitsdatei gelesen. Wie sie gelesen werden, ist unabhängig davon, wie Sie auf die Arbeitsdatei geschrieben wurden.

Das `READ WORK FILE`-Statement führt eine Verarbeitungsschleife aus, um alle Datensätze der Arbeitsdatei zu lesen. Innerhalb einer `READ WORK FILE`-Schleife können automatische Gruppenwechsel-Verarbeitungen durchgeführt werden.

Auf Großrechnern kann dieses Statement nur in einem Programm verwendet werden, das unter Com-plete, CICS, TSO, TIAM oder im Batch-Betrieb ausgeführt wird. Die entsprechende JCL muss mit der Ausführungs-JCL bereitgestellt werden, wenn eine Arbeitsdatei gelesen werden soll. Näheres hierzu siehe *Operations*-Dokumentation.

Informationen bezüglich Arbeitsdateien finden Sie auch in der Beschreibung des Profilparameters `WORK` in der *Parameter-Referenz*.

Informationen zur Unicode- und Codepage-Unterstützung siehe *Arbeitsdateien und Druckdateien* in der *Unicode- und Codepage-Unterstützung*-Dokumentation.




Anmerkungen:

1. Wenn bei Ausführung eines `READ WORK FILE`-Statements eine End-of-File-Bedingung auftritt, schließt Natural die Arbeitsdatei automatisch.
2. Bei Entire Connection: Beim Lesen von Entire Connection-Arbeitsdateien darf innerhalb der `READ WORK FILE`-Verarbeitungsschleife kein I/O-Statement stehen.


Syntax 1 - READ WORK FILE mit Verarbeitungsschleife

```
READ WORK [FILE] work-file-number
```

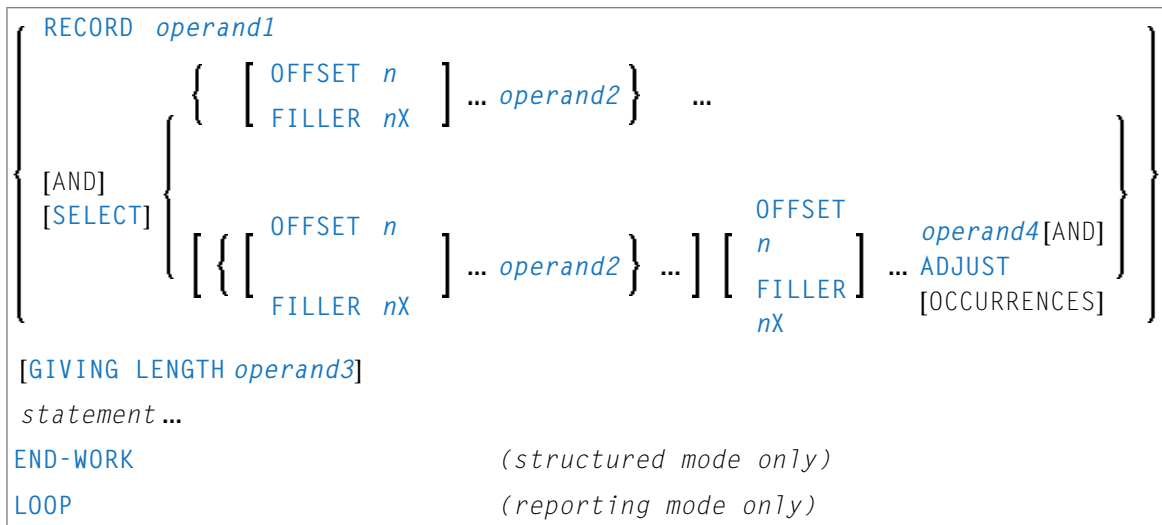

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Syntax 2 - READ WORK FILE ohne Verarbeitungsschleife

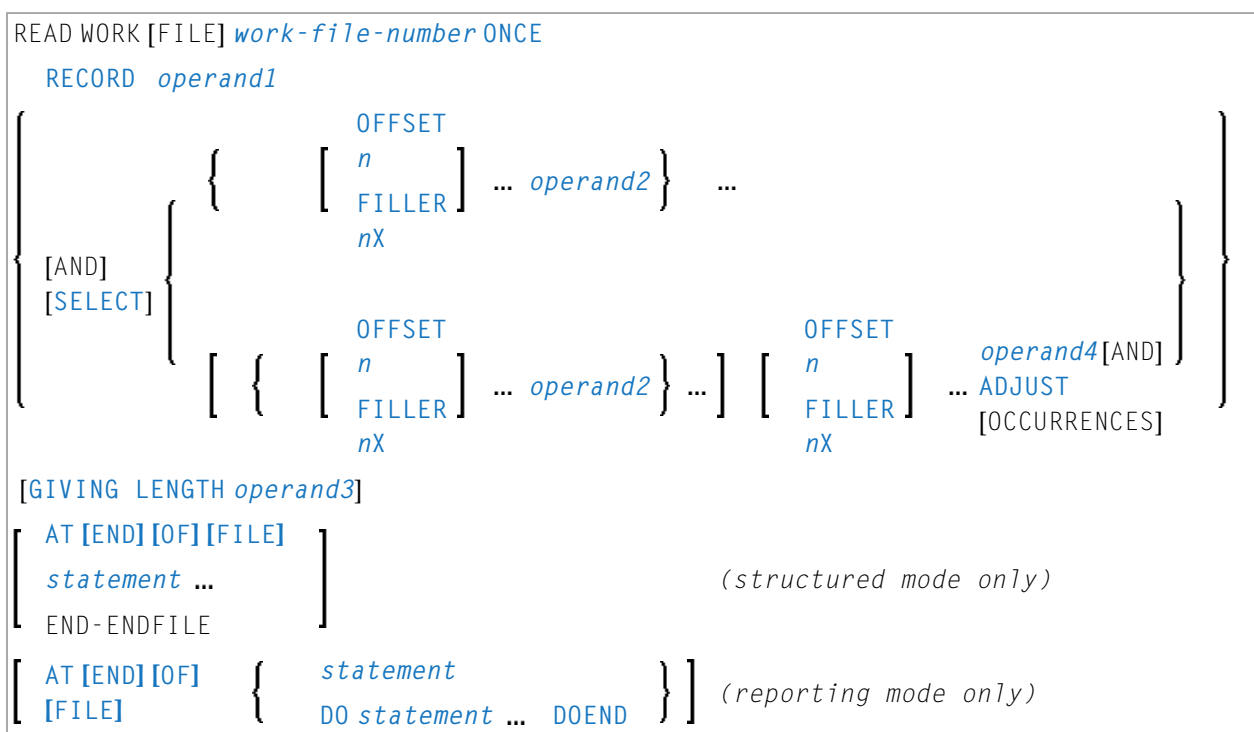

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G	A U N P I F B D T L C	ja	ja
<i>operand2</i>	S A G	A U N P I F B D T L C	ja	ja
<i>operand3</i>	S	I	ja	ja
<i>operand4</i>	A	A U N P I F B D T L C	nein	nein

Format C ist bei Natural Connection nicht gültig.

Siehe auch [Feldlängen](#).

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>work-file-number</i>	<p>Arbeitsdateinummer:</p> <p>Die für Natural definierte Nummer der Arbeitsdatei, die gelesen werden soll.</p>
ONCE	<p>ONCE-Option:</p> <p>Die ONCE-Option bewirkt, dass nur ein Datensatz gelesen und keine Verarbeitungsschleife initiiert wird (das schleifenbeendende Schlüsselwort END-WORK bzw. LOOP darf daher nicht zusammen mit ONCE verwendet werden). Wenn Sie ONCE verwenden, sollten Sie auch eine AT END OF FILE-Klausel verwenden.</p> <p>Wird ein READ WORK FILE-Statement mit ONCE-Option von einer benutzerinitiierten Verarbeitungsschleife gesteuert, kann es sein, dass auf der Arbeitsdatei eine End-of-File-Bedingung auftritt, bevor die Schleife beendet wird. Alle von der Arbeitsdatei gelesenen Felder enthalten dann immer noch die Werte des zuletzt gelesenen Datensatzes. Die Arbeitsdatei wird dann zum ersten Datensatz zurückpositioniert, welcher dann bei der nächsten Ausführung des READ WORK FILE ONCE-Statements gelesen wird.</p>
RECORD <i>operand1</i> FILLER <i>nX</i>	<p>RECORD-Option:</p> <p>Im Reporting Mode muss eine Operandenliste (<i>operand1</i>) entsprechend dem Layout des Datensatzes verfügbar gemacht werden. FILLER <i>nX</i> muss angegeben werden, wenn die Gesamtlänge der Operanden kleiner als die Länge des Arbeitsdateidatensatzes ist.</p> <p>Im Structured Mode oder wenn der zu verwendende Datensatz mittels einem DEFINE DATA-Statement definiert wird, kann nur ein Feld (oder eine Gruppe) angegeben</p>

Syntax-Element	Beschreibung				
	<p>werden, und FILLER darf nicht verwendet werden. Das Feld (oder die Gruppe) muss lang genug sein, um den gesamten Arbeitsdateidatensatz aufnehmen zu können.</p> <p>Natural überprüft die Daten des Datensatzes nicht. Demzufolge ist diese Option die schnellste Art, Datensätze von einer sequentiellen Datei zu verarbeiten. Allerdings müssen Sie selbst darauf achten, dass der Aufbau des Datensatzes korrekt beschrieben ist, da es sonst durch nicht-numerische Daten in numerischen Feldern zu einem ungewollten Programmabbruch kommen kann. Bevor der Datensatz gelesen wird, füllt Natural die Operandenliste (<i>operand1</i>) mit Leerzeichen; demzufolge wird bei einer End-of-File-Bedingung ein leerer Bereich zurückgegeben. Kurze Datensätze werden mit Leerzeichen aufgefüllt.</p> <p>Die RECORD-Option kann nicht benutzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn eine Entire Connection-Arbeitsdatei gelesen wird. ■ Wenn dynamische Variablen benutzt werden. 				
SELECT	<p>SELECT-Option (Voreinstellung):</p> <p>Wird die SELECT-Option verwendet, so werden nur die in der Operandenliste (<i>operand2</i>) angegebenen Felder zur Verfügung gestellt. Die Position der Felder im Eingabedatensatz kann durch eine OFFSET- und/oder FILLER-Angabe spezifiziert werden.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">OFFSET <i>n</i></td> <td>OFFSET 0 spezifiziert das erste Byte des Datensatzes. OFFSET kann nicht für Arbeitsdateien des Typs UNFORMATTED angegeben werden.</td> </tr> <tr> <td>FILLER <i>nX</i></td> <td>Bedeutet, dass <i>n</i> Bytes des Eingabedatensatzes übersprungen werden.</td> </tr> </table> <p>Natural ordnet den einzelnen Feldern die ausgewählten Werte zu und überprüft, dass die vom Datensatz ausgewählten numerischen Felder entsprechend ihrer Definition auch wirklich gültige numerische Werte enthalten. Aufgrund dieser Prüfung dauert die Verarbeitung einer sequentiellen Datei mit der SELECT-Option etwas länger als mit der RECORD-Option.</p> <p>Wenn ein Datensatz nicht alle in der SELECT-Option angegebenen Felder füllt, gilt folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ein Feld, das nur teilweise gefüllt wurde, wird mit Leerzeichen bzw. Nullen aufgefüllt. ■ Ein Feld, das gar nicht gefüllt wurde, behält denselben Inhalt wie zuvor. <p>Beim Lesen des Datei-Typs CSV werden die Optionen OFFSET und FILLER ignoriert.</p>	OFFSET <i>n</i>	OFFSET 0 spezifiziert das erste Byte des Datensatzes. OFFSET kann nicht für Arbeitsdateien des Typs UNFORMATTED angegeben werden.	FILLER <i>nX</i>	Bedeutet, dass <i>n</i> Bytes des Eingabedatensatzes übersprungen werden.
OFFSET <i>n</i>	OFFSET 0 spezifiziert das erste Byte des Datensatzes. OFFSET kann nicht für Arbeitsdateien des Typs UNFORMATTED angegeben werden.				
FILLER <i>nX</i>	Bedeutet, dass <i>n</i> Bytes des Eingabedatensatzes übersprungen werden.				
<i>operand4</i> AND ADJUST OCCURRENCES	<p>ADJUST-Klausel:</p> <p>Geben Sie ein eindimensionales X-Array mit vollständigem Bereich (*) an. Das X-Array wird auf bzw. um die Anzahl der Ausprägungen erweitert bzw. reduziert, die zur</p>				

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Aufnahme aller gelesenen Daten benötigt werden. Siehe Verarbeitung von X-Arrays weiter unten.</p> <p>Anmerkung: Diese Klausel wird von Entire Connection nicht unterstützt.</p>
GIVING LENGTH <i>operand3</i>	<p>GIVING LENGTH-Klausel</p> <p>Mit dieser Klausel können Sie die tatsächliche Länge des gelesenen Datensatzes feststellen. Die Länge (Anzahl der Bytes) erhalten Sie in <i>operand3</i>.</p> <p><i>operand3</i> muss mit Format/Länge I4 definiert sein.</p> <p>Wenn die Arbeitsdatei als TYPE UNFORMATTED definiert ist, verweist die zurückgegebene Länge auf die Anzahl der aus dem Byte-Strom gelesenen Bytes, einschließlich der beim FILLER-Operanden übersprungenen Bytes.</p>
AT END OF FILE	<p>AT END OF FILE-Klausel</p> <p>Diese Klausel kann nur zusammen mit der ONCE-Option verwendet werden. Wenn Sie die ONCE-Option verwenden, dann sollten Sie auch eine AT END OF FILE-Klausel angeben, um festzulegen, was beim Auftreten einer End-of-File-Bedingung geschehen soll. Wenn Sie die ONCE-Option nicht verwenden, wird eine End-of-File-Bedingung wie das normale Ende einer Verarbeitungsschleife behandelt.</p>
END-WORK	<p>Ende des READ WORK FILE-Statements:</p> <p>Im Structured Mode ohne Verarbeitungsschleife muss dass für Natural reservierte Schlüsselwort END-WORK zum Beenden des READ WORK FILE-Statements verwendet werden.</p>
LOOP	<p>Ende des READ WORK FILE-Statements:</p> <p>Im Reporting Mode ohne Verarbeitungsschleife muss dass Natural-Statement LOOP zum Beenden des READ WORK FILE-Statements verwendet werden.</p>

Feldlängen

Die Länge der Felder in der [Operanden-Definitionstabelle](#) wird wie folgt bestimmt:

Format	Länge
A, B, I, F	Die Anzahl der Bytes im Eingabedatensatz entspricht der internen Längendefinition.
N	Die Anzahl der Bytes im Eingabedatensatz ergibt sich aus der Summe der internen Stellen vor und nach dem Komma (Dezimalpunkt). Komma und Vorzeichen belegen im Eingabedatensatz kein Byte.
P, D, T	Die Anzahl der Bytes im Eingabedatensatz ergibt sich aus der Summe der Stellen vor und nach dem Komma (Dezimalpunkt) plus einer Stelle für das Vorzeichen, geteilt durch 2 und aufgerundet.
L	1 Byte wird benutzt. Bei Feldern des Formats C werden 2 Bytes benutzt.

Beispiele für Feldlängen:

Felddefinition	Eingabedatensatz
#FIELD1 (A10)	10 Bytes
#FIELD2 (B15)	15 Bytes
#FIELD3 (N1.3)	4 Bytes
#FIELD4 (N0.7)	7 Bytes
#FIELD5 (P1.2)	2 Bytes
#FIELD6 (P6.0)	4 Bytes

Siehe auch *Format und Länge von Benutzervariablen im Leitfaden zur Programmierung*.

Variabler Index-Bereich

Zum Auslesen eines Arrays aus einer Arbeitsdatei können Sie für das Array einen variablen Indexbereich angeben. Zum Beispiel:

```
READ WORK FILE work-file-number #ARRAY (I:J)
```

Verarbeitung dynamischer Variablen

Arbeitsdateityp	Verarbeitung
UNFORMATTED	Das Lesen einer dynamischen Variable von einer UNFORMATTED-Arbeitsdatei bewirkt, dass der komplette Rest der Datei in die Variable (von der aktuellen Position) gestellt wird. Wenn die Datei mehr als 1073741824 Bytes umfasst, dann werden zumindestens 1073741824 Bytes in die Variable gestellt.
FORMATTED	Das Lesen einer dynamischen Variable von einer Arbeitsdatei vom Typ FORMATTED bewirkt, dass der Rest des Arbeitsdateidatensatzes in die Variable gestellt wird. So wird die Länge der dynamischen Variable bei Arbeitsdateien mit variabler Datensatzlänge bei jeder Ausführung des READ WORK FILE-Statements so angepasst, dass sie exakt der Länge des zurzeit gelesenen Datensatzes entspricht.

Verarbeitung von X-Arrays

Wird die ADJUST-Klausel *nicht* angegeben, werden X-Arrays genauso wie reguläre Arrays behandelt, d..h. ihre vorhandenen Ausprägungen werden gefüllt.

Wird die ADJUST-Klausel angegeben, wird ein mit vollständigem Bereich (*) angegebenes eindimensionales X-Array so angepasst, dass es alle Daten aus dem restlichen Datensatz für eine Arbeitsdatei vom Typ FORMATTED bzw. alle Daten aus dem restlichen Datensatz für eine Arbeitsdatei vom Typ UNFORMATTED aufnehmen kann.

Beispiele

- [Beispiel 1 - READ WORK FILE](#)
- [Beispiel 2 - READ WORK FILE](#) Formatiert mit dynamischer Variablen
- [Beispiel 3 - READ WORK FILE](#) Unformatiert mit dynamischer Variablen
- [Beispiel 4 - READ WORK FILE](#) Formatiert mit X-array und ADJUST bei Ausprägungen
- [Beispiel 5 - READ WORK FILE](#) Unformatiert mit X-array und ADJUST bei Ausprägungen

Beispiel 1 - READ WORK FILE

```
** Example 'RWFEX1': READ WORK FILE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
*
1 #RECORD
  2 #PERS-ID (A8)
  2 #NAME (A20)
END-DEFINE
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'STUTTGART'
  WRITE WORK FILE 1
    PERSONNEL-ID NAME
END-FIND
*
* ...
*
READ WORK FILE 1 RECORD #RECORD
  DISPLAY NOTITLE #PERS-ID #NAME
END-WORK
*
END
```

Ausgabe des Programs RWFEX1:

```

#PERS-ID      #NAME
-----
11100328 BERGHAUS
11100329 BARTHEL
11300313 AECKERLE
11300316 KANTE
11500304 KLUGE
11500308 DIETRICH
11500318 GASSNER
11500343 ROEHM
11600303 BERGER
11600320 BLAETTEL
11500336 JASPER
11100330 BUSH
11500328 EGGERT

```

Beispiel 2 - READ WORK FILE Formatiert mit dynamischer Variablen

```

** Example 'RWFEX2': READ WORK FILE - Formatted with dynamic variable
*****
DEFINE DATA LOCAL
  1 #DYNA (A) DYNAMIC
END-DEFINE
*
DEFINE WORK FILE 1 TYPE 'FORMATTED'
*
WRITE WORK FILE 1 VARIABLE 'text1 text2 text3 '
WRITE WORK FILE 1 VARIABLE 'text4 text5'
*
READ WORK FILE 1 AND SELECT #DYNA
  DISPLAY *LENGTH(#DYNA) #DYNA (AL=40)
  /*
  /* Length: 18  Dyn.Var: 'text1 text2 text3'
  /* Length: 11  Dyn.Var: 'text4 text5'
END-WORK
*
END

```

Ausgabe des Programs RWFEX2:

```

Page      1                                     11-07-15  09:21:09

LENGTH          #DYNA
-----
18 text1 text2 text3
11 text4 text5
    
```

Beispiel 3 - READ WORK FILE Unformatiert mit dynamischer Variablen

```

** Example 'RWFEX3': READ WORK FILE - Unformatted with dynamic variable
*****
DEFINE DATA LOCAL
  1 #DYNA (A) DYNAMIC
END-DEFINE
*
DEFINE WORK FILE 1 TYPE 'FORMATTED'
*
WRITE WORK FILE 1 VARIABLE 'text1 text2 text3 '
WRITE WORK FILE 1 VARIABLE 'text4 text5'
*
DEFINE WORK FILE 1 TYPE 'UNFORMATTED'
*
READ WORK FILE 1 AND SELECT #DYNA
  DISPLAY *LENGTH(#DYNA) #DYNA (AL=40)
  /*
  /* Length: 29  Dyn.Var: 'text1 text2 text3 text4 text5'
END-WORK
*
END
    
```

Ausgabe des Programs RWFEX3:

```

Page      1                                     11-07-15  09:31:04

LENGTH          #DYNA
-----
29 text1 text2 text3 text4 text5
    
```

Beispiel 4 - READ WORK FILE Formatiert mit X-array und ADJUST bei Ausprägungen

```

** Example 'RWFEX4': READ WORK FILE - Formatted with X-array
**                               and ADJUST its occurrences
*****
DEFINE DATA LOCAL
  1 #ARR (A6/1:*)
  1 #OCC (I4)
END-DEFINE
*
DEFINE WORK FILE 1 TYPE 'FORMATTED'
*
WRITE WORK FILE 1 VARIABLE 'text1 text2 text3 '
WRITE WORK FILE 1 VARIABLE 'text4 text5'
*
READ WORK FILE 1 AND SELECT #ARR(*) AND ADJUST OCCURRENCES
  #OCC := *OCCURRENCE(#ARR)
  DISPLAY #OCC #ARR(1:#OCC)
/*
/* Occurrences: 3 Array(*): 'text1', 'text2', 'text3'
/* Occurrences: 2 Array(*): 'text4', 'text5'
END-WORK
*
END ↵

```

Ausgabe des Programs RWFEX4:

```

Page      1                               11-07-15  09:36:13

  #OCC      #ARR
  -----
          3 text1
           text2
           text3
          2 text4
           text5

```

Beispiel 5 - READ WORK FILE Unformatiert mit X-array und ADJUST bei Ausprägungen

```

** Example 'RWFEX5': READ WORK FILE - Unformatted with X-array
**                               and ADJUST its occurrences
*****
DEFINE DATA LOCAL
  1 #ARR (A6/1:*)
  1 #OCC (I4)
END-DEFINE
*
DEFINE WORK FILE 1 TYPE 'FORMATTED'
*

```

READ WORK FILE

```
WRITE WORK FILE 1 VARIABLE 'text1 text2 text3 '  
WRITE WORK FILE 1 VARIABLE 'text4 text5'  
*  
DEFINE WORK FILE 1 TYPE 'UNFORMATTED'  
*  
READ WORK FILE 1 AND SELECT #ARR(*) AND ADJUST OCCURRENCES  
  #OCC := *OCCURRENCE(#ARR)  
  DISPLAY #OCC #ARR(1:#OCC)  
  /*  
  /*Occurrences: 5 Array(*): 'text1', 'text2', 'text3', 'text4', 'text5'  
END-WORK  
*  
END ↵
```

Ausgabe des Programs RWFEX5:

```
Page      1                               11-07-15  09:41:25  
  
  #OCC      #ARR  
-----  
      5 text1  
      text2  
      text3  
      text4  
      text5  
                                             ↵
```


108 REDEFINE

▪ Funktion	860
▪ Einschränkung	860
▪ Syntax-Beschreibung	860
▪ Beispiele	861

```
REDEFINE { operand1 ( { nX
                    { operand2 }... ) } ... }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Reporting Mode-Statements](#)

Funktion

Das Statement `REDEFINE` dient dazu, ein Feld zu redefinieren. Das Ergebnis der Neudefinition können eine oder mehrere Benutzervariablen sein.

Mit einem `REDEFINE`-Statement können Sie gleichzeitig mehrere Felder redefinieren.

Einschränkung

Dieses Statement gilt nur im Reporting Mode. Um ein Feld im Structured Mode zu redefinieren, verwenden Sie die `REDEFINE`-Klausel des `DEFINE DATA`-Statements.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G	A U N P I F B D T L C	ja	nein
<i>operand2</i>	S A G	A N P I F B D T L C	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
REDEFINE <i>operand1</i> <i>operand2</i>	<p>Methode der Redefinition:</p> <p>Die Byte-Positionen von <i>operand1</i> werden unabhängig vom Format von links nach rechts redefiniert.</p> <p>Das Format von <i>operand2</i> muss nicht mit dem von <i>operand1</i> identisch sein. Jedoch sollten die Daten an den Byte-Positionen von <i>operand2</i> mit den Formatangaben für <i>operand2</i> übereinstimmen, um unerwünschte Ergebnisse im Ausgabe-Report zu vermeiden. Wenn beispielsweise ein alphanumerisches Feld in ein numerisches Feld redefiniert wird und keine numerischen Daten gemäß der Formatangabe enthält, kann die Verwendung des Feldes einen Programmabbruch zur Folge haben.</p> <p>Weitere Redefinition:</p> <p>Ein mit einem REDEFINE-Statement neudefiniertes Feld kann mit einem weiteren REDEFINE-Statement nochmals redefiniert werden.</p>
<i>n X</i>	<p>Füllbyte-Notation:</p> <p>Mit der Notation <i>nX</i> können Sie in der redefinierten Variable oder dem nachgestellten Feld <i>n</i> Füllbytes definieren. Nachgestellte Füllbytes müssen nicht unbedingt angegeben werden.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 — REDEFINE-Statement](#)
- [Beispiel 2 — REDEFINE-Statement](#)
- [Beispiel 3 — REDEFINE-Statement](#)
- [Beispiel 4 — REDEFINE-Statement](#)

Beispiel 1 — REDEFINE-Statement

Die Benutzervariable #A (Format/Länge A10) enthält den Wert 123ABCDEFGF.

```
REDEFINE #A (#A1(N3) #A2(A7))
```

#A1 erhält den Wert 123, #A2 den Wert ABCDEFG.

Beispiel 2 — REDEFINE-Statement

Die Benutzervariable #B (Format/Länge A10) enthält den hexadezimalen Wert 12345CC1C2C3C4C5C6C7.

```
REDEFINE #B (#B1(P4) #B2(A7))
```

#B1 erhält den hexadezimalen Wert 12345C, #B2 den hexadezimalen Wert C1C2C3C4C5C6C7.

```
REDEFINE #B (#BB1(B2)8X)) or REDEFINE #B(#BB1(B2))
```

#BB1 erhält den hexadezimalen Wert 1234.

Der Wert in #BB1 ist "1234" (im Hexadecimalformat).




Anmerkung: Beim Format P (gepackt numerisch) muss die Anzahl der benötigten Dezimalstellen angegeben werden. Die Anzahl der Bytes, die eine gepackte Zahl benötigt, lässt sich wie folgt berechnen:

Anzahl der Bytes = (Anzahl der Dezimalstellen + 1) / 2, auf ganze Bytes aufgerundet.

Beispiel 3 — REDEFINE-Statement

```
COMPUTE #V (N8.2) = #Y (N10) = ...
REDEFINE #V (3X #A(N3) 2X #P (N2)) #Y (#B(N3) 7X)
```

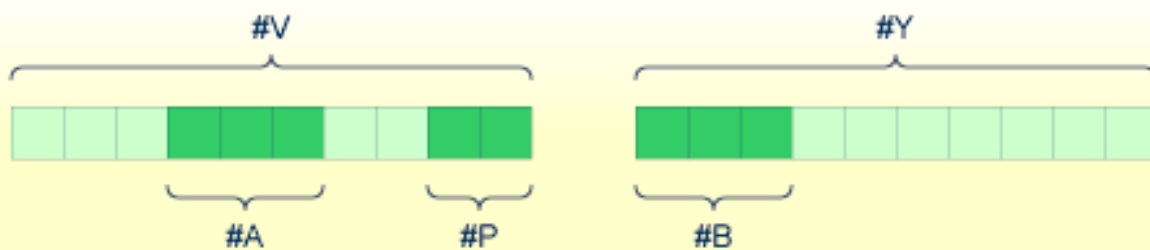

Beispiel 4 — REDEFINE-Statement

In diesem Beispiel wird die Systemvariable *DATN, die die Form YYYYMMDD hat, redefiniert und das Ergebnis in der Reihenfolge Tag/Monat/Jahr (DAY/MONTH/YEAR) in drei getrennte Felder geschrieben:

```
MOVE *DATN TO #DATINT (N8)
REDEFINE #DATINT (#YEAR (N4) #MONTH (N2) #DAY (N2))
DISPLAY NOTITLE #DATINT #DAY #MONTH #YEAR
END
```

Ausgabe:

#DATINT	#DAY	#MONTH	#YEAR
20140326	26	3	2014

109

REDUCE

▪ Funktion	866
▪ Syntax-Beschreibung	866

```
REDUCE { dynamic-clause } [GIVING operand5]
        { array-clause }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [EXPAND](#) | [RESIZE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Speicherverwaltungskontrolle für dynamische Variablen/X-Arrays](#).

Funktion

Das Statement REDUCE dient zum Verringern

- der zugewiesenen Länge einer dynamischen Variable (*dynamic-clause*) oder
- der Anzahl der Ausprägungen von X-Arrays (*array-clause*).

Weitere Informationen entnehmen Sie den folgenden Abschnitten im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Dynamische Variablen benutzen*
- *X-Arrays*
- *Speicherverwaltung von X-Gruppen-Arrays*

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur			Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>	S	A		A	U					B						nein	nein		
<i>operand2</i>	C	S						I								nein	nein		
<i>operand3</i>			A	G		A	N	P	I	F	B	D	T	L	C	G	O	ja	nein
<i>operand4</i>	C	S				U	N	P	I									nein	nein
<i>operand5</i>		S							I4									nein	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>dynamic-clause</i>	Das Statement REDUCE DYNAMIC VARIABLE dient dazu, die Länge des aktuell zugewiesenen Speicherplatzes einer dynamischen Variablen (<i>operand1</i>) auf die angegebene Länge (<i>operand2</i>) zu verringern. Weitere Informationen, siehe DYNAMIC-Klausel weiter unten.
<i>operand1</i>	<i>operand1</i> ist die dynamische Variable, für die die zugewiesene Länge verringert werden soll.
<i>operand2</i>	<i>operand2</i> dient dazu, die verringerte Länge der dynamischen Variable anzugeben. Der angegebene Wert muss eine nicht negative, numerische Ganzzahl-Konstante oder eine Variable des Typs Integer4 (I4) sein.
<i>array-clause</i>	Mit dieser Klausel wird die Anzahl der Ausprägungen des X-Arrays (<i>operand3</i>) auf die mit (<i>dim[, dim[, dim[]]</i>) angegebene Ober- und Untergrenze verringert. Weitere Informationen siehe Array-Klausel weiter unten.
<i>operand3</i>	<i>operand3</i> ist das X-Array. Die Ausprägungen des X-Arrays können verringert werden. Die Index-Notation des Arrays ist optional. Als Index-Notation ist für jede Dimension nur die Stern-Notation (*) für den vollständigen Bereich zulässig.
<i>dim operand4</i>	Die Notation für die Ober- und Untergrenze (<i>operand4</i> oder Stern), auf die das X-Array verringert werden sollte, wird hier angegeben. Wenn der aktuelle Wert der Ober- oder Untergrenze verwendet werden sollte, kann ein Stern (*) anstatt <i>operand4</i> angegeben werden. Weitere Informationen siehe Dimension weiter unten.
GIVING <i>operand5</i>	Wenn die GIVING-Klausel nicht angegeben wird, wird die Natural-Laufzeitfehlerverarbeitung angestoßen, wenn ein Fehler auftritt. Wenn die GIVING-Klausel angegeben wird, enthält <i>operand5</i> die Natural-Fehlernummer, wenn vorher ein Fehler aufgetreten ist, oder Null (0) bei Erfolg.

DYNAMIC-Klausel

```
[SIZE OF] DYNAMIC [VARIABLE] operand 1 TO operand2
```

Das Statement REDUCE DYNAMIC VARIABLE dient dazu, die Länge des aktuell zugewiesenen Speicherplatzes einer dynamischen Variablen (*operand1*) auf die angegebene Länge (*operand2*) zu verringern. Liegt der zugewiesene Speicherplatz der dynamischen Variable oberhalb der angegebenen Länge (*operand2*), wird er sofort freigegeben, d.h. wenn das Statement ausgeführt wird.

Wenn die aktuell benutzte Länge (*LENGTH) der dynamischen Variablen größer als die gegebene Länge ist, wird *LENGTH auf die gegebene Größe gesetzt, und der Inhalt der Variable wird abgeschnitten (aber nicht geändert). Wenn die gegebene Länge die aktuell zugewiesene Länge der dynamischen Variable überschreitet, wird das Statement ignoriert.

Array-Klausel

<p>[OCCURRENCES OF] ARRAY <i>operand3</i> TO { 0 (<i>dim[,dim[,dim]]</i>) }</p>

Mit dem Statement REDUCE ARRAY wird die Anzahl der Ausprägungen des X-Arrays (*operand3*) auf die mit TO (*dim[,dim[,dim]]*) angegebene Ober- und Untergrenze verringert, wobei jedes *dim* eine mittels der im Folgenden beschriebenen Syntax definierte Dimension ist.

Wenn REDUCE TO 0 (Null) angegeben wird, werden alle Ausprägungen des X-Arrays freigegeben. Mit anderen Worten, das gesamte Array wird verringert.

Eine in einem REDUCE-Statement benutzte Ober- und Untergrenze muss genau mit der betreffenden, für das Array definierten Ober- und Untergrenze identisch sein.

Beispiel:

```

DEFINE DATA LOCAL
1 #a(I4/1:*)
1 #g(1:*)
  2 #ga(I4/1:*)

1 #i(i4)
END-DEFINE
...

*/ reducing #a (1:10)

REDUCE ARRAY #a TO (1:10)          /* #a is reduced
REDUCE ARRAY #a TO (*:10)         /* to 10 occurrences.

*/ reducing #ga (1:10,1:20)

REDUCE ARRAY #g TO (1:10)         /* 1st dimension is set to (1:10)
REDUCE ARRAY #ga TO (*:*,1:20)   /* 1st dimension is dependent and
                                  /* therefore kept with (*:*)
                                  /* 2nd dimension is set to (1:20)

REDUCE ARRAY #a TO (5:10)         /* This is rejected because the lower index
                                  /* must be 1 or *
REDUCE ARRAY #a TO (#i:10)       /* This is rejected because the lower index
                                  /* must be 1 or *

REDUCE ARRAY #ga TO (1:10,1:20)  /* (1:10) for the 1st dimension is rejected
                                  /* because the dimension is dependent and
                                  /* must be specified with (*:*)

```

Weitere Informationen siehe:

- *Speicherverwaltung von X-Arrays*
- *Speicherverwaltung von X-Gruppen-Arrays*

Dimension

Jede in der *Array-Klausel* angegebene Dimension (*dim*) wird mittels der folgenden Syntax definiert:

$$\left\{ \begin{array}{c} * \\ \left\{ \begin{array}{c} * \\ \text{operand4} \end{array} \right\} : \left\{ \begin{array}{c} * \\ \text{operand4} \end{array} \right\} \end{array} \right\}$$

Die Notation für die Ober- und Untergrenze (*operand4* oder Stern), auf die das X-Array verringert werden sollte, wird hier angegeben. Wenn der aktuelle Wert der Ober- oder Untergrenze benutzt werden soll, kann ein Stern (*) anstelle von *operand4* angegeben werden. An Stelle von *: * können Sie auch einen einzelnen Stern angeben.

Die Anzahl der Dimensionen (*dim*) muss genau mit der definierten Anzahl der Dimensionen des X-Arrays (1, 2 oder 3) übereinstimmen.

Wenn Sie das REDUCE-Statement verwenden, ist es nur möglich, die Anzahl der Ausprägungen zu verringern. Wenn die erforderliche Anzahl größer ist als die aktuell zugewiesene Anzahl der Ausprägungen, wird dies einfach ignoriert.

110 REINPUT

▪ Funktion	872
▪ Syntax-Beschreibung	873
▪ Beispiele	880

<pre> REINPUT [FULL] [(statement-parameters)] { USING HELP WITH-TEXT-option } [MARK-option] [ALARM-option] </pre>

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DEFINE WINDOW](#) | [INPUT](#) | [SET WINDOW](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung](#)

Funktion

Das REINPUT-Statement dient dazu, zu einem INPUT-Statement zurückzukehren und dieses erneut auszuführen. Es wird in der Regel dazu benutzt, eine Fehlermeldung auszugeben, die dem Benutzer sagt, dass auf das INPUT-Statement hin ungültige Daten eingegeben wurden. Siehe [Beispiel 1](#).

Zwischen einem INPUT-Statement und dem dazugehörigen REINPUT-Statement werden keine WRITE- oder DISPLAY-Statements ausgeführt. Im Batch-Betrieb ist das REINPUT-Statement nicht gültig.

Wenn das REINPUT-Statement ausgeführt wird, setzt es den Programmstatus, was die Verarbeitung von Unterprogrammen, besonderen Bedingungen und Verarbeitungsschleifen anbelangt, wieder auf den Stand zurück, der galt, als das INPUT-Statement ausgeführt wurde (vorausgesetzt das INPUT-Statement ist nach wie vor aktiv). Wurde nach der Ausführung des INPUT-Statements eine Verarbeitungsschleife gestartet und das REINPUT-Statement befindet sich innerhalb dieser Schleife, so wird die Schleife abgebrochen und erst dann neu gestartet, wenn das INPUT-Statement aufgrund des REINPUT-Statements erneut ausgeführt worden ist.

Wird nach der ersten Ausführung des INPUT-Statements eine Hierarchie von Unterprogrammen aufgerufen und das REINPUT-Statement steht in einem dieser Unterprogramme, so kehrt Natural automatisch zu dem Programm zurück, das bei der Ausführung des INPUT-Statements aktiv war.

Steht ein INPUT-Statement innerhalb einer Verarbeitungsschleife, eines Unterprogramms oder eines nur unter bestimmten Bedingungen verarbeiteten Statement-Blocks, so kann ein REINPUT-Statement nicht ausgeführt werden, wenn der Status, unter dem das INPUT-Statement ausgeführt wurde, bereits beendet ist. Eine derartige Situation würde einen Programmabbruch und eine entsprechende Fehlermeldung zur Folge haben.

Siehe auch [Dialog-Gestaltung](#), [Statements REINPUT/REINPUT FULL](#) im [Leitfaden zur Programmierung](#).

Anmerkung:

Wird ein Eingabe-/Ausgabefeld (Option (AD=M)) durch ein INPUT-Statement angezeigt, werden die am Schirm sichtbaren Daten nur dann in die Variable zurück übertragen, wenn das Feld als „verändert“ (MODIFIED) angesehen wird. Ein Feld erhält den Status MODIFIED, wenn eine der folgenden Operationen erfolgt ist:

- Der Inhalt des Feldes wurde verändert (d.h., es wurden *andere* Daten in das Feld eingegeben).
- Die Taste EEOF (Erase to End of Field/Löschen bis Feldende) wird bei einem leeren Feld gedrückt.
- Leerzeichen werden in ein leeres Feld oder nach dem letzten Nicht-Leerzeichen im Feld eingegeben.
- Der Profilparameter CVMIN wurde auf ON gesetzt und die Daten im Feld werden durch Editiermaßnahmen verändert, die letzten Endes zur Wiederherstellung des Feldinhaltes führen (z.B. durch Überschreiben des ersten Zeichens mit dem vorhandenen Zeichen).

Der Inhalt eines Feldes, der letztendlich unverändert bleibt, wird nicht vom Bildschirmfeld in die Variable übertragen.

Die Ausführung eines REINPUT-Statements (ohne FULL-Option) hat keinen Einfluss auf den MODIFIED-Status eines Eingabe-/Ausgabefeldes. Ein Feld gilt weiterhin als *nicht verändert*, wenn es nicht über das INPUT-Statement mittels einer der oben aufgelisteten Operationen verändert wurde. Anders ausgedrückt wird ein Feld als verändert behandelt, wenn mindestens eine der erwähnten Operationen durchgeführt wurde, und zwar unabhängig davon, wie oft das INPUT-Statement durch REINPUT-Statements (ohne FULL-Option) neu gesendet wurde.

Mit anderen Worten wird ein mittels INPUT-Statement angezeigter Feldwert, der von einem REINPUT-Statement (ohne FULL-Option) getriggert wurde, nur dann in die Variable übernommen, wenn der Feldinhalt durch eine der genannten Operationen verändert wurde.

Der MODIFIED-Status kann geprüft werden, wenn im Programmcode eine Attributkontrollvariable (Option CV) zu dem Feld zugeordnet wurde, das mit der MODIFIED-Option z.B. des IF-Statements nach dem INPUT-Statement geprüft wird.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung						
REINPUT FULL	<p>FULL-Option:</p> <p>Wenn Sie die Option FULL in einem REINPUT-Statement angeben, wird das entsprechende INPUT-Statement vollständig neu ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bei einem normalen REINPUT-Statement (ohne FULL-Option) werden Inhalte von Variablen, die zwischen INPUT- und REINPUT-Statement geändert wurden, nicht angezeigt; d.h. alle Variablen auf dem Schirm zeigen den Inhalt, den sie hatten, als das INPUT-Statement ursprünglich ausgeführt wurde. ■ Bei einem REINPUT FULL-Statement werden alle nach der ersten Ausführung des INPUT-Statements gemachten Änderungen sichtbar, wenn das INPUT-Statement erneut ausgeführt wird; d.h. alle Variablen auf dem Schirm haben den Inhalt, den sie zum Zeitpunkt der Ausführung des REINPUT-Statements hatten. <p>Anmerkung: Der Inhalt reiner Eingabefelder (AD=A) wird durch REINPUT FULL wieder gelöscht.</p> <p>Eine andere Eigenschaft des REINPUT FULL-Statements besteht darin, dass der Status der Kontrollvariable auf NOT MODIFIED (nicht geändert) zurückgesetzt wird. Dies erfolgt nicht mittels des normalen REINPUT-Statements. Um zu überprüfen, ob einer Attribut-Kontrollvariablen der Status MODIFIED (geändert) zugewiesen wurde, benutzen Sie die MODIFIED-Option.</p> <p>Siehe auch Beispiel 3 - REINPUT FULL mit MARK POSITION.</p>						
statement-parameters	<p>Parameter:</p> <p>Bei einem REINPUT-Statement angegebene Parameter gelten für alle Felder, die im Statement angegeben sind.</p> <p>Auf Element-Ebene (Feldebene) gesetzte Parameter (siehe MARK-Option) haben für das betreffende Feld Gültigkeit vor den auf Statement-Ebene gesetzten.</p> <table border="1"> <tr> <td>Parameter, die mit dem REINPUT-Statement angegeben werden können:</td> <td>Angabe (S = auf Statement-Ebene, E = auf Element-Ebene)</td> </tr> <tr> <td>AD - Attributdefinition *</td> <td>SE</td> </tr> <tr> <td>CD - Farbdefinition</td> <td>S</td> </tr> </table> <p>* Wenn Sie AD=P auf Statement-Ebene setzen, sind alle Felder geschützt, jedoch nicht die in der MARK-Option angegebenen.</p> <p>Informationen zu den o.g. Session-Parametern finden Sie in der <i>Parameter-Referenz-Dokumentation</i>.</p>	Parameter, die mit dem REINPUT-Statement angegeben werden können:	Angabe (S = auf Statement-Ebene, E = auf Element-Ebene)	AD - Attributdefinition *	SE	CD - Farbdefinition	S
Parameter, die mit dem REINPUT-Statement angegeben werden können:	Angabe (S = auf Statement-Ebene, E = auf Element-Ebene)						
AD - Attributdefinition *	SE						
CD - Farbdefinition	S						
USING HELP	<p>USING HELP-Option:</p> <p>Diese Option bewirkt, dass die für die Eingabemaske (INPUT-Map) definierte Helproutine aufgerufen wird.</p>						

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>USING HELP in Verbindung mit der <i>MARK-Option</i> (siehe unten) bewirkt, dass die für das erste in der MARK-Option angegebene Feld definierte Helproutine aufgerufen wird. Ist für das Feld keine Helproutine definiert, wird die Helproutine für die Maske aufgerufen.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>REINPUT USING HELP MARK 3</pre> <p>In diesem Beispiel wird die für das dritte Feld der Eingabemaske definierte Helproutine aufgerufen.</p>
<i>WITH-TEXT-option</i>	<p>WITH TEXT-Option:</p> <p>Mit dieser Option können Sie einen Text angeben, der in der Meldungszeile angezeigt werden soll.</p> <p>Siehe <i>WITH TEXT Option</i> weiter unten.</p>
<i>MARK-option</i>	<p>MARK-Option</p> <p>Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Feld markieren, d.h. bei der Ausführung des REINPUT-Statements wird der Cursor in dieses Feld plaziert.</p> <p>Siehe <i>MARK Option</i> weiter unten.</p>
<i>ALARM-option</i>	<p>ALARM-Option:</p> <p>Diese Option bewirkt, dass der Warnton des Terminals ausgelöst wird, wenn das REINPUT-Statement ausgeführt wird.</p> <p>Siehe <i>ALARM Option</i> weiter unten.</p>

WITH TEXT-Option

Mit dieser Option können Sie einen Text angeben, der in der Meldungszeile angezeigt werden soll. Der Text ist in der Regel eine Meldung, die angibt, welche Maßnahme zum Abarbeiten des Bildschirms getroffen werden sollte, oder wie der Fehler korrigiert werden kann.

$[\text{WITH}] [\text{TEXT}] \left\{ \begin{array}{l} * \text{operand1} \\ \text{operand2} \end{array} \right\} [(\text{attributes})] [, \text{operand3}] \dots 7$
--

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur			Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C	S		N P I B *	ja	nein
<i>operand2</i>	C	S		A U	ja	nein
<i>operand3</i>	C	S		A U N P I F B D T L	ja	nein

* Format B von *operand1* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Meldungstext aus der Natural-Fehlermeldungsdatei:</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie eine Natural-Fehlernummer an. Natural ruft dann die entsprechende Fehlermeldung aus der Natural- Fehlermeldungsdatei ab.</p> <p>Es können entweder benutzerdefinierte Meldungen oder Natural- Systemmeldungen abgerufen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn Sie einen positiven Wert von bis zu vier Stellen (z.B.: 0954) angeben, werden benutzerdefinierte Meldungen gelesen. ■ Wenn Sie einen negativen Wert von bis zu vier Stellen (z.B.: -0954) angeben, werden Natural-Systemmeldungen abgerufen <p>Siehe auch Beispiel 4 - mit TEXT-Option . Natural-Meldungsdateien werden mit der SYSERR-Utility erstellt und gepflegt.</p>
<i>operand2</i>	<p>Meldungstext:</p> <p>Als <i>operand2</i> geben Sie den Text an, der in der Meldungszeile ausgegeben werden soll.</p> <p>Siehe auch Beispiel 4 - mit TEXT-Option .</p>
<i>attributes</i>	<p>Ausgabe-Attribute:</p> <p>Als Attribute können Sie <i>operand1</i> oder <i>operand2</i> bestimmte Anzeige- und Farbattribute zuordnen. Diese Attribute und die Syntax, die benutzt werden kann, sind im Abschnitt Ausgabe-Attribute weiter unten beschrieben.</p>
<i>operand3</i>	<p>Dynamische Ergänzung im Meldungstext:</p> <p><i>operand3</i> kann in Form einer numerischen Konstanten oder Textkonstanten oder als Name einer Variablen angegeben werden.</p> <p>Die angegebenen Werte dienen dazu, einen Teil des Textes einer mit <i>operand1</i> oder <i>operand2</i> angegebenen Meldung dynamisch zu generieren.</p> <p>Innerhalb des Textes der Fehlermeldung dient die Notation <i>:n</i>: zur Referenzierung von <i>operand3</i>, wobei <i>n</i> die Ausprägung (1 – 7) von <i>operand3</i> darstellt.</p> <p>Siehe auch Beispiel 4 - mit TEXT-Option .</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Anmerkung: Wird der <i>operand3</i> mehrmals angegeben, müssen diese Operanden mit einem Komma voneinander getrennt werden. Falls das Komma als Dezimalzeichen verwendet wird (wie mit dem Session-Parameter <i>DC</i> definiert) und es sich bei <i>operand3</i> um numerische Konstanten handelt, setzen Sie Leerzeichen vor und nach dem Komma, damit es nicht als Dezimalkomma missinterpretiert wird. Alternativ können mehrere Operanden <i>operand3</i> auch mit dem Eingabebegrenzungszeichen (Input Delimiter Character, wie mit dem Session-Parameter <i>ID</i> definiert) voneinander getrennt werden; dies geht jedoch nicht im Falle von <i>ID=/</i> (Schrägstrich).</p> <p>Nicht signifikante Nullen oder Leerzeichen werden aus dem Feldwert entfernt, bevor er in einer Meldung angezeigt wird.</p>

Ausgabeattribute

attributes sind zur Text-Anzeige verwendete Ausgabeattribute. Sie können folgende Attribute angeben:

```
{ AD=AD-value ... }
{ CD=CD-value ... } ...
```

Die möglichen Parameterwerte sind in der *Parameter-Referenz*-Dokumentation aufgeführt:

- *AD* - *Attribut-Definition*, Abschnitt *Feldanzeige*
- *CD* - *Farbdefinition*



Anmerkung: Der Compiler akzeptiert mehr als einen Attributwert für ein Ausgabefeld. Beispielsweise können Sie angeben: *AD=BDI*. In einem solchen Fall gilt allerdings nur der letzte Wert. In dem vorliegenden Beispiel greift nur der Wert *I*, und das Ausgabefeld wird intensiviert dargestellt.

MARK-Option

Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Feld markieren, so dass bei der Ausführung des *REINPUT*-Statements der Cursor in dieses Feld plaziert wird. Sie können auch eine bestimmte Stelle innerhalb eines Feldes markieren. Außerdem können Sie Felder gegen Eingabe schützen sowie ihre Anzeige- und Farbattribute ändern.

```
MARK [POSITION operand4 [IN]] [FIELD] { { operand5 } [(attributes)] } ...
{ { *fieldname } }
```

Operanden-Definitionstabelle:


Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition				
<i>operand4</i>	C	S															ja	nein
<i>operand5</i>	C	S	A														ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand5</i> <i>*fieldname</i>	<p>Zu markierendes Feld:</p> <p>Jedes mit einem INPUT-Statement angegebene Eingabefeld (AD=A oder AD=M) wird durchnummeriert (beginnend mit 1). Sie können als <i>operand5</i> die Nummer des Feldes angeben, in das der Cursor plaziert werden soll.</p> <p>Die Notation <i>*fieldname</i> wird verwendet, um den Cursor in ein Feld zu positionieren, und zwar mittels des (im INPUT-Statement verwendeten) Namens des Feldes.</p> <p>Ist das betreffende INPUT-Feld ein Array, kann zur Markierung einer oder mehrerer Ausprägungen des Arrays ein eindeutiger Index oder ein Indexbereich angegeben werden.</p> <pre>INPUT #ARRAY (A1/1:5) ... REINPUT (AD=P) 'TEXT' MARK *#ARRAY (2:3)</pre> <p>Ist <i>operand5</i> ebenfalls ein Array, so werden die Werte von <i>operand5</i> als Feldnummern für das INPUT-Array benutzt.</p> <pre>RESET #X(N2/1:2) INPUT #ARRAY REINPUT (AD=P) 'TEXT' MARK #X (1:2)</pre>
MARK POSITION	<p>MARK POSITION-Option:</p> <p>Mit dieser Option können Sie den Cursor an eine bestimmte Stelle, die Sie mit <i>operand4</i> angeben, innerhalb eines Feldes plazieren.</p> <p>Siehe auch Beispiel 3 – REINPUT FULL mit MARK POSITION .</p>
<i>operand4</i>	<p>Cursor-Position:</p> <p><i>operand4</i> gibt die Cursor-Position an.</p> <p><i>operand4</i> darf keine Dezimalziffern enthalten.</p>
<i>attributes</i>	<p>Attribut-Zuweisungen:</p> <p>Siehe Attribut-Zuweisungen weiter unten.</p>

Attribut-Zuweisungen

Sie können explizite Attribute verwenden, um die Darstellung und Farbe der Anzeige der WITH TEXT-Meldung und das Layout des MARK (welches durch das REINPUT-Statement positioniert wird) festzulegen.

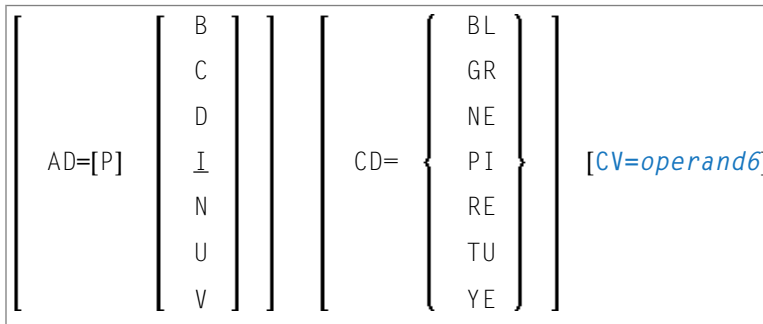

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand6</i>	S	C	nein	nein

Mit dem Attribut AD=P können Sie ein Eingabefeld (AD=A oder AD=M) gegen Eingaben schützen.



Anmerkung: Reine Ausgabefelder (AD=0) können nicht durch ein entsprechendes Attribut zu Eingabefeldern gemacht werden.

Informationen zu den Attributen AD, CD und CV finden Sie in der *Parameter-Referenz-Dokumentation*.

Die Attribute für die Felder WITH TEXT und MARK brauchen Sie nicht fest anzugeben, sondern Sie können sie dynamisch mittels einer Attributkontrollvariablen zuweisen, die in einer (CV=*operand6*)-Klausel referenziert wird. See [Example 5 - REINPUT with Attribute Assignment Using a Control Variable](#).

Wenn sowohl eine AD- als auch eine CV-Option bei demselben Feld angegeben werden, dann werden die Attribute aus der AD-Option vollständig ignoriert, mit Ausnahme von der Option (AD=P), die wirksam bleibt.

Wird für dasselbe Feld eine CD- und eine CV-Option angegeben, dann wird die Farbe von der CV-Option übernommen. Falls die CV-Variable keine Farbangabe enthält, wird für dieses Feld die Farbe aus der CD-Option übernommen.

Wird AD=P auf Statement-Ebene gesetzt, so sind alle Felder geschützt außer den in der *MARK-Option* angegebenen. Siehe auch [Beispiel 2 – REINPUT mit Attribut-Zuweisung](#).

ALARM-Option

```
[AND] [SOUND] ALARM
```

Diese Option bewirkt, dass der Warnton des Terminals ausgelöst wird, wenn das REINPUT-Statement ausgeführt wird. Voraussetzung ist, dass die verwendete Terminal-Hardware dies ermöglicht.

Beispiele

- [Beispiel 1 - REINPUT-Statement](#)
- [Beispiel 2 - REINPUT mit Attribut-Zuweisung](#)
- [Beispiel 3 - REINPUT FULL mit MARK POSITION](#)
- [Beispiel 4 - mit TEXT-Optionen](#)
- [Beispiel 5 - REINPUT mit Attribut-Zuweisung mittels Kontrollvariable](#)

Beispiel 1 - REINPUT-Statement

```
** Example 'REIEX1': REINPUT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #FUNCTION (A1)
1 #PARAM    (A1)
END-DEFINE
*
INPUT #FUNCTION #PARAM
*
DECIDE FOR FIRST CONDITION
  WHEN #FUNCTION = 'A' AND #PARAM = 'X'
    REINPUT 'Function A with parameter X selected.'
    MARK *#PARAM
  WHEN #FUNCTION = 'C' THRU 'D'
    REINPUT 'Function C or D selected.'
  WHEN #FUNCTION = 'X'
    STOP
  WHEN NONE
    REINPUT 'Please enter a valid function.'
    MARK *#FUNCTION
END-DECIDE
*
END
```

Ausgabe des Programms REIEX1:

```
#FUNCTION A #PARM Y
```

Nach Drücken von EINGABE:

```
PLEASE ENTER A VALID FUNCTION
#FUNCTION A #PARM Y
```

Beispiel 2 - REINPUT mit Attribut-Zuweisung

```
** Example 'REIEX2': REINPUT (with attributes)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (A20)
1 #B (N7.2)
1 #C (A5)
1 #D (N3)
END-DEFINE
*
INPUT (AD=A) #A #B #C #D
*
IF #A = ' ' OR #B = 0
  REINPUT (AD=P) 'RETYPE VALUES'
                MARK *#A (AD=I CD=RE) /* put cursor on first field
                *#B (AD=U CD=PI) /* and change colours
END-IF
*
END
```

Beispiel 3 - REINPUT FULL mit MARK POSITION

```
** Example 'REIEX3': REINPUT (with FULL and POSITION option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (A20)
1 #B (N7.2)
1 #C (A5)
1 #D (N3)
END-DEFINE
*
INPUT (AD=M) #A #B #C #D
*
IF #A = ' '
  COMPUTE #B = #B + #D
  RESET #D
END-IF
*
IF #A = SCAN 'TEST' OR = ' '
```

REINPUT

```
REINPUT FULL 'RETYPE VALUES' MARK POSITION 5 IN *#A
END-IF
*
END
```

Ausgabe des Programms REIEX3:

```
RETYPE VALUES
#A                #B          0.00 #C          #D          0
```

Beispiel 4 - mit TEXT-Optionen

```
** Example 'REIEX4': REINPUT (with TEXT option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 #NAME   (A8)
01 #TEXT   (A20)
END-DEFINE
*
*
INPUT WITH TEXT 'Enter a program name.' 'Program name:' #NAME
*
IF #NAME = ' '
  REINPUT WITH TEXT 'Input missing. Enter a name.'
END-IF
*
IF #NAME NE MASK (A)
  MOVE 'Invalid input.' TO #TEXT
  REINPUT WITH TEXT ':1: Name must start with a letter.',#TEXT
ELSE
  /* Using Natural error message 7600 for demonstration
  COMPRESS *INIT-USER 'on' *DAT4I INTO #TEXT
  INPUT WITH TEXT *-7600,#NAME,#TEXT 'Input accepted.'
END-IF
END
```

Beispiel 5 - REINPUT mit Attribut-Zuweisung mittels Kontrollvariable

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #HELLO (A5) INIT <'HELLO'>
1 #VAR   (A20) INIT <'Enter "HELLO"'>
1 #CV   (C)
END-DEFINE
*
INPUT (IP=OFF) #HELLO (AD=M)
*
IF #HELLO NE 'HELLO' THEN
  MOVE (AD=U CD=RE) TO #CV
  REINPUT FULL WITH TEXT #VAR (CD=YE)
```

```
MARK *#HELLO (CV=#CV)
END-IF
END
```



111 REJECT

Siehe [ACCEPT/REJECT](#).

112

RELEASE

▪ Funktion	888
▪ Syntax-Beschreibung	888
▪ Beispiel	889



Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [STACK](#) | [FIND with RETAIN option](#) | [DEFINE DATA GLOBAL](#)

Funktion

Das Statement RELEASE dient dazu

- den kompletten Inhalt des Natural-Stack zu löschen,
- Sätze von ISNs freizugeben, die über ein FIND-Statement mit RETAIN-Klausel zurückgehalten wurden (gilt nur für Adabas-Datenbanken),
- globale und anwendungsunabhängige Variablen auf ihre Ausgangswerte zurückzusetzen.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>set-name</i>	C S	A	nein	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
RELEASE STACK	RELEASE STACK-Option: Mit RELEASE STACK löschen Sie alle zurzeit im Natural-Stack abgelegten Kommandos und Daten.
RELEASE SETS	RELEASE SETS-Option: RELEASE SETS gilt nur für Adabas-Datenbanken.

Syntax-Element	Beschreibung
	Wenn Sie nur <code>RELEASE SETS</code> ohne Angabe eines <code>set-name</code> angeben, werden alle ISNs freigegeben, die mit einem <code>FIND</code> -Statement, das eine <code>RETAIN</code> -Klausel enthält, gehalten wurden.
<code>RELEASE SETS set-name</code>	Mit <code>RELEASE SET set-name</code> geben Sie eine bestimmte ISN frei, zum Beispiel: <pre>RELEASE SET 'CITY-SET' MOVE 'CITY-SET' TO #SET(A32) RELEASE SET #SET</pre>
<code>RELEASE VARIABLES</code>	RELEASE VARIABLES-Option: Mit <code>RELEASE VARIABLES</code> werden alle in der aktuellen Global Data Area definierten Variablen auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt. Gleichzeitig werden alle anwendungsunabhängigen Variablen (AIVs) gelöscht, d.h. sie stehen dann nicht mehr zur Verfügung.

Beispiel

```
** Example 'RELEX1': FIND (with RETAIN clause and RELEASE statement)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 BIRTH
  2 NAME
*
1 #BIRTH (D)
END-DEFINE
*
MOVE EDITED '19400101' TO #BIRTH (EM=YYYYMMDD)
*
FIND NUMBER EMPLOY-VIEW WITH BIRTH GT #BIRTH
  RETAIN AS 'AGESET1'
IF *NUMBER = 0
  STOP
END-IF
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH 'AGESET1' AND CITY = 'NEW YORK'
  DISPLAY NOTITLE NAME CITY BIRTH (EM=YYYY-MM-DD)
END-FIND
*
RELEASE SET 'AGESET1'
```

RELEASE

*
END

Ausgabe des Programms RELEX1:

NAME	CITY	DATE OF BIRTH
RUBIN	NEW YORK	1945-10-27
WALLACE	NEW YORK	1945-08-04

113 REPEAT

▪ Funktion	892
▪ Syntax-Beschreibung	892
▪ Beispiele	893

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [FOR](#) | [ESCAPE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Schleifenverarbeitung](#)

Funktion

Mit dem Statement REPEAT können Sie eine Verarbeitungsschleife initiieren.

Siehe auch *Schleifenverarbeitung* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Syntax-Beschreibung

Zwei unterschiedliche Strukturen sind bei diesem Statement möglich:

- **Syntax 1** — Statements werden ein- oder mehrmals ausgeführt
- **Syntax 2** — Statements werden überhaupt nicht oder mehrmals ausgeführt

Wann die Bedingung ausgewertet wird, ist abhängig davon, ob Sie sie an den Anfang oder das Ende der logischen Bedingung stellen.

Weitere Informationen zu logischen Bedingungen, siehe den Abschnitt *Logische Bedingungen* im *Leitfaden zur Programmierung*).

Eine Erläuterung der in den Syntax-Diagrammen benutzten Symbole siehe [Syntax-Symbole](#).

Syntax 1:

```
REPEAT
  statement ... [ { UNTIL } logical-condition ]
                   { WHILE }
END-REPEAT      (nur im Structured Mode)
LOOP            (nur im Reporting Mode)
```

Syntax 2:

```

REPEAT
  [ { UNTIL }      logical-condition ]  statement...
    { WHILE }
END-REPEAT      (nur im Structured Mode)
LOOP           (nur im Reporting Mode)

```

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
UNTIL	UNTIL-Option: Die Schleife wird so oft ausgeführt, bis die logische Bedingung erfüllt ist.
WHILE	WHILE-Option: Die Schleife wird solange ausgeführt, wie die logische Bedingung erfüllt ist.
<i>logical-condition</i>	Logische Bedingung: Wenn Sie eine logische Bedingung angeben, bestimmt die Bedingung, wann die Ausführung der Schleife beendet werden soll. Wenn Sie keine logische Bedingung angeben, müssen Sie die Schleife mit einem ESCAPE- , STOP- oder TERMINATE- Statement beenden, das in der Schleife angegeben ist.
END-REPEAT	Ende des REPEAT-Statements: Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Wort END-REPEAT zum Beenden des REPEAT-Statements benutzt werden. Im Reporting Mode wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des REPEAT-Statements benutzt.
LOOP	

Beispiele

- [Beispiel 1 — REPEAT-Statement](#)

- [Beispiel 2 — REPEAT-Statement mit Optionen WHILE und UNTIL](#)

Beispiel 1 — REPEAT-Statement

```

** Example 'RPTX1S': REPEAT (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
*
1 #PERS-NR (A8)
END-DEFINE
*
REPEAT
  INPUT 'ENTER A PERSONNEL NUMBER:' #PERS-NR
  IF #PERS-NR = ' '
    ESCAPE BOTTOM
  END-IF
  /*
  FIND EMPLOY-VIEW WITH PERSONNEL-ID = #PERS-NR
  IF NO RECORD FOUND
    REINPUT 'NO RECORD FOUND'
  END-NOREC
  DISPLAY NOTITLE NAME
  END-FIND
END-REPEAT
*
END

```

Ausgabe des Programms RPTX1S:

```
ENTER A PERSONNEL NUMBER: 11500304
```

Nach Eingabe und Bestätigung der Personalnummer:

```

      NAME
-----
KLUGE

```

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [RPTX1R](#).

Beispiel 2 — REPEAT-Statement mit Optionen WHILE und UNTIL

```

** Example 'RPTX2S': REPEAT (with WHILE and UNTIL option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #X (I1) INIT <0>
1 #Y (I1) INIT <0>
END-DEFINE
*
REPEAT WHILE #X <= 5
  ADD 1 TO #X
  WRITE NOTITLE '=' #X
END-REPEAT
*
SKIP 3
REPEAT
  ADD 1 TO #Y
  WRITE '=' #Y
  UNTIL #Y = 6
END-REPEAT
*
END

```

Ausgabe des Programms RPTX2S:

```

#X: 1
#X: 2
#X: 3
#X: 4
#X: 5
#X: 6

#Y: 1
#Y: 2
#Y: 3
#Y: 4
#Y: 5
#Y: 6

```

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [RPTX2R](#).

114 REQUEST DOCUMENT

▪ Funktion	898
▪ Syntax-Beschreibung	899
▪ Automatisch erzeugte Header	905
▪ URL-Kodierung bei Sonderzeichen	906
▪ HTTP/HTTPS Status Codes weitergeleitet und verweigert	908
▪ Beispiele	908

```
REQUEST DOCUMENT FROM url
[ WITH [with-clause] ]
[ RETURN [return-clause] ]
RESPONSE http-response-code
[GIVING natural-error-number]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandtes Statement: `PARSE XML`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Internet und XML*

Funktion

Mit dem Statement `REQUEST DOCUMENT` haben Sie die Möglichkeit, im Internet Dokumente abzurufen und hoch zu laden. Siehe auch *Statements für Internet- und XML-Zugang im Leitfaden zur Programmierung*.

Informationen bezüglich Unicode-Support finden Sie im Abschnitt `REQUEST DOCUMENT` in der *Unicode and Code Page Support*-Dokumentation.

Einschränkungen für Protokollarten

Aus technischen Gründen wird das HTTPS-Protokoll nur unter z/OS unterstützt.

Keine Unterstützung von Cookies

Cookies werden nicht unterstützt. Sie werden ignoriert.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>url</i>	C	S			A												ja	nein
<i>http-response-code</i>		S											I4				ja	ja
<i>natural-error-number</i>		S											I4				ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>url</i>	<p>Adresse des Dokuments:</p> <p><i>url</i> ist der URL, der benutzt wird, um auf das Dokument zuzugreifen.</p> <p>Falls <i>url</i> eine Internet Protocol Version 6 (IPv6)-Adresse in hexadezimaler Notation ist, müssen Sie die Adresse in eckigen Klammern ([]) einschließen. Siehe auch Beispiel 7 - Get-Anforderung einer IPv6-Adresse an Port-Nummer 8080.</p> <p>Es ist nicht möglich, eine Internet Protocol Version 4 (IPv4)-Adresse in eine IPv6-Adresse einzubetten.</p>
<i>with-clause</i>	<p>WITH-Klausel:</p> <p>Siehe with-clause.</p>
<i>return-clause</i>	<p>RETURN-Klausel:</p> <p>Siehe return-clause.</p>
<i>http-response-code</i>	<p>RESPONSE:</p> <p><i>http-response-code</i> ist die HTTP/HTTPS Response Status Code-Nummer, die für den Request zurückgegeben wird, zum Beispiel: 200 (Request Completed/Anfrage ausgeführt).</p> <p>Siehe auch HTTP/HTTPS Status Codes weitergeleitet und verweigert.</p> <p>Eine Liste der möglichen HTTP/HTTPS Status Codes finden Sie unter dem RFC 2616 Memorandum, das vom World Wide Web Consortium (W3C) publiziert wird.</p>
<i>natural-error-number</i>	<p>GIVING-Option:</p> <p><i>natural-error-number</i> enthält die vierstellige Natural-Fehlernummer, wenn die Anfrage nicht ausgeführt werden konnte.</p>

with-clause

```
[USER user-id
[PASSWORD user-password
[HEADER {[NAME] header-name-out [VALUE] header-value-out ...]
[DATA {ALL outbound-document [ENCODED [[IN] CODEPAGE code-page-out]]
  I{[NAME] variable-name-out [VALUE] variable-value-out ...}]
```

Sie können die *with-clause* benutzen, um optional Benutzer/Passwort, Header und Einzelheiten zu den Daten für die Anfrage anzugeben.

Eine leere *with-clause* wird ignoriert (d.h., wenn nach WITH kein Wert angegeben wird).

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition			
<i>user-id</i>	C	S			A													ja	nein
<i>user-password</i>	C	S			A													ja	nein
<i>header-name-out</i>	C	S			A													ja	nein
<i>header-value-out</i>	C	S			A	N	P	I	F	D	T	L						ja	nein
<i>outbound-document</i>	C	S			A	U	N	P	I	F	B	D	T	L				ja	nein
<i>code-page-out</i>	C	S			A													ja	nein
<i>variable-name-out</i>	C	S			A													ja	nein
<i>variable-value-out</i>	C	S			A	N	P	I	F	D	T	L						ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>user-id</i>	Benutzerkennung: <i>user-id</i> ist die Kennung des Benutzers, die für die Anfrage (Request) benutzt wird.
<i>user-password</i>	Benutzer-Passwort: <i>user-password</i> ist das Passwort des Benutzers, das für die Anfrage benutzt wird.
<i>header-name-out</i> <i>header-value-out</i>	HEADER NAME/VALUE-Option: <i>header-name-out</i> und <i>header-value-out</i> können nur gemeinsam verwendet werden: ■ <i>header-name-out</i> ist der Name einer mit dieser Anfrage versandten Header-Variablen.

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>■ <i>header-value-out</i> ist der Wert einer mit dieser Anfrage versandten Header-Variablen.</p> <p><i>header-name-out</i>:</p> <p>Header-Namen dürfen keinen CR (Carriage Return), LF (Line Feed) oder Doppelpunkt (:) enthalten. Dies wird nicht vom Statement REQUEST DOCUMENT überprüft. Gültige Header-Namen entnehmen Sie den HTTP-Spezifikationen. Aus Gründen der Kompatibilität mit der Web-Schnittstelle können Header-Namen mit Unterstrich (_) anstatt Bindestrich (-) geschrieben werden. (Intern wird der Unterstrich durch einen Bindestrich ersetzt).</p> <p><i>header-value-out</i>:</p> <p>Header-Werte dürfen nicht CR/LF enthalten. Dies wird vom Statement REQUEST DOCUMENT nicht überprüft. Gültige Header-Werte und -Formate entnehmen Sie den HTTP-Spezifikationen.</p> <p>Siehe auch Automatisch erzeugte Headers.</p>
<i>outbound-document</i>	<p>DATA ALL-Option:</p> <p><i>outbound-document</i> ist ein vollständiges Dokument, das versendet werden soll. Dieser Wert ist normalerweise erforderlich für die HTTP REQUEST-METHOD PUT (siehe Automatisch erzeugte Headers).</p>
<i>code-page-out</i>	<p>DATA ALL ENCODED-Option:</p> <p>Bei der Datenübertragung mit dem REQUEST DOCUMENT-Statement erfolgt normalerweise keine Codepage-Konvertierung. Wenn Sie ausgehende Daten in einer bestimmten Codepage kodieren möchten, müssen Sie die CODEPAGE-Option benutzen:</p> <p><i>outbound-document</i> wird von der Standard-Codepage (Wert der Systemvariablen *CODEPAGE) in die Codepage konvertiert, die in <i>code-page-out</i> angegeben wird.</p> <p>Kodierung und Charset-Attribute</p> <p>Falls das <i>outbound-document</i> eine Kodierung (XML) oder ein „Charset“ (HTML) enthält, wird empfohlen, dass der Wert der ENCODED-Option den Attribut-Wert des Dokuments abbildet.</p> <p>Beispiel: Wenn ein ausgehendes XML-Dokument die Attribut-Kodierung = "UTF-8" enthält, kodieren Sie das REQUEST DOCUMENT-Statement mit der Option DATA ALL #DOCUMENT ENCODED CODEPAGE 'UTF-8'.</p>
<i>variable-name-out</i> <i>variable-value-out</i>	<p>DATA NAME/VALUE-Option:</p> <p><i>variable-name-out</i> und <i>variable-value-out</i> fordern nur spezifische DATA-Variablen-Informationen anstelle des vollständigen Dokuments an. Sie dürfen nur zusammen benutzt werden:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>data-variable-name</i> ist der Name der DATA-Variablen, die mit dieser Anfrage gesendet werden soll. ■ <i>data-variable-value</i> ist der Wert der DATA-Variablen, die mit dieser Anfrage gesendet werden soll. Dieser Wert wird für die HTTP REQUEST-METHOD POST benötigt (URL-Kodierung nötig, insbesondere das Et-Zeichen, auch kaufmännisches Und-Zeichen genannt, (&), Gleichheitszeichen (=), Prozentzeichen (%). <p>Einschränkung:</p> <p>Wenn <i>data-variable-name</i> und <i>data-variable-value</i> gegeben sind und die Kommunikation standardmäßig http:// oder https:// ist, dann wird die REQUEST-METHOD POST (siehe Automatisch erzeugte Headers) mit Content-Typ application/x-www-form-urlencoded verwendet.</p> <p>Während der Anfrage werden <i>data-variable-name</i> und <i>data-variable-value</i> durch Gleichheitszeichen (=) und Et-Zeichen (&) getrennt. Deshalb dürfen diese Operanden keine Gleichheitszeichen (=), Et-Zeichen (&) und, wegen der URL-Kodierung, keine Prozentzeichen (%) enthalten. Dieser werden als reserviert betrachtet und brauchen nicht, wie unter Reservierte Zeichen angegeben, kodiert zu werden.</p>

return-clause

```
[HEADER [ALL header-all-in] [[NAME] header-name-in [VALUE] header-value-in ...]]
[PAGE inbound-document [ENCODED [[FOR TYPES mime-type ...] [IN] CODEPAGE code-page-in]]]
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>header-all-in</i>	S	A	ja	ja
<i>header-name-in</i>	C S	A	ja	nein
<i>header-value-in</i>	S A *	A N P I F B D T L	ja	ja
<i>inbound-document</i>	S	A U B	ja	ja
<i>mime-type</i>	C S	A	ja	nein
<i>code-page-in</i>	C S	A	ja	nein

Mit der *return-clause* können Sie die Return-Informationen für die Headers und/oder das Dokument angeben.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>header-all-in</i>	<p>HEADER ALL-Option:</p> <p><i>header-all-in</i> enthält alle mit der HTTP-Response angegebenen Header-Werte.</p> <p>Die erste Zeile enthält die Status-Informationen, und alle folgenden Zeilen enthalten die Headers als Paare mit Namen und Werten. Die Namen enden immer auf einen Doppelpunkt (:), und die Werte enden mit einem Zeilenvorschub (LF). Intern werden alle CR/LF auf Zeilenvorschub, d.h. LF, umgesetzt.</p>
<i>header-name-in</i> <i>header-value-in</i>	<p>HEADER NAME/VALUE-Option:</p> <p><i>header-name-in</i> und <i>header-value-in</i> geben nur header-spezifische Informationen zurück. Sie können nur gemeinsam verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>header-name-in</i> ist der Name eines mit dieser Anfrage erhaltenen Header. <p>Aus Gründen der Kompatibilität mit dem Web Interface können Header-Namen mit Unterstrich (_) anstatt Bindestrich (-) geschrieben werden.</p> <p>Intern wird der Unterstrich durch einen Bindestrich ersetzt. Wenn <i>header-name-in</i> eine Leerzeichenkette ist, werden die Status-Informationen zurückgegeben:</p> <pre>HTTP/1.0 200 OK</pre> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>header-value-in</i> ist der Skalar- oder Array-Wert, der erforderlich ist, um den mit dieser HTTP-Anfrage zurückgegebenen Header zu erhalten. <p>Eine Array-Definition ist erforderlich, wenn mehr als eine Ausprägung des selben Header erwartet wird, zum Beispiel, bei mehreren Set-Cookie Headers.</p> <p>Nur eine Dimension eines mehrdimensionalen Array darf einen Indexbereich enthalten (siehe Beispiel 9).</p> <p>Ein X-Array muss verwirklicht sein, bevor es benutzt werden kann.</p> <p>Wenn die Anzahl der Ausprägungen die Anzahl der Header übersteigt, werden die nicht benutzten Ausprägungen zurückgesetzt. Wenn die Anzahl der Header die Anzahl der Ausprägungen übersteigt, werden die übrig bleibenden Header ignoriert.</p> <p>Beispiel einer Array-Definition siehe Beispiel 9 - RETURN HEADER NAME VALUE mit Array-Definition.</p>
<i>inbound-document</i>	<p>PAGE ALL-Option:</p> <p><i>inbound-document</i> ist das für diese Anfrage zurückgegebene Dokument. Es erfolgt keinerlei Kodierung der zurückgegebenen Seite, d.h., die Seite bleibt so kodiert, wie sie vom HTTP-Server geliefert wird.</p>
<i>code-page-in</i>	<p>ENCODED-Option:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Bei der Datenübertragung mit dem <code>REQUEST DOCUMENT</code>-Statement erfolgt normalerweise keine Codepage-Konvertierung. Wenn Sie herein kommenden Daten in einer bestimmten Codepage kodieren möchten, können Sie die <code>ENCODED</code>-Option benutzen:</p> <p>Falls nötig, wird das <code>inbound-document</code> in der Standard-Codepage (Wert der Systemvariablen <code>*CODEPAGE</code>) der Natural-Session kodiert.</p> <p>Wenn der Wert von <code>code-page-in</code> leer ist, dann wird <code>inbound-document</code> von der Codepage, die mit dem Schlüsselwort-Subparameter <code>RDCP</code> definiert ist, in die Standard-Codepage (A/B) oder (U) kodiert. Der Schlüsselwort-Subparameter <code>RDCP</code> des Profilparameters <code>XML</code> wird benutzt, um den Namen der Standard-HTML/XML-Codepage anzugeben.</p> <p>Anmerkung: „Returned MIME type contains an encoding“ bedeutet, dass der HTTP-Server einen Content Type Header mit einer Klausel <code>charset=</code> zurückgibt, zum Beispiel: <code>charset=ISO-8859-1</code>.</p> <p>Beispiele für die Verwendung der Klausel <code>RETURN PAGE ENCODED</code> siehe unter Beispiel 8 - RETURN PAGE ENCODED-Klausel.</p>
<i>mime-type</i>	<p>FOR TYPES-Option:</p> <p>Die als Antwort auf eine HTTP/HTTPS-Anfrage eintreffenden Daten können Binärdaten enthalten (z.B. Bilddaten/gif) oder Zeichendaten (z.B. Text/html). Zusammen mit der Antwort erhält das <code>REQUEST DOCUMENT</code>-Statement einen Parameter, der den Typ des Inhalts des angeforderten Dokuments (MIME-Typ, auch bekannt als Internet-Media-Typ) angibt. Dieser Parameter kann Informationen über die Codepage enthalten, in der das Dokument kodiert ist. <i>mime-type</i> ist die Liste der MIME-Typen, für die eine Kodierung des zurück gegebenen Dokuments <code>inbound-document</code> ausgeführt wird.</p> <p>Falls der zurückgegebene MIME-Typ eine Kodierung enthält, wird das <code>inbound-document</code> von dieser Codepage in die Standard-Codepage (A/B) oder (U) kodiert.</p> <p>Falls der zurückgegebene MIME-Typ <i>keine</i> Kodierung enthält, dann wird das <code>inbound-document</code> von der mit <code>code-page-in</code> definierten Codepage in die Standard-Codepage (Wert der Systemvariablen <code>*CODEPAGE</code>) (A/B) oder (U) kodiert.</p> <p>Falls der zurückgegebene MIME-Typ <i>keine</i> Kodierung enthält, dann erfolgt eine zusätzliche Prüfung, ob der zurückgegebene MIME-Typ mit einem der in <i>mime-type</i> gegebenen Typen übereinstimmt. Wird eine Übereinstimmung festgestellt, dann wird <code>inbound-document</code> von der mit <code>code-page-in</code> definierten Codepage in die Standard-Codepage (A/B) oder (U) kodiert.</p>

Automatisch erzeugte Header

Für eine HTTP-Anfrage werden einige Headers benötigt, z.B. REQUEST-METHOD oder Content Type. Diese Headers werden in Abhängigkeit von den Parametern, die mit dem REQUEST DOCUMENT-Statement mitgegeben werden, automatisch erzeugt.



Anmerkung: Es ist möglich, die automatisch erzeugten Headers zu überschreiben. Natural prüft diese jedoch nicht auf Fehler. Es können unerwartete Fehler auftreten.

- [HTTP REQUEST-METHOD](#)
- [Content-Typ](#)

HTTP REQUEST-METHOD

Das REQUEST DOCUMENT-Statement unterstützt folgende REQUEST-METHODs: HEAD, POST, GET und PUT.

Die folgende Tabelle zeigt die HTTP REQUEST-METHOD, die in Abhängigkeit von den gegebenen Operanden erzeugt wird:

	WITH HEADER	WITH DATA	RETURN HEADER	RETURN PAGE
HEAD	o	-	x	-
POST	o	x	o	x
GET	o	-	o	x
PUT	o	DATA ALL *	o	o

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Standard-REQUEST-METHODs können in einem REQUEST-METHOD Header die Methoden DELETE, PATCH, OPTIONS und TRACE angegeben werden.

Erläuterung:

o Optional. Operand kann optional angegeben werden.

- Operand kann nicht angegeben werden.

x Operand wird immer angegeben.

* Betrifft nur DATA ALL und nicht DATA NAME VALUE.

Content-Typ

Die REQUEST-METHOD `POST` erfordert einen Content Type Header für die HTTP-Anfrage. Wenn kein Content Type Header explizit angegeben wird, fügt Natural den folgenden Standard Content Type Header in die Anfrage ein:

```
application/x-www-form-urlencoded
```

URL-Kodierung bei Sonderzeichen

Wenn `POST`-Daten mit dem Content-Typ `application/x-www-form-urlencoded` gesendet werden, müssen bestimmte Zeichen mittels URL-Kodierung dargestellt werden, was bedeutet, dass das Zeichen ersetzt wird durch *%hexadecimal-character-code*. Nachfolgend sind einige grundsätzliche Informationen aufgeführt:

- [Nicht-ASCII-Zeichen](#)
- [Nicht eindeutige Zeichen](#)
- [Reservierte Zeichen](#)

Ausführliche Informationen, wann und warum eine URL-Kodierung notwendig ist, finden Sie in den Memoranden RFC 1630, RFC 1738 and RFC 1808, die vom World Wide Web Consortium (W3C) veröffentlicht werden.

Nicht-ASCII-Zeichen

Alle Nicht-ASCII-Zeichen (d.h., gültige ISO 8859/1-Zeichen, die nicht ebenfalls ASCII-Zeichen sind) müssen URL-kodiert werden. Beispielsweise erscheint die Datei `köln.html` in einer URL als `k%F6ln.html`.

Nicht eindeutige Zeichen

Um Server-Fehler zu vermeiden, sollten Sie nicht eindeutige Zeichen URL-kodiert angeben:

Nicht eindeutiges Zeichen	URL-Kodierung
Tabulatorzeichen	<code>%09</code>
Leerzeichen	<code>%20</code>
[<code>%5B</code>
\	<code>%5C</code>
]	<code>%5D</code>
^	<code>%5E</code>
`	<code>%60</code>

Nicht eindeutiges Zeichen	URL-Kodierung
{	%7B
	%7C
}	%7D
~	%7E

Reservierte Zeichen

Einige Zeichen haben spezielle Bedeutungen in URLs, z.B. der Doppelpunkt (:), der das URL-Schema vom Rest des URLs abtrennt, der doppelte Schrägstrich (//), der angibt, dass der URL der Common Internet Scheme-Syntax entspricht, und das Prozentzeichen (%). Wenn diese Zeichen als Teile von Dateinamen erscheinen, müssen sie generell URL-kodiert werden, um sie von ihrer Sonderbedeutung in URLs zu unterscheiden (dies ist eine vereinfachte Erklärung, vollständige Informationen finden Sie in den RFCs).

Reservierte Zeichen sind:

Reserviertes Zeichen	URL-Kodierung
"	%22
#	%23
%	%25
&	%26
+	%2B
,	%2C
/	%2F
:	%3A
<	%3C
=	%3D
>	%3E
?	%3F
@	%40

HTTP/HTTPS Status Codes weitergeleitet und verweigert

Eine Liste der HTTP/HTTPS Status Codes finden Sie im Memorandum RFC 2616, das vom World Wide Web Consortium (W3C) publiziert wird.

Bei HTTP/HTTPS-Status Codes für umgeleitete oder zurückgewiesene Anfragen gelten folgende Besonderheiten:

- [Statuscodes 301 - 303 \(redirected/weitergeleitet\)](#)
- [Statuscode 401 \(denied/verweigert, unauthorized/nicht authentifiziert\)](#)

Statuscodes 301 - 303 (redirected/weitergeleitet)

Die HTTP Status Codes 301, 302 oder 303 bedeuten, dass sich der URL, unter dem sich das Dokument befindet, geändert hat und dass die Anfrage deshalb an einen anderen URL per Umleitung weitergeleitet wurde. Als Statuscode wird der Rückgabe-Header mit dem Namen `LOCATION` (Adresse) angezeigt. Dieser Header enthält den URL, wohin die angeforderte Seite umgezogen ist. Es kann eine neue `REQUEST DOCUMENT`-Anfrage benutzt werden, um die umgezogene Seite zu suchen.

HTTP-Browser leiten automatisch zum neuen URL weiter, aber das Statement `REQUEST DOCUMENT` nimmt die Weiterleitung nicht automatisch vor.

Statuscode 401 (denied/verweigert, unauthorized/nicht authentifiziert)

Der HTTP Status Code 401 bedeutet, dass die angeforderte Seite nur aufgerufen werden kann, wenn mit der Anfrage eine gültige Benutzerkennung und ein gültiges Passwort angegeben werden. Als Rückmeldung wird der Rückgabe-Header mit dem Namen `WWW-AUTHENTICATE` mit dem für diese Anfrage erforderlichen `REALM` (Bereich) übermittelt.

HTTP-Browser zeigen üblicherweise einen Dialog mit Benutzerkennung und Passwort an, aber beim Statement `REQUEST DOCUMENT` wird kein Dialog angezeigt.

Beispiele

- [Beispiel 1 — Allgemeiner Request](#)
- [Beispiel 2 — Einfacher GET-Request \(keine Daten\)](#)
- [Beispiel 3 — Einfacher HEAD-Request \(keine zurückgelieferte Seite\)](#)
- [Beispiel 4 — Einfacher POST-Request \(Standard-REQUEST-METHOD\)](#)
- [Beispiel 5 — Einfacher PUT-Request \(mit DATA ALL\)](#)
- [Beispiel 6 — REQUEST DOCUMENT mit Proxy-Autorisation](#)
- [Beispiel 7 — GET-Request einer IPv6-Adresse an Port-Nummer 8080](#)

- [Beispiel 8 — RETURN PAGE ENCODED-Klausel](#)
- [Beispiel 9 - RETURN HEADER NAME VALUE mit Array-Definition](#)



Anmerkung: Es gibt einen Beispiel-Dialog V5-RDOC für dieses Statement in der Beispiel-Library SYSEXV.

Beispiel 1 — Allgemeiner Request

```
REQUEST DOCUMENT FROM "http://bolsap1:5555/invoke/sap.demo/handle_RFC_XML_POST"
WITH
  USER #User PASSWORD #Password
  DATA
  NAME 'XMLData'          VALUE #Queryxml
  NAME 'repServerName' VALUE 'NT2'
RETURN
  PAGE #Resultxml
RESPONSE #rc
```

Beispiel 2 — Einfacher GET-Request (keine Daten)

```
REQUEST DOCUMENT FROM "http://pcnatweb:8080"
RETURN
  PAGE #Resultxml
RESPONSE #rc
```

Beispiel 3 — Einfacher HEAD-Request (keine zurückgelieferte Seite)

```
REQUEST DOCUMENT FROM "http://pcnatweb"
RESPONSE #rc
```

Beispiel 4 — Einfacher POST-Request (Standard-REQUEST-METHOD)

```
REQUEST DOCUMENT FROM "http://pcnatweb/cgi-bin/nwvcgi.exe/sysweb/nat-env"
WITH
  DATA
  NAME 'XMLData'          VALUE #Queryxml
  NAME 'repServerName' VALUE 'NT2'
RETURN
  PAGE #Resultxml
RESPONSE #rc
```

Beispiel 5 — Einfacher PUT-Request (mit DATA ALL)

```

REQUEST DOCUMENT FROM "http://pcnatweb/test.txt"
WITH
  DATA ALL      #document
RETURN
  PAGE #Resultxml
RESPONSE #rc

```

Beispiel 6 — REQUEST DOCUMENT mit Proxy-Autorisation

```

DEFINE DATA
LOCAL
1 #URL          (A) DYNAMIC
1 #PAGE         (A) DYNAMIC
1 #HTTPSTAT     (I4)
1 #PATH         (A) DYNAMIC
1 #NAME         (A) DYNAMIC
1 #VALUE       (A) DYNAMIC
1 #USERID      (A8)
1 #PASSWORD    (A8)
1 #AUTHHDR     (A) DYNAMIC
1 #CREDENTIALS (A) DYNAMIC
1 #PADDCHAR    (A2/0:2) INIT <' ','==','='>
1 #LENGTH      (I4)
1 #FACTOR      (I4)
1 #REMAINDER   (I4)
/*
/* #USR4210
1 PARM-FUNCTION (A2) INIT <'BA'>
1 PARM-RC       (I4)
1 PARM-ERRTXT   (A72)
1 PARM-A       (A) DYNAMIC
1 PARM-B       (B) DYNAMIC
1 PARM-RFC     (B1)
END-DEFINE
**
ASSIGN #URL = 'http://www.softwareag.com/corporate/default.asp'
REQUEST DOCUMENT FROM #URL
  RETURN PAGE #PAGE ENCODED CODEPAGE ' '
  RESPONSE #HTTPSTAT
*****
** HTTP response 407 means, that the proxy server requires **
** the client to identify itself!                          **
*****
IF #HTTPSTAT = 407
  INPUT          'Please enter userid and password' (AD=I) /
  'Userid   :' #USERID / 'Password:' #PASSWORD
  ASSIGN #AUTHHDR = 'Proxy-Authorization'
  COMPRESS #USERID ':' #PASSWORD INTO PARM-B LEAVING NO

```

```

*****
** Convert credentials to ASCII **
*****
MOVE ENCODED PARM-B TO PARM-B
  CODEPAGE 'ASCII'
*****
** ENCODE CREDENTIALS WITH BASE64 **
*****
** BASE64 demands that the length of the encoded string is **
** a multiple of 3. If encoding length does not match this **
** the encoded string has to be padded with '=' characters.**
** Since USR4210 does not support padding of the base64 **
** string with trailing '=' characters, we have to do this **
** our selfs. **
*****
CALLNAT 'USR4210N' PARM-FUNCTION PARM-RC PARM-ERRTXT PARM-B PARM-A
  PARM-RFC
*
  #LENGTH := *LENGTH(PARM-A)
  WRITE PARM-A (AL=40) #LENGTH EJECT
  DIVIDE 3 INTO #LENGTH GIVING #FACTOR REMAINDER #REMAINDER
  COMPRESS PARM-A #PADDCHAR(#REMAINDER)
    INTO #CREDENTIALS LEAVING NO
*****
** Build Proxy-Authorization HTTP header **
*****
  COMPRESS 'Basic ' #CREDENTIALS
    INTO #CREDENTIALS
  ASSIGN #AUTHHDR = 'Proxy-Authorization'
*****
** Repeat HTTP request with valid client identification **
*****
  REQUEST DOCUMENT FROM #URL
    WITH HEADER NAME #AUTHHDR VALUE #CREDENTIALS
    RETURN PAGE #PAGE ENCODED CODEPAGE ' '
    RESPONSE #HTTPSTAT
END-IF
END

```

Beispiel 7 — GET-Request einer IPv6-Adresse an Port-Nummer 8080

```

REQUEST DOCUMENT FROM "http://[2BFC:5022:4081:0000::C:41]:8080"
  RETURN
  PAGE #Resultxml
  RESPONSE #rc

```

Beispiel 8 — RETURN PAGE ENCODED-Klausel

1. Server gibt einen Header zurück: 'Content-type: text/html; charset=UTF-8'

Programmcode-Beispiel 1:

```
...  
RETURN PAGE inbound-document
```

Resultierende Verarbeitung:

inbound-document remains UTF-8 encoded.

Programmcode-Beispiel 2:

```
...  
RETURN PAGE inbound-document ENCODED [...]
```

Resultierende Verarbeitung:

inbound-document wird unabhängig davon, ob *code-page-in* und *mime-type* angegeben werden, von UTF-8 in die Standard-Codepage umgesetzt. Wenn im Content Type Header eine gültige Kodierung zurückgeliefert wird, werden *mime-type* und *code-page-in* ignoriert.

2. Server liefert einen Header zurück: 'Content-type: text/xml'

Programmcode-Beispiel 1:

```
...  
RETURN PAGE inbound-document ENCODED
```

Resultierende Verarbeitung:

inbound-document wird nicht umgesetzt, weil der Content Type-Header keine gültige Kodierung enthält.

Programmcode-Beispiel 2:

```
...  
RETURN PAGE inbound-document ENCODED FOR TYPES 'text/xml' IN CODEPAGE 'USASCII'
```

Resultierende Verarbeitung:

inbound-document wird von USASCII-Codepage in die Standard-Codepage umgesetzt. In diesem Fall erfolgt die Umsetzung gemäß der Annahme des Programmierers über die Kodierung der empfangenen Seite.

Programmcode-Beispiel 3:

```
...  
RETURN PAGE inbound-document ENCODED FOR TYPES 'text/html'  
IN CODEPAGE ' '
```

Resultierende Verarbeitung:

inbound-document wird nicht umgesetzt, weil der in *mime-type* angegebene MIME-Typ 'text/html' nicht mit dem im Content Type Header angegebenen Mime-Typ 'text/xml' übereinstimmt.

Programmcode-Beispiel 4:

```
...
RETURN PAGE inbound-document ENCODED IN CODEPAGE ' '
```

Resultierende Verarbeitung:

inbound-document wird von der mit dem Subparameter RDCP des Profilparameters XML angegebenen Standard-Codepage in die Standard-Codepage umgesetzt.



Anmerkung: Der Standardwert für den RDCP-Subparameter, der gültig ist, wenn nichts anderes explizit angegeben wird, ist ISO-8859-1. Siehe auch *Statements PARSE XML und REQUEST DOCUMENT aktivieren/deaktivieren* in der *Parameter-Referenz-Dokumentation*.

Beispiel 9 - RETURN HEADER NAME VALUE mit Array-Definition

```
DEFINE DATA
LOCAL
1 #FROM      (A) DYNAMIC
1 #HEADER    (A) DYNAMIC
1 #PAGE      (A) DYNAMIC
1 #COOKIES   (A20/1:3,1:4,2:5)
1 #RC        (I4)
END-DEFINE
ASSIGN #FROM = 'http://www.myserver.com'
REQUEST DOCUMENT FROM #FROM
RETURN
    HEADER NAME 'Set-Cookie' VALUE #COOKIES(1,2:3,3)
    PAGE #PAGE
    RESPONSE #RC
PRINT #COOKIES(*,*,*)
END
```

Im obigen Beispiel-Programm wären die folgenden Array-Definitionen (mit mehreren Dimensionen) *ungültig*:

REQUEST DOCUMENT

```
RETURN HEADER NAME 'Set-Cookie' VALUE #COOKIES(1:3,2:3,3)  
RETURN HEADER NAME 'Set-Cookie' VALUE #COOKIES(*,2,*)
```


115

RESET

▪ Funktion	916
▪ Syntax-Beschreibung	916
▪ Beispiel	918

```
RESET [INITIAL] operand1 ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: `ADD` | `COMPRESS` | `COMPUTE` | `DIVIDE` | `EXAMINE` | `MOVE` | `MOVE ALL` | `MULTIPLY` | `SEPARATE` | `SUBTRACT`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Das `RESET`-Statement wird benutzt, um den Wert eines Feldes zurückzusetzen.

- Mit dem Statement `RESET` (ohne `INITIAL`) können Sie in Abhängigkeit von seinem Format den Inhalt jedes angegebenen Feldes auf seinen **Standard-Ausgangswert** zurücksetzen.
- Mit `RESET INITIAL` können Sie jedes Feld auf einen im `DEFINE DATA`-Statement definierten Ausgangswert zurücksetzen.

Bei einem ohne `INIT`-Klausel im `DEFINE DATA`-Statement deklarierten Feld hat `RESET INITIAL` die gleiche Auswirkung wie `RESET` (ohne `INITIAL`).



Anmerkungen:

1. Ein mit einer `CONSTANT`-Klausel im `DEFINE DATA`-Statement deklariertes Feld kann in einem `RESET`-Statement nicht referenziert werden, da sein Inhalt nicht geändert werden kann.
2. Im Reporting Mode kann das `RESET`-Statement auch verwendet werden, um eine Variable zu definieren, vorausgesetzt dass das Programm kein `DEFINE DATA LOCAL`-Statement enthält.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G M	A U N P I F B D T L C G O	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
RESET <i>operand1</i>	<p>Zurücksetzen auf Nullwert:</p> <p>RESET (ohne INITIAL) setzt jedes angegebene Feld (<i>operand1</i>) auf seinen Standard-Ausgangswert.</p> <p>Wenn <i>operand1</i> eine dynamische Variable ist, wird sie auf einen Nullwert zurückgesetzt, und zwar mit der Länge, die die Variable zum Zeitpunkt der Ausführung des RESET-Statements hat. Die aktuelle Länge einer dynamischen Variable kann mittels der Systemvariable *LENGTH ermittelt werden.</p> <p>Allgemeine Informationen über dynamische Variablen finden Sie in dem Abschnitt <i>Dynamische und große Variablen benutzen</i>.</p>
RESET INITIAL <i>operand1</i>	<p>Zurücksetzen auf Ausgangswert:</p> <p>Mit RESET INITIAL werden die angegebenen Felder (<i>operand1</i>) auf die für sie im DEFINE DATA-Statement definierten Ausgangswerte zurückgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn für ein Feld kein Ausgangswert definiert ist, wird es abhängig von seinem Format auf einen Standard-Ausgangswert (siehe unten) zurückgesetzt. ■ Wenn eine dynamische Variable benutzt wird, wird die Systemvariable *LENGTH auf Null gesetzt, wenn kein Ausgangswert definiert ist. ■ Wenn Sie RESET INITIAL auf ein Array anwenden, müssen Sie es auf das gesamte Array (wie im DEFINE DATA-Statement definiert) anwenden; RESET INITIAL für einzelne Array-Ausprägungen ist nicht möglich. ■ Ein RESET INITIAL von aus einer Redefinition hervorgehenden Feldern ist ebenfalls nicht möglich. ■ RESET INITIAL wird für eine dynamische Variable benutzt. ■ Auf Datenbankfelder ist RESET INITIAL nicht anwendbar.

Beispiel

```

** Example 'RSTEX1': RESET (with/without INITIAL)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
1 #BINARY (B4) INIT <1>
1 #INTEGER (I4) INIT <5>
1 #NUMERIC (N2) INIT <25>
END-DEFINE
*
LIMIT 1
READ EMPLOY-VIEW
  /*
  WRITE NOTITLE 'VALUES BEFORE RESET STATEMENT:'
  WRITE / '=' NAME '=' #BINARY '=' #INTEGER '=' #NUMERIC
  /*
  RESET NAME #BINARY #INTEGER #NUMERIC
  /*
  WRITE /// 'VALUES AFTER RESET STATEMENT:'
  WRITE / '=' NAME '=' #BINARY '=' #INTEGER '=' #NUMERIC
  /*
  RESET INITIAL #BINARY #INTEGER #NUMERIC
  /*
  WRITE /// 'VALUES AFTER RESET INITIAL STATEMENT:'
  WRITE / '=' NAME '=' #BINARY '=' #INTEGER '=' #NUMERIC
  /*
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms RSTEX1:

```

VALUES BEFORE RESET STATEMENT:
NAME: ADAM                #BINARY: 00000001 #INTEGER:          5 #NUMERIC:
 25

VALUES AFTER RESET STATEMENT:
NAME:                     #BINARY: 00000000 #INTEGER:          0 #NUMERIC:
 0

```


VALUES AFTER RESET INITIAL STATEMENT:

NAME: #BINARY: 00000001 #INTEGER: 5 #NUMERIC:
25

116

RESIZE

▪ Funktion	922
▪ Syntax-Beschreibung	922



Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [EXPAND](#) | [REDUCE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Speicherverwaltungskontrolle für dynamische Variablen/X-Arrays](#).

Funktion

Das Statement RESIZE dient dazu, Folgendes anzupassen:

- die zugewiesene Länge einer dynamischen Variable (*dynamic-clause*) oder
- die Anzahl der Ausprägungen von X-Arrays (*array-clause*).

Weitere Informationen entnehmen Sie den folgenden Abschnitten im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Dynamische Variablen benutzen*
- *Hauptspeicherplatz für eine dynamische Variable zuweisen/freigeben*
- *X-Arrays*
- *Speicherverwaltung von X-Gruppen-Arrays*

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition					
<i>operand1</i>	S	A			A	U							B						nein	nein	
<i>operand2</i>	C	S											I						nein	nein	
<i>operand3</i>			A	G			A		N	P	I	F	B	D	T	L	C	G	O	ja	nein
<i>operand4</i>	C	S							N	P	I									nein	nein
<i>operand5</i>		S											I4							nein	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>dynamic-clause</i>	<p>DYNAMIC-Klausel:</p> <p>Mit dem Statement <code>RESIZE DYNAMIC</code> können Sie die Länge des aktuell zugewiesenen Speicherplatzes einer dynamischen Variable (<i>operand1</i>) an den mit <i>operand2</i> angegebenen Wert anpassen. Weitere Informationen, siehe DYNAMIC-Klausel weiter unten.</p>
<i>operand1</i>	<p>Zu verändernde dynamische Variable:</p> <p><i>operand1</i> ist die dynamische Variable, für die die zugewiesene Länge angepasst werden soll.</p>
<i>operand2</i>	<p>Neue Längenangabe:</p> <p><i>operand2</i> dient dazu, die neue Länge der dynamischen Variable anzugeben. Der angegebene Wert muss eine nicht negative, numerische Ganzzahl-Konstante oder eine Variable des Typs Integer4 (I4) sein.</p>
<i>array-clause</i>	<p>ARRAY-Klausel:</p> <p>Mit dem Statement <code>RESIZE ARRAY</code> wird die Anzahl der Ausprägungen des X-Arrays (<i>operand3</i>) auf die mit (<i>dim[, dim[, dim]]</i>) angegebene Ober- und Untergrenze angepasst. Weitere Informationen siehe Array-Klausel weiter unten.</p>
<i>operand3</i>	<p>X-Array-Name:</p> <p><i>operand3</i> ist das X-Array. Die Ausprägungen des X-Arrays können erweitert oder verringert werden. Die Index-Notation des Arrays ist optional. Als Index-Notation ist für jede Dimension nur die Stern-Notation (*) für den vollständigen Bereich zulässig.</p>
<i>dim</i> <i>operand4</i>	<p>X-Array-Ober- und Untergrenze:</p> <p>Die Notation für die Ober- und Untergrenze (<i>operand4</i> oder Stern-Notation), auf die das X-Array erweitert werden soll, wird hier angegeben. Wenn der aktuelle Wert der Ober- oder Untergrenze verwendet werden soll, kann ein Stern (*) anstatt <i>operand4</i> angegeben werden. Weitere Informationen, siehe Dimension weiter unten.</p>
GIVING <i>operand5</i>	<p>GIVING-Klausel:</p> <p>Wenn die GIVING-Klausel nicht angegeben wird, wird die Natural-Laufzeitfehlerverarbeitung angestoßen, wenn ein Fehler auftritt.</p> <p>Wenn die GIVING-Klausel angegeben wird, enthält <i>operand5</i> die Natural-Fehlernummer, wenn vorher ein Fehler aufgetreten ist, oder Null (0) bei Erfolg.</p>

DYNAMIC-Klausel

```
[SIZE OF] DYNAMIC [VARIABLE] operand1 TO operand2
```

Mit dem Statement `RESIZE DYNAMIC` können Sie die Länge des aktuell zugewiesenen Speicherplatzes einer dynamischen Variable (*operand1*) an den mit *operand2* angegebenen Wert anpassen.

Wenn Sie das `RESIZE`-Statement benutzen, wird die Anzahl der Ausprägungen an die erforderlichen Werte angepasst, ungeachtet der Tatsache, ob die Anzahl der Ausprägungen erhöht oder verringert werden muss.

ARRAY-Klausel

```
[AND RESET] [OCCURRENCES OF] ARRAY operand3 TO (dim [, dim] [, dim])
```

Mit dem Statement `RESIZE ARRAY` wird die Anzahl der Ausprägungen des X-Arrays (*operand3*) auf die mit `TO (dim [, dim] [, dim])` angegebene Ober- und Untergrenze angepasst, wobei jedes *dim* eine mittels der im Folgenden beschriebenen Syntax definierte Dimension ist.

Die `RESET`-Option setzt alle Ausprägungen des größtmäßig angepassten X-Arrays auf ihren standardmäßigen Nullwert zurück. Als Voreinstellung (keine `RESET`-Option) werden die Direktwerte beibehalten, und die größtmäßig angepassten (neuen) Ausprägungen werden zurückgesetzt.

Eine in einem `RESIZE`-Statement benutzte Ober- und Untergrenze muss genau mit der betreffenden, für das Array definierten Ober- und Untergrenze identisch sein.

Beispiel:

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #a(I4/1:*)
1 #g(1:*)
  2 #ga(I4/1:*)

1 #i(i4)
END-DEFINE
...

/* resizing #a (1:10)
RESIZE ARRAY #a TO (1:10)          /* #a is resized to
RESIZE ARRAY #a TO (*:10)         /* 10 occurrences.

/* resizing #ga (1:10,1:20)
RESIZE ARRAY #g TO (1:10)         /* 1st dimension is set to (1:10)
RESIZE ARRAY #ga TO (*:*,1:20)   /* 1st dimension is dependent and
                                  /* therefore kept with (*:*)
                                  /* 2nd dimension is set to (1:20)
```

```

RESIZE ARRAY #a TO (5:10)      /* This is rejected because the lower index
                               /* must be 1 or *
RESIZE ARRAY #a TO (#i:10)    /* This is rejected because the lower index
                               /* must be 1 or *

RESIZE ARRAY #ga TO (1:10,1:20) /* (1:10) for the 1st dimension is rejected
                               /* because the dimension is dependent and
                               /* must be specified with (*:*)

```

Weitere Informationen siehe:

- *Speicherverwaltung von X-Arrays*
- *Speicherverwaltung von X-Gruppen-Arrays*

Dimension

Jede der in der *Array-Klausel* angegebenen Dimensionen (*dim*) wird mittels der folgenden Syntax definiert:

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{operand4} \\ * \end{array} \right\} : \left\{ \begin{array}{c} \textit{operand4} \\ * \end{array} \right\}$$

Die Notation für die Ober- und Untergrenze (*operand4* oder Stern-Notation), auf die das X-Array erweitert werden soll, wird hier angegeben. Wenn der aktuelle Wert der Ober- oder Untergrenze benutzt werden soll, kann ein Stern (*) anstatt von *operand4* angegeben werden. An Stelle von *: * können Sie auch einen einzelnen Stern angeben.

Die Anzahl der Dimensionen (*dim*) muss genau mit der definierten Anzahl der Dimensionen des X-Arrays (1, 2 oder 3) übereinstimmen.

117 RETRY

▪ Funktion	928
▪ Einschränkung	928
▪ Beispiel	928

RETRY

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION DATA](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [STORE](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement `RETRY` wird in einem `ON ERROR`-Statement-Block (siehe [ON ERROR](#)-Statement) verwendet. Es dient dazu, erneut zu versuchen, auf einen Datensatz zuzugreifen, auf den bereits ein anderer Benutzer zugegriffen hat und der sich daher im Hold-Status befindet.

Befindet sich ein Datensatz im Hold für einen anderen Benutzer, gibt Natural die Fehlermeldung 3145 aus. Siehe auch Session-Parameter `WH` (Wait for Record in Hold Status).

Das `RETRY`-Statement muss in dem Objekt stehen, das die Fehlermeldung 3145 verursacht. Weitere Informationen zur Record-Hold-Logik finden Sie im Abschnitt *Datensatz-Kontrolle während einer Transaktion (Hold-Logik)* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Einschränkung

Dieses Statement kann nur für den Zugriff auf Adabas-Datenbanken verwendet werden.

Beispiel

```
** Example 'RTYEX1': RETRY
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
*
1 #RETRY (A1) INIT <' '>
END-DEFINE
```

```
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = 'ALDEN'
/*
DELETE
END TRANSACTION
/*
ON ERROR
  IF *ERROR-NR = 3145
    INPUT NO ERASE 10/1
      'RECORD IS IN HOLD' /
      'DO YOU WISH TO RETRY?' /
      #RETRY '(Y)ES OR (N)O?'
    IF #RETRY = 'Y'
      RETRY
    ELSE
      STOP
    END-IF
  END-IF
END-ERROR
/*
AT END OF DATA
  WRITE NOTITLE *NUMBER 'RECORDS DELETED'
END-ENDDATA
END-FIND
*
END
```


118

ROLLBACK (SQL)

▪ Funktion	932
▪ Hinweis für Nicht-Natural-Programme	932
▪ Beispiel	933

ROLLBACK

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Siehe auch *ROLLBACK - SQL* im Teil *Natural for Db2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*:

Funktion

Das SQL-Statement `ROLLBACK` entspricht dem Natural-DML-Statement `BACKOUT TRANSACTION`. Es macht alle seit dem Beginn der letzten Recovery Unit ausgeführten Datenbankänderungen rückgängig. Eine Recovery Unit beginnt entweder zu Beginn der Session oder nach einem `SYNCPOINT-`, `COMMIT-`, `END TRANSACTION-` oder `BACKOUT TRANSACTION-`Statement. Außerdem bewirkt `ROLLBACK`, dass alle während der Transaktion vorgehaltenen Datensätze freigegeben werden.

Wenn ein Programm versucht, Datenbankänderungen, die bereits durch eine Terminal-Ein-/Ausgabe bestätigt wurden, mit `ROLLBACK` wieder rückgängig zu machen, gibt Natural die Fehlermeldung NAT3711 aus.



Vorsicht: Da bei Beendigung einer logischen Arbeitseinheit alle Cursor geschlossen werden, darf ein `ROLLBACK`-Statement nicht innerhalb einer datenbankverändernden Verarbeitungsschleife stehen, sondern muss nach einer solchen stehen (bzw. bei geschachtelten Schleifen nach der äußersten Schleife).

Hinweis für Nicht-Natural-Programme

Wenn ein Natural-Programm ein in einer anderen Standard-Programmiersprache geschriebenes externes Programmaufruft, sollte das aufgerufene Programm kein eigenes `ROLLBACK`-Statement enthalten, falls das aufrufende Natural-Programm selbst auch Datenbankaufrufe durchführt. In diesem Falle sollte das Natural-Programm das `ROLLBACK`-Statement für das externe Programm absetzen.

Beispiel

```
...  
DELETE FROM SQL-PERSONNEL WHERE NAME = 'SMITH'  
ROLLBACK  
...
```


119 RUN

▪ Funktion	936
▪ Syntax-Beschreibung	936
▪ Dynamische Quellcode-Generierung und -Ausführung	937
▪ Beispiel	938

```
RUN [REPEAT] operand1 [ operand2 [(parameter)]] ... 40
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Gehört zur Funktionsgruppe: [Aufrufen von Programmen und Unterprogrammen](#)

Funktion

Das RUN-Statement dient dazu, ein Natural-Source-Programm aus der Natural-Systemdatei zu lesen und es dann auszuführen.

Für Natural RPC: Siehe *Notes on Natural Statements on the Server* (in der *Natural RPC (Remote Procedure Call)*-Dokumentation).

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur			Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C	S		A	ja	nein
<i>operand2</i>	C	S	A	G A U N P I F B D T L G	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
REPEAT	<p>Mit RUN REPEAT wird ein Programm vollständig ausgeführt, ohne dass der Benutzer zwischendurch auf etwaigen (durch INPUT-Statements ausgegebenen) Ausgabeschirmen durch eine Eingabe reagieren muss.</p> <p>Diese Option kann eingesetzt werden, wenn ein Programm mehrere Schirme mit Informationen ausgibt, bei denen es nicht erforderlich ist, dass der Benutzer auf jeden ausgegebenen Schirm reagiert.</p>
<i>operand1</i>	<p>Programmname:</p> <p>Der Name des auszuführenden Programms (<i>operand1</i>) kann als alphanumerische Konstante oder als Inhalt einer alphanumerischen Variablen angegeben werden. Wird eine Variable verwendet, so muss sie 8 Stellen lang sein.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Das Programm kann entweder in der aktuellen Library oder in einer Steplib (Standard-Steplib ist SYSTEM) gespeichert sein. Wird es dort nicht gefunden, gibt Natural eine Fehlermeldung aus.</p> <p>Das ausgeführte Programm wird in den Arbeitsbereich des <i>Programm-Editors</i> gelesen und überschreibt dabei den vorherigen Inhalt des Arbeitsbereichs.</p>
<i>operand2</i>	<p>Parameter:</p> <p>Mit dem RUN-Statement können Parameter an das Programm, das ausgeführt werden soll, übergeben werden.</p> <p>Die Parameter können mit beliebigem Format definiert werden; sie werden automatisch in Formate umgesetzt, die zu den entsprechenden INPUT-Feldern passen. Alle angegebenen Parameter werden oben auf dem Natural-Stack abgelegt. Parameter können von einem INPUT-Statement gelesen werden. Das erste INPUT-Statement fügt alle Parameter in die im INPUT-Statement angegebenen Felder ein. Bei numerischen Feldern muss der Vorzeichen-Parameter SG auf ON gesetzt werden.</p> <p>Werden mehr Parameter übergeben als INPUT-Felder vorhanden sind, so werden überschüssige Parameter ignoriert. Die Anzahl der Parameter kann über die Systemvariable *DATA ermittelt werden.</p> <p>Anmerkung: Wenn <i>operand2</i> eine Zeitvariable (Format T) ist, wird nur die Zeitkomponente des Variableninhalts übergeben, aber nicht die Datumskomponente.</p>
<i>parameter</i>	<p>Wenn <i>operand2</i> eine Datumsvariable ist, können Sie den Session- Parameter DF als <i>parameter</i> für diese Variable angeben.</p>

Dynamische Quellcode-Generierung und -Ausführung

Das RUN-Statement kann dazu verwendet werden, ein Programm dynamisch zu kompilieren und auszuführen, dessen Source ganz oder teilweise dynamisch erstellt wird.

Dynamische Quellcode-Generierung erfolgt, indem man Sourcetext in globalen Variablen unterbringt, und diese Variablen dadurch referenziert, dass man im Quellcode als erstes Zeichen im Variablennamen ein Pluszeichen (+) jeweils durch ein Und-Zeichen (&) ersetzt.

Wird das Programm mit RUN aufgerufen, so wird der Inhalt der globalen Variablen als Quellcode interpretiert. Eine globale Variable mit Index darf nicht in einem mit RUN ausgeführten Programm verwendet werden.

Eine globale Variable darf keinen Kommentar und kein INCLUDE-Statement enthalten.

Beispiel

Programm mit RUN-Statement:

```
** Example 'RUNEX1': RUN (with dynamic source program creation)
*****
DEFINE DATA
GLOBAL
  USING RUNEXGDA
LOCAL
1 #NAME (A20)
1 #CITY (A20)
END-DEFINE
*
INPUT 'Please specify the search values:' //
  'Name:' #NAME /
  'City:' #CITY
*
RESET +CRITERIA      /* defined in GDA 'RUNEXGDA'
*
IF #NAME = ' ' AND #CITY = ' '
  REINPUT 'Enter at least 1 value'
END-IF
*
IF #NAME NE ' '
  COMPRESS 'NAME' ' ='' #NAME '''' INTO +CRITERIA LEAVING NO
END-IF
IF #CITY NE ' '
  IF +CRITERIA NE ' '
    COMPRESS +CRITERIA 'AND' INTO +CRITERIA
  END-IF
  COMPRESS +CRITERIA ' CITY ='' #CITY '''' INTO +CRITERIA LEAVING NO
END-IF
*
RUN 'RUNEXFND'
*
END
```


Programm RUNEXFND, das per RUN-Statement ausgeführt wird:

```

** Example 'RUNEXFND': RUN (program executed with RUN in RUNEX1)
*****
DEFINE DATA
GLOBAL
  USING RUNEXGDA
LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CITY
END-DEFINE
*
* &CRITERIA filled with "NAME = 'xxxxx' AND CITY = 'xxxx'"
*
FIND NUMBER EMPLOY-VIEW WITH &CRITERIA
  RETAIN AS 'EMP-SET'
DISPLAY *NUMBER
*
END

```

Global Data Area RUNEXGDA:

Global	RUNEXGDA	Library	SYSEXSYN	DBID	10	FNR	32
Command							> +
I T L	Name	F Length		Miscellaneous			
All	----->						
	1 +CRITERIA	A	80				

XII

▪ 120 SELECT (SQL)	943
▪ 121 SEND METHOD	965
▪ 122 SEPARATE	977
▪ 123 SET CONTROL	991
▪ 124 SET GLOBALS	995
▪ 125 SET KEY	999
▪ 126 SET TIME	1011
▪ 127 SET WINDOW	1015
▪ 128 SKIP	1019
▪ 129 SORT	1023
▪ 130 STACK	1033
▪ 131 STOP	1039

120

SELECT (SQL)

▪ Funktion	944
▪ Syntax 1 – Cursor-orientierte Auswahl	944
▪ Syntax 2 - Nicht cursor-orientierte Auswahl	946
▪ Syntax-Element-Beschreibung	946
▪ Verknüpfungsabfragen (Join Query)	963

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Siehe auch SELECT (SQL) im Teil *Natural for Db2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*.

Funktion

Das Natural SQL-Statement SELECT unterstützt sowohl das **cursor-orientierte SELECT**, mit dem eine beliebige Anzahl von Zeilen gelesen werden kann, als auch das **nicht cursor-orientierte Singleton SELECT**, das maximal eine Zeile liest. Mit dem Konstrukt SELECT ... END-SELECT verwendet Natural die gleiche Datenbankschleifenverarbeitung wie beim Natural-DML-Statement FIND.

Zwei verschiedene Strukturen sind möglich:

- *Syntax 1 – Cursor-orientierte Auswahl*
- *Syntax 2 – Nicht cursor-orientierte Auswahl*

Syntax 1 – Cursor-orientierte Auswahl

Ebenso wie das Natural-DML-Statement FIND dient das cursor-orientierte SELECT-Statement dazu, auf der Basis eines Suchkriteriums einen Satz Zeilen (Datensätze) aus einer oder mehreren DB2-Tabellen auszuwählen. Da eine Datenbankverarbeitungsschleife initiiert wird, muss die Schleife mit einem LOOP-Statement (im Reporting Mode) oder einem END-SELECT-Statement (im Structured Mode) abgeschlossen werden. Mit diesem Konstrukt verwendet Natural die gleiche Schleifenverarbeitung wie beim Natural-DML-Statement FIND.

Darüber hinaus braucht das Anwendungsprogramm keine Cursor-Verwaltung durchzuführen. Dies wird automatisch durch Natural erledigt.

- *Syntax 1 - Common Set*

- Syntax 1 - Extended Set

Syntax 1 - Common Set

```

SELECT selection into-clause table-expression
[ [ { UNION
    EXCEPT
    INTERSECT } [ DISTINCT
                  ALL ] [ (SELECT selection
                             table-expression)
                        SELECT selection
                             table-expression ] ] ...
[ORDER BY criteria]
statement ...
{ END-SELECT
  LOOP }

```

Syntax 1 - Extended Set

```

[WITH_CTE common-table-expression, ...]
SELECT selection into-clause table-expression
[ [ { UNION
    EXCEPT
    INTERSECT } [ DISTINCT
                  ALL ] [ (SELECT selection
                             table-expression)
                        SELECT selection
                             table-expression ] ] ...
[ORDER BY criteria]
[ OPTIMIZE FOR integer { ROW
                        ROWS } ]
[WITH isolation-level]
[SKIP LOCKED DATA]
[QUERYNO integer]
[FETCH FIRST row-limit]
[WITH HOLD]
[WITH RETURN]
[WITH scroll-mode]
[WITH ROWSET POSITIONING FOR max-rowsets]
[IF NO RECORDS FOUND instruction]
statement ...
{ END-SELECT
  LOOP }

```

Syntax 2 - Nicht cursor-orientierte Auswahl

Das `SELECT SINGLE`-Statement unterstützt die Funktionalität eines keine Cursor verwendenden Singleton Select, d.h., ein *select-expression*, der ohne Verwendung eines Cursors maximal eine Zeile liefert. Es kann nicht von einem Positioned `UPDATE`- oder einem `DELETE`-Statement referenziert werden.

- [Syntax 2 - Common Set](#)
- [Syntax 2 - Extended Set](#)

Syntax 2 - Common Set

```
SELECT SINGLE
selection into-clause table-expression
[IF NO RECORDS FOUND instruction]
statement ...
{   END-SELECT   }
  LOOP           }
```

Syntax 2 - Extended Set

```
SELECT SINGLE
selection into-clause table-expression
[WITH isolation-level]
[FETCH FIRST row-limit]
[IF NO RECORDS FOUND instruction]
statement ...
{   END-SELECT   }
  LOOP           }
```

Syntax-Element-Beschreibung

Dieser Abschnitt beschreibt in alphabetischer Reihenfolge die Syntax-Elemente, die in den Syntax-Diagrammen unter *Syntax 1 – Cursor-orientierte Auswahl* und *Syntax 2 - Nicht cursor-orientierte Auswahl* dargestellt sind.

- END-SELECT | LOOP
- FETCH FIRST *row-limit*

- IF NO RECORDS FOUND instruction
- INTO-Klausel (into-clause)
- OPTIMIZE FOR integer ROWS
- ORDER BY criteria
- QUERYNO-Klausel
- selection
- SKIP LOCKED DATA
- statement
- table-expression
- UNION | EXCEPT | INTERSECT-Klausel
- WITH_CTE common-table-expression
- WITH HOLD-Klausel
- WITH isolation-level
- WITH RETURN-Klausel
- WITH scroll-mode
- WITH ROWSET POSITIONING FOR max-rowsets

END-SELECT | LOOP

Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort `END-SELECT` zum Beenden des `SELECT`-Statements benutzt werden.

Im Reporting Mode muss das `LOOP`-Statement zum Beenden des `SELECT`-Statements benutzt werden.

FETCH FIRST row-limit

```

FETCH FIRST [  $\frac{1}{integer}$  ] { ROW } ONLY

```

Die `FETCH FIRST`-Klausel begrenzt die Anzahl der mittels `FETCH` abzurufenden Zeilen. Es verbessert die Verarbeitungszeit von Abfragen mit möglicherweise großen Ergebnismengen, wenn nur eine beschränkte Anzahl von Zeilen erforderlich ist.

IF NO RECORDS FOUND instruction



Anmerkung: Diese Klausel ist tatsächlich nicht Bestandteil von Natural SQL; sie stellt eine Natural-Funktion dar, die für SQL-Schleifenverarbeitung zur Verfügung gestellt wird.

Structured Mode-Syntax

```
IF NO [RECORDS] [FOUND]
{
    ENTER
    statement ...
}
END-NOREC
```

Reporting Mode-Syntax

```
IF NO [RECORDS] [FOUND]
{
    ENTER
    statement
    DO statement ... DOEND
}
```

Mit der `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel können Sie eine Schleifen-Verarbeitung einleiten, die ausgeführt werden soll, falls kein Datensatz die im vorangegangenen `SELECT`-Statement angegebenen Selektionskriterien erfüllt.

Wenn kein Datensatz die angegebenen Selektionskriterien erfüllt, dann löst die `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel eine Verarbeitungsschleife aus, die einmal mit einem „leeren“ Datensatz durchlaufen wird. Falls Sie dies nicht wünschen, geben Sie in der `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel das Statement `ESCAPE BOTTOM` an.

Enthält die `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel ein oder mehrere Statements, werden diese unmittelbar ausgeführt, bevor die Schleife durchlaufen wird. Sollen vor Durchlaufen der Schleife keine Statements ausgeführt werden, muss die `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel das Schlüsselwort `ENTER` enthalten



Anmerkung: Falls die Ergebnismenge des `SELECT`-Statements aus einer einzelnen Zeile mit `NULL`-Werten besteht, wird die `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel nicht ausgeführt. Dies kann der Fall sein, wenn die Auswahlliste nur aus einer der *aggregate-functions* `SUM`, `AVG`, `MIN` oder `MAX` bei Spalten besteht, und die Menge, mit dem diese *aggregate-functions* operieren, leer ist. Bei obengenannter Verwendung dieser *aggregate-functions* sollten Sie daher keine `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel benutzen, sondern stattdessen die Werte der betreffenden `NULL`-Indikator-Felder abfragen.

Datenbankwerte

Natural setzt alle Datenbankfelder, die die in der aktuellen Verarbeitungsschleife angegebene Datei referenzieren, auf Leerwerte, es sei denn, eines der in der `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel angegebenen Statements weist den Feldern andere Werte zu.

Auswertung von Systemfunktionen

Natural-Systemfunktionen werden einmal für den leeren Datensatz ausgewertet, der für die aus der `IF NO RECORDS FOUND`-Klausel resultierende Verarbeitung erstellt wird.

INTO-Klausel (into-clause)

```
INTO { parameter,...
      VIEW { view-name [correlation-name ]},... }
```

In der INTO-Klausel geben Sie die Zielfelder im Programm an, die mit dem Auswahlergebnis gefüllt werden sollen.

Sie können in der INTO-Klausel entweder einzelne Parameter (*parameters*) oder eine oder mehrere im DEFINE DATA-Statement definierte Views (Datenbanksichten) angeben.

Alle Zielfelder können entweder aus einer einzigen Tabelle kommen oder, bei einer Verknüpfungsoperation (vgl. Abschnitt [Verknüpfungsabfragen \(Join Query\)](#)), auch aus mehreren Tabellen.



Anmerkung: In der Standard-SQL-Syntax wird die INTO-Klausel nur bei Operationen ohne Cursor-Auswahl (Singleton SELECT) benutzt und kann nur dann angegeben werden, wenn eine einzelne Zeile ausgewählt werden soll. Dagegen wird in Natural die INTO-Klausel sowohl bei cursor-orientierten und nicht-cursor-orientierten Auswahloperationen verwendet.

Die Auswahl (*selection*) kann auch aus nur einem Stern (*) bestehen. In einem standardmäßigen *select-expression* steht dieser Stern für eine Liste aller Spaltennamen der in der FROM-Klausel angegebenen Tabelle(n). Im Natural-SELECT-Statement hat der Ausdruck SELECT * jedoch eine andere Bedeutung: Alle in der INTO-Klausel gemachten Angaben werden auch bei der Auswahl verwendet. Ihre Namen müssen vorhandenen Datenbank-Spaltennamen entsprechen.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>parameter</i>	Wenn Sie einzelne Parameter als Zielfelder angeben, müssen diese in Anzahl und Format mit den in der entsprechenden Auswahl angegebenen Spalten (<i>columns</i>) bzw. Skalar-Ausdrücken (<i>scalar-expressions</i>) übereinstimmen, wie oben beschrieben. Siehe scalar-expressions und Beispiel 5 .
<i>view-name</i>	Der Name einer Natural-View (Datenbanksicht), so wie im DEFINE DATA-Statement definiert. Wenn in der INTO-Klausel eine oder mehrere Views (Datenbanksichten) referenziert werden, muss die Anzahl der in der Auswahl gemachten Angaben der Anzahl der in der oder den Views definierten Felder entsprechen (hierbei werden Gruppenfelder, redefinierte Felder und Indikatorfelder nicht mitgezählt). Anmerkung: Die Natural-Zielfelder wie auch die Tabellenspalten müssen in einem Natural-DDM definiert sein (wobei ihre Namen allerdings unterschiedlich sein dürfen, da die Zuweisung entsprechend ihrer Reihenfolge erfolgt). Siehe Beispiel 5 .
<i>correlation-name</i>	Wenn die VIEW-Klausel in einem SELECT * verwendet wird, in dem mehrere Tabellen mit einem JOIN verknüpft werden, sind <i>correlation-names</i> erforderlich, falls die

Syntax-Element	Beschreibung
	angegebene View (Datenbanksicht) Felder enthält, die Spalten referenzieren, welche in mehreren dieser Tabellen vorkommen. Um zu bestimmen, von welcher Spalte ausgewählt werden soll, werden bei der Generierung der Auswahlliste alle diese Spalten mit dem angegebenen <i>correlation-name</i> qualifiziert. Der einer View zugewiesene <i>correlation-name</i> muss einem der <i>correlation-names</i> entsprechen, mit denen die verknüpften Tabellen qualifiziert werden. Siehe auch Verknüpfungsabfragen (Join Query) und Beispiel 6 .

Beispiele

Beispiel 1:

```
DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
  02 NAME
  02 AGE
END-DEFINE
...
SELECT *
  INTO NAME, AGE
```

Beispiel 2:

```
...
SELECT *
  INTO VIEW PERS
```

Diese Beispiele sind gleichbedeutend mit den folgenden Beispielen:

Beispiel 3:

```
...
SELECT NAME, AGE
  INTO NAME, AGE
```

Beispiel 4:

```
...
SELECT NAME, AGE
  INTO VIEW PERS
```

Beispiel 5:

```

DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
   02 NAME
   02 AGE
END-DEFINE
...
SELECT FIRSTNAME, AGE
   INTO VIEW PERS
   FROM SQL-PERSONNEL
...

```

Die Zielfelder **NAME** und **AGE**, die Teil einer Natural-View (Datenbanksicht) sind, erhalten den Inhalt der Datenbankspalten **FIRSTNAME** und **AGE**.

Beispiel 6:

```

DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
   02 NAME
   02 FIRST-NAME
   02 AGE
END-DEFINE
...
SELECT *
   INTO VIEW PERS A
   FROM SQL-PERSONNEL A, SQL-PERSONNEL B
...

```

OPTIMIZE FOR integer ROWS

```
OPTIMIZE FOR integer ROWS
```


Die `OPTIMIZE FOR integer ROWS`-Klausel wird verwendet, um DB2 im Voraus über die Anzahl an Ganzzahl-Zeilen zu informieren, die von der Ergebnistabelle eingelesen werden sollen. Ohne diese Klausel geht DB2 davon aus, dass alle Zeilen der Ergebnistabelle eingelesen werden sollen und führt dementsprechend eine Optimierung durch.

Diese optionale Klausel ist nützlich, wenn Sie wissen, wie viele Zeilen wahrscheinlich ausgewählt werden, weil eine Optimierung von Ganzzahl-Zeilen die Verarbeitungszeit verbessern kann, wenn die Anzahl der tatsächlich ausgewählten Zeilen nicht den Ganzzahlwert überschreitet (der im Bereich von 0 bis 2147483647 liegen kann).

Beispiel

```
SELECT name INTO
#name FROM table WHERE AGE = 2 OPTIMIZE FOR 100 ROWS
```

ORDER BY criteria

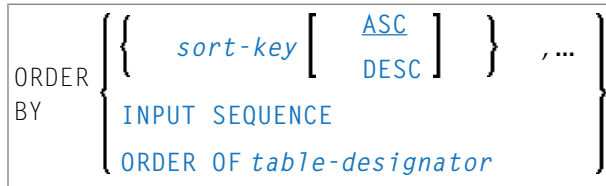

Die ORDER BY-Klausel sortiert die Ergebnismenge eines SELECT-Statement in einer bestimmten Reihenfolge.

Die Ergebnismenge kann nach Sortierschlüssel (*sort-key*), nach Eingabe-Reihenfolge (INPUT SEQUENCE) oder entsprechend der mit dem Tabellenbezeichner (*table-designator*) angegebenen Tabelle sortiert werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>sort-key</i>	<p>Zur Angabe eines Sortierschlüssels haben Sie folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Geben Sie eine Ganzzahl <i>n</i> an. ■ Geben Sie an, dass die Sortierung durch Sortieren der Werte der <i>n</i>ten Zeile der Ergebnismenge erfolgt, oder, durch Angabe eines Spaltennamens, dass sie durch Sortieren der Werte der gegebenen Spalte erfolgt. ■ Geben Sie einen Skalar-Ausdruck an, wobei die Sortierung durch Sortieren der Werte des Ausdrucks erfolgt. <p>Der Ausdruck kann aus Spalten der <i>host-variables</i> und Konstanten der Ergebnismenge bestehen.</p> <p>Falls mehrere Sortierschlüssel existieren, werden die Zeilen nach dem ersten Sortierschlüssel sortiert; doppelte, erste Sortierschlüssel werden nach dem zweiten Sortierschlüssel sortiert usw.</p> <p>Wird im Sortierschlüssel eines FULLSELECT, der einen SET-Operator (UNION, EXCEPT, INTERSECTION) enthält, ein Spaltenname angegeben, muss er nicht-qualifiziert sein.</p>
ASC DESC	<p>Die in der ORDER BY-Klausel angegebene Reihenfolge kann entweder aufsteigend (ASC) oder absteigend (DESC) sein. Der Standardwert ist ASC. Siehe auch Beispiel 2 weiter unten.</p>
INPUT-SEQUENCE	<p>Gibt an, dass die Ergebnistabelle die Eingabe-Reihenfolge der Zeilen abbildet, die in der VALUES-Klausel eines INSERT-Statements angegeben sind.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
ORDER OF <i>table-designator</i>	Gibt an, dass die Zeilen der Ergebnistabelle genauso wie bei der mit dem Tabellenbezeichner (<i>table-designator</i>) bezeichneten Tabelle sortiert werden sollen. Der <i>table-designator</i> muss außerdem in der FROM-Klausel angegeben werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #NAME          (A20)
1 #YEARS-TO-WORK (I2)
END-DEFINE
...
SELECT NAME , 65 - AGE
      INTO #NAME, #YEARS-TO-WORK
      FROM SQL-PERSONNEL
      ORDER BY 2
...

```

Beispiel 2:

```
DEFINE DATA LOCAL
1 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
1 NAME
1 AGE
1 ADDRESS      (1:6)
END-DEFINE
...
SELECT NAME, AGE, ADDRESS
      INTO VIEW PERS
      FROM SQL-PERSONNEL
      WHERE AGE = 55
      ORDER BY NAME DESC
...

```

QUERYNO-Klausel

```
QUERYNO integer
```

Die QUERYNO-Klausel gibt die für dieses SQL-Statement zu benutzende Zahl bei der EXPLAIN-Ausgabe und der Ablaufverfolgung von Datensätzen an. Die Zahl wird als QUERYNO-Spalte in der PLAN_TABLE für die Zeilen benutzt, die Informationen zu diesem Statement enthalten.

selection

Siehe [Selection](#) in *Select Expressions*.

SKIP LOCKED DATA

```
SKIP LOCKED DATA
```

Die SKIP LOCKED DATA-Klausel gibt an, dass Zeilen übersprungen werden, wenn auf der betreffenden Zeile inkompatible Sperren durch andere Transaktionen vorliegen.

statement

Das (oder die) Natural-Statement(s), die während der Verarbeitungsschleife ausgeführt werden sollen.

table-expression

Siehe [table-expression](#) in *Select Expressions*.

UNION | EXCEPT | INTERSECT-Klausel

```
{ UNION
  EXCEPT
  INTERSECT } [ DISTINCT ] [ (SELECT selection table-expression) ] ...
               [ ALL ] [ SELECT selection table-expression ] ...
```

UNION, EXCEPT und INTERSECT leiten eine Abfrage ein, bei der SET-Operationen beteiligt sind.

SET-Operationen vereinigen die Ergebnisse von zwei oder mehr *select-expressions* miteinander. Die in den einzelnen *select-expressions* angegebenen Spalten müssen SET-operationskompatibel sein, d.h. in Anzahl, Typ und Format zueinander passen.

Nur der erste *select-expression* darf eine INTO-Klausel enthalten.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
UNION	Vereinigt die Ergebnisse von zwei oder mehr <i>select-expressions</i> miteinander.
EXCEPT	Gibt die Differenzmenge der Ergebnismengen zweier <i>select-expressions</i> an.
INTERSECT	Gibt die Schnittmenge zweier Ergebnismengen an.
DISTINCT	Gibt an, dass die Ergebnismenge keine redundanten (doppelten) Zeilen enthält. Dies ist die Standardeinstellung.

Syntax-Element	Beschreibung
ALL	Gibt an, dass die Ergebnismenge redundante (doppelte) Zeilen enthält. Wenn die SET-Operation nicht ausdrücklich ALL enthält, werden redundante (doppelte) Zeilen aus dem Ergebnis entfernt.

Beispiel

```

DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
  02 NAME
  02 AGE
  02 ADDRESS (1:6)
END-DEFINE
...
SELECT NAME, AGE, ADDRESS
  INTO VIEW PERS
  FROM SQL-PERSONNEL
  WHERE AGE > 55
UNION ALL
SELECT NAME, AGE, ADDRESS
  FROM SQL-EMPLOYEES
  WHERE PERSNR < 100
ORDER BY NAME
...
END-SELECT
...

```

WITH_CTE common-table-expression

`WITH_CTE common-table-expression-name [(column-name,...)] AS (fullselect)`

Mit dieser Klausel können Sie eine Ergebnistabelle definieren, die in einer beliebigen FROM-Klausel eines nachfolgenden SELECT-Statements referenziert werden kann.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
WITH_CTE	Das Natural-spezifische Schlüsselwort WITH_CTE entspricht dem SQL-Schlüsselwort WITH. WITH_CTE wird durch den Natural Compiler in das SQL-Schlüsselwort WITH umgesetzt.
<i>common-table-expression-name</i>	Muss eine nicht qualifizierte SQL-Kennung sein und muss sich von anderen, im selben Statement angegebenen <i>common-table-expression</i> unterscheiden. Nach dem Schlüsselwort WITH_CTE können mehrere <i>common-table-expressions</i> angegeben werden.

SELECT (SQL)

Syntax-Element	Beschreibung
	Jeder dieser Ausdrücke kann in der FROM-Klausel eines <i>common-table-expression-name</i> des nachfolgenden SELECT-Statements referenziert werden.
<i>column-name</i>	Muss eine nicht qualifizierte SQL-Kennung sein und muss innerhalb eines <i>common-table-expression-name</i> eindeutig sein.
AS (<i>fullselect</i>)	Die Anzahl der <i>column-names</i> muss gleich der Anzahl der Spalten des <i>fullselect</i> sein.

Ein *common-table-expression* kann in folgenden Fällen benutzt werden

- anstelle einer View (Datenbanksicht), um das Erstellen einer View zu vermeiden,
- wenn dieselbe Ergebnistabelle gemeinsam in einem *fullselect* verwendet werden muss,
- wenn die Ergebnistabelle durch Rekursion abgeleitet werden muss.

Rekursive Abfragen sind in Anwendungen wie zum Beispiel Stücklisten von Nutzen.

Beispiel

```
WITH_CTE
RPL (PART,SUBPART,QUANTITY) AS
(SELECT ROOT.PART,ROOT.SUBPART,ROOT.QUANTITY
 FROM HGK-PARTLIST ROOT
 WHERE ROOT.PART = '01'
 UNION ALL
 SELECT CHILD.PART,CHILD.SUBPART,CHILD.QUANTITY
 FROM RPL PARENT, HGK-PARTLIST CHILD
 WHERE PARENT.SUBPART = CHILD.PART
 )
SELECT DISTINCT PART,SUBPART,QUANTITY
 INTO VIEW V1
 FROM RPL
 ORDER BY PART,SUBPART,QUANTITY
END-SELECT
```

WITH HOLD-Klausel

```
WITH HOLD
```

Die WITH HOLD-Klausel wird benutzt, um zu verhindern, dass der Cursor durch eine COMMIT-Operation innerhalb von Datenbankschleifen geschlossen wird. Wenn WITH HOLD angegeben wird, schreibt eine COMMIT-Operation alle Änderungen der aktuellen logischen Arbeitseinheit weg, gibt aber nur die Sperren frei, die nicht zur Verwaltung des Cursors erforderlich sind. Diese optionale Klausel ist hauptsächlich nützlich bei der Stapelverarbeitung, sie wird ignoriert im pseudo-konversationalen CICS-Modus und in nachrichtengesteuerten IMS-Programmen.

Beispiel

```
SELECT name INTO #name FROM table
WHERE AGE = 2 WITH HOLD
```

WITH isolation-level

WITH	{	CS	}
	{	RR	}
	{	RR KEEP UPDATE LOCK	}
	{	RS	}
	{	RS KEEP UPDATE LOCKS	}
	{	UR	}

Mit dieser optionalen Klausel können Sie eine explizite Isolationsstufe angeben, mit der das Statement ausgeführt werden soll.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Option	Bedeutung
CS	Cursorstabilität
RR	Wiederholbares Lesen
RR KEEP UPDATE LOCKS	Wiederholbarer Lesevorgang unter Beibehaltung von Aktualisierungssperren. Gilt nur bei <i>Syntax 1 - Extended Set</i> und nur, wenn ein positioniertes UPDATE -Statement oder ein positioniertes DELETE -Statement mit dem SELECT-Statement verarbeitet wird.
RS	Lesestabilität
RS KEEP UPDATE LOCKS	Lesestabilität unter Beibehaltung von Aktualisierungssperren. Gilt nur bei <i>Syntax 1 - Extended Set</i> und nur, wenn ein positioniertes UPDATE -Statement oder ein positioniertes DELETE -Statement mit dem SELECT-Statement verarbeitet wird.
UR	Nicht festgeschriebener Lesevorgang UR kann nur bei einem SELECT-Statement angegeben werden, und wenn es für die Tabelle nur eine Lesezugriffsberechtigung gibt. Die standardmäßige Isolationsstufe wird durch Isolation des Pakets oder Plans festgelegt, worindas Statement eingebunden ist. Die standardmäßige Isolationsstufe ist außerdem abhängig davon, ob für die Ergebnistabelle nur eine Lesezugriffsberechtigung besteht oder nicht. Um die standardmäßige Isolationsstufe zu ermitteln, greifen Sie auf die IBM-Literatur zurück.

WITH RETURN-Klausel**WITH RETURN**

Die `WITH RETURN`-Klausel dient zum Erstellen von Ergebnismengen. Deshalb gilt diese Klausel nur für Programme, die als eine Natural Stored Procedure eingesetzt werden. Wenn die `WITH RETURN`-Klausel in einem `SELECT`-Statement angegeben wird, bleibt der zugrundeliegende Cursor offen, wenn die zugehörige Verarbeitungsschleife verlassen wird, außer wenn die Verarbeitungsschleife alle Zeilen der Ergebnismenge selbst gelesen hatte. Während der ersten Ausführung der Verarbeitungsschleife wird nur der Cursor geöffnet. Die erste Zeile wird noch nicht abgerufen. Dadurch wird es dem Natural-Programm ermöglicht, eine vollständige Ergebnismenge an den Aufrufer der Stored Procedure zurückzugeben. Es bleibt dem Natural-Programmierer überlassen, wie viele Zeilen der Natural Stored Procedure abgearbeitet werden und wie viele nicht abgearbeitete Zeilen der Ergebnismenge an den Aufrufer der Stored Procedure zurückgegeben werden. Wenn Sie Zeilen der `WITH RETURN`-Operation in der Natural Stored Procedure verarbeiten möchten, müssen Sie folgende Codezeilen eingeben, um zu verhindern, dass die „erste leere“ Zeile in der Verarbeitungsschleife verarbeitet wird.

```
IF *counter =1 ESCAPE TOP END-IF
```

Wenn Sie sich entschließen, die Verarbeitung der Zeilen zu beenden, müssen Sie folgende Codezeilen in der Verarbeitungsschleife eingeben:

```
IF condition ESCAPE BOTTOM END-IF
```

Wenn das Programm alle Zeilen der Ergebnismenge liest, wird der Cursor geschlossen, und es wird keine Ergebnismenge für dieses `SELECT WITH RETURN` an den Aufrufer der Stored Procedure zurückgegeben.

Die folgenden Programme sind Beispiele zum Einlesen vollständiger Ergebnismengen ([Beispiel 1](#)) und unvollständiger Ergebnismengen ([Beispiel 2](#)).

Beispiele**Beispiel 1:**

```
DEFINE DATA LOCAL
. . .
END DEFINE
*
* Return all rows of the result set
*
SELECT * INTO VIEW V2
        FROM SYSIBM-SYSROUTINES
        WHERE RESULT_SETS > 0
        WITH RETURN
ESCAPE BOTTOM
```

```
END-SELECT
END
```

Beispiel 2:

```
DEFINE DATA LOCAL
. . .
END DEFINE
*
* Read the first two rows and return the rest as result set
*
SELECT * INTO VIEW V2
          FROM SYSIBM-SYSROUTINES
          WHERE RESULT_SETS > 0
          WITH RETURN
WRITE PROCEDURE *COUNTER
IF *COUNTER = 1 ESCAPE TOP END-IF
IF *COUNTER = 3 ESCAPE BOTTOM END-IF
END-SELECT
END
```

WITH scroll-mode

WITH { ASENSITIVE SCROLL INSENSITIVE SCROLL SENSITIVE STATIC SCROLL SENSITIVE DYNAMIC SCROLL }	[:] <i>scroll_hv</i> [GIVING [:] <i>sqlcode</i>]
--	---

Natural für DB2 unterstützt verschiebbare Cursor von DB2 über die Klauseln WITH ASENSITIVE SCROLL, WITH SENSITIVE STATIC SCROLL **und** SENSITIVE DYNAMIC SCROLL.

Verschiebbare Cursor ermöglichen es Natural für DB2-Anwendungen, eine Zeile in einer Ergebnismenge beliebig zu positionieren. Mit nicht verschiebbaren Cursor können die Daten nur sequenziell vom oben nach unten gelesen werden.

Verschiebbare Cursor ermöglichen es der Anwendungen, eine beliebige Zeile in einem Cursor zu positionieren, solange der Cursor offen ist.

Die Positionierung erfolgt in Abhängigkeit vom *scroll_hv*-Inhalt. Der Inhalt wird jedes Mal ausgewertet, wenn eine FETCH-Operation gegen DB2 ausgeführt wird.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
ASENSITIVE SCROLL	<p>Gibt an, dass der Cursor entweder INSENSITIVE oder SENSITIVE DYNAMIC ist.</p> <p>Dies wird von DB2 beim Öffnen des Cursor in Abhängigkeit von READ-ONLY-Eigenschaft des Cursor bestimmt: Wenn über den Cursor nur gelesen werden kann (d.h. READ-ONLY), wird er INSENSITIVE, wenn der Cursor nicht READ-ONLY ist, wird er SENSITIVE DYNAMIC.</p>
INSENSITIVE SCROLL	<p>Gibt an, dass der Cursor INSENSITIVE ist bei Aktualisierungen, Löschungen und Einfügungen, die gegen die Basistabelle ausgeführt werden. INSENSITIVE SCROLL bezieht sich auf einen Cursor, der nicht in Positioned UPDATE- oder Positioned DELETE-Operationen benutzt werden kann. Außerdem gibt ein INSENSITIVE SCROLL-Cursor keine UPDATE-, DELETE- oder INSERT-Operationen gegen die Basistabelle wieder, nachdem der Cursor geöffnet wurde.</p> <p>Siehe auch Anmerkung.</p>
SENSITIVE STATIC SCROLL	<p>Gibt an, dass der Cursor SENSITIVE ist bei Aktualisierungen und Löschungen, die gegen die Basistabelle ausgeführt werden, jedoch gegen Einfügungen, nachdem der Cursor geöffnet worden ist.</p> <p>SENSITIVE STATIC SCROLL bezieht sich auf einen Cursor, der für Positioned UPDATE- oder Positioned DELETE-Operationen benutzt werden kann. Außerdem gibt ein SENSITIVE STATIC SCROLL-Cursor UPDATE und DELETE-Operationen an Zeilen der Basistabelle wieder. Der Cursor gibt keine INSERT-Operationen wieder.</p> <p>Siehe auch Anmerkung.</p>
SENSITIVE DYNAMIC SCROLL	<p>SENSITIVE DYNAMIC gibt an, dass der Cursor SENSITIVE ist bei Aktualisierungen, Löschungen und Einfügungen, die gegen die Basistabelle ausgeführt werden, nachdem der Cursor geöffnet worden ist.</p> <p>SENSITIVE DYNAMIC verschiebbare Cursor geben UPDATE-, DELETE- und INSERT-Operationen gegen die Basistabelle wieder, während der Cursor geöffnet ist.</p>




Anmerkung: INSENSITIVE und SENSITIVE STATIC verschiebbare Cursor verwenden temporäre Ergebnistabellen und benötigen eine TEMP-Datenbank in DB2 (siehe entsprechende IBM DB2 Literatur).

scroll_hv

Die Variable *scroll_hv* muss alphanumerisch sein.

Die Variable *scroll_hv* gibt an, welche Zeile der Ergebnistabelle während einer Ausführung der Datenbank-Verarbeitungsschleife abgerufen wird. Außerdem gibt sie während einer FETCH-Operation die Sensitivität von UPDATE- oder DELETE-Operationen gegen die Zeile der Basistabelle an. Der Inhalt der Variablen *scroll_hv* wird jedesmal ausgewertet, wenn der Datenbank-Verarbeitungsschleifenzyklus ausgeführt wird.

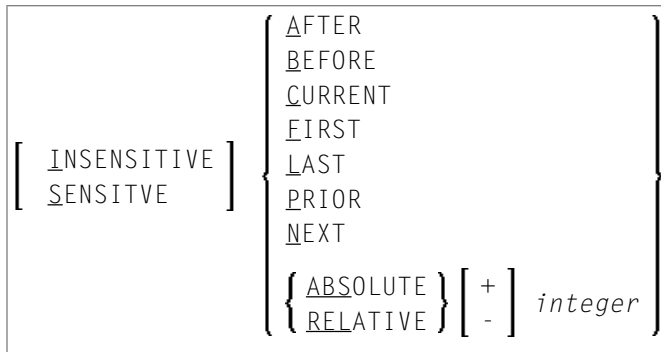

scroll_hv-Sensitivitätsangabe

Die Sensitivitätsangabe `INSENSITIVE` oder `SENSITIVE` ist optional.

- Wenn sie bei einem `FETCH` gegen einen `INSENSITIVE SCROLL`-Cursor weggelassen wird, gilt der Standardwert `INSENSITIVE`.
- Wenn sie bei einem `FETCH` gegen einen `SENSITIVE STATIC/DYNAMIC SCROLL`-Cursor weggelassen wird, gilt der Standardwert `SENSITIVE`.

Die Sensitivität gibt an, ob die Zeilen in der Basistabelle überprüft werden oder nicht, wenn eine `FETCH`-Operation für einen verschiebbaren Cursor ausgeführt wird.

- Wenn die entsprechende Basistabellen-Spalte für die `WHERE`-Klausel qualifiziert ist und nicht gelöscht wurde, gibt ein `SENSITIVE FETCH` die Zeile der Basistabelle zurück.
- Wenn die entsprechende Basistabellen-Spalte nicht für die `WHERE`-Klausel qualifiziert ist oder nicht gelöscht wurde, gibt `SENSITIVE FETCH` einen Status „freier Datenbereich durch Aktualisieren“ (`UPDATE`-Hole) oder „freier Datenbereich durch Löschen“ (`DELETE`-Hole), d.h. `SQLCODE +222`, zurück.

Ein `INSENSITIVE FETCH` überprüft nicht die betreffende Basistabellen-Spalte.

scroll_hv-Optionen

Im Folgenden werden die verfügbaren Optionen erläutert, um die abzurufende(n) Zeile(n), die Position, von der aus der `FETCH` gestartet werden soll und/oder die Richtung, in der geblättert werden soll, festzulegen:

Option	Erläuterung
AFTER	Positioniert nach der letzten Zeile. Es wird keine Zeile abgerufen.
BEFORE	Positioniert vor der ersten Zeile. Es wird keine Zeile abgerufen.
CURRENT	Ruft die aktuelle Zeile (erneut) ab.
FIRST	Ruft die erste Zeile ab.
LAST	Ruft die letzte Zeile ab.
NEXT	Ruft die Zeile nach der aktuellen Zeile ab. Dies ist der Standardwert.
PRIOR	Ruft die Zeile vor der aktuellen Zeile ab.

Option	Erläuterung
+ - <i>integer</i>	<p>Gilt nur in Verbindung mit ABSOLUTE oder RELATIVE.</p> <p>Gibt die Position der abzurufenden Zeile absolut (ABSOLUTE) oder relativ (RELATIVE) an.</p> <p>Geben Sie ein Plus- (+) oder Minus-Zeichen (-) und danach eine Ganzzahl ein.</p> <p>Der Standardwert ist ein Plus-Zeichen (+).</p>
ABSOLUTE	<p>Gilt nur in Verbindung mit + - <i>integer</i>.</p> <p>Benutzt <i>integer</i> als die absolute Position innerhalb des Ergebnissatzes, von dem aus die Zeile abgerufen wird.</p> <p>Weitere Einzelheiten hinsichtlich positiver und negativer Positionszahlen entnehmen Sie der <i>DB2 SQL Reference</i>-Dokumentation von IBM.</p>
RELATIVE	<p>Gilt nur in Verbindung mit + - <i>integer</i>.</p> <p>Benutzt <i>integer</i> als Position relativ zur aktuellen Position innerhalb des Ergebnissatzes, von dem aus die Zeile abgerufen wird.</p> <p>Weitere Einzelheiten hinsichtlich positiver und negativer Positionszahlen entnehmen Sie der <i>DB2 SQL Reference</i>-Dokumentation von IBM.</p>

GIVING [:] *sqlcode*

Die Angabe von GIVING [:] *sqlcode* ist optional. Falls angegeben, muss die Natural-Variable [:] *sqlcode* das Format I4 haben. Die Werte für diese Variable werden vom DB2 SQLCODE der zugrundeliegenden FETCH-Operation zurückgegeben. Dadurch wird es der Anwendung ermöglicht, auf verschiedene, bei geöffnetem verschiebbarem Cursor vorgefundene Status-Codes zu reagieren. Die wichtigsten, von SQLCODE angezeigten Status-Codes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

SQLCODE	Erläuterung
0	FETCH-Operation erfolgreich, Daten zurückgegeben, außer bei einem FETCH mit der Option BEFORE oder AFTER.
+100	Zeile nicht gefunden, Cursor noch geöffnet, keine Daten zurückgegeben.
+222	Freier Datenbereich durch Aktualisieren (UPDATE-Hole) oder freier Datenbereich durch Löschen (DELETE-Hole), Cursor noch geöffnet, keine Daten zurückgegeben. Die entsprechende Zeile der Basistabelle wurde aktualisiert oder gelöscht, so dass die Zeile nicht mehr für die WHERE-Klausel qualifiziert ist.
+231	FETCH-Operation mit der Option CURRENT, wobei der Cursor aber nicht auf einer Zeile positioniert ist, keine Daten zurückgegeben. Diese Situation entsteht, wenn das vorangegangene FETCH den SQLCODE +100 zurückgegeben hat.

Wenn Sie GIVING [:] *sqlcode* angeben, muss die Anwendung auf die verschiedenen Status-Codes reagieren. Wenn ein SQLCODE +100 fünfmal hintereinander ohne Terminal-Ein-/Ausgabe auftritt, gibt die Natural für DB2-Laufzeitumgebung den Natural-Fehler NAT3296 aus, um

Anwendungsschleifen zu verhindern. Die Anwendung kann die Verarbeitungsschleife durch Ausführen eines ESCAPE-Statements beenden.

Wenn Sie GIVING [:] *sqlcode* nicht angeben, erzeugt, außer bei SQLCODE 0 und SQLCODE +100, jeder SQLCODE den Natural-Fehler NAT3700, und die Verarbeitungsschleife wird beendet. Ein SQLCODE +100 (Zeile nicht gefunden) beendet die Verarbeitungsschleife.

Siehe auch Beispielprogramm DEM2SCRL in der Natural-Systembibliothek SYSDB2.

WITH ROWSET POSITIONING FOR max-rowsets

```
WITH ROWSET POSITIONING FOR { [:] row_hv }
                           { integer } ROWS [ ROWS_RETURNED [:] ret_row ]
```

Diese Klausel ermöglicht eine Verarbeitung von DB2-Zeilengruppen, die der Multifetch-Verarbeitung in der Natural-DML entspricht. [:] *row_hv* (I4) oder *integer* bestimmt die maximale Anzahl Zeilen, die von DB2 an Natural zurückgegeben werden. Die Zahl bestimmt entweder die Größe des Natural Multi-Fetch-Puffers, der für die Standardverarbeitung von mehreren Zeilen benutzt wird, oder die maximale Anzahl Zeilen, die von DB2 an das Natural-Programm für die erweiterte Verarbeitung mehrerer Zeilen zurückgegeben wird.

ROWS_RETURNED [:] *ret_row*-Klausel:

Mit dieser Klausel wird eine Variable im Format I4 angegeben, die die Anzahl der Zeilen empfängt, die von DB2 aufgrund der zuletzt ausgeführten DB2-Abrufoperation für die erweiterte Verarbeitung mehrerer Zeilen zurückgegeben wird.

Verknüpfungsabfragen (Join Query)

Eine Verknüpfungsabfrage (Join Query) ist eine Abfrage, bei der Daten aus mehr als einer Tabelle gewonnen werden. Alle beteiligten Tabellen müssen in der FROM-Klausel angegeben werden.

Eine Verknüpfungsabfrage bildet immer das kartesische Produkt der in der FROM-Klausel aufgelisteten Tabellen und entfernt später aus dieser kartesischen Produkttabelle alle Zeilen, die nicht die Verknüpfungsbedingung erfüllen, die in der WHERE-Klausel angegeben ist.

Falls die Tabellennamen ziemlich lang sind, können Sie Korrelationsnamen (*correlation-name*) verwenden, um sich Schreibarbeit zu ersparen. Korrelationsnamen müssen benutzt werden, wenn eine in der Auswahlliste angegebene Spalte in mehr als einer der zu verknüpfenden Tabellen existiert, damit klar ist, welche der namensgleichen Spalten ausgewählt werden sollen.


Beispiel

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #NAME      (A20)
1 #MONEY     (I4)
END-DEFINE
...
SELECT NAME, ACCOUNT
  INTO #NAME, #MONEY
  FROM  SQL-PERSONNEL P, SQL-FINANCE F
  WHERE P.PERSNR = F.PERSNR
        AND F.ACCOUNT > 10000
...
```

121

SEND METHOD

▪ Funktion	966
▪ Syntax-Beschreibung	966
▪ Beispiel	969

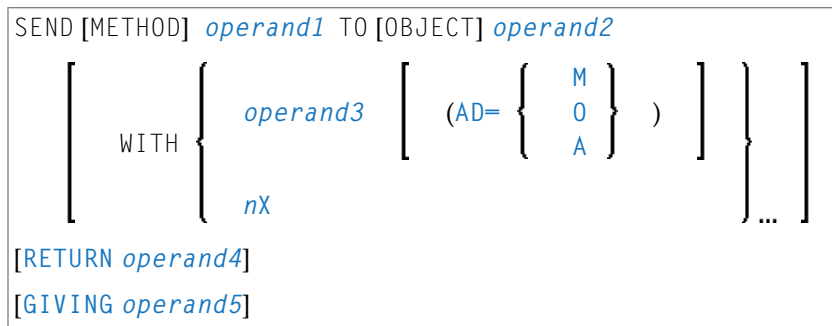

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [CREATE OBJECT](#) | [DEFINE CLASS](#) | [INTERFACE](#) | [METHOD](#) | [PROPERTY](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Komponentenbasierte Programmierung*

Funktion

Das SEND METHOD-Statement dient dazu, eine bestimmte Methode eines Objekts aufzurufen. Informationen zur komponentenbasierten Programmierung, siehe *NaturalX im Leitfaden zur Programmierung*.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate														Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition					
operand1	C S	A																	ja	nein		
operand2	S																	O	nein	nein		
operand3	C S A G	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	C	G	O							ja	nein
operand4	S A	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	C	G	O							ja	nein
operand5	S			N				I											ja	nein		

Format C und G kann nur an Methoden lokaler Klassen übergeben werden.

Syntax-Element-Beschreibung:


Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Method-Name:</p> <p><i>operand1</i> ist der Name einer Methode, die vom in <i>operand2</i> angegebenen Objekt unterstützt wird.</p> <p>Da die Methoden-Namen in unterschiedlichen Interfaces einer Klasse identisch sein können, kann der Methoden-Name in <i>operand1</i> auch mit dem Interface-Namen versehen werden, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.</p> <p>Im folgenden Beispiel hat das Objekt #03 ein Interface <code>Iterate</code> mit der Methode <code>Start</code>. Es gelten die folgenden Statements:</p> <pre>* Specifying only the method name. SEND 'Start' TO #03 * Qualifying the method name with the interface name. SEND 'Iterate.Start' TO #03</pre> <p>Wenn kein Interface-Name angegeben wird, sucht Natural den Methoden-Namen in allen Interfaces der Klasse. Wenn der Methoden-Name in mehr als einem Interface gefunden wurde, tritt ein Laufzeitfehler auf.</p>
<i>operand2</i>	<p>Object-Handle:</p> <p>Die Handle des Objekts, an das der Aufruf der Methode gesendet werden soll.</p> <p><i>operand2</i> muss als Objekt-Handle (HANDLE OF OBJECT) definiert werden. Das Objekt muss bereits vorhanden sein.</p> <p>Um eine Methode des aktuellen Objekts innerhalb einer Methode aufzurufen, verwenden Sie die Systemvariable <code>*THIS-OBJECT</code>.</p>
<i>operand3</i>	<p>Methodenspezifische Parameter:</p> <p>Als <i>operand3</i> können Sie Parameter angeben, die methodenspezifisch sind.</p> <p>Im folgenden Beispiel hat das Objekt #03 die Methode <code>PositionTo</code> mit dem Parameter <code>Pos</code>. Die Methode wird wie folgt aufgerufen:</p> <pre>SEND 'PositionTo' TO #03 WITH Pos</pre> <p>Methoden können optionale Parameter haben. Optionale Parameter brauchen nicht angegeben zu werden, wenn die Methode aufgerufen wird. Um einen optionalen Parameter wegzulassen, verwenden Sie den Platzhalter <code>1X</code>. Um <i>n</i> optionale Parameter wegzulassen, verwenden Sie den Platzhalter <code>nX</code>.</p> <p>Im folgenden Beispiel hat die Methode <code>SetAddress</code> des Objekts #04 die Parameter <code>FirstName</code> (Vorname), <code>MiddleInitial</code> (Mittlere Initiale), <code>LastName</code> (Nachname), <code>Street</code> (Straße) und <code>City</code> (Stadt), wobei <code>MiddleInitial</code>, <code>Street</code> und <code>City</code> optional sind. Es gelten die folgenden Statements:</p>

Syntax-Element	Beschreibung						
	<p>* Specifying all parameters. SEND 'SetAddress' TO #04 WITH FirstName MiddleInitial LastName Street ↔ City</p> <p>* Omitting one optional parameter. SEND 'SetAddress' TO #04 WITH FirstName 1X LastName Street City</p> <p>* Omitting all optional parameters. SEND 'SetAddress' TO #04 WITH FirstName 1X LastName 2X</p> <p>Wenn ein Pflichtparameter weggelassen wird, führt dies zu einem Laufzeitfehler.</p>						
AD=	<p>Attribut-Definition: Wenn <i>operand3</i> eine Variable ist, können Sie sie wie folgt kennzeichnen:</p> <table border="1"> <tr> <td>AD=0</td> <td>Nicht modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=0.</td> </tr> <tr> <td>AD=M</td> <td>Modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=M. Dies ist die Voreinstellung.</td> </tr> <tr> <td>AD=A</td> <td>Nur für Eingabe, siehe Session-Parameter AD=A.</td> </tr> </table> <p>Wenn <i>operand3</i> eine Konstante ist, kann AD nicht explizit angegeben werden. Für Konstanten gilt immer AD=0.</p>	AD=0	Nicht modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=0.	AD=M	Modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=M. Dies ist die Voreinstellung.	AD=A	Nur für Eingabe, siehe Session-Parameter AD=A.
AD=0	Nicht modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=0.						
AD=M	Modifizierbar, siehe Session-Parameter AD=M. Dies ist die Voreinstellung.						
AD=A	Nur für Eingabe, siehe Session-Parameter AD=A.						
nX	<p>Zu überspringende Parameter:</p> <p>Mit der Notation <i>nX</i> können Sie angeben, dass die nächsten <i>n</i> Parameter übersprungen werden sollen (zum Beispiel 1X, um den nächsten Parameter zu überspringen, oder 3X, um die nächsten drei Parameter zu überspringen). Dies bedeutet, dass für die nächsten <i>n</i> Parameter an die Methode keine Werte übergeben werden.</p> <p>Bei einer in Natural implementierten Methode muss ein zu überspringender Parameter mit dem Schlüsselwort OPTIONAL im DEFINE DATA PARAMETER-Statement des Subprogramms der Methode definiert sein. OPTIONAL bedeutet, dass ein Wert vom aufrufenden Objekt an einen solchen Parameter übergeben werden kann, aber nicht unbedingt muss.</p>						
RETURN <i>operand4</i>	<p>RETURN-Klausel:</p> <p>Wenn die RETURN-Klausel weggelassen wird und die Methode einen Rückgabewert hat, wird der Rückgabewert nicht berücksichtigt.</p> <p>Wenn die RETURN-Klausel angegeben wird, enthält <i>operand4</i> den Rückgabewert der Methode. Wenn die Ausführung der Methode ohne Erfolg abgebrochen wird, wird <i>operand4</i> auf seinen ursprünglichen Wert zurückgesetzt.</p> <p>Anmerkung: Bei in Natural geschriebenen Klassen wird der Rückgabewert einer Methode durch Eingabe eines zusätzlichen Parameters in der Parameter Data Area der Methode und durch Kennzeichnung mit BY VALUE RESULT definiert. Weitere Informationen siehe Abschnitt PARAMETER-Klausel. Deshalb enthält die Parameter Data Area einer Methode, die in Natural geschrieben ist, und die einen Rückgabewert hat, neben den Methoden-Parametern immer ein zusätzliches Feld. Dies ist zu berücksichtigen, wenn Sie</p>						

Syntax-Element	Beschreibung
	eine Methode einer in Natural geschriebenen Klasse aufrufen und die Parameter Data Area der Methode im SEND-Statement verwenden möchten.
GIVING <i>operand5</i>	GIVING-Klausel: Wenn die GIVING-Klausel nicht angegeben wird, wird die Natural-Laufzeitfehlerverarbeitung angestoßen, wenn ein Fehler auftritt. Wenn die GIVING-Klausel angegeben wird, enthält <i>operand5</i> die Natural-Meldungsnummer, wenn ein Fehler aufgetreten ist, oder Null (0), wenn kein Fehler aufgetreten ist.

Beispiel

Das folgende Diagramm gibt eine Übersicht über die Programmierobjekte, die in diesem Beispiel benutzt werden. Der entsprechende Quellcode und die Programm-Ausgabe sind im Folgenden veranschaulicht

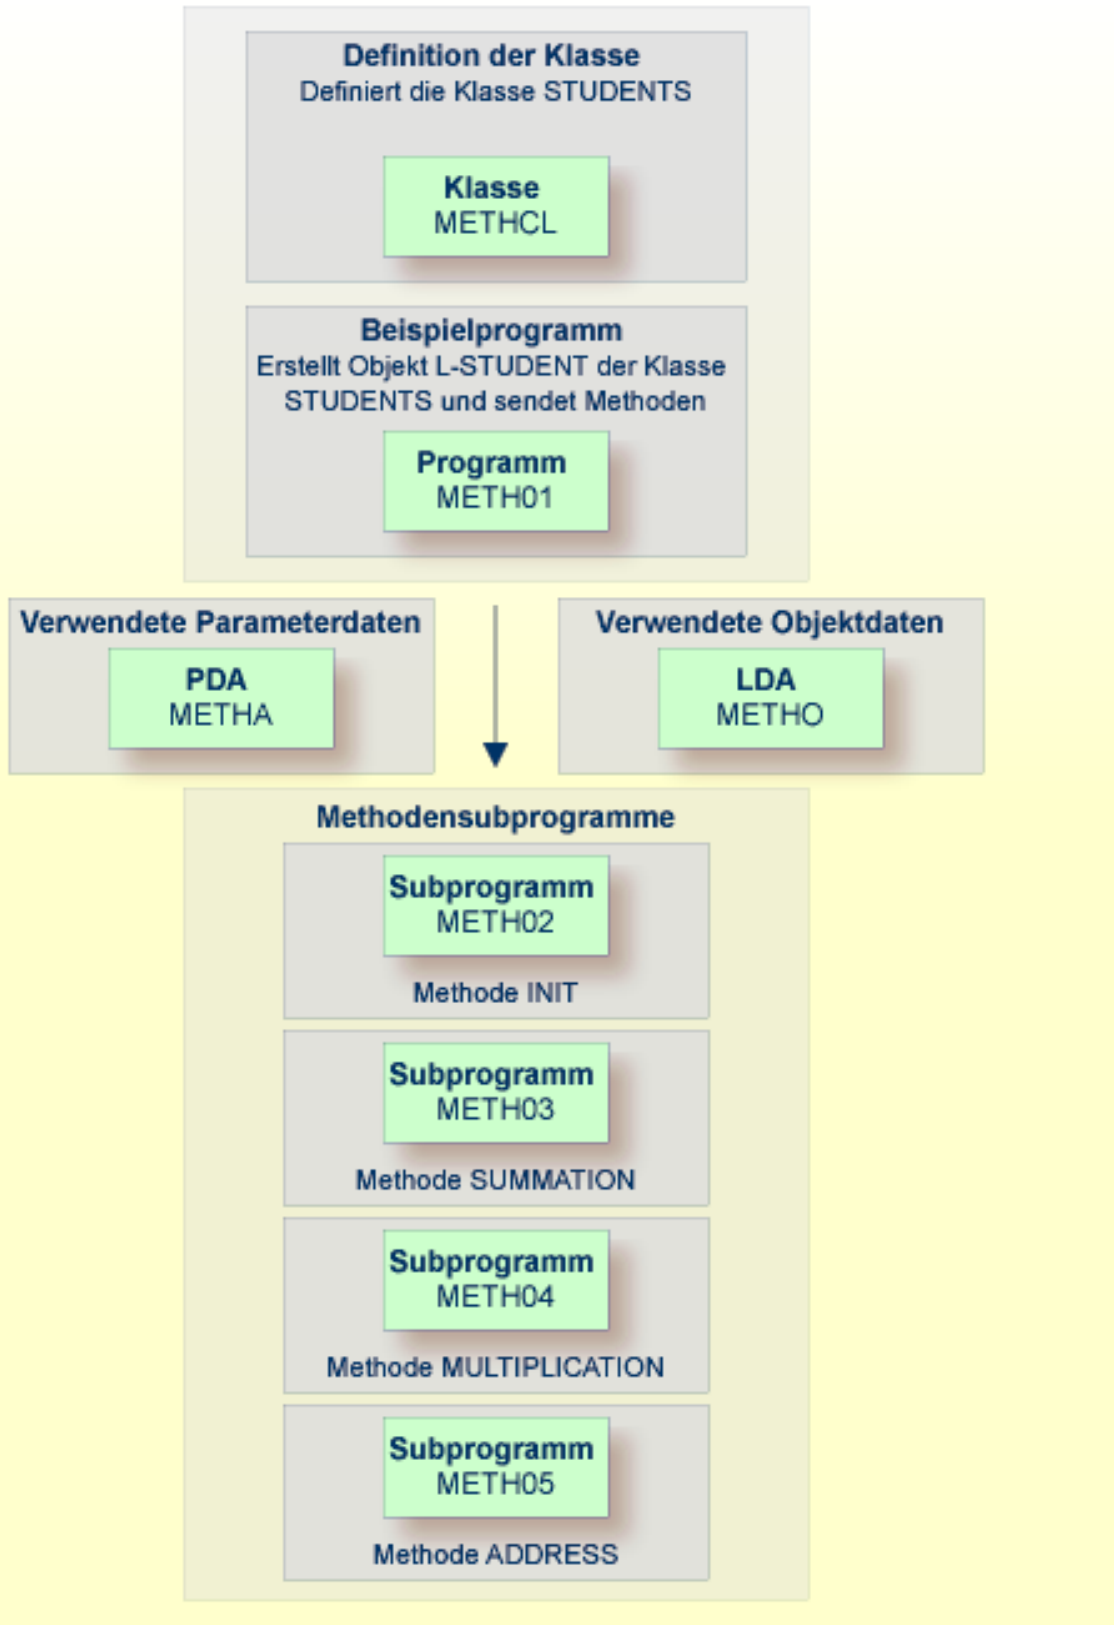

Programm METH01: CTREATE OBJECT und SEND METHOD mit einer Klasse und mehreren Methoden:

```

** Example 'METH01': CREATE OBJECT and SEND METHOD
**                      using a class and several methods (see METH*)
*****
DEFINE DATA
LOCAL
  USING METHA
LOCAL
1 L-STUDENT HANDLE OF OBJECT
1 #NAME      (A20)
1 #STREET    (A20)
1 #CITY      (A20)
1 #SUM       (I4)
1 #MULTI     (I4)
END-DEFINE
*
CREATE OBJECT L-STUDENT OF CLASS 'STUDENTS' /* see METHCL for class
*
L-STUDENT.FULL-NAME := 'John Smith'
*
SEND METHOD 'INIT' TO L-STUDENT             /* see METHCL
  WITH #VAR1 #VAR2 #VAR3 #VAR4
*
SEND METHOD 'SUMMATION' TO L-STUDENT        /* see METHCL
  WITH #VAR1 #VAR2 #VAR3 #VAR4
*
SEND METHOD 'MULTIPLICATION' TO L-STUDENT  /* see METHCL
  WITH #VAR1 #VAR2 #VAR3 #VAR4
*
#NAME := L-STUDENT.FULL-NAME
#SUM  := L-STUDENT.SUM /* property calls method SUMMATION
#MULTI := L-STUDENT.MULTI /* property calls method MULTIPLICATION
*
SEND METHOD 'ADDRESS' TO L-STUDENT         /* see METHCL
*
#STREET := L-STUDENT.STREET
#CITY   := L-STUDENT.CITY
*
*
WRITE 'Name   :' #NAME
WRITE 'Street:' #STREET
WRITE 'City   :' #CITY
WRITE ' '
WRITE 'The summation of      ' #VAR1 #VAR2 #VAR3 #VAR4
WRITE 'is' #SUM
WRITE 'The multiplication of' #VAR1 #VAR2 #VAR3 #VAR4
WRITE 'is' #MULTI
*
END

```

Vom Programm METH01 benutzte Klassen-Definition METHCL:

```
** Example 'METHCL': DEFINE CLASS (used by METH01)
*****
* Defining class STUDENTS for METH01
*
DEFINE CLASS STUDENTS
  OBJECT
    USING METH0          /* Object data for class STUDENTS
  /*
  INTERFACE STUDENT-ARITHMETICS
    PROPERTY FULL-NAME
      IS NAME
    END-PROPERTY
    PROPERTY SUM
    END-PROPERTY
    PROPERTY MULTI
    END-PROPERTY
*
  METHOD INIT
    IS METH02
    PARAMETER USING METHA
  END-METHOD
  METHOD SUMMATION
    IS METH03
    PARAMETER USING METHA
  END-METHOD
  METHOD MULTIPLICATION
    IS METH04
    PARAMETER USING METHA
  END-METHOD
END-INTERFACE
*
INTERFACE STUDENT-ADDRESS
  PROPERTY STUDENT-NAME
    IS NAME
  END-PROPERTY
  PROPERTY STREET
  END-PROPERTY
  PROPERTY CITY
  END-PROPERTY
*
  METHOD ADDRESS
    IS METH05
  END-METHOD
END-INTERFACE
END-CLASS
END
```

Local Data Area METHO (Objektdaten), die von der Klasse METHCL und den Subprogrammen METH02, METH03, METH04 und METH05 benutzt wird:

Local Command	METHO	Library SYSEXSYN	DBID	10 FNR	32
I T L	Name	F Length	Miscellaneous		
All	----->				
1	NAME	A 20			
1	STREET	A 30			
1	CITY	A 20			
1	SUM	I 4			
1	MULTI	I 4			

Parameter Data Area METHA, die vom Programm METH01, der Klasse METHCL und den Subprogrammen METH02, METH03 und METH04 benutzt wird:

Parameter Command	METHA	Library SYSEXSYN	DBID	10 FNR	32
I T L	Name	F Length	Miscellaneous		
All	----->				
1	#VAR1	I 4			
1	#VAR2	I 4			
1	#VAR3	I 4			
1	#VAR4	I 4			

Subprogramm METH02 - vom Programm METH01 verwendete Methode INIT:

```

** Example 'METH02': Method INIT (used by METH01)
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
  USING METHA
OBJECT
  USING METHO
END-DEFINE
*
* Method INIT of class STUDENTS
*
#VAR1 := 1
#VAR2 := 2
#VAR3 := 3
#VAR4 := 4
*
END

```

Subprogramm METH03 - vom Programm METH01 verwendete Methode SUMMATION:

```
** Example 'METH03': Method SUMMATION (used by METH01)
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
  USING METHA
OBJECT
  USING METHO
END-DEFINE
*
* Method SUMMATION of class STUDENTS
*
COMPUTE SUM = #VAR1 + #VAR2 + #VAR3 + #VAR4
END
```

Subprogramm METH04 - vom Programm METH01 verwendete Methode MULTIPLICATION:

```
** Example 'METH04': Method MULTIPLICATION (used by METH01)
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
  USING METHA
OBJECT
  USING METHO
END-DEFINE
*
* Method MULTIPLICATION of class STUDENTS
*
COMPUTE MULTI = #VAR1 * #VAR2 * #VAR3 * #VAR4
END
```

Subprogramm METH05 - vom Programm METH01 verwendete Methode ADDRESS:

```
** Example 'METH05': Method ADDRESS (used by METH01)
*****
DEFINE DATA
  OBJECT USING METHO
END-DEFINE
*
* Method ADDRESS of class STUDENTS
*
IF NAME = 'John Smith'
  STREET := 'Oxford street'
  CITY   := 'London'
END-IF
END
```

Ausgabe des Programms METH01:

Page 1 05-01-17 15:59:04


Name : John Smith
Street: Oxford street
City : London

The summation of	1	2	3	4
is	10			
The multiplication of	1	2	3	4
is	24			

122

SEPARATE

▪ Funktion	978
▪ Syntax-Beschreibung	978
▪ Regeln und operative Aspekte	982
▪ Beispiele	984

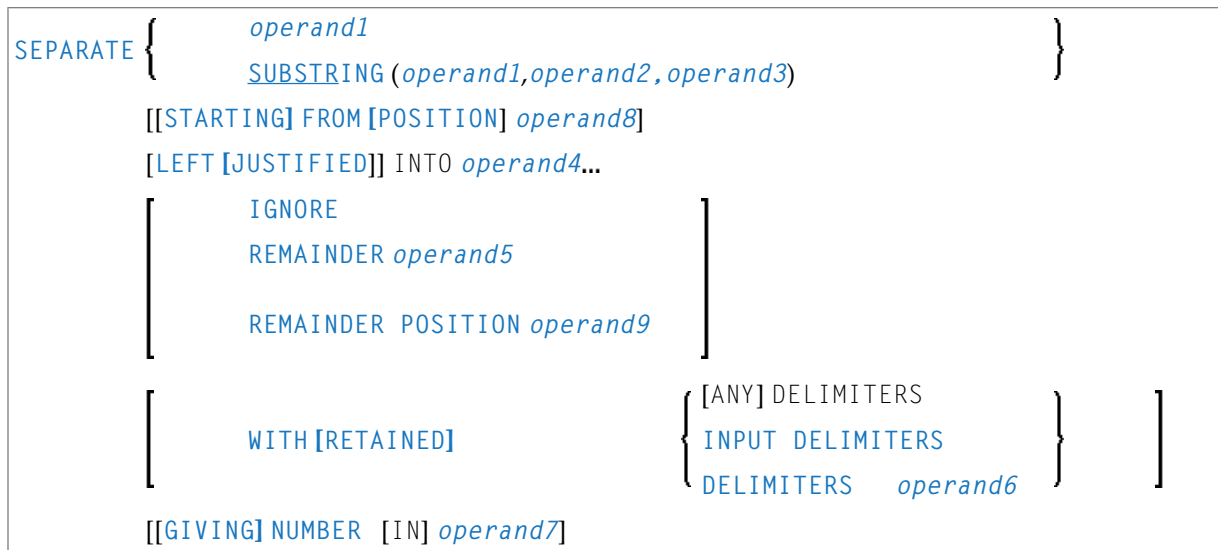

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [COMPRESS](#) | [COMPUTE](#) | [EXAMINE](#) | [MOVE](#) | [MOVE ALL](#) | [RESET](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Das Statement SEPARATE dient dazu, den Inhalt eines alphanumerischen oder binären Operanden auf zwei oder mehr alphanumerische oder binäre Operanden (oder auf mehrere Ausprägungen eines alphanumerischen oder binären Arrays) zu verteilen.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
operand1	C S A	A U B	ja	nein
operand2	C S	N P I B*	ja	nein
operand3	C S	N P I B*	ja	nein
operand4	S A G	A U B	ja	ja

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate								Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand5</i>		S			A	U					B				ja	ja
<i>operand6</i>	C	S			A	U					B				ja	nein
<i>operand7</i>		S							N	P	I				ja	ja
<i>operand8</i>	C	S							N	P	I				ja	nein
<i>operand9</i>		S							N	P	I				ja	yes

* Format B von *operand2* und *operand3* können nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Ausgangsoperand:</p> <p><i>operand1</i> ist die alphanumerische/binäre Konstante oder Variable, deren Inhalt aufgeteilt werden soll.</p> <p>Nachgestellte Leerzeichen in <i>operand1</i> werden entfernt, bevor der Wert verarbeitet wird (auch wenn das Leerzeichen als Begrenzungszeichen verwendet wird; vgl. DELIMITERS-Option).</p>
SUBSTRING	<p>SUBSTRING-Option:</p> <p>Normalerweise wird der ganze Inhalt des Feldes aufgeteilt, und zwar vom Anfang des Feldes an.</p> <p>Die SUBSTRING-Option ermöglicht es Ihnen, nur einen bestimmten Teil des Feldes aufzuteilen. In der SUBSTRING-Klausel geben Sie nach dem Feldnamen (<i>operand1</i>) zunächst die erste Stelle (<i>operand2</i>) und dann die Länge (<i>operand3</i>) des Feldteils an, der aufgeteilt werden soll. Wenn z.B. ein Feld #A den Wert CONTRAPTION enthält, würde SUBSTRING(#A, 5, 3) den Wert RAP enthalten.</p> <p>Normalerweise wird der ganze Inhalt des Feldes aufgeteilt, und zwar vom Anfang des Feldes an.</p> <p>Anmerkung: Wenn Sie <i>operand2</i> weglassen, wird ab Anfang des Feldes (Position 1) aufgeteilt. Wenn Sie <i>operand3</i> weglassen, wird ab der angegebenen Stelle (<i>operand2</i>) bis zum Ende des Feldes aufgeteilt.</p>
STARTING FROM POSITION <i>operand8</i>	<p>STARTING FROM POSITION-Option:</p> <p>Diese Option bestimmt die Startposition des aufzuteilenden Ausgangsoperanden (<i>operand1</i>).</p> <p>Weitere Informationen siehe Bereiche für STARTING FROM POSITION festlegen.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
LEFT JUSTIFIED	<p>LEFT JUSTIFIED-Option:</p> <p>Diese Option bewirkt, dass den aufgeteilten Feldwertteilen vorangestellte Leerzeichen aus den Zieloperanden entfernt werden.</p>
<i>operand4</i>	<p>Zieloperand:</p> <p><i>operand4</i> enthält die Zieloperanden, die die Teile des Ausgangsoperanden aufnehmen sollen. Wird als Zieloperand ein Array verwendet, wird es Ausprägung für Ausprägung mit den übertragenen Feldwertteilen gefüllt.</p> <p>Die Anzahl der Zieloperanden entspricht der Anzahl der Begrenzungszeichen (einschließlich nachgestellter Begrenzungszeichen) in <i>operand1</i>, plus 1.</p> <p>Ist <i>operand4</i> eine dynamische Variable, kann deren Länge mit der SEPARATE-Operation geändert werden. Die aktuelle Länge einer dynamischen Variable kann mittels der Systemvariable *LENGTH ermittelt werden.</p> <p>Allgemeine Informationen zu dynamischen Variablen finden Sie im Abschnitt <i>Dynamische und große Variablen benutzen im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
IGNORE / REMAINDER <i>operand5</i>	<p>IGNORE/REMAINDER-Optionen:</p> <p>Wenn Sie nicht genug Zieloperanden angeben, um alle Feldwertteile aufzunehmen, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.</p> <p>Um dies zu vermeiden, haben Sie zwei Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IGNORE-Option: <p>Wenn Sie IGNORE angeben, ignoriert Natural es, falls nicht genügend Zieloperanden zur Aufnahme des Ausgangswertes vorhanden sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ REMAINDER-Option: <p>Wenn Sie REMAINDER <i>operand5</i> angeben, wird der Teil des Ausgangswertes, für den keine Zieloperanden mehr zur Verfügung stehen, in <i>operand5</i> gestellt. Den Inhalt von <i>operand5</i> können Sie dann weiter verarbeiten, zum Beispiel in einem anschließenden SEPARATE-Statement.</p> <p>REMAINDER darf nur bei Feldern mit einem einzelnen Wert verwendet werden. Bei Array-Ausgangsfeldern müssen Sie REMAINDER POSITION verwenden.</p> <p>Siehe auch <i>Regeln und operative Aspekte</i> und <i>Beispiel 3</i>.</p>
REMAINDER POSITION <i>operand9</i>	<p>REMAINDER POSITION-Option:</p> <p>Der von der REMAINDER POSITION-Klausel zurückgegebene Wert entspricht der Position, ab der ein REMAINDER-Datenfeld gefüllt wird.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Regeln und operative Aspekte</i>.</p>
DELIMITERS	<p>DELIMITERS-Option:</p> <p>Siehe <i>Delimiters-Option</i> weiter unten.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
RETAINED	<p>RETAINED-Option:</p> <p>Normalerweise werden die Begrenzungszeichen selbst nicht mit in die Zieloperanden übertragen.</p> <p>Wenn Sie allerdings <code>RETAINED</code> angeben, wird jedes Begrenzungszeichen (d.h. entweder das mit dem Session-Parameter <code>ID</code> festgelegte Standard-Begrenzungszeichen und Leerzeichen oder die mit <code>operand6</code> angegebenen Zeichen) ebenfalls in einen Zieloperanden übertragen.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Das folgende <code>SEPARATE</code>-Statement überträgt 150 nach <code>#B</code>, das Plus-Zeichen (+) nach <code>#C</code> und 30 nach <code>#D</code>:</p> <pre>... MOVE '150+30' TO #A SEPARATE #A INTO #B #C #D WITH RETAINED DELIMITER '+' ...</pre> <p>Siehe auch Beispiel 3.</p>
GIVING NUMBER <i>operand7</i>	<p>GIVING NUMBER-Option</p> <p>Diese Option bewirkt, dass die Anzahl der Zieloperanden, die mit einem Wert gefüllt wurden (einschließlich der mit Leerzeichen gefüllten), in <i>operand7</i> ausgegeben wird. Die Anzahl, die Sie erhalten, errechnet sich aus der Anzahl der Delimiterzeichen plus 1.</p> <p>Wenn Sie die <code>IGNORE</code>-Option verwenden, enthält <i>operand7</i> maximal die Anzahl der Zieloperanden (<i>operand4</i>).</p> <p>Wenn Sie die <code>REMAINDER</code>-Option verwenden, enthält <i>operand7</i> maximal die Anzahl der Zieloperanden (<i>operand4</i>) plus <i>operand5</i>.</p>

DELIMITERS-Option:

Begrenzungszeichen innerhalb von *operand1* bestimmen die Stellen, an denen der Wert geteilt werden soll.

<p>[WITH [RETAINED] { [ANY] DELIMITERS INPUT DELIMITERS DELIMITERS <i>operand6</i> }]</p>

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
WITH [ANY] DELIMITERS	Falls Sie die DELIMITERS-Option nicht angeben (oder WITH ANY DELIMITER angeben), wird jedes Leerzeichen sowie jedes Zeichen, das weder ein Buchstabe noch eine Ziffer ist, als Begrenzungszeichen interpretiert. Die Definition des Begrenzungszeichens kann mit dem Profilparameter SCTAB geändert werden.
WITH INPUT DELIMITERS	Bedeutet, dass das mit dem Session-Parameter ID definierte Zeichen sowie das Leerzeichen als Begrenzungszeichen gelten.
WITH DELIMITERS <i>operand6</i>	Bedeutet, dass jedes der angegebenen Zeichen (<i>operand6</i>) als Begrenzungszeichen interpretiert wird. Wenn <i>operand6</i> nachgestellte Leerzeichen enthält, werden diese ignoriert.

Regeln und operative Aspekte

- Verarbeitung von Ausgangs- und Zielfeldern
- Bereiche für STARTING FROM POSITION festlegen
- Rückgabewert der REMAINDER POSITION-Klausel
- Feldüberlappungen: REMAINDER und REMAINDER POSITION
- Begrenzungszeichen beim SEPARATE-Statement

Verarbeitung von Ausgangs- und Zielfeldern

Nachgezogene Leerstellen in Ausgangsfeldern (und auch in einzelnen Werten und Array-Ausprägungen) werden ignoriert, wenn der Aufteilungsvorgang beginnt. Nachgezogene Leerstellen zählen nur dann, wenn der REMAINDER POSITION-Wert berechnet wird. Siehe auch [Rückgabewert der REMAINDER POSITION-Klausel](#).

Ist das Ausgangsfeld (*operand1*) ein leeres dynamisches Feld (*LENGTH=0) oder ein X-Array, das nicht erweitert wird, beendet das SEPARATE-Statement die Ausführung nach Rücksetzen folgender Felder:

- alle Zielfelder (*operand4*);
- das Feld (*operand7*), welches die Anzahl der gefüllten Zielfelder zurückgibt;
- das REMAINDER-Datenfeld (*operand5*);
- das REMAINDER POSITION-Feld (*operand9*).

Dasselbe gilt, wenn das Ausgangsfeld nur Leerstellen enthält.

Bereiche für STARTING FROM POSITION festlegen

Der zulässige Wertebereich für *operand8* in der STARTING FROM POSITION-Klausel ist 1 : *n*. Dabei ist *n* das letzte Byte des Ausgangsfeldes.

Falls es sich bei dem Ausgangsfeld (*operand1*) um ein Array handelt, werden alle Ausprägungen, einschließlich der nachgezogenen Leerstellen, gezählt. Bei einem dynamischen Array wird die Länge jedes Einzelfeldes bis zur angegebenen Position gezählt.

Beispiele für *operand8*:

Position 63 in #A (A100)	ist das the 63. Zeichen in #A.
Position 63 in #B (A20/1:10)	ist das dritte Zeichen in #B(4).
Position 63 in #C (A10/1:3,1:4)	ist das dritte Zeichen in #C(2,3).
Position 63 in #D (1:5) DYNAMIC mit *LENGTH(#D(*)) = (15,25,0,33,61)	ist das 23. Zeichen in #D(4).

Bei Angabe eines ungültigen Wertebereichs (ein negativer Wert oder ein Null-Wert oder ein Wert, der größer als die tatsächliche Feldlänge ist) werden die im Abschnitt [Verarbeitung von Ausgangs- und Zielfeldern](#) aufgeführten Rückgabefelder zurückgesetzt, jedoch tritt kein Laufzeitfehler auf. Da der STARTING FROM-Wert eine Position (und keinen Versatz) angibt, wird in *operand8* ein Mindestwert von 1 für die erste Ausführung benötigt.

Rückgabewert der REMAINDER POSITION-Klausel

Der von der REMAINDER POSITION-Klausel zurückgegebene Wert entspricht der Position, ab der ein REMAINDER-Datenfeld gefüllt wird.

Beispiel:

```
...
SEPARATE 'AB CD' INTO #A REMAINDER #R
...
```

Dieses Statement gibt #A= 'AB' und #R= ' CD' zurück, weil der REMAINDER nach dem Trennzeichen (hier: Leerzeichen) unmittelbar nach AB beginnt. Verwendet man stattdessen die REMAINDER POSITION-Option, wird der Wert 4 zurückgegeben.

Zwar werden nachgezogene Leerstellen während des Trennvorgangs ignoriert, aber bei der Berechnung des REMAINDER POSITION-Wertes werden sie bei den Ausprägungen eines Array-Ausgangsfeldes berücksichtigt.

Wenn alle Ausgangsfeldabschnitte verarbeitet sind und das Ende des Ausgangsfelds erreicht ist, gibt die REMAINDER POSITION-Klausel den Wert Null zurück, was besagt, dass keine weiteren Daten mehr vorhanden sind.

Siehe auch [Beispiel 6 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes mit den Optionen STARTING FROM und REMAINDER POSITION](#).

Feldüberlappungen: REMAINDER und REMAINDER POSITION

Bei der Ausführung des `SEPARATE`-Statements werden die Ausgangsdaten normalerweise kopiert und aus einem Arbeitsfeld verarbeitet. Deshalb ist das `REMAINDER`-Ergebnis unabhängig von möglicherweise überlappenden Ausgangs- und Ergebnis-(`INTO`-)Feldern

Solche Feld-Sicherungskopien werden bei Verwendung einer `REMAINDER POSITION`-Klausel nicht erstellt. Der gesamte Trennvorgang arbeitet unabhängig davon, ob Sie den Ausgangs- und den Zielooperanden trennen, mit dem ursprünglichen Ausgangsoperanden. Operandenüberlappung werden weder beim Kompilieren noch bei der Ausführung zurückgewiesen, können aber zu unerwünschten Ergebnissen führen.

Begrenzungszeichen beim `SEPARATE`-Statement

Wenn Sie ein Feld mit einem einzelnen Wert aufteilen, begrenzt die Feldgrenze immer das letzte Wort. Dies gilt ebenfalls bei jeder einzelnen Ausprägung eines Array-Feldes. Das bedeutet, dass das folgende Einzel-Statement dasselbe bewirkt wie die Statement-Sequenz:

Bei Verwendung der `RETAINED DELIMITERS`-Option werden die Begrenzungszeichen ebenfalls in das Zielfeld gestellt. Dies gilt nur bei Begrenzungszeichen innerhalb einer Array-Ausprägung und nicht bei aufeinander folgenden Array-Ausprägungen, welche automatisch (ohne Begrenzungszeichen) begrenzt werden, wenn eine Ausprägung endet.

Siehe auch [Beispiel 4 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes einer redefinierten Zeichenkette](#) und [Beispiel 5 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes mit `RETAIN`-Option](#).

Beispiele

- [Beispiel 1](#) — Verschiedene Beispiele für den Gebrauch des `SEPARATE`-Statements
- [Beispiel 2](#) — `SEPARATE`-Statement bei einem Array
- [Beispiel 3](#) — Gebrauch der Optionen `REMAINDER/RETAINED`
- [Example 4 - Beispiel 4 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes einer redefinierten Zeichenkette](#)
- [Beispiel 5 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes mit `RETAIN`-Option](#)

- Beispiel 6 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes mit den Optionen STARTING FROM und REMAINDER POSITION

Beispiel 1 — Verschiedene Beispiele für den Gebrauch des SEPARATE-Statements

```

** Example 'SEPEX1': SEPARATE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #TEXT1 (A6) INIT <'AAABBB'>
1 #TEXT2 (A7) INIT <'AAA BBB'>
1 #TEXT3 (A7) INIT <'AAA-BBB'>
1 #TEXT4 (A7) INIT <'A.B/C,D'>
1 #FIELD1A (A6)
1 #FIELD1B (A6)
1 #FIELD2A (A3)
1 #FIELD2B (A3)
1 #FIELD3A (A3)
1 #FIELD3B (A3)
1 #FIELD4A (A3)
1 #FIELD4B (A3)
1 #FIELD4C (A3)
1 #FIELD4D (A3)
1 #NBT (N1)
1 #DEL (A5)
END-DEFINE
*
WRITE NOTITLE 'EXAMPLE A (SOURCE HAS NO BLANKS)'
SEPARATE #TEXT1 INTO #FIELD1A #FIELD1B GIVING NUMBER #NBT
WRITE / '=' #TEXT1 5X '=' #FIELD1A 4X '=' #FIELD1B 4X '=' #NBT
*
WRITE NOTITLE /// 'EXAMPLE B (SOURCE HAS EMBEDDED BLANK)'
SEPARATE #TEXT2 INTO #FIELD2A #FIELD2B GIVING NUMBER #NBT
WRITE / '=' #TEXT2 4X '=' #FIELD2A 7X '=' #FIELD2B 7X '=' #NBT
*
WRITE NOTITLE /// 'EXAMPLE C (USING DELIMITER ''-'')'
SEPARATE #TEXT3 INTO #FIELD3A #FIELD3B WITH DELIMITER '-'
WRITE / '=' #TEXT3 4X '=' #FIELD3A 7X '=' #FIELD3B
*
MOVE ',/' TO #DEL
WRITE NOTITLE /// 'EXAMPLE D USING DELIMITER' '=' #DEL
*
SEPARATE #TEXT4 INTO #FIELD4A #FIELD4B
#FIELD4C #FIELD4D WITH DELIMITER #DEL
WRITE / '=' #TEXT4 4X '=' #FIELD4A 7X '=' #FIELD4B
/ 19X '=' #FIELD4C 7X '=' #FIELD4D
*
END

```

Ausgabe des Programms SEPEX1:

SEPARATE

EXAMPLE A (SOURCE HAS NO BLANKS)

```
#TEXT1: AAABBB      #FIELD1A: AAABBB      #FIELD1B:           #NBT: 1
```

EXAMPLE B (SOURCE HAS EMBEDDED BLANK)

```
#TEXT2: AAA BBB      #FIELD2A: AAA          #FIELD2B: BBB       #NBT: 2
```

EXAMPLE C (USING DELIMITER '-')

```
#TEXT3: AAA-BBB      #FIELD3A: AAA          #FIELD3B: BBB
```

EXAMPLE D USING DELIMITER #DEL: ,/

```
#TEXT4: A.B/C,D      #FIELD4A: A.B          #FIELD4B: C  
#FIELD4C: D           #FIELD4D:
```

Beispiel 2 — SEPARATE-Statement bei einem Array

```
** Example 'SEPEX2': SEPARATE (using array variable)  
*****  
DEFINE DATA LOCAL  
1 #INPUT-LINE (A60) INIT <'VALUE1, VALUE2,VALUE3'>  
1 #FIELD      (A20/1:5)  
1 #NUMBER     (N2)  
END-DEFINE  
*  
SEPARATE #INPUT-LINE LEFT JUSTIFIED INTO #FIELD (1:5)  
        GIVING NUMBER IN #NUMBER  
*  
WRITE NOTITLE #INPUT-LINE //  
              #FIELD (1) /  
              #FIELD (2) /  
              #FIELD (3) /  
              #FIELD (4) /  
              #FIELD (5) /  
              #NUMBER  
*  
END
```

Ausgabe des Programms SEPEX2:


```
VALUE1, VALUE2,VALUE3
```

```
VALUE1
VALUE2
VALUE3
```

```
3
```

Beispiel 3 — Gebrauch der Optionen REMAINDER/RETAINED

```
** Example 'SEPEX3': SEPARATE (with REMAINDER, RETAIN option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #INPUT-LINE (A60) INIT <'VAL1, VAL2, VAL3,VAL4'>
1 #FIELD      (A10/1:4)
1 #REM        (A30)
END-DEFINE
*
WRITE TITLE LEFT 'INP:' #INPUT-LINE /
              '#FIELD (1)' 13T '#FIELD (2)' 25T '#FIELD (3)'
              37T '#FIELD (4)' 49T 'REMAINDER'
/            '-----' 13T '-----' 25T '-----'
              37T '-----' 49T '-----'
*
SEPARATE #INPUT-LINE INTO #FIELD (1:2)
              REMAINDER #REM WITH DELIMITERS ', '
WRITE #FIELD(1) 13T #FIELD(2) 25T #FIELD(3) 37T #FIELD(4) 49T #REM
*
RESET #FIELD(*) #REM
SEPARATE #INPUT-LINE INTO #FIELD (1:2)
              IGNORE WITH DELIMITERS ', '
WRITE #FIELD(1) 13T #FIELD(2) 25T #FIELD(3) 37T #FIELD(4) 49T #REM
*
RESET #FIELD(*) #REM
SEPARATE #INPUT-LINE INTO #FIELD (1:4) IGNORE
              WITH RETAINED DELIMITERS ', '
WRITE #FIELD(1) 13T #FIELD(2) 25T #FIELD(3) 37T #FIELD(4) 49T #REM
*
RESET #FIELD(*) #REM
*
SEPARATE SUBSTRING(#INPUT-LINE,1,50) INTO #FIELD (1:4)
              IGNORE WITH DELIMITERS ', '
WRITE #FIELD(1) 13T #FIELD(2) 25T #FIELD(3) 37T #FIELD(4) 49T #REM
*
END
```

Ausgabe des Programms SEPEX3:

SEPARATE

```

INP: VAL1, VAL2, VAL3,VAL4
#FIELD (1) #FIELD (2) #FIELD (3) #FIELD (4) REMAINDER
-----
VAL1 VAL2 VAL3,VAL4
VAL1 VAL2
VAL1 , VAL2 ,
VAL1 VAL2 VAL3 VAL4

```

Example 4 - Beispiel 4 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes einer redefinierten Zeichenkette

```

** Example 'SEPEX4': SEPARATE with source array
*****
* This example shows different results when separating a scalar string
* or a string array redefining the scalar string.
*
*
*****
*
*
DEFINE DATA LOCAL
1 #TEXT (A24) INIT <'VAL1 VAL2 VAL3 VAL4 VAL5'>
1 REDEFINE #TEXT
2 #TEXTARRAY (A12/2)
1 #WORD1(A5/6)
1 #WORD2(A5/6)
END-DEFINE
*
SEPARATE #TEXT INTO #WORD1(*)
/* Redefinition may split original words into two parts
SEPARATE #TEXTARRAY(*) INTO #WORD2(*)
*
DISPLAY #TEXT #WORD1(*) #TEXTARRAY(*) #WORD2(*)
END

```

Ausgabe des Programms SEPEX4:

#TEXT	#WORD1	#TEXTARRAY	#WORD2
VAL1 VAL2 VAL3 VAL4 VAL5	VAL1	VAL1 VAL2 VA	VAL1
	VAL2	L3 VAL4 VAL5	VAL2
	VAL3		VA
	VAL4		L3
	VAL5		VAL4
			VAL5

Beispiel 5 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes mit RETAIN-Option

```

** Example 'SEPEX5': SEPARATE with and without RETAINED DELIMITERS
*****
* This example shows different results with a source array
* when using the option RETAINED DELIMITERS or not.
*
*
*****
*
*
DEFINE DATA LOCAL
1 #TEXT(A20)          INIT <'VAL1,VAL2,VAL3,VAL4'>
1 #TEXTARRAY(A10/3) INIT <'VAL1,VAL2',
                        'VAL3',
                        'VAL4'>

1 #WORD1(A5/7)
1 #WORD2(A5/7)
END-DEFINE
*
SEPARATE #TEXT          INTO #WORD1(*)
SEPARATE #TEXTARRAY(*) INTO #WORD2(*)
DISPLAY #TEXT #WORD1(*) #TEXTARRAY(*) #WORD2(*)
*
SEPARATE #TEXT          INTO #WORD1(*) WITH RETAINED DELIMITERS
SEPARATE #TEXTARRAY(*) INTO #WORD2(*) WITH RETAINED DELIMITERS
DISPLAY #TEXT #WORD1(*) #TEXTARRAY(*) #WORD2(*)
*
END

```

Ausgabe des Programms SEPEX5:

#TEXT	#WORD1	#TEXTARRAY	#WORD2
VAL1,VAL2,VAL3,VAL4	VAL1	VAL1,VAL2	VAL1
	VAL2	VAL3	VAL2
	VAL3	VAL4	VAL3
	VAL4		VAL4
VAL1,VAL2,VAL3,VAL4	VAL1	VAL1,VAL2	VAL1
	,	VAL3	,
	VAL2	VAL4	VAL2
	,		VAL3
	VAL3		VAL4
	,		
	VAL4		

Beispiel 6 - Verwendung eines Array-Ausgangsfeldes mit den Optionen STARTING FROM und REMAINDER POSITION

```

** Example 'SEPEX6': SEPARATE with STARTING FROM and REMAINDER POSITION
*****
* This example shows how the options STARTING FROM POSITION and
* REMAINDER POSITION work together in a processing loop when
* separating a source array.
*
*****
*
*
DEFINE DATA LOCAL
1 #TEXT (A15/1:3) INIT <'VAL1 VAL2',
                        'VAL3',
                        'VAL4 VAL5 VAL6'>
1 #WORD (A5/1:4)
1 #POS (I1) INIT <1>
END-DEFINE
*
WRITE '#TEXT(A15/1:3):      (1)          (2)          (3)'
/ 16T #TEXT(*)
/ 16T '----+----1----+ ----2----+----3 ----+----4----+'
// '#WORD (A5/1:4): (1) (2) (3) (4)      : #POS'
   '(within #TEXT(*))'
*
REPEAT
  SEPARATE #TEXT(*) STARTING FROM POSITION #POS
           INTO #WORD(*) REMAINDER POSITION #POS
  WRITE 16T #WORD(*) 44T ': ' #POS
  UNTIL #POS = 0
END-REPEAT
END

```

Ausgabe des Programms SEPEX6:

```

#TEXT(A15/1:3):      (1)          (2)          (3)
                   VAL1 VAL2      VAL3          VAL4 VAL5 VAL6
                   ----+----1----+ ----2----+----3 ----+----4----+
#WORD (A5/1:4): (1) (2) (3) (4)      : #POS (within #TEXT(*))
                   VAL1 VAL2 VAL3 VAL4      : 36
                   VAL5 VAL6                  : 0

```

123 SET CONTROL

▪ Funktion	992
▪ Syntax-Beschreibung	992
▪ Beispiele	993

```
SET CONTROL operand1 ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Funktion

Mit dem Statement SET CONTROL können Sie ein Terminalkommando von einem Programm aus ausführen.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	A	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Auszuführende Terminalkommandos:</p> <p>Das Terminalkommando (<i>operand1</i>) wird standardmäßig ohne das Kontrollzeichen (%) angegeben und kann als Textkonstante oder als Inhalt einer alphanumerischen Variablen angegeben werden.</p> <p>Informationen zu den einzelnen Terminalkommandos finden Sie in der <i>Terminalkommandos</i>-Dokumentation.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 — Umschalten auf Kleinschreibung](#)
- [Beispiel 2 — Hardcopy-Ausgabeziel aktivieren](#)

Beispiel 1 — Umschalten auf Kleinschreibung

```
...  
SET CONTROL 'L'  
...
```

Schaltet die automatische Umsetzung von Klein- in Großbuchstaben aus (entspricht dem Terminalkommando %L).

Beispiel 2 — Hardcopy-Ausgabeziel aktivieren

```
...  
SET CONTROL 'HDEST'  
...
```

Erzeugt bei der logischen Destination `DEST` eine Hardcopy-Ausgabe (entspricht dem Terminalkommando %*Hdestination*).

124 SET GLOBALS

▪ Funktion	996
▪ Parameter	996
▪ Beispiel	998

```
SET GLOBALS parameter=value ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Mit dem Statement SET GLOBALS können Sie Werte für Session-Parameter setzen.

Die Auswertung der Parameter erfolgt je nach Parameter entweder bei der Kompilierung oder bei der Ausführung des Programms, das das SET GLOBALS-Statement enthält. Dies ist abhängig von den einzelnen Parametern.

Die mit SET GLOBALS gesetzten Parameterwerte gelten für die ganze Natural-Session, sofern sie nicht durch ein weiteres SET GLOBALS-Statement (bzw. Systemkommando GLOBALS) geändert werden.

Mit dem Statement SET GLOBALS können Sie dieselben Parameter verwenden wie beim Systemkommando GLOBALS. Sie können sowohl das Statement als auch das Systemkommando in derselben Natural-Session benutzt werden.

Mit einem GLOBALS-Kommando angegebene Parameterwerte bleiben gültig, bis sie von einem neuen GLOBALS-Kommando oder SET GLOBALS-Statement geändert werden, die Session beendet wird oder Sie sich in einer anderen Library anmelden.

Ausnahme: Auf Großrechnern gilt ein SET GLOBALS-Statement in einem Unterprogramm (d.h. einer Subroutine, einem Subprogramm oder einem mit FETCH RETURN aufgerufenen Programm) nur solange, bis die Kontrolle von dem Unterprogramm wieder an das aufrufende Objekt übergeben wird; dann gelten wieder die für das aufrufende Objekt gesetzten Parameterwerte.

Parameter

Wenn Sie mehrere Parameter angeben, müssen Sie diese durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander trennen. Die Reihenfolge der Parameter ist beliebig. Siehe [Beispiel](#).

Mit dem SET GLOBALS-Statement spezifizierbare Parameter:	Auswertung
	R = zur Laufzeit
	C = bei der Kompilierung
CC - Conditional Program Execution	R
CF - Character for Terminal Commands	R
CPCVERR - Code Page Conversion Error	R
DC - Character for Decimal Point Notation	R
DC - Character for Decimal Point Notation	R
DFOUT - Date Format for Output	R
DFSTACK - Date Format for Stack	R
DFTITLE - Date Format in Default Page Title	R
DO - Display Order of Output Data	R
DU - Dump Generation	R
EJ - Page Eject	R
FCDP - Filler Character for Dynamically Protected Fields	R
FS - Format Specification	R
IA - INPUT Assign Character	R
ID - INPUT Delimiter Character	R
IM - INPUT Mode	R
LE - Limit Error Processing	C
LS - Line Size	C
LT - Limit of Records Read	R
MT - Maximum CPU Time	R
NC - Use of Natural System Commands	R
OPF - Overwriting of Protected Fields by Helproutines	R
PD - NATPAGE Page Dataset	R
PM - Print Mode	C
PS - Page Size	RC
REINP - Internal REINPUT for Invalid Data	R
SA - Sound Terminal Alarm	R
SF - Spacing Factor	C
TS - Translate Output from Programs in System Libraries	R
WH - Wait for Record in Hold Status	R
ZD - Zero Division Check	R
ZP - Zero Printing	R

Informationen über die einzelnen Parameter finden Sie in der *Parameter-Referenz*.

Beispiel

In dem folgenden Beispiel wird das `SET GLOBALS`-Statement dazu benutzt, die maximale Anzahl der Zeichen pro Zeile auf 74 zu setzen und die Anzahl der Datensätze der Datenbank, die in Verarbeitungsschleifen in einem Natural- Programm gelesen werden können, auf 5000 zu begrenzen.

```
SET GLOBALS LS=74 LT=5000  
...
```

125 SET KEY

▪ Funktion	1000
▪ Syntax-Beschreibung	1000
▪ Tasten programmsensitiv machen und deaktivieren	1002
▪ Kommandos/Programme einer Taste zuweisen	1003
▪ Eingabedaten einer Taste zuweisen (DATA)	1004
▪ Tastenfunktion vorübergehend deaktivieren	1004
▪ Helproutine zuweisen (HELP)	1005
▪ Dynamische Funktionszuweisung (DYNAMIC)	1005
▪ GUI-Element-Zuweisung deaktivieren (DISABLED)	1006
▪ SET KEY-Statements auf verschiedenen Programmebenen	1006
▪ Namen zuweisen	1008
▪ Beispiel	1009

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Funktion

Das SET KEY-Statement dient dazu, den folgenden Tasten-Arten Funktionen zuzuweisen:

- Videoterminal PA-Tasten (Programmabrufstasten)
- PF-Tasten (Programmfunktionstasten)
- CLEAR- bzw. LÖSCH-Taste.

Wird ein SET KEY-Statement ausgeführt, erhält Natural während der Programmausführung die Kontrolle über diese Tasten, und zwar unter Verwendung der Werte, die den Tasten zugewiesen sind.

Über die Natural-Systemvariable *PF-KEY kann ermittelt werden, welche Taste zuletzt gedrückt wurde.



Anmerkung: Wird eine Taste gedrückt, der keine Funktion zugewiesen ist, wird der Benutzer entweder aufgefordert, eine andere Taste zu drücken, oder der Wert ENTR wird in die Natural-Systemvariable *PF-KEY gestellt, d.h. Natural reagiert, als ob die ENTER- bzw. FREIG-Taste gedrückt worden wäre (je nachdem, wie Ihr Natural-Administrator den Profilparameter IKEY gesetzt hat). Auf Großrechnern hängt die Verarbeitung von PA- und PF-Tasten auch davon ab, wie Ihr Natural-Administrator den Natural-Profilparameter KEY gesetzt hat.

Siehe auch *Verarbeitung aufgrund von Funktionstasten im Leitfaden zur Programmierung*.


Programmierschnittstelle (API): USR4005N. Siehe auch SYSEXT Utility in der *Debugger und Dienstprogramme*-Dokumentation.

Syntax-Beschreibung


Mehrere Strukturen sind bei diesem Statement möglich.

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).


Syntax 1 – für alle Tasten

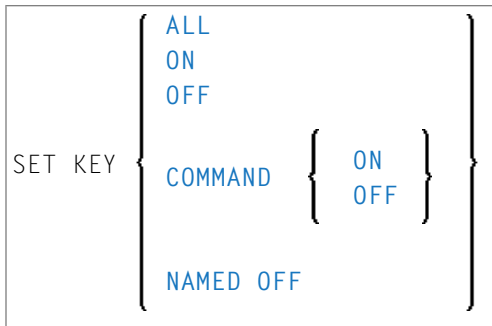

Syntax 2 – für einzelne Tasten

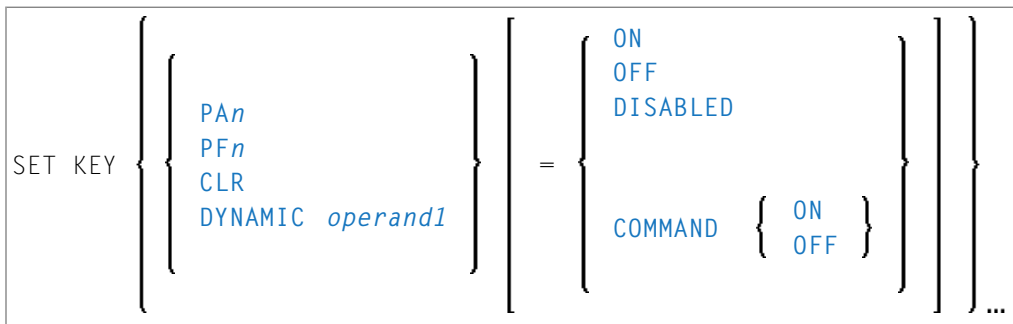

Syntax 3 – für einzelne Tasten

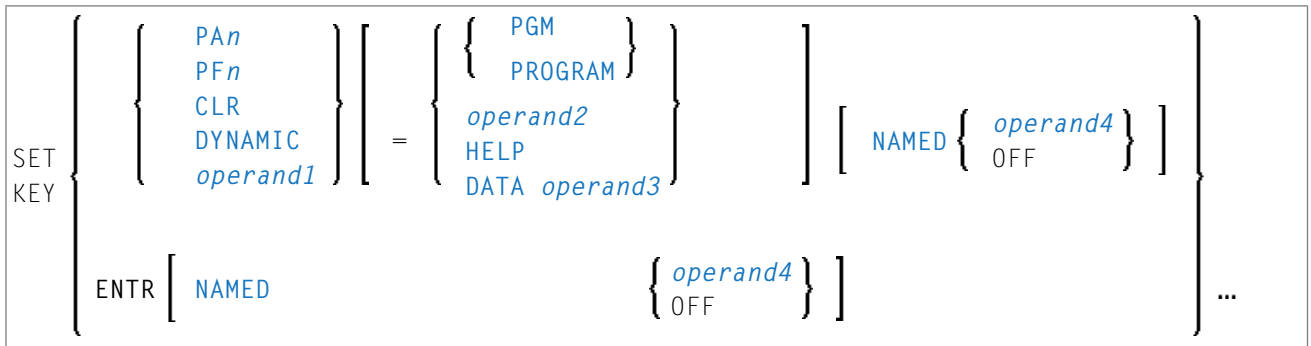

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition		
<i>operand1</i>		S													ja	nein
<i>operand2</i>	C	S													ja	nein
<i>operand3</i>	C	S													ja	nein
<i>operand4</i>	C	S													ja	nein

Tasten programmsensitiv machen und deaktivieren

Wenn eine Taste programmsensitiv gemacht ist, kann Sie vom gerade aktiven Programm abgefragt werden. Das Drücken einer programm-sensitiven Taste hat die gleiche Wirkung wie das Drücken der FREIG-Taste. Alle auf dem Bildschirm eingegebenen Daten werden an das Programm übergeben.



Anmerkung: Beim Drücken einer programm-sensitiven PA- oder CLEAR- bzw. LÖSCH-Taste werden keine Daten vom Bildschirm an das Programm übergeben.

Die Programmsensitivität ist nur während der Ausführung des aktuellen Programms wirksam. Vgl. Abschnitt [SET KEY-Statements auf verschiedenen Programmebenen](#).

Beispiele:

SET KEY ALL	Dieses Statement bewirkt, dass alle Tasten programm-sensitiv gemacht werden. Alle Funktionszuweisungen zu Tasten werden damit überschrieben.
SET KEY PF2 SET KEY PF2=PGM	Jedes dieser beiden Statements bewirkt, dass PF2 programm-sensitiv gemacht wird.
SET KEY OFF	Dieses Statement deaktiviert alle Funktionstastenbelegungen. Die Natural-Systemvariable *PF-KEY enthält ENTR, nachdem SET KEY OFF ausgeführt worden ist.
SET KEY ON	Dieses Statement reaktiviert die Funktionen aller Tasten, denen eine Funktion zugewiesen war, und macht alle Tasten, die vor der Deaktivierung programm-sensitiv waren, wieder programm-sensitiv.
SET KEY PF2=OFF	Dieses Statement deaktiviert PF2. Nach Ausführung von SET KEY PF2=OFF enthält die Natural-Systemvariable *PF-KEY ENTR, wenn sie vorher PF2 enthalten hatte.
SET KEY PF2=ON	Dieses Statement reaktiviert die Funktion, die PF2 zugewiesen wurde, bevor die Taste deaktiviert oder programm-sensitiv gemacht wurde. War PF2 keine Funktion zugewiesen, wird die Taste wieder programm-sensitiv gemacht.

Programm-Sensitivität einer Taste und Inhalt von *PF-KEY

Das folgende Beispiel zeigt die Beziehung zwischen der Programm-Sensitivität einer Taste und dem Inhalt der Systemvariablen *PF-KEY.

Gehen wir davon aus, dass PF2 mittels SET KEY PF2=PGM programm-sensitiv gemacht worden ist und dass ein INPUT-Statement im Anschluss daran ausgeführt wird. Die folgende Tabelle zeigt, wie Aktionen durch den Benutzer und ausgeführte Natural-Statements den Inhalt von *PF-KEY beeinflussen.

Reihenfolge	Aktion durch Benutzer / Natural-Statement ausgeführt	Inhalt der Systemvariablen *PF-KEY
1	Benutzer drückt PF2.	PF2
2	SET KEY OFF	ENTR
3	SET KEY ON	PF2
4	SET KEY PF2=OFF	ENTR
5	SET KEY PF2=ON	PF2
6	SET KEY PF3=OFF	PF2

Kommandos/Programme einer Taste zuweisen

Sie können einer Taste ein Kommando oder einen Programmnamen zuweisen und diese Zuweisung auch wieder löschen. Wenn die Taste gedrückt wird, wird das aktuelle Programm unterbrochen und das der Taste zugewiesene Kommando/Programm über den Natural-Stack aufgerufen. Wenn Sie einer Taste ein Kommando/Programm zuweisen, können Sie auch Parameter an das Kommando/Programm übergeben (siehe drittes Beispiel unten).

Sie können einer Taste auch ein Terminalkommando zuweisen. Wenn die Taste gedrückt wird, wird das ihr zugewiesene Terminalkommando ausgeführt.

Wenn *operand2* als Konstante angegeben wird, muss diese in Apostrophen stehen.

Beispiele:

SET KEY PF4='SAVE'	Das Kommando SAVE wird PF4 zugewiesen.
SET KEY PF4=#XYX	Der in der Variablen #XYZ enthaltene Wert wird PF4 zugewiesen.
SET KEY PF6='LIST MAP *'	Das Kommando LIST, einschließlich der LIST-Kommando-Parameter MAP und * wird PF6 zugewiesen.
SET KEY PF2='%%'	Das Terminalkommando %% wird PF2 zugewiesen.
SET KEY PF9=' '	Das Kommando und der Name, die zuvor der Taste PF9 zugewiesen wurden, werden gelöscht.

Die Zuweisungen sind solange wirksam, bis sie mit einem anderen SET KEY-Statement überschrieben werden, der Benutzer in eine andere Anwendung wechselt oder die Natural-Session beendet wird. Vgl. Abschnitt [SET KEY-Statements auf verschiedenen Programmebenen](#).



Anmerkung: Bevor ein über eine Taste aufgerufenes Programm ausgeführt wird, führt Natural intern ein BACKOUT TRANSACTION-Statement aus.

Eingabedaten einer Taste zuweisen (DATA)

Sie können einer Taste eine Datenkette (*operand3*) zuweisen. Wenn die Taste gedrückt wird, werden die Daten in das Eingabefeld übertragen, in dem der Cursor gerade steht, und werden dann an das ausführende Programm übergeben (als ob FREIG gedrückt worden wäre).

Wenn *operand3* als Konstante angegeben wird, muss diese in Apostrophen stehen.

Beispiel:

```
SET KEY PF12=DATA 'YES'
```

Für eine DATA-Zuweisung gilt dasselbe wie für eine Kommando-Zuweisung: sie ist solange wirksam, bis sie mit einem anderen SET KEY-Statement überschrieben wird, der Benutzer in eine andere Anwendung wechselt oder die Natural-Session beendet wird. Vgl. Abschnitt [SET KEY-Statements auf verschiedenen Programmebenen](#).

Tastenfunktion vorübergehend deaktivieren

Mit COMMAND OFF können Sie eine Funktion (Kommando, Programm oder Daten), die einer Taste zugewiesen ist, vorübergehend außer Kraft setzen. Wenn die Taste vor der Zuweisung der Funktion programm-sensitiv war, macht COMMAND OFF sie wieder programm-sensitiv.

Mit einem anschließenden COMMAND ON können Sie die zugewiesene Funktion später wieder aktivieren.

Beispiele:

SET KEY PF4=COMMAND OFF	Die der Taste PF4 zugewiesene Funktion wird vorübergehend deaktiviert; war PF4 vor der Zuweisung der Funktion programm-sensitiv, wird die Taste jetzt wieder programm-sensitiv.
SET KEY PF4=COMMAND ON	Die der Taste PF4 zugewiesene Funktion wird wieder reaktiviert.
SET KEY COMMAND OFF	Die allen Tasten zugewiesenen Funktionen werden vorübergehend deaktiviert; waren Tasten vor der Zuweisung der jeweiligen Funktion programm-sensitiv, werden sie jetzt wieder programm-sensitiv.
SET KEY COMMAND ON	Die allen Tasten zugewiesenen Funktionen werden wieder reaktiviert.

Mit SET KEY PFnn='' können Sie die einer Taste zugewiesene Funktion löschen und gleichzeitig die Programm-Sensitivität der Taste deaktivieren.

Helproutine zuweisen (HELP)

Sie können einer Taste `HELP` zuweisen. Wenn die Taste gedrückt wird, wird die Helproutine aufgerufen, die dem Feld, in dem der Cursor gerade steht, zugewiesen ist.

Der Effekt ist derselbe wie beim Aufrufen von Hilfe durch Eingabe des Hilfe-Zeichens in das Feld. (Das Hilfe-Zeichen — standardmäßig ein Fragezeichen (?) — wird vom Natural-Administrator mit dem Natural-Profilparameter `HI` bestimmt.)

Beispiel:

```
SET KEY PF1=HELP
```

Für die `HELP`-Zuweisung gilt dasselbe wie für Programm-Sensitivität: sie gilt nur für die Ausführung des aktuellen Programms. Vgl. Abschnitt [SET KEY-Statements auf verschiedenen Programmebenen](#).

Dynamische Funktionszuweisung (DYNAMIC)

Anstatt im `SET KEY`-Statement eine bestimmte Taste anzugeben, können Sie die Option `DYNAMIC` mit Angabe einer Variablen (*operand1*) verwenden und dieser Variablen im Programm einen Wert (`PFn`, `PAn`, `CLR`) zuweisen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eine Funktion anzugeben und es von der Programmlogik abhängig zu machen, welcher Taste diese Funktion zugewiesen wird.

Beispiel:

```
...
IF ...
  MOVE 'PF4' TO #KEY
ELSE
  MOVE 'PF7' TO #KEY
END-IF
...
SET KEY DYNAMIC #KEY = 'SAVE'
...
```

GUI-Element-Zuweisung deaktivieren (DISABLED)

Elemente graphischer Benutzeroberflächen (GUI) wie z.B. Drucktasten, Menüs und Bitmaps sind als PF-Tasten implementiert. Mit der Option `DISABLED` können Sie das einer PF-Taste zugewiesene GUI-Element deaktivieren. Das betreffende GUI-Element wird dann grau dargestellt und kann nicht ausgewählt werden.

Mit `SET KEY PFnn=ON` können Sie `SET KEY PFnn=DISABLED` wieder rückgängig machen.

Beispiel:

<code>SET KEY PF10=DISABLED</code>	Deaktiviert das PF10 zugewiesene GUI-Element.
------------------------------------	---


Die `DISABLED`-Option kann nur in Processing Rules verwendet werden.

SET KEY-Statements auf verschiedenen Programmebenen

Wenn eine Anwendung `SET KEY`-Statements auf verschiedenen Ebenen enthält, gilt folgendes:

- Wenn Tasten programm-sensitiv gemacht werden, gilt die Programm-Sensitivität auch für alle (aufgerufenen) Programme (bzw. Unterprogramme) auf untergeordneten Ebenen, es sei denn, diese Programme enthalten eigene `SET KEY`-Statements. Wenn die Kontrolle an ein übergeordnetes Programm zurückgegeben wird, gelten wieder die auf dieser übergeordneten Ebene gemachten `SET KEY`-Zuweisungen.
- Für Tasten, die als `HELP`-Tasten definiert sind, gilt das gleiche wie für programm-sensitive Tasten.
- Wenn einer Taste eine Funktion (Programm, Kommando, Terminalkommando oder Daten) zugewiesen wird, gilt diese Zuweisung für alle über- und untergeordneten Ebenen – ganz gleich, auf welcher Ebene die Zuweisung erfolgt –, und zwar solange, bis der Taste eine andere Funktion zugewiesen wird oder sie programm-sensitiv gemacht wird, oder bis der Benutzer in eine andere Anwendung wechselt oder die Natural-Session beendet wird.

Beispiel für SET KEY-Statements auf verschiedenen Programmebenen

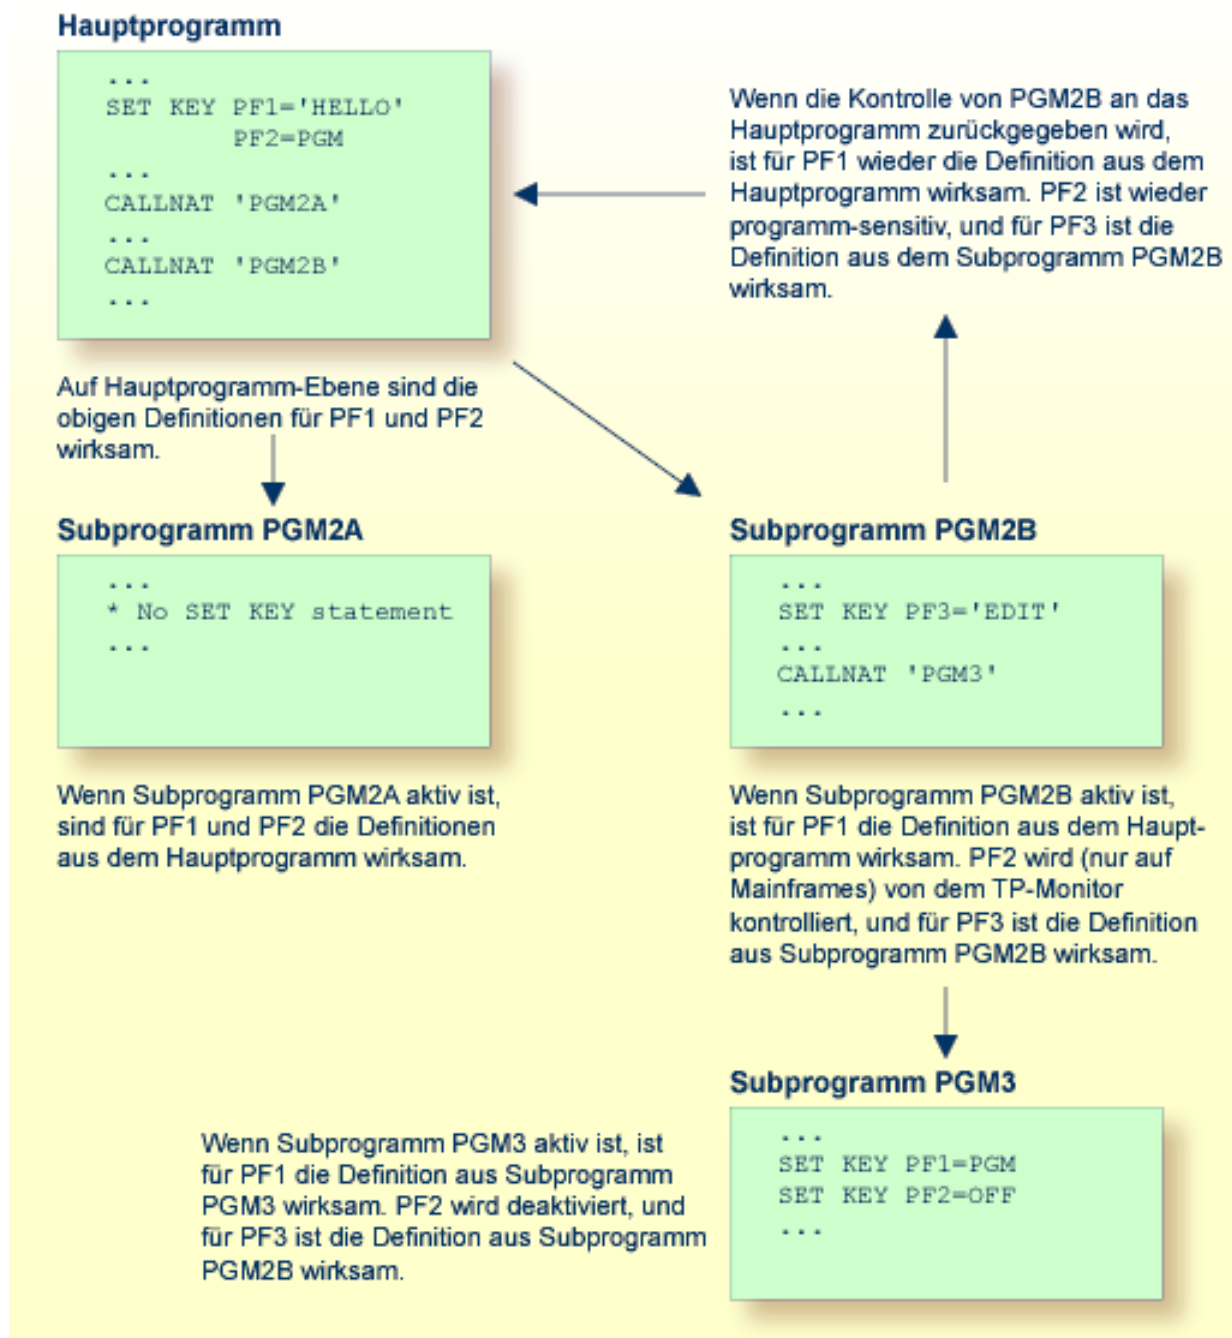

Namen zuweisen

Mit der NAMED-Klausel können Sie einer Taste einen Namen (*operand4*) zuweisen. Dieser Name wird dann in der PF-Tastenleiste auf dem Bildschirm angezeigt, was es dem Benutzer ermöglicht, die den Tasten zugewiesenen Funktionen zu erkennen:

```

      ?  Help
      .  Exit
-----
Code ...: ?  Library ...: *_____
          Object ...: *_____
          DBID .....: 0__  FILENR ...: 0__

Command ==>
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Exit  Last      Flip      Canc
    
```

Die Anzeige der PF-Tastenleiste wird mit dem Session-Parameter *KD* aktiviert. Die Form der Anzeige der PF-Tastenleiste können Sie mit dem Terminalkommando *%Y* beeinflussen.

Der Name, den Sie einer Taste zuweisen, darf bis zu 10 Stellen lang sein. Im normalen tabellarischen PF-Tastenleistenformat (*%YN*) werden jeweils nur die ersten 5 Stellen angezeigt.

Wenn Sie *operand4* als Konstante angeben, muss diese in Apostrophen stehen (siehe Beispiele weiter unten).

Sie können einer Taste keinen Namen geben, ohne ihr eine Funktion zuzuweisen oder sie programm-sensitiv zu machen. Der ENTER-Taste können Sie allerdings nur einen Namen (z.B. EINGABE) zuweisen, aber keine Funktion.

Mit `NAMED OFF` löschen Sie den Namen einer programm-sensitiven Taste.

Beispiele:

SET KEY ENTR NAMED 'EXEC'	Der ENTER-Taste wird der Name EXEC zugewiesen.
SET KEY PF3 NAMED 'EXIT'	PF3 wird programm-sensitiv gemacht und erhält den Namen EXIT.
SET KEY PF3 NAMED OFF	PF3 wird programm-sensitiv gemacht, und der PF3 zugewiesene Name wird gelöscht.
SET KEY NAMED OFF	Alle programm-sensitiven Tasten zugewiesenen Namen werden gelöscht.
SET KEY PF4='AP1' NAMED 'APPL1'	PF4 werden das Programm AP1 und der Name APPL1 zugewiesen.

Wenn Sie normales tabellarisches PF-Tastenleistenformat (%YN) verwenden, gilt folgendes:

- Wenn Sie einer Taste ein Kommando/Programm zuweisen und die NAMED-Klausel weglassen, wird der Name dieses Kommandos/Programms in der PF-Tastenleiste angezeigt; ist der Name länger als 5 Stellen, wird stattdessen CMND angezeigt.
- Wenn Sie einer Taste Eingabedaten zuweisen und die NAMED-Klausel weglassen, wird als Name DATA in der PF-Tastenleiste angezeigt.
- Wenn Sie einer PF-Taste (per NAMED-Klausel) einen Namen im Unicode-Format zuweisen, kann es sein, dass der Name nicht richtig unter den entsprechenden Überschriften positioniert wird. Dieses Problem kann allerdings nur bei Verwendung des *Natural Web I/O Interface* und nur bei Zeichen vom Typ „wide“ auftreten. In diesem Fall wird empfohlen, das sequenzielle PF-Tastenformat zu verwenden (%YS oder %YP).

Wenn Sie sequenzielles PF-Tastenleistenformat (%YS oder %YP) verwenden, werden nur die Tasten in der PF-Tastenleiste angezeigt, denen sie Namen zugewiesen haben; d.h. wenn Sie einer Taste ein Kommando/Programm/Daten zuweisen und die NAMED-Klausel weglassen, erscheint die Taste nicht in der PF-Tastenleiste.

Siehe auch *Verarbeitung aufgrund der Namen von Funktionstasten im Leitfaden zur Programmierung*.

Beispiel

```

** Example 'SKYEX1': SET KEY
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #PF4 (A56)
END-DEFINE
*
MOVE 'LIST VIEW' TO #PF4
*
SET KEY PF1 PF2
SET KEY PF3 = 'MENU'
        PF4 = #PF4
        PF5 = 'LIST VIEW EMPLOYEES' NAMED 'Emp1'
*
FORMAT KD=ON
INPUT ////
10X 'The following function keys are assigned:' //
10X 'PF1: Funktion for PF1      ' /
10X 'PF2: Funktion for PF2      ' /
10X 'PF3: Return to MENU program' /
10X 'PF4: LIST VIEW             ' /
10X 'PF5: LIST VIEW EMPLOYEES   ' ///
*
IF *PF-KEY = 'PF1'

```

SET KEY

```
WRITE 'Funktion for PF1 executed.'  
END-IF  
IF *PF-KEY = 'PF2'  
  WRITE 'Funktion for PF2 executed.'  
END-IF  
*  
END
```

Ausgabe des Programms SKYEX1:

The following function keys are assigned:

```
PF1: Funktion for PF1  
PF2: Funktion for PF2  
PF3: Return to MENU program  
PF4: LIST VIEW  
PF5: LIST VIEW EMPLOYEES
```


126 SET TIME

▪ Funktion	1012
▪ Beispiel	1012

```
{ SET TIME }  
{ SETTIME }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Funktion

Das Statement SET TIME (oder SETTIME) wird in Verbindung mit der Natural-Systemvariablen *TIMD verwendet und dient dazu, die für die Ausführung eines bestimmten Programmteils benötigte Zeit zu messen.

Das SET TIME-Statement wird an einer bestimmten Stelle im Programm platziert, und die Systemvariable *TIMD gibt dann an, wieviel Zeit seit der Ausführung des SET TIME-Statements verstrichen ist.

Die Systemvariable *TIMD muss das SET TIME-Statement ausdrücklich referenzieren, entweder durch Angabe der Quellcode-Zeilenummer oder mittels eines Statement-Labels.

Beispiel

```
** Example 'STIEX1': SETTIME  
*****  
DEFINE DATA LOCAL  
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES  
  2 NAME  
END-DEFINE  
*  
ST. SETTIME  
WRITE 10X 'START TIME:' *TIME  
*  
READ (100) EMPLOY-VIEW BY NAME  
END-READ  
*  
WRITE NOTITLE 10X 'END TIME: ' *TIME  
WRITE          10X 'ELAPSED TIME TO READ 100 RECORDS'  
                '(HH:II:SS.T) :' *TIMD (ST.) (EM=99:99:99'.'9)  
*  
END
```

Ausgabe des Programms STIEX1:

START TIME: 16:39:07.6
END TIME: 16:39:07.7
ELAPSED TIME TO READ 100 RECORDS (HH:MM:SS.T) : 00:00:00.1

127 SET WINDOW

▪ Funktion	1016
▪ Syntax-Beschreibung	1016
▪ Beispiel	1017

```
SET WINDOW { 'window-name' }  
            OFF
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DEFINE WINDOW](#) | [INPUT WINDOW='window-name'](#) | [REINPUT](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Bildschirmgenerierung für interaktive Verarbeitung](#)

Funktion

Das Statement `SET WINDOW` dient dazu, ein Bildschirmfenster (“Window”) zu aktivieren und zu deaktivieren.

Jedes `SET WINDOW 'window-name'`- oder `INPUT WINDOW='window-name'`-Statement deaktiviert das gerade aktive Fenster und aktiviert das im Statement angegebene Fenster. Dies bedeutet, dass jeweils nur ein Fenster zur Zeit aktiv sein kann.



Anmerkung: Wenn Sie mit `SET WINDOW` ein Fenster aktivieren, das mit `SIZE AUTO` definiert ist, bestimmen die Daten, die auf dem Schirm sind, *bevor* das Fenster aktiviert wird, die Größe des Fensters.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<code>SET WINDOW 'window-name'</code>	Mit <code>SET WINDOW 'window-name'</code> aktivieren Sie das angegebene Fenster; d.h. alle nachfolgenden Statements beziehen sich auf dieses Fenster, bis es entweder deaktiviert oder ein anderes Fenster aktiviert wird. Das angegebene Fenster muss in einem <code>DEFINE WINDOW</code> -Statement definiert worden sein.
<code>SET WINDOW OFF</code>	Mit <code>SET WINDOW OFF</code> deaktivieren Sie das gerade aktive Fenster.

Beispiel

Siehe [DEFINE WINDOW](#)-Statement.

128

SKIP

▪ Funktion	1020
▪ Syntax-Beschreibung	1020
▪ Beispiel	1021

```
SKIP [(rep)] operand1 [LINES]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt **Syntax-Symbole**.

Verwandte Statements: AT END OF PAGE | AT TOP OF PAGE | CLOSE PRINTER | DEFINE PRINTER | DISPLAY | EJECT | FORMAT | NEWPAGE | PRINT | SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS | WRITE | WRITE TITLE | WRITE TRAILER

Gehört zur Funktionsgruppe: *Erstellung von Ausgabe-Reports*

Funktion

Das Statement SKIP dient dazu, in einem Ausgabe-Report eine oder mehrere Leerzeilen zu generieren.

Siehe auch *Seitenüberschriften, Seitenvorschübe und Leerzeilen im Leitfaden zur Programmierung*.

Verarbeitung

Wenn bei der Ausführung eines SKIP-Statements die in den Report einzufügenden Leerzeilen nicht mehr auf die aktuelle Ausgabeseite passen, werden die überschüssigen Leerzeilen ignoriert (außer in einem AT TOP OF PAGE-Statement).

Ein SKIP-Statement wird nur ausgeführt, falls vorher auf der Seite bereits etwas ausgegeben wurde (eine über ein AT TOP OF PAGE-Statement erzeugte Ausgabe wird hierbei nicht berücksichtigt).

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
operand1	C S	N P I	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(rep)</i>	<p>Report-Spezifikation::</p> <p>Mit der Notation <i>(rep)</i> kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das Statement SKIP beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Falls nichts anderes angegeben wird, bezieht sich das SKIP-Statement auf den ersten ausgegebenen Report (Report 0).</p> <p>Informationen darüber, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern können, finden Sie im Abschnitt <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
<i>operand1</i>	<p>Anzahl der Leerzeilen:</p> <p><i>operand1</i> ist die Anzahl der zu generierenden Leerzeilen (1 – 250). Die Anzahl kann als numerische Konstante oder als Inhalt einer numerischen Variablen angegeben werden.</p> <p>Ist <i>operand1</i> größer als die für den Report definierte Seitenlänge, so löst das SKIP-Statement eine <i>Newpage</i>-Bedingung aus.</p>

Beispiel

```

** Example 'SKPEX1': SKIP
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 COUNTRY
  2 NAME
END-DEFINE
*
LIMIT 7
READ EMPL-VIEW BY CITY STARTING FROM 'W'
  AT BREAK OF CITY
    SKIP 2
  END-BREAK
  DISPLAY NOTITLE CITY (IS=ON) COUNTRY (IS=ON) NAME
/*
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms SKPEX1:

CITY	COUNTRY	NAME
WASHINGTON	USA	REINSTEDT PERRY
WEITERSTADT	D	BUNGERT UNGER DECKER
WEST BRIDGFORD	UK	ENTWHISTLE
WEST MIFFLIN	USA	WATSON

129 SORT

▪ Funktion	1024
▪ Einschränkungen	1025
▪ Syntax-Beschreibung	1025
▪ Phasen der SORT-Verarbeitung	1028
▪ Beispiel	1029
▪ Benutzung externer Sortierprogramme	1032

Structured Mode-Syntax

```

END-ALL
[AND]
SORT      [ THEM          ] [BY] { operand1 [ ASCENDING ] } ... 10
          [ RECORDS      ]
          USING-clause
          [GIVE-clause]
          statement ...
END-SORT

```

* Wenn ein Statement-Label angegeben wird, muss es vor dem Schlüsselwort SORT, aber *nach* END-ALL (und AND) stehen.

Reporting Mode-Syntax

```

SORT [ THEM          ] [BY] { operand1 [ ASCENDING ] } ... 10
     [ RECORDS      ]
     [USING-clause]
     [GIVE-clause]
     statement ...
LOOP

```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandtes Statement: [FIND mit SORTED BY-Option](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Schleifenverarbeitung](#)

Funktion

Das Statement SORT dient dazu, eine Sortieroperation durchzuführen und die Datensätze aus allen Verarbeitungsschleifen, die zum Zeitpunkt der SORT-Ausführung aktiv sind, zu sortieren.

Für die Sortieroperation wird Naturals internes Sortierprogramm verwendet. Es kann stattdessen auch ein anderes, externes Sortierprogramm verwendet werden.

Einschränkungen

- Das SORT-Statement muss im selben Objekt stehen wie die Verarbeitungsschleifen, deren Datensätze es sortiert.
- Geschachtelte SORT-Statements sind nicht erlaubt.
- Die Gesamtlänge eines zu sortierenden Datensatzes darf 10240 Bytes nicht überschreiten.
- Die Anzahl der Sortierkriterien darf 10 nicht überschreiten.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S	A N P I F B D T	nein	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
END-ALL	<p>Schließen aller zurzeit aktiven Schleifen:</p> <p>Im Structured Mode müssen Sie vor dem SORT-Statement das Statement END-ALL angeben; damit werden alle noch aktiven Verarbeitungsschleifen beendet. Das SORT-Statement initiiert seinerseits eine neue Verarbeitungsschleife, welche mit END-SORT geschlossen werden muss.</p> <p>Anmerkung: Im Reporting Mode beendet das SORT-Statement alle noch aktiven Verarbeitungsschleifen und initiiert eine neue Verarbeitungsschleife.</p>
<i>operand1</i>	<p>Sortierkriterien:</p> <p><i>operand1</i> sind die Felder/Variablen, die als Sortierkriterium dienen. 1 bis 10 Felder dürfen angegeben werden. Hierbei kann es sich um Datenbankfelder (Deskriptoren oder Nicht-Deskriptoren) und/oder Benutzervariablen handeln. Multiple Felder oder Felder aus einer Periodengruppe können ebenfalls verwendet werden; eine Feldgruppe oder ein Array kann nicht verwendet werden.</p>
ASCENDING	<p>Sortierreihenfolge:</p> <p>Wird nichts anderes angegeben, so gilt ASCENDING, d.h. die Werte werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Möchten Sie die Werte in absteigender Reihenfolge sortiert haben, geben Sie das Schlüsselwort DESCENDING an.</p>
DESCENDING	

Syntax-Element	Beschreibung
	Das Schlüsselwort ASCENDING bzw. DESCENDING kann für jedes Sortierfeld getrennt angegeben werden.
USING	USING-Klausel: Siehe <i>USING-Klausel</i> weiter unten.
GIVE	GIVE-Klausel: Siehe <i>GIVE-Klausel</i> weiter unten.
END-SORT	Ende des SORT-Statements: Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Wort END-SORT zum Beenden des SORT-Statements benutzt werden. Im Reporting Mode wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des SORT-Statements benutzt.
LOOP	

USING-Klausel

In der USING-Klausel geben Sie die Felder an, die in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben werden sollen. Die USING-Klausel ist im Structured Mode unbedingt erforderlich, im Reporting Mode nicht; allerdings wird dringend empfohlen, sie auch im Reporting Mode zu verwenden, um Speicherplatz zu sparen.

```
{ USING {operand2}... }
  USING KEYS }
```

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand2</i>	S A	A N P I F B D T L C	nein	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
USING <i>operand2</i>	Mit USING <i>operand2</i> können Sie weitere Felder angeben, die — zusätzlich zu den (als <i>operand1</i> angegebenen) Sortierfeldern — in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben werden sollen.
USING KEYS	Wenn Sie USING KEYS angeben, werden nur die als <i>operand1</i> angegebenen Sortierfelder in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben.

Im Reporting Mode:

Verwenden Sie keine USING-Klausel, so werden alle Datenbankfelder aus vor dem SORT-Statement initiierten Verarbeitungsschleifen sowie alle vor dem SORT-Statement definierten Benutzervariablen in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben.


Wird nach Ausführung des SORT-Statements ein Feld referenziert, das nicht in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben wurde, so ist der Wert des Feldes der, den es vor der SORT-Operation hatte.

GIVE-Klausel

Die GIVE-Klausel dient dazu, Natural-Systemfunktionen (MAX, MIN usw.) anzugeben, die in der ersten Phase des Sortiervorgangs ausgewertet werden und dann in der dritten Phase referenziert werden können (siehe Abschnitt *Phasen der SORT-Verarbeitung*). Wird nach dem SORT-Statement eine Systemfunktion referenziert, muss ihrem Namen ein Stern vorangestellt werden; Beispiel: *AVER(SALARY).



Anmerkung: Anstelle des Schlüsselworts GIVE können Sie auch das Schlüsselwort GIVING verwenden.

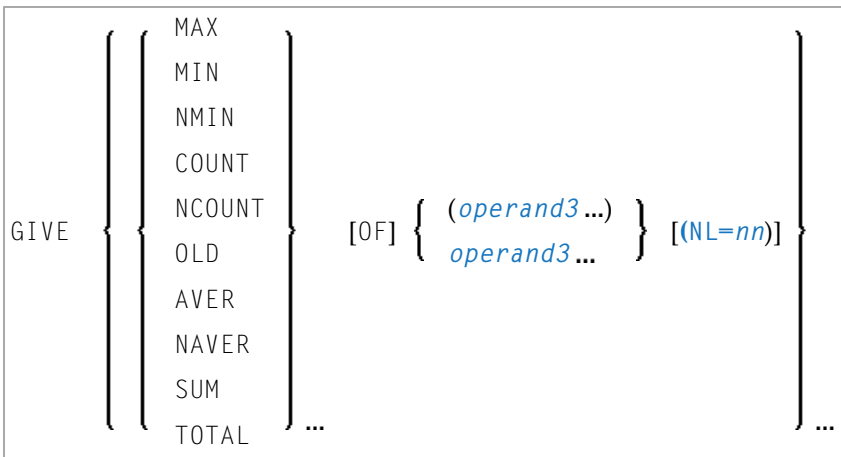

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
operand3	S A	*	ja	nein

* je nach Funktion

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
MAX MIN NMIN COUNT NCOUNT OLD AVER NAVER SUM TOTAL	Näheres zu den einzelnen Systemfunktionen finden Sie in der <i>Systemfunktionen</i> -Dokumentation.
<i>operand3</i>	<i>operand3</i> ist der Feldname.
(NL= <i>nn.m</i>)	Diese Option gilt nur für AVER, NAVER, SUM und TOTAL; für alle anderen Systemfunktionen wird sie ignoriert. Siehe auch Session-Parameter NL in der <i>Parameter Reference</i> -Dokumentation. Diese Option kann dazu verwendet werden, einen arithmetischen Überlauf bei der Auswertung von Systemfunktionen zu vermeiden; sie ist unter <i>Arithmetischer Überlauf bei AVER, NAVER, SUM oder TOTAL</i> in der <i>Systemfunktionen</i> -Dokumentation beschrieben.

Phasen der SORT-Verarbeitung

Ein Programm, das ein SORT-Statement enthält, wird in drei Phasen ausgeführt:

1. Phase — Auswählen der zu sortierenden Datensätze

Die Statements vor dem SORT-Statement werden ausgeführt. Die in der USING-Klausel angegebenen Daten werden in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben.

Im Reporting Mode dürfen Variablen, die nach dem Sortieren als Akkumulatoren verwendet werden, nicht vor dem SORT-Statement definiert werden.

Im Structured Mode dürfen sie nicht in der USING-Klausel angegeben werden.

In den Sortier-Zwischenspeicher geschriebene Felder können als Akkumulatoren nicht verwendet werden, weil sie in der dritten Phase mit jedem einzelnen Datensatz zurückgeschrieben werden. Folglich hätte die Akkumulationsfunktion nicht das gewünschte Ergebnis, da das Feld bei jedem Datensatz mit dem Wert des jeweiligen Datensatzes überschrieben würde.

Die Anzahl der in den Sortier-Zwischenspeicher geschriebenen Datensätze ergibt sich aus der Anzahl der Verarbeitungsschleifen und der Anzahl der verarbeiteten Datensätze pro Schleife. Jedesmal wenn das SORT-Statement in einer Verarbeitungsschleife ausgeführt wird, wird im internen Sortier-Zwischenspeicher ein Datensatz angelegt.

Bei geschachtelten Schleifen wird ein Datensatz nur in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben, wenn die innere Schleife ausgeführt wird. Sollen im folgenden Beispiel Datensätze in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben werden, auch wenn in der inneren (FIND-)Schleife keine gefunden werden, so muss das FIND-Statement eine IF NO RECORDS FOUND-Klausel enthalten.

```

READ ...
...
  FIND ...
...
END-ALL
SORT ...
  DISPLAY ...
END-SORT
...

```

2. Phase — Sortieren der Datensätze

Die Datensätze werden sortiert.

3. Phase — Weiterverarbeitung der sortierten Datensätze

Die Datensätze aus dem Sortier-Zwischenspeicher werden in der angegebenen Sortierfolge mit den auf das SORT-Statement folgenden Statements weiterverarbeitet. Werden Datenbankfelder nach dem SORT-Statement referenziert, so muss dies über ein Statement-Label oder durch Angabe der entsprechenden Quellcode- Zeilennummer erfolgen.

Beispiel

- [Beispiel 1 — SORT](#)
- [Beispiel 2 — SORT](#)

Beispiel 1 — SORT

```

** Example 'SRTEX1S': SORT (structured mode)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 CITY
  2 SALARY      (1:2)
  2 PERSONNEL-ID
  2 CURR-CODE   (1:2)
*
1 #AVG          (P11)
1 #TOTAL-TOTAL (P11)
1 #TOTAL-SALARY (P11)
1 #AVER-PERCENT (N3.2)
END-DEFINE
*
LIMIT 3
FIND EMPL-VIEW WITH CITY = 'BOSTON'

```

SORT

```
COMPUTE #TOTAL-SALARY = SALARY (1) + SALARY (2)
ACCEPT IF #TOTAL-SALARY GT 0
/*
END-ALL
AND
SORT BY PERSONNEL-ID USING #TOTAL-SALARY SALARY(*) CURR-CODE(1)
GIVE AVER(#TOTAL-SALARY)
/*
AT START OF DATA
WRITE NOTITLE '*' (40)
'AVG CUMULATIVE SALARY:' *AVER (#TOTAL-SALARY) /
MOVE *AVER (#TOTAL-SALARY) TO #AVG
END-START
COMPUTE ROUNDED #AVER-PERCENT = #TOTAL-SALARY / #AVG * 100
ADD #TOTAL-SALARY TO #TOTAL-TOTAL
/*
DISPLAY NOTITLE PERSONNEL-ID SALARY (1) SALARY (2)
#TOTAL-SALARY CURR-CODE (1)
'PERCENT/OF/AVER' #AVER-PERCENT
AT END OF DATA
WRITE / '*' (40) 'TOTAL SALARIES PAID: ' #TOTAL-TOTAL
END-ENDDATA
END-SORT
*
END
```

Ausgabe des Programms SRTEX1S:

PERSONNEL ID	ANNUAL SALARY	ANNUAL SALARY	#TOTAL-SALARY	CURRENCY CODE	PERCENT OF AVER

*****			AVG CUMULATIVE SALARY:		41900
20007000	16000	15200	31200	USD	74.00
20019200	18000	17100	35100	USD	83.00
20020000	30500	28900	59400	USD	141.00
*****			TOTAL SALARIES PAID:		125700

Das obige Beispiel wird wie folgt verarbeitet:

Phase 1:

- Von der EMPLOYEES-Datei werden Datensätze mit CITY = BOSTON gelesen.
- Die ersten beiden Ausprägungen des SALARY-Feldes werden in der Variablen #TOTAL-SALARY addiert.

- Es werden nur Datensätze weiterverarbeitet, bei denen der Wert von `#TOTAL-SALARY` größer als 0 ist.
- Die Sätze werden in den Sortier-Zwischenspeicher geschrieben. Die Datenbank-Arrays `SALARY` (die ersten beiden Ausprägungen) und `CURR-CODE` (erste Ausprägung), das Datenbankfeld `PERSONNEL-ID` und die Benutzervariable `#TOTAL-SALARY` werden in den Zwischenspeicher geschrieben.
- Der Durchschnittswert von `#TOTAL-SALARY` wird errechnet.

Phase 2:

- Die Datensätze werden sortiert.

Phase 3:

- Der sortierte Zwischenspeicherinhalt wird gelesen.
- Bei der Ausführung des `AT START OF DATA`-Blocks wird der Durchschnittswert von `#TOTAL-SALARY` angezeigt.
- Der Wert von `#TOTAL-SALARY` wird zu `#TOTAL-TOTAL` hinzuaddiert; es werden die Felder `PERSONNEL-ID`, `SALARY (1)`, `SALARY (2)`, `#AVER-PERCENT` und `#TOTAL-SALARY` angezeigt.
- Bei der Ausführung des `AT END OF DATA`-Blocks wird die Variable `#TOTAL-TOTAL` ausgegeben.

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [SRTEX1R](#).

Beispiel 2 — SORT

```

** Example 'SRTEX2': SORT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 VEHIC-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 MAKE
  2 YEAR
END-DEFINE
*
LIMIT 10
*
READ VEHIC-VIEW
END-ALL
SORT BY MAKE YEAR USING KEY
  DISPLAY NOTITLE (AL=15) MAKE (IS=ON) YEAR
  AT BREAK OF MAKE
  WRITE '- ' (20)
  END-BREAK
END-SORT
END

```

Ausgabe des Programms SRTEX2S:

MAKE	YEAR
FIAT	1980
	1982
	1984
PEUGEOT	1980
	1982
	1985
RENAULT	1980
	1980
	1982
	1982

Benutzung externer Sortierprogramme

In Natural werden Sortiervorgänge standardmäßig von Natural's internem Sortierprogramm verarbeitet, wie oben beschrieben. Allerdings kann auch ein externes Sortierprogramm benutzt werden. Dieses externe Sortierprogramm verarbeitet dann die Sortiervorgänge anstatt das internen Sortierprogramms von Natural.

Das zu benutzende externe Sortierprogramm wird vom Natural-Administrator im Makro `NTSORT` des Natural-Parametermoduls festgelegt. Zur Benutzung eines externen Sortierprogrammes ist zusätzliche JCL erforderlich. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Natural-Administrator.

130

STACK

▪ Funktion	1034
▪ Syntax-Beschreibung	1034
▪ Beispiel	1037

```
STACK [TOP] { COMMAND operand1 [operand2 [(parameter)]] ... }
              { [DATA] [FORMATTED] {operand2 [(parameter)]] ... }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [INPUT](#) | [RELEASE](#)

Funktion

Das Statement `STACK` dient dazu, Daten im Natural-Stack abzulegen. Hierbei kann es sich um folgende Daten handeln:

- den Namen eines Natural-Programms oder -Systemkommandos, das ausgeführt werden soll;
- Daten, die bei der Ausführung eines `INPUT`-Statements als Eingabedaten verwendet werden sollen.

Weitere Informationen zum Natural-Stack finden Sie im Kapitel *Weitere Programmieraspekte, Natural-Stack im Leitfaden zur Programmierung*.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition									
<i>operand1</i>	C	S	A	G	N	A																ja	ja			
<i>operand2</i>	C	S	A	G	N	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	G									ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
TOP	<p>Normalerweise werden die Daten unten im Natural-Stack abgelegt. Das Schlüsselwort <code>TOP</code> bewirkt, dass die Daten oben auf dem Natural-Stack abgelegt werden.</p> <p>Beispiel: Mit diesem Statement wird der Inhalt der Variablen <code>#FIELD A</code> oben auf dem Natural-Stack abgelegt:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>STACK TOP #FIELDA</pre>
DATA	<p>Mit DATA (Standardeinstellung) legen Sie Daten auf dem Natural-Stack ab, die von einem INPUT-Statement als Eingabedaten verwendet werden.</p> <p>Begrenzungszeichen oder <i>Input Assign</i>-Zeichen innerhalb der übergebenen Datenwerte werden als Begrenzung interpretiert und entsprechend verarbeitet. Einzelheiten darüber, wie die Daten von einem INPUT-Statement verarbeitet werden, können Sie der Beschreibung des INPUT-Statements Eingabedaten aus dem Natural-Stack entnehmen.</p> <p>Beispiel: Mit den folgenden Statements wird der Inhalt der Variablen #FIELD1 und #FIELD2 auf dem Natural-Stack abgelegt:</p> <pre>MOVE 'ABC' TO #FIELD1 MOVE 'XYZ' TO #FIELD2 STACK #FIELD1 #FIELD2</pre> <p>Diese Variablen werden als Eingabedaten an das nächste INPUT-Statement im Natural-Programm übergeben, und zwar im Begrenzungs-Modus:</p> <pre>INPUT #FIELD1 #FIELD2</pre> <p>Anmerkung: Wenn <i>operand2</i> eine Zeitvariable (Format T) ist, wird nur die Zeitkomponente des Variableninhalts auf dem Natural-Stack abgelegt, aber nicht die Datumskomponente.</p>
FORMATTED	<p>Das Schlüsselwort FORMATTED bewirkt, dass alle Daten Feld für Feld an das nächste INPUT-Statement übergeben werden. Schlüsselzuordnungen oder Begrenzungszeichen werden nicht als solche interpretiert.</p> <p>Beispiele:</p> <p>Mit den folgenden Statements wird ABC , DEF in #FIELD1 übertragen und XYZ in #FIELD2:</p> <pre>MOVE 'ABC,DEF' TO #FIELD1 MOVE 'XYZ' TO #FIELD2 STACK TOP DATA FORMATTED #FIELD1 #FIELD2 ... INPUT #FIELD1 #FIELD2</pre> <p>Angenommen, das Input-Begrenzungszeichen ist das Komma (Profil-/Session-Parameter ID=,), dann wird mit folgenden Statements — ohne das Schlüsselwort FORMATTED — ABC in #FIELD1 übertragen und DEF in #FIELD2:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>MOVE 'ABC,DEF' TO #FIELD1 STACK TOP DATA #FIELD1 ... INPUT #FIELD1 #FIELD2</pre> <p>Anmerkung: Die FORMATTED-Option sollte verwendet werden, wenn die zu übergebenden Daten Begrenzungs-, Steuer- oder DBCS-Zeichen enthalten, um eine unbeabsichtigte Interpretation dieser Zeichen zu vermeiden.</p>
COMMAND <i>operand1</i>	<p>Um ein Kommando (bzw. einen Programmnamen) auf dem Natural-Stack abzulegen, geben Sie das Schlüsselwort COMMAND gefolgt von dem betreffenden Kommando (<i>operand1</i>) an. Würde ein Programm normalerweise den Benutzer mit einer Eingabeaufforderung in Form einer NEXT-Zeile konfrontieren, so unterdrückt nun Natural die Anzeige der NEXT-Zeile und führt stattdessen das auf dem Natural-Stack abgelegte Kommando aus.</p> <p>Beispiel: Mit dem folgenden Statement wird das Kommando RUN oben auf dem Natural-Stack abgelegt. Natural führt dieses Kommando aus, wenn normalerweise das nächstmal die NEXT-Zeile ausgegeben würde:</p> <pre>STACK TOP COMMAND 'RUN'</pre>
COMMAND <i>operand1</i> <i>operand2</i> ...	<p>Zusammen mit einem Kommando (<i>operand1</i>) können Sie auch Daten (<i>operand2</i>) auf dem Natural-Stack ablegen. Diese Daten werden dann vom nächsten INPUT-Statement nach der Ausführung des Kommandos als Eingabedaten verarbeitet.</p> <p>Zusammen mit einem Kommando abgelegte Daten werden immer unformatiert abgelegt.</p> <p>Anmerkung: Wenn in den abzulegenden Daten leere alphanumerische Felder (d.h. Leerzeichen) enthalten sind, werden diese Leerzeichen als Delimiter zwischen Werten interpretiert und folglich von dem betreffenden INPUT-Statement falsch verarbeitet. Wenn Sie daher leere alphanumerische Felder als Daten zusammen mit einem Kommando auf dem Natural-Stack ablegen möchten, müssen Sie hierzu zwei STACK-Statements verwenden: Ein STACK DATA <i>operand2</i>..., um die Daten abzulegen, und ein STACK COMMAND <i>operand1</i>, um das Kommando abzulegen.</p>
<i>parameter</i>	<p>Wenn <i>operand2</i> eine Datumsvariable ist, können Sie den Session-Parameter DF (Datumsformat) als <i>parameter</i> für diese Variable angeben.</p>

Beispiel

```

** Example 'STKEX1': STACK
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #CODE (A1)
END-DEFINE
*
INPUT //
  10X 'PLEASE SELECT COMMAND' //
  10X 'LIST VIEW      (V)' /
  10X 'LIST PROGRAM * (P)' /
  10X 'TECH INFO     (T)' /
  10X 'STOP          (.)' //
  20X 'CODE:' #CODE
*
*
DECIDE ON FIRST #CODE
  VALUE 'V'
    STACK TOP DATA      'VIEW'
    STACK TOP COMMAND 'LIST'
  VALUE 'P'
    STACK TOP COMMAND 'LIST PROGRAM *'
  VALUE 'T'
    STACK TOP COMMAND 'LAST *'
    STACK TOP COMMAND 'TECH'
    STACK TOP COMMAND 'SYSPROD'
  VALUE '.'
    STOP
  NONE
    REINPUT 'PLEASE ENTER VALID CODE'
END-DECIDE
*
*
END

```

Ausgabe des Programms STKEX1:

```

PLEASE SELECT COMMAND

LIST VIEW      (V)
LIST PROGRAM * (P)
TECH INFO     (T)
STOP          (.)

          CODE:P

```

Nach Eingabe und Bestätigung des Codes:

```
16:46:28          ***** NATURAL LIST COMMAND *****          2005-01-19
User HTR          - LIST Objects in a Library -          Library SYSEXSYN

Cmd  Name      Type      S/C  SM  Version  User ID  Date      Time
---  *-----  P-----  *   *   *-----  *-----  *-----  *-----
___  ACREX1     Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2004-11-11 16:32:37
___  ACREX2     Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2005-01-05 10:29:51
___  ADDEX1     Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2004-11-11 16:36:49
___  AEDEX1R    Program   S/C  R   4.1.03   RKE      2004-11-11 16:40:34
___  AEDEX1S    Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2004-11-11 16:39:57
___  AEPEX1R    Program   S/C  R   4.1.03   RKE      2004-11-11 16:41:57
___  AEPEX1S    Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2004-11-11 16:42:31
___  AEPEX2     Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2004-11-11 16:43:37
___  ASDEX1R    Program   S/C  R   4.1.03   RKE      2004-11-11 17:00:21
___  ASDEX1S    Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2004-11-11 17:00:50
___  ASGEX1R    Program   S/C  R   4.1.03   RKE      2004-11-11 17:02:01
___  ASGEX1S    Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2004-11-11 17:02:08
___  ATBEX1R    Program   S/C  R   4.1.03   RKE      2004-11-11 17:03:18
___  ATBEX1S    Program   S/C  S   4.1.03   RKE      2004-11-11 17:03:05
                                     14 Objects found

Top of List.
Command ==>
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Print Exit  Sort      --      -      +      ++      >      Canc
```

131 STOP

▪ Funktion	1040
▪ Beispiel	1040

STOP

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Funktion

Mit dem Statement `STOP` können Sie die Ausführung eines Programmes abbrechen und erhalten dann eine Kommandozeile.

Sie können ein `STOP`-Statement an beliebiger Stelle im Programm verwenden und auch mehrere `STOP`-Statements benutzen. Mit dem `STOP`-Statement wird die Ausführung des Programms sofort abgebrochen. Befindet sich das `STOP`-Statement in einer Subroutine, so wird vor dem Abbruch noch eine etwaige im Hauptprogramm angegebene Seitenende-Bedingung (End-of-Page) zur abschließenden Seitenende-Verarbeitung ausgeführt.

Für Natural RPC: Siehe *Notes on Natural Statements on the Server* in der *Natural RPC (Remote Procedure Call)*-Dokumentation.

Beispiel

```

** Example 'STPEX1': STOP
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #CODE (A1)
END-DEFINE
*
INPUT //
  10X 'PLEASE SELECT COMMAND' //
  10X 'LIST VIEW      (V)' /
  10X 'LIST PROGRAM * (P)' /
  10X 'TECH INFO     (T)' /
  10X 'STOP          (.)' //
  20X 'CODE:' #CODE
*
*
DECIDE ON FIRST #CODE
  VALUE 'V'
    STACK TOP DATA   'VIEW'
    STACK TOP COMMAND 'LIST'
  VALUE 'P'
    STACK TOP COMMAND 'LIST PROGRAM *'
  VALUE 'T'
    STACK TOP COMMAND 'LAST *'
    STACK TOP COMMAND 'TECH'

```

```
    STACK TOP COMMAND 'SYSPROD'  
    VALUE '.'  
    STOP  
    NONE  
    REINPUT 'PLEASE ENTER VALID CODE'  
END-DECIDE  
*  
*  
END
```

Ausgabe des Programms STPEX1:

```
PLEASE SELECT COMMAND  
  
LIST VIEW      (V)  
LIST PROGRAM * (P)  
TECH INFO     (T)  
STOP          (.)  
  
CODE:
```


XIII

▪ 132 STORE	1045
▪ 133 SUBTRACT	1053
▪ 134 SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS	1059
▪ 135 TERMINATE	1065
▪ 136 UPDATE	1069
▪ 137 UPDATE (SQL)	1075
▪ 138 UPDATELOB	1083
▪ 139 UPLOAD PC FILE	1091
▪ 140 WRITE	1097
▪ 141 WRITE TITLE	1115
▪ 142 WRITE TRAILER	1123
▪ 143 WRITE WORK FILE	1133

132 STORE

▪ Funktion	1046
▪ Datenbankspezifische Anmerkungen	1047
▪ Syntax-Beschreibung	1047
▪ Beispiel	1049

Structured Mode-Syntax

```
STORE [RECORD] [IN] [FILE] view-name
      [PASSWORD=operand1]
      [CIPHER=operand2]
      [
        [
          USING
          GIVING
        ] NUMBER operand3 ]
```

Reporting Mode-Syntax

```
STORE [RECORD] [IN] [FILE] view-name
      [PASSWORD=operand1]
      [CIPHER=operand2]
      [
        [
          USING
          GIVING
        ] NUMBER operand3 ]
      {
        [USING] SAME [RECORD] [AS] [STATEMENT [(r)] ]
        [
          SET
          WITH
        ] [operand4=operand5]
        ...
      }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [ACCEPT/REJECT](#) | [AT BREAK](#) | [AT START OF DATA](#) | [AT END OF DATA](#) | [BACKOUT TRANSACTION](#) | [BEFORE BREAK PROCESSING](#) | [DELETE](#) | [END TRANSACTION](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [GET SAME](#) | [GET TRANSACTION DATA](#) | [HISTOGRAM](#) | [LIMIT](#) | [PASSW](#) | [PERFORM BREAK PROCESSING](#) | [READ](#) | [READLOB](#) | [RETRY](#) | [UPDATE](#) | [UPDATELOB](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen](#)

Funktion

Das Statement STORE dient dazu, auf einer Datenbank einen Datensatz hinzuzufügen.

Datenbankspezifische Anmerkungen

Adabas	Die Natural-Systemvariable *ISN enthält die Adabas ISN, die dem neuen Datensatz als Ergebnis der Ausführung des STORE-Statements zugewiesen wurde. Eine anschließende Referenz auf *ISN muss die Statement-Nummer des betreffenden STORE-Statements enthalten.
DL/I	<p>Mit dem STORE-Statement kann eine Segment-Ausprägung hinzugefügt werden.</p> <p>Ist der Datensatz mit einem Primärschlüssel definiert, so muss ein Wert für das Primärschlüssel-Feld angegeben werden.</p> <p>Bei einer GSAM-Datenbank müssen neue Datensätze am Ende der Datenbank hinzugefügt werden (aufgrund von GSAM-Beschränkungen).</p> <p>Die Natural-Systemvariable *ISN steht nicht zur Verfügung.</p>
SQL	<p>Mit dem STORE-Statement können Sie einer Tabelle eine Reihe hinzufügen. Die PASSWORD-, CIPHER- und GIVING NUMBER-Klauseln sind nicht erlaubt.</p> <p>Das STORE-Statement entspricht dem SQL-Statement INSERT.</p> <p>Die Natural-Systemvariable *ISN steht nicht zur Verfügung.</p>
VSAM	<p>Ist der Datensatz mit einem Primärschlüssel definiert, so muss ein Wert für das Primärschlüssel-Feld angegeben werden.</p> <p>Die Natural-Systemvariable enthält die Adabas-ISN bzw. VSAM-RBA oder -RRN, die dem neuen Datensatz als Ergebnis der STORE-Operation zugeteilt wurde. Um den Wert von *ISN zu erhalten, müssen Sie das betreffende STORE-Statement referenzieren (mittels Statement-Label oder Quellcode-Zeilenummer).</p> <p>Bei VSAM-Dateien gilt *ISN nur für ESDS- und RRDS-Dateien.</p>

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S			A											ja	nein
<i>operand2</i>	C	S				N										ja	nein
<i>operand3</i>	C	S				N	P		B *							nein	ja
<i>operand4</i>		S	A		A	N	P	I	F	B	D	T	L			nein	nein
<i>operand5</i>	C	S	A		A	N	P	I	F	B	D	T	L			ja	nein

* Format B von *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>view-name</i>	<p>Als <i>view-name</i> geben Sie den Namen eines Views an, der entweder in einem DEFINE DATA-Block oder in einer programmexternen Global oder Local Data Area definiert ist.</p> <p>Im Reporting Mode ist <i>view-name</i> der Name eines DDM, falls kein DEFINE DATA LOCAL-Statement benutzt wird.</p>
PASSWORD= <i>operand1</i>	<p>Die PASSWORD-Klausel gilt nur bei Adabas- und VSAM-Datenbanken.</p> <p>Sie dient dazu, ein Passwort (<i>operand1</i>) anzugeben, um Daten auf einer passwortgeschützten Datei speichern zu können. Das Passwort (<i>operand1</i>) kann als eine alphanumerische Konstante oder als eine alphanumerische Variable angegeben werden. Es kann aus bis zu 8 Zeichen bestehen und darf keine Sonderzeichen oder eingebettete Leerzeichen enthalten. Wenn das Passwort als eine Konstante angegeben wird, muss es in Apostrophen stehen.</p> <p>Weitere Informationen siehe die Statements FIND und PASSW.</p>
CIPHER= <i>operand2</i>	<p>Die CIPHER-Klausel gilt nur bei Adabas- und VSAM-Datenbanken.</p> <p>Diese Klausel wird benutzt, um einen Chiffrierschlüssel (<i>operand2</i>) bei der Aktualisierung von Daten einer Datei anzugeben, die verschlüsselt ist. Der Chiffrierschlüssel (<i>operand2</i>) kann als eine numerische Konstante mit 8 Stellen oder als eine Benutzervariable mit Format/Länge N8 angegeben werden.</p> <p>Weitere Informationen siehe das Statement FIND.</p>
USING NUMBER <i>operand3</i> oder GIVING NUMBER <i>operand3</i>	<p>Diese Klausel kann nur bei Adabas- und VSAM-Datenbanken benutzt werden. Bei VSAM-Datenbanken gilt sie nur für VSAM-RRDS, wobei die vom Benutzer angegebene RRN (Relative Record Number) der ISN entspricht.</p> <p>Mit dieser Klausel können Sie für einen zu speichernden Datensatz eine eigene Adabas-ISN angeben. Ist die angegebene ISN bereits vergeben, wird das Programm abgebrochen und eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben, es sei denn, es ist eine ON ERROR-Verarbeitung definiert.</p>
SET/WITH <i>operand4=operand5</i>	<p>Mit dieser Klausel können im Reporting Mode die Felder angegeben werden, für die Werte gespeichert werden sollen. Jedes in der Datei definierte Feld, das in der SET-Klausel nicht angegeben wird, erhält in dem neuen Datensatz einen Nullwert.</p> <p>Diese Klausel ist nicht erlaubt, wenn ein DEFINE DATA-Statement verwendet wird, da sich in diesem Fall das STORE-Statement immer auf den gesamten im DEFINE DATA-Statement definierten View bezieht.</p> <p>Hinweise für DL/I:</p> <p>Ein Segment mit variabler Länge wird mit der Länge gespeichert, die mindestens benötigt wird, um alle im STORE-Statement angegebenen Felder aufnehmen zu</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	können. Die Segmentlänge unterschreitet jedoch nie die im <code>SEGM</code> -Makro der DBD definierte Mindestlänge. Es müssen für das Segment-Folgefeld sowie für alle Folgefelder der <i>Ancestors</i> Werte angegeben werden. Es dürfen nur Werte für I/O-sensitive Felder angegeben werden. Wird ein multiples Feld oder eine Periodengruppe mit variabler Länge definiert, so werden am Ende des Segments nur die im <code>STORE</code> -Statement angegebenen Ausprägungen zu dem Segment hinzugeschrieben, welche die Segmentlänge bestimmen.
<code>USING SAME (r)</code>	<p>Diese Klausel bewirkt im Reporting Mode, dass dieselben Feldwerte, die mit dem <code>FIND</code>-, <code>GET</code>- oder <code>READ</code>-Statement gelesen wurden, welches von dem <code>STORE</code>-Statement referenziert wird, als Werte des neuen Datensatzes gespeichert werden. Das Statement kann mit der Notation <code>(r)</code> mittels Quellcode-Zeilenummer oder Statement-Label referenziert werden.</p> <p>Diese Klausel ist nicht erlaubt, wenn ein <code>DEFINE DATA</code>-Statement verwendet wird, da sich in diesem Fall das <code>STORE</code>-Statement immer auf den gesamten im <code>DEFINE DATA</code>-Statement definierten View bezieht.</p>

Beispiel

```

** Example 'STOEX1S': STORE (structured mode)
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 MAR-STAT
  2 BIRTH
  2 CITY
  2 COUNTRY
*
1 #PERSONNEL-ID (A8)
1 #NAME (A20)
1 #FIRST-NAME (A15)
1 #BIRTH-D (D)
1 #MAR-STAT (A1)
1 #BIRTH (A8)
1 #CITY (A20)
1 #COUNTRY (A3)
1 #CONF (A1)
END-DEFINE
*
REPEAT

```

```

INPUT 'ENTER A PERSONNEL ID AND NAME (OR ''END'' TO END)' //
      'PERSONNEL-ID : ' #PERSONNEL-ID //
      'NAME          : ' #NAME          /
      'FIRST-NAME    : ' #FIRST-NAME

/*
/* VALIDATE ENTERED DATA
/*
IF #PERSONNEL-ID = 'END' OR #NAME = 'END'
  STOP
END-IF
IF #NAME = ' '
  REINPUT WITH TEXT 'ENTER A LAST-NAME' MARK 2 AND SOUND ALARM
END-IF
IF #FIRST-NAME = ' '
  REINPUT WITH TEXT 'ENTER A FIRST-NAME' MARK 3 AND SOUND ALARM
END-IF
/*
/* ENSURE PERSON IS NOT ALREADY ON FILE
/*
FIND NUMBER EMPL-VIEW WITH PERSONNEL-ID = #PERSONNEL-ID
IF *NUMBER > 0
  REINPUT 'PERSON WITH SAME PERSONNEL-ID ALREADY EXISTS'
  MARK 1 AND SOUND ALARM
END-IF
MOVE 'N' TO #CONF
/*
/* GET FURTHER INFORMATION
/*
INPUT
  'ADDITIONAL PERSONNEL DATA'          ////
  'PERSONNEL-ID          : ' #PERSONNEL-ID (AD=IO) /
  'NAME                  : ' #NAME          (AD=IO) /
  'FIRST-NAME           : ' #FIRST-NAME   (AD=IO) ///
  'MARITAL STATUS       : ' #MAR-STAT     /
  'DATE OF BIRTH (YYYYMMDD) : ' #BIRTH      /
  'CITY                 : ' #CITY         /
  'COUNTRY (3 CHARACTERS) : ' #COUNTRY     //
  'ADD THIS RECORD (Y/N)  : ' #CONF       (AD=M)

/*
/* ENSURE REQUIRED FIELDS CONTAIN VALID DATA
/*
IF NOT (#MAR-STAT = 'S' OR = 'M' OR = 'D' OR = 'W')
  REINPUT TEXT 'ENTER VALID MARITAL STATUS S=SINGLE ' -
              'M=MARRIED D=DIVORCED W=WIDOWED' MARK 1
END-IF
IF NOT (#BIRTH = MASK(YYYYMMDD) AND #BIRTH = MASK(1582-2699))
  REINPUT TEXT 'ENTER CORRECT DATE' MARK 2
END-IF
IF #CITY = ' '
  REINPUT TEXT 'ENTER A CITY NAME' MARK 3
END-IF
IF #COUNTRY = ' '

```



```

    REINPUT TEXT 'ENTER A COUNTRY CODE' MARK 4
  END-IF
  IF NOT (#CONF = 'N' OR= 'Y')
    REINPUT TEXT 'ENTER Y (YES) OR N (NO)' MARK 5
  END-IF
  IF #CONF = 'N'
    ESCAPE TOP
  END-IF
/*
/*  ADD THE RECORD
/*
MOVE EDITED #BIRTH TO #BIRTH-D (EM=YYYYMMDD)
/*
EMPL-VIEW.PERSONNEL-ID := #PERSONNEL-ID
EMPL-VIEW.NAME         := #NAME
EMPL-VIEW.FIRST-NAME  := #FIRST-NAME
EMPL-VIEW.MAR-STAT    := #MAR-STAT
EMPL-VIEW.BIRTH       := #BIRTH-D
EMPL-VIEW.CITY        := #CITY
EMPL-VIEW.COUNTRY     := #COUNTRY
/*
STORE RECORD IN EMPL-VIEW
/*
END OF TRANSACTION
/*
WRITE NOTITLE 'RECORD HAS BEEN ADDED'
/*
END-REPEAT
END

```

Ausgabe des Programms STOEX1S:

```

ENTER A PERSONNEL ID AND NAME (OR 'END' TO END)

PERSONNEL-ID : 90001100

NAME          : JONES
FIRST-NAME    : EDWARD

```

Nach der Eingabe und Bestätigung der Personal-Schlüsseldaten werden zusätzliche Personal-Daten zur Eingabe angezeigt:

ADDITIONAL PERSONNEL DATA

PERSONNEL-ID : 90001100
NAME : JONES
FIRST-NAME : EDWARD

MARITAL STATUS :
DATE OF BIRTH (YYYYMMDD) :
CITY :
COUNTRY (3 CHARACTERS) :

ADD THIS RECORD (Y/N) : N

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [STOEX1R](#).

133 SUBTRACT

▪ Funktion	1054
▪ Syntax 1 - SUBTRACT-Statement ohne GIVING-Klausel	1054
▪ Syntax 2 - SUBTRACT-Statement mit GIVING-Klausel	1055
▪ Beispiel	1056

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Verwandte Statements: [ADD](#) | [COMPRESS](#) | [COMPUTE](#) | [DIVIDE](#) | [EXAMINE](#) | [MOVE](#) | [MOVE ALL](#) | [MULTIPLY](#) | [RESET](#) | [SEPARATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Arithmetische Funktionen und Datenzuweisungen*

Funktion

Mit dem Statement `SUBTRACT` können Sie die Werte zweier oder mehrerer Operanden voneinander abziehen.

Dieses Statement hat zwei verschiedene Syntax-Strukturen.

Syntax 1 - SUBTRACT-Statement ohne GIVING-Klausel

```
SUBTRACT [ROUNDED] { (arithmetic-expression) } ... FROM operand2
                    { operand1 }
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A N	N P I F D T	ja	nein
<i>operand2</i>	S A M	N P I F D T	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe <i>Arithmetischer Ausdruck</i> beim <code>COMPUTE</code> -Statement.
<i>operand1</i> FROM <i>operand2</i>	<p>Operanden:</p> <p><i>operand1</i> ist der Minuend, <i>operand2</i> ist der Subtrahend. Somit ist das Statement gleichbedeutend mit:</p> <p><i>operand2</i> := <i>operand2</i> - <i>operand1</i></p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Bezüglich der Formate der Operanden siehe auch <i>Formatwahl im Hinblick auf die Verarbeitungszeit</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i> .
ROUNDED	<p>ROUNDED-Option:</p> <p>Wird das Schlüsselwort <code>ROUNDED</code> angegeben, dann wird das Ergebnis gerundet.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>Abschneiden und Runden von Feldwerten</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>

Syntax 2 - SUBTRACT-Statement mit GIVING-Klausel

```
SUBTRACT { (arithmetic-expression) } ... FROM { (arithmetic-expression) } GIVING
[ROUNDED] { operand1 } { operand2 } { operand3 }
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A N	N P I F D T	ja	nein
<i>operand2</i>	C S A N	N P I F D T	ja	nein
<i>operand3</i>	S A M A U N P I F B* D T		ja	ja

* Format B von *operand3* kann nur mit einer Länge von kleiner gleich 4 verwendet werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax Element	Description
<i>arithmetic-expression</i>	Siehe Arithmetischer Ausdruck beim COMPUTE-Statement.
GIVING	<p>GIVING-Klausel:</p> <p>Wird die GIVING-Klausel benutzt, dann wird <i>operand2</i> nicht verändert, und das Ergebnis wird in <i>operand3</i> gespeichert.</p>
<i>operand1</i> FROM <i>operand2</i> GIVING <i>operand3</i>	<p>Operanden:</p> <p><i>operand2</i> ist der Minuend, <i>operand1</i> ist der Subtrahend, <i>operand3</i> ist das Ergebnisfeld. Somit ist das Statement gleichbedeutend mit:</p> <p><i>operand3</i> := <i>operand2</i> - <i>operand1</i></p>

SUBTRACT

Syntax Element	Description
	Bezüglich der Formate der Operanden siehe auch <i>Formatwahl im Hinblick auf die Verarbeitungszeit</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i> .
ROUNDED	ROUNDED-Option: Wird das Schlüsselwort <code>ROUNDED</code> angegeben, dann wird das Ergebnis gerundet. Weitere Informationen siehe <i>Abschneiden und Runden von Feldwerten</i> im Abschnitt <i>Regeln für arithmetische Operationen im Leitfaden zur Programmierung</i> .

Beispiel

```
** Example 'SUBEX1': SUBTRACT
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (P2) INIT <50>
1 #B (P2)
1 #C (P1.1) INIT <2.4>
END-DEFINE
*
SUBTRACT 6 FROM #A
WRITE NOTITLE 'SUBTRACT 6 FROM #A          ' 10X '=' #A
*
SUBTRACT 6 FROM 11 GIVING #A
WRITE          'SUBTRACT 6 FROM 11 GIVING #A  ' 10X '=' #A
*
SUBTRACT 3 4 FROM #A GIVING #B
WRITE          'SUBTRACT 3 4 FROM #A GIVING #B ' 10X '=' #A '=' #B
*
SUBTRACT -3 -4 FROM #A GIVING #B
WRITE          'SUBTRACT -3 -4 FROM #A GIVING #B' 10X '=' #A '=' #B
*
SUBTRACT ROUNDED 2.06 FROM #C
WRITE          'SUBTRACT ROUNDED 2.06 FROM #C  ' 10X '=' #C
*
END
```

Ausgabe des Programms SUBEX1:

SUBTRACT 6 FROM #A	#A:	44	
SUBTRACT 6 FROM 11 GIVING #A	#A:	5	
SUBTRACT 3 4 FROM #A GIVING #B	#A:	5	#B: -2
SUBTRACT -3 -4 FROM #A GIVING #B	#A:	5	#B: 12
SUBTRACT ROUNDED 2.06 FROM #C	#C:	0.3	

134 SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS

▪ Funktion	1060
▪ Syntax-Beschreibung	1060
▪ Beispiele	1061

SUSPEND IDENTICAL [SUPPRESS] [(rep)]

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [AT END OF PAGE](#) | [AT TOP OF PAGE](#) | [CLOSE PRINTER](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [EJECT](#) | [FORMAT](#) | [NEWPAGE](#) | [PRINT](#) | [SKIP](#) | [WRITE](#) | [WRITE TITLE](#) | [WRITE TRAILER](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Erstellen von Ausgabe-Reports*

Funktion

Mit dem Statement `SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS` können Sie den Session-Parameter `IS=ON` (Unterdrückung identischer Feldwerte bei der Ausgabe) für einzelne Datensätze außer Kraft setzen.

Vgl. Session-Parameter `IS` in der *Parameter-Referenz*.

Syntax-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<code>(rep)</code>	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Mit der Notation <code>(rep)</code> kann ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das <code>SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS</code>-Statement beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem <code>DEFINE PRINTER</code>-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Falls nichts anderes angegeben wird, bezieht sich das Statement <code>SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS</code> auf den ersten Report (Report 0). Informationen darüber, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern, finden Sie im Abschnitt <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>

Beispiele

- Beispiel 1 — Programm mit SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS
- Beispiel 2 — Programm ohne SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS

Beispiel 1 — Programm mit SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS

```

** Example 'SISEX1': SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 FIRST-NAME
  2 NAME
  2 CITY
1 VEH-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
  2 MAKE
END-DEFINE
*
LIMIT 15
*
RD. READ EMPLOY-VIEW BY NAME STARTING FROM 'JONES'
/*
  SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS
/*
  FD. FIND VEH-VIEW WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID (RD.)
  IF NO RECORDS FOUND
    MOVE '***NO CAR***' TO MAKE
  END-NOREC
  DISPLAY NOTITLE
    NAME (RD.) (IS=ON)
    FIRST-NAME (RD.) (IS=ON)
    MAKE (FD.)
  END-FIND
/*
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms SISEX1:

SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS

NAME	FIRST-NAME	MAKE
JONES	VIRGINIA	CHRYSLER
JONES	MARSHA	CHRYSLER
		CHRYSLER
JONES	ROBERT	GENERAL MOTORS
JONES	LILLY	FORD
		MG
JONES	EDWARD	GENERAL MOTORS
JONES	MARTHA	GENERAL MOTORS
JONES	LAUREL	GENERAL MOTORS
JONES	KEVIN	DATSUN
JONES	GREGORY	FORD
JONES	EDWARD	***NO CAR***
JOPER	MANFRED	***NO CAR***
JOUSSELIN	DANIEL	RENAULT
JUBE	GABRIEL	***NO CAR***
JUNG	ERNST	***NO CAR***
JUNKIN	JEREMY	***NO CAR***

Beispiel 2 — Programm ohne SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS

```
** Example 'SISEX2': SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS (compare with SISEX1)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 FIRST-NAME
  2 NAME
  2 CITY
1 VEH-VIEW VIEW OF VEHICLES
  2 PERSONNEL-ID
  2 MAKE
END-DEFINE
*
LIMIT 15
RD. READ EMPLOY-VIEW BY NAME STARTING FROM 'JONES'
/*
/* SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS      /* statement removed
/*
FD. FIND VEH-VIEW WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID (RD.)
  IF NO RECORDS FOUND
    MOVE '***NO CAR***' TO MAKE
  END-NOREC
  DISPLAY NOTITLE
    NAME (RD.) (IS=ON)
    FIRST-NAME (RD.) (IS=ON)
    MAKE (FD.)
```

```
END-FIND
/*
END-READ
END
```

Ausgabe des Programms SISEX2:

NAME	FIRST-NAME	MAKE
JONES	VIRGINIA	CHRYSLER
	MARSHA	CHRYSLER
		CHRYSLER
	ROBERT	GENERAL MOTORS
	LILLY	FORD
		MG
	EDWARD	GENERAL MOTORS
	MARTHA	GENERAL MOTORS
	LAUREL	GENERAL MOTORS
	KEVIN	DATSUN
	GREGORY	FORD
	EDWARD	***NO CAR***
JOPER	MANFRED	***NO CAR***
JOUSSELIN	DANIEL	RENAULT
JUBE	GABRIEL	***NO CAR***
JUNG	ERNST	***NO CAR***
JUNKIN	JEREMY	***NO CAR***

135

TERMINATE

- Funktion 1066
- Syntax-Beschreibung 1066
- Kontrollübergabe nach Abbruch 1067
- Beispiel 1067

```
TERMINATE [operand1 [operand2]]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Funktion

Das Statement `TERMINATE` bewirkt, dass die Natural-Session abgebrochen wird. Sie können das `TERMINATE`-Statement an beliebiger Stelle im Programm verwenden. Bei der Ausführung eines `TERMINATE`-Statements wird keine End-of-Page-Verarbeitung oder schleifenbeendende Verarbeitung mehr ausgeführt.

Für Natural RPC: Siehe *Notes on Natural Statements on the Server* in der *Natural RPC (Remote Procedure Call)*-Dokumentation.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	N P I	ja	nein
<i>operand2</i>	C S A	A U N P I F B D T L C	ja	ja

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>operand1</i>	<p>Return Code:</p> <p><i>operand1</i> kann dazu verwendet werden, einen Return Code an das Programm zu übergeben, das die Kontrolle erhält, nachdem die Natural-Session abgebrochen wurde.</p> <p>Beispielsweise könnte ein Return Code an das Betriebssystem übergeben werden (über Register 15).</p> <p>Für <i>operand1</i> kann ein Wert von 0 bis 255 angegeben werden.</p>
<i>operand2</i>	<p>Übergabe zusätzlicher Informationen:</p> <p><i>operand2</i> kann dazu verwendet werden, zusätzliche Informationen an das Programm zu übergeben, das nach dem Session-Abbruch die Kontrolle erhält.</p>

Kontrollübergabe nach Abbruch

Nach dem Abbruch der Natural-Session erhält das Programm, dessen Name mit dem Profilparameter PROGRAM angegeben wurde, die Kontrolle.

Beispiel

```
** Example 'TEREX1': TERMINATE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 SALARY (1)
*
1 #PNUM      (A8)
1 #PASSWORD (A8)
END-DEFINE
*
INPUT 'ENTER PASSWORD:' #PASSWORD
*
IF #PASSWORD NE 'USERPASS'
  /*
  TERMINATE
  /*
END-IF
*
INPUT 'ENTER PERSONNEL NUMBER:' #PNUM
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH PERSONNEL-ID = #PNUM
  DISPLAY NAME SALARY (1)
END-FIND
*
END
```


136 UPDATE

▪ Funktion	1070
▪ Einschränkungen	1071
▪ Datenbankspezifische Anmerkungen	1071
▪ Syntax-Beschreibung	1072
▪ Beispiel	1073

Structured Mode-Syntax

```
UPDATE [RECORD] [IN] [STATEMENT] [(r)]
```

Reporting Mode-Syntax

```
UPDATE [RECORD] [IN] [STATEMENT] [(r)]
      [
          SET
          WITH
          USING
      ] { SAME [RECORD]
        { operand1=operand2 } ... }
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: ACCEPT/REJECT | AT BREAK | AT START OF DATA | AT END OF DATA | BACKOUT TRANSACTION | BEFORE BREAK PROCESSING | DELETE | END TRANSACTION | FIND | GET | GET SAME | GET TRANSACTION DATA | HISTOGRAM | LIMIT | PASSW | PERFORM BREAK PROCESSING | READ | READLOB | RETRY | STORE | UPDATELOB

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das UPDATE-Statement dient dazu, die in der Datenbank gespeicherten Werte eines oder mehrerer Felder eines Datensatzes zu verändern. Der betreffende Datensatz muss vorher mit einem FIND-, GET- oder READ-Statement (oder bei Adabas auch mit einem STORE-Statement) ausgewählt werden.

Hold-Status

Das UPDATE-Statement bewirkt, dass jeder mit dem betreffenden FIND-Statement oder READ-Statement gelesene Datensatz in den „Hold“-Status gestellt wird.

Die Hold-Logik ist im Leitfaden zur Programmierung beschrieben.

Einschränkungen

- Das UPDATE-Statement darf nicht in derselben Quellcode-Zeile stehen wie das Statement, mit dem der zu aktualisierende Datensatz ausgewählt wird.
- Mit Entire System Server ist das UPDATE-Statement nicht verfügbar.

Datenbankspezifische Anmerkungen

DL/I	<p>Das UPDATE-Statement kann dazu verwendet werden, ein Segment einer DL/I-Datenbank zu aktualisieren. Erforderlichenfalls wird die Länge des Segments vergrößert, um alle mit dem UPDATE-Statement angegebenen Felder aufnehmen zu können.</p> <p>Ist ein multiples Feld oder eine Periodengruppe mit variabler Länge definiert, so werden nur die im UPDATE-Statement angegebenen Ausprägungen in das Segment geschrieben.</p> <p>Der DL/I-AIX-Feldname darf in einem UPDATE-Statement nicht verwendet werden; AIX-Felder können aktualisiert werden, indem man sich auf das Sourcefeld bezieht, welches das betreffende AIX-Feld enthält.</p> <p>DL/I-Folgefelder können aufgrund von DL/I- Beschränkungen nicht aktualisiert werden.</p> <p>Wegen GSAM-Beschränkungen ist das UPDATE-Statement nicht auf GSAM-Datenbanken anwendbar.</p>
VSAM	<p>VSAM-Primärschlüssel können aufgrund von VSAM-Beschränkungen nicht aktualisiert werden.</p>
SQL	<p>Mit dem UPDATE-Statement können Sie eine Reihe einer Datenbanktabelle aktualisieren. Das UPDATE-Statement entspricht dem SQL-Statement <code>UPDATE WHERE CURRENT OF CURSOR</code> (Positioned UPDATE), d.h. nur die zuletzt gelesene Reihe kann aktualisiert werden.</p> <p>Auf Großrechnern werden nur Spalten (Felder) aktualisiert, die innerhalb des Programms geändert wurden, sowie Spalten, die außerhalb des Programms (z.B. als Eingabefelder in Maps) geändert worden sein könnten (aber nicht notwendigerweise auch geändert wurden). Auf allen anderen Plattformen werden alle Spalten aktualisiert.</p> <p>Bei den meisten SQL-Datenbanken kann eine mit <code>FIND SORTED BY</code> oder <code>READ LOGICAL</code> gelesene Reihe nicht aktualisiert werden.</p>

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur			Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition			
<i>operand1</i>		S	A			A	N	P	I	F	B	D	T	L			nein	nein
<i>operand2</i>	C	S	A			A	N	P	I	F	B	D	T	L			ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
(<i>r</i>)	<p>Statement-Referenzierung:</p> <p>Mit der Notation (<i>r</i>) können Sie das Statement referenzieren, mit dem der Datensatz, der aktualisiert werden soll, gelesen wurde. <i>r</i> kann als Statement-Label oder Quellcode-Zeilenummer angegeben werden. Falls keine Referenzierung erfolgt, bezieht sich das UPDATE-Statement auf die innerste aktive READ- bzw. FIND-Verarbeitungsschleife.</p> <p>Ist keine READ- oder FIND-Schleife aktiv, bezieht es sich auf das letzte vorhergehende GET-Statement (bzw. STORE-Statement).</p> <p>Anmerkung: Das UPDATE-Statement muss innerhalb der READ- bzw. FIND-Schleife stehen, auf die es sich bezieht.</p>
USING SAME	<p>USING SAME-Klausel:</p> <p>Diese Klausel ist nicht erlaubt, wenn ein DEFINE DATA-Statement verwendet wird, da sich in diesem Fall das UPDATE-Statement immer auf den gesamten im DEFINE DATA-Statement definierten View bezieht.</p> <p>Das Layout des Satzpuffers oder des Formatpuffers kann mit dem OBTAIN-Statement deklariert werden.</p> <p>Mit USING SAME geben Sie im Reporting Mode an, dass dieselben Felder aktualisiert werden sollen, die mit dem Statement, welches vom UPDATE-Statement referenziert wird, gelesen wurden; dies bedeutet, dass zur Aktualisierung der Felder die Werte verwendet werden, die den Datenbankfeldern zuletzt zugeordnet waren. Ist kein neuer Wert zugeordnet worden, wird der alte verwendet.</p> <p>Wenn das zu aktualisierende Feld ein Array-Bereich eines multiplen Feldes oder einer Periodengruppe ist und Sie einen variablen Index für diesen Array-Bereich verwenden, wird der zuletzt gültige Array-Bereich aktualisiert. Wenn die Indexvariable modifiziert wird, nachdem der Datensatz gelesen wurde, aber bevor das UPDATE USING SAME- (Reporting Mode) bzw. UPDATE-Statement (Structured</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Mode) ausgeführt wird, bedeutet dies, dass ein anderer Array-Bereich aktualisiert wird als gelesen wurde.
SET/WITH <i>operand1=operand2</i>	<p>SET/WITH-Klausel:</p> <p>Mit dieser Klausel können Sie im Reporting Mode die Felder angeben, die geändert werden sollen, sowie die neuen Werte für diese Felder.</p> <p>Diese Klausel ist nicht erlaubt, wenn ein DEFINE DATA-Statement verwendet wird, da sich in diesem Fall das UPDATE-Statement immer auf den gesamten im DEFINE DATA-Statement definierten View bezieht.</p> <p>Anmerkung: Bei DL/I-Datenbanken: Wenn diese Klausel verwendet wird, dürfen nur I/O-sensitive Felder angegeben werden. Ein Segmentfolgefeld darf nicht mit einem UPDATE-Statement verändert werden (verwenden Sie hierzu die Statements DELETE und STORE).</p>

Beispiel

```

** Example 'UPDEX1S': UPDATE (structured mode)
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 CITY
*
1 #NAME (A20)
END-DEFINE
*
INPUT 'ENTER A NAME:' #NAME (AD=M)
IF #NAME = ' '
  STOP
END-IF
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH NAME = #NAME
IF NO RECORDS FOUND
  REINPUT WITH 'NO RECORDS FOUND' MARK 1
END-NOREC
INPUT 'NAME:      ' NAME (AD=0) /
      'FIRST NAME:' FIRST-NAME (AD=M) /
      'CITY:      ' CITY (AD=M)

UPDATE
END TRANSACTION

```

UPDATE

```
END-FIND  
*  
END
```

Ausgabe des Programms SUBEX1S:

```
ENTER A NAME: BROWN  
↵
```

Nach Eingabe und Bestätigung des Namens:

```
NAME: BROWN  
FIRST NAME: KENNETH  
CITY: DERBY
```

Äquivalentes Reporting-Mode-Beispiel: [UPDEX1R](#).

137 UPDATE (SQL)

- Funktion 1076
- Syntax 1 - Searched UPDATE 1076
- Syntax 2 - Positioned UPDATE 1079
- Beispiele 1080

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Siehe auch *UPDATE - SQL* im Teil *Natural for DB2* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Funktion

Das SQL-Statement *UPDATE* dient zum Aktualisieren von Zeilen in einer Tabelle ohne Benutzung eines Cursor („**Searched**“ *UPDATE*) oder Spalten in einer Zeile, auf die ein Cursor positioniert ist („**Positioned**“ *UPDATE*).

Es sind zwei unterschiedliche Strukturen möglich:

Syntax 1 - Searched UPDATE

Das Searched *UPDATE*-Statement ist ein eigenständiges Statement, das ohne Referenzierung zu einem *SELECT*-Statement verwendet werden kann. Mit einem einzigen Statement können Sie keine, eine, mehrere oder alle Zeilen einer Tabelle ändern. Welche Zeilen geändert werden, bestimmen Sie mit der Suchbedingung (siehe *search-condition*), die auf die Tabelle angewendet wird. Optional ist es möglich, einem Tabellen- oder View-Namen einen Korrelationsnamen (siehe *correlation-name*) zuzuweisen.



Anmerkung: Die Anzahl der Zeilen, die mit einem Searched *UPDATE*-Statement tatsächlich geändert wurden, kann mit der Systemvariablen **ROWCOUNT* (siehe *Systemvariablen-Dokumentation*) ermittelt werden.

$\text{UPDATE } \left\{ \begin{array}{l} \text{view-name [period-clause] [correlation-name] SET *} \\ \text{table-name [period-clause] [correlation-name] [include-columns] SET} \\ \text{assignment-list} \end{array} \right\}$
$[\text{WHERE search-condition}] \left[\text{WITH } \left\{ \begin{array}{l} \text{RR} \\ \text{RS} \\ \text{CS} \end{array} \right\} \right] [\text{SKIP LOCKED DATA}] [\text{QUERYNO integer}]$

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax Symbols*.

Syntax-Element-Beschreibung - Syntax 1:

Syntax-Element	Beschreibung		
<i>view-name</i>	<p>View-Name:</p> <p><i>view-name</i> ist jeweils der Name eines im DEFINE DATA-Statement definierten Natural-Views. Weitere Informationen siehe <i>view-name</i> im Abschnitt Grundlegende Syntaxbestandteile.</p>		
<i>period-clause</i>	<p>Period-Klausel:</p> <p>Gibt an, dass für das Ziel der Aktualisierungsoperation eine Period-Klausel gilt. Weitere Informationen siehe Period-Klausel im Abschnitt Grundlegende Syntaxbestandteile.</p>		
<i>correlation-name</i>	<p>Korrelationsname:</p> <p>Das Element <i>correlation-name</i> ist ein Alias-Name für <i>table-name</i>.</p> <p>Weitere Informationen siehe <i>correlation-name</i> im Abschnitt Grundlegende Syntaxbestandteile.</p>		
<i>include-columns</i>	<p>Include Columns-Klausel:</p> <p>Gibt einen Satz Spalten an, die zusammen mit den <i>table-name</i>-Spalten in der Ergebnistabelle des UPDATE-Statement einbezogen werden, wenn das UPDATE-Statement in einer FROM-Klausel eines SELECT-Statement verschachtelt ist.</p> <p>Weitere Informationen siehe include-columns.</p>		
SET	<p>SET-Klausel:</p> <p>Wenn sich die Änderungen auf einen View beziehen, müssen Sie in der SET-Klausel einen Stern (*) angeben, weil alle Spalten des Views geändert werden müssen.</p> <p>Wenn sich die Änderungen auf eine Tabelle beziehen, können Sie in der SET-Klausel entweder eine Zuordnungsliste (<i>assignment-list</i>) angeben oder den Namen des View, der die zu ändernden Spalten enthält.</p>		
<i>assignment-list</i>	<p>Assignment List:</p> <p>Siehe Assignment List weiter unten.</p>		
WHERE <i>search-condition</i>	<p>WHERE-Klausel:</p> <p>In der WHERE-Klausel geben Sie die Auswahlkriterien für die Zeilen an, die geändert werden sollen.</p> <p>Wenn Sie keine WHERE-Klausel angeben, wird die gesamte Tabelle geändert.</p>		
WITH	<p>WITH - Isolation Level-Klausel:</p> <p>Diese Klausel ermöglicht die explizite Angabe der beim Auffinden der zu aktualisierenden Zeile zu verwendenden Isolationsstufe.</p> <p>Weitere Informationen siehe WITH isolation-level in der Beschreibung des SELECT-Statement.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>CS</td> <td>Cursorstabilität</td> </tr> </table>	CS	Cursorstabilität
CS	Cursorstabilität		

Syntax-Element	Beschreibung
	RR Wiederholtes Lesen
	RS Lesestabilität
SKIP LOCKED DATA	SKIP LOCKED DATA-Klausel: Gibt an, dass Zeilen übersprungen werden, wenn wegen anderer Transaktionen unverträgliche Sperren auf der Zeile liegen.
QUERYNO <i>integer</i>	QUERYNO-Klausel: Diese Klausel ermöglicht Ihnen die explizite Angabe der in EXPLAIN-Ausgaben und Ablaufverfolgungssätzen für dieses Statement zu benutzenden Nummer. Die Nummer wird als QUERYNO-Spalte in der PLAN_TABLE für die Zeilen benutzt, die Informationen zu diesem Statement enthalten.

Zuordnungsliste

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{column-name} = \left\{ \begin{array}{l} \text{scalar-expression} \\ \text{DEFAULT} \\ \text{NULL} \end{array} \right\} \end{array} \right\}, \dots$$

In einer Zuordnungsliste (*assignment-list*) können Sie einer oder mehreren Spalten Werte zuweisen. Ein Wert kann entweder ein Skalar-Ausdruck (*scalar-expression*), DEFAULT oder NULL sein. Weitere Informationen siehe [Skalar-Ausdrücke](#).

Wenn Sie NULL zuweisen, bedeutet dies, dass das betreffende Feld keinen Wert enthalten soll (auch nicht den Wert „0“ oder „leer“).

Alternative:

$$\left(\begin{array}{l} \text{column-name}, \dots \\ \text{row-fullselect} \end{array} \right) = \left(\left\{ \begin{array}{l} \text{scalar-expression} \\ \text{DEFAULT} \\ \text{NULL} \end{array} \right\}, \dots \right)$$

Syntax-Element-Beschreibung

Syntax-Element	Beschreibung
<i>column-name</i>	Spaltenname: Gibt den Namen einer Spalte der Ergebnistabelle des MERGE-Statements an, der nicht gleich dem Namen einer anderen einzubeziehenden Spalte oder einer Spalte in der Zieltabelle ist.
DEFAULT	DEFAULT-Option:

Syntax-Element	Beschreibung
	Gibt an, dass der Standardwert verwendet wird, je nachdem wie die entsprechende Spalte in der Tabelle definiert ist.
NULL	<p>NULL-Option:</p> <p>Gibt den Wert NULL als neuen Wert für die Spalte an.</p> <p>Wenn der Wert NULL zugeordnet wurde, bedeutet dies, dass das adressierte Feld keinen Wert enthalten soll (auch nicht den Wert 0 oder „leer“).</p>
<i>row-fullselect</i>	<p>Row Full Select-Option:</p> <p>Gibt ein Full Select an, das eine einzelne Zeile zurückgibt. Die Spaltenwerte werden den entsprechenden Spaltennamen zugeordnet.</p>

Syntax 2 - Positioned UPDATE

Das Positioned UPDATE-Statement bezieht sich auf einen Cursor innerhalb einer Datenbankschleife. Es muss daher dieselbe Tabelle bzw. denselben View referenzieren wie das entsprechende SELECT-Statement, sonst erfolgt eine Fehlermeldung. Ein Positioned UPDATE kann nur bei nicht-cursor-orientierter Selektion verwendet werden.

Common Set-Syntax:

```
UPDATE { view-name SET *
        view-name SET assignment-list } [WHERE CURRENT OF CURSOR (r)]
```

Extended Set-Syntax:

```
UPDATE { view-name SET *
         view-name SET
         assignment-list } [WHERE CURRENT OF [ FOR ROW { [:]host-variable } OF ROWSET ] CURSOR (r)]
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax Symbols](#).

Syntax-Element-Beschreibung - Syntax 2:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>view-name</i>	<p>View-Name:</p> <p><i>view-name</i> ist jeweils der Name eines im DEFINE DATA-Statement definierten Natural-Views. Siehe <i>view-name</i> im Abschnitt Grundlegende Syntaxbestandteile.</p>
SET * SET <i>assignment-list</i>	<p>SET-Klausel:</p> <p>Wenn sich die Änderungen auf einen View beziehen, müssen Sie in der SET-Klausel einen Stern (*) angeben, weil alle Spalten des Views geändert werden müssen.</p> <p>Wenn sich die Änderungen auf eine Tabelle beziehen, können Sie in der SET-Klausel entweder eine Zuordnungsliste (<i>assignment-list</i>) angeben oder den Namen eines Views, der die zu ändernden Spalten enthält.</p>
WHERE CURRENT OF CURSOR (<i>r</i>)	<p>Statement-Referenz:</p> <p>Mit der Notation (<i>r</i>) kann das Statement referenziert werden, das zur Selektion der zu ändernden Zeile benutzt wurde. Wird kein Statement angegeben, bezieht sich das UPDATE-Statement auf die jeweils innerste Verarbeitungsschleife, in der ein Datenbankdatensatz ausgewählt wurde.</p>
FOR ROW ... OF ROWSET	<p>FOR ROW ... OF ROWSET-Klausel:</p> <p>Diese Klausel gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Die optionale FOR ROW ... OF ROWSET-Klausel für Positioned SQL UPDATE-Statements gibt an, welche Zeile der aktuellen Zeilengruppe (Rowset) aktualisiert werden muss. Sie sollte nur angegeben werden, wenn das UPDATE-Statement sich auf ein SELECT-Statement bezieht, das die Rowset-Positionierung verwendet und das Spalten-Arrays in der INTO-Klausel hat.</p> <p>Wenn diese Klausel weggelassen wird, werden alle Zeilen der aktuellen Zeilengruppe durch die Werte in der Zuordnungsliste (<i>assignment-list</i>) überschrieben.</p> <p>Diese Klausel kann nicht angegeben werden, wenn <i>view-name</i> SET * angegeben wird.</p>

Beispiele

- [Beispiel 1 - Searched UPDATE](#)
- [Beispiel 2 - Searched UPDATE mit assignment-list](#)
- [Beispiel 3 - Positioned UPDATE](#)

- Beispiel 4 - Positioned UPDATE mit assignment-list

Beispiel 1 - Searched UPDATE

```

DEFINE DATA LOCAL
1 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
2 NAME
2 AGE
...
END-DEFINE
...
ASSIGN AGE = 45
ASSIGN NAME = 'SCHMIDT'
UPDATE PERS SET * WHERE NAME = 'SCHMIDT'
...

```

Beispiel 2 - Searched UPDATE mit assignment-list

```

DEFINE DATA LOCAL
1 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
2 NAME
2 AGE
...
END-DEFINE
...
UPDATE SQL-PERSONNEL SET AGE = AGE + 1 WHERE NAME = 'SCHMIDT'
...

```

Beispiel 3 - Positioned UPDATE

```

DEFINE DATA LOCAL
1 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
2 NAME
2 AGE
...
END-DEFINE
...
SELECT * INTO PERS FROM SQL_PERSONNEL WHERE NAME = 'SCHMIDT'
COMPUTE AGE = AGE + 1
UPDATE PERS SET * WHERE CURRENT OF CURSOR
END-SELECT
...

```

Beispiel 4 - Positioned UPDATE mit assignment-list

```
DEFINE DATA LOCAL  
1 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL  
2 NAME  
2 AGE  
...  
END-DEFINE  
...  
SELECT * INTO PERS FROM SQL-PERSONNEL WHERE NAME = 'SCHMIDT'  
UPDATE SQL-PERSONNEL SET AGE = AGE + 1 WHERE CURRENT OF CURSOR  
END-SELECT  
...
```


138 UPDATELOB

▪ Funktion	1084
▪ Einschränkungen	1084
▪ Syntax-Beschreibung	1085
▪ Bei UPDATELOB verfügbare Systemvariable	1086
▪ Funktionstechnische Überlegungen	1087
▪ Beispiele	1087

```
UPDATELOB [OF] [RECORD] [(r)] [IN] [FILE] view-name
[PASSWORD=operand1]
[CIPHER=operand2]
[[STARTING] [AT] OFFSET [=] operand3]
[ TRUNCATE { [REMAINDER] [AT] OFFSET } ]
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [READ](#) | [FIND](#) | [GET](#) | [READLOB](#) | [UPDATE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Datenbankzugriffe und Datenbankänderungen*

Funktion

Das Statement UPDATELOB dient zum Aktualisieren eines Datensegments eines LOB-Feldes (LOB = Large Object) in einem Datenbankdatensatz. Die Stelle, an der die Wertänderung ausgeführt wird, kann frei gewählt werden. Der zu aktualisierende Datensatz muss zuvor mit einem FIND-, READ-, GET-Statement ausgewählt oder mit einem STORE-Statement angelegt worden sein.

Hold-Status

Die Verwendung des UPDATELOB-Statements bewirkt, dass jeder für die Verarbeitung im entsprechenden FIND-, READ-, GET-Statement gelesene Datensatz in exklusiven Hold gesetzt wird.

Weitere Informationen siehe *Datensatz-Kontrolle während einer Transaktion (Hold-Logik)* im Leitfaden zur Programmierung.

Einschränkungen

Das UPDATELOB-Statement

- kann nur für den Zugriff auf Adabas-Datenbanken benutzt werden;
- darf nicht in der Zeile angegeben werden, in der das zur Auswahl des zu aktualisierenden Datensatzes benutzte Statement steht;
- ist nur für die Aktualisierung eines einzelnen LOB-Feldes verwendbar.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur					Mögliche Formate										Referenzierung		
																erlaubt	Dynam. Definition	
<i>operand1</i>	C	S				A											yes	no
<i>operand2</i>	C	S					N										yes	no
<i>operand3</i>	C	S					N	P	I	B*							yes	no

* Format B von *operand3* kann mit einer Länge von kleiner gleich 4 benutzt werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(r)</i>	<p>Statement-Referenzierung:</p> <p>Die Notation (<i>r</i>) können Sie benutzen, um das Statement anzugeben, in dem der Datensatz gelesen oder erstellt wurde. <i>r</i> kann als Statement-Label oder Quellcode-Zeilenummer angegeben werden. Sie können ein FIND-, READ-, GET- oder STORE-Statement referenzieren.</p> <p>Falls Sie keine Referenzierung angeben, bezieht sich das UPDATELOB-Statement auf die innerste aktive READ- bzw. FIND-Verarbeitungsschleife. Ist keine READ- oder FIND-Schleife aktiv, bezieht es sich auf das letzte vorhergehende GET-Statement. Um ein STORE-Statement zu referenzieren, müssen Sie immer (<i>r</i>)-Notation verwenden.</p> <p>Anmerkung: Das UPDATELOB-Statement muss innerhalb der READ- bzw. FIND-Statementschleife stehen, auf die es sich bezieht.</p>
<i>view-name</i>	<p>View-Name:</p> <p>Als <i>view-name</i> geben Sie den Namen eines View an, der entweder mit einem DEFINE DATA-Statement oder außerhalb des Programms in einer Global oder Local Data Area definiert worden sein muss.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Der View darf nur ein LOB-Feld mit einem einzigen Wert enthalten, zusätzliche Felder sind nicht zulässig. ■ Falls das LOB-Feld ein MU- oder PE-Feld ist, muss eine eindeutige Ausprägung angegeben sein; es ist keine Bereichsnotation zulässig. ■ Das LOB-Feld muss in dem View mit einer festen (nicht dynamischen) Länge definiert sein.
PASSWORD= <i>operand1</i>	PASSWORD-Klausel und CIPHER-Klausel:

Syntax-Element	Beschreibung
CIPHER= <i>operand2</i>	<p>Die PASSWORD-Klausel dient zur Angabe eines Passwortes, wenn Daten aus einer passwortgeschützten Datei gelesen werden sollen.</p> <p>Die CIPHER-Klausel dient zur Angabe eines Chiffrierschlüssels, wenn Daten aus einer verschlüsselten Datei gelesen werden sollen.</p> <p>Weitere Informationen siehe Statements FIND und PASSW.</p>
STARTING AT OFFSET= <i>operand3</i>	<p>STARTING AT OFFSET-Klausel:</p> <p>Dient zur Angabe des Startversatzes (Offset) innerhalb des LOB-Feldes, ab wo die Operation ausgeführt werden soll. Das höchstwertige Byte des LOB-Feldes hat den Offset Null (0).</p> <p><i>operand3</i> muss entweder in Form einer numerischen Konstante oder als benutzerdefinierte Variable ohne Genauigkeitsziffern angegeben werden. Das Feld wird durch die Ausführung des UPDATELOB-Statements nicht verändert. Falls der Versatzwert größer als die LOB-Feldlänge ist, wird die Lücke mit Leerzeichen aufgefüllt. Das bedeutet, dass ein LOB-Feld an einer Stelle jenseits seiner Länge aktualisiert werden kann.</p> <p>Wird die Klausel nicht angegeben, dann wird Null (0) als Start-Offset angenommen.</p>
TRUNCATE REMAINDER oder TRUNCATE AT OFFSET	<p>TRUNCATE-Klausel:</p> <p>Wenn Sie TRUNCATE REMAINDER angeben, werden die restlichen LOB-Felddaten abgeschnitten, nachdem das neue Segment in das LOB-Feld geschrieben worden ist. Dadurch wird das Ende des eingefügten Segments zum Ende des LOB-Feldes gemacht.</p> <p>Wenn Sie TRUNCATE AT OFFSET angeben, werden die Daten nach dem angegebenen Startversatz abgeschnitten. Es erfolgt keine Segmenteinfügung in das LOB-Feld. Danach ist die LOB-Feldlänge gleich <i>operand3</i>.</p> <p>Wird die Klausel weggelassen, bleiben die Daten nach dem eingefügten Segment erhalten.</p>

Bei UPDATELOB verfügbare Systemvariable

Beim UPDATELOB-Statement steht die Natural-Systemvariable *NUMBER zur Verfügung.

Format/Länge dieser Systemvariablen ist P10. Die Format/Länge-Werte können nicht geändert werden.

Systemvariable	Erläuterung
*NUMBER	<p>Die Systemvariable *NUMBER gibt die Summe aus Startversatz und Anzahl der eingefügten Zeichen zurück. Dieser Wert stellt den Startversatz für das nächste UPDATELOB dar, wenn ein darauffolgender Bereich des LOB-Feldes mittels mehrerer Aufrufe ersetzt wird.</p> <p>Die Anzahl der eingefügten Zeichen ist entweder die Byte-Länge des im View definierten LOB-Segments oder Null (0), falls die TRUNCATE AT OFFSET-Klausel angegeben wurde.</p> <p>Wenn es benutzt wird, muss das durch das UPDATELOB-Statement zurückgegebene *NUMBER-Feld immer mit einem Referenz-Label oder einer Referenzzeilennummer versehen sein, zum Beispiel *NUMBER(0430).</p>

Funktionstechnische Überlegungen

- Ein UPDATELOB bearbeitet eine Datensatz, der durch ein zugehöriges FIND-, READ-, GET- oder STORE-Statement in den Hold-Zustand gesetzt worden ist. Die Verbindung ist entweder implizit über die zurzeit aktive Referenzierung oder explizit mit (*r*)-Notation.
- Der von dem zugehörigen Statement benutzte View und der vom UPDATELOB-Statement benutzte View müssen auf dieselbe Datenbank- und Dateinummer zugreifen. Dies ist automatisch sichergestellt, wenn die Views vom selben DDM abgeleitet werden.
- Falls der in *operand3* angegebene Wert für die Einfügeposition größer als die LOB-Länge ist, wird die Lücke mit Leerzeichen aufgefüllt. Das bedeutet, dass Sie ein LOB-Feld an einer Stelle aktualisieren können, die jenseits seiner Länge liegt.
- Sie können nicht *m* Bytes durch *n* Bytes ersetzen - oder anders ausgedrückt: Es ist nicht zulässig, einen LOB-Teil durch ein Datensegment zu ersetzen, das eine andere Länge hat.
- Der durch die Systemvariable *NUMBER zurückgelieferte Wert ist die höchste Zuordnungsmarke, welche die Position innerhalb des LOB angibt, an der die letzte Einfügung endete. Wenn eine Anzahl aufeinanderfolgender Aktualisierungen gefordert wird, sollte dieser Wert immer als STARTING AT-Wert für die nächste UPDATELOB-Ausführung beibehalten werden.

Beispiele

- [Beispiel 1 - Neuen Datensatz abspeichern und LOB-Segment auffüllen](#)
- [Beispiel 2 - LOB-Daten stückweise zu einem vorhandenen Datensatz hinzufügen](#)
- [Beispiel 3 - LOB-Feld abschneiden](#)

- [Example 4 - LOB-Daten in existenten Datensatz lesen und LOB-Segment aktualisieren](#)

Beispiel 1 - Neuen Datensatz abspeichern und LOB-Segment auffüllen

```

DEFINE DATA LOCAL
1 V1 VIEW OF ..
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
1 V2 VIEW OF ..
  2 LOBFIELD_SEGMENT /* LOB field defined in DDM with (A1024).
END-DEFINE
*
**=====
** Store new record
**=====
V1.PERSONNEL-ID := '12345678'
V1.NAME         := 'Smith'
LAB1.
STORE V1 /* Store new record with 2 fixed length fields.
*
MOVE ALL 'X' TO LOBFIELD_SEGMENT
**=====
** Update LOB field
**=====
UPDATELOB (LAB1.) IN FILE V2 /* Insert segment of 1KB (LOBFIELD_SEGMENT) in LOB.
      STARTING AT OFFSET = 2048 /* Store data in LOB range 2049-3072.
                                  /* The first 2KB are auto filled with blanks by the
database.
END TRANSACTION
END

```

Beispiel 2 - LOB-Daten stückweise zu einem vorhandenen Datensatz hinzufügen

```

DEFINE DATA LOCAL
1 V1 VIEW OF EMPLOYEES-V2009
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 L@PICTURE
1 V2 VIEW OF EMPLOYEES-V2009
  2 PICTURE_SEGMENT /* LOB field defined in DDM with (A1024).
      2 REDEFINE PICTURE
        3 PICTURE_B (B1024)
1 #OFF (I4)
END-DEFINE
*
**=====

```

```

** Read record to be updated
**=====
LAB1.
READ (1) V1 BY PERSONNEL-ID = '60008339' /* Read record and set into exclusive hold. ←
      RESET #OFF                          /* Start to overwrite LOB field from the beginning. ←
      /*=====
      /* Read data from work file and put into LOB field
      /*=====
      READ WORK FILE 7 PICTURE_B /* Start to read picture data (.jpg) from work file. ←
LAB2.
      UPDATELOB (LAB1.) IN FILE V2
          STARTING AT OFFSET #OFF
          #OFF := *NUMBER(LAB2.) /* Keep next position to append.
      END-WORK
END-READ
**=====
END TRANSACTION
END

```

Beispiel 3 - LOB-Feld abschneiden

```

DEFINE DATA LOCAL
1 V1 VIEW OF EMPLOYEES-V2009
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
  2 L@PICTURE
1 V2 VIEW OF EMPLOYEES-V2009
1 V3 VIEW OF EMPLOYEES-V2009
  2 PICTURE_SEGMENT /* LOB field defined in DDM with (A1024). ←
END-DEFINE
*
**=====
** Read record to be updated
**=====
LAB1.
READ V1 BY PERSONNEL-ID /* Read records.
  IF L@PICTURE > 10240 THEN /* Check if LOB length is too high.
LAB2.
  GET V2 RECORD *ISN(LAB1.) /* Set record to be updated into exclusive hold.
  UPDATELOB (LAB2.) IN FILE V3
    STARTING AT OFFSET 10240
    TRUNCATE AT OFFSET /* Truncate LOB data beyond 10KB.
  END TRANSACTION
END-IF
END-READ
END

```

Example 4 - LOB-Daten in existenten Datensatz lesen und LOB-Segment aktualisieren

```

DEFINE DATA LOCAL
1 V1 VIEW OF ..
  2 NAME
1 V2 VIEW OF ..
  2 DOCUMENT_SEGMENT      /* LOB field defined in DDM with (A100).
1 #ISN      (I4)
1 #POS      (I4)
1 #LENGTH (I4) INIT <100>
END-DEFINE
*
**=====
** Read record to be updated
**=====
INPUT (AD=T)
  / ' Read record (ISN):' #ISN
*
G1.
GET V1 RECORD #ISN          /* Get record with ISN and set into exclusive hold.  ←
*
**=====
** Read LOB data and update segment of LOB field
**=====
R1.
READLOB V2 WITH ISN = #ISN
  STARTING AT OFFSET = 3000
  ..
  #POS := *NUMBER(R1.) - #LENGTH
  ..
  IF ..
    DOCUMENT_SEGMENT := ..
    UPDATELOB (G1.) IN FILE V2      /* Update current segment in LOB field.  ←
      STARTING AT OFFSET #POS
  END-IF
  ..
END-READLOB
*
END TRANSACTION
END


```


139


UPLOAD PC FILE

- Funktion 1093
- Syntax-Beschreibung 1093
- Beispiel 1094

Structured Mode-Syntax

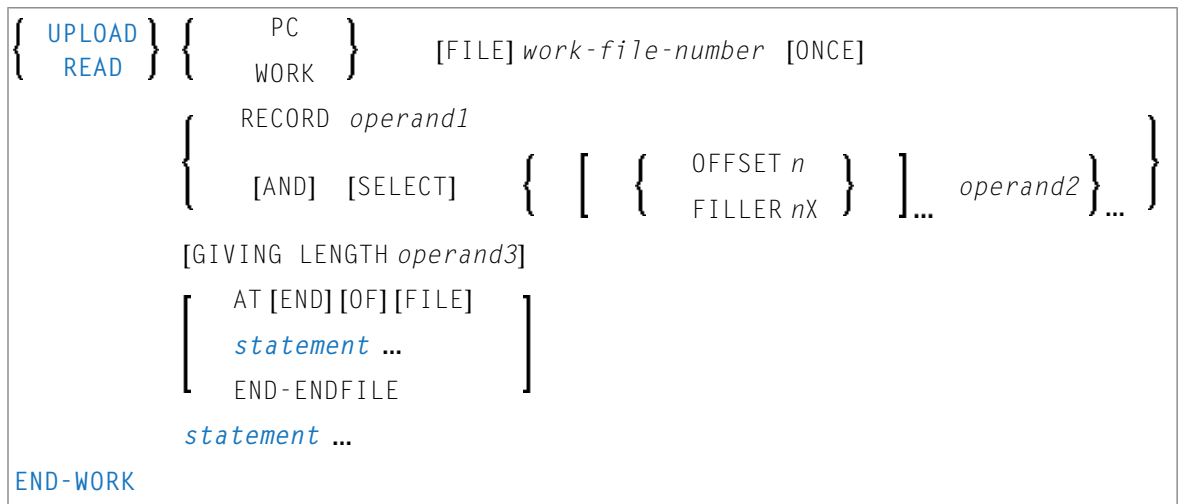

Reporting Mode-Syntax

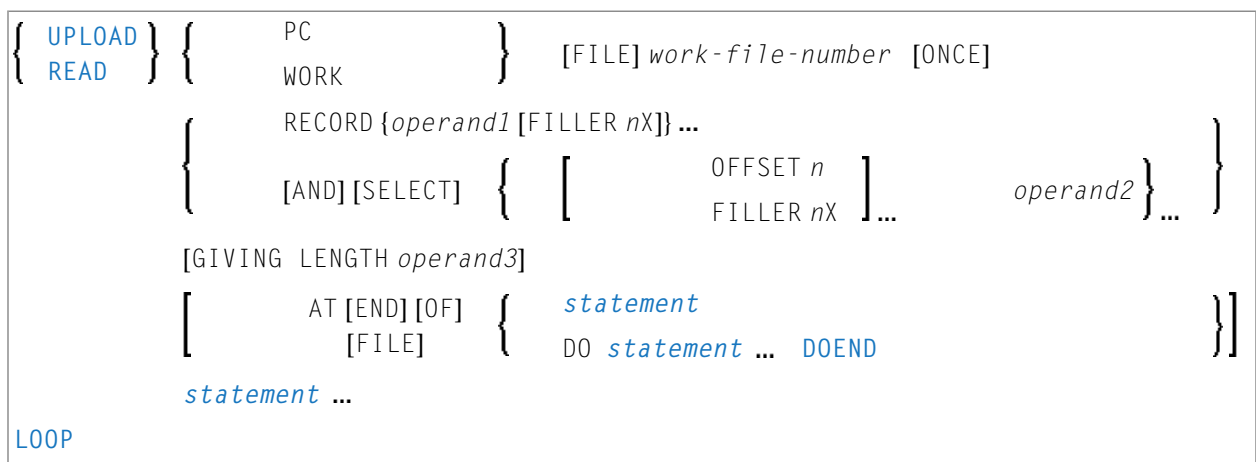

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [CLOSE PC FILE](#) | [DOWNLOAD PC FILE](#) | [READ WORK FILE](#)

Funktion

Dieses Statement dient dazu, Daten vom PC zum Großrechner zu übertragen.

Siehe auch:

- *Natural Connection* und Entire Connection-Dokumentation
- [READ WORK FILE](#)-Statement

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G	A U N P I F B D T L C	ja	ja
<i>operand2</i>	S A G	A U N P I F B D T L C	ja	ja
<i>operand3</i>	S	I	ja	ja

Format C ist nicht gültig bei Natural Connection.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>work-file-number</i>	Zu benutzende Arbeitsdateinummer: Diese Nummer muss der Nummer unter den Arbeitsdateinummern für den PC entsprechen, wie sie in Natural definiert sind.
<i>operand1-2</i>	Feld-Spezifikation: Mit <i>operand1</i> und <i>operand2</i> geben Sie die Felder an, die vom PC hochgeladen werden sollen. Die Felder können Datenbank- Felder oder benutzerdefinierte Variablen sein.
<i>statement</i>	Bei der UPLOAD PC FILE-Verarbeitung kann kein I/O-Statement abgesetzt werden.
ONCE, SELECT, GIVING LENGTH RECORD	Optionen: Eine Beschreibung der Optionen ONCE, SELECT, GIVING LENGTH entnehmen Sie dem Statement READ WORK FILE . Die RECORD-Option ist für PC-Arbeitsdateien nicht zulässig. Sie wird zur Laufzeit zurückgewiesen.

Syntax-Element	Beschreibung
	Wenn Sie beim Hochladen von Daten ein Füllzeichen definieren möchten, müssen Sie eine Dummy-Variable anstatt der Standard-Füllzeichennotation benutzen.
END-WORK	Ende des UPLOAD PC FILE Statements: Im Structured Mode muss das für Natural reservierte Schlüsselwort END-WORK zum Beenden des UPLOAD PC FILE-Statements benutzt werden. Im Reporting Mode wird das Natural-Statement LOOP zum Beenden des UPLOAD PC FILE-Statements benutzt.
LOOP	

Beispiel

Das folgende Programm veranschaulicht die Benutzung des Statements UPLOAD PC FILE. Die Daten werden zunächst vom PC hochgeladen und dann auf dem Großrechner verarbeitet.

```

** Example 'PCUPEX1': UPLOAD PC FILE
**
** NOTE: Example requires that Natural Connection is installed.
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 EMPL VIEW OF EMPLOYEES
   02 PERSONNEL-ID
   02 INCOME
   03 SALARY (1)
*
01 #PID (A8)                /* Personnel ID on PC
01 #NEW-INCREASE (N4)      /* Increase for salary
END-DEFINE
*
UPLOAD PC FILE 7 #PID #NEW-INCREASE    /* Data upload
*
   FIND EMPL WITH PERSONNEL-ID = #PID    /* Data selection
   ADD #NEW-INCREASE TO SALARY (1)      /* Data update on host
   UPDATE
   END TRANSACTION
   ESCAPE BOTTOM
END-FIND
*
END-WORK
END
    
```

Ausgabe des Programms PCUPEX1:

Wenn Sie das Programm starten, erscheint ein Fenster, in dem Sie den Namen der PC-Datei angeben, von dem die Daten hochgeladen werden sollen. Die Daten werden dann vom PC hochgeladen.

140

WRITE

▪ Funktion	1098
▪ Syntax 1 — Dynamische Formatierung	1099
▪ Syntax 1 - Beschreibung	1099
▪ Syntax 2 — Vordefinierte Form/Map benutzen	1108
▪ Syntax 2 — Beschreibung	1108
▪ Beispiele	1109

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: `AT END OF PAGE` | `AT TOP OF PAGE` | `CLOSE PRINTER` | `DEFINE PRINTER` | `DISPLAY` | `EJECT` | `FORMAT` | `NEWPAGE` | `PRINT` | `SKIP` | `SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS` | `WRITE TITLE` | `WRITE TRAILER`

Gehört zur Funktionsgruppe: *Erstellen von Ausgabe-Reports*

Funktion

Das Statement `WRITE` dient dazu, Ausgaben in Freiformat zu erzeugen, die nicht bereits vorformatiert sind (vgl. `DISPLAY`-Statement).


Das `WRITE`-Statement unterscheidet sich vom `DISPLAY`-Statement in folgenden Punkten:

- Passt ein Feld bzw. Textelement nicht mehr in eine Zeile, wird es automatisch in der nächsten Zeile ausgegeben. Ein Feld bzw. Textelement wird nicht auf zwei Zeilen verteilt.
- Es werden keine Standard-Spaltenüberschriften erzeugt. Die Ausgabelänge der Felder richtet sich nach der Länge der tatsächlich ausgegebenen Feldwerte.
- Mehrere Werte/Ausprägungen eines Arrays werden nicht untereinander sondern nebeneinander ausgegeben.

Siehe auch die folgenden Themen im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Steuerung der Ausgabe von Daten*
- *Statements `DISPLAY` und `WRITE`*
- *Index-Notation für multiple Felder und Periodengruppen*
- *Beispiel für `DISPLAY VERT` mit `WRITE`-Statement*
- *Layout einer Ausgabeseite*

Syntax 1 — Dynamische Formatierung

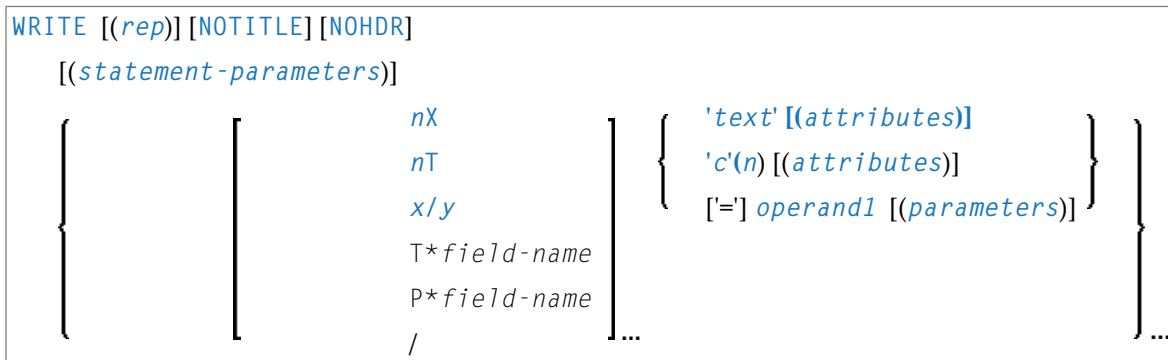

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Syntax 1 – Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G N	A U N P I F B D T L G O	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(rep)</i>	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Mit der Notation (<i>rep</i>) kann ein bestimmter Report angegeben werden, wenn ein Programm mehrere Ausgaben erzeugen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Wenn (<i>rep</i>) nicht angegeben wird, bezieht sich das WRITE-Statement auf den ersten Report (Report 0).</p> <p>Wenn diese Druckdatei für Natural als PC definiert wird, wird der Report auf den PC heruntergeladen, siehe Beispiel 6.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Informationen, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern, finden Sie im Abschnitt <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i> .
NOTITLE	<p>Unterdrückung der Standard-Kopfzeile:</p> <p>Natural generiert für jede über ein WRITE-Statement ausgegebene Seite eine Kopfzeile. Diese Kopfzeile enthält die laufende Seitennummer, Uhrzeit und Datum. Die Uhrzeit wird zu Beginn der Programmausführung gesetzt. Die Ausgabe dieser Standard-Kopfzeile kann durch Angabe des Schlüsselwortes NOTITLE oder durch ein <code>WRITE TITLE</code>-Statement unterdrückt werden.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgabe einer Standard-Kopfzeile: <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">WRITE NAME</pre> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgabe einer eigenen Kopfzeile: <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">WRITE NAME WRITE TITLE 'user-title'</pre> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgabe ohne Kopfzeile: <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">WRITE NOTITLE NAME</pre> <p>Anmerkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn die NOTITLE-Option verwendet wird, gilt sie für alle <code>DISPLAY</code>-, <code>PRINT</code>- und <code>WRITE</code>-Statements im selben Objekt, die Daten auf denselben Report schreiben. 2. Natural prüft, wann ein Seitenvorschub erforderlich ist, <i>bevor</i> ein <code>WRITE</code>-Statement ausgeführt wird. <i>Während</i> der Ausführung eines <code>WRITE</code>-Statements werden keine neuen Seiten mit Kopf- oder Fußzeilen generiert.
NOHDR	<p>Unterdrückung der Spaltenüberschrift:</p> <p>Das <code>WRITE</code>-Statement selbst erzeugt keine Spaltenüberschriften. Wenn Sie allerdings das <code>WRITE</code>-Statement zusammen mit einem <code>DISPLAY</code>-Statement verwenden, können Sie mit der Option <code>NOHDR</code> des <code>WRITE</code>-Statements die vom <code>DISPLAY</code>-Statement generierten Spaltenüberschriften unterdrücken.</p> <p>Die <code>NOHDR</code>-Option ist nur relevant, wenn das <code>WRITE</code>-Statement nach einem <code>DISPLAY</code>-Statement steht, die Ausgabe sich insgesamt über mehr als eine Seite erstreckt und die Ausführung des <code>WRITE</code>-Statements zur Ausgabe einer neuen Seite führt.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Ohne NOHDR-Option würden auf dieser neuen Seite die DISPLAY-Spaltenüberschriften ausgegeben, mit NOHDR werden sie dort nicht ausgegeben.
<i>statement-parameters</i>	<p>Parameter-Definition auf Statement-Ebene:</p> <p>Unmittelbar nach dem WRITE-Statement können Sie auf Statement-Ebene in Klammern einzelne Session-Parameter angeben. Die Werte dieser Parameter haben dann für das betreffende Statement vor auf übergeordneter Ebene mittels GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- (nur im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement gesetzten Parameterwerten.</p> <p>Wenn Sie mehrere Parameter angeben, müssen Sie sie durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander trennen. Eine einzelne Parameterangabe darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Anmerkung: Die hier gültigen Parameter-Einstellungen kommen nur für Variablen-Felder in Betracht und haben keine Auswirkungen auf Text-Konstanten. Wenn Sie Feldattribute für eine Text-Konstante setzen möchten, dann müssen diese explizit für dieses Element gesetzt werden; siehe Parameter-Definition auf Element-Ebene.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste der Parameter ■ Beispiel für die Benutzung von Parametern auf Statement- und Element-Ebene ■ Beispiel 5 – WRITE-Statement mit '=' und Parametern auf Statement/Element-Ebene.
<i>nX, nT, x/y, T*field-name, P*field-name, '=', /,</i>	<p>Notation Feld-Positionierung:</p> <p>Siehe Feld-Positionierung im Abschnitt Formatierung der Ausgabe.</p>
<i>'text', 'c'(n), attributes, operand1, parameters</i>	<p>Text/Attributzuweisung:</p> <p>Siehe Text-, Attribut-Zuweisung, Ausgabe-Elemente im Abschnitt Formatierung der Ausgabe.</p>

Liste der Parameter

Parameter, die mit dem WRITE-Statement angegeben werden können:		Spezifikation
		S = auf Statement-Ebene
		E =auf Element-Ebene
AD	Attribute Definition	SE
AL	Alphanumeric Length for Output	SE
BX	Box Definition	SE
CD	Color Definition	SE
CV	Control Variable	SE
DF	Date Format	SE
DL	Display Length for Output	SE
DY	Dynamic Attributes	SE
EM	Edit Mask	SE
EMU	Unicode Edit Mask	E
FL	Floating Point Mantissa Length	SE
IS	Identical Suppress	SE
LS	Line Size	S
MC	Multiple-Value Field Count	S
MP	Maximum Number of Pages of a Report	S
NL	Numeric Length for Output	SE
PC	Periodic Group Count	S
PM	Print Mode	SE
PS	Page Size *	S
SG	Sign Position	SE
UC	Underlining Character	S
ZP	Zero Printing	SE

* Wenn die Anzahl der Ausprägungen eines Arrays den PS-Wert überschreitet, wird ein NAT0303-Fehler ausgegeben.

Ausführliche Beschreibungen der oben genannten Session-Parameter finden Sie in der *Parameter-Referenz*.

Siehe auch die folgenden Themen im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Spaltenüberschriften zentrieren – der HC-Parameter*
- *Breite von Spaltenüberschriften – der HW-Parameter*
- *Füllzeichen für Überschriften – die Parameter FC und GC*

■ *Unterstreichungszeichen für Überschriften – der UC-Parameter*

Beispiel für die Parameter-Benutzung auf Statement/Element-Ebene


```

DEFINE DATA LOCAL
1 VARI (A4)      INIT <'1234'>          /*      Output
END-DEFINE      /*      Produced
*              /*      -----
WRITE          'Text'          VARI      /*      Text 1234
WRITE (PM=I)   'Text'          VARI      /*      Text 4321
WRITE          'Text' (PM=I)    VARI (PM=I) /*      txeT 4321
WRITE          'Text' (PM=I)    VARI      /*      txeT 1234
END

```

Siehe auch [Beispiel 5 – WRITE-Statement mit '=' und Parametern auf Statement/Element-Ebene](#).

Formatierung der Ausgabe

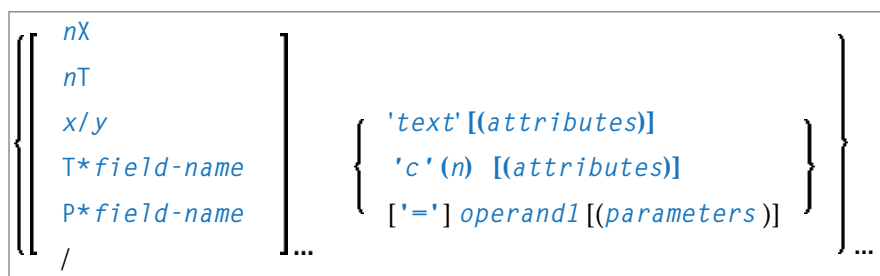

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Feld-Positionierung

Syntax-Element	Beschreibung
nX	<p>Spaltenabstand:</p> <p>Mit der nX Notation können Sie zwischen zwei Feldern n Leerzeichen einfügen. n darf nicht 0 sein.</p> <p>Beispiel:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>WRITE NAME 5X SALARY</pre> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 2 – WRITE-Statement mit nX-, nT-Notation (weiter unten) ■ Spaltenabstand – der SF-Parameter und die Notation nX (im Leitfaden zur Programmierung)
<i>nT</i>	<p>Tabulator-Einstellungen:</p> <p>Mit der Notation <i>nT</i> setzen Sie Tabulatoren, d.h. die Ausgabe eines Feldes beginnt ab Spalte <i>n</i>. Ein Tabulator, der bereits durch eine andere Ausgabe belegt ist, darf nicht gesetzt werden.</p> <p>In dem folgenden Beispiel wird das Feld NAME ab Spalte 25 und SALARY ab Spalte 50 ausgegeben:</p> <pre>WRITE 25T NAME 50T SALARY</pre> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 2 – WRITE-Statement mit nX-, nT-Notation (weiter unten) ■ Tabulator-Notation nT (im Leitfaden zur Programmierung)
<i>x/y</i>	<p>x/y-Positionierung:</p> <p>Mit der Notation <i>x/y</i> erreichen Sie, dass ein Feld <i>x</i> Zeilen unter der Ausgabe des letzten Statements, und zwar ab Spalte <i>y</i> ausgegeben wird. <i>y</i> darf nicht 0 sein. Eine Spalte, die in derselben Ausgabezeile bereits belegt ist, darf nicht angegeben werden.</p> <p>Siehe auch Positionierungsnotation x/y (im Leitfaden zur Programmierung).</p>
<i>T*field-name</i>	<p>Feldbezogene Positionierung:</p> <p>Mit der Notation <i>T*</i> können Sie die WRITE-Ausgabe nach der Position eines in einem vorangegangenen DISPLAY-Statement ausgegebenen Feldes (<i>field-name</i>) ausrichten. Es ist nicht erlaubt, auf eine bereits belegte Position zu positionieren.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 3 – WRITE-Statement mit Notation T* (weiter unten) ■ Tabulator-Notation T*field (im Leitfaden zur Programmierung)
<i>P*field-name</i>	<p>Feld- und zeilenbezogene Positionierung:</p> <p>Mit der Notation <i>P*</i> können Sie die WRITE-Ausgabe nach der Position und Zeile eines in einem vorangegangenen DISPLAY-Statement ausgegebenen Feldes (<i>field-name</i>) ausrichten. Diese Notation wird vor allem nach DISPLAY VERTICALLY-Statements verwendet. Es ist nicht erlaubt, auf eine bereits belegte Position zu positionieren.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispiel 4 – WRITE-Statement mit Notation P* (weiter unten) ■ Tabulator-Notation P*field (im Leitfaden zur Programmierung)
'='	<p>Feldinhalt hinter Feldüberschrift:</p> <p>Ein Gleichheitszeichen in Apostrophen ('=') vor einem Feld bewirkt, dass vor dem Feldwert die (im DEFINE DATA-Statement oder im DDM) für das Feld definierte Überschrift ausgegeben wird.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ WRITE-Statement mit '=', 'text', '/' ■ WRITE-Statement mit '=' und Parametern auf Statement/Element-Ebene
/	<p>Zeilenvorschub – Schrägstrich-Notation:</p> <p>Ein Schrägstrich (/) zwischen Feldern/Textelementen bewirkt einen Zeilenvorschub, d.h. die nachfolgenden Felder/ Textelemente werden in der nächsten Zeile ausgegeben.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>WRITE NAME / SALARY</pre> <p>Für mehrfachen Zeilenvorschub geben Sie mehrere Schrägstriche an.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ WRITE-Statement mit '=', 'text', '/' (weiter unten) ■ Zeilenvorschub – die Schrägstrich-Notation (im Leitfaden zur Programmierung) ■ Beispiel für Zeilenvorschub in WRITE-Statement (im Leitfaden zur Programmierung)

Text-, Attribut-Zuweisung, Ausgabe-Elemente

Syntax-Element	Beschreibung
'text'	<p>Text-Zuweisung:</p> <p>Der in Apostrophen stehende Text wird ausgegeben.</p> <p>Beispiel:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>WRITE 'EMPLOYEE' NAME 'MARITAL/STATUS' MAR-STAT</pre> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>WRITE-Statement mit '=', 'text', '/'</i> (weiter unten) ■ <i>Text Notation, Mit einem Statement zu benutzenden Text definieren - die 'text'-Notation</i> (im Leitfaden zur Programmierung)
'c'(n)	<p>Zeichen-Wiederholung:</p> <p>Das in Apostrophen stehende Zeichen (character) wird <i>n</i>-mal unmittelbar vor dem Feldwert ausgegeben.</p> <p>Zum Beispiel:</p> <pre>WRITE '*' (5) '=' NAME</pre> <p>führt zur Ausgabe von</p> <pre>***** SMITH</pre> <p>Siehe auch <i>Text-Notation, Vor einem Feldwert n mal anzuzeigendes Zeichen definieren - die 'c'(n)-Notation</i> (im Leitfaden zur Programmierung).</p>
<i>attributes</i>	<p>Felddarstellung und Farbattribute:</p> <p>Es ist möglich, den auszugebenden Feldern/Texten Anzeige- und Farbattribute zuzuordnen. Diese Attribute und die zu benutzende Syntax sind im Abschnitt <i>Ausgabeattribute</i> weiter unten beschrieben.</p> <p>Beispiele:</p> <pre>WRITE 'TEXT' (BGR) WRITE 'TEXT' (B) WRITE 'TEXT' (BBLC)</pre>
<i>operand1</i>	<p>Name des auszugebenden Feldes:</p> <p><i>operand1</i> gibt das Feld an, dessen Inhalt an diese Stelle geschrieben wird.</p> <p>Arrays mit Bereichen, die es ermöglichen, die Anzahl der Ausprägungen zur Ausführungszeit zu variieren, dürfen nicht angegeben werden.</p> <p>Anmerkung: Bei DL/I-Datenbanken: DL/I-AIX-Felder können nur angezeigt werden, wenn ein PCB verwendet wird, in dem die AIX im PROCSEQ-Parameter angegeben ist. Andernfalls gibt Natural zur Laufzeit eine Fehlermeldung aus.</p>
<i>parameters</i>	<p>Parameter-Definition auf Element-Ebene:</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Unmittelbar nach <i>operand1</i> können Sie auf Element-Ebene in Klammern einzelne Session-Parameter setzen. Diese Parameterwerte haben dann für das betreffende Feld Vorrang vor den mit einem GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- (nur im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement oder auf Statement-Ebene gesetzten Parameterwerten.</p> <p>Wenn Sie mehrere Parameter angeben, müssen Sie sie durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander trennen. Eine Parameterangabe darf sich jeweils nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste der Parameter ■ Beispiel für die Parameter-Benutzung auf Statement- und Element-Ebene

Ausgabeattribute

Sie können den ausgegebenen Feldern/Textelementen Anzeige- und Farbattribute zuordnen. Sie können die folgenden Attribute angeben:

{	{	AD= <i>AD-value</i> ...	}	...
		BX= <i>BX-value</i> ...		
{	{	CD= <i>CD-value</i> ...	}	...
		PM= <i>PM-value</i> ...		
{	{	<i>AD-value</i> ...	}	...
		<i>CD-value</i> ...		

Die möglichen Parameterwerte sind in der *Parameter-Referenz* aufgeführt.

- *AD* - Attribute Definition, Abschnitt Feldanzeige
- *CD* - Color Definition
- *BX* - Box Definition
- *PM* - Print Mode



Anmerkung: Der Compiler akzeptiert tatsächlich mehr als einem Attributwert für ein Ausgabefeld. Zum Beispiel können Sie Folgendes angeben: AD=BDI. In solch einem Fall gilt allerdings nur der letzte Wert. Im hier gezeigten Beispiel erhält nur der Wert I Gültigkeit, und das Ausgabefeld wird intensiviert (hell hervorgehoben) angezeigt.

Syntax 2 — Vordefinierte Form/Map benutzen

```
WRITE [(rep)] [NOTITLE] [NOHDR] [USING] { FORM MAP } operand1 [operand2 ...]
```

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Syntax 2 — Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S	A	nein	nein
<i>operand2</i>	S A G N	A U N P I F B D T L	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FORM/MAP	<p>Benutzung des vordefinierten Form/Map-Layouts:</p> <p>Diese Option verwenden Sie, wenn Sie für die Ausgabe eine (mit dem Natural-Masken-Editor (Map Editor) erstellte) Maske (Map) verwenden wollen.</p> <p>WRITE USING MAP bedeutet nicht, dass jedesmal, wenn die Maske ausgegeben wird, automatisch eine neue Seite ausgegeben wird.</p> <p>Für den Zeilenabstand muss der Parameter LS um ein Byte größer gesetzt werden als die Zeilenlänge der Map.</p>
<i>operand1</i>	<p>Form/Map-Name:</p> <p><i>operand1</i> ist der Name der zu verwendenden Map.</p>
<i>operand2</i>	<p>Auszugebendes Feld:</p> <p><i>operand2</i> ist der Name des auszugebenden Feldes bzw. der auszugebenden Felder.</p> <p>Ist <i>operand1</i> eine Konstante und wird <i>operand2</i> nicht angegeben, so werden bei der Kompilierung die Felder aus der Map-Source übernommen.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Die Felder müssen bezüglich Anzahl, Reihenfolge, Format, Länge und (bei Arrays) Anzahl der Ausprägungen mit den Feldern in de/mr referenzierten Layout/Map übereinstimmen, sonst tritt ein Fehler auf.
NOTITLE/NOHDR	Unterdrückung der Kopfzeile/Spaltenüberschrift: Die Optionen <code>NOTITLE</code> und <code>NOHDR</code> sind unter <i>Syntax 1</i> des WRITE-Statements beschrieben.

Beispiele

- Beispiel 1 – WRITE-Statement mit '=', 'text', '/'
- Beispiel 2 – WRITE-Statement mit nX-, nT-Notation
- Beispiel 3 – WRITE-Statement mit Notation T*
- Beispiel 4 – WRITE-Statement mit Notation P*
- Beispiel 5 – WRITE-Statement mit '=' und Parametern auf Statement/Element-Ebene
- Beispiel 6 – Report-Spezifikation mit für Natural als PC definierter Ausgabedatei

Beispiel 1 – WRITE-Statement mit '=', 'text', '/'

```

** Example 'WRTEX1': WRITE (with '=', 'text', '/')
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 FULL-NAME
    3 FIRST-NAME
    3 MIDDLE-I
    3 NAME
  2 CITY
  2 COUNTRY
END-DEFINE
*
LIMIT 1
READ EMPL-VIEW BY NAME
/*
  WRITE NOTITLE
    '=' NAME '=' FIRST-NAME '=' MIDDLE-I //
    'L O C A T I O N' /
    'CITY: ' CITY /
    'COUNTRY:' COUNTRY //
/*
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms WRTEX1:

```

NAME: ABELLAN                FIRST-NAME: KEP A                MIDDLE-I:
L O C A T I O N
CITY:    MADRID
COUNTRY: E

```

Beispiel 2 – WRITE-Statement mit nX-, nT-Notation

```

** Example 'WRTEX2': WRITE (with nX, nT notation)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 JOB-TITLE
END-DEFINE
*
LIMIT 4
READ EMPL-VIEW BY NAME
  WRITE NOTITLE 5X NAME 50T JOB-TITLE
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms WRTEX2:

```

ABELLAN                MAQUINISTA
ACHIESON              DATA BASE ADMINISTRATOR
ADAM                  CHEF DE SERVICE
ADKINSON              PROGRAMMER

```

Beispiel 3 – WRITE-Statement mit Notation T*

```

** Example 'WRTEX3': WRITE (with T* notation)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CITY
  2 SALARY (1)
END-DEFINE
*
LIMIT 5
READ EMPL-VIEW BY CITY STARTING FROM 'ALBU'
  DISPLAY NOTITLE CITY NAME SALARY (1)
  AT BREAK CITY
  /*
  WRITE / 'CITY AVERAGE:' T*SALARY (1) AVER(SALARY(1)) //

```

```

/*
END-BREAK
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms WRTEX3:

CITY	NAME	ANNUAL SALARY
ALBUQUERQUE	HAMMOND	22000
ALBUQUERQUE	ROLLING	34000
ALBUQUERQUE	FREEMAN	34000
ALBUQUERQUE	LINCOLN	41000
CITY AVERAGE:		32750
ALFRETON	GOLDBERG	4800
CITY AVERAGE:		4800

Beispiel 4 – WRITE-Statement mit Notation P*

```

** Example 'WRTEX4': WRITE (with P* notation)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 CITY
  2 BIRTH
  2 SALARY (1)
END-DEFINE
*
LIMIT 3
READ EMPL-VIEW BY CITY FROM 'N'
  DISPLAY NOTITLE NAME CITY
    VERT AS 'BIRTH/SALARY' BIRTH (EM=YYYY-MM-DD) SALARY (1)
  SKIP 1
  AT BREAK CITY
    WRITE / 'CITY AVERAGE' P*SALARY (1) AVER(SALARY (1)) //
  END-BREAK
END-READ
END

```

Ausgabe des Programms WRTEX4:

WRITE

NAME	CITY	BIRTH SALARY
WILCOX	NASHVILLE	1970-01-01 38000
MORRISON	NASHVILLE	1949-07-10 36000
CITY AVERAGE		37000
BOYER	NEMOURS	1955-11-23 195900
CITY AVERAGE		195900

Beispiel 5 – WRITE-Statement mit '=' und Parametern auf Statement/Element-Ebene

```
** Example 'WRTEX5': WRITE (using '=', statement/element parameters)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 PERSONNEL-ID
  2 PHONE
END-DEFINE
*
LIMIT 2
READ EMPL-VIEW BY NAME
  WRITE NOTITLE (AL=16 NL=8)
    '=' PERSONNEL-ID '=' NAME '=' PHONE (AL=10 EM=XXX-XXXXXX)
END-READ
END
```

Ausgabe des Programms WRTEX5:

```
PERSONNEL ID: 60008339      NAME: ABELLAN      TELEPHONE: 435-6726
PERSONNEL ID: 30000231      NAME: ACHIESON     TELEPHONE: 523-341
```


Beispiel 6 – Report-Spezifikation mit für Natural als PC definierter Ausgabedatei

```
** Example 'PCDIEX1': DISPLAY and WRITE to PC
**
** NOTE: Example requires that Natural Connection is installed.
*****
DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF EMPLOYEES
  02 PERSONNEL-ID
  02 NAME
  02 CITY
END-DEFINE
*
FIND PERS WITH CITY = 'NEW YORK'          /* Data selection
  WRITE (7) TITLE LEFT 'List of employees in New York' /
  DISPLAY (7)          /* (7) designates the output file (here the PC).
    'Location'  CITY
    'Surname'   NAME
    'ID'        PERSONNEL-ID
END-FIND
END
```


141

WRITE TITLE

▪ Funktion	1116
▪ Einschränkungen	1117
▪ Syntax-Beschreibung	1117
▪ Beispiel	1121

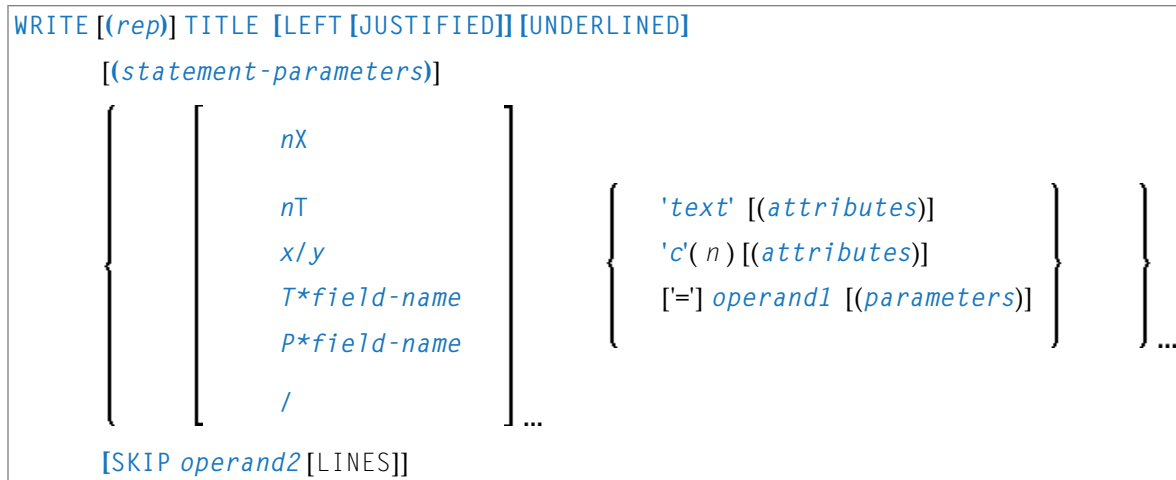

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Verwandte Statements: [AT END OF PAGE](#) | [AT TOP OF PAGE](#) | [CLOSE PRINTER](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [EJECT](#) | [FORMAT](#) | [NEWPAGE](#) | [PRINT](#) | [SKIP](#) | [SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS](#) | [WRITE](#) | [WRITE TRAILER](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: *Erstellen von Ausgabe-Reports*

Funktion

Das Statement `WRITE TITLE` dient dazu, statt einer Standard-Kopfzeile eine eigene Seitenüberschrift auszugeben. Das Statement wird immer dann ausgeführt, wenn eine neue Ausgabeseite initiiert wird.

Siehe auch die folgenden Abschnitte (im *Leitfaden zur Programmierung*):

- *Steuerung der Ausgabe von Daten*
- *Report-Spezifikation – Notation (rep)*
- *Layout einer Ausgabeseite*
- *Seitenüberschriften, Seitenvorschübe und Leerzeilen*
- *Eigene Seitenüberschrift definieren – das WRITE TITLE-Statement*
- *Text-Notation*

Verarbeitung

Dieses Statement ist nicht-prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Wenn ein Report durch Statements in verschiedenen Objekten erzeugt wird, wird das `WRITE TITLE`-Statement nur ausgeführt, wenn es in demselben Objekt steht wie das Statement, das die Ausgabe einer neuen Seite auslöst.

Einschränkungen

- `WRITE TITLE` darf höchstens einmal pro Ausgabe-Report verwendet werden.
- `WRITE TITLE` darf nicht an eine logische Bedingung geknüpft sein.
- `WRITE TITLE` darf nicht in einer Subroutine stehen.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	S A G N	A U N P I F B D T L G O	ja	nein
<i>operand2</i>	C S	N P I B	ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(rep)</i>	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Erzeugt ein Programm mehrere Reports, kann mit der Notation <i>(rep)</i> ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das Statement beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem <code>DEFINE PRINTER</code>-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Wenn <i>(rep)</i> nicht angegeben wird, bezieht sich das Statement <code>WRITE TITLE</code> auf den ersten Report (Report 0).</p> <p>Informationen, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern, finden Sie im Abschnitt <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
LEFT JUSTIFIED UNDERLINED	<p>Kopfzeilenausrichtung und Unterstreichung:</p> <p>Normalerweise werden Seitenkopfzeilen zentriert und ohne Unterstreichung ausgegeben.</p> <p>Eine linksbündige Ausrichtung der Kopfzeile erreichen Sie durch Angabe des Schlüsselwortes LEFT JUSTIFIED.</p> <p>Eine unterstrichene Kopfzeile erhalten Sie durch Angabe des Schlüsselwortes UNDERLINED; als Unterstreichungszeichen wird das mit dem Parameter UC (auf Session-Ebene oder in einem FORMAT-Statement) definierte Zeichen verwendet. Die Unterstreichung erstreckt sich über die ganze Zeile unter der Kopfzeile (entsprechend der mit dem Parameter LS definierten Zeilenlänge).</p> <p>Bevor die Zeile zentriert wird, führt Natural erst alle Leerstellen- und Tabulatoranweisungen aus. Bei einer Tabulator-Notation von 10T, zum Beispiel, rückt der Text bei anschließender Zentrierung in eine Position 5 Stellen rechts von der Mitte.</p>
<i>statement-parameters</i>	<p>Parameter-Definition auf Statement-Ebene:</p> <p>Unmittelbar nach dem WRITE TITLE-Statement können Sie auf Statement-Ebene in Klammern einzelne Session-Parameter angeben. Die Werte dieser Parameter haben dann für das betreffende Statement Vorrang vor auf übergeordneter Ebene mittels GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- (nur im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement gesetzten Parameterwerten.</p> <p>Wenn Sie mehrere Parameter angeben, müssen Sie sie durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander trennen. Eine einzelne Parameterangabe darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Anmerkung: Die hier gültigen Parameter-Einstellungen werden nur bei Variablenfelder berücksichtigt haben und keine Auswirkung auf Textkonstanten. Wenn Sie Feldattribute für eine Textkonstante setzen möchten, müssen sie explizit für dieses Element gesetzt werden; siehe Parameter-Definition auf Element-Ebene.</p> <p>Informationen zur Benutzung der Parameter, siehe Liste der Parameter (beim WRITE-Statement).</p>
<i>nX</i> <i>nT</i> <i>x/y</i> <i>T*field-name</i> <i>P*field-name</i> <i>/</i>	<p>Format-Notation und Abstandselemente:</p> <p>Siehe Format-Notation und Abstandselemente (weiter unten).</p>
'text' 'c' (n) <i>attributes</i>	<p>Text/Attribut-Zuweisung:</p> <p>Siehe Text/Attribut-Zuweisungen (weiter unten).</p>
<i>operand1</i>	In der Überschrift anzuzeigendes Feld:

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Als <i>operand1</i> können Sie ein oder mehrere Feld/er angeben, die in der Kopfzeile ausgegeben werden sollen.</p> <p>Arrays mit Bereichen, die es ermöglichen, die Anzahl der Ausprägungen zur Ausführungszeit zu variieren, können nicht angegeben werden.</p>
<i>parameters</i>	<p>Parameter-Definition auf Element-Ebene:</p> <p>Ein einzelner oder mehrere in Anführungszeichen stehende Parameter kann/können auf Element-Ebene unmittelbar hinter <i>operand1</i> angegeben werden. Jeder auf diese Art angegebene Parameter überschreibt den entsprechenden, vorher auf Statement-Ebene oder in einem GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- (nur im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement angegebenen Parameter.</p> <p>Wenn mehr als ein Parameter angegeben wird, müssen ein oder mehr Leerzeichen zwischen jedem Eintrag stehen. Eine einzelne Parameterangabe darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Informationen zur Benutzung der Parameter siehe Liste der Parameter (beim WRITE-Statement).</p>
SKIP <i>operand2</i> LINES	<p>Einfügen von Leerzeilen nach der Kopfzeile:</p> <p>Mit der SKIP-Klausel können Sie nach der Kopfzeile Leerzeilen einzufügen. Die Anzahl der einzufügenden Leerzeilen kann als numerische Konstante oder als Inhalt einer numerischen Variablen angegeben werden.</p> <p>Anmerkung: SKIP nach WRITE TITLE wird immer als SKIP-Klausel des WRITE TITLE-Statements interpretiert, und nicht als ein eigenständiges Statement. Falls Sie ein eigenständiges SKIP-Statement nach einem WRITE TITLE-Statement wünschen, trennen Sie die beiden Statements durch ein Semikolon (;) voneinander.</p>

Format-Notation und Abstandselemente

Syntax-Element	Beschreibung
<i>nX</i>	<p>Spaltenabstand:</p> <p>Mit dieser Notation fügen Sie <i>n</i> Leerzeichen zwischen den Spalten ein. <i>n</i> darf nicht 0 sein.</p>
<i>nT</i>	<p>Setzen der Tabulatoren:</p> <p>Die Notation <i>nT</i> bewirkt die Positionierung (Tabulierung) an die Druck-Position <i>n</i>.</p> <p>Eine Spalte, die in derselben Ausgabezeile bereits belegt ist, darf nicht angegeben werden.</p>
<i>x/y</i>	<p><i>x/y</i>-Positionierung:</p> <p>Mit dieser Notation erreichen Sie, dass ein Feld <i>x</i> Zeilen unter der Ausgabe des letzten Statements, und zwar ab Spalte <i>y</i> ausgegeben wird. <i>y</i> darf nicht 0 sein.</p>


Syntax-Element	Beschreibung
	Eine Spalte, die in derselben Ausgabezeile bereits belegt ist, darf nicht angegeben werden.
T^* field-name	Feldbezogene Positionierung: Die Notation T^* bewirkt die Positionierung an eine <i>bestimmte Druckposition eines Feldes</i> , das in einem vorangegangenen DISPLAY-Statement benutzt wurde. Eine Rückwärtspositionierung ist nicht zulässig.
P^* field-name	Feld- und Zeilenbezogene Positionierung: Die Notation P^* bewirkt die Positionierung an eine <i>spezifische Druckposition und Zeile eines Feldes</i> , das in einem vorangegangenen DISPLAY-Statement benutzt wurde. Sie wird am häufigsten in Verbindung mit dem vertikalen Druckmodus verwendet. Eine Rückwärtspositionierung ist nicht zulässig.
/	Zeilenvorschub - Schrägstrich-Notation: Ein Schrägstrich (/) bewirkt bei Platzierung zwischen Feldern oder Textelementen eine Positionierung an den Anfang der nächsten Druckzeile.

Text/Attribut-Zuweisungen

Syntax-Element	Beschreibung
'text'	Text-Zuweisung: Es wird die in Apostrophen stehende Zeichenkette angezeigt.
'c'(n)	Zeichen-Wiederholung: Das in Apostrophen stehende Zeichen (character) wird unmittelbar vor dem Feldwert n mal angezeigt.
attributes	Felddarstellung und Farbattribute: Es ist möglich, verschiedene Attribute für die Text/Feldanzeige zuzuweisen. Diese Attribute und die Syntax, die benutzt werden kann, sind im Abschnitt Ausgabeattribute weiter unten beschrieben. Beispiele: <pre>WRITE TITLE 'TEXT' (BGR) WRITE TITLE 'TEXT' (B) WRITE TITLE 'TEXT' (BBLC)</pre>

Ausgabeattribute

attributes gibt die für die Text-Anzeige zu benutzenden Ausgabe-Attribute an. Es gibt die folgenden Attribute:

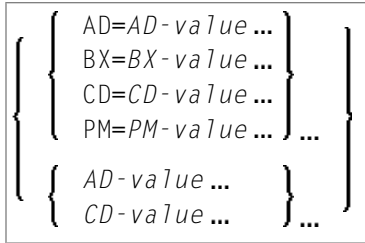

Die möglichen Parameterwerte sind in der *Parameter-Referenz* aufgeführt.

- *AD - Attribute Definition, Abschnitt Feldanzeige*
- *CD - Color Definition*
- *BX - Box Definition*
- *PM - Print Mode*



Anmerkung: Der Compiler akzeptiert tatsächlich mehr als ein Attributwert für ein Ausgabefeld. Zum Beispiel können Sie Folgendes angeben: AD=BDI. In solch einem Fall gilt allerdings nur der letzte Wert. Im hier gezeigten Beispiel erhält nur der Wert 1 Gültigkeit, und das Ausgabefeld wird intensiviert (hell hervorgehoben) angezeigt.

Beispiel

```

** Example 'WTIEX1': WRITE (with TITLE option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 CITY
  2 JOB-TITLE
END-DEFINE
*
*
FORMAT LS=70
*
WRITE TITLE LEFT JUSTIFIED UNDERLINED
      *TIME 3X 'PEOPLE LIVING IN NEW YORK CITY'
      11X 'PAGE:' *PAGE-NUMBER
SKIP 1
*
FIND EMPL-VIEW WITH CITY = 'NEW YORK'
  DISPLAY NAME FIRST-NAME 3X JOB-TITLE
END-FIND
END

```

Ausgabe des Programms WTIEX1:

09:33:16.5	PEOPLE LIVING IN NEW YORK CITY	PAGE:	1


NAME	FIRST-NAME	CURRENT POSITION	

RUBIN	SYLVIA	SECRETARY	
WALLACE	MARY	ANALYST	

142

WRITE TRAILER

- Funktion 1124
- Einschränkungen 1125
- Syntax-Beschreibung 1125
- Beispiel 1130

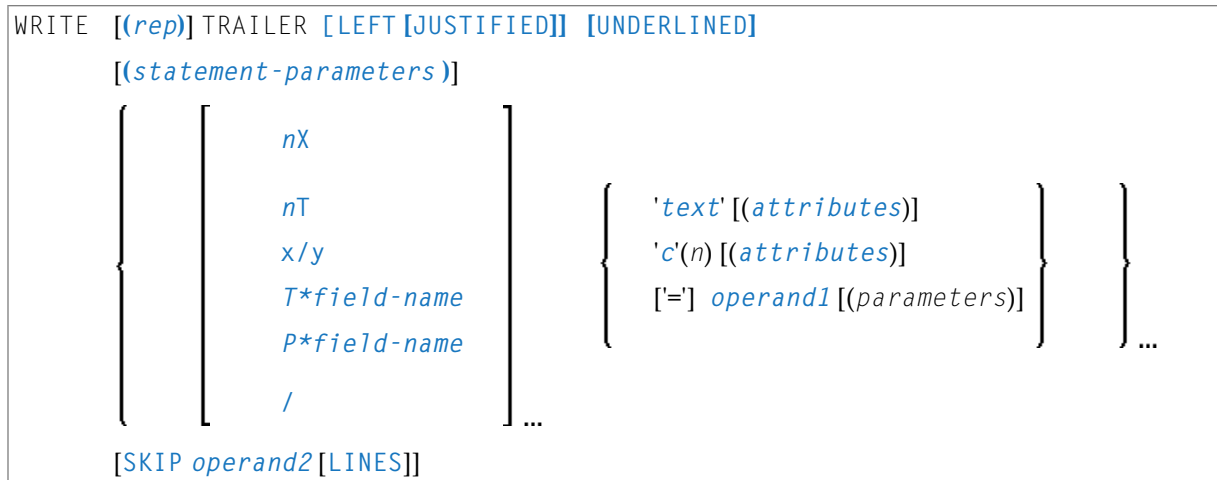

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [AT END OF PAGE](#) | [AT TOP OF PAGE](#) | [CLOSE PRINTER](#) | [DEFINE PRINTER](#) | [DISPLAY](#) | [EJECT](#) | [FORMAT](#) | [NEWPAGE](#) | [PRINT](#) | [SKIP](#) | [SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS](#) | [WRITE](#) | [WRITE TITLE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Erstellen von Ausgabe-Reports](#)

Funktion

Das Statement `WRITE TRAILER` dient dazu, am Ende einer Ausgabeseite eine Fußzeile auszugeben.

Siehe auch die folgenden Abschnitte im *Leitfaden zur Programmierung*:

- *Steuerung der Ausgabe von Daten*
- *Report-Spezifikation – Notation (rep)*
- *Layout einer Ausgabeseite*
- *Seiten-Fußzeile – das WRITE TRAILER-Statement*
- *Text-Notation*

Verarbeitung

Dieses Statement ist nicht-prozedural (das heißt, seine Ausführung hängt von einem Ereignis ab, nicht davon, wo im Programm es steht).

Das Statement wird immer dann ausgeführt, wenn eine "End-of-Page"- oder "End-of-Data"-Bedingung auftritt, oder wenn aufgrund eines `SKIP`- oder `NEWPAGE`-Statements ein Seitenvorschub erfolgt. Es wird nicht ausgeführt, wenn ein Seitenvorschub aufgrund eines `EJECT`-Statements erfolgt.

Ob eine End-of-Page-Bedingung gegeben ist, wird erst überprüft, nachdem ein `DISPLAY`- oder `WRITE`-Statement vollständig ausgeführt ist; ist die logische Seitenlänge nicht richtig gesetzt, kann es vorkommen, dass die `DISPLAY`-/`WRITE`-Ausgabe bereits das Ende einer physischen Ausgabeseite überschritten hat, bevor auf der logischen Seite eine End-of-Page-Bedingung auftritt.

Wenn ein Report durch Statements in verschiedenen Objekten erzeugt wird, wird das `WRITE TRAILER`-Statement nur ausgeführt, wenn es in demselben Objekt steht wie das Statement, das die End-of-Page-Bedingung auslöst.

Logische Seitenlänge

Um sicherzustellen, dass eine mit `WRITE TRAILER` definierte Fußzeile noch auf eine ausgegebene physische Seite passt, sollte die Länge der vom Programm erzeugten logischen Seite (mittels des Session-Parameters `PS`) entsprechend kleiner als die physische Seitenlänge gesetzt werden.

Einschränkungen

- `WRITE TRAILER` darf höchstens einmal pro Ausgabe-Report verwendet werden.
- `WRITE TRAILER` darf nicht an eine logische Bedingung geknüpft sein.
- `WRITE TRAILER` darf nicht in einer Subroutine stehen.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur		Mögliche Formate										Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition					
<i>operand1</i>		S	A	G	N	A	U	N	P	I	F	B	D	T	L	G	O	ja	nein
<i>operand2</i>	C	S						N	P	I	B							ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>(rep)</i>	<p>Report-Spezifikation:</p> <p>Erzeugt ein Programm mehrere Reports, kann mit der Notation <i>(rep)</i> ein bestimmter anderer Report angegeben werden, auf den sich das Statement WRITE TRAILER beziehen soll.</p> <p>Es kann ein Wert von 0 bis 31 oder ein logischer Name, der mit einem DEFINE PRINTER-Statement zugewiesen wurde, angegeben werden.</p> <p>Wenn <i>(rep)</i> nicht angegeben wird, bezieht sich das Statement WRITE TRAILER auf den ersten Report (Report 0).</p> <p>Informationen, wie Sie das Format eines mit Natural erstellten Ausgabe-Reports steuern, finden Sie im Abschnitt <i>Steuerung der Ausgabe von Daten im Leitfaden zur Programmierung</i>.</p>
LEFT JUSTIFIED UNDERLINED	<p>Fußzeilenausrichtung und Unterstreichung:</p> <p>Normalerweise werden Fußzeilen zentriert und ohne Unterstreichung ausgegeben.</p> <p>Eine linksbündige Ausrichtung der Fußzeile erreichen Sie durch die Angabe des Schlüsselwortes LEFT JUSTIFIED.</p> <p>Eine unterstrichene Fußzeile erhalten Sie durch Angabe des Schlüsselwortes UNDERLINED; als Unterstreichungszeichen wird das mit dem Parameter UC (auf Session-Ebene oder in einem FORMAT-Statement) definierte Zeichen verwendet. Die Unterstreichung erstreckt sich über die ganze Zeile unter der Fußzeile (entsprechend der mit dem Parameter LS definierten Zeilenlänge).</p> <p>Bevor die Zeile zentriert wird, führt Natural erst alle Leerstellen- und Tabulatoranweisungen aus. Bei einer Tabulator-Notation von 10T, zum Beispiel, rückt der Text bei anschließender Zentrierung in eine Position 5 Stellen rechts von der Mitte.</p>
<i>statement-parameters</i>	<p>Parameter-Definition auf Statement-Ebene:</p> <p>Unmittelbar nach dem WRITE TRAILER-Statement können Sie in Klammern einzelne Session-Parameter setzen. Diese Parameterwerte haben dann für das betreffende Statement Gültigkeit vor auf übergeordneter Ebene mittels GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- (nur im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement gesetzten Parameterwerten.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Wenn Sie mehrere Parameter angeben, müssen Sie sie durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander trennen. Eine einzelne Parameterangabe darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Anmerkung: Die hier gültigen Parameter-Einstellungen werden nur bei Variablenfelderberücksichtigt, haben und keine Auswirkung auf Textkonstanten. Wenn Sie Feldattribute für eine Textkonstante setzen möchten, müssen sie explizit für dieses Element gesetzt werden; siehe Parameter-Definition auf Element-Ebene.</p> <p>Informationen zur Benutzung der Parameter siehe Liste der Parameter in der WRITE-Statement-Dokumentation.</p>
<i>nX</i> <i>nT</i> <i>x/y</i> <i>T*field-name</i> <i>P*field-name</i> <i>/</i>	<p>Format-Notation und Abstandselemente:</p> <p>Siehe Format-Notation und Abstandselemente (weiter unten).</p>
' <i>text</i> ' ' <i>c</i> '(<i>n</i>) <i>attributes</i>	<p>Text/Attribut-Zuweisung:</p> <p>Siehe Text/Attribut-Zuweisungen (weiter unten).</p>
<i>operand1</i>	<p>Fußzeilen-Informationen:</p> <p>Als <i>operand1</i> können Sie ein oder mehrere Feld/er angeben, die in der Fußzeile ausgegeben werden sollen.</p> <p>Arrays mit Bereichen, die es ermöglichen, die Anzahl der Ausprägungen zur Ausführungszeit zu variieren, können nicht angegeben werden.</p>
<i>parameters</i>	<p>Parameter-Definition auf Element-Ebene:</p> <p>Ein einzelner oder mehrere in Anführungszeichen stehende Parameter können auf Element-Ebene unmittelbar hinter <i>operand1</i> angegeben werden. Jeder auf diese Art angegebene Parameter überschreibt den entsprechenden, vorher auf Statement-Ebene oder in einem GLOBALS-Kommando, SET GLOBALS- (nur im Reporting Mode) oder FORMAT-Statement angegebenen Parameter.</p> <p>Wenn mehr als ein Parameter angegeben wird, müssen ein oder mehr Leerzeichen zwischen jedem Eintrag stehen. Eine einzelne Parameterangabe darf sich nicht über zwei Quellcode-Zeilen erstrecken.</p> <p>Informationen zur Benutzung der Parameter; siehe Liste der Parameter (beim WRITE-Statement).</p>
SKIP <i>operand2</i> LINES	<p>Einfügen von Leerzeilen nach der Fußzeile:</p> <p>Mit der SKIP-Klausel können Sie nach der Fußzeile Leerzeilen einfügen. Mit <i>operand2</i> geben Sie an, wieviele Leerzeilen auf die Fußzeile folgen sollen; dies kann entweder eine numerische Konstante oder der Inhalt einer numerischen Variablen sein.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	Anmerkung: SKIP nach WRITE TRAILER wird immer als SKIP-Klausel des WRITE TRAILER-Statements interpretiert, und nicht als eigenständiges Statement. Falls Sie ein eigenständiges SKIP-Statement nach einem WRITE TRAILER-Statement wünschen, trennen Sie die beiden Statements durch ein Semikolon (;) voneinander.

Format-Notation und Abstandselemente

Syntax-Element	Beschreibung
$n\lambda$	Spaltenabstand: Mit dieser Notation fügen Sie n Leerzeichen zwischen den Spalten ein. n darf nicht 0 sein.
$n\top$	Setzen der Tabulatoren: Die Notation $n\top$ bewirkt die Positionierung (Tabulierung) an die Druck-Position n . Eine Spalte, die in derselben Ausgabezeile bereits belegt ist, darf nicht angegeben werden.
x/y	x/y-Positionierung: Mit dieser Notation erreichen Sie, dass ein Feld x Zeilen unter der Ausgabe des letzten Statements, und zwar ab Spalte y ausgegeben wird. y darf nicht 0 sein. Eine Spalte, die in derselben Ausgabezeile bereits belegt ist, darf nicht angegeben werden.

Text/Attribut-Zuweisungen

Syntax-Element	Beschreibung
<code>'text'</code>	Text-Zuweisung: Es wird die in Apostrophen stehende Zeichenkette angezeigt.
<code>'c'(n)</code>	Zeichen-Wiederholung: Das in Apostrophen stehende Zeichen (character) wird unmittelbar vor dem Feldwert n mal angezeigt.
<code>attributes</code>	Felddarstellung und Farbattribute: Es ist möglich, verschiedene Attribute für die Text/Feldanzeige zuzuweisen. Diese Attribute und die Syntax, die benutzt werden kann, sind im Abschnitt Ausgabeattribute weiter unten beschrieben. Beispiele:

Syntax-Element	Beschreibung
	WRITE TRAILER 'TEXT' (BGR) WRITE TRAILER 'TEXT' (B) WRITE TRAILER 'TEXT' (BBLC)
<i>T*field-name</i>	Feldbezogene Positionierung: Die Notation <i>T*</i> bewirkt die Positionierung an eine <i>bestimmte Druckposition eines Feldes</i> , das in einem vorangegangenen DISPLAY-Statement benutzt wurde. Eine Rückwärtspositionierung ist nicht zulässig.
<i>P*field-name</i>	Feld- und Zeilenbezogene Positionierung: Die Notation <i>P*</i> bewirkt die Positionierung an eine <i>spezifische Druckposition und Zeile eines Feldes</i> , das in einem vorangegangenen DISPLAY-Statement benutzt wurde. Sie wird am häufigsten in Verbindung mit dem vertikalen Druckmodus verwendet. Eine Rückwärtspositionierung ist nicht zulässig.
/	Zeilenvorschub - Schrägstrich-Notation: Ein Schrägstrich (/) bewirkt bei Platzierung zwischen Feldern oder Textelementen eine Positionierung an den Anfang der nächsten Druckzeile.

Ausgabeattribute

attributes gibt die für die Text-Anzeige zu benutzenden Ausgabe-Attribute an. Es gibt die folgenden Attribute:

{	{	AD= <i>AD-value</i> ...	}	}
		BX= <i>BX-value</i> ...		
{	{	CD= <i>CD-value</i> ...	}	}
		PM= <i>PM-value</i> ...		
{	{	<i>AD-value</i> ...	}	}
		<i>CD-value</i> ...		

Die möglichen Parameterwerte sind in der *Parameter-Referenz* aufgeführt.

- *AD* - Attribute Definition, Abschnitt Feldanzeige
- *CD* - Color Definition
- *BX* - Box Definition
- *PM* - Print Mode



Anmerkung: Der Compiler akzeptiert tatsächlich mehr als einen Attributwert für ein Ausgabefeld. Zum Beispiel können Sie Folgendes angeben: AD=BDI. In solch einem Fall gilt allerdings nur der letzte Wert. Im hier gezeigten Beispiel erhält nur der Wert I Gültigkeit, und das Ausgabefeld wird intensiviert (hell hervorgehoben) angezeigt.

Beispiel

```

** Example 'WTLEX1': WRITE (with TRAILER option)
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPL-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 NAME
  2 FIRST-NAME
  2 CITY
  2 JOB-TITLE
END-DEFINE
*
FORMAT PS=15
WRITE TITLE LEFT JUSTIFIED UNDERLINED
      *TIME 3X 'PEOPLE LIVING IN BARCELONA'
      14X 'PAGE:' *PAGE-NUMBER
SKIP 1
*
WRITE TRAILER LEFT JUSTIFIED UNDERLINED
      / 'CITY OF BARCELONA REGISTER'
*
LIMIT 10
FIND EMPL-VIEW WITH CITY = 'BARCELONA'
  DISPLAY NAME FIRST-NAME 3X JOB-TITLE
END-FIND
END

```

Ausgabe des Programms WTLEX1 - Seite 1:

```

09:36:09.5  PEOPLE LIVING IN BARCELONA                PAGE:      1
-----

```

NAME	FIRST-NAME	CURRENT POSITION
DEL CASTILLO	ANGEL	EJECUTIVO DE VENTAS
GARCIA	M. DE LAS MERCEDES	SECRETARIA
GARCIA	ENDIKA	DIRECTOR TECNICO
MARTIN	ASUNCION	SECRETARIA
MARTINEZ	TERESA	SECRETARIA
YNCLAN	FELIPE	ADMINISTRADOR
FERNANDEZ	ELOY	OFICINISTA
TORRES	ANTONI	OBRERA

```

CITY OF BARCELONA REGISTER
-----

```


Ausgabe des Programms WTLEX1 - Seite 2:

09:37:26.0	PEOPLE LIVING IN BARCELONA	PAGE:	2

NAME	FIRST-NAME	CURRENT POSITION	

RODRIGUEZ GARCIA	VICTORIA GERARDO	SECRETARIA INGENIERO DE PRODUCCION	
CITY OF BARCELONA REGISTER			

143

WRITE WORK FILE

▪ Funktion	1134
▪ Syntax-Beschreibung	1134
▪ Externe Darstellung der Felder	1136
▪ Verarbeitung großer und dynamischer Variablen	1137
▪ Beispiel	1137

```
WRITE WORK [FILE] work-file-number [VARIABLE] operand1 ...
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt [Syntax-Symbole](#).

Verwandte Statements: [DEFINE WORK FILE](#) | [READ WORK FILE](#) | [CLOSE WORK FILE](#) | [DOWNLOAD PC FILE](#)

Gehört zur Funktionsgruppe: [Verarbeitung von Arbeitsdateien/PC-Dateien](#)

Funktion

Das Statement `WRITE WORK FILE` dient dazu, Datensätze auf eine physisch-sequentielle Arbeitsdatei (Work File) zu schreiben.

Auf Großrechnern kann dieses Statement nur im Batch-Betrieb oder unter Complete, TSO und TIAM verwendet werden. Entsprechend JCL- oder Systemkommandos müssen ausgeführt werden, um die Arbeitsdatei zuzuweisen. Weitere Informationen siehe *Operations*-Dokumentation. Siehe auch Profilparameter `WORK` in der *Parameter-Referenz*.

Es ist möglich, in einem Programm oder einer Verarbeitungsschleife eine Arbeitsdatei zu erstellen und diese dann in einem anderen Programm oder einer anderen eigenständigen Verarbeitungsschleife mit einem `READ WORK FILE`-Statement zu lesen.



Anmerkung: Bezüglich Unicode- und Codepage-Unterstützung siehe *Arbeitsdateien und Druckdateien* in der *Unicode- und Codepage-Unterstützung*-Dokumentation.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur	Mögliche Formate	Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition
<i>operand1</i>	C S A G N A U N P I F B D T L C G		ja	nein



Anmerkung: Bei Natural Connection gilt weder Format C noch Format G.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>work-file-number</i>	<p>Arbeitsdateinummer:</p> <p>Die für Natural definierte Nummer der Arbeitsdatei, die verwendet werden soll.</p>
VARIABLE	<p>Variablen-Eintrag:</p> <p>Es ist möglich, mittels verschiedener WRITE WORK FILE-Statements Datensätze mit verschiedenen Feldern auf dieselbe Arbeitsdatei zu schreiben. In diesem Fall müssen alle betreffenden WRITE WORK FILE-Statements das Schlüsselwort VARIABLE enthalten; die Datensätze werden dann mit variablem Format auf die externe Datei geschrieben. Natural schreibt alle Ausgabedateien in variablen Blöcken (es sei denn, Sie geben in der Ausführungs-JCL Datensatzformat und Blockgröße an).</p> <p>Wenn die Operanden-Liste eine dynamische Variable enthält (die je nach Ausführungsart des WRITE WORK FILE-Statements eine andere Größe annimmt), muss der VARIABLE-Eintrag in allen WRITE WORK FILE-Statements angegeben werden.</p> <p>Variabler Indexbereich:</p> <p>Wenn Sie ein Array auf eine Arbeitsdatei schreiben, können Sie für das Array einen variablen Indexbereich angeben. Zum Beispiel:</p> <pre>WRITE WORK FILE <i>work-file-number</i> VARIABLE #ARRAY (I:J)</pre>
<i>operand1</i>	<p>In die Arbeitsdatei zu schreibende Felder:</p> <p>Als <i>operand1</i> geben Sie die Felder an, die in die Arbeitsdatei geschrieben werden sollen. Dies können entweder Datenbankfelder, Benutzervariablen, Systemvariablen und/oder Felder sein, die mit einem READ WORK FILE-Statement von einer anderen Arbeitsdatei gelesen wurden.</p> <p>Aus einer Redefinition resultierende Felder werden <i>nicht</i> in die Arbeitsdatei geschrieben.</p> <p>Ein Array kann vollständig oder teilweise referenziert werden, um die Ausprägungen auszuwählen, die in die Arbeitsdatei geschrieben werden sollen.</p> <p>In die Arbeitsdatei zu schreibende Gruppenoperanden:</p> <p>Eine Gruppe von Feldern kann unter Angabe des Gruppennamens referenziert werden. Alle zu der referenzierten Gruppe gehörenden Felder werden in die Arbeitsdatei geschrieben; die Reihenfolge, in der dies geschieht, wird durch die Reihenfolge der Felder in der Gruppe bestimmt. Aus einer Redefinition der referenzierten Gruppe resultierende Felder werden <i>nicht</i> in die Arbeitsdatei geschrieben. Falls die referenzierte Gruppe als Array definiert ist, werden die einzelnen Felder der Gruppe als Arrays in der Reihenfolge der Definition in die Arbeitsdatei geschrieben.</p> <p>Für die Gruppendefinition</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<pre>1 GROUP1 (1:3) 2 FIELD1 (A2) 2 FIELD2 (A3) 1 REDEFINE GROUP1 2 FIELD3 (A15)</pre>
	<p>ist das Statement</p> <pre>WRITE WORK FILE 1 GROUP1(*) ↵</pre>
	<p>gleichbedeutend mit</p> <pre>WRITE WORK FILE 1 GROUP1.FIELD1(*) GROUP1.FIELD2(*)</pre>
	<p>Das Statement</p> <pre>WRITE WORK FILE 1 GROUP1.FIELD3</pre>
	<p>ist gleichbedeutend mit</p> <pre>WRITE WORK FILE 1 GROUP1.FIELD1(1) GROUP1.FIELD2(1) GROUP1.FIELD1(2) GROUP1.FIELD2(2) GROUP1.FIELD1(3) GROUP1.FIELD2(3)</pre>

Externe Darstellung der Felder

Mit einem `WRITE WORK FILE`-Statement auf eine Arbeitsdatei geschriebene Felder werden auf der externen Datei entsprechend ihrer internen Definition dargestellt. Die Feldwerte werden nicht verändert.

Bei Feldern der Formate A oder B entspricht die Anzahl der Bytes auf der externen Datei der programminternen Längendefinition. Die Feldwerte werden nicht verändert; ein Komma (Dezimalpunkt) wird nicht wiedergegeben.

Bei Feldern des Formats N ergibt sich die Anzahl der Bytes auf der externen Datei aus der Summe der Stellen vor und nach dem Komma. Das Komma (Dezimalpunkt) wird auf der externen Datei nicht wiedergegeben.

Bei Feldern des Formats P ergibt sich die Anzahl der Bytes auf der externen Datei aus der Summe der Stellen vor und nach dem Komma plus einer Stelle für das Vorzeichen, geteilt durch 2, wobei auf ganze Bytes aufgerundet wird.



Anmerkung: Beim Schreiben von Feldern auf eine Arbeitsdatei erfolgt keine Umsetzung von Feldformaten.

Beispiele für Felddarstellung:

Fellddefinition	Ausgabelänge
#FIELD1 (A10)	10 Bytes
#FIELD2 (B15)	15 Bytes
#FIELD3 (N1.3)	4 Bytes
#FIELD4 (N0.7)	7 Bytes
#FIELD5 (P1.2)	2 Bytes
#FIELD6 (P6.0)	4 Bytes



Anmerkung: Wenn die Systemfunktionen AVER, NAVER, SUM oder TOTAL für numerische Felder (Format N oder P) auf eine Arbeitsdatei geschrieben werden, vergrößert sich intern die Länge dieser Felder um eine Stelle (z.B.: SUM eines Feldes vom Format P3 wird auf P4 verlängert). Dies ist beim Lesen der Arbeitsdatei zu berücksichtigen.

Verarbeitung großer und dynamischer Variablen

Arbeitsdateityp	Verarbeitung
UNFORMATTED	Auf Großrechnern kann der Arbeitsdateityp UNFORMATTED zum Schreiben von Variablen benutzt werden, deren Länge die maximale Datensatzlänge überschreitet. Siehe auch den Abschnitt <i>Zugriff auf Arbeitsdateien mit großen und dynamischen Variablen</i> .
FORMATTED	Eine dynamische Variable wird in ihrer aktuell definierten Länge (einschließlich Länge 0) geschrieben.

Beispiel

```
** Example 'WWFEX1': WRITE WORK FILE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 EMPLOY-VIEW VIEW OF EMPLOYEES
  2 PERSONNEL-ID
  2 NAME
END-DEFINE
*
FIND EMPLOY-VIEW WITH CITY = 'LONDON'
  WRITE WORK FILE 1
    PERSONNEL-ID NAME
END-FIND
```

WRITE WORK FILE

*
END

XIV

Natural-SQL-Statements benutzen

Neben den „eigentlichen“ Natural-Statements, d.h., den Statements der Natural Data Manipulation Language (DML), bietet Natural „Natural SQL Statements“ für die Verwendung in Natural-Programmen, mit denen Daten verwaltet werden, die in SQL- oder SQL-konformen Datenbanken enthalten sind.

[Common Set und Extended Set](#)

[Grundlegende Syntaxbestandteile](#)

[Das Natural-View-Konzept](#)

[Skalar-Ausdrücke](#)

[Suchbedingungen](#)

[SELECT-Ausdrücke](#)

[Flexible SQL](#)

Übersicht über die SQL-Statements:

[CALLDBPROC](#) | [COMMIT](#) | [DELETE](#) | [INSERT](#) | [MERGE](#) | [PROCESS SQL](#) | [READ RESULT SET](#) | [ROLLBACK](#)
| [SELECT](#) | [UPDATE](#)

Die in Natural verfügbaren SQL-Statements umfassen zwei Syntax-Sätze:

- **ein allgemeiner (Common Set)**

Der Common Set entspricht im Prinzip den Syntaxdefinitionen der Standard-SQL und kann für alle von Natural unterstützten SQL-fähigen Datenbanksysteme verwendet werden.

- **ein erweiterter (Extended Set)**

Der Extended Set bietet darüber hinaus einige spezielle Erweiterungen zur Unterstützung von bestimmten Funktionen verschiedener von Natural unterstützter Datenbanksysteme. Die zur Verfügung stehenden Teile des Extended Set sind von Datenbanksystem zu Datenbanksystem unterschiedlich.

Das Kapitel *Natural SQL Statements* beschreibt in erster Linie den Common Set. Die Statement-Syntax entspricht weitestmöglich der in der betreffenden SQL-Literatur beschriebenen Syntax; Einzelheiten finden Sie in dieser Literatur. Einzelheiten zum Extended Set finden Sie auch in der Dokumentation der Natural-Schnittstelle zu dem von Ihnen verwendeten Datenbanksystem, siehe *Natural for Db2*.

145

Grundlegende Syntaxbestandteile

▪ Konstanten	1144
▪ Namen	1145
▪ Parameter	1148
▪ Include Columns-Klausel	1152
▪ Period-Klausel	1153
▪ Natural-Formate und SQL-Datentypen	1154

Dieses Kapitel behandelt grundlegende Syntaxbestandteile, die dann in den Beschreibungen der einzelnen Statements nicht mehr näher erläutert werden.

Konstanten

Die in den Syntaxbeschreibungen von Natural-SQL-Statements verwendeten Konstanten sind:

<i>constant</i>	Das Element <i>constant</i> bezieht sich immer auf eine Natural-Konstante.
<i>integer</i>	Das Element <i>integer</i> bezieht sich immer auf eine Ganzzahl-Konstante.



Anmerkung: Wenn das Dezimalzeichen mit dem (Session-Parameter DC) auf Komma (,) gesetzt ist, darf unmittelbar nach einer numerischen Konstanten kein Komma angegeben werden, sondern es muss ein Leerzeichen dazwischen stehen, weil es sonst zu einem Systemfehler kommt oder zu falschen Ergebnissen kommen kann.

Ungültige Syntax:	Gültige Syntax:
VALUES (1, 'A') führt zu einem Syntaxfehler.	VALUES (1 , 'A')
VALUES (1,2,3) führt zu falschen Ergebnissen.	VALUES (1 ,2 ,3)

SQL-Datetime-Konstanten

Eine SQL-Datetime-Konstante ist eine Zeichenkettenkonstante mit besonderem Format, die Folgendes angibt:

DATE <i>string-constant</i>	SQL-Datumskonstante, zum Beispiel: DATE '2013-15-01'.
TIME <i>string-constant</i>	SQL-Uhrzeitkonstante, zum Beispiel: TIME '10:30:15'.
TIMESTAMP <i>string-constant</i>	SQL-Zeitstempelkonstante, zum Beispiel: TIMESTAMP '2014-15-01 10:20:15.123456'.

Informationen zu den gültigen *string-constant*-Formaten siehe IBM's *Db2 SQL reference information*

Namen

Die in den Syntaxbeschreibungen von Natural-SQL-Statements verwendeten Namen sind:

- [authorization-identifier](#)
- [ddm-name](#)
- [view-name](#)
- [column-name](#)
- [location-name](#)
- [table-name](#)
- [correlation-name](#)

authorization-identifier

Ein *authorization-identifier*, der auch „creator name“ genannt wird, dient zur Qualifizierung von Datenbanktabellen und Views (Datenbanksichten). Siehe auch [authorization-identifier](#) unter [table-name](#) weiter unten.

ddm-name

Ein *ddm-name* ist immer der Name eines mit der Natural-Utility `SYSDDM` erzeugten Natural Data Definition Module (DDM).

view-name

Ein *view-name* ist immer der Name einer im `DEFINE DATA`-Statement definierten Natural-View (Datenbanksicht).

column-name

Ein *column-name* ist immer der Name einer physischen Datenbankspalte.

location-name

Ein *location-name* bezeichnet den Standort einer Tabelle. Die Angabe des *location-name* ist optional (gehört zum [SQL Extended Set](#)).

table-name

Das Element *table-name* in diesem Kapitel dient zur Referenzierung von SQL-Basistabellen und SQL-Viewed-Tabellen.

Syntax:

```
[[location-name.]authorization-identifier.]ddm-name
```

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>ddm-name</i>	Für jede Tabelle muss ein entsprechendes Natural-DDM existieren. Der Name dieses DDM muss mit dem Namen der entsprechenden physischen Datenbanktabelle bzw. der View (Datenbanksicht) identisch sein.
<i>location-name</i>	Dieses optionale Element bezeichnet den Standort der Tabelle, auf die zugegriffen werden soll.
<i>authorization-identifier</i>	<p>Es gibt zwei Arten, den <i>authorization-identifier</i> einer Datenbanktabelle bzw. einer View (Datenbanksicht) anzugeben.</p> <p>Die eine Art entspricht der Standard-SQL-Syntax: <i>authorization-identifier</i> und Tabellename werden durch einen Punkt miteinander verbunden. Hierbei muss der DDM-Name dem Namen der physischen Datenbanktabelle (ohne den <i>authorization-identifier</i>) entsprechen.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE DATA LOCAL 01 PERS VIEW OF PERSONNEL 02 NAME 02 AGE END-DEFINE SELECT * INTO VIEW PERS FROM SQL.PERSONNEL ...</pre> <p>Die andere Möglichkeit besteht darin, den <i>authorization-identifier</i> als Teil des DDM-Namens selbst zu definieren. Der DDM-Name besteht dann aus dem <i>authorization-identifier</i> gefolgt von einem Bindestrich (-) und gefolgt vom Namen der Datenbanktabelle. Intern wird der Bindestrich zwischen <i>authorization-identifier</i> und Tabellennamen in einen Punkt umgesetzt.</p> <p>Anmerkung: Diese Form des DDM-Namens kann auch in einem FIND- oder READ-Statement verwendet werden, da sie den für diese Statements geltenden DDM-Namenskonventionen entspricht.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Beispiel:</p> <pre> DEFINE DATA LOCAL 01 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL 02 NAME 02 AGE END-DEFINE SELECT * INTO VIEW PERS FROM SQL-PERSONNEL ... </pre> <p>Wenn der <i>authorization-identifier</i> weder explizit noch als Teil des DDM-Namens angegeben wird, wird er vom SQL-Datenbanksystem bestimmt.</p> <p>Die <i>table-names</i> können nicht nur in SELECT-Statements verwendet werden, sondern auch in den Statements DELETE, INSERT und UPDATE.</p> <p>Beispiel:</p> <pre> ... DELETE FROM SQL.PERSONNEL WHERE AGE IS NULL INSERT INTO SQL.PERSONNEL (NAME,AGE) VALUES ('ADKINSON',35) UPDATE SQL.PERSONNEL SET SALARY = SALARY * 1.1 WHERE AGE > 30 ... </pre>

correlation-name

Der *correlation-name* ist ein Alias-Name für einen *table-name*. Er kann zur Qualifizierung von Spaltennamen verwendet werden. Außerdem dient er dazu, implizit Felder in einer Natural-View (Datenbanksicht) zu qualifizieren, der in der [INTO](#)-Klausel eines [SELECT](#)-Statements verwendet wird.

Beispiel:

```

DEFINE DATA LOCAL
01 PERS-NAME      (A20)
01 EMPL-NAME      (A20)
01 AGE            (I2)
END-DEFINE
...
SELECT X.NAME , Y.NAME , X.AGE
  INTO PERS-NAME , EMPL-NAME , AGE
  FROM SQL-PERSONNEL X , SQL-EMPLOYEES Y
  WHERE X.AGE = Y.AGE
END-SELECT
...

```

Die Verwendung von *correlation-names* ist zwar in der Regel nicht nötig, kann aber helfen, die Lesbarkeit eines Statements zu erleichtern.

Parameter

Syntax des Elements *parameter*:

```

[[:sql-type]:] host-variable [INDICATOR [:] host-variable] [LINDICATOR [:] host-variable]

```

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung																					
<i>sql-type</i>	<p>Ein <i>sql-type</i> gibt den SQL-Datentyp der <i>host-variable</i> an, wenn sie für den Zugriff auf Db2 verwendet wird. Die Angabe des <i>sql-type</i> ist optional, weil die meisten SQL-Datentypen implizit zu Natural-Host-Variablen zugeordnet werden. Für einige Natural-Host-Variablen kann der SQL-Datentyp jedoch nicht implizit zugeordnet werden.</p> <p><i>sql-type</i> gehört zum SQL Extended Set.</p> <p>Wenn ein <i>sql-type</i> angegeben wird, muss er mit Doppelpunkten (:) umgeben sein. Gültige SQL-Datentypen sind:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>sql-type</i></th> <th>Natural-Format</th> <th>Db2 SQL-Datentyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLOBFILE</td> <td>group(I4,I4,I4,A255)</td> <td>BLOB file reference(916/917)</td> </tr> <tr> <td>CLOBFILE</td> <td>group(I4,I4,I4,A255)</td> <td>CLOB file reference(920/921)</td> </tr> <tr> <td>DBCLOBFILE</td> <td>group(I4,I4,I4,A255)</td> <td>DBCLOB file reference(924/925)</td> </tr> <tr> <td>BLOBLOC</td> <td>(I4)</td> <td>BLOB locator(960/961)</td> </tr> <tr> <td>CLOBLOC</td> <td>(I4)</td> <td>CLOB locator(964/965)</td> </tr> <tr> <td>DBCLOBLOC</td> <td>(I4)</td> <td>DBCLOB locator(968/969)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Siehe auch Natural-Formate und SQL-Datentypen.</p>	<i>sql-type</i>	Natural-Format	Db2 SQL-Datentyp	BLOBFILE	group(I4,I4,I4,A255)	BLOB file reference(916/917)	CLOBFILE	group(I4,I4,I4,A255)	CLOB file reference(920/921)	DBCLOBFILE	group(I4,I4,I4,A255)	DBCLOB file reference(924/925)	BLOBLOC	(I4)	BLOB locator(960/961)	CLOBLOC	(I4)	CLOB locator(964/965)	DBCLOBLOC	(I4)	DBCLOB locator(968/969)
<i>sql-type</i>	Natural-Format	Db2 SQL-Datentyp																				
BLOBFILE	group(I4,I4,I4,A255)	BLOB file reference(916/917)																				
CLOBFILE	group(I4,I4,I4,A255)	CLOB file reference(920/921)																				
DBCLOBFILE	group(I4,I4,I4,A255)	DBCLOB file reference(924/925)																				
BLOBLOC	(I4)	BLOB locator(960/961)																				
CLOBLOC	(I4)	CLOB locator(964/965)																				
DBCLOBLOC	(I4)	DBCLOB locator(968/969)																				

Syntax-Element	Beschreibung
<i>host-variable</i>	<p>Eine <i>host-variable</i> ist eine in einem SQL-Statement referenzierte Natural-Programmvariable (keine Systemvariable), die entweder ein eigenständiges Feld oder Teil einer View (Datenbanksicht) sein kann.</p> <p>Wenn sie als empfangendes Feld (z.B. in einer INTO-Klausel) definiert wird, ist die <i>host-variable</i> ein Feld, dem vom Datenbanksystem einen Wert zugeordnet wird.</p> <p>Wenn sie als sendendes Feld (z.B. in einer WHERE-Klausel) definiert wird, ist die <i>host-variable</i> ein Feld, dessen Wert vom Programm an das Datenbanksystem übergeben wird.</p> <p>Siehe auch Natural-Formate und SQL-Datentypen.</p>
[:]	<p>Doppelpunkt:</p> <p>Gemäß den SQL-Standards kann einer <i>host-variable</i> ein Doppelpunkt (:) vorangestellt werden. Bei der Verwendung mit flexibler SQL muss ihr ein Doppelpunkt vorangestellt werden.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>SELECT NAME INTO :#NAME FROM PERSONNEL WHERE AGE = :VALUE</pre> <p>Wenn ein Variablenname mit einem für SQL reservierten Wort identisch ist, ist der Doppelpunkt ebenfalls erforderlich. In Situationen, in denen entweder eine <i>host-variable</i> oder eine Spalte referenziert werden kann, wird ein Name ohne Doppelpunkt als Referenz auf eine Spalte interpretiert.</p>
INDICATOR	<p>INDICATOR-Klausel:</p> <p>Diese Klausel ist optional und dient dazu, herauszufinden, ob eine zu lesende Spalte „Null“ ist, d.h. keinen Wert enthält, oder tatsächlich den Wert Null (0) bzw. Leerzeichen enthält.</p> <p>Wenn sie mit einer empfangenden <i>host-variable</i> (Zielfeld) verwendet wird, dient die INDICATOR <i>host-variable</i> (Null-Indikatorfeld) dazu, herauszufinden, ob eine zu lesende Spalte „Null“ ist.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>DEFINE DATA LOCAL 1 NAME (A20) 1 NAMEIND (I2) END-DEFINE SELECT * INTO NAME INDICATOR NAMEIND ...</pre> <p>In diesem Beispiel ist NAME die empfangende <i>host-variable</i> und NAMEIND das Null-Indikatorfeld.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Ist ein Null-Indikatorfeld angegeben und die gelesene Spalte ist Null, wird das Indikatorfeld auf einen negativen Wert und das Zielfeld je nach Datentyp auf Null (0) bzw. Leerzeichen gesetzt. Andernfalls ist der Wert des Null-Indikatorfeldes größer als oder gleich Null (0).</p> <p>Wenn sie mit einer sendenden <i>host-variable</i> (Quelldatenfeld) verwendet wird, dient das Null-Indikatorfeld dazu, diesem Feld einen Nullwert zuzuweisen.</p> <p>Beispiel:</p> <pre data-bbox="354 575 1385 772"> DEFINE DATA LOCAL 1 NAME (A20) 1 NAMEIND (I2) UPDATE ... SET NAME = :NAME INDICATOR :NAMEIND WHERE ... </pre> <p>In diesem Beispiel ist <code>:NAME</code> die sendende <i>host-variable</i> und <code>:NAMEIND</code> das Null-Indikatorfeld. Durch Eingabe eines negativen Wertes für das Null-Indikatorfeld wird der Datenbankspalte ein Nullwert zugeordnet.</p> <p>Eine INDICATOR <i>host-variable</i> hat Format/Länge I2.</p>
LINDICATOR	<p>LINDICATOR-Klausel:</p> <p>Diese Klausel ist optional und dient zur Unterstützung von Spalten mit variabler Länge, z.B. des Typs VARCHAR oder LONG VARCHAR.</p> <p>Wenn sie mit einer empfangenden <i>host-variable</i> (Zielfeld) verwendet wird, enthält die LINDICATOR <i>host-variable</i> (Längen-Indikatorfeld) die Anzahl der tatsächlich von der Datenbank in das Zielfeld geschriebenen Zeichen. Das Zielfeld wird immer mit Leerzeichen aufgefüllt.</p> <p>Enthält die VARCHAR- bzw. LONG VARCHAR-Spalte mehr Zeichen, als in das Zielfeld passen, wird im Längen-Indikatorfeld die Anzahl der tatsächlich gelesenen Zeichen ausgegeben und im Null-Indikatorfeld (falls angegeben) die tatsächliche Gesamtlänge der Spalte.</p> <p>Beispiel:</p> <pre data-bbox="354 1499 1385 1730"> DEFINE DATA LOCAL 1 ADDRESSLIND (I2) 1 ADDRESS (A50/1:6) END-DEFINE SELECT * INTO :ADDRESS(*) LINDICATOR :ADDRESSLIND ... </pre> <p>In diesem Beispiel erhält <code>:ADDRESS(*)</code> die ersten 300 Bytes (falls vorhanden) der adressierten VARCHAR- bzw. LONG VARCHAR-Spalte, und <code>:ADDRESSLIND</code> ist das Längen-Indikatorfeld, das die Anzahl der tatsächlich von der Datenbank zurückgelieferten Zeichen enthält.</p>

Syntax-Element	Beschreibung
	<p>Wenn es mit einer sendenden <i>host-variable</i> (Quellendatenfeld) verwendet wird, gibt das Längen-Indikatorfeld an, wieviele Zeichen des Quellendatenfeldes an die Datenbank übergeben werden sollen.</p> <p>Beispiel:</p> <pre data-bbox="451 447 1476 806"> DEFINE DATA LOCAL 1 NAMELIND (I2) 1 NAME (A20) 1 AGE (I2) END-DEFINE MOVE 4 TO NAMELIND MOVE 'ABC%' TO NAME SELECT AGE INTO :AGE WHERE NAME LIKE :NAME LINDICATOR :NAMELIND ... </pre> <p>Eine LINDICATOR <i>host-variable</i> hat Format/Länge I2 oder I4. Um Verarbeitungszeit zu sparen, sollte sie unmittelbar vor dem betreffenden Ausgangs- bzw. Zielfeld angegeben werden; andernfalls würde sie zur Laufzeit in einen Zwischenspeicher kopiert.</p> <p>Wenn das LINDICATOR-Feld als I2-Feld definiert ist, wird der SQL-Datentyp VARCHAR zum Senden/Erhalten der betreffenden Spalte verwendet. Wird die LINDICATOR <i>host-variable</i> als I4 angegeben, wird ein großer Objektdatentyp (CLOB/BLOB) verwendet.</p> <p>Wenn das Feld als DYNAMIC (dynamisch) definiert ist, wird die Spalte in einer internen Schleife bis zu ihrer wirklichen Länge gelesen. Das LINDICATOR-Feld und *LENGTH werden auf diese Länge gesetzt. Bei Feldern fester Länge wird die Spalte bis zur definierten Länge gelesen. In beiden Fällen wird das Feld bis zum im LINDICATOR-Feld definierten Wert geschrieben.</p> <p>Ein Feld fester Länge soll zum Beispiel mit einem als I2 angegebenen LINDICATOR-Feld definiert werden. Wenn die VARCHAR-Spalte mehr Zeichen enthält als in dieses Feld fester Länge passen, wird das Längenindikatorfeld auf die tatsächlich zurückgegebene Länge gesetzt, und das Nullindikatorfeld (falls angegeben) wird auf die Gesamtlänge dieser Spalte (Lesen) gesetzt. Dies ist bei Feldern fester Länge >= 32 KB nicht möglich (die Länge ist größer gewählt als die Länge des Nullindikatorfeldes).</p>

Include Columns-Klausel

Diese Klausel gehört zum **SQL Extended Set**. Sie steht in den folgenden Statements zur Verfügung: **DELETE**, **INSERT**, **MERGE** und **UPDATE**.

Syntax der *include-columns*-Klausel:

```
INCLUDE (column-name data-type,...)
```

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
INCLUDE	Mit dem Schlüsselwort INCLUDE wird eine Liste mit Spalten eingeleitet, welche in die Ergebnistabelle eines DELETE-, INSERT-, MERGE- oder UPDATE-Statements aufgenommen werden soll. INCLUDE kann nur dann angegeben werden, wenn ein DELETE-, INSERT-, MERGE- oder UPDATE-Statement in der FROM-Klausel eines SELECT-Statements verschachtelt ist.
<i>column-name</i>	Gibt den Namen einer Spalte der Ergebnistabelle des MERGE-Statements an, der nicht derselbe Name ist wie der einer anderen <i>include-column</i> oder einer Spalte in der Zieltabelle.
<i>data-type</i>	Gibt den Datentyp der <i>include-column</i> an. Siehe <i>data-type</i> weiter unten.

data-type

```
{ built-in-type }  
{ distinct-type }
```

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
<i>built-in-type</i>	Dient zur Angabe eines <i>built-in-type</i> -Datentyps. Beschreibung der <i>built-in-types</i> siehe IBM Db2 for z/OS-Dokumentation.
<i>distinct-type</i>	Dient zur Angabe eines <i>distinct-type</i> -Datentyps.

Period-Klausel

Diese Klausel gehört zum **SQL Extended Set**. Sie steht in den folgenden Statements zur Verfügung: **Searched DELETE** und **Searched UPDATE**.

Syntax:

FOR PORTION OF BUSINESS_TIME FROM *expr1* TO *expr2*

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FOR PORTION OF BUSINESS_TIME	<p>Gibt an, dass das DELETE- oder UPDATE-Statement nur für Zeilenwerte für den Teil der BUSINESS_TIME-Zeitraum in der Zeile gilt, der durch die Period-Klausel angegeben wird.</p> <p>BUSINESS_TIME muss ein Zeitraum sein, der für die im DELETE- und UPDATE-Statement referenzierte Tabelle definiert ist.</p>
FROM <i>expr1</i> TO <i>expr2</i>	<p>Gibt an, dass die Aktualisierung für Spalten für den Zeitraum gilt, der mit FROM <i>expr1</i> TO <i>expr2</i> angegeben wird.</p> <p>Wenn der Zeitraum, der durch den Startwert und den Endwert für die BUSINESS_TIME einer Zeile angegeben ist, vollständig in dem angegebenen Zeitraum enthalten ist (wenn der Startwert für den Zeitraum in der Zeile kleiner ist als <i>expr2</i> und der Endwert für den Zeitraum in der Zeile größer ist als <i>expr1</i>), wird diese Zeile aktualisiert bzw. gelöscht, und die Start- und Endwerte für diesen BUSINESS_TIME-Zeitraum bleiben unverändert.</p> <p>Wenn der Zeitraum, der durch den Startwert und den Endwert für die BUSINESS_TIME einer Zeile angegeben ist, nur teilweise in dem angegebenen Zeitraum enthalten ist (wenn der Startwert für den Zeitraum in der Zeile größer als <i>expr2</i> oder der Endwert für den Zeitraum in der Zeile kleiner als <i>expr1</i> ist), wird diese Zeile aktualisiert oder gelöscht, und anschließend werden eine oder zwei zusätzliche Zeilen eingefügt. Die eingefügten Zeilen stellen die ursprünglichen Zeilenwerte für die Zeiträume dar, die durch den Aktualisierungsvorgang nicht aktualisiert oder gelöscht wurden. Für die eingefügten Zeilen werden der Startwert und der Endwert für die BUSINESS_TIME so gesetzt, dass entweder der Startwert für die BUSINESS_TIME der Startwert für die BUSINESS_TIME der ursprünglichen Zeile und der Endwert <i>expr1</i> ist, oder der Startwert ist <i>expr2</i> und der Endwert ist der Endwert für die BUSINESS_TIME der ursprünglichen Zeile.</p>
<i>expr1</i> and <i>expr2</i>	<p>Geben Sie Ausdrücke an, die einen Wert eines „eingebauten“ Datentyps zurückliefern.</p> <p>Das Ergebnis eines jeden Ausdrucks muss mit dem Datentyp der Spalten des angegebenen Zeitraums vergleichbar sein. Ein Zeitstempel mit TIME_ZONE ist als der Ergebnisdatentyp für <i>expr1</i> oder <i>expr2</i> nicht zulässig.</p>

Natural-Formate und SQL-Datentypen

Das Natural-Format einer *host-variable* wird entsprechend der folgenden Tabelle in einen SQL-Datentyp umgesetzt:

Natural-Format/Länge	SQL-Datentyp
A <i>n</i> , A DYNAMIC	CHAR (<i>n</i>) , VARCHAR(<i>n</i>), CLOB(<i>n</i>)
B2	SMALLINT
B4	INT
F4	REAL
F8	DOUBLE PRECISION
I2	SMALLINT
I4	INT
N <i>nn.m</i>	NUMERIC (<i>nn+m, m</i>)
P <i>nn.m</i>	NUMERIC (<i>nn+m, m</i>)
T, A8	TIME
T (COMPOPT DB2TSTI=ON)	TIMESTAMP
D, A10	DATE
A26	TIMESTAMP
A19	TIMESTAMP(0)
A20+ <i>n</i>	TIMESTAMP(<i>n</i>) (1<= <i>n</i> <=12)
A25	TIMESTAMP(0) WITH TIMEZONE
A26+ <i>n</i>	TIMESTAMP(<i>n</i>) WITH TIMEZONE (1<= <i>n</i> <=12)
G <i>n</i> ; nur für View-Felder	GRAPHIC (<i>n</i>)
U <i>n</i> , U DYNAMIC	GRAPHIC (<i>n</i>) ,VARGRAPHIC(<i>n</i>), DBCLOB(<i>n</i>) CCSID 1200
B <i>n</i> , B DYNAMIC	BINARY(<i>n</i>), VARBINARY(<i>n</i>), BLOB(<i>n</i>)
P19.0	BIGINT
F8	DECFLOAT(<i>n</i>)
A DYNAMIC, B DYNAMIC, U DYNAMIC	XML
Gruppenstruktur (I4,I4,I4,A255) prefixed with :BLOBFILE:	BLOB-Datei-Referenz
Gruppenstruktur (I4,I4,I4,A255) prefixed with :CLOBFILE:	CLOB-Datei-Referenz
Gruppenstruktur (I4,I4,I4,A255) prefixed with :DBCLOBFILE:	DBCLOB-Datei-Referenz
I4 mit Präfix :BLOBLOC:	BLOB-Lokator

Natural-Format/Länge	SQL-Datentyp
I4 mit Präfix :CLOBLOC:	CLOB-Lokator
I4 mit Präfix :DBCLOBLOC:	DBCLOB-Lokator

Natural überprüft nicht, ob der konvertierte SQL-Datentyp mit der Datenbankspalte kompatibel ist. Außer bei Feldern mit Format N wird keine Datenkonvertierung vorgenommen.

Bei Natural SQL gibt es zu den Standard-Natural-Formaten noch folgende Erweiterungen:

- Um alphanumerische Spalten zu unterstützen, die länger als 253 Bytes sind, kann ein eindimensionales Array vom Format A verwendet werden. Der Index dieses Arrays muss mit 1 anfangen und kann nur mit einem Stern (*) referenziert werden. Der entsprechende SQL-Datentyp ist `CHAR (n)`, wobei *n* die Gesamtanzahl der Bytes im Array ist.
- Um Spalten mit variabler Länge zu unterstützen, kann eine *host-variable* mit Schlüsselwort `LINDICATOR` verwendet werden. Der entsprechende SQL-Datentyp ist `VARCHAR (n)`; vgl. [LINDICATOR-Klausel](#).
- Die Natural-Formate Datum (D) und Zeit (T) können bei Natural for Db2 verwendet werden. Sie werden in die entsprechenden datenbank-spezifischen Formate Db2 `DATE` und `TIME` umgesetzt.

Ein sendendes Feld, das als eindimensionales Array ohne `LINDICATOR`-Feld angegeben wird, wird in den SQL-Datentyp `VARCHAR` umgesetzt. Seine Länge ist die Gesamtanzahl der Bytes des Arrays ohne Berücksichtigung nachgestellter Leerzeichen.

146

Das Natural-View-Konzept

Einige Natural-SQL-Statements erlauben auch die Verwendung von Natural-Views (Datenbanksichten).

Eine Natural-View kann anstelle einer Parameterliste angegeben werden, wobei jedes Feld der View (außer Gruppen, redefinierten Feldern sowie Feldern mit vorangestelltem Präfix L@ oder N@) einem Parameter (*host-variable*) entspricht.

Felder, deren Namen mit L@ bzw. N@ anfangen, können nur zusammen mit entsprechenden Feldern gleichen Namens verwendet werden. Dabei werden:

- L@-Felder umgesetzt in LINDICATOR-Felder,
- N@-Felder umgesetzt in INDICATOR-Felder.

Ein L@-Feld sollte in der View jeweils unmittelbar vor dem Feld, auf die es sich bezieht, definiert werden.

Beispiel:

```
DEFINE DATA LOCAL
01 PERS VIEW OF SQL-PERSONNEL
  02 PERSID      (I4)
  02 NAME       (A20)
  02 N@NAME     (I2)           /* null indicator of NAME
  02 L@ADDRESS  (I2)           /* length indicator of ADDRESS
  02 ADDRESS    (A50/1:6)
  02 N@ADDRESS  (I2)           /* null indicator of ADDRESS
01 #PERSID     (I4)
END-DEFINE
...
SELECT *
  INTO VIEW PERS
  FROM SQL-PERSONNEL
  WHERE PERSID = #PERSID
```

```
...  
END-SELECT
```

Das obige Beispiel entspricht dem Folgenden:

```
...  
SELECT *  
  INTO PERSID,  
      NAME INDICATOR N@NAME,  
      ADDRESS(*)INDICATOR N@ADDRESS LINDICATOR L@ADDRESS  
  FROM SQL-PERSONNEL  
  WHERE PERSID = #PERSID  
...  
END-SELECT
```

147 Skalar-Ausdrücke

▪ scalar-expression	1160
▪ scalar-operator	1160
▪ factor	1161
▪ row-value-expression	1170

$$\left\{ \begin{array}{l} \left[\begin{array}{c} + \\ - \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{l} \textit{factor} \\ (\textit{scalar-expression}) \end{array} \right\} \\ \textit{scalar-expression scalar-operator scalar-expression} \end{array} \right\}$$

scalar-expression

Ein *scalar-expression* besteht aus einem *factor* und anderen *scalar-expressions* einschließlich *scalar-operators*.

Hinsichtlich der Referenzierungspriorität gilt Folgendes:

- Wenn in einer *scalar-expression* ein unqualifizierter Variablenname angegeben wird, wird zunächst angenommen, dass es sich um den Namen einer Spalte der referenzierten Tabelle handelt.
- Falls in der Tabelle eine Spalte dieses Namens nicht vorkommt, behandelt Natural die Variable als Benutzervariable (*host-variable*).

scalar-operator

$$\left\{ \begin{array}{c} + \\ - \\ * \\ / \\ | | \\ \text{CONCAT} \end{array} \right\}$$

A *scalar-operator* can be any of the operators listed above. The minus (-) and slash (/) operators must be separated by at least one blank from preceding operators.

factor

Common Set-Syntax:

```

{
  atom
  column-reference
  aggregate-function
  special-register
}

```

Extended Set-Syntax:

```

{
  atom
  column-reference
  aggregate-function
  olap-specification
  row-change-expression
  special-register
  scalar-function
  (scalar-expression,...)
  labeled-duration
  case-expression
  cast-expression
  user-defined-function-reference
  sequence-reference
  time-zone-specific-expression
}

```

Ein *factor* kann eines der obigen Elemente sein, die im Folgenden beschrieben sind.

atom

```

{
  parameter
  constant
}

```

Ein *atom* kann entweder ein *parameter* oder eine Konstante (*constant*) sein.

column-reference

```
[ table-name.
  correlation-name. ] column-name
```

Eine *column-reference* ist ein Spaltenname (*column-name*), optional qualifiziert durch einen Tabellennamen (*table-name*) oder einen *correlation-name* (vgl. Abschnitt [Grundlegende Syntaxbestandteile](#)). Qualifizierte Namen sind oft klarer als unqualifizierte und manchmal erforderlich.



Anmerkung: Ein *table-name* darf hier nicht explizit mit einem *authorization-identifier* qualifiziert werden. Falls Sie einen qualifizierten *table-name* benötigen, verwenden Sie stattdessen einen *correlation-name*.

Wird eine Spalte mit einem *table-name* oder *correlation-name* referenziert, muss sie in der betreffenden Tabelle enthalten sein. Wird weder *table-name* noch *correlation-name* angegeben, muss die betreffende Spalte in einer der in der **FROM**-Klausel angegebenen Tabellen enthalten sein (siehe [table-expression](#)).

aggregate-function

Common Set-Syntax:

```
{ COUNT { (*)
      (DISTINCT column-reference) }
  { { AVG }
    { MAX } { (DISTINCT column-reference) }
    { MIN } { ([ALL] scalar-expression) }
    { SUM }
```

Extended Set-Syntax:

{ COUNT COUNT-BIG }	({ ALL DISTINCT }	*	{ <i>scalar-expression</i> })
{ AVG MAX MIN SUM STDDEV STDDEV_SAMP VARIANCE VARIANCE_SAMP }	({ ALL DISTINCT }		{ <i>scalar-expression</i> })
{ CORRELATION COVARIANCE COVARIANCE_SAMP }	({ <i>scalar-expression-1</i> , <i>scalar-expression-2</i> })

SQL bietet eine Anzahl spezieller Funktionen zur Erweiterung der grundlegenden Such-Möglichkeiten. Folgende sogenannte SQL *aggregate-functions* sind verfügbar und werden von Natural unterstützt:

AVG	gibt den Durchschnitt der Werte einer Spalte zurück.
COUNT	gibt die Anzahl der Werte einer Spalte zurück.
MAX	gibt den größten Wert einer Spalte zurück.
MIN	gibt den kleinsten Wert einer Spalte zurück.
SUM	gibt die Summe der Werte einer Spalte zurück.

Bis auf COUNT(*) sammelt jede dieser Funktionen die Skalarwerte in einem Argument, d.h. einer einzelnen Spalte oder einer *scalar-expression*, und gibt als Ergebnis einen Skalarwert zurück.

Beispiel:

```

DEFINE DATA LOCAL
1 AVGAGE (I2)
END-DEFINE
...
SELECT AVG (AGE)
  INTO AVGAGE
  FROM SQL-PERSONNEL
...

```

DISTINCT

Im allgemeinen kann dem Argument optional das Schlüsselwort `DISTINCT` vorangestellt werden, um doppelte Werte zu eliminieren, bevor die Funktion ausgeführt wird.

Wenn Sie `DISTINCT` angeben, muss das Argument der Name einer einzelnen Spalte sein; wenn Sie `DISTINCT` nicht angeben, kann das Argument ein allgemeiner *scalar-expression* sein.

`DISTINCT` ist nicht erlaubt bei der Funktion `COUNT(*)`, mit der alle Zeilen in einer Tabelle ohne Eliminierung doppelt vorkommender Zeilen gezählt werden.

ROW CHANGE-expression

```
ROW CHANGE { TIMESTAMP } FOR table-designator
           { TOKEN }
```

Ein `ROW CHANGE`-Ausdruck liefert eine Zeichenfolge (Token) oder einen Zeitstempel, das bzw. der für die letzte Änderung an einer Zeile steht.

<code>TIMESTAMP</code>	Gibt an, dass ein Zeitstempel zurückgegeben wird, der für die letztmalige Änderung an einer Zeile steht.
<code>TOKEN</code>	Gibt an, dass einen Zeichenfolge (Token) des Typs <code>BIGINT</code> zurückgegeben wird, das für einen relativen Punkt in der Änderungsabfolge einer Zeile steht.
<code>FOR table-designator</code>	Bezeichnet die Tabelle, in welcher der Ausdruck referenziert wird. <i>table-designator</i> muss ein gültiges Natural SQL DDM sein.

OLAP-expression

```
{ ordered-OLAP-specification
  numbering-specification
  aggregation-specification }
```

ordered-OLAP-specification

```
{ RANK
  DENSE_RANK } ( ) OVER ([window-partition-clause] window-order-clause)
```

numbering-specification

```
ROW_NUMBER ( ) OVER ([window-partition-clause] [window-order-clause])
```

aggregation-specification

```
aggregate-function OVER ([window-partition-clause])
{
  RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
  {
    window-order-clause {
      RANGE BETWEEN UNBOUNDED
      PRECEDING AND UNBOUNDED
      FOLLOWING
      window-aggregation-group-clause
    }
  }
}
```

aggregate-function

```
{
  AVG function
  CORRELATION function
  COUNT function
  COUNT_BIG function
  COVARIANCE function
  MAX function
  MIN function
  STDDEV function
  SUM function
  VARIANCE function
}
```

window-aggregation-group-clause

```
{ ROWS } { group-start }
{ RANGE } { group-between }
           { group-end }
```

group-start

```
{ UNBOUNDED PRECEDING }
{ unsigned-constant PRECEDING }
{ CURRENT ROW }
```

group-between

BETWEEN *group-bound-1* AND *group-bound-2*

group-bound-1

{ UNBOUNDED PRECEDING
unsigned-constant PRECEDING
unsigned-constant FOLLOWING
 CURRENT ROW }

group-bound-2

{ UNBOUNDED FOLLOWING
unsigned-constant PRECEDING
unsigned-constant FOLLOWING
 CURRENT ROW }

group-end

{ UNBOUNDED FOLLOWING
unsigned-constant FOLLOWING }

window-partition-clause

PARTITION BY *partitioning-expression*,...

window-order-clause

ORDER BY {*sort-key-expression* [ASC
 { NULLS LAST
 ASC NULLS FIRST }
 DESC
 { DESC NULLS FIRST }
 DESC NULLS LAST] },...

OLAP-Angaben (Online Analytical Processing) bieten die Möglichkeit, im Ergebnis einer Abfrage Informationen zur Rangfolge, Zeilennummerierung und Aggregation als Skalarwert zurückzugeben. Eine OLAP-Angabe kann enthalten sein in einem Ausdruck, in einer *select-list* oder in der ORDER BY-Klausel eines SELECT-Statements. Das Abfrageergebnis, auf das die OLAP-Angaben angewendet werden, ist die Ergebnistabelle der innersten Unterauswahl (*subselect*), in der die OLAP-Angaben enthalten sind.

RANK	Gibt an, dass der Rang einer Zeile definiert ist als 1 plus Anzahl der Zeilen, die der Zeile unmittelbar vorangehen.
DENSE_RANK	Gibt an, dass der Rang einer Zeile definiert ist als 1 plus Anzahl der vorangehenden Zeilen, die sich hinsichtlich der Reihenfolge unterscheiden.
ROW_NUMBER	Gibt an, dass Zeilenfolgennummer für die Zeile berechnet wird, die durch die Reihenfolge definiert ist, wobei mit der 1 für die erste Zeile begonnen wird.
PARTITION BY	Definiert die Partition, in der die OAP-Operation angewendet wird.
ORDER BY	Definiert die Reihenfolge von Zeilen innerhalb einer Partition, die zur Bestimmung des Werts der OLAP-Angabe verwendet wird.
ASC	Gibt an, dass die <i>sort-key-expression</i> -Werte in aufsteigender Reihenfolge verwendet werden.
DESC	Gibt an, dass die <i>sort-key-expression</i> -Werte in absteigender Reihenfolge verwendet werden.
NULLS_FIRST	Gibt an, dass hinsichtlich der Window-Reihenfolge Nullwerte vor allen Werten ungleich Null bei der der Sortierreihenfolge berücksichtigt werden.
NULLS_LAST	Gibt an, dass hinsichtlich der Window-Reihenfolge Nullwerte nach allen Werten ungleich Null bei der der Sortierreihenfolge berücksichtigt werden.

Beispiel:

Das folgende Beispiel zeigt die Rangordnung der Mitarbeiter, sortiert nach Nachnamen, die ein Gesamtgehalt von mehr als \$30,000 haben.

```
SELECT EMPNO, LASTNAME, FIRSTNAME, SALARY+BONUS AS TOTAL_SALARY,
       RANK() OVER(ORDER BY SALARY+BONUS DESC) AS RANK_SALARY
FROM DSN8910-EMP WHERE SALARY+BONUS > 30000
ORDER BY LASTNAME;
```

time-zone-specific-expression


time-zone-specific-expression

Gibt einen Zeitstempel mit Zeitzonenwert an: [AT LOCAL](#) oder [AT TIME ZONE](#)

AT LOCAL

<pre>function-invocation (expression) constant column-name variable special-register scalar-fullselect case-expression cast-specification</pre>	} {AT LOCAL}
---	--------------

AT TIME ZONE

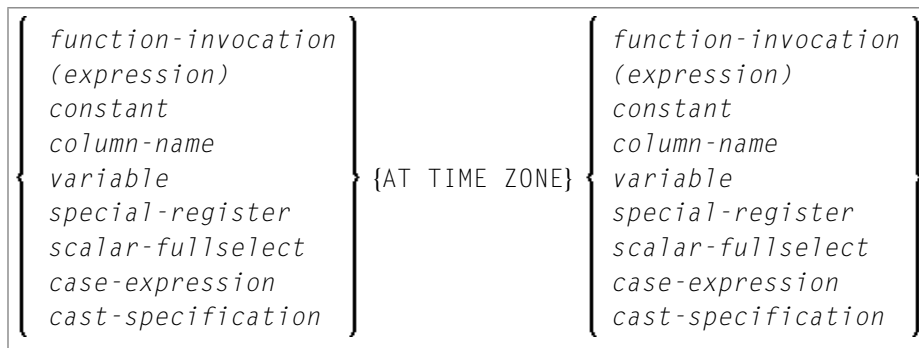

special-register

Eine Referenz auf ein *special-register* gibt einen Skalarwert zurück.


Weitere Informationen zu den von Natural unterstützten speziellen Registern siehe *special-register* im Abschnitt *Gemeinsame syntaktische Elemente für Natural SQL-Statements* in der *Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation*.

scalar-function

Eine *scalar-function* ist eine eingebaute Funktion, die zur Erstellung skalarer Berechnungsausdrücke benutzt werden kann.

Informationen zu den Skalarfunktionen, die vom Natural **SQL Extended Set** unterstützt werden, siehe *Syntactical Items Common to Natural SQL Statements*, *scalar-function* in der *Natural for Db2-Dokumentation*.

labeled-duration

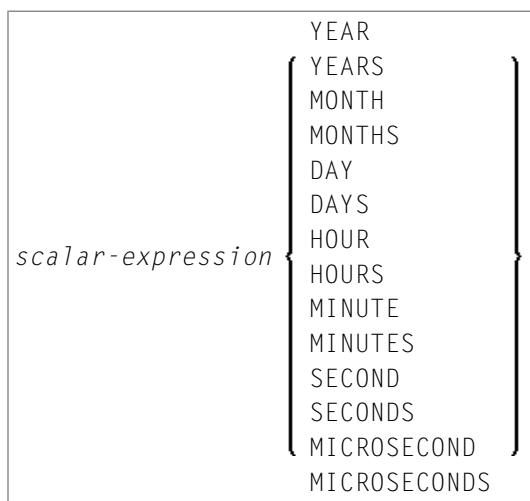

Eine *labeled-duration* zeigt eine spezifische Zeiteinheit an, die durch eine Zahl ausgedrückt wird, welche ein Ausdruck sein kann, auf den eines der Schlüsselwörter für die Dauer folgt.

labeled-duration entspricht nicht dem Standard SQL und wird daher nur vom Natural **SQL Extended Set** unterstützt.

case-expression

```
CASE { searched-when-clause } [ ELSE { NULL scalar-expression } ] END
```

case-expression entspricht nicht dem Standard SQL und wird daher nur vom Natural **SQL Extended Set** unterstützt.

WHEN-Klausel mit Suchbedingung

```
WHEN search-condition THEN { NULL scalar-expression }
```

Eine WHEN-Klausel mit Suchbedingung entspricht nicht dem Standard SQL und wird daher nur vom Natural **SQL Extended Set** unterstützt.

Weitere Informationen siehe *search-condition*.

Einfache WHEN-Klausel

```
scalar-expression { WHEN scalar-expression THEN { NULL scalar-expression } } ...
```

Eine einfache WHEN-Klausel entspricht nicht dem Standard SQL und wird daher nur vom Natural **SQL Extended Set** unterstützt.

cast-expression

```
CAST (scalar-expression AS data-type)
```

Ein *cast-expression* entspricht nicht dem Standard SQL und wird daher nur vom Natural **SQL Extended Set** unterstützt.

user-defined-function-reference

Die Option *user-defined-function-reference* gehört zum Natural **SQL Extended Set**. Mit dieser Option können Sie beliebige benutzerdefinierte Funktionen aufrufen. Argumente müssen durch Kommas abgetrennt und in Klammern gesetzt werden. Die benutzerdefinierte Funktion muss in der Ziel-RDBMS deklariert werden.

sequence-reference

Die Option *sequence-reference* gehört zum Natural **SQL Extended Set**.

```
{ NEXT VALUE FOR sequence-name
  PREVIOUS VALUE FOR sequence-name }
```

Mit dieser Option können Sie den nachfolgenden oder den vorhergehenden Wert eines Abfolgeobjekts referenzieren. Das Abfolgeobjekt muss in der Ziel-RDBMS erstellt werden, ehe es zur Laufzeit referenziert wird.

scalar-fullselect

```
(fullselect)
```

Die Option *scalar-fullselect* gehört zum Natural **SQL Extended Set**.

Ein *scalar-fullselect*, der in einem Ausdruck unterstützt wird, ist ein in Klammern stehendes *fullselect*, das eine einzelne, aus einem einzigen Spaltenwert bestehende Zeile zurückgibt. Wenn für einen *scalar-fullselect* mehr als eine Zeile zurückgegeben werden soll, tritt ein Fehler auf.

row-value-expression


```
(scalar-expression,...)
```

Ein *row-value-expression* gibt eine einzelne Zeile zurück, die aus einem oder mehreren Spaltenwerten besteht. Die Werte können in Form einer Liste von Ausdrücken angegeben werden. Die Anzahl der vom *row-value-expression* zurückgegebenen Spalten ist gleich der Anzahl der Ausdrücke. *row-value-expression* kann als Operand bei mehreren *predicates* verwendet werden (*quantified*, *DISTINCT*, *comparison* und *IN*).

148

Suchbedingungen

- search-condition 1172
- predicate 1172

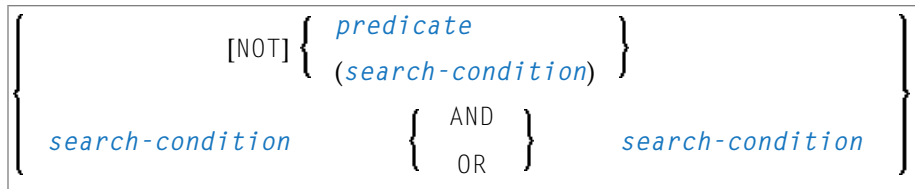

search-condition

Eine *search-condition* kann aus einer einfachen Bedingung (*predicate*) bestehen oder aus mehreren *search-conditions*, die durch die Boole'schen Operatoren AND, OR und NOT verknüpft werden, wobei die Reihenfolge der Auswertung außerdem durch entsprechende Klammerung bestimmt werden kann.

Beispiel:

```

DEFINE DATA LOCAL
01 NAME    (A20)
01 AGE     (I2)
END-DEFINE
...
SELECT *
  INTO NAME, AGE
  FROM SQL-PERSONNEL
  WHERE AGE = 32 AND NAME > 'K'
END-SELECT
...

```

predicate

Ein *predicate* gibt eine Bedingung an, die „wahr“, „falsch“ oder „unbekannt“ sein kann.

In einer *search-condition* kann ein *predicate* aus einer einfachen oder komplexen Vergleichsoperation oder anderen Arten von Bedingung bestehen.

Beispiel:

```
SELECT NAME, AGE
INTO VIEW PERS
FROM SQL-PERSONNEL
WHERE AGE BETWEEN 20 AND 30
      OR AGE IN ( 32, 34, 36 )
      AND NAME LIKE '%er'
...

```



Anmerkung: Das Prozentzeichen (%) kann zu Konflikten mit Natural-Terminalkommandos führen. In diesem Fall müssen Sie als Steuerzeichen für Terminalkommandos ein anderes Zeichen als % definieren (siehe *Ändern des Terminalkommando-Steuerzeichens*).

Die einzelnen *predicates* sind auf den folgenden Seiten beschrieben (weitere Informationen zu *predicates* finden Sie in der betreffenden Literatur). Entsprechend der obigen Syntax heißen sie wie folgt:

The individual predicates are explained in the following topics (for further information on predicates, please refer to the relevant literature). According to the syntax above, they are called as follows:


- [comparison-predicate](#)
- [BETWEEN-predicate](#)
- [DISTINCT-predicate](#)
- [LIKE-predicate](#)
- [NULL-predicate](#)
- [IN-predicate](#)
- [quantified-predicate](#)
- [EXISTS-predicate](#)
- [XMLEXISTS-predicate](#)

comparison-predicate

$$\left\{ \begin{array}{l} \textit{scalar-expression} \quad \textit{comparison} \quad \textit{scalar-expression} \\ \textit{row-value-expression} \left\{ \begin{array}{l} = \\ < \end{array} \right\} \quad \textit{row-value-expression} \end{array} \right\}$$

Ein *comparison-predicate* vergleicht zwei Werte oder einen Satz Werte mit einem anderen Satz Werte.

Siehe Informationen zu [scalar-expression](#).

comparison

comparison kann einer der folgenden Operatoren sein:

=	gleich
<	kleiner als
>	größer als
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich
<>	ungleich

subquery

(select-expression)

Eine *subquery* ist eine *select-expression* innerhalb einer anderen *select-expression*.

Beispiel:

```

DEFINE DATA LOCAL
1 #NAME      (A20)
1 #PERSNR    (I4)
END-DEFINE
...
SELECT NAME, PERSNR
  INTO #NAME, #PERSNR
  FROM SQL-PERSONNEL
  WHERE PERSNR IN
    ( SELECT PERSNR
      FROM SQL-AUTOMOBILES
      WHERE COLOR = 'black' )
  ...
END-SELECT

```

Weitere Informationen siehe [SELECT-Ausdrücke](#).

BETWEEN-predicate

```
scalar-expression [NOT] BETWEEN scalar-expression AND scalar-expression
```

Ein *BETWEEN-predicate* vergleicht einen Wert mit einem Bereich von Werten.

Siehe Informationen zu [scalar-expression](#).

DISTINCT-predicate

```
{ scalar-expression IS [NOT] DISTINCT FROM scalar-expression
  row-value-expression IS [NOT] DISTINCT FROM row-value-expression }
```

Ein *DISTINCT-predicate* vergleicht einen Wert mit einem anderen Wert oder einen Satz Werte mit einem anderen Satz Werte.

LIKE-predicate

```
column-reference [NOT] LIKE { atom
                             special-register } [ESCAPE atom]
```

Ein *LIKE-predicate* sucht nach Zeichenketten, die ein bestimmtes Muster haben.

Siehe Informationen zu [column-reference](#), [atom](#) und [special-register](#).

NULL-predicate

```
column-reference IS [NOT] NULL
```

Ein *NULL-predicate* prüft auf Nullwerte.

Wenn die Compiler-Option DB2ARRAY auf ON gesetzt ist, kann ein Natural-Array oder ein feststehender Indexbereich eines Arrays als [atom](#) angegeben werden. Der Natural SQL Compiler zerlegt dann das Array oder den feststehenden Indexbereich in eine Liste mit skalaren *host-variables*.

Siehe Informationen zu [column-reference](#).

IN-predicate

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{scalar-expression [NOT] IN } \left\{ \begin{array}{l} \text{subquery} \\ \text{row-value-expression} \end{array} \right\} \\ \text{row-value-expression [NOT] IN subquery} \end{array} \right\}$$

Ein *IN-predicate* vergleicht einen Wert oder einen Satz Werte mit einer Sammlung von Werten.

Siehe Informationen zu *scalar-expression*, *atom* und *special-register*.

Siehe Informationen zu *subquery*.

quantified-predicate

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{scalar-expression} \quad \text{comparison} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{SOME} \\ \text{ANY} \\ \text{ALL} \end{array} \right\} \text{subquery} \\ \text{row-value-expression} \quad = \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{SOME} \\ \text{ANY} \end{array} \right\} \text{subquery} \\ \text{row-value-expression} \quad <> \quad \text{ALL} \quad \text{subquery} \end{array} \right\}$$

Ein *quantified-predicate* vergleicht einen Wert oder einen Satz Werte mit einer Sammlung von Werten.

Siehe Informationen zu *scalar-expression*, *comparison* und *subquery*.

EXISTS-predicate

$$\text{EXISTS } \text{subquery}$$

Ein *EXISTS-predicate* prüft, ob bestimmte Zeilen vorhanden sind.

Die Bedingung des *EXISTS-predicate* kann nur erfüllt werden, wenn das Ergebnis der ausgewerteten *subquery* nicht leer ist, d.h. wenn mindestens ein Datensatz (eine Zeile) in der FROM-Tabelle der *subquery* die WHERE-Klausel-Suchbedingung dieser *subquery* erfüllt.

Beispiel für EXISTS:

```

DEFINE DATA LOCAL
1 #NAME      (A20)
END-DEFINE
...
SELECT NAME
  INTO #NAME
  FROM SQL-PERSONNEL
  WHERE EXISTS
    ( SELECT *
      FROM SQL-EMPLOYEES
      WHERE PERSNR > 1000
        AND NAME < 'L' )
    ...
END-SELECT
...

```

Siehe Informationen zu [subquery](#).

XMLEXISTS-predicate

$\text{XMLEXISTS} (\textit{xquery-expression-constant} \left[\begin{array}{l} \text{BY REF} \\ \text{PASSING } \textit{xquery-argument}, \dots \end{array} \right])$

xquery-argument

$\left\{ \begin{array}{l} \textit{xquery-context-item-expression} \\ \textit{xquery-context-item-expression AS identifier} \end{array} \right\}$
--

Das *XMLEXISTS-predicate* prüft, ob ein XPATH-Ausdruck eine Folge von einem oder mehreren *items* zurückgibt. Weitere Informationen siehe *IBM Db2 XML Guide*.

149

SELECT-Ausdrücke

- selection 1180
- table-expression 1181

```
SELECT selection table-expression
```

Ein *select-expression* gibt eine Ergebnistabelle an. Sie wird bei den folgenden Statements benutzt:
[INSERT](#) | [SELECT](#) | [UPDATE](#)

selection

```
[ ALL | DISTINCT ] { { scalar-expression [[AS] correlation-name] } , ... }
```

Mit *selection* geben Sie die Spalten der auszuwählenden Ergebnissatztabellen an.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
ALL DISTINCT	<p>Eliminierung doppelt vorkommender Zeilen:</p> <p>Doppelt vorkommende Zeilen werden nicht automatisch aus dem Ergebnis eines <i>select-expression</i> entfernt. Wenn Sie dies wünschen, müssen Sie das Schlüsselwort DISTINCT angeben.</p> <p>Die Alternative zu DISTINCT ist ALL. Wenn Sie nichts angeben, gilt ALL.</p>
<i>scalar-expression</i>	<p>Skalar-Ausdruck:</p> <p>Anstelle eines einfachen Spaltennamen können Sie auch allgemeine <i>scalar-expressions</i> angeben, die Skalar-Operatoren und Skalar-Funktionen enthalten, die berechnete Werte liefern. Siehe Skalar-Ausdrücke.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>SELECT NAME, 65 - AGE FROM SQL-PERSONNEL ...</pre>
AS	<p>Das optionale Schlüsselwort AS steht zu Beginn eines <i>correlation-name</i> für eine Spalte.</p>
<i>correlation-name</i>	<p>Korrelationsname:</p> <p>Es besteht die Möglichkeit, einem <i>scalar-expression</i> einen <i>correlation-name</i> als Alias-Namen für eine Ergebnisspalte zuzuweisen.</p> <p>Der <i>correlation-name</i> braucht nicht eindeutig sein. Wenn für eine Ergebnisspalte kein <i>correlation-name</i> angegeben wird, wird der betreffende <i>column-name</i></p>

Syntax-Element	Beschreibung
	genommen (falls sich die Ergebnisspalte von einem Spaltennamen ableitet; andernfalls hat die Ergebnisspalte keinen Namen). Der Name einer Ergebnisspalte kann beispielsweise als Spaltenname in der ORDER BY-Klausel eines SELECT-Statements angegeben werden.
*	<p>Stern-Notation (*) :</p> <p>Alle Spalten aller in der FROM-Klausel angegebenen Tabellen werden ausgewählt.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>SELECT * FROM SQL-PERSONNEL, SQL-AUTOMOBILES ...</pre>

table-expression

```
from-clause [where-clause]
[group-by-clause] [having-clause]
[order-by-clause] [fetch-first-clause]
```

Ein *table-expression* gibt an, von wo und nach welchen Kriterien Zeilen ausgewählt werden sollen.

Folgende Themen werden behandelt:

- FROM-Klausel
- Table Reference
- WHERE-Klausel
- GROUP BY-Klausel
- HAVING-Klausel
- ORDER BY-Klausel
- FETCH FIRST-Klausel

- Beispiele für Tabellenausdrücke

FROM-Klausel

```
FROM table-reference,...
```

Diese Klausel gibt an, von welchen Tabellen die Ergebnismenge erstellt werden soll.

Table Reference

```

{
  table-name [period-specification] [correlation-clause]
  [TABLE] subquery correlation-clause
  joined-table
  TABLE (function-name (scalar-expression,...)) correlation-clause
  data-change-table-reference [correlation-clause]
  xmltable-function correlation-clause
}

```

Die in der FROM-Klausel angegebenen Tabellen müssen die in der Auswahlliste verwendeten Spaltenfelder enthalten.

Sie können entweder eine einzelne Tabelle angeben oder eine Zwischenergebnistabelle erzeugen, die das Ergebnis einer *subquery* oder einer Join-Operation ist (siehe unten).

Da in einer FROM-Klausel mehrere Tabellen (d.h. DDMs) angesprochen werden können und eine *table-expression* mehrere FROM-Klauseln enthalten kann, wenn *subqueries* angegeben sind, bestimmt die Datenbanknummer (DBID) des ersten DDMs in der ersten FROM-Klausel die zugrunde liegende Datenbank.

TABLE *function-name*-Klausel

Die TABLE *function-name*-Klausel gehört zum **SQL Extended Set** und erfordert eine *correlation-clause* mit einer *column-name*-Liste.

period-specification

```

FOR { SYSTEM_TIME } { AS OF expr
  { BUSINESS_TIME } { FROM expr1 TO expr2
  { BETWEEN expr1 AND expr2 } ...

```

Mit der optionalen Angabe einer *period-specification* geben Sie an, dass für die Zeittabelle (*table-name*) eine Zeitraumangabe gilt. Derselbe Zeitraumname (SYSTEM_TIME oder BUSINESS_TIME) darf nicht mehr als einmal für dieselbe Tabelle angegeben werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FOR SYSTEM_TIME	Gibt an, dass der SYSTEM_TIME-Zeitraum für die Zeitraumangabe benutzt wird. SYSTEM_TIME muss ein Zeitraum sein, der in der Tabelle definiert ist, und die die Tabelle muss eine vom System verwaltete Zeittabelle sein, die bei der Systemdatenversionierung definiert wird.
FOR BUSINESS_TIME	Gibt an, dass der BUSINESS_TIME-Zeitraum für die Zeitraumangabe benutzt wird. BUSINESS_TIME muss ein Zeitraum sein, der in der Tabelle definiert ist
<i>expr, expr1, expr2</i>	Geben Sie Audrücke an, die einen Wert eines eingebauten Datentyps zurückgeben, der mit dem Datentyp der Spalten des angegebenen Zeitraums vergleichbar sein und der keine TIME_ZONE enthalten darf.
AS OF <i>expr</i>	Gibt an, dass die Tabelle jede Zeile enthält, für die der Startwert für den angegebenen Zeitraum kleiner als der oder gleich dem Ausdruck <i>expr</i> und der Endwert für den angebenen Zeitraum größer als der Ausdruck <i>expr</i> ist.
FROM <i>expr1</i> TO <i>expr2</i>	Gibt an, dass die Tabelle Zeilen enthält, die für den mit <i>expr1</i> bis <i>expr2</i> angegebenen Zeitraum vorhanden sind. Eine Zeile wird in die Tabelle aufgenommen, wenn der Startwert für den Zeitraum in der Zeile kleiner als <i>expr2</i> und der Endwert für den Zeitraum in der Zeile größer als <i>expr1</i> ist.
BETWEEN <i>expr1</i> AND <i>expr2</i>	Gibt an, dass die Tabelle eine Zeile enthält, in welcher sich der angegebene Zeitraum zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen <i>expr1</i> und <i>expr2</i> überlappt. Eine Zeile wird in die Tabelle aufgenommen, wenn der Startwert für den Zeitraum in der Zeile kleiner als oder gleich <i>expr2</i> und der Endwert für den Zeitraum in der Zeile größer als <i>expr1</i> ist.

Optional kann eine *correlation-clause* zu einem *table-name* zugeordnet werden. Bei einer *subquery* muss eine *correlation-clause* zugeordnet werden.

correlation-clause

```
[AS] correlation-name [(column-name,...)]
```

Eine *correlation-clause* besteht aus dem optionalen Schlüsselwort AS und einem *correlation-name*. Optional kann danach noch eine einfache Liste mit Spaltennamen angegeben werden. *column-name* gehört zum **SQL Extended Set**.

joined-table

```

{
  table-reference [ { INNER
                     LEFT [OUTER]
                     RIGHT [OUTER]
                     FULL [OUTER]
                   } ] JOIN table-reference ON join-condition
}
(joined-table)

```

Eine *joined-table* gibt eine Zwischenergebnistabelle an, die das Ergebnis einer Zusammenfügungsoperation (Join) ist.

Bei der Zusammenfügung kann es sich um einen INNER, LEFT OUTER, RIGHT OUTER oder FULL OUTER JOIN handeln. Falls Sie nichts angeben, gilt INNER.

Es ist möglich, mehrere Joins zu schachteln, d.h. die Tabellen, die die Zwischenergebnistabelle bilden, können ihrerseits Zwischenergebnstabellen einer Zusammenfügungsoperation oder einer *subquery* sein, wobei letztere wiederum ebenfalls eine *joined-table* oder eine weitere *subquery* in der FROM-Klausel haben kann.

Jjoin-condition

Bei INNER-, LEFT OUTER- und RIGHT OUTER-Zusammenfügungen:

```
search-condition
```

Bei FULL OUTER-Zusammenfügungen:

```
full-join-expression = full-join-expression [AND ...]
```

full-join-expression

```
{ column-name
  { VALUE
    COALESCE } (column-name , ...) }
```

Innerhalb einer *join-expression* sind nur *column-names* und die *scalar-function* VALUE (oder ihr Synonym COALESCE) erlaubt.

Siehe Informationen zu *column-name*.

data-change-table-reference

```
FINAL TABLE (INSERT-statement)
{ { FINAL
  OLD } TABLE
  (searched-UPDATE-statement)
  OLD TABLE (searched-DELETE-statement)
  FINAL TABLE (MERGE-statement) }
```

Eine *data-change-table-reference* gibt eine Zwischenergebnistabelle an, die auf den Zeilen basiert, die durch das in der FROM-Klausel angegebene SQL-Datenänderungs-Statement verändert werden. Eine *data-change-table-reference* kann nur als die einzige Tabellenreferenz in der FROM-Klausel angegeben werden.

Syntax-Element-Beschreibung:

Syntax-Element	Beschreibung
FINAL TABLE	Gibt an, dass die Zeilen der Zwischenergebnistabelle den Satz Zeilen, die vom SQL-Datenänderungs-Statement geändert werden, so darstellt wie sie beim Beenden des SQL-Datenänderungs-Statement erscheinen.
OLD TABLE	Gibt an, dass die Zeilen der Zwischenergebnistabelle den Satz Zeilen, die vom SQL-Datenänderungs-Statement geändert werden, so darstellt, wie sie vor der Anwendung des SQL-Datenänderungs-Statement vorhanden sind.

xmltable-function

Eine *xmltable-function* gibt den Aufruf der eingebauten XMLTABLE-Funktion an.

WHERE-Klausel

[WHERE *search-condition*]

In der WHERE-Klausel geben Sie ein Auswahlkriterium (*search-condition*) an, nach dem die Zeilen ausgewählt werden sollen.

Beispiel:

```

DEFINE DATA LOCAL
01 NAME    (A20)
01 AGE     (I2)
END-DEFINE
...
SELECT *
  INTO NAME, AGE
  FROM SQL-PERSONNEL
  WHERE AGE = 32
END-SELECT
...

```

Weitere Informationen siehe [Suchbedingungen](#).

GROUP BY-Klausel

```
[GROUP BY column-reference, ...]
```

Die GROUP BY-Klausel sortiert die durch der FROM-Klausel angegebene Tabelle nach Gruppen, und zwar so, dass alle Zeilen einer Gruppe in der GROUP BY-Spalte den gleichen Wert haben.

Jede *column-reference* in der Selektionsliste muss entweder eine GROUP BY-Spalte sein oder mit einer *aggregate-function* angegeben werden. *aggregate-functions* werden auf einzelne Gruppen (nicht auf die ganze Tabelle) angewandt. Die Ergebnistabelle enthält soviele Zeilen wie Gruppen.

Weitere Informationen siehe [Column Reference](#) und [Aggregate Function](#).

Beispiel:

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #AGE      (I2)
1 #NUMBER  (I2)
END-DEFINE
...
SELECT AGE , COUNT(*)
  INTO #AGE, #NUMBER
  FROM SQL-PERSONNEL
  GROUP BY AGE
...
```

Falls der GROUP BY-Klausel eine WHERE-Klausel vorangeht, werden alle Zeilen, die nicht die WHERE-Klausel erfüllen, ausgeschlossen, bevor die Sortierung erfolgt.

HAVING-Klausel

```
[HAVING search-condition]
```

Wenn Sie eine HAVING-Klausel verwenden, sollten Sie auch eine GROUP BY-Klausel verwenden.

So wie die WHERE-Klausel Zeilen aus einer Ergebnistabelle aussortiert, sortiert die HAVING-Klausel Gruppen aus, und zwar auf Grundlage einer Suchbedingung (*search-condition*). Skalar-Ausdrücke in einer HAVING-Klausel dürfen pro Gruppe nur einen Wert enthalten.

Weitere Informationen siehe [Scalar Expressions](#) and [Search Conditions](#).

Beispiel:


```

DEFINE DATA LOCAL
1 #NAME      (A20)
1 #AVGAGE    (I2)
1 #NUMBER    (I2)
END-DEFINE
...
SELECT NAME, AVG(AGE), COUNT(*)
  INTO #NAME, #AVGAGE, #NUMBER
  FROM SQL-PERSONNEL
  GROUP BY NAME
  HAVING COUNT(*) > 1
...

```

ORDER BY-Klausel

ORDER BY	{	<i>sort-key</i> [ASC]	}
		DESC	
		...	
	{	INPUT SEQUENCE	}
	{	ORDER OF <i>table-designator</i>	}

sort-key

{	<i>column-name</i>	}
{	<i>integer</i>	}
{	<i>sort-key-expression</i>	}

FETCH FIRST-Klausel

[FETCH FIRST	{	<u>1</u>	}	{	ROWS	}	ONLY]
		{	<i>integer</i>	}	{	ROW	}		

Beispiele für Tabellenausdrücke

Beispiel 1:

```

DEFINE DATA LOCAL
01 #NAME      (A20)
01 #FIRSTNAME (A15)
01 #AGE       (I2)
...
END-DEFINE
...
SELECT NAME, FIRSTNAME, AGE
  INTO #NAME, #FIRSTNAME, #AGE

```

```
FROM SQL-PERSONNEL
  WHERE NAME IS NOT NULL
        AND AGE > 20
...
  DISPLAY #NAME #FIRSTNAME #AGE
END-SELECT
...
END
```

Beispiel 2:

```
DEFINE DATA LOCAL
01 #COUNT    (I4)
...
END-DEFINE
...
SELECT SINGLE COUNT(*) INTO #COUNT FROM SQL-PERSONNEL
...
```

150 Flexible SQL

- Flexible SQL benutzen 1190
- Textvariablen in flexibler SQL angeben 1191

Eine weitere Möglichkeit, SQL-Statements einzusetzen, ist die Verwendung so genannter „flexibler SQL“. Diese gestattet Ihnen die Verwendung beliebiger SQL-Syntax.

Flexible SQL benutzen

Zusätzlich zu der im bisherigen Verlauf dieses Kapitels beschriebenen SQL-Syntax haben Sie mit flexibler SQL die Möglichkeit, beliebige SQL-Syntax zu verwenden.

Die Zeichen << und >>

Flexible SQL muss zwischen den Zeichen << und >> stehen. Sie kann beliebigen SQL-Text und *host-variables* enthalten. Mit flexibler SQL verwendete *host-variables* müssen als Präfix einen Doppelpunkt (:) haben.

Flexible SQL kann aus einer Zeichenkette bestehen, die über mehrere Zeilen gehen und ganze oder teilweise Kommentarzeilen enthalten kann (vgl. `PROCESS SQL`-Statement).

Flexible SQL kann anstelle folgender SQL-Syntaxteile verwendet werden:

- *atom*
- *column-reference*
- *scalar-expression*
- *predicate*

Flexible SQL kann auch zwischen den Klauseln eines *select-expression* verwendet werden:

```
SELECT selection
<< ... >>
INTO ...
FROM ...
<< ... >>
WHERE ...
<< ... >>
GROUP BY ...
<< ... >>
HAVING ...
<< ... >>
ORDER BY ...
<< ... >>
```



Anmerkung: Der in flexibler SQL angegebene SQL-Text wird nicht vom Natural-Compiler erkannt, sondern (mit ausgetauschten *host-variables*) einfach in die SQL-Zeichenkette kopiert, die an das Datenbanksystem übergeben wird. Demzufolge werden Syntaxfehler in der flexiblen SQL erst zur Laufzeit erkannt, wenn die Datenbank das betreffende Statement ausführt.

Beispiel 1

```
SELECT NAME
FROM SQL-EMPLOYEES
WHERE << MONTH (BIRTH) >> = << MONTH (CURRENT_DATE) >> ←
```

Beispiel 2:

```
SELECT NAME
FROM SQL-EMPLOYEES
WHERE << MONTH (BIRTH) = MONTH (CURRENT_DATE) >>
```

Beispiel 3:

```
SELECT NAME
FROM SQL-EMPLOYEES
WHERE SALARY > 50000
<< INTERSECT
  SELECT NAME
  FROM SQL-EMPLOYEES
  WHERE DEPT = 'DEPT10'
>>
```

Textvariablen in flexibler SQL angeben

Innerhalb der flexiblen SQL können Sie auch so genannte „Textvariablen“ angeben.

```
<<:T:host-variable [LINDICATOR:host-variable]>>
```

Die Syntax-Elemente sind im Folgenden beschrieben.

:T:	<p>Eine Textvariable ist eine <i>host-variable</i> mit dem Präfix :T:. Sie muss alphanumerisches Format haben.</p> <p>Zur Laufzeit wird eine Textvariable innerhalb eines SQL-Statements durch ihren Inhalt ersetzt, d.h. die in der Textvariablen enthaltene Textzeichenkette wird in die SQL-Zeichenkette eingefügt.</p> <p>Nach dem Ersetzen werden nachfolgende Leerzeichen aus der eingefügten Textzeichenkette entfernt.</p> <p>Sie müssen selbst darauf achten, dass sich aus dem Inhalt einer Textvariablen beim Einfügen ein syntaktisch korrektes SQL-Statement ergibt. Insbesondere darf eine Textvariable keine <i>host-variables</i> enthalten.</p> <p>Ein Statement, das eine Textvariable enthält, wird immer im dynamischen SQL-Modus ausgeführt.</p>
-----	---

LINDICATOR	<p>LINDICATOR-Option:</p> <p>Nach der Textvariablen können Sie das Schlüsselwort LINDICATOR sowie eine Längenindikator-Variablen (d.h. eine <i>host-variable</i> mit vorangestelltem Doppelpunkt) angeben.</p> <p>Die Längenindikator-Variablen muss Format/Länge I2 haben.</p> <p>Wenn Sie keine LINDICATOR-Variablen angeben, wird der gesamte Inhalt der Textvariablen in die SQL-Zeichenkette eingefügt.</p> <p>Wenn Sie eine LINDICATOR-Variablen angeben, werden nur die ersten n Zeichen (wobei n der Wert der LINDICATOR-Variablen ist) des Textvariableninhalts in die SQL-Zeichenkette eingefügt. Falls die Zahl in der LINDICATOR-Variablen größer als die Länge des Textvariableninhalts ist, wird der gesamte Textvariableninhalt eingefügt. Falls die Zahl in der LINDICATOR-Variablen negativ oder Null (0) ist, wird nichts eingefügt.</p> <p>Siehe auch allgemeine Informationen zu <i>host-variable</i>.</p>
------------	---

Beispiel mit einer Textvariablen:

```

DEFINE DATA LOCAL
01 TEXTVAR (A200)
01 TABLES VIEW OF SYSIBM-SYSTABLES
   02 NAME
   02 CREATOR
END-DEFINE
*
MOVE 'WHERE NAME > 'SYS' AND CREATOR = 'SYSIBM'' TO TEXTVAR
*
SELECT * INTO VIEW TABLES
  FROM SYSIBM-SYSTABLES
  << :T:TEXTVAR >>
  DISPLAY TABLES
END-SELECT
*
END

```

Das generierte SQL-Statement (wie mit dem Systemkommando LISTSQL angezeigt) sieht wie folgt aus:

```
SELECT NAME, CREATOR FROM SYSIBM.SYSTABLES:T: FOR FETCH ONLY
```

Das ausgeführte SQL-Statement sieht wie folgt aus:

```
SELECT TABNAME, CREATOR FROM SYSIBM.SYSTABLES  
WHERE TABNAME > 'SYS' AND CREATOR = 'SYSIBM'
```


XV

Referenzierte Beispielprogramme

151

Referenzierte Beispielprogramme

▪ ASSIGN	1198
▪ AT BREAK	1199
▪ AT END OF DATA	1201
▪ AT END OF PAGE	1202
▪ AT START OF DATA	1203
▪ AT TOP OF PAGE	1204
▪ DEFINE SUBROUTINE	1205
▪ FIND	1206
▪ FOR	1208
▪ HISTOGRAM	1209
▪ IF	1210
▪ PERFORM BREAK PROCESSING	1211
▪ READ	1212
▪ REPEAT	1213
▪ SORT	1215
▪ STORE	1216
▪ UPDATE	1218
▪ Beispielprogramme für Systemvariablen	1219

Dieses Kapitel enthält zusätzliche Beispielprogramme, die in der Natural Statements- und in der Systemvariablen-Dokumentation) referenziert werden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Beispiele für den Reporting Mode. Alle diese Beispiele sind in der Library SYSEXSYN enthalten.

ASSIGN

Das folgende Beispiel wird in der [ASSIGN/COMPUTE](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

ASGEX1R - ASSIGN (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'ASGEX1R': ASSIGN (reporting mode)
*****
RESET #A (N3)
      #B (A6)
      #C (N0.3)
      #D (N0.5)
      #E (N1.3)
      #F (N5)
      #G (A25)
      #H (A3/1:3)
*
#A = 5                                WRITE NOTITLE '=' #A
#B = 'ABC'                            WRITE '=' #B
#C = .45                              WRITE '=' #C
#D = #E = -0.12345                   WRITE '=' #D / '=' #E
ASSIGN ROUNDED #F = 199.999          WRITE '=' #F
#G = 'HELLO'                         WRITE '=' #G
*
#H (1) = 'UVW'
#H (3) = 'XYZ'                        WRITE '=' #H (1:3)
*
END

```

Ausgabe des Programms AEDEX1R:

```

#A:    5
#B: ABC
#C:   .450
#D:  -.12345
#E: -0.123
#F:   200
#G: HELLO
#H: UVW    XYZ

```

AT BREAK

Die folgenden Beispiele werden in der [AT BREAK](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

ATBEX1R - AT BREAK (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'ATBEX1R': AT BREAK (reporting mode)
*****
*
LIMIT 10
READ EMPLOYEES BY CITY
  AT BREAK OF CITY DO
    SKIP 1
  DOEND
/*
  DISPLAY NOTITLE CITY (IS=ON) COUNTRY (IS=ON) NAME
LOOP
END
```

Ausgabe des Programms ATBEX1R:

CITY	COUNTRY	NAME
AIKEN	USA	SENKO
AIX EN OTHE	F	GODEFROY
AJACCIO		CANALE
ALBERTSLUND	DK	PLOUG
ALBUQUERQUE	USA	HAMMOND ROLLING FREEMAN LINCOLN
ALFRETON	UK	GOLDBERG
ALICANTE	E	GOMEZ

ATBEX5R - AT BREAK-Statement mit mehreren Gruppenwechselebenen (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'ATBEX5R': AT BREAK (multiple break levels) (reporting mode)
*****
RESET LEAVE-DUE-L (N4)
*
LIMIT 5
FIND EMPLOYEES WITH CITY = 'PHILADELPHIA' OR = 'PITTSBURGH'
      SORTED BY CITY DEPT
MOVE LEAVE-DUE TO LEAVE-DUE-L
DISPLAY CITY (IS=ON) DEPT (IS=ON) NAME LEAVE-DUE-L
AT BREAK OF DEPT
  WRITE NOTITLE /
    T*DEPT OLD(DEPT) T*LEAVE-DUE-L SUM(LEAVE-DUE-L) /
AT BREAK OF CITY
  WRITE NOTITLE
    T*CITY OLD(CITY) T*LEAVE-DUE-L SUM(LEAVE-DUE-L) //
LOOP
*
END

```

Ausgabe des Programms ATBEX5R:

CITY	DEPARTMENT CODE	NAME	LEAVE-DUE-L
PHILADELPHIA	MGMT30	WOLF-TERROINE	11
		MACKARNESS	27
	MGMT30		38
	TECH10	BUSH NETTLEFOLDS	39 24
PHILADELPHIA	TECH10		63
			101
PITTSBURGH	MGMT10	FLETCHER	34
	MGMT10		34
PITTSBURGH			34

AT END OF DATA

Das folgende Beispiel wird in der [AT END OF DATA](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

AEDEX1R - AT END OF DATA (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'AEDEX1R': AT END OF DATA (reporting mode)
*****
LIMIT 5
EMP. FIND EMPLOYEES WITH CITY = 'STUTTGART'
  IF NO RECORDS FOUND
    ENTER
  DISPLAY PERSONNEL-ID NAME FIRST-NAME
    SALARY (1) CURR-CODE (1)
  /*
  AT END OF DATA DO
    IF *COUNTER (EMP.) = 0 DO
      WRITE 'NO RECORDS FOUND'
      ESCAPE BOTTOM
    DOEND
    WRITE NOTITLE / 'SALARY STATISTICS:'
      / 7X 'MAXIMUM:' MAX(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
      / 7X 'MINIMUM:' MIN(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
      / 7X 'AVERAGE:' AVER(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
  DOEND
LOOP
END

```

Ausgabe des Programms AEDEX1R:

PERSONNEL ID	NAME	FIRST-NAME	ANNUAL SALARY	CURRENCY CODE
11100328	BERGHAUS	ROSE	70800	DM
11100329	BARTHEL	PETER	42000	DM
11300313	AECKERLE	SUSANNE	55200	DM
11300316	KANTE	GABRIELE	61200	DM
11500304	KLUGE	ELKE	49200	DM
SALARY STATISTICS:				
	MAXIMUM:	70800	DM	
	MINIMUM:	42000	DM	
	AVERAGE:	55680	DM	

AT END OF PAGE

Das folgende Beispiel wird in der [AT END OF PAGE](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

AEPEX1R - AT END OF PAGE (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'AEPEX1R': AT END OF PAGE (reporting mode)
*****
FORMAT PS=10
LIMIT 10
READ EMPLOYEES BY PERSONNEL-ID FROM '20017000'
  DISPLAY NOTITLE GIVE SYSTEM FUNCTIONS
    NAME JOB-TITLE 'SALARY' SALARY(1) CURR-CODE (1)
  /*
  AT END OF PAGE DO
    WRITE / 28T 'AVERAGE SALARY: ...' AVER(SALARY(1)) CURR-CODE (1)
  DOEND
  /*
LOOP
END

```

Ausgabe des Programms AEPEX1R:

NAME	CURRENT POSITION	SALARY	CURRENCY CODE
CREMER	ANALYST	34000	USD
MARKUSH	TRAINEE	22000	USD
GEE	MANAGER	39500	USD
KUNEY	DBA	40200	USD
NEEDHAM	PROGRAMMER	32500	USD
JACKSON	PROGRAMMER	33000	USD
	AVERAGE SALARY: ...	33533	USD

AT START OF DATA

Das folgende Beispiel wird in der [AT START OF DATA](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

ASDEX1R - AT START OF DATA (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'ASDEX1R': AT START OF DATA (reporting mode)
*****
RESET #CITY (A20) #CNTL (A1)
*
REPEAT
  INPUT 'ENTER VALUE FOR CITY' #CITY
  /*
  IF #CITY = ' ' OR= 'END' DO
    STOP
  DOEND
  FIND EMPLOYEES WITH CITY = #CITY
  IF NO RECORDS FOUND DO
    WRITE NOTITLE NOHDR 'NO RECORDS FOUND'
    ESCAPE
  DOEND
  /*
  AT START OF DATA DO
    INPUT (AD=0) 'RECORDS FOUND' *NUMBER //
    'ENTER ''D'' TO DISPLAY RECORDS' #CNTL (AD=A)
    IF #CNTL NE 'D' DO
      ESCAPE BOTTOM
    DOEND
  DOEND
  /*
  DISPLAY NAME FIRST-NAME
  LOOP
LOOP
END

```

Ausgabe des Programms ASDEX1R:

```
ENTER VALUE FOR CITY PARIS
```

Nach Eingabe und Bestätigung des Namens der Stadt:

```
RECORDS FOUND      26
ENTER 'D' TO DISPLAY RECORDS D
```

Nach Eingabe und Bestätigung von D:

NAME	FIRST-NAME
MAIZIERE	ELISABETH
MARX	JEAN-MARIE
REIGNARD	JACQUELINE
RENAUD	MICHEL
REMOUE	GERMAINE
LAVENDA	SALOMON
BROUSSE	GUY
GIORDA	LOUIS
SIECA	FRANCOIS
CENSIER	BERNARD
DUC	JEAN-PAUL
CAHN	RAYMOND
MAZUY	ROBERT
FAURIE	HENRI
VALLY	ALAIN
BRETON	JEAN-MARIE
GIGLEUX	JACQUES
KORAB-BRZOZOWSKI	BOGDAN
XOLIN	CHRISTIAN
LEGRIS	ROGER
VVVV	

AT TOP OF PAGE

Das folgende Beispiel wird in der [AT TOP OF PAGE](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

ATPEX1R - AT TOP OF PAGE (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'ATPEX1R': AT TOP OF PAGE (reporting mode)
*****
*
FORMAT PS=15
LIMIT 15
*
READ EMPLOYEES BY NAME STARTING FROM 'L'
  DISPLAY 2X NAME 4X FIRST-NAME CITY DEPT
```

```

WRITE TITLE UNDERLINED 'EMPLOYEE REPORT'
WRITE TRAILER '-' (78)
/*
AT TOP OF PAGE DO
  WRITE 'BEGINNING NAME:' NAME
DOEND
/*
AT END OF PAGE DO
  SKIP 1
  WRITE 'ENDING NAME:  ' NAME
DOEND
LOOP
END

```

DEFINE SUBROUTINE

Das folgende Beispiel wird in der [DEFINE SUBROUTINE](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

DSREX1R - DEFINE SUBROUTINE (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'DSREX1R': DEFINE SUBROUTINE (reporting mode)
*****
RESET #ARRAY-ALL (A300)
  #X (N2) #Y (N2)
REDEFINE #ARRAY-ALL (#ARRAY (A75/1:4))
  #ARRAY-ALL (#ALINE (A25/1:4,1:3))
*
FORMAT PS=20
LIMIT 5
*
MOVE 1 TO #X #Y
*
FIND EMPLOYEES WITH NAME = 'SMITH'
OBTAIN ADDRESS-LINE (1:2)
/*
MOVE NAME           TO #ALINE (#X,#Y)
MOVE ADDRESS-LINE(1) TO #ALINE (#X+1,#Y)
MOVE ADDRESS-LINE(2) TO #ALINE (#X+2,#Y)
MOVE PHONE          TO #ALINE (#X+3,#Y)
IF #Y = 3 DO
  MOVE 1 TO #Y
  PERFORM PRINT
DOEND
ELSE DO
  ADD 1 TO #Y
DOEND
AT END OF DATA DO
  PERFORM PRINT

```

```
DOEND
LOOP
*
DEFINE SUBROUTINE PRINT
  WRITE NOTITLE (AD=OI) #ARRAY(*)
  RESET #ARRAY(*)
  SKIP 1
RETURN
*
END
```

Ausgabe des Programms AEDEX1R:

```
SMITH          SMITH          SMITH
ENGLANDSVEJ 222 3152 SHETLAND ROAD 14100 ESWORTHY RD.
554349         MILWAUKEE      MONTERREY
              877-4563      994-2260

SMITH          SMITH
5 HAWTHORN     13002 NEW ARDEN COUR
OAK BROOK     SILVER SPRING
150-9351      639-8963
```

FIND

Die folgenden Beispiele werden in der [FIND](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

FNDFIR - FIND-Statement mit FIRST-Option (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'FNDFIR': FIND FIRST
*****
*
FIND FIRST EMPLOYEES WITH CITY = 'DERBY'
*
WRITE NOTITLE 'TOTAL RECORDS SELECTED:' *NUMBER
SKIP 2
WRITE '***FIRST PERSON SELECTED***' //
  'NAME:      ' NAME /
  'DEPARTMENT:' DEPT /
  'JOB TITLE: ' JOB-TITLE
*
END
```

Ausgabe des Programms FNDFIR:

```
TOTAL RECORDS SELECTED:          141
```

```
***FIRST PERSON SELECTED***
```

```
NAME:          DEAKIN
DEPARTMENT:    SALE01
JOB TITLE:     SALES ACCOUNTANT
```

FNDNUM - FIND-Statement mit NUMBER-Option (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'FNDNUM': FIND NUMBER
*****
RESET #BIRTH (D)
*
MOVE EDITED '19500101' TO #BIRTH (EM=YYYYMMDD)
*
FIND NUMBER EMPLOYEES WITH CITY = 'MADRID'
          WHERE BIRTH LT #BIRTH
*
WRITE NOTITLE 'TOTAL RECORDS SELECTED:          ' *NUMBER
          / 'TOTAL BORN BEFORE 1 JAN 1950: ' *COUNTER
*
END
```

Ausgabe des Programms FNDNUM:

```
TOTAL RECORDS SELECTED:          41
TOTAL BORN BEFORE 1 JAN 1950:    16
```

FNDUNQ - FIND-Statement mit UNIQUE-Option (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'FNDUNQ': FIND UNIQUE
*****
RESET #NAME (A20)
*
*
INPUT 'ENTER EMPLOYEE NAME: ' #NAME
IF #NAME = ' '
  STOP
*
FIND UNIQUE EMPLOYEES WITH NAME = #NAME
*
DISPLAY NOTITLE NAME FIRST-NAME JOB-TITLE
*
ON ERROR DO
  WRITE 'NAME EITHER NOT UNIQUE OR DOES NOT EXIST'
```

```
  FETCH 'FNDUNQ'  
DOEND  
*  
END
```

Ausgabe des Programms FNDUNQ:

```
ENTER EMPLOYEE NAME: HEURTEBISE
```

Nach Eingabe und Bestätigung des Namens HEURTEBISE:

NAME	FIRST-NAME	CURRENT POSITION
HEURTEBISE	MICHEL	CONTROLEUR DE GESTION

FOR

Das folgende Beispiel wird in der [FOR-Statement-Beschreibung](#) referenziert.

FOREX1R - FOR (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'FOREX1R': FOR (reporting mode)  
*****  
RESET #INDEX (I1)  
      #ROOT (N2.7)  
*  
FOR #INDEX 1 TO 5  
  COMPUTE #ROOT = SQRT (#INDEX)  
  WRITE NOTITLE '=' #INDEX 3X '=' #ROOT  
LOOP  
*  
SKIP 1  
FOR #INDEX 1 TO 5 STEP 2  
  COMPUTE #ROOT = SQRT (#INDEX)  
  WRITE '=' #INDEX 3X '=' #ROOT  
LOOP  
*  
END
```

Ausgabe des Programms FOREX1R:

```

#INDEX: 1 #ROOT: 1.0000000
#INDEX: 2 #ROOT: 1.4142135
#INDEX: 3 #ROOT: 1.7320508
#INDEX: 4 #ROOT: 2.0000000
#INDEX: 5 #ROOT: 2.2360679

#INDEX: 1 #ROOT: 1.0000000
#INDEX: 3 #ROOT: 1.7320508
#INDEX: 5 #ROOT: 2.2360679

```

HISTOGRAM

Das folgende Beispiel wird in der [HISTOGRAM](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

HSTEX1R - HISTOGRAM (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'HSTEX1R': HISTOGRAM (reporting mode)
*****
*
LIMIT 8
HISTOGRAM EMPLOYEES CITY STARTING FROM 'M'
  DISPLAY NOTITLE CITY
    'NUMBER OF/PERSONS' *NUMBER *COUNTER
LOOP
*
END

```

Ausgabe des Programms HSTEX1R:

CITY	NUMBER OF PERSONS	CNT
MADISON	3	1
MADRID	41	2
MAILLY LE CAMP	1	3
MAMERS	1	4
MANSFIELD	4	5
MARSEILLE	2	6
MATLOCK	1	7
MELBOURNE	2	8

IF

Das folgende Beispiel wird in der [IF-Statement-Beschreibung](#) referenziert.

IFEX1R - IF (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'IFEX1R': IF (reporting mode)
*****
RESET #BIRTH (D)
*
MOVE EDITED '19450101' TO #BIRTH (EM=YYYYMMDD)
SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS
LIMIT 20
*
FND. FIND EMPLOYEES WITH CITY = 'FRANKFURT'
      SORTED BY NAME BIRTH
  IF SALARY (1) LT 40000
    WRITE NOTITLE '*****' NAME 30X 'SALARY LT 40000'
  ELSE DO
    IF BIRTH GT #BIRTH DO
      FIND VEHICLES WITH PERSONNEL-ID = PERSONNEL-ID (FND.)
      DISPLAY (IS=ON) NAME BIRTH (EM=YYYY-MM-DD)
      SALARY (1) MAKE (AL=8)
    LOOP
  DOEND
DOEND
LOOP
END

```

Ausgabe des Programms IFEX1R:

NAME	DATE OF BIRTH	ANNUAL SALARY	MAKE
BAECKER	1956-01-05	74400	BMW
***** BECKER			SALARY LT 40000
BLOEMER	1979-11-07	45200	FIAT
FALTER	1954-05-23	70800	FORD
***** FALTER			SALARY LT 40000
***** GROTHE			SALARY LT 40000
***** HEILBROCK			SALARY LT 40000
***** HESCHMANN			SALARY LT 40000
HUCH	1952-09-12	67200	MERCEDES
***** KICKSTEIN			SALARY LT 40000


```
***** KLEENE SALARY LT 40000
***** KRAMER SALARY LT 40000
```

PERFORM BREAK PROCESSING

Das folgende Beispiel wird in der [PERFORM BREAK PROCESSING](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

PBPEX1R - PERFORM BREAK PROCESSING (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'PBPEX1R': PERFORM BREAK PROCESSING (reporting mode)
*****
RESET #LINE (N2) #INDEX (N2)
*
MOVE 1 TO #LINE
FOR #INDEX 1 TO 18
  PERFORM BREAK PROCESSING
  /*
  AT BREAK OF #INDEX /1/ DO
    WRITE NOTITLE / 'PLEASE COMPLETE LINES 1-9 ABOVE' /
    MOVE 1 TO #LINE
  DOEND
  /*
  WRITE NOTITLE '_' (64) '=' #LINE
  ADD 1 TO #LINE
LOOP
END
```

Ausgabe des Programms PBPEX1R:

```

_____ #LINE: 1
_____ #LINE: 2
_____ #LINE: 3
_____ #LINE: 4
_____ #LINE: 5
_____ #LINE: 6
_____ #LINE: 7
_____ #LINE: 8
_____ #LINE: 9

PLEASE COMPLETE LINES 1-9 ABOVE

_____ #LINE: 1
_____ #LINE: 2
_____ #LINE: 3
_____ #LINE: 4
_____ #LINE: 5
```

```
_____|#LINE: 6
_____|#LINE: 7
_____|#LINE: 8
_____|#LINE: 9

PLEASE COMPLETE LINES 1-9 ABOVE
```

READ

Das folgende Beispiel wird in der [READ](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

REAEX1R - READ (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'REAEX1R': READ (reporting mode)
*****
LIMIT 3
*
WRITE 'READ IN PHYSICAL SEQUENCE'
READ EMPLOYEES IN PHYSICAL SEQUENCE
  DISPLAY NOTITLE PERSONNEL-ID NAME *ISN *COUNTER
LOOP
*
WRITE / 'READ IN ISN SEQUENCE'
READ EMPLOYEES BY ISN STARTING FROM 1 ENDING AT 3
  DISPLAY PERSONNEL-ID NAME *ISN *COUNTER
LOOP
*
WRITE / 'READ IN NAME SEQUENCE'
READ EMPLOYEES BY NAME
  DISPLAY PERSONNEL-ID NAME *ISN *COUNTER
LOOP
*
WRITE / 'READ IN NAME SEQUENCE STARTING FROM ''M'' '
READ EMPLOYEES BY NAME STARTING FROM 'M'
  DISPLAY PERSONNEL-ID NAME *ISN *COUNTER
LOOP
*
END
```

Ausgabe des Programms REAEX1R:

PERSONNEL ID	NAME	ISN	CNT

READ IN PHYSICAL SEQUENCE			
50005800	ADAM	1	1
50005600	MORENO	2	2
50005500	BLOND	3	3
READ IN ISN SEQUENCE			
50005800	ADAM	1	1
50005600	MORENO	2	2
50005500	BLOND	3	3
READ IN NAME SEQUENCE			
60008339	ABELLAN	478	1
30000231	ACHIESON	878	2
50005800	ADAM	1	3
READ IN NAME SEQUENCE STARTING FROM 'M'			
30008125	MACDONALD	923	1
20028700	MACKARNESS	765	2
40000045	MADSEN	508	3

REPEAT

Die folgenden Beispiele werden in der [REPEAT](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

RPTEX1R - REPEAT (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'RPTEX1R': REPEAT (reporting mode)
*****
RESET #PERS-NR (A8)
*
REPEAT
  INPUT 'ENTER A PERSONNEL NUMBER:' #PERS-NR
  IF #PERS-NR = ' '
    ESCAPE BOTTOM
  FIND EMPLOYEES WITH PERSONNEL-ID = #PERS-NR
  IF NO RECORD FOUND
    REINPUT 'NO RECORD FOUND'
  DISPLAY NOTITLE NAME
  LOOP
LOOP
*
END

```

Ausgabe des Programms RPTEX1R:

```
ENTER A PERSONNEL NUMBER:
```

RPTEX2R - REPEAT mit WHILE- und UNTIL-Option (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'RPTEX2R': REPEAT (with WHILE and UNTIL option)
*****
RESET #X (I1) #Y (I1)
*
*
REPEAT WHILE #X <= 5
  ADD 1 TO #X
  WRITE NOTITLE '=' #X
LOOP
*
SKIP 3
REPEAT
  ADD 1 TO #Y
  WRITE '=' #Y
  UNTIL #Y = 6
LOOP
*
END
```

Ausgabe des Programms RPTEX2R:

```
#X: 1
#X: 2
#X: 3
#X: 4
#X: 5
#X: 6

#Y: 1
#Y: 2
#Y: 3
#Y: 4
#Y: 5
#Y: 6
```

SORT

Das folgende Beispiel wird in der [SORT-Statement-Beschreibung](#) referenziert.

SRTEX1R - SORT (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'SRTEX1R': SORT (reporting mode)
*****
RESET #AVG (P11) #TOTAL-TOTAL (P11) #TOTAL-SALARY (P11)
      #AVER-PERCENT (N3.2)
*
LIMIT 3
FIND EMPLOYEES WITH CITY = 'BOSTON'
  OBTAIN SALARY(1:2)
  COMPUTE #TOTAL-SALARY = SALARY (1) + SALARY (2)
  ACCEPT IF #TOTAL-SALARY GT 0
  /*
  SORT BY PERSONNEL-ID USING #TOTAL-SALARY SALARY(*) CURR-CODE
    GIVE AVER(#TOTAL-SALARY)
  /*
  AT START OF DATA DO
    WRITE NOTITLE '*' (40)
      'AVG CUMULATIVE SALARY:' *AVER (#TOTAL-SALARY) /
    MOVE *AVER (#TOTAL-SALARY) TO #AVG
  DOEND
  COMPUTE ROUNDED #AVER-PERCENT = #TOTAL-SALARY / #AVG * 100
  ADD #TOTAL-SALARY TO #TOTAL-TOTAL
  /*
  DISPLAY NOTITLE PERSONNEL-ID SALARY (1) SALARY (2)
    #TOTAL-SALARY CURR-CODE (1)
    'PERCENT/OF/AVER' #AVER-PERCENT
  AT END OF DATA
    WRITE / '*' (40) 'TOTAL SALARIES PAID: ' #TOTAL-TOTAL
LOOP
*
END

```

Ausgabe des Programms SRTEX1R:

PERSONNEL ID	ANNUAL SALARY	ANNUAL SALARY	#TOTAL-SALARY	CURRENCY CODE	PERCENT OF AVER

***** AVG CUMULATIVE SALARY:					44633
20000100	31000	29400	60400	USD	135.30

20019200	18000	17100	35100	USD	78.60
20020400	20000	18400	38400	USD	86.00
***** TOTAL SALARIES PAID:					133900

STORE

Das folgende Beispiel wird in der [STORE-Statement-Beschreibung](#) referenziert.

STOEX1R - STORE (Reporting Mode)

```

** Beispiel 'STOEX1R': STORE (reporting mode)
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
RESET #PERSONNEL-ID (A8)
      #NAME          (A20)
      #FIRST-NAME    (A15)
      #BIRTH-D       (D)
      #MAR-STAT      (A1)
      #BIRTH         (A8)
      #CITY          (A20)
      #COUNTRY       (A3)
      #CONF          (A1)
*
REPEAT
  INPUT 'ENTER A PERSONNEL ID AND NAME (OR ''END'' TO END)' //
        'PERSONNEL-ID : ' #PERSONNEL-ID //
        'NAME          : ' #NAME /
        'FIRST-NAME    : ' #FIRST-NAME
  /*
  /* VALIDATE ENTERED DATA
  /*
  IF #PERSONNEL-ID = 'END' OR #NAME = 'END'
    STOP
  IF #NAME = ' '
    REINPUT WITH TEXT 'ENTER A LAST-NAME' MARK 2 AND SOUND ALARM
  IF #FIRST-NAME = ' '
    REINPUT WITH TEXT 'ENTER A FIRST-NAME' MARK 3 AND SOUND ALARM
  /*
  /* ENSURE PERSON IS NOT ALREADY ON FILE
  /*
  FIND NUMBER EMPLOYEES WITH PERSONNEL-ID = #PERSONNEL-ID
  IF *NUMBER > 0
    REINPUT 'PERSON WITH SAME PERSONNEL-ID ALREADY EXISTS'
          MARK 1 AND SOUND ALARM
  MOVE 'N' TO #CONF
  /*

```

```

/* GET FURTHER INFORMATION
/*
INPUT
'ADDITIONAL PERSONNEL DATA'          ////
'PERSONNEL-ID           :' #PERSONNEL-ID (AD=IO) /
'NAME                   :' #NAME           (AD=IO) /
'FIRST-NAME             :' #FIRST-NAME    (AD=IO) ///
'MARITAL STATUS         :' #MAR-STAT      /
'DATE OF BIRTH (YYYYMMDD) :' #BIRTH      /
'CITY                   :' #CITY          /
'COUNTRY (3 CHARACTERS) :' #COUNTRY      //
'ADD THIS RECORD (Y/N)  :' #CONF         (AD=M)
/*
/* ENSURE REQUIRED FIELDS CONTAIN VALID DATA
/*
IF NOT (#MAR-STAT = 'S' OR = 'M' OR = 'D' OR = 'W')
  REINPUT TEXT 'ENTER VALID MARITAL STATUS S=SINGLE ' -
              'M=MARRIED D=DIVORCED W=WIDOWED' MARK 1
IF NOT (#BIRTH = MASK(YYYYMMDD) AND #BIRTH = MASK(1582-2699))
  REINPUT TEXT 'ENTER CORRECT DATE' MARK 2
IF #CITY = ' '
  REINPUT TEXT 'ENTER A CITY NAME' MARK 3
IF #COUNTRY = ' '
  REINPUT TEXT 'ENTER A COUNTRY CODE' MARK 4
IF NOT (#CONF = 'N' OR= 'Y')
  REINPUT TEXT 'ENTER Y (YES) OR N (NO)' MARK 5
IF #CONF = 'N'
  ESCAPE TOP
/*
/* ADD THE RECORD
/*
MOVE EDITED #BIRTH TO #BIRTH-D (EM=YYYYMMDD)
/*
STORE RECORD IN EMPLOYEES
  WITH PERSONNEL-ID = #PERSONNEL-ID
      NAME           = #NAME
      FIRST-NAME     = #FIRST-NAME
      MAR-STAT       = #MAR-STAT
      BIRTH          = #BIRTH-D
      CITY           = #CITY
      COUNTRY        = #COUNTRY
END OF TRANSACTION
/*
WRITE NOTITLE 'RECORD HAS BEEN ADDED'
/*
LOOP
END

```

UPDATE

Das folgende Beispiel wird in der [UPDATE](#)-Statement-Beschreibung referenziert.

UPDEX1R - UPDATE (Reporting Mode)

```
** Beispiel 'UPDEX1R': UPDATE (reporting mode)
**
** CAUTION: Executing this example will modify the database records!
*****
RESET #NAME (A20)
*
INPUT 'ENTER A NAME:' #NAME (AD=M)
IF #NAME = ' '
  STOP
*
FIND EMPLOYEES WITH NAME = #NAME
  IF NO RECORDS FOUND
    REINPUT WITH 'NO RECORDS FOUND' MARK 1
  /*
  INPUT 'NAME:      ' NAME (AD=0) /
        'FIRST NAME:' FIRST-NAME (AD=M) /
        'CITY:      ' CITY (AD=M)
  /*
  UPDATE USING SAME RECORD
  /*
  END TRANSACTION
  /*
LOOP
*
END
```

Ausgabe des Programms UPDEX1R:

```
ENTER A NAME:
```


Beispielprogramme für Systemvariablen

Die folgenden Beispiele werden in der *OCCURRENCE-Systemvariablen-Beschreibung referenziert:

OCC1P - Systemvariable *OCCURRENCE

```
** Beispiel 'OCC1P': *OCCURRENCE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #N1 (N7/1:10)
1 #N2 (N7/1:10,1:10)
1 #N3 (N7/1:10,1:10,1:10)
END-DEFINE
*
CALLNAT 'OCC1N' #N1(*) #N2(1:2,1:4) #N3(1:6,1:7,1:8)
*
END
```

Vom Programm OCC1P aufgerufenes Subprogramm OCC1N:

```
** Beispiel 'OCC1N': *OCCURRENCE (called by OCC1P)
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
1 PARM1 (N7/1:V)
1 PARM2 (N7/1:V,1:V)
1 PARM3 (N7/1:V,1:V,1:V)
LOCAL
1 #OCC2 (I4/1:2)
1 #OCC3 (I4/1:3)
1 #OCC1 (I4)
END-DEFINE
*
MOVE *OCC(PARM1) TO #OCC1
MOVE *OCC(PARM2,*) TO #OCC2(*)
MOVE *OCC(PARM3,*) TO #OCC3(*)
*
DISPLAY #OCC1 #OCC2(*) #OCC3(*)
DISPLAY *OCC(PARM1,*) *OCC(PARM2,*) *OCC(PARM3,*)
*
NEWPAGE
*
WRITE NOHDR
'Occurrences of 1. parameter:' *OCC(PARM1)
/ 'Occurrences of 1. parameter:' *OCC(PARM1,1)
/ 'Occurrences of 1. parameter:' *OCC(PARM1,*)
/ 'Occurrences of 2. parameter:' *OCC(PARM2,1) *OCC(PARM2,2)
```

```

/ 'Occurrences of 2. parameter:' *OCC(PARM2,*)
/ 'Occurrences of 3. parameter:' *OCC(PARM3,1) *OCC(PARM3,2)
                                *OCC(PARM3,3)
/ 'Occurrences of 3. parameter:' *OCC(PARM3,*)
*
END

```

Ausgabe des Programms OCC1P - Seite 1:

Page	1			05-01-18	10:21:30
	#OCC1	#OCC2	#OCC3		
	10	2	6		
		4	7		
			8		
	10	2	6		
		4	7		
			8		

Ausgabe des Programms OCC1P - Seite 2:

Page	2			05-01-18	10:21:30
Occurrences of 1. parameter:	10				
Occurrences of 1. parameter:	10				
Occurrences of 1. parameter:	10				
Occurrences of 2. parameter:	2	4			
Occurrences of 2. parameter:	2	4			
Occurrences of 3. parameter:	6	7	8		
Occurrences of 3. parameter:	6	7	8		

OCC2P - System Variable *OCCURRENCE

```

** Beispiel 'OCC2P': *OCCURRENCE
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #N (N7/1:10)
1 #I (I4)
END-DEFINE
*
FOR #I=1 TO 10
  MOVE #I TO #N(#I)
END-FOR
*
WRITE 'Passing occurrences 1:5'
CALLNAT 'OCC2N' #N(1:5)

```

```

*
WRITE 'Passing occurrences 5:10'
CALLNAT 'OCC2N' #N(5:10)
*
END

```

Vom Programm OCC2P aufgerufenes Subprogramm OCC2N:

```

** Beispiel 'OCC2N': *OCCURRENCE (called by OCC2P)
*****
DEFINE DATA
PARAMETER
1 #ARR (N7/1:V)
LOCAL
1 I (N7)
END-DEFINE
*
FOR I=1 TO *OCC(#ARR)
  DISPLAY #ARR(I)
END-FOR
*
END

```

Ausgabe des Programms OCC2P:

```

Page      1                                05-01-18  10:33:03

Passing occurrences 1:5
  1
  2
  3
  4
  5
Passing occurrences 5:10
  5
  6
  7
  8
  9
 10

```


Stichwortverzeichnis

A

ACCEPT
statement, 27

ADD
statement, 33

application-independent variable
define, 255

arithmetic operations
overview of statements, 16

ASSIGN
statement, 39

AT BREAK
statement, 41

AT END OF DATA
statement, 51

AT END OF PAGE
statement, 57

AT START OF DATA
statement, 65

AT TOP OF PAGE
statement, 71

B

BACKOUT TRANSACTION
statement, 77

BEFORE BREAK PROCESSING
statement, 83

C

CALL
statement, 89

CALL FILE
statement, 117

CALL LOOP
statement, 123

CALLDBPROC
SQL statement, 127

CALLNAT
statement, 133

CLOSE CONVERSATION
statement, 141

CLOSE PC FILE
statement, 147

CLOSE PRINTER
statement, 151

CLOSE WORK FILE
statement, 155

COMMIT
SQL statement, 159

common set
SQL statements, 1141

component based programming
overview of statements, 20

COMPOSE
statement, 161

COMPRESS
statement, 191

COMPUTE
statement, 201

constant
SQL statements, 1144

context variable for Natural RPC
define, 259

CREATE OBJECT
statement, 211

D

data movement operations
overview of statements, 16

data type
SQL statements, 1154

database access and update
overview of statements, 14

DECIDE FOR
statement, 215

DECIDE ON
statement, 221

DEFINE CLASS
statement, 227

DEFINE DATA
statement, 233
array dimension definition, 281
array-init-definition, 289
example, 297
initial value definition, 285
parameters for field/variable, 295
redefinition, 277
rules, 235
variable definition, 267
view definition, 271

DEFINE DATA CONTEXT
statement, 259

DEFINE DATA GLOBAL
statement, 239

DEFINE DATA INDEPENDENT
statement, 255

DEFINE DATA LOCAL
statement, 249

DEFINE DATA OBJECT
statement, 263

DEFINE DATA PARAMETER
statement, 243

DEFINE FUNCTION
statement, 309

DEFINE PRINTER
statement, 317

DEFINE PROTOTYPE
statement, 331

DEFINE SUBROUTINE
statement, 339

DEFINE WINDOW
statement, 347

DEFINE WORK FILE
statement, 357

DELETE
SQL statement, 379
statement, 373

DISPLAY
statement, 385

DIVIDE
statement, 409

DML statements
overview, 14

DO
statement, 417

DOEND
statement, 417

DOWNLOAD PC FILE
statement, 421

dynamic variable
overview of statements for memory management, 20

E

EJECT
statement, 427

END
statement, 433

END TRANSACTION
statement, 437

ESCAPE
statement, 443

EXAMINE
statement, 449
for Unicode graphemes, 461

EXAMINE TRANSLATE
statement, 459

example program
referenced in documentation, 1197

EXPAND
statement, 473

extended set
SQL statements, 1141

F

FETCH
statement, 481

FIND
statement, 487

flexible SQL, 1189

FOR
statement, 531

FORMAT
statement, 537

G

GET
statement, 543

GET SAME
statement, 549

GET TRANSACTION DATA
statement, 553

global data
define, 239

H

HISTOGRAM
statement, 557

I

IF
statement, 571

IF SELECTION
statement, 575

IGNORE
statement, 579

INCLUDE
statement, 581

INPUT
statement, 591
syntax 1 - dynamic screen layout specification, 599
syntax 2 - using predefined map layout, 613

INSERT
SQL statement, 625

INTERFACE
statement, 635

internet
overview of statements, 21

L

LIMIT
statement, 643

local data
define, 249

logical condition processing
overview of statements, 18

LOOP
statement, 647

loop execution
overview of statements, 16

M

MERGE SQL
SQL statement, 651

METHOD

- statement, 659
- MOVE
 - statement, 665
- MOVE ALL
 - statement, 680
- MOVE INDEXED
 - statement, 689
- MULTIPLY
 - statement, 691

N

- name
 - SQL statements, 1145
- NaturalX
 - define data object, 263
- NEWPAGE
 - statement, 697

O

- OBTAIN
 - statement, 703
- ON ERROR
 - statement, 713
- OPEN CONVERSATION
 - statement, 719
- OPTIONS
 - statement, 723
- output report
 - overview of statements, 17

P

- parameter
 - SQL statements, 1148
- parameter data
 - define, 243
- PARSE XML
 - statement, 727
- PASSW
 - statement, 737
- PC file control
 - overview of statements, 19
- PERFORM
 - statement, 741
- PERFORM BREAK PROCESSING
 - statement, 749
- PRINT
 - statement, 753
- PROCESS
 - statement, 763
- PROCESS COMMAND
 - statement, 767
- PROCESS PAGE
 - statement, 785
- PROCESS SQL
 - SQL statement, 799
- program execution
 - overview of statements, 18
- program termination
 - overview of statements, 19
- PROPERTY
 - statement, 803

R

- READ
 - statement, 809
- READ RESULT SET
 - SQL statement, 841
- READ WORK FILE
 - statement, 847
- READLOB
 - statement, 833
- REDEFINE
 - statement, 859
- REDUCE
 - statement, 865
- REINPUT
 - statement, 871
- REJECT
 - statement, 27, 885
- RELEASE
 - statement, 887
- REPEAT
 - statement, 891
- reporting mode
 - overview of statements, 21
- REQUEST DOCUMENT
 - statement, 897
- RESET
 - statement, 915
- RESIZE
 - statement, 921
- RETRY
 - statement, 927
- ROLLBACK
 - SQL statement, 931
- routine execution
 - overview of statements, 18
- RUN
 - statement, 935

S

- scalar expression
 - SQL statements, 1159
- screen generation for interactive processing
 - overview of statements, 17
- search condition
 - SQL statements, 1171
- SELECT
 - SQL statement, 943
- select expression
 - SQL statements, 1179
- SEND METHOD
 - statement, 965
- SEPARATE
 - statement, 977
- session termination
 - overview of statements, 19
- SET CONTROL
 - statement, 991
- SET GLOBALS
 - statement, 995
- SET KEY
 - statement, 999
- SET TIME

- statement, 1011
- SET WINDOW
 - statement, 1015
- SKIP
 - statement, 1019
- SORT
 - statement, 1023
- SQL
 - basic syntactical items, 1143
- SQL statements
 - overview, 15
- STACK
 - statement, 1033
- statements, xxi
- STOP
 - statement, 1039
- STORE
 - statement, 1045
- SUBTRACT
 - statement, 1053
- SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS
 - statement, 1059
- syntax
 - statements, 7

T

- TERMINATE
 - statement, 1065

U

- Unicode graphemes
 - examine, 461
- UPDATE
 - SQL statement, 1075
 - statement, 1069
- UPDATELOB
 - statement, 1083
- UPLOAD PC FILE
 - statement, 1091
- user-defined functions
 - overview of statements, 19

V

- variable
 - context variable for Natural RPC, 259
 - define application-independent variable, 255
- view concept
 - SQL statements, 1157

W

- work file control
 - overview of statements, 19
- WRITE
 - statement, 1097
- WRITE TITLE
 - statement, 1115
- WRITE TRAILER
 - statement, 1123
- WRITE WORK FILE
 - statement, 1133

X

- X-array
 - overview of statements for memory management, 20
- XML
 - overview of statements, 21