


Benutzergruppen

Im Dialogfeld **Gruppeneigenschaften** können Sie:

- Benutzer als Mitglied einer Gruppe definieren
- Gruppenrechte für ein Objekt vergeben

Dieses Dialogfeld steht nur dem Administrator zur Verfügung.

Benutzer als Mitglied einer Gruppe definieren

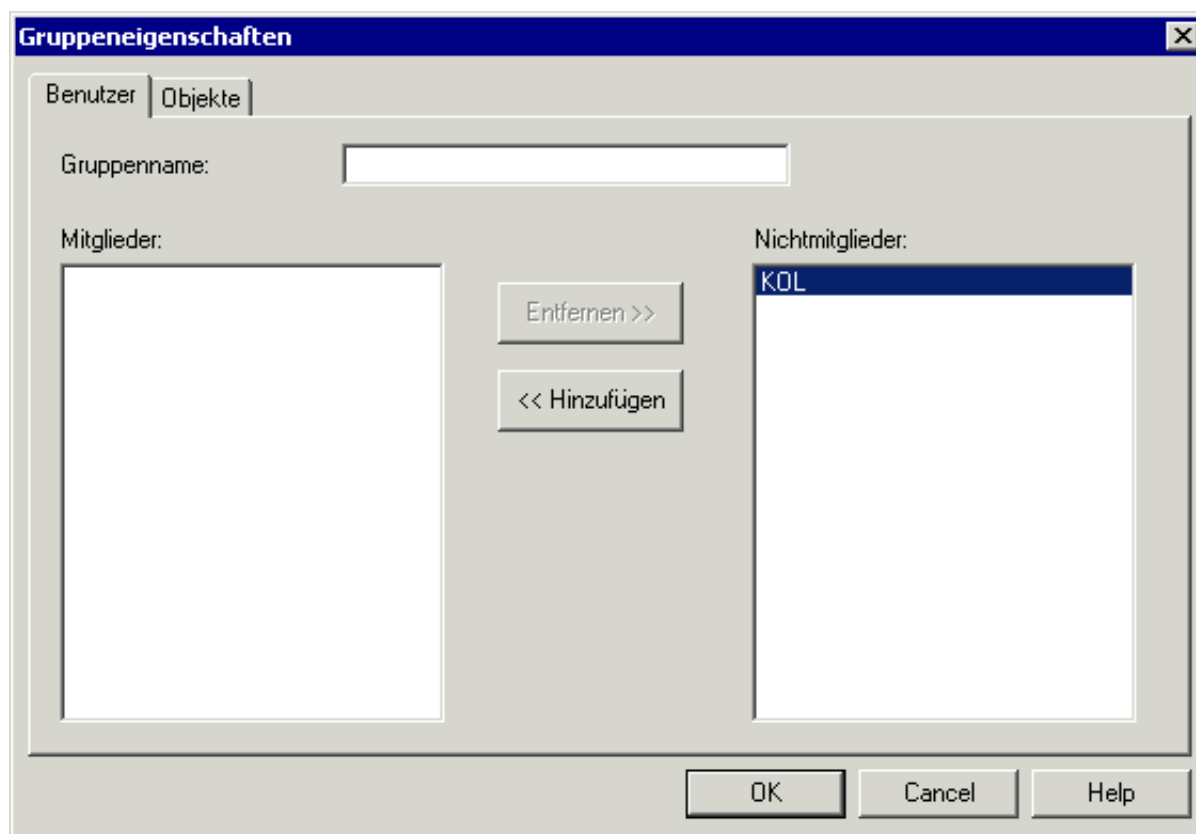

Wenn Sie eine neue Benutzergruppe definieren, geben Sie deren Name im Textfeld **Gruppenname** an. Der Name kann bis zu 32 Zeichen lang sein und darf Leerzeichen enthalten. Wenn Sie eine Benutzergruppe ändern, kann dieses Textfeld nicht mehr geändert werden.

Das Listenfeld **Mitglieder** enthält eine Liste aller Mitglieder dieser Gruppe. Das Listenfeld **Nichtmitglieder** zeigt eine Liste aller anderen unter Entire Connection definierten Benutzer.

▶ Benutzer als Mitglied einer Gruppe definieren

- Klicken Sie den Benutzer im Listenfeld **Nichtmitglieder** doppelt an.

Oder:

Markieren Sie den Benutzer im Listenfeld **Nichtmitglieder** und wählen Sie die Befehlsschaltfläche **Hinzufügen**.


▶ Mitglied aus einer Gruppe entfernen

- Klicken Sie den Benutzer im Listenfeld **Mitglieder** doppelt an.

Oder:

Markieren Sie den Benutzer im Listenfeld **Mitglieder** und wählen Sie die Befehlsschaltfläche **Entfernen**.

Gruppenrechte für ein Objekt vergeben

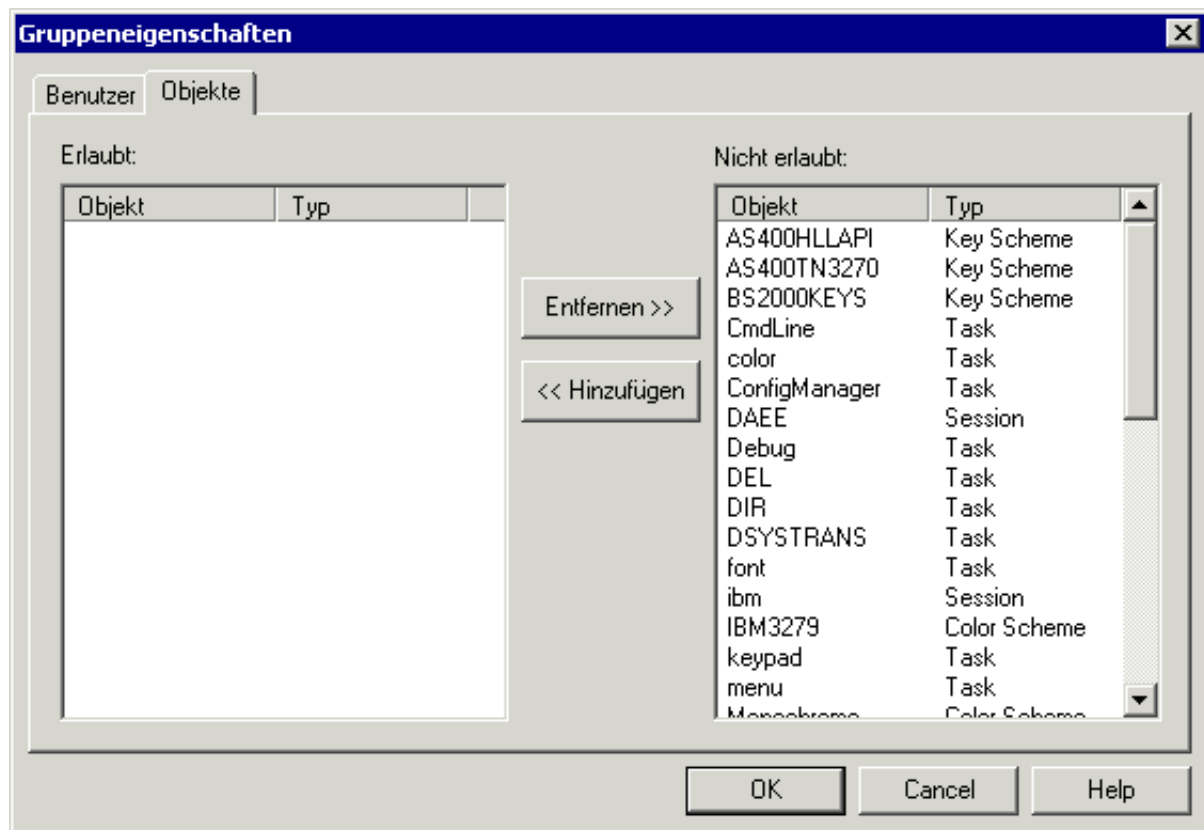

Das Listenfeld **Erlaubt** enthält eine Liste aller Objekte, die die Gruppe benutzen darf. Das Listenfeld **Nicht erlaubt** enthält eine Liste der definierten Objekte.

Die erlaubten Objekte können vom folgenden Typ sein:

- Menü
- Task
- Session

- Farbschema
- Tastenschema

▶ **Gruppenrechte für ein Objekt vergeben**

- Markieren Sie das Objekt (oder die Objekte) im Listenfeld **Nicht erlaubt** und wählen Sie die Befehlsschaltfläche **Hinzufügen**.

▶ **Gruppenrechte für ein Objekt entziehen**

- Markieren Sie das Objekt (oder die Objekte) im Listenfeld **Erlaubt** und wählen Sie die Befehlsschaltfläche **Entfernen**.