

# Task-Liste

Mit diesem Dienstprogramm können Sie eine Prozedurdatei oder einen Task ausführen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- Task ausführen
- Task beenden

Ein Task wird mit dem Konfigurationsmanager erstellt und verwaltet. Ausführliche Informationen finden Sie in der *Übersicht der Objekteigenschaften* unter *Tasks*.

---

## Task ausführen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Task auszuführen (diese Beschreibung gilt nicht für Software AG-Tasks):

- Wählen Sie einen Task aus der Task-Liste (siehe unten).
- Geben Sie den Namen des Task mit allen eventuell erforderlichen Parametern in der Befehlszeile ein.
- Führen Sie eine Prozedurdatei aus, die mit den Befehl `EXECUTASK` einen Task ausführt.
- Drücken Sie die definierte Taste oder Tastenkombination.
- Wählen Sie einen Task aus einem Benutzermenü.

### ▶ Task oder Prozedurdatei mit der Task-Liste ausführen


1. Wählen Sie aus dem Menü **Dienste** den Befehl **Task-Liste**.

Oder:

Wählen Sie die folgende Schaltfläche in der Symbolleiste:




Das Dialogfeld **Task oder Prozedur wählen** erscheint.

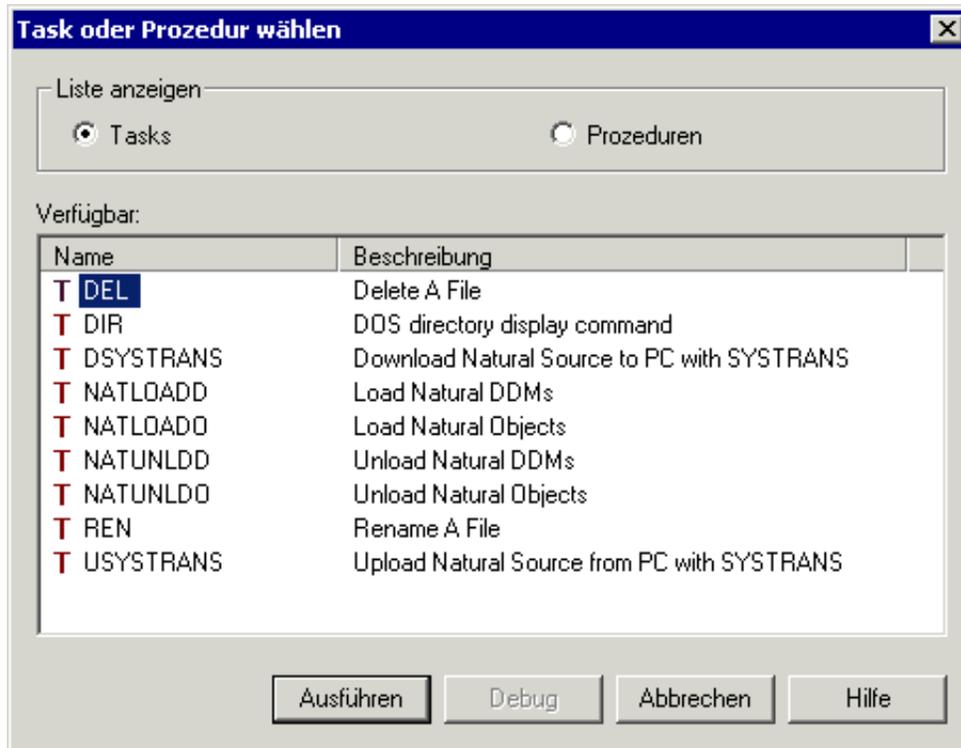

Das Dialogfeld enthält eine Liste aller für den Benutzer erlaubten Tasks und Prozedurdateien, einschließlich der Transfer-Tasks für Natural-Objekte. Standardmäßig wird zuerst die Liste aller verfügbaren Tasks angezeigt.


- Um die Liste aller verfügbaren Prozedurdateien anzuzeigen, müssen Sie das entsprechende Optionsfeld wählen.

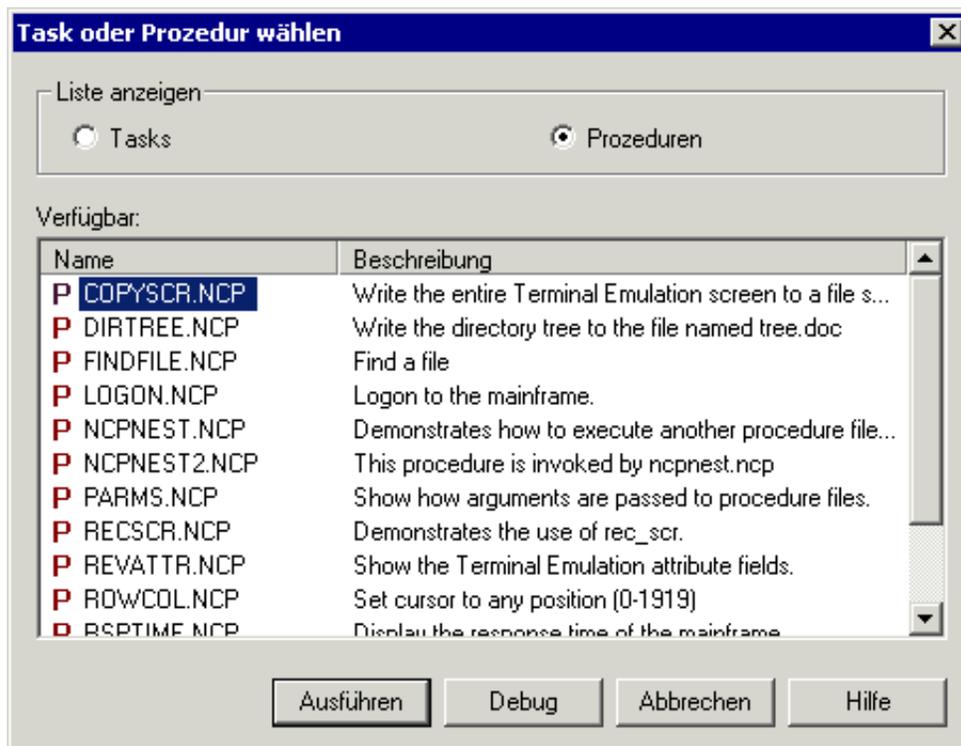

Die Befehlsschaltfläche **Debug** gilt nur für Prozedurdateien. Siehe *Prozedurdatei im Debug-Modus ausführen*.

3. Markieren Sie den gewünschten Task oder die gewünschte Prozedurdatei.
4. Wählen Sie die Befehlsschaltfläche **Ausführen**.

Der Task oder die Prozedurdatei wird gestartet. Wenn noch Parameter erforderlich sind, erscheint ein Dialogfeld. Zum Beispiel:

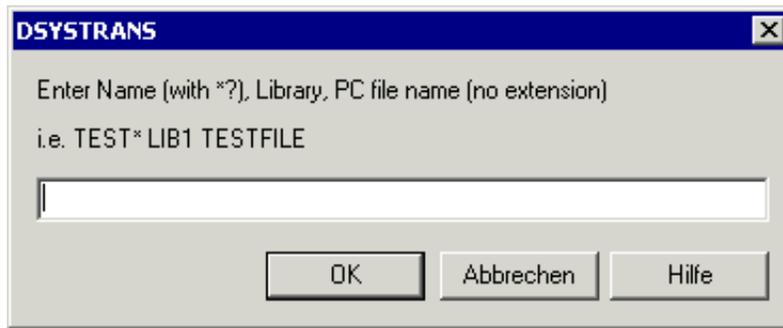

5. Geben Sie die Parameter im Dialogfeld an und wählen Sie die Befehlsschaltfläche **OK**.

Siehe *Natural-Objekte übertragen*.

## Task beenden

Ein Task wird nach seiner Ausführung automatisch beendet.

Sie können einen Task auch während der Ausführung abbrechen. Wenn während der Task-Ausführung ein Dialogfeld angezeigt wird, können Sie den Task abbrechen, indem Sie die Befehlsschaltfläche **Abbrechen** wählen. In allen anderen Fällen hängt die Methode zum Abbrechen vom Task-Typ ab.

Dieser Task-Typ	wird folgendermaßen abgebrochen
Prozedurdatei-Task	Wählen Sie im Menü <b>Dienste</b> den Befehl <b>Prozedur abbrechen</b> oder wählen Sie die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste. Siehe auch: <i>Prozedurdatei abbrechen oder beenden</i> .
Anwendungs-Task	Wählen Sie den anwendungsspezifischen Befehl zum Beenden. Bei einer Windows-Anwendung wählen Sie z.B. den Befehl <b>Beenden</b> aus dem Menü <b>Datei</b> .
DOS-Task	Geben Sie einen DOS-Befehl ein (drücken Sie z.B. STRG+C).